


IT

Utensili Wiha per elettricisti





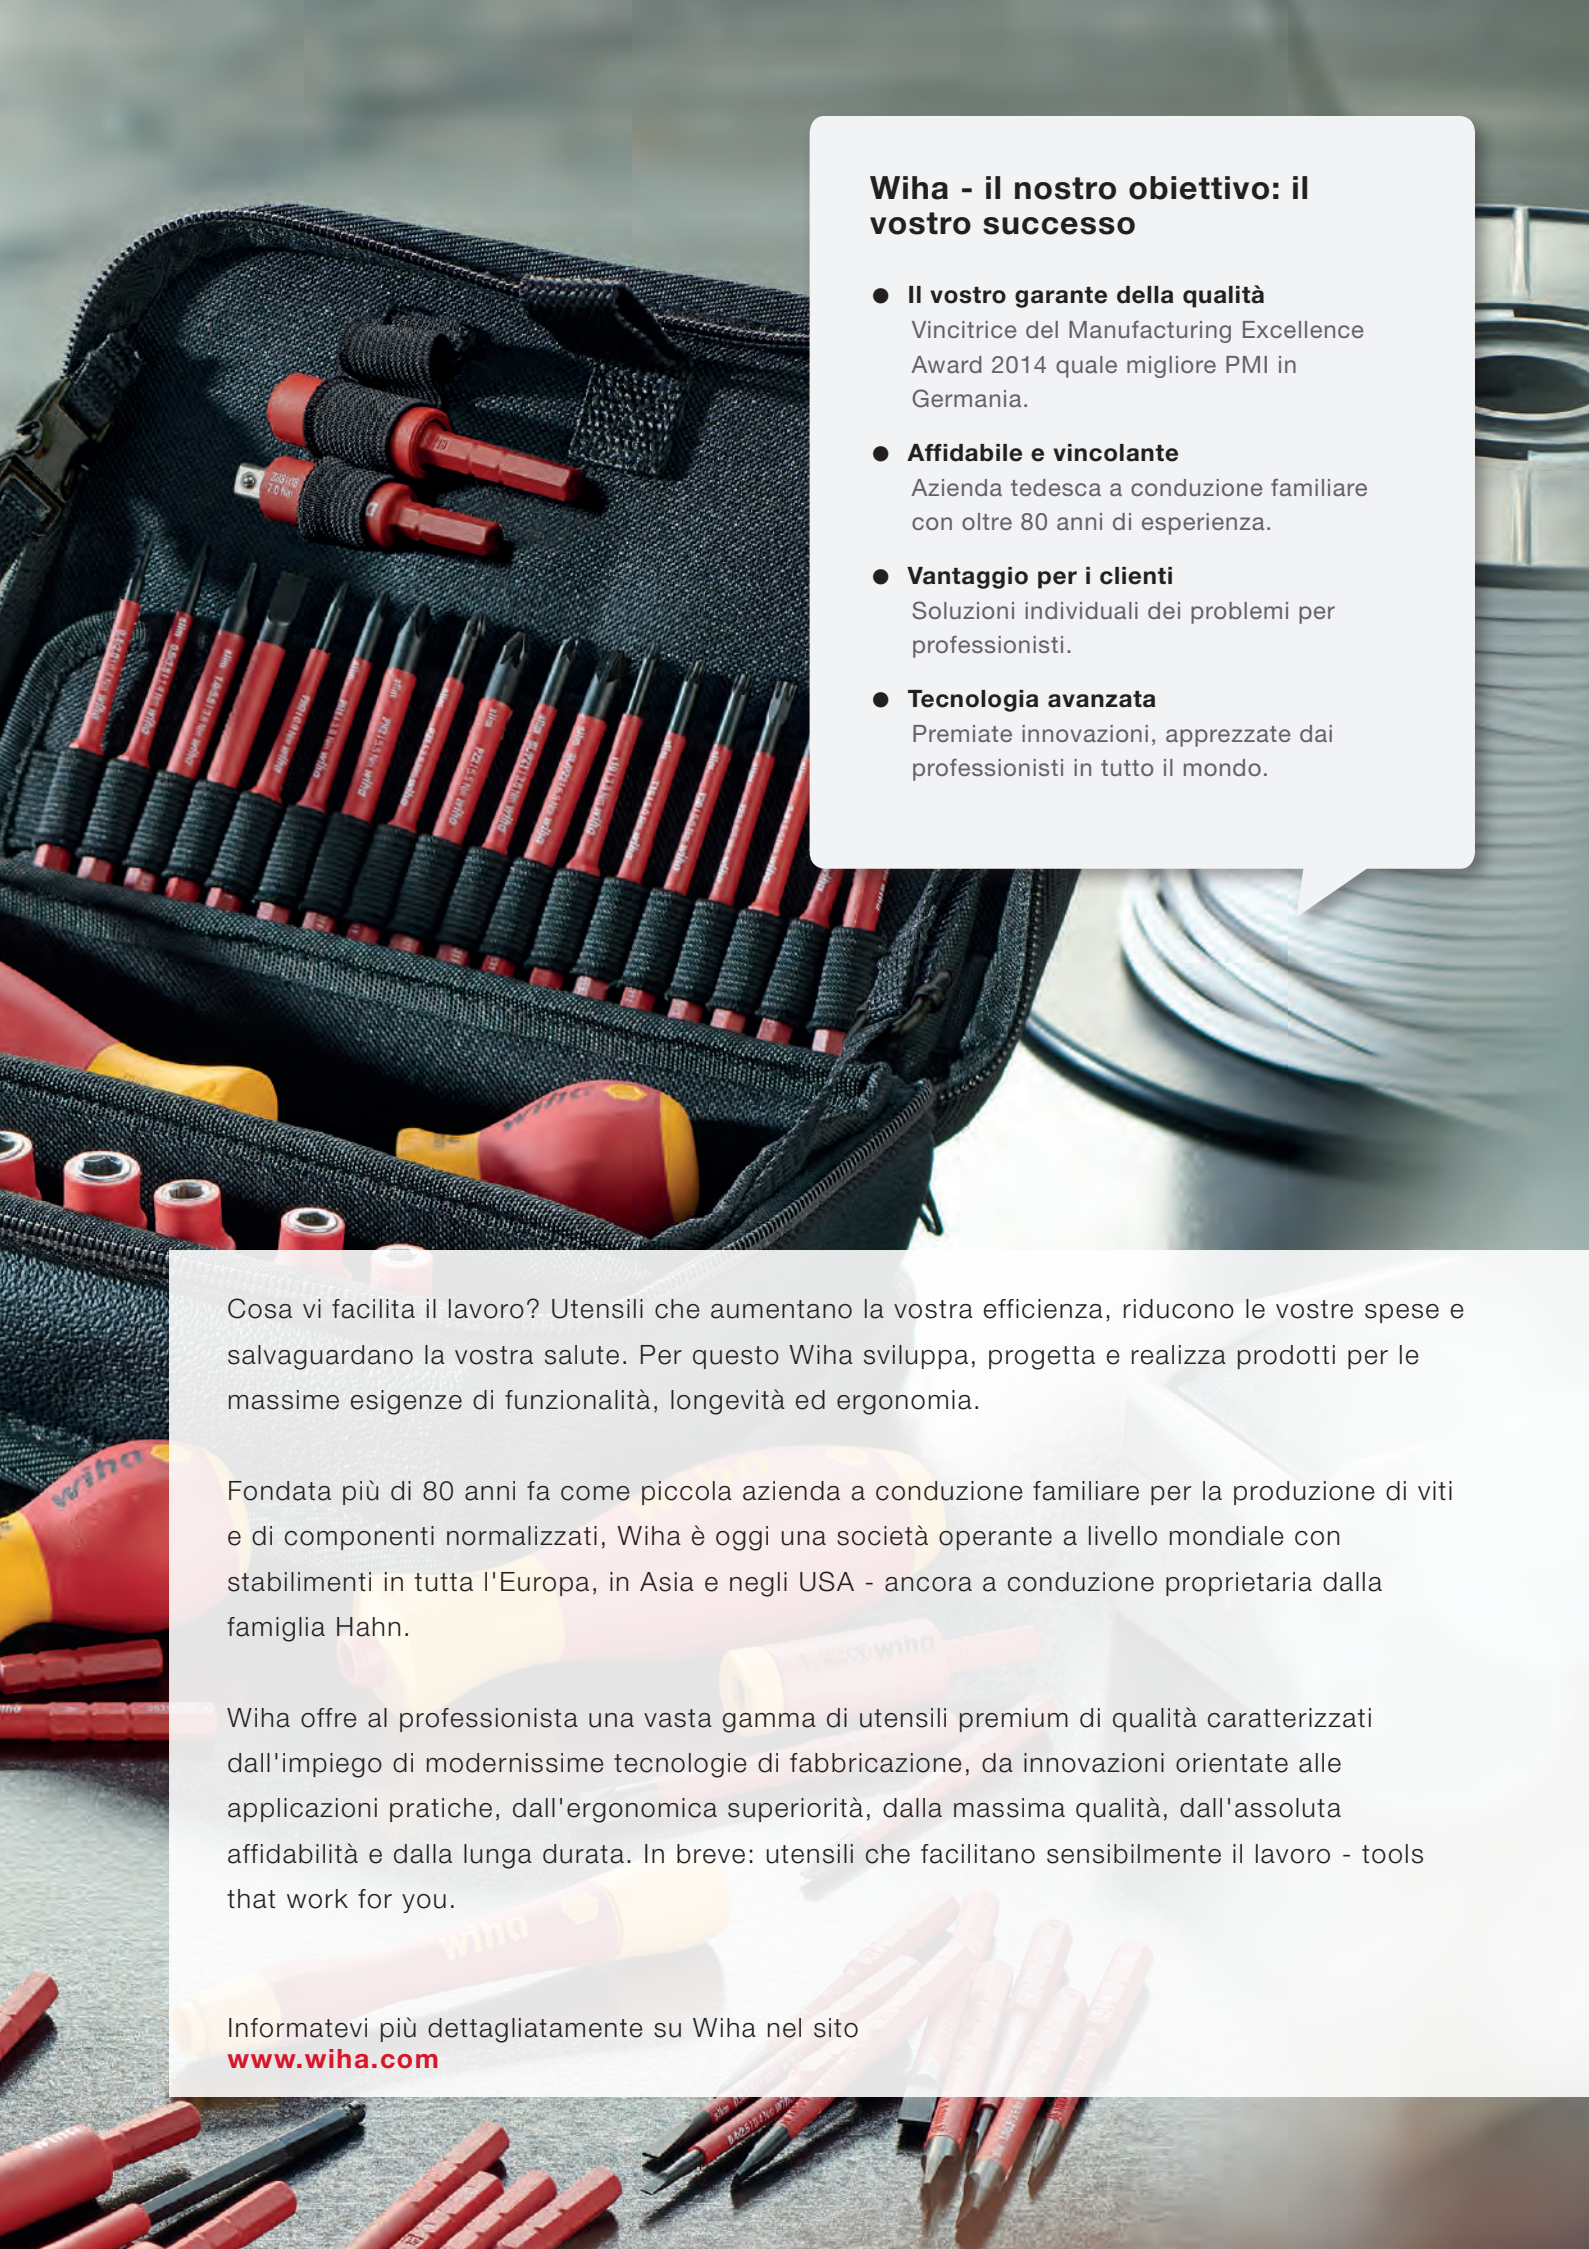

Wiha - il nostro obiettivo: il vostro successo

- **Il vostro garante della qualità**
Vincitrice del Manufacturing Excellence Award 2014 quale migliore PMI in Germania.
- **Affidabile e vincolante**
Azienda tedesca a conduzione familiare con oltre 80 anni di esperienza.
- **Vantaggio per i clienti**
Soluzioni individuali dei problemi per professionisti.
- **Tecnologia avanzata**
Premiate innovazioni, apprezzate dai professionisti in tutto il mondo.

Cosa vi facilita il lavoro? Utensili che aumentano la vostra efficienza, riducono le vostre spese e salvaguardano la vostra salute. Per questo Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di funzionalità, longevità ed ergonomia.

Fondata più di 80 anni fa come piccola azienda a conduzione familiare per la produzione di viti e di componenti normalizzati, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale con stabilimenti in tutta l'Europa, in Asia e negli USA - ancora a conduzione proprietaria dalla famiglia Hahn.

Wiha offre al professionista una vasta gamma di utensili premium di qualità caratterizzati dall'impiego di modernissime tecnologie di fabbricazione, da innovazioni orientate alle applicazioni pratiche, dall'ergonomia superiorità, dalla massima qualità, dall'assoluta affidabilità e dalla lunga durata. In breve: utensili che facilitano sensibilmente il lavoro - tools that work for you.

Informatevi più dettagliatamente su Wiha nel sito
www.wiha.com

Utensili VDE isolati di Wiha

per lavorare con più sicurezza, efficienza e salvaguardia della salute.



Sicurezza controllata – i nostri metodi di controllo della sicurezza secondo IEC

Prova sotto tensione: ogni singolo utensile Wiha VDE con il marchio speciale viene testato a 10.000 V AC e sono omologati per 1.000 V AC e 1.000/1.500 V DC.

Resiste a temperature fino a -25° C. Il materiale di rivestimento è resistente e quindi non soggetto a rottura da cadute accidentali o colpi.

Prova dell'isolamento elettrico: immersione in acqua per 24 ore e successiva prova a 10.000 V AC per 3 min. Non si deve verificare né la scarica elettrica dal materiale isolante al metallo né la perforazione dielettrica del materiale isolante.

Prova dell'aderenza del rivestimento del materiale isolante: immagazzinamento per 168 ore a 70 °C e successiva prova dell'aderenza con 500 N.

Prove di compressione: prova di compressione con una forza di 20 N, temperatura di 70 °C e tensione di prova di 5.000 V AC. Non si devono verificare perforazioni dielettriche.

Prova della combustione: gli utensili vengono esposti a una fiamma per 10 secondi. Al termine il materiale isolante deve spegnersi e non deve continuare a bruciare.

Avvertenza di sicurezza

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- verificare l'assenza di tensione
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- mettere a terra e in cortocircuito



La VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), autorevole associazione tedesca riconosciuta a livello internazionale che si occupa di normative riguardanti tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche, è responsabile del controllo e della certificazione di prodotti elettrotecnici. Da Wiha il professionista trova un vasto programma di prodotti VDE sviluppato appositamente per elettricisti e permanentemente ottimizzato, il quale offre soluzioni di problemi orientate alle applicazioni pratiche quotidiane.

Il sistema di gestione della qualità Wiha secondo la certificazione ISO 9001:2015 assicura che venga prodotta solo merce di prima qualità e che gli utenti lavorino unicamente con articoli di qualità eccellente. Per garantirvi la massima sicurezza, l'intera gamma di prodotti Wiha VDE deve passare attraverso severissimi controlli dei singoli articoli. Tutti gli utensili Wiha VDE sono pluricertificati: il marchio VDE GS è garante di sicurezza rispetto a qualsiasi tipo di rischio, da elettrico a radiologico. I prodotti che recano il doppio triangolo e il campo di tensione sono idonei per lavorare su componenti sotto tensione elettrica. La norma internazionale IEC 60900 definisce la struttura, la sicurezza e i test singoli, di serie ed a campionatura a cui vengono sottoposti gli utensili isolati.

Con Wiha lavorate non solo in sicurezza, ma anche in modo più sano ed efficiente.

83 professionisti. Un sistema.
ElectricVario Family di Wiha.



Mai prima d'ora un team è stato composto da tanti membri eccezionali: la ElectricVario Family di Wiha abbina tutti gli utensili per avvitare necessari agli elettricisti – per vincere tutte le sfide nel loro lavoro. Ne fanno parte molti nuovi arrivati a completare la squadra. La cosa migliore di tutte: grazie alle innumerevoli possibilità di combinazione, gli utensili possono essere impiegati in modo flessibile, facendo così risparmiare tempo e spazio preziosi. Grazie al loro isolamento, gli utensili combinabili tra loro assicurano inoltre un avvitamento sicuro su parti e componenti sotto tensione. Mediante le impugnature di forma ergonomica dei giravite è possibile lavorare proteggendo i muscoli. Con i prodotti della ElectricVario Family i professionisti giocano in serie A. Essi sono sempre riconoscibili dal logo "ElectricVario Family".

- **Aumento dell'efficienza**


Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione.

- **Protezione completa**

Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

- **Aumento della sicurezza**

Wiha slimBit garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

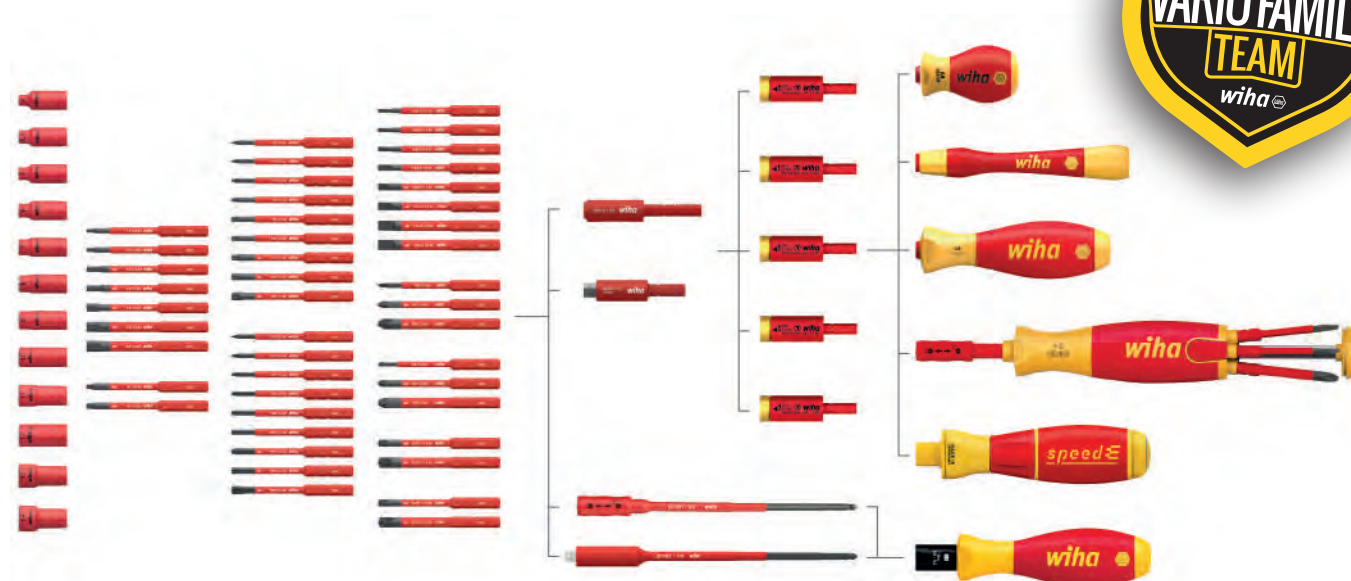

Contenuto

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 14



**Set di utensili da tecnico
di assistenza**
Pagina 16



Utensili set slimVario® electric
Pagina 19



Set di utensili da elettricista
Pagina 22



Giravite elettrico speedE® II
Pagina 30



**Set di adattatore dinamometrico
easyTorque electric**
Pagina 42



**Giravite dinamometrico con
impugnatura a T
TorqueVario®-S T electric**
Pagina 48



**Giravite con set di portainseriti
electric slimVario®**
Pagina 56



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 8



Inserto set slimBit electric
Pagina 43



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 52



**Giravite di precisione set
PicoFinish® slimVario® electric**
Pagina 57



**Tronchese a grande effetto
BiCut® Professional electric
con DynamicJoint®**
Pagina 104



**Tronchese a grande effetto
Professional electric con
DynamicJoint®**
Pagina 106



Tagliacavi Professional electric
Pagina 107



**Pinza universale Professional
electric con DynamicJoint® e
OptiGrip**
Pagina 108



**Pinza a becchi mezzitondi
Professional electric**
Pagina 112



**Pinza universale a grande
effetto Professional electric
con DynamicJoint® e OptiGrip**
Pagina 113



**Pinza stringitubo Professional
electric**
Pagina 112



**Pinza stringitubo Professional
electric**
Pagina 113



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 124



**Tronchese spellafili
Professional electric con
DynamicJoint®**
Pagina 124



Spellacavi
Pagina 125



Pinza spelafili automatica
Pagina 126



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 150



**Tester della coppia meccanica
Torque QuickCheck**
Pagina 150



**Cercafase Volt Detector, senza
contatto,
monofase 12 - 1.000 V AC**
Pagina 151



**Cercafase SoftFinish®
monofase, 110 - 250 volt**
Pagina 151



**Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con tasselli**
Pagina 158



Martello per elettricista
Pagina 158



Inserto set montaggio
Pagina 23



Chiave a cricco set isolato 1/2"
Pagina 24



Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm
Pagina 25



Assortimento di utilizzo
A partire da pagina 10

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico
Pagina 68



Giravite con portainseri a magazzino, magnetico
Pagina 80



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Pagina 96



Avvitamento / bloccaggio
A partire da pagina 26

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico
Pagina 80



Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm
Pagina 85



Tronchese per meccanico di precisione Classic
Pagina 109



Forbici per elettricista
Pagina 109



Sega ad arco electric
Pagina 109



Taglio a misura / troncatura
A partire da pagina 96

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric
Pagina 113



Pinza a becchi Classic
Pagina 114



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma diritta
Pagina 119



Avanzamento / fissaggio
A partire da pagina 106

Utensile di crimpatura, automatico
Pagina 127



Utensile spellafili e di crimpatura set 4 pz.
Pagina 132



Terminali con collare di plastica set
Pagina 136



Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura
A partire da pagina 116

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m
Pagina 152



Livella da elettricista
Pagina 152



Illuminare / marcare / misurare / controllare
A partire da pagina 126

Martellare / scalpellare
A partire da pagina 154

Assortimento di utilizzo

Avvitamento / bloccaggio

Taglio a misura / troncatura

Avanzamento / fissaggio

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Illuminare / marcare / misurare / controllare

Martellare / scalpellare



Aumento dell'efficienza

Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto.

Salvaguardia della salute

Il concetto di grandezze delle impugnature brevettato e pluripremiato SoftFinish® di Wiha previene malattie professionali grazie al lavoro senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza

Gli utensili Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

La gamma di prodotti. le valigette parlano per se stesse.

Spesso le valigette portautensili convenzionali sono viste dal professionista con riserve: troppo inaccessibili, spazio di stivaggio insufficiente, robustezza che lascia a desiderare. Difetti che Wiha si è presa a cuore ed ha eliminato nello sviluppo dei suoi set di valigette.

Le valigette Wiha riuniscono in sé molte buone caratteristiche: le stabili rotelle inline consentono un trasporto facile e senza sforzo degli utensili. Il resistente materiale sintetico PP con elementi di plastica rinforzati garantisce la massima durata. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura.

**"Una valigetta contenente
tutti gli importanti utensili e
le innovazioni Wiha – un vero
paese della cuccagna per
l'elettricista!"**

Rolf Muschal



Tutta la vostra officina – adesso anche in viaggio!



A pochi metri o in un cantiere remoto lontano: è una buona cosa avere l'utensile giusto a portata di mano. Compatti, maneggevoli e robusti, i set di valigette portautensili Wiha garantiscono l'accesso agli utensili necessari, in qualsiasi momento e in ogni situazione.

Realizzate appositamente per diverse esigenze e campi di applicazione, i set di valigette portautensili Wiha hanno un aspetto in comune: tutte contengono utensili di affermata qualità Wiha e ciò garantisce un lavoro particolarmente facile ed efficiente.

Ergonomici nel design, longevi nel materiale e nella lavorazione e sicuri grazie ai severi ed esaustivi metodi di controllo della sicurezza, gli utensili Wiha contenuti nei set di valigette si dimostrano pratici e irrinunciabili assistenti dell'elettricista.

- **Aumento dell'efficienza**

Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto.

- **Soddisfa le vostre esigenze**

Robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio.

- **Riduzione dei costi**

La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

- **Protezione completa**

Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.





Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose manutenzioni. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. Il trolley con stabili rotelle inline consente un trasporto facile e senza sforzo degli utensili all'area di lavoro. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

No. Ord.



42069

1

Avvitamento / bloccaggio

	Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric (36791) 0,8-5,0 Nm 1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale / 1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (41234) 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ2
	Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits, marchio VDE e GS (41229)
	PZ2 x 75
	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro), marchio VDE e GS / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
	Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, marchio VDE e GS / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
	Giravite di precisione PicoFinish electric Phillips, marchio VDE e GS / PH0 x 60 (38880)
	Giravite di precisione PicoFinish electric Schlitz, marchio VDE e GS / 2,5 x 60 (38876)
	Chiave per quadri elettrici, forma a brugola 1/4" in blister 5-8 x 9 (39076)
	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm (41832) 1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Portainseriti, magnetico magneti particolarmente potente 1/4"
	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, marchio VDE e GS 200mm, 8" (38191)
	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
	Tagliacavi Professional electric, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (43662)
	Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180 mm, 7" (26708)
	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26729)
	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
	Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, marchio VDE e GS / 250mm, 10" (37450)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)
	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister 200mm, 8" (42062)
	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210mm, 0,08-16mm² (41246)
	Utensile di crimpatura Per capocorda e contatti isolati 220mm, 0,5-6mm² (33841)
	Forbici per elettricista con funzione di crimpatura in blister 160mm, 50mm² (41923)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)
	Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
	Livella da elettricista 40 cm (42074)
	Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche (42068)
	Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli (41289) 1 x Cavafori per tasselli / 2 x 30 mm Tassello / 2 x 40 mm Tassello

Martellare / scalpellare

	Martello per elettricista con testa di martello 300 g, in blister 23,9 x 283 (42071)
--	--



Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** L'utensile giusto evita danni al materiale e ripassature. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. La cinghia di trasporto consente di trasportare facilmente la valigetta portautensili e di tenere libere le mani per altri materiali. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

No. Ord.



40523

1

Avvitamento / bloccaggio

○	Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, marchio VDE e GS / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix electric Positivo-negativo/Phillips, marchio VDE e GS / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12,0 x 200 (03231)
⊖ ⊕ ○ ⊕ ○	Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
⊖ ⊕ ⊕	Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
●	Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
	Set di inserti XLSelector Standard 25 mm (29417)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Taglio a misura / troncatura

⚡	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (38191)
⚡	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 180 x 7" (43340)
⚡	Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180 mm, 7" (26708)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26729)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
	Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, marchio VDE e GS / 250mm, 10" (37450)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

⚡	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
	Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 ½" (36050)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6½" (35969)
■	Utensile di crimpatura Per terminali 220mm, 0,14-16mm² (33844)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
	Livella per quadri elettrici 20 cm (36859)



Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Assortiti, 29 pz., in borsa

9300-040

No. Ord.



43879

1

Avvitamento / bloccaggio

- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊠ ⊡ Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
- Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

- ⌘ Tronchese Electronic Testa larga, a punta, senza taglio 130mm, 5 1/2" (26818)
- ⌘ Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)

Avanzamento / fissaggio

- Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
- Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma diritta 150mm, 6" (26801)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

- Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)
- Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

- Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al vasto sistema di inserti intercambiabili e agli inserti per chiave a tubo intercambiabili.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.



Lavoro semplificato: La robusta e ordinata borsa offre molto spazio per riporre utensili Wiha. **Aumento dell'efficienza:** La borsa aperta funge da montante banco di lavoro per prelevare facilmente gli utensili.

assortiti, 31 pz., in borsa funzionale

7209N

No. Ord.	
43465	1
⊖	2,0 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	PH0 x 75 / PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
○	5 x 42 / 5,5 x 42 / 6 x 42 / 7 x 42 / 8 x 42 / 10 x 42 / 11 x 42 / 13 x 42
●	3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75
⊛	T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
	Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"
	Prolunga slimVario® electric per slimBit
	Giravite portainseri SoftFinish® slimVario® electric / Giravite di precisione PicoFinish® slimVario® electric / Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario

A norma IEC 60900.

Vuoto

7209E

No. Ord.	
43474	1
	Borsa funzionale Vuoto

Set di utensili da elettricista



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite, tronchese 6 pz. in custodia a libro

9300-018

No. Ord.	
33969	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Giravite SoftFinish® electric Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
---	--

Set di utensili da elettricista



Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite, pinza a becchi mezzitondi, tronchese 5 pz. in custodia a libro

Z99 0 002 06

No. Ord.	
26755	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Giravite SoftFinish® electric Phillips, marchio VDE e GS / PH2 x 100 (00848)

Avanzamento / fissaggio

●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
---	---

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
---	--

Set di utensili da elettricista



Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Assortiti 12 pz. in custodia a libro

9300-025

No. Ord.	
36389	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Taglio a misura / troncatura

✂	Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile, marchio VDE e GS / 210mm, 8 1/4" (43662)
---	---

Avanzamento / fissaggio

⊖	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
---	---

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41274)
---	---

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
--	---

Taglio a misura / troncatura

✂	Tagliacavi Professional electric, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (43662)
---	--

Set di utensili da elettricista



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite, tronchese a grande effetto 7 pz. in custodia a libro

9300-031

No. Ord.	
38020	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH2 x 100 (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ2 x 100 (36330)

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 160mm, 6,5" (40921)
---	---

Set di utensili da elettricista



Lavoro semplificato: Mani libere e nessun danno ai pantaloni da lavoro grazie alla borsa agganciabile alla cintura. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Tutti gli utensili importanti subito disponibili e sempre con voi.

Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura

9300-012-01

No. Ord.	
40948	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂	Pinza spellafili Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
---	---

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Metro a nastro 5 m (33251)
--	----------------------------

Set di utensili da elettricista



Lavoro semplificato: Mani libere e nessun danno ai pantaloni da lavoro grazie alla borsa agganciabile alla cintura. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Tutti gli utensili importanti subito disponibili e sempre con voi.

Assortiti, a taglio, Pozidriv, 10 pz., in borsa a cintura

9300-013-02

No. Ord.	
40282	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂	Pinza spellafili Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)
---	---

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Metro a nastro 5 m (33251)
--	----------------------------



Lavoro semplificato: Massima accessibilità grazie agli inserti lunghi 70 mm. Ottimale anche per l'azionamento con macchine. **Migliore maneggevolezza:** Lunghezza della lama a regolazione variabile per l'applicazione specifica. **Aumento dell'efficienza:** Tutte le più comuni lame in un set compatto.

19 pz. in borsa avvolgibile

79187 T04

No. Ord.	
41223	1
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊖	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseri magnetico, 74 mm 1/4"
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	1 x Portainseri SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera

Chiave a cricco set isolato 3/8"



Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumenta la vostra flessibilità:** Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

20 pz. in valigetta

7207NK2001

No. Ord.	
43023	1
	Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43062)
	Chiave a cricco isolata per chiave a tubo Commutabile 3/8" x 200 (43052)
○	Prolunga isolata Adattatore quadro da 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 3/8" x 125 (43057) / 3/8" x 250 (43058)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
●	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 4 x 75 (43105) / 5 x 75 (43106) / 6 x 75 (43107) / 8 x 75 (43108)

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a cricco set isolato 1/2"



Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumenta la vostra flessibilità:** Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

20 pz. in valigetta

7208NK2001

No. Ord.	
43024	1
	Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43063)
	Chiave a cricco isolata per chiave a tubo Commutabile 1/2" x 250 (43053)
○	Prolunga isolata Adattatore quadro da 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato 1/2" x 250 (43056) / 1/2" x 125 (43055)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
●	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/2" 4 x 120 (43100) / 5 x 120 (43101) / 6 x 120 (43102) / 8 x 120 (43103) / 10 x 120 (43104)

Realizzate secondo EN/IEC 60900.




Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

20 pz. in valigetta

5590N T20

No. Ord.	
43022	1
○	Chiave fissa ad una bocca, Isolata 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
○	Chiave inglese electric Regolazione variabile 0-30 mm 0 - 30 x 250 (43061)

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

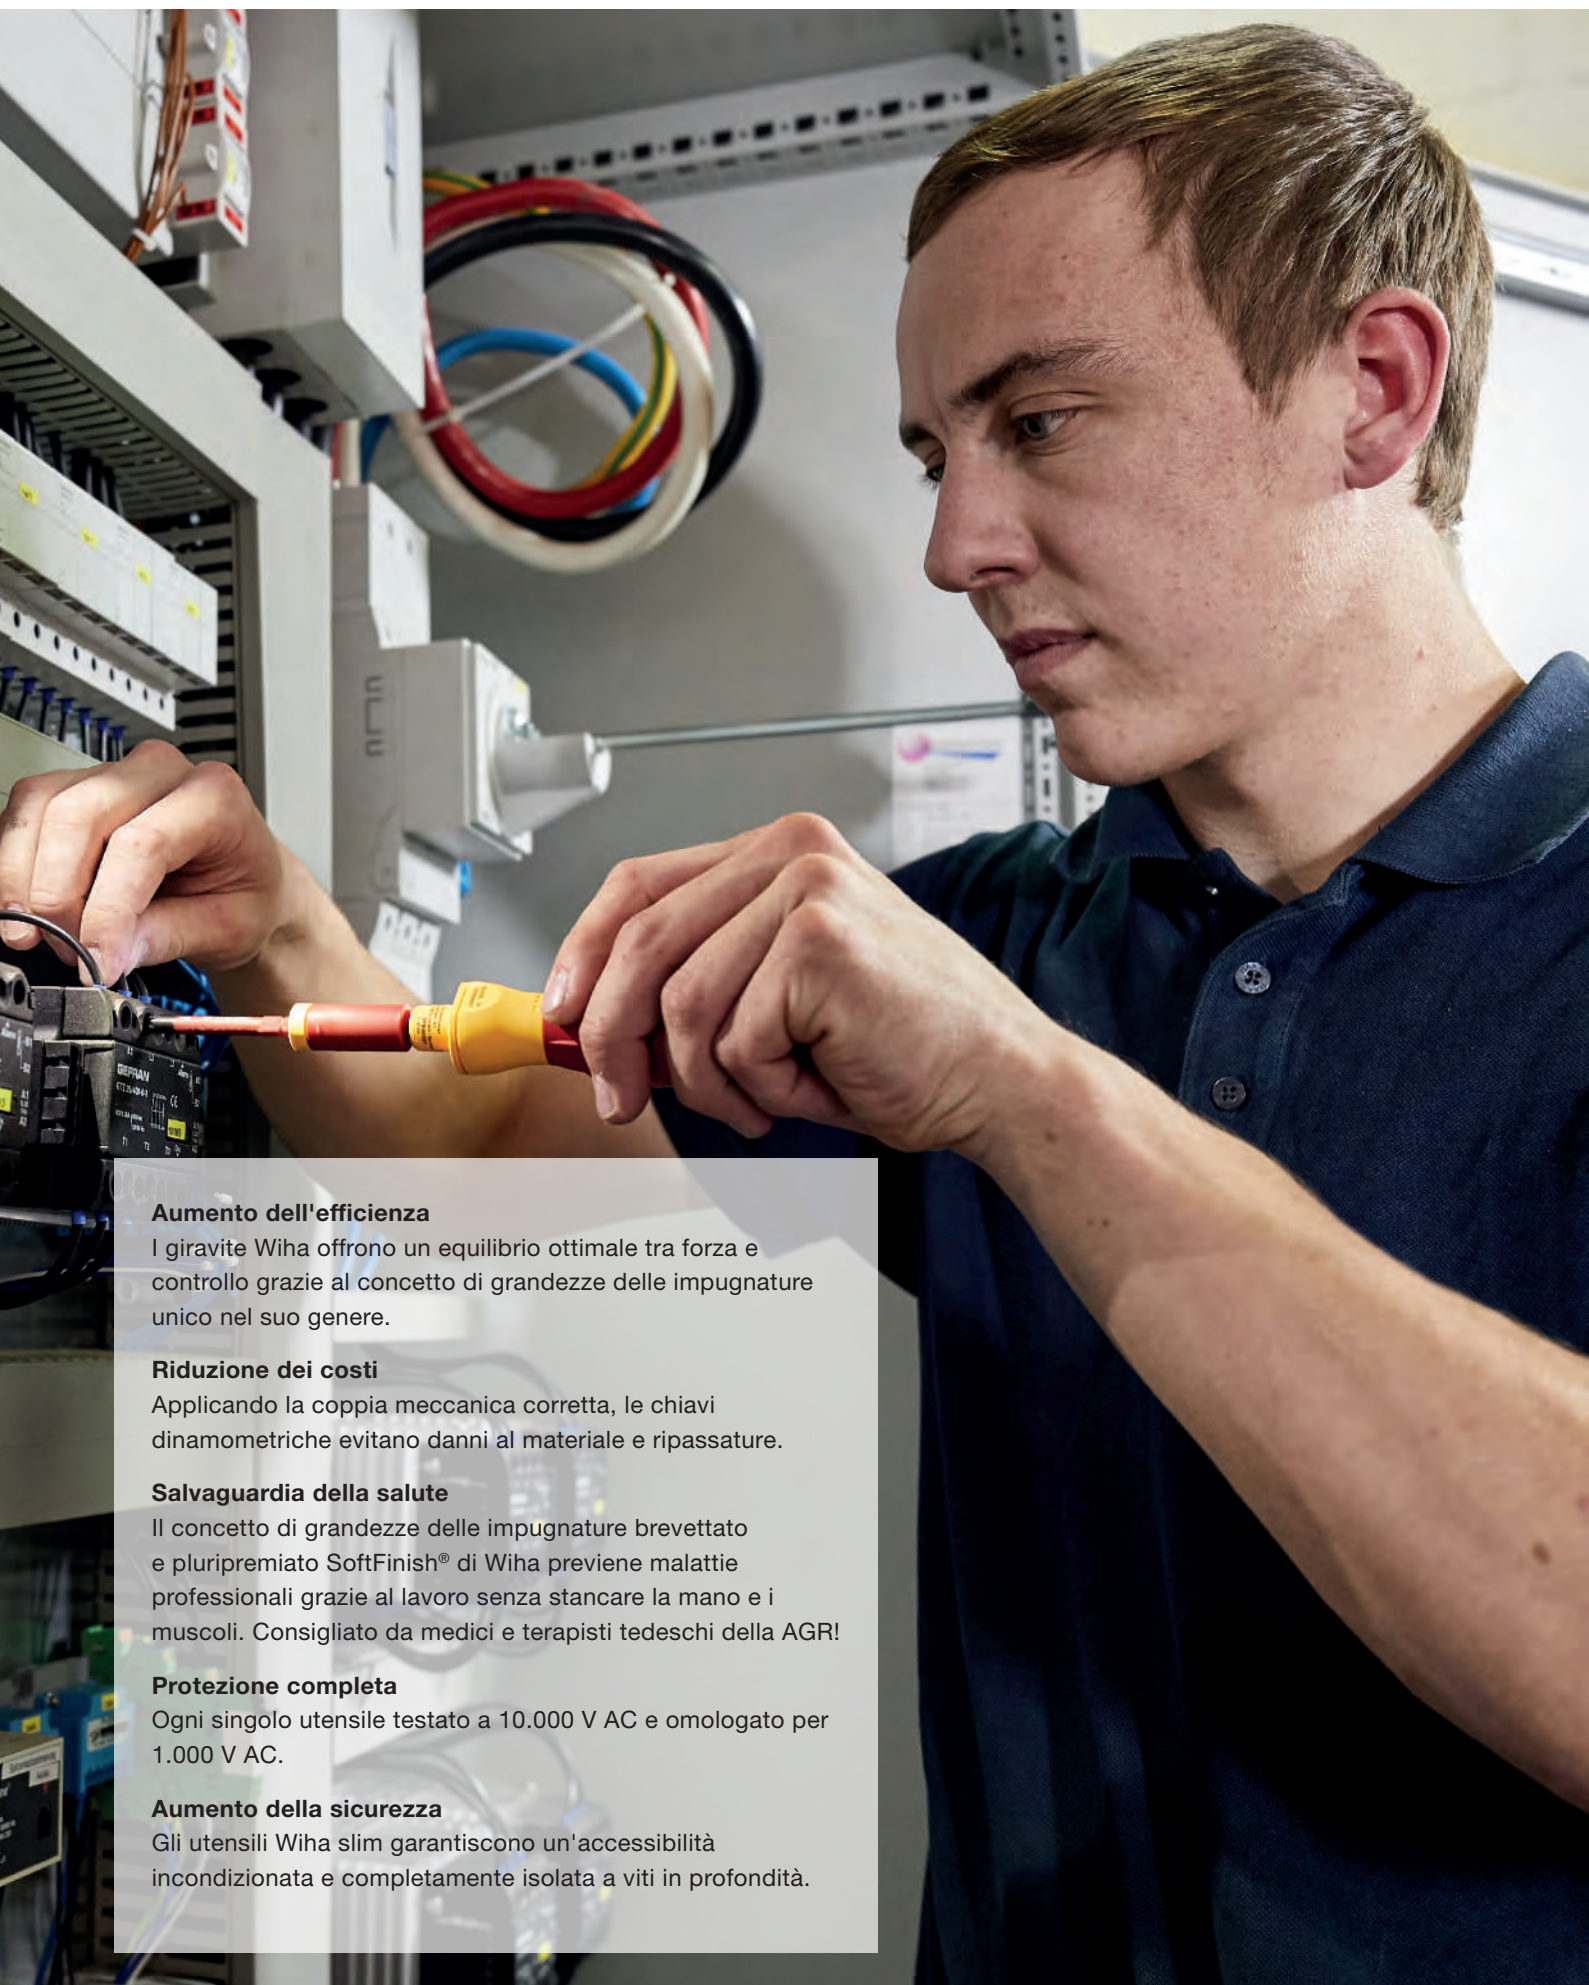**Aumento dell'efficienza**

I giravite Wiha offrono un equilibrio ottimale tra forza e controllo grazie al concetto di grandezze delle impugnature unico nel suo genere.

Riduzione dei costi

Applicando la coppia meccanica corretta, le chiavi dinamometriche evitano danni al materiale e ripassature.

Salvaguardia della salute

Il concetto di grandezze delle impugnature brevettato e pluripremiato SoftFinish® di Wiha previene malattie professionali grazie al lavoro senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza

Gli utensili Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

Avvitamento / bloccaggio

abbiamo il know-how in pugno.

Proprio nell'avvitare, svitare e bloccare si dimostra la qualità ergonomica di un utensile. Con il motto « Capire come gira », Wiha presenta un innovativo concetto di impugnatura che percorre nuove vie per ciò che riguarda il comfort d'uso individuale.

Molti giraviti convenzionali non sono dimensionati per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. Ciò comporta svantaggi nella guida e nella trasmissione delle forze al componente da avvitare o svitare. Per contro, il concetto Wiha SoftFinish® lavora con quattro grandezze diverse dell'impugnatura: ogni impugnatura possiede un ottimale rapporto tra guida, velocità e trasmissione della forza per il compito di avvitamento.

Ulteriore comfort è offerto dalla Wiha slimTECHNOLOGY che, con lame più snelle del 33 %, consente un accesso incondizionato a ogni vite.

Il giravite da elettricista speedE® II si dimostra l'utensile ideale per quasi tutti i lavori con viti.

Avvitamento sensibile, viti lunghe o un grandissimo numero di viti: con il giravite da elettricista ogni professionista sbriga il lavoro in minor tempo.


"Lo speedE® II è il mio partner ideale nel lavoro di tutti i giorni. Dopo una lunga giornata di lavoro, non solo ha risparmiato le mie forze ma anche il mio tempo, dato che mi permette di lavorare molto più velocemente. E grazie ai due stadi di trasmissione della forza e alla diversa codifica a colori degli inserti, so subito quale devo usare per quale applicazione senza danneggiare il materiale. Niente più errori e un lavoro ben fatto non sono più un caso raro ma la regola, grazie allo speedE® II."

Simon Furrer, campione del mondo di WorldSkills 2017 di Abu Dhabi, categoria impianti elettrici di controllo



Rapidità unica nel suo genere.

L'ORIGINALE
OGGI ANCORA
PIÙ FORTE

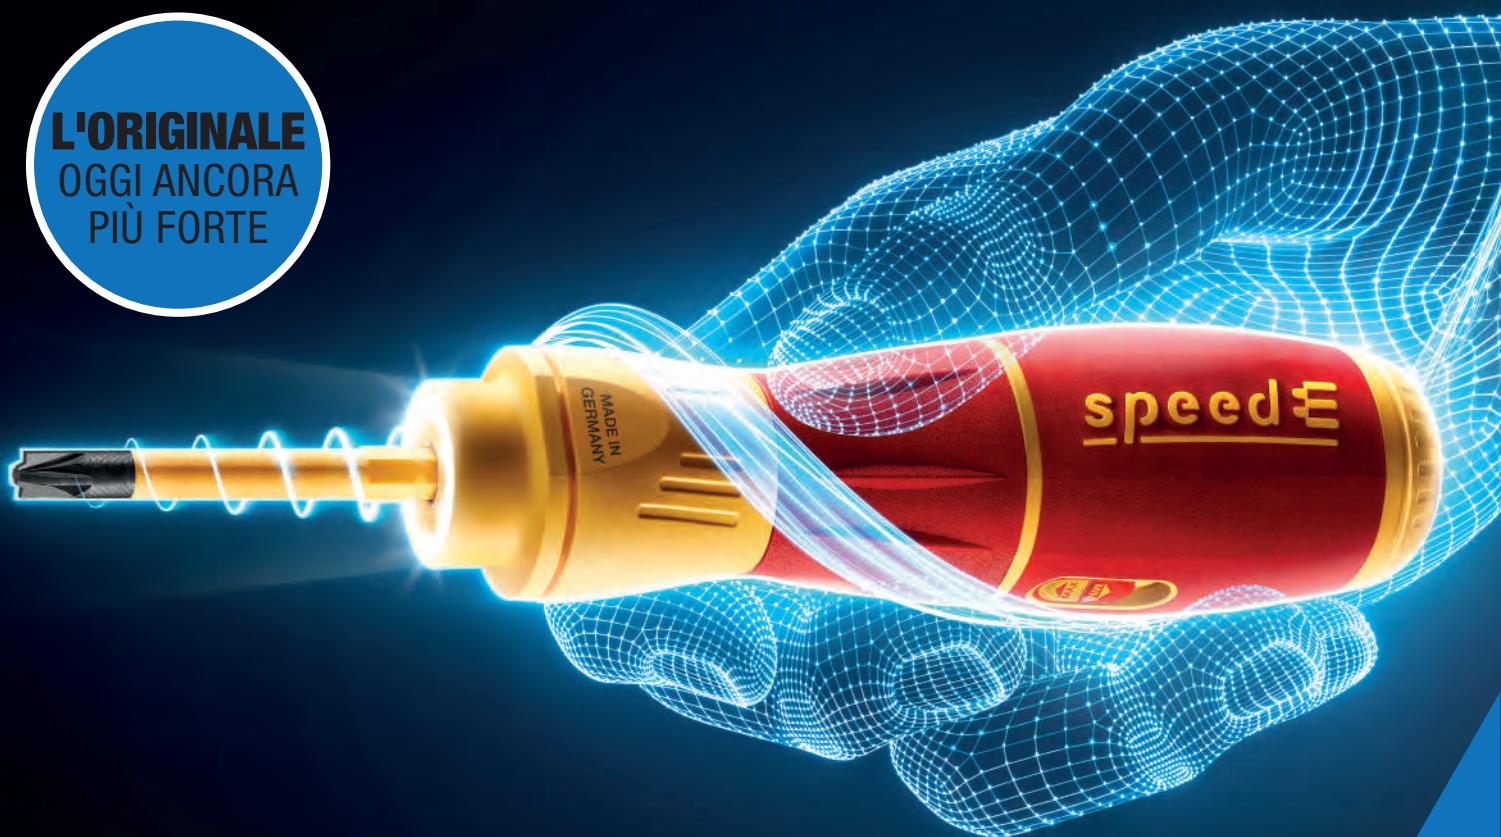

- **Aumento della velocità**
Lavoro 3 volte più veloce grazie all'azionamento elettrico.
- **Salvaguardia della salute**
Per lavori manuali e con risparmio di forze. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!
- **Protezione completa**
slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.
- **Protezione del materiale**
Avvitamento elettrico con funzione protettiva per evitare danni al materiale.

NUOVO
PIÙ
FORZA

Tanti avvitiamenti al giorno diventano diverse centinaia a settimana. Ogni professionista sa che dovrà investire molto tempo ed energia nei ricorrenti lavori di avvitamento. E non possiamo certo biasimare il corpo per il dolore ai polsi che sentiamo. Grazie al funzionamento elettrico del giravite elettrico speedE® II, le articolazioni e i tendini sono protetti, soprattutto durante l'uso continuo. Inoltre, il tempo necessario per effettuare l'operazione si riduce di ben 3 volte. Un altro punto di forza di speedE® II è la funzione integrata di protezione del materiale. Nel caso di avvitiamenti in zone delicate, come sulle coperture di plastica delle prese elettriche, non è possibile stringere troppo perché si potrebbe danneggiare il materiale. In questi casi, speedE® II passa automaticamente a 0,4 Nm e lascia al professionista il pieno controllo per completare a mano la fase finale. Negli avvitiamenti che richiedono una forza maggiore, speedE® di seconda generazione offre la possibilità di aumentare la forza elettrica fino a 1,0 Nm, grazie all'interruttore a scorrimento. Il colore degli slimBit aiuta a impostare il corretto livello di forza a seconda dell'applicazione. Gli slimBit rossi con i profili più piccoli sono utilizzati nella posizione di scorrimento rossa; i Power slimBit gialli con i profili più grandi indicano che è possibile lavorare nella posizione di scorrimento gialla, con una forza maggiore. Qualora sia necessaria una forza maggiore, lo

speedE® II garantisce comunque l'utilizzo in manuale fino a 12 Nm senza procurare alcun danno. Durante l'avvitamento, grazie al LED integrato la visione della vite è ottimale, grazie alla luce sempre accesa. In ambienti di lavoro scarsamente illuminati, per esempio, il LED luminoso può essere utilizzato anche come torcia elettrica, premendo sull'interruttore ad anello. Risulta ancora più semplice da utilizzare, grazie all'interruttore ad anello di grandi dimensioni e al funzionamento senza interruzioni. Grazie alla combinazione tra lavoro semplificato e la forma ergonomica dell'impugnatura SoftFinish®, il giravite elettrico speedE® II è raccomandato dai medici e dai terapisti tedeschi di AGR. Il set comprende uno slimBit rosso e uno slimBit giallo, un caricabatterie USB e due batterie standard di tipo 18500, che consentono il funzionamento senza interruzioni.



Giravite elettrico speedE® II



Soddisfa le vostre esigenze: Qualità e robustezza made in Germany. **Lavoro semplificato:** Illuminazione massima dell'area di lavoro grazie alle luci a LED ad anello. **Migliore maneggevolezza:** L'interruttore ad anello unico nel suo genere consente il comando in tutte le posizioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** Per lavori manuali e con risparmio di forze. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR! **Aumento dell'efficienza:** 100% compatibile con la Wiha Electric Vario Family. **Protezione completa:** slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Aumento della velocità:** Lavoro 3 volte più veloce grazie all'azionamento elettrico. **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione protettiva per evitare danni al materiale.

7 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, batterie e caricabatterie USB

591

No. Ord.		
44318	1	
⊕	SL/PZ2 x 75	
⊖	3,5 x 75	
	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio con connettore USB	
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia	

Giravite elettrico starter set speedE® I electric



Salvaguardia della salute: Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR. **Aumento del controllo:** Fissaggio manuale con piena percezione della forza. **Protezione completa:** slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Aumento della velocità:** Lavorate 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi. **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione di protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm).



4 pz. con slimBit, batteria e caricabatteria USB

590

No. Ord.		
44351	1	
⊕	SL/PZ1 x 75	
	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio con connettore USB	
	Batteria 18500 ioni di litio In custodia	

Borsa a cintura



Lavoro semplificato: Fa spazio ad un giravite elettrico Wiha e a 4 slimBit. L'occhiello sul fondo della borsa permette di riporre il giravite elettrico con la punta inserita. **Migliore maneggevolezza:** Si aggancia facilmente ai pantaloni da lavoro, grazie alla clip in materiale di alta qualità.

per il giravite elettrico speedE®

5994E

No. Ord.

44367

INFOBOX: Wiha speedE® II



Giravite elettricamente assistito speedE®

- 3 volte più veloce rispetto all'operazione manuale.
- Due livelli di protezione del materiale: 0,4 Nm e 1,0 Nm.
- Made in Germany.
- Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC.
- Serraggio manuale fino a 12 Nm.
- Lampade LED ad anello intensa.
- Batteria standard intercambiabile.
- Impiego che protegge mani e muscoli.
- 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.

Set batteria 18500 ioni di litio



2 pz. in custodia

5991

No. Ord.

41914



6

Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio



con connettore USB e spina Euro

5992

No. Ord.

41915 Spina di corrente EU

42766 Spina di corrente UK



1

Spina di corrente



UE

5992

No. Ord.

44363

Spina di corrente



Regno Unito

59925992

No. Ord.

44364

Inserto set slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43160	6
⊖	2,0 / 2,5
⊕	PH0 / PH1
⊕	PZ0 / PZ1
	Custodia slimBit
A norma IEC 60900.	

Assortito, 6 pz., in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44366	1
⊖	2,5
⊕	PH1
⊕	PZ1
⊕	SL/PZ1
⊕	T9 / T10
	slimBit-Box
A norma IEC 60900.	

Inserto set Power slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Custodia slimBit compatta con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Assortito, 6 pz., in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44106	1
⊖	5,5
⊕	PH2
⊕	SL/PZ2
⊕	T15 / T20 / T25
	slimBit-Box
A norma IEC 60900.	

A taglio, esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44107	1
⊖	6,5
⊕	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	slimBit-Box
A norma IEC 60900.	



Avvitamento / bloccaggio



Ci sono momenti in cui è bene avere la forza sotto controllo.



La forza esatta è quella controllata. I sistemi di giravite dinamometrici Wiha VDE TorqueVario®-S e TorqueVario®-S TR certificati abbinano la precisione alla sicurezza: emettono un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica. Con una precisione disancio di $\pm 6\%$ del valore di scala impostato, i giravite Wiha VDE soddisfano i requisiti di precisione delle norme EN ISO 6789. La sicurezza senza compromessi è garantita dalla fabbricazione e il controllo secondo IEC 60900, dalla certificazione VDE/GS e dal controllo dei singoli articoli a 10.000 V AC.

- **Aumento dell'efficienza**

La coppia meccanica giusta impedisce danni al materiale e ripassature.

- **Riduzione dei costi**

La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

- **Aumento della sicurezza**

I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.





Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortiti 18 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile in borsa pieghevole

2872 T18

No. Ord.		
36791		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊖	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

• versione non slim

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile in borsa pieghevole

2872 T13

No. Ord.		
40674		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario per slimBit, marchio VDE e GS	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊖	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

• versione non slim

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumenta la vostra flessibilità:** Inserti per chiave a tubo utilizzabili con utensili speedE®, slimVario® e TorqueVario®-S grazie agli adattatori in dotazione. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.

assortiti 10 pz. con adattatori in borsa pieghevole

7209N

No. Ord.		
43466		1
	1 x Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"	
☐	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per chiavi a tubo da 1/4"	
☐	1 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 / 1 x 11 / 1 x 13	

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Positivo-negativo/Pozidriv, 5 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872 S3

No. Ord.		
38074		1
☐	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
☐	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
☒	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872

Best. Nr.	Nm	±%	○	⊞	⊞	⊞
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

2859

No. Ord.	mm	⊞	⊞
26864	146	90	1



Aumento dell'efficienza

Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.

Aumento della sicurezza

Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica.

Riduzione dei tempi

La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile.



Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile. **Aumento dell'efficienza:** Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.

con lame adattatrici e batterie in custodia

2909

Best. Nr.	Nm	±%	SB	
42086	2,8	2	x	1



INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 080 S4

No. Ord.	
41476	1
	1 x 0,8 Nm ±10%
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric

A norma IEC 60900.

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 200 S4

No. Ord.	
41477	1
	1 x 2,0 Nm ±10%
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric

A norma IEC 60900.

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 280 S4

No. Ord.	
41478	1
	1 x 2,8 Nm ±10%
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric

A norma IEC 60900.

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



Riduzione dei costi: Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®. La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Riduzione dei costi:** Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®. La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per slimBit e supporto slimVario®, 5 pz. in blister

29701 S5

No. Ord.	
41479	1
	±10% 1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm

A norma IEC 60900.

Adattatore dinamometrico easyTorque electric



Riduzione dei costi: Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®. La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per supporti slimBit e slimVario® in blister

2970

No. Ord.	Nm	±10%	59	5,5	
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

A norma IEC 60900.



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



TORX®, TORX PLUS® 12 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43161	6
6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP	
T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15	
Custodia slimBit	

• versione non slim
A norma IEC 60900.


Assortiti 12 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43162	6
3,5 / 5,5	
PH1 / PH2	
PZ1 / PZ2	
SL/PZ1 / SL/PZ2	
T10• / T15 / T20 / T25	
Custodia slimBit	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

INFOBOX: Custodia slimBit



Custodia slimBit

- Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
- Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
- Wiha slimBit garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



A taglio 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43152	6
⊖	2,0• / 2,5• / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43153	6
⊕	T8• / T9• / T10• / T15 / T20 / T25
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43154	6
⊕	T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

TORX PLUS® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43155	6
⊕	6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

Esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43156	6
⊖	2• / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43157	6
⊖	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
⊕	PZ1 / PZ2
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43158	6
⊖	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
⊕	SL/PZ1 / SL/PZ2
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43159	6
⊖	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
⊕	PH1 / PH2
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43160	6
⊖	2,0• / 2,5•
⊕	PH0• / PH1
⊕	PZ0• / PZ1
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

Assortito, 6 pz., in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44366	1
⊖	2,5•
⊕	PH1
⊕	PZ1
⊕	SL/PZ1
⊕	T9• / T10•
Custodia slimBit	
• versione non slim A norma IEC 60900.	

Inserto set Power slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Custodia slimBit compatta con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Assortito, 6 pz., in custodia slimBit

2831

No. Ord.		
44106		1
⊖	5,5	
⊕	PH2	
⊕	SL/PZ2	
⊕	T15 / T20 / T25	
	Custodia slimBit	

A norma IEC 60900.

A taglio, esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.		
44107		1
⊖	6,5	
●	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	
	Custodia slimBit	

A norma IEC 60900.

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.

vuoto 2 pz. con supporto da cintura

2831-B992

No. Ord.		
43164		6
	Custodia slimBit Vuoto	

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

Vuoto

No. Ord.		
43163		6



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Riduzione dell'ingombro:** Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio

283110

No. Ord.		 mm			max. Nm	
43114	1,5●	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0●	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5●	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0●	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

283111

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43116	PH0	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

283112

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43117	PZ0	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

283113

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

283114

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

TORX®

283115

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43140	T5	75	6,0	0,4	5
43141	T6	75	6,0	0,4	5
43142	T7	75	6,0	0,4	5
35506	T8	75	6,0	1,3	5
41160	T9	75	6,0	1,3	5
35507	T10	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43143	5IP	75	6	0,5	5
43144	6IP	75	6	0,8	5
43145	7IP	75	6	1,3	5
43146	8IP	75	6	2,0	5
43147	9IP	75	6	3,0	5
43148	10IP	75	6	4,5	5
43149	15IP	75	6	5,5	5
43150	20IP	75	6	5,5	5
43151	25IP	75	6	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

283117

No. Ord.			 mm		max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Esagonale

283118

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
37222	1,5	75	6,0	0,9	5
37223	2	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Adattatore TorqueVario-S electric



Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per slimBit

28799

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm
35870	6	3,8	170	13	10

A norma IEC 60900.

Adattatore TorqueVario-S electric



Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avviti con chiavi a tubo con TorqueVario-S electric. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per chiavi a tubo da 1/4"

28799

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm
43128	1/4"	3,8	178	12	10

A norma IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Esagono esterno 1/4"

7209NS

No. Ord.	Ø	mm	mm
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Lame dinamometriche testate a 10.000 V AC e omologate per 1.000 V AC.

Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2933

No. Ord.	Nm	±%	Ø	A	B	
43177	5-14	6	6	56	120	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Lama di ricambio electric



Aumento della sicurezza: Le lame di ricambio Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283795

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

A norma IEC 60900.

Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283793

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric



Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia regolabile su qualsiasi valore con strumento di regolazione per impugnatura a T.
- Più forza per avvitare e svitare grazie alla forma dell'impugnatura a T.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio

Lama di ricambio electric



Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Chiave a tubo esagonale per giravite
dinamometrico con impugnatura a T electric

283794

No. Ord.	Ø	mm	max. Nm	
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

A norma IEC 60900.

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.		mm	
28691	90	146	1

Avvitamento / bloccaggio



Tutti gli inserti a portata di mano, sempre e ovunque.



Perché rendere le cose complicate quando il tutto può essere reso compatto? Il pratico portainseri a magazzino Wiha LiftUp electric accoglie 6 slimBit isolati più usati –diventando l'assistente ideale di impiego mobile per ogni elettricista. Premendo sui due elementi basculanti, il magazzino degli inserti si sblocca e gli slimBit possono essere comodamente estratti e reinseriti. Un magazzino affidabilmente bloccato impedisce che niente vada perduto. La calotta girevole facilita il lavoro: Premendo con forza sulla calotta con una mano si può applicare una maggiore forza assiale, mentre con l'altra mano si imprime una rotazione intorno all'asse longitudinale. La sicurezza senza compromessi è garantita dalla fabbricazione e il controllo secondo IEC 60900, dalla certificazione VDE/GS e dal controllo dei singoli articoli a 10.000 V AC. Il portainseri a magazzino Wiha LiftUp electric è disponibile in due varianti di equipaggiamento (TORX® o assortito)

- **Aumento dell'efficienza**

Riduce il volume del 75 % e il peso del 50 % – per il 100 % di efficienza!

- **Salvaguardia della salute**

Nessun pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

- **Aumento della sicurezza**

Accesso incondizionato e protetto a viti in profondità.





Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Nessun pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro all'interno dell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Wiha LiftUp electric riduce il volume del 75 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



A taglio, Phillips, con 6 slimBit, in blister

SB2831

No. Ord.	
38612	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, positivo/negativo/Pozidriv con 6 slimBit in blister

SB2831

No. Ord.	
41235	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

TORX®, con 6 slimBit, in blister

SB2831

No. Ord.	
41158	1
⊕	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortiti 18 pz. in borsa pieghevole

2831

No. Ord.		
41231		1
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, marchio VDE e GS	
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit, marchio VDE e GS	
⊖	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5	

• versione non slim
A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio, Phillips, Pozidriv 9 pz. in borsa pieghevole

2831

No. Ord.		
41232		1
	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, marchio VDE e GS	
	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit, marchio VDE e GS	
	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv positivo/negativo/Pozidriv 9 pz. in borsa pieghevole

2831

No. Ord.		
41233		1
	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, marchio VDE e GS	
	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit, marchio VDE e GS	
	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

• versione non slim
A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.

assortiti 13 pz. in borsa pieghevole

7209N

No. Ord.		
43467		1
○	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric, marchio VDE e GS	
○	1 x Prolunga slimVario® electric per slimBit, marchio VDE e GS	
	1 x Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"	
⊖	1 x 3,5 / 1 x 5,5	
○	1 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 / 1 x 11 / 1 x 13	

A norma IEC 60900.



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

4 pz. con slimBit

2831-03

No. Ord.		
43449		5
○	1 x Giravite portainseri SoftFinish® slimVario® electric per slimBit, marchio VDE e GS	
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. Lavoro protetto in condizioni di spazio ristretto. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Stubby 4 pz. con slimBit

2831

No. Ord.		
41230		1
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, marchio VDE e GS	
⊖	3,5 x 75	
⊕	PH2 x 75	
⊗	SL/PZ2 x 75	

A norma IEC 60900.



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip. Particolarmente adatto in combinazione con piccoli profili slimBit.


4 pz. con slimBit

2831

No. Ord.		
43167		5
○	1 x Giravite di precisione PicoFinish® slimVario® electric per slimBit, marchio VDE e GS	
⊖	1 x 2,0•	
⊕	1 x PH0•	
⊗	1 x PZ0•	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



TORX®, TORX PLUS® 12 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43161	6
6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP	
T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15	
Custodia slimBit	

• versione non slim
A norma IEC 60900.


A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/ Pozidriv, TORX® 12 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43162	6
3,5 / 5,5	
PH1 / PH2	
PZ1 / PZ2	
SL/PZ1 / SL/PZ2	
T10• / T15 / T20 / T25	
Custodia slimBit	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

INFOBOX: Custodia slimBit



Custodia slimBit

- Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
- Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
- Wiha slimBit garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



A taglio 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43152	6
⊖	2,0• / 2,5• / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43153	6
⊕	T8• / T9• / T10• / T15 / T20 / T25
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43154	6
⊕	T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

TORX PLUS® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43155	6
⊕	6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

Esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43156	6
⊖	2• / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43157	6
⊖	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
⊕	PZ1 / PZ2
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43158	6
⊖	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
⊕	SL/PZ1 / SL/PZ2
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43159	6
⊖	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
⊕	PH1 / PH2
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43160	6
⊖	2,0• / 2,5•
⊕	PH0• / PH1
⊕	PZ0• / PZ1
	Custodia slimBit
• versione non slim A norma IEC 60900.	

Assortito, 6 pz., in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44366	1
⊖	2,5•
⊕	PH1
⊕	PZ1
⊕	SL/PZ1
⊕	T9• / T10•
	slimBit-Box
• versione non slim A norma IEC 60900.	

Inserto set Power slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Custodia slimBit compatta con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Assortito, 6 pz., in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44106	1
⊖	5,5
⊕	PH2
⊗	SL/PZ2
⊙	T15 / T20 / T25
	slimBit-Box

A norma IEC 60900.

A taglio, esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
44107	1
⊖	6,5
⊙	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	slimBit-Box

A norma IEC 60900.

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.

vuoto 2 pz. con supporto da cintura

2831-B992

No. Ord.	
43164	6
	Custodia slimBit Vuoto

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

Vuoto

No. Ord.	
43163	6



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Riduzione dell'ingombro:** Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio

283110

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43114	1,5	75	0,4	6,0	0,4
43115	2,0	75	0,4	6,0	0,4
34578	2,5	75	0,4	6,0	0,4
34579	3,0	75	0,5	6,0	0,6
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

283111

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
43116	PH0	75	6,0	0,4
34583	PH1	75	6,0	3,8
34584	PH2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

283112

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
43117	PZ0	75	6,0	0,5
34585	PZ1	75	6,0	3,8
34586	PZ2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

283113

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

283114

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

TORX®

283115

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
43140	T5	75	6,0	0,4
43141	T6	75	6,0	0,4
43142	T7	75	6,0	0,4
35506	T8	75	6,0	1,3
41160	T9	75	6,0	1,3
35507	T10	75	6,0	3,8
35508	T15	75	6,0	5,0
35509	T20	75	6,0	5,5
36071	T25	75	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
43143	5IP	75	6	0,5
43144	6IP	75	6	0,8
43145	7IP	75	6	1,3
43146	8IP	75	6	2,0
43147	9IP	75	6	3,0
43148	10IP	75	6	4,5
43149	15IP	75	6	5,5
43150	20IP	75	6	5,5
43151	25IP	75	6	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

283118

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
37222	1,5	75	6,0	0,9
37223	2	75	6,0	1,8
37224	2,5	75	6,0	3,8
37147	3	75	6,0	5,5
37225	4	75	6,0	5,5
37226	5	75	6,0	5,5
37227	6	75	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

283117

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0
35511	#2	2,8	75	6,0

A norma IEC 60900.



Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per slimBit

2831-07

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
43292	6	69,5	13,3	6




Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitiamenti con chiavi a tubo tramite le impugnature speedE® e slimVario®. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per chiavi a tubo da 1/4"

2831-08

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
43139	6	59	1/4"	12,4	1/4"	6

INFOBOX: Sistema di inserti intercambiabili VDE

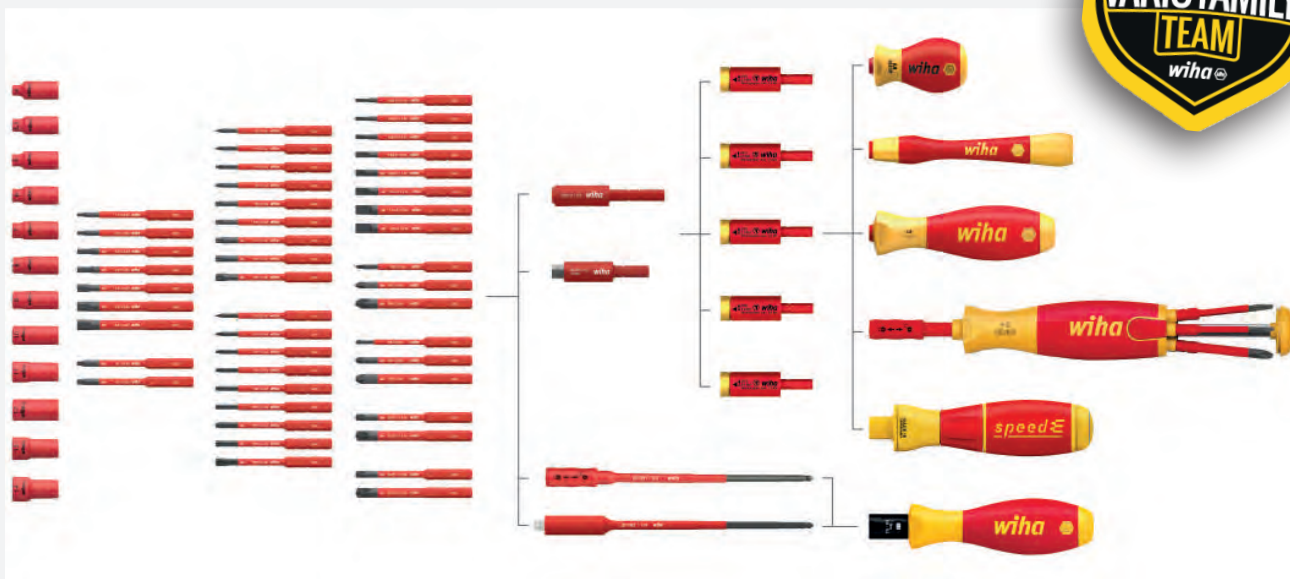

Utilizzabile con questi slimBit

	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
	PH0 / PH1 / PH2
	PZ0 / PZ1 / PZ2
	SL/PZ1 / SL/PZ2
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
	IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	Robertson 1/2

Sistema di inserti intercambiabili VDE

- Set compatti di inserti VDE: Supporto + slimBit (lunghezza 75 mm)
- I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
- slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.
- Basso ingombro grazie al vasto sistema di inserti intercambiabili e agli inserti per chiave a tubo intercambiabili.

Sistema dinamometrico VDE

- Serraggio controllato di collegamenti a vite elettrici



Accesso più facile e sicuro a viti in profondità.



La Wiha slimTECHNOLOGY consente di realizzare lame fino al 33 % più leggere grazie all'isolamento integrato. In questo modo si possono raggiungere facilmente elementi a vite e a molla in profondità anche in zone di lavoro critiche. L'isolamento di qualità della lama garantisce un lavoro sicuro in aree in cui sono presenti componenti sotto tensione fino a 1.000 V AC/1.500 V DC. Maggior sicurezza è offerta dal fatto che ogni singolo giravite viene testato alla tensione di 10.000 V AC in bagno d'acqua secondo IEC 60900.

Il lavoro sano ed efficiente è assicurato dalla protezione antisdrucchiolo, dal brevettato design dell'impugnatura SoftFinish® che non stanca la mano e i muscoli e dal concetto di lunghezze delle impugnature unico nel suo genere per un equilibrio ottimale tra forza e controllo. Il sistema per ogni elettricista. Disponibile come giravite o come sistema di inserti intercambiabili.

- **Aumento dell'efficienza**

Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

- **Salvaguardia della salute**

Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!


- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

- **Aumento della sicurezza**

Le lame Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.



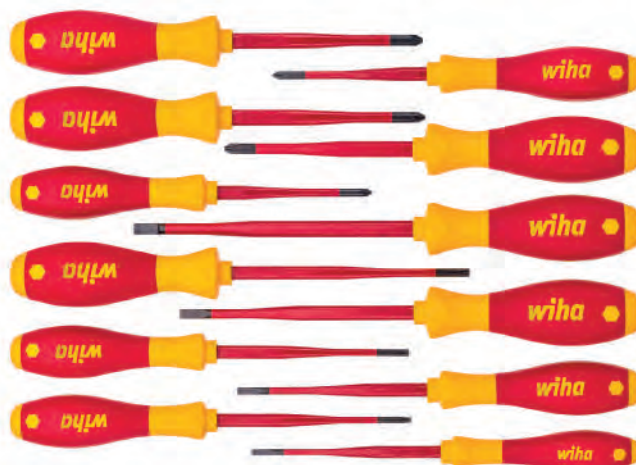

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortito, 12 pz.

3201

No. Ord.



41003

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

⊕ SL/PZ2 x 100

⊕ T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

INFOBOX:

Concetto di grandezze delle impugnature



Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapisti della AGR.



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio, Phillips, 6 pz.

3201

No. Ord.	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
A norma IEC 60900.	

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

3201

No. Ord.	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

3201

No. Ord.	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100
A norma IEC 60900.	

TORX®, 6 pz.

3251

No. Ord.	
36558	1
⊗	T8 x 60• / T9 x 60•
⊗	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125
• versione non slim	
A norma IEC 60900.	



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

⊖ A taglio

3201

No. Ord.	⊖	mm	mm	mm	mm	mm
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. A norma IEC 60900.

⊕ Phillips

3211

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
35393	PH1	80	191	30		10
35394	PH2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

⊕ Pozidriv

3241

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Phillips

3271

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
35502	SL/PH1	80	191	30		10
35503	SL/PH2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Pozidriv

3281

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

⊕ TORX® Tamper Resistant (con foro)

3251 TR

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
41141	T10H	100	204	23		10
41142	T15H	100	211	30		10
41143	T20H	100	211	30		10
41144	T25H	125	243	36		10
41145	T27H	125	243	36		10
41146	T30H	125	243	36		10
41147	T40H	150	268	36		10

A norma IEC 60900.

⊕ TORX®

3251

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
36536	T10	100	204	23		10
36537	T15	100	211	30		10
36538	T20	100	211	30		10
36539	T25	125	243	36		10
36540	T27	125	243	36		10
36541	T30	125	243	36		10
36542	T40	150	268	36		10


DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

⊕ Quadrato

3581

No. Ord.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

A norma IEC 60900.

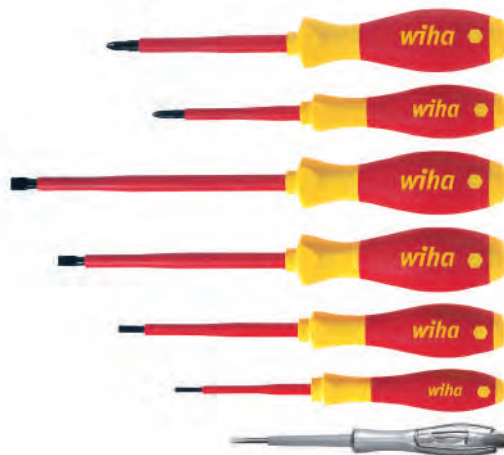

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio, Phillips, 7 pz.

320N

No. Ord.		
00834		1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, 6 pz.

320N

No. Ord.		
00833		10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

320N

No. Ord.		
25477		1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	

A norma IEC 60900.



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

⊖ A taglio

320N

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	↔	⊖
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN
A norma IEC 60900.

⊕ Phillips

321N

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	⊕
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

A norma IEC 60900.

⊕ Pozidriv

324

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	⊕
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Phillips

327

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	⊕
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Pozidriv

328

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	⊕
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

⊕ TORX®

325

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	⊕
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

A norma IEC 60900.

⊕ Esagonale

323N

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	⊕
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

⊕ Quadrato

358N

No. Ord.						
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

322 K5

No. Ord.	
29466	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125
A norma IEC 60900.	

Giravite SoftFinish® electric



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.


○ Chiave a tubo esagonale

322

No. Ord.	○	mm	mm	mm	mm	mm
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Profilo combinato



Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.



Set di giravite di precisione PicoFinish® electric



Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare. **Migliore maneggevolezza:** La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

2270P

No. Ord.		
42989		1
⊖	1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65	
⊕	PH00 x 50 / PH0 x 65	

Giravite di precisione PicoFinish electric



Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

⊖ A taglio

2270P

No. Ord.	⊖	↔	●	mm	+	
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

⊕ Phillips

2271P

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

INFOBOX: PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.

Chiave a brugola con impugnatura a T electric



Lavoro semplificato: Più forza per avvitare e svitare grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a T **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature per un equilibrio ottimale tra forza e controllo **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Chiave a tubo con impugnatura a T electric



Lavoro semplificato: Più forza per avvitare e svitare grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a T **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature per un equilibrio ottimale tra forza e controllo **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Avvitamento / bloccaggio

● Esagonale

334N

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	🏠
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

A norma IEC 60900.

○ Esagonale

336N

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	🏠
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

A norma IEC 60900.

Chiave fissa ad una bocca, isolata



Migliore accessibilità: Con la bocca angolata di 15° si possono raggiungere senza difficoltà anche le viti in spazi ristretti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

No. Ord.	Ø	mm	
43026	6	90	1
43027	7	90	1
43028	8	100	1
43029	9	100	1
43030	10	110	1
43031	11	110	1
43032	12	130	1
43033	13	135	1
43034	14	145	1
43035	15	150	1
43036	16	160	1
43037	17	160	1
43038	18	175	1
43039	19	175	1
43040	22	195	1
43041	24	225	1
43042	27	250	1
43043	30	290	1
43044	32	310	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave inglese electric



Soddisfa le vostre esigenze: Ampiezza della chiave a regolazione continua per un vasto campo di applicazione. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Regolazione variabile 0-30 mm

5590NA

No. Ord.	Ø	mm	
43061	0 - 30	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Esagono esterno 1/2"

7208NS

No. Ord.	Ø	mm	
43077	10	55	1
43078	11	55	1
43079	12	55	1
43080	13	55	1
43081	14	55	1
43082	17	55	1
43083	19	55	1
43084	22	55	1
43085	24	55	1
43086	27	55	1
43087	32	55	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Esagono esterno 3/8"

7207NS

No. Ord.	Ø	mm	
43065	8	45	1
43066	10	45	1
43067	11	45	1
43068	12	45	1
43069	13	45	1
43070	14	45	1
43071	16	45	1
43072	17	45	1
43073	18	45	1
43074	19	47	1
43075	21	47	1
43076	22	47	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Esagono esterno 1/4"

7209NS

No. Ord.	Ø	mm	
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

● Esagono interno 1/2"

7208NHS

No. Ord.	●	mm	🏠
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

● Esagono esterno 3/8"

7207NHS

No. Ord.	●	mm	🏠
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Prolunga isolata



Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Adattatore quadro da 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato

7208NEX

No. Ord.	■	mm	
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Adattatore quadro da 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato

7207NEX

No. Ord.	■	mm	
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo



Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

24618T

No. Ord.	■	mm	
43063	1/2"	200	10
43062	3/8"	200	10

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a cricco isolata per chiave a tubo



Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumenta la vostra flessibilità:** Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.

Commutabile

7207NRW

No. Ord.	■	mm	
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave universale con doppio snodo



Migliore maneggevolezza: Grazie al doppio snodo, può essere utilizzata come perno leggero o come impugnatura a T robusta.


Aumento dell'efficienza: 8 profili della chiave integrati in un utensile compatto e leggero.

con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno

24682

No. Ord.	▲	◊	○
44001	7-9	3-5	5-8

Chiave per quadri elettrici, forma a croce



Aumento dell'efficienza: Tutte le chiavi e i profili integrati in un utensile compatto e leggero.

con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno

24667

No. Ord.	○	▲	◊	⊖	⊕	🔧
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Giravite SoftFinish®



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

⊖ A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.	⊖	↔	⊖	⬢	⬡	mm	🔧
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0•	250	2,5	10,0	16	371	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

531

No. Ord.	⊕	↔	⬢	⬡	mm	↔	🔧
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

⊕ Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

532

No. Ord.	⊕	↔	⬢	⬡	mm	↔	🔧
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

INFOBOX: Calotta in acciaio e attacco esagonale



- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

⊖ A taglio con lama circolare, per viti in profondità

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	⊞
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊖ A taglio, con lama circolare

3022

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	⊞
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 2380.

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico



Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza.

Salvaguardia della salute: Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura. **Aumenta la vostra flessibilità:** Gli inserti standard sono adatti anche per l'uso con elettrotroutensili.



Assortiti, con 12 inserti, 1/4", in blister

SB 380302

No. Ord.		
38606		5
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
⊕	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0	

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



Phillips, a taglio, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801

No. Ord.		
33738		5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

TORX®, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801

No. Ord.		
33744		5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

A taglio, Pozidriv, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801

No. Ord.		
33746		5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	



Tre. Per ogni caso.



Quale macchina, quale applicazione, quale inserto? Il rivoluzionario concetto di inserto Wiha pone fine a tutti i dubbi e incertezze e presenta tre tipi di inserto che coprono tutti i campi di applicazione. Solo la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto. L'inserto Y è adatto per avvitare viti di forma a Y con angolo $\neq 90^\circ$ tra la filettatura e la testa della vite. Per le viti a T con angolo di 90° si impiega l'inserto T. Per avvitare entrambi le varianti di viti, la scelta giusta è l'inserto TY, in quanto è adatto per tutti i tipi di collegamenti a vite.

- **Aumento dell'efficienza**


Lo specialista della durata di 120 volte maggiore grazie all'inserto ottimizzato. (* rispetto agli inserti Wiha standard)

- **Riduzione dei costi**

Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al suo colore – con luce UV perfino in un ambiente buio.

- **Riduzione dei tempi**

Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

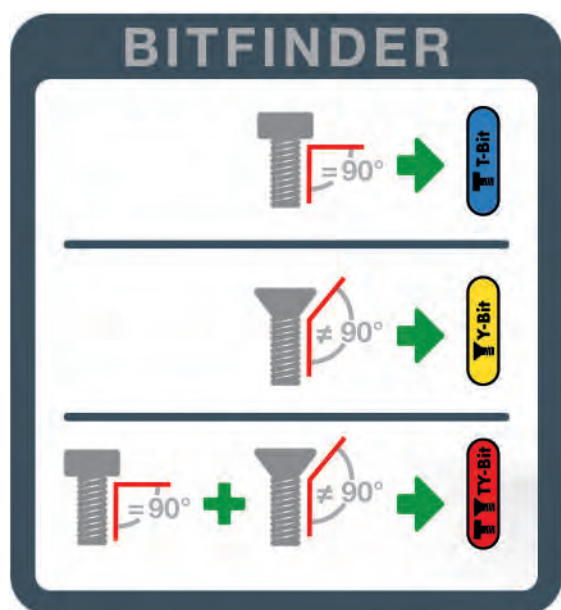



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

**Pozidriv, 7 pz., 1/4"**

SB 7946-TY202

No. Ord.	
42099	6
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	

Esagonale, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY303

No. Ord.	
42114	6
2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6	

TORX®, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY505

No. Ord.	
42115	6
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4"

SB 7946-TY903

No. Ord.	
42116	6
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4"

SB 7946-TY904

No. Ord.	
42117	6
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4"

SB 7946-TY905

No. Ord.	
42118	6
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

**Pozidriv, 8 pz., 1/4"**

SB 7945-TY202

No. Ord.	
42098	6
+	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Esagonale, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY303

No. Ord.	
42135	6
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY505

No. Ord.	
42136	6
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY903

No. Ord.	
42137	6
+	1 x PH2
+	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY904

No. Ord.	
42138	6
+	1 x PH2
+	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY905

No. Ord.	
42139	6
+	1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7948-T950

No. Ord.	
41831	6
+	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Phillips, TORX®, esagonale 31 pz. 1/4"

SB 7948-T999

No. Ord.	
41830	6
+	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante.

Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7947-T303

No. Ord.	
41825	6
●	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-T906

No. Ord.	
41824	6
+	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Assortiti, 13 pz., 1/4"

SB 7947-T999

No. Ord.	
41826	6
+	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7948-Y950

No. Ord.	
41834	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)

TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y505

No. Ord.	
41833	6
⊕	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y904

No. Ord.	
41832	6
⊕	1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante.

Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Pozidriv, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y202

No. Ord.	
41829	6
⊕	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

TORX®, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y505

No. Ord.	
41828	6
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-Y904

No. Ord.	
41827	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avviti a vite generali nell'artigianato e nell'industria. **Riduzione dei tempi:** Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto. **Aumento dell'efficienza:** Tutti i comuni inserti da 25 mm stivati in modo compatto e salvaspazio.

Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-005

No. Ord.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊗	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-927

No. Ord.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊕	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊛	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊛	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊛	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
○	1 x Portainseri a cambio rapido CentroFix, magnetico, forma E 6,3.

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



Assortito 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-999

No. Ord.	
39083	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
⊛	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

A taglio, Phillips, Pozidriv 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-005

No. Ord.	
39049	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-904

No. Ord.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-905

No. Ord.	
39041	10
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505

No. Ord.	
39056	5
✳	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (con foro) 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505TR

No. Ord.	
39057	5
✳	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Esagonale 11 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-902

No. Ord.	
39059	5
●	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

SIT (per Assy® e viti Pias) 13 pz. 1/4"

7947-995

No. Ord.	
39045	10
●	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Giravite piegato a grande effetto con portainseriti a cambio rapido 1/4"



Aumento della sicurezza: Braccio stabilizzatore a regolazione variabile. **Aumento dell'efficienza:** Accessibilità incondizionata a viti difficilmente raggiungibili grazie alla testa dell'utensile angolata di 105°.

○ 1/4" in blister

24628

No. Ord.	○	●	mm	max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1

Portainseriti CentroFix, bloccabile meccanicamente


Lavoro semplificato: Idoneità per tutti i campi di applicazione grazie al bloccaggio senza magneti **Aumento dell'efficienza:** Alta stabilità e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco.

○ 1/4"

7148C

No. Ord.	○	●	mm	
32477	1/4	1/4	60	10

Portainseriti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente


Riduzione dei tempi: Bloccaggio automatico degli inserti in fase di inserimento. **Aumento dell'efficienza:** Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.


○ 1/4", magnetico

7148 CS

No. Ord.	○	●	mm	
39134	1/4	1/4	66	1

Portainseriti magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza


Lavoro semplificato: Accessibilità alle viti in profondità grazie ai portainseriti lunghi fino a 250 mm. **Aumento dell'efficienza:** Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

○ 1/4"

7143

No. Ord.	○	●	mm	
01913	1/4	1/4	72	10
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5



Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria. **Riduzione dei tempi:** Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto. **Aumento dell'efficienza:** Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

⊖ A taglio, 1/4"

7040 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

⊕ Pozidriv, 1/4"

7042 Z

No. Ord.	⊕	mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

⊕ Phillips, 1/4"

7041 Z

No. Ord.	⊕	mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

⊕ Positivo-negativo/Phillips, 1/4"

7049PHM

No. Ord.	⊕	mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

Positivo-negativo/Pozidriv, 1/4"

7049PZM

No. Ord.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

TORX® testa sferica, 1/4"

7045BE

No. Ord.		mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring®, 1/4"

7045R

No. Ord.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX®, 1/4"

7045 Z

No. Ord.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5

No. Ord.		mm	
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX PLUS®, 1/4"

7046 Z

No. Ord.		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5

No. Ord.		mm	
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7045 Z TR

No. Ord.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

Testa sferica esagonale, 1/4"

7047R Z

No. Ord.		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7043R Z

No. Ord.		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Esagonale, 1/4"

7043 Z

No. Ord.		mm	
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Quadrato, 1/4"


7048 Z

No. Ord.			mm	
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Torq-Set®, 1/4"

7049 TS

No. Ord.		mm	
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5

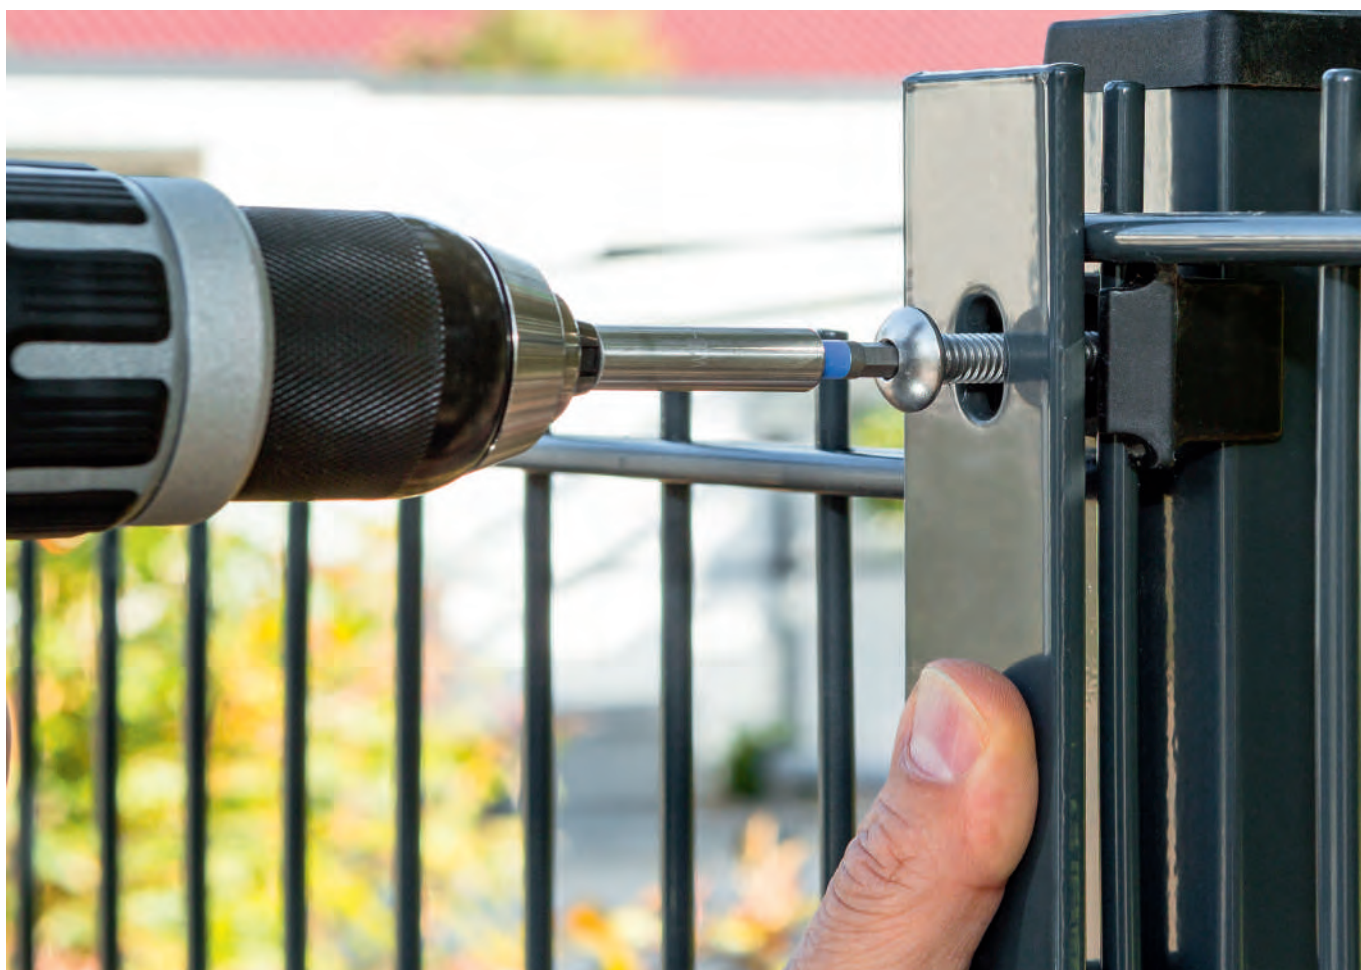

Perfetto ordine quando si deve agire rapidamente.



Perfetto ordine e grande maneggevolezza – il portachiavi a brugola ErgoStar dà l'esempio: la rotazione di una sola chiave nel supporto fa ruotare dello stesso angolo tutte le altre chiavi. Così non occorre più perdere tempo per districare le chiavi adiacenti. Basta girare una sola chiave per portare tutte le chiavi a brugola in posizione pronta per il prelievo – in modo veloce e facile come mai prima. E anche il contenuto dell'ErgoStar assicura una netta facilitazione del lavoro: il set di chiavi a brugola Wiha in acciaio al cromo-vanadio completamente temprato contiene un'innovazione del tutto convincente. Un anello di acciaio per molle blocca affidabilmente vitia testa esagonale.

- **Lavoro semplificato**

La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

- **Aumento dell'efficienza**


La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti – senza alcun magnete.


- **Migliore maneggevolezza**

Sempre la chiave giusta nel posto giusto.

- **Riduzione dei tempi**

Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici.

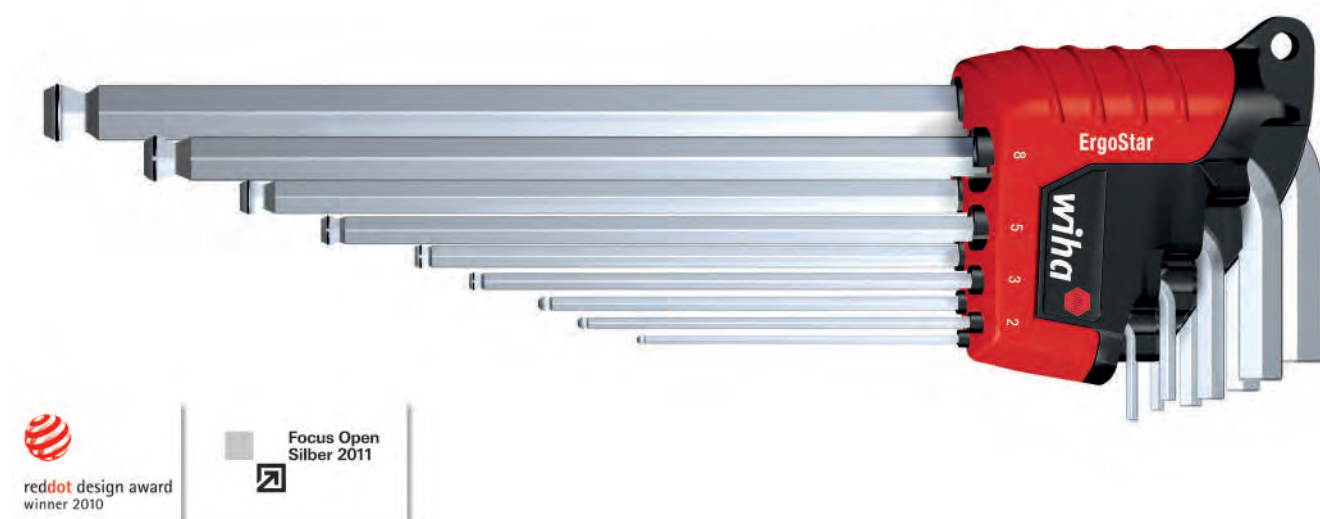

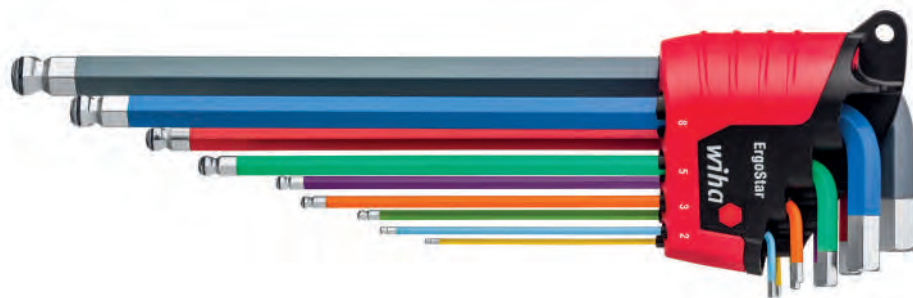

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e i danni secondari che ne risultano. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Aumento dell'efficienza:** Chiavi a brugola colorate individuabili in modo rapido e semplice – grazie alla vernice luminosa con luce UV anche in ambienti bui. Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori. La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magneti.


Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti

369RF

No. Ord.		
41979		5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing® a partire dalla misura 3.
Conforme alle norme ISO 2936L.

INFOBOX: Utensili di colore luminescente



- I bit colorati e l'ErgoStar con chiavi a brugola colorate sono luminescenti sotto luce UV.
- In questo modo si possono ritrovare gli utensili smarriti in modo facile e veloce.
- Il completamento perfetto per gli utensili di colore luminescente è la lampada tascabile Wiha con luce UV.



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magneti.

Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca

369R

No. Ord.		
37351		5
●	1,5 / 2 / 2,5	
●	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing® a partire dalla misura 3.
Conforme alle norme ISO 2936L.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 11 pz., cromatura opaca, in blister

SB 369 H11

No. Ord.	
36454	5
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. Conforme alle norme ISO 2936L.	

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca, in blister

SB 369 H9

No. Ord.	
02292	5
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Conforme alle norme ISO 2936L.	

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici.

TORX® testa sferica 13 pz., ossidazione nera


366BE

No. Ord.	
36487	5
	T5 / T6 / T7 / T8
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9	

INFOBOX: Testa sferica esagonale

Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.



INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.





Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.

Esagonale 16 pz. con punta elicoidale in custodia

405

No. Ord.	
03988	10
	2,3 / 2,8 / 3,4 / 4,5 / 5,7 / 6,8 / 9,0 / 11,0
	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10



Salvaguardia della salute:

La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Salvaguardia della salute

Le pinze Wiha consentono di lavorare ergonomicamente senza stancare i muscoli, riducendo a lungo termine le sollecitazioni agenti sui polsi.

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Taglio a misura / troncatura con Wiha si taglia meglio.

Un taglio preciso al momento giusto – nessun problema con i tronchesi, i tronchesi a grande effetto, i tagliacavi, le forbici per elettricisti e le pinze universali Wiha. Con il perfetto abbinamento di materiali di qualità e l'ergonomico comfort, gli utensili Wiha VDE soddisfano anche gli utilizzatori più esigenti. La produzione è conforme a modernissime direttive di gestione della qualità. Uno speciale trattamento termico e una tempra a induzione delle parti altamente sollecitate garantiscono una lunga durata. La massima funzionalità è assicurata dalla precisa interazione delle cerniere e dall'esatta esecuzione dei taglienti e delle superfici prensili.

Tutti i prodotti Wiha sono conformati secondo le più recenti scoperte della scienza del lavoro. Le impugnature ergonomiche e la studiata distribuzione delle zone dure e morbide rendono comodo l'utilizzo ed allo stesso tempo proteggono la mano.

**"Con BiCut® ho sempre forza
sufficiente per il taglio - e
questo senza dita doloranti."**

Timo Schweitzer



Forza doppia premendo un pulsante.



Lavorare con precisione e in sicurezza – e con forza doppia: nessun problema per il tronchese Wiha BiCut® Professional electric. Se la forza per tagliare non è sufficiente o se il taglio è troppo faticoso, basta premere un pulsante per raddoppiare la forza di taglio. Ripremendo il pulsante, la forza può essere di nuovo dimezzata in modo altrettanto facile. In questo modo si riduce nettamente il pericolo di subire crampi o di scivolare a causa dell'applicazione di una forza eccessiva. Il dorso particolarmente largo dell'impugnatura con zone dure e morbide perfettamente distribuite assicura un'ottimale ergonomia. Per l'eccellente qualità del design, alla nuova generazione di pinze Wiha è stato conferito il premio « red dot award 2014 winner »

- **Aumento dell'efficienza**

Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

- **Salvaguardia della salute**

Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.





Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Commutabile

Z 18 0 06

Best. Nr.	mm	mm	mm	Ømm	
38191	200	8	21	3	5

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Avvertenza di sicurezza



- Nel lavoro con pinze da taglio prestare attenzione alle estremità del filo che possono essere proiettate con violenza con rischio di lesioni. Indossare occhiali di protezione.

INFOBOX: Indicazione della potenza di taglio

	Esempio
1 - 5	Rame, alluminio
6 - 10	Chiodi di ferro
11 - 15	Viti
16 - 21	Acciaio per molle temprato



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 06

No. Ord.



26852

1

Taglio a misura / troncatura



Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)

Avanzamento / fissaggio



Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180 mm, 7" (26708)



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200 mm, 8" (26727)

A norma IEC 60900.

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®



Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 12 1 06

No. Ord.	mm	"	Scissors icon	Ømm	Grid icon
43326	140	5 1/2"	16	1,6	5
43335	160	6 1/2"	17	2	5
43340	180	7"	18	2,3	5

A norma IEC 60900.


con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 06

No. Ord.	mm	"	Scissors icon	Ømm	Grid icon
40921	160	6,5	17	2	5
41274	180	7	18	2,3	5
41279	200	8	19	2,5	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura. **Aumento dell'efficienza:** Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 50 1 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	
43660	180	7	50	5
43662	210	8 1/4	60	5

A norma IEC 60900.

INFOBOX:
Tronchese a grande effetto & Tagliacavi



con molla di apertura attivabile e disattivabile

- Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
- Molla di apertura attivabile e disattivabile per lavorare senza stancarsi.
- Attivazione della molla di apertura possibile con una mano.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	
26705	160	6 ½	15	1,6	5
26708	180	7	16	1,8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.


Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	
26714	200	8	18	2,3	5
26717	225	9	19	2,5	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Tronchese per meccanico di precisione Classic



Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare quasi a filo fili teneri e di media durezza. **Salvaguardia della salute:** Minor pericolo di lesioni grazie ai risultati del lavoro senza abrasioni, ad esempio delle fascette fermacavo.

Con molla di apertura

Z 44 3 01

No. Ord.	mm	mm	mm	Ø mm	
36189	125	5	7	0,8	5

DIN ISO 5749.

Tronchese per plastica Classic



Soddisfa le vostre esigenze: Per il taglio liscio e a filo di materie plastiche. **Salvaguardia della salute:** Minor pericolo di lesioni grazie ai risultati del lavoro senza abrasioni, ad esempio delle fascette fermacavo.

Con molla di apertura. senza taglio

Z 15 0 01

No. Ord.	mm	mm	mm	
37402	125	5	2	5
37403	160	6 1/2	3	5

DIN ISO 5743.

Forbici per elettricista



Lavoro semplificato: La grande tacca della lama e il tagliente con microdentatura impediscono lo scivolamento del cavo dalle forbici. **Aumento della sicurezza:** Custodia protettiva con clip di fissaggio per un trasporto sicuro. **Migliore maneggevolezza:** La combinazione tra la stabile lama e l'ergonomica impugnatura con aperture molto grandi per le dita consente il taglio pulito di cavi fino a 50 mm² di sezione. **Aumento dell'efficienza:** Forbici per elettricisti con le funzioni di taglio a misura, spellatura, rimozione dell'isolamento e crimpatura in un unico utensile.

con funzione di crimpatura in blister

Z 71 7 06

No. Ord.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Sega ad arco electric




Riduzione dei costi: Longevità e stabilità grazie alla lama bimetallica. **Migliore maneggevolezza:** L'impugnatura ergonomica è adatta per persone sia destrorse sia mancine. Mediante la vite di plastica la lama può essere cambiata in modo facile e veloce. **Aumento dell'efficienza:** La lama a denti fini consente un taglio pulito, ad esempio di tubi di plastica e di canaline metalliche di cablaggio. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e adatto per 1.000 V AC.

Isolata, con tre lame 150 mm

246176

No. Ord.	mm	mm	mm	
43125	150	280	x	1

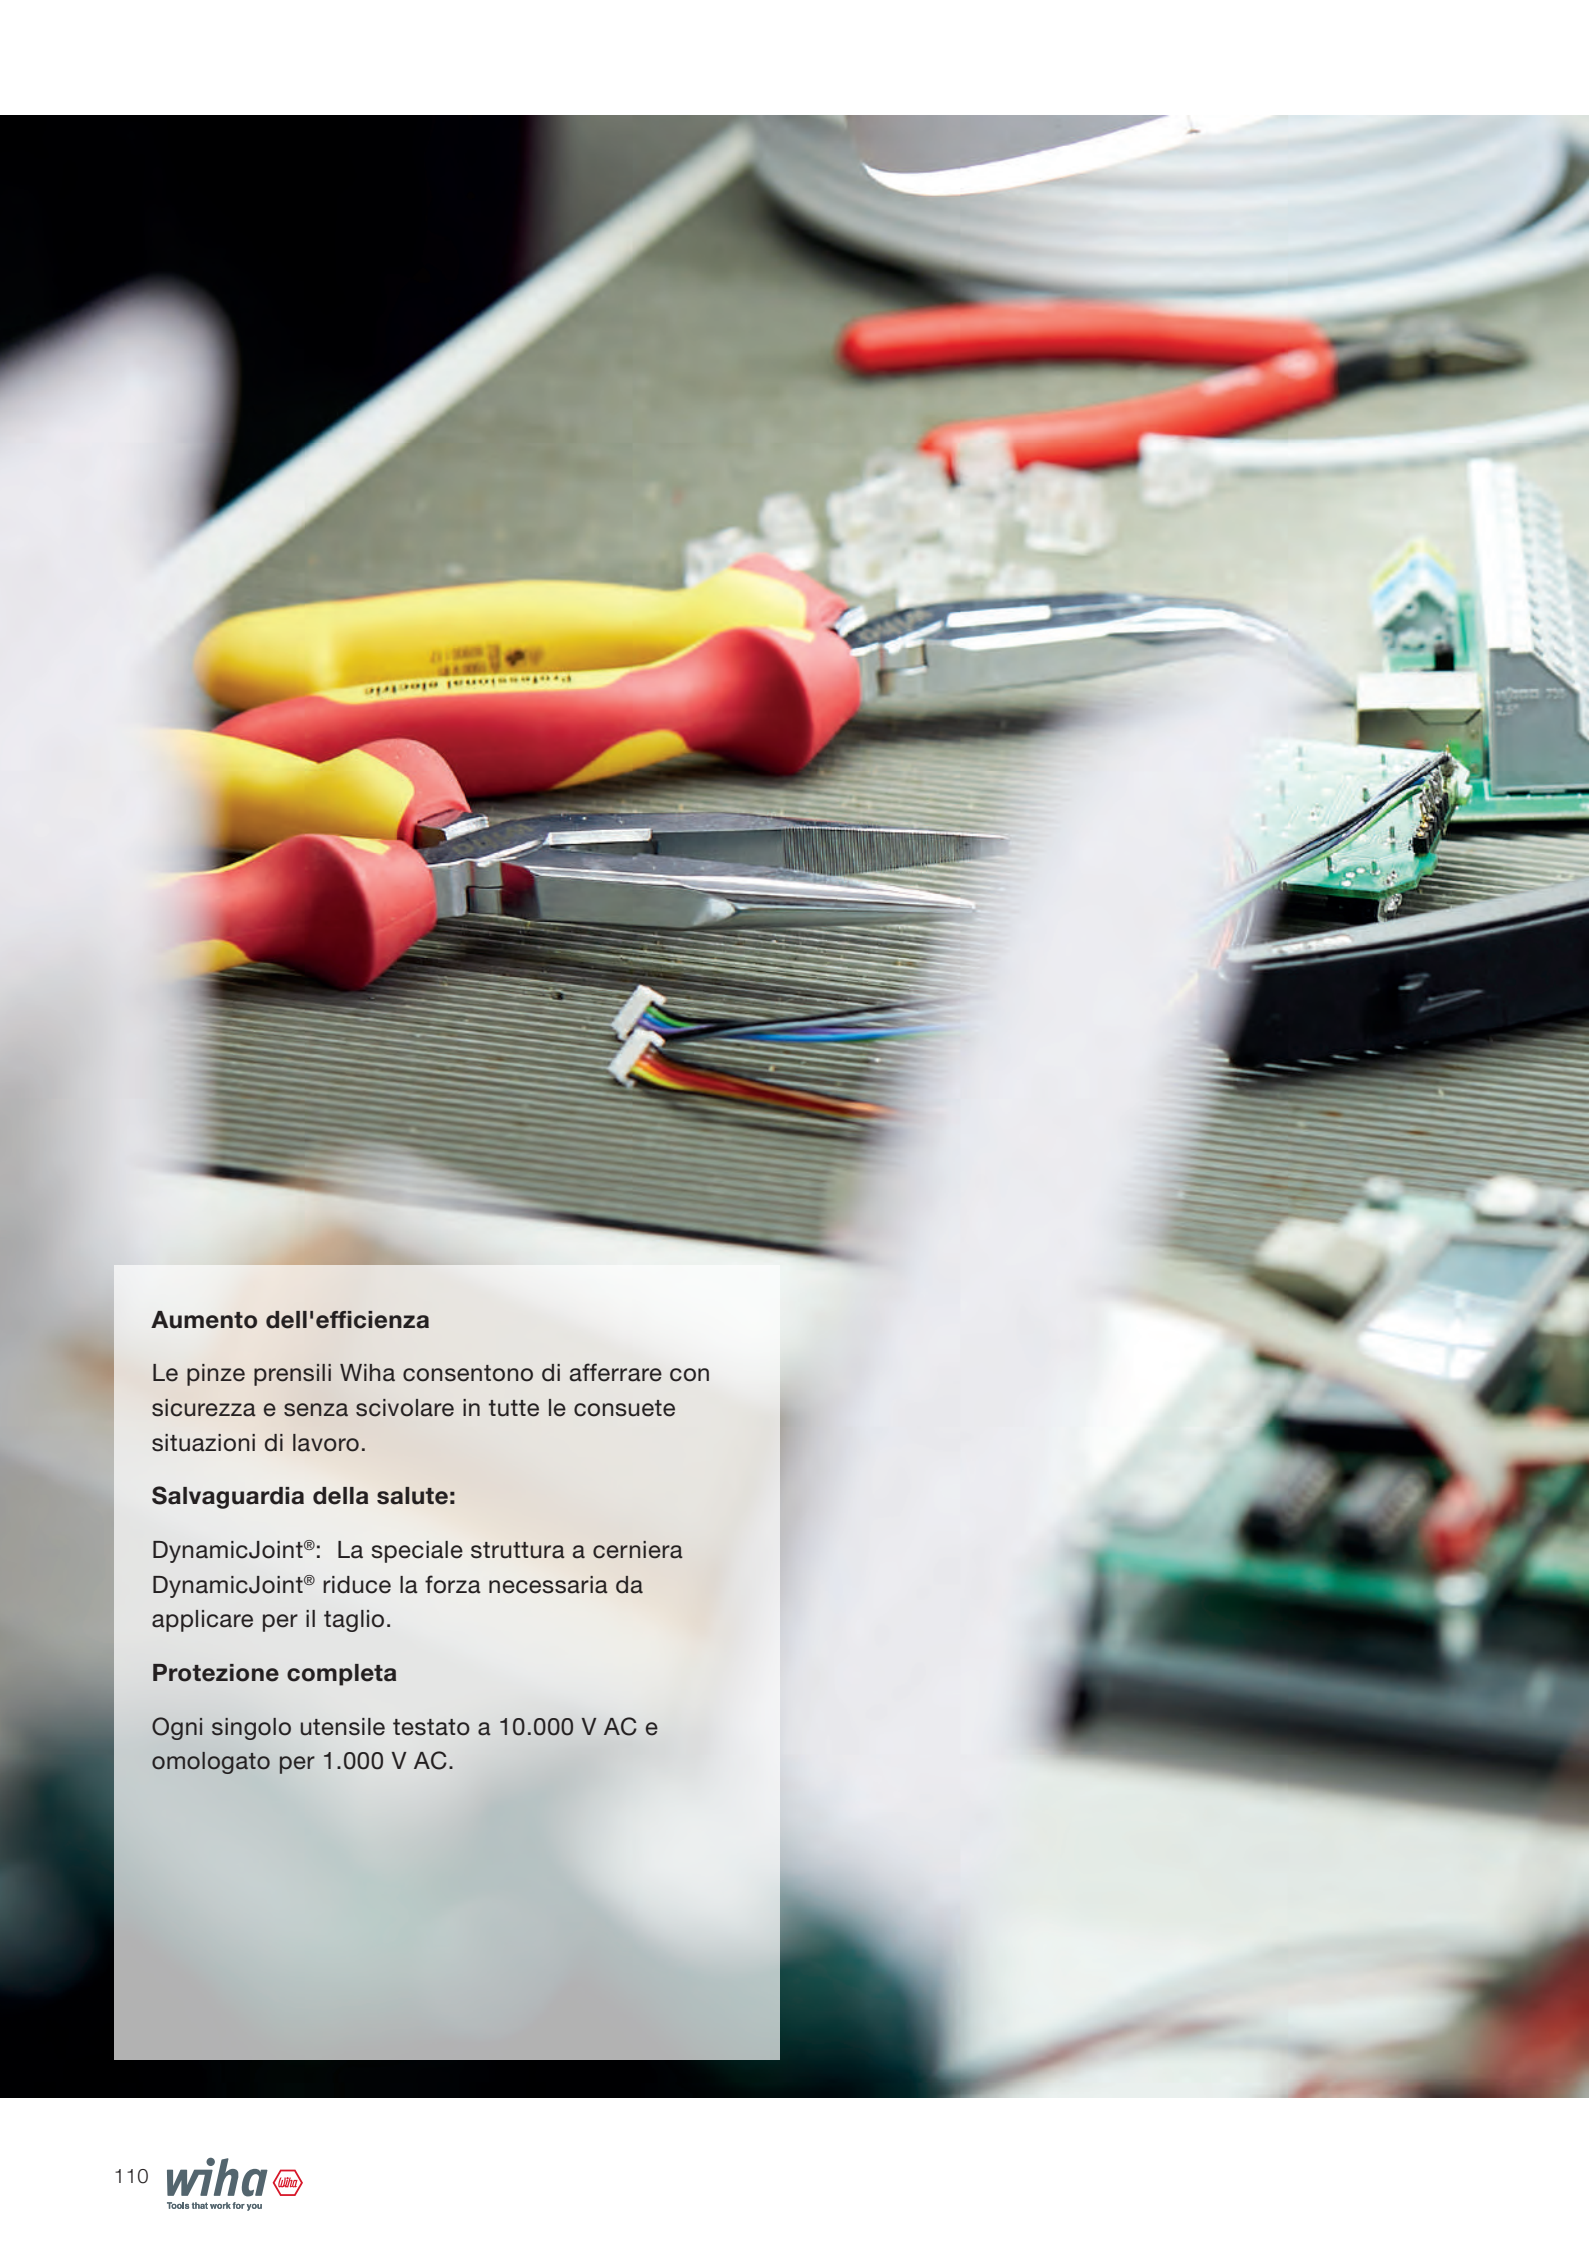

Aumento dell'efficienza

Le pinze prensili Wiha consentono di afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.

Salvaguardia della salute:

DynamicJoint®: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Avanzamento / fissaggio

Avanzamento – completamente rilassati.

Per le fasi di lavoro avanzamento e fissaggio, le pinze Wiha si dimostrano intelligenti e aiutano a lavorare in modo rilassato ed efficiente. L'OptiGrip delle pinze universali e delle pinze universali a grande effetto garantiscono ottimali e sicure proprietà prensili grazie all'innovativa superficie dipresa: l'appoggio a tre punti" unico nel suo genere protegge dalla rotazione dallo scivolamento del pezzo. Le pinze per anelli di sicurezza della serie Classic offrono, con le loro punte di precisione MagicTips® in acciaio di alta efficienza, un vantaggio di stabilità e di sicurezza. Particolarmente utile si dimostra la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza.

**"Basta smarrire una sola volta
un anello di sicurezza per
sapere quanto sia utile una
pinza Wiha!"**

Frank Scheck



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Aumento dell'efficienza:** Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	
26720	160	6 1/2	16	1,2	5
26727	200	8	17	1,6	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	
26705	160	6 1/2	15	1,6	5
26708	180	7	16	1,8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Aumento dell'efficienza:** Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	
26728	160	6 1/2	16	1,2	5
26729	200	8	17	1,6	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Aumento dell'efficienza:** Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.


Con pulsante rapido

Z 22 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	
37450	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	🏠
26714	200	8	18	2,3	5
26717	225	9	19	2,5	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 07 0 06

No. Ord.	mm	II	🏠
26732	160	6 1/2	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Completamente inserita

Z 21 0 06

No. Ord.	mm	II	○	○	🏠
33520	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 09 0 06

No. Ord.	mm	II	🏠
26735	160	6 1/2	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17. Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato. **Riduzione dei costi:** Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco. **Riduzione dell'ingombro:** Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici. **Salvaguardia della salute:** Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano. **Riduzione dei tempi:** Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti. La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto. **Migliore accessibilità:** La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni.

Z 25 0 01

No. Ord.	mm	in	Ø	
40923	250	10	46	6


INFOBOX: Pinza a becchi



- Regolazione della necessaria apertura della chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti.
- Il principio di funzionamento del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.
- Grazie alla struttura slanciata e alla regolazione senza pulsanti, è ideale per lavorare in spazi ristretti.
- Le ganasce lisce e parallele evitano di danneggiare le superfici sensibili.



Per tutti coloro che devono lavorare con anelli.

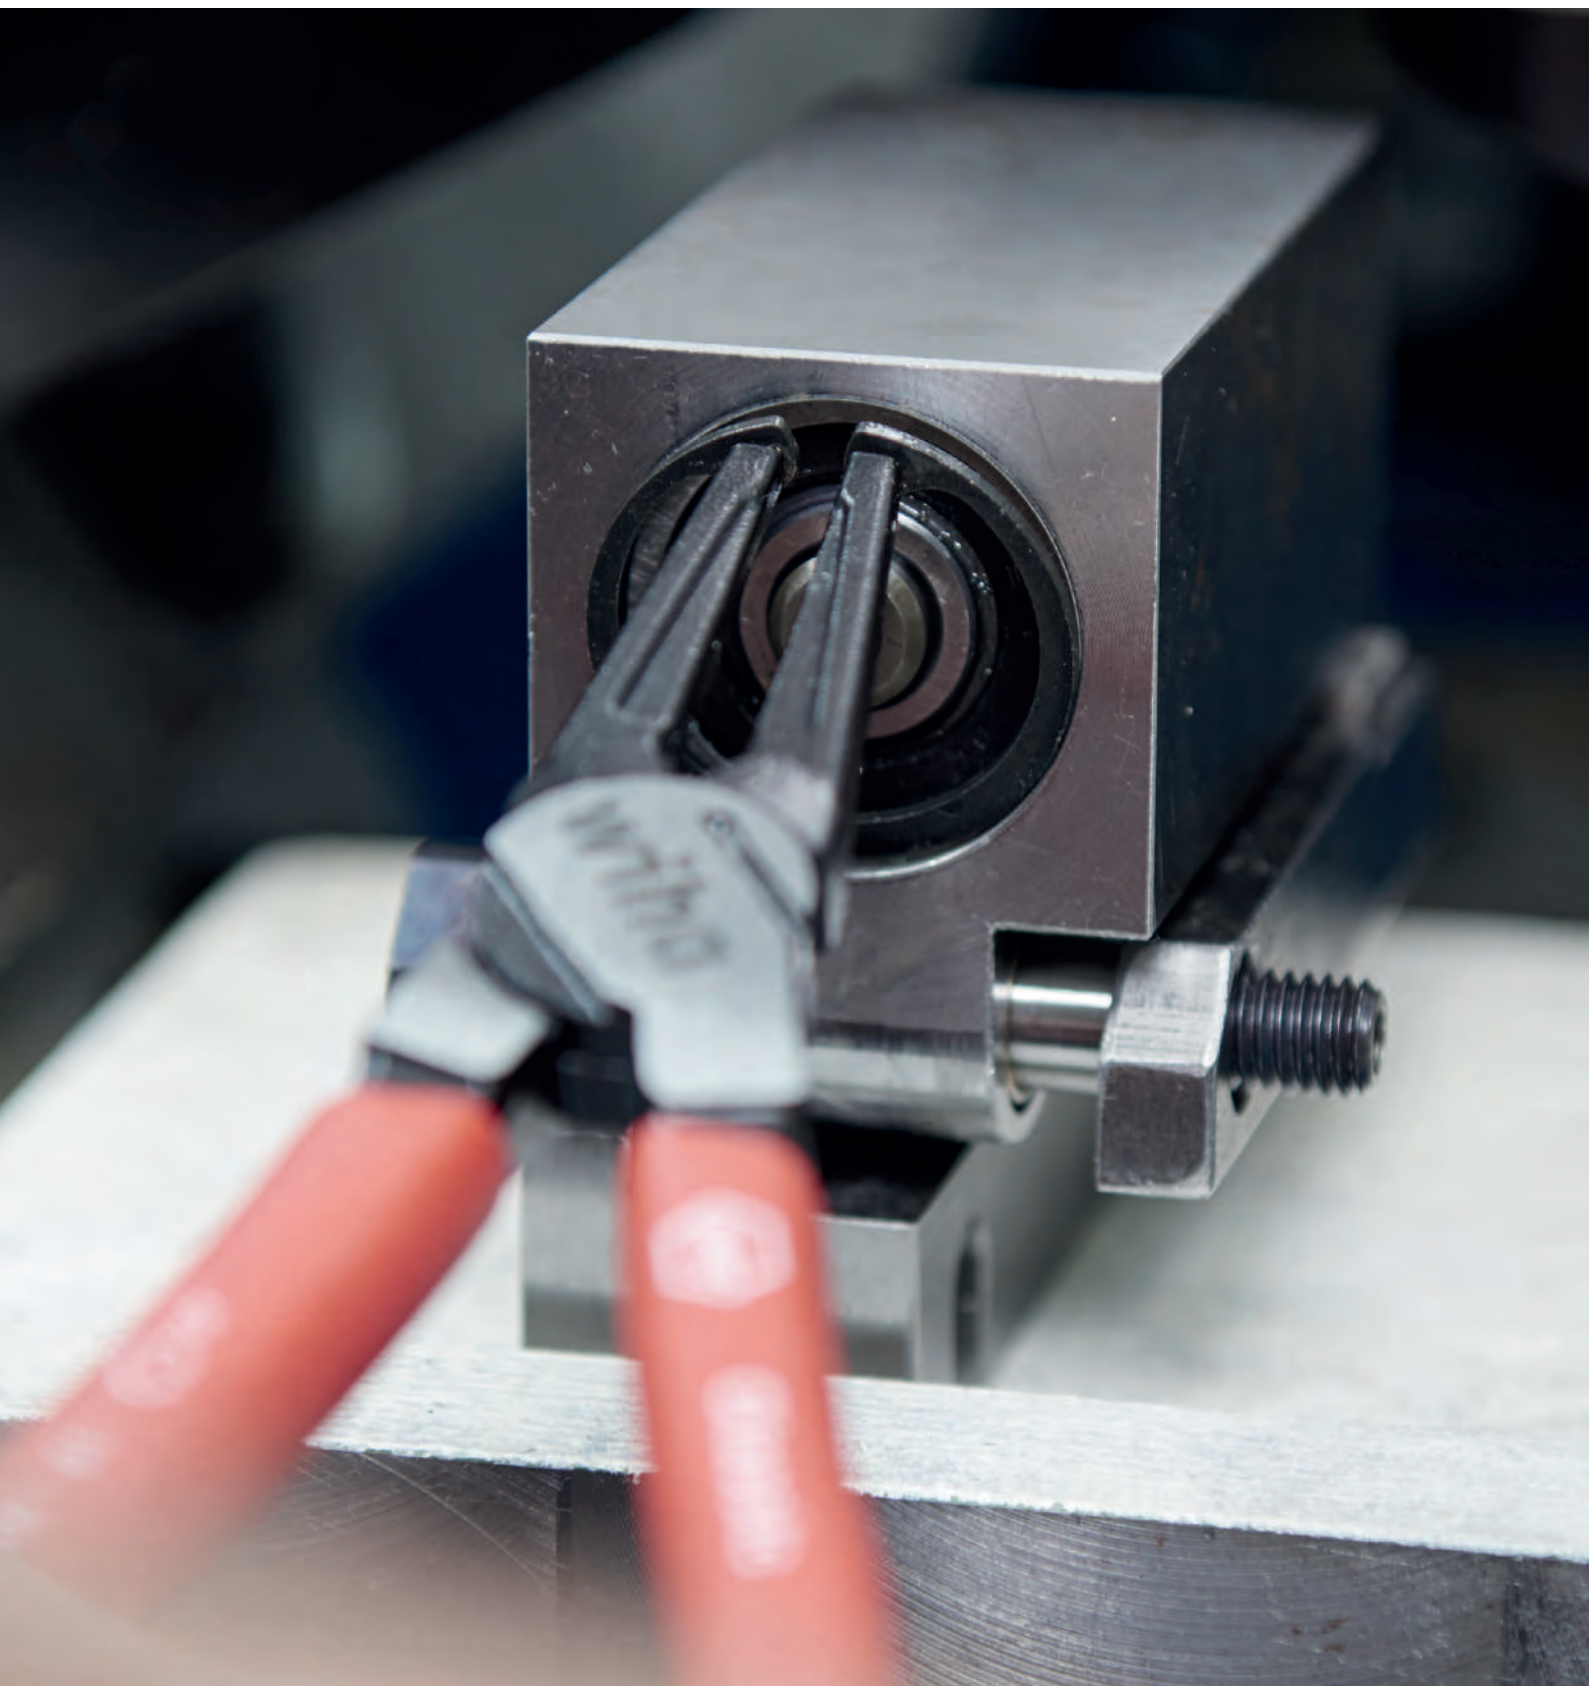

Rendono le nostre pinze di sicurezza della serie Classic veri portenti: MagicTips®, le punte di precisione in acciaio speciale di alta efficienza. Grazie alla tempra supplementare, esse offrono un'elevatissima resistenza all'usura e quindi una lunga durata. Tanto unica quanto utile è la speciale funzione di bloccaggio che impedisce il distacco degli anelli di sicurezza – e quindi anche eventuali riparazioni dovute allo smarrimento di anelli di sicurezza nel vano motore o nella zona di lavoro. Grazie all'impugnatura antisdrucchiolo della pinza è garantito un lavoro preciso anche in situazioni svantaggiose. Dure come l'acciaio, longeve, sicure, precise: le pinze per anelli di sicurezza Wiha con MagicTips® diventano preziosi e indispensabili aiutanti per il lavoro di tutti i giorni.

- **Riduzione dei costi**

Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

- **Riduzione dei tempi**

Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.





Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 007 01

No. Ord.



34708

1

Avanzamento / fissaggio

☉ Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® per anelli interni (fori) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)

☉ Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® per anelli esterni (alberi) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

- Con funzione di bloccaggio di sicurezza
- DIN ISO 5254 & 5256

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempratura supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma dritta



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

per anelli interni (fori)

Z 33 4 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	
34688	J 0	140	5 ½	8-13	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25	5
34690	J 2•	180	7	19-60	5
34691	J 3•	220	9	40-100	5
34692	J 4•	305	12	85-140	5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza
DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma angolata



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

per anelli interni (fori)

Z 33 5 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	
34693	J 01	140	5 ½	8-13	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25	5
34695	J 21•	180	7	19-60	5
34696	J 31•	220	9	40-100	5
34697	J 41•	305	12	85-140	5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza
DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma dritta



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

per anelli esterni (alberi)

Z 34 4 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	
34698	A 0	140	5 ½	7-10	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25	5
34700	A 2•	185	7	19-60	5
34701	A 3•	240	9	40-100	5
34702	A 4•	300	12	85-140	5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza
DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma angolata



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

per anelli esterni (alberi)

Z 34 5 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	
34703	A 01	140	5 ½	7-10	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25	5
34705	A 21•	185	7	19-60	5
34706	A 31•	240	9	40-100	5
34707	A 41•	300	12	85-140	5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza
DIN ISO 5254.



Salvaguardia della salute

Le pinze Wiha consentono di lavorare ergonomicamente senza stancare i muscoli, riducendo a lungo termine le sollecitazioni agenti sui polsi.

Riduzione dei costi

Grazie all'integrazione e alla combinazione di più fasi di lavoro in un unico utensile, il fabbisogno di utensili diversi diminuisce.

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Per una terminazione pulita.

Gli utensili di crimpatura Wiha garantiscono una crimpatura corretta e precisa dei componenti. Per le applicazioni più svariate, Wiha offre una gamma di utensili di crimpatura per terminali, spine piatte e capocorda e contatti. La pinza a crimpare automatica è un nostro fiore all'occhiello, con pressatura esagonale per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante. Grazie alla generosa area di crimpatura di 0,08 - 16 mm², vi basterà un solo utensile per lavorare sui terminali con sezione grande o piccola. Con la medesima qualità della pinza a crimpare automatica, anche gli utensili di crimpatura sapranno garantirvi una sicurezza del processo assoluta per crimpare capicorda, contatti e spine piatte, rendendo il vostro lavoro confortevole, grazie alle impugnature in plastica ammortizzanti. Il completamento ideale degli utensili di crimpatura è rappresentato dalla gamma di prodotti "Accessori elettrotecnica" di cui fanno già parte ghiera terminali e connettori di alta qualità, disponibili in un imballo dal design innovativo.

"Grazie alla generosa area di crimpatura della pinza a crimpare automatica, ho quasi sempre l'utensile perfetto per tutti i terminali. Anche con i terminali con sezione ridotta, la crimpatura risulta sempre perfetta, grazie al sussidio di inserimento."

Ralf Flaig




Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Tre funzioni - un unico utensile.



Meno utensili comportano meno peso, maggior maneggevolezza e lavoro efficiente. La pinza di installazione Wiha TriCut Professional electric riunisce tre utensili in uno ed è ideale per le tre fasi di lavoro: taglio a misura, rimozione della guaina e spelatura dei conduttori. Tutto questo con una piccola forza applicata: grazie alla speciale testa della pinza di forma ergonomica, con geometria a gomito e realizzata per fucinatura di acciai di qualità. La cerniera integrata a bassa usura con rivettatura altamente resesistente alle sollecitazioni rende la pinza particolarmente robusta e longeva; la sicurezza senza compromessi è garantita dalla fabbricazione e il controllo secondo IEC 60900, dalla certificazione VDE/GS e dal controllo dei singoli articoli a 10.000 V AC.

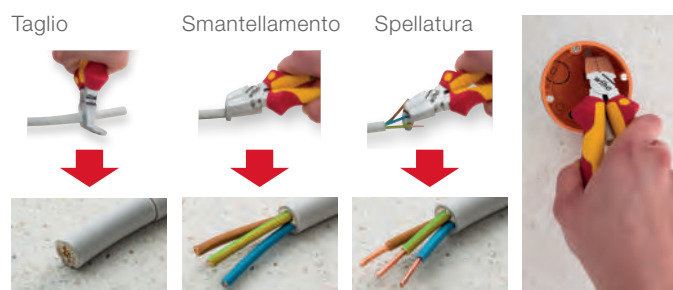

- **Lavoro semplificato**

La forma angolata della testa consente di lavorare in luoghi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.

- **Aumento dell'efficienza**

Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza.

- **Riduzione dei costi**

Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Pinza di installazione TriCut Professional electric



Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Riduzione dei costi:** Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:** Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 14 1 06

Best. Nr.	mm	II	Scissors	Ø mm	
38552	170	7	13	1,6	5

A norma IEC 60900.

Tronchese spellafili Professional electric con DynamicJoint®



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Riduzione dei costi:** Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 14 0 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	
26745	160	6 ½	13	1,6	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Indicazione della potenza di taglio

Scissors	Esempio
1 - 5	Rame, alluminio
6 - 10	Chiodi di ferro
11 - 15	Viti
16 - 21	Acciaio per molle temprato

Pinza spellafili Professional electric



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura. **Aumento dell'efficienza:** Spellatura di diverse sezioni grazie alla regolazione continua. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 55 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm²	
26847	160	6 1/2	5	10	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Spellacavi



Lavoro semplificato: Maneggevolezza perfetta grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura. **Riduzione dei tempi:** Regolazione automatica da taglio circolare a taglio longitudinale. **Aumento dell'efficienza:** Spellatura di tutte le normali sezioni grazie alla regolazione continua. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura.

Con tagliente a traino autorotante

24622

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	
35969	165	6 1/2	4,0-28	1

Spellacavi



Lavoro semplificato: Consente di rimuovere la guaina in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.

Per cavi a sezione circolare, in blister

24677

No. Ord.	mm	mm	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Coltello spellacavi



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

24680

No. Ord.	mm	mm	SB	
38798	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Coltello spellacavi



Riduzione dei costi: Assenza di danni al materiale isolante del conduttore grazie al pattino sulla punta.

Lama uncinata con pattino per cavi a sezione circolare, in blister

24678

No. Ord.	mm	mm	SB	
36053	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Spellafili



Lavoro semplificato: Consente la spellatura graduale e la rimozione della guaina in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.

Per cavi coassiali, in blister

24676

No. Ord.	mm	mm	mm²	SB	
36051	110	4 1/4	4,8-7,5	x	1

Pinza spelafili automatica



Riduzione dei costi: Longevo e robusto grazie all'inserto di taglienti metallici. **Salvaguardia della salute:** Ammortizzatore in dotazione per cavi di grande sezione per ridurre il contraccolpo e proteggere i polsi. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Pinza spelafili automatica per una vasta gamma di cavi da 0,03 a 16 mm².

Fino a 16 mm², in blister

Z 57 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

Set di lame di ricambio e ganasce



Ricambio: Lame di ricambio e ganasce per la pinza spelafili automatica 42062

per spelafili automatico

Z 57 0 001 06K

No. Ord.	
42162	1

INFOBOX: Attrezzo spelafili automatico fino a 16 mm²



- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.

Pinza spelafili automatica



Lavoro semplificato: Accessibilità incondizionata a zone di lavoro di difficile accesso grazie alla forma molto snella dell'impugnatura.

Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare. **Aumento dell'efficienza:** Spellatura senza danneggiare grazie all'adattamento automatico alla sezione del cavo.

Fino a 6 mm², in blister

24675

No. Ord.	mm	mm	mm ²	AWG	SB	
36050	190	7 1/2	0,2-6,0	24-10	x	1

Utensile di crimpatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per terminali

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33844	220	0,14-16	26-5	1

Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

Utensile di crimpatura, automatico



Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, grazie alla leva integrata la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento.

Aumento della sicurezza: Il lavoro sicuro grazie al sussidio di conferimento impedisce la crimpatura della guaina di plastica dei terminali. **Migliore maneggevolezza:** Grazie alla crimpatura esagonale si esclude l'incastramento di piccoli terminali. **Aumento dell'efficienza:** Adattamento automatico alla grandezza dei terminali con idonea forza di pressaggio per un vasto intervallo di dimensioni da 0,08 a 16 mm².

Per terminali, pressatura esagonale

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Per la lavorazione di terminali gemellati e capicorda con e senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027

Utensile di crimpatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per capocorda e contatti isolati

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Per la lavorazione di capocorda isolati rossi, blu e gialli, capocorda a spina, spine piatte, capocorda a spina piatta, spine circolari, capocorda a spina circolare, giunti di testa e giunti paralleli secondo DIN 46234.

Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Utensile di crimpatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per capocorda non isolati a boccia chiusa

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

Pinza per terminali Professional electric



Soddisfa le vostre esigenze: Crimpatura sicura nei profili trapezoidali/semicirculari contrassegnati. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Z 60 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	
35861	145	5 3/4	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Utensile di crimpatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per spine piatte non isolate

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

Pinza per terminali Professional electric




Soddisfa le vostre esigenze: Crimpatura sicura nei profili trapezoidali/semicirculari contrassegnati. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Z 60 0 06


No. Ord.	mm	mm	mm ²	
35862	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

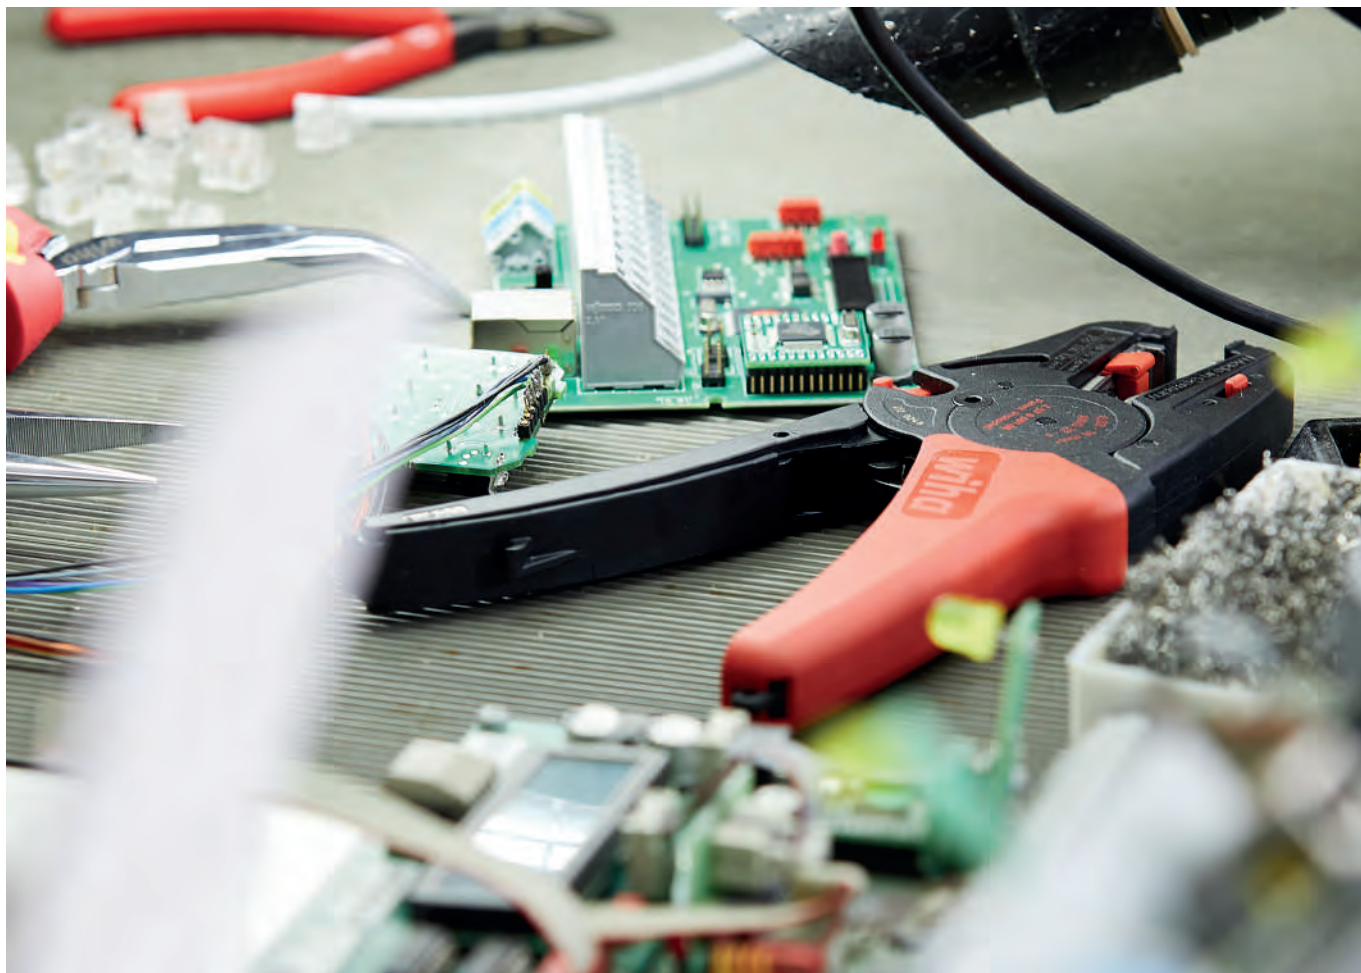

Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Per un crimpaggio sicuro.

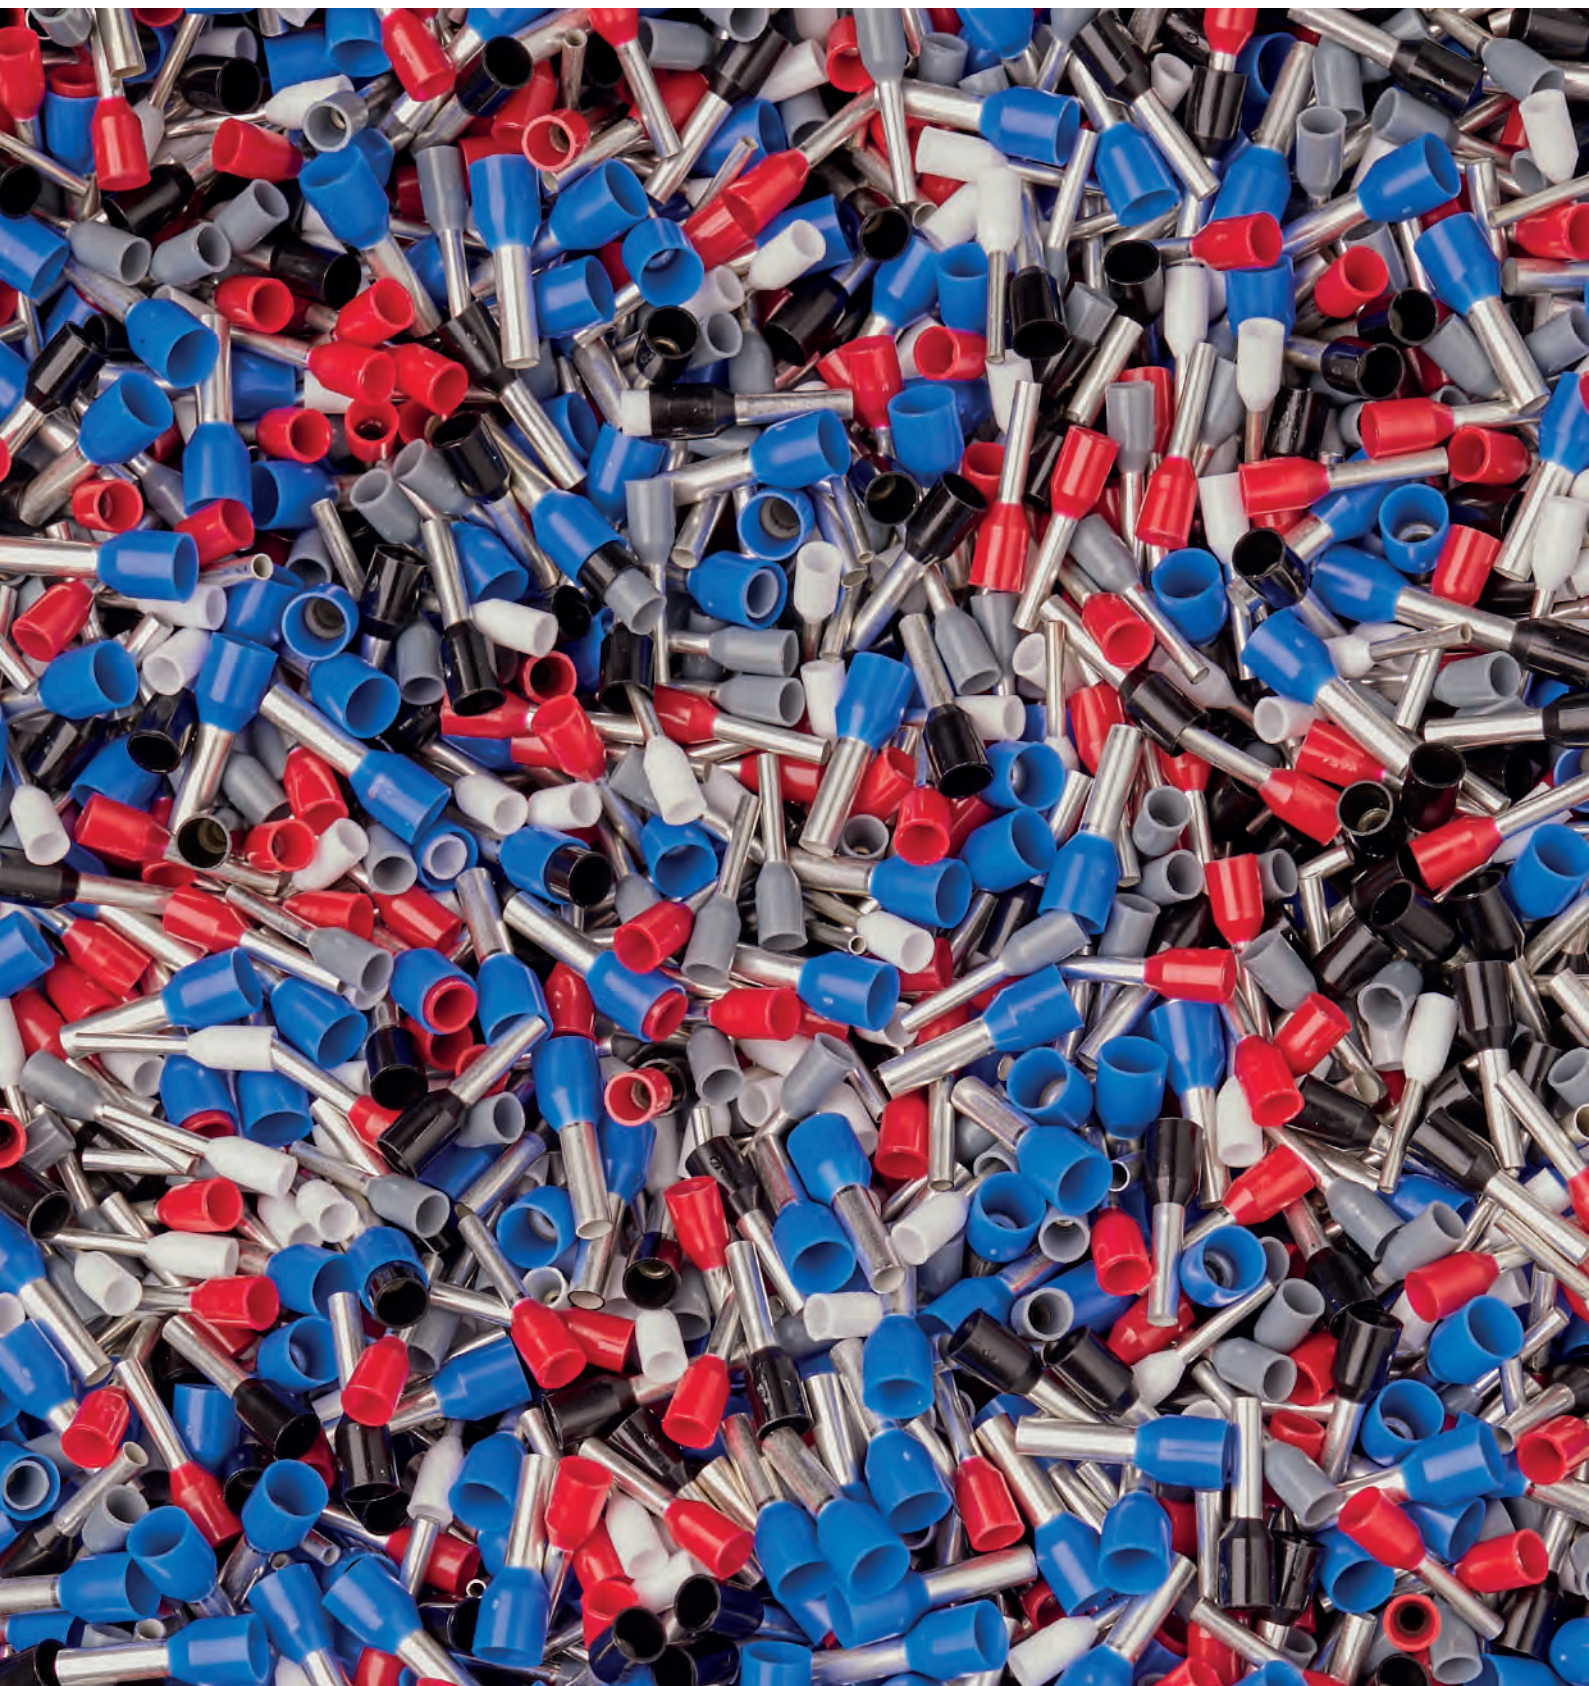

Nella lavorazione classica dei conduttori sono in agguato molte insidie. La spellatura errata dei conduttori, gli elementi di crimpatura storti nella pinza o le boccole crimpate male sono problemi ben noti. Con il vasto set di Wiha si hanno a disposizione gli utensili professionali giusti con un'ampia gamma dei connettori e terminali più diffusi disposti in modo ordinato per l'impiego mobile o per il veicolo e riuniti in una valigetta assortita. "Facilità della spellatura" consentita dalla pinza spellafili automatica di Wiha. Con una sola pinza è possibile spellare cavi di sezione compresa tra 0,03 e 16 mm². Con la crimpatrice automatica a crimpatura esagonale si possono lavorare terminali da 0,08 a 16 mm² e terminali gemellati fino a 10 mm². L'utensile di crimpatura automatico per capocorda e contatti isolati è realizzato per l'intervallo di crimpatura da 0,5 a 6 mm², per cui copre una larga parte delle applicazioni nel settore delle sezioni piccole e medie dei cavi. I terminali e i connettori a norma di Wiha hanno una resistenza al calore fino a 105 °C.

- **Aumento della sicurezza del processo**

Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

- **Migliore maneggevolezza**

Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto.

- **Aumento della sicurezza**

Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.

- **Aumento dell'efficienza**

Utensile spellafili e di crimpatura automatico per una vasta gamma di dimensioni da 0,08 a 16 mm². Vasta gamma di terminali e connettori in un box assortito ben ordinato e mobile.

- **Aumento della qualità del lavoro**

Collegamenti a tenuta di gas grazie alla perfetta combinazione di utensili professionali e di elementi di collegamento di qualità.





Aumento dell'efficienza: Vasta gamma di terminali e connettori in un box assortito ben ordinato e mobile. **Aumento della qualità del lavoro:** Collegamenti a tenuta di gas grazie alla perfetta combinazione di utensili professionali e di elementi di collegamento di qualità.

con elementi di collegamento 2.600 pz. codice cromatico DIN in box assortito

No. Ord.		
43984		1
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale / 210 mm, 0,08-16 mm ² (41246)	
	Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm ² / 200 mm, 8" (42062)	
●	Utensile per la pressatura di capicorda isolati e contatti. / 220 mm, 0,5-6 mm ² (33841)	
	Terminale con collare di plastica	
	400 x 0,50 / 400 x 0,75 / 400 x 1,00 / 300 x 1,50 / 200 x 2,50 / 100 x 4,00 / 50 x 6,00 / 50 x 10,0 / 50 x 16,0	
	Capocorda a crimpare forma anulare isolato	
	50 x 0,50 – 1,00; M4 / 50 x 0,50 – 1,00; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M8	
	Giunto di testa isolato 50 x 0,50 – 1,00 / 50 x 1,50 – 2,50 / 50 x 4,00 – 6,00	
	Capocorda a spina piatta isolati 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	
	Spina piatta isolata 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	

con elementi di collegamento 2.600 pz. codice cromatico 1 (FR) in box assortito

93001011

No. Ord.		
43982		1
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale / 210 mm, 0,08-16 mm ² (41246)	
	Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm ² / 200 mm, 8" (42062)	
●	Utensile per la pressatura di capicorda isolati e contatti. / 220 mm, 0,5-6 mm ² (33841)	
	Terminale con collare di plastica	
	400 x 0,50 / 400 x 0,75 / 400 x 1,00 / 300 x 1,50 / 200 x 2,50 / 100 x 4,00 / 50 x 6,00 / 50 x 10,0 / 50 x 16,0	
	Capocorda a crimpare forma anulare isolato	
	50 x 0,50 – 1,00; M4 / 50 x 0,50 – 1,00; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M8	
	Giunto di testa isolato 50 x 0,50 – 1,00 / 50 x 1,50 – 2,50 / 50 x 4,00 – 6,00	
	Capocorda a spina piatta isolati 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	
	Spina piatta isolata 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	

con elementi di collegamento 2.600 pz. codice cromatico 2 (DE) in box assortito

No. Ord.		
43983		1
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale / 210 mm, 0,08-16 mm ² (41246)	
	Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm ² / 200 mm, 8" (42062)	
●	Utensile per la pressatura di capicorda isolati e contatti. / 220 mm, 0,5-6 mm ² (33841)	
	Terminale con collare di plastica	
	400 x 0,50 / 400 x 0,75 / 400 x 1,00 / 300 x 1,50 / 200 x 2,50 / 100 x 4,00 / 50 x 6,00 / 50 x 10,0 / 50 x 16,0	
	Capocorda a crimpare forma anulare isolato	
	50 x 0,50 – 1,00; M4 / 50 x 0,50 – 1,00; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M8	
	Giunto di testa isolato 50 x 0,50 – 1,00 / 50 x 1,50 – 2,50 / 50 x 4,00 – 6,00	
	Capocorda a spina piatta isolati 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	
	Spina piatta isolata 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	

Scatole da inserto set



Ricambio: Scatole da inserto per gli elementi di collegamento scatola assortita 43982, 43983 e 43984

16 pz. scatola assortita elementi di collegamento

930019930019

No. Ord.		
43995		1



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento dell'efficienza:** Utensile spellafili e di crimpatura automatico per una vasta gamma di dimensioni da 0,08 a 16 mm². Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della qualità del lavoro:** Collegamenti a tenuta di gas grazie alla perfetta combinazione di utensili professionali e di elementi di collegamento di qualità.

con terminali 500 pz. codice cromatico DIN in L-Boxx Mini

930010930010

No. Ord.		
43987		1
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210 mm, 0,08-16 mm ² (41246)	
	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm ² , in blister 200 mm, 8" (42062)	
	Terminali con collare di plastica set (43904) 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
	Terminali con collare di plastica set (43903) 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	

con terminali 500 pz. codice cromatico 1 (FR) in L-Boxx Mini

930010930010

No. Ord.		
43985		1
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210 mm, 0,08-16 mm ² (41246)	
	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm ² , in blister 200 mm, 8" (42062)	
	Terminali gemellati con collare di plastica set (43900) 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
	Terminali gemellati con collare di plastica set (43899) 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	

con terminali 500 pz. codice cromatico 2 (DE) in L-Boxx Mini

930010930010

No. Ord.		
43986		1
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210 mm, 0,08-16 mm ² (41246)	
	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm ² , in blister 200 mm, 8" (42062)	
	Terminali con collare di plastica set (43902) 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
	Terminali con collare di plastica set (43901) 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Il sistema di ordinamento per officina o magazzino consente un accesso semplice e rapido. Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento dell'efficienza:** Vasto assortimento di terminali con set di barattoli dosatori mobili e selezione delle dimensioni più comuni in bustine di polietilene. Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

Codice colore DIN, 0,5 - 10 mm² in bustina di polietilene e 0,5 - 16 mm² in barattolo dosatore

C000C

No. Ord.	
44007	1
Terminali con collare di plastica set 8 pz. 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
Terminali con collare di plastica set 8 pz. 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	
Terminale con collare di plastica	
80 pz. 100 x 0,50 / 80 pz. 100 x 0,75 / 60 pz. 100 x 1,00 / 60 pz. 100 x 1,50 / 30 pz. 100 x 2,50 / 30 pz. 100 x 4,00 /	
30 pz. 100 x 2,50 / 20 pz. 100 x 6,00 / 20 pz. 50 x 100	

Codice colore 1 (FR), 0,5 - 10 mm² in bustina di polietilene e 0,5 - 16 mm² in barattolo dosatore

C000A

No. Ord.	
44005	1
Terminali con collare di plastica set 8 pz. 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
Terminali con collare di plastica set 8 pz. 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	
Terminale con collare di plastica	
80 pz. 100 x 0,50 / 80 pz. 100 x 0,75 / 60 pz. 100 x 1,00 / 60 pz. 100 x 1,50 / 30 pz. 100 x 2,50 / 30 pz. 100 x 4,00 /	
30 pz. 100 x 2,50 / 20 pz. 100 x 6,00 / 20 pz. 50 x 100	

Codice colore 2 (DE), 0,5 - 10 mm² in bustina di polietilene e 0,5 - 16 mm² in barattolo dosatore

C000B

No. Ord.	
44006	1
Terminali con collare di plastica set 8 pz. 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
Terminali con collare di plastica set 8 pz. 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	
Terminale con collare di plastica	
80 pz. 100 x 0,50 / 80 pz. 100 x 0,75 / 60 pz. 100 x 1,00 / 60 pz. 100 x 1,50 / 30 pz. 100 x 2,50 / 30 pz. 100 x 4,00 /	
30 pz. 100 x 2,50 / 20 pz. 100 x 6,00 / 20 pz. 50 x 100	

Terminali con collare di plastica set



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

0,5 - 2,5 mm ² 400 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore		C000C
No. Ord.		
43904	8	
50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50		

0,5 - 2,5 mm ² 400 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore		C000A
No. Ord.		
43900	8	
50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50		

0,5 - 2,5 mm ² 400 pz. codice cromatico 2 (DE) in barattolo dosatore		C000B
No. Ord.		
43902	8	
50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50		

Terminali con collare di plastica set



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

4 - 16 mm ² 100 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore		C000C
No. Ord.		
43903	8	
50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0		

4 - 16 mm ² 100 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore		C000A
No. Ord.		
43899	8	
50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0		

4 - 16 mm ² 100 pz. codice cromatico 2 (DE) in barattolo dosatore		C000B
No. Ord.		
43901	8	
50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0		



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

2 x 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore C001C

No. Ord.	
43907	8
50 x 2 x 0,75 / 50 x 2 x 1,00 / 50 x 2 x 1,50 / 50 x 2 x 2,50	


2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore C001A

No. Ord.	
43905	8
50 x 2 x 0,75 / 50 x 2 x 1,00 / 50 x 2 x 1,50 / 50 x 2 x 2,50	

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 pz. codice cromatico 2 (DE) in barattolo dosatore C001B

No. Ord.	
43906	8
50 x 2 x 0,75 / 50 x 2 x 1,00 / 50 x 2 x 1,50 / 50 x 2 x 2,50	

Terminale con collare di plastica, Codice cromatico 1 (FR)



Aumento della sicurezza: Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.
Migliore maneggevolezza: Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C000A

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	marrone	0,14	26	0,7	1,6	12	6	0,15	0,25	100	40
43909	lilla	0,25	24	0,75	1,8	12	6	0,15	0,25	100	40
43910	rosa	0,34	22	0,8	2	12	6	0,15	0,25	100	40
43911	bianco	0,50	20	1	2,6	14	8	0,15	0,25	100	40
43912	blu	0,75	18	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	100	40
43913	rosso	1,00	18	1,4	3	14	8	0,15	0,25	100	60
43914	nero	1,50	16	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	100	60
43915	grigio	2,50	14	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	100	50
43916	arancione	4,00	12	2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	100	30
43917	verde	6,00	10	3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100	20
43918	marrone	10,00	8	4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	50	20
43919	avorio	16,00	6	5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	50	20

* Misura aggiuntiva a norme DIN

Terminale con collare di plastica, Codice cromatico 2 (DE)

C000B

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43920	grigio	0,14	26	0,7	1,6	12	6	0,15	0,25	100	40
43921	celeste	0,25	24	0,75	1,8	12	6	0,15	0,25	100	40
43922	turchese	0,34	22	0,8	2	12	6	0,15	0,25	100	40
43923	arancione	0,50	20	1	2,6	14	8	0,15	0,25	100	40
43924	bianco	0,75	18	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	100	40
43925	giallo	1,00	18	1,4	3	14	8	0,15	0,25	100	60
43926	rosso	1,50	16	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	100	60
43927	blu	2,50	14	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	100	50
43928	grigio	4,00	12	2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	100	30
43929	nero	6,00	10	3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100	20
43930	avorio	10,00	8	4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	50	20
43931	verde	16,00	6	5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	50	20

* Misura aggiuntiva a norme DIN

No. Ord.		mm²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	bianco	0,50	20	1	2,6	14	8	0,15	0,25	100	40
43996	grigio	0,75	18	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	100	40
43913	rosso	1,00	18	1,4	3	14	8	0,15	0,25	100	60
43914	nero	1,50	16	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	100	60
43927	blu	2,50	14	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	100	50
43928	grigio	4,00	12	2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	100	30
43932	giallo	6,00	10	3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100	20
43933	rosso	10,00	8	4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	50	20
43934	blu	16,00	6	5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	50	20


INFOBOX: Terminale con collare di plastica



				Codice cromatico 1 (FR)		Codice cromatico 2 (DE)		Codice cromatico DIN	
mm²	mm	↓			No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.
0,14	6	100	40		marrone• 43908		grigio• 43920		
0,25	6	100	40		lilla• 43909		celeste• 43921		
0,34	6	100	40		rosa• 43910		turchese• 43922		
0,50	8	100	40		bianco 43911		arancione 43923		bianco 43911
0,75	8	100	40		blu 43912		bianco 43924		grigio 43996
1,00	8	100	60		rosso 43913		giallo 43925		rosso 43913
1,50	8	100	60		nero 43914		rosso 43926		nero 43914
2,50	8	100	50		grigio 43915		blu 43927		blu 43927
4,00	10	100	30		arancione 43916		grigio 43928		grigio 43928
6,00	12	100	20		verde 43917		nero 43929		giallo 43932
10,00	12	50	20		marrone 43918		avorio 43930		rosso 43933
16,00	12	50	20		avorio 43919		verde 43931		blu 43934

* Misura aggiuntiva a norme DIN

Terminale gemellato con collare di plastica, Codice cromatico 1 (FR)

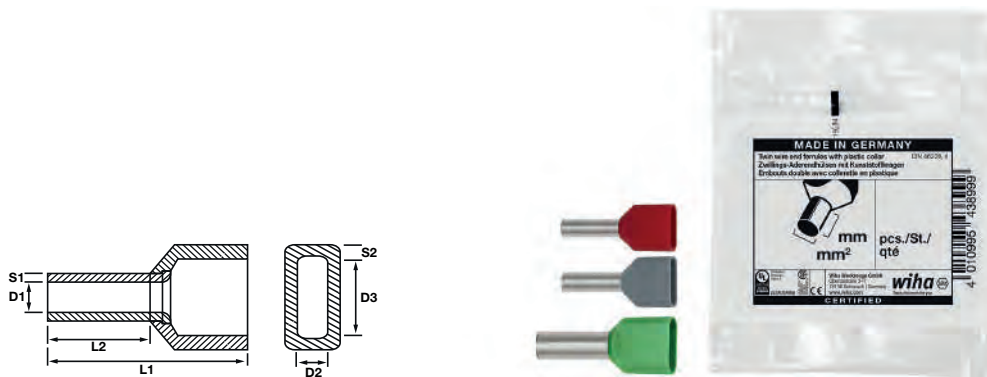

Aumento della sicurezza: Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.

Migliore maneggevolezza: Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C001A

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	bianco	2 x 0,50	2 x 20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100	30
43936	blu	2 x 0,75	2 x 18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100	20
43937	rosso	2 x 1,00	2 x 18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100	20
43938	nero	2 x 1,50	2 x 16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100	30
43939	grigio	2 x 2,50	2 x 14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100	20
43940	arancione	2 x 4,00	2 x 12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	50	20
43941	verde	2 x 6,00	2 x 10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	50	15
43942	marrone	2 x 10,00	2 x 8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	25	20

Terminale gemellato con collare di plastica, Codice cromatico 2 (DE)

C001B

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43943	arancione	2 x 0,50	2 x 20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100	30
43944	bianco	2 x 0,75	2 x 18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100	20
43945	giallo	2 x 1,00	2 x 18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100	20
43946	rosso	2 x 1,50	2 x 16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100	30
43947	blu	2 x 2,50	2 x 14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100	20
43948	grigio	2 x 4,00	2 x 12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	50	20
43949	nero	2 x 6,00	2 x 10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	50	15
43950	avorio	2 x 10,00	2 x 8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	25	20

No. Ord.		mm²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	bianco	2 x 0,50	2 x 20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100	30
43951	grigio	2 x 0,75	2 x 18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100	20
43937	rosso	2 x 1,00	2 x 18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100	20
43938	nero	2 x 1,50	2 x 16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100	30
43947	blu	2 x 2,50	2 x 14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100	20
43948	grigio	2 x 4,00	2 x 12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	50	20
43952	giallo	2 x 6,00	2 x 10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	50	15
43953	rosso	2 x 10,00	2 x 8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	25	20


INFOBOX:

Terminale gemellato con collare di plastica


Rimozione della guaina /
speltatura / crimpatura

				Codice cromatico 1 (FR)		Codice cromatico 2 (DE)		Codice cromatico DIN	
mm²	mm	↓			No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.
2 x 0,50	8	100	30	 bianco	43935	 arancione	43943	 bianco	43935
2 x 0,75	8	100	20	 blu	43936	 bianco	43944	 grigio	43951
2 x 1,00	8	100	20	 rosso	43937	 giallo	43945	 rosso	43937
2 x 1,50	8	100	30	 nero	43938	 rosso	43946	 nero	43938
2 x 2,50	10	100	20	 grigio	43939	 blu	43947	 blu	43947
2 x 4,00	12	50	20	 arancione	43940	 grigio	43948	 grigio	43948
2 x 6,00	14	50	15	 verde	43941	 nero	43949	 giallo	43952
2 x 10,00	14	25	20	 marrone	43942	 avorio	43950	 rosso	43953

Capocorda a crimpare forma anulare isolato, secondo DIN




Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C020

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	L1	B	D2		
43954	rosso	0,5-1,0	22-16	M4	4,1	18	8	4,3	100	15
43956	rosso	0,5-1,0	22-16	M5	4,1	19	10	5,3	100	15
43958	rosso	0,5-1,0	22-16	M6	4,1	21	11	6,5	100	15
43955	blu	1,5-2,5	16-14	M4	4,5	18	8	4,3	100	15
43957	blu	1,5-2,5	16-14	M5	4,5	20	10	5,3	100	15
43959	blu	1,5-2,5	16-14	M6	4,5	22	11	6,5	100	15
43960	giallo	4,0-6,0	12-10	M6	6,5	23	11	6,5	50	15
43961	giallo	4,0-6,0	12-10	M8	6,5	26	14	8,4	50	15

Capocorda a crimpare forma a forcella isolato, secondo DIN




Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C040

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	L1	B	D2		
43962	rosso	0,5-1,0	22-16	M4	4,1	18	8	4,3	100	15
43963	blu	1,5-2,5	16-14	M4	4,5	18	8	4,3	100	15
43964	giallo	4,0-6,0	12-10	M5	6,5	22	10	5,3	50	15

Giunto di testa isolato, secondo DIN




Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Riduzione dei tempi:** Dopo la crimpatura non è necessario nessun altro isolamento. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C101

No. Ord.		mm²	AWG	D1	L1	D2	↓	
43965	rosso	0,5-1,0	22-16	4,1	26	1,6	100	15
43966	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	26	2,3	100	15
43967	giallo	4,0-6,0	12-10	6,5	28	3,6	50	15

Capocorda a spina piatta isolati




Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C141

No. Ord.		mm²	AWG	∅	D1	L1	↓	
43968	rosso	0,5-1,0	22-16	6,3 x 0,8	3,5	21	7,8	100
43969	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	4,3	21	7,8	100
43970	giallo	4,0-6,0	12-10	6,3 x 0,8	6,2	23,8	7,8	50

Rimozione della guaina /
spelletatura / crimpatura

Capocorda a spina piatta completamente isolati




Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Riduzione dei tempi:** Dopo la crimpatura non è necessario nessun altro isolamento. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C146

No. Ord.		mm²	AWG		D1	L1		
43971	rosso	0,5-1,0	22-16	6,3 x 0,8	3,5	21,5	6,8	100
43972	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	4,3	21,8	6,8	100
43973	giallo	4,0-6,0	12-10	6,3 x 0,8	5,8	25	6,8	50

Spina piatta isolata



Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

C161

No. Ord.		mm²	AWG		D1	L1		
43974	rosso	0,5-1,0	22-16	6,3 x 0,8	3,5	21,5	100	15
43975	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	4,3	21,3	100	15
43976	giallo	4,0-6,0	12-10	6,3 x 0,8	6,2	24	50	15

Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura



Lavoro semplificato

La lampada tascabile con laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L.

Lavoro semplificato

Le scale graduate sono posizionate sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione.

Illuminare/marcare/misurare/controllare

Ecco cosa definiamo lavoro su misura!

Gli strumenti di misura e controllo Wiha sono aiutanti affidabili per l'installazione di impianti elettrici. La lampada tascabile multifunzionale convince subito per un triplice motivo grazie all'integrazione di laser, luce UV e luce LED in due intensità luminose diverse. La livella da elettricista Wiha con marcature variabili della distanza copre fino a quattro scatole da incasso. Grazie alla sua scala graduata posizionata con raffinatezza, consente di misurare anche da diverse posizioni di lavoro. La perfetta leggibilità delle livelle è garantita anche con un angolo di visuale acuto. Il metro a stecche da elettricista Wiha offre una scala graduata per fino a tre scatole da incasso e una marcatura di distanza dal bordo in corrispondenza di 150 mm. Può essere utilizzato anche come guidacavo in aree di installazione difficilmente raggiungibili. Con il suo rivestimento fluorescente, il metro a stecche è individuabile in modo rapido e facile con luce UV anche al buio.

**"La livella Wiha è il massimo!
Anche misurando sopra testa
continuo ad avere una buona
visibilità delle livelle. E nei
lavori di marcatura posso
tracciare i segni senza alcuna
interruzione."**

Ralf Kästle



illuminare / marcare /
misurare / controllare



In ambienti di lavoro scarsamente illuminati anche ai professionisti più esperti risulta difficile lavorare con efficienza. La lampada tascabile multifunzione Wiha porta luce nel buio sotto un triplice aspetto: integra un laser, una luce UV e una luce LED in due intensità luminose diverse. In questo modo diventa uno strumento di lavoro compatto universale in grado di sostituire diversi strumenti. Il laser integrato offre un particolare vantaggio perché consente un dettagliato posizionamento e una facile proiezione di misure, ad esempio nel montaggio di plafoniere. La lampada tascabile diventa ancora più pratica nell'impiego mobile grazie alla clip di fissaggio, alla possibilità di posizionamento tramite magnete e alla testa snodata per il perfetto orientamento del fascio luminoso. Compatta, leggera e multifunzionale, la lampada tascabile Wiha assicura ottima luce per la massima visibilità e il posizionamento dettagliato.

- **Lavoro semplificato**

La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni.

- **Lavoro semplificato**

Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L.

- **Aumento dell'efficienza**

Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.

- **Aumento della sicurezza**

La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser.



illuminare / marcare /
misurare / controllare

Lampada tascabile con luce LED, laser e UV



Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magneti sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni. Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L. **Aumento della sicurezza:** La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser. **Aumento dell'efficienza:** Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.

in blister, 3 pile AAA incluse

24670

Best. Nr.	LED	☼	UV	🔋	SB	📦
41286	100 / 310 lm	Classe 2	390 - 400 nm	3 pile AAA	x	5

Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck



Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile. **Aumento dell'efficienza:** Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.

con lame adattatrici e batterie in custodia

2909

Best. Nr.	Nm	±%	SB	📦
42086	2,8	2	x	1

Cercafase Volt Detector, senza contatto, monofase 12 – 1.000 V AC



Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto. **Aumento dell'efficienza:** Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale. Lampada tascabile a LED ad alta luminosità integrata. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.

incluse 2 pile AAA

25513

No. Ord.		mm	
43797	28,5	150	10

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC



Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto. **Aumento dell'efficienza:** Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.

incluse 2 pile AAA

25514

No. Ord.		mm	
43798	28,5	150	10

Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt



Aumento dell'efficienza: Stabile e robusto come un giravite di qualità superiore. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

⚡ A taglio, trasparente, con clip di aggancio

255-11

No. Ord.		mm				
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

* Secondo DIN 57860-6, marchio GS, conformità CE.

INFOBOX: Cercafase monofase 12 - 1.000 V AC



- Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
- Un LED a luce verde indica quando è pronto all'uso.
- Conforme alla norma di sicurezza EN 61010-1 / IEC 61326 e categoria di misura CAT IV 1.000 V AC.
- Ampio range di tensione da 12 a 1.000 V AC.
- La forza del campo elettrico alternato è indicata da una scala acustica e da una scala a LED a cinque livelli.
- Lampada tascabile a LED ad alta luminosità integrata.



INFOBOX: Cercafase monofase 90 - 1.000 V AC

- Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
- Un LED a luce verde indica quando è pronto all'uso.
- Conforme alla norma di sicurezza EN 61010-1 / IEC 61326 e categoria di misura CAT IV 1.000 V AC.
- Range di tensione da 90 a 1.000 V AC.
- La tensione viene visualizzata tramite LED luminoso.



illuminare / marcare /
misurare / controllare

Livella da elettricista



Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione. **Riduzione dell'ingombro:** Perfetta mobilità, adatto per la valigetta Wiha. **Riduzione dei tempi:** Posizione variabile delle maschere di foratura. Marcatura fino a 4 scatole da incasso contemporaneamente. **Aumento dell'efficienza:** Perfetta visibilità di entrambe le livelle anche con diverse prospettive.

40 cm

246

No. Ord.	mm	
42074	400	10

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m



Lavoro semplificato: L'elevata elasticità e l'apposita zona di aggancio, consentono l'infilaggio dei cavi di grandezza compresa tra 3 e 7 mm. **Riduzione dei costi:** Metro individuabile in modo rapido e semplice – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Aumento dell'efficienza:** Metro con marcature della distanza integrate per fino a 3 scatole da incasso. **Protezione completa:** Utensile testato a 10.000 V AC e adatto per 1000 V AC.

Metrico, 10 stecche

4102008

No. Ord.			
42068	15	arancione	10

Metro a stecche Longlife Plus Composite, 2 m



Metrico, 10 stecche

410 2005

No. Ord.			
37067	15	rosso/ nero	10



illuminare / marcare /
misurare / controllare



Aumento dell'efficienza

Il martello da elettricista offre un perfetto equilibrio grazie alle sue masse perfettamente distribuite e garantisce così una perfetta maneggevolezza.

Riduzione dei tempi

Il cavafori per tasselli consente di realizzare sempre e ovunque fori per tasselli mediante un martello e indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica.

Aumento della qualità del lavoro

Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.

Battere

Ottimale trasmissione della forza.

Esattamente su misura del campo applicativo dell'elettricista: utensili percussori Wiha. Con le sue masse perfettamente distribuite, il martello da elettricista Wiha promette un perfetto equilibrio ed è ideale anche per lavorare in condizioni di spazio ridotto. I denti piatti possono essere utilizzati per rimuovere facilmente graffe di fissaggio e chiodi. Con il fondo piatto del manico si possono posizionare cavi e tasselli senza danneggiare, ad esempio, la canalina dei cavi o la parete in cartongesso. Il cavafori per tasselli Wiha utilizzabile in modo mobile consente di realizzare, grazie alla lama del giravite con scala graduata, un foro per tassello di dimensioni perfette e della profondità desiderata – sempre e ovunque, senza sporco o polvere rispetto a un elettroutensile. Grazie al disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio, l'utilizzatore è sempre protetto, anche se incontra accidentalmente un cavo elettrico.

**"Si tiene bene in mano ed è
d uso versatile - e ora è un
componente fisso della mia
cassetta portautensili!"**

Andreas Ebener





Grazie all'equilibrio ottimale, il martello da elettricista si tiene perfettamente in mano e, grazie alla forma ergonomica del suo manico, consente un suo bloccaggio sicuro mentre si lavora. Il martello da elettricista Wiha offre, con la sua superficie battente a U, la soluzione ottimale per lavorare in angoli e in spazi ristretti. Con i denti piatti sulla testa del martello si possono estrarre velocemente graffe di fissaggio e chiodi dalla parete. Con il fondo piatto del manico si possono inoltre posizionare cavi e tasselli senza danneggiare la parete.

- **Lavoro semplificato**

I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi.

- **Aumento dell'efficienza**

Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza.

- **Migliore accessibilità**

Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa.

- **Aumento della qualità del lavoro**

Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.



Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere a differenza dell'impiego di elettroutensili. **Aumento della sicurezza:** La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama. **Salvaguardia della salute:** Il cavafori per tasselli facilita il lavoro grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli elettroutensili. **Riduzione dei tempi:** Praticare fori per tasselli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque. **Aumento dell'efficienza:** La lama graduata del giravite consente di misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adatte.

con lama circolare da 6 mm, in blister, 5 pz.

SB 534S5

No. Ord.	
41289	1
	1 x Cavafori per tasselli
	2 x 30 mm Tassello
	2 x 40 mm Tassello

Martello per elettricista




Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi. **Aumento dell'efficienza:** Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza. **Migliore accessibilità:** Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa. **Aumento della qualità del lavoro:** Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.

con testa di martello 300 g, in blister

846

No. Ord.			
42071	23,9	283	4

INFOBOX: Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.

INFOBOX: Martello per elettricista



- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.

Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le illustrazioni ed i grafici, le misure ed i valori indicati ed il riferimento a norme, ad esempio DIN/EN, non sono vincolanti. A tale riguardo è esclusa qualsiasi responsabilità.

Per errori di stampa ed errori commessi durante la redazione del catalogo è esclusa qualsiasi responsabilità.

La Wiha Werkzeuge GmbH si riserva tutti i diritti di proprietà sul catalogo. La ristampa o la riproduzione dei testi, delle illustrazioni o del layout non è consentita.

Valgono le nostre condizioni generali di contratto (condizioni di vendita, di fornitura e di pagamento).

TORX®, TORX PLUS® = marchi registrati della ACUMENT Global Technologies B.V.

ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marchi registrati della Phillips Screw Company

Pozidriv = marchio registrato della European Industrial Services Ltd.

Misure di protezione

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
00		00822	70	00865	71	02292	98
00684	79	00823	70	00866	71	03	
00685	79	00824	70	00867	71	03223	78
00686	79	00825	70	00868	71	03224	78
00687	79	00826	70	00877	70	03225	78
00689	79	00827	70	00878	70	03226	78
00690	79	00828	70	00879	70	03228	78
00691	79	00829	70	00880	70	03230	78
00692	79	00830	70	00881	70	03231	78
00694	79	00831	70	00882	70	03232	78
00695	79	00832	70	01		03237	78
00696	79	00833	69	01790	90	03238	78
00697	79	00834	69	01791	90	03239	78
00698	79	00846	70	01792	90	03245	78
00700	79	00847	70	01793	90	03246	78
00701	79	00848	70	01794	90	03247	78
00702	79	00849	70	01795	90	03760	70
00703	79	00850	70	01796	90	03761	70
00704	79	00853	71	01798	90	03762	70
00706	79	00855	71	01799	90	03988	99
00707	79	00856	71	01800	90	04	
00708	79	00857	71	01803	90	04009	90
00709	79	00858	71	01805	90	04010	90
00711	79	00859	71	01808	90	04059	90
00712	79	00860	71	01809	90	04126	90
00713	79	00861	71	01811	90	04127	90
00819	70	00862	71	01812	90	04176	90
00820	70	00863	71	01913	89	04194	92
00821	70	00864	71	02		04195	92

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
04196	92	22511	90	23227	90	26755	20
04197	92	22512	90	23228	90	26847	125
04198	92	22596	92	24		26852	105
05		22597	92	24867	92	26864	39
05301	92	22598	92	25		26931	79
05302	92	22599	92	25477	69	27	
05303	92	22600	92	25553	92	27753	79
05799	90	23		25739	92	27754	79
05800	90	23145	92	25740	92	27755	79
06		23147	92	25741	92	27928	73
06637	92	23149	92	25742	92	27929	73
06638	92	23151	92	26		27930	73
06639	92	23195	92	26000	91	27931	73
06888	90	23197	92	26002	92	27932	73
06889	90	23199	92	26625	39	27933	73
20		23201	92	26626	39	27934	73
20218	92	23203	92	26627	39	27935	73
20219	92	23205	92	26705	108, 112	28	
20220	92	23207	92	26708	108, 112	28481	91
20221	92	23209	92	26711	108, 112	28691	49
20222	92	23211	92	26714	108, 113	29	
20223	92	23213	90	26717	108, 113	29416	88
20224	92	23215	90	26720	112	29417	88
21		23217	90	26727	112	29466	71
21045	92	23219	90	26728	112	30	
21047	92	23221	90	26729	112	30361	70
22		23223	90	26732	113	30362	70
22509	90	23225	90	26735	113	30363	70
22510	90	23226	90	26745	124	30364	70

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
30365	70	32396	70	33		33732	91
30366	70	32397	70	33520	113	33738	80
30700	70	32399	79	33703	90	33744	80
30701	70	32400	79	33704	90	33746	80
30715	70	32409	91	33705	90	33841	127
30716	70	32410	91	33706	90	33842	128
31		32411	91	33707	90	33843	128
31863	70	32412	91	33708	90	33844	127
31957	90	32413	91	33709	91	33920	91
31958	90	32414	91	33710	91	33921	91
31959	90	32415	91	33711	91	33922	91
31960	90	32416	91	33712	91	33923	91
31961	90	32417	91	33713	91	33924	91
31962	90	32418	91	33714	91	33925	91
31973	91	32419	91	33715	91	33926	91
31975	92	32421	91	33716	91	33927	91
31977	92	32423	91	33717	91	33928	91
32		32477	89	33718	91	33929	91
32105	90	32486	91	33719	91	33930	91
32299	91	32490	90	33720	91	33931	91
32302	91	32491	90	33721	91	33932	91
32303	91	32492	90	33722	91	33961	90
32304	91	32493	90	33723	91	33962	90
32305	91	32494	91	33724	91	33963	90
32306	91	32495	91	33725	91	33964	90
32307	91	32496	91	33726	91	33965	90
32308	91	32497	91	33727	91	33966	90
32309	91	32686	90	33728	91	33969	20
32310	89	32687	90	33729	91	34	
32383	79	32688	91	33730	91	34306	89
32384	79	32689	91	33731	91	34452	91

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
34453	91	34694	119	35505	68	36538	68
34454	91	34695	119	35506	46, 61	36539	68
34455	91	34696	119	35507	46, 61	36540	68
34456	91	34697	119	35508	46, 61	36541	68
34457	91	34698	119	35509	46, 61	36542	68
34554	92	34699	119	35510	46, 61	36558	67
34555	92	34700	119	35511	46, 61	36791	36
34556	92	34701	119	35861	128	37	
34557	92	34702	119	35862	128	37067	152
34558	92	34703	119	35870	47	37147	46, 61
34559	92	34704	119	35969	125	37222	46, 61
34560	92	34705	119	36		37223	46, 61
34578	46, 61	34706	119	36050	127	37224	46, 61
34579	46, 61	34707	119	36051	125	37225	46, 61
34580	46, 61	34708	118	36052	125	37226	46, 61
34581	46, 61	35		36053	125	37227	46, 61
34582	46, 61	35389	67	36071	46, 61	37351	97
34583	46, 61	35390	68	36092	89	37402	109
34584	46, 61	35391	68	36093	89	37403	109
34585	46, 61	35392	68	36094	89	37450	112
34586	46, 61	35393	68	36114	78	38	
34587	46, 61	35394	68	36189	109	38020	21
34588	46, 61	35395	68	36327	91	38074	38
34589	46, 61	35396	68	36329	68	38191	104
34590	46, 61	35446	68	36330	68	38362	67
34688	119	35456	90	36389	21	38370	91
34689	119	35457	90	36454	98	38371	91
34690	119	35501	68	36455	67	38372	91
34691	119	35502	68	36487	98	38552	124
34692	119	35503	68	36536	68	38606	80
34693	119	35504	68	36537	68	38612	52

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
38798	125	39182	92	40923	114	41477	42
38918	48	39183	92	40948	22	41478	42
38919	48	39184	91	41		41479	42
38920	48	39185	91	41003	66	41824	86
38921	48	39186	91	41141	68	41825	86
38925	49	39187	91	41142	68	41826	86
38926	49	39188	92	41143	68	41827	87
38927	49	39189	92	41144	68	41828	87
38928	49	39190	92	41145	68	41829	87
38929	49	39191	92	41146	68	41830	86
38930	49	39192	92	41147	68	41831	86
38931	48	39193	92	41158	52	41832	87
38932	48	39194	92	41159	46, 61	41833	87
38933	48	39195	91	41160	46, 61	41834	87
38934	48	39196	91	41223	23	41914	31
38935	48	39197	91	41230	56	41915	31
38936	48	39198	91	41231	53	41923	109
39		39199	91	41232	54	41979	96
39041	88	39200	92	41233	54	42	
39045	89	39201	92	41235	52	42062	126
39049	88	39202	92	41246	127	42068	152
39056	89	39203	92	41274	106	42069	15
39057	89	39204	92	41279	106	42071	158
39059	89	39206	92	41286	150	42074	152
39060	88	39207	92	41289	158	42086	41, 150
39083	88	39208	92	41341	42	42098	85
39134	89	40		41342	42	42099	84
39178	92	40282	22	41343	42	42114	84
39179	92	40523	17	41344	42	42115	84
39180	92	40674	37	41345	42	42116	84
39181	92	40921	106	41476	42	42117	84

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
42118	84	43036	74	43078	74	43114	46, 61
42135	85	43037	74	43079	74	43115	46, 61
42136	85	43038	74	43080	74	43116	46, 61
42137	85	43039	74	43081	74	43117	46, 61
42138	85	43040	74	43082	74	43125	109
42139	85	43041	74	43083	74	43128	47
42162	126	43042	74	43084	74	43139	62
42374	72	43043	74	43085	74	43140	46, 61
42375	72	43044	74	43086	74	43141	46, 61
42376	72	43052	77	43087	74	43142	46, 61
42377	72	43053	77	43088	47, 75	43143	46, 61
42378	72	43055	77	43089	47, 75	43144	46, 61
42379	72	43056	77	43090	47, 75	43145	46, 61
42380	72	43057	77	43091	47, 75	43146	46, 61
42471	72	43058	77	43092	47, 75	43147	46, 61
42766	31	43061	74	43093	47, 75	43148	46, 61
42989	72	43062	77	43094	47, 75	43149	46, 61
43		43063	77	43095	47, 75	43150	46, 61
43022	25	43065	75	43096	47, 75	43151	46, 61
43023	24	43066	75	43097	47, 75	43152	44, 59
43024	24	43067	75	43098	47, 75	43153	44, 59
43026	74	43068	75	43099	47, 75	43154	44, 59
43027	74	43069	75	43100	76	43155	44, 59
43028	74	43070	75	43101	76	43156	44, 59
43029	74	43071	75	43102	76	43157	44, 59
43030	74	43072	75	43103	76	43158	44, 59
43031	74	43073	75	43104	76	43159	44, 59
43032	74	43074	75	43105	76	43160	32, 44, 59
43033	74	43075	75	43106	76	43161	43, 58
43034	74	43076	75	43107	76	43162	43, 58
43035	74	43077	74	43108	76	43163	45, 60

No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina	No. Ord.	Pagina
43164	45, 60	43913	138, 139	43944	140	43975	144
43167	57	43914	138, 139	43945	140	43976	144
43177	48	43915	138	43946	140	43982	132
43292	62	43916	138	43947	140, 141	43983	133
43326	106	43917	138	43948	140, 141	43984	132
43335	106	43918	138	43949	140	43985	134
43340	106	43919	138	43950	140	43986	134
43449	56	43920	138	43951	141	43987	134
43465	19	43921	138	43952	141	43995	133
43466	38	43922	138	43953	141	43996	139
43467	55	43923	138	43954	142	44	
43474	19	43924	138	43955	142	44001	78
43660	107	43925	138	43956	142	44005	135
43662	107	43926	138	43957	142	44006	135
43797	151	43927	138, 139	43958	142	44007	135
43798	151	43928	138, 139	43959	142	44106	32, 45, 60
43879	18	43929	138	43960	142	44107	32, 45, 60
43899	136	43930	138	43961	142	44318	30
43900	136	43931	138	43962	142	44351	30
43901	136	43932	139	43963	142	44363	31
43902	136	43933	139	43964	142	44364	31
43903	136	43934	139	43965	143	44366	32, 44, 59
43904	136	43935	140, 141	43966	143	44367	31
43905	137	43936	140	43967	143		
43906	137	43937	140, 141	43968	143		
43907	137	43938	140, 141	43969	143		
43908	138	43939	140	43970	143		
43909	138	43940	140	43971	144		
43910	138	43941	140	43972	144		
43911	138, 139	43942	140	43973	144		
43912	138	43943	140	43974	144		

Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.	Pagina	Cod. art.	Pagina	Cod. art.	Pagina	Cod. art.	Pagina
2		283793	48	328	70	7045BE	91
2270P	72	283794	49	3281	68	7045R	91
2271P	72	283795	48	334N	73	7046 Z	91
246	152	2859	39	336N	73	7047R Z	92
246176	109	2872	39	3581	68	7048 Z	92
24618T	77	2872 S3	38	358N	70	7049 TS	92
24622	125	2872 T13	37	366BE	98	7049PHM	90
24628	89	2872 T18	36	369R	97	7049PZM	91
24667	78	28799	47	369RF	96	7143	89
24670	150	2899	49	4		7148 CS	89
24675	127	2909	41, 150	405	99	7148C	89
24676	125	2933	48	410 2005	152	7207NEX	77
24677	125	2970	42	4102008	152	7207NHS	76
24678	125	29701 080 S4	42	5		7207NK2001	24
24680	125	29701 200 S4	42	530	78	7207NRW	77
24682	78	29701 280 S4	42	531	78	7207NS	75
255-11	151	29701 S5	42	532	78	7208NEX	77
25513	151	3		5590N	74	7208NHS	76
25514	151	302	79	5590N T20	25	7208NK2001	24
2831	32, 43-45, 53, 54, 56-60	3022	79	5590NA	74	7208NS	74
2831-03	56	3201	66-68	590	30	7209E	19
2831-07	62	320N	69, 70	591	30	7209N	19, 38, 55
2831-08	62	3211	68	5991	31	7209NS	47, 75
283110	46, 61	321N	70	5992	31	79187 T04	23
283111	46, 61	322	71	59925992	31	7947-905	88
283112	46, 61	322 K5	71	5994E	31	7947-995	89
283113	46, 61	323N	70	7		7948-005	88
283114	46, 61	324	70	7040 Z	90	7948-927	88
283115	46, 61	3241	68	7041 Z	90	8	
283116	46, 61	325	70	7042 Z	90	846	158
283117	46, 61	3251	67, 68	7043 Z	92	9	
283118	46, 61	3251 TR	68	7043R Z	92	9300-012-01	22
2831-B992	45, 60	327	70	7045 Z	91	9300-013-02	22
		3271	68	7045 Z TR	92	9300-018	20

Cod. art.	Pagina
9300-025	21
9300-031	21
9300-040	18
93001011	132
930010930010	134
930019930019	133
9300-702	17
9500-704	15
C	
C000A	135, 136, 138
C000B	135, 136, 138
C000C	135, 136, 139
C001A	137, 140
C001B	137, 140
C001C	137, 141
C020	142
C040	142
C101	143
C141	143
C146	144
C161	144
SB	
SB 369 H11	98
SB 369 H9	98
SB 3801	80
SB 380302	80
SB 534S5	158
SB 7945-TY202	85
SB 7945-TY303	85
SB 7945-TY505	85
SB 7945-TY903	85
SB 7945-TY904	85
SB 7945-TY905	85

Cod. art.	Pagina
SB 7946-TY202	84
SB 7946-TY303	84
SB 7946-TY505	84
SB 7946-TY903	84
SB 7946-TY904	84
SB 7946-TY905	84
SB 7947-005	88
SB 7947-505	89
SB 7947-505TR	89
SB 7947-902	89
SB 7947-904	88
SB 7947-999	88
SB 7947-T303	86
SB 7947-T906	86
SB 7947-T999	86
SB 7947-Y202	87
SB 7947-Y505	87
SB 7947-Y904	87
SB 7948-T950	86
SB 7948-T999	86
SB 7948-Y505	87
SB 7948-Y904	87
SB 7948-Y950	87
SB2831	52
Z	
Z 01 0 06	108, 112
Z 02 0 06	108, 113
Z 05 0 06	112
Z 05 1 06	112
Z 07 0 06	113
Z 09 0 06	113
Z 12 1 06	106
Z 14 0 06	124

Cod. art.	Pagina
Z 14 1 06	124
Z 15 0 01	109
Z 16 3 06	106
Z 18 0 06	104
Z 21 0 06	113
Z 22 0 06	112
Z 25 0 01	114
Z 33 4 01	119
Z 33 5 01	119
Z 34 4 01	119
Z 34 5 01	119
Z 44 3 01	109
Z 50 1 06	107
Z 55 0 06	125
Z 57 0 001 06K	126
Z 57 0 06	126
Z 60 0 06	128
Z 62 0 06	127, 128
Z 71 7 06	109
Z 99 0 001 06	105
Z 99 0 007 01	118
Z99 0 002 06	20

Note

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.


Blank lined area for writing or drawing.

Note

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

Blank lined area for writing or drawing.

Prospetto chiavi dinamometriche


Utensili	Precisione	Regolazione	Particolarità	Campo in Nm	Campo di coppia meccanica					
					0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	< 50 Nm	
easyTorque Adapter										
	± 10%	fissa	Certificazione VDE Valore prefissato in fabbrica	5 Versioni 0,8 – 4,0						
TorqueVario®-S VDE										
				0,5 – 2,0						
	± 6%	variabile	Certificazione VDE, scala numerica	0,8 – 5,0						
				2,0 – 7,0						
Giravite dinamometrico con impugnatura a T										
TorqueVario®-S T electric										
	± 6%	variabile	Certificazione VDE, scala numerica	5 – 14						
										

Le potenze di taglio delle nostre pinze.

Filo morbido Plastica, rame, alluminio, cavi elettrici, filo di argento					Filo di media durezza Chiodi di ferro, viti di ottone, rete metallica a maglia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tronchese per plastica 					Tronchese per meccanico di precisione 				

Lame di ricambio

Inserti slimBit
Serie 2831



Serie 2831



Filo duro

Viti, funi metalliche, cestelli di rete metallica, barre da elettricista

Acciaio per molle temprato

Molle, chiodi temprati, catene

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

Pinza di installazione TriCut



Tronchese da elettricista




Pinza universale



Tronchesi




Tronchese a grande effetto




Pinza a becchi mezzitondi



Pinza a becchi mezzitondi curvi



BiCut® Tronchesi
100 % /



200 %

Significato dei simboli

Profili

	Triangolo esterno
	Esagono esterno
	Quadrato esterno
	Esagono interno
	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)
	Esagono cavo con perno
	Svasatore conico
	Punte combinate a
	maschiare e sbavare
	Pentalobe PL
	Y-Type
	Pozidriv PZ (intaglio a croce)
	Robertson
	Punta sferica
	A taglio
	Dado a taglio
	SIT
	Elemento di serraggio
	Punta elicoidale
	Lama ad espansione
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Dentata
	Punta quadra
	Xeno SL/PZ

Azionamenti

	Quadro esterno
	Incassatura quadrata
	Sistema di profilo G7
	Attacco filettato
	SDS-Plus®
	Esagonale

Giravite [mm]

	Larghezza della lama
	Spessore del tagliente
	Diametro lama circolare
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Larghezza raschietto
	Larghezza presa
	Larghezza testa chiave a bussola
	Larghezza della testa chiave a tubo
	Lunghezza della punta
	Lunghezza lato
	Lunghezza dell'impugnatura di coppia
	Diametro dell'impugnatura
	Max. valore della coppia [Nm]
	Max. valore della coppia [in.lbs]
	Precisione [%]
	Chiave per cavi profonda
	Larghezza raschietto
	Chiave per cavi profonda

Chiave a brugola [mm]

	Diametro lama circolare
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Lunghezza lato
	Lunghezza della punta
	Lama laterale passante impugnatura a T
	Larghezza dell'impugnatura
	Spessore dell'impugnatura

Inserti [mm]

	Attacco filettato
	Lunghezza di lavoro punta
	Dimensione vite

Pinze [mm]

	Becchi piatti
	Becchi mezzotondi
	Becchi tondi
	Tagliente raso
	Tagliente a diagonale ridotta
	Tagliente a diagonale
	Tagliente a incudine
	Tagliente centrale
	Forbice
	Tagliente frontale per pinza spellafili
	Diametro max.
	Superficie sezione max.
	Diametro del tubo
	Apertura chiave
	Anello di sicurezza esterno
	Anello di sicurezza interno
	Capacità
	Apertura piatta
	Forza di taglio
	Con molla di apertura
	American Wire Gauge
	Lunghezza lama della sega

Strumenti di misurazione [mm]

	Elementi larghi
	Colore
	Capacità di misurazione [mm]
	Capacità di misurazione pollici

Elektro

	Batteria
	Flusso luminoso LED (lumen)
	Luce laser

Mazzuola [mm]

	Diametro tassello
	Larghezza testa battente
	Altezza testa della mazzuola

Simboli generali

	Peso, g
	Diametro
	In confezione blisterata
	Lunghezza totale
	Lunghezza totale Pollice
	Unità di imballaggio

Significato dei simboli

Gamme



Stabilità della valigetta



Valigetta Ruote Tirare



Forma della valigetta



Idoneità al volo della valigetta

Elektro



Controllo di sicurezza della coppia meccanica



Riduzione dei tempi

Giravite



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



slimTECHNOLOGY

Coppia meccanica



Precisione: ±6%



Precisione ±10%



slimTECHNOLOGY

Chiave a brugola



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



TORX® Testa sferica inclinabile fino a 25°



Visibile in luce UV

Inserti



Idoneo per avvitatori a massa battente



Durata 120 volte maggiore



Visibile in luce UV

Pinze



Taglio a misura Diametro



Spellatura Diametro Lunghezza



Spellatura automatica



DynamicJoint®



Tronchese a grande effetto



OptiGrip



MagicTips®



2in1 (BiCut®)



3in1 (TriCut®)

Utensili percussori



Distribuzione ottimale del peso



Estremità morbida del martello



Rimozione di graffette di fissaggio

Mezzo di misura



Completamente incapsulato



Visuale già a partire da 10°



Visibile in luce UV

Generale



Consigliato per gli elettricisti, non isolato



Test e certificazione VDE



Marchio CE



Marchio ESD elettronica



Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 6938 511
Fax +34 91 6936 383
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building
10, Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.heliin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 3505 450
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 6311 330
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 46841 460
Fax +61 02 80887 272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
Fax +64 09 3550 411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 8773 333
Fax +41 44 8773 322
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch