

IT

Utensili Wiha per elettricisti





Wiha - il nostro obiettivo: il vostro successo

- **Il vostro garante della qualità**



- **Affidabile e vincolante**

Azienda tedesca a conduzione familiare con oltre 80 anni di esperienza.

- **Vantaggio per i clienti**

Soluzioni individuali dei problemi per professionisti.

- **Tecnologia avanzata**

Premiate innovazioni, apprezzate dai professionisti in tutto il mondo.

Cosa vi facilita il lavoro? Utensili che aumentano la vostra efficienza, riducono le vostre spese e salvaguardano la vostra salute. Per questo Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di funzionalità, longevità ed ergonomia.

Fondata più di 80 anni fa come piccola azienda a conduzione familiare per la produzione di viti e di componenti normalizzati, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale con stabilimenti in tutta l'Europa, in Asia e negli USA - ancora a conduzione proprietaria dalla famiglia Hahn.

Wiha offre al professionista una vasta gamma di utensili premium di qualità caratterizzati dall'impiego di modernissime tecnologie di fabbricazione, da innovazioni orientate alle applicazioni pratiche, dall'ergonomica superiorità, dalla massima qualità, dall'assoluta affidabilità e dalla lunga durata. In breve: utensili che facilitano sensibilmente il lavoro - tools that work for you.

Informatevi più dettagliatamente su Wiha nel sito www.wiha.com

Utensili VDE isolati di Wiha per lavorare con più sicurezza, efficienza e salvaguardia della salute.

Sicurezza controllata – i nostri metodi di controllo della sicurezza secondo IEC

Prova sotto tensione: ogni singolo utensile Wiha VDE con il marchio speciale viene testato a 10.000 V AC e sono omologati per 1.000 V AC e 1.000/1.500 V DC.

Resiste a temperature fino a -25° C. Il materiale di rivestimento è resistente e quindi non soggetto a rottura da cadute accidentali o colpi.

Prova dell'isolamento elettrico: immersione in acqua per 24 ore e successiva prova a 10.000 V AC per 3 min. Non si deve verificare né la scarica elettrica dal materiale isolante al metallo né la perforazione dielettrica del materiale isolante.

Prova dell'aderenza del rivestimento del materiale isolante: immagazzinamento per 168 ore a 70 °C e successiva prova dell'aderenza con 500 N

Prove di compressione: prova di compressione con una forza di 20 N, temperatura di 70 °C e tensione di prova di 5.000 V AC. Non si devono verificare perforazioni dielettriche.

Prova della combustione: gli utensili vengono esposti a una fiamma per 10 secondi. Al termine il materiale isolante deve spegnersi e non deve continuare a bruciare.

Avvertenza di sicurezza

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.



La VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), autorevole associazione tedesca riconosciuta a livello internazionale che si occupa di normative riguardanti tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche, è responsabile del controllo e della certificazione di prodotti elettrotecnici. Da Wiha il professionista trova un vasto programma di prodotti VDE sviluppato appositamente per elettricisti e permanentemente ottimizzato, il quale offre soluzioni di problemi orientate alle applicazioni pratiche quotidiane.

Il sistema di gestione della qualità Wiha secondo la certificazione ISO 9001:2015 assicura che venga prodotta solo merce di prima qualità e che gli utenti lavorino unicamente con articoli di qualità eccellente. Per garantirvi la massima sicurezza, l'intera gamma di prodotti Wiha VDE deve passare attraverso severissimi controlli dei singoli articoli. Tutti gli utensili Wiha VDE sono pluricertificati: il marchio VDE GS è garante di sicurezza rispetto a qualsiasi tipo di rischio, da elettrico a radiologico. I prodotti che recano il doppio triangolo e il campo di tensione sono idonei per lavorare su componenti sotto tensione elettrica. La norma internazionale IEC 60900 definisce la struttura, la sicurezza e i test singoli, di serie ed a campionatura a cui vengono sottoposti gli utensili isolati.

Con Wiha lavorate non solo in sicurezza, ma anche in modo più sano ed efficiente. Le geometrie ergonomiche appositamente sviluppate assicurano un comfort maneggevolezza che è facile per il corpo. Il risultato: lavoro più facile, meno fatica fatica, più efficienza.



SHOWTIME

LE STELLE PER TUTTE LE APPLICAZIONI



LE STELLE PER GLI ELETTRICISTI





LE STELLE PER LA MECCANICA



Contenuto

Set valigetta portautensili XXL III electric

Pagina 14



Set di utensili da tecnico di assistenza

Pagina 18



Utensili set slimVario® electric

Pagina 19



Set di utensili da elettricista

Pagina 22



Giravite elettrico speedE® II

Pagina 30



Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric

Pagina 42



Giravite con portainseri a magazzino PocketMax® electric

Pagina 53



Giravite con set di portainseri electric slimVario®

Pagina 57



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric

Pagina 39



Inserto set slimBit electric

Pagina 43



Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric

Pagina 52



Giravite di precisione set PicoFinish® slimVario® electric

Pagina 57



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®

Pagina 110



Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®

Pagina 112



Tagliacavi Professional electric

Pagina 112



Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip

Pagina 113



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric

Pagina 119



Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip

Pagina 119



Pinza stringitubo Professional electric

Pagina 120



Pinza stringitubo Professional electric

Pagina 120



Pinza di installazione TriCut Professional electric

Pagina 130



Tronchese spellafili Professional electric con DynamicJoint®

Pagina 131



Spellacavi con tagliente a traino autorotante

Pagina 132



Pinza spelafili automatica

Pagina 134



Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

Pagina 154



Set di tester della coppia meccanica Torque QuickCheck

Pagina 155



Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 12 - 1.000 V AC

Pagina 156



Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt

Pagina 157



Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli

Pagina 162



Martello per elettricista

Pagina 162



Set di utensili da elettricista
Pagina 23



Set isolato con cricchetto da 1/2"
Pagina 24



Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm
Pagina 25



Assortimento di utilizzo
A partire da pagina 10

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric
Pagina 48



Giravite SoftFinish® electric slimFix
Pagina 66



Giravite con portainseri a magazzino, magnetico
Pagina 77



Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico
Pagina 77



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Pagina 94



Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm
Pagina 81



Avvitamento / bloccaggio
A partire da pagina 26

Tronchese per meccanico di precisione Classic
Pagina 114



Forbici da elettricista
Pagina 114



Sega ad arco electric
Pagina 114



Taglio a misura / troncatura
A partire da pagina 106

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric
Pagina 120



Pinza chiave Professional electric
Pagina 121



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®
Pagina 125



Avanzamento / fissaggio
A partire da pagina 116

Utensile di crimpatura automatico
Pagina 136



Utensile di crimpatura, automatico
Pagina 136



Utensile spellafili e di crimpatura set 4 pz.
Pagina 138



Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura
A partire da pagina 126

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m
Pagina 157



Livella da elettricista
Pagina 157



Illuminare / marcare / misurare / controllare
A partire da pagina 150

Martellare / scalpellare
A partire da pagina 158

Assortimento di utilizzo

Avvitamento / bloccaggio


Taglio a misura / troncatura

Avanzamento / fissaggio

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Illuminare / marcare / misurare / controllare

Martellare / scalpellare

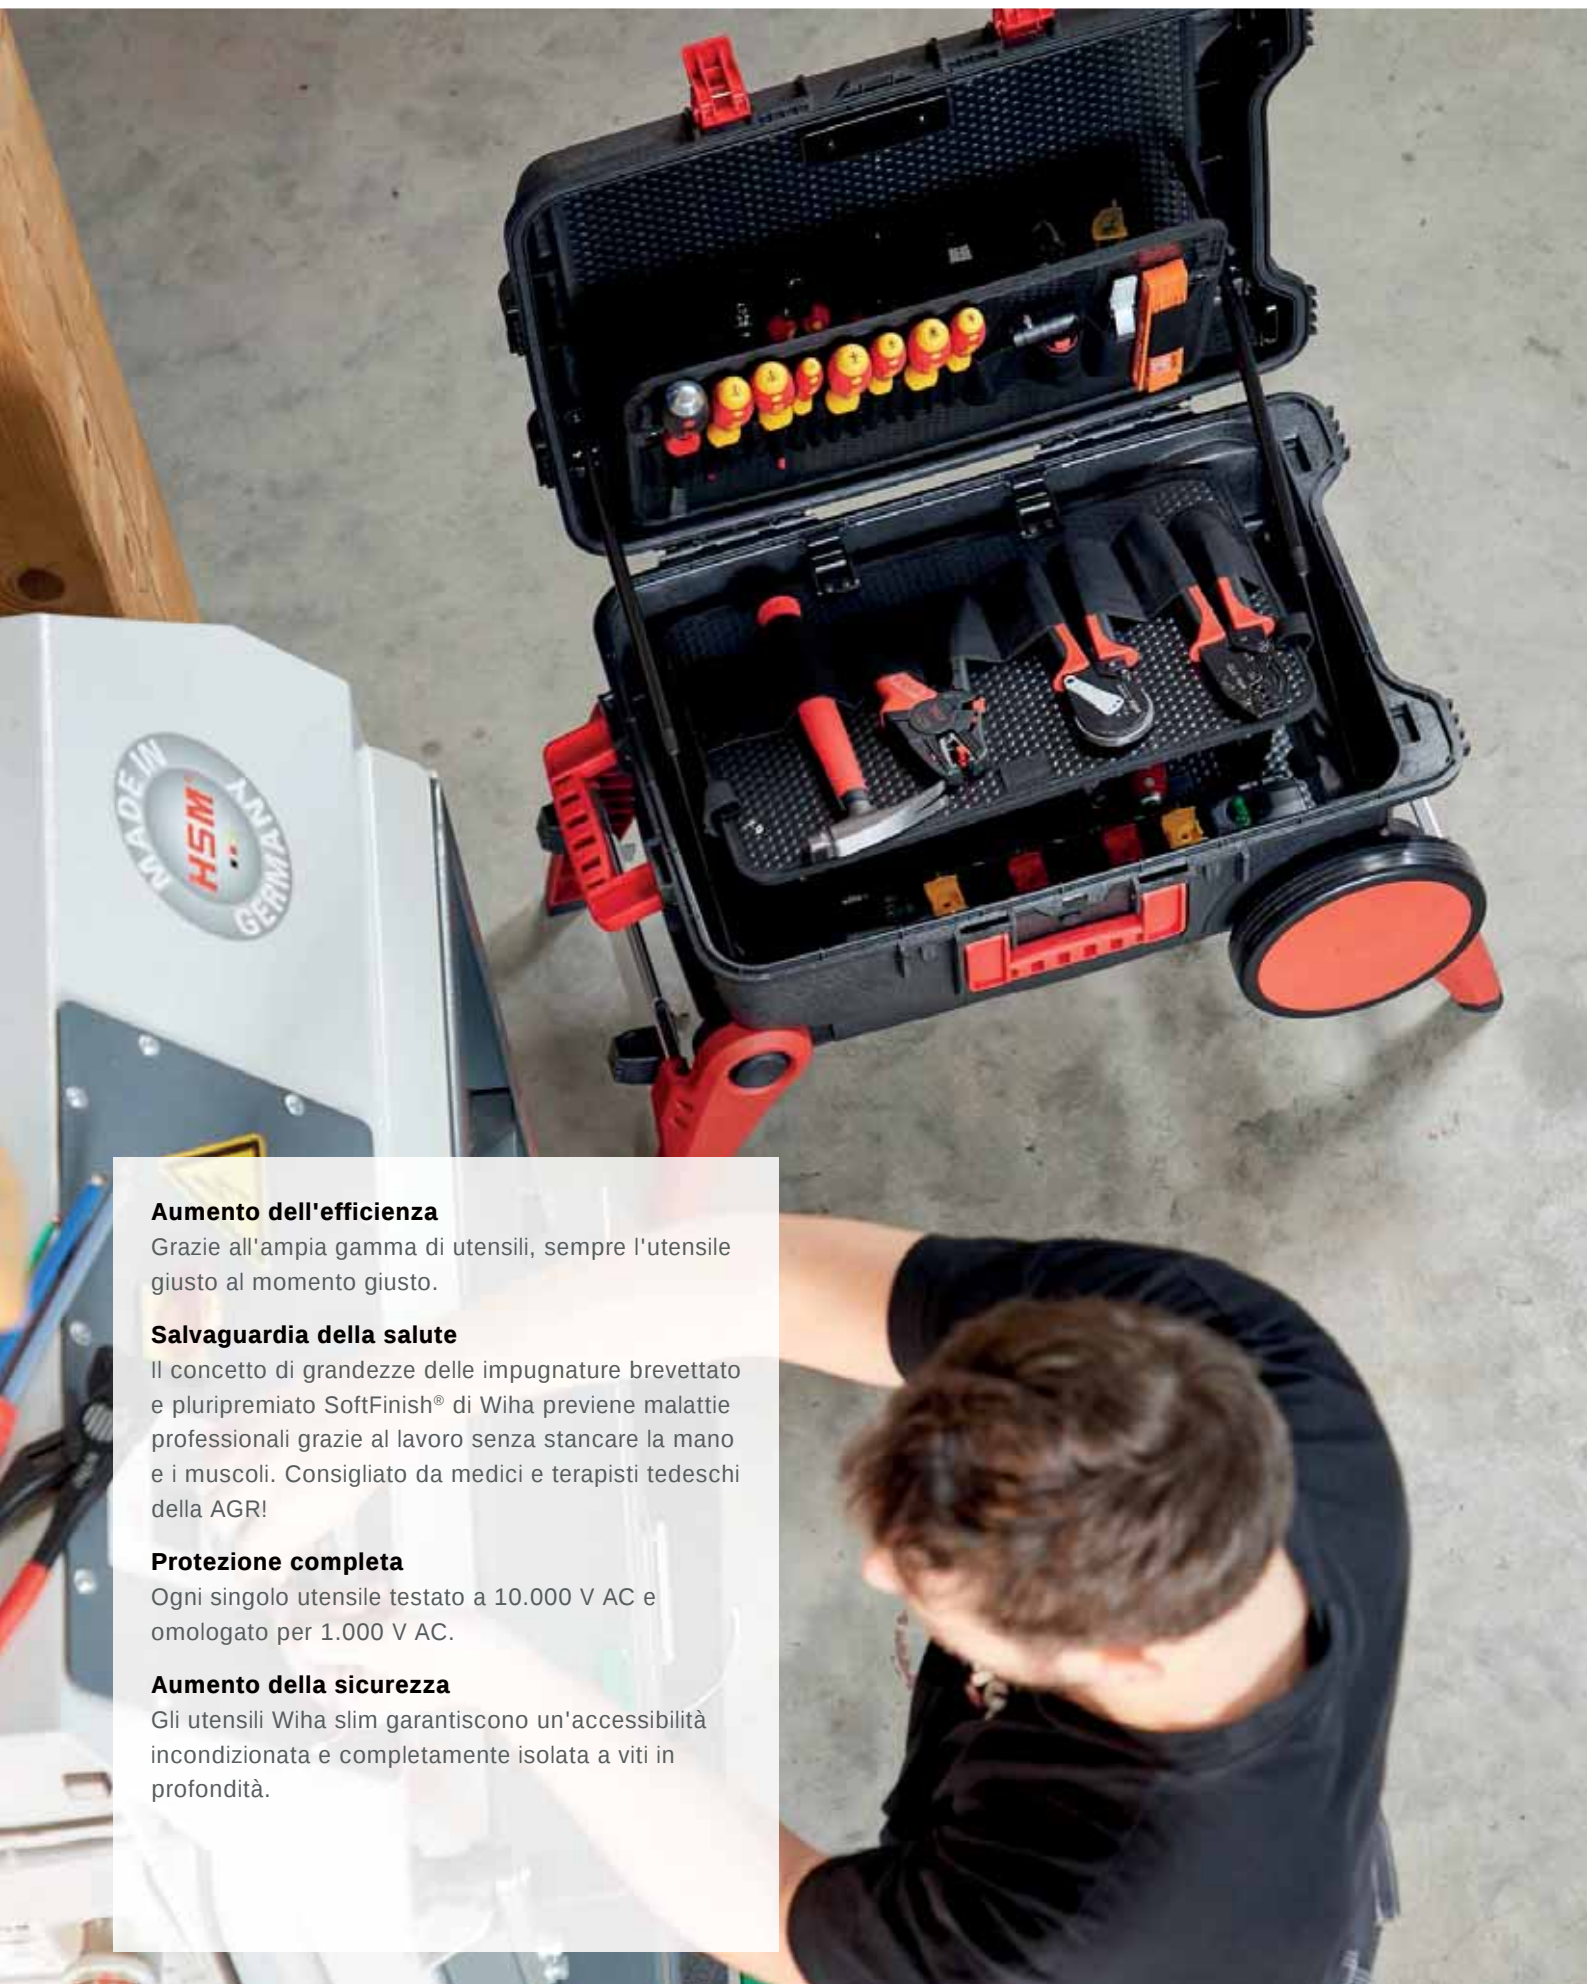

Aumento dell'efficienza

Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto.

Salvaguardia della salute

Il concetto di grandezze delle impugnature brevettato e pluripremiato SoftFinish® di Wiha previene malattie professionali grazie al lavoro senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza

Gli utensili Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

La gamma di prodotti. le valigette parlano per se stesse.


Spesso le valigette portautensili convenzionali sono viste dal professionista con riserve: troppo inaccessibili, spazio di stivaggio insufficienze, robustezza che lascia a desiderare. Difetti che Wiha si è presa a cuore ed ha eliminato nello sviluppo dei suoi set di valigette. Le valigette Wiha riuniscono in sé molte buone caratteristiche: Grazie alle ruote extra larghe, sarà semplice portare con voi la valigetta su terreni accidentati o per le scale. Il resistente materiale sintetico PP con elementi di plastica rinforzati garantisce la massima durata. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura.

**"Una valigetta contenente
tutti gli importanti utensili e
le innovazioni Wiha – un vero
paese della cuccagna per
l'elettricista!"**

Max Buhl



Tutta la vostra officina – adesso anche in viaggio!

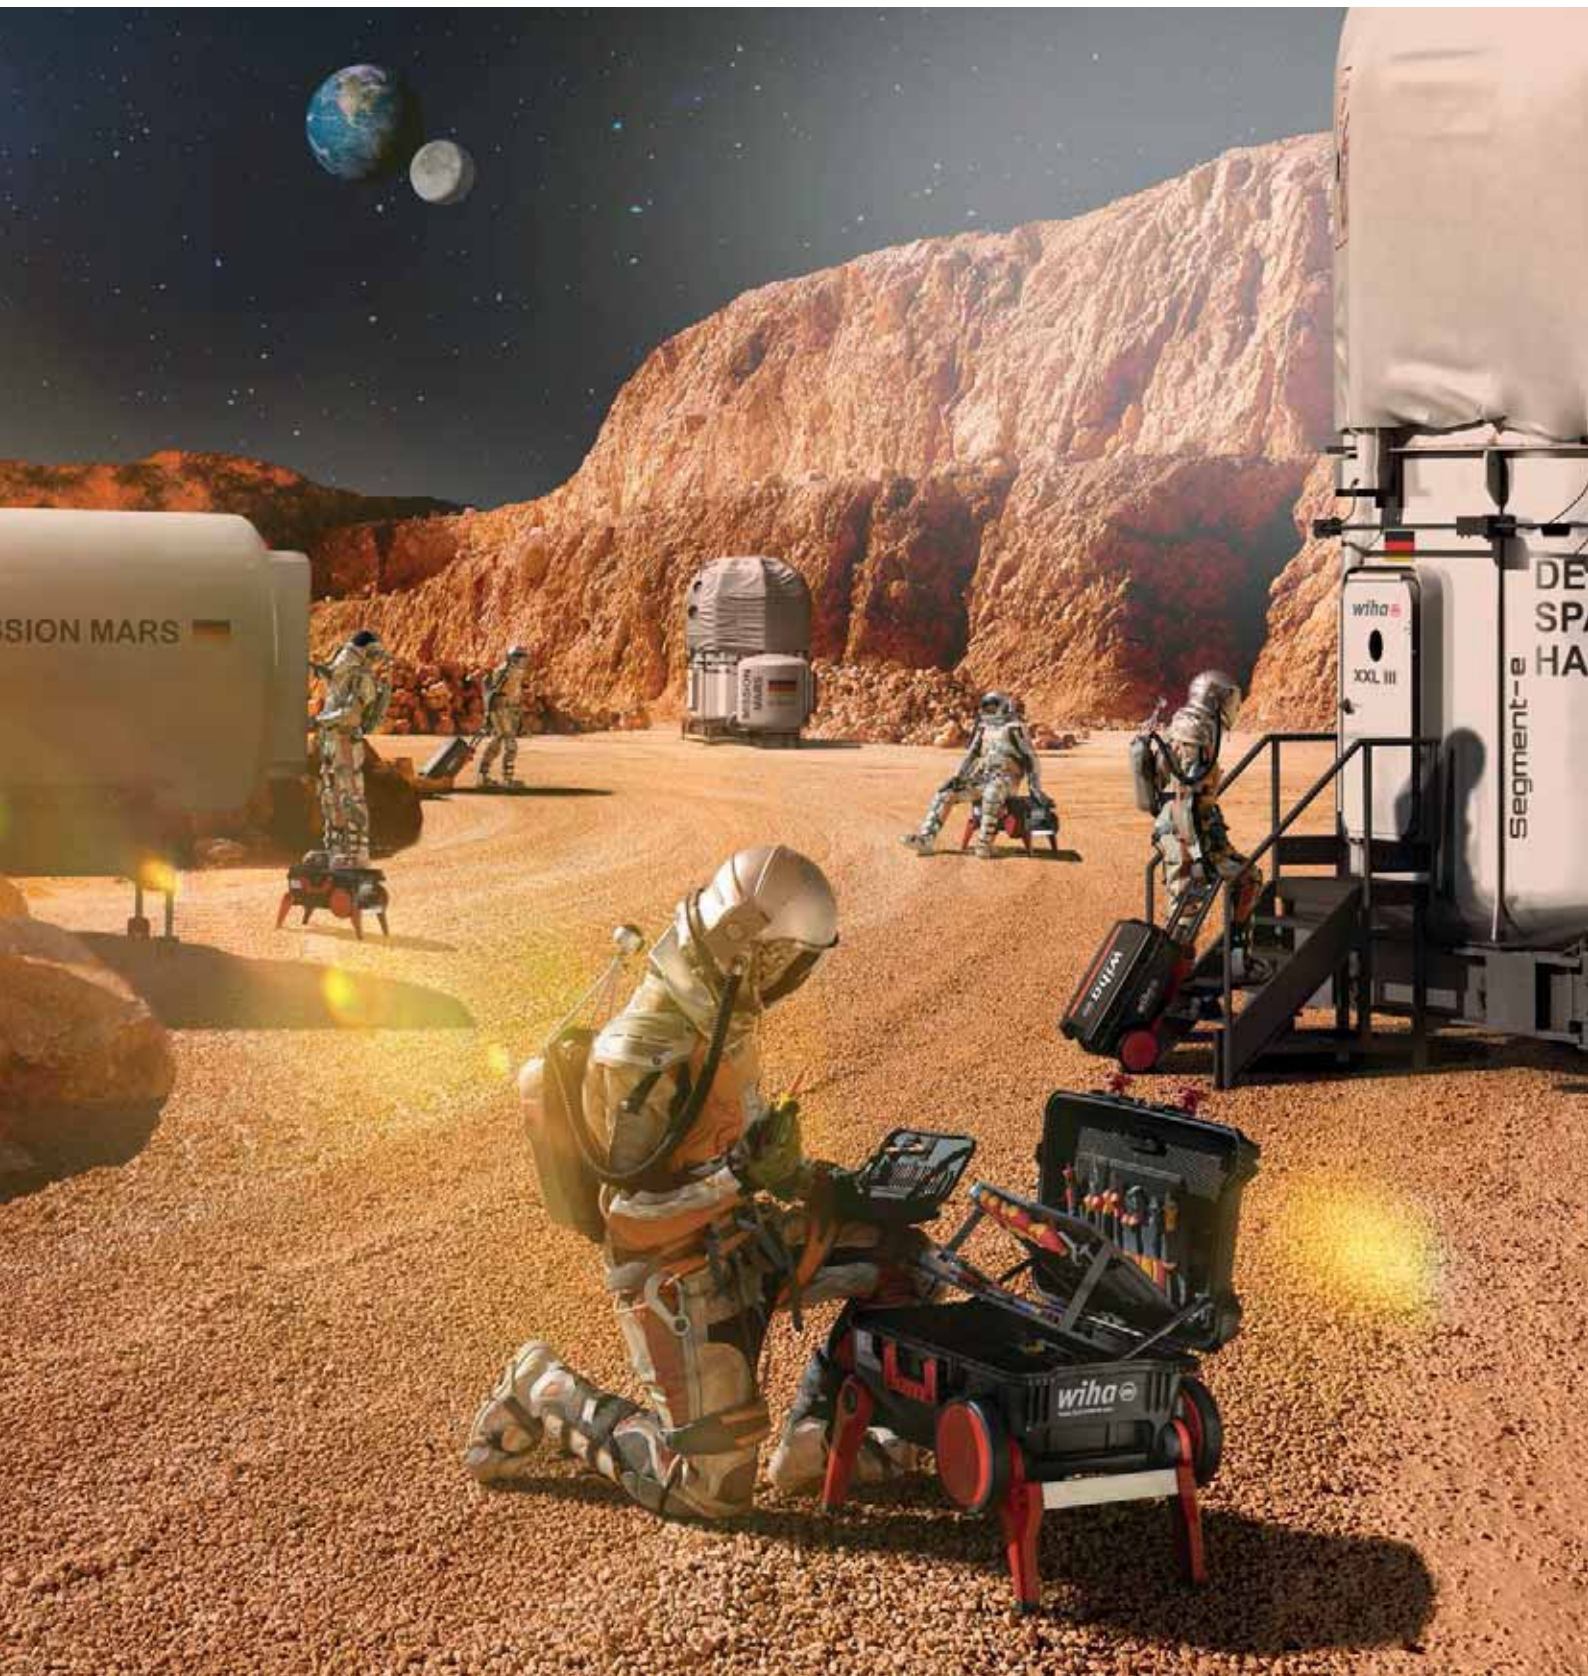

A pochi metri o in un cantiere remoto lontano: è una buona cosa avere l'utensile giusto a portata di mano. Compatti, maneggevoli e robusti, i set di valigette portautensili Wiha garantiscono l'accesso agli utensili necessari, in qualsiasi momento e in ogni situazione. Realizzate appositamente per diverse esigenze e campi di applicazione, i set di valigette portautensili Wiha hanno un aspetto in comune: tutte contengono utensili di affermata qualità Wiha e ciò garantisce un lavoro particolarmente facile ed efficiente. Ergonomici nel design, longevi nel materiale e nella lavorazione e sicuri grazie ai severi ed esaustivi metodi di controllo della sicurezza, gli utensili Wiha contenuti nei set di valigette si dimostrano pratici e irrinunciabili assistenti dell'elettricista.

- **Salvaguardia della salute**

Grazie alle ruote di grandi dimensioni, la valigetta trolley affronta senza problemi gradini e terreni accidentati.

- **Lavoro semplificato**

Con i manici ripiegati, la valigetta funge da gradino stabile e antiscivolo per il lavoro in altezza.

- **Aumento della qualità del lavoro**

Consente di eseguire tagli precisi in cantiere, grazie alla tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta.

- **Salvaguardia della salute**

Posizione rialzata per estrarre gli utensili dalla valigetta grazie ai manici ripiegati.

- **Aumenta la vostra flessibilità**

Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.





Salvaguardia della salute: Grazie alle ruote di grandi dimensioni, la valigetta trolley affronta senza problemi gradini e terreni accidentati. **Lavoro semplificato:** Con i manici ripiegati, la valigetta funge da gradino stabile e antiscivolo per il lavoro in altezza. **Aumento della qualità del lavoro:** Consente di eseguire tagli precisi in cantiere, grazie alla tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta. **Salvaguardia della salute:** Posizione rialzata per estrarre gli utensili dalla valigetta grazie ai manici ripiegati. **Salvaguardia della salute:** Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono il carico sui polsi.

No. Ord.



44128

1

Avvitamento / Bloccaggio

	Utensili set slimVario® electric assortiti, 32 pz., con borsa funzionale (43465) Inserto slimBit electric A taglio 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Inserto slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Inserto slimBit electric Esagonale 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4" 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4" (43139) / Prolunga slimVario® electric per slimBit 6.0 mm (43292) / Giravite portainseri SoftFinish® slimVario® electric / Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby / borsa funzionale
	Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32 pz. 1/4" C6,3 (41832) 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Portainseri magnetico 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
	Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar Testa sferica esagonale MagicRing® 10 pz. colori luminescenti ai raggi UV (41979) 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / supporto ErgoStar
	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12.0 mm x 200 mm (03231)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza chiave classic 250 mm, 10" (40923)
	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)

Spellatura / crimpatura

	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm ² , in blister 200 mm, 8" (42062)
	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210 mm (41246)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Utensili di pressatura Per capocorda e contatti isolati 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
	Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)

Taglio a misura / troncatura

	Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7" (43660)
	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile 200 mm, 8" (38191)
	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
	Sega ad arco electric Isolata, con tre lame 150 mm 280 mm (43125)

Illuminare / marcare / misurare / controllare

	Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 12 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43797)
	Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse 100 - 310 lm (41286)
	Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)
	Livella da elettricista 40 cm 400 mm (42074)

Martellare / scalpellare

	Martello per elettricista con testa di martello 300 g in blister 283 mm (42071)
	Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli con lama circolare da 6 mm, 5 pz. (41289) 1 x Cavafori per tasselli / 2 x Tassello da 30 mm / 2 x Tassello da 40 mm

Varie

	Apribottiglie SoftFinish® Perfetto per l'officina e la cucina. (04703)
--	--

Stoccaggio utensili

	Valigetta portautensili XXL III vuoto (44129)
--	---



Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** L'utensile giusto evita danni al materiale e ripassature. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. **Salvaguardia della salute:** La cinghia di trasporto consente di trasportare facilmente la valigetta portautensili e di tenere libere le mani per altri materiali. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. **Aumento dell'efficienza:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

No. Ord.



40523

1

Avvitamento / Bloccaggio

	Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12.0 mm x 200 mm (03231)
	Chiave per quadri elettrici, forma a croce 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
	Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit (38611) 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
	Set di chiavi a brugola in supporto Compact Testa sferica esagonale, 10 pz., cromatura opaca (01418) 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Supporto Compact
	Set di inserti XLSelector Standard 25 mm Assortiti, 32 pz., 1/4" C6,3 (29417) 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Taglio a misura / troncatura

	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile 200 mm, 8" (38191)
	Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura. senza taglio 125 mm, 5" (36189)
	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido 250 mm (37450)
	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40° 200 mm, 8" (26729)
	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26708)
	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
	Spellafilili, automatico fino a 6 mm ² 190 mm, 7 1/2" (44617)
	Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)
	Utensili di pressatura Per terminali 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Illuminare / marcare / misurare / controllare

	Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 90 - 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)
	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (27057)
	Livella per quadro elettrico 20 cm (36859)

Stoccaggio utensili

	valigetta
--	-----------



Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Assortiti, 31 pz., con borsa

9300040

No. Ord.



43879

1

Avvitamento / Bloccaggio

- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Chiave per quadri elettrici, forma a croce 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Set di chiavi a brugola in supporto Compact Testa sferica esagonale, 10 pz., cromatura opaca (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Supporto Compact

Taglio a misura / troncatura

- ⌘ Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma dritta 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Tronchese Electronic Testa larga, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio 130 mm, 5 1/8" (26825)

Avanzamento / fissaggio

- Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta 200 mm, 8" (26727)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

- Spellafili, automatico fino a 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)

Illuminare / marcare / misurare / controllare

- ⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)

Stoccaggio utensili

- Borsa portautensili (elettricista/meccanico)

1000 V
IEC 60900

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al vasto sistema di inserti intercambiabili e agli inserti per chiave a tubo intercambiabili. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.



assortiti, 32 pz., con borsa funzionale

7209NK2002

No. Ord.



43465

1

⊖	Inserto slimBit electric A taglio 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
⊕	Inserto slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
⊗	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
⊗	Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
●	Inserto slimBit electric Esagonale 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
⊗	Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4" 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
■	Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4" (43139)
○	Prolunga slimVario® electric per slimBit 6.0 mm (43292)
	Giravite portainseriti SoftFinish® slimVario® electric
	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
	Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby
	borsa funzionale

A norma IEC 60900.

Borsa funzionale



Lavoro semplificato: La robusta e ordinata borsa offre molto spazio per riporre utensili Wiha. **Aumento dell'efficienza:** La borsa aperta funge da montante banco di lavoro per prelevare facilmente gli utensili.

Vuoto

7209NRW

No. Ord. 

43474 1

Set di utensili da elettricista



Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite, tronchese 7 pz. con custodia a libro

9300018

No. Ord. 

33969

1

⊖ Giravite SoftFinish® electric A taglio 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Giravite SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

⌘ Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Borsa in tessuto

Set di utensili da elettricista



Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite, pinza a becchi mezzitondi, tronchese 6 pz. con custodia a libro

Z99000206

No. Ord.	
26755	1
⊖	Giravite SoftFinish® electric A taglio 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
⊕	Giravite SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)
⌘	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
	Borsa in tessuto

Set di utensili da elettricista



Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Giravite, tronchese a grande effetto 8 pz. con custodia a libro

93000031

No. Ord.	
38020	1
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
⌘	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 160 mm, 6 1/2" (40921)
	Borsa in tessuto

Set di utensili da elettricista



Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi. **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortiti 13 pz. con custodia a libro

9300025

No. Ord.	
36389	1
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
⌘	Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 210 mm, 8 1/4" (43662)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta 200 mm, 8" (26727)
⌘	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7" (41274)
	Spellafilili, automatico fino a 6 mm ² 190 mm, 7 1/2" (44617)
	Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)
⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
	Metro a stecche Longlife Plus, 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (27059)
	Borsa in tessuto

Set di utensili da elettricista



Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi. **Aumento dell'efficienza:** Gamma di utensili compatta e a basso ingombro. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortiti 33 pz. con custodia a libro

9300035

No. Ord.	
41241	1
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
⊗	Giravite con portainseriti a magazzino, magnetico Assortiti, con 8 inserti, 1/4" (32901) 1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊗	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14 pz. 1/4" C6,3 (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Taglio a misura / troncatura

⌘	Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
---	--

Avanzamento / fissaggio

	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26708)
--	--

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Spellafilili, automatico fino a 6 mm ² 190 mm, 7 1/2" (44617)
--	--

Illuminare / marcare / misurare / controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (27057)

Stoccaggio utensili

	Borsa in tessuto
--	------------------



Lavoro semplificato: Mani libere e nessun danno ai pantaloni da lavoro grazie alla borsa agganciabile alla cintura. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Tutti gli utensili importanti subito disponibili e sempre con voi.

assortiti, 18 pz. incl. borsa a cintura

930050005

No. Ord.		
44574		1
	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552) / 140 mm, 5 1/2" (43326)	
	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)	
	Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)	
	Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse 100 - 310 lm (41286)	
	Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)	
	Giravite di precisione Picofinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)	
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395)	
	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)	
	Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)	
	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)	
	Metro a nastro 5 m	
	Custodia da cintura per attrezzi	

Set isolato con cricchetto da 1/2"



Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avviti e campi di applicazione. **Aumenta la vostra flessibilità:** Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.

Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Migliore accessibilità:** Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

21 pz. con valigetta

7208NK2001

No. Ord.



43024

1

- Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43063)
- Chiave a cricchetto reversibile isolata da 1/2" (43053)
- Prolunga isolata 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato 250 mm (43056)
- Prolunga isolata 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato 125 mm (43055) / 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)
- Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/2" 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

valigetta

Realizzate secondo EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Set isolato con cricchetto da 3/8"



Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avviti e campi di applicazione. **Aumenta la vostra flessibilità:** Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.

Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Migliore accessibilità:** Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

21 pz. con valigetta

7207NK2001

No. Ord.



43023

1

- Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43062)
- Chiave a cricchetto reversibile isolata da 3/8" (43052)
- Prolunga isolata 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 125 mm (43057)
- Prolunga isolata 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 250 mm (43058)
- Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)
- Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

valigetta

DIN EN IEC 60900

Set isolato con cricchetto da 1/4"



Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avviti e campi di applicazione. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm



Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

21 pz. con valigetta

7209NK2001

No. Ord.



43025

1

Chiave a cricchetto reversibile isolata da 1/4" (43054)



Prolunga isolata 1/4" per inserti per chiave a tubo, isolato 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4"
4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) /
6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) /
9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) /
12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Inserto per chiave a tubo, isolato esagono interno da 1/4"
3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) /
6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

valigetta

IEC 60900

21 pz. con valigetta

5590NT20

No. Ord.



43022

1

Chiave fissa ad una bocca, isolata 6.0 mm, 90 mm
(43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm
(43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm
(43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm
(43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm
(43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm
(43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm
(43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm
(43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm
(43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm
(43044)




Chiave inglese electric Regolazione variabile 0-30 mm
250 mm (43061)



valigetta

DIN EN IEC 60900

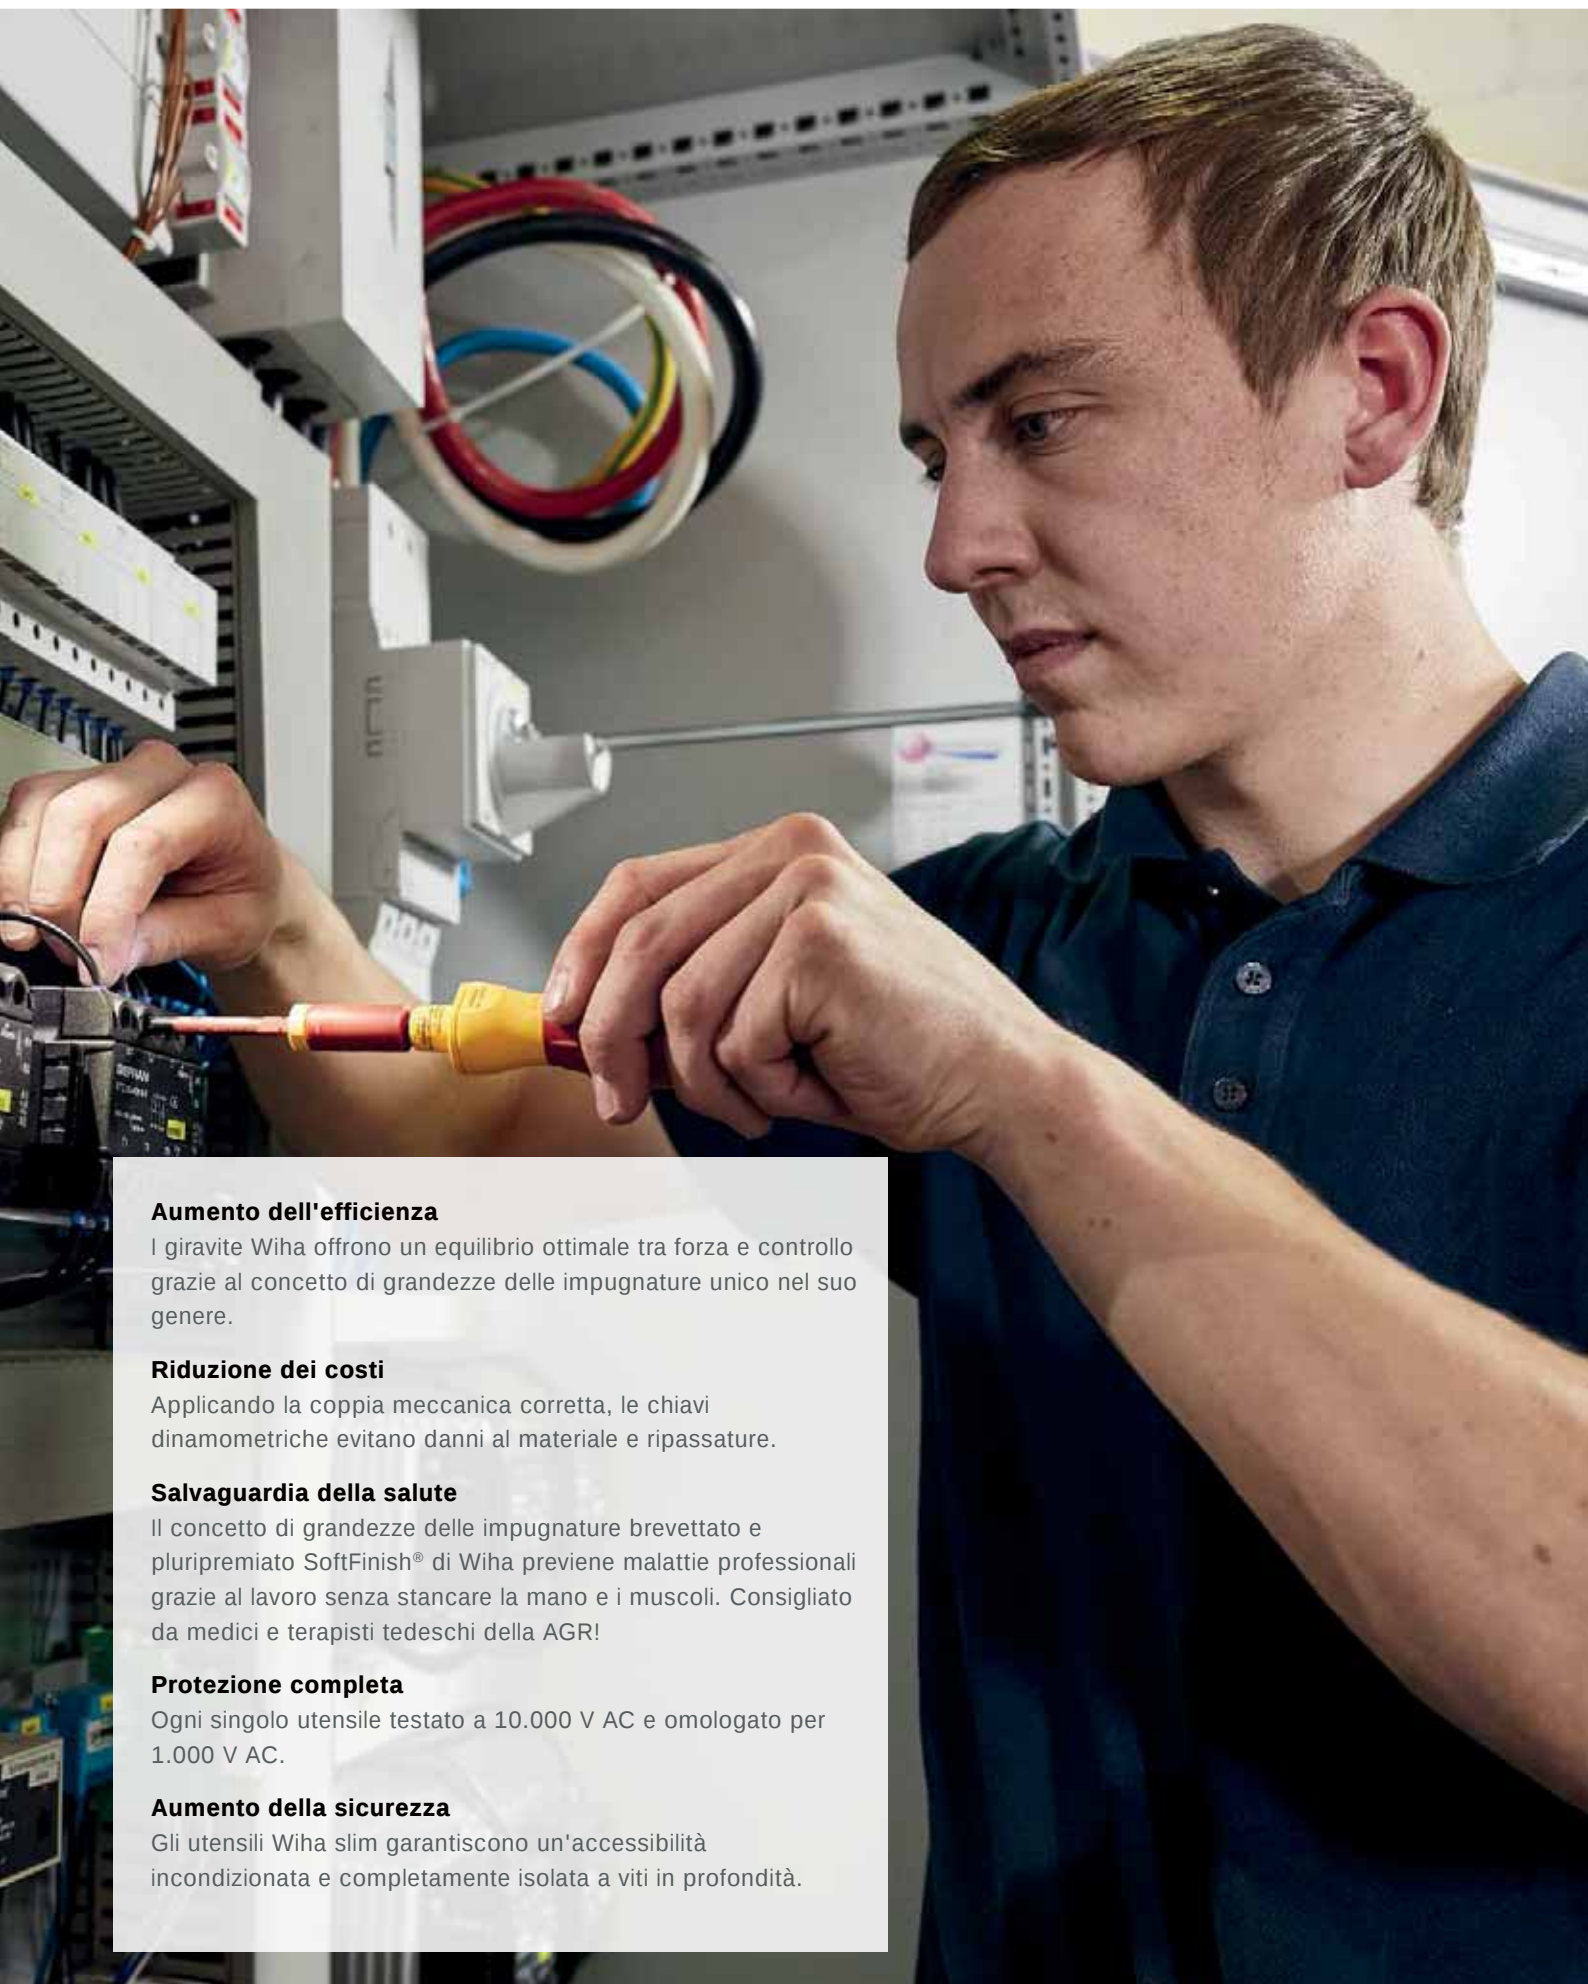

Aumento dell'efficienza

I giravite Wiha offrono un equilibrio ottimale tra forza e controllo grazie al concetto di grandezze delle impugnature unico nel suo genere.

Riduzione dei costi

Applicando la coppia meccanica corretta, le chiavi dinamometriche evitano danni al materiale e ripassature.

Salvaguardia della salute

Il concetto di grandezze delle impugnature brevettato e pluripremiato SoftFinish® di Wiha previene malattie professionali grazie al lavoro senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza

Gli utensili Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

Avvitamento / bloccaggio

abbiamo il know-how in pugno.

Proprio nell'avvitare, svitare e bloccare si dimostra la qualità ergonomica di un utensile. Con il motto « Capire come gira », Wiha presenta un innovativo concetto di impugnatura che percorre nuove vie per ciò che riguarda il comfort d'uso individuale. Molti giraviti convenzionali non sono dimensionati per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. Ciò comporta svantaggi nella guida e nella trasmissione delle forze al componente da avvitare o svitare. Per contro, il concetto Wiha SoftFinish® lavora con quattro grandezze diverse dell'impugnatura: ogni impugnatura possiede un ottimale rapporto tra guida, velocità e trasmissione della forza per il compito di avvitamento. Ulteriore comfort è offerto dalla Wiha slimTECHNOLOGY che, con lame più snelle del 33 %, consente un accesso incondizionato a ogni vite. Il giravite da elettricista speedE® II si dimostra l'utensile ideale per quasi tutti i lavori con viti. Avvitamento sensibile, viti lunghe o un grandissimo numero di viti: con il giravite da elettricista ogni professionista sbriga il lavoro in minor tempo.


"Lo speedE® II è il mio partner ideale nel lavoro di tutti i giorni. Dopo una lunga giornata di lavoro, non solo ha risparmiato le mie forze ma anche il mio tempo, dato che mi permette di lavorare molto più velocemente. E grazie ai due stadi di trasmissione della forza e alla diversa codifica a colori degli inserti, so subito quale devo usare per quale applicazione senza danneggiare il materiale. Niente più errori e un lavoro ben fatto non sono più un caso raro ma la regola, grazie allo speedE® II."

Simon Furrer, campione del mondo di WorldSkills 2017 di Abu Dhabi, categoria impianti elettrici di controllo



Rapidità unica nel suo genere.

L'ORIGINALE
DI WIHA

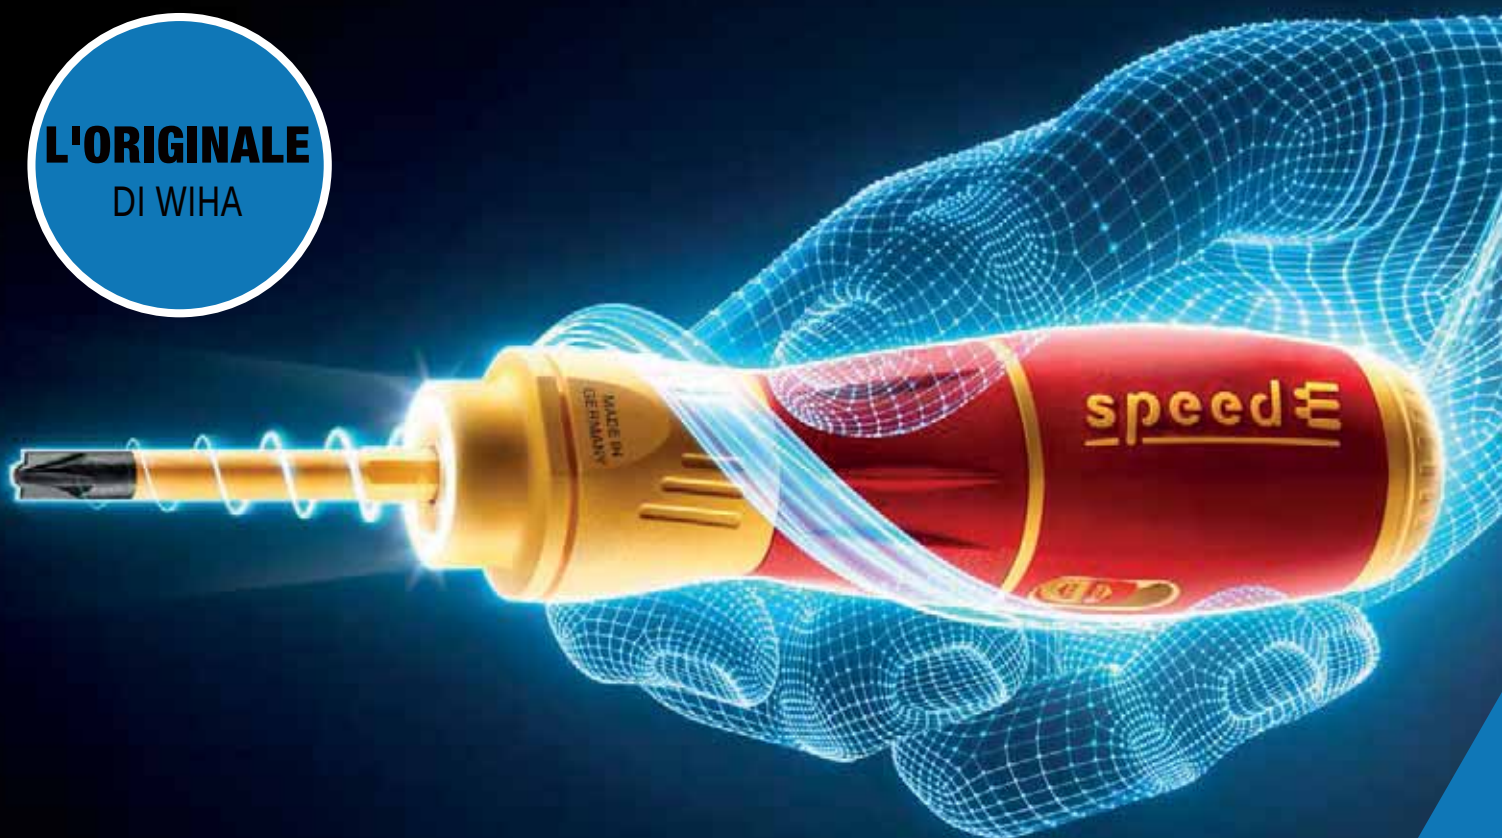

- **Aumento della velocità**
Lavoro 3 volte più veloce grazie all'azionamento elettrico.
- **Salvaguardia della salute**
Per lavori manuali e con risparmio di forze.
Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!
- **Protezione completa**
slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.
- **Protezione del materiale**
Avvitamento elettrico con funzione protettiva per evitare danni al materiale.

NUOVO
PIÙ
FORZA

Tanti avvitiamenti al giorno diventano diverse centinaia a settimana. Ogni professionista sa che dovrà investire molto tempo ed energia nei ricorrenti lavori di avvitamento. E non possiamo certo biasimare il corpo per il dolore ai polsi che sentiamo. Grazie al funzionamento elettrico del giravite elettrico speedE® II, le articolazioni e i tendini sono protetti, soprattutto durante l'uso continuo. Inoltre, il tempo necessario per effettuare l'operazione si riduce di ben 3 volte. Un altro punto di forza di speedE® II è la funzione integrata di protezione del materiale. Nel caso di avvitiamenti in zone delicate, come sulle coperture di plastica delle prese elettriche, non è possibile stringere troppo perché si potrebbe danneggiare il materiale. In questi casi, speedE® II passa automaticamente a 0,4 Nm e lascia al professionista il pieno controllo per completare a mano la fase finale. Negli avvitiamenti che richiedono una forza maggiore, speedE® di seconda generazione offre la possibilità di aumentare la forza elettrica fino a 1,0 Nm, grazie all'interruttore a scorrimento. Il colore degli slimBit aiuta a impostare il corretto livello di forza a seconda dell'applicazione. Gli slimBit rossi con i profili più piccoli sono utilizzati nella posizione di scorrimento rossa; i Power slimBit gialli con i profili più grandi indicano che è possibile lavorare nella posizione di scorrimento gialla, con una forza maggiore. Qualora sia necessaria una forza maggiore,

lo speedE® II garantisce comunque l'utilizzo in manuale fino a 12 Nm senza procurare alcun danno. Durante l'avvitamento, grazie al LED integrato la visione della vite è ottimale, grazie alla luce sempre accesa. In ambienti di lavoro scarsamente illuminati, per esempio, il LED luminoso può essere utilizzato anche come torcia elettrica, premendo sull'interruttore ad anello. Risulta ancora più semplice da utilizzare, grazie all'interruttore ad anello di grandi dimensioni e al funzionamento senza interruzioni. Grazie alla combinazione tra lavoro semplificato e la forma ergonomica dell'impugnatura SoftFinish®, il giravite elettrico speedE® II è raccomandato dai medici e dai terapisti tedeschi di AGR. Il set comprende uno slimBit rosso e uno slimBit giallo, un caricabatterie USB e due batterie standard di tipo 18500, che consentono il funzionamento senza interruzioni.



Giravite elettrico speedE® II



Aumento della velocità: Lavoro 3 volte più veloce grazie all'azionamento elettrico. **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione protettiva per evitare danni al materiale. **Protezione completa:** slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Aumento dell'efficienza:** 100% compatibile con la Wiha Electric Vario Family. **Migliore maneggevolezza:** L'interruttore ad anello unico nel suo genere consente il comando in tutte le posizioni di lavoro. **Lavoro semplificato:** Illuminazione massima dell'area di lavoro grazie alle luci a LED ad anello. **Salvaguardia della salute:** Per lavori manuali e con risparmio di forze. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR! **Soddisfa le vostre esigenze:** Qualità e robustezza made in Germany.



7 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, batterie e caricabatterie USB

591T101

No. Ord.	
44318	1

Avvitamento / Bloccaggio

+	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
-	Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
	Impugnatura giravite elettrico speedE® II

Varie

	Caricatore per batteria tipo 18500 Li-Ion con USB
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)

Giravite elettrico starter set speedE® I electric



Aumento della velocità: Lavorate 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi. **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione di protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm). **Aumento del controllo:** Fissaggio manuale con piena percezione della forza. **Protezione completa:** slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Per lavori manuali e con risparmio di forze. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!



4 pz. con slimBit, batteria e caricabatteria USB

590T401

No. Ord.	
44351	1

+	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
	Impugnatura giravite elettrico speedE®
	Caricatore per batteria tipo 18500 Li-Ion con USB
	18500 batteria agli ioni di litio



Lavoro semplificato: Fa spazio ad un giravite elettrico Wiha e a 4 slimBit. **Lavoro semplificato:** L'occhiello sul fondo della borsa permette di riporre il giravite elettrico con la punta inserita. **Migliore maneggevolezza:** Si aggancia facilmente ai pantaloni da lavoro, grazie alla clip in materiale di alta qualità.

per il giravite elettrico speedE®

7209NEX

No. Ord. 

44367 1

INFOBOX: Wiha speedE® II



Giravite elettrico speedE® II

- 3 volte più veloce rispetto all'operazione manuale.
- Made in Germany.
- Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC.
- Serraggio manuale fino a 12 Nm.
- Lampade LED ad anello intensa.
- Batteria standard intercambiabile.
- Impiego che protegge mani e muscoli.
- 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.
- Grazie alla funzione di protezione del materiale integrata, la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente in corrispondenza di 0,4 Nm.

Set batteria 18500 ioni di litio



2 pz. in custodia

599001

No. Ord.



41914

6

Spina di corrente



UE

599006

No. Ord.



44363

1

SpeedE spina di alimentazione EU

Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio



con connettore USB e spina Euro

599002

No. Ord.



41915

1

SpeedE spina di alimentazione EU

Spina di corrente



Regno Unito

599007

No. Ord.



44364

1

SpeedE spina di alimentazione UK

Inserto set slimBit electric



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

A taglio, Phillips, Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B903

No. Ord.	
43160	1
⊖	2.0 mm / 2.5 mm
⊕	PH0 / PH1
⊕	PZ0 / PZ1
	Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Assortito, 7 pz., con custodia slimBit

SB2831B904

No. Ord.	
44366	1
⊖	1 x 2.5 mm
⊕	1 x PH1
⊕	1 x PZ1
⊕	1 x SL/PZ1
⊕	1 x T9 / 1 x T10
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Inserto set Power slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio, esagonale 7 pz. con custodia slimBit

SB2831PB901

No. Ord.	
44107	1
⊖	Bit Power slimBit elettrico - A taglio 6,5
	Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 2,5 / Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 3 / Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 4 / Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 5 / Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 6
	Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Assortito, 7 pz., con custodia slimBit

SB2831PB900

No. Ord.	
44106	1
⊖	Bit Power slimBit elettrico - A taglio 5,5
⊕	Bit Power slimBit elettrico - Phillips 2
⊕	Bit Power slimBit elettrico - SL/PZ2
⊕	Bit Power slimBit elettrico - T15 / Bit Power slimBit elettrico - T20 / Bit Power slimBit elettrico - T25
	Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Ci sono momenti in cui è bene avere la forza sotto controllo.



Power è bene. Power controllata è meglio. Sia i sistemi certificati Wiha per i giravite dinamometrici VDE TorqueVario®-S e TorqueVario®-S TR che le chiavi dinamometriche isolate coniugano precisione e sicurezza: un clic che può essere udito e percepito chiaramente indica il raggiungimento della coppia meccanica. Con una precisione di sgancio di $\pm 6\%$ del valore di scala impostato, i giravite VDE Wiha soddisfano i requisiti di precisione della norma EN ISO 6789. Le chiavi dinamometriche isolate con rotazione oraria/antioraria sono ideali per serrare con forza ma in modo controllato. La sicurezza senza compromessi è garantita dalla fabbricazione e il controllo secondo IEC 60900, dalla certificazione VDE/GS e dal controllo dei singoli articoli a 10.000 V AC.

- **Aumento dell'efficienza**

La coppia meccanica giusta impedisce danni al materiale e ripassature.

- **Riduzione dei costi**

La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

- **Aumento della sicurezza**

I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

- **Soddisfa le vostre esigenze**

La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.





Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

0,8-5,0 Nm assortiti 19 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile con borsa pieghevole

2872T18

No. Ord.		
36791		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x Borsa pieghevole	

DIN EN ISO 6789.
A norma IEC 60900.



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

0,8-5,0 Nm assortiti 14 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile con borsa pieghevole

2872T13

No. Ord.



40674

1

- 1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
- 1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- 1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit
- Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Borsa pieghevole

DIN EN ISO 6789.
A norma IEC 60900.

Chiave dinamometrica electric



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

da per chiave a tubo, campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2822

No. Ord.		Nm					
43126	1/4"	5 - 25	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	38	36	290	200	1

Inserto per chiave a tubo 1/4" set TorqueVario®-S electric



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumenta la vostra flessibilità:** Inserti per chiave a tubo utilizzabili con utensili speedE®, slimVario® e TorqueVario®-S grazie agli adattatori in dotazione. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

assortiti 11 pz. con adattatori e borsa pieghevole

7209NK2003

No. Ord.	
43466	1
	1 x Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4" / 1 x Adattatore TorqueVario-S electric per chiavi a tubo da 1/4"
	1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
	1 x Borsa pieghevole

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

0,8-5,0 Nm Positivo-negativo/Pozidriv, 5 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile

XX2872S3

No. Ord.		
38074	1	
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

DIN EN ISO 6789.
A norma IEC 60900.

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872

No. Ord.	Nm	DA%	○	⊕	⊖	⊗
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.


Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

2859

No. Ord.			
26864	90	146	1

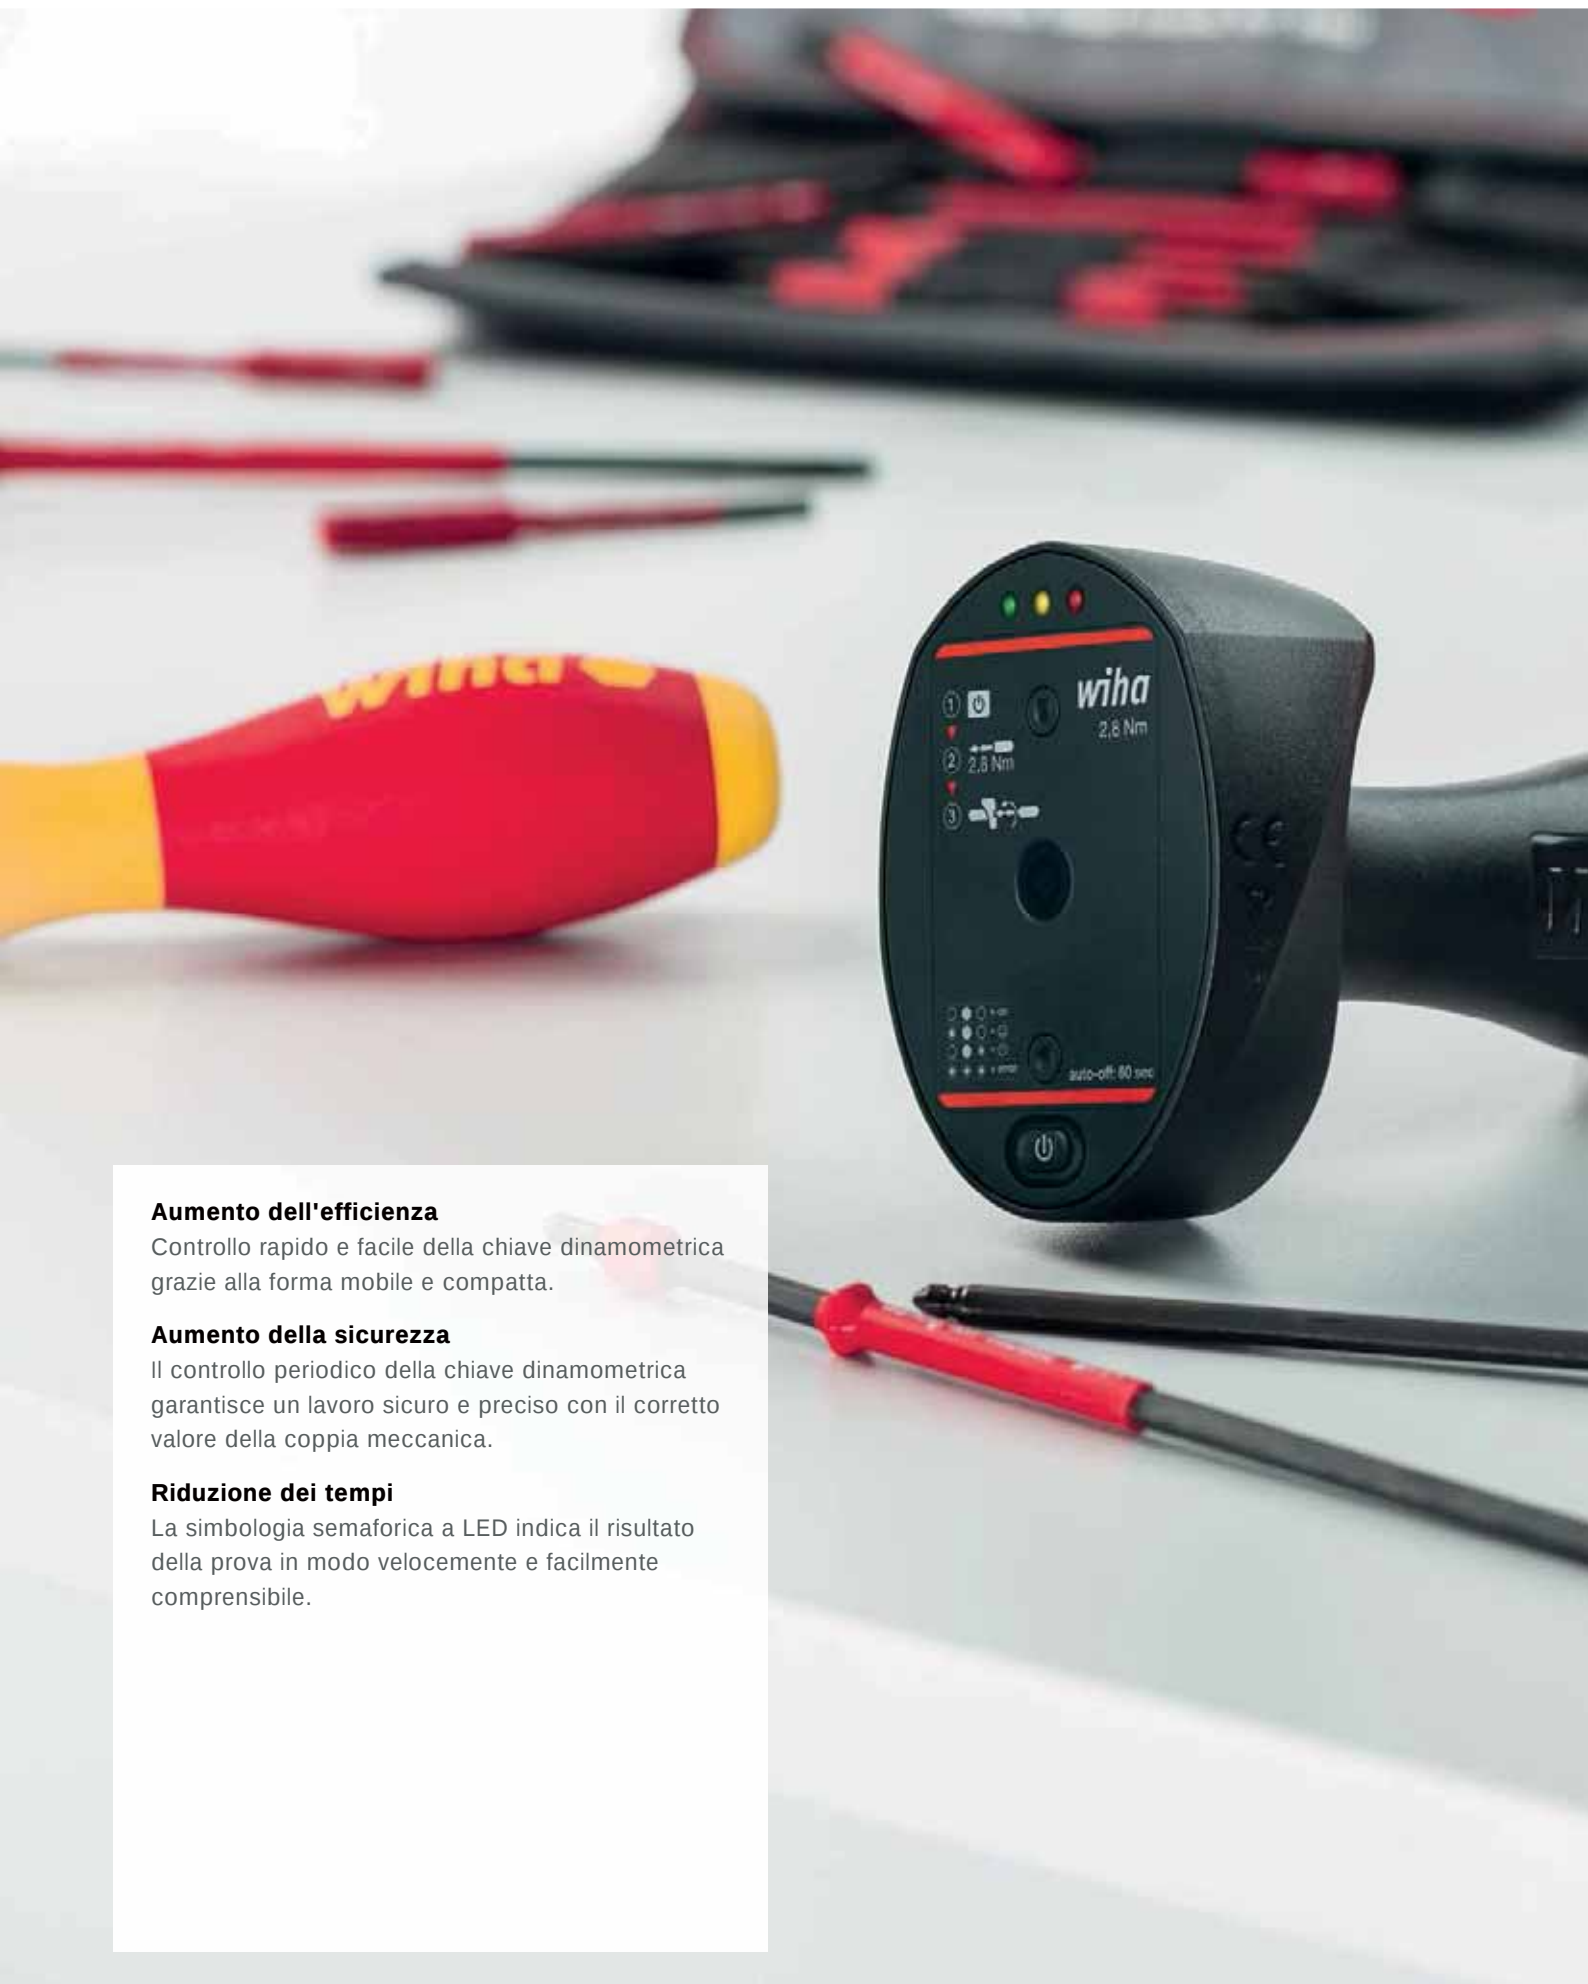

Aumento dell'efficienza

Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.

Aumento della sicurezza

Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica.

Riduzione dei tempi

La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile.



Aumento dell'efficienza: Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta. **Aumento della sicurezza:** Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile.



4 pz. incl. lame adattatrici, batterie e custodia

2909

No. Ord.	Nm	7A %	SB	
42086	2.8	2	x	1



INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.



Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

0,8 Nm con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz.

29701080S4

No. Ord.		
41476	x	5
	1 x 0.8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Giravite portainseriti SoftFinish® slimVario® electric	

A norma IEC 60900.

2,0 Nm con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz.

29701200S4

No. Ord.		
41477	x	5
	1 x 2.0 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Giravite portainseriti SoftFinish® slimVario® electric	

A norma IEC 60900.

2,8 Nm con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz.

29701280S4

No. Ord.		
41478	x	5
	1 x 2.8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Giravite portainseriti SoftFinish® slimVario® electric	

A norma IEC 60900.

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Riduzione dei costi:** Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®.

per slimBit e supporto slimVario®, 5 pz.

29701S5

No. Ord.		
41479	x	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm	
	1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm	

A norma IEC 60900.

Adattatore dinamometrico easyTorque electric



Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Riduzione dei costi:** Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per supporti slimBit e slimVario® in blister

2970

No. Ord.	Nm	%	mm		
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

A norma IEC 60900.



Migliore maneggevolezza: Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

TORX®, TORX PLUS® 15 pz. con custodie slimBit e supporto da cintura

SB2831B950

No. Ord.	
43161	1
✳	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
✳	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.


A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/ Pozidriv, TORX® 15 pz. con custodie slimBit e supporto da cintura

SB2831B951

No. Ord.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✳	1 x PZ1 / 1 x PZ2
✳	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
✳	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

INFOBOX:
Custodia slimBit



Custodia slimBit

- Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
- Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
- Wiha slimBit garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Inserto set slimBit electric



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

A taglio 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B001

No. Ord.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX® 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B501

No. Ord.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX® 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B502

No. Ord.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX PLUS® 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B601

No. Ord.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Esagonale 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B801

No. Ord.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B900

No. Ord.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B901

No. Ord.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Phillips 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B902

No. Ord.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Phillips, Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B903

No. Ord.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Assortito, 7 pz., con custodia slimBit

SB2831B904

No. Ord.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Inserto set Power slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortito, 7 pz., con custodia slimBit

SB2831PB900

No. Ord.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elettrico - A taglio 5,5
⊕	1 x Bit Power slimBit elettrico - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊙	1 x Bit Power slimBit elettrico - T15 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - T20 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - T25
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, esagonale 7 pz. con custodia slimBit

SB2831PB901

No. Ord.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elettrico - A taglio 6,5
⊕	1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 3 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 4 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 5 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 6
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Custodia slimBit



Avvitamento / bloccaggio

Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Migliore maneggevolezza:** Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.

vuoto 2 pz. con supporto da cintura

SB2831B992

No. Ord.	
43164	1
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

Assortiti 25 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatori easyTorque, batterie e caricabatterie UE

SB2831B991

No. Ord.	
43163	1
	1 x Custodia slimBit, vuoto

Inserto slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Riduzione dell'ingombro:** Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio

283110

No. Ord.		mm		max Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

A taglio con perno

283110

No. Ord.		mm		max Nm	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips

283111

No. Ord.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•versione slim non disponibile
A norma IEC 60900.

Pozidriv

283112

No. Ord.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•versione slim non disponibile
A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

283113

No. Ord.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

283114

No. Ord.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

A norma IEC 60900.

TORX®

283115

No. Ord.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

No. Ord.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

283118

No. Ord.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

Incassatura quadrata

283117

No. Ord.		mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5
35511	#2	2.8	75	5.5

A norma IEC 60900.

Adattatore TorqueVario-S electric



Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Aumento dell'efficienza:** Sblocca ogni vite con la gamma Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per slimBit

28799

No. Ord.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

A norma IEC 60900.

Adattatore TorqueVario-S electric



Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitiamenti con chiavi a tubo con TorqueVario-S electric. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per chiavi a tubo da 1/4"

28799

No. Ord.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

A norma IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Esagono esterno 1/4"

7209NS

No. Ord.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Protezione completa:** Lame dinamometriche testate a 10.000 V AC e omologate per 1.000 V AC.

5-14 Nm campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2933

No. Ord.	Nm	5-14	6 %	6.0	56	120	1
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1	

Lama di ricambio electric



Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** Le lame di ricambio Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283795

No. Ord.		mm	mm	max Nm	
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

A norma IEC 60900.

Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283793

No. Ord.		mm	mm	max Nm	
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric



Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia regolabile su qualsiasi valore con strumento di regolazione per impugnatura a T.
- Più forza per avvitare e svitare grazie alla forma dell'impugnatura a T.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.

Lama di ricambio electric



Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Chiave a tubo esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283794

No. Ord.		mm	max Nm	
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

A norma IEC 60900.



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.			
28691	90	146	10

Tutti gli inserti a portata di mano, sempre e ovunque.



Perché rendere le cose complicate quando il tutto può essere reso compatto? Il pratico portainseri a magazzino Wiha LiftUp electric accoglie 6 slimBit isolati più usati –diventando l'assistente ideale di impiego mobile per ogni elettricista. Premendo sui due elementi basculanti, il magazzino degli inserti si sblocca e gli slimBit possono essere comodamente estratti e reinseriti. Un magazzino affidabilmente bloccato impedisce che niente vada perduto. La calotta girevole facilita il lavoro: Premendo con forza sulla calotta con una mano si può applicare una maggiore forza assiale, mentre con l'altra mano si imprime una rotazione intorno all'asse longitudinale. La sicurezza senza compromessi è garantita dalla fabbricazione e il controllo secondo IEC 60900, dalla certificazione VDE/GS e dal controllo dei singoli articoli a 10.000 V AC. Il portainseri a magazzino Wiha LiftUp electric è disponibile in quattro varianti di equipaggiamento (TORX® o assortito).

- **Aumento dell'efficienza**

Riduce il volume del 75 % e il peso del 50 % –per il 100 % di efficienza!

- **Salvaguardia della salute**

Nessun pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

- **Aumento della sicurezza**

Accesso incondizionato e protetto a viti in profondità.





Aumento dell'efficienza: Wiha LiftUp electric riduce il volume del 75 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Salvaguardia della salute:** Ingen risk att skada sig eftersom alla klingor förvaras säkert i handtaget. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

A taglio, Phillips, con 6 slimBit

SB283109020

No. Ord.		
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

A norma IEC 60900.

Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit in blister

SB283109021

No. Ord.		
38613		5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.

TORX®, con 6 slimBit

SB283109022

No. Ord.		
41158	x	5
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, positivo/negativo/Pozidriv con 6 slimBit

SB283109023

No. Ord.		
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.



Aumento dell'efficienza: Il compagno ideale per il lavoro quotidiano, per avere i profili necessari sempre a portata di mano. **Riduzione dell'ingombro:** Utensile compatto e leggero, entra in ogni tasca dei pantaloni. **Salvaguardia della salute:** Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortito con 4 slimBit

SB283109040

No. Ord.		
45296	x	1
⊖	3.5 mm	
⊕	PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm	
⊕	SL/PZ2	

Controllato ai sensi di IEC 60900.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Assortiti 19 pz. con borsa pieghevole

2831T18

No. Ord.		
41231		1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario	
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario per slimBit	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
	1 x Borsa pieghevole	

A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

A taglio, Phillips, Pozidriv 10 pz. con borsa pieghevole

2831T901

No. Ord.	
41232	1
	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario
	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x Borsa pieghevole

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv positivo/negativo/Pozidriv 10 pz. con borsa pieghevole

2831T902

No. Ord.	
41233	1
	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario
	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Borsa pieghevole

A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

assortiti 14 pz. con borsa pieghevole

7209NK2004

No. Ord.		
43467		1
○	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric	
○	1 x Prolunga slimVario® electric per slimBit	
■	1 x Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"	
⊖	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
○	1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm	
	1 x Borsa pieghevole	

A norma IEC 60900.

Giravite con set di portainseri electric slimVar- io®



Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza.
Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Aumento della sicurezza: Lavoro protetto in condizioni di spazio ristretto.

Stubby 4 pz. con slimBit

SB28310101

No. Ord.	
41230	5
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario
⊖	3.5 mm
⊕	PH2
⊕	SL/PZ2

A norma IEC 60900.

Giravite con set di portainseri SoftFinish® slim- Vario® electric



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

4 pz. con slimBit

SB28310301

No. Ord.	
43449	5
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit
⊖	5.5 mm
⊕	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

A norma IEC 60900.

Giravite di precisione set PicoFinish® slimVario® electric




Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip. **Aumento della precisione:** Particolarmente adatto in combinazione con piccoli profili slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

4 pz. con slimBit

SB28310401


No. Ord.	
43167	5
	Giravite di precisione PicoFinish® slimVario® electric
⊖	2.0 mm
⊕	PH0
⊕	PZ0

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).





Migliore maneggevolezza: Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

TORX®, TORX PLUS® 15 pz. con custodie slimBit e supporto da cintura

SB2831B950

No. Ord.	
43161	1
⊖	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
⊕	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX®, TORX PLUS® 15 pz. con custodie slimBit e supporto da cintura

SB2831B950

No. Ord.	
43161	1
⊖	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
⊕	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/ Pozidriv, TORX® 15 pz. con custodie slimBit e supporto da cintura

SB2831B951

No. Ord.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/ Pozidriv, TORX® 15 pz. con custodie slimBit e supporto da cintura

SB2831B951

No. Ord.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

A taglio 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B001

No. Ord.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX® 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B501

No. Ord.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX® 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B502

No. Ord.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

TORX PLUS® 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B601

No. Ord.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Esagonale 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B801

No. Ord.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B900

No. Ord.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B901

No. Ord.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Phillips 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B902

No. Ord.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, Phillips, Pozidriv 7 pz. con custodia slimBit

SB2831B903

No. Ord.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Assortito, 7 pz., con custodia slimBit

SB2831B904

No. Ord.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Inserto set Power slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Assortito, 7 pz., con custodia slimBit

SB2831PB900

No. Ord.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elettrico - A taglio 5,5
⊕	1 x Bit Power slimBit elettrico - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊙	1 x Bit Power slimBit elettrico - T15 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - T20 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - T25
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

A taglio, esagonale 7 pz. con custodia slimBit

SB2831PB901

No. Ord.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elettrico - A taglio 6,5
	1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 3 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 4 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 5 / 1 x Bit Power slimBit elettrico - Esagono interno 6
	1 x Custodia slimBit

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. **Migliore maneggevolezza:** Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.

vuoto 2 pz. con supporto da cintura

SB2831B992

No. Ord.	
43164	1
	2 x Custodia slimBit
	1 x Supporto da cintura per custodia slimBit

Custodia slimBit



Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

Assortiti 25 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatori easyTorque, batterie e caricabatterie UE

SB2831B991

No. Ord.	
43163	1
	1 x Custodia slimBit, vuoto

Inserto slimBit electric



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Riduzione dell'ingombro:** Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio

283110

No. Ord.			mm	max Nm	
43114	1.5•	0.4	75	0.2	5
43115	2.0•	0.4	75	0.4	5
34578	2.5•	0.4	75	0.4	5
34579	3.0•	0.5	75	0.6	5
41159	3.5	0.6	75	1.4	5
34580	4.0	0.8	75	2.5	5
34581	5.5	1.0	75	3.8	5
34582	6.5	1.2	75	5.5	5
44385	3.5	0.6	75	1.4	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

283111

No. Ord.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•versione slim non disponibile
A norma IEC 60900.

Pozidriv

283112

No. Ord.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•versione slim non disponibile
A norma IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

No. Ord.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

A norma IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

No. Ord.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

A norma IEC 60900.

TORX®

283115

No. Ord.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

No. Ord.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

283118

No. Ord.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•versione non slim
A norma IEC 60900.

Incassatura quadrata

283117

No. Ord.		mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5
35511	#2	2.8	75	5.5

A norma IEC 60900.

Prolunga slimVario® electric



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Migliore accessibilità:** Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

per slimBit

2831

No. Ord.			
43292	6,0	69,5	6

Adattatore slimVario® electric




Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitamenti con chiavi a tubo tramite le impugnature speedE® e slimVario®. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

per chiavi a tubo da 1/4"

2831

No. Ord.			
43139	1/4"	59	6

INFOBOX: Sistema di inserti intercambiabili VDE

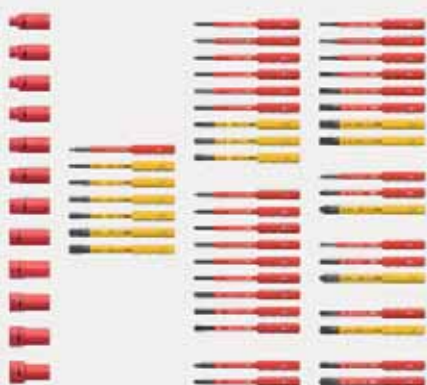

Utilizzabile con questi slimBit



1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5

3,5

PH0 / PH1 / PH2

PZ0 / PZ1 / PZ2

SL/PZ1 / SL/PZ2

T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6


Robertson 1 / 2

Sistema di inserti intercambiabili VDE

- Set compatti di inserti VDE: Supporto + slimBit (lunghezza 75 mm)
- I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
- slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.
- Basso ingombro grazie al vasto sistema di inserti intercambiabili e agli inserti per chiave a tubo intercambiabili.
- **Sistema dinamometrico VDE**

Serraggio controllato di collegamenti a vite elettrici



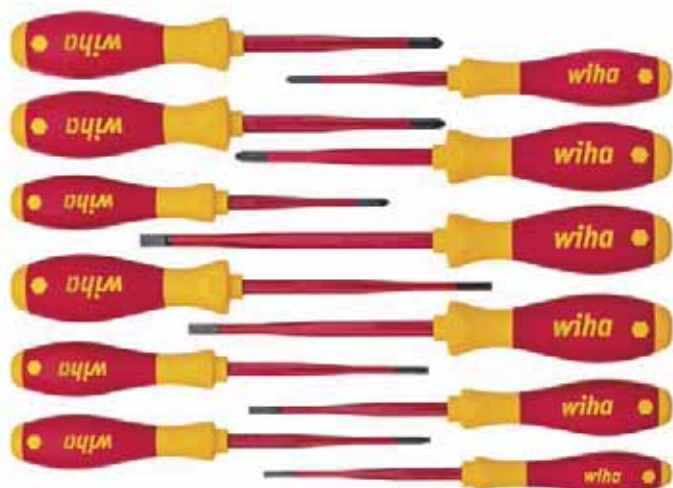

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della**

sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Assortito, 12 pz.

3201K12

No. Ord.



41003

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊗ PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

⊗ T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Nessuna versione sottile
A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Concetto di grandezze delle impugnature



Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida (lunghezza) sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapisti della AGR.



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

A taglio, Phillips, 6 pz.

3201K6

No. Ord.



35389

1

3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

3201K601

No. Ord.



38362

1

3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm

PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

SL/PZ2 x 100 mm

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz

3201ZK6

No. Ord.



36455

1

3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm

A norma IEC 60900.

TORX®, 6 pz.

3251K6

No. Ord.



36558

1

T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 versione non slim

A norma IEC 60900.



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

A taglio

3201

No. Ord.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

A norma IEC 60900.

Phillips

3211

No. Ord.					
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Pozidriv

3241

No. Ord.					
35395	PZ1	1	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

3271

No. Ord.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

3281

No. Ord.					
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con foro)

3251TR

No. Ord.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

TORX®

3251

No. Ord.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

Incassatura quadrata

3581

No. Ord.				
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio, Phillips, 7 pz.

320NK7

No. Ord.	
00834	1
	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz

320NZK6SO

No. Ord.	
25477	1
	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, 6 pz.

320NK6

No. Ord.	
00833	1
	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

A norma IEC 60900.



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio

320N

No. Ord.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

A norma IEC 60900.

Phillips

321N

No. Ord.						
00846	PH0	60	164	23	10	
00847	PH1	80	191	30	10	
00848	PH2	100	218	36	10	
00849	PH3	150	268	41	10	
00850	PH4	200	318	41	5	

A norma IEC 60900.

Pozidriv

324

No. Ord.						
00877	PZ0	60	164	23	10	
00878	PZ1	80	191	30	10	
00879	PZ2	100	218	36	10	
00880	PZ3	150	324	41	5	

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

327

No. Ord.						
30716	SL/PH1	80	191	30	10	
30715	SL/PH2	100	218	36	10	

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

328

No. Ord.						
30700	SL/PZ1	80	191	30	10	
30701	SL/PZ2	100	218	36	10	

A norma IEC 60900.

TORX®

325

No. Ord.						
03760	T5	60	164	23	10	
03761	T6	60	164	23	10	
03762	T7	60	164	23	10	
00881	T8	60	164	23	10	
00882	T9	60	164	23	10	

A norma IEC 60900.

Esagonale

323N

No. Ord.						
30361	2.5	75	179	23	10	
30362	3.0	75	179	23	10	
30363	4.0	75	186	30	10	
30364	5.0	75	186	30	10	
30365	6.0	100	218	36	10	
30366	8.0	100	218	36	10	

A norma IEC 60900.

Incassatura quadrata

358N

No. Ord.						
32396	#1	2.3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

322K5

No. Ord.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale

322

No. Ord.	○	+	mm	+	+	+
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Profilo combinato



Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.

Set di giravite di precisione PicoFinish® electric



Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare. **Migliore maneggevolezza:** La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

A taglio, Phillips 7 pz. con supporto

2270PK601

No. Ord.	
42989	1
⊖	1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
⊕	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
	1 x supporto

Giravite di precisione PicoFinish® electric



Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

A taglio

2270P

No. Ord.	⊖	⊕	⦿	mm	+	
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

A norma IEC 60900.

Phillips

2271P

No. Ord.	⊕	⦿	mm	+	
42379	PH00	50	2	152	18
42378	PH0	65	3	167	18
42380	PH1	65	4	167	18

A norma IEC 60900.

INFOBOX: PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.

Chiave a brugola con impugnatura a T electric



Lavoro semplificato: Più forza per avvitare e svitare grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a T **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature per un equilibrio ottimale tra forza e controllo **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Esagonale

334N

No. Ord.						
27928	4.0	150	176	80	26	10
27929	5.0	150	182	100	32	10
27930	6.0	150	182	100	32	10
27931	8.0	150	182	100	32	10

A norma IEC 60900.

Chiave a tubo con impugnatura a T



Lavoro semplificato: Più forza per avvitare e svitare grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a T **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature per un equilibrio ottimale tra forza e controllo **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Esagonale

336N

No. Ord.						
27932	8.0	200	232	100	32	10
27933	10.0	230	262	100	32	10
27934	13.0	230	262	100	32	10
27935	17.0	230	268	120	38	10

A norma IEC 60900.

Set di alesatori



Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.

Esagonale 17 pz. con punta elicoidale con custodia

40511

No. Ord.	
03988	1
	1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Custodia

Chiave fissa ad una bocca, isolata



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Migliore accessibilità:** Con la bocca angolata di 15° si possono raggiungere senza difficoltà anche le viti in spazi ristretti.

5590N

No. Ord.	Ø	mm	
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

Chiave inglese electric



Soddisfa le vostre esigenze: Ampiezza della chiave a regolazione continua per un vasto campo di applicazione. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Regolazione variabile 0-30 mm

5590NA

No. Ord.	Ø	mm	
43061	0 - 30	250	1

Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Migliore accessibilità:** Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

24618T

No. Ord.	Ø	mm	
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Chiave a cricchetto reversibile



Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione. **Salvaguardia della salute:** Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Commutabile

7207NRW

No. Ord.		mm	
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Esagono esterno 1/2"

7208NS

No. Ord.		mm	
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Esagono esterno 3/8"

7207NS

No. Ord.		mm	
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Esagono esterno 1/4"

7209NS

No. Ord.		mm	
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Esagono esterno 1/2"

7208NHS

No. Ord.		mm	
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Esagono esterno 3/8"

7207NHS

No. Ord.		mm	
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Inserto per chiave a tubo, isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

esagono interno da 1/4"

7209NHS

No. Ord.		mm	
43109	3.0	65	1
43110	4.0	65	1
43111	5.0	65	1
43112	6.0	65	1
43113	8.0	65	1

Prolunga isolata



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Migliore accessibilità:** Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato

7208NEX

No. Ord.		mm	
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato

7207NEX

No. Ord.		mm	
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" per inserti per chiave a tubo, isolato

7209NEX

No. Ord.		mm	
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Adattatore quadro isolato



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento dell'efficienza:** L'adattatore consente di eseguire avviti con chiavi a tubo da 1/4" con la chiave dinamometrica da 3/8".

da 3/8" per chiave a tubo da 1/4"

283799

No. Ord.		mm	
44355	1/4"	100	1

Chiave universale con doppio snodo



Migliore maneggevolezza: Grazie al doppio snodo, può essere utilizzata come perno leggero o come impugnatura a T robusta.

Aumento dell'efficienza: 8 profili della chiave integrati in un utensile compatto e leggero.

con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno

24682

No. Ord.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

Chiave per quadri elettrici, forma a croce



Aumento dell'efficienza: Tutte le chiavi e i profili integrati in un utensile compatto e leggero.

24667

No. Ord.					
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0 PH2	5

INFOBOX: Calotta in acciaio e attacco esagonale



- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.

Giravite SoftFinish®



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura

consente di battere e fare leva con il giravite. **Migliore**

maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie

all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnatura dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.								
03223	3.5•	75	0.6	4		186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4		201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	8	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	10	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	13	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	13	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	16	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	16	371	41	5

•• Misura aggiuntiva a norme DIN

Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

531

No. Ord.								
03237	PH1	80	5	8		186	30	10
03238	PH2	100	6	10		213	36	10
03239	PH3	150	8	13		268	41	10

Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

532

No. Ord.								
03245	PZ1	80	5	8		186	30	10
03246	PZ2	100	6	10		213	36	10
03247	PZ3	150	8	13		268	41	10

Giravite SoftFinish®



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

A taglio con lama circolare, per viti in profondità

302

No. Ord.							
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10

Giravite SoftFinish®



Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

A taglio, con lama circolare

3022

No. Ord.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico



Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza. **Aumento dell'efficienza:** 90% di volume in meno, 80% di peso in meno - 100% di efficienza. **Aumenta la vostra flessibilità:** Gli inserti standard sono adatti anche per l'uso con elettroutensili. **Salvaguardia della salute:** Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

Assortiti, con 12 inserti, 1/4", in blister

SB380302020

No. Ord.		
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

SB380302021

No. Ord.		
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Giravite con portainseri a magazzino PocketMax® magnetico



Aumento dell'efficienza: Il compagno ideale per il lavoro quotidiano, per avere i profili necessari sempre a portata di mano. **Aumenta la vostra flessibilità:** Gli inserti standard sono adatti anche per l'uso con elettroutensili. **Riduzione dell'ingombro:** Utensile compatto e leggero, entra in ogni tasca dei pantaloni. **Salvaguardia della salute:** Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

Assortito con 8 inserti, 1/4"

SB3803050

No. Ord.		
45292		1
⊖	4.5 mm / 6.5 mm	
⊕	PH1 / PH2	
⊗	PZ1 / PZ2	
⊙	T15 / T20	

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



Aumento dell'efficienza: Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite. **Riduzione dell'ingombro:** Sei utensili in uno.

Phillips, a taglio, con 6 inserti, Stubby, 1/4"

SB380101

No. Ord.		
33738	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Pozidriv, Phillips, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB380102

No. Ord.		
33741	x	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

TORX®, con 6 inserti, Stubby, 1/4"

SB380103

No. Ord.		
33744	x	5
⊙	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

A taglio, Pozidriv, con 6 inserti, Stubby, 1/4"

SB380104

No. Ord.		
33746	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Tre. Per ogni caso.



Quale macchina, quale applicazione, quale inserto? Il rivoluzionario concetto di inserto Wiha pone fine a tutti i dubbi e incertezze e presenta tre tipi di inserto che coprono tutti i campi di applicazione. Solo la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto. L'inserto Y è adatto per avvitare viti per legno con angolo $\neq 90^\circ$ tra la filettatura e la testa della vite. Per le viti per metallo con angolo di 90° si impiega l'inserto T. Per avvitare entrambi le varianti di viti, la scelta giusta è l'inserto TY, in quanto è adatto per tutti i tipi di collegamenti a vite.

- **Aumento dell'efficienza**


Lo specialista della durata di 120 volte maggiore grazie all'inserto ottimizzato. (* rispetto agli inserti Wiha standard)

- **Riduzione dei costi**

Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al suo colore – con luce UV perfino in un ambiente buio.

- **Riduzione dei tempi**

Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

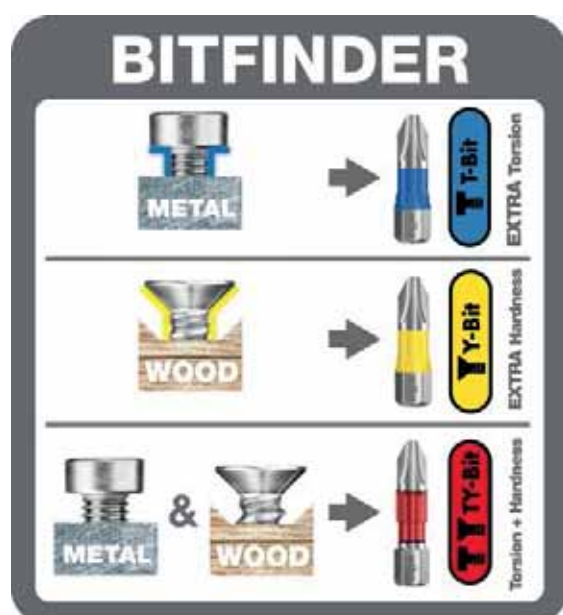



Aumento dell'efficienza: Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Riduzione dei tempi:** Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto.

Pozidriv, 8 pz., 1/4" E6,3

SB7946TY202

No. Ord.



42099

6



1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 pz. 1/4" E6,3

SB7946TY903

No. Ord.



42116

6



1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2



1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3



1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 8 pz., 1/4" E6,3

SB7946TY505

No. Ord.



42115

6



1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 pz. 1/4" E6,3

SB7946TY904

No. Ord.



42117

6



1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2



1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2



1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Esagonale, 8 pz., 1/4" E6,3

SB7946TY303

No. Ord.



42114

6



2 x TY-Bit 49 mm Esagonale 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Esagonale 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Esagonale 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 49 mm Esagonale 1/4" SW6

1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Pozidriv, TORX® 8 pz. 1/4" E6,3

SB7946TY905

No. Ord.



42118

6



1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3



1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha



Aumento dell'efficienza: Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Pozidriv, 9 pz., 1/4" C6,3

SB7945TY202

No. Ord.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 9 pz., 1/4" C6,3

SB7945TY903

No. Ord.	
42137	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Esagonale, 9 pz., 1/4" C6,3

SB7945TY303

No. Ord.	
42135	6
	2 x TY-Bit 29 mm Esagonale 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 29 mm Esagonale 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 29 mm Esagonale 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 29 mm Esagonale 1/4" SW6
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 9 pz., 1/4" C6,3

SB7945TY904

No. Ord.	
42138	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 9 pz., 1/4" C6,3

SB7945TY505

No. Ord.	
42136	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Pozidriv, TORX®, 9 pz., 1/4" C6,3

SB7945TY905

No. Ord.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x BitBuddy®

* rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm



Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Phillips, TORX®, esagonale 14 pz. 1/4" E6,3

SB7948T950

No. Ord.	
41831	6
+	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
+	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm Esagonale, 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm Esagonale, 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm Esagonale, 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm Esagonale, 1/4" SW6
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm



Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Phillips, TORX®, esagonale 32 pz. 1/4" C6,3

SB7948T999

No. Ord.	
41830	6
+	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
+	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW6
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha



Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Riduzione dei tempi:** Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante.

Esagonale 14 pz. 1/4" C6,3

SB7947T303

No. Ord.	
41825	6
●	3 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x FlipSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 pz. 1/4" C6,3

SB7947T906

No. Ord.	
41824	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊕	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x FlipSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Assortiti, 14 pz., 1/4" C6,3

SB7947T999

No. Ord.	
41826	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊕	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm Esagonale, 1/4" SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x FlipSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm



Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 pz. 1/4" E6,3

SB7948Y950

No. Ord.	
41834	6
⊕	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
⊕	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm



Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

TORX® 32 pz. 1/4" C6,3

SB7948Y505

No. Ord.	
41833	6
⊕	3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 32 pz. 1/4" C6,3

SB7948Y904

No. Ord.	
41832	6
⊕	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha



Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha) **Riduzione dei costi:** Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Pozidriv, 14 pz., 1/4" C6,3

SB7947Y202

No. Ord.	
41829	6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x FlipSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 14 pz., 1/4" C6,3

SB7947Y505

No. Ord.	
41828	6
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x FlipSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 pz. 1/4" C6,3

SB7947Y904

No. Ord.	
41827	6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Portainseriti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia
	1 x FlipSelector

* rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avviti a vite generali nell'artigianato e nell'industria. **Aumento dell'efficienza:** Tutti i comuni inserti da 25 mm stivati in modo compatto e salvaspazio. **Riduzione dei tempi:** Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Assortiti, 32 pz., 1/4" C6,3

7948005

No. Ord.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

Assortiti, 32 pz., 1/4" C6,3

7948927

No. Ord.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
■	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
●	1 x Supporto a cambio rapido CentroFix, magnetico, forma E 6.3
	1 x XLSelector

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



Assortito 15 pz. 1/4" C6,3 con clip per cintura

SB7947999

No. Ord.	
39083	x
⊖	1 x 5,5 mm
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x Clip per cintura
	1 x FlipSelector

A taglio, Phillips, Pozidriv 13 pz. 1/4" con clip per cintura

SB7947005

No. Ord.	
39049	x
⊖	1 x 5,5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x Clip per cintura
	1 x FlipSelector

Phillips, Pozidriv, TORX® 15 pz. 1/4" C6,3 con clip per cintura

SB7947904

No. Ord.	
39060	x
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x Clip per cintura
	1 x FlipSelector

Pozidriv, TORX®, 14 pz., 1/4" C6,3

7947905

No. Ord.	
39041	10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

TORX® 15 pz. 1/4" C6,3 con clip per cintura

SB7947505

No. Ord.		
39056	x	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Clip per cintura	

TORX® Tamper Resistant (con foro) 15 pz. 1/4" C6,3 con clip per cintura

SB7947505TR

No. Ord.		
39057	x	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Clip per cintura	

Esagonale, 15 pz., 1/4" C6,3 con clip per cintura

SB7947902

No. Ord.		
39059	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"	
	1 x Clip per cintura	
	1 x FlipSelector	

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avviticamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria. **Riduzione dei tempi:** Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

SIT (per Assy® e viti Pias) 14 pz. 1/4" C6,3

7947995

No. Ord.		
39045		10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40	
	1 x Portainseriti magnetico 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

Giravite piegato a grande effetto con portainseriti a cambio rapido 1/4"

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti difficilmente raggiungibili grazie alla testa dell'utensile angolata di 105°. **Aumento della sicurezza:** Braccio stabilizzatore a regolazione variabile.

1/4" in blister

24628

No. Ord.						
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	x	1

Portainseriti CentroFix, bloccabile meccanicamente

Lavoro semplificato: Idoneità per tutti i campi di applicazione grazie al bloccaggio senza magneti **Aumento dell'efficienza:** Alta stabilità e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco.

1/4" in custodia

7148

No. Ord.						
32477	1/4"	1/4"	60	x		10

Portainseriti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella. **Riduzione dei tempi:** Bloccaggio automatico degli inserti in fase di inserimento.

1/4" in custodia

7148CS

No. Ord.						
39134	1/4"	1/4"	66	x		10

Portainseriti magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza

Lavoro semplificato: Accessibilità alle viti in profondità grazie ai portainseriti lunghi fino a 250 mm. **Aumento dell'efficienza:** Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

1/4"

7143

No. Ord.				
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5



Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitiamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria. **Aumento dell'efficienza:** Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitiamento. **Riduzione dei tempi:** Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

A taglio, 1/4" E6,3

7040ZL

No. Ord.				
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

Phillips 1/4" E6,3

7041Z

No. Ord.			
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

No. Ord.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

No. Ord.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

No. Ord.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

TORX® testa sferica, 1/4" E6,3

7045BE

No. Ord.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

No. Ord.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" E6,3

7045ZH

No. Ord.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX® 1/4" E6,3

7045Z

No. Ord.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

No. Ord.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5

Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

No. Ord.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5

Testa sferica esagonale, MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

No. Ord.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5

Esagonale, MagicRing®, 1/4" E6,3

7043ZR

No. Ord.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5

Esagonale, 1/4" E6,3

7043Z

No. Ord.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5

Incassatura quadrata, 1/4" E6,3

7048Z

No. Ord.				
06637	#1	2.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5



Perfetto ordine quando si deve agire rapidamente.



Perfetto ordine e grande maneggevolezza – il portachiavi a brugola ErgoStar dà l'esempio: la rotazione di una sola chiave nel supporto fa ruotare dello stesso angolo tutte le altre chiavi. Così non occorre più perdere tempo per districare le chiavi adiacenti. Basta girare una sola chiave per portare tutte le chiavi a brugola in posizione pronta per il prelievo – in modo veloce e facile come mai prima. E anche il contenuto dell'ErgoStar assicura una netta facilitazione del lavoro: il set di chiavi a brugola Wiha in acciaio al cromo-vanadio completamente temprato contiene un'innovazione del tutto convincente. Un anello di acciaio per molle blocca affidabilmente viti e testa esagonale.

- **Lavoro semplificato**

La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

- **Aumento dell'efficienza**


La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti – senza alcun magnete.

- **Migliore maneggevolezza**

Sempre la chiave giusta nel posto giusto.

- **Riduzione dei tempi**

Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici.

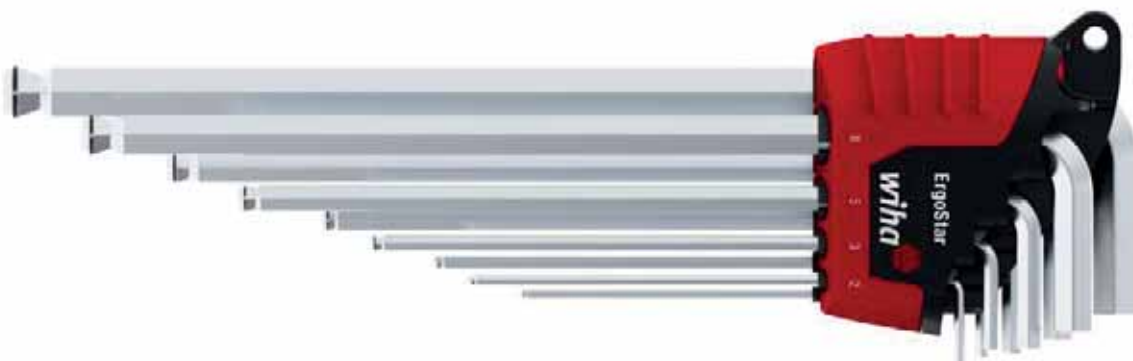


reddot design award
winner 2010



Focus Open
Silber 2011



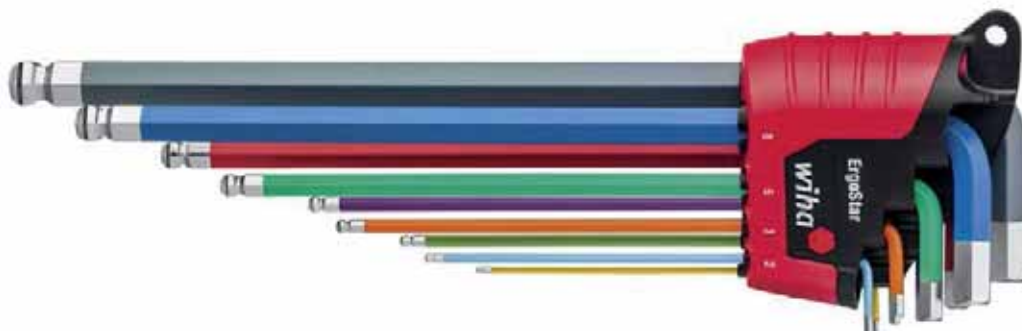

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e i danni secondari che ne risultano. **Migliore maneggevolezza:** Con il supporto ErgoStar sempre la chiave giustanel luogo giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice. Inoltre, grazie alla vernice fosforescente possono essere trovate facilmente anche al buio per mezzo della lampada tascabile Wiha con luce UV. Si riducono così i tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite e durante la manutenzione degli impianti diminuisce il rischio di danneggiare la macchina a causa di utensili dimenticati al suo interno. La testa sferica esagonale delle chiavi a brugola consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°. **Aumento dell'efficienza:** Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magnete.

Focus Open 2021
Silver**Testa sferica esagonale MagicRing® 10 pz. colori luminescenti in blister**

SB369RE9F01

No. Ord.		
43850	x	5
	supporto ErgoStar	
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	

INFOBOX:
Utensili di colore luminescente



- I bit colorati e l'ErgoStar con chiavi a brugola colorate sono luminescenti sotto luce UV.
- In questo modo si possono ritrovare gli utensili smarriti in modo facile e veloce.
- Il completamento perfetto per gli utensili di colore luminescente è la lampada tascabile Wiha con luce UV.


INFOBOX:
ErgoStar®

Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

- Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.
- Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.
- Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.
- Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.



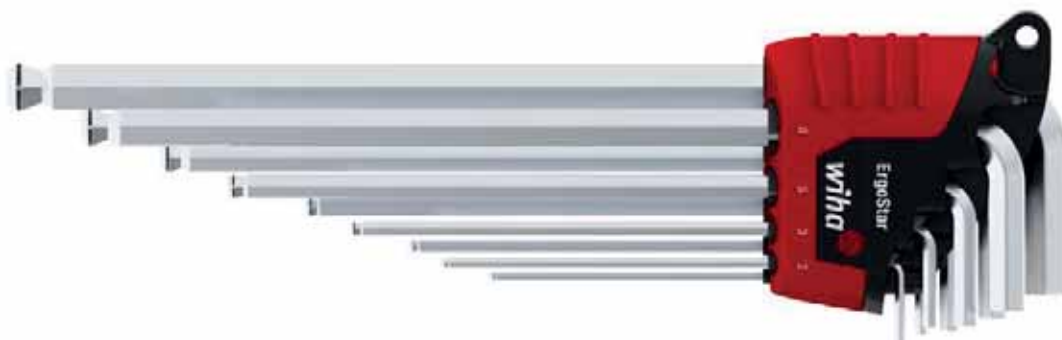

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magneti. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Testa sferica esagonale MagicRing® 10 pz. cromatura opaca in blister


SB369RH901

No. Ord.		
43851	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x supporto ErgoStar	

MagicRing® a partire dalla misura 3.
Conforme alle norme ISO 2936L.

INFOBOX:
MagicRing®
**Wiha MagicRing®**

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.


INFOBOX:
Testa sferica esagonale
**Testa sferica esagonale Wiha**

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.



Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Riduzione dell'ingombro: Tutte le comuni chiavi stivate in modo compatto e salvaspazio. **Lavoro semplificato:** La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Testa sferica esagonale, 10 pz., cromatura opaca SB369H9

No. Ord.		
02292	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x Supporto Compact	

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar




Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici.

TORX® testa sferica 14 pz., ossidazione nera SB366BEHZ1301

No. Ord.		
43847	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x supporto ErgoStar	

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto.

Riduzione dei tempi: Garantisce ordine: il prelievo e il preciso


inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.

TORX® MagicSpring® 14 pz., ossidazione nera, in blister

SB366RHZ1301

No. Ord.		
43848	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x supporto ErgoStar	

INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

Avvitare saldamente, svitare facilmente.



Per lavori di avvitamento e montaggio occorrono molti profili diversi. Wiha mette a disposizione l'attrezzatura giusta e offre a ciascun utilizzatore un'ampia scelta di utensili. Grazie a molteplici set di chiavi a tubo, di inserti e di chiavi fisse a cricco ad anello ogni tipo di collegamento a vite può essere avvitato e svitato con semplicità. La vasta dotazione va da un giravite SoftFinish® con portainseri magnetico, diversi inserti e portainseri, fino a chiavi a cricco, prolunghe e giunti cardanici. Completano la gamma una selezione di diverse chiavi fisse a cricco ad anello. Dal punto di vista della flessibilità e dell'efficienza, le chiavi a cricco di Wiha convincono soprattutto per una rotazione oraria/antioraria regolabile in modo variabile e per una dentatura fine con 72 denti.

- **Aumento dell'efficienza**

Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine.

- **Aumenta la vostra flessibilità**

Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.

- **Soddisfa le vostre esigenze**

Preciso, robusto e facile da pulire.

- **Aumento dell'efficienza**

Tutti gli utensili importanti subito disponibili e sempre con voi.





Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione. **Aumento dell'efficienza:** Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili riposti in modo sicuro e ordinato in un pratico e robusto L-Boxx. **Aumento dell'efficienza:** Tutte le comuni misure di chiavi a tubo in combinazione con diversi inserti in un sistema di ordinamento garantito dall'L-Boxx assicurano un lavoro completo e una semplice mobilità. **Soddisfa le vostre esigenze:** Preciso, robusto e facile da pulire.

60 pz. con L-Boxx

33397

No. Ord.	
44685	1
☐	Chiave a cricchetto commutabile da 1/4" 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
○	Chiave a cricco commutabile da 1/4" 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
○	Chiave a cricco commutabile da 1/2" 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
■	Prolunga Da 1/4" per inserti per chiave a tubo 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
■	Prolunga Da 1/2" per inserti per chiave a tubo 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
■	Giunto cardanico con sfera Incassatura quadrata, quadrato esterno 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
○	Giravite con portainseriti SoftFinish® magnetico 1/4" 112 mm (32160)
○	Portainseriti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico in custodia 60 mm (39133)
⊖	Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊕	Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
⊕	Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
■	Gambo per utensile con sfera Incassatura quadrata, Esagono interno, 1/4" C6,3 (01933)
	L-BOXX

A norma DIN 3124



Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione. **Aumento dell'efficienza:** Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Migliore maneggevolezza:** Si aggancia facilmente ai pantaloni da lavoro, grazie alla clip in materiale di alta qualità. **Aumento dell'efficienza:** Tutti gli utensili importanti subito disponibili e sempre con voi. **Soddisfa le vostre esigenze:** Preciso, robusto e facile da pulire.



40 pz. incl. borsa funzionale con clip per cintura

33394

No. Ord.	
44684	1
■	Chiave a cricchetto commutabile da 1/4" 128 mm (44666)
○	Chiave a cricco commutabile da 1/4" 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
■	Prolunga Da 1/4" per inserti per chiave a tubo 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
■ □	Giunto cardanico con sfera Incassatura quadrata, quadrato esterno 1/4" (44682)
○	Giravite con portainseriti SoftFinish® magnetico 1/4" 112 mm (32160)
○	Portainseriti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico in custodia 60 mm (39133)
⊖	Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊗	Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
■ ●	Gambo per utensile con sfera Incassatura quadrata, Esagono interno, 1/4" C6,3 (01933)
	Custodia da cintura per attrezzi

A norma DIN 3124

Set di chiavi fisse a cricco ad anello



Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine. **Aumenta la vostra flessibilità:** Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione. **Lavoro semplificato:** Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

13 pz. commutabili con supporto

303190

No. Ord.	
44661	1
Chiavi combinate con cricchetto reversibile 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)	
supporto	

A norma DIN 3124

Set di chiavi fisse a cricco ad anello



Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine. **Lavoro semplificato:** Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

13 pz. con supporto

30391

No. Ord.	
44665	1
Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)	
supporto	

A norma DIN 3124

Set di chiavi a forchetta doppia



Lavoro semplificato: Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

13 pz. con supporto

37390

No. Ord.



44753

1

Chiavi a forchetta doppie 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

supporto

A norma DIN 3124

Set di chiavi combinate con cricchetto



Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine. **Lavoro semplificato:** Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

8 pz. con supporto

30396

No. Ord.



45244

1

8 mm x 8 mm / 10 mm x 10 mm / 12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 15 mm x 15 mm / 17 mm x 17 mm / 19 mm x 19 mm

A norma DIN 3124

Set di chiavi combinate con cricchetto



Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine. **Lavoro semplificato:** Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

8 pz. con supporto

30390

No. Ord.



44664

1

9 mm x 9 mm / 10 mm x 10 mm / 11 mm x 11 mm /
12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 14 mm x 14 mm /
15 mm x 15 mm

supporto

A norma DIN 3124





Salvaguardia della salute

La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Salvaguardia della salute

Le pinze Wiha consentono di lavorare ergonomicamente senza stancare i muscoli, riducendo a lungo termine le sollecitazioni agenti sui polsi.

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Taglio a misura / troncatura con Wiha si taglia meglio.

Un taglio preciso al momento giusto – nessun problema con i tronchesi, i tronchesi a grande effetto, i tagliacavi, le forbici per elettricisti e le pinze universali Wiha. Con il perfetto abbinamento di materiali di qualità e l'ergonomico comfort, gli utensili Wiha VDE soddisfano anche gli utilizzatori più esigenti. La produzione è conforme a modernissime direttive di gestione della qualità. Uno speciale trattamento termico e una tempra a induzione delle parti altamente sollecitate garantiscono una lunga durata. La massima funzionalità è assicurata dalla precisa interazione delle cerniere e dall'esatta esecuzione dei taglienti e delle superfici prensili. Tutti i prodotti Wiha sono conformati secondo le più recenti scoperte della scienza del lavoro. Le impugnature ergonomiche e la studiata distribuzione delle zone dure e morbide rendono comodo l'utilizzo ed allo stesso tempo proteggono la mano.

Taglio a misura / troncatura

**"Con BiCut® ho sempre forza
sufficiente per il taglio - e
questo senza dita doloranti."**

Timo Schweitzer



Forza doppia premendo un pulsante.



Lavorare con precisione e in sicurezza – e con forza doppia: nessun problema per il tronchese Wiha BiCut® Professional electric. Se la forza per tagliare non è sufficiente o se il taglio è troppo faticoso, basta premere un pulsante per raddoppiare la forza di taglio. Ripremendo il pulsante, la forza può essere di nuovo dimezzata in modo altrettanto facile. In questo modo si riduce nettamente il pericolo di subire crampi o di scivolare a causa dell'applicazione di una forza eccessiva. Il dorso particolarmente largo dell'impugnatura con zone dure e morbide perfettamente distribuite assicura un'ottimale ergonomia. Per l'eccellente qualità del design, alla nuova generazione di pinze Wiha è stato conferito il premio « red dot award 2014 winner »

- **Aumento dell'efficienza**

Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

- **Salvaguardia della salute**

Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



reddot award 2014
winner



Aumento dell'efficienza: Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



reddot award 2014
winner

Commutabile

Z 18 0 06

No. Ord.				Ø mm	
38191	200	8"	21	3	5



A norma IEC 60900.

INFOBOX: Avvertenza di sicurezza



- Amikor vágó fogókkal dolgozik, vigyázzon az elpattanó huzalvégekre. Kérjük, viseljen védőszemüveget!

INFOBOX: BiCut®

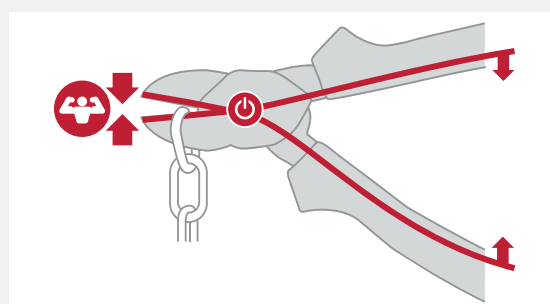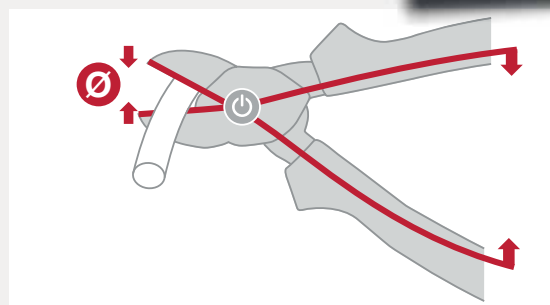

INFOBOX: Indicazione della potenza di taglio



Esempio

1 - 5	Rame, alluminio
6 - 10	Chiodi di ferro
11 - 15	Viti
16 - 21	Acciaio per molle temprato



Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Riduzione dei costi:** Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:** Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Z 14 1 06

No. Ord.					
38552	170	7"	13	1.6	5

A norma IEC 60900.

Taglio a misura / troncatura

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®



Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 12 1 06

No. Ord.	mm	in	mm	mm	mm
43326	140	5 1/2"	15	1.6	5
43335	160	6 1/2"	16	2	5
43340	180	7"	17	2.3	5

A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®



Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Salvaguardia della salute:** Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 06

No. Ord.	mm	in	mm	mm	mm
40921	160	6 1/2"	17	2	5
41274	180	7"	18	2.5	5
41279	200	8"	19	2.8	5

A norma IEC 60900.

Tagliacavi Professional electric



INFOBOX: Tronchese a grande effetto



con molla di apertura attivabile e disattivabile

- Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
- Molla di apertura attivabile e disattivabile per lavorare senza stancarsi.
- Attivazione della molla di apertura possibile con una mano.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura. **Aumento dell'efficienza:** Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.


con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 50 3 06

No. Ord.	mm	in	mm	mm ²	mm
43660	180	7"	4	50	5
43662	210	8 1/4"	5	60	5

A norma IEC 60900.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Aumento dell'efficienza: Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	in	mm	Ømm	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	5
26708	180	7"	16	1.8	5
26711	200	8"	17	2	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 06

No. Ord.	mm	in	mm	Ømm	mm
26720	160	6 1/2"	16	1.2	5
26727	200	8"	17	1.6	5

A norma IEC 60900.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	in	mm	Ømm	mm
26714	200	8"	18	2.3	5
26717	225	9"	19	2.5	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 06

No. Ord.	mm	in	mm	Ømm	mm
26728	160	6 1/2"	16	1.2	5
26729	200	8"	17	1.6	5

A norma IEC 60900.

Tronchese per meccanico di precisione Classic




Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare quasi a filo fili teneri e di media durezza. **Salvaguardia della salute:** Minor pericolo di lesioni grazie ai risultati del lavoro senza abrasioni, ad esempio delle fascette fermacavo.

Con molla di apertura

Z 44 3 01

No. Ord.	mm	5"	7	Ø mm	
36189	125	5"	7	0.8	5

Tronchese per plastica Classic



Soddisfa le vostre esigenze: Per il taglio liscio e a filo di materie plastiche. **Salvaguardia della salute:** Minor pericolo di lesioni grazie ai risultati del lavoro senza abrasioni, ad esempio delle fascette fermacavo.

Con molla di apertura senza inclinato

Z 15 0 01

No. Ord.	mm	5"	7	
37402	125	5"	2	5
37403	160	6 1/2"	3	5

Forbici da elettricista



Lavoro semplificato: La grande tacca della lama e il tagliente con microdentatura impediscono lo scivolamento del cavo dalle forbici.

Aumento della precisione: Forbici per elettricisti con le funzioni di taglio a misura, spellatura, rimozione dell'isolamento e crimpatura in un unico utensile. **Migliore maneggevolezza:** La combinazione tra la stabile lama e l'ergonomica impugnatura con aperture molto grandi per le dita consente il taglio pulito di cavi fino a 50 mm² di sezione.

Aumento della sicurezza: Custodia protettiva con clip di fissaggio per un trasporto sicuro.

con funzione di crimpatura in blister

Z 71 7 06

No. Ord.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Sega ad arco electric



Aumento dell'efficienza: La lama a denti fini consente un taglio pulito, ad esempio di tubi di plastica e di canaline metalliche di cablaggio.

Migliore maneggevolezza: Mediante la vite di plastica la lama può essere cambiata in modo facile e veloce. **Migliore maneggevolezza:** L'impugnatura ergonomica è adatta per persone sia destrorse sia mancine. **Riduzione dei costi:** Longevità e stabilità grazie alla lama bimetallica. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Isolata, con tre lame 150 mm

246176

No. Ord.	150	280	
43125	150	280	1





Aumento dell'efficienza

Le pinze prensili Wiha consentono di afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.

Salvaguardia della salute

DynamicJoint®: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Avanzamento / fissaggio


Avanzamento – completamente rilassati.

Per le fasi di lavoro avanzamento e fissaggio, le pinze Wiha si dimostrano intelligenti e aiutano a lavorare in modo rilassato ed efficiente. L'OptiGrip delle pinze universali e delle pinze universali a grande effetto garantiscono ottimali e sicure proprietà prensili grazie all'innovativa superficie dipresa: l'appoggio a tre punti" unico nel suo genere protegge dalla rotazione dallo scivolamento del pezzo. Le pinze per anelli di sicurezza della serie Classic offrono, con le loro punte di precisione MagicTips® in acciaio di alta efficienza, un vantaggio di stabilità e di sicurezza. Particolarmente utile si dimostra la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza.

"Basta smarrire una sola volta un anello di sicurezza per sapere quanto sia utile una pinza Wiha!"

Frank Scheck





Aumento dell'efficienza: Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Riduzione dei**

costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a

10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.

Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

Z99000106

No. Ord.



26852

1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26708)

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta 200 mm, 8" (26727)

A norma IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®




Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'"appoggio a tre punti" protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 06

No. Ord.	mm	in		Ømm	SB	
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 06

No. Ord.	mm	in		Ømm	SB	
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5

A norma IEC 60900.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Aumento dell'efficienza: Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	in		Ømm	SB	
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
26711	200	8"	17	2	-	5

A norma IEC 60900.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	in		Ømm	SB	
26714	200	8"	18	2.3	-	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento dell'efficienza:** Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.

Z 07 0 06

No. Ord.	mm	in	SB	
26732	160	6 1/2"	-	5

A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric




Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 21 0 06

Completamente inserita

No. Ord.	mm	in			
33520	250	10"	2"	50 mm	5

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional electric



Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.

Z 09 0 06

No. Ord.	mm	in		
26735	160	6 1/2"		5

A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida. **Aumento dell'efficienza:** Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 22 0 06

Con pulsante rapido

No. Ord.	mm	in			SB	
37450	250	10"	2"	50	-	5

A norma IEC 60900.



Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17. **Lavoro semplificato:** Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato. **Salvaguardia della salute:** Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano. **Riduzione dei costi:** Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco. **Riduzione dell'ingombro:** Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici. **Riduzione dei tempi:** Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti. **Riduzione dei tempi:** La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto. **Migliore accessibilità:** La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 25 0 06

No. Ord.				
44314	250	10"	46 mm	5


A norma IEC 60900.

INFOBOX: Pinza a becchi



- Regolazione della necessaria apertura della chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti
- Il principio di funzionamento del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.
- Grazie alla struttura slanciata e alla regolazione senza pulsanti, è ideale per lavorare in spazi ristretti.
- Le ganasce lisce e parallele evitano di danneggiare le superfici sensibili.

Per tutti coloro che devono lavorare con anelli.

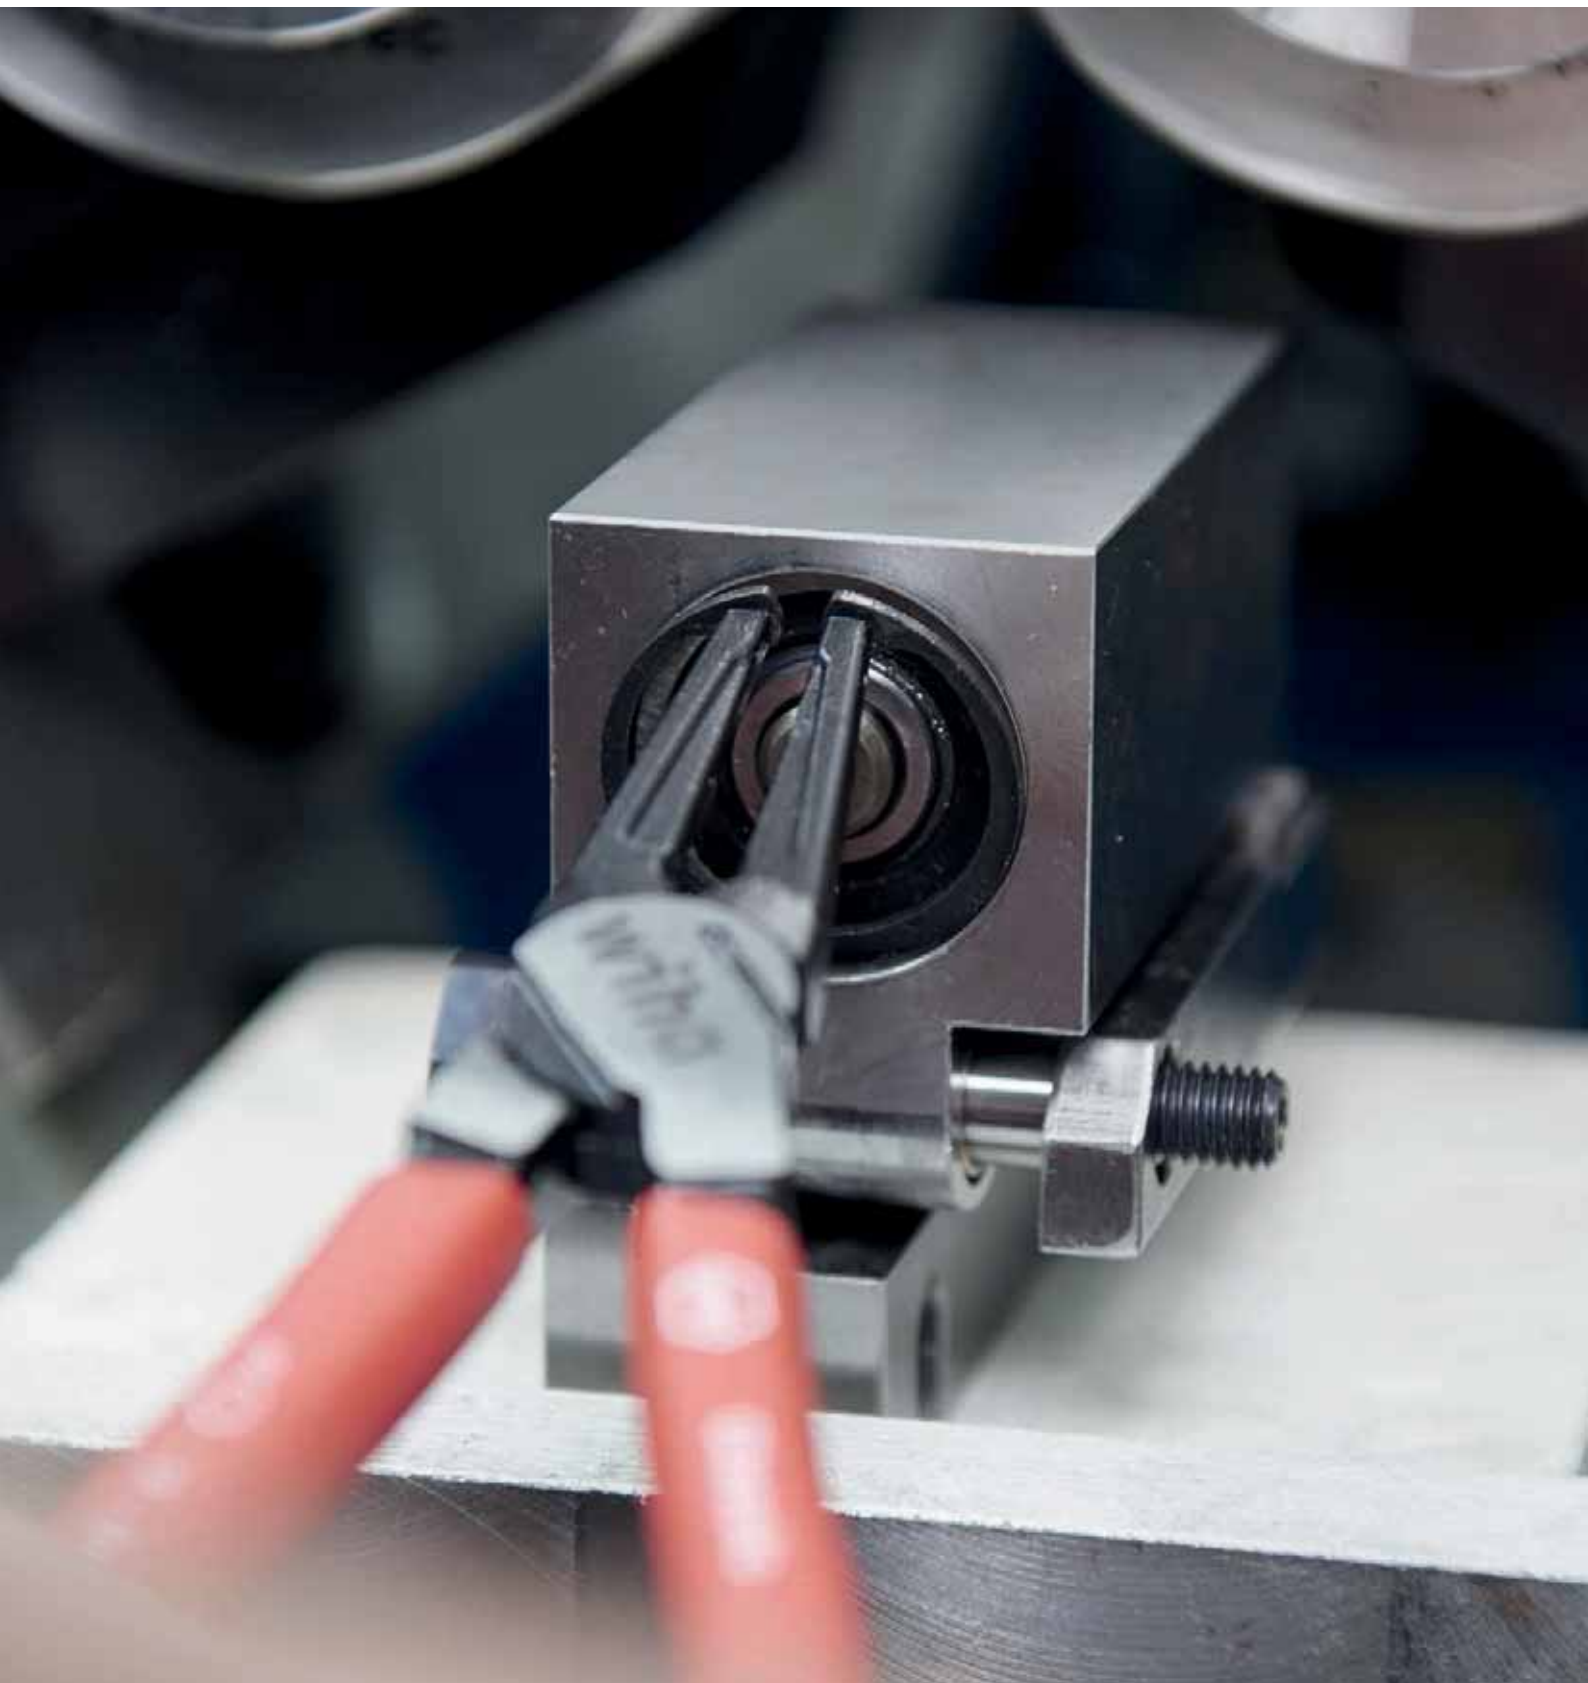

Rendono le nostre pinze di sicurezza della serie Classic veri portenti: MagicTips®, le punte di precisione in acciaio speciale di alta efficienza. Grazie alla tempra supplementare, esse offrono un'elevatissima resistenza all'usura e quindi una lunga durata. Tanto unica quanto utile è la speciale funzione di bloccaggio che impedisce il distacco degli anelli di sicurezza – e quindi anche eventuali riparazioni dovute allo smarrimento di anelli di sicurezza nel vano motore o nella zona di lavoro. Grazie all'impugnatura antisdrucchiolo della pinza è garantito un lavoro preciso anche in situazioni svantaggiose. Dure come l'acciaio, longeve, sicure, precise: le pinze per anelli di sicurezza Wiha con MagicTips® diventano preziosi e indispensabili aiutanti per il lavoro di tutti i giorni.

- **Riduzione dei costi**

Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

- **Riduzione dei tempi**

Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.





Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z99000701

No. Ord.



34708


1

☺ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

☺ A 1, 140 mm / A 2, 185 mm

Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®

INFOBOX:
MagicTips®



Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una lunga durata grazie alla tempra supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Per anelli interni (fori) di forma dritta

Z 33 4 01

No. Ord.		mm	mm		
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	5

•Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®
DIN ISO 5256

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Per anelli esterni (alberi) di forma dritta

Z 34 4 01

No. Ord.		mm	mm		
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	5
34701	A 3•	240	9"	40 - 100	5
34702	A 4•	300	12"	85 - 140	5

•Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®
DIN ISO 5256

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Per anelli interni (fori) di forma angolata

Z 33 5 01

No. Ord.		mm	mm		
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	5

•Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®
DIN ISO 5256

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Per anelli esterni (alberi) di forma angolata

Z 34 5 01

No. Ord.		mm	mm		
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	5

•Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®
DIN ISO 5256



Salvaguardia della salute

Le pinze Wiha consentono di lavorare ergonomicamente senza stancare i muscoli, riducendo a lungo termine le sollecitazioni agenti sui polsi.

Riduzione dei costi

Grazie all'integrazione e alla combinazione di più fasi di lavoro in un unico utensile, il fabbisogno di utensili diversi diminuisce.

Protezione completa

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Per una terminazione pulita.

Gli utensili di crimpatura Wiha garantiscono una crimpatura corretta e precisa dei componenti. Per le applicazioni più svariate, Wiha offre una gamma di utensili di crimpatura per terminali, spine piatte, capicorda e contatti. I particolari punti di forza dell'utensile di crimpatura automatico sono la pressatura quadrata e la testa di crimpatura girevole. La rotazione di 360° consente accessi sia frontali che laterali in incrementi di 45°. Ciò permette di crimpare senza alcun problema anche terminali su cavi difficilmente accessibili. L'utensile di crimpatura automatico di Wiha è adatto perfettamente per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante. Grazie all'ampio intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², un solo utensile è sufficiente per lavorare sui terminali con sezione più grande o più piccola. Con la medesima qualità delle pinze a crimpare automatiche, anche gli utensili di crimpatura garantiscono un'assoluta sicurezza del processo per crimpare capicorda, contatti e spine piatte, rendendo il vostro lavoro confortevole grazie alle impugnature in plastica ammortizzanti. Il completamento ideale degli utensili di crimpatura è rappresentato dalla gamma di prodotti "Accessori elettrotecnici", di cui fanno parte anche terminali e connettori di alta qualità, disponibili in un imballo dal design innovativo.

"Grazie alla generosa area di crimpatura della pinza a crimpare automatica, ho quasi sempre l'utensile perfetto per tutti i terminali. Anche con i terminali con sezione ridotta, la crimpatura risulta sempre perfetta, grazie al sussidio di inserimento."

Ralf Flaig



Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Tre funzioni - un unico utensile.



Meno utensili comportano meno peso, maggior maneggevolezza e lavoro efficiente. La pinza di installazione Wiha TriCut Professional electric riunisce tre utensili in uno ed è ideale per le tre fasi di lavoro: taglio a misura, rimozione della guaina e spelatura dei conduttori. Tutto questo con una piccola forza applicata: grazie alla speciale testa della pinza di forma ergonomica, con geometria a gomito e realizzata per fucinatura di acciai di qualità. La cerniera integrata a bassa usura con rivettatura altamente res resistente alle sollecitazioni rende la pinza particolarmente robusta e longeva; la sicurezza senza compromessi è garantita dalla fabbricazione e il controllo secondo IEC 60900, dalla certificazione VDE/GS e dal controllo dei singoli articoli a 10.000 V AC.



- **Lavoro semplificato**

La forma angolata della testa consente di lavorare in luoghi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.

- **Aumento dell'efficienza**

Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza.

- **Riduzione dei costi**

Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile.

- **Protezione completa**

Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura



Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Riduzione dei costi:** Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:** Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Z 14 1 06

No. Ord.	mm	"		Ø mm	mm ²	
38552	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Indicazione della potenza di taglio



Esempio

1 - 5	Rame, alluminio
6 - 10	Chiodi di ferro
11 - 15	Viti
16 - 21	Acciaio per molle temprato

Tronchese spellafili Professional electric con DynamicJoint®



Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Pinza spellafili Professional electric



Aumento dell'efficienza: Spellatura di diverse sezioni grazie alla regolazione continua. **Salvaguardia della salute:** Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 14 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	mm ²	
26745	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

A norma IEC 60900.

Z 55 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm ²	
26847	160	6 1/2"	0 - 5	0 - 10	5

Multitool di spellatura



Lavoro semplificato: La guida assicura una spellatura facile e sicura.
Lavoro semplificato: Consente di rimuovere la guaina in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.
Aumento dell'efficienza: 4 in 1: Rimuovi-guaina circolare, rimuovi-guaina longitudinale, lama uncinata e stazione di spellatura tutto in un utensile.

Per cavi a sezione circolare

Z 74 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	AWG	Ø mm	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	8 - 13	x	1

Spellacavi con tagliente a traino autorotante



Lavoro semplificato: Maneggevolezza perfetta grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura. **Riduzione dei tempi:** Regolazione automatica da taglio circolare a taglio longitudinale. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione del tagliente a traino mediante lama di ricambio subito disponibile nell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Spellatura di tutte le comuni sezioni tramite regolazione in continuo.

per cavi a sezione circolare

Z 72 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	SB	
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

Spellacavi con tagliente a traino autorotante



Aumento dell'efficienza: Spellatura di tutte le comuni sezioni tramite regolazione in continuo. **Lavoro semplificato:** Regolazione automatica da taglio circolare a taglio longitudinale. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione del tagliente a traino mediante lama di ricambio subito disponibile nell'impugnatura.

per cavi a sezione circolare

Z 72 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	SB	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Spellacavi



Lavoro semplificato: Consente di rimuovere la guaina in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione. **Lavoro semplificato:** Maneggevolezza perfetta grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Spellatura di tutte le comuni sezioni tramite regolazione in continuo.

Per cavi a sezione circolare

Z 73 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	SB	
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Spellafili, automatico



Lavoro semplificato: Accessibilità incondizionata a zone di lavoro di difficile accesso grazie alla forma molto snella dell'impugnatura.

Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare. **Aumento dell'efficienza:** Spellatura senza danneggiare grazie all'adattamento automatico alla sezione del cavo.

Fino a 6 mm²

Z 57 5 06

No. Ord.	mm	mm	mm²	AWG	Ø mm	SB	
44617	190	7 1/2"	0.2 - 6	24 - 10	2	x	1

Utensile per spellatura e montaggio



Lavoro semplificato: Migliore accesso dove gli spazi di lavoro sono limitati, ad es. nelle scatole di installazione, grazie alla forma stretta.

Riduzione dei tempi: Rimozione della guaina e spellatura dei cavi coassiali in una sola operazione con misure regolate in modo fisso e fermo longitudinale. **Riduzione dell'ingombro:** Utensile compatto con tutte le funzioni per la lavorazione e il montaggio di cavi coassiali con connettore F.

per cavi coassiali con connettore F

Z 73 2 06

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	mm	SB	
44241	125	5"	6 - 8	11.0 mm	x	1

Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Pinza spelafili automatica



Aumento dell'efficienza: Pinza spelafili automatica per una vasta gamma di cavi da 0,03 a 16 mm². **Salvaguardia della salute:** Ammortizzatore in dotazione per cavi di grande sezione per ridurre il contraccolpo e proteggere i polsi. **Riduzione dei costi:** Longevo e robusto grazie all'inserto di taglienti metallici. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura.

Fino a 16 mm², in blister

Z 57 0 06

No. Ord.	mm	8"	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1

Set di lame di ricambio e ganasce



per spelafili automatico (42062)

Z57000106K

No. Ord.	
42162	2

Coltello spellacavi



Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

24680

No. Ord.	mm	8"	SB	
38798	200	8"	x	1

A norma IEC 60900.

Coltello spellacavi



Riduzione dei costi: Assenza di danni al materiale isolante del conduttore grazie al pattino sulla punta.

Lama uncinata con pattino per cavi a sezione circolare, in blister

24678

No. Ord.	mm	8"	SB	
36053	200	8"	x	1

A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm²



- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.

Utensili di pressatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per terminali

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	SB	
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Utensili di pressatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per spine piatte non isolate

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

Utensili di pressatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per capocorda e contatti isolati

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Per la lavorazione di capicorda a spina con guaina isolante secondo DIN 46231, di capicorda di forma anulare con guaina isolante secondo DIN 46237, di spine femmine con guaina isolante secondo DIN 46245 parte 1-3.

Utensili di pressatura



Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Per capocorda non isolati a boccia chiusa

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

Utensile di crimpatura, automatico



Aumento dell'efficienza: Adattamento automatico alla grandezza dei terminali con idonea forza di pressaggio per un vasto intervallo di dimensioni da 0,08 a 16 mm². **Migliore maneggevolezza:** Grazie alla crimpatura esagonale si esclude l'inzeppamento di piccoli terminali. **Riduzione dei costi:** Per proteggere la pinza, grazie alla leva integrata la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento. **Aumento della sicurezza:** Il lavoro sicuro grazie al sussidio di conferimento impedisce la crimpatura della guaina di plastica dei terminali.

Per terminali, pressatura esagonale

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	SB	
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	x	1

Utensile di crimpatura automatico



Migliore maneggevolezza: Stampo di crimpatura girevole di 360° e aperto su entrambi i lati per un'accessibilità ottimale. **Aumento dell'efficienza:** Adattamento automatico alla grandezza dei terminali con forza di pressatura adeguata per un vasto campo di applicazione compreso fra 0,08 e 16 mm². **Riduzione dei costi:** Per proteggere la pinza, la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento grazie allo sblocco di emergenza.

per terminali a pressatura quadrata con testa di crimpatura girevole

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	SB	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	x	1

INFOBOX: Utensile di crimpatura, automatico



Pressatura esagonale dei terminali di conduttori

- Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inzeppamento di piccoli terminali.
- Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.
- Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.

INFOBOX: Utensile di crimpatura automatico



per terminali a pressatura quadrata con testa di crimpatura girevole

- Vasto campo di applicazione compreso fra 0,08 e 16 mm² (Twin: 2 x 10 mm²) e adattamento automatico alla grandezza dei terminali.
- La testa di crimpatura girevole di 360° consente di effettuare una crimpatura sicura da ogni posizione (frontale, laterale e diagonale) con incrementi di 45°.
- Elevata trasmissione della forza grazie alla meccanica a leva articolata.
- Impugnature morbide con protezione antisdrucchiolo per un lavoro ergonomico e sicuro.

Pinza per terminali Professional electric



Soddisfa le vostre esigenze: Crimpatura sicura nei profili trapezoidali/semicirculari contrassegnati. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 60 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	5

Pinza per terminali Professional electric



Soddisfa le vostre esigenze: Crimpatura sicura nei profili trapezoidali/semicirculari contrassegnati. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Z 60 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	
35862	180	7"	0.25 - 16	5

Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura



Aumento dell'efficienza: Vasta gamma di terminali e connettori in un box assortito ben ordinato e mobile. **Aumento della qualità del lavoro:** Collegamenti a tenuta di gas grazie alla perfetta combinazione di utensili professionali e di elementi di collegamento di qualità.

con elementi di collegamento 2.600 pz. codice cromatico DIN in box assortito

93001013

No. Ord.		
43984		1
	1 x Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale	
	1 x Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm ² , in blister	
	1 x Utensili di pressatura Per capocorda e contatti isolati	
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	1 x Custodia	

con elementi di collegamento 2.600 pz. codice cromatico 1 (FR) in box assortito

93001011

No. Ord.		
43982		1
	1 x Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale	
	1 x Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm ² , in blister	
	1 x Utensili di pressatura Per capocorda e contatti isolati	
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	1 x Custodia	

Scatole da inserto set



16 pz. scatola assortita elementi di collegamento

93001911R

No. Ord.	
43995	1
8 x Assortita, piccola	
8 x Scatola per assortimento, grande	

Pezzo di ricambio: scatole di inserimento per gli elementi di collegamento scatola assortimento 43982 e 43984

Utensile spellafili e di crimpatura set 5 pz.



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della qualità del lavoro:** Collegamenti a tenuta di gas grazie alla perfetta combinazione di utensili professionali e di elementi di collegamento di qualità. **Aumento della qualità del lavoro:** Utensile di crimpatura e spellatura in combinazione con terminali e connettori adatti per crimpature di alta qualità.

con terminali 500 pz. codice cromatico DIN in L-Boxx Mini

93001003

No. Ord.	
43987	1

Spellatura / crimpatura

- 1 x Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale
- 1 x Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister
- Terminali con collare di plastica set 0,5 - 2,5 mm² 400 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore (43904)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²
- Terminali con collare di plastica set 4 - 16 mm² 100 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Stoccaggio utensili

- 1 x L-Boxx Mini

con terminali 500 pz. codice cromatico 1 (FR) in L-Boxx Mini

93001001


No. Ord.	
43985	1

Spellatura / crimpatura

- 1 x Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale
- 1 x Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister
- Terminali con collare di plastica set 0,5 - 2,5 mm² 400 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore (43900)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²
- Terminali con collare di plastica set 4 - 16 mm² 100 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Stoccaggio utensili

- 1 x L-Boxx Mini



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Aumento dell'efficienza:** Vasto assortimento di terminali con set di barattoli dosatori mobili e selezione delle dimensioni più comuni in bustine di polietilene. **Migliore maneggevolezza:** Il sistema di ordinamento per officina o magazzino consente un accesso semplice e rapido.

Codice colore DIN, 0,5 - 10 mm² in bustina di polietilene e 0,5 - 16 mm² in barattolo dosatore

C000CVH

No. Ord.



44007

1

8 x Terminali con collare di plastica set 0,5 - 2,5 mm² 400 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore (43904) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Terminali con collare di plastica set 4 - 16 mm² 100 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore (43903) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

 80 x 0,5 mm² / 80 x 0,75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Codice colore 1 (FR), 0,5 - 10 mm² in bustina di polietilene e 0,5 - 16 mm² in barattolo dosatore

C000AVH

No. Ord.



44005

1

8 x Terminali con collare di plastica set 0,5 - 2,5 mm² 400 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore (43900) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Terminali con collare di plastica set 4 - 16 mm² 100 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore (43899) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

 80 x 0,5 mm² / 80 x 0,75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Terminali con collare di plastica set



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

0,5 - 2,5 mm² 400 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore

C000C400

No. Ord.	
43904	1
	50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²

0,5 - 2,5 mm² 400 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore

C000A400

No. Ord.	
43900	1
	50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²

4 - 16 mm² 100 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore

C000C100

No. Ord.	
43903	1
	50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²

4 - 16 mm² 100 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore

C000A100

No. Ord.	
43899	1
	50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²

Terminali gemellati con collare di plastica set



Lavoro semplificato: Facile prelievo e custodia sicura grazie al barattolo dosatore con chiusura girevole a scatto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento dell'efficienza:** Ideali per l'impiego mobile grazie al compatto barattolo dosatore accatastabile. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 pz. codice cromatico DIN in barattolo dosatore


C001C200

No. Ord.	
43907	1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 pz. codice cromatico 1 (FR) in barattolo dosatore

C001A200

No. Ord.	
43905	1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

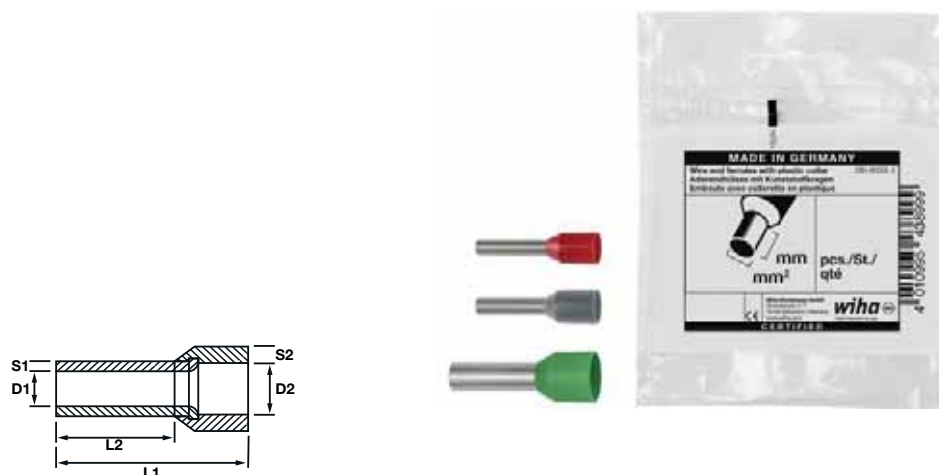

Aumento della sicurezza: Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza del processo:** Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.

100 pz. codice cromatico 1 (FR) / DIN

C000A

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2		
43911	bianca	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43996	grigio	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rossa	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	nero	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43927	blu	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43928	grigio	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43932	gialla	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43933	rossa	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43934	blu	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1

100 pz. codice cromatico 1 (FR)

C000A

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2		
43908	marrone•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	1
43909	viola•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	1
43910	rosa•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	1
43911	bianca	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43912	blu	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rossa	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	nero	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43915	grigio	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43916	arancia	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43917	verde	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43918	marrone	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43919	avorio	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1


•Grandezza complementare per dimensioni DIN

INFOBOX:

Terminale con collare di plastica

				Codice cromatico DIN		Codice cromatico 1 (FR)	
mm ²	mm				No. Ord.		No. Ord.
0,14	6	100	40				marrone 43908
0,25	6	100	40				lilla 43909
0,34	6	100	40				rosa 43910
0,50	8	100	40		bianco 43911		bianco 43911
0,75	8	100	40		grigio 43996		blu 43912
1,00	8	100	60		rosso 43913		rosso 43913
1,50	8	100	60		nero 43914		nero 43914
2,50	8	100	50		blu 43927		grigio 43915
4,00	10	100	30		grigio 43928		arancione 43916
6,00	12	100	20		giallo 43932		verde 73917
10,00	12	50	20		rosso 43933		marrone 43918
16,00	12	50	20		blu 43934		avorio 43919
Misura aggiuntiva a norme DIN							





Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Prevenzione di rotture del cavo grazie ai singoli conduttori protetti. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.

100 pz. codice cromatico 1 (FR) & DIN

C001A

No. Ord.		mm²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2		
43935	bianca	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43951	grigio	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rossa	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	nero	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43947	blu	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43948	grigio	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43952	gialla	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43953	rossa	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

100 pz. codice cromatico 1 (FR) & DIN

C001A

No. Ord.		mm²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2		
43935	bianca	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43936	blu	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rossa	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	nero	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43939	grigio	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43940	arancia	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43941	verde	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43942	marrone	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

INFOBOX:


Terminale gemellato con collare di plastica

				Codice cromatico DIN		Codice cromatico 1 (FR)	
mm ²	mm				No. Ord.		No. Ord.
2 x 0,50	8	100	30		bianco 43935		bianco 43935
2 x 0,75	8	100	20		grigio 43951		blu 43936
2 x 1,00	8	100	20		rosso 43937		rosso 43937
2 x 1,50	8	100	30		nero 43938		nero 43938
2 x 2,50	10	100	20		blu 43947		grigio 43939
2 x 4,00	12	50	20		grigio 43948		arancione 43940
2 x 6,00	14	50	15		giallo 43952		verde 43941
2 x 10,00	14	25	20		rosso 43953		marrone 43942



Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Capocorda a crimpare forma anulare isolato




Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.

100 pz. secondo DIN

C020

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43956	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	1
43958	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	1
43955	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43957	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	1
43959	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	1
43960	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	1
43961	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	1

Capocorda a crimpare forma a forcella isolato




Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.

100 pz. secondo DIN

C040

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43963	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43964	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	1

Giunto di testa isolato




Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Riduzione dei tempi:** Dopo la crimpatura non è necessario nessun altro isolamento.

100 pz. secondo DIN

C101

No. Ord.		mm ²	AWG	D1	D2	L1		
43965	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	1
43966	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	1
43967	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	1

Capocorda a spina piatta isolati



Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccia ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.


100 pz. secondo DIN

C141

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43968	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	1
43969	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	1
43970	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	1

Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura

Capocorda a spina piatta completamente isolati




Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C. **Riduzione dei tempi:** Dopo la crimpatura non è necessario nessun altro isolamento.

100 pz. secondo DIN

C146

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	1
43972	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	1
43973	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	1

Spina piatta isolata



Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto. **Migliore maneggevolezza:** Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto. **Aumento della sicurezza:** Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.

100 pz. secondo DIN

C161

No. Ord.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	rossa	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	1
43975	blu	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	1
43976	gialla	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	1



Rimozione della guaina /
spellatura / crimpatura



Lavoro semplificato

La lampada tascabile con laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L.

Lavoro semplificato

Le scale graduate sono posizionate sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione.

Illuminare/marcare/misurare/controllare

Ecco cosa definiamo lavoro su misura!


Gli strumenti di misura e controllo Wiha sono aiutanti affidabili per l'installazione di impianti elettrici. La lampada tascabile multifunzionale convince subito per un triplice motivo grazie all'integrazione di laser, luce UV e luce LED in due intensità luminose diverse. La livella da elettricista Wiha con marcature variabili della distanza copre fino a quattro scatole da incasso. Grazie alla sua scala graduata posizionata con raffinatezza, consente di misurare anche da diverse posizioni di lavoro. La perfetta leggibilità delle livelle è garantita anche con un angolo di visuale acuto. Il metro a stecche da elettricista Wiha offre una scala graduata per fino a tre scatole da incasso e una marcatura di distanza dal bordo in corrispondenza di 150 mm. Può essere utilizzato anche come guidacavo in aree di installazione difficilmente raggiungibili. Con il suo rivestimento fluorescente, il metro a stecche è individuabile in modo rapido e facile con luce UV anche al buio.

**"La livella Wiha è il massimo!
Anche misurando sopra testa
continuo ad avere una buona
visibilità delle livelle. E nei
lavori di marcatura posso
tracciare i segni senza alcuna
interruzione."**

Ralf Kästle



illuminare / marcare / misurare
/ controllare

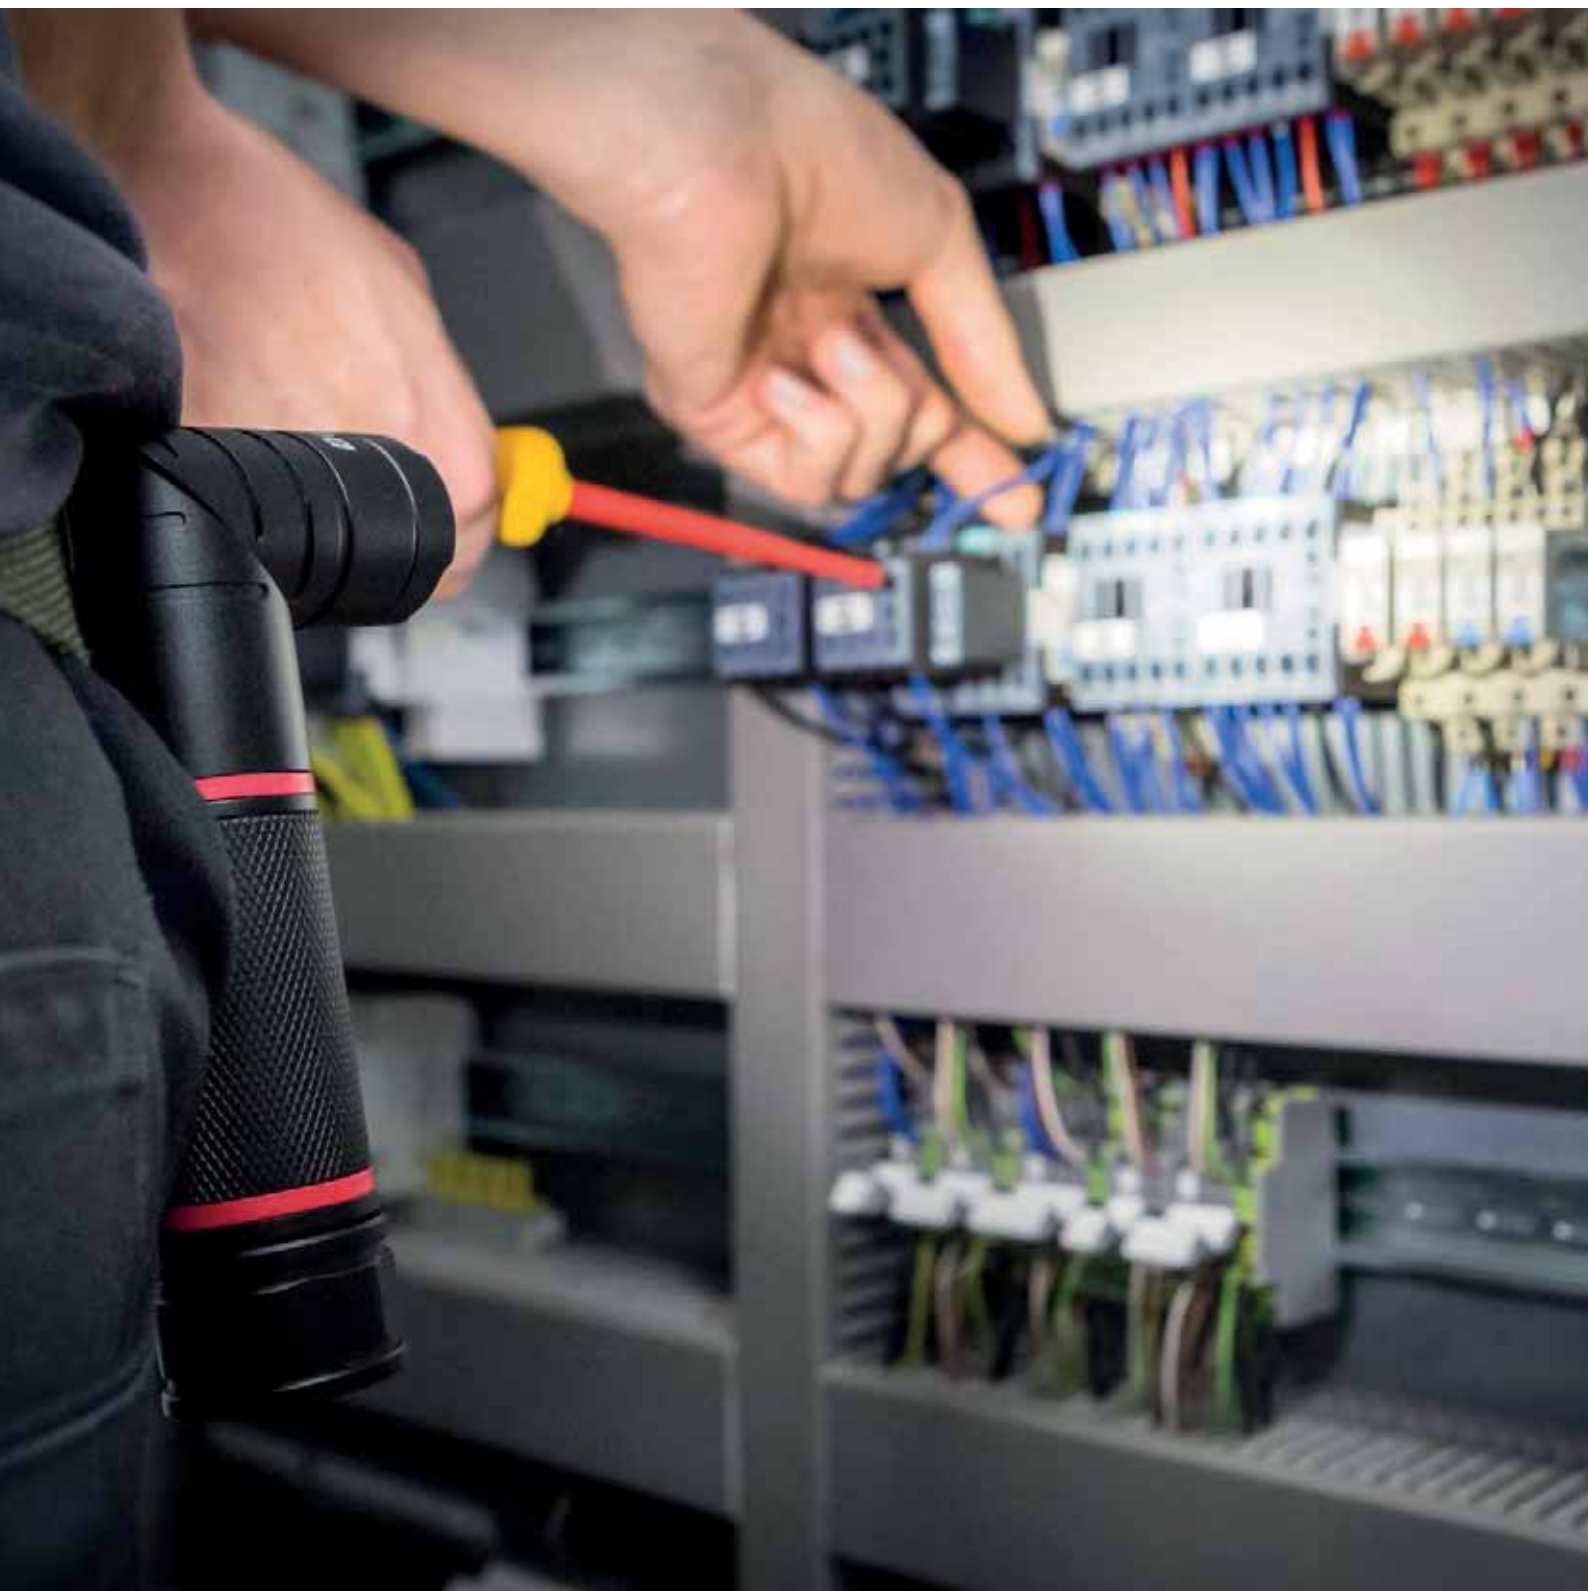

In ambienti di lavoro scarsamente illuminati anche ai professionisti più esperti risulta difficile lavorare con efficienza. La lampada tascabile multifunzione Wiha porta luce nel buio sotto un triplice aspetto: integra un laser, una luce UV e una luce LED in due intensità luminose diverse. In questo modo diventa uno strumento di lavoro compatto universale in grado di sostituire diversi strumenti. Il laser integrato offre un particolare vantaggio perché consente un dettagliato posizionamento e una facile proiezione di misure, ad esempio nel montaggio di plafoniere. La lampada tascabile diventa ancora più pratica nell'impiego mobile grazie alla clip di fissaggio, alla possibilità di posizionamento tramite magneti e alla testa snodata per il perfetto orientamento del fascio luminoso. Compatta, leggera e multifunzionale, la lampada tascabile Wiha assicura ottima luce per la massima visibilità e il posizionamento dettagliato.

- **Lavoro semplificato**

La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magneti sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni.

- **Lavoro semplificato**

Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L.

- **Aumento dell'efficienza**

Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.

- **Aumento della sicurezza**

La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser.



illuminare / marcare / misurare
/ controllare



Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magneti sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni. **Lavoro semplificato:** Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L. **Aumento dell'efficienza:** Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV. **Aumento della sicurezza:** La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser.


in blister, 3 pile AAA incluse

24670

No. Ord.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Classe 2	390 - 400 nm	3x pile AAA	x	5

INFOBOX:

Lampada tascabile con luce LED, laser e UV



Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.

- Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.
- Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.
- La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.



Aumento dell'efficienza: Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta. **Aumento della sicurezza:** Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile.



4 pz. incl. lame adattatrici, batterie e custodia

2909

No. Ord.	Nm	7A%	SB	
42086	2.8	2	x	1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.

Tester di tensione e continuità eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV



Lavoro semplificato: Display LCD illuminato, scala LED e tono acustico per una migliore leggibilità dei valori di misurazione. **Lavoro semplificato:** Test rapido con una sola mano sulle prese di corrente, grazie alla distanza di contatto di 19 mm. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il tester di tensione bipolare copre un ampio range di tensione sia 12 - 1.000 V AC, sia 12 - 1.500 V DC.

incl. 2 pile AAA

25515

No. Ord.			V AC min-max	V DC min-max	
44319	282	2x pile AAA	12 - 1000	12 - 1500	10

Cercafase Volt Detector, senza contatto, monofase 12 – 1.000 V AC



Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto. **Aumento dell'efficienza:** Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale. **Aumento dell'efficienza:** Lampada tascabile a LED integrata ad alta luminosità. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.

incluse 2 pile AAA

25513

No. Ord.				V AC min-max	
43797	2x pile AAA	28.5	150	12 - 1000	10

INFOBOX:

Cercafase monofase 12 - 1.000 V AC



- Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
- Un LED a luce verde indica quando è pronto all'uso.
- Conforme alla norma di sicurezza EN 61010-1 / IEC 61326 e categoria di misura CAT IV 1.000 V AC.
- Ampio range di tensione da 12 a 1.000 V AC.
- La forza del campo elettrico alternato è indicata da una scala acustica e da una scala a LED a cinque livelli.
- Lampada tascabile a LED ad alta luminosità integrata.

Cercafase Volt Detector antideflagrante, senza contatto, monofase, 12-1.000 V AC



Aumento dell'efficienza: Lampada tascabile a LED integrata ad alta luminosità. **Riduzione dei tempi:** Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC. **Aumento dell'efficienza:** Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.

incl. 2 pile AAA

25513

No. Ord.				V AC min-max	
44309	2x pile AAA	28.5	150	12 - 1000	10

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC



Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto. **Aumento dell'efficienza:** Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.

incluse 2 pile AAA

25514

No. Ord.				V AC min-max	
43798	2x pile AAA	28.5	150	90 - 1000	10

INFOBOX:

Cercafase monofase 90 - 1.000 V AC



- Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
- Un LED a luce verde indica quando è pronto all'uso.
- Conforme alla norma di sicurezza EN 61010-1 / IEC 61326 e categoria di misura CAT IV 1.000 V AC.
- Range di tensione da 90 a 1.000 V AC.
- La tensione viene visualizzata tramite LED luminoso.

Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt



Aumento dell'efficienza: Stabile e robusto come un giravite di qualità superiore. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

A taglio, trasparente, con clip di aggancio

25511

No. Ord.						
34745	3.0	60	0.5	140	19	10

Metro a nastro 5 m



Soddisfa le vostre esigenze: Il sistema Auto Lock tiene il metro a nastro stabile in qualunque posizione. **Lavoro semplificato:** Comfort durante la misura grazie alla forma ergonomica e al materiale antiscivolo. **Migliore maneggevolezza:** Il potente magnete nel gancio terminale garantisce la presa sulle superfici metalliche. **Riduzione dei tempi:** Lettura rapida e semplice del valore misurato grazie al metro a nastro in acciaio stabile e a contrasto.

con clip per cintura

No. Ord.				
33251	70	80	5000 x 19	1

Livella da elettricista



Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione. **Aumento dell'efficienza:** Perfetta visibilità di entrambe le livelle anche con diverse prospettive. **Riduzione dell'ingombro:** Perfekt att ha med sig, passar till Wiha-väskan. **Riduzione dei tempi:** Posizione variabile delle maschere di foratura. Marcatura fino a 4 scatole da incasso contemporaneamente.

40 cm

246

No. Ord.				
42074	400	330	x	1

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m



Lavoro semplificato: L'elevata elasticità e l'apposita zona di aggancio, consentono l'infilaggio dei cavi di grandezza compresa tra 3 e 7 mm. **Aumento dell'efficienza:** Metro con marcature della distanza integrate per fino a 3 scatole da incasso. **Riduzione dei costi:** Metro individuabile in modo rapido e semplice – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Protezione completa:** Utensile testato a 10.000 V AC e adatto per 1000 V AC.

Metrico, 10 stecche

4102008

No. Ord.				
42068	15	arancia	135	10

Metro a stecche Longlife Plus Composite, 2 m



Metrico, 10 stecche

4102005

No. Ord.				
37067	15	rosso / nero	124	10



Aumento dell'efficienza

Il martello da elettricista offre un perfetto equilibrio grazie alle sue masse perfettamente distribuite e garantisce così una perfetta maneggevolezza.

Riduzione dei tempi

Il cavafori per tasselli consente di realizzare sempre e ovunque fori per tasselli mediante un martello e indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica.

Aumento della qualità del lavoro

Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.

Battere

Ottimale trasmissione della forza.

Esattamente su misura del campo applicativo dell'elettricista: utensili percussori Wiha. Con le sue masse perfettamente distribuite, il martello da elettricista Wiha promette un perfetto equilibrio ed è ideale anche per lavorare in condizioni di spazio ridotto. I denti piatti possono essere utilizzati per rimuovere facilmente graffe di fissaggio e chiodi. Con il fondo piatto del manico si possono posizionare cavi e tasselli senza danneggiare, ad esempio, la canalina dei cavi o la parete in cartongesso. Il cavafori per tasselli Wiha utilizzabile in modo mobile consente di realizzare, grazie alla lama del giravite con scala graduata, un foro per tassello di dimensioni perfette e della profondità desiderata – sempre e ovunque, senza sporco o polvere rispetto a un elettroutensile. Grazie al disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio, l'utilizzatore è sempre protetto, anche se incontra accidentalmente un cavo elettrico.

"Si tiene bene in mano ed è d uso versatile - e ora è un componente fisso della mia cassetta portautensili!"

Andreas Ebener





Grazie all'equilibrio ottimale, il martello da elettricista si tiene perfettamente in mano e, grazie alla forma ergonomica del suo manico, consente un suo bloccaggio sicuro mentre si lavora. Il martello da elettricista Wiha offre, con la sua superficie battente a U, la soluzione ottimale per lavorare in angoli e in spazi ristretti. Con i denti piatti sulla testa del martello si possono estrarre velocemente graffe di fissaggio e chiodi dalla parete. Con il fondo piatto del manico si possono inoltre posizionare cavi e tasselli senza danneggiare la parete.

- **Lavoro semplificato**

I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi.

- **Aumento dell'efficienza**

Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza.

- **Migliore accessibilità**

Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa.

- **Aumento della qualità del lavoro**

Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.



Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere a differenza dell'impiego di elettroutensili. **Aumento dell'efficienza:** La lama graduata del giravite consente di misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adatte. **Salvaguardia della salute:** Il cavafori per tasselli facilita il lavoro grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli elettroutensili. **Aumento della sicurezza:** La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama. **Riduzione dei tempi:** Praticare fori per tasselli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque.

con lama circolare da 6 mm, 5 pz.

SB534S5

No. Ord.		
41289	x	1
1 x Cavafori per tasselli		
2 x Tassello da 30 mm / 2 x Tassello da 40 mm		

Martello per elettricista



Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi. **Aumento dell'efficienza:** Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza. **Migliore accessibilità:** Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa. **Aumento della qualità del lavoro:** Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.

con testa di martello 300 g, in blister

846

No. Ord.					
42071	23.9	283	500	x	4

INFOBOX:

Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.

INFOBOX:

Martello per elettricista



- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.



Soddisfa le vostre esigenze: Dotazione base di martelli nel pratico Wiha Safety Set con teste battenti intercambiabili di diversa durezza ideale per tutte le applicazioni. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. **Riduzione dei costi:** Ogni parte del martello disponibile come ricambio.

Con teste battenti assortite, 9 pz., in custodia

832B801

No. Ord.



44008

1

1 x Mazzuola Safety, semimorbida/dura Con manico di hickory, testa battente rotonda

1 x Testa battente, morbida Rotonda per mazzuola Safety

1 x Testa battente, semimorbida Rotonda per mazzuola Safety

2 x Testa battente, semidura Rotonda per mazzuola Safety

1 x Testa battente, dura Rotonda per mazzuola Safety

1 x Testa battente, molto dura Rotonda per mazzuola Safety



1 x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca

1 x Metallbox

Marchio GS.

Wiha Registro dei codici d'ordinazione

Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina
00		00867	69	05		25	
00684	76	00868	69	05301	90	25477	67
00685	76	00877	68	05302	90	25739	90
00686	76	00878	68	05303	90	25740	90
00687	76	00879	68	05799	88	25741	90
00689	76	00880	68	05800	88	25742	90
00690	76	00881	68	06		26	
00691	76	00882	68	06637	90	26000	90
00692	76	01		06638	90	26002	90
00694	76	01790	88	06639	90	26625	39
00695	76	01791	88	06888	88	26626	39
00696	76	01792	88	06889	88	26627	39
00697	76	01793	88	20		26705	113, 119
00698	76	01794	88	20218	89	26708	113, 119
00700	76	01795	88	20219	89	26711	113, 119
00701	76	01796	88	20220	89	26714	113, 119
00702	76	01798	88	20221	89	26717	113, 119
00703	76	01799	88	20222	89	26720	113, 119
00704	76	01800	88	20223	89	26727	113, 119
00706	76	01803	88	20224	89	26728	113, 119
00707	76	01805	88	21		26729	113, 119
00708	76	01808	88	21045	89	26732	120
00709	76	01809	88	21047	89	26735	120
00711	76	01811	88	22		26745	131
00712	76	01812	88	22509	88	26755	21
00713	76	01913	87	22510	88	26847	131
00819	68	02		22511	88	26852	118
00820	68	02292	96	22512	88	26864	39
00821	68	03		22596	90	26931	76
00822	68	03223	75	22597	90	27	
00823	68	03224	75	22598	90	27753	76
00824	68	03225	75	22599	90	27754	76
00825	68	03226	75	22600	90	27755	76
00826	68	03228	75	23		27928	71
00827	68	03230	75	23145	90	27929	71
00828	68	03231	75	23147	90	27930	71
00829	68	03232	75	23149	90	27931	71
00830	68	03237	75	23151	90	27932	71
00831	68	03238	75	23195	90	27933	71
00832	68	03239	75	23197	90	27934	71
00833	67	03245	75	23199	90	27935	71
00834	67	03246	75	23201	90	28	
00846	68	03247	75	23203	90	28481	90
00847	68	03760	68	23205	90	28691	49
00848	68	03761	68	23207	90	29	
00849	68	03762	68	23209	90	29416	86
00850	68	03988	71	23211	90	29417	86
00853	69	04		23213	88	29466	69
00855	69	04009	88	23215	88	30	
00856	69	04010	88	23217	88	30361	68
00857	69	04059	88	23219	88	30362	68
00858	69	04126	88	23221	88	30363	68
00859	69	04127	88	23223	88	30364	68
00860	69	04176	88	23225	88	30365	68
00861	69	04194	90	23226	88	30366	68
00862	69	04195	90	23227	88	30700	68
00863	69	04196	90	23228	88	30701	68
00864	69	04197	90	24		30715	68
00865	69	04198	90	24867	89	30716	68
00866	69						

Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina
31		33709	89	34555	90	35508	46, 61
31863	68	33710	89	34556	90	35509	46, 61
31957	88	33711	89	34557	90	35510	46, 61
31958	88	33712	89	34558	90	35511	46, 61
31959	88	33713	89	34559	90	35861	137
31960	88	33714	89	34560	90	35862	137
31961	88	33715	89	34578	46, 61	35870	47
31962	88	33716	89	34579	46, 61	36	
32		33717	89	34580	46, 61	36053	134
32105	88	33718	89	34581	46, 61	36071	46, 61
32299	89	33719	89	34582	46, 61	36092	87
32302	89	33720	89	34583	46, 61	36093	87
32303	89	33721	89	34584	46, 61	36094	87
32304	89	33722	89	34585	46, 61	36114	75
32305	89	33723	89	34586	46, 61	36189	114
32306	89	33724	89	34587	46, 61	36327	89
32307	89	33725	89	34588	46	36329	66
32308	89	33726	89	34589	46, 61	36330	66
32309	89	33727	89	34590	46, 61	36389	22
32310	87	33728	89	34688	125	36455	65
32383	76	33729	89	34689	125	36536	66
32384	76	33730	89	34690	125	36537	66
32396	68	33731	89	34691	125	36538	66
32397	68	33732	89	34692	125	36539	66
32399	76	33738	77	34693	125	36540	66
32400	76	33741	77	34694	125	36541	66
32410	89	33744	77	34695	125	36542	66
32411	89	33746	77	34696	125	36558	65
32412	89	33841	135	34697	125	36791	36
32413	89	33842	135	34698	125	37	
32414	89	33843	135	34699	125	37067	157
32415	89	33920	89	34700	125	37147	46, 61
32416	89	33921	89	34701	125	37222	46, 61
32417	89	33922	89	34702	125	37223	46, 61
32418	89	33923	89	34703	125	37224	46, 61
32419	89	33924	89	34704	125	37225	46, 61
32421	89	33925	89	34705	125	37226	46, 61
32423	89	33926	89	34706	125	37227	46, 61
32477	87	33927	89	34707	125	37402	114
32490	88	33928	89	34708	124	37403	114
32491	88	33929	89	34745	157	37450	120
32492	88	33930	89	35		38	
32493	88	33931	89	35389	65	38020	21
32494	88	33932	89	35390	66	38074	39
32495	88	33961	88	35391	66	38191	110
32496	88	33962	88	35392	66	38362	65
32497	88	33963	88	35393	66	38370	89
32686	88	33964	88	35394	66	38371	89
32687	88	33965	88	35395	66	38372	89
32688	88	33966	88	35396	66	38552	111, 130
32689	88	33969	20	35446	66	38605	77
33		34		35456	88	38606	77
33251	157	34306	87	35457	88	38612	52
33520	120	34452	89	35501	66	38613	52
33703	88	34453	89	35502	66	38798	134
33704	88	34454	89	35503	66	38918	48
33705	88	34455	89	35504	66	38919	48
33706	88	34456	89	35505	66	38920	48
33707	88	34457	89	35506	46, 61	38921	48
33708	88	34554	90	35507	46, 61	38925	48

Wiha Registro dei codici d'ordinazione

Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina
38926	48	41232	55	42989	70	43088	47, 73
38927	48	41233	55	43		43089	47, 73
38928	48	41235	52	43022	25	43090	47, 73
38929	48	41241	22	43023	24	43091	47, 73
38930	48	41246	136	43024	24	43092	47, 73
38931	48	41274	112	43025	25	43093	47, 73
38932	48	41279	112	43026	72	43094	47, 73
38933	48	41286	154	43027	72	43095	47, 73
38934	48	41289	162	43028	72	43096	47, 73
38935	48	41341	42	43029	72	43097	47, 73
38936	48	41342	42	43030	72	43098	47, 73
39		41343	42	43031	72	43099	47, 73
39041	86	41344	42	43032	72	43100	74
39045	87	41345	42	43033	72	43101	74
39049	86	41476	42	43034	72	43102	74
39056	87	41477	42	43035	72	43103	74
39057	87	41478	42	43036	72	43104	74
39059	87	41479	42	43037	72	43105	74
39060	86	41824	83	43038	72	43106	74
39083	86	41825	83	43039	72	43107	74
39134	87	41826	83	43040	72	43108	74
39178	90	41827	85	43041	72	43109	74
39179	90	41828	85	43042	72	43110	74
39180	90	41829	85	43043	72	43111	74
39181	90	41830	82	43044	72	43112	74
39182	90	41831	82	43052	73	43113	74
39183	90	41832	84	43053	73	43114	46, 61
39184	89	41833	84	43054	73	43115	46, 61
39185	89	41834	84	43055	74	43116	46, 61
39186	89	41914	32	43056	74	43117	46, 61
39187	89	41915	32	43057	74	43125	114
39188	89	41923	114	43058	74	43126	38
39189	89	41979	94	43059	74	43128	47
39190	89	42		43060	74	43139	62
39191	89	42062	134	43061	72	43140	46, 61
39192	89	42068	157	43062	72	43141	46, 61
39193	89	42071	162	43063	72	43142	46, 61
39194	89	42074	157	43065	73	43143	46, 61
39206	90	42086	41, 155	43066	73	43144	46, 61
39207	90	42098	81	43067	73	43145	46, 61
39208	90	42099	80	43068	73	43146	46, 61
40		42114	80	43069	73	43147	46, 61
40342	135	42115	80	43070	73	43148	46, 61
40523	17	42116	80	43071	73	43149	46, 61
40674	37	42117	80	43072	73	43150	46, 61
40921	112	42118	80	43073	73	43151	46, 61
41		42135	81	43074	73	43152	44, 59
41003	64	42136	81	43075	73	43153	44, 59
41141	66	42137	81	43076	73	43154	44, 59
41142	66	42138	81	43077	73	43155	44, 59
41143	66	42139	81	43078	73	43156	44, 59
41144	66	42162	134	43079	73	43157	44, 59
41145	66	42374	70	43080	73	43158	44, 59
41146	66	42375	70	43081	73	43159	44, 59
41147	66	42376	70	43082	73	43160	33, 44, 59
41158	52	42377	70	43083	73	43161	43, 58
41159	46, 61	42378	70	43084	73	43162	43, 58
41160	46, 61	42379	70	43085	73	43163	45, 60
41230	57	42380	70	43086	73	43164	45, 60
41231	54	42471	70	43087	73	43167	57

Ord.-No.	Pagina	Ord.-No.	Pagina
43177	48	43961	146
43292	62	43962	146
43326	112	43963	146
43335	112	43964	146
43340	112	43965	147
43449	57	43966	147
43465	19	43967	147
43466	38	43968	147
43467	56	43969	147
43474	20	43970	147
43660	112	43971	148
43662	112	43972	148
43797	156	43973	148
43798	156	43974	148
43847	96	43975	148
43848	97	43976	148
43851	94, 95	43982	138
43879	18	43984	138
43899	141	43985	139
43900	141	43987	139
43903	141	43995	139
43904	141	43996	142
43905	141	44	
43907	141	44001	75
43908	142	44005	140
43909	142	44007	140
43910	142	44008	163
43911	142	44106	33, 45, 60
43912	142	44107	33, 45, 60
43913	142	44128	15
43915	142	44163	38
43916	142	44240	132
43917	142	44241	133
43918	142	44242	132
43919	142	44309	156
43927	142	44314	121
43928	142	44318	30
43932	142	44319	156
43933	142	44351	30
43934	142	44355	74
43935	144	44363	32
43936	144	44364	32
43937	144	44366	33, 44, 59
43938	144	44367	31
43939	144	44385	46, 61
43940	144	44574	23
43941	144	44617	133
43942	144	44619	132
43947	144	44620	132
43948	144	44661	102
43951	144	44664	104
43952	144	44665	102
43953	144	44684	101
43954	146	44685	100
43955	146	44753	103
43956	146	45	
43957	146	45223	136
43958	146	45244	103
43959	146	45292	77
43960	146	45296	53

Wiha Registro dei codici articolo

Articolo no.	Pagina	Articolo no.	Pagina	Articolo no.	Pagina	Articolo no.	Pagina
2		320N	68	7148	87	SB	
2270P	70	320NK6	67	7148CS	87	SB28310101	57
2270PK601	70	320NK7	67	7207NEX	74	SB28310301	57
2271P	70	320NZK6SO	67	7207NHS	74	SB28310401	57
246	157	3211	66	7207NK2001	24	SB283109020	52
246176	114	321N	68	7207NRW	73	SB283109021	52
24618T	72	322	69	7207NS	73	SB283109022	52
24628	87	322K5	69	7208NEX	74	SB283109023	52
24667	75	323N	68	7208NHS	74	SB283109040	53
24670	154	324	68	7208NK2001	24	SB2831B001	44, 59
24678	134	3241	66	7208NS	73	SB2831B501	44, 59
24680	134	325	68	7209NEX	31, 74	SB2831B502	44, 59
24682	75	3251	66	7209NHS	74	SB2831B601	44, 59
25511	157	3251K6	65	7209NK2001	25	SB2831B801	44, 59
25513	156	3251TR	66	7209NK2002	19	SB2831B900	44, 59
25514	156	327	68	7209NK2003	38	SB2831B901	44, 59
25515	156	3271	66	7209NK2004	56	SB2831B902	44, 59
2822	38	328	68	7209NRW	20	SB2831B903	33, 44, 59
2831	62	3281	66	7209NS	47, 73	SB2831B904	33, 44, 59
283110	46, 61	33394	101	7947905	86	SB2831B950	43, 58
283111	46, 61	33397	100	7947995	87	SB2831B951	43, 58
283112	46, 61	334N	71	7948005	86	SB2831B991	45, 60
283113	46, 61	336N	71	7948927	86	SB2831B992	45, 60
283114	46, 61	358N	68	8		SB2831PB900	33, 45, 60
283115	46, 61	369RE9F	94	832B801	163	SB2831PB901	33, 45, 60
283116	46, 61	4		846	162	SB369H9	96
283117	46, 61	40511	97	9		SB369RH901	95
283118	46, 61	4102005	157	9300018	20	SB380101	77
2831T18	54	4102008	157	9300025	22	SB380102	77
2831T901	55	5		9300031	21	SB380103	77
2831T902	55	530	75	9300035	22	SB380104	77
283793	48	531	75	9300040	18	SB380302020	77
283794	48	532	75	93001001	139	SB380302021	77
283795	48	5590N	72	93001003	139	SB3803050	77
283799	74	5590NA	72	93001011	138	SB534S5	162
2859	39	5590NT20	25	93001013	138	SB7945TY202	81
2872	39	590T401	30	93001911R	139	SB7945TY303	81
2872T13	37	591T101	30	930050005	23	SB7945TY505	81
2872T18	36	599001	32	930070103	15	SB7945TY903	81
28799	47	599002	32	9300702	17	SB7945TY904	81
2899	49	599006	32	C		SB7945TY905	81
2909	41, 155	599007	32	C000A	142	SB7946TY202	80
2933	48	7		C000A100	141	SB7946TY303	80
2970	42	7040ZL	88	C000A400	141	SB7946TY505	80
29701080S4	42	7041Z	88	C000AVH	140	SB7946TY903	80
29701200S4	42	7042Z	88	C000C100	141	SB7946TY904	80
29701280S4	42	7043Z	90	C000C400	141	SB7946TY905	80
29701S5	42	7043ZR	90	C000CVH	140	SB7947005	86
3		7045BE	89	C001A	144	SB7947505	87
302	76	7045R	89	C001A200	141	SB7947505TR	87
3022	76	7045Z	89	C001C200	141	SB7947902	87
303190	102	7045ZH	89	C020	146	SB7947904	86
30390	104	7046Z	90	C040	146	SB7947999	86
30391	102	7047ZR	90	C101	147	SB7947T303	83
30396	103	7048Z	90	C141	147	SB7947T906	83
3201	66	7049PHM	88	C146	148	SB7947T999	83
3201K12	64	7049PZM	88	C161	148	SB7947Y202	85
3201K6	65	7049ZOTTS	90			SB7947Y505	85
3201K601	65	7143	87			SB7947Y904	85
3201ZK6	65						

Articolo no.	Pagina
SB7948T950	82
SB7948T999	82
SB7948Y505	84
SB7948Y904	84
SB7948Y950	84
X	
XX2872S3	39
Z	
Z 01 0 06	113, 119
Z 02 0 06	113, 119
Z 05 0 06	113, 119
Z 05 1 06	113, 119
Z 07 0 06	120
Z 09 0 06	120
Z 12 1 06	112
Z 14 0 06	131
Z 14 1 06	111, 130
Z 15 0 01	114
Z 16 3 06	112
Z 18 0 06	110
Z 21 0 06	120
Z 22 0 06	120
Z 25 0 06	121
Z 33 4 01	125
Z 33 5 01	125
Z 34 4 01	125
Z 34 5 01	125
Z 44 3 01	114
Z 50 3 06	112
Z 55 0 06	131
Z 57 0 06	134
Z 57 5 06	133
Z 60 0 06	137
Z 62 0 06	135, 136
Z 71 7 06	114
Z 72 0 06	132
Z 73 0 06	132
Z 73 2 06	133
Z 74 0 06	132
Z57000106K	134
Z99000106	118
Z99000206	21
Z99000701	124

Prospetto chiavi dinamometriche


Utensili	Precisione	Regolazione	Particolarità	Campo in Nm	Campo die coppia meccanica				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
Adattatore easyTorque 	± 10%	fissa	Certificazione VDE Valore prefissato in fabbrica	5 Versioni 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6%	variabile	Certificazione VDE Scala numerica	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T electric 		variabile	Certificazione VDE Scala numerica	5 – 14					
Chiave dinamometrica electric 	± 4 %	variabile	Certificazione VDE Scala numerica	5-25					

Le potenze di taglio delle nostre pinze.

Filo morbido Plastica, rame, alluminio, cavi elettrici, filo di argento					Filo di media durezza Chiodi di ferro, viti di ottone, rete metallica a maglia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tronchese per plastica 					Tronchese per:meccanico di precisione 				

Lame di ricambio

slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Filo duro

Viti, funi metalliche, cestelli di rete metallica, barre da elettricista

Acciaio per molle

Molle, chiodi temprati, catene

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

21

Pinza di installazione TriCut



Tronchese da elettricista



Pinza universale




Tronchesi



Tronchese a grande effetto



BiCut® Tronchesi
100 % /



200 %

Pinza universale a
grande effetto



Significato dei simboli

Profili

	Triangolo esterno
	Esagono esterno
	Quadrato esterno
	Esagono interno
	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)
	Esagono cavo con perno
	Svasatore conico
	Punte combinate a maschiare e sbavare
	Pentalobe PL
	Y-Type
	Phillips PH (intaglio a croce)
	Pozidriv PZ (intaglio a croce)
	Incassatura quadrata
	Punta sferica
	A taglio
	Dado a taglio
	SIT
	Elemento di serraggio
	Punta elicoidale
	Lama ad espansione
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Dentata
	Punta quadra
	Xeno SL/PZ

Azionamenti

	Quadrato esterno
	Incassatura quadrata
	Sistema di profilo G7
	Attacco filettato
	SDS-Plus®
	Esagonale

Giravite [mm]

	Larghezza della lama
	Spessore del tagliente
	Diametro lama circolare
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Larghezza raschietto
	Larghezza presa
	Larghezza testa chiave a bussola
	Larghezza della testa chiave a tubo
	Lunghezza della punta
	Lunghezza lato
	Lunghezza impugnatura
	Diametro dell'impugnatura
	Lunghezza dell'impugnatura di coppia
	Larghezza dell'impugnatura di coppia
	Max. valore della coppia [Nm]
	Max. valore della coppia [in. lbs]
	Precisione [%]
	Chiave per cavi profonda

Chiave a brugola [mm]

	Diametro lama circolare
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Lunghezza lato
	Lunghezza della punta
	Lama laterale passante impugnatura a T
	Larghezza dell'impugnatura
	Spessore dell'impugnatura

Inserti [mm]

	Attacco filettato
	Lunghezza di lavoro punta
	Dimensione vite

Pinze [mm]

	Becchi piatti
	Becchi mezzotondi
	Becchi tondi
	Tagliente raso
	Tagliente a diagonale ridotta
	Tagliente a diagonale
	Tagliente a incudine
	Tagliente centrale
	Forbice
	Tagliente frontale per pinza spellafili
	Diametro max.
	Superficie sezione max.
	Diametro del tubo
	Apertura chiave
	Anello di sicurezza esterno
	Anello di sicurezza interno
	Capacità
	Apertura piatta
	Forza di taglio
	Con molla di apertura
	American Wire Gauge
	Lunghezza lama della sega

Strumenti di misurazione [mm]

	Elementi larghi
	Colore
	Capacità di misurazione [mm]
	Capacità di misurazione pollici

Elettrico

	Batteria
	Flusso luminoso LED (lumen)
	Luce laser

Mazzuola [mm]

	Diametro tassello
	Larghezza testa battente
	Altezza testa della mazzuola

Simboli generali

	Peso g
	Diametro
	In confezione blisterata
	Lunghezza totale
	Lunghezza totale pollice
	Unità di imballaggio

TORX®, TORX PLUS® = marchi registrati della ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marchi registrati della Phillips Screw Company
 Pozidriv = marchio registrato della European Industrial Services Ltd.

Significato dei simboli

Gamme



Stabilità della valigetta



Valigetta Ruote Tirare



Forma della valigetta



Idoneità al volo della valigetta

Elettrico



Controllo di sicurezza della coppia meccanica



Riduzione dei tempi

Giravite



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



slimTECHNOLOGY

Coppia meccanica



Precisione ±6%



Precisione ±10%



slimTECHNOLOGY


Chiave a brugola



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



TORX® Testa sferica inclinabile fino a 25°



Visibile in luce UV



95° Stubby

Inserti



Idoneo per avvitatori a massa battente



Durata 120 volte maggiore



Visibile in luce UV

Pinze



Taglio a misura Diametro



Spellatura Diametro Lunghezza



Spellatura automatica



DynamicJoint®



Tronchese a grande effetto



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Utensili percussori



Distribuzione ottimale del peso



Estremità morbida del martello



Rimozione di graffette di fissaggio

Mezzo di misura



Completamente incapsulato



Visuale già a partire da 10°



Visibile in luce UV

Generale



Consigliato per gli elettricisti, non isolato



Test e certificazione VDE



Marchio CE



Marchio ESD elettronica

Con riserva di modifiche tecniche. Tutte le illustrazioni ed i grafici, le misure ed i valori indicati ed il riferimento a norme, ad esempio DIN/EN, non sono vincolanti. A tale riguardo è esclusa qualsiasi responsabilità. Per errori di stampa ed errori commessi durante la redazione del catalogo è esclusa qualsiasi responsabilità. La Wiha Werkzeuge GmbH si riserva tutti i diritti di proprietà sul catalogo. La ristampa o la riproduzione dei testi, delle illustrazioni o del layout non è consentita. Valgono le nostre condizioni generali di contratto (condizioni di vendita, di fornitura e di pagamento). Per le nostre condizioni generali di contratto visitate il sito www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edifici Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
iberia@wiha.com
Tel. +34 916938 511
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.heliin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 3505 450
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 6311 330
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 46841 460
Fax +61 02 80887 272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
Fax +64 09 3550 411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz