

## EFSB-3-A EFSB-3-23-A

### Pannello di Segnalazione Allarme Incendio Indirizzato



Dispositivi di segnalazione, certificati secondo gli standard EN54, progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Disponibili 2 versioni, con segnalazione acustica e ottico-acustica. Segnalazione ottica con elevato volume di copertura (W-3,5-10,8), segnalazione acustica con pressione sonora di 90 dB a 1m. Il dispositivo è fornito di pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata con tecnologia LED durante l'allarme.

Compatibili con i sistemi Eaton Fire.

Il modello EFSB-3-A è alimentato direttamente da loop, il modello EFSB-3-23-A richiede alimentazione a 24Vcc esterna.

#### Funzionalità


- Bassi consumi
- Elevato volume di copertura (10,8m x 10,8m x 3,5m)
- Possibilità di montaggio ad incasso
- Nuovo design lineare adatto ad ogni installazione

#### Vantaggi


- Installazione semplice e rapida
- Connettori a innesto rapido
- Risparmio sui costi di installazione
- Programmabile tramite software Site Installer
- Alimentato direttamente da loop (EFSB-3-A)

#### Dimensioni

Senza cornice

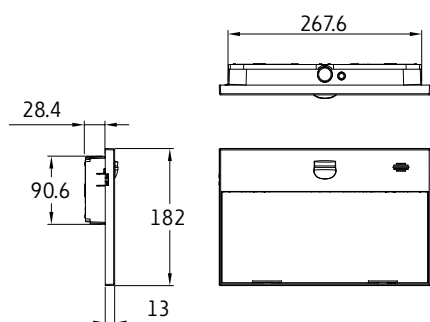

Con cornice

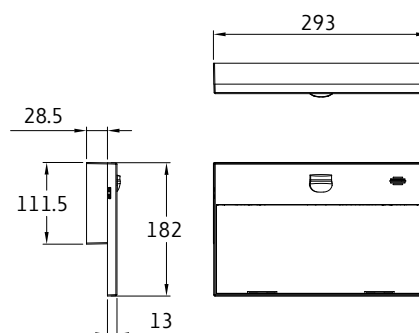


## Caratteristiche Tecniche




|                                 |                                             |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                   | EFSB-3-23-A                                 | EFSB-3-A                                    |
| <b>Certificazione</b>           | EN54 3, 17, 23                              | EN54 3, 17                                  |
| <b>Installazione</b>            | A parete                                    | A parete                                    |
| <b>Tensione</b>                 | 20-30Vcc                                    | 20-30Vcc                                    |
| <b>Corrente</b>                 | 50mA @ 0,5Hz<br>65mA @ 1Hz                  | 25mA                                        |
| <b>Altezza di installazione</b> | 2.4m - 3.5m                                 | N/A                                         |
| <b>Volume di copertura</b>      | W-3.5-10,8                                  | N/A                                         |
| <b>Frequenza di lampeggio</b>   | 0.5Hz / 1Hz                                 | N/A                                         |
| <b>Temperatura di esercizio</b> | -10°C to +55°C                              | -10°C to +55°C                              |
| <b>Grado IP</b>                 | IP21C                                       | IP21C                                       |
| <b>Peso</b>                     | 518g                                        | 585g                                        |
| <b>Colore involucro</b>         | Bianco                                      | Bianco                                      |
| <b>Colore del flash</b>         | Bianco                                      | N/A                                         |
| <b>Potenza sonora</b>           | 90dB(A) @1m (2500Hz)<br>85dB(A) @1m (970Hz) | 90dB(A) @1m (2500Hz)<br>85dB(A) @1m (970Hz) |
| <b>Frequenza</b>                | 970Hz / 2500Hz                              | 970Hz / 2500Hz                              |

## Connessioni

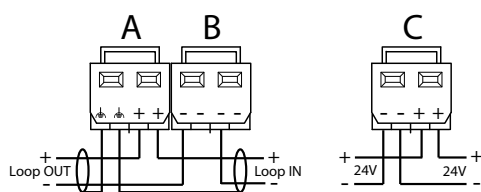


EFSB-3-23-A

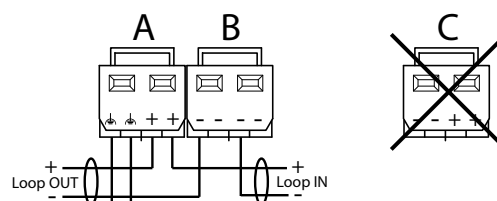


EFSB-3-A

## Accessori

Scatola da incasso murale



Cornice di finitura



Pittogramma trasparente



## Codici ordinazione

| Codice       | Descrizione                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EFSB-3-A     | Pannello di Segnalazione Allarme Incendio Indirizzato EN54-3 & 17           |
| EFSB-3-23-A  | Pannello di Segnalazione Allarme Incendio Indirizzato EN54-3, 17 & 23       |
| NEXI-RB      | Scatola incasso murale (scasso 277x100mm)                                   |
| NEXI-FR      | Cornice di finitura                                                         |
| EF-TRASP-ALL | Pittogramma "Allarme Incendio" invisibile (in allarme si illumina di rosso) |

**Eaton**  
Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Switzerland

**Eaton**  
Cooper CSA srl  
Via San Bovio, 3  
20090 Segrate (MI)  
Tel: +39 02.959501  
Email: info.coopercsa@eaton.com  
Web: www.coopercsa.it

**EATON**  
Powering Business Worldwide

© 2020 Eaton  
All Rights Reserved  
Publication No. DS-EFSB-A-IT\_05  
Article No. EFSB-3-A, EFSB-3-23-A  
May 2020

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

## EFSB-3 EFSB-3-23

### Pannello di Segnalazione Allarme Incendio



Dispositivi di segnalazione, certificati secondo gli standard EN54, progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Disponibili 2 versioni, con segnalazione acustica (modello EFSB-3) e ottico-acustica (modello EFSB-3-23). Segnalazione ottica con elevato volume di copertura (W-3,5-10,8), segnalazione acustica con pressione sonora di 90 dB a 1m. Il dispositivo è fornito di pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata con tecnologia LED durante l'allarme.

#### Funzionalità


- Bassi consumi
- Elevato volume di copertura (10,8m x 10,8m x 3,5m)
- Possibilità di montaggio ad incasso
- Nuovo design lineare adatto ad ogni installazione

#### Vantaggi


- Installazione semplice e rapida
- Connettori a innesto rapido
- Risparmio sui costi di installazione

#### Dimensioni

Senza cornice

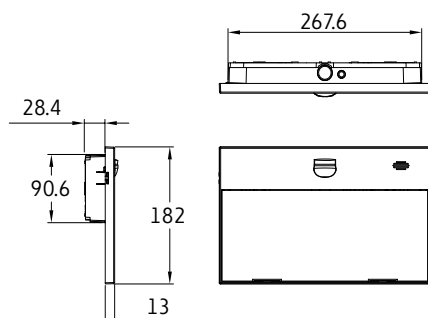

Con cornice


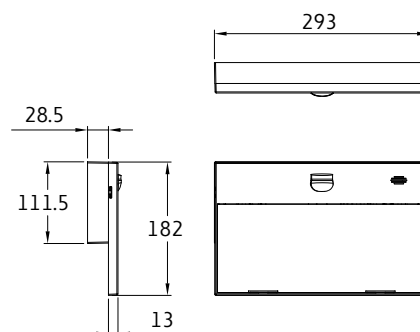


## Caratteristiche Tecniche




|                                 |                                             |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                   | EFSB-3-23                                   | EFSB-3                                      |
| <b>Certificazione</b>           | EN54 Pt 3 & 23                              | EN54 Pt 3                                   |
| <b>Installazione</b>            | A parete                                    | A parete                                    |
| <b>Tensione</b>                 | 20-30Vcc                                    | 20-30Vcc<                                   |
| <b>Corrente</b>                 | 50mA @ 0,5Hz<br>65mA @ 1Hz                  | 20mA                                        |
| <b>Frequenza di lampeggio</b>   | 0,5Hz / 1Hz                                 | N/A                                         |
| <b>Altezza di installazione</b> | 2.4m - 3.5m                                 | N/A                                         |
| <b>Volume di copertura</b>      | W-3.5-10,8                                  | N/A                                         |
| <b>Temperatura di esercizio</b> | -10°C to +55°C                              | -10°C to +55°C                              |
| <b>Grado IP</b>                 | IP21C                                       | IP21C                                       |
| <b>Peso</b>                     | 525g                                        | 512g                                        |
| <b>Colore involucro</b>         | Bianco                                      | Bianco                                      |
| <b>Colore del flash</b>         | Bianco                                      | N/A                                         |
| <b>Potenza sonora</b>           | 90dB(A) @1m (2500Hz)<br>85dB(A) @1m (970Hz) | 90dB(A) @1m (2500Hz)<br>85dB(A) @1m (970Hz) |
| <b>Frequenza</b>                | 970Hz / 2500Hz                              | 970Hz / 2500Hz                              |

## Connessioni




## Accessori

Scatola da incasso murale



Cornice di finitura



Pittogramma trasparente



## Codici ordinazione

| Codice       | Descrizione                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EFSB-3       | Pannello di Segnalazione Allarme Incendio EN54 Pt 3                         |
| EFSB-3-23    | Pannello di Segnalazione Allarme Incendio EN54 Pt 3 & 23                    |
| NEXI-RB      | Scatola incasso murale (scasso 277x100mm)                                   |
| NEXI-FR      | Cornice di finitura                                                         |
| EF-TRASP-ALL | Pittogramma "Allarme Incendio" invisibile (in allarme si illumina di rosso) |

**Eaton**  
Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Switzerland

**Eaton**  
Cooper CSA srl  
Via San Bovio, 3  
20090 Segrate (MI)  
Tel: +39 02.959501  
Email: info.coopercsa@eaton.com  
Web: www.coopercsa.it

**EATON**  
Powering Business Worldwide

© 2020 Eaton  
All Rights Reserved  
Publication No. DS-EFSB-U-IT\_05  
Article No. EFSB-3, EFSB-23  
May 2020

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.