



LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH
distribuiti da LEDVANCE

Per una regolazione veloce, pratica ed economica

OSRAM

La gestione della luce diventa semplice


Regolazione facile grazie alle unità di controllo DALI tramite pulsanti standard.

Un'efficiente gestione della luce non deve per forza essere lenta e complicata. La DALI PCU è un'unità di controllo compatta con alimentatore DALI integrato, per la regolazione e l'accensione manuali degli apparecchi DALI tramite qualsiasi pulsante standard. Questo dispositivo all-in-one vi consente di realizzare progetti di piccole e medie dimensioni in modo semplice ed economico.

Ampia varietà di applicazioni

Controllo della luce nelle seguenti zone:


- Sale conferenza e aule scolastiche
- Uffici
- Negozi
- Accoglienza
- Residenziale

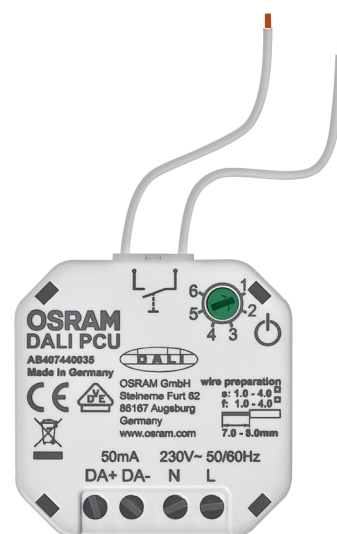


L'installazione della DALI PCU non potrebbe essere più semplice:




1 Collegare la DALI PCU alla rete e ai cavi DALI.



2 Collocare la DALI PCU nella scatola sottotraccia.



3 Collegare la DALI PCU al pulsante.



4 Montare la placca del pulsante.

Installazione facile in scatole sottotraccia standard

L'installazione della DALI PCU è molto facile. Per l'intera gestione della luce è sufficiente un unico componente. Dopo il collegamento alla rete e ai cavi DALI, la DALI PCU deve essere posizionata nella scatola sottotraccia e collegata al pulsante... Fatto! In questo modo potete trasformare un pulsante standard in un'unità di controllo DALI perfettamente funzionante. Questa soluzione plug-and-play offre numerose funzioni per una pratica gestione della luce.

- Regolazione e accensione di qualsiasi tipo di apparecchio DALI
- Memorizzazione automatica o manuale del livello di accensione
- Impostazione personalizzata del livello di regolazione minimo
- Configurazione personalizzata del comportamento dopo un'interruzione dell'alimentazione
- Possibilità di realizzare fino a quattro punti di controllo
- Alimentazione DALI già integrata
- Abbinabile a rilevatori standard di movimento o di presenza
- Adatta ad ambienti con pareti divisorie

Un unico dispositivo per stanze di dimensioni e tipi diversi


Flessibile controllo della luce in applicazioni standard e speciali.

In molti campi di applicazione la DALI PCU vanta elevati livelli di flessibilità e facilità d'uso. Una DALI PCU controlla fino a 25 apparecchi; inoltre, è possibile collegare fino a 4 unità in parallelo, sincronizzandole automaticamente. Ciò consente la realizzazione di progetti con ben 4 punti di controllo e fino

a 100 apparecchi, per esempio in uffici e sale conferenza. Gli ambienti con pareti divisorie possono essere illuminati e dimmerati con la massima flessibilità e in modo molto semplice. Ulteriori risparmi sono possibili in caso di abbinamento con rilevatori standard di movimento o di presenza.


Applicazioni standard

2 punti di controllo e 25 apparecchi

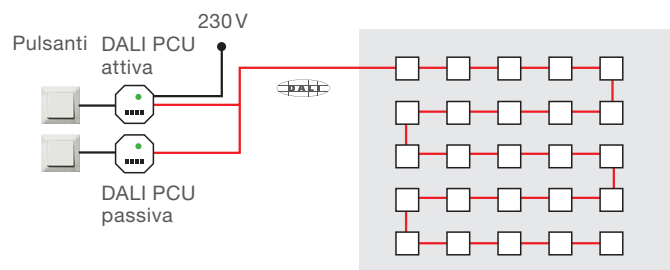

- Fino a 25 apparecchi con 1 sola DALI PCU attiva
- Il secondo punto di controllo (DALI PCU passiva) è alimentato direttamente attraverso la linea DALI


4 punti di controllo e 100 apparecchi

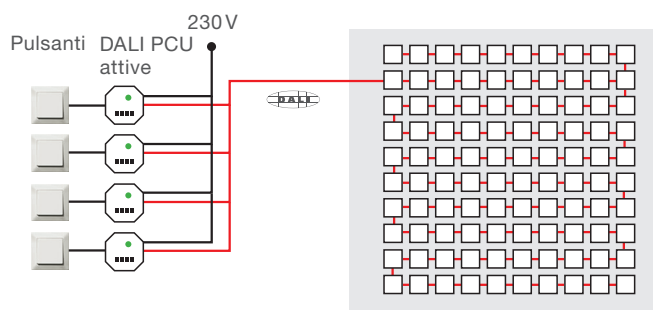

- Fino a 100 apparecchi con 4 DALI PCU attive
- Lunghezza del cavo DALI fino a 300 metri


Applicazioni speciali

Ambienti con pareti divisorie (per es. sale conferenza separate)

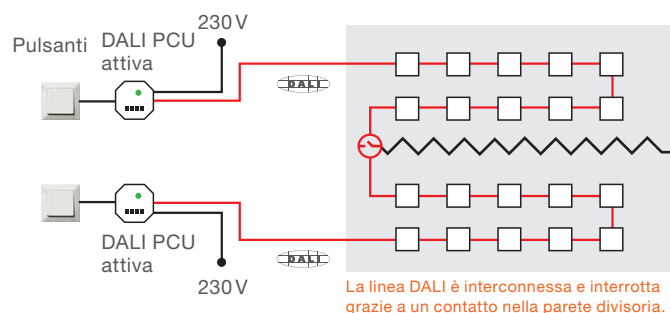


- Possibilità di realizzare fino a quattro ambienti separati
- Controllo locale dei singoli ambienti separati grazie a un'unità di controllo locale (parete divisoria chiusa) oppure grazie a un controllo centrale da qualsiasi DALI PCU (parete divisoria aperta)
- Intervento di avviamento non necessario
- Quando la parete divisoria è chiusa, è sufficiente l'interruzione della linea DALI su un unico cavo

Combinazione con rilevatori standard di movimento o di presenza

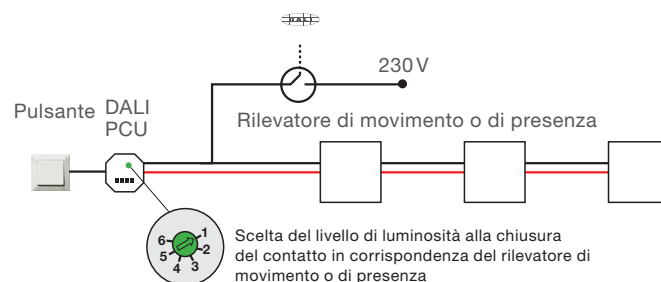

- Ulteriori risparmi di energia grazie alla rilevazione di presenza
- Accensione e spegnimento automatici da parte del rilevatore di movimento o di presenza
- Regolazione e accensione manuali possibili non appena viene rilevata una presenza
- Blocco del consumo elettrico di stand-by da parte del rilevatore di movimento o di presenza



EAN	Codice ordinazione	V	Hz	W SYSTEM	IP	CONTROL	No. of OUTPUTS	T _a		€
4052899955622	DALI PCU	230	50/60	2	IP20	DALI	1	0...+40 °C	Per l'installazione in scatole sottotraccia	c.to 1X € 171,00

OSRAM GmbH

Head office:

Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany
Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020
www.osram.com

Partner di OSRAM GmbH
per la distribuzione dei Sistemi
di Illuminazione Digitali
e i Componenti



LEDVANCE Spa

Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano

Tel. 02 23051.1
Fax 02 23051.453
e-mail: tradecentroservizi@ledvance.com

Partner:



OSRAM