



LA GAMMA A COLPO D'OCCHIO

APPARECCHI LED LEDVANCE

OTTOBRE 2020



LEDVANCE.IT



LEDVANCE

CONTENUTI

APPARECCHI LEDVANCE: LE NOVITÀ

04

DOWNLIGHT

Downlight UGR19	16
Downlight Comfort	18
Downlight Alu	20
Downlight Slim Alu	24



APPLICAZIONI STANDARD: Aree Pubbliche | Negozi | Scale | Corridoi
Foyer | Bagni | Cucine

SPOTLIGHT

Spot Kit	27
Spot Vario	28
Spot Multi	30
Spot Square Adjust	32
Spot Round Adjust	34
Spot Round Fix	36
Spot Fireproof Fix	38
Spot Darklight	40



APPLICAZIONI STANDARD: Negozi | Saloni espositivi | Negozi di moda
Hotel | Bar | Ristoranti | Gallerie | Musei

TRACKLIGHT - SISTEMI A BINARIO

Tracklight Spot Compact	44
Tracklight Spot Zoom DIM	46
Tracklight Spot	48
Tracklight Spot Reflector	51



APPLICAZIONI STANDARD: Negozi | Negozi di moda | Boutique
Grandi Magazzini | Hotel | Bar | Gallerie | Musei | Showroom

APPARECCHI A PARETE E PLAFONE

Surface Compact IK10	54
Surface Circular	56
Surface Circular Cover	58
Surface Bulkhead	60
Surface Bulkhead Accessori	64



APPLICAZIONI STANDARD: Aree pubbliche | Passaggi | Scale
Bagni | Foyer

PANELLI

Panel IndiviLED	68
Panel IP54	70
Panel Performance Gen 3	72
Panel Value	76
Panel Accessori	78



APPLICAZIONI STANDARD: Illuminazione generale per interni
Edifici pubblici | Uffici | Sale conferenze | Corridoi

APPARECCHI A SOSPENSIONE

Panel Direct/Indirect	84
Linear IndiviLED Direct/Indirect	86
Linear IndiviLED Direct/Indirect	88
Accessori	90
Linear IndiviLED Direct	93
Accessori	93



APPLICAZIONI STANDARD: Illuminazione generale per interni | Uffici
Biblioteche | Scuole | Corridoi | Aree d'ingresso

APPARECCHI LINEARI

Linear Surface IP44	96
Linear Surface IP44 Accessori	98
Linear Ultra Output	100
Linear Ultra Output Accessori	103
Linear Compact	104



APPLICAZIONI STANDARD: Edifici pubblici | Corridoi | Aree di ingresso |
Scale | Gole | Scaffali

SISTEMI A FILA CONTINUA

TruSys Performance	110
TruSys Performance Energy	114
Rail & Accessori	120
TruSys Energy	123
Rail & Accessori	123



APPLICAZIONI STANDARD: Fabbriche | Magazzini | Discount | Officine

MAGGIORI INFORMAZIONI SU LEDVANCE E LEGENDA DEI SIMBOLI

APPARECCHI STAGNI

Damp Proof Compact IP66	130
Damp Proof	132
Damp Proof Special Gen 2	136
Damp Proof Housing	138
Damp Proof Slim Value	140
Damp Proof Value	142



APPLICAZIONI STANDARD: Fabbriche e Magazzini | Parcheggi
Sottopassaggi | Garage | Officine | Linee di Produzione | Agricoltura

HIGH-BAY

High Bay DALI	146
High Bay DALI CLO	148
High Bay DALI Accessori	150
High Bay Gen 3	152
High Bay Accessori	154
High Bay Value	156
High Bay Value Accessori	158



APPLICAZIONI STANDARD: Magazzini | Centri logistici | Industria
Soffitti alti (ad esempio aeroporti)

FLOODLIGHT

Floodlight Performance	162
Floodlight 10 W – 50 W	166
Floodlight 65 W – 200 W	168
Floodlight Sensor	170
Floodlight Photocell Sensor	172
Floodlight Value	174



APPLICAZIONI STANDARD: Facciate di edifici | Aree pubbliche
Cantieri | Parcheggi | Sottopassaggi

WORK LIGHT – FARI DA LAVORO

Worklight Value	178
-----------------	-----



APPLICAZIONI STANDARD: Per uso mobile

APPARECCHI DECORATIVI PER ESTERNI

Apparecchi per facciate e vialetti	182
------------------------------------	-----



APPLICAZIONI STANDARD: Edifici residenziali | Hotel | Giardini di uffici

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Apparecchi di emergenza a batteria singola	185
Emergency Conversion Box	187



APPLICAZIONI STANDARD: Vie di fuga (corridoi) | Aree di accesso
(antipanico) | Edifici pubblici | Negozi | Uffici

DRIVER LED A CORRENTE COSTANTE

LED Driver DALI Performance	190
LED Driver Phase-Cut Performance	191
LED Driver Dip-Switch Performance	192
LED Driver Value	193



APPARECCHI ECO

Downlight Slim Round&Square	196
Panel Eco	198
Damp Proof Eco	200



Cerca quanto segue per navigare in
questa brochure e saperne di più:

Torna alla pagina dei contenuti

Clicca per ulteriori informazioni

LUCE MIGLIORE – INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE I NUOVI APPARECCHI LED DI LEDVANCE

LE TUE ESIGENZE SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

LEDVANCE è il partner fidato ed affidabile da avere al tuo fianco quando devi proporre ai tuoi clienti soluzioni di illuminazione innovative e di qualità. Ascoltiamo attentamente installatori e professionisti dell'illuminazione e lavoriamo costantemente per migliorare i nostri prodotti e servizi. Non miriamo solo a soddisfare le tue aspettative, ma anche a superarle: nella scelta dei prodotti, nella qualità della luce e nell'installazione semplice e intuitiva.

E lo dimostriamo con un portafoglio di apparecchi di illuminazione ancora più ampio, per gli uffici, l'industria, i parcheggi e i negozi. Scopri le nostre ultime novità e le nuove generazioni: il nuovo Downlight UGR19, ad esempio, produce una luce brillante, a ridotto abbagliamento e senza sfarfallio, perfetta per uffici e negozi. Damp Proof Special, completamente sigillato, è progettato per essere utilizzato in ambienti oleosi, umidi e polverosi ed è quindi ideale per le aziende agricole. Gli apparecchi Panel Performance sono la scelta ideale per gli uffici grazie a una eccezionale qualità della luce e alla semplice installazione.

E grazie alla loro emissione luminosa ottimizzata, gli apparecchi Floodlight e High Bay Performance offrono prestazioni straordinarie rispettivamente per le aree esterne e per le fabbriche e i magazzini.



INSIEME PER UNA LUCE MIGLIORE

LEDVANCE ti offre un portafoglio completo di soluzioni di illuminazione da un unico fornitore, un eccellente rapporto qualità-prezzo e garanzie¹ fino a 5 anni.

Ma non è tutto. I nostri servizi sono perfettamente adattati alle esigenze dei professionisti. Siamo sempre al tuo fianco, ovunque tu sia, e puoi contare su di noi per tutti i tuoi progetti di illuminazione, dalla prima consulenza al supporto tecnico post-vendita.

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



I TUOI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO



Rete globale



Ampio portafoglio da un unico fornitore



Servizi eccezionali

SERVIZI COMPLETI PER IL SUCCESSO DEI TUOI PROGETTI

Siamo al tuo fianco con prodotti affidabili e di qualità, un eccellente servizio clienti (tradecentroservizi@ledvance.com) e tanti altri servizi per i tuoi progetti di illuminazione. Vai su www.ledvance.it e scopri i preziosi strumenti online come il Calcolatore Rapido della Luce, i nostri training o i software di progettazione DIALux / RELUX.



SCALE: IL DESIGN VINCITORE DI UN AWARD

Il design rende i prodotti unici, come il nostro design SCALE, unico, moderno e funzionale. Combina il design esclusivo con un valore tangibile in ogni prodotto e porta la moderna tonalità del marchio LEDVANCE in un nuovo territorio. Un'affascinante combinazione di forma e funzionalità amata non solo dai nostri clienti, come dimostra il German Design Award 2019.





LEDVANCE BIOLUX: LE PERSONE AL CENTRO DEI PROGETTI DI ILLUMINAZIONE

Uffici con poca luce diurna, sale riunioni buie e luce artificiale fino a tarda notte: questo è tipico delle moderne condizioni di lavoro. Ma la luce è essenziale e una delle fonti più importanti per il nostro benessere, le nostre prestazioni e la nostra soddisfazione. Una mancanza di luce diurna può causare gravi interruzioni del nostro ritmo giorno/notte (il nostro "orologio interno") e un forte peggioramento delle nostre prestazioni e del nostro benessere generale. Lo Human Centric Lighting (HCL) è strettamente legato all'effetto biologico della luce. Le soluzioni di illuminazione per ambienti di lavoro moderni devono essere progettate per favorire il pensiero creativo e alti livelli di concentrazione negli uffici, nel settore dei servizi

e nelle fabbriche. Lo Human Centric Lighting pone l'accento sulle persone e sul loro bisogno di luce naturale. Flessibile, stimolante ed efficace. Con la luce giusta al momento giusto crea un ambiente di lavoro che simula i cambiamenti nella luce naturale del giorno con i suoi effetti visivi, biologici ed emotivi. Attraverso temperature di colore e livelli di illuminamento, lo Human Centric Lighting (HCL) fornisce un supporto positivo al ritmo circadiano umano. Una luce bianca neutra o fredda, ad esempio, può stimolare al mattino. La luce bianca calda è rilassante e ideale per la sera. Con il sistema LEDVANCE BIOLUX HCL stiamo aprendo opportunità completamente nuove per te e per i tuoi clienti.

IL SISTEMA LEDVANCE BIOLUX HCL

BIOLUX è l'innovativo sistema HCL di LEDVANCE. Grazie a un algoritmo intelligente adatta automaticamente la luce artificiale ai cambiamenti della luce del giorno, secondo l'ora esatta e la posizione, per produrre il miglior effetto biologico possibile. I cambiamenti nella temperatura del colore e nei livelli di illuminazione supportano i nostri bioritmi naturali.

IL SISTEMA HCL SMART ENTRY-LEVEL


BIOLUX è costituito da due componenti: l'unità di controllo BIOLUX e gli apparecchi LED BIOLUX che comunicano tra loro in modalità wireless tramite protocollo ZigBee. Il funzionamento è intuitivo. Gli scenari luminosi pre-programmati possono essere impostati dall'unità di controllo in un attimo, con cinque modalità regolabili manualmente, adatte a qualsiasi situazione di lavoro (vedi diagramma). E BIOLUX è così facile da installare in quanto non è necessario alcun cablaggio o configurazione.

WINNER OF DESIGN, FUNCTION & INNOVATION AWARDS:



reddot winner 2020

I CINQUE SCENARI DI ILLUMINAZIONE DI BIOLUX:

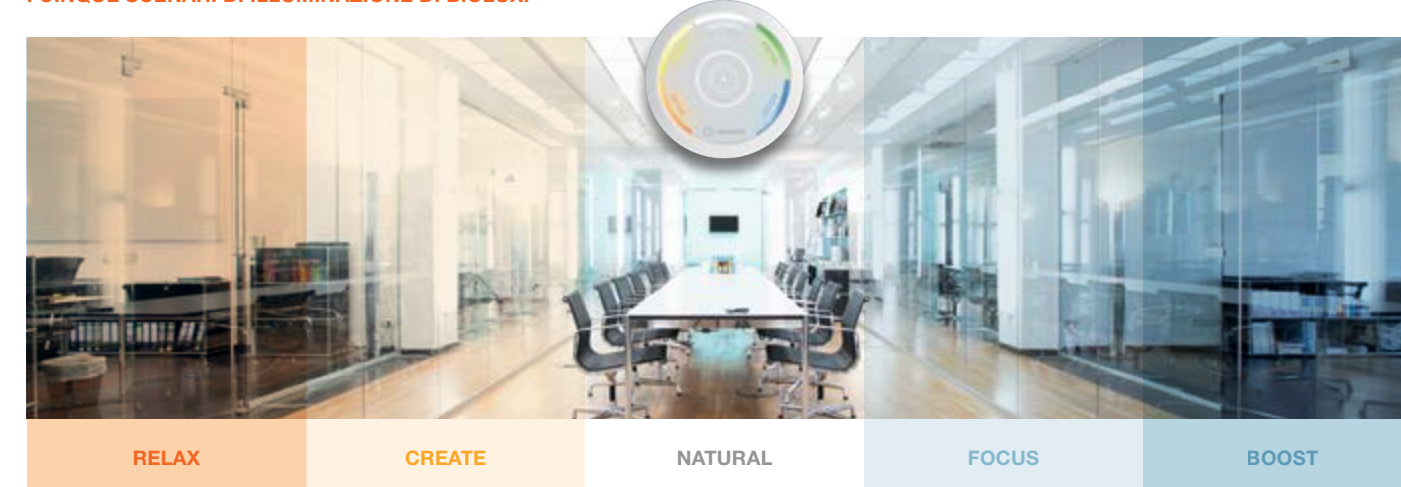

RELAX
Ad es. durante le pause nelle riunioni


CREATE
Creatività durante i workshop, ad es. nelle sessioni di brainstorming

NATURAL
Impostazione predefinita

FOCUS
Per migliorare la concentrazione, ad es. nelle riunioni

BOOST
Massima concentrazione per attività particolarmente impegnative


I COMPONENTI DEL SISTEMA BIOLUX



UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX



DOWNLIGHT BIOLUX HCL



PANEL BIOLUX HCL

BIOLUX è ideale per l'illuminazione di stanze singole con un massimo di 20 apparecchi¹ come sale riunioni o uffici con poca o nessuna luce naturale.

Puoi trovare maggiori informazioni su hcl.ledvance.it o sulla nostra brochure dedicata.

¹ Maggior numero di apparecchi su richiesta

IL NOSTRO PROGETTO



PROGETTO: Passaggio al SISTEMA BIOLUX HCL nelle aule dell'Associazione degli artigiani del distretto di Schleswig, Germania

APPLICAZIONE: Istituto di istruzione, illuminazione di aule / sale di formazione
TECNOLOGIA: Tecnologia LED / Human Centric Lighting


PRODOTTI LEDVANCE: BIOLUX HCL 625 43W, Unità di controllo BIOLUX HCL

Il nuovo sistema BIOLUX HCL ha sostituito la tradizionale illuminazione con lampade fluorescenti T8 all'interno di 3 aule dell'Associazione degli artigiani nel distretto di Schleswig. L'installazione retrofit di 90 pannelli LED e la messa in servizio del sistema è stata così semplice che è stata eseguita dagli stessi tirocinanti del dipartimento di ingegneria elettrica. Essendo controllato in modo intelligente, il sistema ora fornisce una migliore qualità della luce nelle aule di formazione e può essere adattato in modo intuitivo al tipo di esercitazione. Di conseguenza, gli scenari luminosi regolabili individualmente supportano lo studio e la formazione in modo da migliorare la concentrazione e mantenere i partecipanti motivati.



UFFICI

LA LUCE COME FATTORE DI SUCCESSO

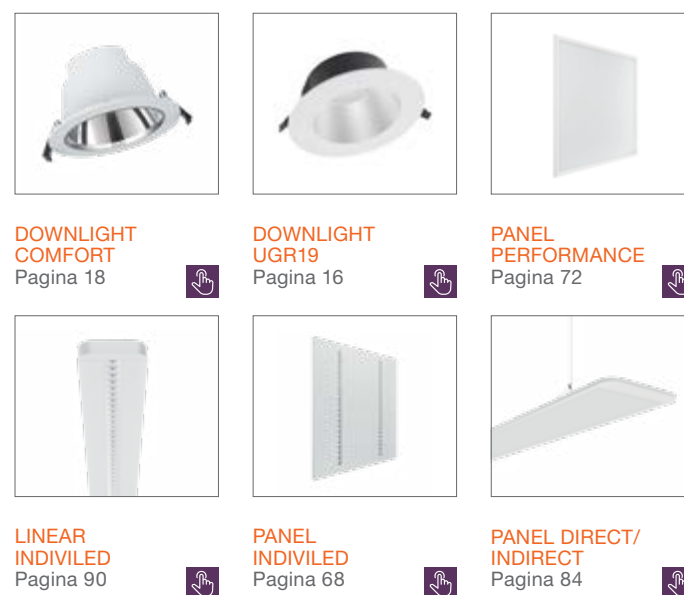


LE LAMPADE E LE STRISCE LED:

Dalla lampada LED OSRAM DULUX F **1** con un'eccellente efficienza fino alle flessibili STRISCE LED PERFORMANCE RGBW **2** e WHITE **3**, LEDVANCE offre soluzioni di illuminazione su misura per uffici grandi e piccoli.

INDUSTRIA

LA LUCE RENDE PIÙ FACILE IL LAVORO

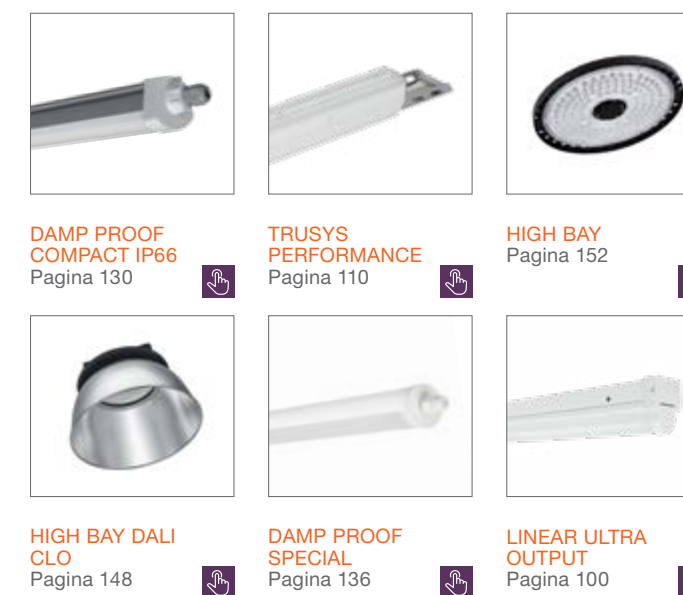

I TUBI LED:

I tubi SubstiTUBE PRO EM LED **1** sono infrangibili, altamente efficienti e durano a lungo. Sostituiscono i tradizionali tubi fluorescenti e sono adatti all'uso anche in condizioni avverse come celle frigorifere e magazzini.

IL NOSTRO PROGETTO



PROGETTO: Campus SIEMENS, Erlangen, Germania

APPLICAZIONE: Illuminazione di sale riunioni e uffici open space
TECNOLOGIA: Tecnologia LED

PRODOTTI LEDVANCE: Linear IndiviLED Direct/Indirect DALI Sensor, Panel Direct/Indirect DALI

Quando si è trattato di selezionare gli apparecchi per il Campus Siemens di Erlangen, i controsoffitti esistenti hanno rappresentato una sfida particolare. Sono stati scelti gli apparecchi LEDVANCE LINEAR IndiviLED Direct / Indirect Sensor DALI e PANEL Direct / Indirect DALI in quanto offrono un eccellente comfort luminoso con fascio diretto / indiretto, buona riduzione dell'abbagliamento ($UGR \leq 19$), bassa manutenzione e bassi costi di esercizio. Inoltre, la luminosità viene mantenuta a 500 lux costanti in conformità con gli standard di riferimento. Gli apparecchi si integrano perfettamente al design dell'edificio e, grazie al sensore di presenza integrato, offrono un'efficienza ottimale.

IL NOSTRO PROGETTO



PROGETTO: Centro auto EHH, Ludwigsfelde, Germania

APPLICAZIONE: Illuminazione di officine, uffici e aree di consulenza
TECNOLOGIA: Tecnologia LED

PRODOTTI LEDVANCE: Spot Adjust, Panel 625, Panel 1200, Downlight, Damp Proof, Surface Compact Sensor, Floodlight, SubstiTUBE Advanced T8 EM UO, HQL LED Pro

Il centro auto EHH di Ludwigsfelde vicino a Berlino, in Germania, ha completamente rinnovato la sua illuminazione passando alla tecnologia LED di LEDVANCE. Tra le varie sostituzioni, più di 600 lampade fluorescenti tradizionali sono state sostituite dai tubi LED SubstiTUBE Advanced T8. È stata inoltre installata un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione LED. Il risultato: una qualità della luce notevolmente migliorata e il consumo energetico annuale dell'illuminazione ridotto di circa il 63%.

PARCHEGGI

LUCE SIGNIFICA SICUREZZA



DAMP PROOF HOUSING
Pagina 138



FLOODLIGHT PERFORMANCE
Pagina 162




DAMP PROOF
Pagina 132



FLOODLIGHT SENSOR
Pagina 170



SURFACE BULKHEAD
Pagina 60



PANEL DIRECT/INDIRECT
Pagina 84



TUBI LED, LAMPADE LED HQL E STRISCE LED:

Per i parcheggi al coperto, LEDVANCE offre SubstiTUBE Connected Advanced Ultra Output **1** insieme a Connected Sensor **2**. Le lampade HQL LED PRO **3** efficienti e ad alto rendimento sono invece ideali per l'uso all'aperto. E per entrambe le applicazioni, le Strisce LED PERFORMANCE PROTECTED **4** offrono grande libertà di progettazione.

NEGOZI

L'ILLUMINAZIONE ESTETICA INCONTRA LA FUNZIONALITÀ




TRACKLIGHT SPOT
Pagina 48



SPOT VARIO
Pagina 28



SPOT MULTI
Pagina 30



TRUSYS
Pagina 120



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Pagina 46



TRACKLIGHT SPOT COMPACT
Pagina 44



LAMPADE LED CON RIFLETTORE, TUBI LED E STRISCE LED:

Le soluzioni di illuminazione LEDVANCE, comprese le lampade LED con riflettore PARATHOM PRO **1**, completamente dimmerabili, le Strisce LED flessibili SUPERIOR TUNABLE WHITE **2** e i tubi LED SubstiTUBE FOOD **3** per il settore alimentare, presentano tutti i tuoi prodotti nella migliore luce.

IL NOSTRO PROGETTO



PROGETTO: Tirol Kliniken, Innsbruck, Austria

APPLICAZIONE: Illuminazione di garage sotterranei
TECNOLOGIA: Tecnologia LED

PRODOTTI LEDVANCE: Damp Proof LED

Nei garage sotterranei del Medical Center e Surgery West i vecchi apparecchi equipaggiati con tubi fluorescenti sono stati sostituiti dai nuovi Damp Proof LED da 30 watt. Grazie al loro design robusto con un grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, questi non sono solo ideali per l'uso in ambienti umidi e polverosi, ma il loro fascio di 105 gradi garantisce anche una luce omogenea e uniforme dando una maggiore sensazione di sicurezza a dipendenti e visitatori.

IL NOSTRO PROGETTO



PROGETTO: "Noleggio by Maestri" negozio di noleggio e vendita di attrezzatura da sci, Passo del Tonale, Italia

APPLICAZIONE: Illuminazione showroom, area noleggio e ingresso, spogliatoi
TECNOLOGIA: Tecnologia LED

PRODOTTI LEDVANCE: Tracklight Spot 35 W/4000 K, Downlight Comfort 20 W

Utilizzando 104 Tracklight SPOT LED e diversi riflettori sui binari del soffitto, LEDVANCE ha fornito un'illuminazione d'accento che attira i clienti e li guida attraverso il negozio, evidenziando anche la merce con un'eccellente resa cromatica. Gli apparecchi DOWNLIGHT COMFORT sono utilizzati per l'illuminazione generale di base. Poiché il colore della luce può essere facilmente commutato tra 3.000, 4.000 e 5.700 Kelvin, ogni area del negozio può ora essere illuminata con una luce ottimale.

GLI APPARECCHI SI FANNO IN TRE: LA SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI


Il tuo lavoro comprende qualsiasi cosa, dalle semplici attività di illuminazione a quelle più complesse ed impegnative. LEDVANCE con il suo portafoglio di apparecchi di illuminazione copre proprio queste vaste esigenze. Per assicurarti di tenere sempre sott'occhio tutta la nostra gamma e trovare rapidamente il prodotto più adatto alle tue necessità, abbiamo suddiviso i nostri apparecchi in tre segmenti: Superior Class, Performance Class e Value Class. Grazie ad un chiaro sistema di codifica con colori e ad un'etichetta ben leggibile puoi immediatamente vedere nel catalogo e anche sull'imballaggio a quale dei tre segmenti appartiene un apparecchio. In questo modo puoi sempre soddisfare con facilità le esigenze dei tuoi clienti.

La chiara codifica a colori sul nuovo packaging sostenibile ti aiuterà a tenere traccia dei prodotti e a identificare rapidamente il prodotto giusto per ogni tuo lavoro.



Esempio di packaging

SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI:

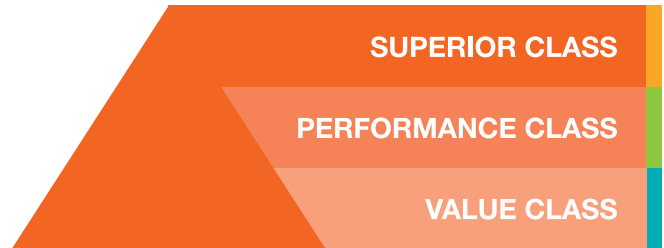

SUPERIOR CLASS

Semplicemente il meglio. La nostra famiglia LEDVANCE Superior Class comprende i prodotti con la qualità, la tecnologia ed il design migliori. Questi prodotti di alta gamma convincono sotto ogni aspetto e sono la scelta giusta per realizzare progetti particolarmente impegnativi e prestigiosi con requisiti di illuminazione avanzati.



PERFORMANCE CLASS

Nella famiglia Performance Class troverai una soluzione affidabile per la maggior parte delle tue attività di illuminazione. I prodotti sono di alta qualità e orientati alla domanda, con prestazioni eccellenti in termini di durata, efficienza, materiali e qualità della luce. Funzionalità, semplice installazione, versioni DALI e garanzie complete danno un valore aggiunto a questa famiglia.



VALUE CLASS

Alte prestazioni a un prezzo interessante: ecco la famiglia Value Class di LEDVANCE. Gli apparecchi di questa famiglia sono caratterizzati da una durata standard, buona efficienza e qualità della luce. Sono la scelta giusta per le esigenze di installazione quotidiana e progetti in cui, oltre all'affidabilità, l'attenzione è rivolta in particolare all'economicità. Funzionalità aggiuntive come quella DALI danno un ulteriore valore a questa famiglia.

SPOTLIGHT

STRAORDINARI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA: I NOSTRI SPOTLIGHT

SPOT VARIO

Pagina 28

SPOT VARIO

SPOTLIGHT VERSATILE E RUOTABILE PERFETTO PER I NEGOCI

→ Ideale per illuminazione d'accento grazie alla capacità di

rotazione e inclinazione che lo rende flessibile

→ Regolazione semplice e diretta del driver esterno grazie alla

connessione con attacco a baionetta

→ Illuminazione a riarmo differito (Relevé) < 10%

SPOT MULTI

Pagina 30

SPOT MULTI

POTENTI MULTI-SPOTLIGHT CON FARETTI FLESSIBILI

→ Illuminazione a riarmo differito (Relevé) < 10 %

→ Applicazione flessibile grazie alle eccellenti proprietà

anti riflesso (GR) < 10

SPOT SQUARE ADJUST

Pagina 32

SPOT SQUARE ADJUST

SPOT DECORATIVI IN FORMA QUADRATA

→ Piegare di facile per una buona riduzione dell'abbagliamento e

un elevato comfort visivo

→ Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai fari con lampada

aperta

→ Struttura di alluminio pressofuso per una migliore dissipazione

del calore

SPOT ROUND ADJUST

Pagina 34

SPOT ROUND ADJUST

ALTERNATIVA FLESSIBILE AI FARETTI ALODISEM

→ Ampia gamma di applicazioni grazie alle versioni DALI o con

driver commutabile

→ Risparmio di energia fino al 90% rispetto agli apparecchi con

lampada alogena

→ Installazione semplice per soffitti con spessore di 3-20 mm

SPOT ROUND FISSO

Pagina 36

SPOT ROUND FISSO

SPOT DIM

SPOT FIREPROOF FISSO

• SPOT FIREPROOF DALI

• SPOT FIREPROOF

SPOT DARKLIGHT

UNA FAMIGLIA VERSATILE E

SPOT KIT

Pagina 37

SPOT KIT

Product name	Segmentation
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL.WT/BK	■
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL.WT/BK	■
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL.WT/BK	■
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL.WT/BK	■
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL.WT/BK	■
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL.WT/BK	■

TROVA FACILMENTE QUELLO CHE STAI CERCANDO

La chiara segmentazione del portafoglio di apparecchi di illuminazione LEDVANCE si riflette anche nelle pagine introduttive di ogni capitolo e nelle pagine dei prodotti di questa brochure. Ad ogni classe di prodotto è stato assegnato un colore che puoi ritrovare in tutto il catalogo. Questo rende molto più facile e veloce trovare gli apparecchi di illuminazione adatti alle tue esigenze!

DOWNLIGHT

I NOSTRI CAMPIONI PER L'ILLUMINAZIONE GENERALE

DOWNLIGHT UGR19

Pagina 16

PERFOR-
MANCE
CLASS

DOWNLIGHT UGR19

- Apparecchio anti riflesso con UGR <19 e angolo di taglio fino a 30° per un uso confortevole in ufficio
- Installazione facile, veloce e senza attrezzi grazie alla scatola di connessione a 5 poli
- Basso sfarfallio <10%

DOWNLIGHT COMFORT

Pagina 18

PERFOR-
MANCE
CLASS

3 IN UNO, UGR<22

- Tre tonalità di colore in un solo apparecchio: luce calda 3.000 K, luce naturale 4.000 K e luce fredda 5.700 K
- Buon indice anti riflesso (UGR ≤ 22)
- Semplice connessione grazie ai terminali plug-in

DOWNLIGHT ALU

Pagina 20

DOWNLIGHT ALU
DOWNLIGHT ALU DALI
DOWNLIGHT ALU
EMERGENCY

VALUE
CLASS

UNA NUOVA GENERAZIONE, ORA ANCHE IP44

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici versioni
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti

DOWNLIGHT SLIM ALU

Pagina 24

VALUE
CLASS

SOTTILE E CONVENIENTE

- Profondità di montaggio estremamente ridotta grazie alla struttura molto sottile
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- Driver incluso ma esterno per una facile sostituzione



3000K
4000K
5700K

UN APPARECCHIO, TRE SOLUZIONI

Con il **Downlight Comfort** puoi scegliere tra tre tonalità di luce (3,000/4,000/5,700 K)

Un altro vantaggio....

...i grossisti e gli installatori riducono al minimo i rischi di magazzino perché hanno sempre a stock un apparecchio con la giusta tonalità di luce.

DOWNLIGHT UGR19

Downlight con basso abbagliamento e flicker



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio e riflettore con finitura a specchio
- Tipo di protezione: IP54 (lato stanza) / IP20 (lato posteriore)
- Cablaggio passante possibile
- Apparecchio disponibile con driver on / off e driver IoT DALI 2.0
- Scatola di connessione con terminali a pulsante per una connessione senza attrezzi

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Buona riduzione dell’abbagliamento (UGR <19) e angolo di cut-off fino a 30° per un’illuminazione interna confortevole
- Installazione semplice e veloce grazie alla scatola di connessione con terminale senza attrezzi a 5 poli
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Adatto per l’uso in ambienti polverosi e umidi grazie all’elevato grado di protezione IP
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Adatto per applicazioni da ufficio, in particolare per ambienti di lavoro con schermi di computer
- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Ingressi / corridoi
- Bagni, cucine e aree esterne coperte
- Illuminazione generale



ACCESSORI

- Dispositivo di controllo esterno incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

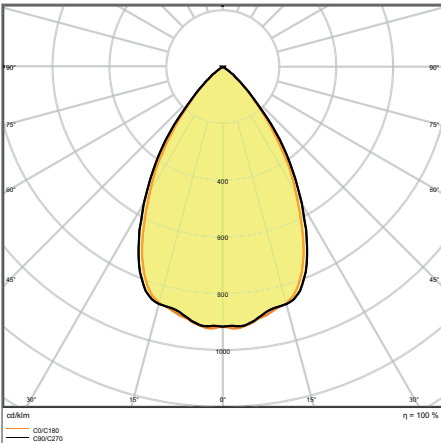

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54

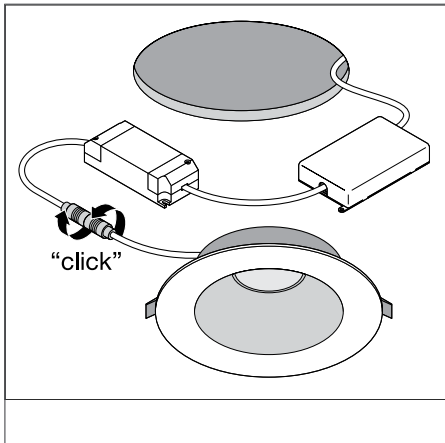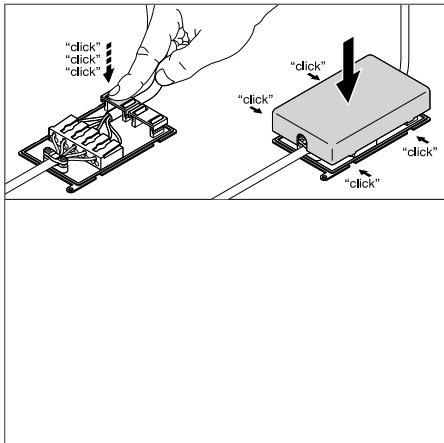

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹		
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54		DL155U1914830	4058075 459137	14	1500	105	3000	70000	60000	65	-
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54		DL155U1914840	4058075 459151	14	1600	115	4000	70000	60000	65	-
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54		DL195U1921830	4058075 459250	21	2400	115	3000	70000	60000	65	-
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54		DL195U1921840	4058075 459274	21	2520	120	4000	70000	60000	65	-
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI *		-	4058075 459298	14	1500	105	3000	70000	60000	65	DALI
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI *		-	4058075 459311	14	1600	115	4000	70000	60000	65	DALI
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI *		-	4058075 459830	21	2400	115	3000	70000	60000	65	DALI
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI *		-	4058075 459854	21	2520	120	4000	70000	60000	65	DALI

	Prodotto	CRI UGR 			L x W x H [mm]	PRICE (EUR)
					Ø x H [mm]	
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	≥80	<19	155	180 x 65	175,20
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	≥80	<19	155	180 x 65	175,20
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	≥80	<19	195	220 x 82	219,00
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	≥80	<19	195	220 x 82	219,00
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	≥80	<19	155	180 x 65	-
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	≥80	<19	155	180 x 65	-
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI	≥80	<19	195	220 x 82	-
NOVITÀ	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	≥80	<19	195	220 x 82	-

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

* Novità da Dicembre 2020. Prodotto a richiesta.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DOWNLIGHT COMFORT

Downlight con tonalità di luce bianca regolabile



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Materiale: Alluminio (Struttura), Policarbonato (Diffusore)
- Tre tonalità di luce selezionabili tramite interruttore a scorrimento
- Tipo di protezione: IP54 (lato stanza)
- Cablaggio passante possibile


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Tre tonalità di luce in un unico apparecchio: bianco caldo 3000 K, bianco naturale 4000 K, bianco freddo 5700 K
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤22)
- Facile connessione grazie al terminale push
- Adatto per l'uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Bagni, cucine e aree esterne coperte
- Uffici
- Corridoi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

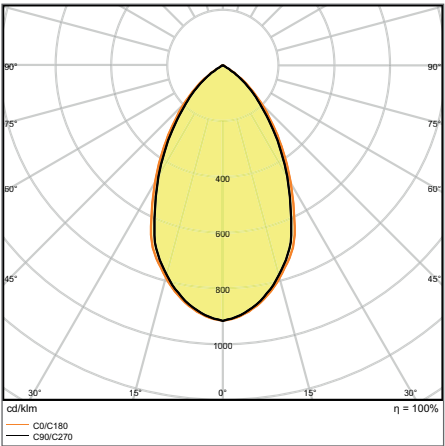

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

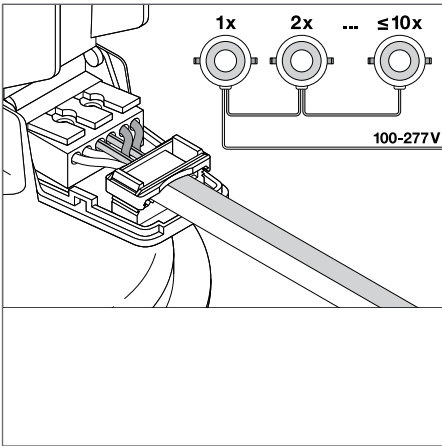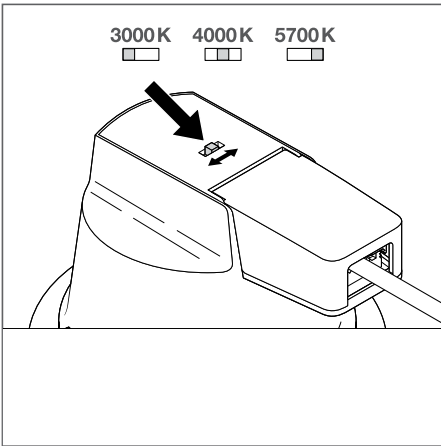

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	PRICE (EUR) ²
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	■	DWLCOM13	4058075104068	1x18W CFLi	13	1030...1210	85	3000...5700	50000	43000	60
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	■	DWLCOM18	4058075104082	2x18W CFLi	18	1040...1620	85	3000...5700	50000	43000	60
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	■	DWLCOM20	4058075104105	2x26W CFLi	20	1720...1930	90	3000...5700	50000	43000	60

Prodotto	CRI	PRICE (EUR) ²	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	>80	130	145x82	131,40
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	>80	155	172x95	175,20
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	>80	205	228x98	231,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DOWNLIGHT ALU

Downlight con struttura in alluminio



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Materiale della struttura: alluminio
- Diffusore in policarbonato opale
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP44
- Apparecchi disponibili nelle versioni on/off, DALI e emergenza


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatto per l'uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie a un'ampia varietà di versioni disponibili
- Risparmio energetico fino al 60% rispetto agli apparecchi con CFL
- Fino a 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

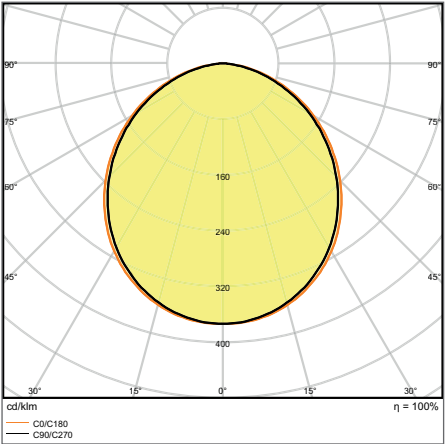

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT

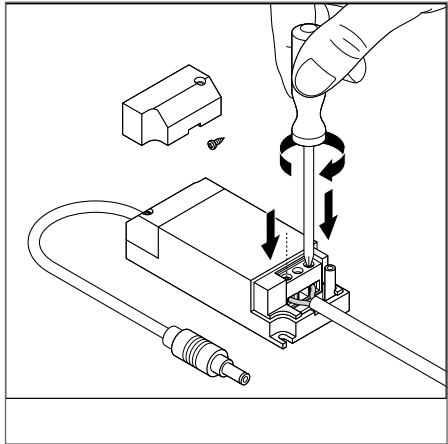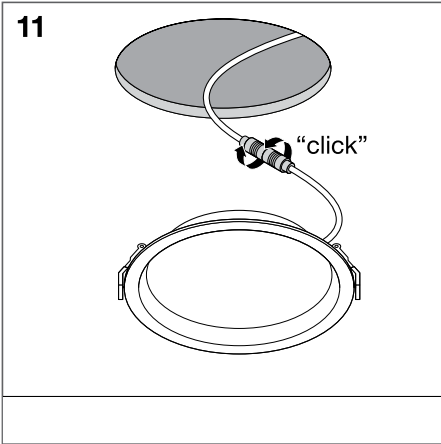

¹ Le certificazioni ENEC e TÜV si applicano esclusivamente alle versioni on/off, le versioni DALI e emergenza sono escluse | ² La garanzia di 5 anni è applicabile alle versioni standard e DALI; la garanzia di 3 anni è applicata alle versioni di emergenza

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

DOWNLIGHT ALU

Downlight con struttura in alluminio. Tutte le versioni DALI sono su richiesta.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°	
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	DWL14830G2	4058075091436	1x26W CFLi	14	1190	85	3000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	DWL14840G2	4058075091450	1x26W CFLi	14	1260	90	4000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	DWL14865G2	4058075091474	1x26W CFLi	14	1330	95	6500	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	DWL25830G2	4058075091498	2x26W CFLi	25	2250	90	3000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	DWL25840G2	4058075091511	2x26W CFLi	25	2370	95	4000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	DWL25865G2	4058075091535	2x26W CFLi	25	2370	95	6500	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	DWL35830G2	4058075091559	2x42W CFLi	35	2975	85	3000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	DWL35840G2	4058075091573	2x42W CFLi	35	3150	90	4000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	DWL35865G2	4058075091597	2x42W CFLi	35	3150	90	6500	50000	45000	100	-
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	DWL14830DALI	4058075202610	1x26W CFLi	14	1190	85	3000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	DWL14840DALI	4058075202634	1x26W CFLi	14	1260	90	4000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	DWL14865DALI	4058075202658	1x26W CFLi	14	1330	95	6500	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	DWL25830DALIG2	4058075091610	2x26W CFLi	25	2250	90	3000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	DWL25840DALIG2	4058075091634	2x26W CFLi	25	2370	95	4000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	DWL25865DALIG2	4058075091658	2x26W CFLi	25	2370	95	6500	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	DWL35830DALIG2	4058075091672	2x42W CFLi	35	2975	85	3000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	DWL35840DALIG2	4058075091696	2x42W CFLi	35	3150	90	4000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	DWL35865DALIG2	4058075091719	2x42W CFLi	35	3150	90	6500	50000	45000	100	DALI

Prodotto	CRI		L x W x H [mm]	PRICE [EUR]
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52	58,40
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52	58,40
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52	58,40
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	81,40
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	81,40
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	81,40
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	125,00
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	125,00
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	125,00
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52	237,00
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52	237,00
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52	237,00
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	166,25
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	166,25
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	166,25
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	181,25
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	181,25
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61	181,25

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) | t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY

Apparecchi Downlight con alloggiamento in alluminio e funzione integrata di illuminazione di emergenza. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	■	DWL14830EM	4058075204201	1x26W CFLi	14	1190	85	3000	50000	45000	100
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	■	DWL14840EM	4058075204225	1x26W CFLi	14	1260	90	4000	50000	45000	100
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	■	DWL14865EM	4058075204249	1x26W CFLi	14	1330	95	6500	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	■	DWL25830EM	4058075204263	2x26W CFLi	25	2250	90	3000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	■	DWL25840EM	4058075204287	2x26W CFLi	25	2370	95	4000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	■	DWL25865EM	4058075204300	2x26W CFLi	25	2370	95	6500	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	■	DWL35830EM	4058075204324	2x42W CFLi	35	2975	85	3000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	■	DWL35840EM	4058075204348	2x42W CFLi	35	3150	90	4000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	■	DWL35865EM	4058075204362	2x42W CFLi	35	3150	90	6500	50000	45000	100

Prodotto	CRI	Ⓛ	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE (EUR) ²
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	>80	150	160 x 52	266,00
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	>80	150	160 x 52	266,00
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	>80	150	160 x 52	266,00
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61	297,00
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61	297,00
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61	297,00
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61	325,00
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61	325,00
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61	325,00

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA


Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	400 lm	LiFePO4

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



DOWNLIGHT SLIM ALU

Downlight piatti con driver esterno e struttura in alluminio

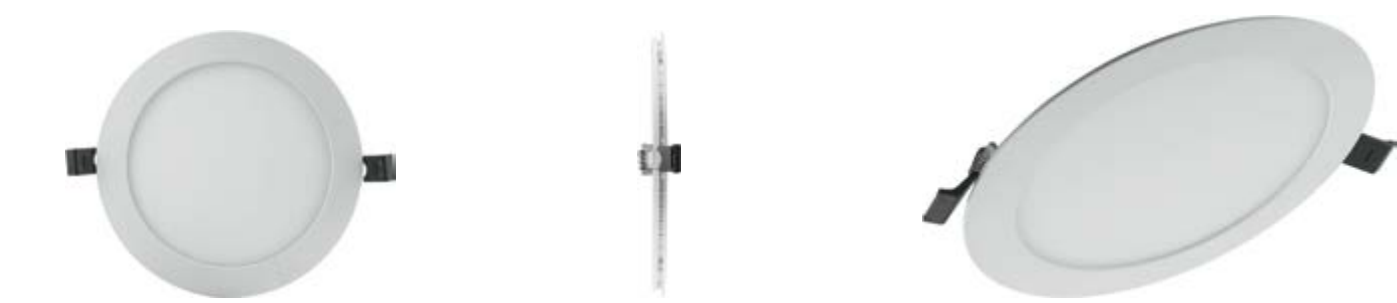

LEDVANCE

5 Anni garanzia

IP 20

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura bianca in alluminio pressofuso
- Diffusore opale in PMMA
- Piccola cornice visibile


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Profondità di montaggio estremamente ridotta grazie al profilo molto basso della struttura
- Risparmio energetico fino al 60% rispetto agli apparecchi con CFL
- Driver esterno per una facile sostituzione
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

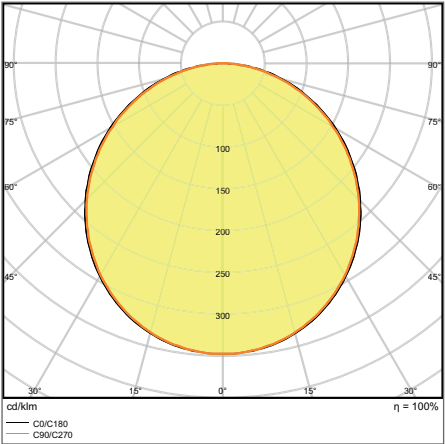

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT		DWLSVDN18017830	4058075063921	1x26W CFLi	17	1350	80	3000	50000	30000	120
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT		DWLSVDN18017840	4058075063945	1x26W CFLi	17	1400	80	4000	50000	30000	120
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		DWLSVDN20522830	4058075064003	2x18W CFLi	22	1850	85	3000	50000	30000	120
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT		DWLSVDN20522840	4058075064027	2x18W CFLi	22	1920	90	4000	50000	30000	120



Prodotto	CRI		L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE (eur) ²
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	>80	180	192 x 23	37,00
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	>80	180	192 x 23	37,00
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	>80	205	225 x 23	48,00
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	>80	205	225 x 23	48,00

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

SPOTLIGHT

STRAORDINARI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA: I NOSTRI SPOTLIGHT

SPOT VARIO



Pagina 28



PERFOR-
MANCE
CLASS

SPOTLIGHT VERSATILE E RUOTABILE PERFETTO PER I NEGOZI

- Ideale per l'illuminazione d'accento grazie alla capacità di rotazione e inclinazione che lo rende flessibile
- Sostituzione semplice e diretta del driver esterno grazie alla connessione con attacco a baionetta
- Illuminazione a ridotto sfarfallio (flicker) < 10%

SPOT MULTI



Pagina 30



PERFOR-
MANCE
CLASS

POTENTI MULTI-SPOTLIGHT CON FARETTI FLESSIBILI

- Illuminazione a ridotto sfarfallio (flicker) < 10 %
- Applicazione flessibile grazie alle eccellenti proprietà anti riflesso UGR < 16

SPOT SQUARE ADJUST



Pagina 32



PERFOR-
MANCE
CLASS

SPOT DECORATIVI IN FORMA QUADRATA

- Angolo di taglio per una buona riduzione dell'abbagliamento e un elevato comfort visivo
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai faretti con lampade alogene
- Struttura di alluminio pressofuso per una migliore dissipazione del calore

SPOT ROUND ADJUST



Pagina 34

SPOT ADJUST
SPOT ADJUST DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

ALTERNATIVA FLESSIBILE AI FARETTI ALOGENI

- Ampia gamma di applicazioni grazie alle versioni DALI o con driver commutabile
- Risparmio di energia fino al 90% rispetto agli apparecchi con lampade alogene
- Installazione semplice per soffitti con spessore di 3-20 mm

SPOT ROUND FISSO



Pagina 36

SPOT DIM

SPOT FIREPROOF FISSO:

- SPOT FIREPROOF DIM
- SPOT FIREPROOF

SPOT DARKLIGHT



PERFOR-
MANCE
CLASS

UNA FAMIGLIA VERSATILE

- Varie versioni disponibili: IP44, IP65 e dimmerabile per un'ampia scelta di applicazioni
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli apparecchi con lampade alogene
- Installazione semplice per soffitti con spessore di 3-20 mm

SPOT KIT



Pagina 27



VALUE
CLASS

PER CHI AMA LE LAMPADINE

- Lampada LED sostituibile con attacco GU10
- Sostituzione diretta per apparecchi da incasso alogeni tradizionali da 50W
- Ottica a punto luce singolo

SPOT KIT

Faretti ad incasso per lampade GU10 (incluse)



LEDVANCE
3 Anni
garanzia



IP 20

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Anello in alluminio bianco stampato ad iniezione con attacco a baionetta per la sostituzione della lampada
- Lo Spot può essere orientato di 20° in tutte le direzioni
- Angolo del fascio: 36°
- Diametro dell'incasso richiesto per il soffitto: 75 mm

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Lampada LED sostituibile con attacco GU10 inclusa
- Sostituzione diretta per apparecchi alogeni convenzionali da 50 W
- Ottica a spot singolo
- Dimmerabile sul lato anteriore e posteriore
- 3 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Corridoi
- Illuminazione di negozi
- Soggiorni
- Hall

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOTTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°
SP KIT ADJ 7 W 4000 K GU10 DIM	■	SPKIT7840DIMG2	4058075156784	65W HAL	7	500	70	4000	25000	36

Prodotto	CRI	UGR	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE ³ [EUR]
SP KIT ADJ 7 W 4000 K GU10 DIM	>80	<19	75	88,5 x 107	39,40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

SPOT VARIO

Spotlight ad incasso, ruotabile



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Materiale della struttura: alluminio
- Angolo di rotazione: 0° ... 350°, angolo di inclinazione: 0° ... 35°
- Angolo del fascio: 24°
- Ampio riflettore sfaccettato per un'emissione luminosa elevata

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ideale per l'illuminazione d'accento grazie all'inclinazione e rotazione molto flessibili
- Facile sostituzione del driver esterno grazie alla spina con chiusura a baionetta
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Struttura in alluminio pressofuso per una migliore dissipazione del calore
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom
- Grande distribuzione
- Supermercati
- Negozie, boutiques
- Stanze d'albergo



ACCESSORI

- Unità di alimentazione inclusa

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

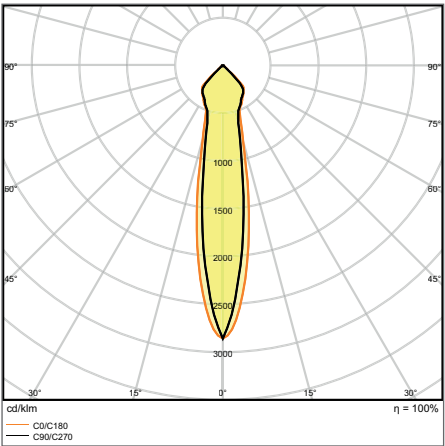

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

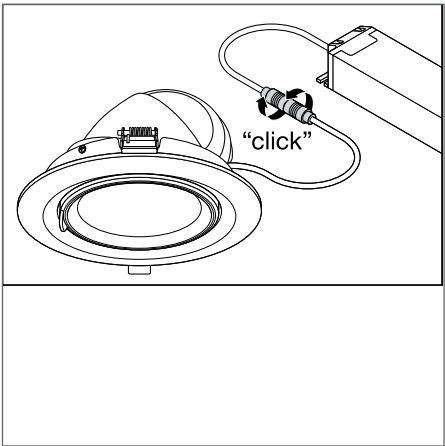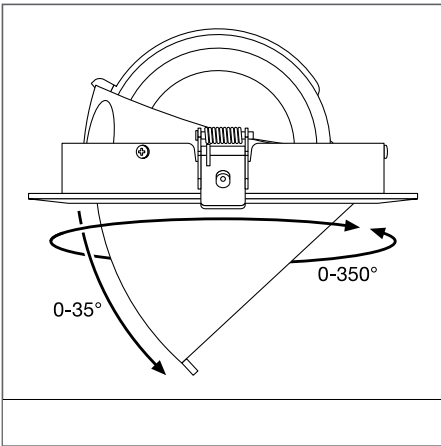

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	Δ
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	■	SPVAR35830W	4058075104020	1x70W HID	35	3350	95	3000	50000	45000	24
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	■	SPVAR35840W	4058075104044	1x70W HID	35	3550	100	4000	50000	45000	24

Prodotto	CRI	Δ	g	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE ² (EUR)
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	>80	170	1126	180 x 129	369,20	
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	>80	170	1126	180 x 129	369,20	

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SPOT MULTI

Spotlight ad incasso, ruotabile



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Materiale della struttura: alluminio
- Struttura: nera; cornice: bianca
- Un driver nel primo apparecchio (1-, 2-, 3-lampada)
- Angolo di regolazione del giunto cardanico: +/- 25°

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Applicazione flessibile grazie alle eccellenti proprietà antiriflesso UGR <16
- Struttura resistente alla luce
- Facile sostituzione del driver esterno grazie alla spina con chiusura a baionetta


AREE APPLICATIVE

- Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom
- Negozi, boutiques
- Stanze d'albergo
- Bar



ACCESSORI

- Unità di alimentazione inclusa

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

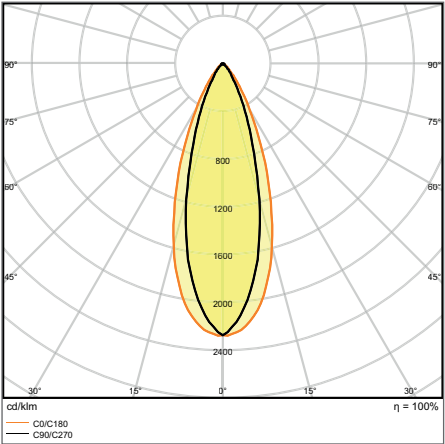

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

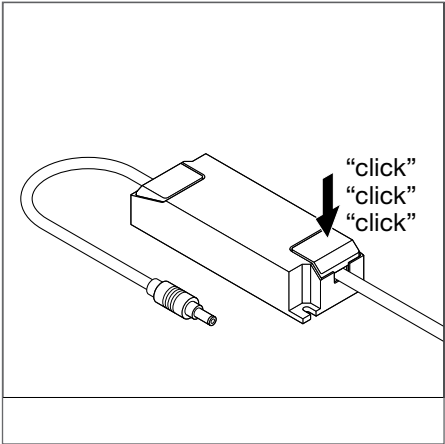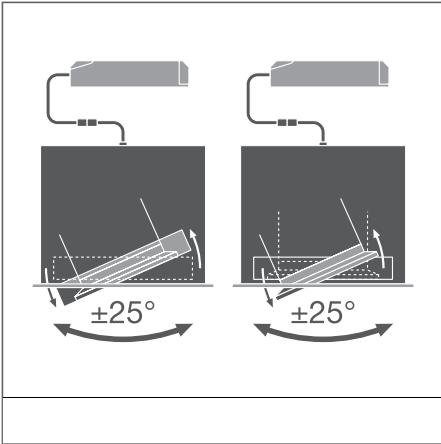

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	⚡
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	■	SPMUL1X30830FL	4058075113923	1x35W HID	30	2700	90	3000	50000	45000	38
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	■	SPMUL1X30840FL	4058075113947	1x35W HID	30	2700	90	4000	50000	45000	38
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	■	SPMUL2X30830FL	4058075113961	2x35W HID	2*30	2*2700	90	3000	50000	45000	38
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	■	SPMUL2X30840FL	4058075113985	2x35W HID	2*30	2*2700	90	4000	50000	45000	38
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	■	SPMUL3X30830FL	4058075114005	3x35W HID	3*30	3*2700	90	3000	50000	45000	38
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	■	SPMUL3X30840FL	4058075114029	3x35W HID	3*30	3*2700	90	4000	50000	45000	38

Prodotto	CRI	⚡	👤	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [€] ²	💡 No.
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	>80	164 x 160	1540	173 x 173 x 135	344,20	1
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	>80	164 x 160	1540	173 x 173 x 135	344,20	1
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	>80	320 x 160	2700	330 x 173 x 135	619,50	3
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	>80	320 x 160	2700	330 x 173 x 135	619,50	3
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	>80	475 x 160	3870	487 x 173 x 135	932,40	2
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	>80	475 x 160	3870	487 x 173 x 135	932,40	2

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SPOT SQUARE ADJUST

Faretti ad incasso, orientabili, forma quadrata



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura quadrata in alluminio pressofuso di alta qualità per una migliore dissipazione del calore, disponibile in bianco e nero opaco
- Angolo di inclinazione regolabile: +/- 20°
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Angolo di cut off per un'illuminazione confortevole degli ambienti interni
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli spot con lampade alogene
- Struttura in alluminio pressofuso per una migliore dissipazione del calore
- Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con driver DALI selezionati)
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale d'accento
- Negozi, boutiques
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti



ACCESSORI

- Unità di alimentazione inclusa

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

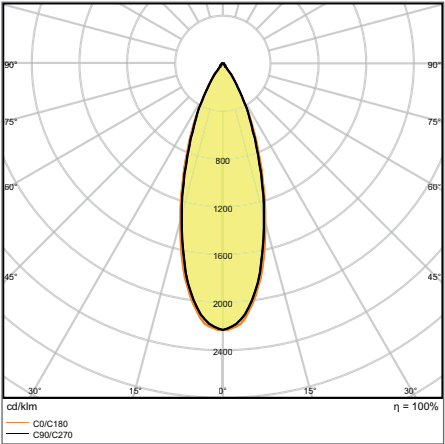

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT

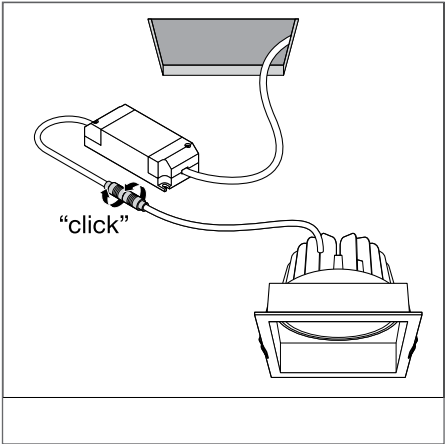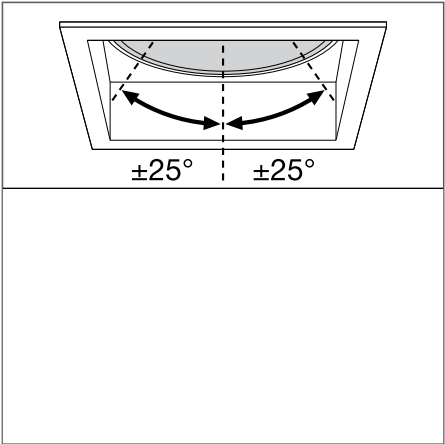

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	■	SPSQDK8830FLW	4058075114043	75W HAL	8	650	90	3000	50000	45000	36
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	■	SPSQDK8830FLB	4058075114067	75W HAL	8	650	90	3000	50000	45000	36

Prodotto	CRI	∠	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²	Light No.
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	>80	83x83	90x90x72	87,60	2
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	>80	83x83	90x90x72	87,60	3

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SPOT ROUND ADJUST

Spotlight ad incasso, regolabile, di forma rotonda



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso, bianca
- Angolo di inclinazione regolabile: +/- 20°
- Disponibile con driver DALI o on/off


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di applicazioni attraverso versioni con DALI o driver commutabili
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli spot con lampade alogene
- Facile installazione per spessore del soffitto: 3 - 20 mm
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Illuminazione d'accento

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

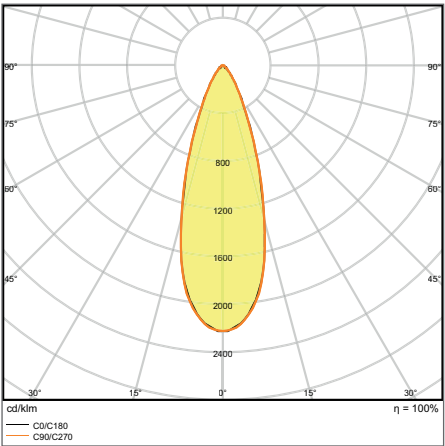

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

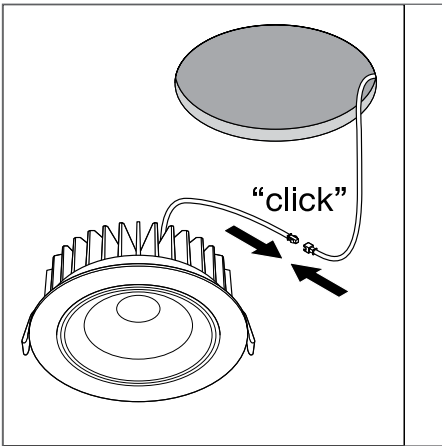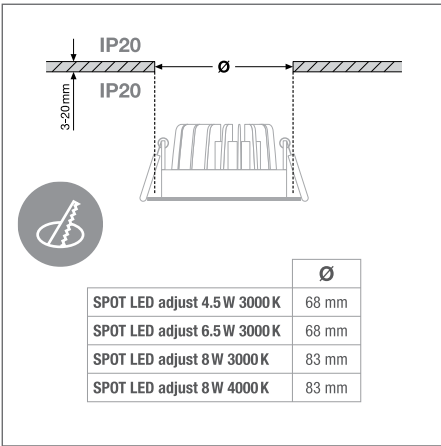


* Prodotto a richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SPOT ROUND FIX

Faretti ad incasso, fissi, forma rotonda

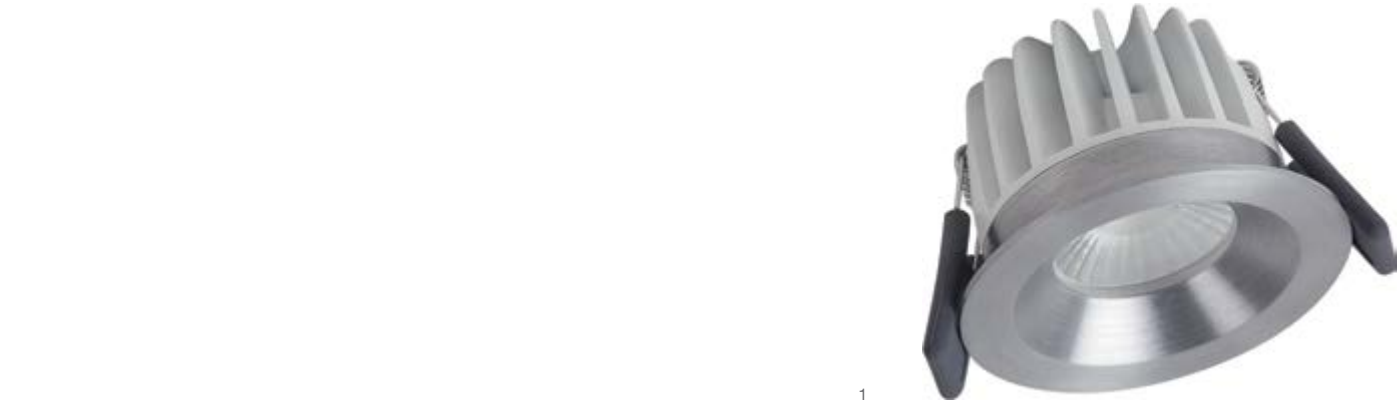







CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso, bianca
- Resistente al fuoco (fino a 90 minuti, testato secondo EN 1365-2: 2014 „test di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 2: Pavimenti e tetti“)
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP65
- Dimmerabile (con dimmer a taglio di fase idonei)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Faretto da incasso utilizzabile per applicazioni antincendio
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli spot con lampade alogene
- Facile installazione per spessore del soffitto: 3 - 20 mm
- Progettato per una protezione IP aggiuntiva
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Illuminazione d'accento

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

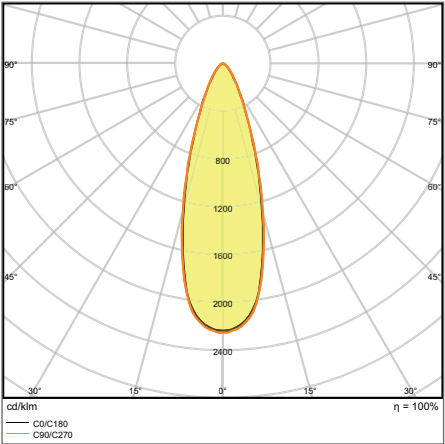

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI

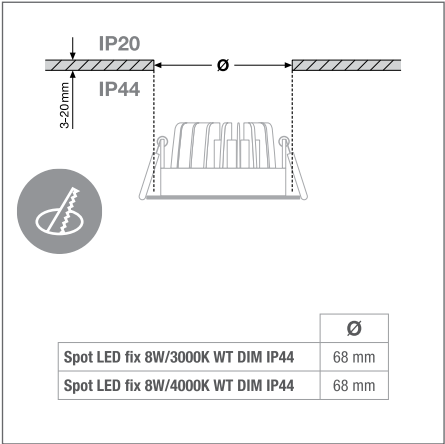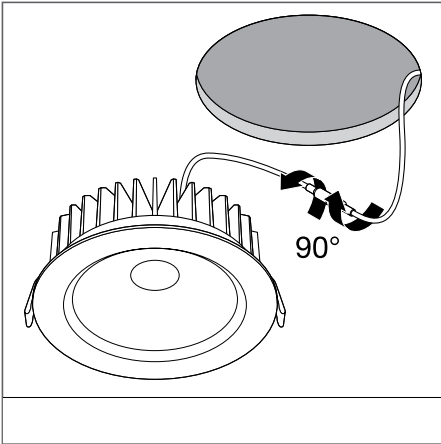

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	■	SPOTF8830SDIMG2	4058075126923	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	SPOTF8830WDIMG2	4058075127043	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	■	SPOTF8840SDIMG2	4058075127067	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	SPOTF8840WDIMG2	4058075127104	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36



Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE [eur] ²	No.
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	54,16	1	
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	54,16	-	
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	54,16	1	
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	54,16	-	

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SPOT FIREPROOF FIX

Faretti ad incasso, forma rotonda, resistenti al fuoco



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso, bianca
- Resistente al fuoco (fino a 90 minuti, testato secondo EN 1365-2: 2014 „test di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 2: Pavimenti e tetti“)*
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP65
- Dimmerabile (con dimmer a taglio di fase idonei)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Faretto da incasso utilizzabile per applicazioni antincendio
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli spot con lampade alogene
- Facile installazione per spessore del soffitto: 3 - 20 mm
- Progettato per una protezione IP aggiuntiva
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Bagni
- Illuminazione d'accento

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

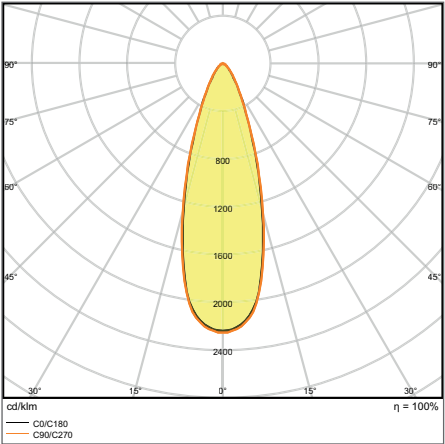

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT

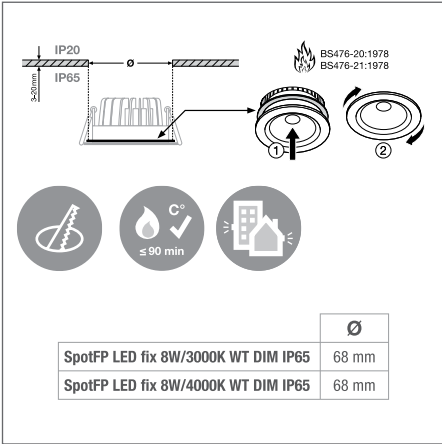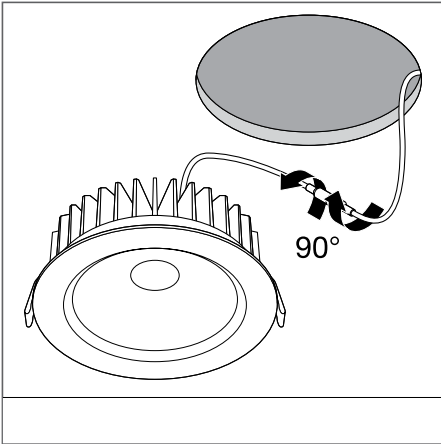

* E' richiesto in precedenza un accordo con il responsabile antincendio !
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

SPOT FIREPROOF DIM

Faretti ad incasso, forma rotonda, resistenti al fuoco, dimmerabili

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	■	SPOTFP8830WDIMG2	4058075127432	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	■	SPOTFP8840WDIMG2	4058075127555	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	■	SPOTFP8830SDIMG2	4058075127371	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	■	SPOTFP8840SDIMG2	4058075127494	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36

Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²	Light No.
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	70,83	-
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	70,83	2
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	70,83	-
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	70,83	-

SPOT FIREPROOF

Faretti ad incasso, forma rotonda, resistenti al fuoco

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	■	SPOTFP7830G2	4058075127333	50W HAL	7	530	75	3000	50000	40000	38

Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²	Light No.
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	>80	IK06	68	90 x 72	62,60	1

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

SPOT DARKLIGHT

Spotlight ad incasso, di forma rotonda,
Darklight ad incasso



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso, bianca
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP44
- Diametro dell'incasso richiesto per il soffitto: 63 mm


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Angolo di cut off di 70° - perfetto per l'illuminazione degli scaffali
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli spot con lampade alogene
- Facile installazione per spessore del soffitto: 3 - 20 mm
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione dei tradizionali spotlight alogeni da 50W
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Bagni
- Illuminazione di scaffali e sottopensili

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

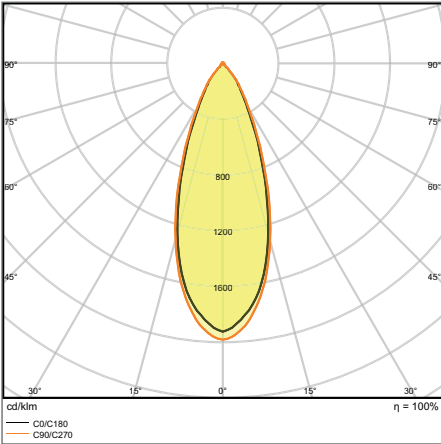

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT

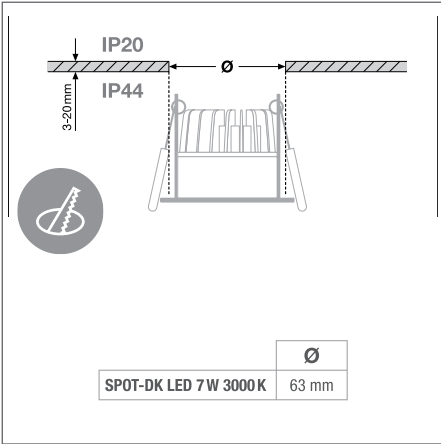

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	SPOTDK7830G2	4058075127166	50W HAL	7	580	85	3000	50000	40000	36



Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE ² [EUR]
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	IK06	63	70 x 58	41,70	

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

TRACKLIGHT

DESIGN COMPATTO, TANTE FUNZIONI

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

Elegante e funzionale
Pagina 44

Spotlight minimal in design SCALE con driver integrato nel binario.

Altissima qualità della luce grazie al CRI ≥ 90 e SDCM ≤ 3 .

Attraiante combinazione dei colori della struttura e dell'anello decorativo per applicazioni di elevata qualità.

Scegli il colore della struttura e dell'anello:



LE ALTRE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI SPOTLIGHT:

- Adattatore trifase incluso compatibile con i binari più comuni in commercio
- Materiale di alta qualità grazie alla struttura in alluminio pressofuso
- Grande flessibilità grazie ai giunti cardanici flessibili e ruotabili



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Una luce perfettamente concentrata per un'illuminazione flessibile
Pagina 46

Eccezionale qualità della luce grazie al CRI ≥ 97 con Ra > 90 (resa cromatica dei toni rossi) e luce a basso sfarfallio (<10%).


DIMMERABILE

Dimmerabile (7%–100%) attraverso un potenziometro a cursore direttamente su ciascun apparecchio.

OBIETTIVO ZOOM

Obiettivo con ZOOM meccanico di alta qualità PMMA con angoli del fascio orientabili (15°–55°); l'angolo è visibile su una scala di gradi sulla struttura. Il meccanismo di Zoom è sempre nascosto nell'apparecchio lasciando inalterato il design.

Scegli il colore della struttura:



TRACKLIGHT SPOT

Uno spotlight flessibile per un uso universale. Eccezionale comfort di illuminazione grazie al CRI ≥ 90 , SDCM ≤ 3 e UGR < 16. Adatti per una vasta gamma di soluzioni di illuminazione grazie a riflettori sostituibili e resistenti alla polvere e ai vari livelli di potenza.

Pagina 48

TRE RIFLETTORI PER UN'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO


I riflettori sono veloci e facili da sostituire grazie alle pratiche connessioni a baionetta e alla ventosa in gomma in dotazione. Sono disponibili i seguenti riflettori: riflettore di serie Medio 24°, riflettore Spot 15° e Flood 38° (da ordinare separatamente come accessori).

Distanza (m)	Ø Fascio di luce (m)	Flusso luminoso (lm)
Angolo del fascio luminoso 15° Spot		
1.0	0.3	11,000 lx
2.0	0.6	2,900 lx
3.0	0.9	1,300 lx

Distanza (m)	Ø Fascio di luce (m)	Flusso luminoso (lm)
Angolo del fascio luminoso 24° Medium		
1.0	0.4	9,200 lx
2.0	0.8	2,300 lx
3.0	1.2	1,000 lx

Distanza (m)	Ø Fascio di luce (m)	Flusso luminoso (lm)
Angolo del fascio luminoso 38° Flood		
1.0	0.6	4,200 lx
2.0	1.4	1,000 lx
3.0	2.1	470 lx

Scegli il colore della struttura:



EAN: 4058075113442, Tracklight Spot 25 W/3.000 K, valori arrotondati

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

Spot a binario trifase con alimentatore in-track



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura robusta in alluminio pressofuso
- Disponibile in bianco opaco (come RAL9010), nero opaco (come RAL9005) e grigio cemento (come RAL7042)
- Tracklight spot compatto con alimentazione all'interno del binario
- Ottima resa cromatica CRI> 90
- Consistenza cromatica: ≤ 3 SDCM (unità soglia)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Riflettore di alta qualità grazie all'eccellente resa cromatica
- Adattatore trifase incluso compatibile con i binari comuni
- Interessanti combinazioni di colori della struttura / anello decorativo in bianco / titanio, nero / oro, grigio / cromo
- Prodotto in Germania
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
- Illuminazione d'accento
- Grande distribuzione
- Hotel, ristoranti, negozi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

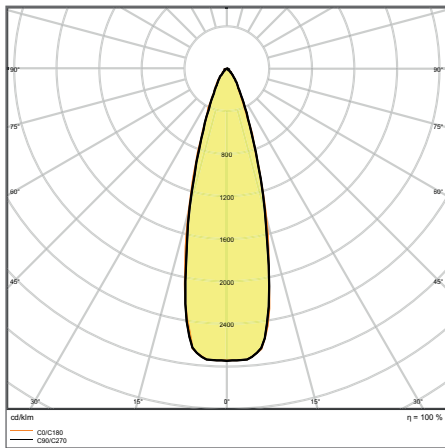

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK

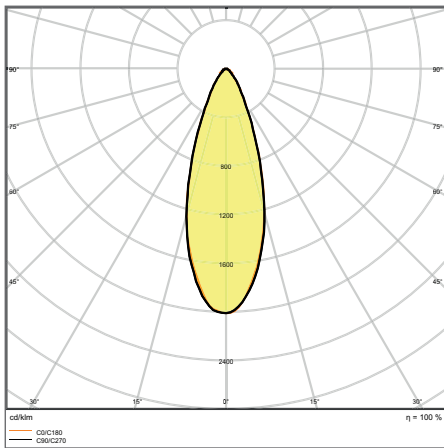


TR SP COM D100 28 W 4000 K FL

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

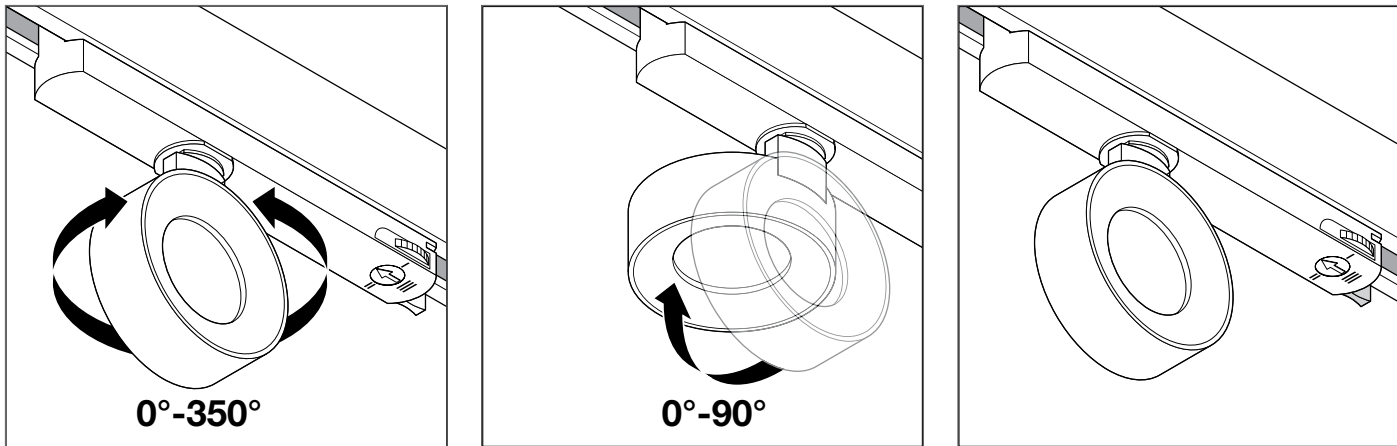

Prodotto *	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70	L80	°
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT	■	TRSPCOM28930WNFL	4058075335844	35W HCI	28	2280	80	3000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT	■	TRSPCOM28930WFL	4058075335868	35W HCI	28	2200	80	3000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT	■	TRSPCOM28940WNFL	4058075335882	35W HCI	28	2380	85	4000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT	■	TRSPCOM28940WFL	4058075335905	35W HCI	28	2300	80	4000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK	■	TRSPCOM28930BNFL	4058075335929	35W HCI	28	2280	80	3000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK	■	TRSPCOM28930BFL	4058075335943	35W HCI	28	2200	80	3000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK	■	TRSPCOM28940BNFL	4058075335967	35W HCI	28	2380	85	4000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK	■	TRSPCOM28940BFL	4058075335981	35W HCI	28	2300	80	4000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GY	■	TRSPCOM28930GNFL	4058075336001	35W HCI	28	2280	80	3000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY	■	TRSPCOM28930GFL	4058075336025	35W HCI	28	2200	80	3000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	■	TRSPCOM28940GNFL	4058075336049	35W HCI	28	2380	85	4000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY	■	TRSPCOM28940GFL	4058075336063	35W HCI	28	2300	80	4000	80000	50000	36

Prodotto	CRI	9	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]	1
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT	90	400	260x33x160	413,00	1
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT	90	400	260x33x160	413,00	1
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT	90	400	260x33x160	413,00	1
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT	90	400	260x33x160	413,00	1
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK	90	400	260x33x160	413,00	2
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK	90	400	260x33x160	413,00	2
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK	90	400	260x33x160	413,00	2
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK	90	400	260x33x160	413,00	2
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GY	90	400	260x33x160	413,00	3
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY	90	400	260x33x160	413,00	3
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	90	400	260x33x160	413,00	3
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY	90	400	260x33x160	413,00	3

* Tutti i prodotto sono su richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Spot a binario dimmerabile trifase con lente zoom meccanica



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura robusta in alluminio pressofuso
- Disponibile in bianco opaco (come RAL9016), nero opaco (come RAL9004)
- Ottimo indice di resa cromatica CRI97 e CRI> 90
- Dimmerabile (7% - 100%) tramite potenziometro a cursore direttamente su ciascun apparecchio
- Obiettivo zoom meccanico con un angolo del fascio da 15° a 55°


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Faretto dimmerabile su binario trifase con ottica zoom meccanica integrata nella struttura
- Adattatore trifase incluso compatibile con i binari comuni
- Riflettore di alta qualità grazie all'eccellente resa cromatica
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
- Illuminazione d'accento
- Gallerie, musei
- Negozi, salottini prova, vetrine
- Hotel, ristoranti, negozi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

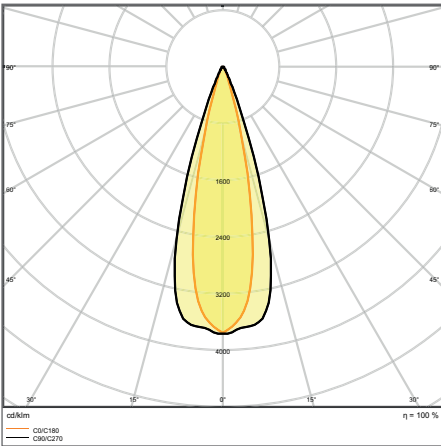


TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

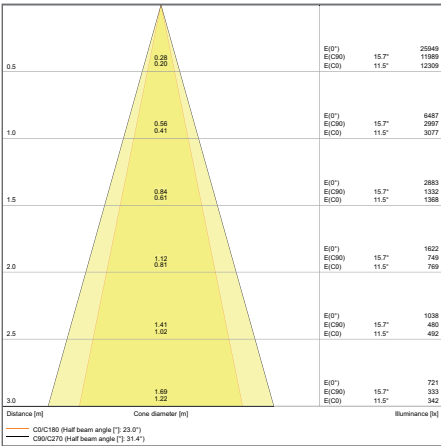

TR SP ZOOM D85 25 W 4000 K DIM 25DEG

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

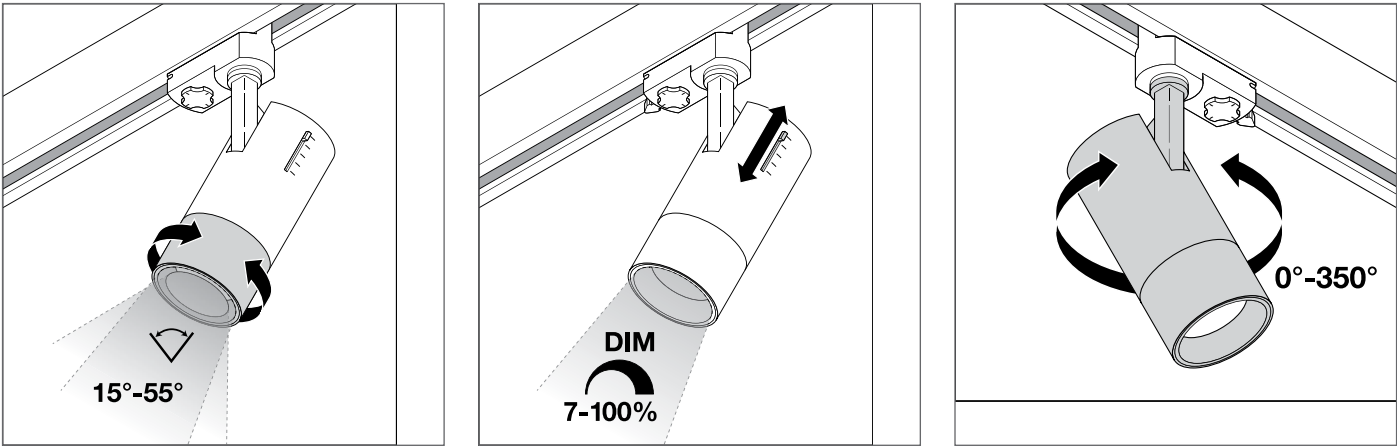

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70	L80	
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	■	TRSPZ25930W	4058075335769	50W HCl	25	1500	60	3000	50000	35000	15.00 ... 55.00
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	■	TRSPZ25940W	4058075335783	50W HCl	25	1500	60	4000	50000	35000	15.00 ... 55.00
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	■	TRSPZ25930B	4058075335806	50W HCl	25	1500	60	3000	50000	35000	15.00 ... 55.00
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	■	TRSPZ25940B	4058075335820	50W HCl	25	1500	60	4000	50000	35000	15.00 ... 55.00

Prodotto	CRI	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE [€]	No.
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	97	1025	85 x 265	450,00	2
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	97	1025	85 x 265	450,00	2
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	97	1025	85 x 265	450,00	3
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	97	1025	85 x 265	450,00	3

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

TRACKLIGHT SPOT

Tracklight spot trifase con alimentatore integrato



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura robusta in alluminio pressofuso
- Disponibile in bianco opaco (come RAL9016), nero opaco (come RAL9004) e grigio cemento (come RAL7042)
- Ottimo indice di resa cromatica Ra: 90
- Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°
- Dotato di riflettori con angolo del fascio di 24°

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Riflettore profondo e anello antiriflesso nero per abbagliamento ridotto al minimo ($UGR \leq 16$)
- Disponibili riflettori accessori con angolo del fascio di 15° o 38°
- Riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla ventosa in gomma
- Adattatore trifase incluso compatibile con i binari comuni
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
- Illuminazione d'accento
- Grande distribuzione
- Hotel, ristoranti, negozi


ACCESSORI

- Riflettori accessori con angolazione del fascio da 15° o 38° disponibile*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

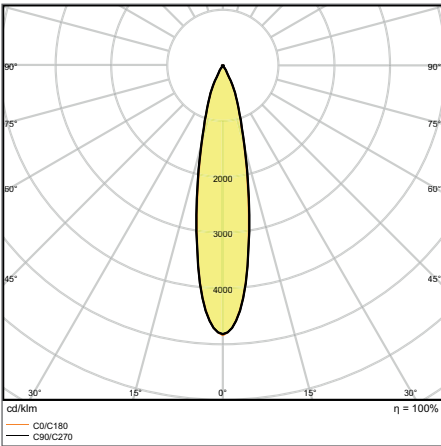

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

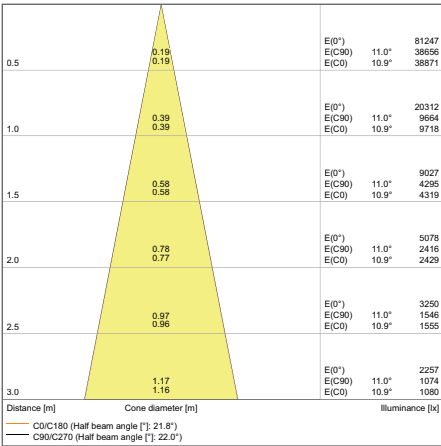


TRACK SP D95 55 W 4000 K NFL

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

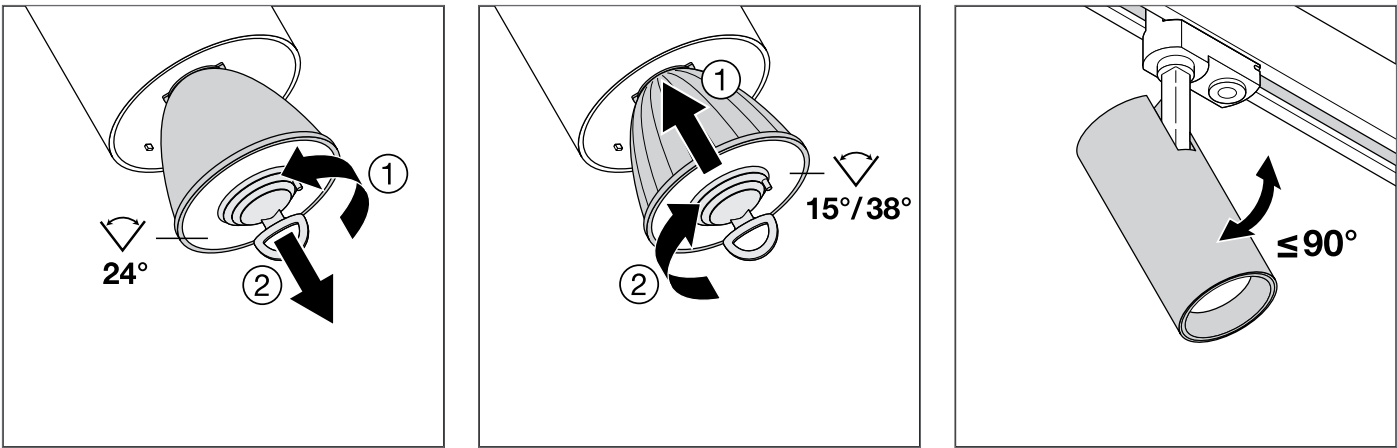

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	■	TRKSPD7525830FLW	4058075113442	35W HID	25	1750	70	3000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	■	TRKSPD7525840FLW	4058075113466	35W HID	25	1900	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	■	TRKSPD7525830FLB	4058075113565	35W HID	25	1750	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	■	TRKSPD7525840FLB	4058075113589	35W HID	25	1900	80	4000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	■	TRKSPD7525830FLG	4058075113688	35W HID	25	1750	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	■	TRKSPD7525840FLG	4058075113701	35W HID	25	1900	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT	■	TRKSPD8535830FLW	4058075113480	50WHID	35	2660	70	3000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT	■	TRKSPD8535840FLW	4058075113503	50WHID	35	2800	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK	■	TRKSPD8535830FLB	4058075113602	50WHID	35	2660	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK	■	TRKSPD8535840FLB	4058075113626	50WHID	35	2800	80	4000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY	■	TRKSPD8535830FLG	4058075113725	50W HID	35	2660	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY	■	TRKSPD8535840FLG	4058075113749	50W HID	35	2800	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	■	TRKSPD9555830FLW	4058075113527	70W HID	55	4000	70	3000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	■	TRKSPD9555840FLW	4058075113541	70W HID	55	4200	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	■	TRKSPD9555830FLB	4058075113640	70W HID	55	4000	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	■	TRKSPD9555840FLB	4058075113664	70W HID	55	4200	80	4000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	■	TRKSPD9555830FLG	4058075113763	70W HID	55	4000	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	■	TRKSPD9555840FLG	4058075113787	70W HID	55	4200	75	4000	50000	45000	24



Prodotto	CRI		L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE (EUR)²	No.
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	90	770	75 x 255	275,30	1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	90	770	75 x 255	275,30	1
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	90	770	75 x 255	275,30	-
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	90	770	75 x 255	275,30	-
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	90	770	75 x 255	275,30	-
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	90	770	75 x 255	275,30	-
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT	90	1020	85 x 267	344,20	-
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT	90	1020	85 x 267	344,20	-
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK	90	1020	85 x 267	344,20	-
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK	90	1020	85 x 267	344,20	-
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY	90	1020	85 x 267	344,20	-
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY	90	1020	85 x 267	344,20	-
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	90	1520	95 x 297	431,80	-
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	90	1520	95 x 297	431,80	-
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	90	1520	95 x 297	431,80	2
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	90	1520	95 x 297	431,80	2
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	90	1520	95 x 297	431,80	3
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	90	1520	95 x 297	431,80	3

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

Riflettore intercambiabile



- Riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla ventosa in gomma
- Il diffusore trasparente protegge il riflettore da polvere e contatto
- Alta efficacia ottica
- Materiale della struttura: policarbonato (PC)
- Riflettori accessori disponibili in diverse ampiezze del fascio luminoso

Prodotto	COORD	EAN	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	COLOR	°		PRICE (EUR)²	No.
TRACK SP REFLECTOR D75 SP	TRKSPREFD75SP	4058075113800	63 x 53	Policarbonato (PC)	Argento	15	1	28,20	1
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	TRKSPREFD75FL	4058075113824	63 x 53	Policarbonato (PC)	Argento	38	1	28,20	2
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	TRKSPREFD85SP	4058075113848	75 x 63	Policarbonato (PC)	Argento	15	1	31,30	1
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	TRKSPREFD85FL	4058075113862	75 x 63	Policarbonato (PC)	Argento	38	1	31,30	2
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	TRKSPREFD95SP	4058075113886	82 x 69	Policarbonato (PC)	Argento	15	1	34,40	1
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	TRKSPREFD95FL	4058075113909	82 x 69	Policarbonato (PC)	Argento	38	1	34,40	2

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

APPARECCHI A PARETE E PLAFONE

IDEALE PER AREE PUBBLICHE



SURFACE COMPACT IK10

Pagina 54



PERFOR-
MANCE
CLASS

APPARECCHIO A PLAFONE ROBUSTO E POTENTE

- Resistente ad atti vandalici
- Copertura trasparente resistente a polvere e umidità
- Alto flusso luminoso

SURFACE BULKHEAD

Pagina 60

SURFACE BULKHEAD

SURFACE BULKHEAD SENSOR

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD SENSOR

EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD ANELLI ACCESSORI



PERFOR-
MANCE
CLASS

GRANDI PERFORMANCE SIA INDOOR CHE OUTDOOR

- Estremamente versatile: disponibili in versione on/off, sensore di movimento ed emergenza con batterie da 3 ore
- Adatto per l'utilizzo in aree pubbliche grazie all'elevato grado IK
- Facile installazione a parete o a plafone con opzione cablaggio passante

SURFACE CIRCULAR

Pagina 56

SURFACE CIRCULAR

SURFACE CIRCULAR SENSOR

SURFACE CIRCULAR COVER



VALUE
CLASS

PER APPLICAZIONI STANDARD

- Versioni con sensore: facile impostazione del raggio del sensore, del rilevamento della luce del giorno e del tempo di illuminamento
- Risparmio energetico fino a 55% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Installazione facile e veloce

ROBUSTA PROTEZIONE ANTI-VANDALO E TECNOLOGIA CON SENSORE



ROBUSTO, SOLIDO E ANTI-VANDALO


LEDVANCE SURFACE BULKHEAD e LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 sono caratterizzati da un design robusto, una scocca in policarbonato resistente agli urti grazie alla classificazione IK10, e all'elevato grado di protezione IP65. Le viti Torx rendono più difficile la rimozione degli apparecchi di illuminazione con un cacciavite convenzionale, proteggendoli così dagli atti vandalici.



SENSORI PER LA TUA SICUREZZA E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Gli apparecchi LEDVANCE SURFACE BULKHEAD e CIRCULAR sono disponibili con la più moderna tecnologia di sensori. Le opzioni di regolazione consentono l'illuminazione secondo necessità coniugando comfort e sicurezza con la massima efficienza:

- Sensori con tecnologia HF per catturare i movimenti
- Funzione crepuscolare in quattro fasi; attivazione regolabile tra 2 e 50 lux
- Sensore di movimento con ampio campo di rilevamento (per installazione a parete e soffitto); regolabile in cinque livelli tra il 10 e il 100 percento
- Funzione di mantenimento temporale da 5 secondi a 30 minuti

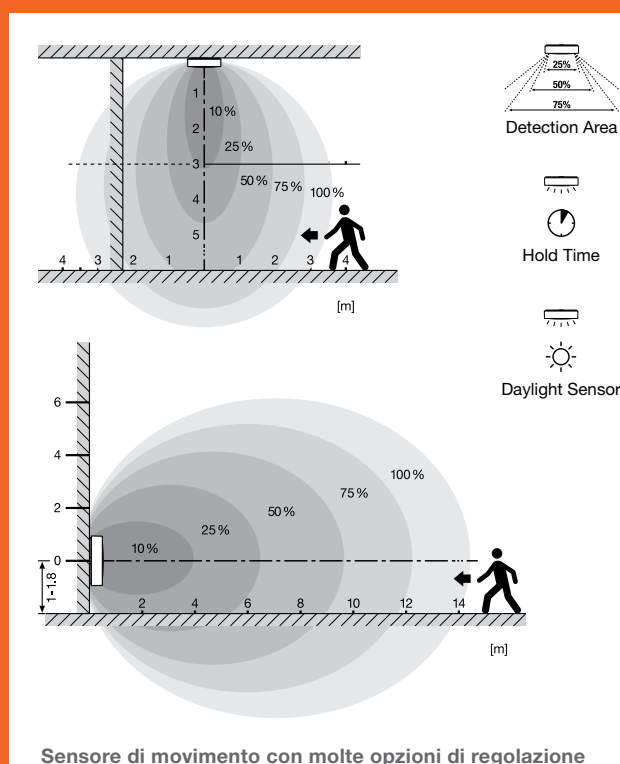

SURFACE COMPACT IK10

Apparecchi da parete e soffitto ad alta resistenza agli urti e agli atti vandalici



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura e diffusore in policarbonato
- Resistenza agli urti: IK10
- Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-12: 850 ° C
- Possibilità di cablaggio passante


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Resistente agli atti vandalici
- Il coperchio trasparente protegge da polvere e umidità
- LED protetto per un'installazione sicura
- Alta efficienza luminosa
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Corridoi
- Scale
- Bagni
- Hall
- Aree pubbliche

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

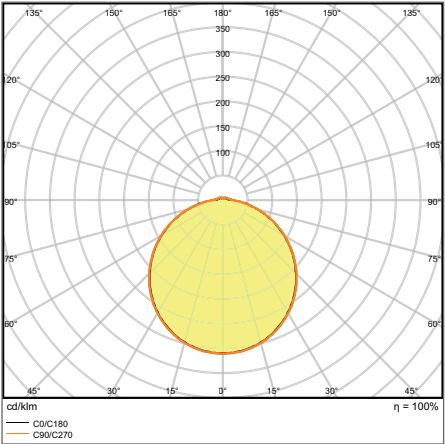

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT

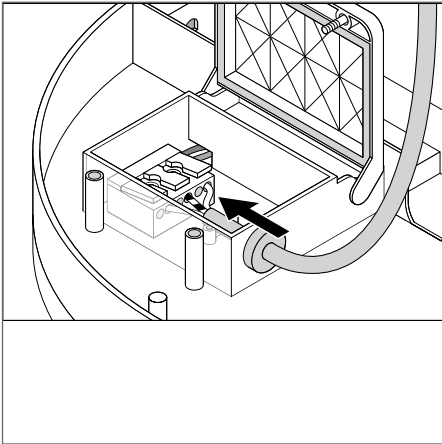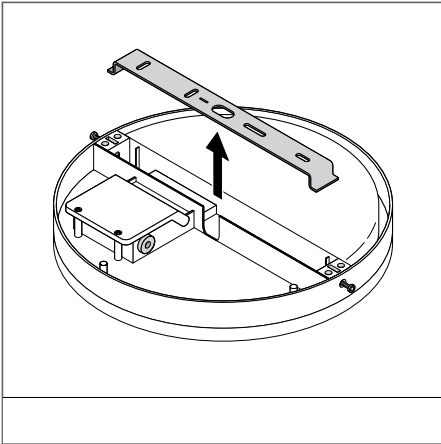

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	■	SURC30024830IK10	4058075062207	2x18W CFLP	24	1800	75	3000	50000	30000	120
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	■	SURC30024840IK10	4058075062221	2x18W CFLP	24	1920	80	4000	50000	30000	120



Prodotto	CRI	IK	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE ² (EUR)
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	>80	IK10	300x61	112,50
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	>80	IK10	300x61	112,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia


Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SURFACE CIRCULAR

Apparecchi a parete e plafone

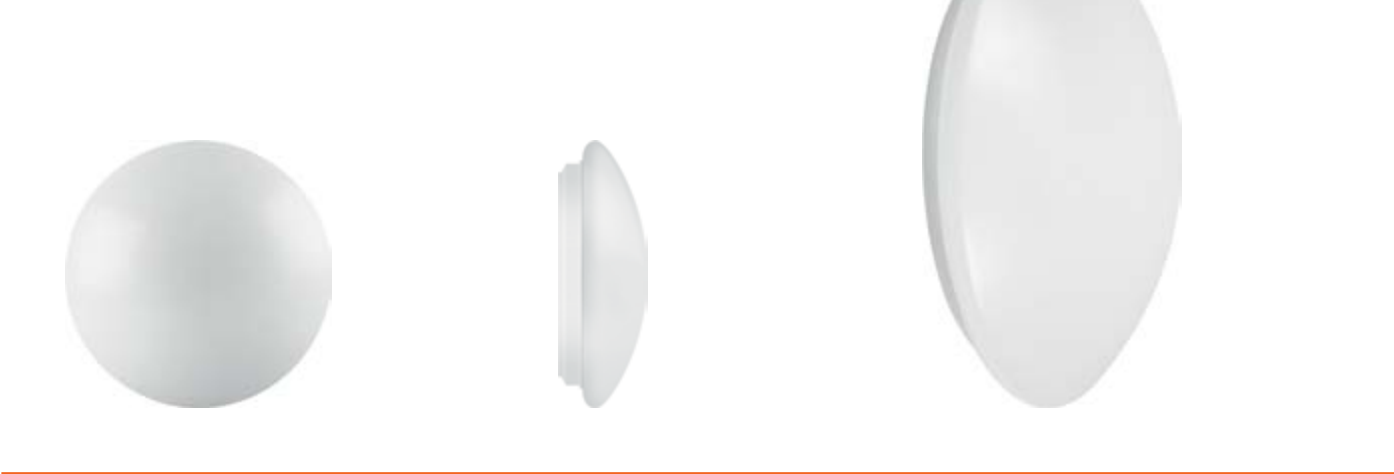

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in metallo, coperchio in PMMA
- Versioni con sensore: sensore ad alta frequenza di luminosità e movimento
- Versioni con sensore: campo di rilevamento di 110° e 8 m, soglia: 25 lx, 5 s / 1 min / 3 min / 10 min
- Temperatura ambiente in funzione: -20... + 40° C

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Versioni con sensore: facile regolazione del raggio del sensore, rilevamento della luminosità e tempo di illuminazione
- Risparmio energetico fino al 55% rispetto agli apparecchi con CFL
- Installazione facile e veloce


AREE APPLICATIVE

- Corridoi
- Scale
- Bagni
- Hall



ACCESSORI

- Copertura sostitutiva opzionale disponibile*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

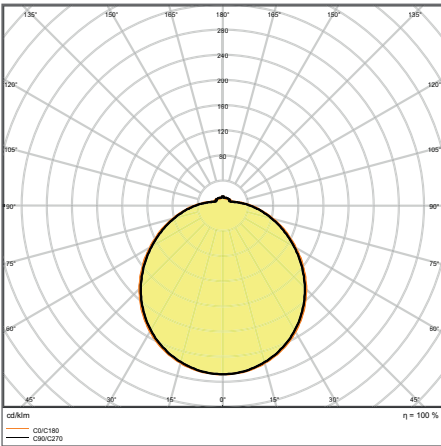

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

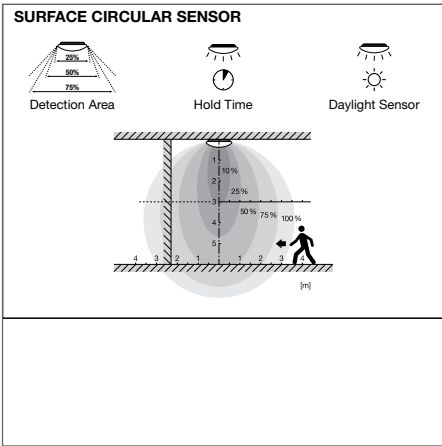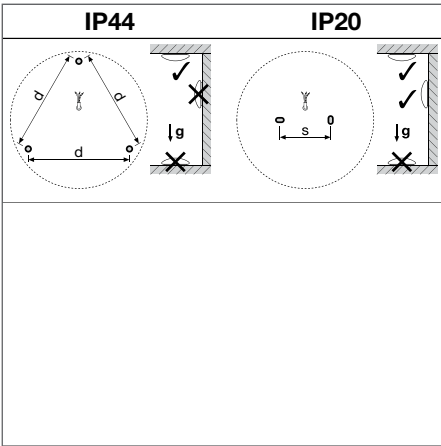

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

¹ Disponibili versioni con sensore integrato | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

SURFACE CIRCULAR

Apparecchi a parete e plafone con IP44

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	■	SURC25013830G2	4058075110120	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	■	SURC25013840G2	4058075110144	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	■	SURC35018830G2	4058075080010	24W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	■	SURC35018840G2	4058075080034	24W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	■	SURC40024830G2	4058075080058	2x18W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	■	SURC40024840G2	4058075080072	2x18W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120

Prodotto	CRI	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	>80	250 x 91	41,72
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	>80	250 x 91	41,72
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	>80	350 x 115	50,10
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	>80	350 x 115	50,10
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	>80	400 x 120	58,40
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	>80	400 x 120	58,40

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Apparecchi a parete e plafone con IP44 con sensore ad alta frequenza

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	■	SURC25013830SG3	4058075314894	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	■	SURC25013840SG3	4058075314917	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	■	SURC35018830SG3	4058075314931	26W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	■	SURC35018840SG3	4058075314955	26W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	■	SURC40024830SG3	4058075314979	32W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	■	SURC40024840SG3	4058075314993	32W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120

Prodotto	CRI	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	>80	250 x 91	86,05
SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	>80	250 x 91	86,05
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	>80	350 x 115	88,65
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	>80	350 x 115	88,65
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	>80	400 x 120	91,80
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	>80	400 x 120	91,80

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Prodotto	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Raggio di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione del sensore
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

COPERTURA CIRCOLARE PER SURFACE

Copertura per Surface



- Facile sostituzione del coperchio senza cambiare l'apparecchio
- Copertura in metallo, lenti e riflettori in policarbonato (PC)
- Resistenza agli urti: IK03

AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per coperture del Surface Circular

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	120	1	PRICE (EUR) ²
SF CIRCULAR 250 Cover	SURC250COV	4058075156722	250 x 80	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Bianco	120	1	20,86
SF CIRCULAR 350 Cover	SURC350COV	4058075156807	350 x 104	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Bianco	120	1	28,68
SF CIRCULAR 400 Cover	SURC400COV	4058075156821	400 x 112	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Bianco	120	1	36,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.



SURFACE BULKHEAD

Apparecchio da parete e soffitto robusto per uso interno o esterno



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Custodia e coperchio in PC resistente ai raggi UV.
- Disponibili 2 diametri, 2 colori della struttura e 2 tonalità di luce
- Il diffusore deve essere ordinato separatamente. Versioni: anello o mezzaluna
- Resistenza agli urti: IK10
- Tipo di protezione: IP65

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Estremamente versatile grazie alle versioni on/off, sensore HF e batteria singola di 3 ore
- Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'alto grado di protezione IK
- Facile installazione a parete e soffitto con possibilità di cablaggio passante
- Elevata efficienza luminosa durante il normale funzionamento
- Tutte le versioni hanno 5 anni di garanzia, eccetto la versione emergenza: 3 anni (batteria da 3 ore di durata)


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Corridoi, scale, ingressi
- Sottopassi
- Aree pubbliche



ACCESSORI

- Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in diversi design**
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

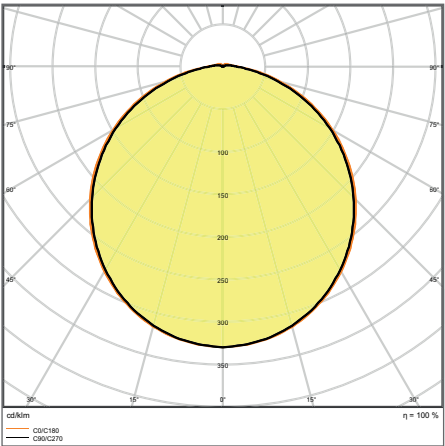

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65

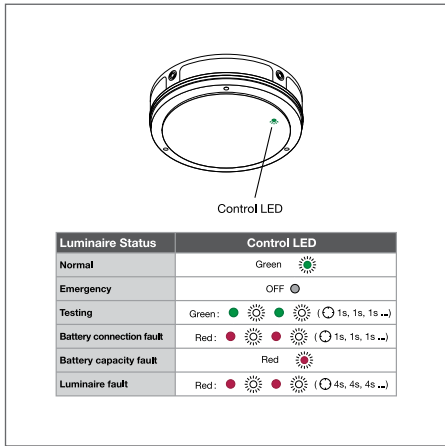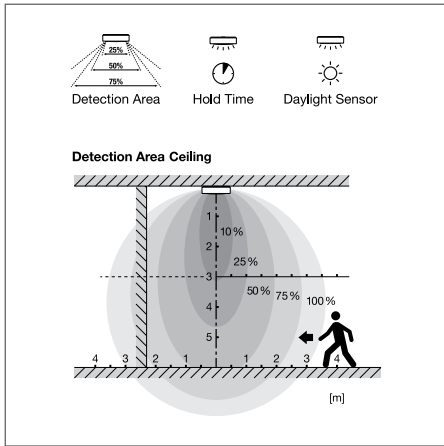

* Tutte le immagini mostrano gli apparecchi con gli accessori: ANELLO SF BLKH. Gli accessori devono essere ordinati separatamente
** Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Disponibili versioni con sensore integrato

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

SURFACE BULKHEAD ON/OFF

Apparecchi robusti a parete e plafone con protezione IP65

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	■	BLK25010830W	4058075374843	1x16W CFL	8	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	■	BLK25010840W	4058075374867	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	■	BLK25010830B	4058075374881	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	■	BLK25010840B	4058075374904	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	■	BLK30015830W	4058075375161	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	■	BLK30015840W	4058075375185	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	■	BLK30015830B	4058075375208	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	■	BLK30015840B	4058075375222	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120

Prodotto	CRI	IK	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]	No.
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	>80	IK10	250x70	91,00	3
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	>80	IK10	250x70	91,00	3
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	>80	IK10	250x70	91,00	1
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	>80	IK10	250x70	91,00	1
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	>80	IK10	300x70	119,00	3
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	>80	IK10	300x70	119,00	3
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	>80	IK10	300x70	119,00	1
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	>80	IK10	300x70	119,00	1

SURFACE BULKHEAD SENSOR

Apparecchi robusti a parete e plafone con protezione IP65 e sensore ad alta frequenza

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	■	BLK25010830WS	4058075374928	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	■	BLK25010840WS	4058075374942	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	■	BLK25010830BS	4058075374966	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	■	BLK25010840BS	4058075374980	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	■	BLK30015830WS	4058075375246	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	■	BLK30015840WS	4058075375260	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	■	BLK30015830BS	4058075375284	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	■	BLK30015840BS	4058075375307	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120

Prodotto	CRI	IK	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]	No.
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	>80	IK10	250x70	166,00	3
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	>80	IK10	250x70	166,00	3
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	>80	IK10	250x70	166,00	1
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	>80	IK10	250x70	166,00	1
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	>80	IK10	300x70	194,00	3
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	>80	IK10	300x70	194,00	3
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	>80	IK10	300x70	194,00	1
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	>80	IK10	300x70	194,00	1

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

Apparecchi robusti a parete e plafone con protezione IP65 e funzione di luce di emergenza integrata. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	■	BLK25010830WEM	4058075375000	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	■	BLK25010840WEM	4058075375024	1x16W CFL	10	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	■	BLK25010830BEM	4058075375048	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	■	BLK25010840BEM	4058075375062	1x16W CFL	10	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	■	BLK30015830WEM	4058075375321	1x28W CFL	15	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	■	BLK30015840WEM	4058075375345	1x28W CFL	15	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	■	BLK30015830BEM	4058075375369	1x28W CFL	15	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	■	BLK30015840BEM	4058075375383	1x28W CFL	15	1400	93	4000	50000	35000	120



Prodotto	CRI	IK	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR]	2 No.
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	>80	IK10	258 x 70	253,00	3
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	>80	IK10	258 x 70	253,00	3
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	>80	IK10	258 x 70	253,00	1
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	>80	IK10	258 x 70	253,00	1
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	>80	IK10	308 x 70	282,00	3
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	>80	IK10	308 x 70	282,00	3
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	>80	IK10	308 x 70	282,00	1
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	>80	IK10	308 x 70	282,00	1

SURFACE BULKHEAD SENSOR EMERGENCY

Apparecchi robusti a parete e plafone con protezione IP65, sensore ad alta frequenza e funzione di luce di emergenza integrata. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	■	BLK25010830WSEM	4058075375086	1x16W CFL	12	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	■	BLK25010840WSEM	4058075375109	1x16W CFL	12	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	■	BLK25010830BSEM	4058075375123	1x16W CFL	12	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	■	BLK25010840BSEM	4058075375147	1x16W CFL	12	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	■	BLK30015830WSEM	4058075375406	-	17	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	■	BLK30015840WSEM	4058075375420	1x28W CFL	17	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	■	BLK30015830BSEM	4058075375444	1x28W CFL	17	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	■	BLK30015840BSEM	4058075375468	1x28W CFL	17	1400	93	4000	50000	35000	120



Prodotto	CRI	IK	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR]	2 No.
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	>80	IK10	258 x 70	372,00	3
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	>80	IK10	258 x 70	372,00	3
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	>80	IK10	258 x 70	372,00	1
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	>80	IK10	258 x 70	372,00	1
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	>80	IK10	308 x 70	400,00	3
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	>80	IK10	308 x 70	400,00	3
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	>80	IK10	308 x 70	400,00	1
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	>80	IK10	308 x 70	400,00	1

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Prodotto	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Raggio di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione del sensore
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY	Movimento/Luce	Microonde	25 lx	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300 lm	LiFeP04

ACCESSORI PER SURFACE BULKHEAD

Fornitura consigliata per Surface Bulkead



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di applicazioni grazie a un'ampia varietà di versioni
- Coperchio in PC in bianco o nero
- Diffusore ad anello o mezzaluna
- Vite antifurto (Torx) inclusa

ACCESSORI

- Vite antifurto inclusa

SURFACE BULKHEAD RING

Copertura ad anello inseribile (IK10)

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE [EUR]	No.
SF BLKH RING 250 WT	BLKRING250W	4058075399334	258 x 57	Polycarbonato (PC)	Bianco	1 37,50	1
SF BLKH RING 250 BK	BLKRING250B	4058075399358	258 x 57	Polycarbonato (PC)	Nero	1 37,50	2
SF BLKH RING 300 WT	BLKRING300W	4058075399372	308 x 57	Polycarbonato (PC)	Bianco	1 43,80	1
SF BLKH RING 300 BK	BLKRING300B	4058075399396	308 x 57	Polycarbonato (PC)	Nero	1 43,80	2

SURFACE BULKHEAR EYELID

Copertura a mezzaluna inseribile (IK10)

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE [EUR]	No.
SF BLKH EYELID 250 WT	BLKEYELID250W	4058075375482	258 x 64	Polycarbonato (PC) / Polycarbonato	Bianco	1 50,10	3
SF BLKH EYELID 250 BK	BLKEYELID250B	4058075375505	258 x 64	Polycarbonato (PC) / Polycarbonato	Nero	1 50,10	4
SF BLKH EYELID 300 WT	BLKEYELID300W	4058075375529	308 x 65	Polycarbonato (PC) / Polycarbonato	Bianco	1 56,30	3
SF BLKH EYELID 300 BK	BLKEYELID300B	4058075375543	308 x 65	Polycarbonato (PC) / Polycarbonato	Nero	1 56,30	4

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



PANNELLI

ADATTI A QUALSIASI NECESSITÀ: I NOSTRI PANNELLI

PERFOR-
MANCE
CLASS



1. PANEL INDIVILED

Pagina 68

Il pannello per i perfe-
zionisti: illuminazione
perfetta e design
SCALE

PERFOR-
MANCE
CLASS



2. PANEL IP54

Pagina 70

Il pannello per le condi-
zioni più difficili:
IP54 con superficie
resistente in PMMA

PERFOR-
MANCE
CLASS



3. PANEL PERFORMANCE

Pagina 72

Il pannello per le appli-
cazioni di tutti i giorni
e per una facile
installazione

VALUE
CLASS



4. PANEL VALUE

Pagina 76

Il modello value per
le applicazioni dove
il risparmio è
importante



5. ACCESSORI PER I PANNELLI

Pagina 78

Opzioni di montaggio
versatili

LE CARATTERISTICHE TECNICHE PIÙ IMPORTANTI A COLPO D'OCCHIO

	Famiglia di prodotto	Caratteristiche	Garanzia ¹	Accessori per installazione inclusi	Versioni disponibili	Dimensione della griglia
1	PANEL INDIVILED	Fino a 120 lm/W 60.000 ore (L80/B10 @ 25°C) SDCM 3 UGR < 16 IP40/IK08	5 anni	Driver esterno con connessione veloce Staffe di montaggio di sicurezza e sospensione (4 x) Cavo di sicurezza	ON/OFF DALI Emergenza	600 x 600
2	PANEL IP54	120 lm/W 60.000 ore (L80/B10 @ 25°C) SDCM 3 UGR < 22 IP54	5 anni	Driver esterno Staffe di montaggio di sicurezza e sospensione (4 x) Cavo di sicurezza	ON/OFF DALI	600 x 600
3	PANEL PERFORMANCE	NOVITÀ: Fino a 120 lm/W Fino a 60.000 ore (L80/B10 @ 25°C) NOVITÀ: SDCM 3 UGR < 22/UGR < 19 NOVITÀ: IP40	5 anni	Driver esterno con connessione veloce NOVITÀ: Scatola di connessione a 3 o 5 poli per un'installazione semplice senza attrezzi e cablaggio passante NOVITÀ: Staffe di montaggio di sicurezza e sospensione (4 x) incluse NOVITÀ: Cavo di sicurezza (per tutti i Panel PFM 600 e 1200)	ON/OFF NOVITÀ: IoT-ready DALI (dimmerabile) Emergenza (con EM CONV BOX)	600 x 600 1.200 x 300

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

LE CARATTERISTICHE TECNICHE PIÙ IMPORTANTI A COLPO D'OCCHIO

	Famiglia di prodotto	Caratteristiche	Garanzia ¹	Accessori per installazione inclusi	Versioni disponibili	Dimensione della griglia
4	PANEL VALUE	Fino a 100 lm/W 50.000 ore (L70/B50 @ 25°C) SDCM 5 UGR < 22/UGR < 19 IP40	3 anni	Driver esterno con connessione veloce Staffe di montaggio di sicurezza (2 x)	ON/OFF DALI Emergenza (con EM CONV BOX)	600 x 600 1.200 x 600

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

PANEL INDIVILED®

Apparecchio ad incasso con ottica IndiviLED®



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in metallo, lenti e riflettore in policarbonato (PC)
- Ogni LED con lente individuale e riflettore per $UGR \leq 16$ e distribuzione della luce omogenea
- Durata (L80 / B10): fino a 60.000 ore (a 25° C)
- Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM
- Accessori disponibili per varie opzioni da incasso e da parete

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto grazie all'ottica IndiviLED®
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Struttura robusta con IK08
- Versioni disponibili con accensione / spegnimento, DALI-2.0 predisposto per IoT o funzione di illuminazione di emergenza secondo IEC 60598-2-22
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Corridoi
- Uffici
- Sale conferenze
- Aree di ricezione



ACCESSORI

- Diverse opzioni di montaggio*
- Cavo di sicurezza per apparecchi incluso
- Dispositivo di controllo esterno incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

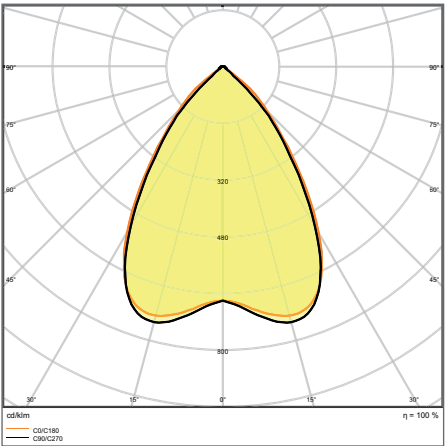

PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K

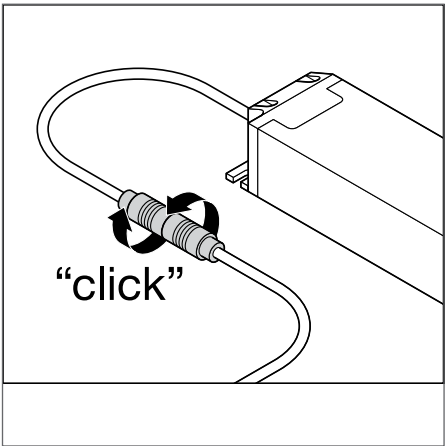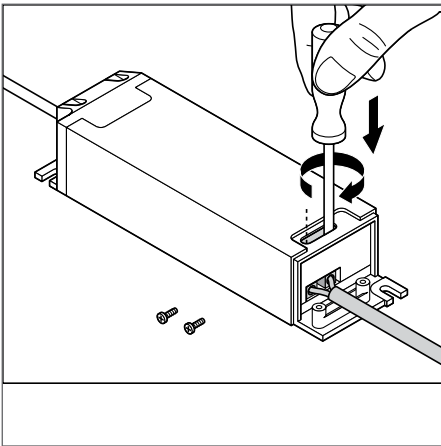

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

¹ Le certificazioni ENEC e TÜV si applicano esclusivamente alle versioni on/off, le versioni DALI e emergenza sono escluse | ² La garanzia di 5 anni è applicabile alle versioni standard e DALI; la garanzia di 3 anni è applicata alle versioni di emergenza

PANEL INDIVILED®

Apparecchio quadrato ad incasso con ottica IndiviLED®

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
PANEL INDV 600 33 W 3000 K	■	PNLIND60033830	4058075201132	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	3000	80000	60000	70
PANEL INDV 600 33 W 4000 K	■	PNLIND60033840	4058075201156	4x18W/4x14W FL	33	4000	120	4000	80000	60000	70
NOVITÀ PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI *	■	PLIN60033830DAG3	4058075503885	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	3000	80000	60000	70
NOVITÀ PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI *	■	PLIN60033840DAG3	4058075503861	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	4000	80000	60000	70

Prodotto	CRI	UGR	IK	👤	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
PANEL INDV 600 33 W 3000 K	≥80	<16	IK08	3500	595x595x13	344,00
PANEL INDV 600 33 W 4000 K	≥80	<16	IK08	3500	595x595x13	344,00
NOVITÀ PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI *	≥80	<16	IK08	3500	595x595x13	501,00
NOVITÀ PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI *	≥80	<16	IK08	3500	595x595x13	501,00

PANEL INDIVILED® EMERGENCY

Apparecchio quadrato ad incasso con ottica IndiviLED®, illuminazione di emergenza integrata

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K *	■	PNLIND60033830EM	4058075201293	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	3000	80000	60000	70
PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K *	■	PNLIND60033840EM	4058075201316	4x18W/4x14W FL	33	4000	120	4000	80000	60000	70

Prodotto	CRI	UGR	IK	👤	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K *	≥80	<16	IK08	3700	595x595x13	563,00
PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K *	≥80	<16	IK08	3700	595x595x13	563,00

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	450 lm	LiFeP04
PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	480 lm	LiFeP04

* Prodotto a richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

PANEL 600 IP54

Apparecchi da incasso a pannello quadrati con protezione IP54 e alto flusso luminoso, 600 x 600 mm



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio, diffusore in PMMA
- Durata (L80 / B10): fino a 60.000 ore (a 25° C)
- Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM
- Tipo di protezione: IP54 (lato stanza)
- Accessori disponibili per varie opzioni da incasso e da parete

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatto per l'uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Risparmio energetico fino al 50% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Ospedali
- Laboratori
- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm
- Cucine, spazi di lavoro

ACCESSORI

- Diverse opzioni di montaggio*
- Dispositivo di controllo esterno incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

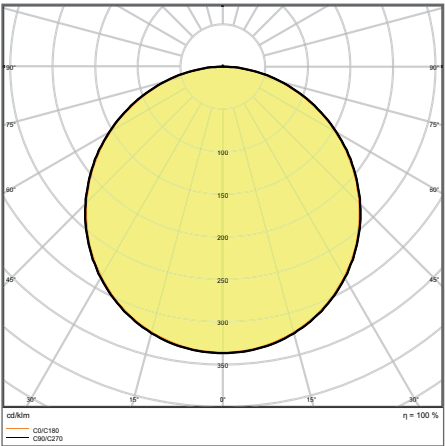

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Le certificazioni ENEC e TÜV si applicano esclusivamente alle versioni on/off, le versioni DALI e emergenza sono escluse | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°C	
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT	■	PNL60036830IP54	40580751 49489	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	3000	80000	60000	120	-
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT	■	PNL60036840IP54	40580751 49502	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	4000	80000	60000	120	-
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI *	■	PNL6003683IP54DA	40580752 17720	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	3000	80000	60000	120	DALI
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI *	■	PNL6003684IP54DA	40580752 17744	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	4000	80000	60000	120	DALI

Prodotto	CRI	IK	9	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [eur] ²
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT	>80	-	3200	595x595x12,6	271,20
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT	>80	-	3200	595x595x12,6	271,20
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI *	≥80	IK06	3200	595x595x12,6	390,00
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI *	≥80	IK06	3200	595x595x12,6	390,00


* Prodotto a richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

PANEL PERFORMANCE GEN 3

Pannelli a incasso con elevata efficienza luminosa fino a 120 lm/W e installazione senza attrezzi

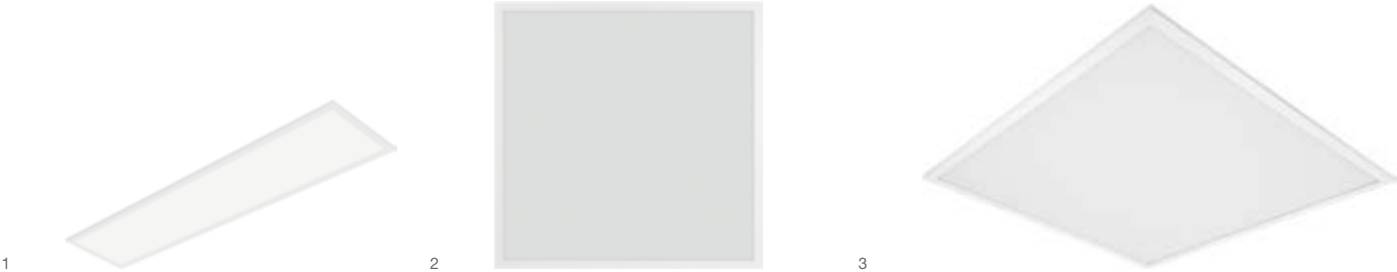

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cornice in alluminio estruso, diffusore in polistirene
- Durata (L80 / B10): fino a 60.000 ore (a 25° C)
- Elevata efficienza luminosa: fino a 120 lm / W
- Morsetto a 3 poli, sezione dei cavi fino a 3x2,5mm² (versioni 25 e 30W)
- Versioni DALI con driver DALI 2.0 predisposto per IoT, esclusa la versione TPA UGR <19

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Luce confortevole e consistenza cromatica elevata SDCM ≤3
- Possibilità di cablaggio passante fino a 2,5 mm² con scatola di connessione inclusa
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Risparmio energetico grazie all’elevata efficienza del sistema fino a 120 lm / w
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm



ACCESSORI

- Diverse opzioni di montaggio*
- Scatola dei connettori con terminale a 3 o 5 poli incluso
- Cavo di sicurezza per apparecchi incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

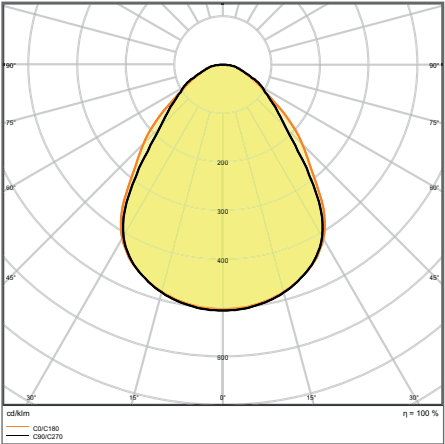

PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K

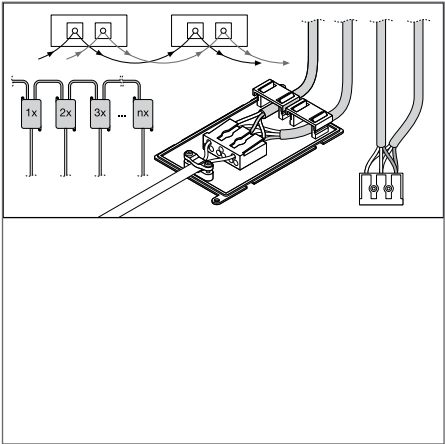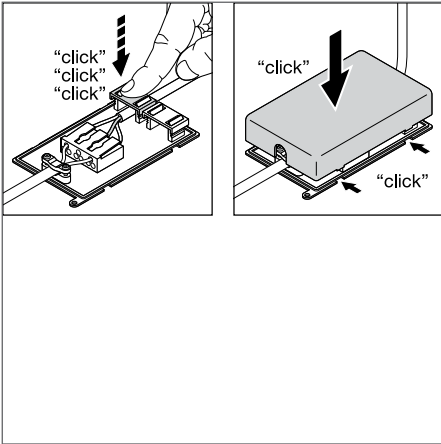

PANEL PERFORMANCE GEN 3

Pannelli a incasso con elevata efficienza luminosa fino a 120 lm/W e installazione senza attrezzi. Tutte le versioni DALI sono su richiesta

	Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°	
NOVITÀ	PL PFM 600 25 W 3000 K	■	PLPFM60025830G3	4058075440159	25	3000	120	3000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 600 25 W 4000 K	■	PLPFM60025840G3	4058075440197	25	3000	120	4000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 600 30 W 3000 K	■	PLPFM60030830G3	4058075440234	30	3600	120	3000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 600 30 W 4000 K	■	PLPFM60030840G3	4058075440258	30	3600	120	4000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 600 36 W 3000 K	■	PNL60036830G3	4058075440319	36	4320	120	3000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 600 36 W 4000 K	■	PNL60036840G3	4058075440333	36	4320	120	4000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 1200 33 W 3000 K	■	PNL120033830G3	4058075440050	33	4000	120	3000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 1200 33 W 4000 K	■	PNL120033840G3	4058075440074	33	4000	120	4000	100000	60000	120	-
NOVITÀ	PL PFM 600 36W/3000K DALI	■	PNL60036830DAG3	4058075440357	36	4320	120	3000	100000	60000	120	DALI
NOVITÀ	PL PFM 600 36W/4000K DALI	■	PNL60036840DAG3	4058075440395	36	4320	120	4000	100000	60000	120	DALI
NOVITÀ	PL PFM 1200 33W/3000K DALI	■	PNL120033830DAG3	4058075440135	33	4000	120	3000	100000	60000	120	DALI
NOVITÀ	PL PFM 1200 33W/4000K DALI	■	PNL120033840DAG3	4058075440173	33	4000	120	4000	100000	60000	120	DALI

Prodotto		CRI		L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE (EUR)	 No.
NOVITÀ	PL PFM 600 25 W 3000 K	>80	1600	595x595x32	130,00	2
NOVITÀ	PL PFM 600 25 W 4000 K	>80	1600	595x595x32	130,00	2
NOVITÀ	PL PFM 600 30 W 3000 K	>80	1600	595x595x32	143,58	2
NOVITÀ	PL PFM 600 30 W 4000 K	>80	1600	595x595x32	143,58	2
NOVITÀ	PL PFM 600 36 W 3000 K	>80	1650	595x595x32	203,40	2
NOVITÀ	PL PFM 600 36 W 4000 K	>80	1650	595x595x32	203,40	2
NOVITÀ	PL PFM 1200 33 W 3000 K	>80	1600	1195x295x9	175,00	1
NOVITÀ	PL PFM 1200 33 W 4000 K	>80	1600	1195x295x9	175,00	1
NOVITÀ	PL PFM 600 36W/3000K DALI	>80	1750	595x595x32	260,70	2
NOVITÀ	PL PFM 600 36W/4000K DALI	>80	1750	595x595x32	260,70	2
NOVITÀ	PL PFM 1200 33W/3000K DALI	>80	1600	1195x295x9	225,00	1
NOVITÀ	PL PFM 1200 33W/4000K DALI	>80	1600	1195x295x9	225,00	1

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

PANEL PERFORMANCE UGR<19

Pannello quadrato ad incasso con efficacia luminosa fino a 120 lm/W, basso abbagliamento. Tutte le versioni DALI sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K	■	PLPFM60030830UG3	4058075440272	30	3600	120	3000	100000	60000	90	-
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K	■	PLPFM60030840UG3	4058075440296	30	3600	120	4000	100000	60000	90	-
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K	■	PNL60036830UGRG3	4058075440418	36	4320	120	3000	100000	60000	90	-
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K	■	PNL60036840UGRG3	4058075440432	36	4320	120	4000	100000	60000	90	-
NOVITÀ PL PFM UGR19 30 W 4000 K	■	PNL120030840UGG3	4058075440111	30	3600	120	4000	100000	60000	90	-
NOVITÀ PL PFM UGR19 30 W 3000 K	■	PNL120030830UGG3	4058075440098	30	3450	115	3000	100000	60000	90	-
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36W/3000K DALI	■	PNL60036830UDAG3	4058075440456	36	4320	120	3000	100000	60000	90	DALI
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36W/4000K DALI	■	PNL60036840UDAG3	4058075440470	36	4320	120	4000	100000	60000	90	DALI
NOVITÀ PL PFM UGR19 30W/3000K DALI	■	PNL120030830DAG3	4058075440210	30	3450	115	3000	100000	60000	90	DALI
NOVITÀ PL PFM UGR19 30W/4000K DALI	■	PNL120030840DAG3	4058075440630	30	3600	120	4000	100000	60000	90	DALI


Prodotto	CRI	UGR		L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]	
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K	>80	<19	1900	595 x 595 x 32	151,00	2
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K	>80	<19	1900	595 x 595 x 32	151,00	2
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K	>80	<19	1900	595 x 595 x 32	234,70	2
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K	>80	<19	1900	595 x 595 x 32	234,70	2
NOVITÀ PL PFM UGR19 30 W 4000 K	>80	<19	1700	1195 x 295 x 9	209,00	1
NOVITÀ PL PFM UGR19 30 W 3000 K	>80	<19	1700	1195 x 295 x 9	208,33	1
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36W/3000K DALI	>80	<19	2000	595 x 595 x 32	294,60	2
NOVITÀ PL PFM 600 UGR19 36W/4000K DALI	>80	<19	2000	595 x 595 x 32	294,60	2
NOVITÀ PL PFM UGR19 30W/3000K DALI	>80	<19	1700	1195 x 295 x 9	264,58	1
NOVITÀ PL PFM UGR19 30W/4000K DALI	>80	<19	1700	1195 x 295 x 9	264,58	1

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



PANEL VALUE

Pannelli a incasso con un ottimo rapporto qualità/prezzo

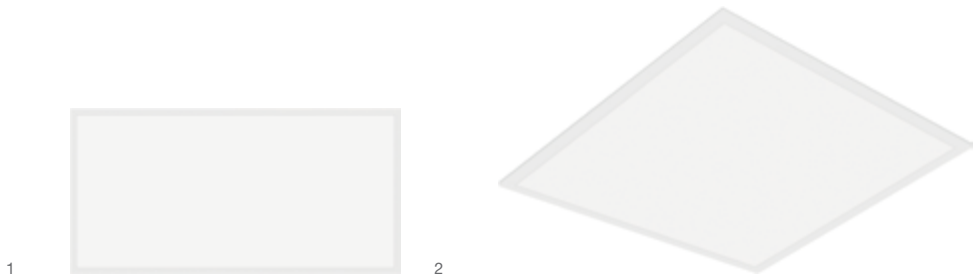

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cornice in alluminio estruso
- Diffusore in polistirene
- Durata (L70 / B50): 50.000 ore (a 25° C)
- Accessori disponibili per varie opzioni da incasso e plafone

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR <19)
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Apparecchio dall'ottimo rapporto qualità-prezzo


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm



ACCESSORI

- Diverse opzioni di montaggio*
- Dispositivo di controllo esterno incluso
- Staffe di sicurezza incluse

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

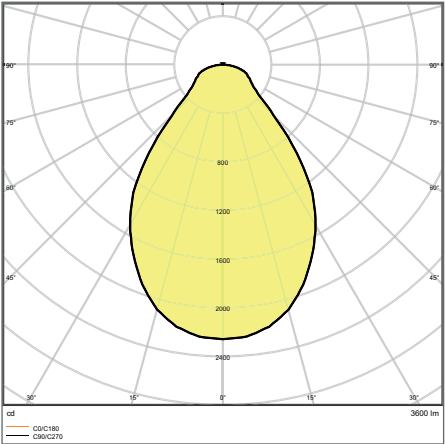

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT

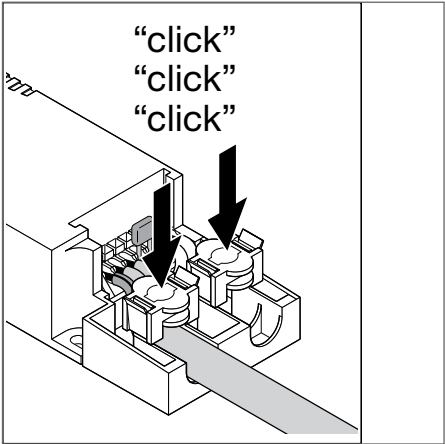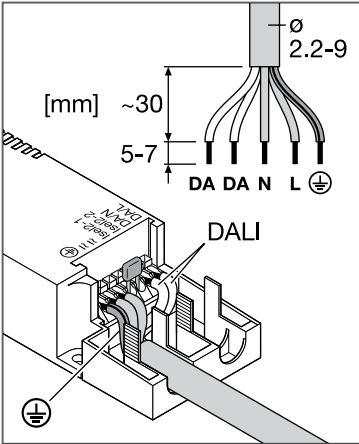

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

PANEL VALUE

Pannelli a incasso

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT	■	PNLV60036830	4058075392366	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT	■	PNLV60036840	4058075392380	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT	■	PNLV60036865	4058075392403	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	6500	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI	■	PNLV60036830DA	4058075392441	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI	■	PNLV60036840DA	4058075392465	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI	■	PNLV60036865DA	4058075392489	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	6500	50000	50000	120
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT	■	PNLV60036830UG	4058075392427	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	90
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT	■	PNLV60036840UG	4058118142200	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	90
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI	■	PNLV60036830UGDA	4058075392502	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	90
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI	■	PNLV60036840UGDA	4058075392526	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	90

Prodotto	CRI	UGR	g	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²	Light No.
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT	>80	-	1800	595 x 595 x 35	88,00	2
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT	>80	-	1800	595 x 595 x 35	88,00	2
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT	>80	-	1800	595 x 595 x 35	88,00	2
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI	>80	-	1800	595 x 595 x 35	219,00	2
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI	>80	-	1800	595 x 595 x 35	219,00	2
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI	>80	-	1800	595 x 595 x 35	219,00	2
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT	>80	<19	1800	595 x 595 x 35	100,00	2
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT	>80	<19	1800	595 x 595 x 35	100,00	2
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI	>80	<19	1800	595 x 595 x 35	244,00	2
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI	>80	<19	1800	595 x 595 x 35	244,00	2

PANEL VALUE 1200x600 TPB

Pannelli a incasso rettangolari con diffusore TP (B), 1200 x 600 mm

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	■	PNLV120060065840	4058075384361	4x36W/4x28W FL	65	5850	90	4000	50000	50000	120

Prodotto	CRI	g	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²	Light No.
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	>80	3600	1195 x 595 x 34	236,00	1

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI CON LE FAMIGLIE DEI PANNELLI¹

1. KIT PER MONTAGGIO A PLAFONE



- Pre-assemblato e pronto per l'installazione
- Fissaggio semplice con magneti
- Struttura a croce per maggiore stabilità
- Materiale: alluminio

2. KIT VALUE PER MONTAGGIO A PLAFONE



- Kit per un montaggio senza attrezzi con clip angolari
- Materiale: alluminio

3. EMERGENCY CONVERSION BOX



- Converte alcune famiglie di pannelli in apparecchi di emergenza
- Riduzione dello stock di magazzino
- Sistema Plug-and-play per una facile installazione

4. KIT PER SOSPENSIONE



- Cavo di sospensione lungo 1.500 mm
- Materiale: acciaio

5. KIT 4X PER MESSA IN SICUREZZA



- Include cavi e staffe
- Materiale: acciaio

6. CLIP PER MONTAGGIO AD INCASSO



- Spessore del soffitto: da 10 a 20 mm
- Materiale: acciaio

7. CORNICE PER MONTAGGIO AD INCASSO



- Pre-assemblato e pronto per l'installazione
- Montaggio ad incasso senza soluzione di continuità
- Spessore del soffitto: da 8 a 30 mm
- Materiale: alluminio

8. STAFFE DI SICUREZZA PER PANNELLO 1200



- Per montaggio a soffitto

9. BOX DI CONNESSIONE 5-POLI



- Connessione elettrica senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante di connessione
- Possibile cablaggio passante
- Adatto a contenere fili incrociati grazie alla sezione di 5 x 2.5 mm²

COMPATIBILITÀ A COLPO D'OCCHIO


	Accessori	EAN	PANEL INDIVILED	PANEL IP54	PANEL PERFORMANCE	PANEL VALUE
1	NOVITÀ Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075472914		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	4058075108820			✓	
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402843		✓	✓	✓
	NOVITÀ Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075472952			✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075389823				✓
3	Emergency Conversion Box AT 3H	4058075237025	✓ ²		✓ ⁵	✓ ⁵
4	Panel 1200 Suspension Kit	4058075108844			✓	
	Panel Suspension Kit	4058075402928	✓ ²	✓	✓	✓
5	NOVITÀ Panel Security Kit 4x	4058075472990			✓	✓
6	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075409859	✓	✓	✓	✓
7	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881		✓	✓	✓
8	NOVITÀ Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976			✓	
	Panel 1200 Security Bracket	4058075108882			✓	
9	NOVITÀ Connector Box 5-Pole L/N	4058075473010	✓ ³	✓ ³		✓ ³
	NOVITÀ Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D-	4058075473034	✓ ⁴	✓ ⁴		✓ ⁴

¹ Gli accessori sono compatibili con i Pannelli nelle dimensioni rispettivamente corrispondenti. Per i dettagli fare riferimento al manuale d'istruzione | ² Non in combinazione con il Panel IndivILED Emergency | ³ Solo con versione standard, non per versioni DALI o Emergenza | ⁴ Solo con versioni DALI e Emergenza | ⁵ Non in combinazione con Surface Mount Kits, Surface Mount Clips o Suspension Kit

I dettagli tecnici per gli accessori del pannello si trovano nella pagina successiva

ACCESSORI PANEL

Accessori per il montaggio dei pannelli (combinazioni secondo la tabella)

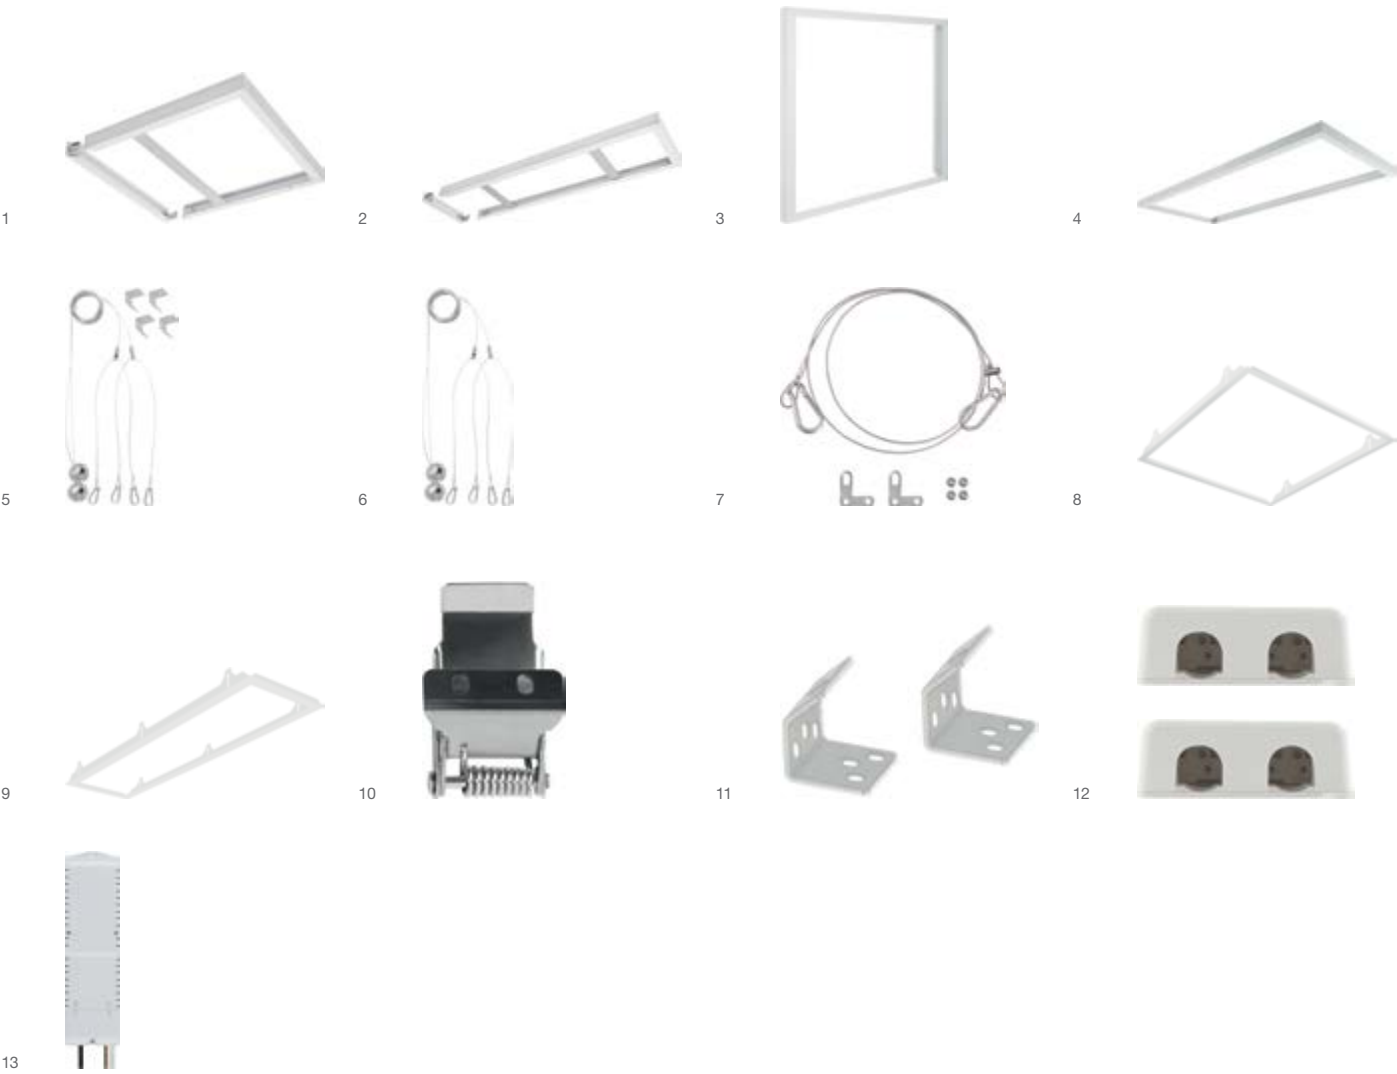

- Kit per montaggio a sospensione: lunghezza della sospensione 1,5 m regolabile per varie applicazioni tramite connessione a vite
- Kit per montaggio a plafone: robusto telaio in alluminio rinforzato con angoli magnetici
- Kit per montaggio a plafone Value: telaio in alluminio con striscia in policarbonato. Con cornice rettangolare, l’inserimento del pannello è possibile dal lato corto o lungo della cornice.
- Clip per montaggio ad incasso Value 1x4: spessore del soffitto 10 - 20 mm, cartongesso, soffitti in legno e metallo
- Staffa di sicurezza Panel 1200: accessori per il collegamento di un cavo di sicurezza all’apparecchio

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR		PRICE [EUR]	!	Light No.
NOVITÀ	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	PNLSURKIT600H75	4058075472914	601 x 601 x 75	Alluminio	Bianco	1	119,00	1
	PANEL 1200 Surface Mount Kit	PNLSURKIT1200G2	4058075108820	1201 x 301 x 56	Alluminio	Bianco	1	98,00	2
NOVITÀ	PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT VAL	PNLSURKITV1200G3	4058075472952	1212 x 312 x 52	Alluminio	Bianco	1	106,00	4
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	PLSURKITV600H70	4058075402843	613 x 613 x 70	Alluminio	Bianco	1	100,00	3
	PANEL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL	PLSURKITV1200600	4058075389823	1213 x 613 x 72	Alluminio	Bianco	1	113,00	4
	PANEL 1200 Suspension Kit (kit di sospensione)	PNLSUSPKIT1200G2	4058075108844	1500 x - x -	Acciaio	Acciaio	1	16,70	5
	PANEL Suspension Kit (kit di sospensione)	PLSUSPKIT	4058075402928	30 x -	Acciaio	Acciaio	1	25,00	6
NOVITÀ	PANEL SECURITY KIT 4x	PLSECKIT	4058075472990	1000 x 17 x 4	Acciaio	Acciaio	4	100,00	7
	PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	PL600RECMOUNTFR	4058075402881	625 x 625 x 76	Alluminio	Bianco	1	113,00	8
NOVITÀ	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	PL1200RECMOUNTFR	4058075472976	1224 x 324 x 76	Alluminio	Bianco	1	125,00	9
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	PLRECMOUNTCLIPV	4058075409859	25 x 45 x 33	Acciaio	Acciaio	4	11,00	10
	PANEL 1200 Security Bracket	PNLSECBRACKETG2	4058075108882	25 x 20 x 20	Acciaio	Acciaio	2	8,00	11
NOVITÀ	CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x	PLCONBOX5POLE	4058075473010	115 x 56 x 19	Policarbonato (PC)	Bianco	4	80,00	12
NOVITÀ	CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x	PLCONBOX5POLEDAL	4058075473034	115 x 56 x 19	Policarbonato (PC)	Bianco	4	98,00	12
	EM CONVERSION BOX	EMCONVBOX	4058075237025	292 x 81 x 41	-	-	1	200,00	13

APPARECCHI A SOSPENSIONE E A PLAFONE

LUCE CONFORTEVOLE PER PRESTAZIONI OTTIMALI

PANEL DIRECT/INDIRECT

Pagina 84


PANEL DIRECT/INDIRECT
PANEL DIRECT/INDIRECT DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

APPARECCHI A SOSPENSIONE MODERNI CON EMISSIONE LUMINOSA DIRETTA E INDIRETTA

- Apparecchio funzionale in design SCALE per uffici (driver integrato)
- Design speciale per direzionare in maniera perfetta la luce, diffusore in PMMA per renderla omogenea e anti riflesso (UGR < 19)
- Basso sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico



Curva della
distribuzione
luminosa
(30% / 70%)

PANEL 1200 DIRECT/INDIRECT

Apparecchi a sospensione esclusivi e moderni con design SCALE e un ottimo comfort luminoso grazie all'emissione luminosa diretta (70 %) e indiretta (30%).

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

Pagina 86

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY
ACCESSORI LINEAR INDIVILED PER MONTAGGIO
A SOSPENSIONE E A FILA CONTINUA



PERFOR-
MANCE
CLASS

LINEAR INDIVILED CON EMISSIONE LUMINOSA DIRETTA E INDIRETTA

- Apparecchio dall'inconfondibile design SCALE, utilizzabile come soluzione singola o a fila continua
- Disponibili versioni DALI ECG ed emergenza
- Aumento del comfort luminoso grazie all'illuminazione diretta e indiretta

LINEAR INDIVILED DIRECT

Pagina 90

LINEAR INDIVILED DIRECT
LINEAR INDIVILED DIRECT EMERGENCY
ACCESSORI LINEAR INDIVILED PER MONTAGGIO
A SOSPENSIONE E A FILA CONTINUA



PERFOR-
MANCE
CLASS

LINEAR INDIVILED

- Apparecchio dall'inconfondibile design SCALE, utilizzabile come soluzione singola o a fila continua
- Versioni DALI ECG (1500, 25W), IoT-Ready DALI 2.0 e emergenza
- Luce diretta, apparecchio a plafone o a sospensione (ordinare accessori separatamente)



PANEL DIRECT/INDIRECT

Apparecchio a sospensione edge-lit con una emissione luminosa diretta e indiretta, basso abbagliamento UGR<19



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio molto sottile
- Apparecchi stand-alone rettangolari (1200 mm x 300 mm) con emissione di luce diretta (70%) e indiretta (30%)
- Cavo di sospensione in acciaio, lunghezza: 1,5 m
- Durata (L70 / B50): fino a 50.000 ore (a 25° C)
- Versioni DALI con driver DALI-2.0 predisposto per IoT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design SCALE funzionale per applicazioni da ufficio (driver integrato nel rosone del soffitto)
- Luce direzionale e diffusore in PMMA per un'illuminazione omogenea e a basso riflesso (UGR <19)
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Luce confortevole e consistenza cromatica elevata SDCM ≤3
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5
- Uffici
- Sale riunioni
- Sale conferenze
- Aree di accoglienza e foyer

ACCESSORI

- Kit di sospensione incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

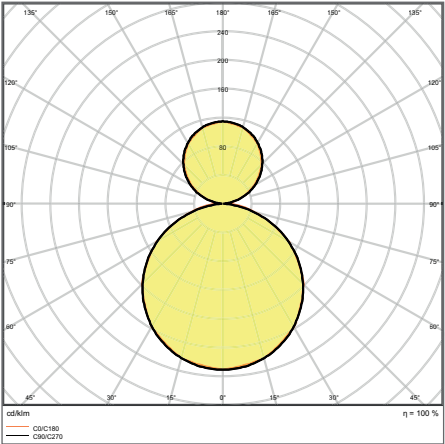

PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K	■	PLDI120036830U	4058075144606	2x58W FL	36	3800	100	3000	80000	60000	110
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K	■	PLDI120036840U	4058075144620	2x58W FL	36	4000	110	4000	80000	60000	110
NOVITÀ PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K DALI *	■	PLDI12003683UDA	4058075504028	2x58W FL	36	3800	105	3000	80000	60000	110
NOVITÀ PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K DALI *	■	PLDI12003684UDA	4058075504042	2x58W FL	36	4000	110	4000	80000	60000	110

Prodotto	CRI	UGR		L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [eur] ²
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K	≥80	-	4325	1200 x 300 x 16	995,00
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K	≥80	-	4325	1200 x 300 x 16	995,00
NOVITÀ PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K DALI *	≥80	<19	3500	1200 x 300 x 16	1120,00
NOVITÀ PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K DALI *	≥80	<19	3500	1200 x 300 x 16	1120,00

* Prodotto a richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LINEAR INDVILED® DIRECT/INDIRECT

Apparecchio a sospensione con emissione luminosa diretta e indiretta



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio, tappi di chiusura in plastica, bianco
- Ogni LED con lente individuale e riflettore per $UGR \leq 16$ e distribuzione della luce omogenea
- Utilizzabile come apparecchio d'illuminazione singolo o in fila continua
- Il kit di sospensione deve essere ordinato separatamente come accessorio

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Apparecchio dal design SCALE senza tempo, utilizzabile come soluzione singola o a fila continua
- Versioni disponibili con ECG DALI o illuminazione di emergenza
- Maggiore comfort luminoso grazie all'emissione di luce diretta e indiretta
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Tutte le versioni hanno 5 anni di garanzia, eccetto la versione emergenza: 3 anni (batteria da 3 ore di durata)


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, scuole
- Illuminazione generale per interni
- Corridoi, ingressi
- Luce lineare continua



ACCESSORI

- Box di connessione al soffitto disponibile*
- Kit di montaggio a sospensione disponibile*
- Adattatore di connessione disponibile*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

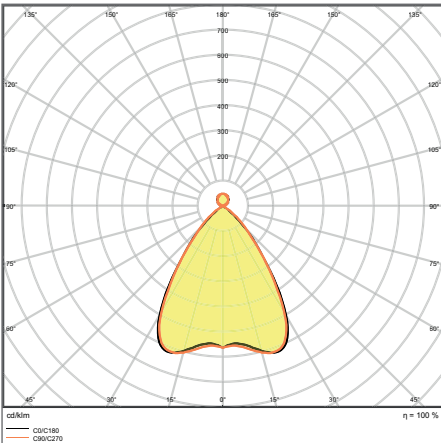

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM

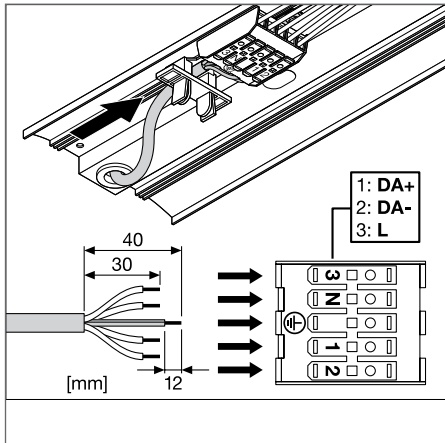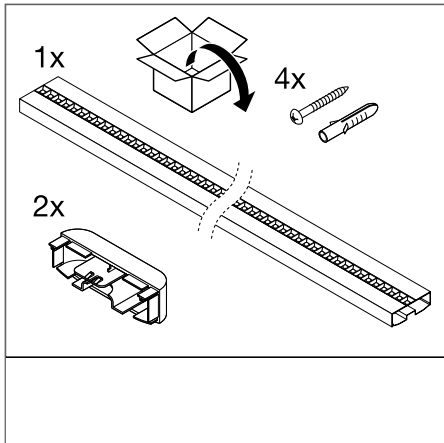

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

¹ Le certificazioni ENEC e TÜV si applicano esclusivamente alle versioni on/off , le versioni DALI, Sensor, emergenza e con cablaggio passante sono escluse | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

LINEAR INDVILED® DIRECT/INDIRECT

Apparecchio a sospensione per applicazione singola o in fila continua. Tutte le versioni DALI sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K	■	LINDI120042830	4058075109728	2x28W FL	42	4650	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	■	LINDI120042840	4058075109742	2x28W FL	42	5050	120	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K	■	LINDI150056830	4058075109766	2x49W FL	56	6150	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K	■	LINDI150056840	4058075110441	2x49W FL	56	6550	115	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI	■	LINDI120042830DA	4058075109001	2x28W FL	42	4650	110	3000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI	■	LINDI120042840DA	4058075109025	2x28W FL	42	5050	120	4000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI	■	LINDI150056830DA	4058075109049	2x49W FL	56	6150	110	3000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI	■	LINDI150056840DA	4058075109063	2x49W FL	56	6550	115	4000	60000	50000	70	DALI

Prodotto	CRI	UGR	IK	Info	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K	≥80	<16	IK06	2600	1199x120x40	500,60
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	≥80	<16	IK06	2600	1199x120x40	500,60
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K	≥80	<16	IK06	3200	1488x120x40	625,80
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K	≥80	<16	IK06	3200	1488x120x40	625,80
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI	≥80	<16	IK06	2800	1199x120x40	719,70
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI	≥80	<16	IK06	2800	1199x120x40	719,70
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI	≥80	<16	IK06	3600	1488x120x40	844,80
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI	≥80	<16	IK06	3600	1488x120x40	844,80

LINEAR INDVILED® DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

Apparecchio a sospensione per applicazione singola o in fila continua con illuminazione di emergenza

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM *	■	LINDI120042830EM	4058075109841	2x28W FL	42	4650	110	3000	60000	50000	70	
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM *	■	LINDI120042840EM	4058075109865	2x28W FL	42	5050	120	4000	60000	50000	70	
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM *	■	LINDI150056830EM	4058075109889	2x49W FL	56	6150	110	3000	60000	50000	70	
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM *	■	LINDI150056840EM	4058075109902	2x49W FL	56	6550	115	4000	60000	50000	70	

Prodotto	CRI	UGR	IK	Info	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	≥80	<16	IK06	3000	1199x120x40	688,40
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	≥80	<16	IK06	3000	1199x120x40	688,40
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	≥80	<16	IK06	3550	1488x120x40	813,50
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	≥80	<16	IK06	3550	1488x120x40	813,50

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFeP04
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFeP04
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFeP04
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFeP04

* Prodotto a richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

ACCESSORI LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT

Accessori di montaggio per LINEAR INDIVILED®



- Kit per montaggio a sospensione:
 - 1 cavo trasparente 1,5 m 3 x 0,75 mm
 - + 2 cavi sospensione Y 1,5 m
- Kit per montaggio a sospensione DALI:
 - 1 cavo trasparente 1,5 m 5 x 0,75 mm
 - + 2 cavi sospensione a Y 1,5 m
- Kit per montaggio a sospensione:
 - 1 cavo di sospensione a Y 1,5 m
- Tramite kit di cablaggio:
 - 3 x 1,5 mm con connettore rapido
- Kit cablaggio passante DALI:
 - 2 x 1,5 mm con connettore rapido

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE [EUR]	2	No.
LN INDV Suspension Kit (kit sospensione)	LINSUSPKIT	4058075133280	100 x 25	Acciaio	White	1	156,50	1
LN INDV DALI Suspension Kit (kit sospensione)	LINSUSPKITDA	4058075133303	100 x 25	Acciaio	White	1	169,00	2
LN INDV Suspension Wire (cavo di sospensione)	LINSUSPWIRE	4058075133327	1560 x 1 x 1	Acciaio	Steel	1	31,30	3
LN INDV Lightline Connector (connettore per fila continua)	LINLIGHTLINECONN	4058075133341	82 x 40 x 12	Acciaio	Steel	1	31,30	4
LN INDV 1200 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1200WIRKIT	4058075158030	1250 x 20 x 7	Polycarbonato (PC)	Yellow	1	56,30	5
LN INDV 1500 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1500WIRKIT	4058075133365	1560 x 20 x 7	Polycarbonato (PC)	Yellow	1	62,60	5
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1200WIRKITDA	4058075158016	1250 x 13 x 7	Polycarbonato (PC)	Yellow	1	25,00	6
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1500WIRKITDA	4058075157996	1560 x 13 x 7	Polycarbonato (PC)	Yellow	1	31,30	6

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa


Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

IL NOSTRO KIT PER IL TUO SISTEMA LINEAR INDIVILED DALI

Installazione tipica: abbiamo messo insieme per te tutti i componenti necessari per il montaggio a sospensione di tre apparecchi d’illuminazione a fila continua. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni del Linear IndiviLED.

FINO A 20 APPARECCHI!

INSTALLAZIONE DI 3 X LINEAR INDIVILED DALI

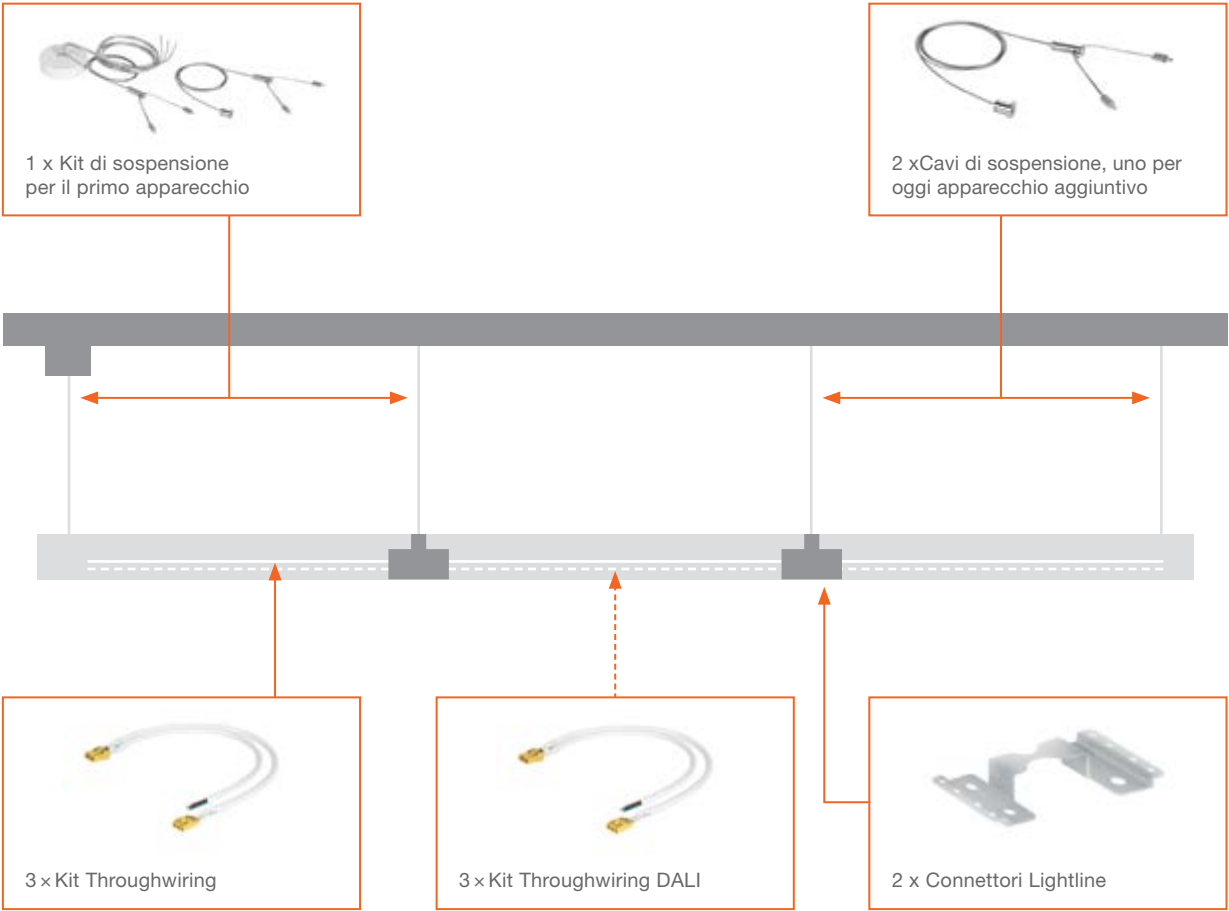

Il cablaggio passante deve essere predisposto da un installatore.

PER L'INSTALLAZIONE HAI BISOGNO DI:

- 3 x Apparecchi Linear IndiviLED
- 3 x Kit Throughwiring
- 3 x Kit Throughwiring DALI
- 2 x Connettori Lightline
- 1 x Kit di sospensione
- 2 x Cavo di sospensione

LINEAR INDVILED® DIRECT

Apparecchio a plafone con emissione luminosa diretta, per applicazione singola o a fila continua



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio, tappi di chiusura in plastica, bianco
- Ogni LED con lente individuale e riflettore per $UGR \leq 16$ e distribuzione della luce omogenea
- Utilizzabile come apparecchio d'illuminazione singolo o in fila continua
- Installabile direttamente a soffitto come apparecchio a plafone senza accessori aggiuntivi
- Il kit di sospensione deve essere ordinato separatamente come accessorio

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design SCALE, utilizzabile come soluzione singola o a fila continua
- Versioni disponibili con DALI ECG (1500 25 W), predisposto per IoT DALI-2.0 (tutti gli altri) o illuminazione di emergenza
- Apparecchio a plafone con luce diretta utilizzabile anche a sospensione**
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Tutte le versioni hanno 5 anni di garanzia, eccetto la versione emergenza: 3 anni (batteria da 3 ore di durata)


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, scuole
- Illuminazione generale per interni
- Corridoi, ingressi
- Luce lineare continua



ACCESSORI

- Box di connessione al soffitto disponibile*
- Kit di montaggio a sospensione disponibile*
- Adattatore di connessione disponibile*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

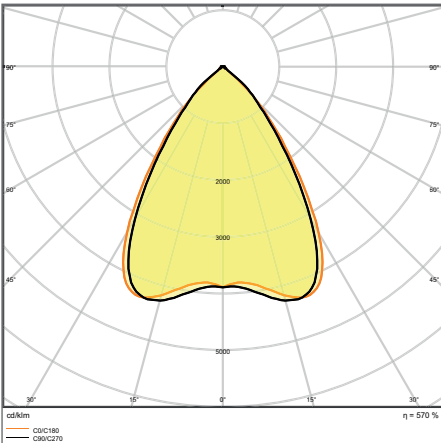

LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI

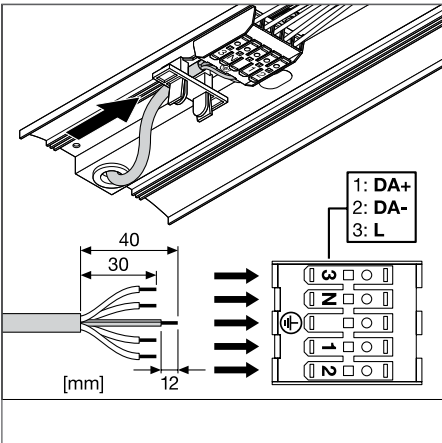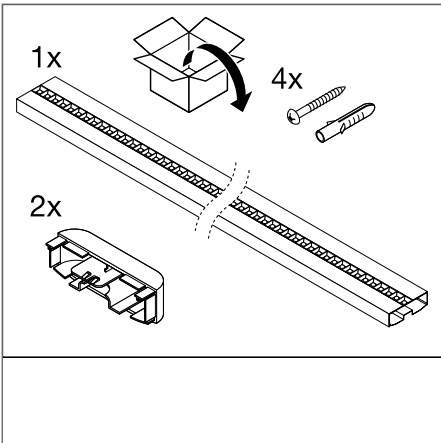

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

** Ordinare gli accessori separatamente

¹ Le certificazioni ENEC e TÜV si applicano esclusivamente alle versioni on/off, le versioni DALI, Sensor, emergenza e con cablaggio passante sono escluse | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

LINEAR INDVILED® DIRECT

Apparecchio a plafone per applicazione singola o in fila continua

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	
LN INDV D 1200 34 W 3000 K	■	LIND120034830	4058075109605	2x28W FL	34	3800	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	■	LIND120034840	4058075109629	2x28W FL	34	4200	120	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 25 W 3000 K	■	LIND150025830	4058075109643	1x49W FL	25	3100	125	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	■	LIND150025840	4058075109667	1x49W FL	25	3300	125	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 48 W 3000 K	■	LIND150048830	4058075109681	2x49W FL	48	5300	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	■	LIND150048840	4058075109704	2x49W FL	48	5700	120	4000	60000	50000	70	-
NOVITÀ LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI *	■	LIND12003483DA	4058075503946	2x28W FL	34	3800	110	3000	60000	50000	70	DALI
NOVITÀ LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI *	■	LIND12003484DA	4058075503960	2x28W FL	34	4200	125	4000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K *	■	LIND150025830DA	4058075108929	1x49W FL	25	3100	125	3000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K *	■	LIND150025840DA	4058075108943	1x49W FL	25	3300	125	4000	60000	50000	70	DALI
NOVITÀ LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI *	■	LIND15004883DA	4058075503984	2x49W FL	48	5300	110	3000	60000	50000	70	DALI
NOVITÀ LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI *	■	LIND15004884DA	4058075504004	2x49W FL	48	5700	120	4000	60000	50000	70	DALI



Prodotto	CRI	UGR	IK	Person	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE (EUR) ²
LN INDV D 1200 34 W 3000 K	≥80	<16	IK06	2400	1199x120x40	375,50
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	≥80	<16	IK06	2400	1199x120x40	375,50
LN INDV D 1500 25 W 3000 K	≥80	<16	IK06	2900	1488x120x40	375,50
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	≥80	<16	IK06	2900	1488x120x40	375,50
LN INDV D 1500 48 W 3000 K	≥80	<16	IK06	3100	1488x120x40	500,60
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	≥80	<16	IK06	3100	1488x120x40	500,60
NOVITÀ LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI *	>80	<16	IK06	2500	1199x120x40	-
NOVITÀ LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI *	>80	<16	IK06	2500	1199x120x40	-
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K *	≥80	<16	IK06	3000	1488x120x40	531,90
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K *	≥80	<16	IK06	3000	1488x120x40	531,90
NOVITÀ LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI *	>80	<16	IK06	3200	1488x120x40	-
NOVITÀ LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI *	>80	<16	IK06	3200	1488x120x40	-

LINEAR INDVILED® DIRECT EMERGENCY

Apparecchio a plafone per applicazione singola o in fila continua con illuminazione di emergenza

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM *	■	LIND120034830EM	4058075109520	2x28W FL	34	3800	110	3000	60000	50000	70	
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM *	■	LIND120034840EM	4058075109544	2x28W FL	34	4200	120	4000	60000	50000	70	
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM *	■	LIND150025830EM	4058075109568	1x49W FL	25	3100	125	3000	60000	50000	70	
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM *	■	LIND150025840EM	4058075109582	1x49W FL	25	3300	125	4000	60000	50000	70	
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM *	■	LIND150048830EM	4058075109803	2x49W FL	48	5300	110	3000	60000	50000	70	
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM *	■	LIND150048840EM	4058075109827	2x49W FL	48	5700	120	4000	60000	50000	70	



Prodotto	CRI	UGR	IK	Person	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE (EUR) ²
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	≥80	<16	IK06	2700	1199x120x40	563,20
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	≥80	<16	IK06	2700	1199x120x40	563,20
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	≥80	<16	IK06	3100	1488x120x40	563,20
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	≥80	<16	IK06	3100	1488x120x40	563,20
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	≥80	<16	IK06	3170	1488x120x40	688,40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	≥80	<16	IK06	3170	1488x120x40	688,40

* Prodotto a richiesta

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS

■ PERFORMANCE CLASS

■ VALUE CLASS

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	410 lm	LiFePO4

ACCESSORI LINEAR INDIVILED® DIRECT

Accessori di montaggio per LINEAR INDIVILED®



- Kit per montaggio a sospensione:
1 cavo trasparente 1,5 m 3 x 0,75 mm
+ 2 cavi sospensione Y 1,5 m
- Kit per montaggio a sospensione DALI:
1 cavo trasparente 1,5 m 5 x 0,75 mm
+ 2 cavi sospensione a Y 1,5 m
- Kit per montaggio a sospensione:
1 cavo di sospensione a Y 1,5 m
- Tramite kit di cablaggio:
3 x 1,5 mm con connettore rapido
- Kit cablaggio passante DALI:
2 x 1,5 mm con connettore rapido

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE [EUR]	No.
LN INDV Suspension Kit (kit sospensione)	LINSUSPKIT	4058075133280	100 x 25	Acciaio	White	1 156,50	1
LN INDV DALI Suspension Kit (kit sospensione)	LINSUSPKITDA	4058075133303	100 x 25	Acciaio	White	1 169,00	2
LN INDV Suspension Wire (cavo di sospensione)	LINSUSPWIRE	4058075133327	1560 x 1 x 1	Acciaio	Steel	1 31,30	3
LN INDV Lightline Connector (connettore per fila continua)	LINLIGHTLINECONN	4058075133341	82 x 40 x 12	Acciaio	Steel	1 31,30	4
LN INDV 1200 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1200WIRKIT	4058075158030	1250 x 20 x 7	Policarbonato (PC)	Yellow	1 56,30	5
LN INDV 1500 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1500WIRKIT	4058075133365	1560 x 20 x 7	Policarbonato (PC)	Yellow	1 62,60	5
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1200WIRKITDA	4058075158016	1250 x 13 x 7	Policarbonato (PC)	Yellow	1 25,00	6
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit (kit per cablaggio passante)	LIN1500WIRKITDA	4058075157996	1560 x 13 x 7	Policarbonato (PC)	Yellow	1 31,30	6

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

APPARECCHI LINEARI

ALTI LIVELLI DI COMFORT E FLESSIBILITÀ

LINEAR SURFACE IP44

Pagina 96

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY



PERFOR-
MANCE
CLASS



IDEALI PER APPLICAZIONI SPECIALI CON UN ALTO GRADO DI PROTEZIONE

- Apparecchi robusti con protezione IP44 e IK08 con driver integrato per montaggio a plafone e sospensione
- Sostituzione delle tradizionali versioni 2x36 W e 2x58 W
- Disponibile anche con batteria singola 3 ore (su richiesta)

LINEAR ULTRA OUTPUT

Pagina 100

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY



PERFOR-
MANCE
CLASS



ECCELLENTE EMISSIONE LUMINOSA

- Sostituzione dei tradizionali apparecchi con tubi T8: equivalenti del 1/36 W, 2/36 W, 1/58 W, 2/58 W e 2 x 80 W
- Struttura robusta e resistente con grado IK08
- Accessori opzionali del riflettore e numerose opzioni di cablaggio per applicazioni flessibili

LINEAR COMPACT

Pagina 104

LINEAR COMPACT BATTEN

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT SWITCH



VALUE
CLASS




COMPATTO E VERSATILE

- Possibili versioni di apparecchi lineari, plug-in (High Output e Switch) o con cablaggio (Batten)
- Molte opzioni per un montaggio veloce e flessibile tramite numerosi accessori
- Elevato flusso luminoso fino a 2.500 lm

QUAL È L'APPARECCHIO MIGLIORE PER IL TUO PROGETTO?

LINEAR SURFACE IP44

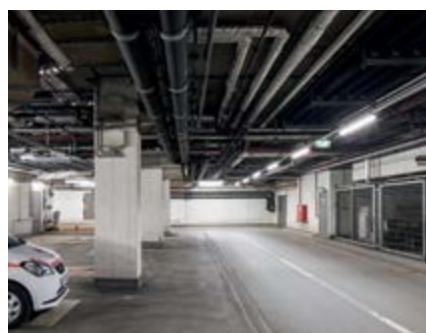

Illuminazione generale e applicazioni speciali che richiedono un elevato grado di protezione

LINEAR ULTRA OUTPUT



Industria, illuminazione generale

LINEAR COMPACT



Illuminazione di gole, negozi e accoglienza

LINEAR SURFACE IP44

Apparecchio a plafone con IP44



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata bianca (simile a RAL 9010) con diffusore PC opale stabile ai raggi UV
- Alimentazione laterale o posteriore, possibilità di cablaggio passante 5 x 2,5 mm quadrati
- Tappo di chiusura in policarbonato, bianco, montato con 2 viti per un'installazione più sicura
- Durata (L70 / B50): fino a 60.000 ore
- Efficienza luminosa: fino a 110 lm/W

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Robusto apparecchio IP44 e IK08 con driver integrato per montaggio a superficie e a sospensione
- Sostituzione per le versioni tradizionali da 2/36 W e 2 / 58W
- Su richiesta disponibile anche con batteria singola da 3 ore (tempi di consegna più lunghi)
- Tutte le versioni hanno 5 anni di garanzia, eccetto la versione emergenza: 3 anni (batteria da 3 ore di durata)


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5
- Edifici pubblici
- Illuminazione generale

ACCESSORI

- Accessori per sospensione disponibili*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

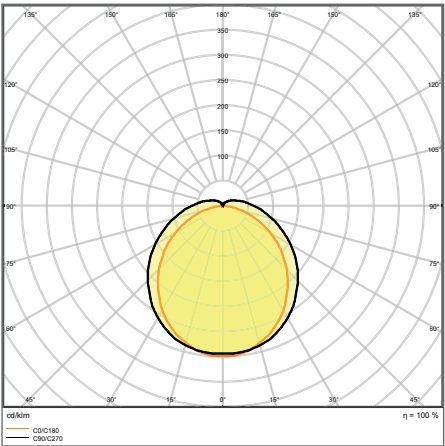

LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

LINEAR SURFACE IP44

Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta e driver integrato per applicazioni a plafone o sospensione

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN SF IP44 1200 36 W 3000 K WT	■	LNSF120036830W	4058075352872	2x28W FL	36	4000	110	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 1200 36 W 4000 K WT	■	LNSF120036840W	4058075352896	2x28W FL	36	4000	110	4000	60000	40000	120
LN SF IP44 1500 43 W 3000 K WT	■	LNSF150043830W	4058075352919	2x28W FL	43	5000	115	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 1500 43 W 4000 K WT	■	LNSF150043840W	4058075352933	2x28W FL	43	5000	115	4000	60000	40000	120

Prodotto	CRI	IK	°	L × W × H [mm]	Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
LN SF IP44 1200 36 W 3000 K WT	≥80	IK08	2300	1199x145x64,5	300,00	
LN SF IP44 1200 36 W 4000 K WT	≥80	IK08	2300	1199x145x64,5	300,00	
LN SF IP44 1500 43 W 3000 K WT	≥80	IK08	2700	1499x145x64,5	331,00	
LN SF IP44 1500 43 W 4000 K WT	≥80	IK08	2700	1499x145x64,5	331,00	

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

Apparecchi robusti IP44 con emissione di luce diretta, driver integrato e funzione di illuminazione di emergenza integrata. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	■	LNSF120036830WEM	4058075402959	2x28W FL	36	4000	100	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	■	LNSF120036840WEM	4058075402973	2x28W FL	36	4000	100	4000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	■	LNSF150043830WEM	4058075402997	2x28W FL	43	5000	110	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	■	LNSF150043840WEM	4058075403017	2x28W FL	43	5000	110	4000	60000	40000	120

Prodotto	CRI	IK	°	L × W × H [mm]	Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	≥80	IK08	2400	1199x145x64,5	425,00	
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	≥80	IK08	2400	1199x145x64,5	425,00	
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	≥80	IK08	2800	1499x145x64,5	457,00	
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	≥80	IK08	2800	1499x145x64,5	457,00	

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	350 lm	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	350 lm	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	375 lm	LiFePO4
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	375 lm	LiFePO4

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

ACCESSORI LINEAR SURFACE

Accessori di montaggio per LINEAR SURFACE



- Kit per montaggio a sospensione:
cavo trasparente a 5 fili, sospensione a
2 fili 1,5 m + rosone con terminale
- Cavo di sospensione:
1 cavo di sospensione a Y 1,5 m

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE (€)	2	Light No.
LN SF Suspension Kit (kit di sospensione)	LNSFSUSPKIT	4058075352957	40 x -	Acciaio	Argento	1	94,00	1
LN SF Suspension Wire (cavo di sospensione)	LNSFSUSPWIRE	4058075390089	1 x -	Acciaio	Argento	1	44,00	2

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.



LINEAR ULTRA OUTPUT

Apparecchio a plafone con alto flusso ed efficienza luminosa



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in robusta lamiera di acciaio bianco, tappo di chiusura e diffusore opale in policarbonato (PC)
- Disponibili versioni con flusso luminoso tra 3500 e 7100 lm
- Elevata efficienza luminosa: fino a 125 lm / W
- Possibilità di cablaggio passante
- Installazione senza attrezzi tramite terminale a pulsante e semplice sistema a scatto del diffusore


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sostituzione degli apparecchi T8 tradizionali: equivalente a 2 / 36W, 1 / 58W, 2 / 58W e 2x80W
- Struttura robusta con IK08
- Accessorio riflettore opzionale e molteplici possibilità di cablaggio per applicazioni flessibili
- Risparmio energetico fino al 60% rispetto agli apparecchi con CFL
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
 - Applicazioni in interni
 - Spazi industriali e commerciali
 - Aree pubbliche
 - Corridoi, scale, seminterrati
- ACCESSORI**
- Riflettore per soffitti alti o emissione di luce asimmetrica disponibile* separatamente (versione 1500 mm)
 - Viti e tasselli di montaggio inclusi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

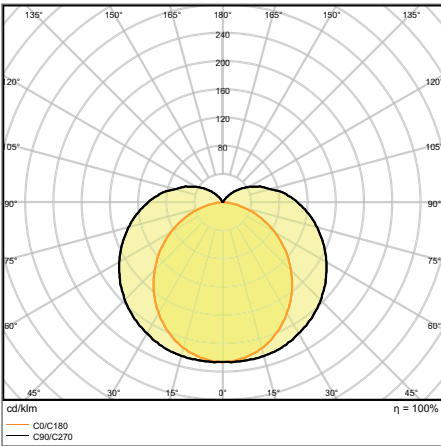

LN UO 1500 60 W 4000 K

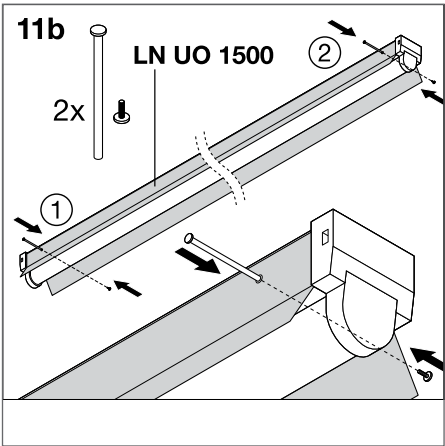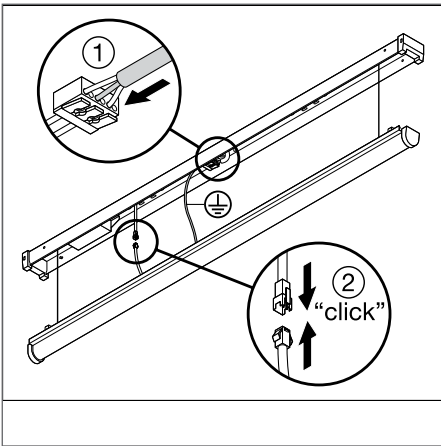

LINEAR ULTRA OUTPUT

Apparecchio a plafone con flusso luminoso elevato

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
NOVITÀ LN UO 1200 25 W 3000 K	■	LNu0120025830	4058075479937	-	25	2850	115	3000	50000	40000	110
NOVITÀ LN UO 1200 25 W 4000 K	■	LNu0120025840	4058075479951	-	25	2950	120	4000	50000	40000	110
LN UO 1200 33 W 3000 K	■	LNu0120033830	4058075122147	2x36W FL	33	3700	110	3000	50000	40000	110
LN UO 1200 33 W 4000 K	■	LNu0120033840	4058075122161	2x36W FL	33	4000	120	4000	50000	40000	110
LN UO 1500 30 W 3000 K	■	LNu0150030830	4058075122185	1x58W FL	30	3500	115	3000	50000	40000	110
LN UO 1500 30 W 4000 K	■	LNu0150030840	4058075122208	1x58W FL	30	3800	125	4000	50000	40000	110
LN UO 1500 46 W 3000 K	■	LNu0150046830	4058075122222	2x58W FL	46	5000	110	3000	50000	40000	110
LN UO 1500 46 W 4000 K	■	LNu0150046840	4058075122246	2x58W FL	46	5500	120	4000	50000	40000	110
LN UO 1500 60 W 3000 K	■	LNu0150060830	4058075122260	2x80W FL	60	6600	110	3000	50000	40000	110
LN UO 1500 60 W 4000 K	■	LNu0150060840	4058075122284	2x80W FL	60	7100	120	4000	50000	40000	110

Prodotto	CRI	IK	g	L x W x H [mm]	PRICE [EUR] ²
NOVITÀ LN UO 1200 25 W 3000 K	≥80	IK08	1260	1168 x 62 x 74	137,60
NOVITÀ LN UO 1200 25 W 4000 K	≥80	IK08	1260	1168 x 62 x 74	137,60
LN UO 1200 33 W 3000 K	≥80	IK08	1500	1168 x 62 x 74	156,50
LN UO 1200 33 W 4000 K	≥80	IK08	1260	1168 x 62 x 74	156,50
LN UO 1500 30 W 3000 K	≥80	IK08	1800	1458 x 62 x 74	187,70
LN UO 1500 30 W 4000 K	≥80	IK08	1800	1458 x 62 x 74	187,70
LN UO 1500 46 W 3000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74	219,00
LN UO 1500 46 W 4000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74	219,00
LN UO 1500 60 W 3000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74	250,30
LN UO 1500 60 W 4000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74	250,30

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

Apparecchio a plafone con elevato flusso luminoso e funzione di illuminazione di emergenza integrata. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta

	Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
NOVITÀ	LN UO EM 1200 25 W 3000 K	■	LNJU0120025830EM	4058075515208	1x36W FL	25	2850	115	3000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1200 25 W 4000 K	■	LNJU0120025840EM	4058075515222	1x36W FL	25	2950	120	4000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1200 33 W 3000 K	■	LNJU0120033830EM	4058075515246	2x36W FL	33	3700	110	3000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1200 33 W 4000 K	■	LNJU0120033840EM	4058075515260	2x36W FL	33	4000	120	4000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1500 30 W 3000 K	■	LNJU0150030830EM	4058075515284	1x58W FL	30	3500	220	3000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1500 30 W 4000 K	■	LNJU0150030840EM	4058075515307	1x58W FL	30	3800	240	4000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1500 46 W 3000 K	■	LNJU0150046830EM	4058075515321	2x58W FL	46	5000	110	3000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1500 46 W 4000 K	■	LNJU0150046840EM	4058075515352	2x58W FL	46	5500	120	4000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1500 60 W 3000 K	■	LNJU0150060830EM	4058075515376	2x80W FL	60	6600	110	3000	50000	40000	120
NOVITÀ	LN UO EM 1500 60 W 4000 K	■	LNJU0150060840EM	4058075515390	2x80W FL	60	7100	120	4000	50000	40000	120

Prodotto

CRI

IK

L × W × H [mm]
Ø × H [mm]

PRICE [EUR]²

NOVITÀ	LN UO EM 1200 25 W 3000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74	325,30
NOVITÀ	LN UO EM 1200 25 W 4000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74	325,30
NOVITÀ	LN UO EM 1200 33 W 3000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74	344,10
NOVITÀ	LN UO EM 1200 33 W 4000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74	344,10
NOVITÀ	LN UO EM 1500 30 W 3000 K	≥80	IK08	2050	1458 x 62 x 74	375,40
NOVITÀ	LN UO EM 1500 30 W 4000 K	≥80	IK08	2050	1458 x 62 x 74	375,40
NOVITÀ	LN UO EM 1500 46 W 3000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74	406,70
NOVITÀ	LN UO EM 1500 46 W 4000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74	406,70
NOVITÀ	LN UO EM 1500 60 W 3000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74	437,90
NOVITÀ	LN UO EM 1500 60 W 4000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74	437,90

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
LN UO EM 1200 25 W 3000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1200 25 W 4000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1200 33 W 3000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1200 33 W 4000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 30 W 3000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 30 W 4000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 46 W 3000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 46 W 4000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 60 W 3000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 60 W 4000 K	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	370 lm	LiFePO4

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

ACCESSORI LINEAR ULTRA OUTPUT

Riflettore simmetrico e asimmetrico per la versione Linear Ultra Output 1500 mm



- Consente una distribuzione simmetrica della luce con angolo del fascio di 80°
- Riflettore per montaggio simmetrico (entrambi i lati) o asimmetrico (un lato)

Prodotto	COORD	EAN	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	COLOR	°		PRICE [EUR] ²
LN UO 1500 REFLECTOR	LNJU01500REF	4058075133389	1420 x 66 x 20	Acciaio	Bianco	80	2	125,20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

LINEAR COMPACT

Compact singolo o apparecchio a luce continua



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura resistente in polycarbonato
- High Output e Switch: connessione rapida e senza interruzioni fino a un massimo di 10 apparecchi in fila continua
- Batten: fila continua con collegamento attraverso la parte posteriore dell'apparecchio fino a un massimo di 60 apparecchi
- Disponibili 4 diverse lunghezze
- Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-12: 850 ° C

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Versioni per un'illuminazione a fila continua, plug-in (High Output e Switch) o con cablaggio (Batten)
- Diverse opzioni per un montaggio rapido e flessibile attraverso numerosi accessori
- Alto flusso luminoso fino a 2500 lm
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Illuminazione d'accento



ACCESSORI

- Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi*
- Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

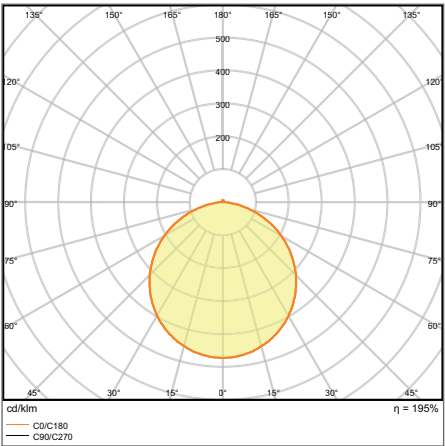

LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K

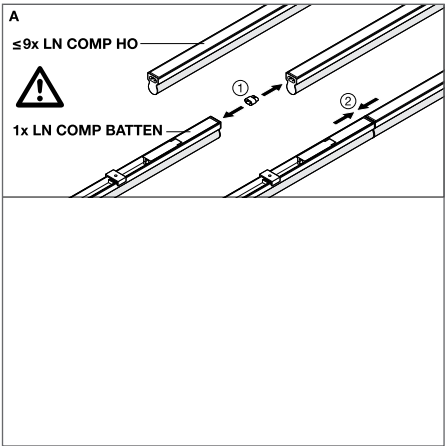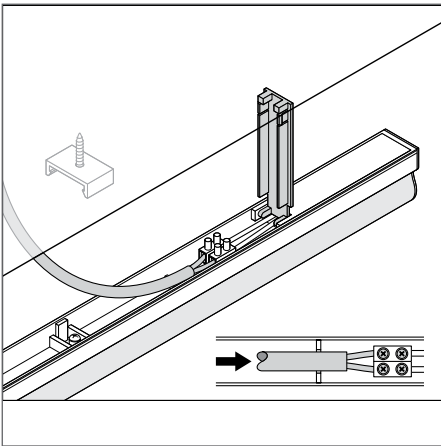

* Si applica solo a Linear Compact HO e Switch
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

LINEAR COMPACT SWITCH

Compact singolo o apparecchio a luce continua con interruttore

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	■	LIN3004830IG2	4058075106079	1x9W FL	4	400	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	■	LIN3004840IG2	4058075106093	1x9W FL	4	450	110	4000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	■	LIN6008830IG2	4058075106116	1x18 W FL	8	800	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	■	LIN6008840IG2	4058075106130	1x18 W FL	8	800	100	4000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	■	LIN90012830IG2	4058075106192	1x30W FL	12	1200	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	■	LIN90012840IG2	4058075106215	1x30W FL	12	1200	100	4000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	■	LIN120014830IG2	4058075106154	1x36W FL	14	1400	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	■	LIN120014840IG2	4058075106178	1x36W FL	14	1500	100	4000	50000	40000	140

Prodotto	CRI	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	>80	313 x 28 x 36	20,90
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	>80	313 x 28 x 36	20,90
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	>80	573 x 28 x 36	25,00
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	>80	573 x 28 x 36	25,00
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	>80	873 x 28 x 36	29,17
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	>80	873 x 28 x 36	29,17
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	>80	1173 x 28 x 36	33,40
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	>80	1173 x 28 x 36	33,40

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Compact singolo o apparecchio a luce continua con flusso luminoso elevato

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	■	LINHO60010830G2	4058075106277	1x18W FL	10	1000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	■	LINHO60010840G2	4058075106291	1x18W FL	10	1000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	■	LINHO90015830G2	4058075106239	1x30W FL	15	1500	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	■	LINHO90015840G2	4058075106253	1x30W FL	15	1500	100	4000	50000	40000	140
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	■	LINHO120020830G2	4058075106314	1x36W FL	20	2000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	■	LINHO120020840G2	4058075106338	1x36W FL	20	2000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	■	LINHO150025830G2	4058075106352	1x58W FL	25	2500	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	■	LINHO150025840G2	4058075106376	1x58W FL	25	2500	100	4000	50000	40000	140

Prodotto	CRI	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	>80	573 x 24 x 36	41,70
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	>80	573 x 24 x 36	41,70
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	>80	873 x 24 x 36	45,83
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	>80	873 x 24 x 36	45,83
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	>80	1173 x 24 x 36	50,10
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	>80	1173 x 24 x 36	50,10
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	>80	1473 x 24 x 36	58,40
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	>80	1473 x 24 x 36	58,40

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

LINEAR COMPACT BATTEN

Apparecchio Compact con cablaggio sul lato posteriore

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	■	LNCOMP60010830	4058075099692	1x18W FL	10	1000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	■	LNCOMP60010840	4058075099715	1x18W FL	10	1000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	■	LNCOMP120020830	4058075099739	1x36W FL	20	2000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	■	LNCOMP120020840	4058075099753	1x36W FL	20	2000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	■	LNCOMP150025830	4058075099777	1x58W FL	25	2500	100	3000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	■	LNCOMP150025840	4058075099791	1x58W FL	25	2500	100	4000	50000	40000	140



Prodotto	CRI	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	>80	575 x 27 x 38	62,60
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	>80	575 x 27 x 38	62,60
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	>80	1175 x 27 x 38	75,10
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	>80	1175 x 27 x 38	75,10
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	>80	1475 x 27 x 38	87,60
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	>80	1475 x 27 x 38	87,60

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



SISTEMI A FILA CONTINUA

CONFRONTO TRA TRUSYS® E TRUSYS® PERFORMANCE

TRUSYS®	PAGINA 120	TRUSYS® PERFORMANCE	PAGINA 110		
  TRUSYS® TRUSYS® DALI TRUSYS® ENERGY RAIL TRUSYS® ACCESSORI	 	  TRUSYS® PERFORMANCE ON/OFF TRUSYS® PERFORMANCE DALI TRUSYS® PERFORMANCE EM TRUSYS® PERFORMANCE ENERGY RAIL TRUSYS® PERFORMANCE ACCESSORI	 		
Negozi, supermercati, grandi magazzini		← APPLICAZIONI →		Stoccaggio, applicazioni industriali, fabbriche, spazi di lavoro	
3.000, 4.000 e 6.500 K		← TEMPERATURE DI COLORE →		4.000 K	
Fino a 7.200 lm (fino a 135 lm/W) per un'illuminazione ottimale della merce nei negozi		← VALORI DI LUMEN DISPONIBILI →		5.600, 8.000, 11.200 lm (fino a 160 lm/W) consentito l'uso a diverse altezze	
Design SCALE inconfondibile e di alta qualità, struttura in alluminio anodizzato		← DESIGN →		Pratico, semplice e funzionale con struttura di colore bianco	
Largo (W): 105°, stretto (NFL): 25°, asimmetrico (WW): 45°, doppio asimmetrico (DA): 2x 35°		← DISTRIBUZIONE DELLA LUCE →		Molto largo (VW): 120°, ampio (W): 90°, stretto (N): 60°, molto stretto (VN): 30°, doppio asimmetrico (DS): 2 x 30°	
Installazione molto semplice e veloce grazie al sistema ad incastro e ai supporti interni all'apparecchio		← INSTALLAZIONE →		Sistema a clic senza l'uso di attrezzi	

Per maggiori informazioni sui sistemi TruSys® e TruSys® Performance consulta la scheda tecnica su www.ledvance.it/professionista



TRUSYS® PERFORMANCE

Sistema a fila continua per un'ampia gamma di applicazioni



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in lamiera d'acciaio, materiale delle lenti: PMMA
- Durata (L80 / B10): fino a 60.000 ore (a 25° C)
- Morsetti fissi
- Soluzione Click in Place con pulsanti Smart Click

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Economico grazie all'elevata efficienza luminosa di 160 lm / W
- Applicazione flessibile grazie alle diverse ampiezze del fascio luminoso
- Nuovo anche con doppio angolo del fascio asimmetrico: 2x30°
- File luminose con un massimo di 57 apparecchi (on / off) e 66 apparecchi (DALI)
- Installazione semplice, non sono necessari attrezzi per la connessione


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garage, negozi di ferramenta
- Discount, supermercati


ACCESSORI

- Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli


MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

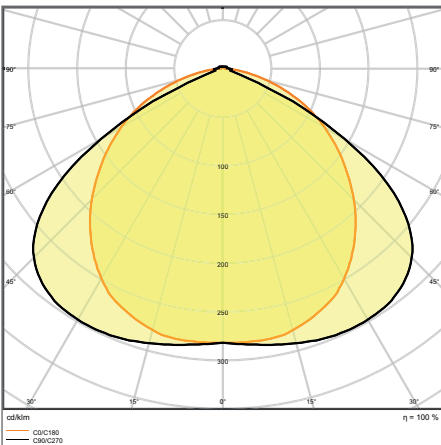

TRUSYS PFM VW 70 W 4000 K

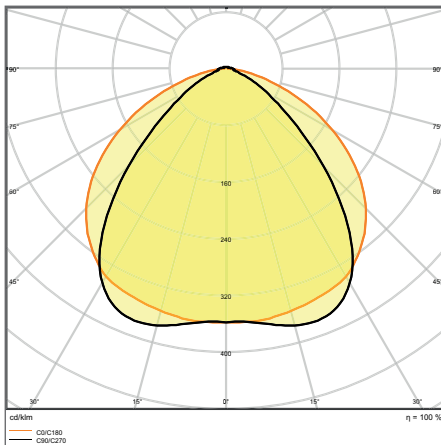


TRUSYS PFM W 70 W 4000 K

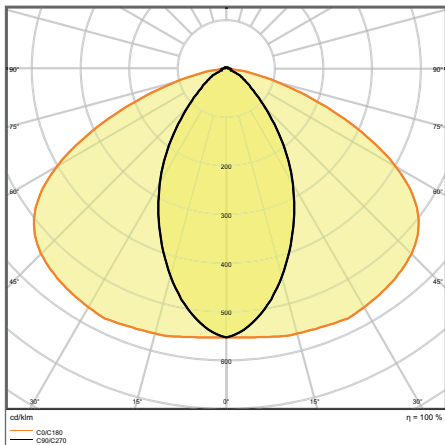


TRUSYS PFM N 70 W 4000 K

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

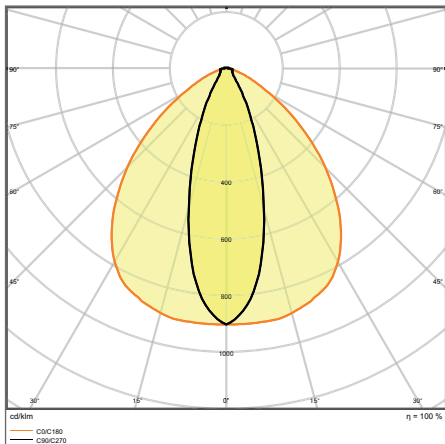

TRUSYS PFM VN 70 W 4000 K

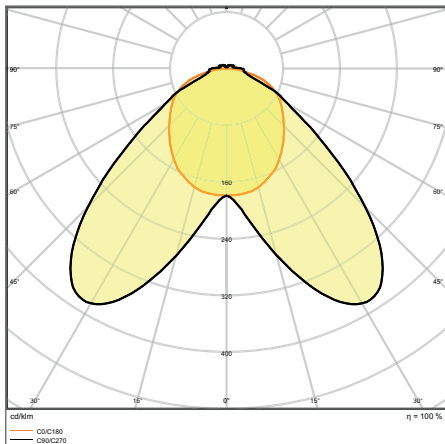

TRUSYS PFM DS 70 W 4000 K

¹ Il simbolo D si riferisce esclusivamente agli elementi del sistema standard on/off. Le versioni DALI e emergeza (EM) sono escluse | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

TRUSYS® PERFORMANCE

Elementi del sistema TRYSYS® PERFORMANCE. Tutte le versioni DALI sono su richiesta

Prodotto		Segmentazione	COORD	EAN									
NOVITÀ	TruSys PFM VW 35 W 4000 K		TRSPFM35840VW	4058075290921	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	120	-
	TruSys PFM VW 50 W 4000 K		TRSPFM50840VW	4058075398771	-	50	8000	160	4000	65000	60000	120	-
NOVITÀ	TruSys PFM VW 70 W 4000 K		TRSPFM70840VW	4058075398818	-	70	11200	160	4000	55000	50000	120	-
	TruSys PFM W 35 W 4000 K		TRSPFM35840W	4058075290839	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	90	-
	TruSys PFM W 50 W 4000 K		TRSPFM50840W	4058075290853	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	90	-
	TruSys PFM W 70 W 4000 K		TRSPFM70840W	4058075290891	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	90	-
	TruSys PFM N 35 W 4000 K		TRSPFM35840N	4058075398719	-	35	5600	160	4000	65000	60000	60	-
	TruSys PFM N 50 W 4000 K		TRSPFM50840N	4058075290945	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	60	-
NOVITÀ	TruSys PFM N 70 W 4000 K		TRSPFM70840N	4058075290969	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	60	-
	TruSys PFM VN 35 W 4000 K		TRSPFM35840VN	4058075398696	-	35	5600	160	4000	65000	60000	30	-
NOVITÀ	TruSys PFM VN 50 W 4000 K		TRSPFM50840VN	4058075398757	-	50	8000	160	4000	65000	60000	30	-
NOVITÀ	TruSys PFM VN 70 W 4000 K		TRSPFM70840VN	4058075290983	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	30	-
	TruSys PFM DS 35 W 4000 K		TRSPFM35840DS	4058075398733	-	35	5600	160	4000	65000	60000	2 x 30	-
NOVITÀ	TruSys PFM DS 50 W 4000 K		TRSPFM50840DS	4058075398795	-	50	8000	160	4000	65000	60000	2 x 30	-
NOVITÀ	TruSys PFM DS 70 W 4000 K		TRSPFM70840DS	4058075398832	-	70	11200	160	4000	55000	50000	2 x 30	-
	TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI		TRSPFM35840VWDA	4058075291072	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	120	DALI
	TruSys PFM W 35 W 4000 K DALI		TRSPFM35840WDA	4058075291010	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	90	DALI
	TruSys PFM W 50 W 4000 K DALI		TRSPFM50840WDA	4058075291034	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	90	DALI
	TruSys PFM W 70 W 4000 K DALI		TRSPFM70840WDA	4058075291058	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	90	DALI
	TruSys PFM N 50 W 4000 K DALI		TRSPFM50840NDA	4058075291096	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	60	DALI
	TruSys PFM N 70 W 4000 K DALI		TRSPFM70840NDA	4058075291119	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	60	DALI
	TruSys PFM VN 70 W 4000 K DALI		TRSPFM70840VNDA	4058075291133	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	30	DALI

Prodotto				L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
NOVITÀ	TruSys PFM VW 35 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	369,00
	TruSys PFM VW 50 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
NOVITÀ	TruSys PFM VW 70 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
	TruSys PFM W 35 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	369,00
	TruSys PFM W 50 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	394,00
	TruSys PFM W 70 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	457,00
	TruSys PFM N 35 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
	TruSys PFM N 50 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	394,00
NOVITÀ	TruSys PFM N 70 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	457,00
	TruSys PFM VN 35 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
NOVITÀ	TruSys PFM VN 50 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
NOVITÀ	TruSys PFM VN 70 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	457,00
	TruSys PFM DS 35 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
NOVITÀ	TruSys PFM DS 50 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
NOVITÀ	TruSys PFM DS 70 W 4000 K	≥80	1660	1500x66,8x39,4	-
	TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	463,00
	TruSys PFM W 35 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	463,00
	TruSys PFM W 50 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	488,00
	TruSys PFM W 70 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	551,00
	TruSys PFM N 50 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	488,00
	TruSys PFM N 70 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	551,00
	TruSys PFM VN 70 W 4000 K DALI	≥80	1660	1500x66,8x39,4	551,00

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

TRUSYS® PERFORMANCE EMERGENCY

Elementi per il sistema TruSys® Performance per illuminazione standard o di emergenza. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta

Prodotto		Segmentazione	COORD	EAN								
TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H			TRSPFM35840WEM	4058075291157	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	90
TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H			TRSPFM50840WEM	4058075291171	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	90
TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H			TRSPFM70840WEM	4058075291195	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	90
TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H			TRSPFM35840VWEM	4058075291218	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	120
TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H			TRSPFM50840NEM	4058075291232	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	60
TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H			TRSPFM70840NEM	4058075291256	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	60
TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H			TRSPFM70840VNEM	4058075291270	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	30

Prodotto				L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	591,00
TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	621,00
TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	691,00
TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	591,00
TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	621,00
TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	691,00
TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H		≥80	1660	1500x66,8x39,4	691,00

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4
TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4
TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4
TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4
TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4
TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4
TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	600 lm	LiFePO4

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

TRUSYS® PERFORMANCE

Trunking system - Binari elettrificati



- Elevata flessibilità grazie alle due lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm)
 - Semplice installazione
 - Struttura in acciaio
 - Alimentazione interna al primo apparecchio con alimentatore separato
- Cavo passante con cavo a 5 o 8 pin
 - End-Rail senza connettori elettrici e meccanici
- AREE APPLICATIVE**

 - Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta
- ACCESSORI**

 - Vari accessori disponibili

TRUSYS® PERFORMANCE ENERGY RAILS

Binari per il sistema TruSys® Performance

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE	PRICE (EUR)
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500	TRSPFMER15005P	4058075299443	1650 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	10	751,00
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 *	-	4058075299566	1650 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	1	-*
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END	TRSPFMER15005PEN	4058075299474	1500 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	1	751,00
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000	TRSPFMER30005P	4058075299498	3150 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	10	1439,00
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 *	-	4058075354777	3150 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	1	-*
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500	TRSPFMER15008P	4058075299504	1650 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	10	939,00
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 *	-	4058075299573	1650 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	1	-*
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END	TRSPFMER15008PEN	4058075299559	1500 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	10	938,00
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END *	-	4058075354760	1500 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	1	-*
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 *	-	4058075354784	3150 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	1	-*
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000	TRSPFMER30008P	4058075299450	3150 x 70 x 39	Acciaio	Bianco	10	1814,00

* Prodotto a richiesta
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa


Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.



TRUSYS® PERFORMANCE

Trunking system - Accessori

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

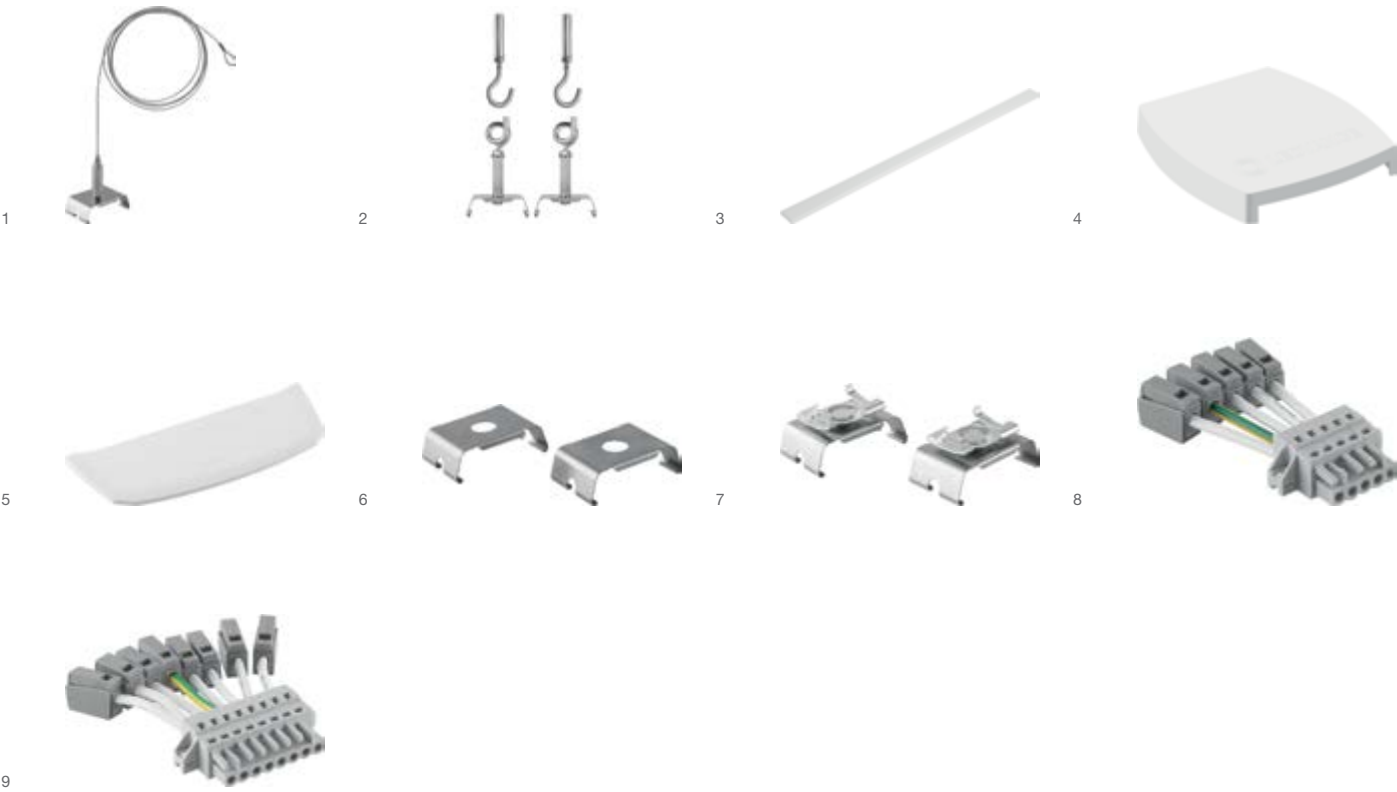

- Kit per montaggio a sospensione: sospensione a filo con staffa e cavo in acciaio da 3 m
- Kit per installazione con catenelle: set composto da 2 staffe di montaggio e ganci
- Tappi terminali per binario elettrificato: tappi terminali per binario e apparecchio uniti
- Tappi terminali per binario elettrificato: tappi terminali solo per binario
- Clip plafone: set composto da 2 clip di montaggio per montaggio a plafone
- Grid Ceiling Clip: 1 clip di montaggio per montaggio a plafone su soffitti a griglia

TRUSYS® PERFORMANCE ACCESSORI

Accessori di montaggio per il sistema TruSys® Performance

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE [EUR]	No.
TruSys PFM Suspension Kit (kit di sospensione)	TRSPFMSUSKIT	4058075284234	3000 x 35 x 65	Acciaio	Bianco	2 44,00	1
TruSys PFM Chain Kit (Kit per installazione con catenelle)	TRSPFMCHAIN	4058075284258	90 x 28 x 10	Acciaio	Bianco	2 38,00	2
TruSys PFM Blind Cover (cover di copertura)	TRSPFMBCOVER	4058075284296	1500 x 73 x 20	Polycarbonato (PC)	Bianco	1 38,00	3
TruSys PFM End Cap Energy Rail (tappo terminale per binario elettrificato)	TRSPFMENDCAP	4058075284319	78 x 72 x 13	Polycarbonato (PC)	Bianco	2 38,00	4
TruSys PFM End Cap Low Energy Rail (tappo terminale per binario elettrificato inferiore)	TRSENDAPLOW	4058075464926	27 x 66 x 6	Polycarbonato (PC)	Bianco	2 38,00	5
TruSys PFM Surface Clip (clip montaggio a plafone)	TRSPFMSCLIP	4058075284333	57 x 35 x 18	Acciaio	Argento	2 19,00	6
TruSys PFM Grid Ceiling Clip (staffe per installazione in controsoffitto grigliato)	TRSPFMCCLIP	4058075284609	57 x 35 x 26	Acciaio	Argento	2 25,00	7
TruSys PFM Feed-in 5P (connettore di alimentazione a 5 poli)	TRSPFMFEED5P	4058075284623	85 x 55 x 15	Polycarbonato (PC)	Argento	1 25,00	8
TruSys PFM Feed-in 8P (connettore di alimentazione a 8 poli)	TRSPFMFEED8P	4058075284647	85 x 55 x 15	Polycarbonato (PC)	Argento	1 38,00	9


¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

IL NOSTRO KIT PER LA TUA PERFETTA SOLUZIONE TRUSYS® PERFORMANCE

Installazione: per poter installare un sistema di illuminazione TruSys® Performance su misura per i tuoi clienti, abbiamo messo insieme un riepilogo dei componenti necessari per apparecchi di illuminazione singoli o a fila continua con gli accessori specifici a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione). Per l'installazione a fila continua i connettori meccanici ed elettrici sono già integrati nel binario elettrificato.

INSTALLAZIONE TRUSYS® PERFORMANCE ① SENZA E ② CON COVER DI COPERTURA

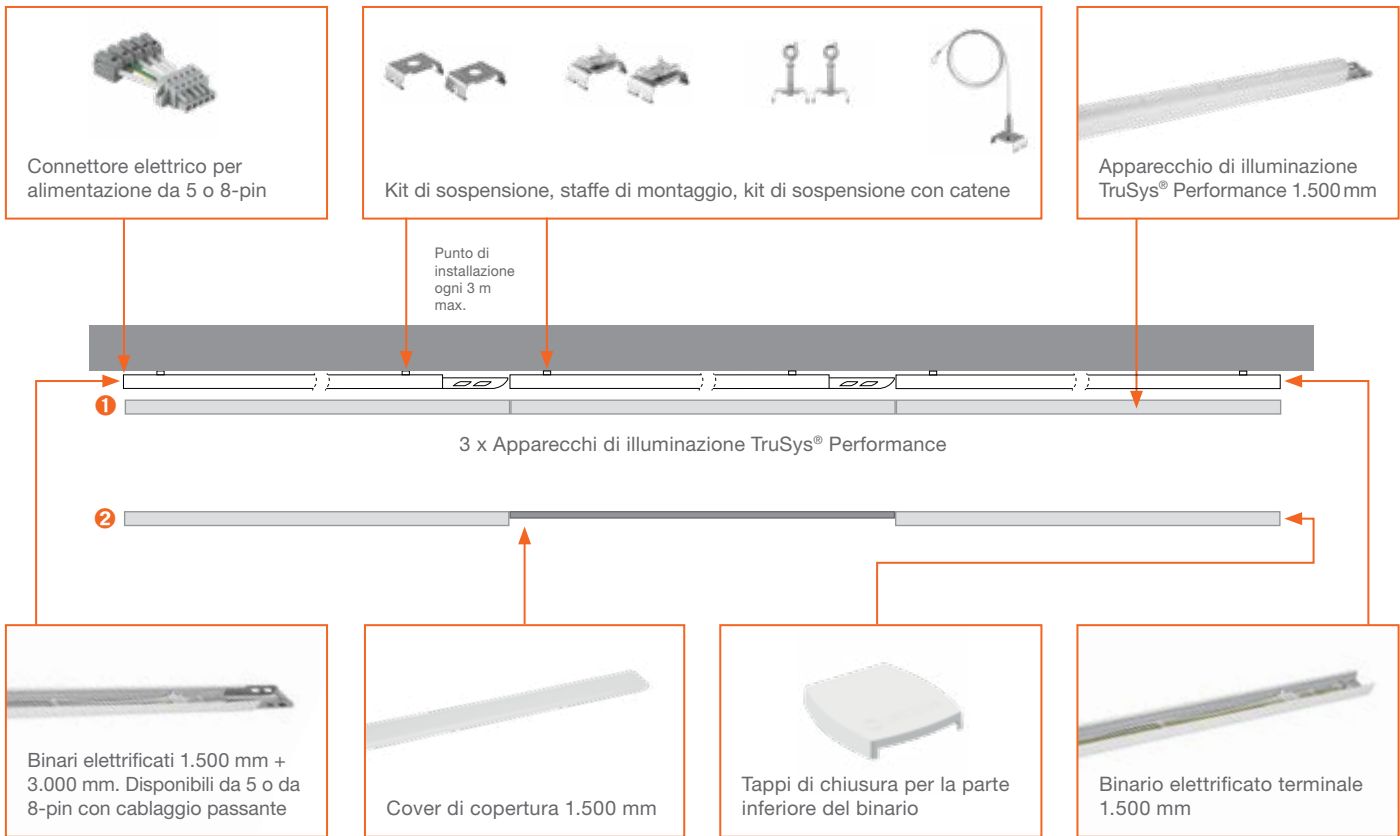

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sui componenti, consulta le istruzioni del TruSys® Performance.

PER L'INSTALLAZIONE HAI BISOGNO DI:

- 1 x Connettore elettrico del TruSys® Performance (5- o 8-pin)
- X x Binario elettrificato del TruSys® Performance a 5 o 8-pin (disponibile come insieme (10 x) o unità singola)
- 1 x Binario elettrificato terminale del TruSys® Performance
- X x Apparecchio di illuminazione a LED TruSys® Performance (è richiesta la cover di copertura TruSys® Performance)
- X x Accessori a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione))
- 1 x Set di tappi di chiusura del TruSys® Performance o un set di tappi di chiusura del binario elettrificato inferiore



TABELLA DEI REQUISITI DEL TRUSYS® PERFORMANCE

Tabella dei requisiti per l’illuminazione a fila continua durante la disposizione degli apparecchi di illuminazione ogni secondo adattatore inserito (50%) o ogni terzo adattatore inserito (33%) sulle guide di montaggio (Energy Rail).



50 %								
Lunghezza della fila continua	Apparecchio TruSys® PFM inserito	Cover di copertura	Binario di 3 m	Binario di 1.5 m	Binario terminale	Punto minimo di installazione¹	Adattatore di alimentazione	Tappi di chiusura
4.5m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %								
Lunghezza della fila continua	Apparecchio TruSys® PFM inserito	Cover di copertura	Binario di 3 m	Binario di 1.5 m	Binario terminale	Punto minimo di installazione¹	Adattatore di alimentazione	Tappi di chiusura
6.0m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0m	12	22	16	1	1	18	1	2

- Apparecchio 1.500 mm
- Cover di copertura 1.500 mm

Tutte le figure citate si basano su una singola installazione; possibili scostamenti dal contenuto. Per una pianificazione precisa della luce per il tuo progetto, contatta il tuo rappresentante di vendita.
¹ Calcolo basato su una distanza di 0,75 m dall'inizio e dalla fine del binario al primo e all'ultimo punto di installazione. Punti di installazione aggiuntivi ogni 3 m max.



TRUSYS®

Sistema a fila continua di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Apparecchio realizzato in alluminio di alta qualità
- Durata (L80 / B10): fino a 50.000 ore (a 25° C)
- Morsetti fissi per connessione elettrica
- Clip di montaggio non visibili dopo l'installazione

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Efficienza luminosa: fino a 135 lm / W
- Design ottico innovativo con tecnologia a lente su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- File possibili per un massimo di 81 apparecchi di illuminazione e una lunghezza complessiva di 124 m
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade T5 2 x 80 W
- Applicazione flessibile grazie alle diverse ampiezze del fascio luminoso tra cui l'ottica asimmetrica


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garage, negozi di ferramenta
- Discount, supermercati

ACCESSORI


- Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI)

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

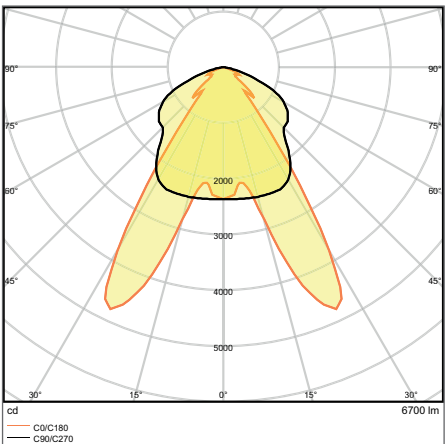


TRUSYS 53 W 6500 K DA


MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

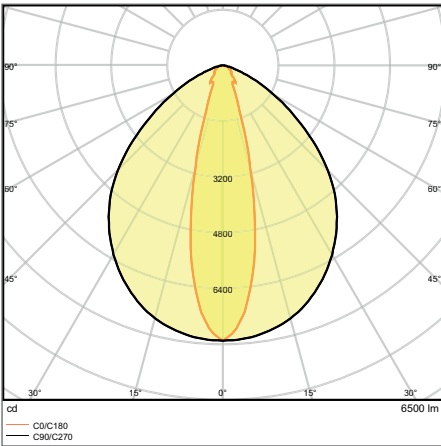

TRUSYS 53 W 6500 K NFL

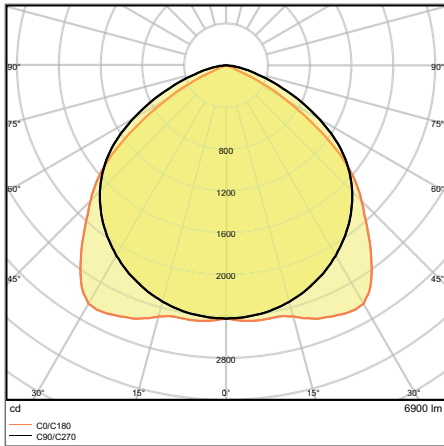

TRUSYS 53 W 6500 K W

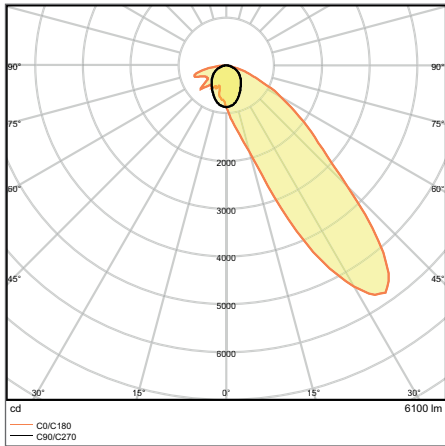

TRUSYS 53 W 6500 K WW

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

TRUSYS®

Elementi per il sistema TruSys® : ON/OFF e DALI. Tutte le versioni sono su richiesta.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SORTI-TUBOINE PER	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°	°
TruSys W 53 W 3000 K SI *	■	TRS53830WFL	4058075100459	2x80W FL	53	6600	125	3000	75000	50000	105	-
TruSys W 53 W 4000 K SI	■	TRS53840WFL	4058075100473	2x80W FL	53	7200	135	4000	75000	50000	105	-
TruSys W 53 W 6500 K SI *	■	TRS53865WFL	4058075100497	2x80W FL	53	6900	130	6500	75000	50000	105	-
TruSys NFL 53 W 3000 K SI *	■	TRS53830FL	4058075100510	2x80W FL	53	6200	115	3000	75000	50000	25	-
TruSys NFL 53 W 4000 K SI	■	TRS53840FL	4058075100534	2x80W FL	53	6700	125	4000	75000	50000	25	-
TruSys NFL 53 W 6500 K SI *	■	TRS53865FL	4058075100558	2x80W FL	53	6500	125	6500	75000	50000	25	-
TruSys WW 53 W 3000 K SI *	■	TRS53830AS	4058075100572	2x80W FL	53	5700	110	3000	75000	50000	45	-
TruSys WW 53 W 4000 K SI	■	TRS53840AS	4058075100596	2x80W FL	53	6300	120	4000	75000	50000	45	-
TruSys WW 53 W 6500 K SI *	■	TRS53865AS	4058075100619	2x80W FL	53	6100	115	6500	75000	50000	45	-
TruSys DA 53 W 3000 K SI *	■	TRS53830DAS	4058075100633	2x80W FL	53	6400	120	3000	75000	50000	2 x 35	-
TruSys DA 53 W 4000 K SI	■	TRS53840DAS	4058075100657	2x80W FL	53	6900	130	4000	75000	50000	2 x 35	-
TruSys DA 53 W 6500 K SI *	■	TRS53865DAS	4058075100671	2x80W FL	53	6700	125	6500	75000	50000	2 x 35	-
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI *	■	TRS53830WFLDA	4058075102460	2x80W FL	53	6600	125	3000	75000	50000	105	DALI
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	■	TRS53840WFLDA	4058075102484	2x80W FL	53	7200	135	4000	75000	50000	105	DALI
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI *	■	TRS53865WFLDA	4058075102507	2x80W FL	53	6900	130	6500	75000	50000	105	DALI
TruSys NFL 53 W 3000 K SI DALI *	■	TRS53830FLDA	4058075102521	2x80W FL	53	6200	115	3000	75000	50000	25	DALI
TruSys NFL 53 W 4000 K SI DALI	■	TRS53840FLDA	4058075102545	2x80W FL	53	6700	125	4000	75000	50000	25	DALI
TruSys NFL 53 W 6500 K SI DALI *	■	TRS53865FLDA	4058075102569	2x80W FL	53	6500	125	6500	75000	50000	25	DALI
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI *	■	TRS53830ASDA	4058075102583	2x80W FL	53	5700	110	3000	75000	50000	45	DALI
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	■	TRS53840ASDA	4058075102606	2x80W FL	53	6300	120	4000	75000	50000	45	DALI
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI *	■	TRS53865ASDA	4058075102620	2x80W FL	53	6100	115	6500	75000	50000	45	DALI
TruSys DA 53 W 3000 K SI DALI *	■	TRS53830DASDA	4058075102644	2x80W FL	53	6400	120	3000	75000	50000	2 x 35	DALI
TruSys DA 53 W 4000 K SI DALI	■	TRS53840DASDA	4058075102668	2x80W FL	53	6900	130	4000	75000	50000	2 x 35	DALI
TruSys DA 53 W 6500 K SI DALI *	■	TRS53865DASDA	4058075102682	2x80W FL	53	6700	125	6500	75000	50000	2 x 35	DALI



Prodotto	CRI	IK	9	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE (EUR) ²
TruSys W 53 W 3000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys W 53 W 4000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys W 53 W 6500 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys NFL 53 W 3000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys NFL 53 W 4000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys NFL 53 W 6500 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys WW 53 W 3000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys WW 53 W 4000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys WW 53 W 6500 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys DA 53 W 3000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys DA 53 W 4000 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys DA 53 W 6500 K SI	≥80	IK07	1740	1534 x 71 x 53	469,30
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys NFL 53 W 3000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys NFL 53 W 4000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys NFL 53 W 6500 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys DA 53 W 3000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys DA 53 W 4000 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10
TruSys DA 53 W 6500 K SI DALI	≥80	IK07	1800	1534 x 71 x 53	563,10

* Prodotto a richiesta
¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

TRUSYS®

Trunking system - Binari elettrificati



- Elevata flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm)
- Semplice installazione
- Struttura rigida in alluminio
- Alimentazione interna nel primo apparecchio con alimentatore separato
- Cavo passante con cavo a 5 o 7 pin

AREE APPLICATIVE

- Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta
- Discount, supermercati

ACCESSORI

- Vari accessori disponibili*

TRUSYS® ENERGY RAILS

Binari per il sistema TruSys®

Prodotto	COORD	EAN	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE (EUR) ²
TruSys ENERGY RAIL 1500 5X2,5	TRSENRAIL15005X	4058075100299	1535 x 67 x 44	Alluminio	Argento	1 183,50
TruSys ENERGY RAIL 3000 5X2,5	TRSENRAIL30005X	4058075100312	3070 x 67 x 44	Alluminio	Argento	1 250,20
TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5	TRSENRAIL45005X	4058075100336	4605 x 67 x 44	Alluminio	Argento	1 323,20
TruSys ENERGY RAIL DALI 1500 7X2,5	TRSENRAIL15007X	4058075103450	1535 x 67 x 44	Alluminio	Argento	1 196,40
TruSys ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5	TRSENRAIL30007X	4058075103474	3068 x 67 x 44	Alluminio	Argento	1 266,60
TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5	TRSENRAIL45007X	4058075103498	4601 x 67 x 44	Alluminio	Argento	1 343,10

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

TRUSYS®

Trunking system - Accessori



- Kit per montaggio a sospensione: sospensione a filo con staffa e cavo in acciaio da 3 m
- Copertura: 1534 mm
- Connettore elettrico: per l'alimentazione iniziale

TRUSYS® ACCESSORI

Accessori di montaggio per il sistema TruSys®

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	PRICE [EUR]	?	No.
TruSys End Cap Energy Rail (tappo terminale per binario elettrificato)	TRSENDCAPENRAIL	4058075100411	12 x 67 x 47	Alluminio	Alluminio	2	28,70	1
TruSys Suspension Kit (kit di sospensione)	TRSSUSPKIT3000	4058075100350	3000 x - x -	Alluminio	Argento	2	103,80	2
TruSys Mounting Brackets (staffe di montaggio)	TRSMOUNTBRACK	4058075100435	30 x 20 x 15	Alluminio	Alluminio	2	35,00	3
TruSys Chain Kit (kit catena)	TRSCHAINKIT	4058075100374	44 x 40 x 55	Alluminio	Argento	2	66,50	4
TruSys Blind Cover (cover di copertura)	TRSBINDCOV1500	4058075100398	1534 x 67 x 12	Alluminio	Argento	1	35,50	5
TruSys Electrical Connector (connettore elettrico)	TRSCONN5X	4058075155565	42 x 41 x 29	Alluminio	Bianco	1	12,50	6
TruSys Electrical Connector DALI (connettore elettrico DALI)	TRSCONN7X	4058075155589	42 x 41 x 29	Alluminio	Bianco	1	15,60	6


¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.


IL NOSTRO KIT PER LA TUA PERFETTA SOLUZIONE TRUSYS®

Installazione tipica: per poter installare un sistema di illuminazione TruSys® su misura per i tuoi clienti, abbiamo messo insieme un riepilogo dei componenti necessari per apparecchi di illuminazione singoli o a fila continua con gli accessori specifici a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione). Per l'installazione a fila continua i connettori meccanici ed elettrici sono già integrati nel binario elettrificato.

INSTALLAZIONE TRUSYS® ❶ SENZA E ❷ CON COVER DI COPERTURA

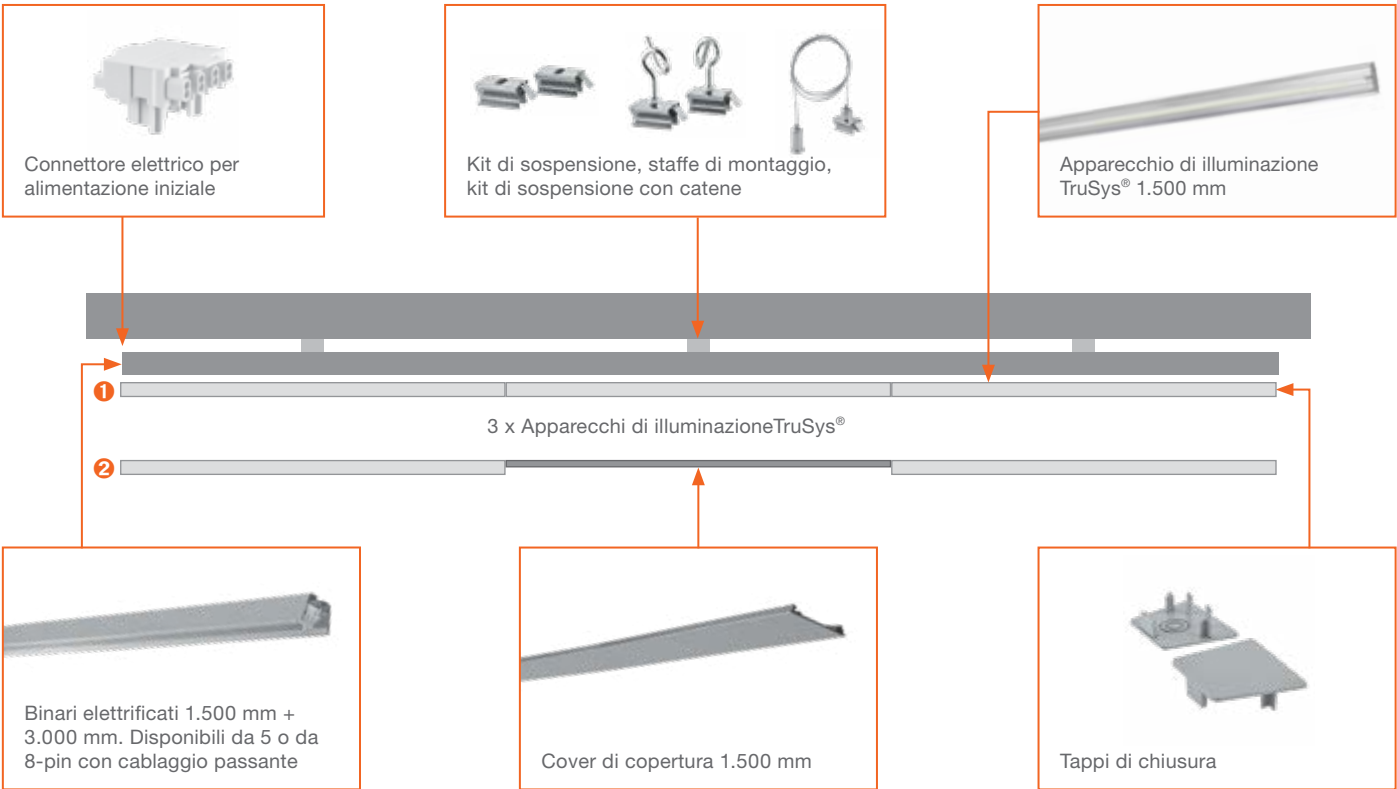

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sui componenti, consulta le istruzioni del TruSys®

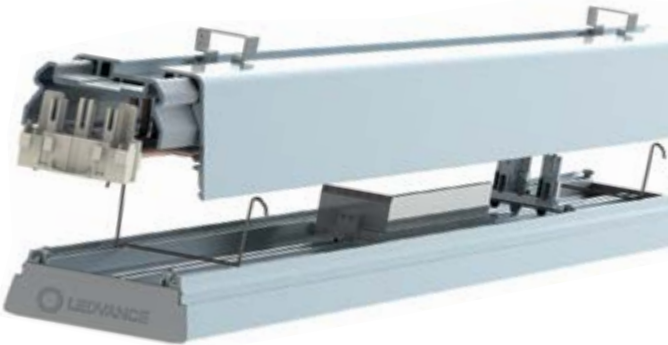

PER L'INSTALLAZIONE HAI BISOGNO DI:

- 1 x Connettore elettrico del TruSys® (5 x 2.5 or 7 x 2.5)
- X x Binario elettrificato del TruSys®
- X x Apparecchio di illuminazione LED TruSys® (è richiesta la cover di copertura TruSys®)
- X x Accessori a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione)
- 1 x Set di tappi di chiusura del TruSys®



TABELLA DEI REQUISITI DEL TRUSYS®

Tabella dei requisiti per l’illuminazione a fila continua durante la disposizione degli apparecchi di illuminazione ogni secondo adattatore inserito (50%) o ogni terzo adattatore inserito (33%) sulle guide di montaggio (Energy Rail).



50 %								
Lunghezza della fila continua	Apparecchio TruSys® inserito	Cover di copertura	Binario di 4,5 m	Binario di 3 m	Binario di 1,5 m	Punto minimo di installazione¹	Adattatore di alimentazione	Tappi di chiusura
4.5m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5m	3	2	1	1	0	3	1	2
10.5m	4	3	2	0	1	4	1	2
13.5m	5	4	3	0	0	5	1	2
16.5m	6	5	3	1	0	6	1	2
19.5m	7	6	4	0	1	7	1	2
22.5m	8	7	5	0	0	8	1	2
25.5m	9	8	5	1	0	9	1	2
28.5m	10	9	6	0	1	10	1	2
31.5m	11	10	7	0	0	11	1	2
34.5m	12	11	7	1	0	12	1	2
37.5m	13	12	8	0	1	13	1	2
40.5m	14	13	9	0	0	14	1	2
43.5m	15	14	9	1	0	15	1	2
46.5m	16	15	10	0	1	16	1	2
49.5m	17	16	11	0	0	17	1	2

33 %								
Lunghezza della fila continua	Apparecchio TruSys® inserito	Cover di copertura	Binario di 4,5 m	Binario di 3 m	Binario di 1,5 m	Punto minimo di installazione¹	Adattatore di alimentazione	Tappi di chiusura
6.0m	2	2	1	0	1	3	1	2
10.5m	3	4	2	0	1	4	1	2
15.0m	4	6	3	0	1	6	1	2
19.5m	5	8	4	0	1	7	1	2
24.0m	6	10	5	0	1	9	1	2
28.5m	7	12	6	0	1	10	1	2
33.0m	8	14	7	0	1	12	1	2
37.5m	9	16	8	0	1	13	1	2
42.0m	10	18	9	0	1	15	1	2
46.5m	11	20	10	0	1	16	1	2
51.0m	12	22	11	0	1	18	1	2

- Apparecchio 1.500 mm
- Cover di copertura 1.500 mm

Tutte le figure citate si basano su una singola installazione; possibili scostamenti dal contenuto. Per una pianificazione precisa della luce per il tuo progetto, contatta il tuo rappresentante di vendita.
¹ Calcolo basato su una distanza di 0,75 m dall'inizio e dalla fine del binario al primo e all'ultimo punto di installazione. Punti di installazione aggiuntivi ogni 3 m max.



APPARECCHI STAGNI

ILLUMINAZIONE DI PRIMA CATEGORIA E FACILE INSTALLAZIONE:
COME DISTINGUERSI IN AMBIENTI ESIGENTI

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2

Pagina 136



PERFOR-
MANCE
CLASS

PER APPLICAZIONI SPECIALI

- Completamente sigillato per applicazioni in strutture agricole
- Utilizzabile anche in aree esterne scoperte
- Grazie al montaggio girevole la luce può essere orientata in modo ottimale in ogni direzione

DAMP PROOF COMPACT IP66

Pagina 130



PERFOR-
MANCE
CLASS

PLAFONIERE MODERNE

- Facile accesso al terminale grazie al meccanismo twist-and-lock sul tappo di chiusura
- Le staffe di montaggio scorrevoli lungo tutta la plafoniera permettono il riutilizzo di vecchi fori nel muro
- Cablaggio veloce grazie al cablaggio passante integrato

DAMP PROOF

Pagina 132

DAMP PROOF
DAMP PROOF DALI
DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING
DAMP PROOF EMERGENCY



PERFOR-
MANCE
CLASS

LA PLAFONIERA CLASSICA CON TANTE OPZIONI

- Ampia gamma di applicazioni (On/off, DALI, con cablaggio passante, con batteria per illuminazione d'emergenza)
- Uso flessibile grazie agli accessori inclusi per montaggio a soffitto
- Nessun rischio di scarica elettrostatica grazie all'integrazione del modulo LED nell'apparecchio

DAMP PROOF HOUSING

Pagina 138



PERFOR-
MANCE
CLASS

LA SCELTA IDEALE PER CHI AMA LE LAMPADE

- Soluzione conveniente grazie alle lampade intercambiabili
- Pre-cablato per una facile installazione di tubi LED AC
- Struttura robusta

DAMP PROOF VALUE

Pagina 142



VALUE
CLASS

DESIGN CLASSICO E FUNZIONALE

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi che usano lampade fluorescenti)
- Installazione facile e connessione senza attrezzi

DAMP PROOF SLIM VALUE

Pagina 140



VALUE
CLASS

CONVENIENTE PER FORMA E PREZZO

- Qualità della luce omogenea grazie all'ampio fascio
- Facile installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- Facile accesso al terminale grazie al meccanismo ad incastro sul tappo di chiusura




LA GIUSTA PLAFONIERA PER OGNI OCCASIONE

Scopri il nostro ampio portafoglio che può essere utilizzato per quasi tutte le applicazioni standard: oltre alle versioni classiche, la nostra gamma include apparecchi di illuminazione dal design moderno, sia Performance che Value Class. Ci sono anche le nostre Damp Proof Special che, grazie alle loro prestazioni eccezionali, sono perfette per ambienti polverosi e umidi.

LE NOSTRE DAMP PROOF SONO FACILI DA MONTARE

Damp Proof Compact

RAPIDA INSTALLAZIONE



I tappi di chiusura con il meccanismo "Twist & Lock" consentono una rapida connessione elettrica senza attrezzi.

IL CABLAGGIO DEGLI APPARECCHI DAMP PROOF A COLPO D'OCCHIO

	Materiale	Applicazione	Durata ¹ Garanzia ²	Connessione unilaterale	3 x 1,5 mm ² Cablaggio preinstallato	5 x 2,5 mm ² Cablaggio preinstallato	DALI	Funzione di illuminazione di emergenza
DP Special	PMMA		50.000 ore L80 5 anni		✓			
DP Compact	PC, Acciaio inossidabile		50.000 ore L70 5 anni		✓			
DP Slim Value	PC, Acciaio inossidabile		30.000 ore L70 3 anni	✓				
DP LED	PC, Acciaio inossidabile		50.000 ore L70 5 anni	✓	Possibilità di cablaggio ³	39 W 4.000 K 55 W 4.000 K	✓	✓
DP VALUE	PC, Acciaio inossidabile		50.000 ore L70 3 anni	✓	Possibilità di cablaggio ³	Possibilità di cablaggio ³		
DP Housing	PC, Acciaio inossidabile		5 anni	✓	Possibilità di cablaggio ³	Possibilità di cablaggio ³		

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ³ Il prodotto è equipaggiato per il cablaggio passante. Componenti aggiuntivi possono essere richiesti. Fare riferimento alle istruzioni d'uso per gli accessori inclusi.

DAMP PROOF COMPACT IP66

Apparecchi stagni, con morsettiera (L, N, E)



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in polycarbonato con staffe di montaggio in acciaio inossidabile e kit di sospensione e antifurto
- Cavo di cablaggio passante 3x1,5mm² già installato
- Tipo di protezione: IP66
- Temperatura ambiente in funzione: -30... + 50° C
- Elevata efficienza luminosa: fino a 120 lm / W

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile accesso al terminale elettrico grazie ai tappi terminali con meccanismo twist & lock
- La staffa di montaggio mobile su tutta la lunghezza consente l'uso di fori già esistenti
- Cablaggio rapido grazie al cablaggio passante integrato
- Collegamento elettrico senza attrezzi grazie al connettore a pulsante
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio



ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

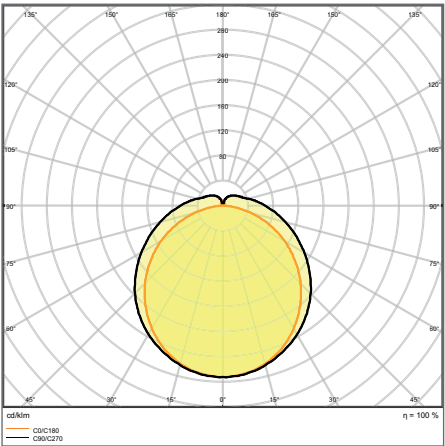

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR

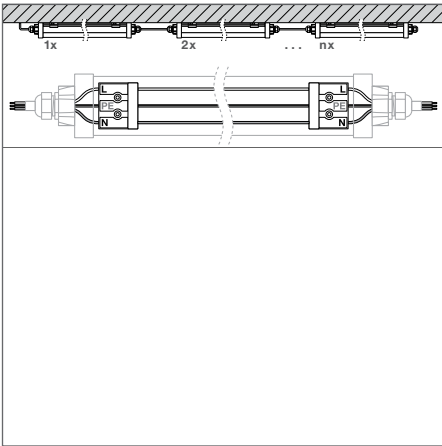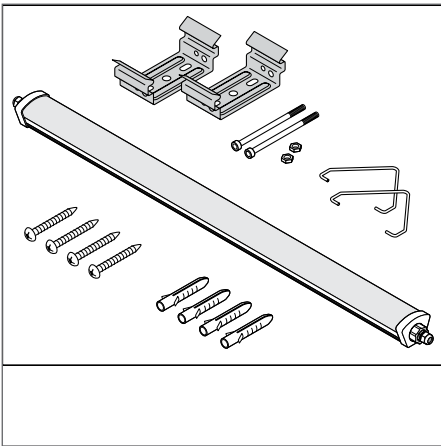

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	⚠
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR	■	DPC120023830IP66	4058075424227	1x36W FL	23	2600	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	■	DPC120023840IP66	4058075210028	1x36W FL	23	2800	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR	■	DPC120044830IP66	4058075424241	2x36W FL	44	5100	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	■	DPC120044840IP66	4058075210042	2x36W FL	44	5400	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	■	DPC120044865IP66	4058075210066	2x36W FL	44	5400	120	6500	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR	■	DPC150031830IP66	4058075424265	1x58W FL	31	3500	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	■	DPC150031840IP66	4058075210080	1x58W FL	31	3800	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR	■	DPC150055830IP66	4058075424289	2x58W FL	55	6300	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	■	DPC150055840IP66	4058075210103	2x58W FL	55	6700	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	■	DPC150055865IP66	4058075210127	2x58W FL	55	6700	120	6500	50000	35000	120

Prodotto	CRI	IK	⚠	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE [eur] ²
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1120	1290 x 86 x 68	130,00	
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1120	1290 x 86 x 68	130,00	
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1160	1290 x 86 x 68	172,00	
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1160	1290 x 86 x 68	172,00	
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	>80	IK08	1160	1290 x 86 x 68	172,00	
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1350	1590 x 86 x 68	156,00	
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1350	1590 x 86 x 68	156,00	
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1380	1590 x 86 x 68	192,00	
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1380	1590 x 86 x 68	192,00	
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	>80	IK08	1380	1590 x 86 x 68	192,00	

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DAMP PROOF

Apparecchi stagni



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in policarbonato con staffe di montaggio in acciaio inossidabile e kit di sospensione e antifurto
- Disponibile nelle versioni on/off, 5 x 2,5 mm quadrati cablati, DALI e batteria di emergenza 3h
- Tipo di protezione: IP65
- Intervallo di temperatura ambiente durante il funzionamento: da -30° C a + 40° C
- Elevata efficienza luminosa: fino a 115 lm/W

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di applicazioni (on/off, DALI, cablato, batteria per illuminazione di sicurezza)
- Uso flessibile grazie ai numerosi accessori di montaggio e sospensione (inclusi)
- Marchio D per montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata
- Risparmio energetico fino al 50% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- Tutte le versioni hanno 5 anni di garanzia, eccetto la versione emergenza: 3 anni (batteria da 3 ore di durata)


AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio



ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

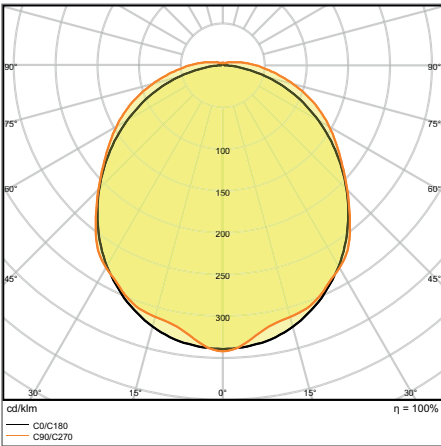

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY

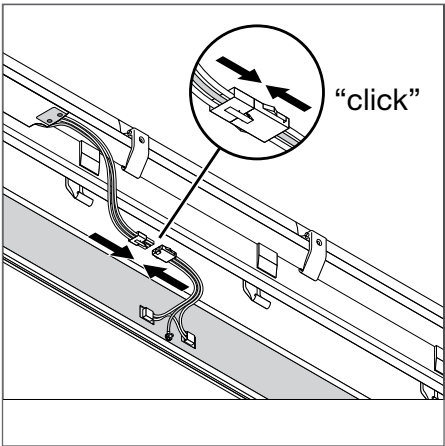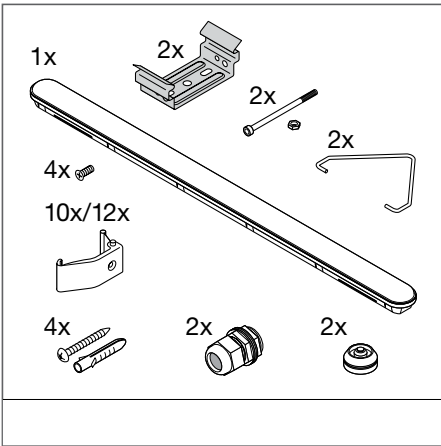

¹ Le Damp Proof sono certificate come segue: Versioni On / Off e con cablaggio passante: TÜV Süd, le versioni DALI: ENEC 25, le versioni Emergenza: CE. | ² La garanzia di 5 anni è applicabile alle versioni standard e DALI; la garanzia di 3 anni è applicata alle versioni di emergenza

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

DAMP PROOF

Apparecchi stagni, forma classica. Tutte le versioni DALI sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	■	DP120021840G2	4058075079892	1x36W FL	21	2400	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	■	DP120021865G2	4058075218024	1x36W FL	21	2400	115	6500	50000	35000	105	-
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	■	DP120039840G2	4058075079915	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	■	DP120039865G2	4058075079854	2x36W FL	39	4400	115	6500	50000	35000	105	-
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	■	DP150030840G2	4058075079939	1x58W FL	30	3500	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	■	DP150030865G2	4058075218048	1x58W FL	30	3500	115	6500	50000	35000	105	-
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	■	DP150055840G2	4058075079953	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	■	DP150055865G2	4058075079878	2x58W FL	55	6400	115	6500	50000	35000	105	-
DP DALI 1200 21 W 4000 K IP65 GY	■	DP120021840DA	4058075130913	1x36W FL	21	2400	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1200 39 W 4000 K IP65 GY	■	DP120039840DA	4058075130937	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1200 39 W 6500 K IP65 GY	■	DP120039865DA	4058075210141	2x36W FL	39	4400	115	6500	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY	■	DP150030840DA	4058075130975	1x58W FL	30	3500	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY	■	DP150030865DA	4058075218086	1x58W FL	30	3500	115	6500	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 55 W 4000 K IP65 GY	■	DP150055840DA	4058075130999	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 55 W 6500 K IP65 GY	■	DP150055865DA	4058075210165	2x58W FL	55	6400	115	6500	50000	35000	105	DALI

Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	104,30	
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	104,30	
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	146,00	
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	146,00	
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	125,20	
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	125,20	
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	166,90	
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	166,90	
DP DALI 1200 21 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	312,90	
DP DALI 1200 21 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	312,90	
DP DALI 1200 39 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	406,80	
DP DALI 1200 39 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200x95x78	406,80	
DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	375,50	
DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	375,50	
DP DALI 1500 55 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	438,10	
DP DALI 1500 55 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500x95x78	438,10	

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

Apparecchi stagni, forma classica con morsettiera 5x2.5mm² per cablaggio passante

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY	■	DP1200398405TH	4058075319240	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105
DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY	■	DP1500558405TH	4058075319325	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105

Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm]	Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1839	1200x95x78	219,00	
DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	2539	1500x95x78	231,00	

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

DAMP PROOF EMERGENCY

Apparecchi stagni, forma classica con funzione integrata di illuminazione di emergenza. Tutte le versioni di emergenza sono su richiesta

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	⚡
DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	■	DP120021840EM	4058075203969	1x36W FL	21	2400	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	■	DP120039840EM	4058075203983	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	■	DP120039865EM	4058075204003	2x36W FL	39	4400	115	6500	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	■	DP150030840EM	4058075204027	1x58W FL	30	3500	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	■	DP150055840EM	4058075204041	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	■	DP150055865EM	4058075204065	2x58W FL	55	6400	115	6500	50000	35000	105



Prodotto	CRI	IK	Ⓜ	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2150	1200 x 95 x 78	344,00
DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2150	1200 x 95 x 78	407,00
DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	>80	IK08	2150	1200 x 95 x 78	407,00
DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2800	1500 x 95 x 78	375,00
DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2800	1500 x 95 x 78	438,00
DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	>80	IK08	2800	1500 x 95 x 78	438,00

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	500 lm	LiFePO4
DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	500 lm	LiFePO4
DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	500 lm	LiFePO4
DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	500 lm	LiFePO4
DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	500 lm	LiFePO4
DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	3 h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	500 lm	LiFePO4

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



DAMP PROOF SPECIAL GEN 2

Apparecchi stagni di forma tubolare con grado di protezione IP elevato, resistenti all’ammonio e per applicazioni esterne



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura sigillata in PMMA
- Resistente all’ammonio
- Tipo di protezione: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)
- Cavo di cablaggio passante già installato nell’apparecchio


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Completamente sigillato per l’uso in applicazioni agricole
- Utilizzabile anche in aree esterne scoperte
- Tramite il supporto girevole, l’apparecchio può essere fissato in qualsiasi posizione per un orientamento della luce in ogni direzione
- Facile installazione in quanto le staffe di montaggio possono essere posizionate liberamente sull’apparecchio
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Allevamento di animali da fattoria tranne il pollame
- Industria alimentare
- Parcheggi e sottopassaggi aperti
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

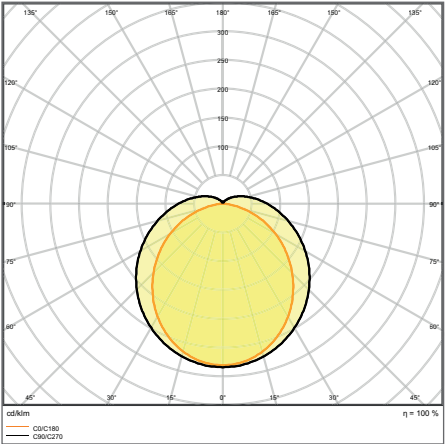

DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67

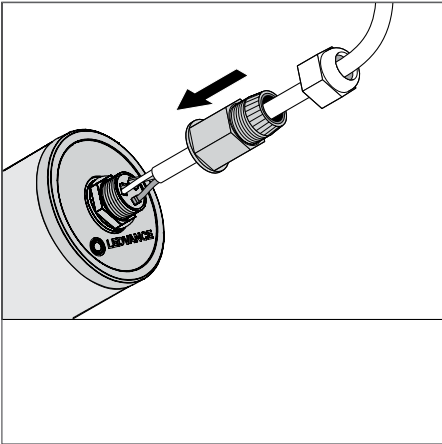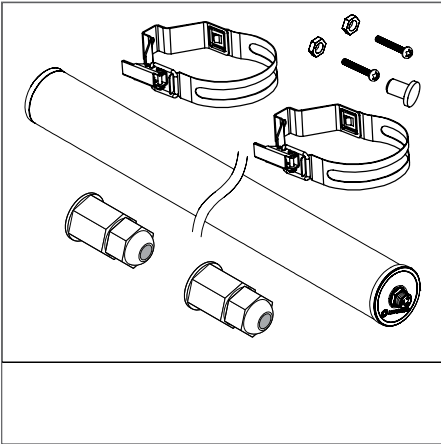

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	°
NOVITÀ DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	■	DPSP120022840	4058075452114	2x58W FL	22	2800	130	4000	80000	50000	120
NOVITÀ DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	■	DPSP120042840	4058075452152	2x58W FL	42	5500	130	4000	80000	50000	120
NOVITÀ DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	■	DPSP150030840	4058075452138	2x58W FL	30	3900	130	4000	80000	50000	120
NOVITÀ DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	■	DPSP150050840	4058075452176	2x58W FL	50	6500	130	4000	80000	50000	120

Prodotto	CRI	IK	9	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [eur] ²
NOVITÀ DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	≥80	IK06	1130	74 x 82	294,00
NOVITÀ DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	≥80	IK06	1130	74 x 82	557,00
NOVITÀ DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	≥80	IK06	1420	74 x 82	300,00
NOVITÀ DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	≥80	IK06	1460	74 x 82	620,00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DAMP PROOF HOUSING

Apparecchi stagni per lampade LED T8



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in robusto policarbonato (PC), grigio
- Idoneo per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected
- Struttura dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 lampade T8 LED
- Tipo di protezione: IP65
- Resistenza agli urti: IK08

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione sostenibile grazie a lampade intercambiabili
- Precablato per una facile installazione di lampade tubolari LED a corrente alternata
- Struttura robusta
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

ACCESSORI

- Tutti gli accessori necessari sono inclusi

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN				L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65		DP600HOU1XG3	4058075312395	105	IK08	600	651 x 64 x 75	30,50
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65		DP600HOU2XG3	4058075312418	105	IK08	850	651 x 103 x 75	42,00
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65		DP1200HOU1XG3	4058075312432	105	IK08	1000	1261 x 64 x 75	36,50
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65		DP1200HOU2XG3	4058075312456	105	IK08	1300	1261 x 103 x 75	52,50
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65		DP1500HOU1XG3	4058075312470	105	IK08	1300	1561 x 64 x 75	37,50
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65		DP1500HOU2XG3	4058075312494	105	IK08	1850	1561 x 103 x 75	54,20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.



DAMP PROOF SLIM VALUE

Apparecchi stagni con alloggiamento sottile



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in polycarbonato con staffe di montaggio in acciaio inossidabile e kit di sospensione e antifurto
- Tipo di protezione: IP65
- Ampio angolo del fascio luminoso: 120°
- Elevata efficienza luminosa: fino a 110 lm / W

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Qualità omogenea della luce con un ampio raggio di emissione
- Facile installazione in quanto le staffe di montaggio possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio
- Facile accesso al terminale elettrico grazie ai tappi terminali con meccanismo a clip
- Design elegante e sottile
- Collegamento elettrico senza attrezzi grazie al connettore a pulsante


AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

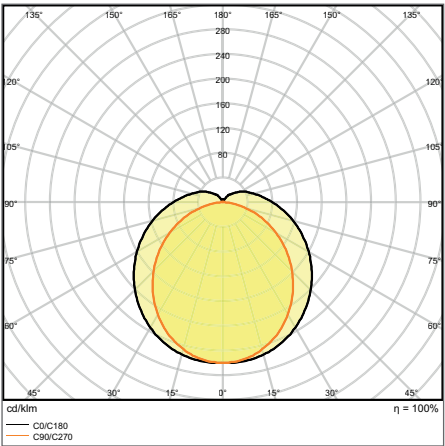

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	Δ ²
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	■	DAMPSLV120036840	4058075066458	2x36W FL	36	4000	110	4000	30000	27000	120
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	■	DAMPSLV120036865	4058075066472	2x36W FL	36	4000	110	6500	30000	27000	120
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	■	DAMPSLV150036840	4058075066496	2x58W FL	50	5500	110	4000	30000	27000	120
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	■	DAMPSLV150036865	4058075066519	2x58W FL	50	5500	110	6500	30000	27000	120



Prodotto	CRI	IK	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [eur] ²
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1200 x 35 x 48	70,00
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1200 x 35 x 48	70,00
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1500 x 35 x 48	83,00
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1500 x 35 x 48	83,00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DAMP PROOF VALUE

Apparecchi stagni, forma classica



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevata efficienza luminosa: fino a 120 lm/W
- Tipo di protezione: IP65
- Angolo del fascio luminoso: 115°
- Possibilità di cablaggio passante
- Struttura in policarbonato

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- Installazione semplice, non sono necessari attrezzi per la connessione
- 3 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio


ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

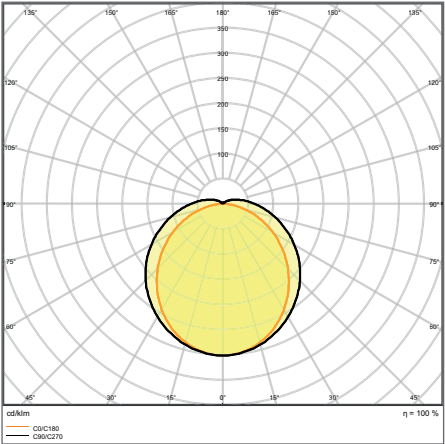

DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65

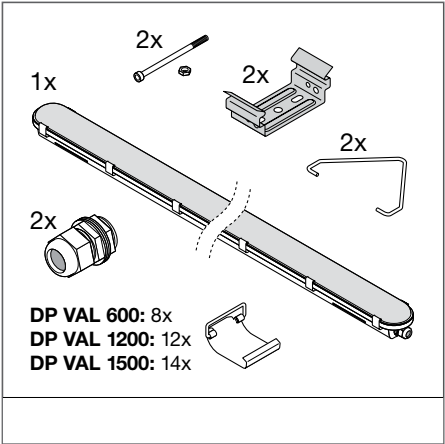

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	■	DPV6009840	4058075300705	1x18W FL	9	1080	120	4000	50000	115
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	■	DPV60018840	4058075300743	2x18W FL	18	2160	120	4000	50000	115
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	■	DPV120020840	4058075300781	1x36W FL	20	2400	120	4000	50000	115
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	■	DPV120040840	4058075300828	2x36W FL	40	4800	120	4000	50000	115
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	■	DPV150025840	4058075300866	1x58W FL	25	3000	120	4000	50000	115
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	■	DPV150050840	4058075300903	2x58W FL	50	6000	120	4000	50000	115

Prodotto	CRI	IK	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	>80	IK08	635	600 x 77 x 66	62,60
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	>80	IK08	655	600 x 77 x 66	73,00
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	>80	IK08	1485	1200 x 77 x 66	88,65
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	>80	IK08	1485	1200 x 77 x 66	108,60
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	>80	IK08	2000	1500 x 77 x 66	101,95
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	>80	IK08	2000	1500 x 77 x 66	108,45

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

HIGH-BAY

ALTA EFFICIENZA E OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

HIGH BAY DALI

Pagina 146
HIGH BAY DALI
HIGH BAY DALI CLO



PERFOR-
MANCE
CLASS

EFFICIENTE E FACILE DA INSTALLARE, DISPONIBILE IN VERSIONE DALI CON EMISSIONE LUMINOSA COSTANTE (CLO)*

- Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2
- Marcatura D per il montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata
- Basso sfarfallio (flicker) della luce grazie allo speciale alimentatore elettronico

* CLO = Constant Lumen Output – Emissione luminosa costante

HIGH BAY

Pagina 152
HIGH BAY GEN 3



PERFOR-
MANCE
CLASS

PER ELEVATE ESIGENZE DI ILLUMINAZIONE

- Alta efficienza luminosa
- Versioni differenti in base alle altezze da 6 m a 14 m
- Basso sfarfallio (flicker) della luce grazie allo speciale alimentatore elettronico

HIGH BAY VALUE

Pagina 156
HIGH BAY VALUE



VALUE
CLASS

BUONA ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI QUOTIDIANE

- Distribuzione omogenea della luce grazie al diffusore in vetro temperato
- Peso e dimensioni ottimizzate
- Design LEDVANCE moderno ed esclusivo

HIGH BAY DALI ACCESSORI

Pagina 150
HIGH BAY DALI STAFFE
HIGH BAY DALI RIFLETTORE
HIGH BAY DALI RIFRATTORE



GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio di alta qualità o rifrattore in policarbonato
- Semplice montaggio per ottenere un angolo del fascio luminoso di 70°/80°
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/-90°

ACCESSORI HIGH BAY

Pagina 154
HIGH BAY STAFFA
HIGH BAY RIFLETTORE
HIGH BAY RIFRATTORE



GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio di alta qualità o rifrattore in policarbonato
- Semplice montaggio per ottenere un angolo del fascio luminoso di 65°/90°
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/-90°

ACCESSORI HIGH BAY VALUE

Pagina 159
HIGH BAY VALUE RIFLETTORE
HIGH BAY VALUE STAFFE



GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio per montaggio con angolo di 80° del fascio luminoso
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/- 60°


QUALITÀ AVANZATA – HIGH BAY DALI

HIGH BAY DALI CLO: ALTA EFFICIENZA LUMINOSA GRAZIE ALL'EMISSIONE LUMINOSA COSTANTE

- Versione CLO con flusso luminoso costante grazie al mantenimento dei lumen per tutta la durata di vita dell'apparecchio
- Alta compatibilità con sistemi di gestione della luce, dimmer e sensori grazie all'interfaccia DALI 2.0
- Efficienza luminosa fino a 140 lm/W



EMISSIONE LUMINOSA COSTANTE PER TUTTA LA DURATA DI 50.000 ORE - VERSIONE HIGH BAY DALI CLO*

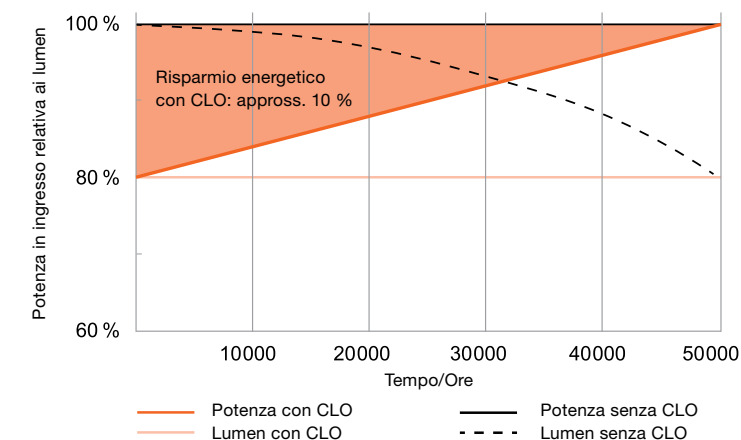

* CLO = Constant Lumen Output (emissione luminosa costante)

ACCESSORI UTILI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA LUCE:

- Rifrattore in policarbonato per un'illuminazione indiretta aggiuntiva e un effetto suggestivo in applicazioni di prestigio (angolo flusso luminoso 70° o 80°)
- Riflettore in alluminio 80° per aumentare il comfort visivo dell'illuminazione; adatto anche per soffitti alti

LO SAPEVI CHE..?

Semplice installazione a scatto del riflettore e rifrattore

NOVITÀ: INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA E CABLAGGIO PASSANTE

Installazione semplificata:

- Solo 2 viti nella copertura del driver
- Pulsante di connessione all'interno



Semplice cablaggio grazie all'incavo nell'alloggiamento del driver e al pulsante di connessione.

HIGH BAY DALI

Apparecchi LED high-bay con interfaccia DALI



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Robusta struttura in alluminio con scatola di connessione integrata, copertura in PC di alta qualità
- Temperatura ambiente in funzione: -30... + 50° C
- Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm / W
- Possibilità di cablaggio passante, secondo collegamento a vite PG incluso
- Riflettore e rifrattore disponibili come accessori per una luce direzionale ottimale

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2
- Marchio D per montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Interfaccia DALI 2.0 per il dimmer e il funzionamento dei sensori
- Facile collegamento elettrico grazie al connettore a pulsante


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
- Magazzini, padiglioni logistici, industria
- Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)



ACCESSORI

- Uncino di montaggio incluso
- Staffe di montaggio e riflettori come accessorio separato disponibili*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

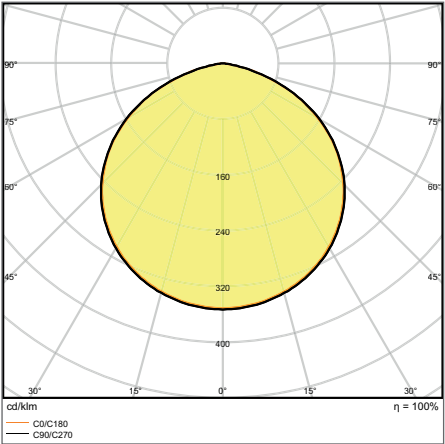

HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK

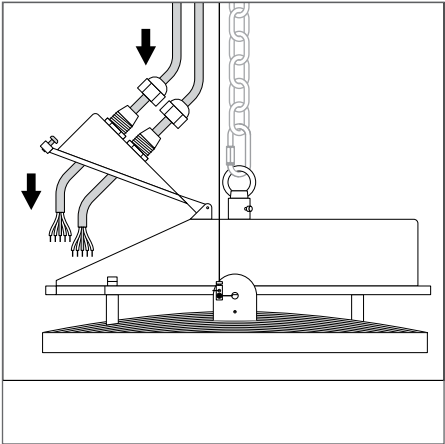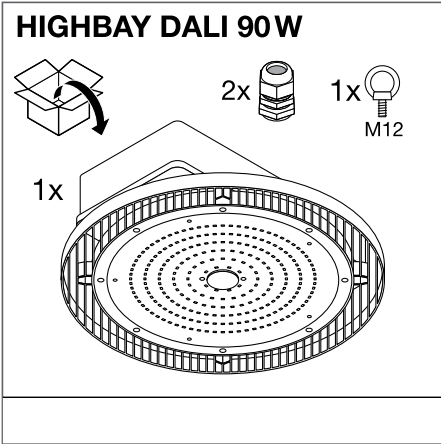

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	Δ	⤵
HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	HB90840115DA	4058075130685	250W HID	90	13000	140	4000	80000	50000	115	DALI
HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	HB155840115DA	4058075130678	400W HID	155	22000	140	4000	80000	50000	115	DALI

Prodotto	CRI	IK	ⓘ	L x W x H [mm]	PRICE ² (EUR)
HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	IK08	3170	330 x 130	907,40
HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	IK08	4985	360 x 131	1282,80

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT

Apparecchi LED high-bay con interfaccia DALI e
funzione luminosa costante



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Robusta struttura in alluminio con scatola di connessione integrata, copertura in PC di alta qualità
- Il flusso luminoso (lumen) viene mantenuto costante per tutta la vita dell'apparecchio
- Temperatura ambiente in funzione: -30... + 50° C
- Possibilità di cablaggio passante, secondo collegamento a vite PG incluso
- Riflettore e rifrattore disponibili come accessori per una luce direzionale ottimale

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevati risparmi energetici grazie allo stesso flusso luminoso per tutta la durata dell'apparecchio
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli apparecchi high bay tradizionali
- Marchio D per montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Interfaccia DALI 2.0 per il dimmer e il funzionamento dei sensori


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
- Magazzini, padiglioni logistici, industria
- Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)



ACCESSORI

- Uncino di montaggio incluso
- Staffe di montaggio e riflettori come accessorio separato disponibili*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

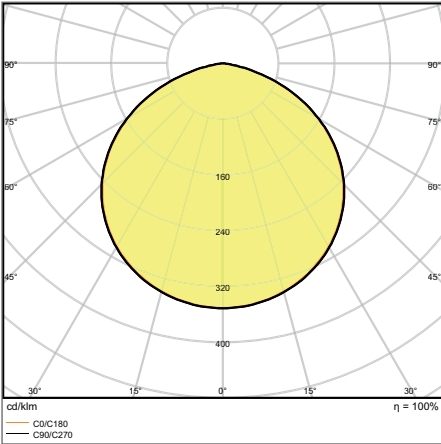

HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG
IP65 BK

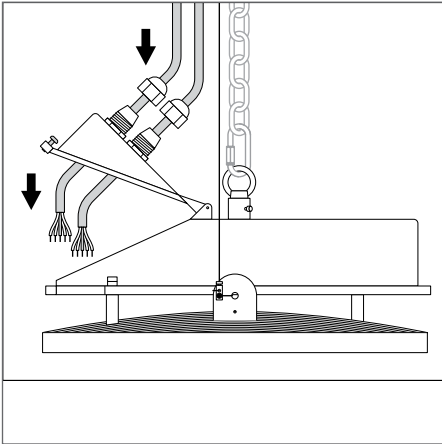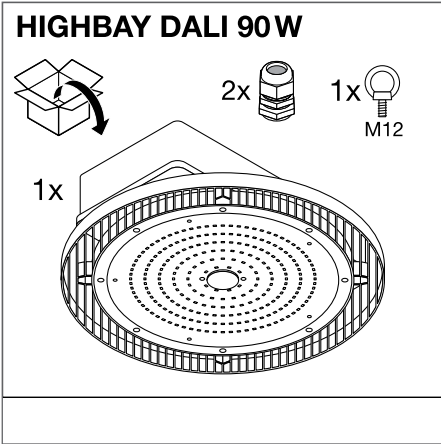

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	°	°
HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	HBCL090840115DA	4058075130661	250W HID	75...90	10500	115	4000	115	DALI
HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	HBCL0155840115DA	4058075130654	400W HID	125...155	17500	115	4000	115	DALI



Prodotto	CRI	IK	g	L x W x H [mm]	PRICE (EUR)
HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	IK08	3170	330 x 130	1001,30
HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	IK08	4985	360 x 131	1376,70

¹ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

ACCESSORI HIGH BAY DALI

Riflettori, refrattori e accessori di montaggio per HIGH BAY DALI



- Riflettore DALI:
riflettore in alluminio di alta qualità con
cavo di sicurezza in 2 diametri
- Rifrattore DALI:
refrattore PC con 2 diametri - 413 mm 80°
+ 480 mm 70°, cavo di sicurezza incluso
- Staffa DALI:
staffa in acciaio nero, angolo di rotazione
regolabile +/- 90°

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	°	PRICE (EUR)	No.
HB DALI REFLECTOR 90 W 80 DEG SI	HBREF9080SIDA	4058075157453	406 x 204	Alluminio	Argento	80	0 156,50	1
HB DALI REFLECTOR 155 W 80 DEG SI	HBREF15580SIDA	4058075157477	472 x 224	Alluminio	Argento	80	0 156,50	1
HB DALI REFRACTOR 90 W 80DEG CL	HB90DALIREFRACT	4058075305922	413 x 259	Polycarbonato (PC)	-	80	0 613,00	2
HB DALI REFRACTOR 155 W 70DEG CL	HB155DALIREFRACT	4058075305939	480 x 295	Polycarbonato (PC)	-	70	0 738,00	2
HB DALI BRACKET 90 W	HBBRACK90DA	4058075157484	263 x 213 x 40	Acciaio	Nero	-	1 156,50	3
HB DALI BRACKET 155 W	HBBRACK155DA	4058075157507	277 x 233 x 40	Acciaio	Nero	-	1 156,50	3

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.



HIGH BAY GEN 3

Apparecchi high-bay fino a 140 lm/W e ottimo UGR



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Robusta struttura in alluminio con cavo di collegamento da 1,5 m 3 x 1,5 mm, copertura in PC di alta qualità
- Temperatura ambiente in funzione: -30... + 50° C
- Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm / W
- Include il gancio di montaggio per installazione a sospensione. Montaggio a plafone possibile tramite staffa separata.
- Tipo di protezione: IP65

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata efficienza luminosa
- Utilizzabile con soffitti da 6 m a 14 m di altezza
- Luce a ridotto sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Marchio D per montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
- Magazzini, padiglioni logistici, industria
- Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)


ACCESSORI

- Uncino di montaggio incluso
- Staffe di montaggio, riflettori e rifrattori disponibili* come accessori separati

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

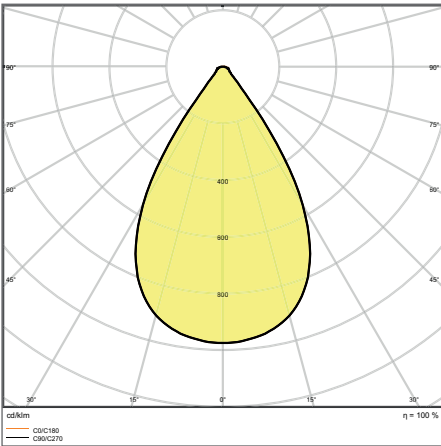

HB 210 W 4000 K 70DEG IP65

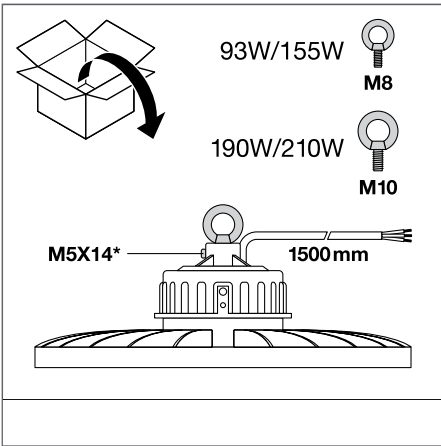

	Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	
NOVITÀ	HB 93 W 4000 K 70DEG IP65		HBAY9384070G3	4058075452374	93	13000	140	4000	80000	50000	70
NOVITÀ	HB 93 W 4000 K 110DEG IP65		HBAY93840110G3	4058075452367	93	13000	140	4000	80000	50000	110
NOVITÀ	HB 93 W 6500 K 70DEG IP65		HBAY9386570G3	4058075452541	93	13000	140	6500	80000	50000	70
NOVITÀ	HB 93 W 6500 K 110DEG IP65		HBAY93865110G3	4058075452510	93	13000	140	6500	80000	50000	110
NOVITÀ	HB 155 W 4000 K 70DEG IP65		HBAY15584070G3	4058075452411	155	22000	140	4000	80000	50000	70
NOVITÀ	HB 155 W 4000 K 110DEG IP65		HBAY155840110G3	4058075452381	155	22000	140	4000	80000	50000	110
NOVITÀ	HB 155 W 6500 K 110DEG IP65		HBAY155865110G3	4058075452572	155	22000	140	6500	80000	50000	110
NOVITÀ	HB 190 W 4000 K 70DEG IP65		HBAY19084070G3	4058075452459	190	27000	140	4000	80000	50000	70
NOVITÀ	HB 190 W 4000 K 110DEG IP65		HBAY190840110G3	4058075452428	190	27000	140	4000	80000	50000	110
NOVITÀ	HB 190 W 6500 K 70DEG IP65		HBAY19086570G3	4058075452589	190	27000	140	6500	80000	50000	70
NOVITÀ	HB 210 W 4000 K 70DEG IP65		HBAY21084070G3	4058075452466	210	30000	140	4000	80000	50000	70
NOVITÀ	HB 210 W 6500 K 70DEG IP65		HBAY21086570G3	4058075452596	210	30000	140	6500	80000	50000	70



Prodotto							L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [€]
NOVITÀ	HB 93 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	1800	1500	280 x 143	458,00
NOVITÀ	HB 93 W 4000 K 110DEG IP65	≥80	<29	IK08	1800	1500	280 x 143	458,00
NOVITÀ	HB 93 W 6500 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	1800	1500	280 x 143	563,20
NOVITÀ	HB 93 W 6500 K 110DEG IP65	≥80	<29	IK08	1800	1500	280 x 143	563,20
NOVITÀ	HB 155 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	2300	1500	321 x 140	795,00
NOVITÀ	HB 155 W 4000 K 110DEG IP65	≥80	<29	IK08	2300	1500	321 x 140	795,00
NOVITÀ	HB 155 W 6500 K 110DEG IP65	≥80	<29	IK08	2650	1500	321 x 140	795,00
NOVITÀ	HB 190 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	2650	1500	321 x 164	825,00
NOVITÀ	HB 190 W 4000 K 110DEG IP65	≥80	<29	IK08	2650	1500	321 x 164	825,00
NOVITÀ	HB 190 W 6500 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	2650	1500	321 x 164	825,00
NOVITÀ	HB 210 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	2650	1500	321 x 164	980,00
NOVITÀ	HB 210 W 6500 K 70DEG IP65	≥80	<25	IK08	2650	1500	321 x 164	980,00

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

ACCESSORI HIGH BAY

Riflettori, refrattori e accessori di montaggio per HIGH BAY



- Riflettore in alluminio di alta qualità
- Rifrattore in policarbonato di alta qualità
- Staffa: acciaio nero, angolo di rotazione regolabile +/- 90°

Prodotto		COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	°	PRICE (€)	2	Light No.
NOVITÀ	HB ALU REFLECTOR 93 W	HBAYREFL93	4058075507043	415 x 205	Alluminio	Argento	65	2	125,10	1
NOVITÀ	HB ALU REFLECTOR 155 W - 210 W	HBAYREFL155210	4058075507050	500 x 81	Alluminio	Argento	65	2	150,20	1
NOVITÀ	HB PC REFRACTOR 93 W	HBAYREFR93	4058075507029	309 x 76	Policarbonato (PC)	-	90	2	187,70	2
NOVITÀ	HB PC REFRACTOR 155 W - 210 W	HBAYREFR155210	4058075507036	414 x 138	Policarbonato (PC)	-	90	2	237,70	2
NOVITÀ	HB BRACKET 93 W - 155 W	HBAYBRACK93155	4058075505285	- x 150	Acciaio	Nero	-	1	62,60	3
NOVITÀ	HB BRACKET 190 W - 210 W	HBAYBRACK190210	4058075505308	- x 150	Acciaio	Nero	-	1	75,10	3

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.



HIGH BAY VALUE

Apparecchi High Bay fino a 110 lm/W



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in robusto alluminio, nero, simile a RAL 9017 con cavo di collegamento da 0,5 m
- Temperatura di funzionamento: -20... 50° C
- Elevata efficacia luminosa: fino a 100 lm / W
- Tipo di protezione: IP65
- Indice di abbagliamento: UGR ≤ 25

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sostituzione per HQI 250 / 400W
- Design compatto e accattivante: peso e dimensioni ottimizzati, driver integrato
- Peso ridotto (<2.26 kg)
- 3 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
- Magazzini
- Padiglioni logistici
- Industria
- Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)



ACCESSORI

- Staffa disponibile*

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

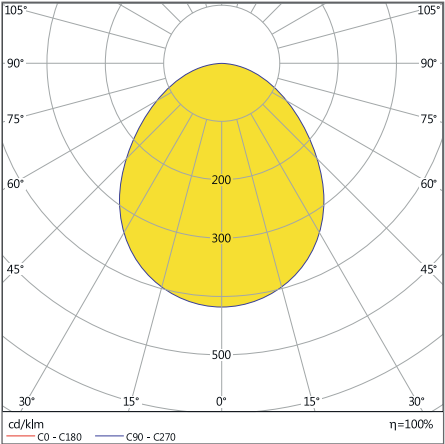

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK

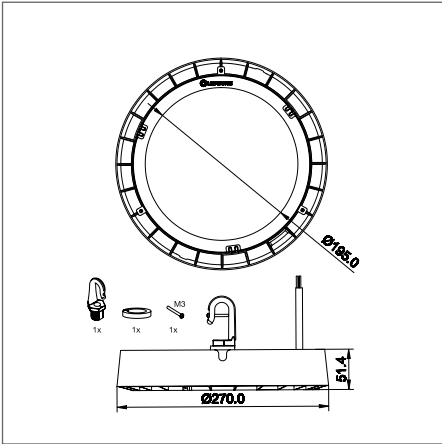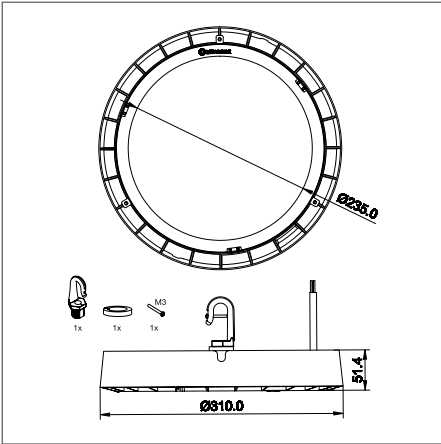

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	
HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	■	HBAYV100840100G	4058075 408395	100	10000	100	4000	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	■	HBAYV100865100G	4058075 408425	100	10000	100	6500	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	■	HBAYV150840100G	4058075 408432	150	16000	106	4000	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	■	HBAYV150865100G	4058075 408449	150	16000	106	6500	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	■	HBAYV200840100G	4058075 408456	200	20000	100	4000	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	■	HBAYV200865100G	4058075 408463	200	20000	100	6500	50000	32000	100

Prodotto	CRI	IK		CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1338	500	230x51,4	432,00
HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1338	500	230x51,4	432,00
HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1772	500	270x51,4	494,00
HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1772	500	270x51,4	494,00
HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	2260	500	310x51,4	557,00
HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	2260	500	310x51,4	557,00

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.
¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

ACCESSORI HIGH BAY VALUE

Riflettori, refrattori e accessori di montaggio per HIGH BAY VALUE

LEDVANCE
2 Anni
garanzia



- Value Reflector: riflettore in alluminio di alta qualità, angolo di emissione 80°
- Staffa Value: acciaio nero, angolo di rotazione regolabile +/- 60°

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	°	PRICE (€)	2	No.
NOVITÀ HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI	HBAYREF100	4058075423275	335 x 80	Alluminio	Argento	80	2 150,00	1	
NOVITÀ HIGH BAY VALUE REFLECTOR 150 W 80 DEG SI	HBAYREF150	4058075423282	385 x 82	Alluminio	Argento	80	2 188,00	1	
NOVITÀ HIGH BAY VALUE REFLECTOR 200 W 80 DEG SI	HBAYREF200	4058075423312	425 x 85	Alluminio	Argento	80	2 250,00	1	
HIGH BAY VALUE BRACKET 100 W	HBAYVBRACK100	4058075423350	148 x 22 x 110	Acciaio	Nero	-	1 62,60	2	
HIGH BAY VALUE BRACKET 150 W	HBAYVBRACK150	4058075423374	186 x 35 x 125	Acciaio	Nero	-	1 62,60	2	
HIGH BAY VALUE BRACKET 200 W	HBAYVBRACK200	4058075423398	229 x 35 x 140	Acciaio	Nero	-	1 62,60	2	

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



FLOODLIGHT

FLOODLIGHT: LA GIUSTA ILLUMINAZIONE PER OGNI PROGETTO

FLOODLIGHT PERFORMANCE: POTENTE E PRECISO


Proiettori estremamente robusti e resistenti, disponibili in 3 versioni con differente distribuzione della luce. Grazie all'elevato flusso luminoso, questi apparecchi sono i sostituti perfetti degli apparecchi con le tradizionali lampade a scarica ad alta pressione.

PERFORMANCE CLASS

Pagina 162




Distribuzione della luce
ASYM 55° x 110°




Fascio largo asimmetrico
55° x 110°
Illuminazione di aree,
parcheggi, campi sportivi
e facciate

Distribuzione della luce
ASYM 45° x 140°







Fascio extra largo
asimmetrico 45° x 140°
Illuminazione di grandi
aree, parcheggi e strade
(industriali) con ampio
spazio

Distribuzione della luce
SYM R30



Simmetrico
rotazionale 30°
Illuminazione di campi
sportivi e applicazioni che
necessitano di alti livelli
di illuminazione



Applicazione tipica: area con un livello medio di distribuzione della luce di 20 lx. Con un carico di 150 W, altezza del montante di 8 m, 0° di inclinazione e uniformità di $U_0 = 0,25$. Il punto grigio mostra la posizione del montante.



FLOODLIGHT: VERSATILITÀ A TUTTO TONDO

Coprono un ampio portafoglio di prodotti: con nove livelli di potenza, tre temperature di colore, struttura di colore bianco o nero sono in grado di soddisfare una gamma estremamente ampia di requisiti.

PERFORMANCE CLASS

Pagina 166



FLOODLIGHT SENSOR E PHOTOCCELL SENSOR: INTELLIGENTI ED EFFICIENTI

Apparecchi ottimizzati per l'illuminazione esterna grazie ai sensori di luminosità e di presenza.

PERFORMANCE CLASS

Pagina 170




FLOODLIGHT VALUE: MINIMALISTI MA LUMINOSI

Proiettori minimalisti che forniscono un'illuminazione sicura e di lunga durata per gli ambienti esterni.

VALUE CLASS

Pagina 174

Distribuzione della luce
SYM 100



Distribuzione simmetrica della luce
100° x 100°
Illuminazione esterna
e di facciate

FLOODLIGHT PERFORMANCE

Proiettori IP66 con lenti adatte ad una distribuzione della luce fino a 140 lm/W



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso, nero (simile a RAL 9017) con vetro temperato
- Design robusto: IP66, IK08, resistenza alla temperatura da -30° a + 50° e protezione da sovratensioni <10kV
- Sfiatatoio integrato per prevenire la condensa all'interno dell'apparecchio
- Adatto per ambienti con pericolo di incendio secondo EN 60598-2-24 (marchio D)
- Cavo di collegamento da 2 m con estremità aperte per un'installazione flessibile


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Disponibile in 5 livelli di potenza, per la sostituzione di apparecchi di illuminazione tradizionali, fino a 2000 W (HAL)
- Disponibile in 3 distribuzioni della luce
- Adatto per il montaggio a parete o su palo grazie alla staffa angolata con un ampio intervallo di rotazione
- Luce direzionale altamente efficiente attraverso lenti singole, con efficienza luminosa fino a 140 lm / W
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
- Uso esterno (IP66)
- Aree pubbliche
- Industria
- Impianti sportivi


MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

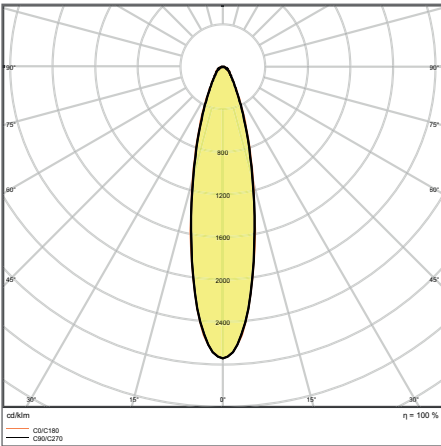

FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK

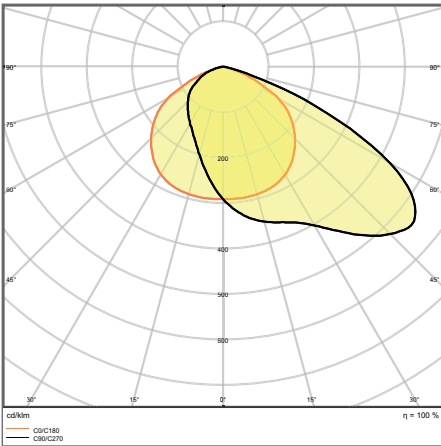


FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK

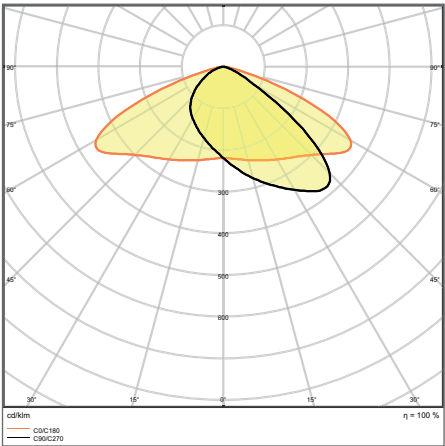

FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

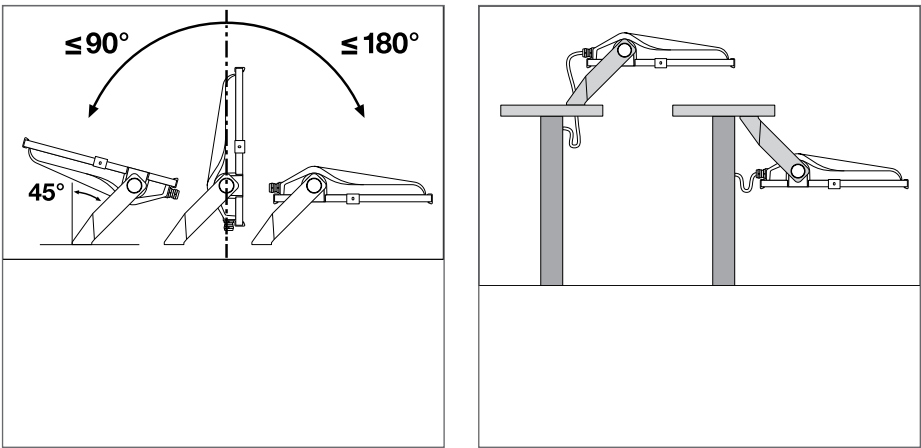

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110

Proiettore a fascio largo, distribuzione asimmetrica della luce per varie aree di applicazione

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70	L80	
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	■	FLPFM50830B55AS	4058075353299	500W HAL	50	5800	115	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	■	FLPFM50840B55AS	4058075353305	500W HAL	50	6300	125	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	■	FLPFM100830B55AS	4058075353312	1000W HAL	100	11900	120	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	■	FLPFM100840B55AS	4058075353527	1000W HAL	100	12900	130	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830B55AS	4058075353534	1500W HAL	150	18400	125	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840B55AS	4058075353541	1500W HAL	150	19900	135	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830B55AS	4058075353558	1500W HAL	200	24400	130	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840B55AS	4058075353565	1500W HAL	200	26400	140	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830B55AS	4058075353572	2000W HAL	290	35600	125	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840B55AS	4058075353602	2000W HAL	290	38500	135	4000	100000	70000	55 ° x 110 °

Prodotto	CRI	IK	g	CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	>80	IK08	2600	2000	314 x 240 x 63	469,00
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	>80	IK08	2600	2000	314 x 240 x 63	469,00
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	>80	IK08	3900	2000	418 x 330 x 77	707,00
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	>80	IK08	3900	2000	418 x 330 x 77	707,00
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	>80	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77	888,00
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	>80	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77	888,00
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	>80	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87	1182,00
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	>80	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87	1182,00
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	>80	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97	1683,00
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	>80	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97	1683,00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) | t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140

Proiettore con fascio molto ampio, distribuzione asimmetrica della luce per l’illuminazione di aree

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	■	FLPFM50830B45AS	4058075353619	500W HAL	50	5700	115	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	■	FLPFM50840B45AS	4058075353626	500W HAL	50	6200	125	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	■	FLPFM100830B45AS	4058075353633	1000W HAL	100	11800	120	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	■	FLPFM100840B45AS	4058075353688	1000W HAL	100	12800	130	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830B45AS	4058075353695	1500W HAL	150	18300	120	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840B45AS	4058075353701	1500W HAL	150	19800	130	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830B45AS	4058075353718	1500W HAL	200	24200	130	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840B45AS	4058075353725	1500W HAL	200	26200	140	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830B45AS	4058075353732	2000W HAL	290	35300	120	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840B45AS	4058075353749	2000W HAL	290	38200	130	4000	100000	70000	45 ° x 140 °



Prodotto	CRI	IK	9	CABLE LENGTH	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	>80	IK08	2600	2000	314 x 240 x 63	469,00
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	>80	IK08	2600	2000	314 x 240 x 63	469,00
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	>80	IK08	3900	2000	418 x 330 x 77	707,00
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	>80	IK08	3900	2000	418 x 330 x 77	707,00
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	>80	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77	888,00
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	>80	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77	888,00
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	>80	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87	1182,00
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	>80	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87	1182,00
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	>80	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97	1683,00
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	>80	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97	1683,00

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

Proiettore con distribuzione della luce simmetrica rotazionale per l’illuminazione di aree alte

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830R30B	4058075353756	1500W HAL	150	18700	125	3000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840R30B	4058075353763	1500W HAL	150	20200	135	4000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830R30B	4058075353770	1500W HAL	200	24800	130	3000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840R30B	4058075353787	1500W HAL	200	26800	140	4000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830R30B	4058075353794	2000W HAL	290	36200	125	3000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840R30B	4058075353800	2000W HAL	290	39100	135	4000	100000	70000	30



Prodotto	CRI	IK	9	CABLE LENGTH	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [EUR] ²
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	>80	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77	888,00
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	>80	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77	888,00
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	>80	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87	1182,00
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	>80	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87	1182,00
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	>80	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97	1683,00
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	>80	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97	1683,00

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



FLOODLIGHT, 10 W - 50 W

Proiettore con riflettore, distribuzione simmetrica della luce fino a 120 lm/W



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nero o bianco
- Angolo del fascio simmetrico: 100° x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, è necessario il cablaggio
- Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Diffusore in vetro temperato per un'illuminazione uniforme
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Nessun rapporto di emissione luminosa superiore (ULOR 0%) se montato con inclinazione di 0 °
- Resistenza agli urti: IK08
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

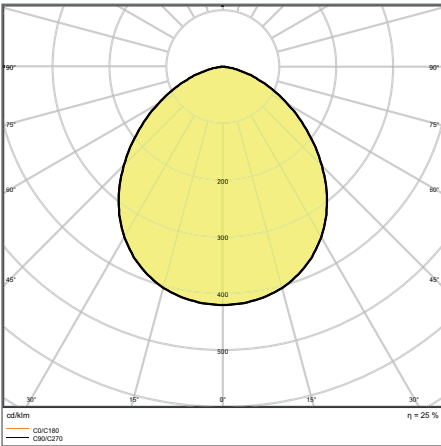

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

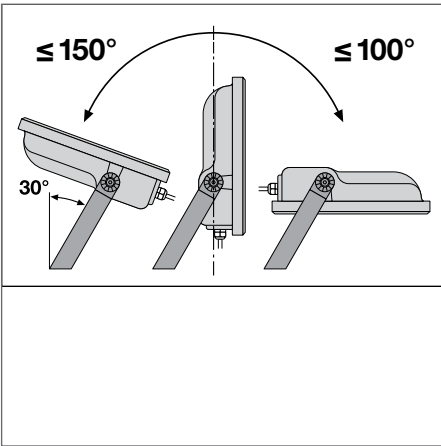

	Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70	L80	
NOVITÀ	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD10830BG3	4058075420847	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	■	FLOOD10830WG3	4058075420861	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD10840BG3	4058075420885	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	■	FLOOD10840WG3	4058075420908	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD10865BG3	4058075420922	80W HAL	10	1200	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	■	FLOOD10865WG3	4058075420946	80W HAL	10	1200	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD20830BG3	4058075420960	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	■	FLOOD20830WG3	4058075420991	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD20840BG3	4058075421011	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	■	FLOOD20840WG3	4058075421035	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD20865BG3	4058075421059	160W HAL	20	2400	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	■	FLOOD20865WG3	4058075421073	160W HAL	20	2400	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD30830BG3	4058075421097	250W HAL	30	3300	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	■	FLOOD30830WG3	4058075421110	250W HAL	30	3300	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD30840BG3	4058075421134	250W HAL	30	3600	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	■	FLOOD30840WG3	4058075421165	250W HAL	30	3600	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD30865BG3	4058075421189	250W HAL	30	3600	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	■	FLOOD30865WG3	4058075421202	250W HAL	30	3600	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD50830BG3	4058075421226	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	■	FLOOD50830WG3	4058075421240	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD50840BG3	4058075421264	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	■	FLOOD50840WG3	4058075421288	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD50865BG3	4058075421301	400W HAL	50	6000	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	■	FLOOD50865WG3	4058075421325	400W HAL	50	6000	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °



Prodotto		CRI	IK		 CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]
NOVITÀ	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	400	1000	122 x 131 x 36	36,25
NOVITÀ	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	400	1000	122 x 131 x 36	36,25
NOVITÀ	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	400	1000	122 x 131 x 36	36,25
NOVITÀ	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	400	1000	122 x 131 x 36	36,25
NOVITÀ	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	400	1000	122 x 131 x 36	36,25
NOVITÀ	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	400	1000	122 x 131 x 36	36,25
NOVITÀ	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	520	1000	144 x 156 x 42	39,25
NOVITÀ	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	520	1000	144 x 156 x 42	39,25
NOVITÀ	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	520	1000	144 x 156 x 42	39,25
NOVITÀ	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	520	1000	144 x 156 x 42	39,25
NOVITÀ	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	520	1000	144 x 156 x 42	39,25
NOVITÀ	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	520	1000	144 x 156 x 42	39,25
NOVITÀ	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	700	1000	177 x 186 x 42	60,70
NOVITÀ	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	700	1000	177 x 186 x 42	60,70
NOVITÀ	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	700	1000	177 x 186 x 42	60,70
NOVITÀ	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	700	1000	177 x 186 x 42	60,70
NOVITÀ	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	700	1000	177 x 186 x 42	60,70
NOVITÀ	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	700	1000	177 x 186 x 42	60,70
NOVITÀ	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	1000	1000	206 x 218 x 46	66,80
NOVITÀ	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	1000	1000	206 x 218 x 46	66,80
NOVITÀ	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	1000	1000	206 x 218 x 46	66,80
NOVITÀ	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	1000	1000	206 x 218 x 46	66,80
NOVITÀ	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	1000	1000	206 x 218 x 46	66,80
NOVITÀ	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	1000	1000	206 x 218 x 46	66,80

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT, 65 W - 200 W

Proiettore con riflettore, distribuzione simmetrica dalla luce fino a 125 lm/W



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nero
- Angolo del fascio simmetrico: 100° x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, è necessario il cablaggio
- Protezione da sovratensioni: fino a 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Diffusore in vetro temperato per un'illuminazione uniforme
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Nessun rapporto di emissione luminosa superiore (ULOR 0%) se montato con inclinazione di 0°
- Resistenza agli urti: IK08
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Industria
- Aree pubbliche
- Cantieri

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

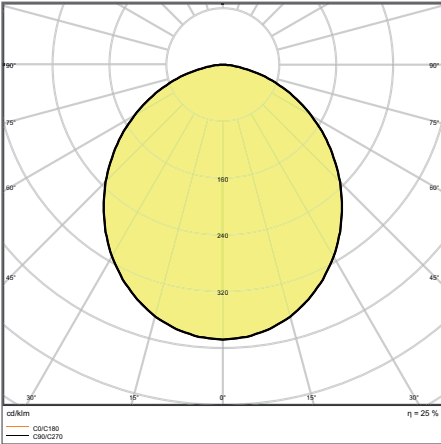

FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK

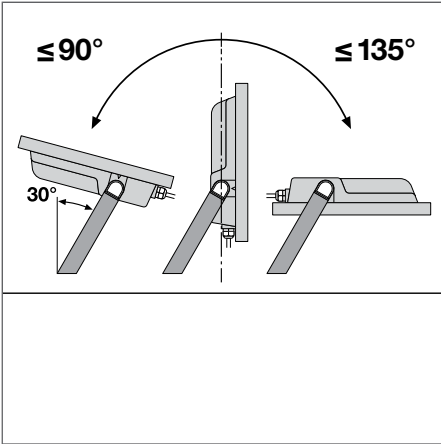

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

	Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	△
NOVITÀ	FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD65830BG3	4058075422445	500W HAL	65	7150	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD65840BG3	4058075422469	500W HAL	65	8000	123	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD65865BG3	4058075422483	500W HAL	65	8000	123	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD80830BG3	4058075422506	750W HAL	80	8800	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD80840BG3	4058075422520	750W HAL	80	10000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD80865BG3	4058075422544	750W HAL	80	10000	125	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD125830BG3	4058075423695	1000W HAL	125	13750	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD125840BG3	4058075423701	1000W HAL	125	15000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD125865BG3	4058075423718	1000W HAL	125	15000	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD165830BG3	4058075423725	1500W HAL	165	18150	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD165840BG3	4058075423732	1500W HAL	165	20000	121	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD165865BG3	4058075423749	1500W HAL	165	20000	121	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	■	FLOOD200830BG3	4058075423756	2000W HAL	200	22000	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	■	FLOOD200840BG3	4058075423763	2000W HAL	200	25000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ	FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	■	FLOOD200865BG3	4058075423770	2000W HAL	200	25000	125	6500	70000	55000	100 ° x 100 °

Prodotto		CRI	IK		CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE (EUR) ²
NOVITÀ	FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49	219,00
NOVITÀ	FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49	219,00
NOVITÀ	FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49	219,00
NOVITÀ	FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55	250,30
NOVITÀ	FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55	250,30
NOVITÀ	FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55	250,30
NOVITÀ	FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59	396,30
NOVITÀ	FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59	396,30
NOVITÀ	FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59	396,30
NOVITÀ	FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60	458,90
NOVITÀ	FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60	458,90
NOVITÀ	FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60	458,90
NOVITÀ	FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62	838,30
NOVITÀ	FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62	838,30
NOVITÀ	FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62	838,30

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT SENSOR

Proiettore con sensore di presenza e luminosità



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nero o bianco
- Angolo del fascio simmetrico: 100° x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Sensore di movimento e luminosità PIR
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, è necessario il cablaggio


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile configurazione del rilevamento campo, della luminosità e del movimento tramite interruttore rotante
- Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile
- Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale
- Nessun rapporto di emissione luminosa superiore (ULOR 0%) se montato con inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

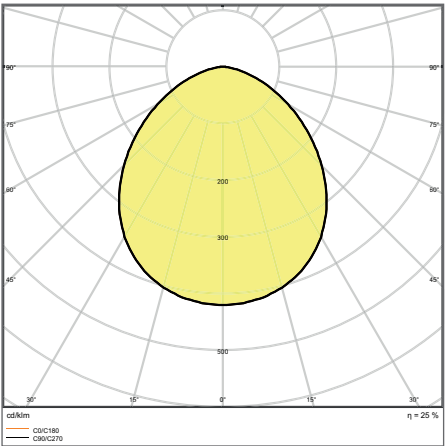

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

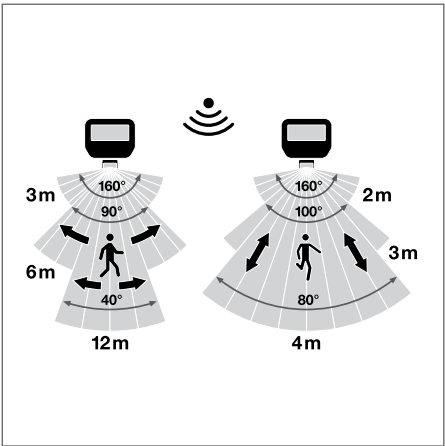

¹ Disponibili versioni con sensore integrato | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	L80 ¹	
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK		FLOOD10830BSG3	4058075460836	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT		FLOOD10830WSG3	4058075460850	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK		FLOOD10840BSG3	4058075460874	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT		FLOOD10840WSG3	4058075460898	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK		FLOOD20830BSG3	4058075460911	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT		FLOOD20830WSG3	4058075460935	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK		FLOOD20840BSG3	4058075460959	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT		FLOOD20840WSG3	4058075460973	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK		FLOOD50830BSG3	4058075460997	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT		FLOOD50830WSG3	4058075461017	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK		FLOOD50840BSG3	4058075461031	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT		FLOOD50840WSG3	4058075461055	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °

Prodotto		CRI	IK		CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR]
NOVITÀ	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	440	1000	159x131x53	78,80
NOVITÀ	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	440	1000	159x131x53	78,80
NOVITÀ	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	440	1000	159x131x53	78,80
NOVITÀ	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	440	1000	159x131x53	78,80
NOVITÀ	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	570	1000	176x156x55	62,50
NOVITÀ	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	570	1000	176x156x55	62,50
NOVITÀ	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	570	1000	176x156x55	62,50
NOVITÀ	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	570	1000	176x156x55	62,50
NOVITÀ	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	1060	1000	225x219x59	125,00
NOVITÀ	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	1060	1000	225x219x59	125,00
NOVITÀ	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	1060	1000	225x219x59	125,00
NOVITÀ	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	1060	1000	225x219x59	125,00

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Prodotto	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Raggio di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione del sensore
FLOODLIGHT SENSOR 10 W	Movimento/Luce	Infrarossi passivo/Fotocellula	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 20 W	Movimento/Luce	Infrarossi passivo/Fotocellula	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 50 W	Movimento/Luce	Infrarossi passivo/Fotocellula	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) | t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Proiettore con sensore di luminosità con fotocellula integrato



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nero o bianco
- Sensore di luminosità con fotocellula integrato, accensione automatica <35 lx, spegnimento automatico> 95 lx
- Angolo del fascio simmetrico: 100° x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, cablaggio richiesto


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Accensione e spegnimento automatici in base alla luce diurna disponibile grazie al sensore di luminosità con fotocellula
- Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale
- Nessun rapporto di emissione luminosa superiore (ULOR 0%) se montato con inclinazione di 0°
- Resistenza agli urti: IK08 (IK08 sensore con fotocellula)
- 5 anni di garanzia



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Industria
- Aree pubbliche
- Cantieri

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

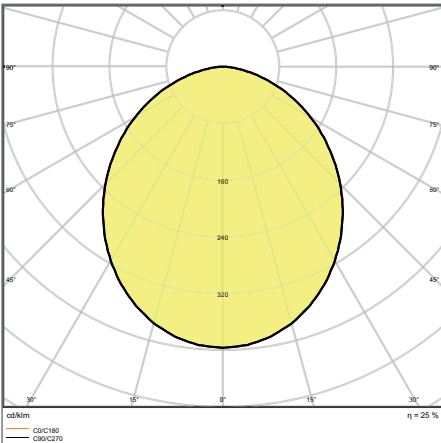

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK

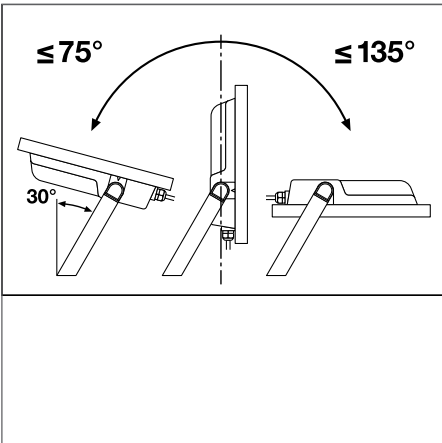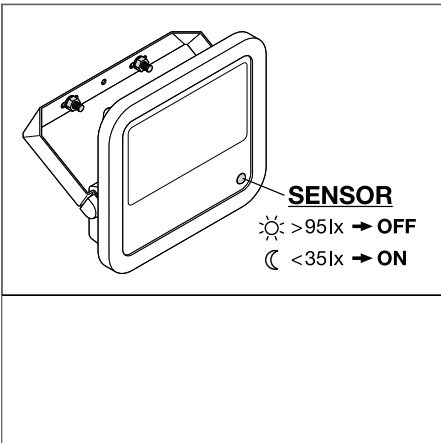

¹ Disponibili versioni con sensore integrato | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
NOVITÀ FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK		FL00D65840BSLG3	4058075461093	500W HAL	65	8000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK		FL00D80840BSLG3	4058075461130	750W HAL	80	10000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK		FL00D125840BSLG3	4058075461161	1000 W HAL	125	15000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK		FL00D165840BSLG3	4058075461185	1500W HAL	165	20000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NOVITÀ FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK		FL00D200840BSLG3	4058075461208	2000W HAL	200	25000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °

Prodotto	CRI	IK	g	CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
NOVITÀ FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49	381,00
NOVITÀ FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55	451,70
NOVITÀ FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59	670,70
NOVITÀ FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60	764,50
NOVITÀ FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62	914,70

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Prodotto	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità
FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W	Luce	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W	Luce	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W	Luce	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W	Luce	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W	Luce	Fotocellula	35...95 lx

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT VALUE

Proiettore con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Efficienza luminosa: fino a 90 lm / W
- Angolo del fascio simmetrico: 100° x 100°
- Staffa di montaggio per un'inclinazione fino a 180°
- Tipo di protezione: IP65/IP44
- Resistenza agli urti: IK06 (da 10 W a 50 W), IK08 (da 100 W)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Diffusore in vetro semi-temperato, per un'illuminazione uniforme
- Installazione semplice e veloce grazie al design sottile, compatto e al peso ridotto
- 3 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Parcheggi e sottopassaggi
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

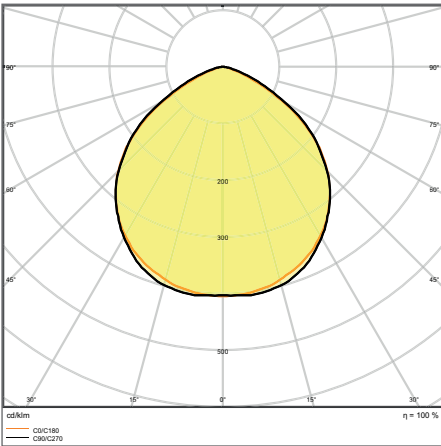

FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK

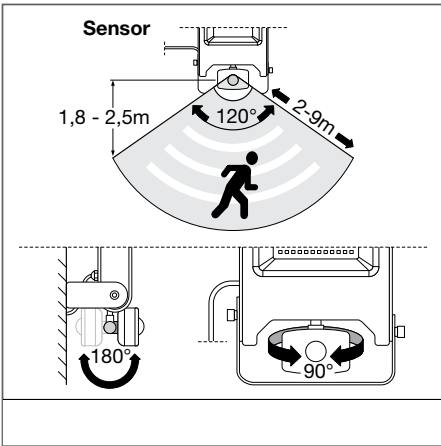

¹ Disponibili versioni con sensore integrato | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

FLOODLIGHT VALUE

Proiettore con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK	■	FLOODV10840B	4058075268586	80W HAL	10	800	80	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK	■	FLOODV20840B	4058075268609	160W HAL	20	1700	85	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK	■	FLOODV30840B	4058075268623	250W HAL	30	2700	90	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK	■	FLOODV50840B	4058075268647	400W HAL	50	4500	90	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK	■	FLOODV100840B	4058075268661	750W HAL	100	9000	88	4000	30000	110 ° x 110 °



Prodotto	CRI	IP	IK	g	CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK	≥80	IP65	IK06	280	500	108 x 93 x 33	25,65
FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK	≥80	IP65	IK06	360	500	137 x 118 x 34	28,15
FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK	≥80	IP65	IK06	650	500	175 x 153 x 39	50,05
FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK	≥80	IP65	IK06	1050	500	295 x 270 x 70	63,85
FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK	≥80	IP65	IK08	3500	1000	223 x 191 x 43	219,00

FLOODLIGHT VALUE SENSOR

Proiettore con sensore di movimento e luce diurna

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
FLOODLIGHT VALUE Sensor 10 W 4000 K IP44 BK	■	FLOODV10840BS	4058075268685	80W HAL	10	800	80	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE Sensor 20 W 4000 K IP44 BK	■	FLOODV20840BS	4058075268708	160W HAL	20	1700	85	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE Sensor 30 W 4000 K IP44 BK	■	FLOODV30840BS	4058075268722	250W HAL	30	2700	90	4000	30000	110 ° x 110 °
FLOODLIGHT VALUE Sensor 50 W 4000 K IP44 BK	■	FLOODV50840BS	4058075268746	400W HAL	50	4500	90	4000	30000	110 ° x 110 °



Prodotto	CRI	IP	IK	g	CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²
FLOODLIGHT VALUE Sensor 10 W 4000 K IP44 BK	≥80	IP44	IK06	350	500	154 x 93 x 63	55,10
FLOODLIGHT VALUE Sensor 20 W 4000 K IP44 BK	≥80	IP44	IK06	490	500	178 x 118 x 66	58,85
FLOODLIGHT VALUE Sensor 30 W 4000 K IP44 BK	≥80	IP44	IK06	720	500	211 x 153 x 66	89,50
FLOODLIGHT VALUE Sensor 50 W 4000 K IP44 BK	≥80	IP44	IK06	1150	500	253 x 191 x 70	110,15

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Prodotto	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Raggio di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione del sensore
FLOODLIGHT VALUE SENSOR	Movimento/Luce	Infrarossi passivo (PIR)	10...2000 lx	2...9 m	120 °	10 s...10 min

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) | t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

WORK LIGHT – FARI DA LAVORO

PRATICI, MANEGGEVOLI E FUNZIONALI: FARI DA LAVORO PORTATILI

WORKLIGHT VALUE

Pagina 178



VALUE
CLASS



H-STAND



H-STAND-PO CON SPINA



TRIPOD

FARI DA LAVORO LED VERSATILI

- Fari da lavoro plug-and-play con flusso luminoso fino a 9.000 lumen
- Treppiedi telescopico con due apparecchi, altezza regolabile fino a 1,8 m, ruotabili di 360° e orientabili di 180°
- "H-STAND" supporto per pavimento disponibile con due prese aggiuntive IP44 fino a 3.000 W



WORKLIGHT VALUE

Fari da lavoro LED versatili



LEDVANCE

3 Anni garanzia

IP44

IP65

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso, nero (simile a RAL 9017) con vetro temperato
- Fari da lavoro Plug & Play fino a 9000 lm
- Cavo con spina tipo E / F inclusa
- Tipo di protezione: testata dell'apparecchio + struttura IP65, presa e spina IP44
- Dispositivo di fissaggio a sgancio rapido per la regolazione dell'angolazione della testata dell'apparecchio


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Faro da lavoro con maniglia per il trasporto e con doppia presa o supporto (regolabile fino a un'altezza di 1,8 m)
- Diffusore in vetro temperato semi-satinato per un'illuminazione uniforme
- Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampade alogene
- Utilizzo molto flessibile grazie all'angolo di rotazione di 90° e all'angolo di rotazione di 360° del supporto
- 3 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Rinnovamento
- Garage
- Seminterrato
- Officine

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

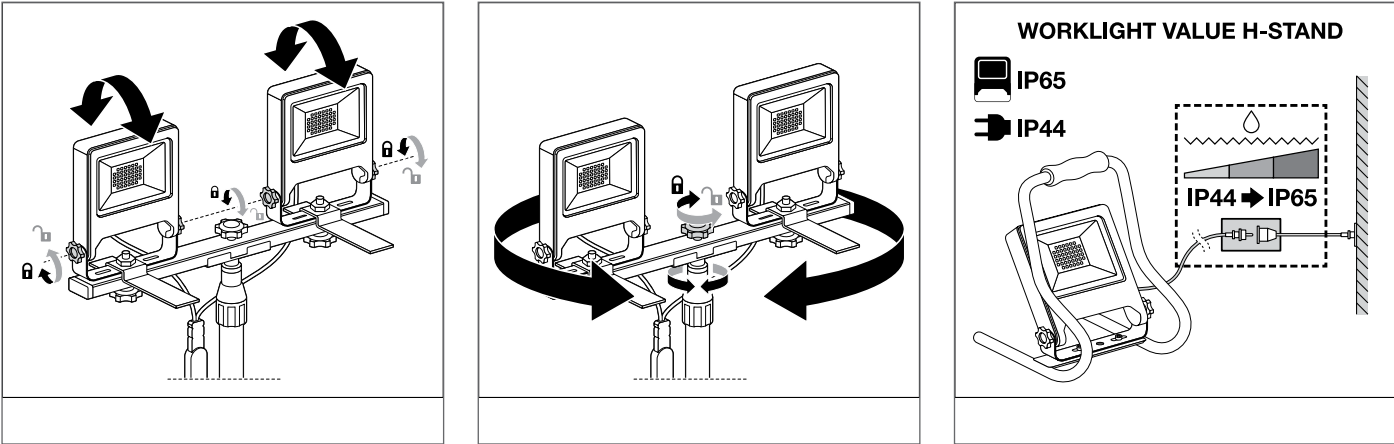

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	
WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65	■	WORKVAL2X30840	4058075308855	2x250W HAL	60	5400	90	4000	30000	110
WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65	■	WORKVAL2X50840	4058075308879	2x400W HAL	100	9000	90	4000	30000	110
WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65	■	WORKVAL50STAND	4058075322493	400W HAL	50	4500	90	4000	30000	110
WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44	■	WORKVAL50STANDPO	4058075322516	400W HAL	50	4500	90	4000	30000	110

Prodotto

								
	CRI	IP	IK		CABLE LENGTH	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	PRICE [EUR] ²	No.
WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65	≥80	IP65	IK06	3920	2000	680 x 780 x 1750	275,00	-
WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65	≥80	IP65	IK06	4800	2000	680 x 780 x 1800	350,00	3
WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65	<80	IP65	IK06	2270	2000	264 x 270 x 375	235,00	-
WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44	<80	IP44	IK06	2720	3000	278 x 270 x 375	350,00	2

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

APPARECCHI DECORATIVI PER ESTERNI

UNA BELLA LUCE NON È UNA QUESTIONE DI SPAZIO:
APPARECCHI PER FACCIATE E VIALETTI

OUTDOOR



Pagina 182

OUTDOOR LANTERN
OUTDOOR EDGE
OUTDOOR UPDOWN
OUTDOOR BELT
OUTDOOR SPOT
OUTDOOR ROUND
OUTDOOR SQUARE
OUTDOOR INDIRECT

VALUE
CLASS



OTTIMA ILLUMINAZIONE ESTERNA

- Design elegante combinato con un'elevata qualità dei materiali e delle finiture
- Robusti e resistenti all'acqua (fino a IP54)
- Luce bianca calda d'atmosfera (3.000 K) per una perfetta accoglienza
- Facile installazione, tutti gli accessori sono inclusi

I nostri apparecchi per facciate e vialetti si distinguono per la qualità dei materiali e il design elegante e forniscono una piacevole illuminazione esterna.



OUTDOOR

Apparecchi decorativi per esterno



LEDVANCE

5 Anni garanzia

1

IP54

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio pressofuso
- Tipo di protezione: IP54
- Disponibile come apparecchio a parete, soffitto e paletto
- Apparecchi LED per ambienti esterni luminosi e funzionali
- Outdoor Facade Edge disponibile anche nella versione con sensore

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Efficienza energetica grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce
- Emissione luminosa omogenea
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Prodotto	Segmentazione	COORD	EAN	SOSTITUIZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	⚡
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACSPOT830G	4058075074712	1x40W GLS	8	440	55	3000	30000	110
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	■	OUTFACSPOT830W	4058075074736	1x40W GLS	8	460	60	3000	30000	110
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACEDG830G	4058075074750	1x60W GLS	12	740	60	3000	30000	110
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	■	OUTFACEDG830W	4058075074774	1x60W GLS	12	770	65	3000	30000	107
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	■	OUTFACEDG830GS	4058075074798	1x60W GLS	12	740	60	3000	30000	107
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	■	OUTFACEDG830WS	4058075074811	1x60W GLS	12	770	65	3000	30000	107
O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACLANT830G	4058075074835	1x40W GLS	12	610	50	3000	30000	210
O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	■	OUTBOLL500830G	4058075074859	1x40W GLS	12	610	50	3000	30000	210
O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	■	OUTBOLL900830G	4058075074873	1x40W GLS	12	610	50	3000	30000	210
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	■	OUTSURFDN830G	4058075074897	1x40W GLS	13	480	35	3000	30000	100
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	■	OUTSURFDN830W	4058075074910	1x40W GLS	13	600	45	3000	30000	100
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY	■	OUTSURFSQ830G	4058075074934	1x40W GLS	13	480	35	3000	30000	100
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT	■	OUTSURFSQ830W	4058075074958	1x40W GLS	13	600	45	3000	30000	100
O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACBDN830G	4058075074972	1x40W GLS	11	400	35	3000	30000	335
O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACBSQ830G	4058075074996	1x40W GLS	11	410	35	3000	30000	340
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACINDN830G	4058075075016	1x40W GLS	13	480	35	3000	30000	240
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	■	OUTFACINDN830W	4058075075030	1x60W GLS	13	640	50	3000	30000	240
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY	■	OUTFACUPD830G	4058075075054	1x60W GLS	12	700	60	3000	30000	280
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT	■	OUTFACUPD830W	4058075075078	1x60W GLS	12	710	60	3000	30000	280

Prodotto	CRI	IK	⚙	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	PRICE [eur] ²	💡 No.
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	600	135x90x140	147,00	1
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	600	135x90x140	147,00	-
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	1300	168x100x273	183,00	2
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	1300	168x100x273	183,00	-
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	≥80	IK06	1300	168x100x273	220,00	3
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	≥80	IK06	1300	168x100x273	220,00	-
O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	1300	176x110x240	184,00	4
O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	1900	110x500	248,00	5
O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	3100	110x900	285,00	6
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	770	202x45	110,00	-
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	770	202x45	110,00	7
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	910	202x202x45	110,00	-
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	910	202x202x45	110,00	8
O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	720	60x240x142	110,00	-
O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	750	60x240x142	110,00	9
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	790	150x118	147,00	-
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	≥80	IK06	790	150x118	147,00	10
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	480	55x90x160	110,00	11
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	480	55x90x160	110,00	-

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Prodotto	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Raggio di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione del sensore
OUTDOOR FACADE EDGE	Movimento/Luce	Infrarossi passivo (PIR)	10/2000 lx	3/6 m	120 °	5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/8 min

¹ Disponibili versioni con sensore integrato | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ t [h]: L70 / B50 a 25 ° C (Ta) / t [h]: L80 / B10 a 25 ° C (Ta) | ² Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SICUREZZA: UNA QUESTIONE DI LUCE

Con la giusta illuminazione antipanico o delle vie di fuga, gli edifici possono essere evacuati rapidamente e in sicurezza in caso di emergenza. Gli apparecchi di illuminazione dovrebbero essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione di corrente. LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi di emergenza certificati: a batteria singola e componenti di illuminazione di emergenza:

1. APPARECCHI CON FUNZIONALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AGGIUNTIVA

L'illuminazione di emergenza può integrarsi allo stile del resto dell'illuminazione già esistente. Molti apparecchi LEDVANCE standard sono ora disponibili con funzionalità di illuminazione di emergenza come apparecchi a batteria singola.

2. EMERGENCY CONVERSION BOX

Con l'Emergency Conversion Box, disponibile separatamente, puoi facilmente e velocemente convertire un Pannello o un Downlight LEDVANCE in un apparecchio con illuminazione di emergenza a batteria singola.

Per maggiori informazioni vai su www.ledvance.it/emergenza

APPARECCHI STANDARD CON LA FUNZIONALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

1



LEDVANCE OFFRE UNA VASTA GAMMA DI APPARECCHI DI EMERGENZA A BATTERIA SINGOLA

- Apparecchi di illuminazione di emergenza certificati EN 60598-2-22
- Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico integrata
- Comoda visualizzazione dello status della batteria e della luce di emergenza grazie al LED integrato
- Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

Per dettagli sui codici EAN disponibili, consulta le sezioni relative ai prodotti.


APPARECCHI INTEGRATI CON EMERGENCY CONVERSION BOX



2

Pagina 187

I seguenti Panel e Downlight di LEDVANCE possono essere integrati con l'Emergency Conversion Box che li converte in apparecchi con batteria singola di emergenza:

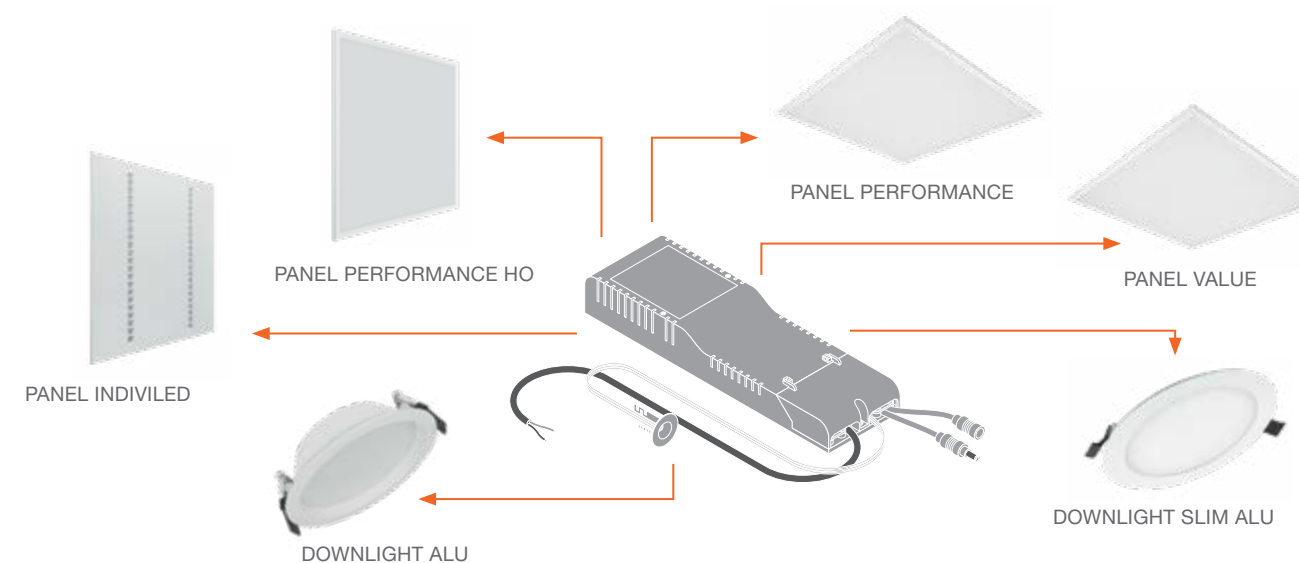

VANTAGGI DI UN AGGIORNAMENTO CON L'EMERGENCY CONVERSION BOX:


- Il Sistema Plug-and-play permette una facile installazione e una veloce conversione di apparecchi già esistenti
- Il modulo di illuminazione di emergenza riduce la complessità dello stock di magazzino per gli apparecchi di illuminazione di emergenza
- Funzione di test automatico integrato per testare facilmente il funzionamento dell'illuminazione di emergenza
- Illuminazione di emergenza funzionante con una batteria LiFePO4 a lunga durata (tempo di scarica di 3 ore)

DAMP PROOF EMERGENCY: ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PER ILLUMINAZIONE ANTI-PANICO E VIE DI FUGA




DAMP PROOF LED EM

Per ulteriori informazioni e gli strumenti di progettazione per gli apparecchi di illuminazione di emergenza, consulta il catalogo elettronico su www.ledvance.it/professionista

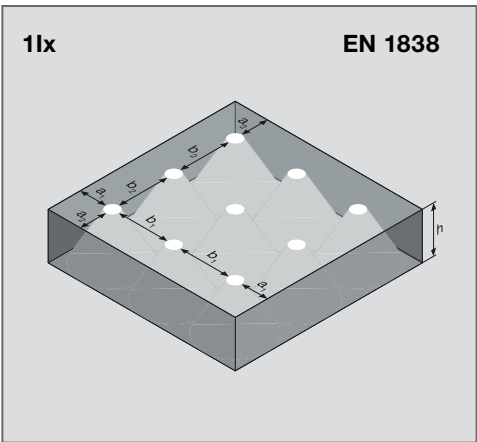

ILLUMINAZIONE ANTI-PANICO

h [m]	a ₁ [m]	b ₁ [m]	a ₂ [m]	b ₂ [m]
2,5	4,0	9,5	4,0	9,0
3,0	4,5	10,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,5	5,0	10,0
4,0	5,5	11,0	5,5	10,5

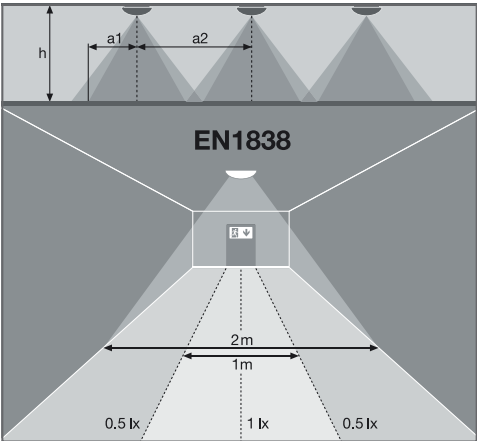

ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI FUGA

h [m]	a ₁ [m]	a ₂ [m]
2,5	4,0	9,0
3,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,0
4,0	5,5	10,5

EMERGENCY CONVERSION BOX

Box di conversione emergenza per convertire gli apparecchi a incasso in apparecchi con la funzione di emergenza integrata



- Unità di conversione di emergenza autonoma
- Funzione di test per l'illuminazione di emergenza: automatica (AT)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Incasso a soffitto
- Conversione di pannelli e downlight LEDVANCE selezionati in apparecchi di emergenza
- L'unità di conversione di emergenza riduce la complessità di mantenimento dello stock dell'illuminazione di emergenza
- Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
- Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico integrata
- Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

Prodotto	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	No.	No.
EM Conversion Box	4058075237025	292 x 81 x 41	-	-	1	1

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
EM Conversion Box	3h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300...480 lm (depending on the luminaire)	LiFePO4

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

ALTA QUALITÀ, COMPATTI ED EFFICIENTI DRIVER LEDVANCE A CORRENTE COSTANTE

LEDVANCE offre anche la soluzione giusta per l'integrazione negli apparecchi di illuminazione LED con funzionamento indipendente del driver a corrente costante (CC).




L'ampia gamma di Driver LED a corrente costante di LEDVANCE isolati SELV, di alta qualità, con uscita di corrente da 250 mA a 1.400 mA, offre solide opzioni per il funzionamento di quasi tutti i moduli LED standard. Le impostazioni di

potenza flessibili consentono la corretta integrazione in diversi apparecchi di illuminazione LED. Le opzioni di taglio di fase iniziale e finale sono disponibili per applicazioni dimmerabili. Il design compatto della struttura, i morsetti per cavi

opzionali e il semplice cablaggio rendono l'installazione rapida anche in spazi ristretti, riducendo tempi e costi di installazione. La durata fino a 50.000 ore è un altro grande vantaggio.

DESCRIZIONE DEL DRIVER CC

La descrizione del driver a corrente costante riassume le sue caratteristiche:

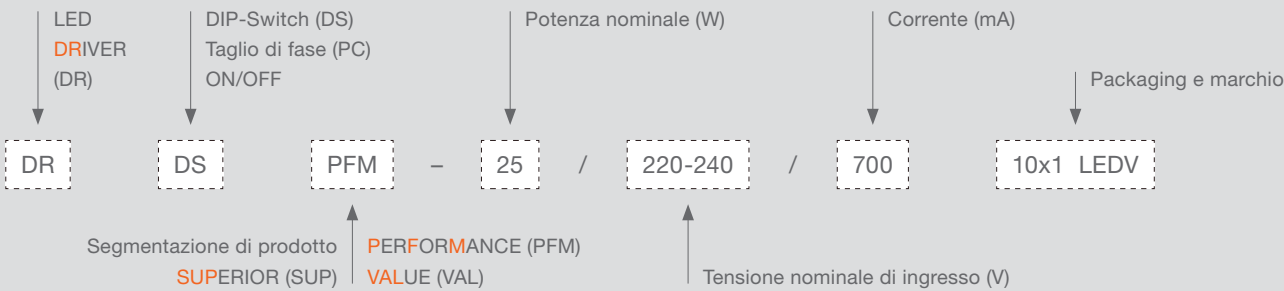

LED DRIVER DALI PERFORMANCE

Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI



VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1...100 %
- Adatto per illuminazione di emergenza
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp Kit (a seconda della versione del prodotto)
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}
DR DALI-PFM-26/220-240/700	DRPFMDALI26700	4058075421882	26	220...240	9...52	50/60	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	DRPFMDALI441050	4058075421905	44	220...240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	DRPFMDALI601A4	4058075421929	60	220...240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400

Prodotto							L x W x H [mm]		
DR DALI-PFM-26/220-240/700	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	85	I	90 x 44 x 32	67,60	1
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	90	I	90 x 44 x 32	67,90	2
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	90	I	100 x 76 x 32	67,60	3

ACCESSORI





Prodotto	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO
Description	-
COORD	DRZBDALICLAMPDUO
EAN	4058075483125
L x W x H [mm]	52,5x76x32
Prezzo (EURO) ³	6,90



Prodotto	DR AY CLAMP
Description	-
COORD	DRZBDALICLAMP
EAN	4058075483149
L x W x H [mm]	50x44x32
Prezzo (EURO) ³	3,50

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

Driver LED a corrente costante con interfaccia dimmer a taglio di fase

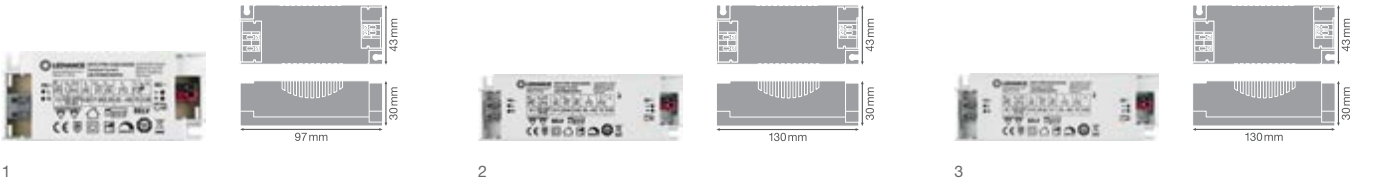

4



VANTAGGI PRODOTTO

- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda avanzati comunemente usati
- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	
DR PC-PFM-13/220-240/350	DRPCPFM13350	4058075239814	13	220...240	17...36	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-18/220-240/350	DRPCPFM18350	4058075239838	18	220...240	32...54	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-25/220-240/700	DRPCPFM25700	4058075239852	25	220...240	20...36	50/60	700	< 5
DR PC-PFM-35/220-240/700	DRPCPFM35700	4058075239876	35	220...240	30...50	50/60	700	< 5

Prodotto						L x W x H [mm]		
DR PC-PFM-13/220-240/350	10...100	50000 ^{a)}	-20...+50	75	II	97 x 43 x 30	23,50	1
DR PC-PFM-18/220-240/350	10...100	50000 ^{b)}	-20...+50	70	II	130 x 43 x 30	25,60	2
DR PC-PFM-25/220-240/700	10...100	50000 ^{a)}	-20...+50	75	II	130 x 43 x 30	27,70	3
DR PC-PFM-35/220-240/700	10...100	50000 ^{a)}	-20...+50	85	II	150 x 43 x 30	43,30	4

ACCESSORI




Prodotto	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Description	Coprimorsetto serracavo per Driver LED con taglio di fase
COORD	LSAYCLAMP1
EAN	4058075313170
L x W x H [mm]	38,3x34x28,5
Prezzo (EURO) ³	1,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² A massimo T_c / tasso di guasto del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 75 ° C / tasso di fallimento del 10%, b) Al massimo T_c = 70 ° C / tasso di fallimento del 10%, c) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di fallimento del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE

Driver LED a corrente costante con impostazione corrente dei dip-switch

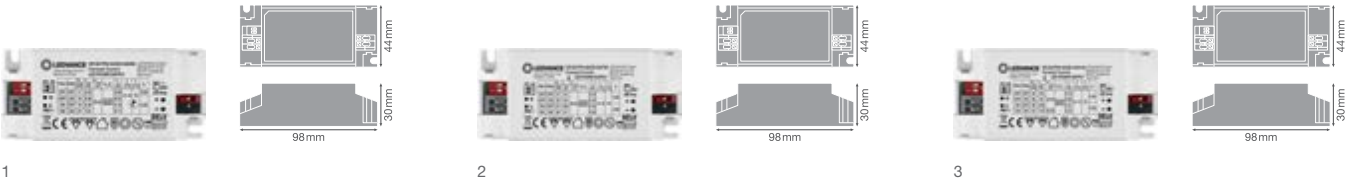

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita egolabili tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	
DR DS-PFM-20/220-240/500	DRDSPFM20500	4058075239753	20	220...240	25...42	50/60	250/350/450/500	< 5
DR DS-PFM-30/220-240/700	DRDSPFM30700	4058075239777	30	220...240	25...42	50/60	500/600/650/700	< 5
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	DRDSPFM401A0	4058075239791	40	220...240	25...40	50/60	800/900/950/1050	< 5

Prodotto	t _{in} ²	T _a	T _c	PRO-TECTION CLASS	L x W x H [mm]	PRICE [EUR] ³	
DR DS-PFM-20/220-240/500	50000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	20,80	1
DR DS-PFM-30/220-240/700	50000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	25,00	2
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	50000	-20...+45	75	II	98 x 44 x 30	30,40	3

ACCESSORI




Prodotto	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Description	Coprimorsetto serracavo per Driver LED DIP-Switch
COORD	LSAYCLAMP2
EAN	4058075313200
L x W x H [mm]	35,7 x 35,2 x 28,2
Prezzo (EURO) ³	1,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Al massimo T_c _c = 75 ° C / tasso di fallimento del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



LED DRIVER VALUE

Driver LED a corrente costante con corrente dedicata

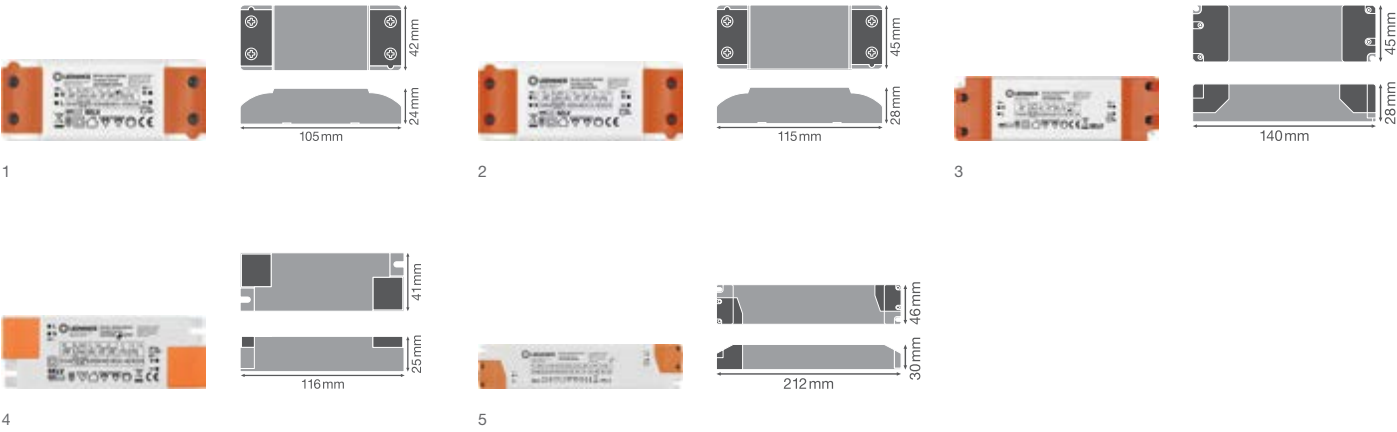

VANTAGGI PRODOTTO

- Adatto per il funzionamento con molti LED e LED COB
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- 3 anni di garanzia
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	
DR-VAL-15/220-240/350	DRVAL15350	4058075240193	15	220...240	30...46	50/60	350	< 5
DR-VAL-20/220-240/500	DRVAL20500	4058075240216	20	220...240	28.5...48	50/60	500	< 5
DR-VAL-30/220-240/700	DRVAL30700	4058075240230	30	220...240	26...43	50/60	700	< 5
DR-VAL-45/220-240/1A0	DRVAL451A0	4058075240254	45	220...240	30...40	50/60	1050	< 5
DR-VAL-60/220-240/1A4	DRVAL601A4	4058075240278	60	220...240	26...43	50/60	1400	< 5

Prodotto	t _{in} ²	T _a	T _c	PRO-TECTION CLASS	L x W x H [mm]	PRICE [EUR] ³	
DR-VAL-15/220-240/350	35000 ^{a)}	-10...+50	80	II	105 x 42 x 24	14,90	1
DR-VAL-20/220-240/500	35000 ^{b)}	-10...+50	85	II	115 x 45 x 28	16,20	2
DR-VAL-30/220-240/700	35000 ^{b)}	-10...+50	85	II	140 x 45 x 28	19,90	3
DR-VAL-45/220-240/1A0	35000 ^{d)}	-10...+45	90	II	116 x 41 x 25	24,00	4
DR-VAL-60/220-240/1A4	35000 ^{b)}	-10...+45	85	II	212 x 46 x 30	27,50	5

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 80 ° C / tasso di fallimento del 10%, b) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di fallimento del 10%, c) Al massimo T_c = 90 ° C / tasso di fallimento del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

APPARECCHI ECO CLASS

DOWNLIGHT SLIM

Pagina 196



ECO
CLASS

- Ancora più sottili di altri Downlight (altezza integrata di 25 mm) per permettere l'installazione in controsoffitti stretti
- Flusso luminoso: fino a 1.530 lm
- Distribuzione omogenea della luce grazie a un'illuminazione laterale, LGP in PMMA per evitare che ingiallisca

PANEL ECO

Pagina 198



ECO
CLASS

- Tre tonalità di colore: luce calda 3.000 K, luce naturale 4.000 K e luce fredda 6.500 K
- Buona efficienza fino a 90 lm/W
- Basso sfarfallio grazie allo speciale alimentatore elettronico

DAMP PROOF ECO HLO

Pagina 200




ECO
CLASS

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici potenze 40W, 55W, 66W, 80W
- Alto flusso luminoso : fino a 11.000 lm



ECO CLASS

Prodotti comprovati e di buona qualità per un'ampia varietà di applicazioni.

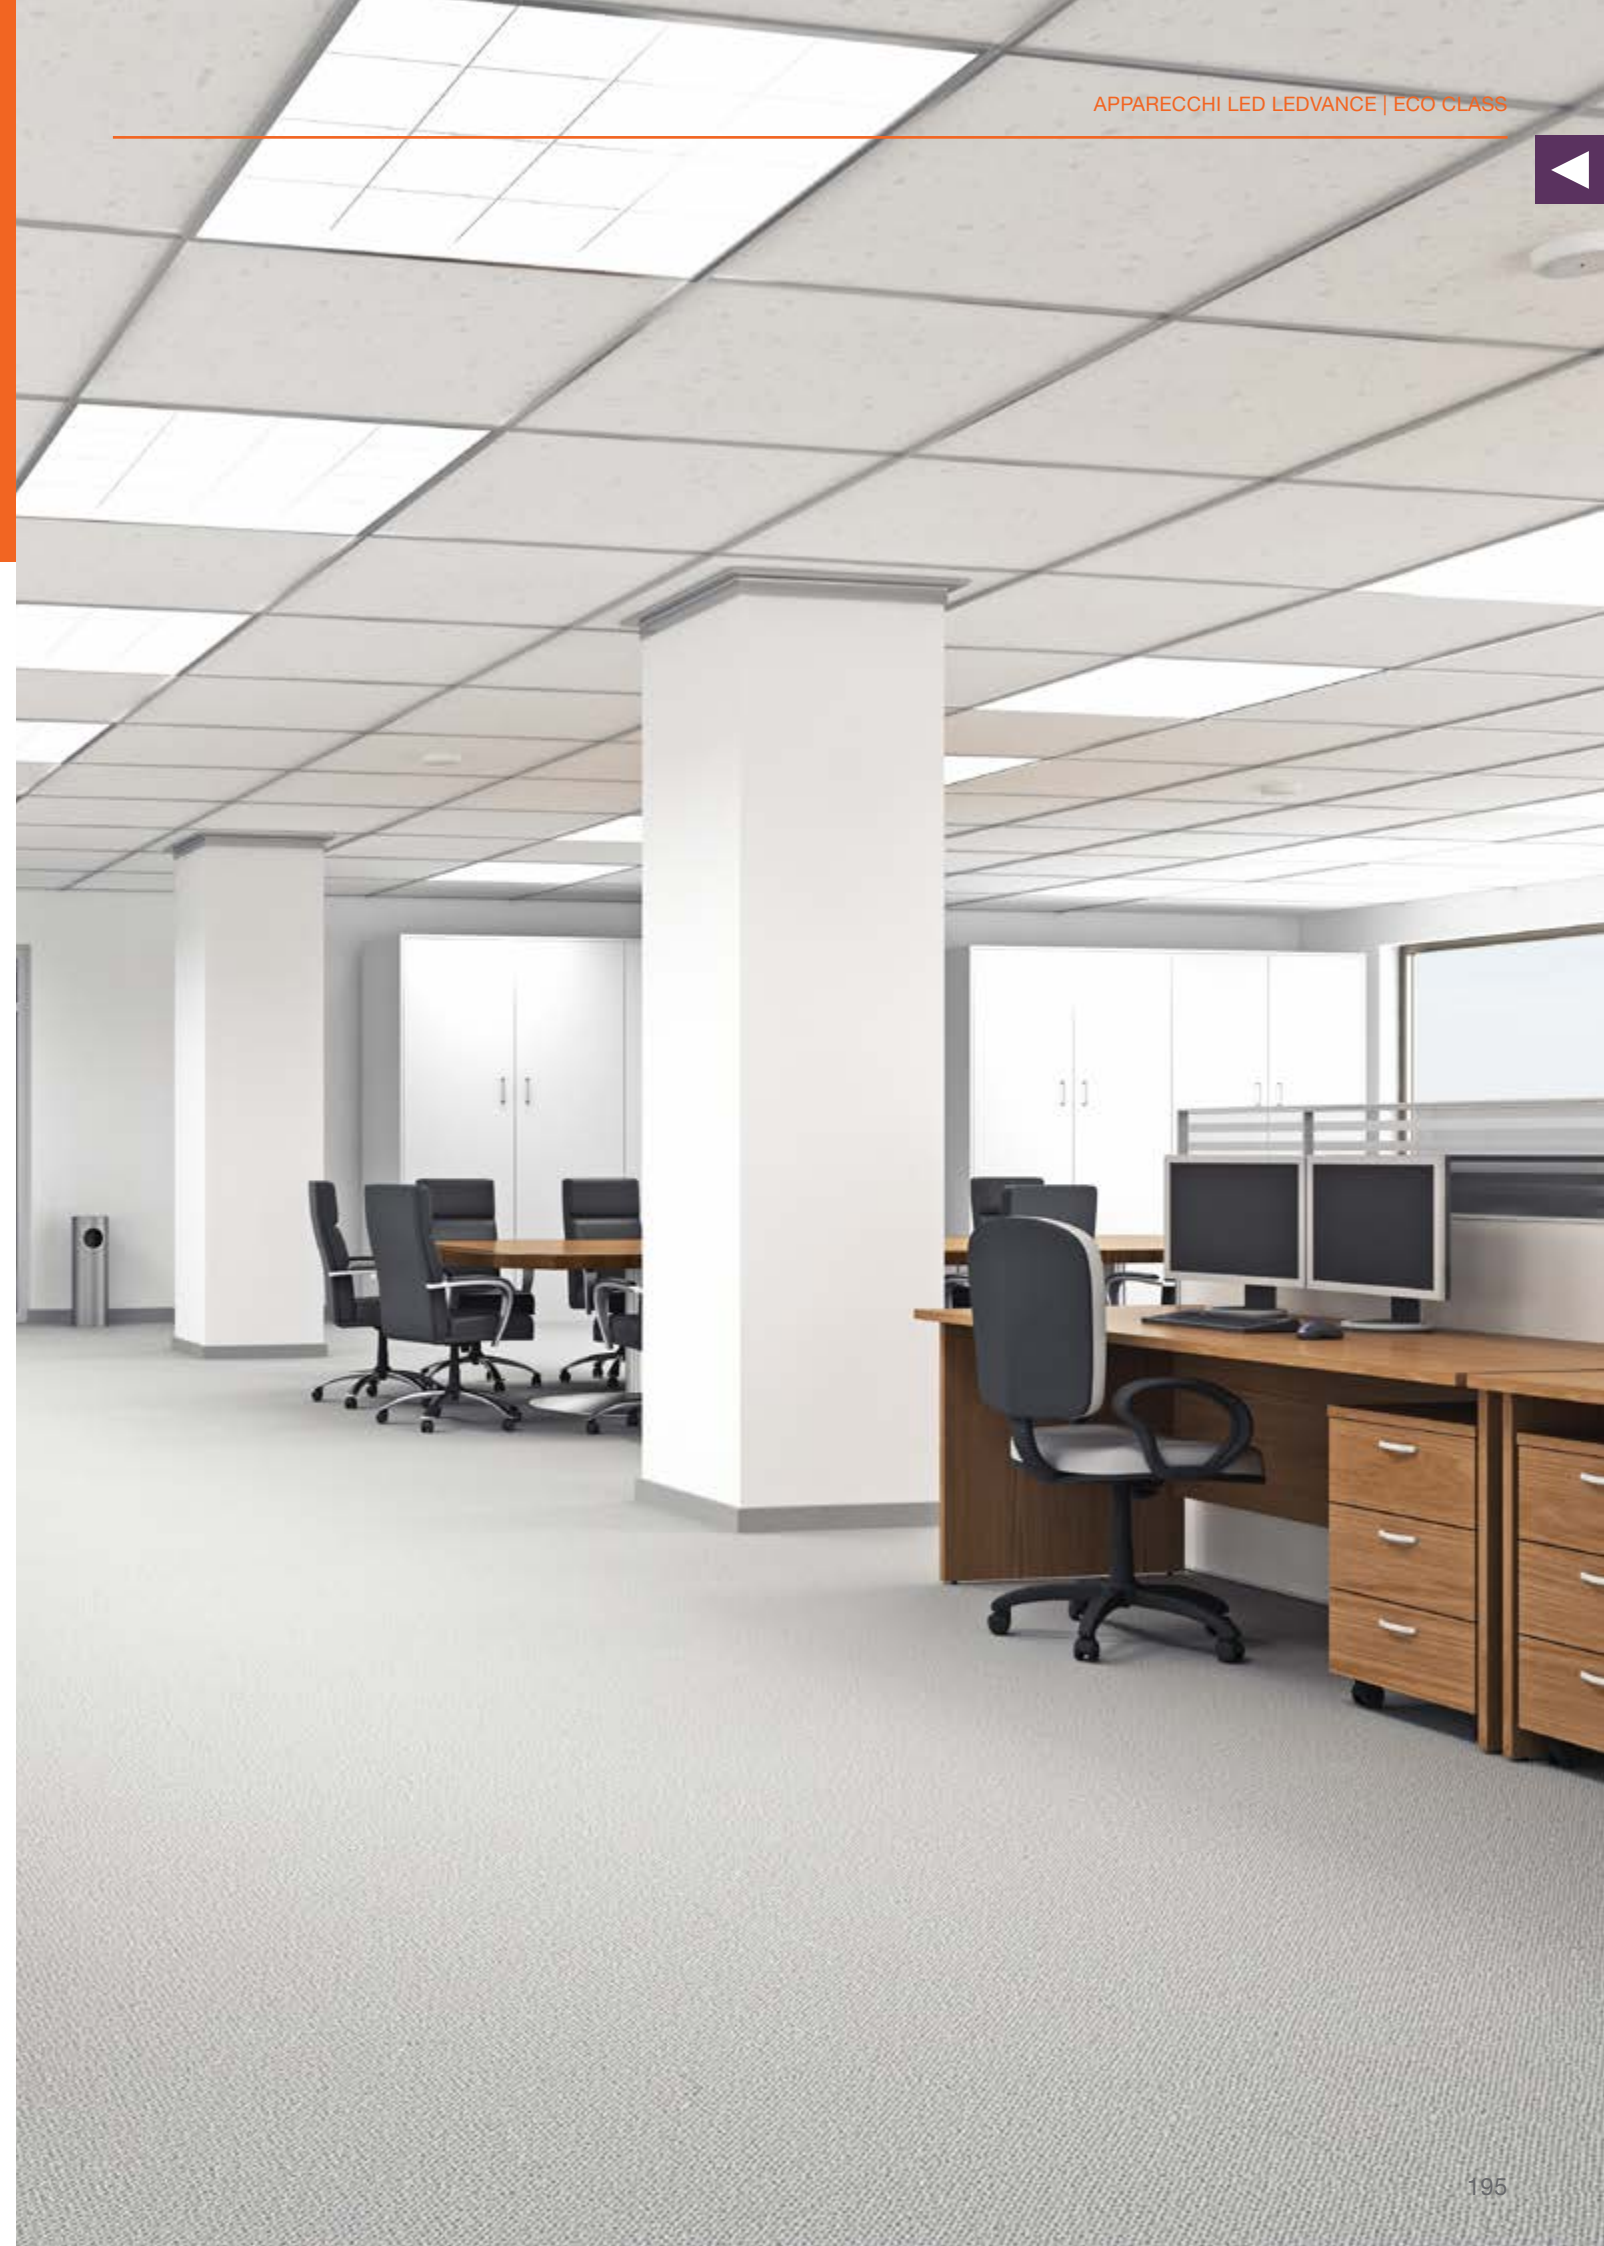

DOWNLIGHT SLIM SQUARE & ROUND

Downlight piatti con driver esterno e struttura in policarbonato



LEDVANCE

3 Anni garanzia

IP 20

CARATTERISTICHE DEL PRODOTO

- Struttura bianca in policarbonato
- Diffusore opale in PMMA
- Piccola cornice visibile


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Profondità di montaggio estremamente ridotta grazie al profilo molto basso della struttura
- Risparmio energetico fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade tradizionali
- Driver esterno per una facile sostituzione
- 3 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade tradizionali
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

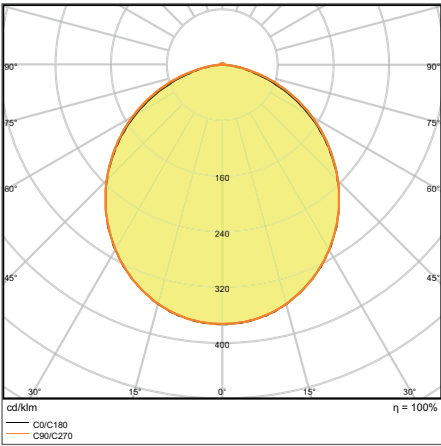

DOWNLIGHT SLIM SQUARE SQ105 6W

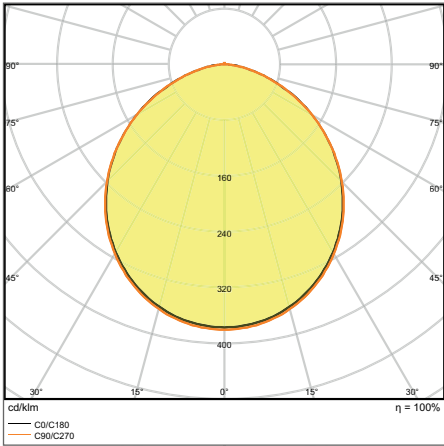

DOWNLIGHT SLIM ROUND SQ105 6W

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _{tot}	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP	Box	No.	PRICE [EUR]
-------------	-----	--------------------	------------------	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	------------------	----	-----	-----	-------------

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM SQUARE E ACCESSORI

Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Accessorio: cornice

DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075079212	DWLSSQ1056830G2	1 x 10W CFLp	420	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	6	2	20,83
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075079236	DWLSSQ1056840G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	6	2	20,83
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075079250	DWLSSQ1056865G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	6	2	20,83
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075079274	DWLSSQ15512830G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	6	2	29,17
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075079298	DWLSSQ15512840G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	6	2	29,17
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075079311	DWLSSQ15512865G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	6	2	29,17
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075079335	DWLSSQ21018830G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	6	2	39,58
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075079359	DWLSSQ21018840G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	6	2	39,58
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075079373	DWLSSQ21018865G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	6	2	39,58
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075079397	DWLSSQ105FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	121 x 121 x 54	-	-	6	4	4,20
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075079410	DWLSSQ155FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	170 x 170 x 38	-	-	6	4	6,25
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075079434	DWLSSQ210FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	225 x 225 x 38	-	-	6	4	10,42

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ROUND E ACCESSORI

Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Accessorio: cornice

DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075078970	DWLSDN1056830G2	1 x 10W CFLp	420	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	6	1	20,83
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075078994	DWLSDN1056840G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	6	1	20,83
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075079014	DWLSDN1056865G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	6	1	20,83
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075079038	DWLSDN15512830G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	6	1	29,17
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075079052	DWLSDN15512840G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	6	1	29,17
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075079076	DWLSDN15512865G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	6	1	29,17
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075079090	DWLSDN21018830G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	6	1	39,58
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075079113	DWLSDN21018840G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	6	1	39,58
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075079137	DWLSDN21018865G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	6	1	39,58
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075079151	DWLSDN105FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	121 x 54	-	-	6	3	4,20
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075079175	DWLSDN155FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	170 x 38	-	-	6	3	6,25
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075079199	DWLSDN210FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	225 x 38	-	-	6	3	10,42

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

PANEL ECO

Pannelli ad incasso o a plafone, 600 x 600 mm



1



CARATTERISTICHE DEL PRODOTO

- Struttura in alluminio, diffusore in PMMA
- Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25° C)
- Consistenza cromatica iniziale: 6 SDCM
- Accessori disponibili per varie opzioni da incasso e da parete

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Luce a ridotto sfarfallio (flicker)
- Risparmio energetico fino al 50% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- 2 anni di garanzia


AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici
- Corridoi
- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm
- Reception, Foyers


ACCESSORI

- Diverse opzioni di montaggio*
- Dispositivo di controllo esterno incluso

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

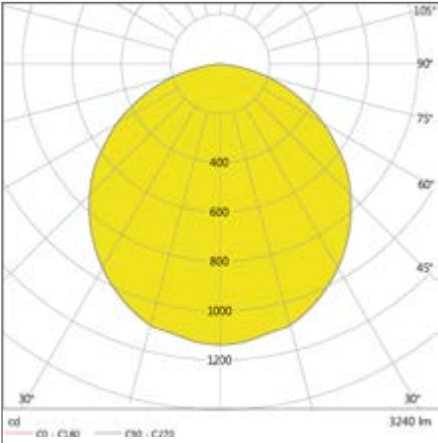

PANEL ECO CLASS 600 36W

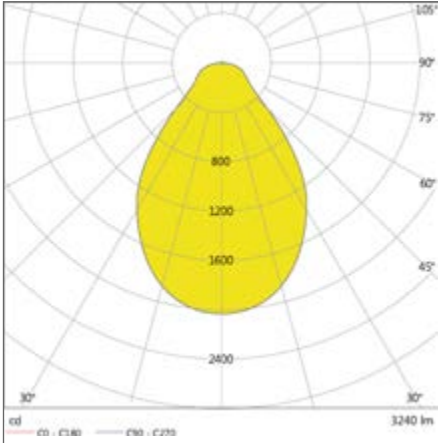

PANEL ECO CLASS 600 36W UGR<19

* Nota: disponibile = disponibile come accessorio opzionale.

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔw	lm	lm	lm	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					PRICE [EUR]
-------------	-----	--------------------	-----	----	----	----	---	------------------	------------------	-----------------	----	--	--	--	--	-------------

LEDVANCE® PANEL 600 ECO

Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - Garanzia di 2 anni

PANEL ECO CLASS 600 36W 830	4058075386624	PLECO60036830	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20	no	4	1	59,45
PANEL ECO CLASS 600 36W 840	4058075386648	PLECO60036840	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20	no	4	1	59,45
PANEL ECO CLASS 600 36W 865	4058075386662	PLECO60036865	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20	no	4	1	59,45

Versione UGR<19

PANEL ECO CLASS 600 36W 830 UGR<19	4058075386686	PLECO60036830U19	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20	no	4	1	78,20
PANEL ECO CLASS 600 36W 840 UGR<19	4058075386709	PLECO60036840U19	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20	no	4	1	78,20
PANEL ECO CLASS 600 36W 865 UGR<19	4058075386723	PLECO60036865U19	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20	no	4	1	78,20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DAMP PROOF ECO HLO

Apparecchi stagni con alloggiamento sottile e alto flusso luminoso



CARATTERISTICHE DEL PRODOTO

- Struttura in policarbonato con staffe di montaggio in acciaio inossidabile e kit di sospensione e antifurto
- Tipo di protezione: IP65
- Ampio angolo del fascio luminoso: 120°
- Elevata efficienza luminosa: fino a 137 lm/W

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Qualità omogenea della luce con un ampio raggio di emissione
- Facile installazione in quanto le staffe di montaggio possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio
- Facile accesso al terminale elettrico grazie ai tappi terminali con meccanismo a clip
- Design elegante e sottile
- Collegamento elettrico senza attrezzi grazie al connettore a pulsant


AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio


ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

MAGGIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO




DAMP PROOF ECO HLO 1200 40W



DAMP PROOF ECO HLO 1500 55W



DAMP PROOF ECO HLO 1500 66W



DAMP PROOF ECO HLO 1500 80W

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm	lm/W	°	L70	L80	Dimensioni [mm]	IP	No.	PRICE [EUR]
-------------	-----	--------------------	-----	----	------	---	-----	-----	-----------------	----	-----	-------------

LEDVANCE® DAMP PROOF ECO HLO

Apparecchio stagno disponibile nella versione 1,2 m e 1,5 m - IK08 – Installazione con cablaggio in fila continua 3x1,5 mm2 - Garanzia di 3 anni

													c.to 1T
DAMP PROOF ECO HLO 40W/4000K 1200 GR 9X1	4058075301535	DPEC0120040840	2 x 36W FL	4 400	110	120	50 000	-	1180 x 72 x 61	IP65	9	1	125,15
DAMP PROOF ECO HLO 40W/6500K 1200 GR 9X1	4058075301559	DPEC0120040865	2 x 36W FL	4 400	110	120	50 000	-	1180 x 72 x 61	IP65	9	1	125,15
DAMP PROOF ECO HLO 55W/4000K 1500 GR 6X1	4058075301573	DPEC0150055840	2 x 58W FL	6 400	116	120	50 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	1	156,45
DAMP PROOF ECO HLO 55W/6500K 1500 GR 6X1	4058075301597	DPEC0150055865	2 x 58W FL	6 400	116	120	50 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	1	156,45
DAMP PROOF ECO HLO 66W/4000K 1500 GR 6X1	4058075301610	DPEC0150066840	-	9 000	136	120	50 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	1	203,35
DAMP PROOF ECO HLO 66W/6500K 1500 GR 6X1	4058075301634	DPEC0150066865	-	9 000	136	120	50 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	1	203,35
DAMP PROOF ECO HLO 80W/4000K 1500 GR 6X1	4058075301658	DPEC0150080840	-	11 000	137	120	50 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	1	234,65
DAMP PROOF ECO HLO 80W/6500K 1500 GR 6X1	4058075301672	DPEC0150080865	-	11 000	137	120	50 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	1	234,65

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti.

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SISTEMI INTELLIGENTI DI GESTIONE DELLA LUCE VIVARES: SEMPLICI E FLESSIBILI

Prestazioni elevate richiedono una buona gestione. Ciò che è vero per il business vale anche per l'illuminazione. VIVARES è un ottimo esempio: con il nostro nuovo sistema di gestione wireless della luce il controllo intelligente dell'illuminazione connessa è più semplice, conveniente e flessibile che mai.

Con VIVARES puoi sfruttare appieno i vantaggi e le possibilità della moderna illuminazione LED. Ad esempio, l'illuminazione si adatta alle diverse esigenze nel modo più semplice possibile. Integrando ulteriormente i sensori di luce diurna e di movimento è possibile ottenere ulteriori risparmi energetici. E il monitoraggio basato su cloud garantisce affidabilità e sicurezza ancora maggiori. I principali vantaggi per i professionisti dell'illuminazione includono installazione, funzionamento e manutenzione semplici, convenienti e intuitivi con VIVARES.

SCEGLI QUELLO DI CUI HAI BISOGNO: VIVARES ZIGBEE O VIVARES DALI


A seconda della situazione e delle esigenze del cliente, è possibile scegliere tra il wireless LEDVANCE VIVARES ZIGBEE e VIVARES DALI, il sistema cablato DALI-2. Il primo è consigliato, ad esempio, se si desidera installare VIVARES in un edificio esistente senza modifiche al tessuto dell'edificio. Nel caso di nuove costruzioni o nell'ambito di lavori di ristrutturazione, invece, la versione cablata è un'opzione sensata. Entrambi i sistemi possono essere collegati ai servizi del VIVARES CLOUD.

SISTEMA MODERNO, FLESSIBILE & WIRELESS



COME FUNZIONA IL SISTEMA LEDVANCE VIVARES ZIGBEE

Il componente chiave di VIVARES è VIVARES ZB Control, un controller con funzionalità gateway che abilita i servizi IoT. Il portale VIVARES consente di configurare, mettere in servizio e mantenere il sistema e i suoi componenti. VIVARES ZB Control comunica in modalità wireless con un massimo di 200 dispositivi pronti per ZigBee tramite ZigBee 3.0. Questi includono componenti VIVARES come sensori, accoppiatori a pulsante, convertitori ZigBee-DALI e apparecchi di illuminazione (VIVARES Ready). Come opzione, può essere collegato a un'applicazione cloud per consentire una varietà di funzioni mobili di monitoraggio e manutenzione. Un moderno sistema di sicurezza garantisce che i dati siano crittografati e quindi trasmessi in modo sicuro.

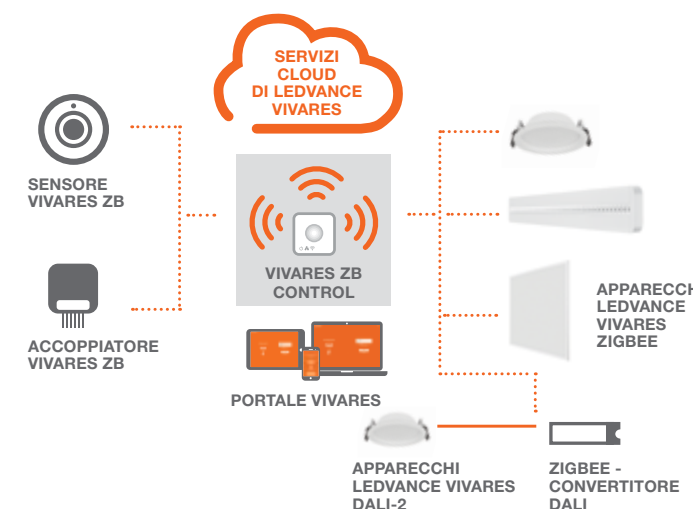


Disponibile a partire dalla Primavera 2021

VIVARES DALI: LO STANDARD DEL SETTORE CABLATO, RIDEFINITO



COME FUNZIONA LEDVANCE VIVARES DALI

Il cuore del sistema LEDVANCE VIVARES DALI è il gateway IoT OSRAM DALI PRO 2. La messa in servizio è auto-esplicativa: basata su browser e indipendente dalla posizione utilizzando l'app di messa in servizio OSRAM DALI PRO 2 per PC, tablet e smartphone. Non è necessario un software speciale. Il sistema collega numerosi componenti OSRAM DALI-2, ad esempio sensori, comandi manuali e apparecchi di illuminazione LEDVANCE VIVARES DALI-2. Proprio come il sistema VIVARES ZIGBEE, anche il sistema VIVARES DALI è predisposto per IoT. Ciò significa che, grazie ai driver LED DALI-2, è possibile utilizzare appieno le varie funzioni di tracciamento e monitoraggio. Il risultato è un'efficienza energetica ancora migliore, cicli di manutenzione ottimizzati e una maggiore affidabilità di pianificazione. A proposito, il sistema VIVARES DALI è completamente certificato DALI-2.

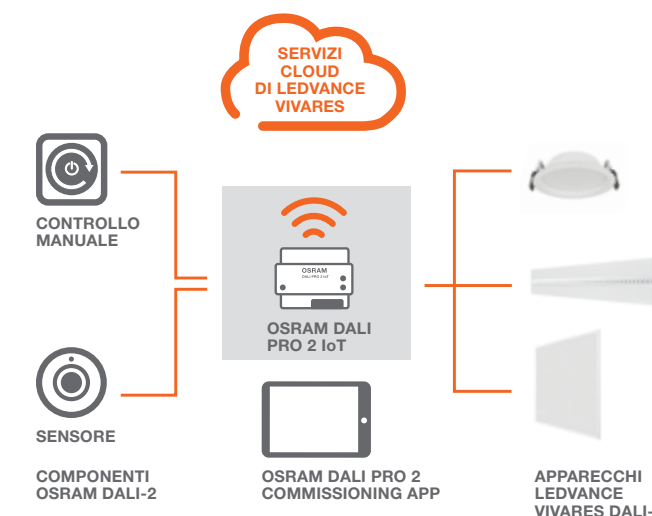

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

Ulteriori informazioni saranno presto disponibili nella nostra brochure dedicata ai sistemi di gestione della luce LEDVANCE VIVARES.

Tutti gli apparecchi compatibili con il nostro sistema VIVARES DALI si trovano in questa brochure contrassegnati dal logo VIVARES:

- DOWNLIGHT UGR19 pag. 16
- PANEL INDIVILED pag. 68
- PANEL PERFORMANCE GEN 3 pag. 72
- PANEL DIRECT/INDIRECT pag. 84
- LINEAR INDIVILED DIRECT pag. 90

CALCOLI SU MISURA: CON IL NOSTRO STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE O DIALUX / RELUX

Abbiamo messo insieme i nostri strumenti e servizi per ottenere calcoli accurati per i tuoi progetti. Desideri informazioni rapide dallo Strumento di Calcolo Rapido della Luce o una progettazione professionale dettagliata con DIALux e RELUX? Ti daremo una consulenza individuale e, insieme a te, pianificheremo l'illuminazione ottimale per il tuo progetto.

FACILE & VELOCE

STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE

Con il pratico strumento di calcolo sul nostro sito Web, offriamo agli installatori e ai professionisti dell'illuminazione un modo semplice e veloce per progettare con successo i sistemi di illuminazione. I risultati vengono forniti in un documento PDF che puoi allegare alle tue offerte via email, ad esempio. Per maggiori informazioni vai su ledvance.it/flct



LE INFORMAZIONI FORNITE DALLO STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE:

- Numero di apparecchi necessari
- Planimetria che mostra la distribuzione degli apparecchi
- Illuminazione, potenza totale (W) e carico specifico (W/m²)
- Curva di distribuzione della luce per ogni apparecchio

Lo Strumento di Calcolo Rapido della Luce non può sostituire la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux o altri software professionali per la progettazione.

PROFESSIONALE

DIALUX E RELUX

Buone notizie per gli utenti **DIALux** e **RELUX**: dall'inizio del 2018 LEDVANCE ha iniziato a collaborare con questi produttori di software. Gli utenti **DIALux** e **RELUX** possono ora integrare facilmente i prodotti LEDVANCE nei loro progetti di illuminazione. I nostri dati tecnici sugli apparecchi sono anche compatibili con il BIM. Supportiamo inoltre gli utenti con consigli personalizzati sulla progettazione dei loro sistemi di illuminazione e offriamo soluzioni su misura per una varietà estremamente ampia di requisiti di illuminazione - il tutto interamente da un unico fornitore.

ESEMPIO DI CALCOLO DIALUX CON TRUSYS® PFM 50W/4000K

DEFINIZIONE DELLA CAMERA
Deposito industriale


- DIMENSIONI DELLA CAMERA**
- Superficie: 1.500 m²
 - Altezza del soffitto: 8 m
 - Altezza di installazione: 7 m

- RIFLETTIVITÀ**
- Soffitto: 70%
 - Pareti (4): 50%
 - Pavimentazione: 20%

- BASI PER IL CALCOLO**
- Norma di riferimento DIN EN12464-1
 - Illuminamento richiesto Em: 300 lx
 - Uniformità richiesta Emin / Em: 0,40
 - Fattore di mantenimento: 0,80
 - Zona limite: 0,00 m

RISULTATI: ILLUMINAMENTO NELLE STANZE DI DEPOSITO

Area	Media (obiettivo)	Min	Max	Uniformità Emin/Em (obiettivo)
Area di lavoro, deposito	325 lx (300 lx)	168 lx	385 lx	0,516 (0,4)

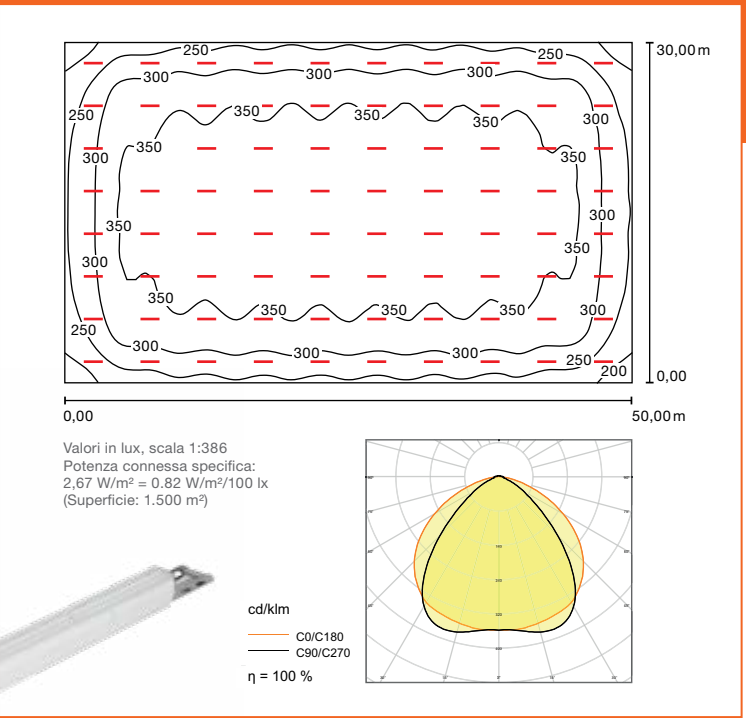

I TUOI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Calcoli personalizzati per una precisa progettazione:

- Distribuzione uniforme della luce
- Potenza precisa per mq
- Massima efficienza di calcolo del numero di apparecchi necessari

Guarda tu stesso.

PROGETTO: CLINICHE DEL TIROLO - MODERNE SOLUZIONI LED DA UN UNICO FORNITORE

PROGETTO:

Passaggio all'illuminazione LED nell'ospedale di Innsbruck

SETTORE: Gestione degli impianti - Assistenza sanitaria

APPLICAZIONE: Illuminazione per ospedali e cliniche

TECNOLOGIA: Tecnologia LED

PRODOTTI LEDVANCE:



LED Panel 625



LED Panel 1200



LED Damp Proof



LED Downlight

Le cliniche tirolesi negli ospedali di Innsbruck, Hall e Hochzirl-Natters, sono impegnate nella sostenibilità, soprattutto in termini di gestione energetica. L'illuminazione dell'ospedale di Innsbruck è stata quindi aggiornata passo dopo passo con la tecnologia LED a partire dal 2016. In questo periodo sono stati installati circa **6.000 moderni apparecchi LED di LEDVANCE**, ad esempio nei corridoi dell'edificio centrale di approvvigionamento, nel parcheggio sotterraneo, negli ascensori e nella mensa. Pazienti, visitatori e dipendenti beneficiano ora di una migliore qualità della luce, con un **risparmio energetico fino al 50%**. Altri vantaggi per le cliniche del Tirolo sono una semplice installazione e **lunga durata degli apparecchi, fino a 50.000 ore**, con una riduzione dei costi di installazione e manutenzione.

I FATTI PIÙ IMPORTANTI A COLPO D'OCCHIO:

- Circa 6.000 nuovi apparecchi LED per l'ospedale di Innsbruck
- Risparmio energetico per l'illuminazione: fino al 50%
- Risparmi sui costi: fino al 50% compresi i costi di sostituzione della sorgente luminosa
- Miglioramento della qualità della luce in varie aree
- Installazione semplice, bassa manutenzione

LEDVANCE: PROMUOVIAMO LA LUCE

**LA CATTIVA LUCE RISVEGLIA IL TUO LATO OSCURO?
PASSA AGLI APPARECCHI LEDVANCE.**

Come partner di fiducia per i prodotti di illuminazione generale, sosteniamo la lotta alla cattiva luce in tutto ciò che facciamo. In LEDVANCE combiniamo la tradizionale illuminazione generale con tecnologie di illuminazione moderne e rivoluzionarie, costruendo relazioni durature con i clienti e una potente rete distributiva. Siamo esperti del settore dell'illuminazione generale in tutto il mondo, delle nuove tecnologie e dei rapidi cambiamenti del mercato.

Abbiamo una forte presenza anche sul territorio locale, con filiali in 140 Paesi. Il nostro team di esperti si concentra sulle esigenze specifiche dei clienti, che abbiano bisogno di lampade o di componenti elettronici. L'offerta di LEDVANCE copre tutte le applicazioni professionali e residenziali, dai prodotti di illuminazione di base a quelli più avanzati.

Il portafoglio di apparecchi di illuminazione LEDVANCE è orientato ai desideri dei nostri clienti. Lo sviluppo di ogni prodotto si basa sulla nostra filosofia di base di voler promuovere il benessere con soluzioni di illuminazione intelligenti e intuitive. La nostra gamma di prodotti LED combina una selezione completa con innovazione tecnica e prestazioni affidabili.

E teniamo sempre in considerazione le tue esigenze come professionisti dell'illuminazione. Per questo facciamo di tutto per garantire che i nostri apparecchi di illuminazione siano particolarmente facili da progettare, installare e combinare.

Sulla base di questi principi, continueremo a sviluppare prodotti eccellenti e ad aiutarti anche nella tua lotta personale contro la cattiva luce.



BUONA LUCE OVUNQUE LA GAMMA LEDVANCE COMPLETA

LEDVANCE guida la lotta alla cattiva luce in ogni campo. Una buona notizia per te, perché quando si tratta di apparecchi e lampade ma anche di prodotti Smart e Residential, puoi avere un partner competente al tuo fianco, anche per i progetti di illuminazione più complessi. Puoi sempre contare su LEDVANCE per un'eccellente qualità del marchio, un servizio professionale e un buon rapporto prezzo/prestazioni.



APPARECCHI ATTRAENTI E FUNZIONALI

L'ampio portafoglio di apparecchi LEDVANCE copre praticamente tutte le applicazioni professionali e residenziali e offre valore e funzionalità eccezionali. Un'altra carta vincente che puoi giocare con i tuoi clienti è l'innovativo LEDVANCE Scale Design, che garantisce riconoscimento immediato, fiducia e flessibilità ed è stato anche il vincitore del German Design Award 2019.

UNA LAMPADA PER OGNI SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE

Il portafoglio di lampade LEDVANCE comprende una grande varietà di forme, attacchi, tonalità di luce e potenze nonché modelli con funzionalità aggiuntive (ad esempio con sensori). Accanto alle innovative lampade LED, LEDVANCE continua a offrire tradizionali lampade alogene, fluorescenti e a scarica. Una situazione vincente per te e per tutti i tuoi clienti.

SISTEMA DI STRISCE LED FLESSIBILI

Oltre a un'ampia selezione di strisce LED flessibili e driver,

l'offerta di LEDVANCE include diversi profili, diffusori, tappi di chiusura e staffe di montaggio. In combinazione con diversi flussi luminosi e tonalità di luce, il sistema consente di creare soluzioni di illuminazione su misura per praticamente qualsiasi ambiente interno o esterno, illuminazione di gole o illuminazione generale. Facile da progettare, da combinare e da installare: questo è il nostro motto.

SMART PER IL RESIDENZIALE


Il nuovo portafoglio Smart per il Residenziale di LEDVANCE offre la combinazione completa di innovazione, qualità, affidabilità e facilità d'uso. LEDVANCE offre una soluzione adatta per una vasta gamma di esigenze diverse per l'illuminazione intelligente.

ULTERIORI INFORMAZIONI E STRUMENTI INTELLIGENTI

Vai su ledvance.it per maggiori informazioni sui prodotti LEDVANCE, sulle App mobili e sugli strumenti online che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO: IL NOSTRO SITO INTERNET RICCO DI INFOR- MAZIONI, CONSIGLI E APPROFONDIMENTI

Stai cercando informazioni sui nostri prodotti e servizi? LEDVANCE ti tiene sempre aggiornato: attraverso i distributori di materiale elettrico, i nostri addetti alle vendite o il nostro centro di assistenza clienti (e-mail: tradecentroservizi@ledvance.com). Ecco qui una panoramica delle informazioni, servizi e strumenti a tua disposizione.

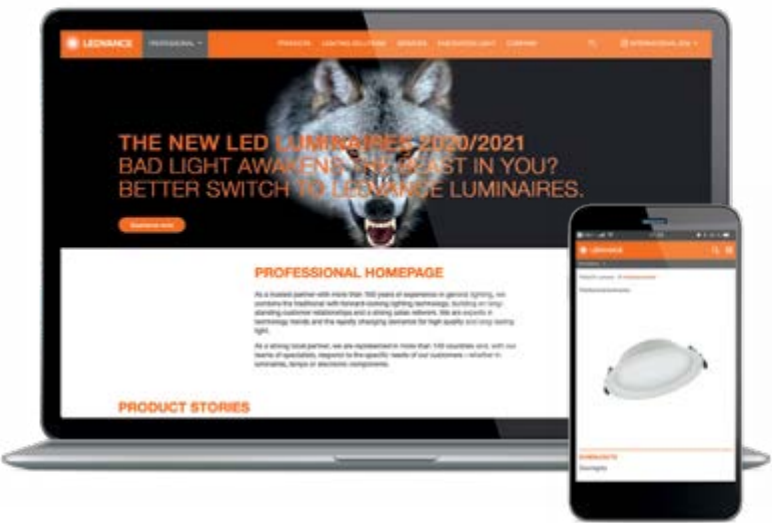

- ▶ **PERFETTAMENTE INFORMATO**
Utilizza i filtri online per trovare esattamente ciò che stai cercando nel nostro portafoglio di apparecchi di illuminazione: tipo di installazione, grado di protezione IP, colore della luce, ecc.: ledvance.it/apparecchi
- ▶ **LE MIGLIORI REFERENZE**
Qui puoi trovare una selezione dei migliori progetti di illuminazione: ledvance.it/progetti
- ▶ **LEDVANCE SERVICE-PLUS**
Le informazioni sui servizi per i progetti dei nostri clienti professionali sono disponibili su ledvance.it/soluzioni-illuminazione
- ▶ **CENTRO DOWNLOAD**
Cataloghi, listini prezzi, brochure e molto altro nel nostro centro download: ledvance.it/download
- ▶ **I NOSTRI STRUMENTI A TUA DISPOSIZIONE**
Dall'App mobile al calcolatore del risparmio energetico, i nostri pratici strumenti sono disponibili su ledvance.it/strumenti
- ▶ **I SERVIZI**
I nostri servizi sono elencati su ledvance.it/servizi
- ▶ **TROVA LE NOSTRE ULTIME NOVITÀ SU:**



NOVITÀ: I TRAINING ONLINE

Una serie di training online orientati alle applicazioni, suggerimenti pratici sull'installazione, verifica delle direttive, suggerimenti sulla progettazione e molto altro.

Registrati e scopri di più su training.ledvance.com



STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE

Usa il semplice e veloce Strumento di Calcolo della Luce* ledvance.it/flct
Per maggiori dettagli vai a pagina 196.

* Lo Strumento di Calcolo Rapido della Luce non è progettato per sostituire la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux o altri software professionali per la progettazione.

LEGENDA, SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

IP	Tipo di protezione	L70	t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T _a)
IP20 IP44	Tipo di protezione, fronte/retro	L80	t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T _a)
IK	Grado di protezione IK		Ampiezza fascio luminoso in °
CRI	Indice di resa cromatica		Peso
SDCM ≤3	Consistenza cromatica MacAdam		Unità di imballo
	Dimmerabile o DALI	UVP [EUR]	Prezzo IVA esclusa
lm	Flusso luminoso in lm		Apparecchio con cavo e spinotto
W	Potenza in W		Figura n°
K	Temperatura di colore in K		Design SCALE
	Efficienza luminosa		Classe di isolamento I
	Garanzia		Classe di isolamento II
	Versioni con sensore		Certificazione ENEC
	Apertura a soffitto		Certificazione TÜV Süd
RE-PLACE-MENT FOR	Sostituzione delle lampade tradizionali		Certificazione TÜV Rheinland

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ASYM	Asimmetrico
AT	Test automatico
BK	Nero
CCT	Temperatura di colore
CLO	Emissione luminosa costante
D	Diretto
DA	Doppio asimmetrico
D/I	Diretto/Indiretto
DEG	Angolo fascio
DK	Dark Light (cut-off)
DL	Downlight
DN	Diametro Nominale
DP	Damp Proof
DS	Doppio Simmetrico
EM	Emergenza
ER	Energy rail (binario elettrificato)
FL	Fascio medio
Flood	Floodlight
FP	Fire-Proof (resistente al fuoco fino a...)
GY	Grigio
HB	High Bay
HO	High Output
IND	Indiretto
INDV	IndiviLED
LN	Linear
MT	Test Manuale
MP	Microprismatico (= UGR < 19)
N	Fascio stretto
NFL	Fascio medio stretto
O	Outdoor (Esterni)
OP	Opale
PFM	Performance
RD	Round (Rotondo)
S	Sensore
SF	Plafone
SI	Argento
SP	Spot
SQ	Square (Quadrato)
Surface-C	Surface Circular
SYM	Simmetrico
TH	Cablaggio passante
Track	Tracklight
UGR	Unified Glare Rating
UO	Ultra Output
VAL	Value
VN	Fascio molto stretto
VW	Fascio molto largo
W	Largo (angolo 90°)
WT	Bianco
WW	Wallwasher = asimmetrico

A PROPOSITO DI LEDVANCE



LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore e sorgenti di illuminazione

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel.: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com
LEDVANCE.IT

LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Offriamo un ampio portafoglio di apparecchi e lampade LED, oltre ad un innovativo sistema di strisce LED. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti e servizi sono disponibili su: www.ledvance.it

Con le nostre App per dispositivi mobili e gli strumenti online, puoi calcolare in pochissimo tempo il potenziale risparmio del tuo prossimo progetto LED, trovare la lampada, l'apparecchio, le strisce o i driver più indicati alle tue esigenze e sfogliare i cataloghi più recenti: www.ledvance.it/strumenti

Partner:

