



LISTINO PREZZI ITALIA



Edizione 2021, numero 5
In vigore dal 1° aprile 2021



LISTINO PREZZI ITALIA

LAMPADE, APPARECCHI, STRISCE LED,
DRIVER, ALIMENTATORI E SISTEMI
DI GESTIONE

Edizione 2021, numero 5

In vigore dal 1° aprile 2021

LEGENDA, SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

 IP	Tipo di protezione	 Sensore	 $\varnothing$ d [mm]	Diametro in millimetri	 CRI ≥80	Indice di resa cromatica	
 IP20 IP44	Tipo di protezione, fronte/retro	 Apertura a soffitto	 Unità di spedizione/pezzi		 T_a	Intervallo di temperatura ambiente in °C	
 IK	Grado di protezione IK	 L70	t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T _a)	 €	Prezzo consigliato in euro IVA esclusa	 T_c	Temperatura massima di funzionamento al punto T _c in °C
 R_a	Indice di resa cromatica	 L80	t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T _a)	 M	Attacco	 PROTECTION CLASS	Classe di isolamento
 SDCM ≤3	Consistenza cromatica MacAdam	 A	Ampiezza fascio luminoso in °	 lm 25°C	Flusso Luminoso in lumen a temperatura ambiente di 25° C	 lm EFFETTIVO	Flusso luminoso effettivo dell'apparecchio
 Dimmerabile		 Classe di efficienza energetica		 lm METRO	Flusso luminoso per metro	 Prodotti il cui prezzo tiene conto degli oneri derivanti dall'applicazione del Dlgs. n°151/2005	
 lm	Flusso luminoso in lm	 Fig. n°		 Colore			
 W	Potenza in W	 t[h]	Durata media in ore	 W METRO	Potenza nominale per metro in W	 Lampade speciali, non adatte per usi domestici	
 K	Temperatura di colore in K	 wΔW	Lampada equivalente	 V_{DC}	Tensione di ingresso	 Per forni	
 lm/W	Efficienza luminosa	 cd	Intensità luminosa in candele	 METRO	Numero di LED per metro	 Per macchine da cucire	
 5 Anni garanzia	Garanzia	 L [mm]	Lunghezza in millimetri	 PITCH [mm]	Passo del LED in millimetri		

INDICE

01 LEDVANCE® SMART PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI	pag. 18
02 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED	pag. 26
03 LUM SPECIAL	
ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 172
ILLUMINAZIONE STRADALE	pag. 176
BIOLUX® HUMAN CENTRIC LIGHTING	pag. 182
04 STRISCE LED	pag. 188
05 DRIVER LEDVANCE	pag. 268
06 LAMPADE E APPARECCHI VINTAGE EDITION 1906	pag. 286
07 LAMPADE LED	pag. 290
08 TUBI LED	pag. 314
09 ILLUMINAZIONE UV-C	pag. 328
10 LAMPADE TRADIZIONALI	pag. 336
11 SISTEMI DIGITALI E COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE OSRAM	pag. 367

Qualsiasi alterazione dei nostri prodotti o confezioni, compresi, a titolo esemplificativo, modifiche, rimaneggiamenti o rimarcature, è vietata e viola i nostri diritti di copyright. Tali modifiche potrebbero compromettere le proprietà tecniche dei nostri prodotti, romperli o essere causa di lesioni o danni per i quali LEDVANCE non potrà in alcun caso essere considerata responsabile.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti:

www.ledvance.it

www.ledvance.com

Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Le immagini del listino sono riportate a titolo puramente indicativo.

LEDVANCE: PROMUOVIAMO LA LUCE

**LA CATTIVA LUCE RISVEGLIA IL TUO LATO OSCURO?
PASSA AGLI APPARECCHI LEDVANCE.**

Come partner di fiducia per i prodotti di illuminazione generale, sosteniamo la lotta alla cattiva luce in tutto ciò che facciamo. In LEDVANCE combiniamo la tradizionale illuminazione generale con tecnologie di illuminazione moderne e rivoluzionarie, costruendo relazioni durature con i clienti e una potente rete distributiva. Siamo esperti del settore dell'illuminazione generale in tutto il mondo, delle nuove tecnologie e dei rapidi cambiamenti del mercato.

Abbiamo una forte presenza anche sul territorio locale, con filiali in 140 Paesi. Il nostro team di esperti si concentra sulle esigenze specifiche dei clienti, che abbiano bisogno di lampade o di componenti elettronici. L'offerta di LEDVANCE copre tutte le applicazioni professionali e residenziali, dai prodotti di illuminazione di base a quelli più avanzati.

Il portafoglio di apparecchi di illuminazione LEDVANCE è orientato ai desideri dei nostri clienti. Lo sviluppo di ogni prodotto si basa sulla nostra filosofia di base di voler promuovere il benessere con soluzioni di illuminazione intelligenti e intuitive. La nostra gamma di prodotti LED combina una selezione completa con innovazione tecnica e prestazioni affidabili.

Teniamo sempre in considerazione le tue esigenze come professionisti dell'illuminazione. Per questo facciamo di tutto per garantire che i nostri apparecchi di illuminazione siano particolarmente facili da progettare, installare e combinare.

Sulla base di questi principi, continueremo a sviluppare prodotti eccellenti e ad aiutarti anche nella tua lotta personale contro la cattiva luce.



BUONA LUCE OVUNQUE LA GAMMA LEDVANCE COMPLETA

LEDVANCE guida la lotta alla cattiva luce in ogni campo. Una buona notizia per te, perché quando si tratta di apparecchi e lampade ma anche di prodotti Smart e Residential, puoi avere un partner competente al tuo fianco, anche per i progetti di illuminazione più complessi. Puoi sempre contare su LEDVANCE per un'eccellente qualità del marchio, un servizio professionale e un buon rapporto prezzo/prestazioni.



APPARECCHI ATTRAENTI E FUNZIONALI

L'ampio portafoglio di apparecchi LEDVANCE copre praticamente tutte le applicazioni professionali e residenziali e offre valore e funzionalità eccezionali. Un'altra carta vincente che puoi giocare con i tuoi clienti è l'innovativo LEDVANCE Scale Design, che garantisce riconoscimento immediato, fiducia e flessibilità ed è stato anche il vincitore del German Design Award 2019.

UNA LAMPADA PER OGNI SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE

Il portafoglio di lampade LEDVANCE comprende una grande varietà di forme, attacchi, tonalità di luce e potenze nonché modelli con funzionalità aggiuntive (ad esempio con sensori). Accanto alle innovative lampade LED, LEDVANCE continua a offrire tradizionali lampade alogene, fluorescenti e a scarica. Una situazione vincente per te e per tutti i tuoi clienti.

SISTEMA DI STRISCE LED FLESSIBILI

Oltre a un'ampia selezione di strisce LED flessibili e driver, l'offerta di LEDVANCE include diversi profili, diffusori,

tappi di chiusura e staffe di montaggio. In combinazione con diversi flussi luminosi e tonalità di luce, il sistema consente di creare soluzioni di illuminazione su misura per praticamente qualsiasi ambiente interno o esterno, illuminazione di gole o illuminazione generale. Facile da progettare, da combinare e da installare: questo è il nostro motto.

SMART PER IL RESIDENZIALE

Il nuovo portafoglio Smart per il Residenziale di LEDVANCE offre la combinazione completa di innovazione, qualità, affidabilità e facilità d'uso. LEDVANCE offre una soluzione adatta per una vasta gamma di esigenze diverse per l'illuminazione intelligente.


ULTERIORI INFORMAZIONI E STRUMENTI INTELLIGENTI

Vai su ledvance.it per maggiori informazioni sui prodotti LEDVANCE, sulle App mobili e sugli strumenti online che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

ENTRA NELLA COMMUNITY DI LEDVANCE ITALIA E RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Stai cercando informazioni sui nostri prodotti e servizi? Vuoi sapere tutte le novità? LEDVANCE ti tiene sempre aggiornato!

SITO INTERNET

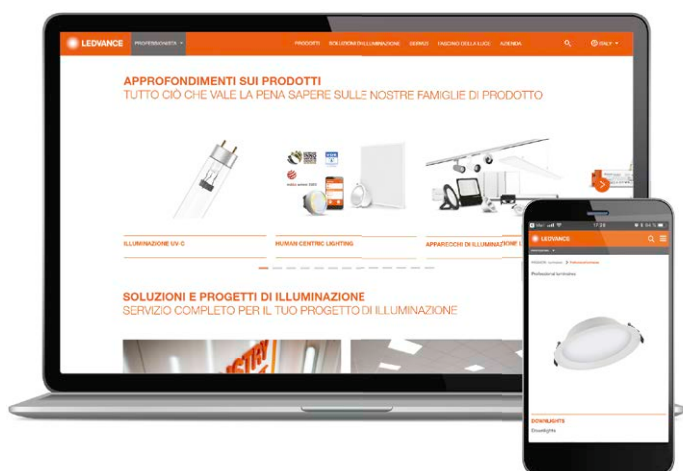

SOCIAL MEDIA



► SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ:

Pubblichiamo ogni giorno sui nostri canali social tutte le novità di prodotto e video accattivanti per farti conoscere il mondo LEDVANCE

Seguici su [ledvance_italia](https://www.ledvance.it)

► PERFETTAMENTE INFORMATO

Utilizza i filtri online per trovare esattamente ciò che stai cercando nel nostro portafoglio di apparecchi di illuminazione: tipo di installazione, grado di protezione IP, colore della luce, ecc.: [ledvance.it/apparecchi](https://www.ledvance.it/apparecchi)

► LE MIGLIORI REFERENZE

Qui puoi trovare una selezione dei migliori progetti di illuminazione: [ledvance.it/progetti](https://www.ledvance.it/progetti)

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Le informazioni sui servizi per i progetti dei nostri clienti professionali sono disponibili su: [ledvance.it/soluzioni-illuminazione](https://www.ledvance.it/soluzioni-illuminazione)

► CENTRO DOWNLOAD


Cataloghi, listini prezzi, brochure e molto altro nel nostro centro download: [ledvance.it/download](https://www.ledvance.it/download)

► I NOSTRI STRUMENTI A TUA DISPOSIZIONE

Dall'App mobile al calcolatore del risparmio energetico, i nostri pratici strumenti sono disponibili su: [ledvance.it/strumenti](https://www.ledvance.it/strumenti)

► I SERVIZI

I nostri servizi sono elencati su: [ledvance.it/servizi](https://www.ledvance.it/servizi)

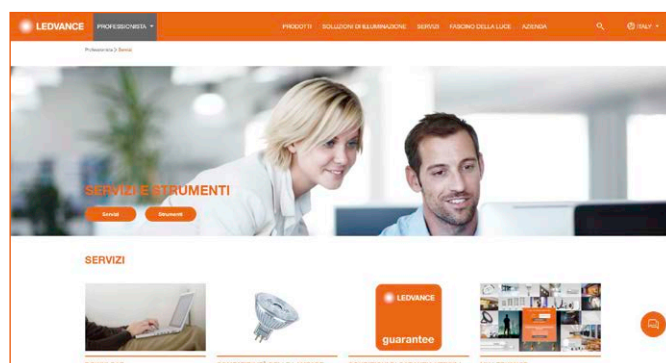

CORSI DI FORMAZIONE LEDVANCE

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE DI LEDVANCE!

Scegli tra la serie di corsi proposti per approfondire le tue conoscenze sul mondo dell'illuminazione LED e dei sistemi intelligenti e connessi.



CORSI DI FORMAZIONE

Materiale per l'autoapprendimento a cui è possibile accedere sempre e ovunque. Crea il tuo piano di studio personale e completalo facilmente secondo i tuoi ritmi. Una ricca selezione di corsi di e-learning interattivi ti permetterà di avere in modo rapido tutte le informazioni sui nostri prodotti.



WEBINAR

Il modo più efficiente per avvicinare le persone all'apprendimento. I partecipanti riceveranno una formazione sulle novità di prodotto e sugli argomenti di illuminazione in aule virtuali in meno di un'ora, incluso un forum di domande e risposte.



MODULI DI APPRENDIMENTO

Questi corsi di formazione sono progettati in modo professionale con dei video tutorial combinati ad esercizi e materiale di lettura aggiuntivi.

TROVA I NOSTRI TRAINING SU:

LEDVANCE.TRAINING.COM
MYLEDVANCE.COM


CALCOLI SU MISURA CON IL NOSTRO STRUMENTO DELLA LUCE O DIALUX/RELUX

Abbiamo messo insieme i nostri strumenti e servizi per ottenere calcoli precisi per i tuoi progetti. Vuoi informazioni rapide dallo strumento di Calcolo Rapido della Luce o una progettazione professionale dettagliata con DIALux e RELUX? Ti daremo una consulenza individuale e, insieme a te, pianificheremo l'illuminazione ottimale per il tuo progetto completo.

VELOCE E FACILE

STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE

Con il pratico strumento di calcolo sul nostro sito Web, offriamo agli installatori e ai professionisti dell'illuminazione un modo semplice e veloce per progettare con successo i sistemi di illuminazione. I risultati vengono forniti in un documento PDF che puoi allegare alle tue offerte via email, ad esempio. Per maggiori informazioni vai su ledvance.it/flct

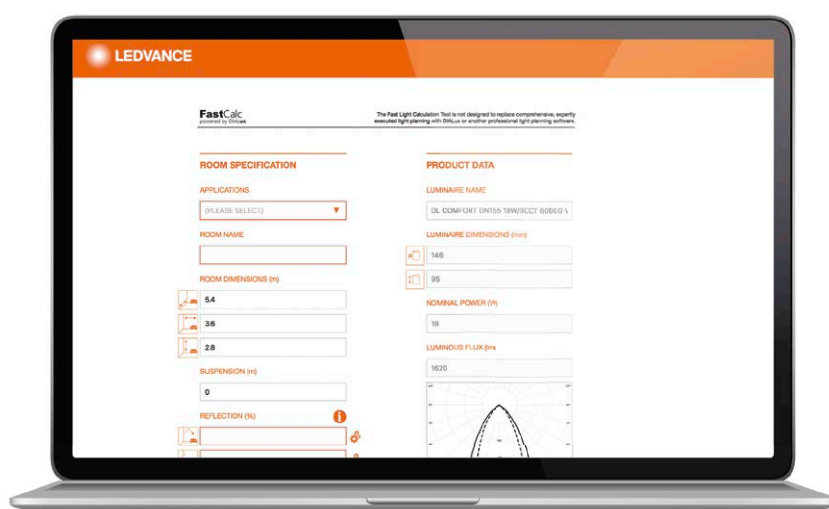

LE INFORMAZIONI FORNITE DALLO STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE :

- Numero di apparecchi necessari
- Planimetria che mostra la distribuzione degli apparecchi
- Illuminazione, potenza totale (W) e carico specifico (W/m²)
- Curva di distribuzione della luce per ogni apparecchio

Lo Strumento di Calcolo Rapido della Luce non può sostituire la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux o altri software professionali per la progettazione.

PIÙ VANTAGGI PER TE:

- Funzionamento intuitivo dello strumento
- Preselezione delle aree di applicazione con valori lux minimi
- Info box che spiegano i valori da inserire
- Generazione di un PDF finale con i risultati, inclusa una planimetria che mostra la distribuzione degli apparecchi.

STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE

PROFESSIONALE

DIALUX E RELUX

Buone notizie per gli utenti DIALux e RELUX: dall'inizio del 2018 LEDVANCE ha iniziato a collaborare con questi produttori di software. Gli utenti DIALux e RELUX possono ora integrare facilmente i prodotti LEDVANCE nei loro progetti di illuminazione. I nostri dati tecnici sugli apparecchi sono anche compatibili con il BIM. Supportiamo inoltre gli utenti con consigli personalizzati sulla progettazione dei loro sistemi di illuminazione e offriamo soluzioni su misura per una varietà estremamente ampia di requisiti di illuminazione - il tutto interamente da un unico fornitore.

ESEMPIO DI CALCOLO DIALUX CON TRUSYS® PFM 50W/4000K

DEFINIZIONE DELLA CAMERA

Deposito industriale

DIMENSIONI DELLA CAMERA

- Superficie: 1.500 m²
- Altezza del soffitto: 8 m
- Altezza di installazione: 7 m

RIFLETTIVITÀ


- Soffitto: 70%
- Pareti (4): 50%
- Pavimentazione: 20%

BASI PER IL CALCOLO

- Norma di riferimento DIN EN12464-1
- Illuminamento richiesto Em: 300 lx
- Uniformità richiesta Emin / Em: 0,40
- Fattore di mantenimento: 0,80
- Zona limite: 0,00 m

RISULTATI: ILLUMINAMENTO NELLE STANZE DI DEPOSITO


Area	Media (obiettivo)	Min	Max	Uniformità Emin/Em (obiettivo)
Area di lavoro, deposito	325 lx (300 lx)	168 lx	385 lx	0.516 (0.4)

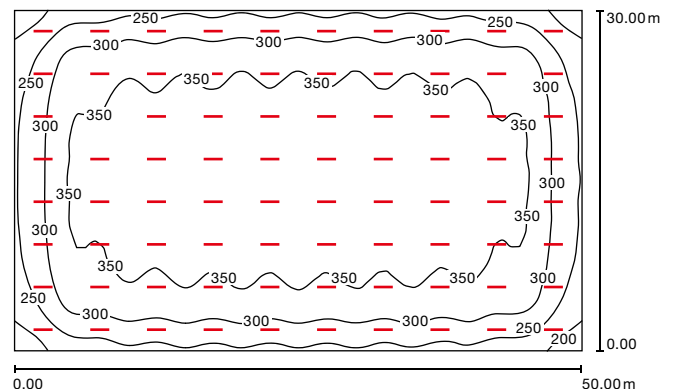

Valori in lux, scala 1:386
Potenza connessa specifica:
 $2.67 \text{ W/m}^2 = 0.82 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$
Superficie: 1.500 m²



cd/klm
— C0/C180
— C90/C270
 $\eta = 100 \%$



I TUOI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Calcoli personalizzati per una precisa progettazione:

- Distribuzione uniforme della luce
- Potenza precisa per mq
- Massima efficienza di calcolo del numero di apparecchi necessari

Guarda tu stesso.

NOLEGGIO BY MAESTRI METTIAMO IN PISTA LA LUCE

Cliente: NOLEGGIO BY MAESTRI - Negozio di noleggio e vendita attrezzatura da sci

Luogo: Passo del Tonale (BS)

Sistema di illuminazione : Tracklight Spot 35W 4000K / Downlight Comfort 20W

LA NOSTRA SFIDA:



- Restyling illuminotecnico del negozio dalle aree espositive al deposito.
- Massima resa cromatica per valorizzare i prodotti esposti per vendita e noleggio.

LA NOSTRA SOLUZIONE:



- Prodotti flessibili a binario e a incasso con alto risparmio energetico e massima resa cromatica CRI>90
- 104 Tracklight Spot 35W
- 34 Downlight Comfort 20W

Ogni negozio fa dell'ottima illuminazione il suo punto di forza per attirare clienti, per farli rimanere e per farli acquistare offrendo loro non solo prodotti di qualità ma anche una vera e propria esperienza sensoriale. La giusta luce, infatti, trasforma un prodotto in attrazione non solo da ammirare ma anche da comprare.


Con questo scopo, all'interno della sua ampia gamma di soluzioni per negozi, LEDVANCE propone a tutti gli specialisti del settore dei prodotti perfetti per poter valorizzare i prodotti, i loro colori e per limitare i costi di gestione da parte degli esercenti.

Noleggio by Maestri è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dello sci al Passo del Tonale.

Lo storico negozio di noleggio sci, scarponi ma anche di vendita di capi tecnici e di qualità, è stato recentemente ristrutturato per modernizzare ed ottimizzare il servizio di deposito sci e snowboard e per valorizzare, attraverso un'illuminazione brillante, accessori sportivi, originali e alla moda, da sfoggiare in pista e non solo.

Il gestore ha dovuto guardare oltre all'estetica delle vetrine e dello spazio espositivo anche al comfort e al risparmio energetico negli spazi di accesso, corridoi, locker e camerini.

Per questi motivi sono stati selezionati i TRACKLIGHT SPOT e i DOWNLIGHT COMFORT di LEDVANCE.

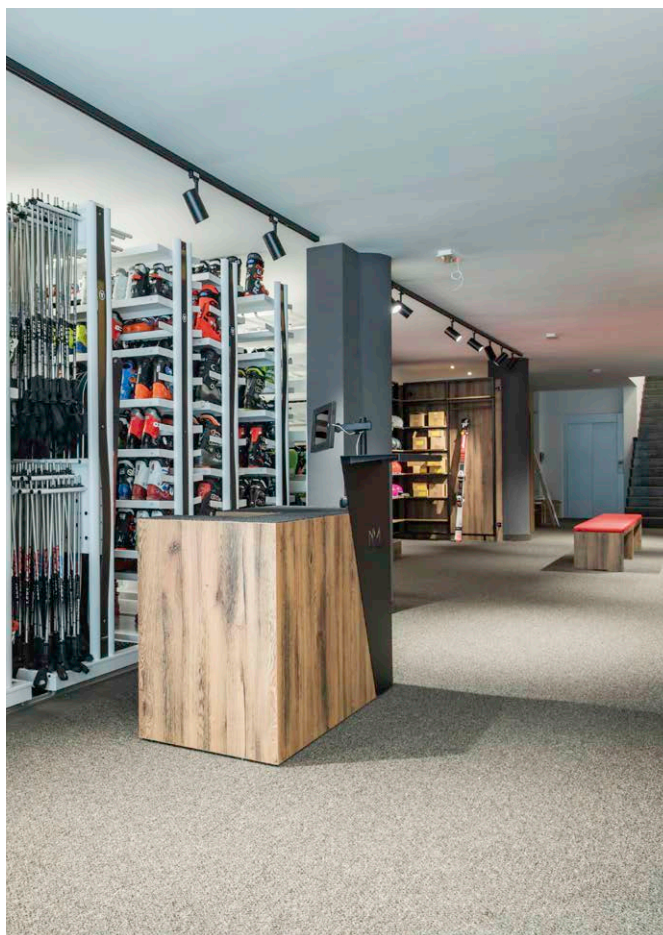

LEDVANCE ha curato il restyling illuminotecnico del punto vendita con l'obiettivo di migliorare l'estetica del negozio con un approccio a 360°.


L'installazione è consistita nella configurazione di binari montati a soffitto che offrono la possibilità di modulare la disposizione dei proiettori a seconda del layout del negozio. I 104 faretti TRACKLIGHT SPOT LED 35W, 4.000K hanno permesso di attirare i consumatori all'interno del negozio e di valorizzare i capi di ultima tendenza grazie all'alta qualità, all'indice di resa cromatica CRI>90 e alla possibilità di modificare il fascio luminoso a seconda delle esigenze.

Per gli spazi dei locker, dei camerini e dei corridoi LEDVANCE ha proposto una soluzione funzionale ad incasso: 34 faretti DOWNLIGHT COMFORT 20W che grazie alla distribuzione diffusa e uniforme della luce facilitano l'orientamento del personale e dei clienti all'interno del negozio.

La soluzione di illuminazione dinamica messa a punto da LEDVANCE ha permesso di attirare molti più clienti di prima e di creare un ambiente in grado di rispecchiare ancora di più l'essenza, l'eleganza e la professionalità di Noleggio by Maestri.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Flessibilità di installazione
- Distribuzione diffusa e uniforme della luce
- Tracklight con altissima resa cromatica (CRI>90)
- Tracklight con la possibilità di modificare il fascio luminoso grazie ai riflettori (15°,24°,38°)
- Tracklight perfetti per illuminare vetrine, scaffali, e interno dei negozi
- Downlight con la possibilità di commutare tra tre temperature di colore (3.000/4.000/5.700K)
- Durata 50.000 ore L70/B50 (a 25°)
- 5 anni di garanzia

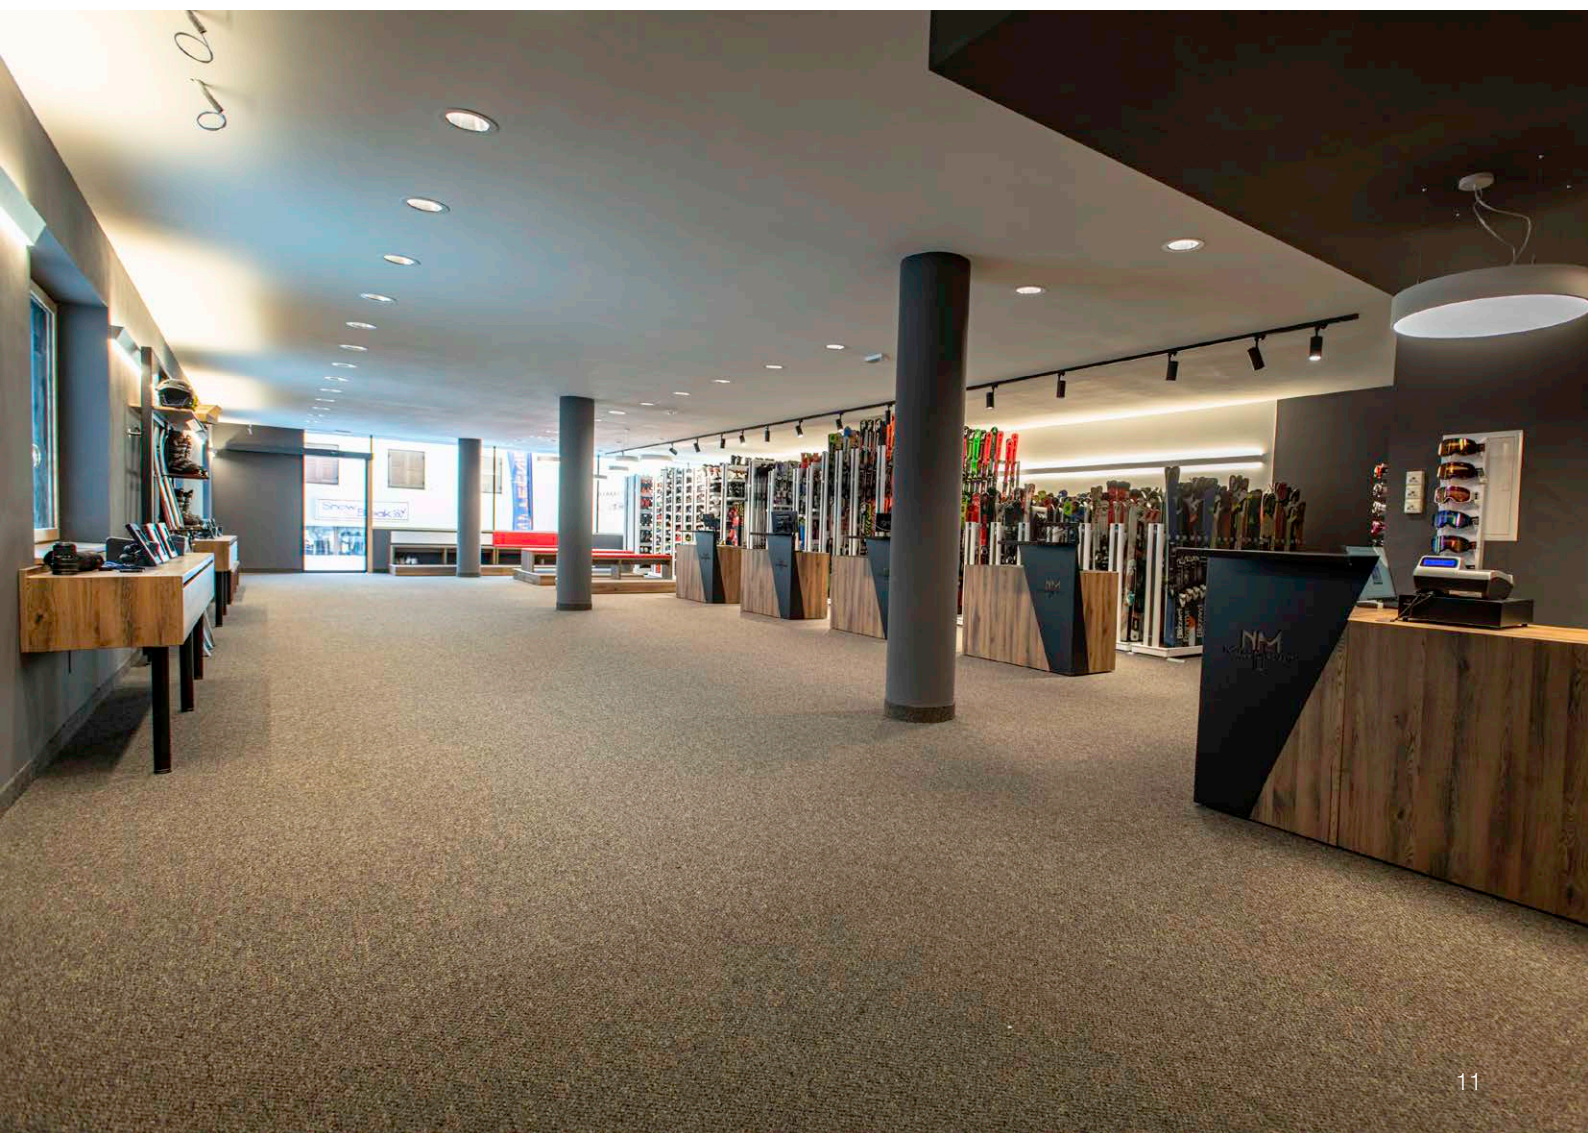

TEAMSYSTEM

LE SOLUZIONI DIGITALI SI UNISCONO ALLA TECNOLOGIA LED

Cliente: TEAMSYSTEM S.p.A. - Società leader nel mercato di soluzioni digitali

Luoogo: Sede TEAMSYSTEM S.p.A. di Jesi e Campobasso

Sistema di illuminazione: PANEL 600x600 30W-4000K,
PANEL DALI 600x600 33W-4000K,
DOWNLIGHT 25W-4000K

Contractor: FUTURA SMART GRID

Installatore: CECCOLINI ELETTRICI



LA NOSTRA SFIDA:



- Restyling illuminotecnico degli uffici e delle aree comuni.
- Illuminazione con il massimo comfort visivo e basso flickering per permettere ai dipendenti di lavorare nel miglior modo possibile.


LA NOSTRA SOLUZIONE:



- Prodotti con montaggio a incasso (PANEL e DOWNLIGHT)
- Soluzioni per un layout pulito e funzionale degli spazi
- Pannelli UGR<19 che permettono un'illuminazione ottimale senza abbagliamento

Una buona illuminazione, ossia la giusta luce nel giusto ambiente, può favorire un lavoro più efficiente e senza errori, una maggiore concentrazione e, di conseguenza, contribuire alla produttività di chi lavora. Una scarsa illuminazione, invece, può abbagliare e disturbare colui che opera all'interno di una stanza e, dunque, creare l'effetto opposto. Le soluzioni di illuminazione tradizionale spesso richiedono molta manutenzione e un'installazione complicata e possono quindi far innalzare i costi in maniera considerevole. Ogni azienda dovrebbe preoccuparsi di risolvere questi problemi con soluzioni di illuminazione adeguate e adatte a tutte le condizioni ed ambienti.

Negli uffici della nuova sede di TEAMSYSTEM S.p.A di Jesi e Campobasso sono stati installati più di 900 PANEL LEDVANCE che, oltre al considerevole risparmio energetico, hanno permesso una luminosità uniforme nelle stanze creando un'atmosfera di lavoro piacevole. La scelta dei Panel anche in versione DALI è stata orientata dalla volontà di progettare un sistema di controllo e gestione della luce comoda ed intelligente. La regolazione dell'illuminazione

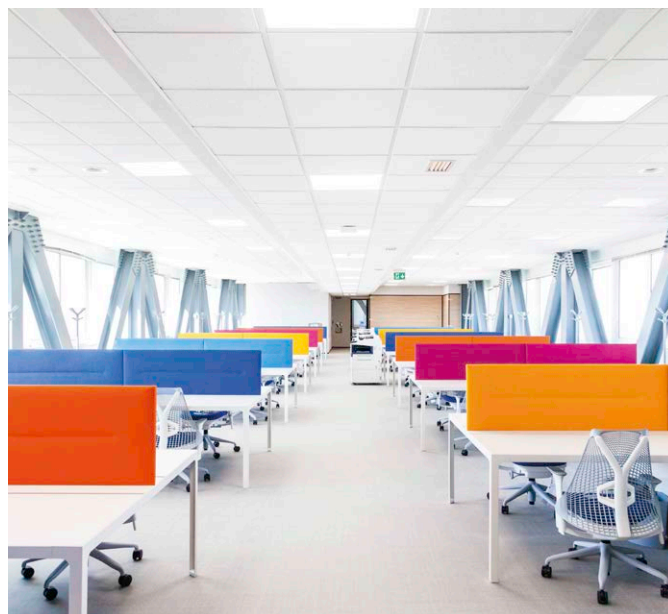

artificiale avviene in funzione della quantità di luce naturale, con la possibilità di extra regolazione in ogni momento secondo necessità e la sua attivazione automatica avviene quando vengono rilevate presenze nell'ambiente.

In maniera manuale in qualunque situazione basta premere un tasto per avere la giusta illuminazione artificiale e per memorizzare i livelli di illuminamento desiderati.

I pannelli hanno una garanzia di 5 anni, che offre serenità per quanto riguarda l'affidabilità dei prodotti installati e non deludono nemmeno in termini di sicurezza e risparmio energetico: il costo dell'illuminazione era significativo prima del relamping LED mentre ora, dopo che i pannelli sono stati facilmente integrati nel sistema di gestione dell'illuminazione, è stato verificato un risparmio energetico fino al 70%.

Oltre agli apparecchi PANEL, gli esperti d'illuminazione hanno utilizzato anche 60 DOWNLIGHT perfetti per l'illuminazione d'accento.

Il progetto è stato realizzato con l'obiettivo di sviluppare una soluzione di illuminazione in grado di integrarsi perfettamente con il concept generale della struttura e di rafforzare il senso di benessere al suo interno.

Non possiamo che essere soddisfatti che una realtà importante come TEAMSYSTEM S.p.A. all'avanguardia sotto molti aspetti abbia scelto di affidarsi alla tecnologia LED di LEDVANCE.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Riduzione dei costi con un sistema d'illuminazione LED a risparmio energetico
- Un'illuminazione LED uniforme riduce le ombre e migliora la visibilità
- Struttura in policarbonato robusto e resistente
- La buona illuminazione può avere un effetto positivo sull'efficienza lavorativa



SUPERCASA BUCCIANTINI SUPER STORE 1500 MQ DI LUCE E OFFERTE

Cliente: SUPERCASA BUCCIANTINI - Super Store

Luogo: Via dell'Agricoltura, 23, Venturina Terme (LI)

Sistema di illuminazione: Trusys Performance 50W, 4000K

LA NOSTRA SFIDA:



- Restyling illuminotecnico delle aree espositive del negozio.
- Massima resa cromatica per valorizzare prodotti esposti per la vendita.
- Maggiore comfort luminoso per i dipendenti.

LA NOSTRA SOLUZIONE:




- Prodotti a soffitto in linea continua per dare maggiore profondità al punto vendita, valorizzando gli spazi.
- Sistema Trusys con alto risparmio energetico e massima resa cromatica.

La luce è magica. Affascina, attira interesse, tocca l'animo, sa creare atmosfera e influenza i nostri comportamenti. Noi di LEDVANCE utilizziamo la luce in modo mirato per influire sul comportamento di acquisto. **In ambito di commercio al dettaglio, il fattore luce è determinante quando si tratta di presentare i prodotti in modo seducente e positivo. La messa in scena deve assolutamente riferirsi alle esigenze dei nostri clienti e del target a cui sono destinati i loro prodotti.**

La luce può creare orientamento, fare da guida, attirare attenzione su prodotti e risvegliare desideri. La luce affascina perché ci sa stimolare all'acquisto in diversi modi.

Anche in questo mondo sempre più digitale, gli acquirenti vogliono ancora vedere, toccare e persino annusare i prodotti dal vivo. **L'aspetto del negozio, inclusa l'illuminazione, ha un impatto notevole sul modo in cui i clienti percepiscono il brand. I sistemi d'illuminazione LED di LEDVANCE illuminano le corsie e fanno apparire i prodotti sempre freschi e brillanti. Inoltre con i controlli di programmazione DALI è possibile ridurre i costi energetici e migliorare l'efficienza operativa.**

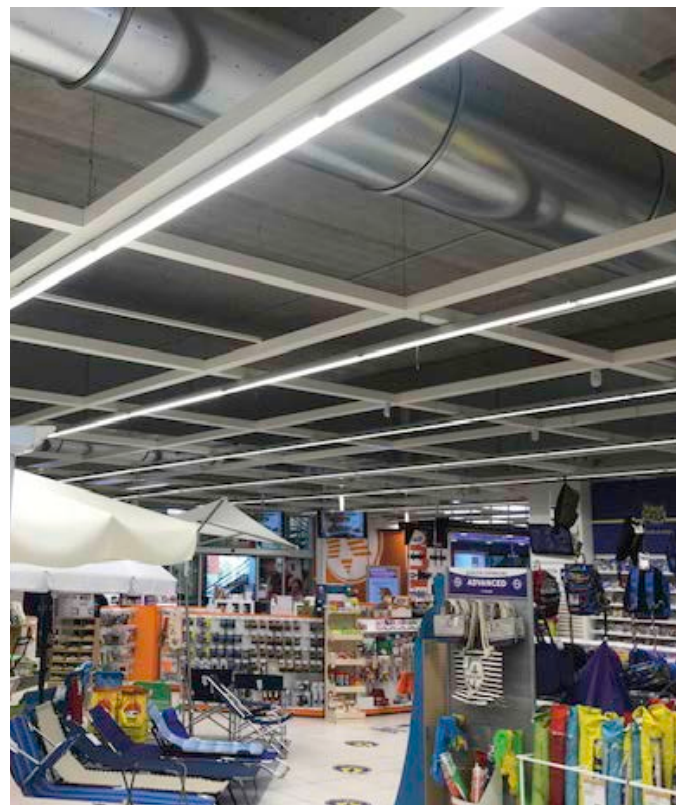

LEDVANCE ha curato il restyling illuminotecnico del punto vendita SUPERCASA BUCCIANINI con l'obiettivo di migliorare l'estetica del negozio con un approccio a 360°.

Il Gruppo BUCCIANINI VENTURINA desiderava introdurre un sistema di illuminazione in grado di risparmiare energia e allo stesso tempo offrire ai clienti un'eccellente esperienza di acquisto, creando un'atmosfera attraente ed elegante all'interno dei suoi negozi.


L'intero punto vendita SUPERCASA di Venturina Terme (LI) è stato equipaggiato con moderne luci LED, che hanno consentito di ottenere una visibilità perfetta e un'atmosfera accogliente. Dato l'ampio spazio (1500mq) e l'ampio assortimento di prodotti esposti, da arredamento a casalinghi, è stata scelta una soluzione di illuminazione lineare a soffitto con il sistema **LEDVANCE TRUSYS PERFORMANCE**.

Le sue caratteristiche consentono **la diffusione della luce diretta in tutto l'ambiente, un'eccellente saturazione dei colori ed un'illuminazione brillante**. I clienti in questo modo possono leggere senza difficoltà cartelli e scritte sulle confezioni dei prodotti.

Un ulteriore vantaggio è sicuramente il benessere, il comfort e la sicurezza dei dipendenti del punto vendita che godranno di un'illuminazione gradevole ed efficiente.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Installazione molto semplice e veloce grazie al sistema ad incastro
- Distribuzione diffusa e uniforme della luce
- Sistema Trusys con altissima resa cromatica
- Fascio adattabile a seconda dell'utilizzo e dell'altezza (largo (W): 105°, stretto (NFL): 25°, asimmetrico (WW): 45°, doppio asimmetrico (DA): 2x 35°)
- Design SCALE di alta qualità, struttura in alluminio anodizzato
- Durata 50.000 ore L80/B10

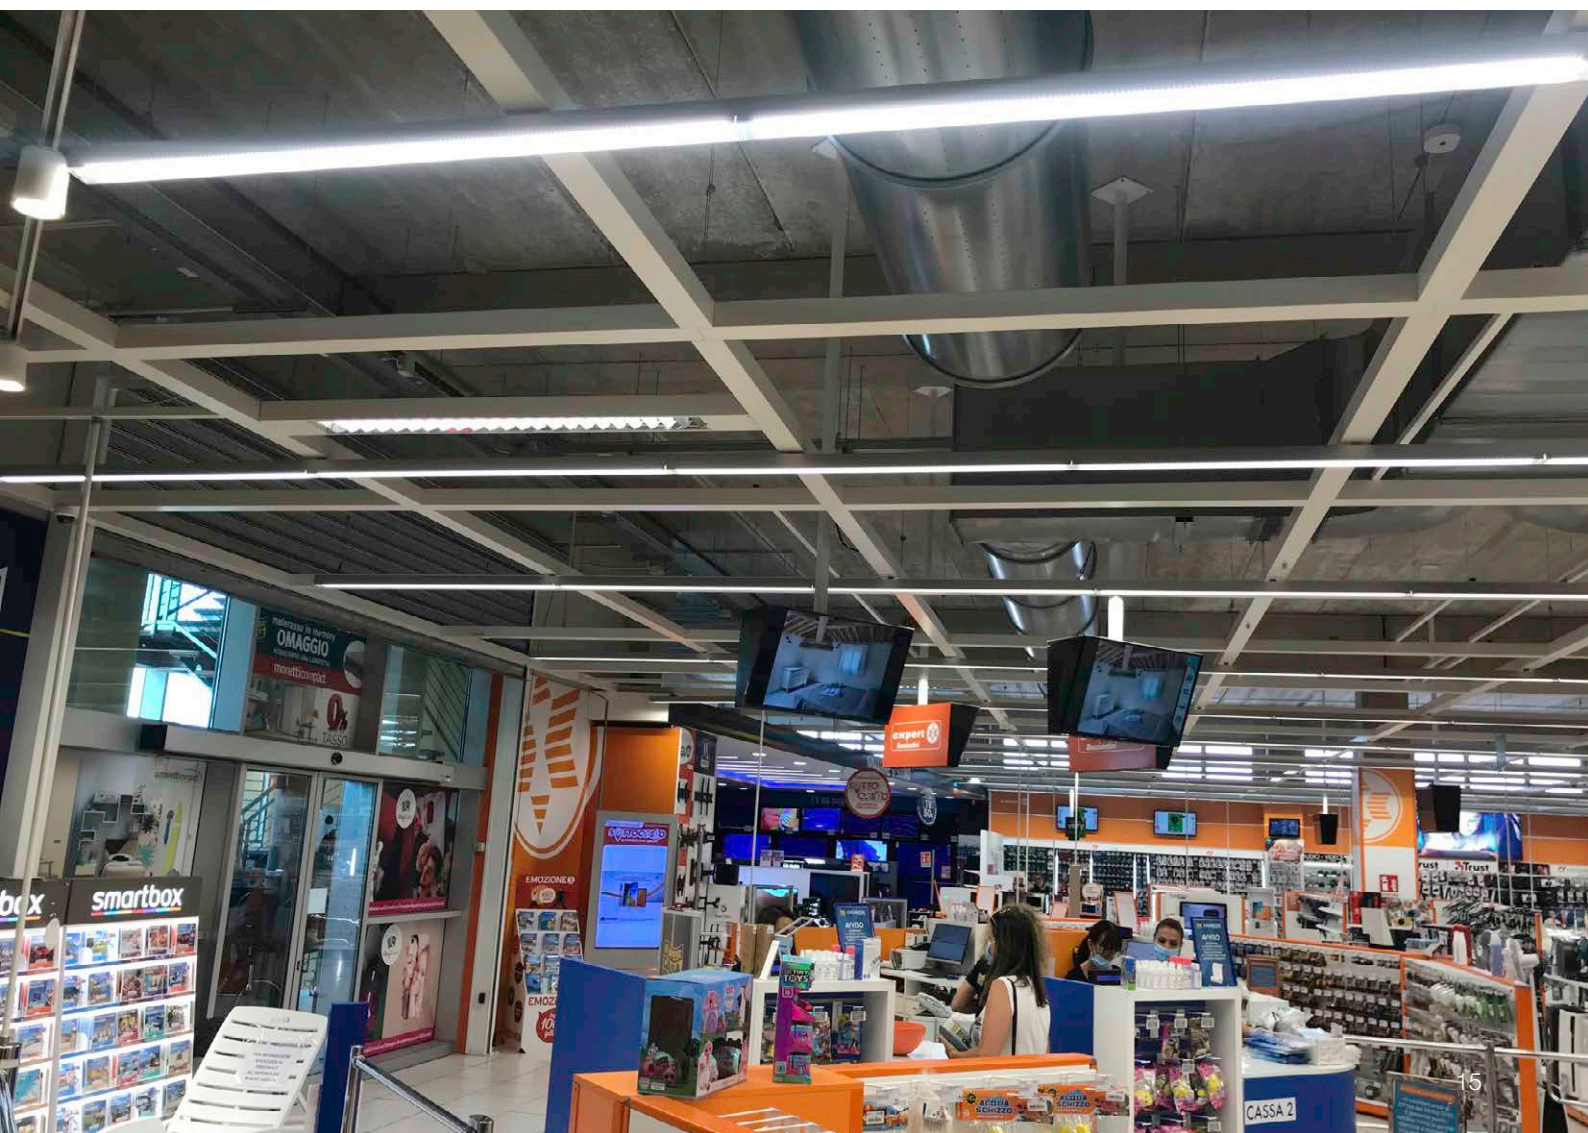

PARCHEGGIO AUTO A UTRECHT - PIÙ SICUREZZA, COSTI RIDOTTI

Cliente: BAM Bouw en Techniek

Luogo: Utrecht, Paesi Bassi

Sistema di illuminazione: OSRAM SubstiTUBE® Connected G2 1.500 mm,
LEDVANCE Damp-proof housing 1.500 1x/2x
LEDVANCE Connected Sensors ST8 High Bay

LA NOSTRA SFIDA:



L'installazione di sistemi di gestione della luce convenzionali nei parcheggi è spesso un'attività complessa e costosa, poiché di solito non sono disponibili canaline per cavi per il ricablaggio o il cablaggio DALI. Inoltre, se devono essere integrati anche i sensori, spesso è necessaria un'unità di controllo separata.

LA NOSTRA SOLUZIONE:



Sono stati utilizzati 850 tubi LED OSRAM SubstiTUBE® Connected T8 in un robusto alloggiamento stagno LEDVANCE. Le lampade possono essere controllate in modalità wireless tramite lo standard di comunicazione ZigBee 3.0 e collegate ai sensori Connected. Grazie alla tecnologia LED, alla dimmerazione a zone, alla rilevazione di presenza e luminosità, il sistema intelligente ora risparmia notevolmente più energia rispetto alle lampade fluorescenti installate in precedenza.

Illuminazione ottimale

I tubi LED OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected sono stati sviluppati specificamente per l'uso in parcheggi, fabbriche, magazzini e corridoi.

Sistema efficiente


La tonalità di luce bianca fredda (4.000 K) delle lampade LED garantisce un'illuminazione migliore per il parcheggio. Allo stesso tempo, i costi dell'elettricità possono essere notevolmente ridotti grazie ai sensori di movimento e luminosità: con il nuovo sistema connesso i tempi in cui la luce doveva funzionare 24 ore su 24 al 100% sono definitivamente finiti.

Installazione semplice

Il sistema consente una gestione della luce professionale e connessa in modalità wireless senza cablaggi e programmazione.

“Abbiamo scelto il sistema LEDVANCE Connected per diversi motivi: facilità di installazione, efficienza energetica e bassi costi a intervalli di manutenzione fino a 6 anni perché i tubi LED possono essere facilmente sostituiti”.

Hans Smit di LichtServiceNederland BV

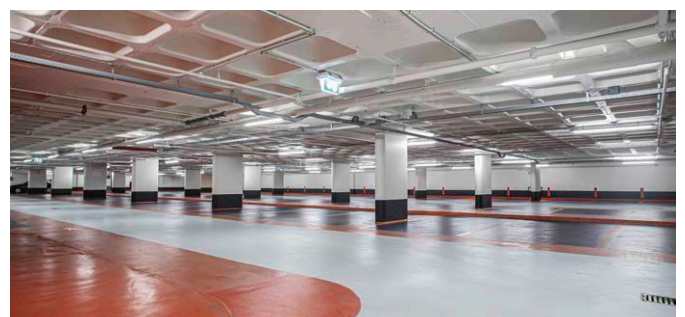





LEDVANCE

LEDVANCE SMART PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI



IL TUO PARTNER ESPERTO PER L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE

Nuove possibilità di business grazie alla luce connessa

Si prevede che il volume di mercato della Smart Home crescerà rapidamente nei prossimi anni. Sulla base dei nostri studi, oltre il 60% degli Europei possiede un prodotto intelligente e quasi il 40% prevede di acquistarne uno nel prossimo futuro oppure fa uso di illuminazione intelligente. Quasi la metà dei consumatori finali, inoltre, hanno chiesto ad un installatore di installare i propri prodotti per rendere la casa domotica.

È ora di fare un passo avanti

La luce connessa gioca un ruolo centrale nel concetto di Smart Home e offre nuove soluzioni di design per rendere una casa ancora più accogliente e creare una maggiore sensazione di sicurezza. Scegli LEDVANCE come partner esperto per compiere questo passo verso l'innovazione. La nuova gamma Smart per applicazioni residenziali di LEDVANCE offre prodotti per soddisfare le esigenze dei vostri clienti nelle diverse applicazioni, dal soggiorno alla cucina.

I TUOI VANTAGGI:

Massima flessibilità

La gamma LEDVANCE Smart per applicazioni residenziali può essere controllata grazie alla voce o tramite app. Lasciamo al cliente la scelta di usare ciò che preferisce.

Sistema semplice

Diamo al cliente ciò che vuole! La gamma LEDVANCE Smart per applicazioni residenziali è disponibile con tecnologia Zigbee 3.0 e Bluetooth. Facile installazione e controllo grazie a una interfaccia intuitiva.

Soluzioni intelligenti

Gamma per applicazioni residenziali, perfettamente progettata per le esigenze del cliente: semplice installazione, buon rapporto qualità-prezzo e tante funzionalità (RGBW, Dimmerabilità).



La gamma LEDVANCE PARATHOM ZigBee può essere utilizzata con un gateway esterno o ancora più facilmente con un assistente vocale, ad es. Amazon Echo Plus, dove il gateway è già integrato. La più recente tecnologia di Zigbee 3.0 garantisce un elevato standard di sicurezza e consente il controllo ovunque tu sia.

CASA ACCOGLIENTE E ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA

Le lampade PARATHOM ZigBee, oltre alle funzioni base on/off, dimmerazione, cambio colore, creazione di scenari, cambio temperatura (tunable white), ne offrono molte altre, come per esempio luce di presenza o di sveglia. Tutto in un'unica affidabile soluzione.¹

LA LUCE IN TUTTE LE SUE FORME

La gamma Smart per applicazioni residenziali consente la facile creazione di diversi scenari di luce: soffusi, passaggio da luce calda a quella fredda e la scelta tra 16 milioni di colori.

PIÙ COMFORT GRAZIE AL CONTROLLO VOCALE

Luce intelligente e connessa controllata in modo confortevole tramite comandi vocali in 3 semplici passaggi: scarica la giusta app partner, connetti al gateway partner e configura le tue luci.

¹ A seconda della compatibilità della soluzione partner. Devono essere soddisfatti i requisiti hardware e software e qualsiasi altro requisito del produttore



Con la gamma PARATHOM ZigBee l'illuminazione intelligente può essere integrata in sistemi indipendenti e compatibili già installati.

Gateway compatibili:

Rexel Gateway
Philips Hue Bridge
Deutsche Telekom
Qivicon Smart Hub
Schweiger Gateway
Alexa Echo Plus
Alexa Echo Show2
Samsung SmartThings
SMART Home di Hornbach
Homee
Cozify

Gamma PARATHOM® ZigBee



Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	W _{max}	W	lm	W	lm	K	R _a	φ d [mm]	t _h [°C]	1	2	3
ZBPCL60RGBW 10W 230V FR E27 4X1 LEDV	4058075371750	SMTCLA60RGBWZB	60 W	E27	10	800	✓	2 000...6 500K	80	✓	60	20 000	A+	1
ZB PCLB40TW 6W 230VFR E14 4X1 LEDV	4058075371798	SMTCLB40TWZB	40 W	E14	6	470	✓	2 700...6 500K	>80	✓	38	20 000	A+	2
ZB PCLB40D 6W/827 230VFR E14 4X1 LEDV	4058075371774	SMTCLB40DZB	40 W	E14	6	470	✓	2 700K	>80	✓	38	20 000	A+	2
ZBPPAR16RGBW 5,5W 230V GU10 4X1 LEDV	4058075371835	SMTPAR16RGBWZB	50 W	GU10	5,5	350	✓	2 000...6 500K	>80	✓	50	20 000	A+	3
ZB PPAR16D 4,5W/827 230V GU10 4X1 LEDV	4058075371811	SMTPAR16DZB	50 W	GU10	4,5	350	✓	2 700K	>80	✓	50	20 000	A+	3

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	L x W x H [mm]	1	2	3
ZB PLUG 230V 4X1 LEDV	4058075371934	SMTPLUGZB	63x60x60	✓	✓	✓

La gamma LEDVANCE PARATHOM Bluetooth offre una vasta gamma di vantaggi. La tecnologia Bluetooth permette un controllo più immediato e diretto tramite voce o app e rende ancora più semplice l'installazione. Per creare una casa intelligente, le lampade PARATHOM Bluetooth possono essere integrate in una rete mesh Bluetooth tramite l'app LEDVANCE SMART⁺.

SCELTA AFFIDABILE

Le lampade PARATHOM Bluetooth offrono le funzioni base on/off, dimmerazione, cambio colore e cambio temperatura (tunable white) in un'unica e comoda soluzione di illuminazione intelligente e intuitiva.

MAGGIORE COMFORT GRAZIE AL CONTROLLO VOCALE

Con la scelta di diversi assistenti vocali intelligenti, i prodotti compatibili possono essere facilmente controllati tramite la voce.

FACILE INSTALLAZIONE

Installa in meno di un minuto senza gateway ed utilizza tutte le funzioni tramite app o controllo vocale. Scarica l'app LEDVANCE e configura le luci tramite Bluetooth.

CONTROLLO VOCALE



Gamma PARATHOM® Bluetooth




Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	W _{LED}	Im	W	Im	K	Ra	Ø d (mm)	t _h	1	2	3
BT PCA60D 6,5W/827 230VFILCL E27 4X1 LEDV	4058075372016	SMTCLA60DFILBT	60W	E27	6,5	806	2 700	>80	✓	60	20 000	A++	1
BTPCLA60RGBW 10W 230V FR E27 4X1 LEDV	4058075371972	SMTCLA60RGBWBT	60W	E27	10	810	✓ 2 000...6 500	80	✓	60	20 000	A	2
BT PCA60D 9W/827 230VFR E27 4X1 LEDV	4058075371996	SMTCLA60DFRBT	60W	E27	9	800	2 700	80	✓	60	20 000	A+	3

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	L x W x H [mm]	1	2	3
BT PLUG 230V 4X1 LEDV	4058075372030	SMTPLUGBT	85x58x63	c.to 1F	IP 20	2

CONTROLLO VOCALE: QUI I VOSTRI CLIENTI HANNO L'ULTIMA PAROLA


“ALEXA, ACCENDI TUTTE LE LUCI”

Con la gamma SMART e Amazon Alexa puoi gestire tutte le luci di casa semplicemente utilizzando la tua voce. Con Amazon Echo Plus questo è possibile senza bisogno di un gateway aggiuntivo.

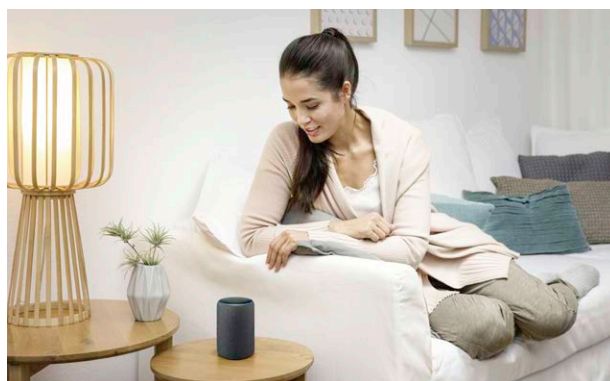


“OK GOOGLE, ACCENDI LA LUCE AL 100%”

Puoi attenuare le luci del salotto o creare un'atmosfera da party con la gamma SMART e Google Assistant. La tua voce diventerà l'interruttore della luce. I nostri prodotti SMART sono già pronti per essere utilizzati, grazie alla tecnologia Bluetooth.

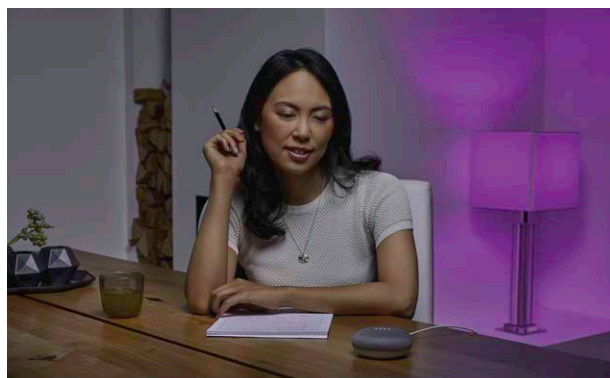

“EHY SIRI, ACCENDI LA LUCE”


La gamma SMART trasforma il tuo dispositivo Apple in un interruttore della luce multimediale. In poche semplici mosse puoi impostare le luci come desideri utilizzando il tuo iPhone, iPad, iPod Touch o Apple Watch.

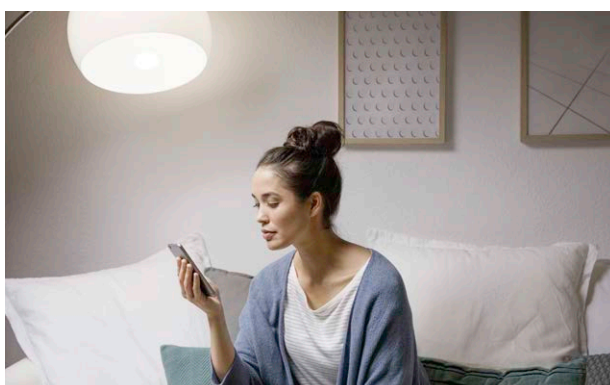

L'APP LEDVANCE SMART⁺

Grazie alla connessione Bluetooth tra il dispositivo e il prodotto SMART, non è richiesto alcun sistema o gateway aggiuntivo.

Scarica la nuova app SMART⁺ e cerca i tuoi prodotti SMART. L'app li individua automaticamente e, una volta stabilita la connessione, puoi controllare direttamente dal tuo dispositivo gli scenari luminosi. Non potrebbe essere più facile!

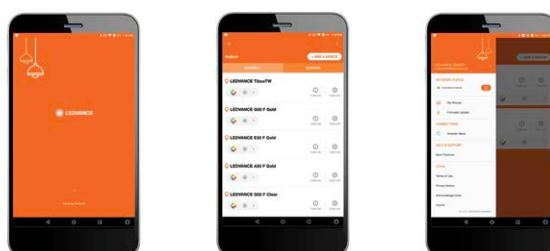



APPARECCHI LED



INDICE

DOWNLIGHT	pag. 32
SPOTLIGHT	pag. 42
SISTEMI A BINARIO	pag. 48
APPARECCHI A PARETE E PLAFONE	pag. 54
PANNELLI	pag. 62
PANNELLI E LINEARI A SOSPENSIONE E PLAFONE	pag. 74
SISTEMI A FILA CONTINUA	pag. 96
APPARECCHI STAGNI	pag. 110
HIGH BAY	pag. 126
FLOODLIGHT	pag. 134
WORK LIGHT (FARI DA LAVORO)	pag. 148
APPARECCHI DECORATIVI PER ESTERNI	pag. 150
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	pag. 156
VIVARES	pag. 160
FLOOR STANDING (APPARECCHI A PIANTANA)	pag. 166
DRIVER LED A CORRENTE COSTANTE	pag. 168

PIÙ LUCE, PIÙ INNOVAZIONE, PIÙ C I NUOVI APPARECCHI LED DI LEDVANCE

IL TUO PARTNER NEL MERCATO DELL'ILLUMINAZIONE

I professionisti hanno bisogno di partner forti e affidabili, di un partner come LEDVANCE. La nostra missione è offrire agli installatori e ai professionisti dell'illuminazione i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno per avere successo. Puoi sempre contare su LEDVANCE per la scelta dei prodotti, dei servizi e delle ultime innovazioni tecnologiche.

Ecco quindi un portafoglio ancora più ampio per tante applicazioni, dall'industria agli uffici, dai negozi agli hotel. La nuova famiglia Floodlight Performance, ad esempio, è disponibile con tre diverse distribuzioni della luce per un'illuminazione personalizzata ottimale. Il Tracklight Spot Zoom dimmerabile con l'obiettivo zoom manuale è un faretto versatile adatto a diverse applicazioni all'interno del negozio. Il Panel Direct / Indirect con il suo mix ideale di luce diretta e indiretta rende ogni ufficio un luogo più confortevole in cui lavorare.



SCALE: IL DESIGN VINCITORE DI UN AWARD

Il design rende i prodotti unici, come il nostro design SCALE, unico, moderno e funzionale. Combina il design esclusivo con un valore tangibile in ogni prodotto e porta la moderna tonalità del marchio LEDVANCE in un nuovo territorio. Un'affascinante combinazione di forma e funzionalità amata non solo dai nostri clienti, come dimostra il German Design Award 2019.

OPPORTUNITÀ: LEDVANCE

PROMUOVIAMO LA LUCE, ANCHE PER TE

LEDVANCE è sinonimo di apparecchi LED di alta qualità semplici da installare, efficienti, con un'elevata qualità della luce, un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e una garanzia¹ fino a 5 anni.

I vantaggi non finiscono qui. Ti offriamo un servizio su misura per le tue esigenze, a supporto del tuo lavoro quotidiano. Tutte le informazioni di prodotto sono disponibili anche online. Possiamo aiutarti a progettare il tuo sistema di illuminazione, dalla consulenza iniziale al supporto tecnico.

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



I VANTAGGI PER I CLIENTI DI LEDVANCE:



Rete globale



Ampio portafoglio
da un unico
fornitore



Servizi
eccezionali


I TUOI DESIDERI SONO I NOSTRI OBIETTIVI

Il nostro team di Ricerca & Sviluppo non si ferma mai, continuiamo a sviluppare la nostra gamma di apparecchi LED per permetterti di rivolgerti a un unico fornitore per tutti i tuoi progetti di illuminazione.


Abbiamo sempre gli occhi puntati sugli sviluppi nel mercato dell'illuminazione e sui tuoi desideri e bisogni in qualità di professionista dell'illuminazione. Continuiamo ad essere il tuo partner di fiducia per l'illuminazione di alta qualità.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

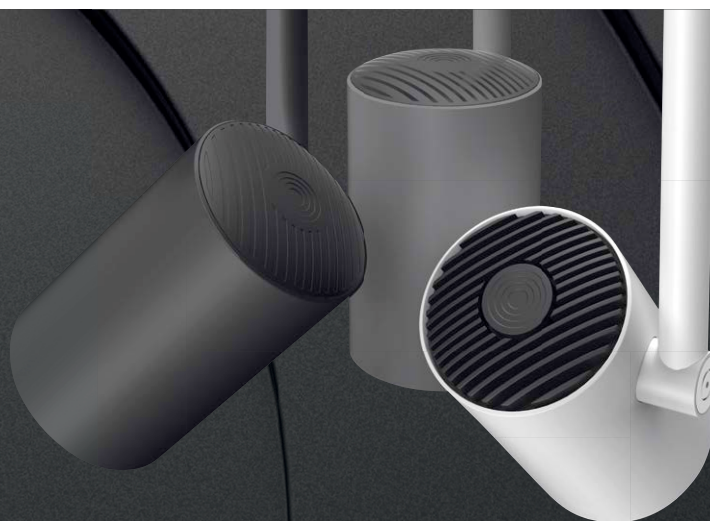

LA SOLUZIONE PER OGNI APPLI

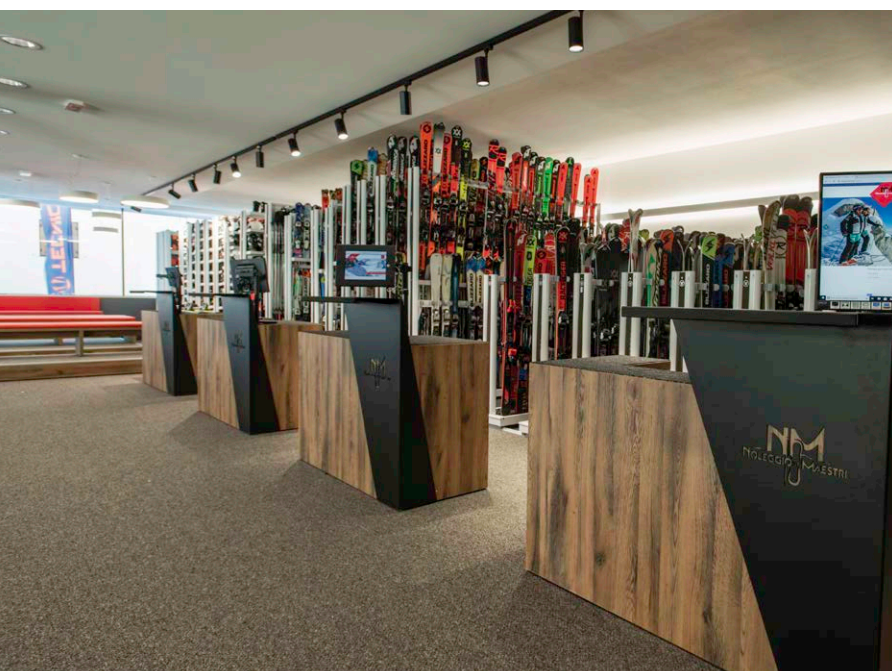

NEGOZI

IL DESIGN INCONTRA LA FUNZIONALITÀ:
APPARECCHI LEDVANCE PER I NEGOZI



**TRACKLIGHT
SPOT**
Pagina 50



SPOT VARIO
Pagina 44



SPOT MULTI
Pagina 44




TRUSYS®
Pagina 100



**TRACKLIGHT
SPOT ZOOM DIM**
Pagina 51



**TRACKLIGHT
SPOT COMPACT**
Pagina 51

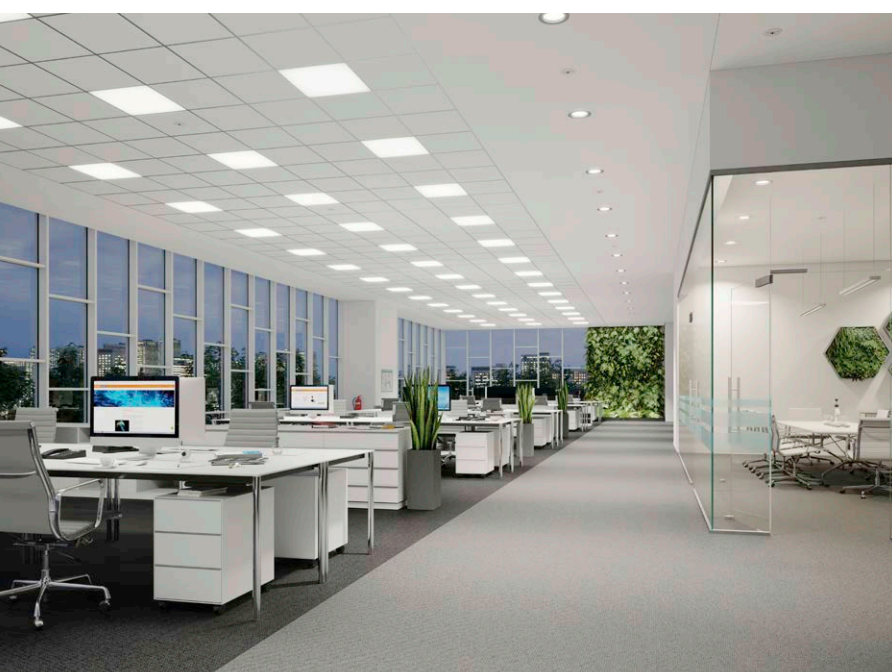

UFFICI

LA LUCE COME FATTORE DI SUCCESSO:
APPARECCHI LEDVANCE PER GLI UFFICI



**DOWNLIGHT
COMFORT**
Pagina 35




**DOWNLIGHT
UGR<19**
Pagina 34



**PANEL
PERFORMANCE**
Pagina 64



**LINEAR
INDIVILED®**
Pagina 77



**PANEL
INDIVILED**
Pagina 64



**PANEL DIRECT/
INDIRECT**
Pagina 153

CAZIONE

ACCOGLIENZA

BENESSERE E COMFORT: APPARECCHI LEDVANCE PER L'ACCOGLIENZA



**SPOT ROTONDO
ADJUST**
Pagina 44



SPOT MULTI
Pagina 44



**SPOT QUADRATO
DK ADJUST**
Pagina 44




**SURFACE
COMPACT IK10**
Pagina 56



**DOWNLIGHT
COMFORT**
Pagina 35



**DOWNLIGHT
ALU**
Pagina 35

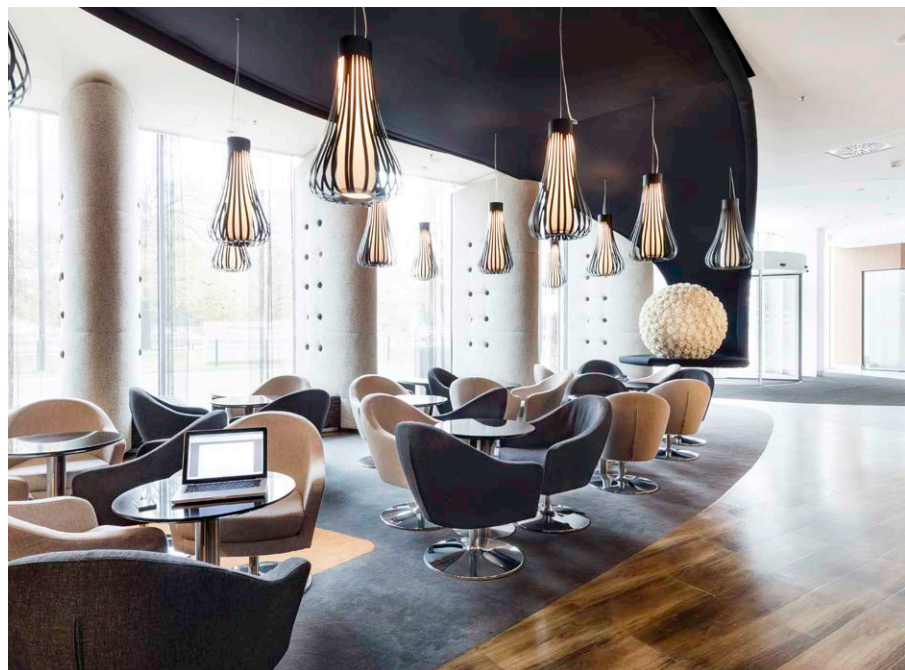

INDUSTRIA

LUCE PER IL LAVORO: APPARECCHI LEDVANCE PER L'INDUSTRIA



**DAMP PROOF
COMPACT**
Pagina 114



**TRUSYS®
PERFORMANCE**
Pagina 98



DAMP PROOF
Pagina 114



**HIGH BAY DALI
CLO**
Pagina 129



**DAMP PROOF
SPECIAL**
Pagina 117



**LINEAR ULTRA
OUTPUT**
Pagina 88

OUTDOOR

LUCE PER GLI AMBIENTI ESTERNI: PROIETTORI E APPARECCHI DECORATIVI



FLOODLIGHT
Pagina 137



DECORATIVI
Pagina 152

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT UGR<19

DOWNLIGHT UGR<19
DOWNLIGHT UGR<19 DALI

PERFOR-
MANCE
CLASS



DOWNLIGHT UGR<19

- Apparecchio anti riflesso con UGR <19 e angolo di taglio fino a 30° per un uso confortevole in ufficio
- Installazione facile, veloce e senza attrezzi grazie alla scatola di connessione a 5 poli
- Basso sfarfallio <10%

DOWNLIGHT COMFORT

PERFOR-
MANCE
CLASS



3 IN UNO, UGR<22

- Tre tonalità di colore in un solo apparecchio: luce calda 3.000 K, luce naturale 4.000 K e luce fredda 5.700 K
- Buon indice anti riflesso (UGR ≤ 22)
- Semplice connessione grazie ai terminali plug-in

DOWNLIGHT ALU

DOWNLIGHT ALU
DOWNLIGHT ALU DALI
DOWNLIGHT ALU
EMERGENCY

VALUE
CLASS



UNA NUOVA GENERAZIONE, ORA ANCHE IP44

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici versioni
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti

DOWNLIGHT SLIM ALU

VALUE
CLASS



SOTTILE E CONVENIENTE

- Profondità di montaggio estremamente ridotta grazie alla struttura molto sottile
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- Driver incluso ma esterno per una facile sostituzione


DOWNLIGHT SLIM

ECO
CLASS




- Ancora più sottili di altri Downlight (altezza integrata di 25 mm) per permettere l'installazione in controsoffitti stretti
- Flusso luminoso: fino a 1.530 lm
- Distribuzione omogenea della luce grazie a un'illuminazione laterale, LGP in PMMA per evitare che ingiallisca

PROGETTI E APPLICAZIONI

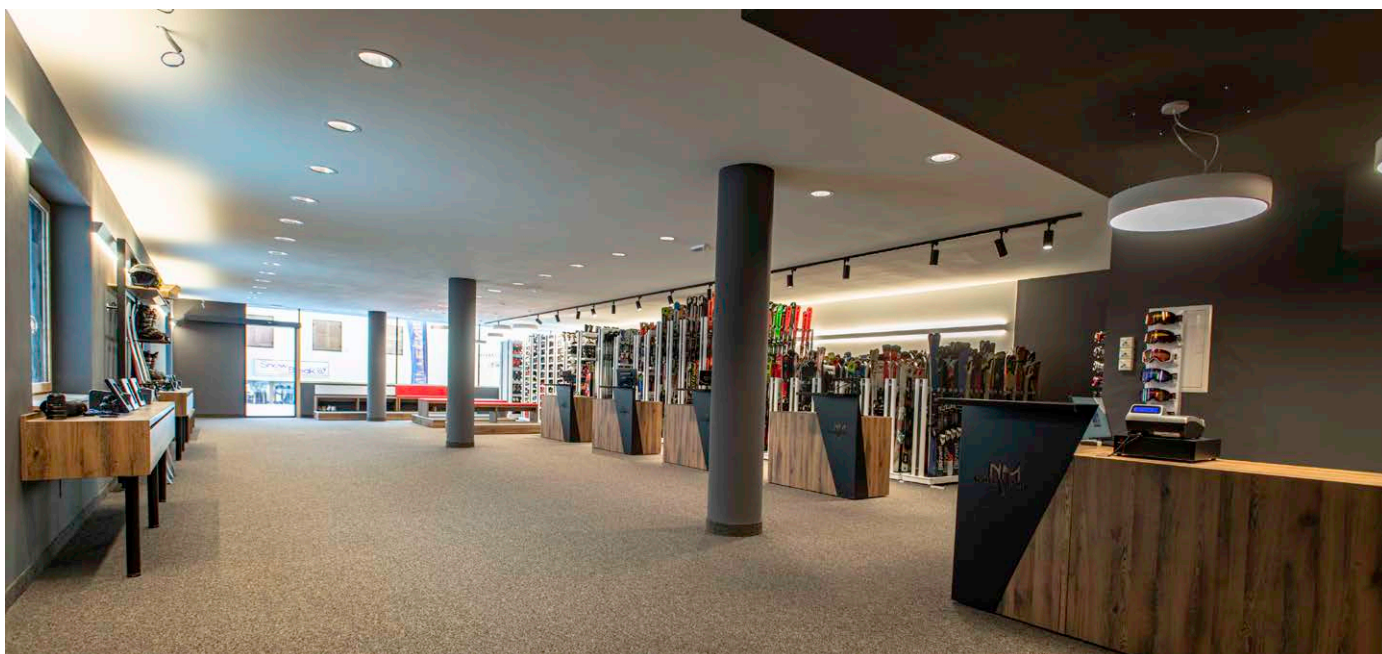

I DOWNLIGHT COMFORT di LEDVANCE illuminano il negozio Noleggio by Maestri a Tonale (BS)

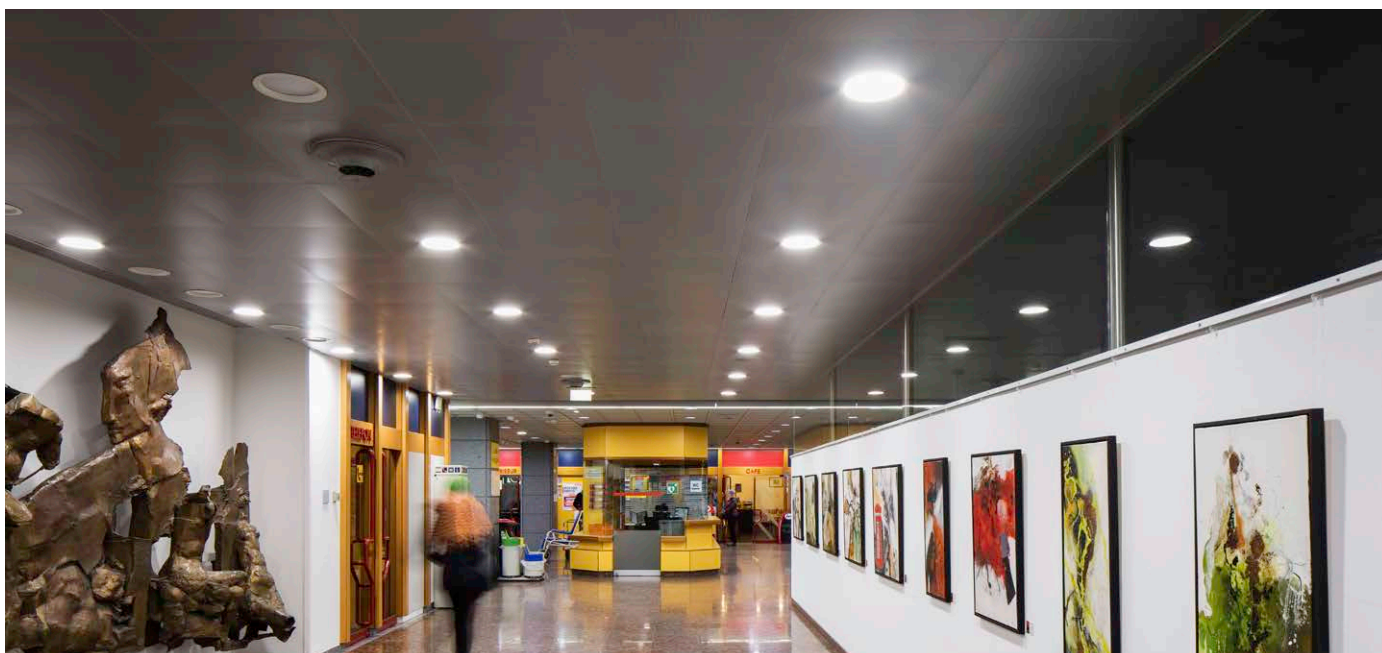

L'illuminazione dell'ospedale di Innsbruck è più efficiente grazie all'illuminazione LED firmata LEDVANCE



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	WΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP	RA	Box	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	------------------	----	----	-----	-----	---

LEDVANCE® DOWNLIGHT UGR<19

Classe II - Driver integrato - Precabato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Struttura in alluminio e riflettore con finitura a specchio - Garanzia di 5 anni -

Le versioni DALI sono adatte all'utilizzo con il sistema VIVARES

c.to 1T

DL UGR19 DN155 PFM 14W/3000K WT IP54	4058075459137	DL155U1914830	-	1 500	105	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	no	24	1	175,20
DL UGR19 DN155 PFM 14W/4000K WT IP54	4058075459151	DL155U1914840	-	1 600	115	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	no	24	1	175,20
DL UGR19 DN195 PFM 21W/3000K WT IP54	4058075459250	DL195U1921830	-	2 400	115	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	no	16	1	219,00
DL UGR19 DN195 PFM 21W/4000K WT IP54	4058075459274	DL195U1921840	-	2 520	120	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	no	16	1	219,00

Versione DALI *

DL UGR19 DN155 PFM 14W/3000K DALI WT	4058075459298	DL155U1914830DA	-	1 500	105	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	si	24	1	266,10
DL UGR19 DN155 PFM 14W/4000K DALI WT	4058075459311	DL155U1914840DA	-	1 600	115	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	si	24	1	266,10
DL UGR19 DN195 PFM 21W/3000K DALI WT	4058075459830	DL155U1921830DA	-	2 400	115	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	si	16	1	301,20
DL UGR19 DN195 PFM 21W/4000K DALI WT	4058075459854	DL155U1921840DA	-	2 520	120	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	si	16	1	301,20

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

IP 20
IP 54

IP 20
IP 44

IP 20

LEDVANCE
5 Anni
garanzia



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°C	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	----	------------------	------------------	-----------------	------------------	----	-----	---

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Classe II - Il pulsante per selezionare la temperatura di colore (3000K, 4000K e 5700K) è posto sul retro - IP54 - Collegamento rapido senza attrezzi - Corpo in alluminio - Riflettore in policarbonato con metallizzazione ad alta riflessione - 110 ... 277 V - Garanzia di 5 anni **c.to 1T**

DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60DEG WT	4058075104068	DWLCOM13	1 x 18W CFLi	1 030@3000K 1 210@4000K 1 110@5700K	85	60	50 000	43 000	145 x 82	130	IP20/IP54	8	1	131,40
DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT	4058075104082	DWLCOM18	2 x 18W CFLi	1 040@3000K 1 620@4000K 1 470@5700K	85	60	50 000	43 000	172 x 95	155	IP20/IP54	8	1	175,20
DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT	4058075104105	DWLCOM20	2 x 26W CFLi	1 720@3000K 1 930@4000K 1 810@5700K	90	60	50 000	43 000	228 x 98	205	IP20/IP54	8	1	231,50

LEDVANCE® DOWNLIGHT ALU

Classe II - IP44 - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio - Diffusore in PMMA - 220 ... 240 V - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni **c.to 1T**

DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075091436	DWL14830G2	1 x 26W CFLi	1 190	85	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	2	58,40
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075091450	DWL14840G2	1 x 26W CFLi	1 260	90	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	2	58,40
DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075091474	DWL14865G2	1 x 26W CFLi	1 330	95	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	2	58,40
DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091498	DWL25830G2	2 x 26W CFLi	2 250	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	81,40
DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091511	DWL25840G2	2 x 26W CFLi	2 370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	81,40
DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091535	DWL25865G2	2 x 26W CFLi	2 370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	81,40
DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091559	DWL35830G2	2 x 42W CFLi	2 975	85	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	125,00
DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091573	DWL35840G2	2 x 42W CFLi	3 150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	125,00
DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091597	DWL35865G2	2 x 42W CFLi	3 150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	125,00

Versione DALI *

DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44	4058075202610	DWL14830DALI	1 x 26W CFLi	1 190	85	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	2	237,00
DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44	4058075202634	DWL14840DALI	1 x 26W CFLi	1 260	90	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	2	237,00
DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44	4058075202658	DWL14865DALI	1 x 26W CFLi	1 330	95	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	2	237,00
DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091610	DWL25830DALIG2	2 x 26W CFLi	2 250	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	166,25
DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091634	DWL25840DALIG2	2 x 26W CFLi	2 370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	166,25
DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091658	DWL25865DALIG2	2 x 26W CFLi	2 370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	166,25
DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091672	DWL35830DALIG2	2 x 42W CFLi	2 975	85	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	181,25
DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091696	DWL35840DALIG2	2 x 42W CFLi	3 150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	181,25
DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091719	DWL35865DALIG2	2 x 42W CFLi	3 150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	2	181,25

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU

Classe II - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni **c.to 1T**

DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075063921	DWLSVDN18017830	1 x 26W CFLp	1 350	80	120	50 000	30 000	192 x 23	180	IP20	10	3	37,00
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075063945	DWLSVDN18017840	1 x 26W CFLp	1 400	80	120	50 000	30 000	192 x 23	180	IP20	10	3	37,00
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075064003	DWLSVDN20522830	2 x 18W CFLp	1 850	85	120	50 000	30 000	225 x 23	205	IP20	10	3	48,00
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075064027	DWLSVDN20522840	2 x 18W CFLp	1 920	90	120	50 000	30 000	225 x 23	205	IP20	10	3	48,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	WΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	------------------	----	-----	---

LEDVANCE® DOWNLIGHT ALU EMERGENCY *

Classe II - IP44 - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio - Diffusore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni
Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza - Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico integrata - Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico attraverso il LED integrato - Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

													c.to 1T
DL ALU DN150 14W/3000K WT EM AT 3H	4058075204201	DWL14830EM	1 x 26W CFLi	1 190	85	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	1 266,00
DL ALU DN150 14W/4000K WT EM AT 3H	4058075204225	DWL14840EM	1 x 26W CFLi	1 260	90	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	1 266,00
DL ALU DN150 14W/6500K WT EM AT 3H	4058075204249	DWL14865EM	1 x 26W CFLi	1 330	95	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	8	1 266,00
DL ALU DN200 25W/3000K WT EM AT 3H	4058075204263	DWL25830EM	2 x 26W CFLi	2 250	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	1 297,00
DL ALU DN200 25W/4000K WT EM AT 3H	4058075204287	DWL25840EM	2 x 26W CFLi	2 370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	1 297,00
DL ALU DN200 25W/6500K WT EM AT 3H	4058075204300	DWL25865EM	2 x 26W CFLi	2 370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	1 297,00
DL ALU DN200 35W/3000K WT EM AT 3H	4058075204324	DWL35830EM	2 x 42W CFLi	2 975	85	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	1 325,00
DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H	4058075204348	DWL35840EM	2 x 42W CFLi	3 150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	1 325,00
DL ALU DN200 35W/6500K WT EM AT 3H	4058075204362	DWL35865EM	2 x 42W CFLi	3 150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	8	1 325,00

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM SQUARE E ACCESSORI

Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Accessorio: cornice

													c.to 1T
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075079212	DWLSSQ1056830G2	1 x 10W CFLp	420	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	6	2 20,83
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075079236	DWLSSQ1056840G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	6	2 20,83
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075079250	DWLSSQ1056865G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	6	2 20,83
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075079274	DWLSSQ15512830G2	1 x 26W CFLp	1 020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	6	2 29,17
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075079298	DWLSSQ15512840G2	1 x 26W CFLp	1 020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	6	2 29,17
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075079311	DWLSSQ15512865G2	1 x 26W CFLp	1 020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	6	2 29,17
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075079335	DWLSSQ21018830G2	2 x 18W CFLp	1 530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	6	2 39,58
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075079359	DWLSSQ21018840G2	2 x 18W CFLp	1 530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	6	2 39,58
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075079373	DWLSSQ21018865G2	2 x 18W CFLp	1 530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	6	2 39,58
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075079397	DWLSSQ105FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	121 x 121 x 54	-	-	6	3 4,20
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075079410	DWLSSQ155FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	170 x 170 x 38	-	-	6	3 6,25
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075079434	DWLSSQ210FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	225 x 225 x 38	-	-	6	3 10,42

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ROUND E ACCESSORI


Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Accessorio: cornice

													c.to 1T
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075078970	DWLSDN1056830G2	1 x 10W CFLp	420	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	6	4 20,83
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075078994	DWLSDN1056840G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	6	4 20,83
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075079014	DWLSDN1056865G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	6	4 20,83
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075079038	DWLSDN15512830G2	1 x 26W CFLp	1 020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	6	4 29,17
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075079052	DWLSDN15512840G2	1 x 26W CFLp	1 020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	6	4 29,17
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075079076	DWLSDN15512865G2	1 x 26W CFLp	1 020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	6	4 29,17
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075079090	DWLSDN21018830G2	2 x 18W CFLp	1 530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	6	4 39,58
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075079113	DWLSDN21018840G2	2 x 18W CFLp	1 530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	6	4 39,58
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075079137	DWLSDN21018865G2	2 x 18W CFLp	1 530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	6	4 39,58
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075079151	DWLSDN105FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	121 x 54	-	-	6	5 4,20
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075079175	DWLSDN155FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	170 x 38	-	-	6	5 6,25
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075079199	DWLSDN210FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	225 x 38	-	-	6	5 10,42


TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT


DOWNLIGHT UGR<19 14W

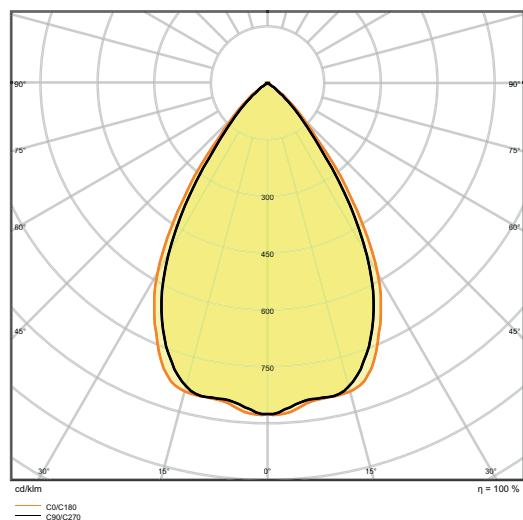


DOWNLIGHT UGR<19 21W

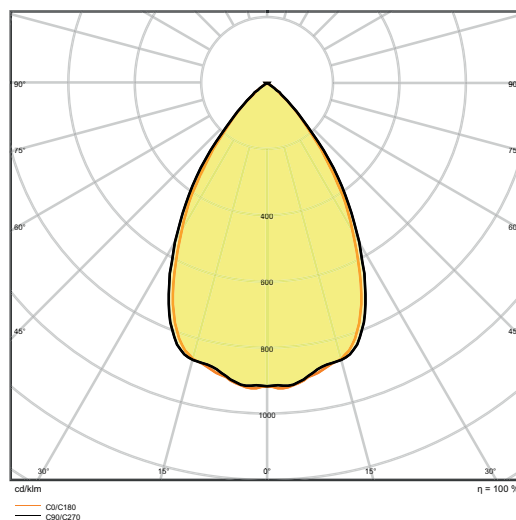


DOWNLIGHT UGR<19 DALI 14W

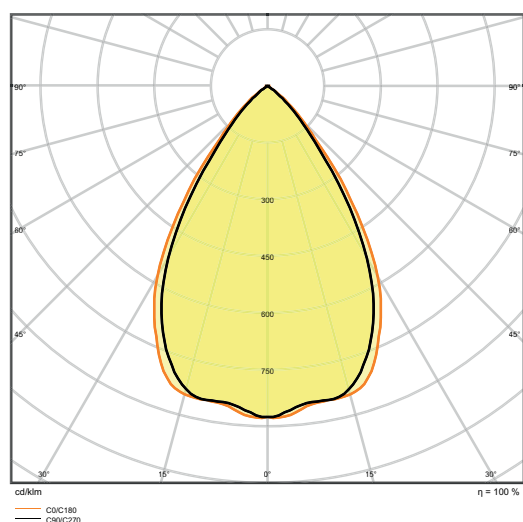


DOWNLIGHT UGR<19 DALI 21W

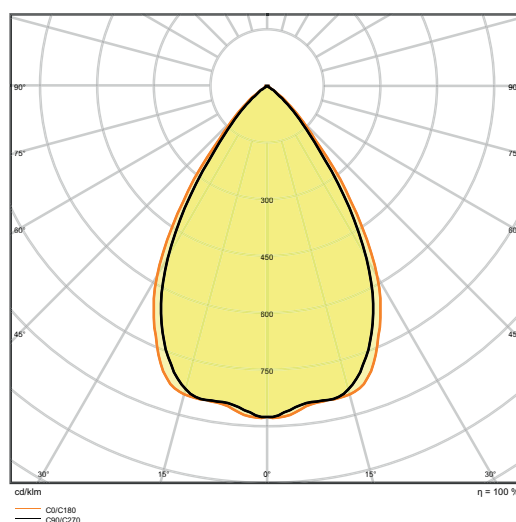

DOWNLIGHT COMFORT DN130 13W

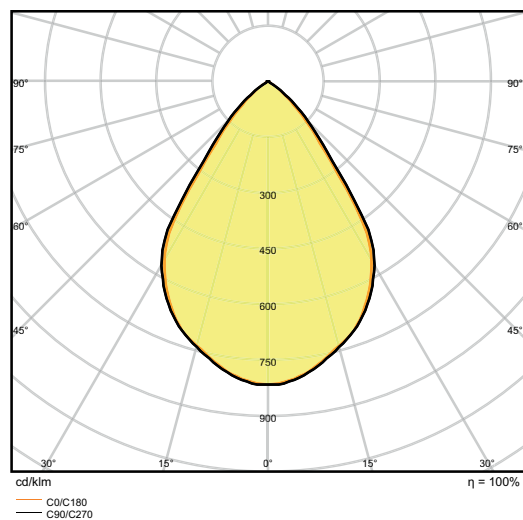


DOWNLIGHT COMFORT DN155 18W

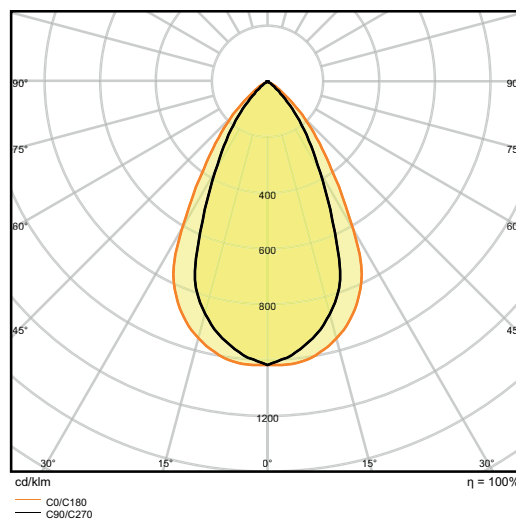


DOWNLIGHT

APPARECCHI LED


DOWNLIGHT COMFORT DN205 20W

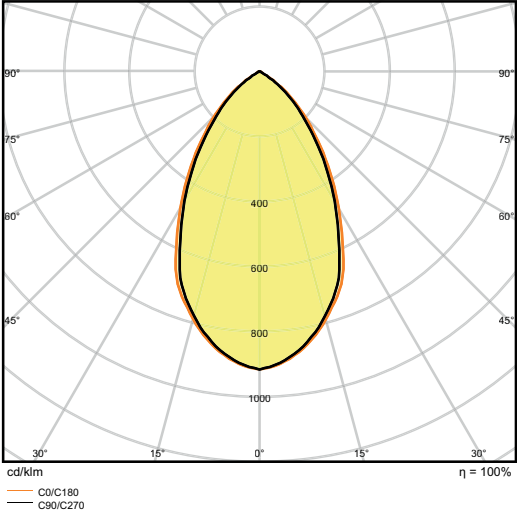


DOWNLIGHT ALU DN150 14W

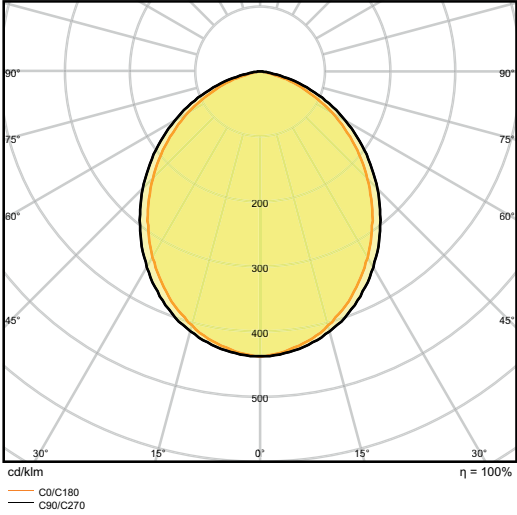


DOWNLIGHT ALU DN200 25W

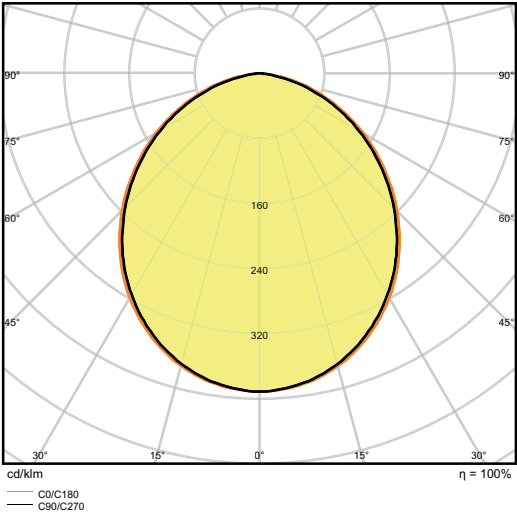


DOWNLIGHT ALU DN200 35W

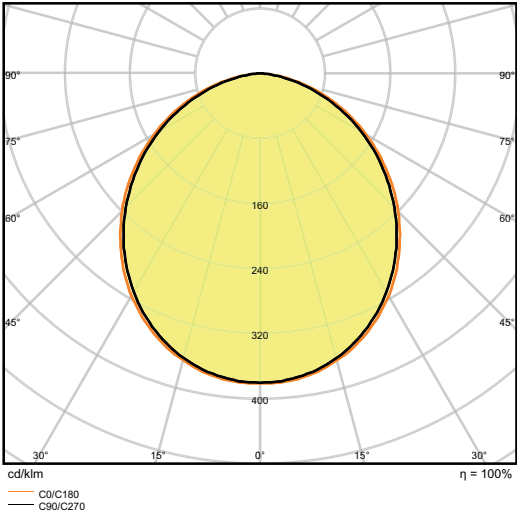

DOWNLIGHT ALU DALI DN150 14W

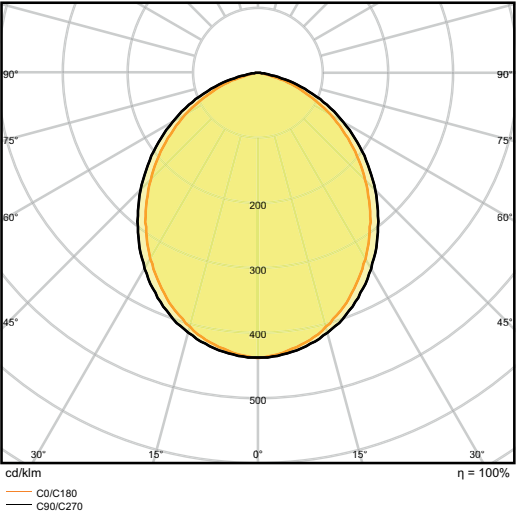


DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W

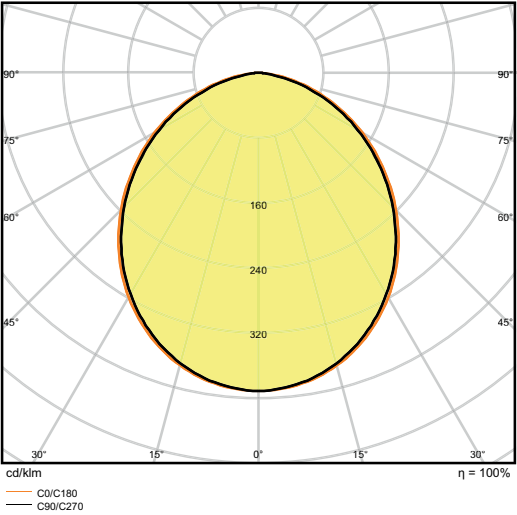


DOWNLIGHT


DOWNLIGHT ALU DALI DN200 35W

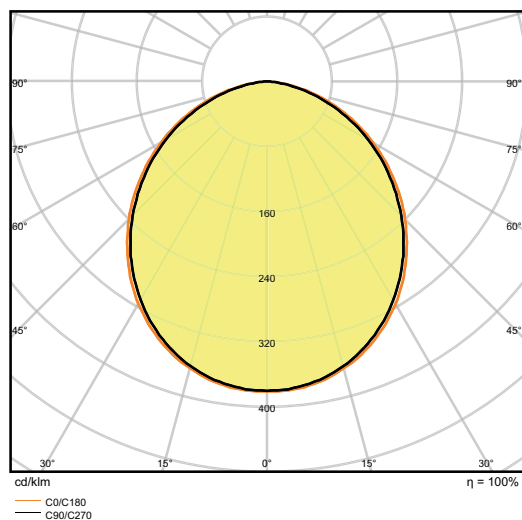


DOWNLIGHT SLIM ALU DN180 17W

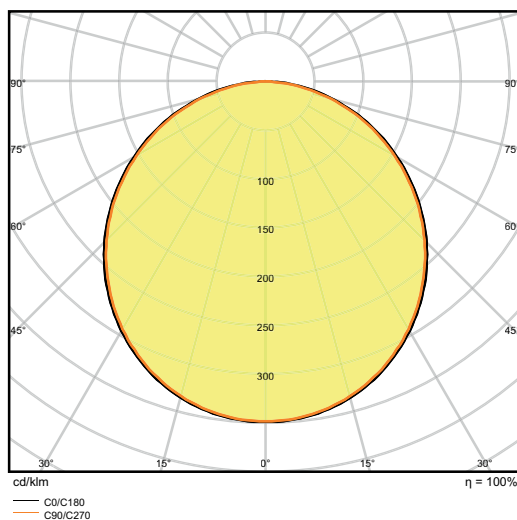


DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 22W

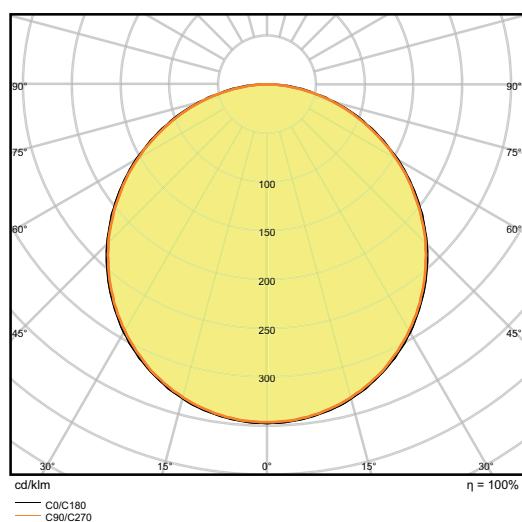


DOWNLIGHT ALU EMERGENCY DN150 14W

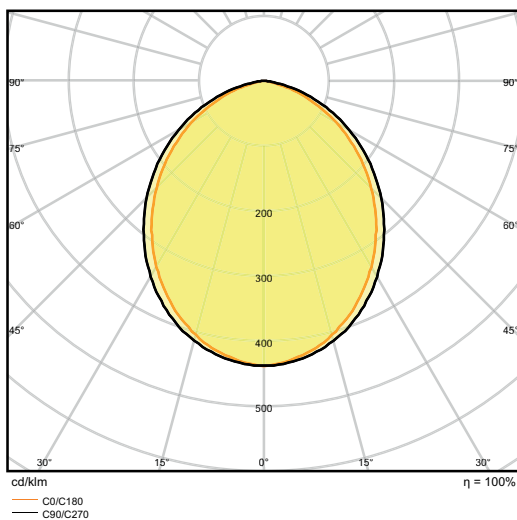

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY DN200 25W

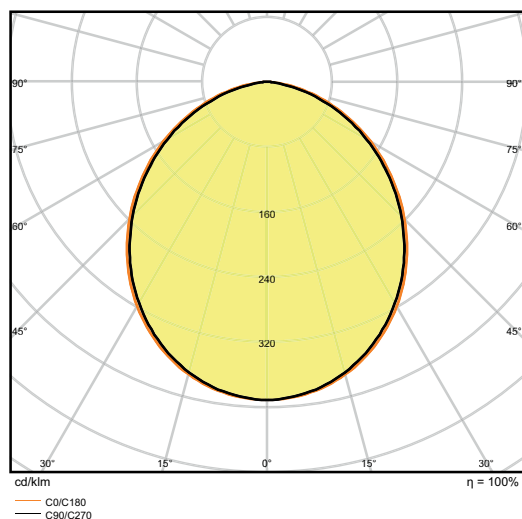


DOWNLIGHT ALU EMERGENCY DN200 35W

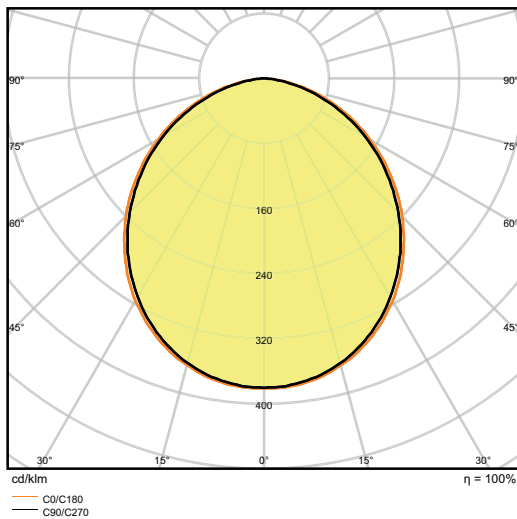


DOWNLIGHT

APPARECCHI LED


DOWNLIGHT SLIM SQUARE SQ105 6W

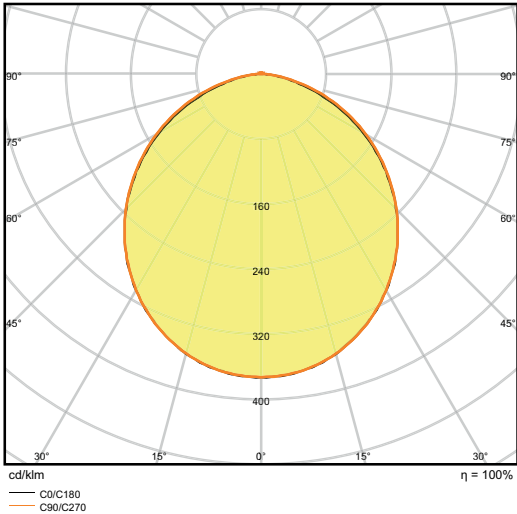


DOWNLIGHT SLIM SQUARE SQ155 12W

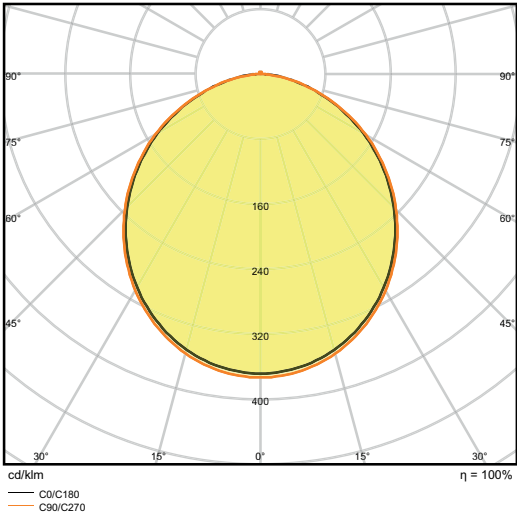


DOWNLIGHT SLIM SQUARE SQ210 18W

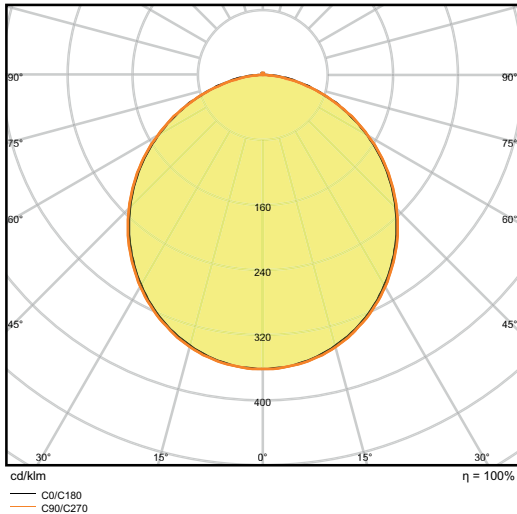


DOWNLIGHT SLIM ROUND DN105 6W

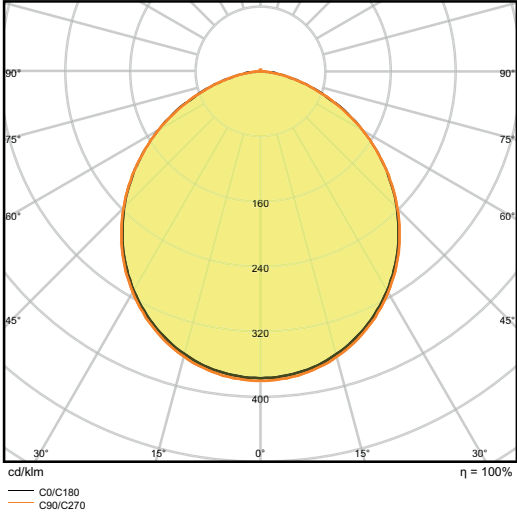

DOWNLIGHT SLIM ROUND DN155 12W

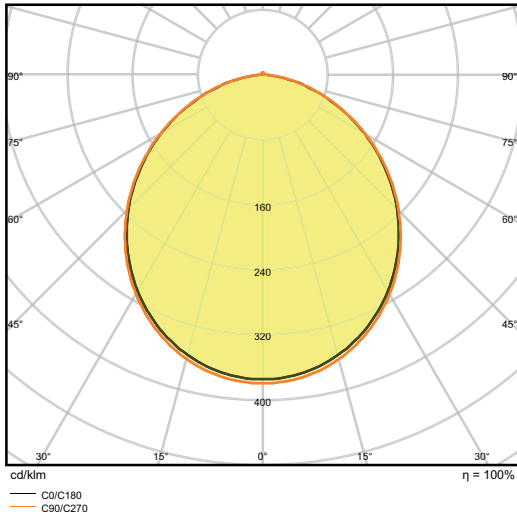

DOWNLIGHT SLIM ROUND DN210 18W

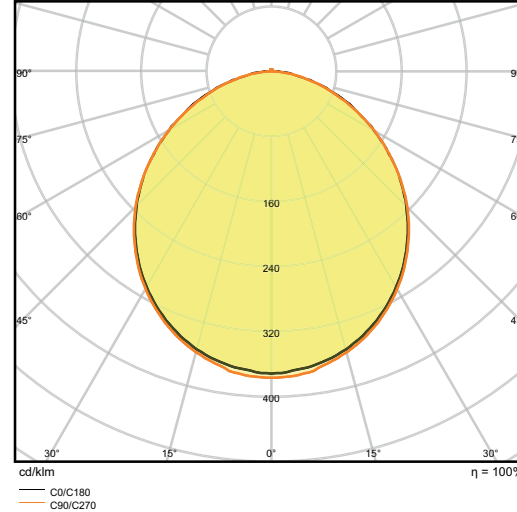



SPOTLIGHT

STRAORDINARI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA: I NOSTRI SPOTLIGHT

SPOT VARIO



PERFOR-
MANCE
CLASS

SPOTLIGHT VERSATILE E RUOTABILE PERFETTO PER I NEGOZI

- Ideale per l'illuminazione d'accento grazie alla capacità di rotazione e inclinazione che lo rende flessibile
- Sostituzione semplice e diretta del driver esterno grazie alla connessione con attacco a baionetta
- Illuminazione a ridotto sfarfallio (flicker) < 10%

SPOT MULTI



PERFOR-
MANCE
CLASS

POTENTI MULTI-SPOTLIGHT CON FARETTI FLESSIBILI

- Illuminazione a ridotto sfarfallio (flicker) < 10 %
- Applicazione flessibile grazie alle eccellenti proprietà anti riflesso UGR < 16

SPOT SQUARE ADJUST



PERFOR-
MANCE
CLASS

SPOT DECORATIVI IN FORMA QUADRATA

- Angolo di taglio per una buona riduzione dell'abbagliamento e un elevato comfort visivo
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai faretti con lampade alogene
- Struttura di alluminio pressofuso per una migliore dissipazione del calore

SPOT ROUND ADJUST

SPOT ADJUST
SPOT ADJUST DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

ALTERNATIVA FLESSIBILE AI FARETTI ALOGENI

- Ampia gamma di applicazioni grazie alle versioni DALI o con driver commutabile
- Risparmio di energia fino al 90% rispetto agli apparecchi con lampade alogene
- Installazione semplice per soffitti con spessore di 3-20 mm

SPOT ROUND FISSO

SPOT DIM

SPOT FIREPROOF FISSO:

- SPOT FIREPROOF DIM
- SPOT FIREPROOF

SPOT DARKLIGHT



PERFOR-
MANCE
CLASS

UNA FAMIGLIA VERSATILE

- Varie versioni disponibili: IP44, IP65 e dimmerabile per un'ampia scelta di applicazioni
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto agli apparecchi con lampade alogene
- Installazione semplice per soffitti con spessore di 3-20 mm

SPOT KIT




VALUE
CLASS

PER CHI AMA LE LAMPADE

- Lampada LED sostituibile con attacco GU10
- Sostituzione diretta per apparecchi da incasso alogeni tradizionali da 50W
- Ottica a punto luce singolo


PROGETTI E APPLICAZIONI

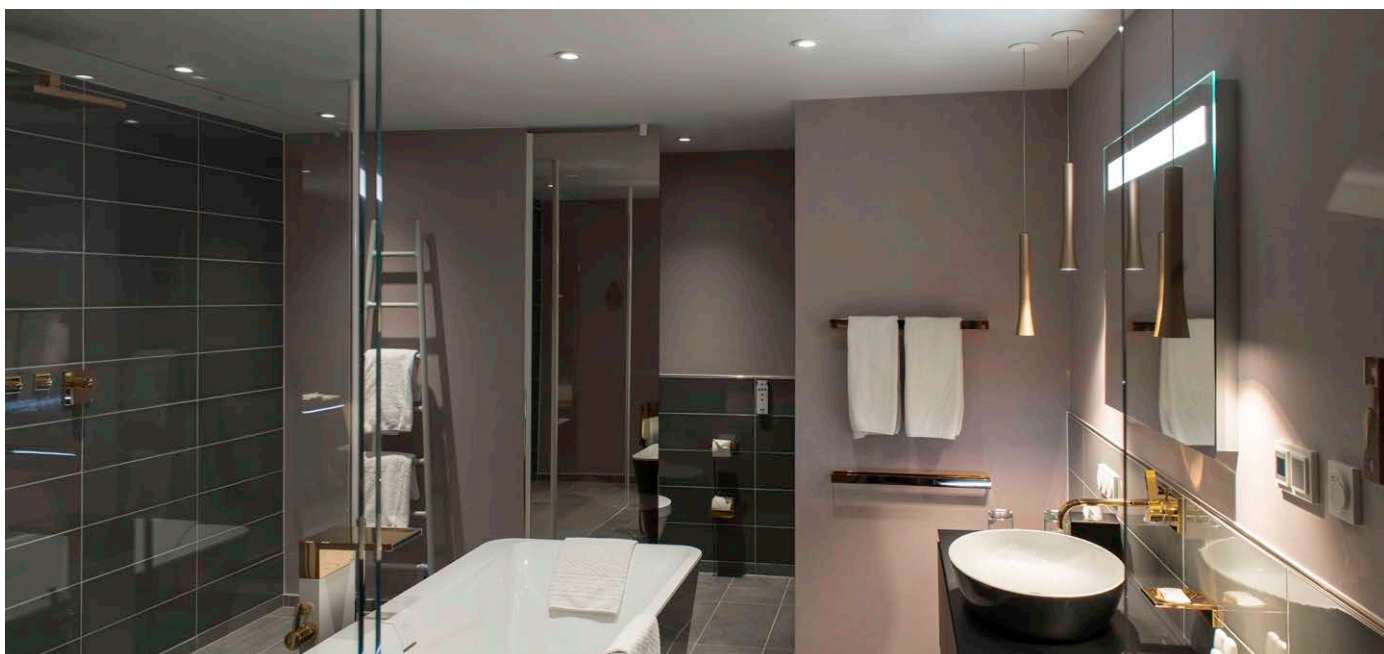

Illuminazione di una camera della catena di Hotel Radisson Blu con gli apparecchi LEDVANCE® Spotlight



Una boutique illuminata con gli apparecchi LEDVANCE® Spot Vario e Spot Multi

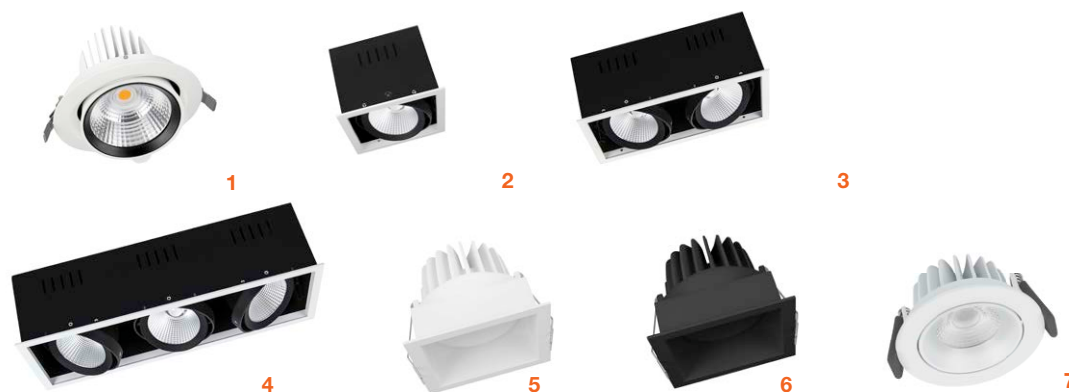

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	weW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP					€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	---------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® SPOT VARIO

Classe II - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - Rotazione da 0 a 360° - Orientabile da 0 a +35° - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SPOT VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075104020	SPVAR35830W	1 x 70W HID	3 350	95	24	50 000	45 000	180 x 129	170	IP20	no	4	1	369,20
SPOT VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075104044	SPVAR35840W	1 x 70W HID	3 550	100	24	50 000	45 000	180 x 129	170	IP20	no	4	1	369,20

LEDVANCE® SPOT MULTI

Classe II - Driver esterno incluso (un driver per punto luce) - Ottima omogeneità cromatica <4 SDCM - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - Orientabile ± 25° - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1C

SPOT MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075113923	SPMUL1X30830FL	1 x 35W HID	2700	90	38	50 000	45 000	173 x 173 x 135	164 x 160	IP20	no	4	2	344,20
SPOT MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075113947	SPMUL1X30840FL	1 x 35W HID	2700	90	38	50 000	45 000	173 x 173 x 135	164 x 160	IP20	no	4	2	344,20
SPOT MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075113961	SPMUL2X30830FL	2 x 35W HID	2 X 2700	90	38	50 000	45 000	330 x 173 x 135	320 x 160	IP20	no	4	3	619,50
SPOT MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075113985	SPMUL2X30840FL	2 x 35W HID	2 X 2700	90	38	50 000	45 000	330 x 173 x 135	320 x 160	IP20	no	4	3	619,50
SPOT MULTI 3 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075114005	SPMUL3X30830FL	3 x 35W HID	3 X 2700	90	38	50 000	45 000	487 x 173 x 135	475 x 160	IP20	no	2	4	932,40
SPOT MULTI 3 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075114029	SPMUL3X30840FL	3 x 35W HID	3 X 2700	90	38	50 000	45 000	487 x 173 x 135	475 x 160	IP20	no	2	4	932,40

LEDVANCE® SPOT SQUARE ADJUST (QUADRATO ORIENTABILE)

Classe II - Ottimo comfort visivo (riflettore Dark Light) - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - Orientabile ± 25° - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SPOT SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075114043	SPSQDK8830FLW	75W HAL	650	90	36	50 000	45 000	90 x 90 x 72	83 x 83	IP20	no	6	5	87,60
SPOT SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075114067	SPSQDK8830FLB	75W HAL	650	90	36	50 000	45 000	90 x 90 x 72	83 x 83	IP20	no	6	6	87,60

LEDVANCE® SPOT ROUND ADJUST (ROTONDO ORIENTABILE)

Classe II - Driver esterno incluso - Orientabile ± 20° - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SPOT ROUND ADJ 4.5W/3000K IP20	4058075126886	SPOT4830G2	35W HAL	360	80	36	50 000	40 000	80 x 36	68	IP20	no	30	7	37,50
SPOT ROUND ADJ 6.5W/3000K IP20	4058075126909	SPOT6830G2	50W HAL	550	85	36	50 000	40 000	80 x 36	68	IP20	no	30	7	41,70
SPOT ROUND ADJ 8W/3000K IP20	4058075126848	SPOT8830G2	75W HAL	660	85	36	50 000	40 000	90 x 47	83	IP20	no	20	7	45,90
SPOT ROUND ADJ 8W/4000K IP20	4058075126862	SPOT8840G2	75W HAL	720	90	36	50 000	40 000	90 x 47	83	IP20	no	20	7	45,90

Versione DALI *

SPOT ROUND ADJ 8W/3000K DALI IP20	4058075219946	SPOT8830DALIG2	75W HAL	660	85	36	50 000	40 000	90 x 47	83	IP20	sì	10	7	122,92
SPOT ROUND ADJ 8W/4000K DALI IP20	4058075219922	SPOT8840DALIG2	75W HAL	720	90	36	50 000	40 000	90 x 47	83	IP20	sì	10	7	122,92

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	WΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP					€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® SPOT ROUND (ROTONDO) FISSO FIRE-PROOF IP65

Classe II - Disponibile la versione dimmerabile a taglio di fase - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Resistente al fuoco fino a 90 minuti³ - Idoneo per l'utilizzo in stanze da bagno - Con chiusura ermetica - Garanzia di 5 anni c.to 1T

SPOT-FP LED FIX 7W/3000K 230V IP65	4058075127333	SPOTFP7830G2	50W HAL	530	75	38	50 000	40 000	90 x 72	68	IP65	no	20	1	62,60
SPOT-FP LED FIX 8W/3000K WT DIM IP65	4058075127432	SPOTFP8830WDIMG2	75W HAL	620	75	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP65	si	27	2	70,83
SPOT-FP LED FIX 8W/4000K WT DIM IP65	4058075127555	SPOTFP8840WDIMG2	75W HAL	670	80	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP65	si	27	2	70,83
SPOT-FP LED FIX 8W/3000K SI DIM IP65	4058075127371	SPOTFP8830SDIMG2	75W HAL	620	75	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP65	si	27	3	70,83
SPOT-FP LED FIX 8W/4000K SI DIM IP65	4058075127494	SPOTFP8840SDIMG2	75W HAL	670	80	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP65	si	27	3	70,83

LEDVANCE® SPOT ROUND (ROTONDO) FISSO IP44 DIM

Classe II - Disponibile la versione dimmerabile a taglio di fase - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

SPOT LED FIX 8W/3000K WT DIM IP44	4058075127043	SPOTF8830WDIMG2	75W HAL	620	75	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP44	si	27	4	54,16
SPOT LED FIX 8W/4000K WT DIM IP44	4058075127104	SPOTF8840WDIMG2	75W HAL	670	80	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP44	si	27	4	54,16
SPOT LED FIX 8W/3000K SI DIM IP44	4058075126923	SPOTF8830SDIMG2	75W HAL	620	75	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP44	si	27	3	54,16
SPOT LED FIX 8W/4000K SI DIM IP44	4058075127067	SPOTF8840SDIMG2	75W HAL	670	80	36	50 000	40 000	81 x 51	68	IP44	si	27	3	54,16

LEDVANCE® SPOT DARK LIGHT ROUND (ROTONDO) FISSO IP44 (angolo di cut-off di 70° - incasso molto profondo per un ridotto abbagliamento)

Classe II - Ottimo comfort visivo (riflettore Dark Light) - Driver esterno incluso - Angolo di cut-off di 70° - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

SPOT-DK LED FIX 7W/3000K 230V IP44	4058075127166	SPOTDK7830G2	50W HAL	580	85	36	50 000	40 000	70 x 58	63	IP44	no	20	5	41,70
------------------------------------	---------------	--------------	---------	-----	----	----	--------	--------	---------	----	------	----	----	---	-------


LEDVANCE® SPOT KIT LED GU10 ORIENTABILE - ALLUMINIO

Classe II - Lampada LED OSRAM GU10 dimmerabile inclusa (classe A+) - Garanzia di 3 anni c.to 1T

SPOT KIT ADJ 7W/4000K GU10 DIM	4058075156784	SPKIT7840DIMG2	65W HAL	500	70	36	25 000	-	88,5 x 107	75	IP20	si	6	6	39,40
--------------------------------	---------------	----------------	---------	-----	----	----	--------	---	------------	----	------	----	---	---	-------

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

SPOT DARK LIGHT FISSO 7W

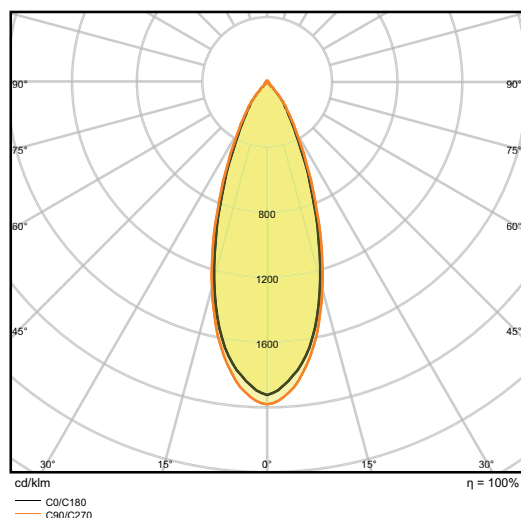

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia


²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

³⁾ Testato fino a 90 minuti, secondo EN 1365-2:2014 "Test di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 2: Pavimenti e tetti"; adatto per l'uso all'aperto e in applicazioni di protezione antincendio (fino a 90 minuti, BS476-20:1987 e BS476-21:1987)


SPOTLIGHT

APPARECCHI LED


SPOT VARIO DN170 35W

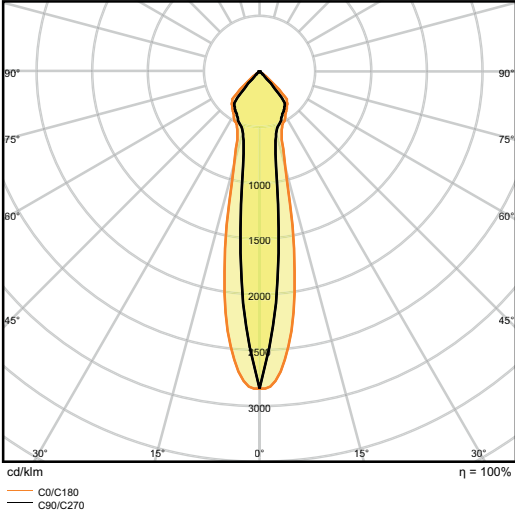


SPOT MULTI 1 x 30W

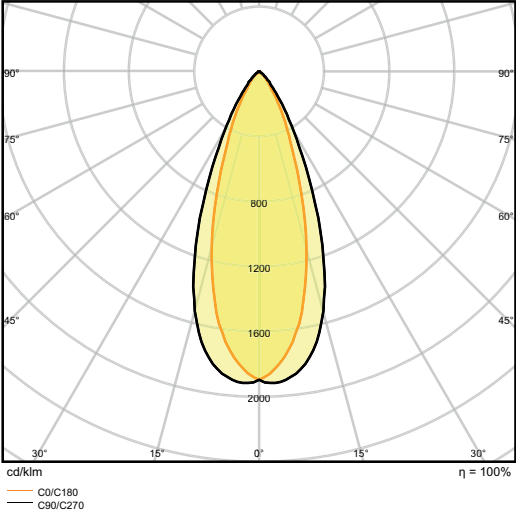


SPOT MULTI 2 x 30W

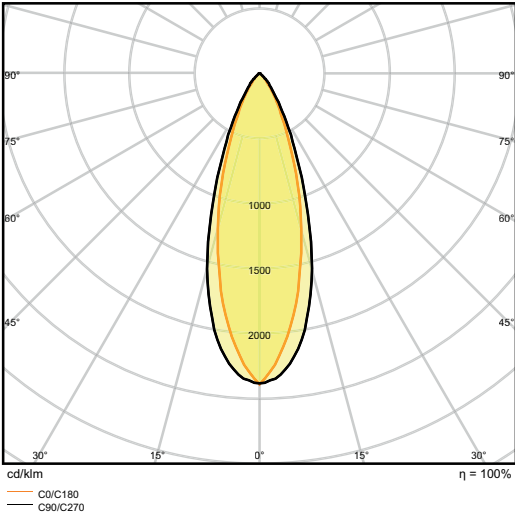


SPOT MULTI 3 x 30W

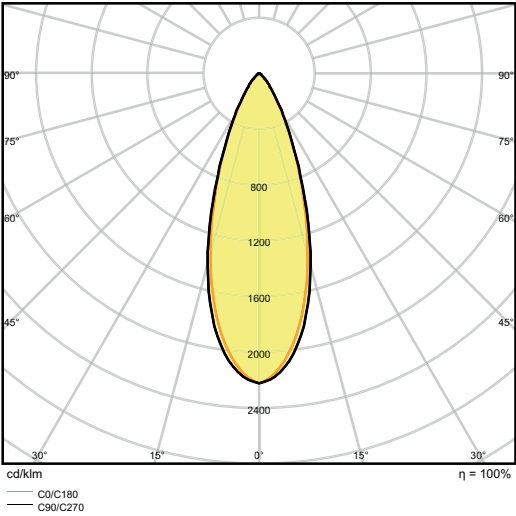

SPOT QUADRATO ORIENTABILE 8W

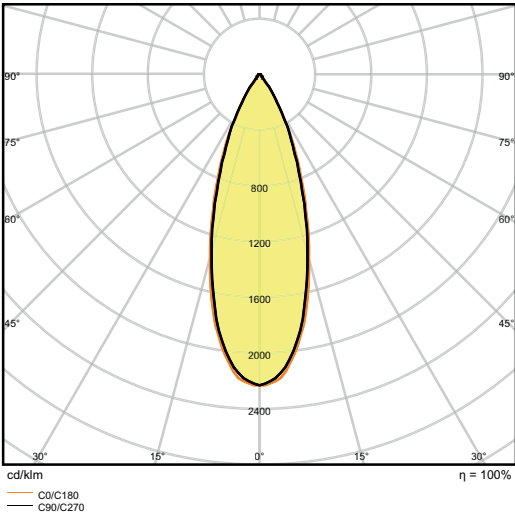


SPOT ROTONDO ORIENTABILE 4,5W

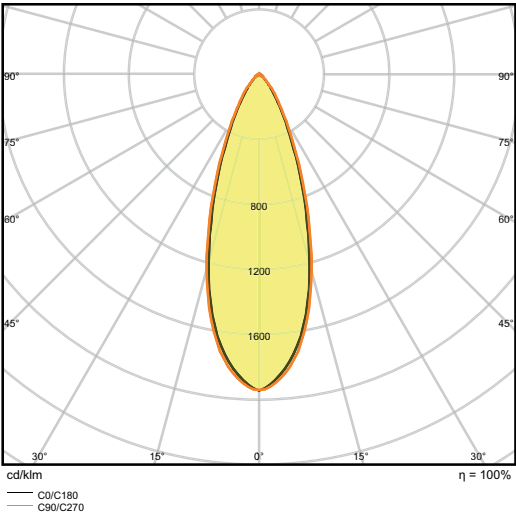


SPOTLIGHT


SPOT ROTONDO ORIENTABILE 6,5W

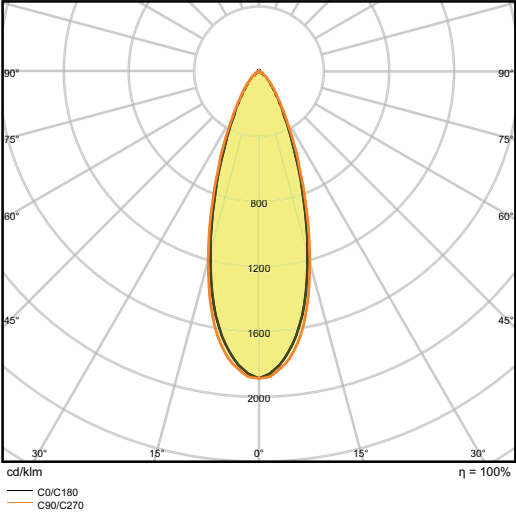


SPOT ROTONDO ORIENTABILE 8W

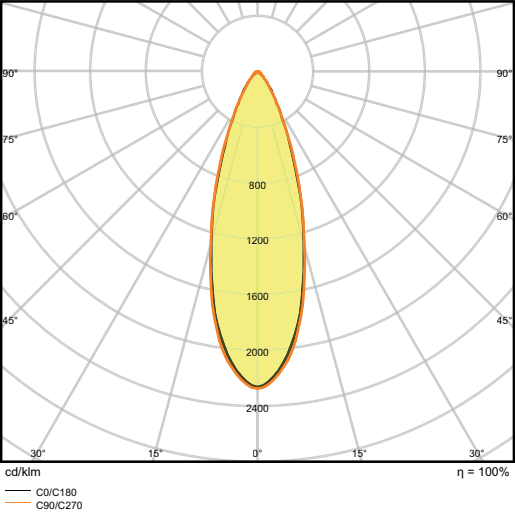


SPOT ROTONDO ORIENTABILE 8W DALI

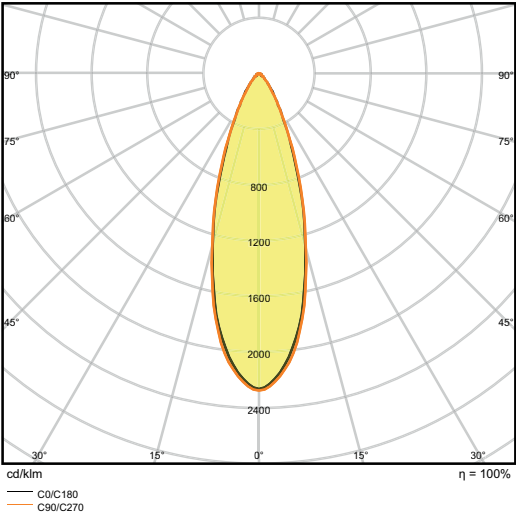


SPOT ROTONDO FIRE-PROOF FISSO 7W

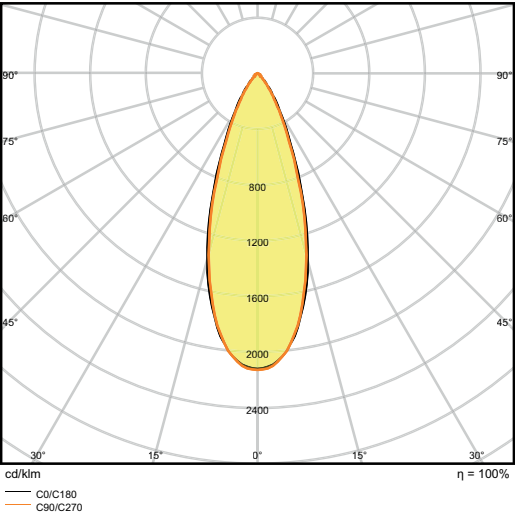

SPOT ROTONDO FIRE-PROOF FISSO 8W

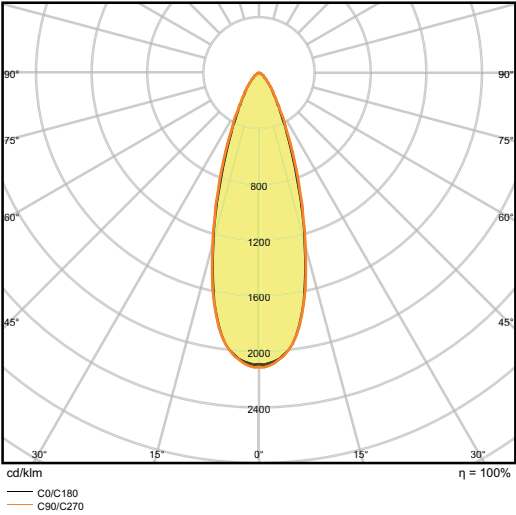

SPOT ROTONDO FISSO IP44 8W

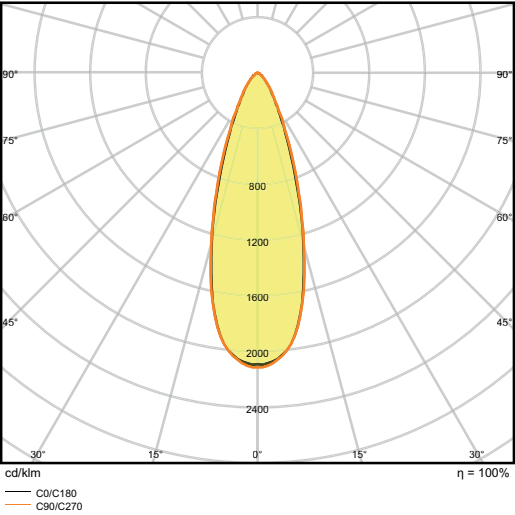

SISTEMI A BINARIO

TRACKLIGHT: DESIGN COMPATTO, TANTE FUNZIONI



TRACKLIGHT SPOT: UN VERO TUTTOFARE

Ideale come apparecchio compatto standard per un'ampia varietà di applicazioni, in particolare nei negozi. Disponibile in 3 colori, 3 dimensioni e con 3 riflettori intercambiabili.


TRACKLIGHT SPOT COMPACT: ELEGANTE E FUNZIONALE

Che si tratti di un supermercato o di una boutique di moda, l'elegante Tracklight Spot Compact nel design SCALE si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

TRACKLIGHT SPOT ZOOM: UNO SPOTLIGHT FLESSIBILE PER UN USO UNIVERSALE

Illuminazione eccellente per gallerie e negozi di alta moda grazie al CRI 97, un dimmer direttamente sull'alloggiamento e un obiettivo zoom meccanico completamente retrattile.

PROGETTI E APPLICAZIONI

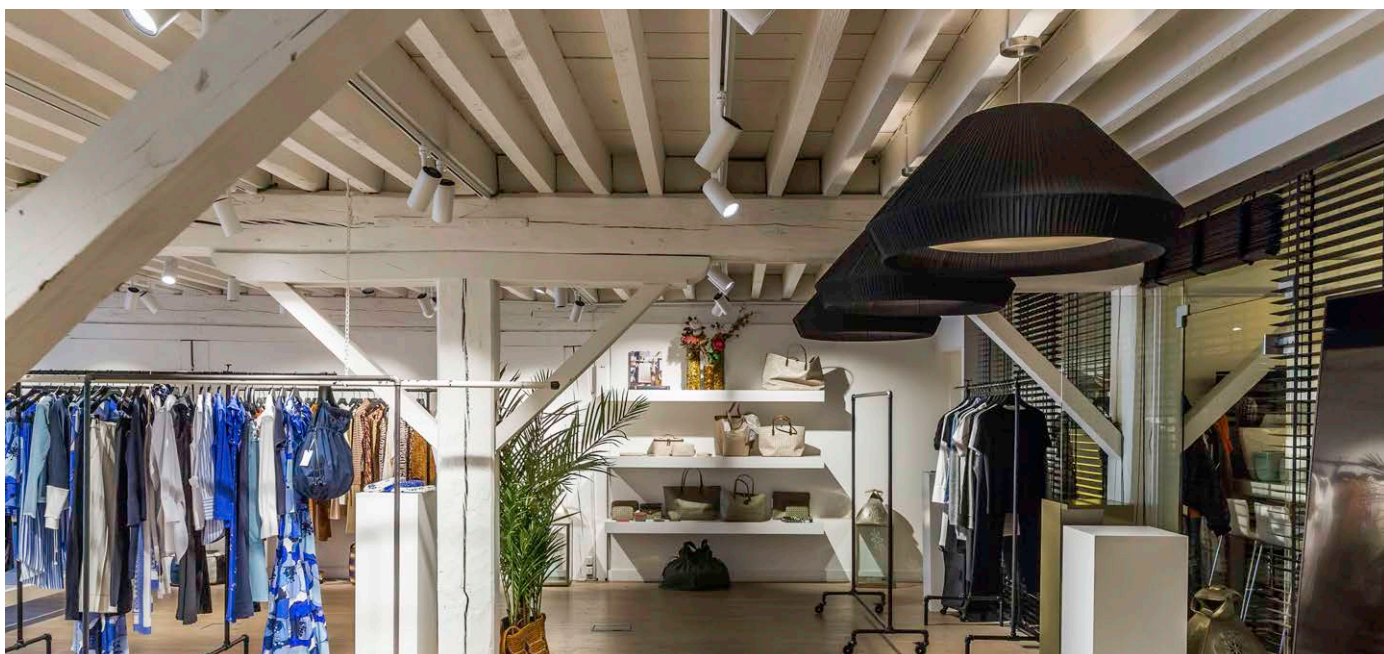

I sistemi a binario di LEDVANCE illuminano un atelier



Una vetrina di moda risplende grazie ai LEDVANCE® Tracklight

IP 20

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

1



2



3



4

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP				€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	---

LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT

Classe I - Driver interno - Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni - Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco a baionetta e alla guarnizione - IRC>90 - Ra 9>50 - UGR<16 - SDCM<3 - Corpo in alluminio - Diffusore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

TRACKLIGHT SPOT BIANCO

TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075113442	TRKSPD7525830FLW	35W HID	1 750	70	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	1	275,30
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075113466	TRKSPD7525840FLW	35W HID	1 900	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	1	275,30
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075113480	TRKSPD8535830FLW	50W HID	2 660	70	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	1	344,20
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075113503	TRKSPD8535840FLW	50W HID	2 800	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	1	344,20
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075113527	TRKSPD9555830FLW	70W HID	4 000	70	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	1	431,80
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075113541	TRKSPD9555840FLW	70W HID	4 200	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	1	431,80

TRACKLIGHT SPOT NERO

TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075113565	TRKSPD7525830FLB	35W HID	1 750	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	2	275,30
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075113589	TRKSPD7525840FLB	35W HID	1 900	80	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	2	275,30
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075113602	TRKSPD8535830FLB	50W HID	2 660	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	2	344,20
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075113626	TRKSPD8535840FLB	50W HID	2 800	80	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	2	344,20
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075113640	TRKSPD9555830FLB	70W HID	4 000	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	2	431,80
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075113664	TRKSPD9555840FLB	70W HID	4 200	80	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	2	431,80

TRACKLIGHT SPOT GRIGIO

TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075113688	TRKSPD7525830FLG	35W HID	1 750	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	3	275,30
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075113701	TRKSPD7525840FLG	35W HID	1 900	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	3	275,30
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075113725	TRKSPD8535830FLG	50W HID	2 660	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	3	344,20
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075113749	TRKSPD8535840FLG	50W HID	2 800	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	3	344,20
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075113763	TRKSPD9555830FLG	70W HID	4 000	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	3	431,80
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075113787	TRKSPD9555840FLG	70W HID	4 200	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	3	431,80


TRACKLIGHT RIFLETTORE - Per adattare facilmente la distribuzione della luce di un TRACK SPOT. Si mette al posto del riflettore standard che viene consegnato insieme al TRACK SPOT. Sostituzione semplice e veloce grazie all'attacco a baionetta e alla guarnizione. Viene fornita la ventosa necessaria per rimuovere il riflettore.

TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075113800	TRKSPREFD75SP	-	-	-	15	-	-	63 x 53	-	no	4	4	28,20
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075113824	TRKSPREFD75FL	-	-	-	38	-	-	63 x 53	-	no	4	4	28,20
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075113848	TRKSPREFD85SP	-	-	-	15	-	-	75 x 63	-	no	4	4	31,30
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075113862	TRKSPREFD85FL	-	-	-	38	-	-	75 x 63	-	no	4	4	31,30
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075113886	TRKSPREFD95SP	-	-	-	15	-	-	82 x 69	-	no	4	4	34,40
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075113909	TRKSPREFD95FL	-	-	-	38	-	-	82 x 69	-	no	4	4	34,40

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

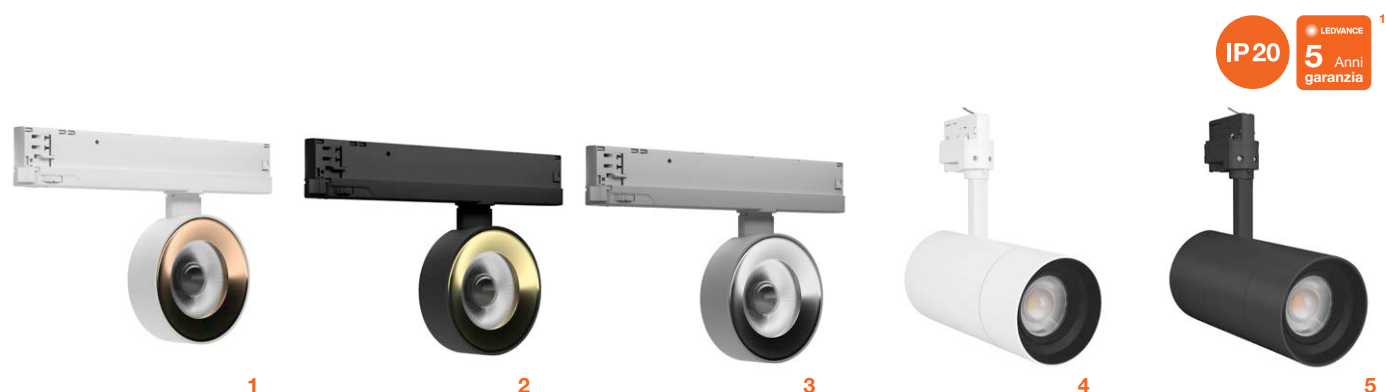

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _Δ W	lm EFFETTIVO	lm/W	0	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	-----	---

LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT COMPACT *

Classe II - Driver interno - Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni - Anello decorativo - Ottima resa cromatica IRC>90 - SDCM<3 - Corpo in alluminio - Diffusore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

TRACKLIGHT SPOT COMPACT BIANCO - Anello in titanio

TRACK SP COM D100 28W 930 NFL WT/TI	4058075335844	TRSPCOM28930WNFL	35W HID	2 280	80	25	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	1	413,00
TRACK SP COM D100 28W 930 FL WT/TI	4058075335868	TRSPCOM28930WFL	35W HID	2 200	80	36	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	1	413,00
TRACK SP COM D100 28W 940 NFL WT/TI	4058075335882	TRSPCOM28940WNFL	35W HID	2 380	85	25	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	1	413,00
TRACK SP COM D100 28W 940 FL WT/TI	4058075335905	TRSPCOM28940WFL	35W HID	2 300	80	36	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	1	413,00

TRACKLIGHT SPOT COMPACT NERO - Anello dorato

TRACK SP COM D100 28W 930 NFL BK/GD	4058075335929	TRSPCOM28930BNFL	35W HID	2 280	80	25	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	2	413,00
TRACK SP COM D100 28W 930 FL BK/GD	4058075335943	TRSPCOM28930BFL	35W HID	2 200	80	36	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	2	413,00
TRACK SP COM D100 28W 940 NFL BK/GD	4058075335967	TRSPCOM28940BNFL	35W HID	2 380	85	25	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	2	413,00
TRACK SP COM D100 28W 940 FL BK/GD	4058075335981	TRSPCOM28940BFL	35W HID	2 300	80	36	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	2	413,00

TRACKLIGHT SPOT COMPACT GRIGIO - Anello cromato

TRACK SP COM D100 28W 930 NFL GY/CR	4058075336001	TRSPCOM28930GNFL	35W HID	2 280	80	25	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	3	413,00
TRACK SP COM D100 28W 930 FL GY/CR	4058075336025	TRSPCOM28930GFL	35W HID	2 200	80	36	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	3	413,00
TRACK SP COM D100 28W 940 NFL GY/CR	4058075336049	TRSPCOM28940GNFL	35W HID	2 380	85	25	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	3	413,00
TRACK SP COM D100 28W 940 FL GY/CR	4058075336063	TRSPCOM28940GFL	35W HID	2 300	80	36	80 000	50 000	260 x 33 x 160	IP20	no	4	3	413,00

LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Classe I - Driver interno - Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni - Obiettivo zoom manuale con angoli del fascio da 15° a 55° - Spot dimmerabile (7% - 100%) attraverso un potenziometro a cursore direttamente su ciascun apparecchio - IRC97 - Ra 9>90 - SDCM < 4 - Corpo in alluminio - Diffusore in policarbonato - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

TRACK SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R WT	4058075335769	TRSPZ25930W	50W HID	1 500	60	15.00 ... 55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	4	450,00
TRACK SP ZOOM D85 25W/4000K DIM 97R WT	4058075335783	TRSPZ25940W	50W HID	1 500	60	15.00 ... 55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	4	450,00
TRACK SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BK	4058075335806	TRSPZ25930B	50W HID	1 500	60	15.00 ... 55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	5	450,00
TRACK SP ZOOM D85 25W/4000K DIM 97R BK	4058075335820	TRSPZ25940B	50W HID	1 500	60	15.00 ... 55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	5	450,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta


¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)


SISTEMI A BINARIO

APPARECCHI LED


TRACKLIGHT SPOT D75 25W

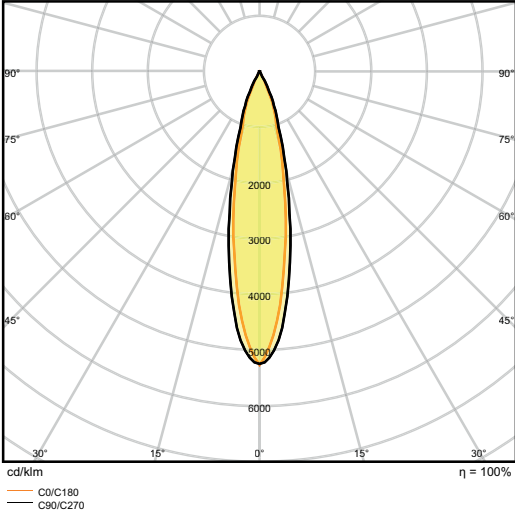


TRACKLIGHT SPOT D85 35W

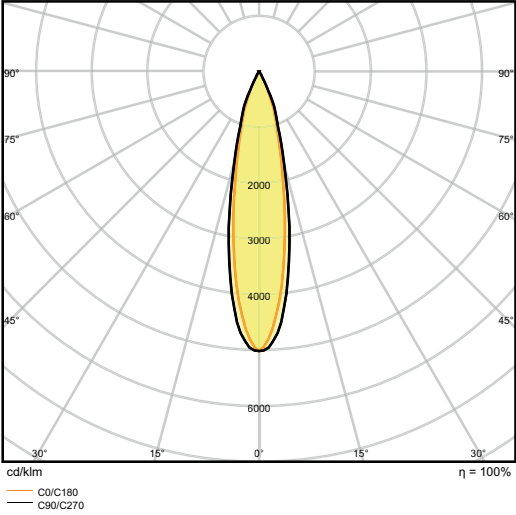


TRACKLIGHT SPOT D95 55W

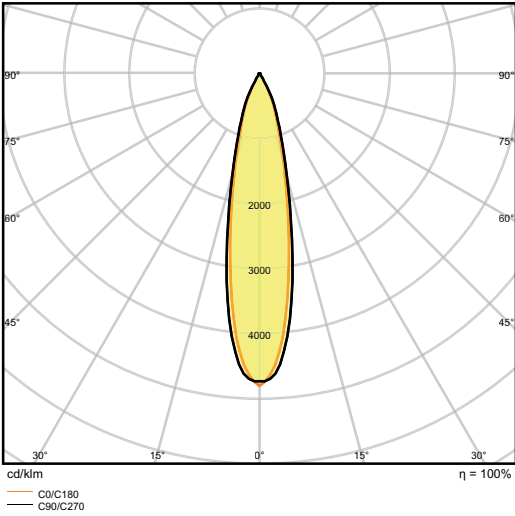


TRACKLIGHT SPOT COMPACT D100 28W
NFL (25°)

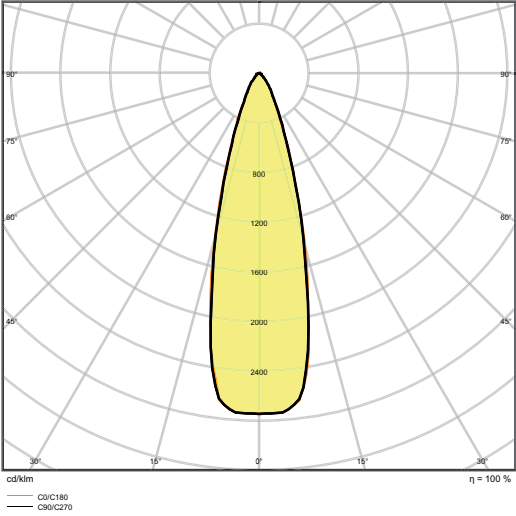

TRACKLIGHT SPOT COMPACT D100 28W
FL (36°)

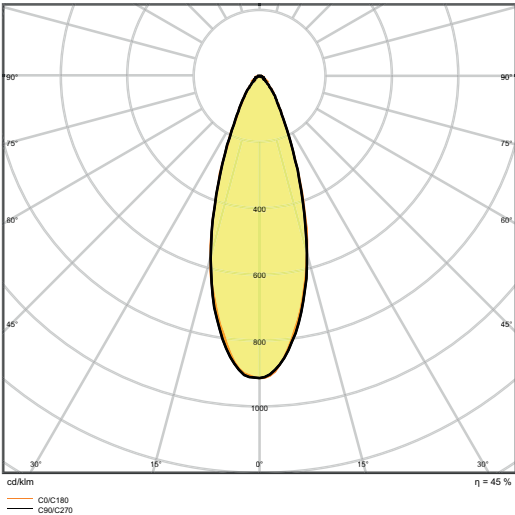

TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85 25W

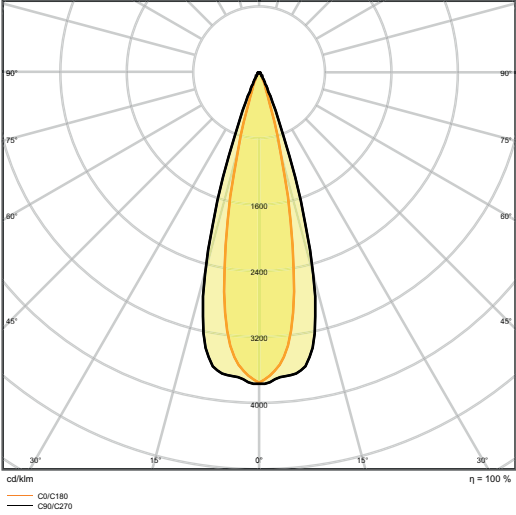



APPARECCHI A PARETE E PLAFONE

IDEALE PER AREE PUBBLICHE



SURFACE COMPACT IK10

PERFORMANCE CLASS



APPARECCHIO A PLAFONE ROBUSTO E POTENTE

- Resistente ad atti vandalici
- Copertura trasparente resistente a polvere e umidità
- Alto flusso luminoso

SURFACE BULKHEAD

SURFACE BULKHEAD

SURFACE BULKHEAD SENSOR

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD SENSOR

EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD ACCESSORI



PERFORMANCE CLASS

GRANDI PERFORMANCE SIA INDOOR CHE OUTDOOR

- Estremamente versatile: disponibili in versione on/off, sensore di movimento ed emergenza con batterie da 3 ore
- Adatto per l'utilizzo in aree pubbliche grazie all'elevato grado IK
- Facile installazione a parete o a plafone con opzione cablaggio passante

SURFACE CIRCULAR

SURFACE CIRCULAR

SURFACE CIRCULAR SENSOR

SURFACE CIRCULAR COVER




VALUE CLASS


PER APPLICAZIONI STANDARD

- Versioni con sensore: facile impostazione del raggio del sensore, del rilevamento della luce del giorno e del tempo di illuminamento
- Risparmio energetico fino a 55% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Installazione facile e veloce

PROGETTI E APPLICAZIONI

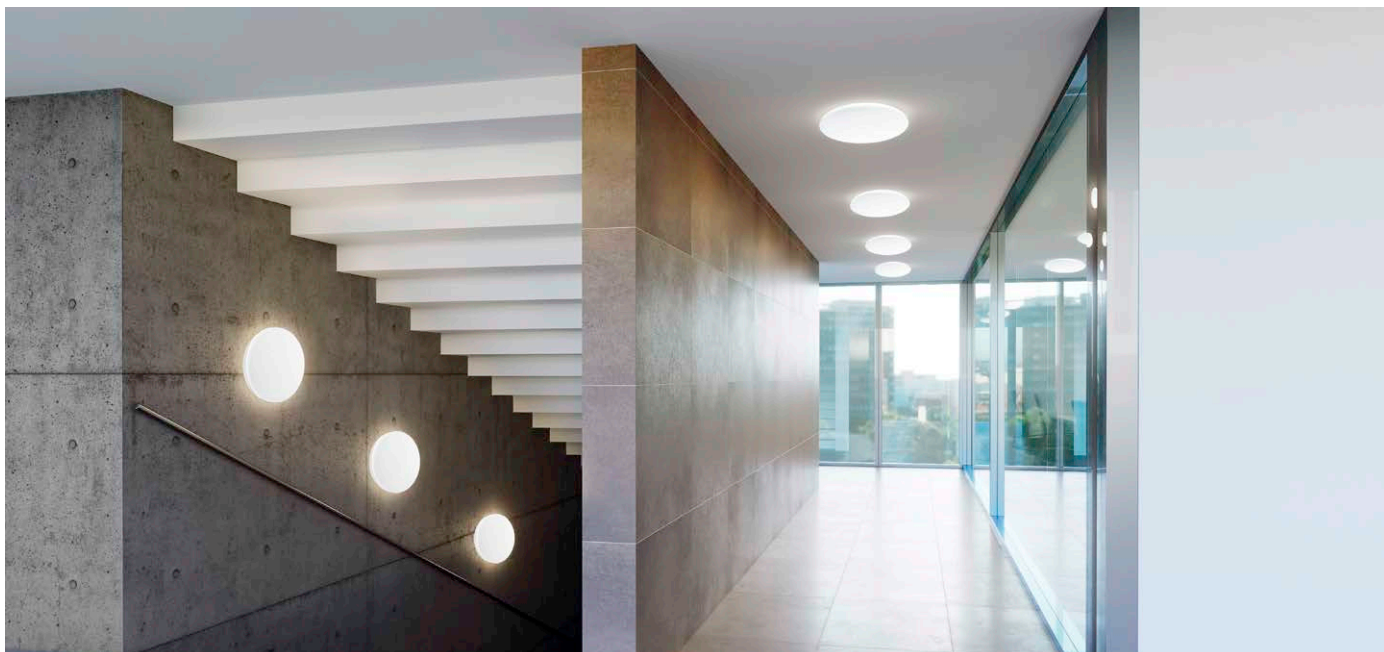

LEDVANCE® Surface illuminano corridoi e scale

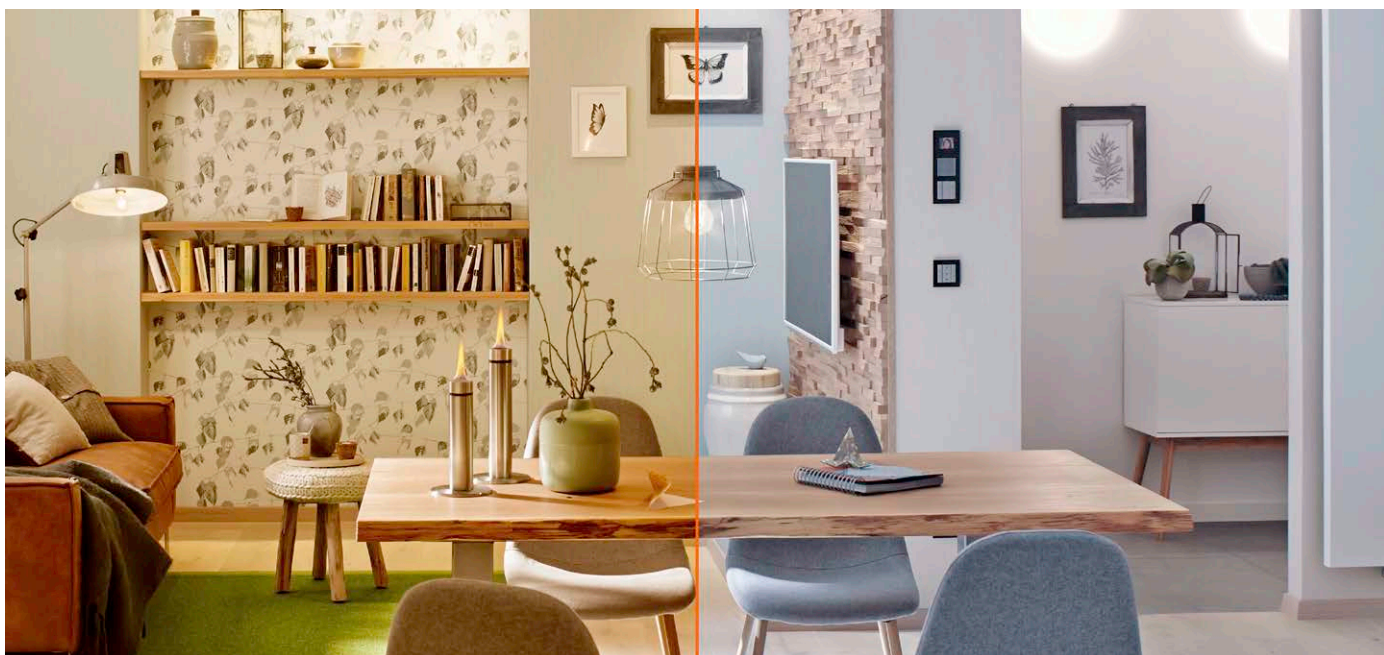

Gli apparecchi a plafone di LEDVANCE sono perfetti anche per l'illuminazione residenziale

IK 10 IP 65
LEDVANCE
5 Anni
garanzia



1

IK 03 IP 44
LEDVANCE
3 Anni
garanzia



2



3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W ² W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	--

LEDVANCE® SURFACE COMPACT IK10

Classe II - IP65 - IK10 - Vite anti-rimozione - Resistente ad atti vandalici - Design sottile con corpo e copertura in policarbonato - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SURFACE COMPACT Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	SURC30024830IK10	32W CFLp	1800	75	120	50 000	30 000	300 x 61	IP65	no	8	1	112,50
SURFACE COMPACT Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	SURC30024840IK10	32W CFLp	1920	80	120	50 000	30 000	300 x 61	IP65	no	8	1	112,50

LEDVANCE® SURFACE CIRCULAR

Classe I - IP44 - IK03 - Disponibile anche nella versione con sensore - ON/OFF x 50.000 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075110120	SURC25013830G2	18W CFLp	920	70	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	41,72
SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075110144	SURC25013840G2	18W CFLp	960	75	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	41,72
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075080010	SURC35018830G2	26W CFLp	1 440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	50,10
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075080034	SURC35018840G2	26W CFLp	1 440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	50,10
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075080058	SURC40024830G2	32W CFLp	1 920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	58,40
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075080072	SURC40024840G2	32W CFLp	1 920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	58,40

Versione con sensore

SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075314894	SURC25013830SG3	18W CFLp	920	70	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	86,05
SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075314917	SURC25013840SG3	18W CFLp	960	75	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	86,05
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075314931	SURC35018830SG3	26W CFLp	1 440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	88,65
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075314955	SURC35018840SG3	26W CFLp	1 440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	88,65
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075314979	SURC40024830SG3	32W CFLp	1 920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	91,80
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075314993	SURC40024840SG3	32W CFLp	1 920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	91,80

Accessori - Copertura di ricambio

SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	SURC250COV	-	-	-	120	-	-	250 x 80	-	no	5	3	20,86
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	SURC350COV	-	-	-	120	-	-	350 x 104	-	no	5	3	28,68
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	SURC400COV	-	-	-	120	-	-	400 x 112	-	no	5	3	36,50

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



IK 10

IP 65

5 Anni
garanzia

1



2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _{eff}	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					€
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD

Classe II - IP65 - IK10 - Corpo e copertura in policarbonato - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K BIANCO IP65	4058075374843	BLK25010830W	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	1	91,00
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K BIANCO IP65	4058075374867	BLK25010840W	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	1	91,00
SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K NERO IP65	4058075374881	BLK25010830B	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	2	91,00
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K NERO IP65	4058075374904	BLK25010840B	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	2	91,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K BIANCO IP65	4058075375161	BLK30015830W	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	1	119,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K BIANCO IP65	4058075375185	BLK30015840W	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	1	119,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K NERO IP65	4058075375208	BLK30015830B	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	2	119,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K NERO IP65	4058075375222	BLK30015840B	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	2	119,00

Versione con sensore

SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K S BIANCO IP65	4058075374928	BLK25010830WS	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	1	166,00
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K S BIANCO IP65	4058075374942	BLK25010840WS	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	1	166,00
SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K S NERO IP65	4058075374966	BLK25010830BS	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	2	166,00
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K S NERO IP65	4058075374980	BLK25010840BS	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	250 x 70	IP65	no	8	2	166,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K S BIANCO IP65	4058075375246	BLK30015830WS	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	1	194,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K S BIANCO IP65	4058075375260	BLK30015840WS	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	1	194,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K S NERO IP65	4058075375284	BLK30015830BS	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	2	194,00
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K S NERO IP65	4058075375307	BLK30015840BS	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	300 x 70	IP65	no	8	2	194,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	--

LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD EMERGENCY *

Classe II - IP65 - IK10 - Corpo e copertura in policarbonato - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Facile cablaggio grazie al driver precablatto incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza - Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico integrata - Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico attraverso il LED integrato - Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

																c.to 1T
SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K BIANCO IP65 EM	4058075375000	BLK25010830WEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	1	253,00		
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K BIANCO IP65 EM	4058075375024	BLK25010840WEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	1	253,00		
SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K NERO IP65 EM	4058075375048	BLK25010830BEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	2	253,00		
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K NERO IP65 EM	4058075375062	BLK25010840BEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	2	253,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K BIANCO IP65 EM	4058075375321	BLK30015830WEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	1	282,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K BIANCO IP65 EM	4058075375345	BLK30015840WEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	1	282,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K NERO IP65 EM	4058075375369	BLK30015830BEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	2	282,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K NERO IP65 EM	4058075375383	BLK30015840BEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	2	282,00		

Versione con sensore

SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K S BIANCO IP65 EM	4058075375086	BLK25010830WSEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	1	372,00		
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K S BIANCO IP65 EM	4058075375109	BLK25010840WSEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	1	372,00		
SURFACE BULKHEAD 250 10W/3000K S NERO IP65 EM	4058075375123	BLK25010830BSEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	2	372,00		
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K S NERO IP65 EM	4058075375147	BLK25010840BSEM	16W CFLp	800	80	120	50 000	35 000	258 x 70	IP65	no	8	2	372,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K S BIANCO IP65 EM	4058075375406	BLK30015830WSEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	1	400,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K S BIANCO IP65 EM	4058075375420	BLK30015840WSEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	1	400,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/3000K S NERO IP65 EM	4058075375444	BLK30015830BSEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	2	400,00		
SURFACE BULKHEAD 300 15W/4000K S NERO IP65 EM	4058075375468	BLK30015840BSEM	28W CFLp	1 400	93	120	50 000	35 000	308 x 70	IP65	no	8	2	400,00		

LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD ACCESSORI


																c.to 1T
SURFACE BULKHEAD RING 250 BIANCO	4058075399334	BLKRING250W	-	-	-	-	-	-	258 x 57	-	-	8	3	37,50		
SURFACE BULKHEAD RING 250 NERO	4058075399358	BLKRING250B	-	-	-	-	-	-	258 x 57	-	-	8	4	37,50		
SURFACE BULKHEAD RING 300 BIANCO	4058075399372	BLKRING300W	-	-	-	-	-	-	308 x 57	-	-	8	3	43,80		
SURFACE BULKHEAD RING 300 NERO	4058075399396	BLKRING300B	-	-	-	-	-	-	308 x 57	-	-	8	4	43,80		
SURFACE BULKHEAD EYELID 250 BIANCO	4058075375482	BLKEYELID250W	-	-	-	-	-	-	258 x 64	-	-	8	5	50,10		
SURFACE BULKHEAD EYELID 250 NERO	4058075375505	BLKEYELID250B	-	-	-	-	-	-	258 x 64	-	-	8	6	50,10		
SURFACE BULKHEAD EYELID 300 BIANCO	4058075375529	BLKEYELID300W	-	-	-	-	-	-	308 x 65	-	-	8	5	56,30		
SURFACE BULKHEAD EYELID 300 NERO	4058075375543	BLKEYELID300B	-	-	-	-	-	-	308 x 65	-	-	8	6	56,30		

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO


¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)
 * Tutte le versioni emergenza sono su richiesta

APPARECCHI A PARETE E PLAFONE


SURFACE COMPACT 300 24W

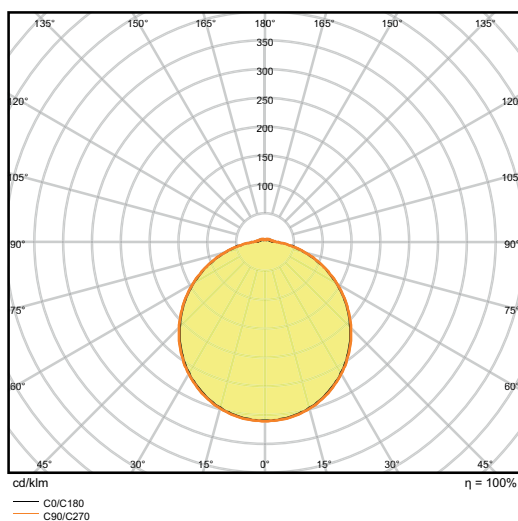


SURFACE CIRCULAR 250 13W

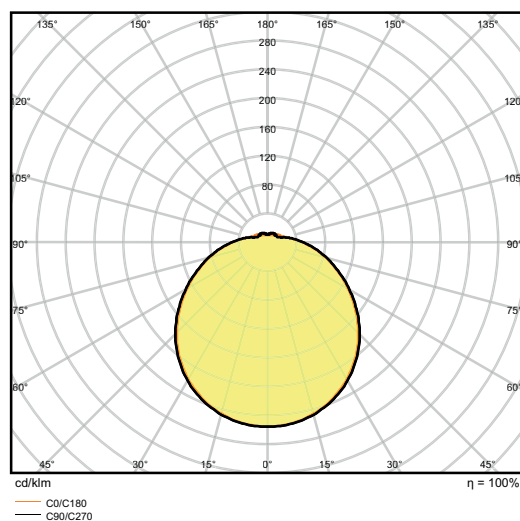


SURFACE CIRCULAR 350 18W

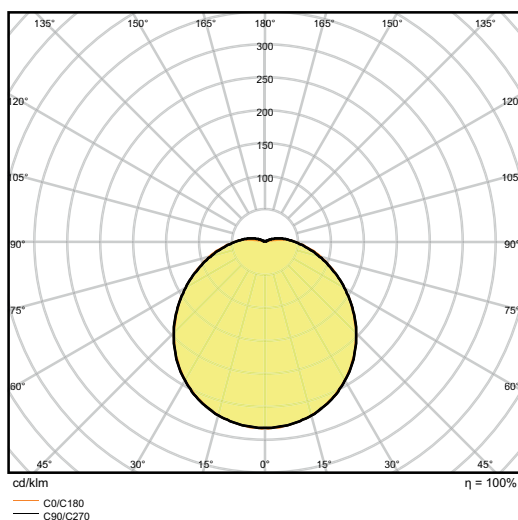


SURFACE CIRCULAR 400 24W

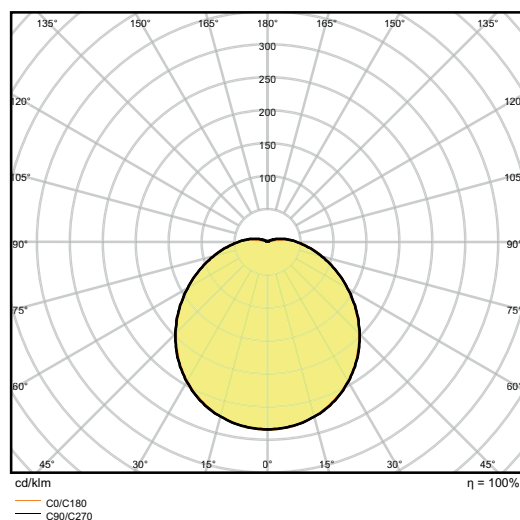

SURFACE CIRCULAR 250 13W CON SENSORE

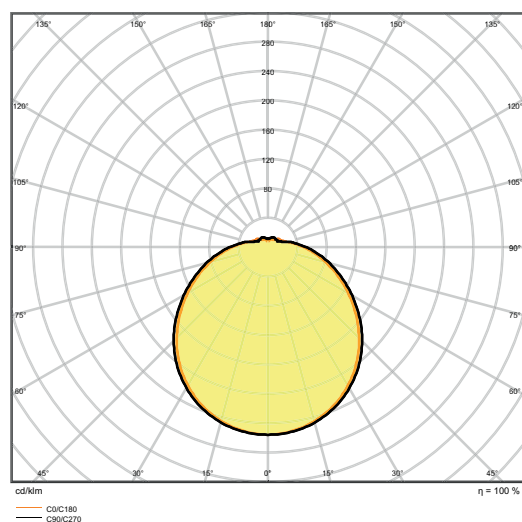


SURFACE CIRCULAR 350 18W CON SENSORE

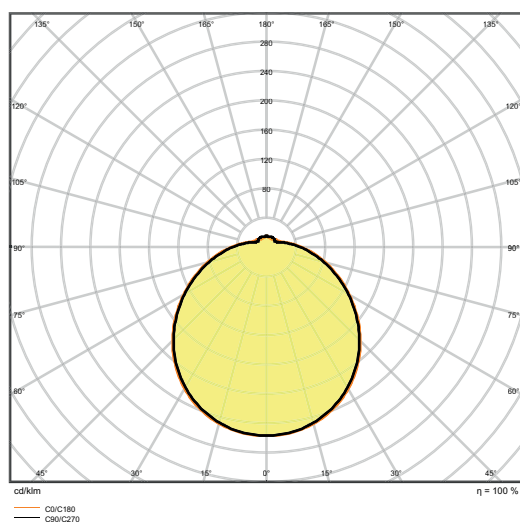


APPARECCHI A PARETE E PLAFONE


SURFACE CIRCULAR 400 24W CON SENSORE

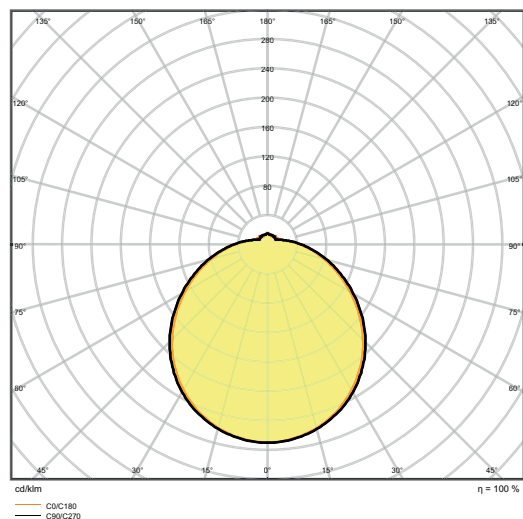


SURFACE BULKHEAD 250 10W

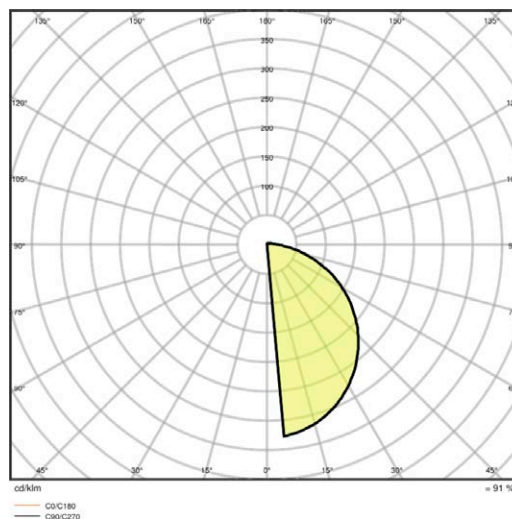


SURFACE BULKHEAD 300 15W

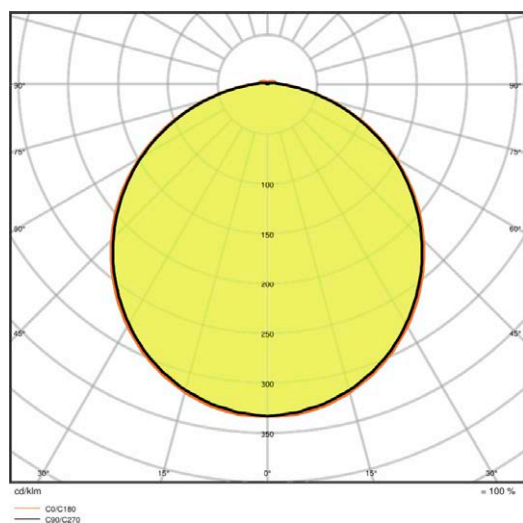


SURFACE BULKHEAD 250 10W CON SENSORE

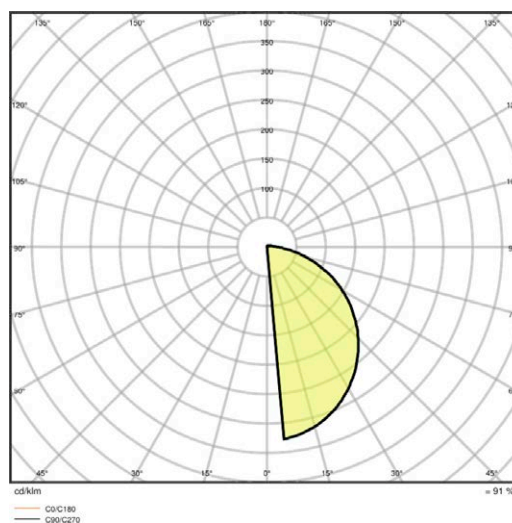

SURFACE BULKHEAD 300 15W CON SENSORE

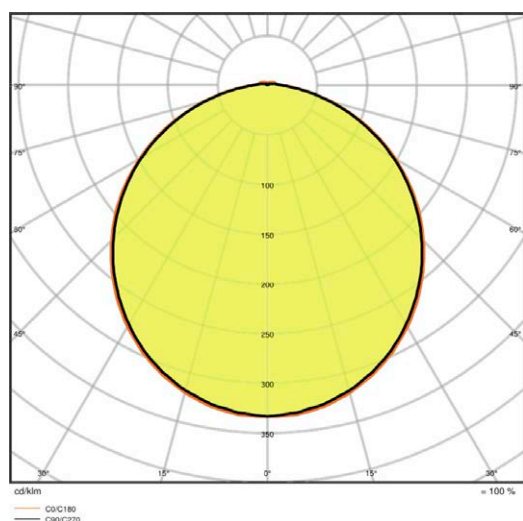

SURFACE BULKHEAD 250 10W EMERGENCY

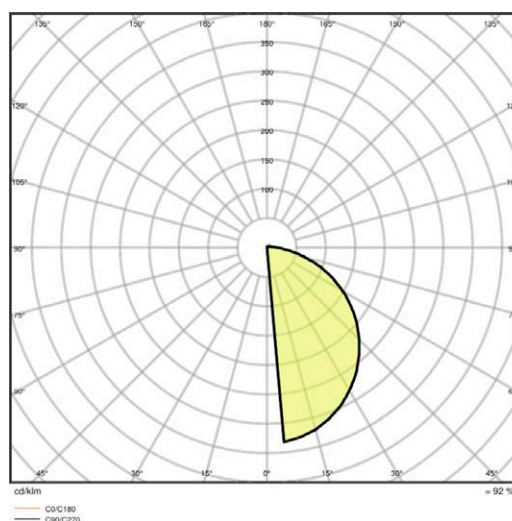

PANNELLI

TUTTI I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO: GLI APPARECCHI PANEL DI LEDVANCE

1. Panel IndiviLED®

Il pannello per i perfezionisti: illuminazione perfetta e design SCALE

2. Panel IP54

Il pannello robusto: IP54 e resistente superficie in PMMA

3. Panel Performance

Il pannello per le applicazioni quotidiane ora anche in versione CRI>90

4. Panel Value

Il pannello per le applicazioni orientate al prezzo

5. Panel Eco

Eccellente rapporto qualità/prezzo

6. Accessori per pannelli

Opzioni di montaggio versatili

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI IN BREVE


		lm/W	lm	SDCM	UGR	Durata	Garanzia ¹	IP	IK	Altre caratteristiche
1	Panel IndiviLED®	120	4 000	3	< 16	L70/B50, 80.000 h	5 anni	IP40	IK08	SCALE con ottica IndiviLED®
2	Panel IP54	120	4 320	3	< 22	L70/B50, 80.000 h	5 anni	IP54	IK04	Superficie in PMMA
3	Panel Performance	120	4 320	3	< 22 < 19	L70/B50, 100.000 h	5 anni	IP40	IK03	Terminale a 3 pin incluso
4	Panel Value	100	3 600	5	< 22 < 19	L70/B50, 50.000 h	3 anni	IP40	IK02	Standard
5	Panel ECO	90	3 240	6	< 22 < 19	L70/B50, 50.000 h	2 anni	IP40	IK02	Standard

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

PROGETTI E APPLICAZIONI



Gli apparecchi Panel di LEDVANCE sono perfetti per l'illuminazione degli uffici. Team System, Jesi e Campobasso (Italia)

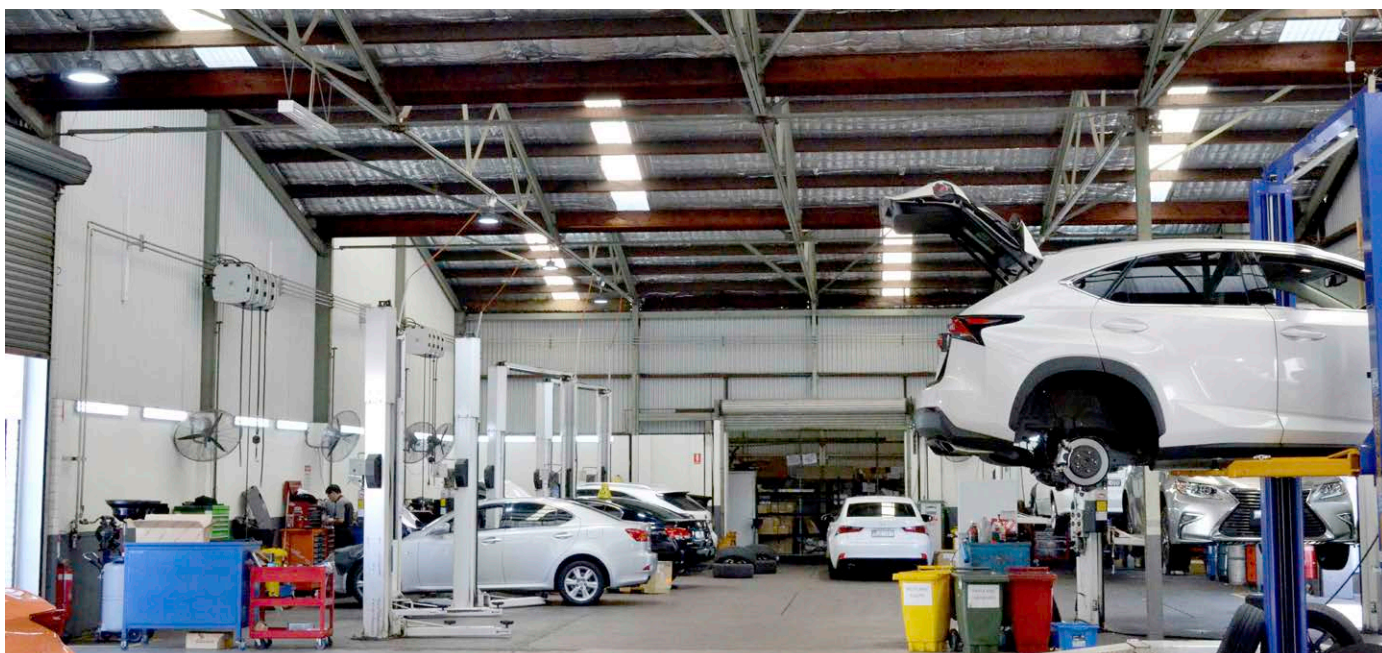

Un'officina Lexus illuminata con i pannelli di LEDVANCE



1



2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w2w	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70	L80	Dimensioni [mm]	IP						€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	-----	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	---

LEDVANCE® PANEL 600 INDIVILED®**Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - UGR<16 - SDCM<3 - Test a filo incandescente 850 °C -****Montaggio a plafone o a sospensione - Certificazione ENEC - Luce a ridotto sfarfallio < 5 % - 220 ... 240 V -****Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni (3 anni per la versione emergenza)**

c.to 1T

PANEL INDVILED 600 33W/3000K	4058075201132	PNLIND60033830	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 800	115	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	3	1	344,00
PANEL INDVILED 600 33W/4000K	4058075201156	PNLIND60033840	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 000	120	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	3	1	344,00

Versione DALI *

PANEL INDV 600 33W/3000K DALI	4058075503885	PLIN60033830DAG3	4 x 18W / 4 x 14W FL	3800	115	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	sì	3	1	501,00
PANEL INDV 600 33W/4000K DALI	4058075503861	PLIN60033840DAG3	4 x 18W / 4 x 14W FL	4000	120	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	sì	3	1	501,00

Versione emergenza *

PANEL INDVILED 600 33W/3000K EM	4058075201293	PNLIND60033830EM	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 800	115	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	4	1	563,00
PANEL INDVILED 600 33W/4000K EM	4058075201316	PNLIND60033840EM	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 000	120	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	4	1	563,00

LEDVANCE® PANEL 600 IP54**Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Certificazione ENEC -****Luce a ridotto sfarfallio <5% - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni**

c.to 1T

PANEL 600 36W/3000K IP54	4058075149489	PNL60036830IP54	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 320	120	120	80 000	60 000	595 x 595 x 12,6	IP54/IP20	no	4	2	271,20
PANEL 600 36W/4000K IP54	4058075149502	PNL60036840IP54	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 320	120	120	80 000	60 000	595 x 595 x 12,6	IP54/IP20	no	4	2	271,20

Versione DALI *

PANEL 600 DALI 36W/3000K 230V IP54	4058075217720	PNL6003683IP54DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 320	120	120	80 000	60 000	595 x 595 x 12,6	IP54/IP20	sì	4	2	390,00
PANEL 600 DALI 36W/4000K 230V IP54	4058075217744	PNL6003684IP54DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 320	120	120	80 000	60 000	595 x 595 x 12,6	IP54/IP20	sì	4	2	390,00

LEDVANCE® PANEL 600 PERFORMANCE**Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Certificazione ENEC -****Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni**

c.to 1T

PANEL PFM 600 25W/3000K	4058075440159	PLPFM60025830G3	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 000	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	130,00
PANEL PFM 600 25W/4000K	4058075440197	PLPFM60025840G3	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 000	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	130,00
PANEL PFM 600 30W/3000K	4058075440234	PLPFM60030830G3	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	143,58
PANEL PFM 600 30W/4000K	4058075440258	PLPFM60030840G3	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	143,58
PANEL PFM 600 36W/3000K	4058075440319	PNL60036830G3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	203,40
PANEL PFM 600 36W/4000K	4058075440333	PNL60036840G3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	203,40

Versione UGR<19

PANEL PFM 600 30W/3000K UGR<19	4058075440272	PLPFM60030830UG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	90	100 000	60 000	599 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	151,00
PANEL PFM 600 30W/4000K UGR<19	4058075440296	PLPFM60030840UG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	90	100 000	60 000	599 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	151,00
PANEL PFM 600 36W/3000K UGR<19	4058075440418	PNL60036830UGRG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	90	100 000	60 000	599 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	234,70
PANEL PFM 600 36W/4000K UGR<19	4058075440432	PNL60036840UGRG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	90	100 000	60 000	599 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	234,70

Versione DALI *

PANEL PFM 600 30W/3000K DALI	4058075537972	PLPFM6003083DA	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	250,30
PANEL PFM 600 30W/4000K DALI	4058075538030	PLPFM6003084DA	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	250,30
PANEL PFM 600 36W/3000K DALI	4058075440357	PNL60036830DAG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	260,70
PANEL PFM 600 36W/4000K DALI	4058075440395	PNL60036840DAG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	120	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	260,70

Versione DALI UGR<19 *

PANEL PFM 600 DALI 30W/3000K UGR<19	4058075538085	PLPFM6003083UDA	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	269,00
PANEL PFM 600 DALI 30W/4000K UGR<19	4058075538122	PLPFM6003084UDA	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 600	120	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	269,00
PANEL PFM 600 DALI 36W/3000K UGR<19	4058075440456	PNL60036830UDAG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	294,60
PANEL PFM 600 DALI 36W/4000K UGR<19	4058075440470	PNL60036840UDAG3	3 x 18W / 3 x 14W FL	4 320	120	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2	294,60

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

* Prodotto su richiesta

IP 40
IP 20LEDVANCE
5 Anni
garanzia

1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _Δ W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					€
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® PANEL 1200 PERFORMANCE

Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

PANEL PFM 1200 33W/3000K	4058075440050	PNL120033830G3	2 x 36W / 2 x 28W FL	4 000	120	120	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	no	4	1	175,00
PANEL PFM 1200 33W/4000K	4058075440074	PNL120033840G3	2 x 36W / 2 x 28W FL	4 000	120	120	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	no	4	1	175,00

Versione UGR<19

PANEL PFM 1200 33W/3000K UGR<19	4058075440098	PNL120030830UGG3	2 x 36W / 2 x 28W FL	3 450	115	90	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	no	4	1	208,33
PANEL PFM 1200 33W/4000K UGR<19	4058075440111	PNL120030840UGG3	2 x 36W / 2 x 28W FL	3 600	120	90	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	no	4	1	209,00

Versione DALI *

PANEL PFM 1200 33W/3000K DALI	4058075440135	PNL120033830DAG3	2 x 36W / 2 x 28W FL	4 000	120	120	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	si	4	1	225,00
PANEL PFM 1200 33W/4000K DALI	4058075440173	PNL120033840DAG3	2 x 36W / 2 x 28W FL	4 000	120	120	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	si	4	1	225,00

Versione DALI UGR<19 *

PANEL PFM 1200 DALI 33W/3000K UGR<19	4058075440210	PNL120030830DAG3	2 x 36W / 2 x 28W FL	3 450	115	90	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	si	4	1	264,58
PANEL PFM 1200 DALI 33W/4000K UGR<19	4058075440630	PNL120030840DAG3	2 x 36W / 2 x 28W FL	3 600	120	90	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	si	4	1	264,58

PANNELLI LEDVANCE CRI>90 AD ALTISSIMA RESA CROMATICA

LEDVANCE® PANEL 600 PERFORMANCE CRI>90

NOVITÀ

Pannelli ad altissima resa cromatica CRI>90 - Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

PANEL PFM 600 30W/4000K UGR19	4058075521940	PLPFM6003094U	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 150	105	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	135,80
PANEL PFM 600 36W/4000K UGR19	4058075521964	PLPFM6003694U	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 750	105	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2	172,10

Versione DALI *

PANEL PFM 600 DALI 36W/4000K UGR19	4058075521988	PLPFM6003694UDA	3 x 18W / 3 x 14W FL	3 750	105	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	si	4	2	250,30
------------------------------------	---------------	-----------------	----------------------	-------	-----	----	---------	--------	----------------	-----------	----	---	---	--------

LEDVANCE® PANEL 1200 PERFORMANCE CRI>90

Pannelli ad altissima resa cromatica CRI>90 - Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

PANEL PFM 1200 30W/4000K UGR19	4058075522008	PLPFM12003094U	2 x 36W / 2 x 28W FL	3 000	100	90	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	no	4	1	214,00
--------------------------------	---------------	----------------	----------------------	-------	-----	----	---------	--------	----------------	-----------	----	---	---	--------

Versione DALI *

PANEL PFM 1200 DALI 30W/4000K UGR19	4058075522022	PLPFM12003094UDA	2 x 36W / 2 x 28W FL	3 000	100	90	100 000	60 000	1195 x 295 x 9	IP40/IP20	si	4	1	292,20
-------------------------------------	---------------	------------------	----------------------	-------	-----	----	---------	--------	----------------	-----------	----	---	---	--------

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w ² W	lm EFFETTIVO	lm/W	°C	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	RA	Light No.	€
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	----	------------------	------------------	--------------------	----	----	--------------	---

LEDVANCE® PANEL 600 VALUE

Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

PANEL VAL 600 36W/3000K	4058075392366	PNLV60036830	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	120	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	no	4	1	88,00
PANEL VAL 600 36W/4000K	4058075392380	PNLV60036840	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	120	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	no	4	1	88,00
PANEL VAL 600 36W/6500K	4058075392403	PNLV60036865	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	120	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	no	4	1	88,00

Versione UGR<19

PANEL VAL 600 36W/3000K UGR19	4058075392427	PNLV60036830UG	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	90	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	no	4	1	100,00
PANEL VAL 600 36W/4000K UGR19	4058118142200	PNLV60036840UG	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	90	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	no	4	1	100,00

Versione DALI

PANEL VAL DALI 600 36W/3000K	4058075392441	PNLV60036830DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	120	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	si	4	1	219,00
PANEL VAL DALI 600 36W/4000K	4058075392465	PNLV60036840DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	120	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	si	4	1	219,00
PANEL VAL DALI 600 36W/6500K	4058075392489	PNLV60036865DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	120	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	si	4	1	219,00

Versione DALI UGR<19

PANEL VAL DALI 600 36W/3000K UGR19	4058075392502	PNLV60036830UGDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	90	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	si	4	1	244,00
PANEL VAL DALI 600 36W/4000K UGR19	4058075392526	PNLV60036840UGDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 600	100	90	50 000	50 000	595 x 595 x 35	IP40	si	4	1	244,00

LEDVANCE® PANEL 1200 VALUE

Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

PL VAL 1200x600 65W/4000K TPB	4058075384361	PNLV120060065840	4 x 36W / 4 x 28W FL	5 850	90	120	50 000	50 000	1195 x 595 x 34	IP40	no	4	2	236,00
-------------------------------	---------------	------------------	----------------------	-------	----	-----	--------	--------	-----------------	------	----	---	---	--------

LEDVANCE® PANEL 600 ECO

Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - Garanzia di 2 anni

c.to 1T

PANEL ECO CLASS 600 36W/3000K	4058075386624	PLECO60036830	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP40	no	4	1	59,45
PANEL ECO CLASS 600 36W/4000K	4058075386648	PLECO60036840	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP40	no	4	1	59,45
PANEL ECO CLASS 600 36W/6500K	4058075386662	PLECO60036865	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP40	no	4	1	59,45

Versione UGR<19

PANEL ECO CLASS 600 36W/3000K UGR<19	4058075386686	PLECO60036830U19	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP40	no	4	1	78,20
PANEL ECO CLASS 600 36W/4000K UGR<19	4058075386709	PLECO60036840U19	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP40	no	4	1	78,20
PANEL ECO CLASS 600 36W/6500K UGR<19	4058075386723	PLECO60036865U19	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 240	90	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP40	no	4	1	78,20

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	WΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	0	L70 ¹	L80 ¹	Dimensioni [mm]	IP					€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® PANEL ACCESSORI

c.to 1T


PANEL 600 Surface Mount Kit H75 (kit installazione plafone)	4058075472914	PNLSURKIT600H75	-	-	-	-	-	-	601 x 601 x 75	-	-	1	1	119,00
Panel 1200 Surface Mount Kit (kit installazione plafone)	4058075108820	PNLSURKIT1200G2	-	-	-	-	-	-	1200,5 x 300,5 x 56	-	-	1	2	98,00
PANEL 1200x300 Surface Mount Kit VALUE (kit installazione plafone)	4058075472952	PNLSURKITV1200G3	-	-	-	-	-	-	1212 x 312 x 52	-	-	1	3	106,00
PANEL 600 Surface Mount Kit H70 (kit installazione plafone)	4058075402843	PLSURKITV600H70	-	-	-	-	-	-	613 x 613 x 70	-	-	1	4	100,00
PANEL 1200x600 Surface Mount Kit VALUE (kit installazione plafone)	4058075389823	PLSURKITV1200600	-	-	-	-	-	-	1213 x 613 x 72	-	-	1	3	113,00
Panel 1200 LED Suspension Kit (kit di sospensione)	4058075108844	PNLSUSPKIT1200G2	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	1	5	16,70
PANEL Suspension Kit (kit di sospensione)	4058075402928	PLSUSPKIT	-	-	-	-	-	-	1500x30	-	-	4	6	25,00
PANEL Security Kit 4x (kit di sicurezza) *	4058075472990	PLSECKIT	-	-	-	-	-	-	1000 x 17 x 4	-	-	4	7	100,00
PANEL 600 Recessed Mount Frame (cornice per incasso)	4058075402881	PL600RECMOUNTFR	-	-	-	-	-	-	625 x 625 x 76	-	-	1	8	113,00
PANEL 1200x300 Recessed Mount Frame (cornice per incasso)	4058075472976	PL1200RECMOUNTFR	-	-	-	-	-	-	1224 x 324 x 76	-	-	1	9	125,00
PANEL PANEL Recessed Mount Clips VALUE 4x (clip per incasso) *	4058075409859	PLRECMOUNTCLIPV	-	-	-	-	-	-	25 x 45 x 33	-	-	4	10	11,00
Panel 1200 Security Bracket (staffa di sicurezza) **	4058075108882	PNLSECBRACKETG2	-	-	-	-	-	-	25 x 20 x 20	-	-	2	11	8,00
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x *	4058075473010	PLCONBOX5POLE	-	-	-	-	-	-	115 x 56 x 19	-	-	4	12	80,00
CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x *	4058075473034	PLCONBOX5POLEDAL	-	-	-	-	-	-	115 x 56 x 19	-	-	4	12	98,00

* Sacchetto da 4 pezzi


** Sacchetto da 2 pezzi

¹t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)


PANEL INDIVILED 600 33W

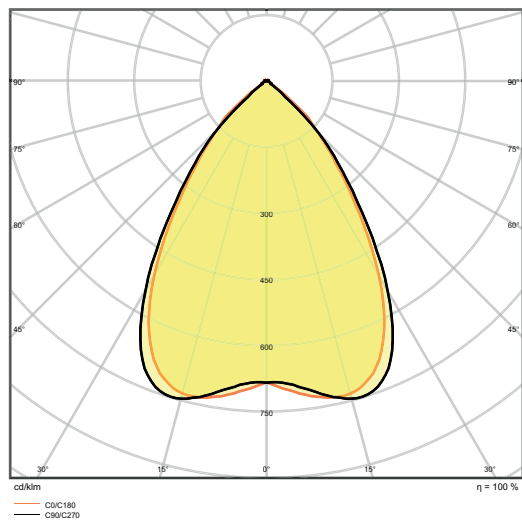


PANEL INDIVILED 600 33W EMERGENZA

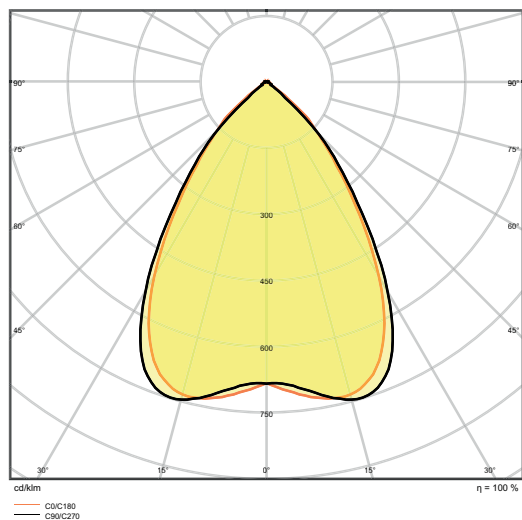


PANEL DALI 600 36W IP54

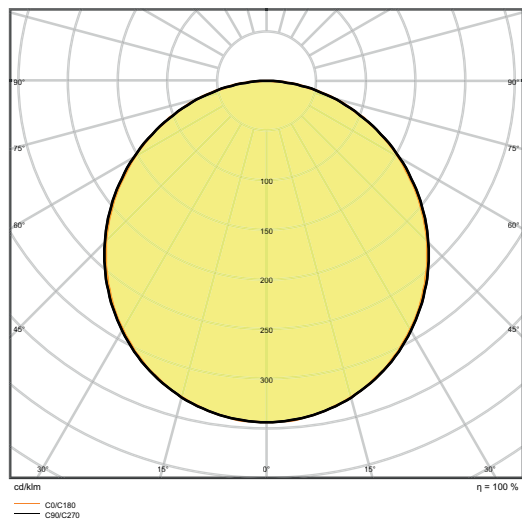


PANEL INDIVILED 600 33W DALI

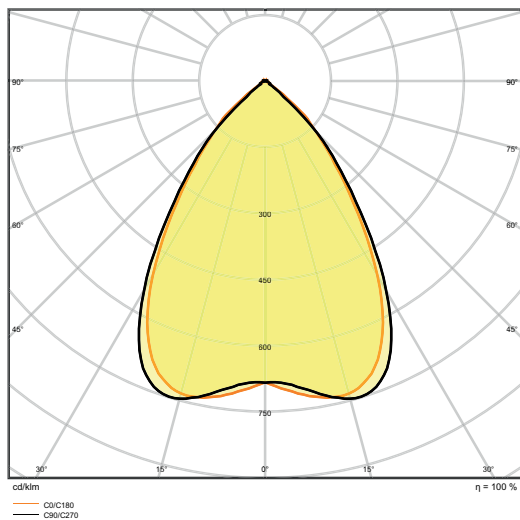

PANEL 600 36W IP54

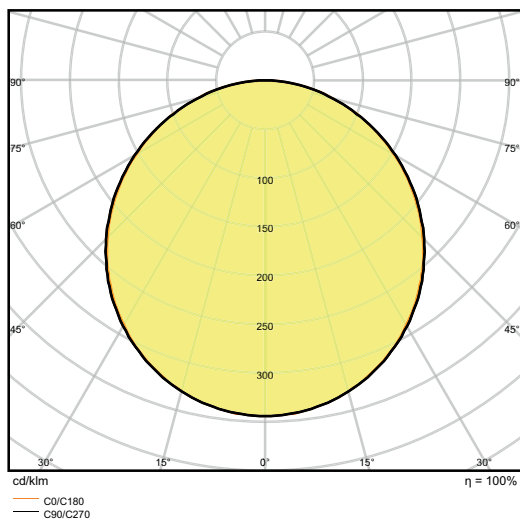


PANEL PERFORMANCE 600 25W

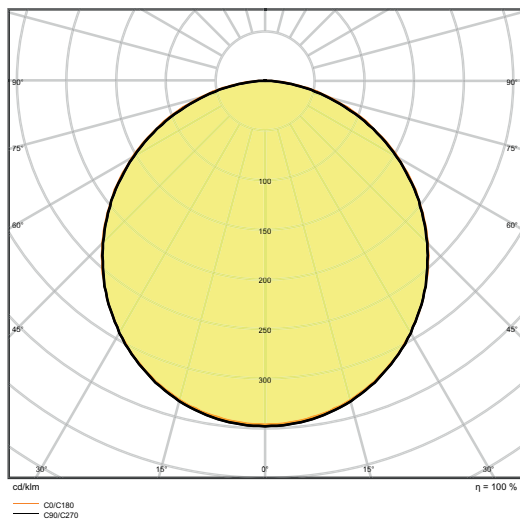


PANNELLI


PANEL PERFORMANCE 600 30W

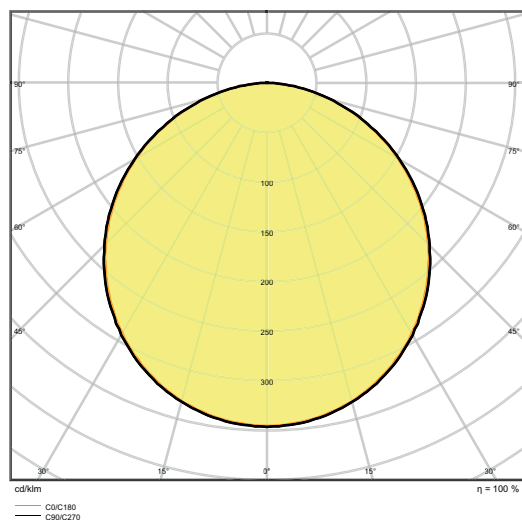


PANEL PERFORMANCE 600 36W

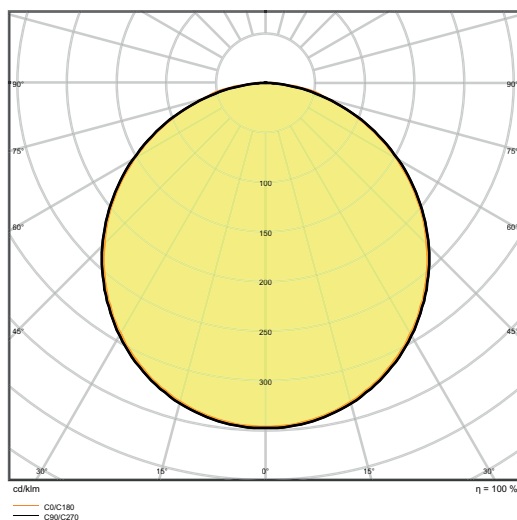


PANEL PERFORMANCE UGR<19 600 30W

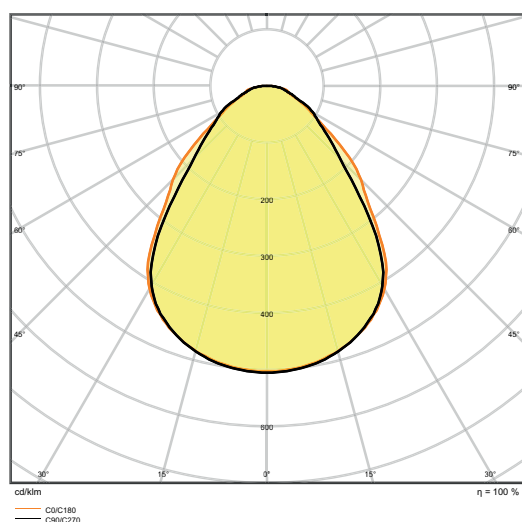


PANEL PERFORMANCE UGR<19 600 36W

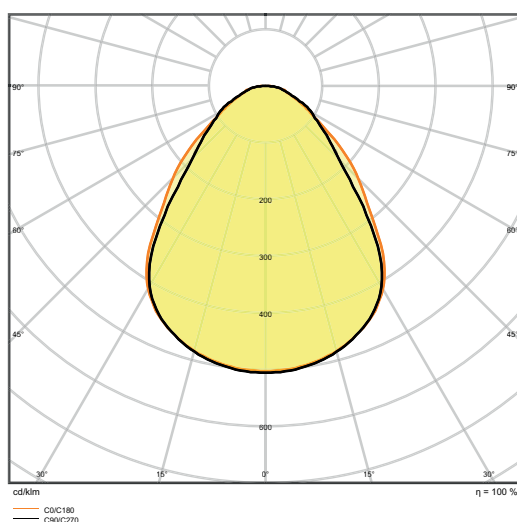

PANEL PERFORMANCE 600 30W DALI

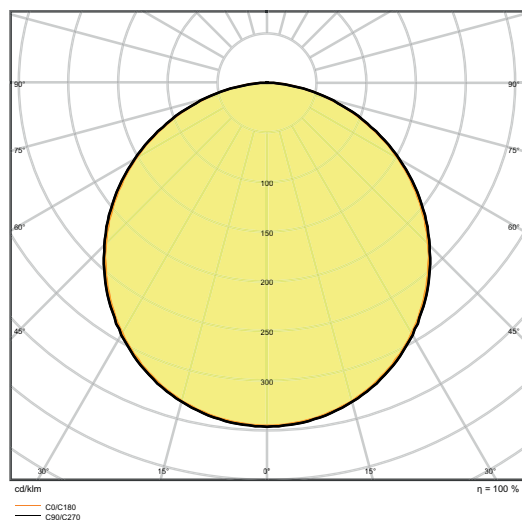


PANEL PERFORMANCE 600 36W DALI

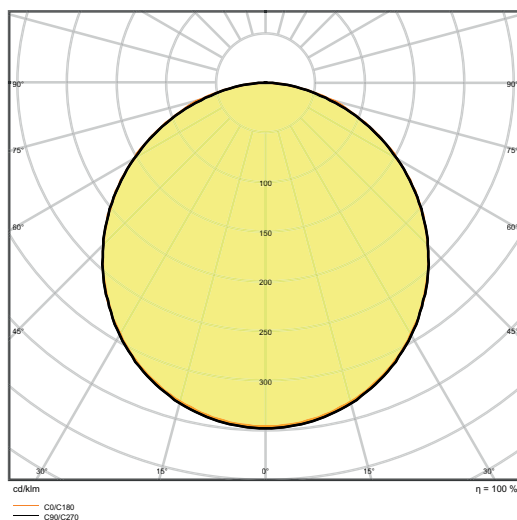


PANNELLI

APPARECCHI LED


PANEL PERFORMANCE UGR<19 600 30W DALI

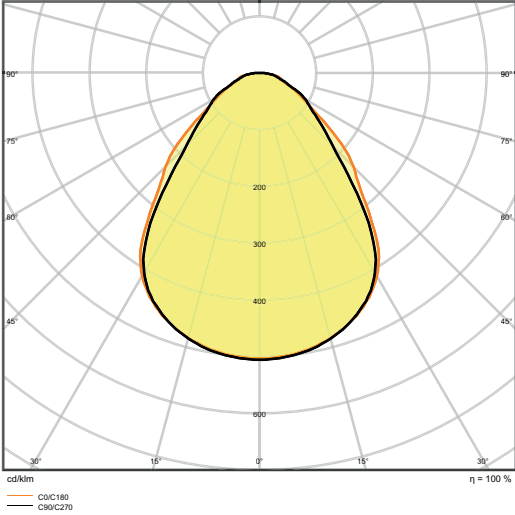


PANEL PERFORMANCE UGR<19 600 36W DALI

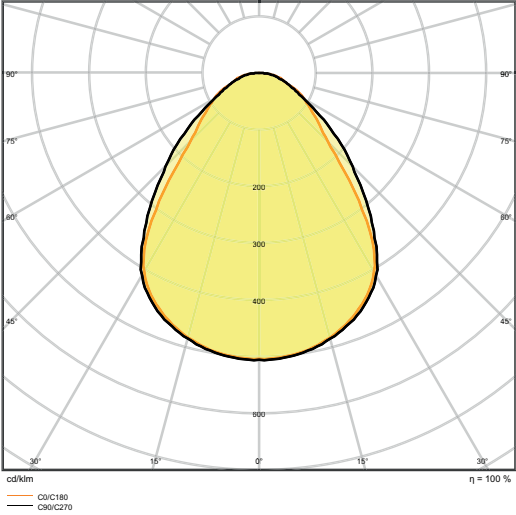


PANEL PERFORMANCE 1200 33W DALI

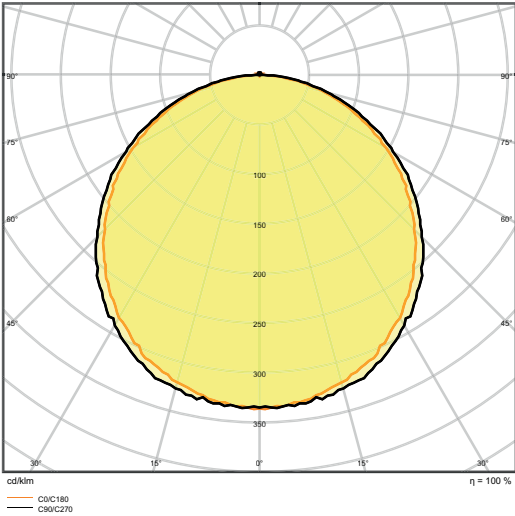


PANEL PERFORMANCE UGR<19 1200 30W

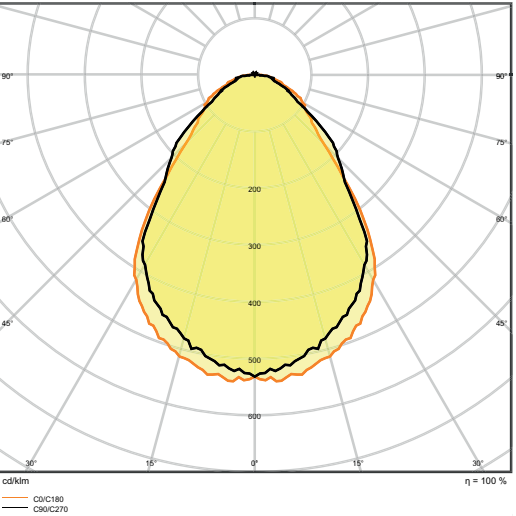

PANEL PERFORMANCE 1200 33W DALI

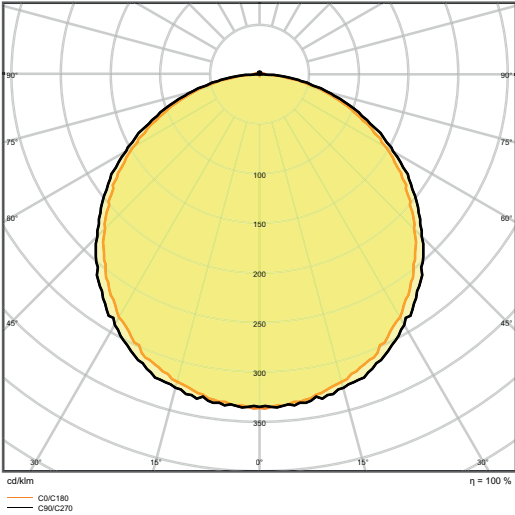


PANEL PERFORMANCE UGR<19 1200 30W DALI

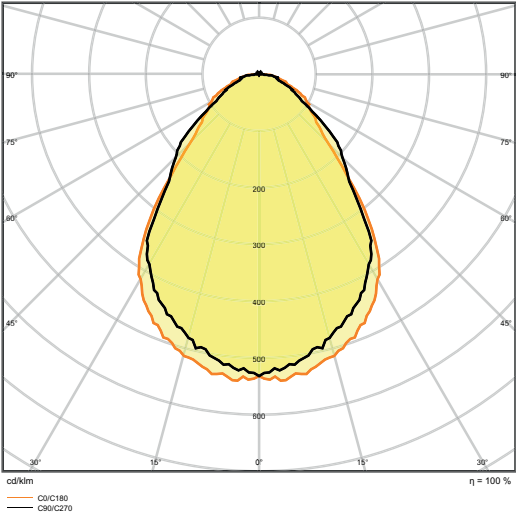


PANNELLI


**PANEL PERFORMANCE UGR<19 600 30W/36W
CRI>90**

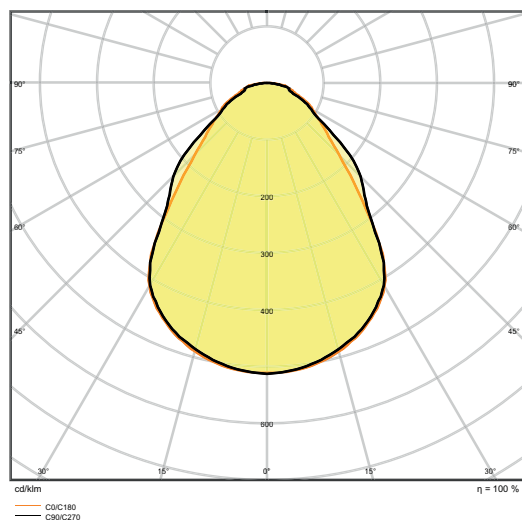


**PANEL PERFORMANCE UGR<19 600 30W
CRI>90 DALI**

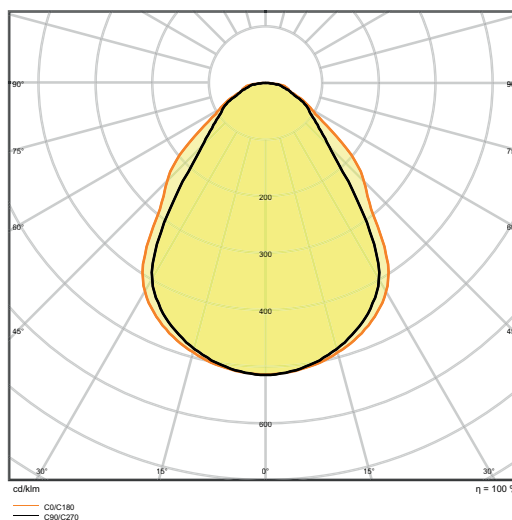


**PANEL PERFORMANCE UGR<19 1200 30W
CRI>90**

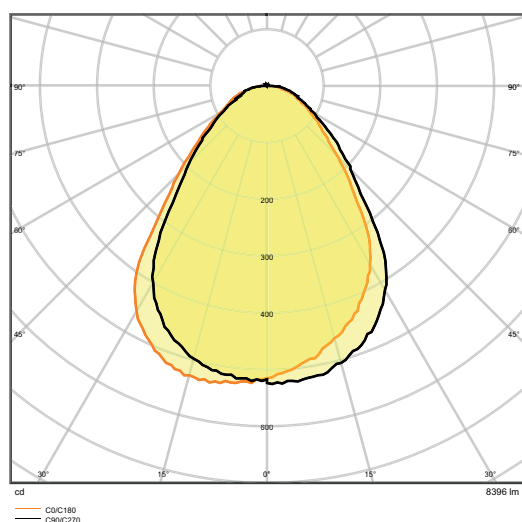


**PANEL PERFORMANCE UGR<19 1200 30W
CRI>90 DALI**

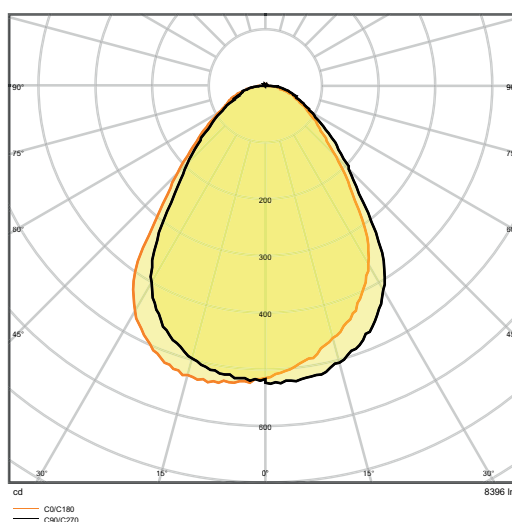

PANEL VALUE 600 36W

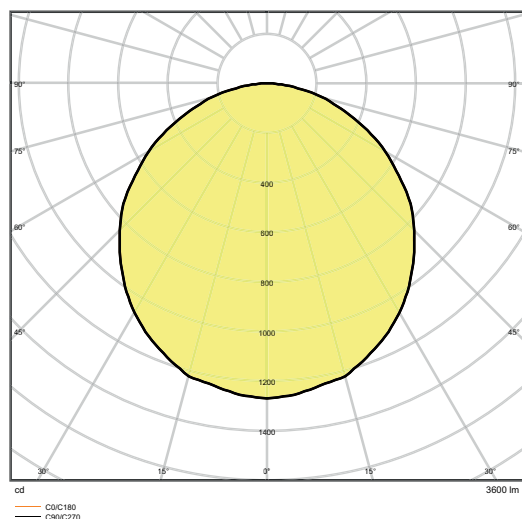


PANEL VALUE 600 36W UGR<19

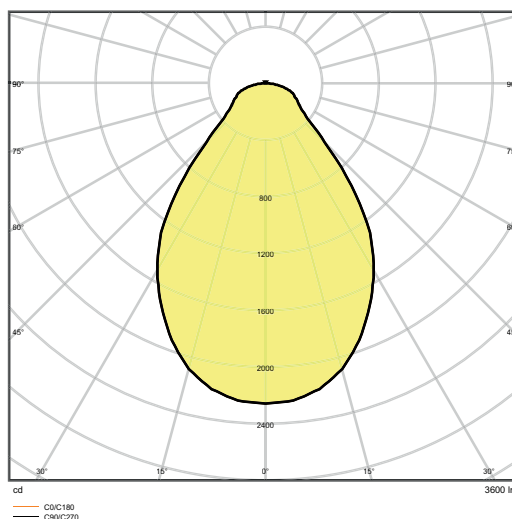


PANNELLI

APPARECCHI LED


PANEL VALUE 600 36W DALI

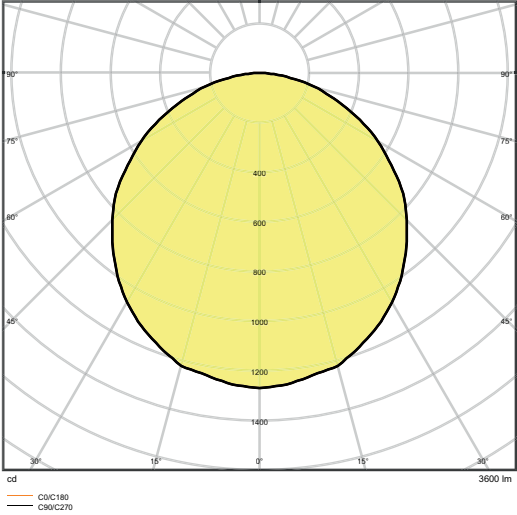


PANEL VALUE 600 36W DALI UGR<19

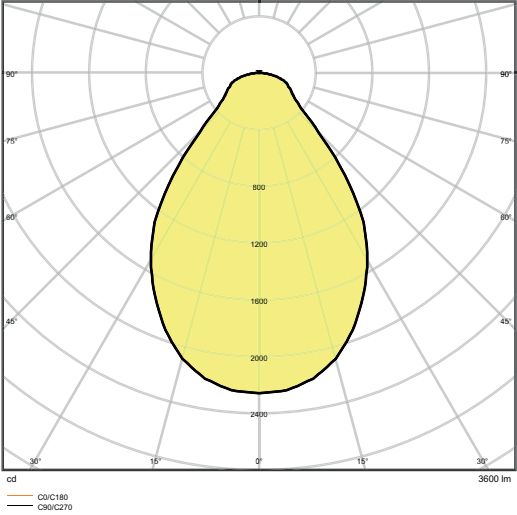


PANEL VALUE 1200 65W

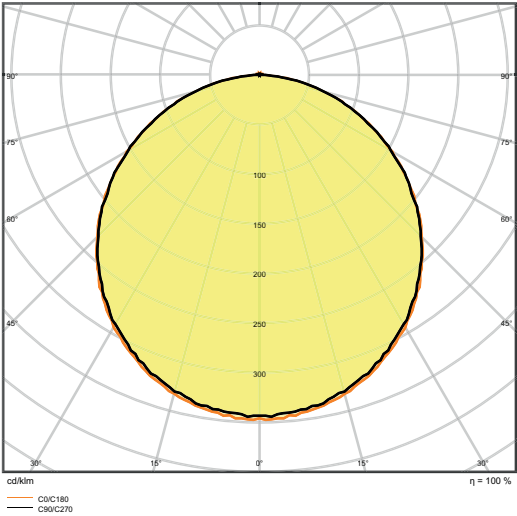

PANEL ECO 600 36W

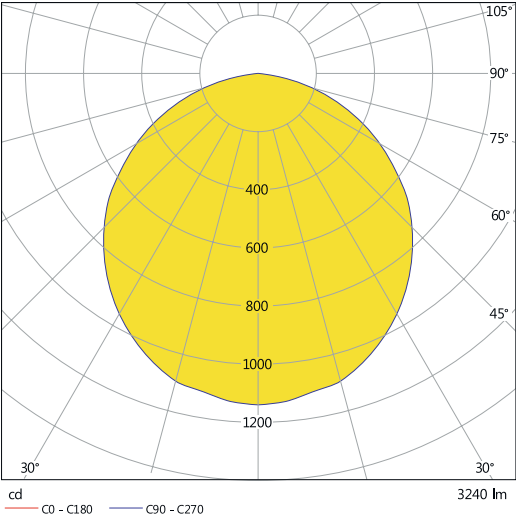

PANEL ECO 600 36W UGR<19

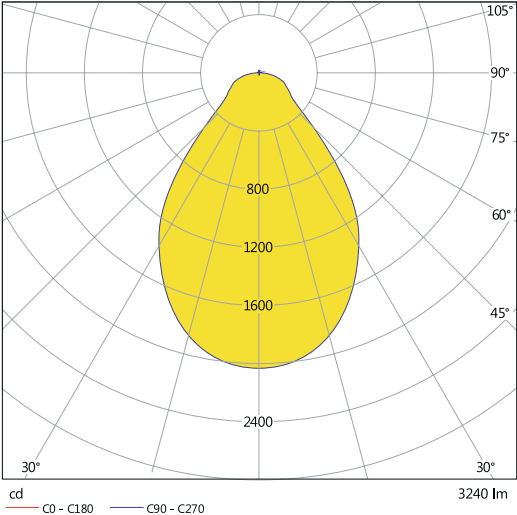



PANNELLI E LINEARI A SOSPENSIONE E PLAFONE

LUCE CONFORTEVOLE PER PRESTAZIONI OTTIMALI

PANEL DIRECT/INDIRECT


PANEL DIRECT/INDIRECT
PANEL DIRECT/INDIRECT DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

APPARECCHI A SOSPENSIONE MODERNI CON EMISSIONE LUMINOSA DIRETTA E INIDRETTA

- Apparecchio funzionale in design SCALE per uffici (driver integrato)
- Design speciale per direzionale in maniera perfetta la luce, diffusore in PMMA per renderla omogenea e anti riflesso (UGR < 19)
- Basso sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico



Curva della
distribuzione
luminosa
(30% / 70%)

PANEL 1200 DIRECT/INDIRECT

Apparecchi a sospensione esclusivi e moderni con design SCALE e un ottimo comfort luminoso grazie all'emissione luminosa diretta (70 %) e indiretta (30%).

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY
ACCESSORI LINEAR INDIVILED PER MONTAGGIO
A SOSPENSIONE E A FILA CONTINUA



PERFOR-
MANCE
CLASS

LINEAR INDIVILED CON EMISSIONE LUMINOSA DIRETTA E INIDRETTA

- Apparecchio dall'inconfondibile design SCALE, utilizzabile come soluzione singola o a fila continua
- Disponibili versioni DALI ECG ed emergenza
- Aumento del comfort luminoso grazie alle all'illuminazione diretta e indiretta

LINEAR INDIVILED DIRECT

LINEAR INDIVILED DIRECT EMERGENCY
ACCESSORI LINEAR INDIVILED PER MONTAGGIO
A SOSPENSIONE E A FILA CONTINUA
LINEAR INDIVILED DIRECT CRI>90



PERFOR-
MANCE
CLASS


LINEAR INDIVILED

- Apparecchio dall'inconfondibile design SCALE, utilizzabile come soluzione singola o a fila continua
- Versioni DALI ECG (1500, 25W), IoT-Ready DALI 2.0 e emergenza
- Luce diretta, apparecchio a plafone o a sospensione (ordinare accessori separatamente)

PROGETTI E APPLICAZIONI



Luce elegante e di qualità con gli apparecchi a sospensione di LEDVANCE

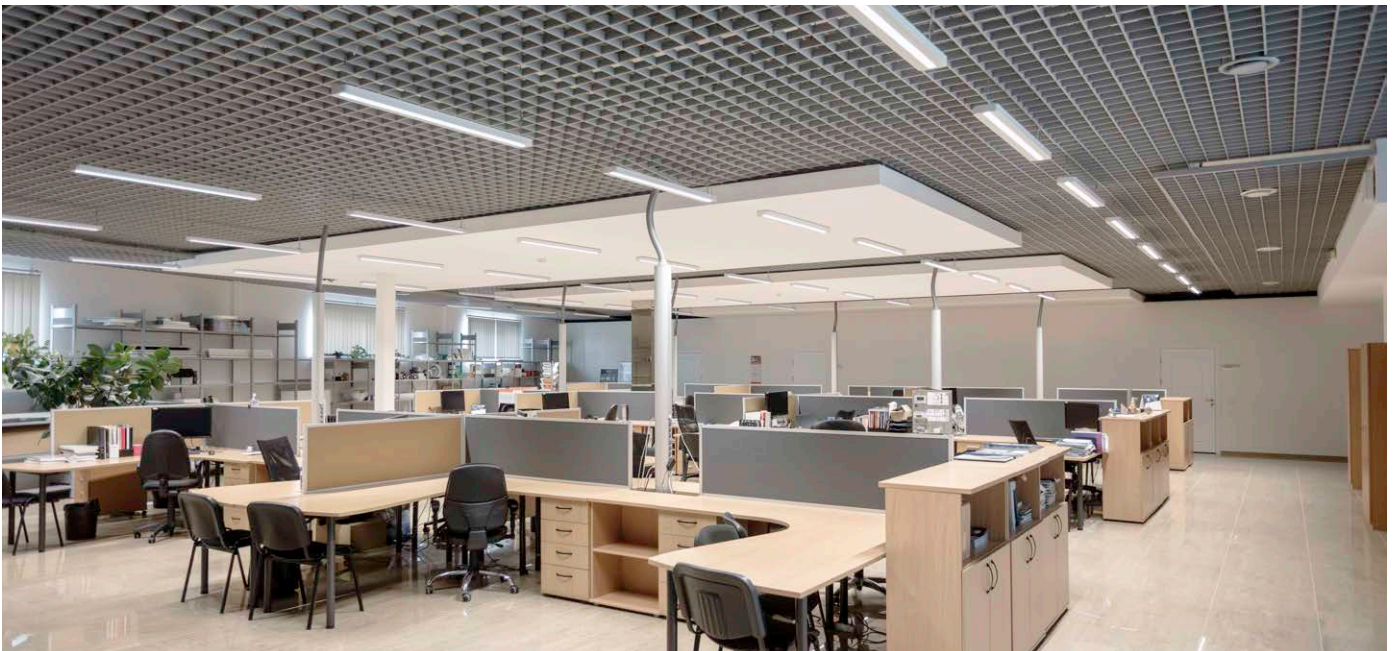

Gli apparecchi a sospensione di LEDVANCE sono una soluzione raffinata per l'illuminazione degli uffici



1

Descrizione

EAN

Codice ordinazione



Dimensioni [mm]



LEDVANCE® PANEL 1200 DIRECT/INDIRECT UGR<19

Classe I - Corpo in alluminio - IK03 - SDCM 4 - Diffusore microprismatico PMMA - Lunghezza del cavo di sospensione 1500 mm - 220...240 V - Solo montaggio a sospensione - Illuminazione indiretta = 720 lm - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

PANEL D/I 1200 36W 4000K UGR 19	4058075144606	PLDI120036830U	2 x 58W FL	3 800	100	110	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	no	2	1	995,00
PANEL D/I 1200 36W 3000K UGR 19	4058075144620	PLDI120036840U	2 x 58W FL	4 000	110	110	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	no	2	1	995,00

Versione DALI *

PANEL D/I 1200 UGR 19 36W/3000K DALI	4058075504028	PLDI12003683UDA	2 x 58W FL	3 800	100	105	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	sì	2	1	1120,00
PANEL D/I 1200 UGR 19 36W/4000K DALI	4058075504042	PLDI12003684UDA	2 x 58W FL	4 000	110	110	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	sì	2	1	1120,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

* Prodotto su richiesta



LEDVANCE LINEAR CON EMISSIONE DIRETTA/INDIRETTA

Classe I - Corpo in alluminio - UGR<16 - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi) - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni (3 anni per la versione emergenza)

Versione DALI *Versione emergenza *

LEDVANCE® LINEAR 1500 INDIVILED® DIRECT/INDIRECT

Classe I - Corpo in alluminio - UGR<16 - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi) - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni (3 anni per la versione emergenza)

Versione DALI *Versione emergenza *

LINEAR IndiviLED® ACCESSORI

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta



1



2



3



4



5



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	--

LEDVANCE LINEAR CON EMISSIONE DIRETTA

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED® DIRECT

Classe I - Corpo in alluminio - UGR<16 - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi) - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni (3 anni per la versione emergenza)

c.to 1T

LINEAR Indiviled® DIRECT 1200

LINEAR INDIVILED D 1200 34W/3000K	4058075109605	LIND120034830	2 x 28W T5	3 800	110	70	60 000	50 000	1199 x 120 x 40	IP20	no	4	1	375,50
LINEAR INDIVILED D 1200 34W/4000K	4058075109629	LIND120034840	2 x 28W T5	4 200	120	70	60 000	50 000	1199 x 120 x 40	IP20	no	4	1	375,50

Versione DALI *

LINEAR INDIVILED D 1200 34W/3000 K DALI	4058075503946	LIND12003483DA	2 x 28W T5	3 800	110	70	60 000	50 000	1199 x 120 x 40	IP20	sì	4	1	531,90
LINEAR INDIVILED D 1200 34W/4000 K DALI	4058075503960	LIND12003484DA	2 x 28W T5	4 200	125	70	60 000	50 000	1199 x 120 x 40	IP20	sì	4	1	531,90

Versione emergenza *

LINEAR INDIVILED D 1200 34W/3000K EM	4058075109520	LIND120034830EM	2 x 28W T5	3 800	110	70	60 000	50 000	1199 x 120 x 40	IP20	no	4	1	563,20
LINEAR INDIVILED D 1200 34W/4000K EM	4058075109544	LIND120034840EM	2 x 28W T5	4 200	120	70	60 000	50 000	1199 x 120 x 40	IP20	no	4	1	563,20

LINEAR Indiviled® DIRECT 1500

c.to 1T

LINEAR INDIVILED D 1500 25W/3000K	4058075109643	LIND150025830	1 x 49W T5	3 100	125	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	375,50
LINEAR INDIVILED D 1500 25W/4000K	4058075109667	LIND150025840	1 x 49W T5	3 300	125	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	375,50
LINEAR INDIVILED D 1500 48W/3000K	4058075109681	LIND150048830	2 x 49W T5	5 300	110	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	500,60
LINEAR INDIVILED D 1500 48W/4000K	4058075109704	LIND150048840	2 x 49W T5	5 700	120	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	500,60

Versione DALI *

LINEAR INDIVILED D DALI 1500 25W/3000K DALI	4058075108929	LIND150025830DA	1 x 49W T5	3 100	125	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	sì	4	1	531,90
LINEAR INDIVILED D DALI 1500 25W/4000K DALI	4058075108943	LIND150025840DA	1 x 49W T5	3 300	125	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	sì	4	1	531,90
LINEAR INDIVILED D DALI 1500 48W/3000K DALI	4058075503984	LIND15004883DA	2 x 49W T5	5 300	110	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	sì	4	1	657,10
LINEAR INDIVILED D DALI 1500 48W/4000K DALI	4058075504004	LIND15004884DA	2 x 49W T5	5 700	120	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	sì	4	1	657,10

Versione emergenza *

LINEAR INDIVILED D 1500 25W/3000K EM	4058075109568	LIND150025830EM	1 x 49W T5	3 100	125	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	563,20
LINEAR INDIVILED D 1500 25W/4000K EM	4058075109582	LIND150025840EM	1 x 49W T5	3 300	125	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	563,20
LINEAR INDIVILED D 1500 48W/3000K EM	4058075109803	LIND150048830EM	2 x 49W T5	5 300	110	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	688,40
LINEAR INDIVILED D 1500 48W/4000K EM	4058075109827	LIND150048840EM	2 x 49W T5	5 700	120	70	60 000	50 000	1488 x 120 x 40	IP20	no	4	1	688,40

LINEAR Indiviled® ACCESSORI

c.to 1T

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT	4058075133280	LINSUSPKIT	-	-	-	-	-	-	1610 x 25	-	-	4	2	156,50
LINEAR INDIVILED DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	LINSUSPKITDA	-	-	-	-	-	-	1610 x 25	-	-	4	2	169,00
LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE	4058075133327	LINSUSPWIRE	-	-	-	-	-	-	1200 x 1 x 1	-	-	1	3	31,30
LINEAR INDIVILED LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	LINLIGHTLINECONN	-	-	-	-	-	-	82 x 40 x 12	-	-	1	4	31,30
LINEAR INDIVILED 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	LIN1200WIRKIT	-	-	-	-	-	-	32 x 20 x 7	-	-	1	5	56,30
LINEAR INDIVILED 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	LIN1500WIRKIT	-	-	-	-	-	-	32 x 20 x 7	-	-	1	5	62,60
LINEAR INDIVILED DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	LIN1200WIRKITDA	-	-	-	-	-	-	32 x 13 x 7	-	-	1	5	25,00
LINEAR INDIVILED DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	LIN1500WIRKITDA	-	-	-	-	-	-	32 x 13 x 7	-	-	1	5	31,30

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

*Prodotto su richiesta



IP 20 IK 06 LEDVANCE 5 Anni garanzia¹

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _g W	Im EFFETTIVO	Im/W	°C	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	IK	LEDVANCE	No.	€
-------------	-----	--------------------	------------------	--------------	------	----	------------------	------------------	-----------------	----	----	----------	-----	---

LINEAR INDIVILED DIRECT CON ALTISSIMA RESA CROMATICA CRI>90

Classe I - Corpo in alluminio - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi). CRI>90 - Garanzia di 5 anni

NOVITÀ
c.to 1T

LINEAR IndiviLED® DIRECT 1200 CRI>90

LINEAR INDIVILED D 1200 34W/940	4058075522435	LIND120034940	2 x 28W T5	3 550	105	70	60 000	50 000	1199x40x120	IP20	no	4	1	400,40
---------------------------------	---------------	---------------	------------	-------	-----	----	--------	--------	-------------	------	----	---	---	--------

LINEAR IndiviLED® DIRECT 1500 CRI>90

c.to 1T

LINEAR INDIVILED D 1500 25W/940	4058075522459	LIND150025940	1 x 49W T5	2 800	110	70	60 000	50 000	1488x120x40	IP20	no	4	1	444,20
LINEAR INDIVILED D 1500 48W/940	4058075522473	LIND150048940	2 x 49W T5	4 800	110	70	60 000	50 000	1488x120x40	IP20	no	4	1	488,00

LINEAR IndiviLED® ACCESSORI

c.to 1T

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT	4058075133280	LINSUSPKIT	-	-	-	-	-	-	1610 x 25	-	-	4	2	156,50
LINEAR INDIVILED DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	LINSUSPKITDA	-	-	-	-	-	-	1610 x 25	-	-	4	2	169,00
LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE	4058075133327	LINSUSPWIRE	-	-	-	-	-	-	1200 x 1 x 1	-	-	1	3	31,30
LINEAR INDIVILED LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	LINLIGHTLINECONN	-	-	-	-	-	-	82 x 40 x 12	-	-	1	4	31,30
LINEAR INDIVILED 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	LIN1200WIRKIT	-	-	-	-	-	-	32 x 20 x 7	-	-	1	5	56,30
LINEAR INDIVILED 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	LIN1500WIRKIT	-	-	-	-	-	-	32 x 20 x 7	-	-	1	5	62,60
LINEAR INDIVILED DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	LIN1200WIRKITDA	-	-	-	-	-	-	32 x 13 x 7	-	-	1	5	25,00
LINEAR INDIVILED DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	LIN1500WIRKITDA	-	-	-	-	-	-	32 x 13 x 7	-	-	1	5	31,30

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia


²) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

IL NOSTRO KIT PER IL TUO SISTEMA DALI LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT

Installazione tipica: abbiamo messo insieme per te tutti i componenti necessari per il montaggio a sospensione di tre apparecchi d'illuminazione a fila continua. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni del Linear IndiviLED® Direct/Indirect.

FINO A 20 APPARECCHI!

INSTALLAZIONE DI 3 X LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT DALI IN FILA CONTINUA

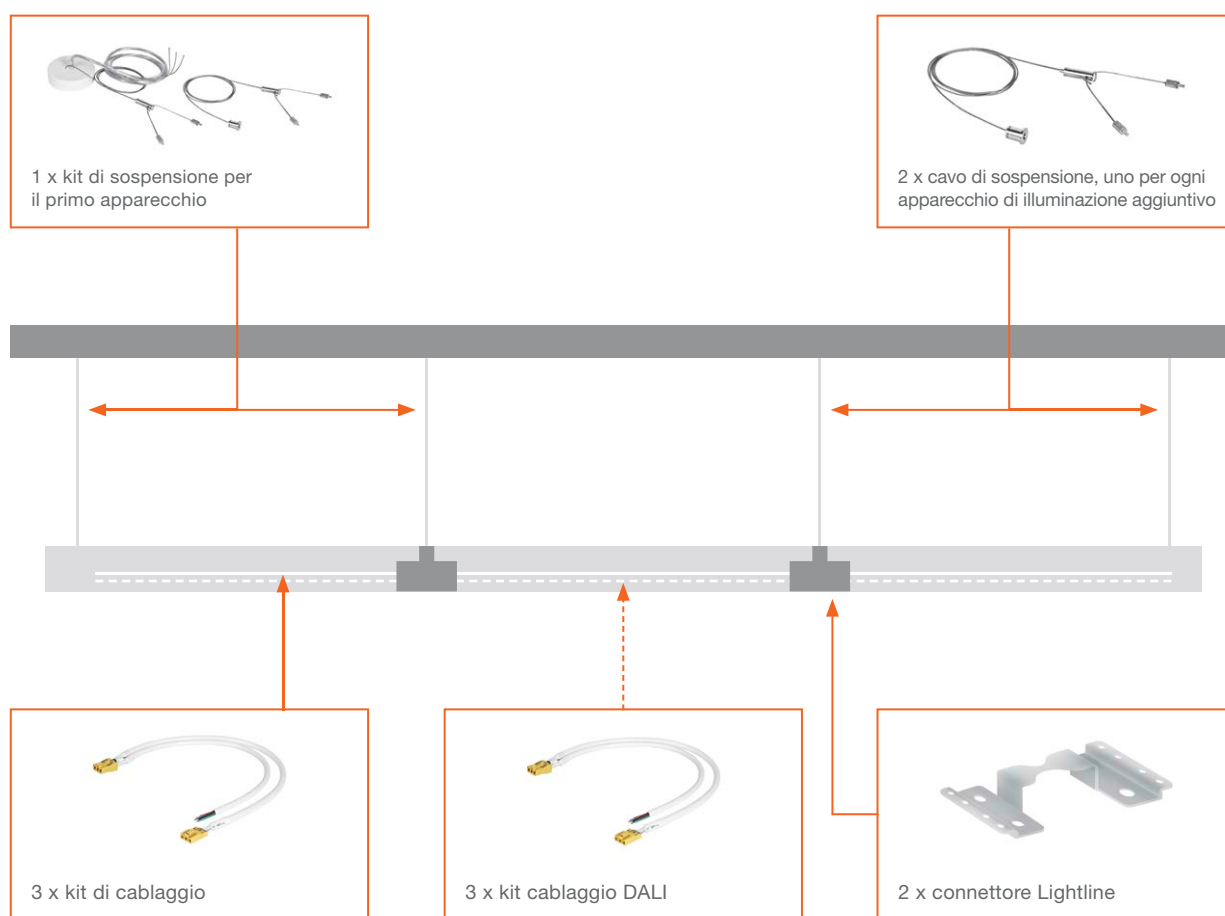

PER L'INSTALLAZIONE HAI BISOGNO DI:

- 3 x IndiviLED® lineari diretti / indiretti
- 3 x kit di cablaggio
- 3 x kit cablaggio DALI
- 2 x connettore Lightline
- 1 x kit di sospensione
- 2 x filo di sospensione




IL NOSTRO KIT PER IL TUO SISTEMA LINEAR INDIVILED® DIRECT

Installazione tipica: abbiamo messo insieme per te tutti i componenti necessari per il tipico montaggio su superficie di quattro apparecchi a fila continua. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni di Linear IndiviLED® Direct.

FINO A 20 APPARECCHI!

INSTALLAZIONE DI 4 X LINEAR INDIVILED® DIRECT IN FILA CONTINUA

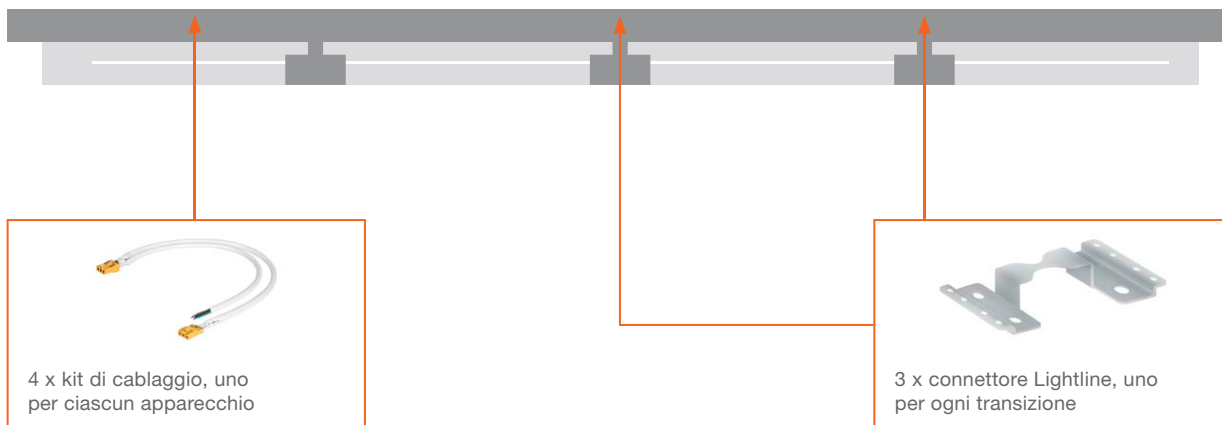


**PER L'INSTALLAZIONE
HAI BISOGNO DI:**

- 4 x Linear IndiviLED® Direct
- 4 x kit di cablaggio
- 3 x connettore Lightline




PANNELLI E LINEARI


PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 36W UGR<19

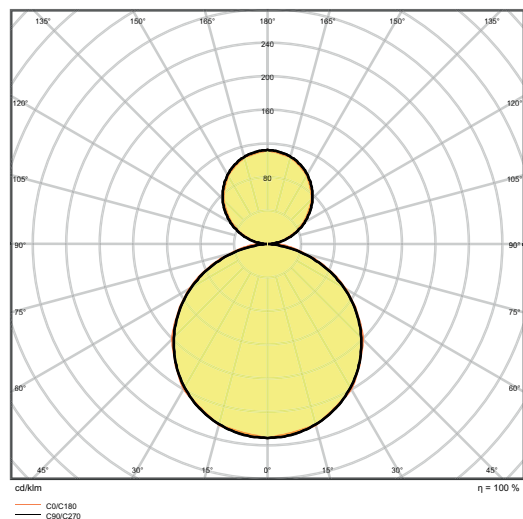


PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 36W UGR<19 DALI

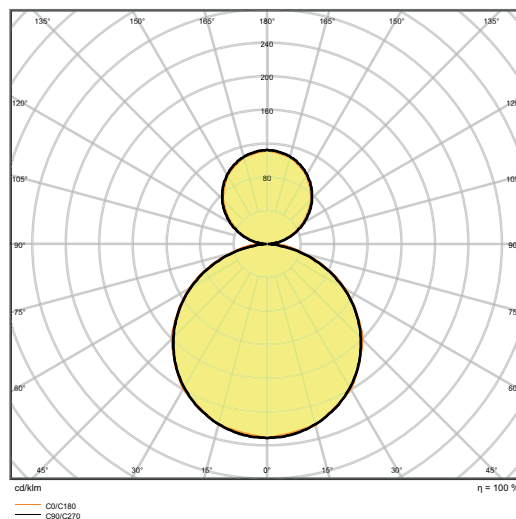


LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 42W

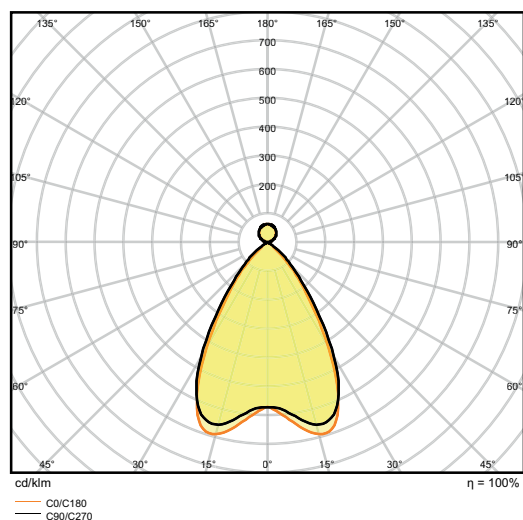


LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI 42W

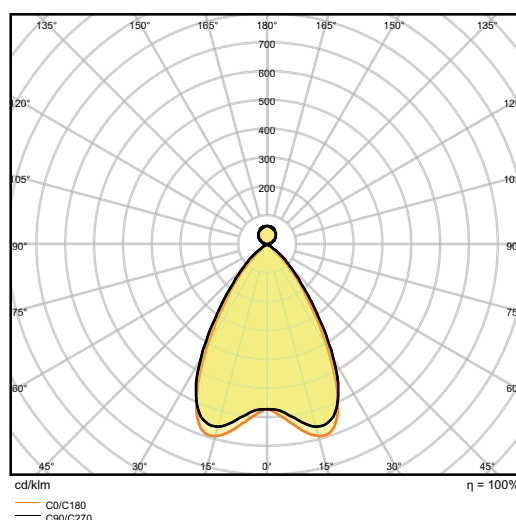

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 42W EMERGENZA

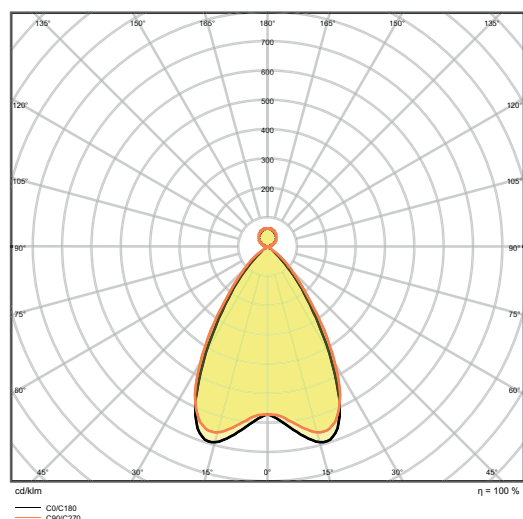


LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 56W

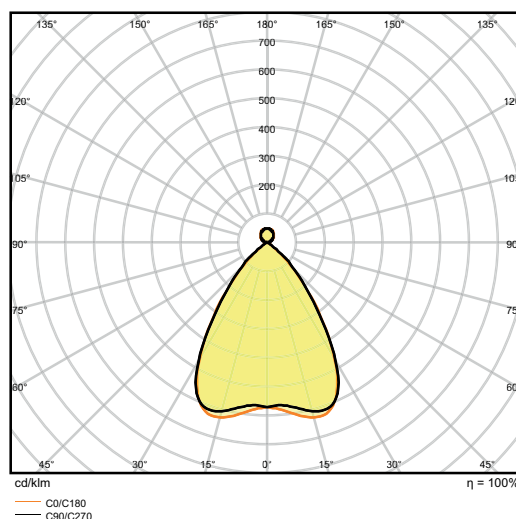


PANNELLI E LINEARI


LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 DALI 56W

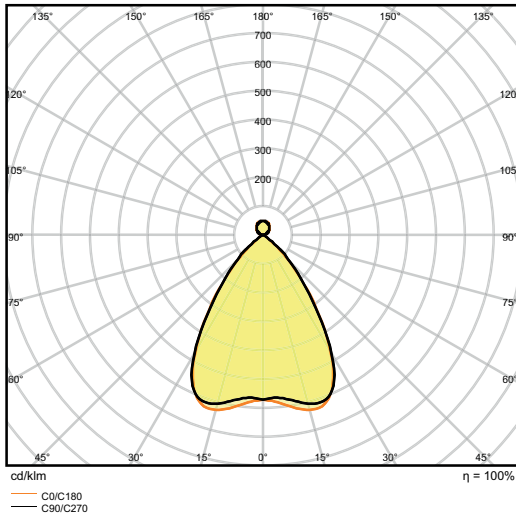


LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 56W EMERGENZA

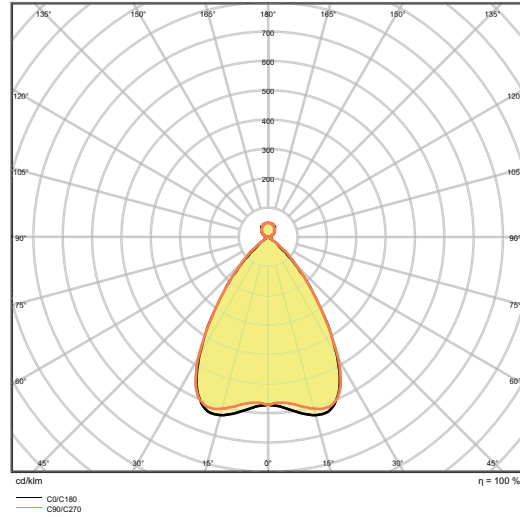


LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 34W

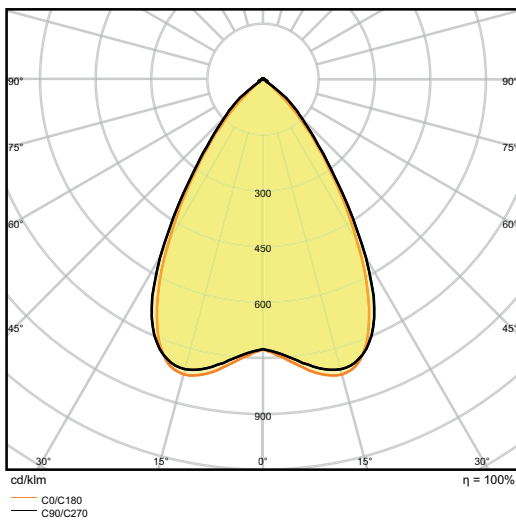


LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 34W DALI

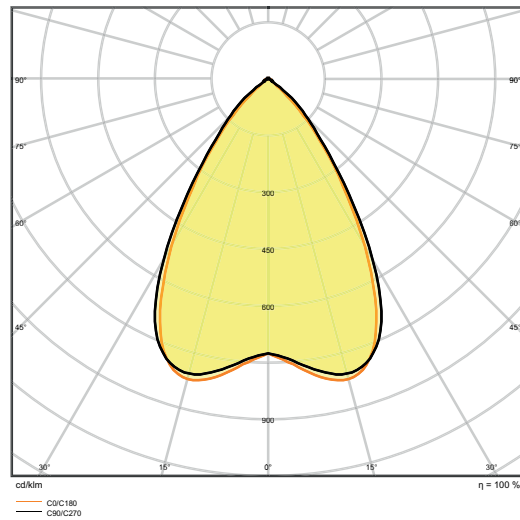

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 34W EMERGENZA

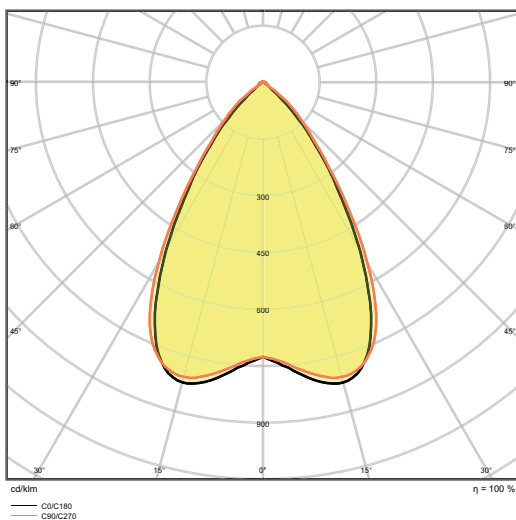


LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 25W

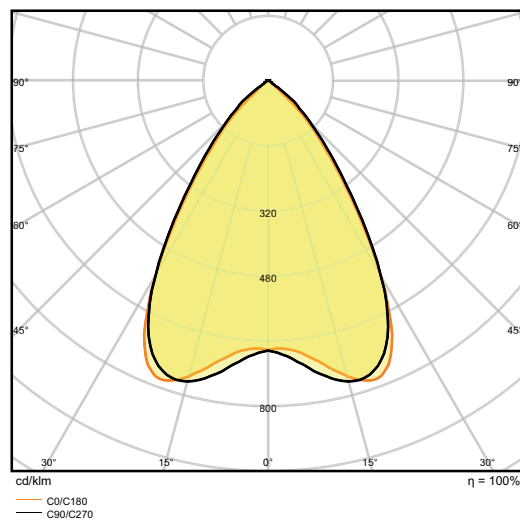


PANNELLI E LINEARI


LINEAR INDIVILED DIRECT DALI 1500 25W

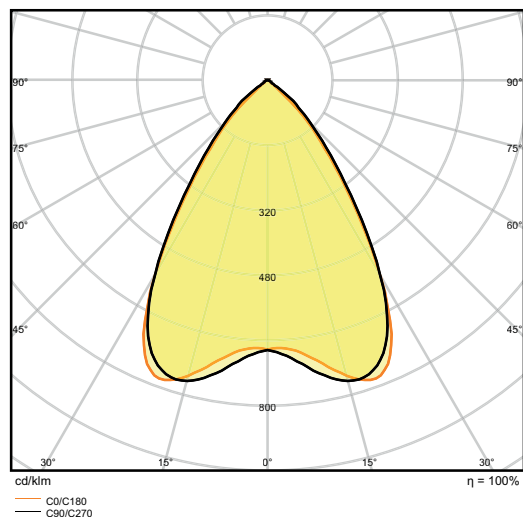


LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 25W EMERGENZA

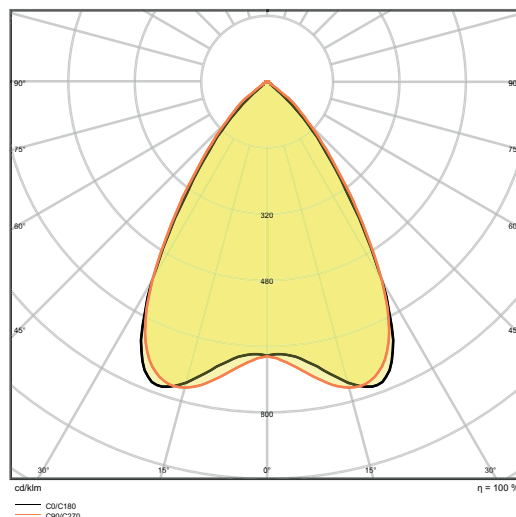


LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 48W

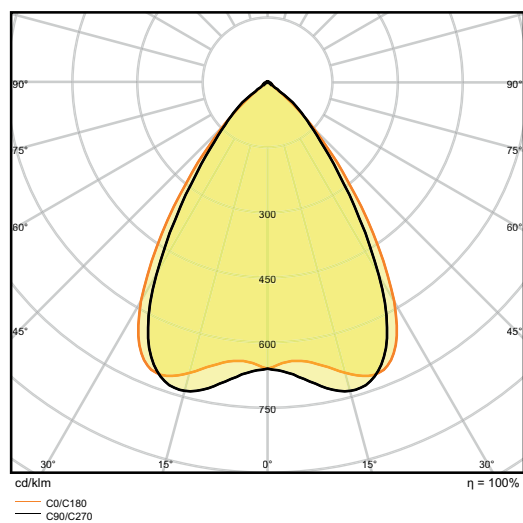


LINEAR INDIVILED DIRECT DALI 1500 48W

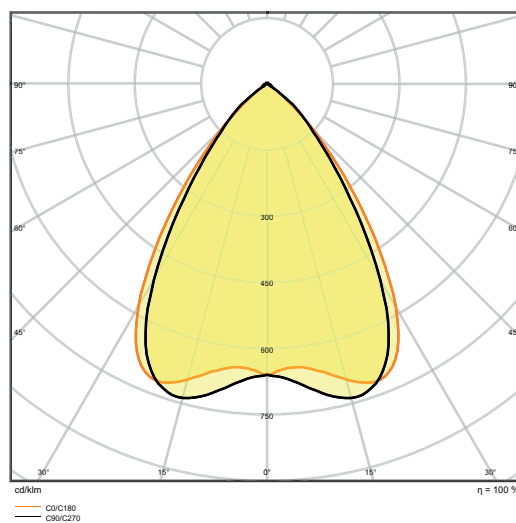

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 48W EMERGENZA

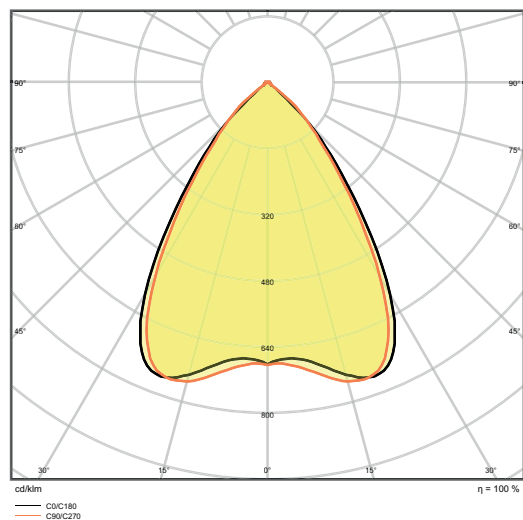


LINEAR INDIVILED DIRECT CRI>90 1200 34W

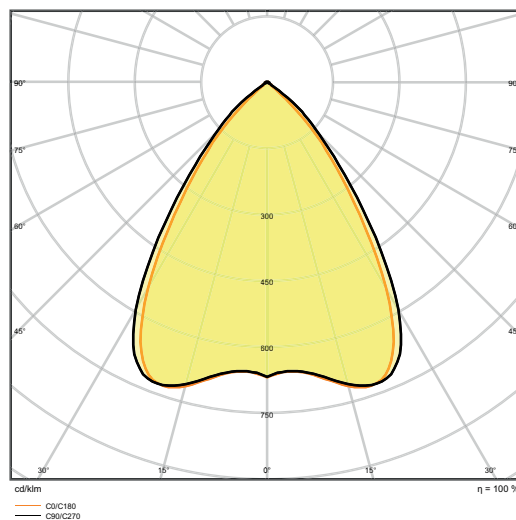


PANNELLI E LINEARI

LINEAR INDIVILED DIRECT CRI>90 1500 25W

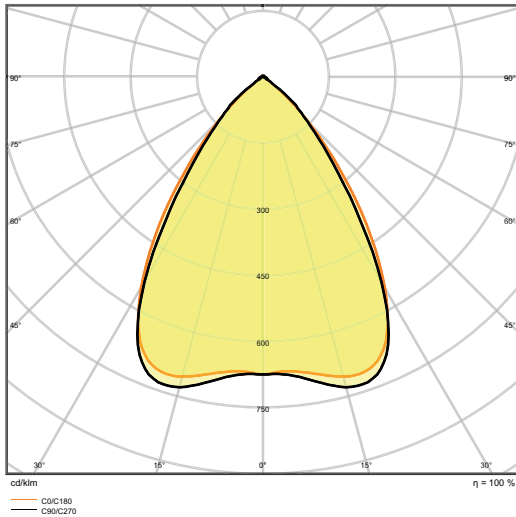

LINEAR INDIVILED DIRECT CRI>90 1500 48W

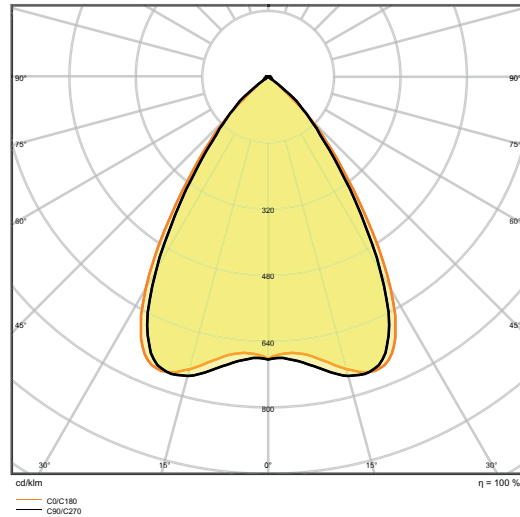

APPARECCHI LINEARI

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

PERFOR-
MANCE
CLASS



IDEALI PER APPLICAZIONI SPECIALI CON UN ALTO GRADO DI PROTEZIONE

- Apparecchi robusti con protezione IP44 e IK08 con driver integrato per montaggio a plafone e sospensione
- Sostituzione delle tradizionali versioni 2x36 W e 2x58 W
- Disponibile anche con batteria singola 3 ore (su richiesta)

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

PERFOR-
MANCE
CLASS



ECCELLENTE EMISSIONE LUMINOSA

- Sostituzione dei tradizionali apparecchi con tubi T8: equivalenti del 1/36 W, 2/36 W, 1/58 W, 2/58 W e 2 x 80 W
- Struttura robusta e resistente con grado IK08
- Accessori opzionali del riflettore e numerose opzioni di cablaggio per applicazioni flessibili

LINEAR COMPACT

LINEAR COMPACT BATTEN

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT SWITCH

VALUE
CLASS




COMPATTO E VERSATILE

- Possibili versioni delle strisce luminose flessibili, plug-in (High Output e Switch) o con cablaggio (Batten)
- Molte opzioni per un montaggio veloce e flessibile tramite numerosi accessori
- Elevato flusso luminoso fino a 2.500 lm

QUAL È L'APPARECCHIO MIGLIORE PER IL TUO PROGETTO?

LINEAR SURFACE IP44

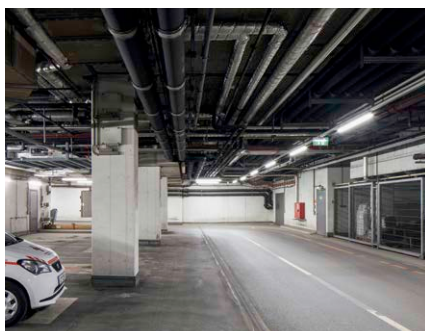

Illuminazione generale e applicazioni speciali che richiedono un elevato grado di protezione

LINEAR ULTRA OUTPUT



Industria, illuminazione generale

LINEAR COMPACT



Illuminazione di gole, negozi e accoglienza


PROGETTI E APPLICAZIONI



La concessionaria Ambrosi di Perugia è illuminata dai LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT



Apparecchi Linear Ultra Output per l'industria

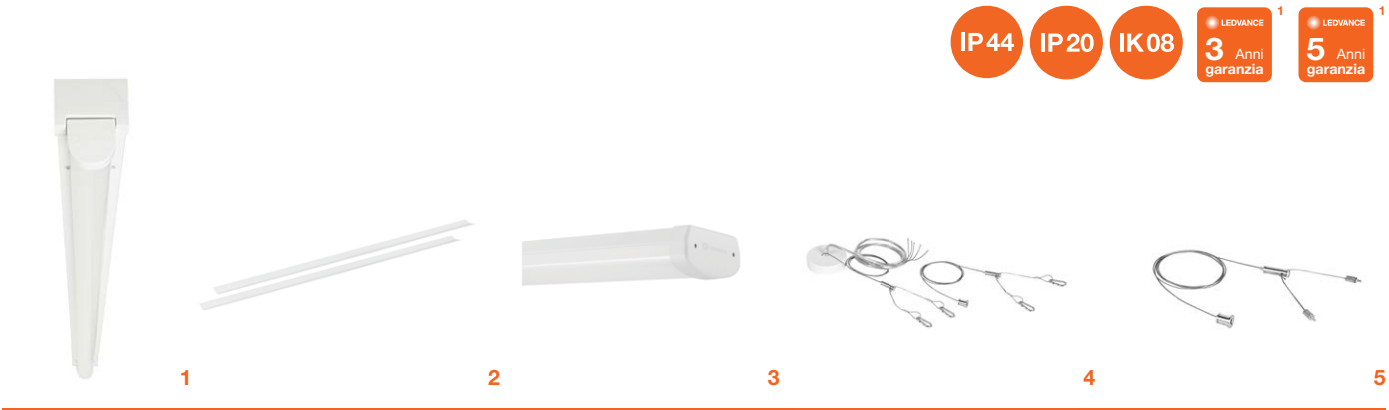

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT

Classe I - Diffusore in policarbonato - Corpo robusto in metallo - IK08 - Riflettore opzionale da 80° - Diverse possibilità di cablaggio - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T														
LINEAR UO 1200 25W/3000K	4058075479937	LNUO120025830	1 x 36W FL	2 850	115	110	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	137,60
LINEAR UO 1200 25W/4000K	4058075479951	LNUO120025840	1 x 36W FL	2 950	120	110	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	137,60
LINEAR UO 1200 33W/3000K	4058075122147	LNUO120033830	2 x 36W FL	3 700	110	110	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	156,50
LINEAR UO 1200 33W/4000K	4058075122161	LNUO120033840	2 x 36W FL	4 000	120	110	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	156,50
LINEAR UO 1500 30W/3000K	4058075122185	LNUO150030830	1 x 58W FL	3 500	115	110	50 000	40 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	1	187,70
LINEAR UO 1500 30W/4000K	4058075122208	LNUO150030840	1 x 58W FL	3 800	125	110	50 000	40 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	1	187,70
LINEAR UO 1500 46W/3000K	4058075122222	LNUO150046830	2 x 58W FL	5 000	110	110	50 000	40 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	1	219,00
LINEAR UO 1500 46W/4000K	4058075122246	LNUO150046840	2 x 58W FL	5 500	120	110	50 000	40 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	1	219,00
LINEAR UO 1500 60W/3000K	4058075122260	LNUO150060830	2 x 80W FL	6 600	110	110	50 000	40 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	1	250,30
LINEAR UO 1500 60W/4000K	4058075122284	LNUO150060840	2 x 80W FL	7 100	120	110	50 000	40 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	1	250,30

Versione emergenza *

LINEAR UO 1200 25W/3000K EM	4058075515208	LNUO120025830EM	1 x 36W FL	2 850	115	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	325,30
LINEAR UO 1200 25W/4000K EM	4058075515222	LNUO120025840EM	1 x 36W FL	2 950	120	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	325,30
LINEAR UO 1200 33W/3000K EM	4058075515246	LNUO120033830EM	2 x 36W FL	3 700	110	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	344,10
LINEAR UO 1200 33W/4000K EM	4058075515260	LNUO120033840EM	2 x 36W FL	4 000	120	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	344,10
LINEAR UO 1500 30W/3000K EM	4058075515284	LNUO150030830EM	1 x 58W FL	3 500	220	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	375,40
LINEAR UO 1500 30W/4000K EM	4058075515307	LNUO150030840EM	1 x 58W FL	3 800	240	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	375,40
LINEAR UO 1500 46W/3000K EM	4058075515321	LNUO150046830EM	2 x 58W FL	5 000	110	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	406,70
LINEAR UO 1500 46W/4000K EM	4058075515352	LNUO150046840EM	2 x 58W FL	5 500	120	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	406,70
LINEAR UO 1500 60W/3000K EM	4058075515376	LNUO150060830EM	2 x 58W FL	6 600	110	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	437,90
LINEAR UO 1500 60W/4000K EM	4058075515390	LNUO150060840EM	2 x 80W FL	7 100	120	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	437,90

LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSORI

c.to 1T														
LINEAR UO 1500 REFLECTOR - (2 PEZZI)*	4058075133389	LNUO1500REF	-	-	-	-	-	-	1420 x 66 x 20,5	-	-	6	2	125,20

LEDVANCE® LINEAR SURFACE IP44

Classe I - Corpo in acciaio inossidabile - IK08 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 650 °C - Montaggio a plafone o a sospensione - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni (3 anni per la versione emergenza)

c.to 1T														
LINEAR SURFACE 1200 36W/3000K IP44	4058075352872	LNSF120036830W	2x28W FL	4 000	110	110	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	300,00
LINEAR SURFACE 1200 36W/4000K IP44	4058075352896	LNSF120036840W	2x28W FL	4 000	110	110	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	300,00
LINEAR SURFACE 1500 43W/3000K IP44	4058075352919	LNSF150043830W	2x28W FL	5 000	115	115	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	332,00
LINEAR SURFACE 1500 43W/4000K IP44	4058075352933	LNSF150043840W	2x28W FL	5 000	115	115	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	332,00

Versione emergenza *

LINEAR SURFACE 1200 36W/3000K IP44 EM	4058075402959	LNSF120036830WEM	2x28W FL	4 000	100	100	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	425,00
LINEAR SURFACE 1200 36W/4000K IP44 EM	4058075402973	LNSF120036840WEM	2x28W FL	4 000	100	100	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	425,00
LINEAR SURFACE 1500 43W/3000K IP44 EM	4058075402997	LNSF150043830WEM	2x28W FL	5 000	110	110	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	457,00
LINEAR SURFACE 1500 43W/4000K IP44 EM	4058075403017	LNSF150043840WEM	2x28W FL	5 000	110	110	60 000	40 000	1199 x 145 x 64,5	IP44	no	4	3	457,00

LEDVANCE® LINEAR SURFACE ACCESSORI

c.to 1T														
LINEAR SURFACE Suspension Kit (kit sospensione)	4058075352957	LNSFSUSPKIT	-	-	-	-	-	-	40 x -	-	-	40	4	94,00
LINEAR SURFACE Suspension Wire (cavo sospensione)	4058075390089	LNSFSUSPWIRE	-	-	-	-	-	-	1 x -	-	-	10	5	44,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO



1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	IK	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	----	-----	---

LEDVANCE® LINEAR COMPACT

Classe II - Connessione in linea continua fino a 10 apparecchi - Corpo in policarbonato - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - Accessori di montaggio inclusi - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUTTORE INTEGRATO)

LINEAR COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075106079	LIN3004830IG2	1 x 9W T8	400	100	140	50 000	40 000	313 x 28 x 36	IP20	no	25	1	20,90
LINEAR COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075106093	LIN3004840IG2	1 x 9W T8	450	110	140	50 000	40 000	313 x 28 x 36	IP20	no	25	1	20,90
LINEAR COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075106116	LIN6008830IG2	1 x 18W T8	800	100	140	50 000	40 000	573 x 28 x 36	IP20	no	25	1	25,00
LINEAR COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075106130	LIN6008840IG2	1 x 18W T8	800	100	140	50 000	40 000	573 x 28 x 36	IP20	no	25	1	25,00
LINEAR COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075106192	LIN90012830IG2	1 x 30W T8	1 200	100	140	50 000	40 000	873 x 28 x 36	IP20	no	25	1	29,17
LINEAR COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075106215	LIN90012840IG2	1 x 30W T8	1 200	100	140	50 000	40 000	873 x 28 x 36	IP20	no	25	1	29,17
LINEAR COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075106154	LIN120014830IG2	1 x 36W T8	1 400	100	140	50 000	40 000	1173 x 28 x 36	IP20	no	25	1	33,40
LINEAR COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075106178	LIN120014840IG2	1 x 36W T8	1 500	100	140	50 000	40 000	1173 x 28 x 36	IP20	no	25	1	33,40

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (SENZA INTERRUTTORE, ALTO FLUSSO LUMINOSO)

LINEAR COMP HO 600 10W/3000K	4058075106277	LINHO60010830G2	1 x 18W T8	1 000	100	140	50 000	40 000	573 x 24 x 36	IP20	no	25	2	41,70
LINEAR COMP HO 600 10W/4000K	4058075106291	LINHO60010840G2	1 x 18W T8	1 000	100	140	50 000	40 000	573 x 24 x 36	IP20	no	25	2	41,70
LINEAR COMP HO 900 15W/3000K	4058075106239	LINHO90015830G2	1 x 30W T8	1 500	100	140	50 000	40 000	873 x 24 x 36	IP20	no	25	2	45,83
LINEAR COMP HO 900 15W/4000K	4058075106253	LINHO90015840G2	1 x 30W T8	1 500	100	140	50 000	40 000	873 x 24 x 36	IP20	no	25	2	45,83
LINEAR COMP HO 1200 20W/3000K	4058075106314	LINHO120020830G2	1 x 36W T8	2 000	100	140	50 000	40 000	1173 x 24 x 36	IP20	no	25	2	50,10
LINEAR COMP HO 1200 20W/4000K	4058075106338	LINHO120020840G2	1 x 36W T8	2 000	100	140	50 000	40 000	1173 x 24 x 36	IP20	no	25	2	50,10
LINEAR COMP HO 1500 25W/3000K	4058075106352	LINHO150025830G2	1 x 58W T8	2 500	100	140	50 000	40 000	1473 x 24 x 36	IP20	no	25	2	58,40
LINEAR COMP HO 1500 25W/4000K	4058075106376	LINHO150025840G2	1 x 58W T8	2 500	100	140	50 000	40 000	1473 x 24 x 36	IP20	no	25	2	58,40

LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLAGGIO POSTERIORE)

LINEAR COMP BATTEN 600 10W/3000K	4058075099692	LNCOMP60010830	1 x 18W T8	1 000	100	140	50 000	40 000	575 x 27 x 38	IP20	no	25	3	62,60
LINEAR COMP BATTEN 600 10W/4000K	4058075099715	LNCOMP60010840	1 x 18W T8	1 000	100	140	50 000	40 000	575 x 27 x 38	IP20	no	25	3	62,60
LINEAR COMP BATTEN 1200 20W/3000K	4058075099739	LNCOMP120020830	1 x 36W T8	2 000	100	140	50 000	40 000	1175 x 27 x 38	IP20	no	25	3	75,10
LINEAR COMP BATTEN 1200 20W/4000K	4058075099753	LNCOMP120020840	1 x 36W T8	2 000	100	140	50 000	40 000	1175 x 27 x 38	IP20	no	25	3	75,10
LINEAR COMP BATTEN 1500 25W/3000K	4058075099777	LNCOMP150025830	1 x 58W T8	2 500	100	140	50 000	40 000	1475 x 27 x 38	IP20	no	25	3	87,60
LINEAR COMP BATTEN 1500 25W/4000K	4058075099791	LNCOMP150025840	1 x 58W T8	2 500	100	140	50 000	40 000	1475 x 27 x 38	IP20	no	25	3	87,60

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

* Ad esaurimento


* Sacchetto da 2 pezzi

* Prodotto su richiesta


APPARECCHI LINEARI

APPARECCHI LED


LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W

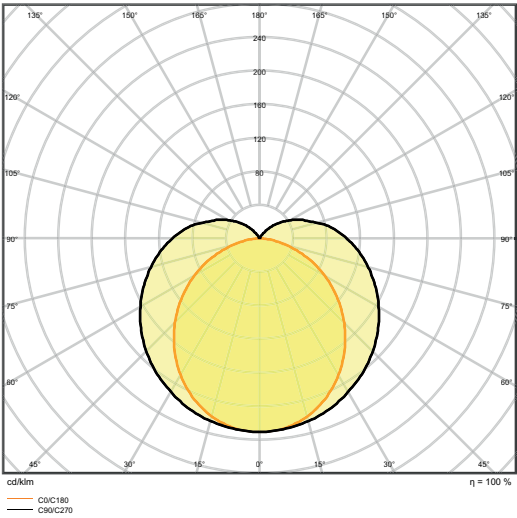


LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33W

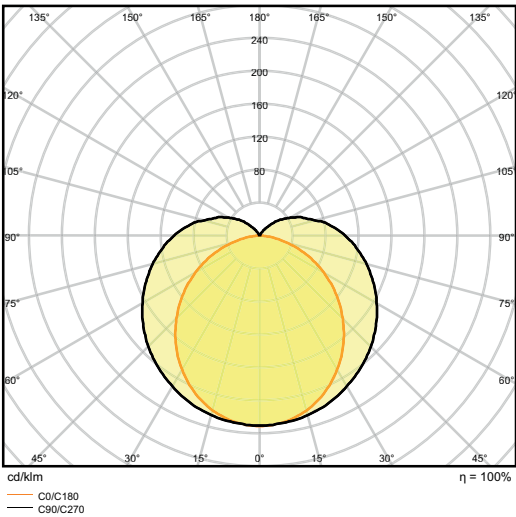


LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 30W

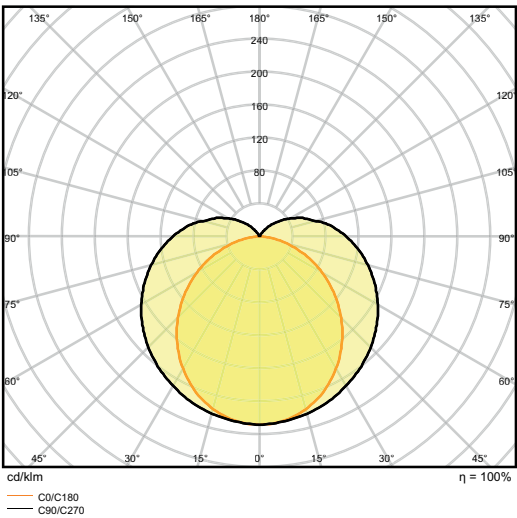


LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46W

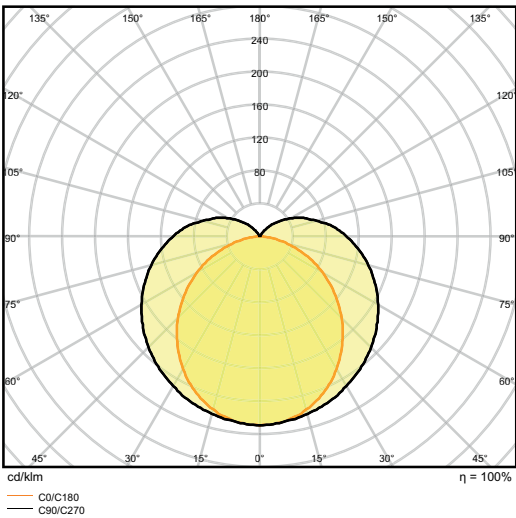

LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 60W

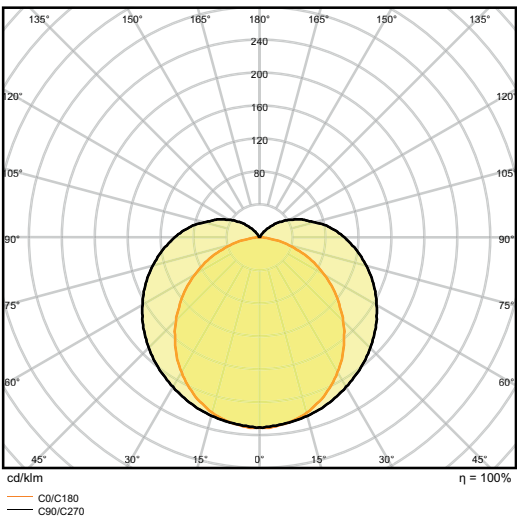


LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA 1200 25W

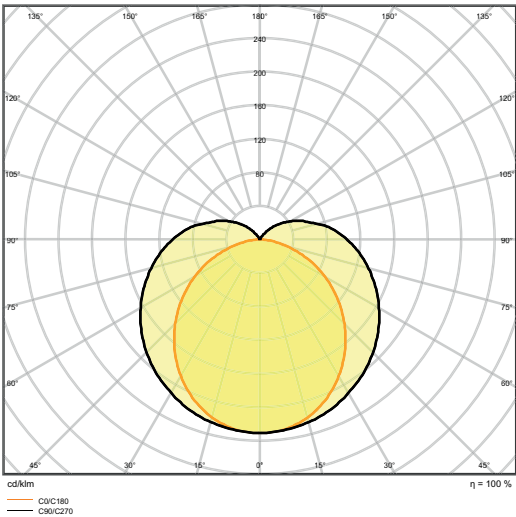


APPARECCHI LINEARI


LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA 1200 33W

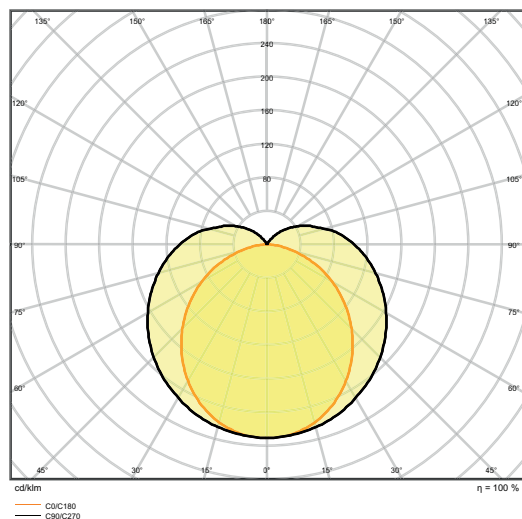


LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA 1500 30W

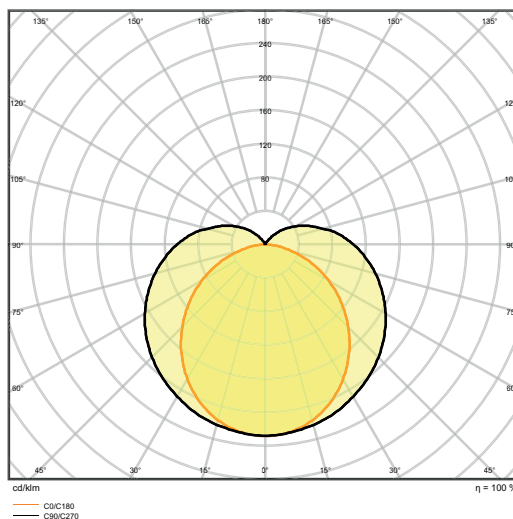


LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA 1500 46W

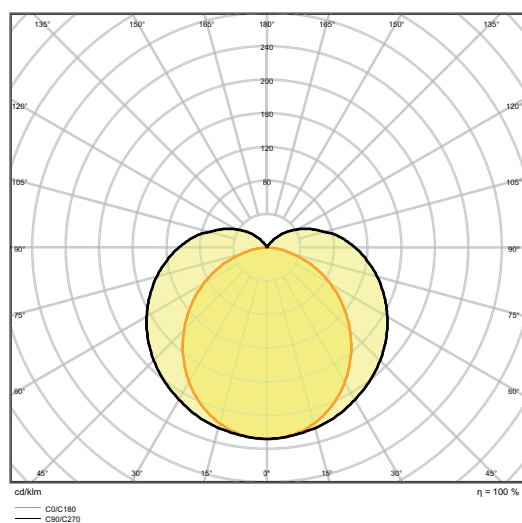


LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA 1500 60W

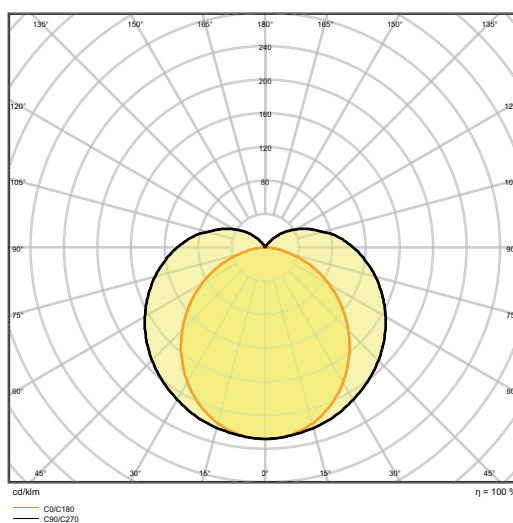

LINEAR SURFACE IP44 1200 36W

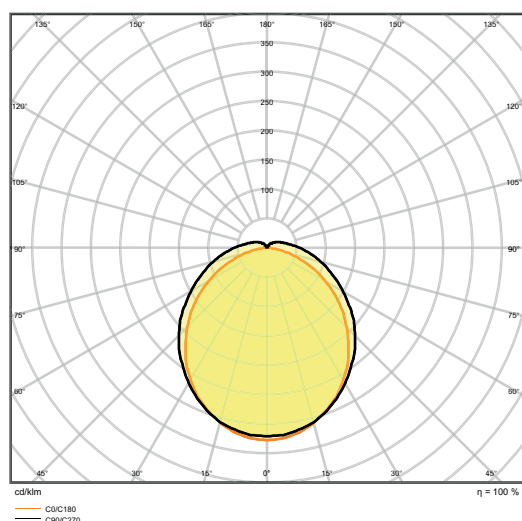


LINEAR SURFACE IP44 1500 43W

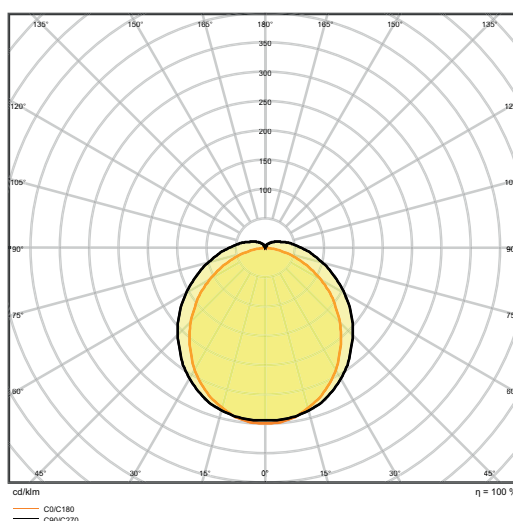


APPARECCHI LINEARI

APPARECCHI LED


LINEAR SURFACE IP44 EMERGENZA 1200 36W

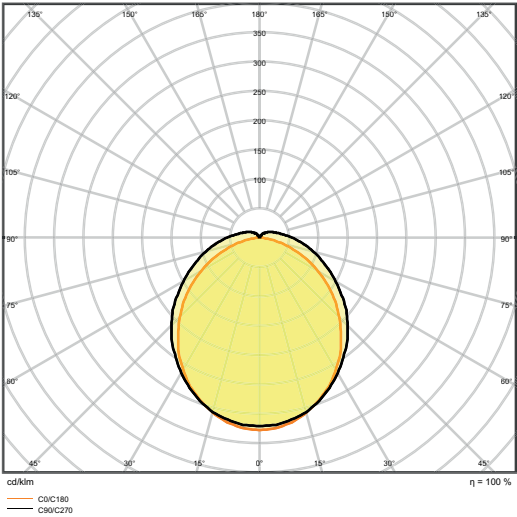


LINEAR SURFACE IP44 EMERGENZA 1500 43W

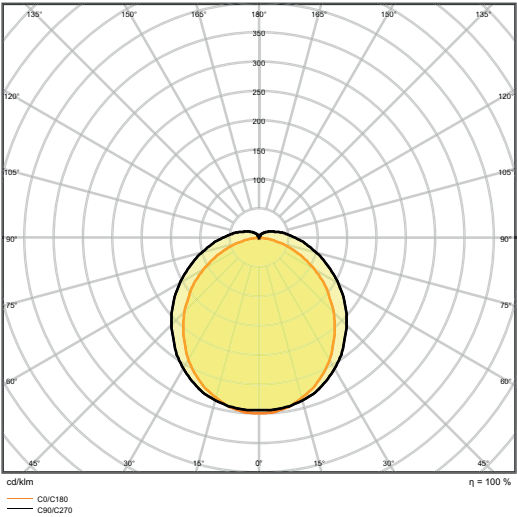


LINEAR COMPACT SWITCH 300 4W

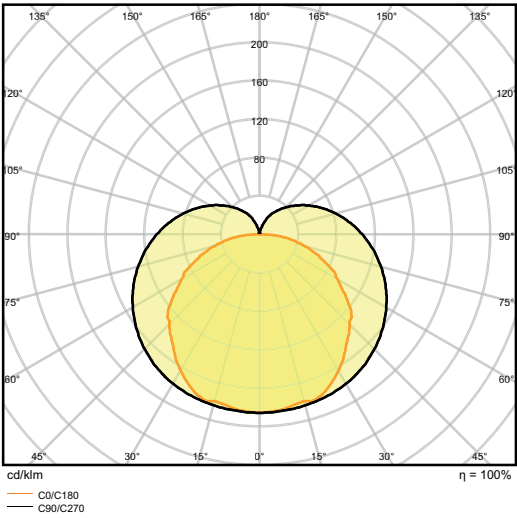


LINEAR COMPACT SWITCH 600 8W

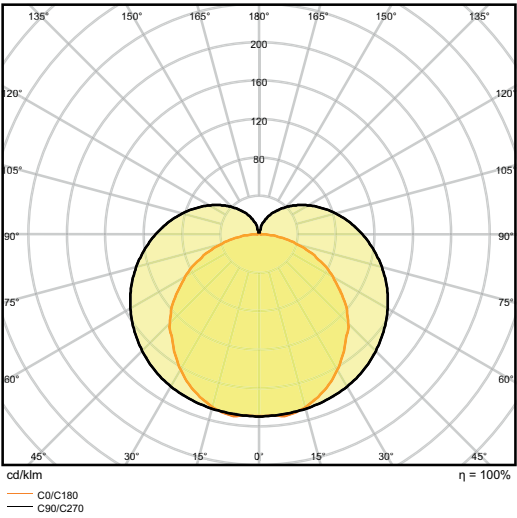

LINEAR COMPACT SWITCH 900 12W

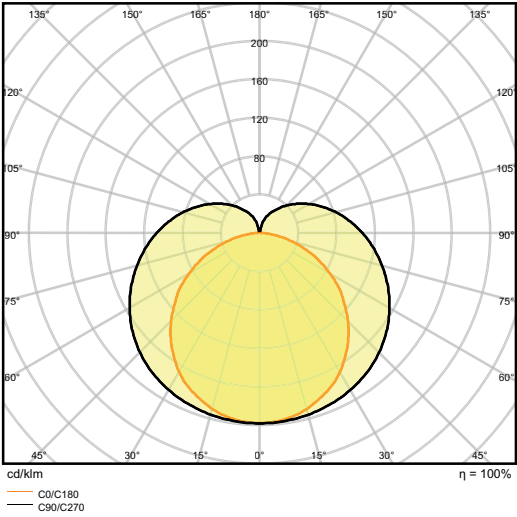


LINEAR COMPACT SWITCH 1200 14W

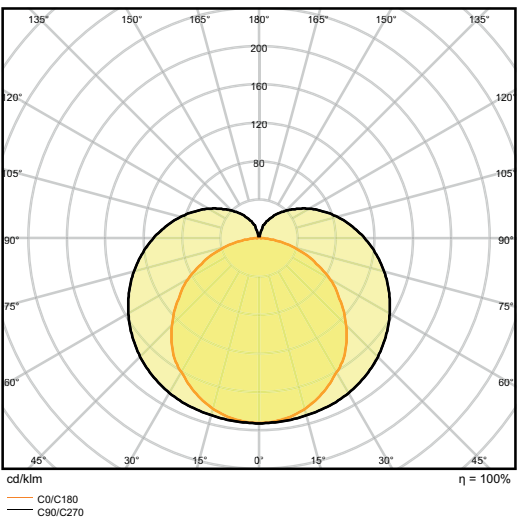


APPARECCHI LINEARI


LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 600 10W

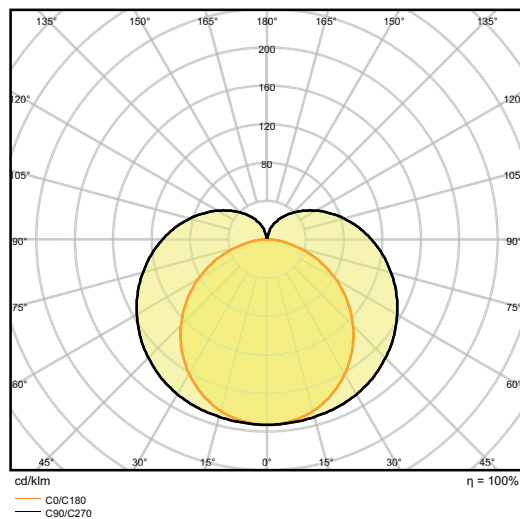


LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 900 15W

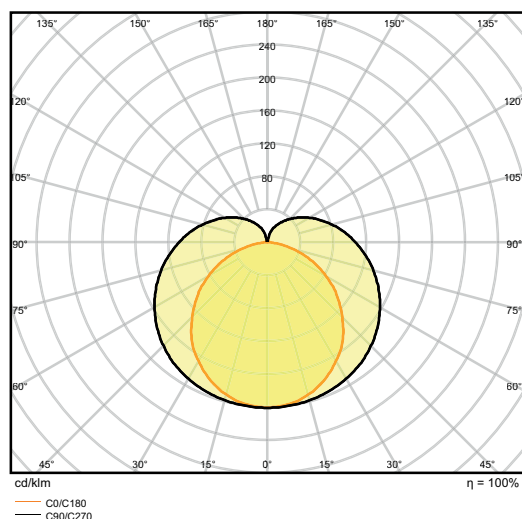


LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 1200 20W

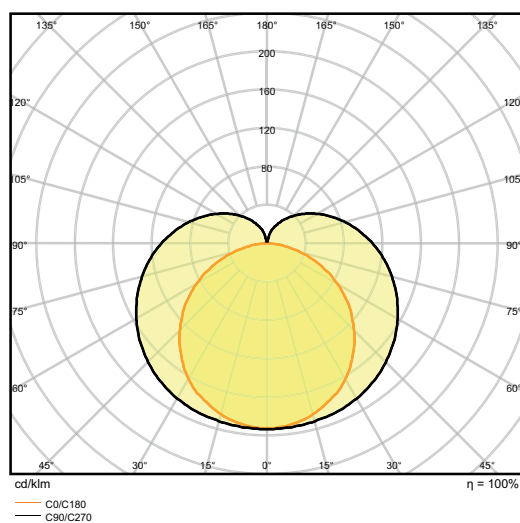


LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 1500 25W

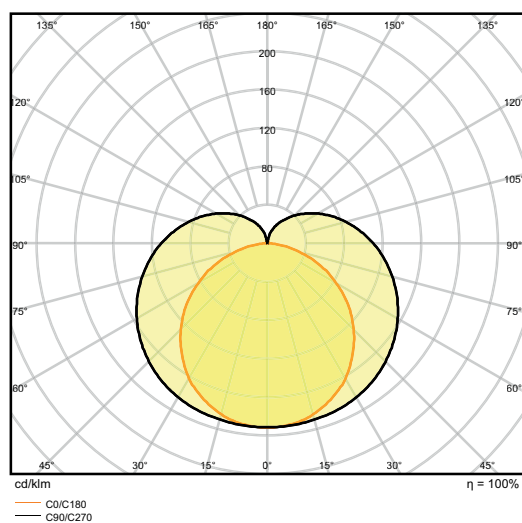

LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W

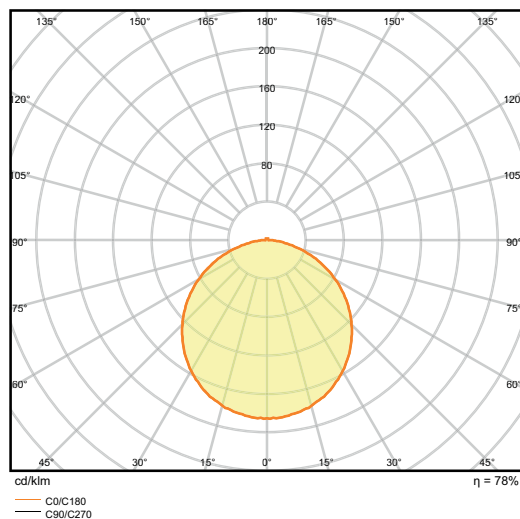


LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W

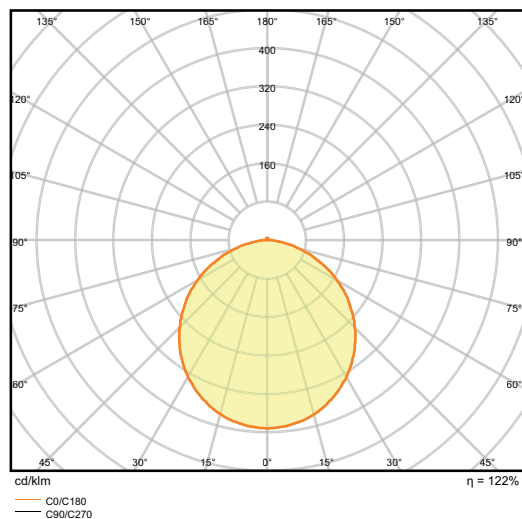


APPARECCHI LINEARI

LINEAR COMPACT BATTEN 1500 25W

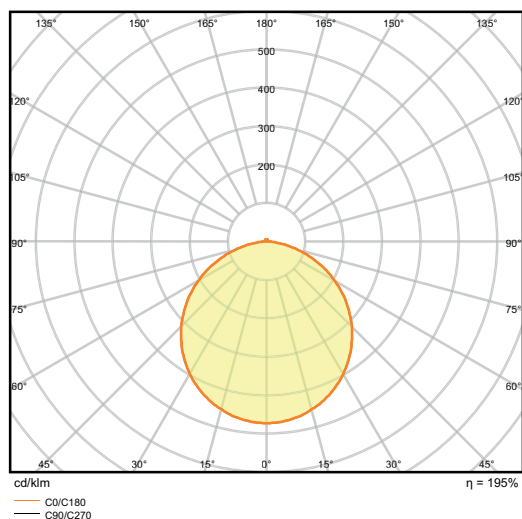

APPARECCHI LED

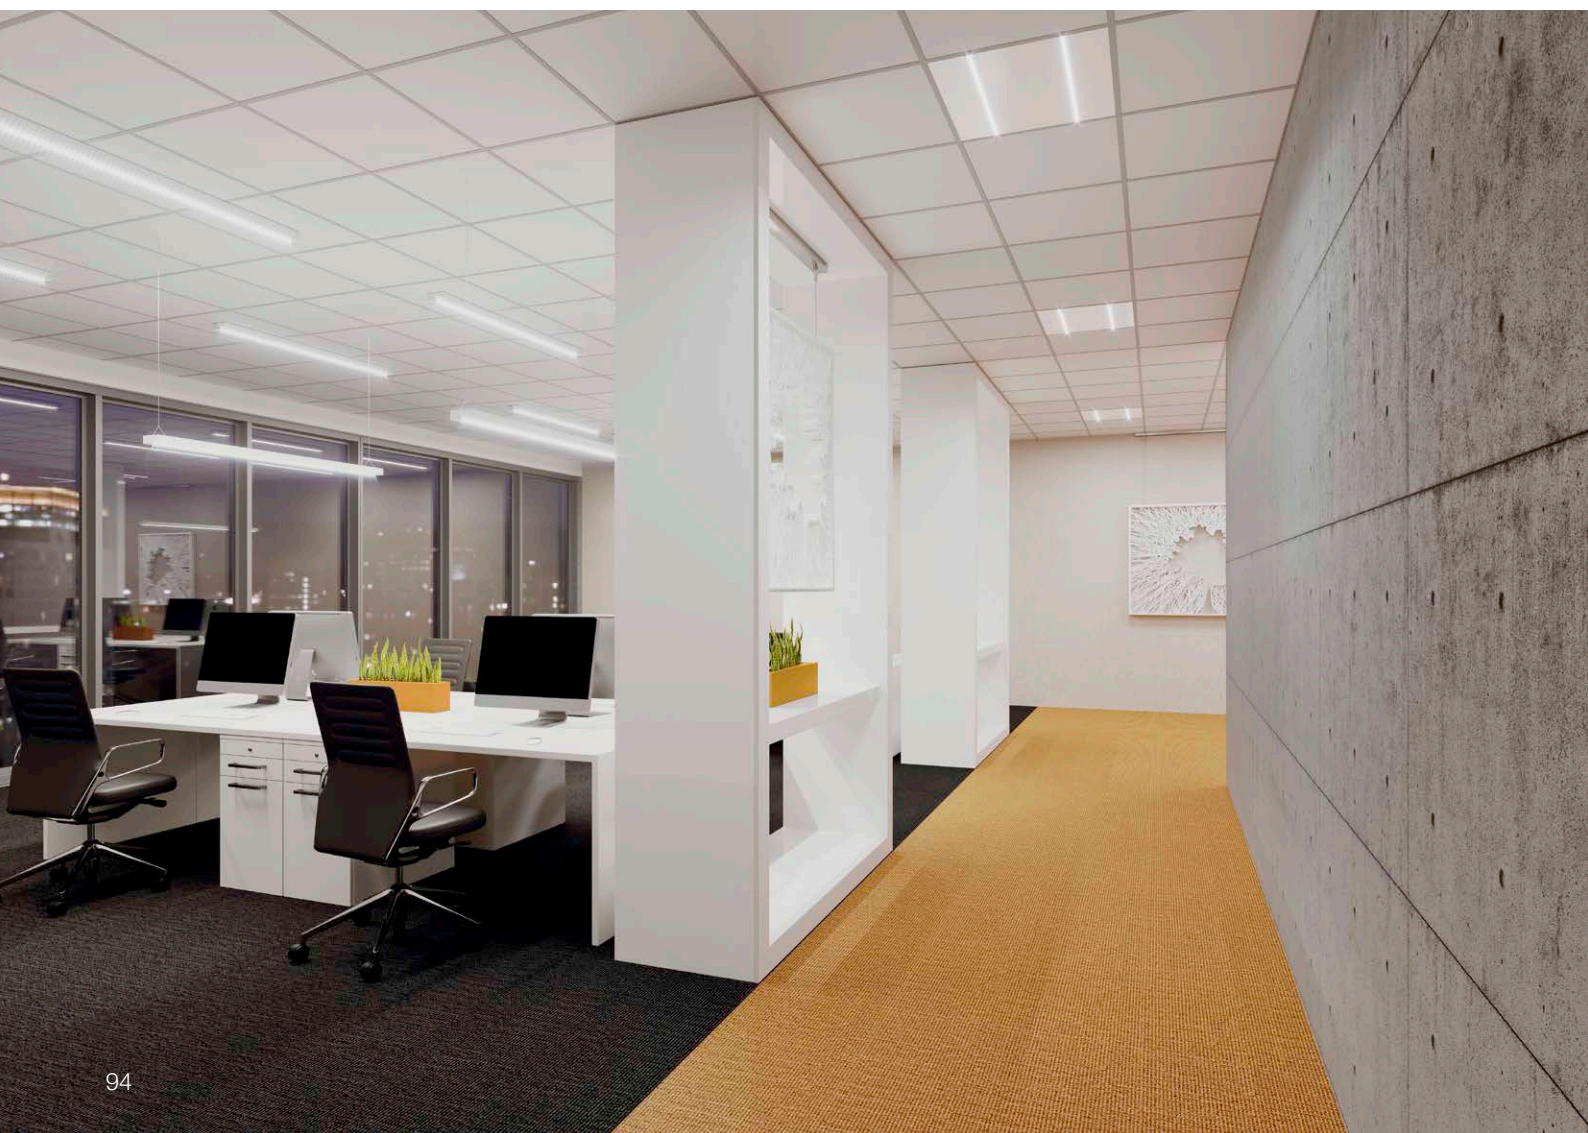



SISTEMI A FILA CONTINUA

CONFRONTO TRA TRUSYS® E TRUSYS® PERFORMANCE

TRUSYS®



TRUSYS®
TRUSYS® DALI
TRUSYS® ENERGY RAIL
TRUSYS® ACCESSORI

PERFORMANCE CLASS

TRUSYS® PERFORMANCE




TRUSYS® PERFORMANCE
TRUSYS® PERFORMANCE DALI
TRUSYS® PERFORMANCE EMERGENCY
TRUSYS® PERFORMANCE ENERGY RAIL
TRUSYS® PERFORMANCE ACCESSORI

PERFORMANCE CLASS



Negozi, supermercati, grandi magazzini	← APPLICAZIONI →	Stoccaggio, applicazioni industriali, fabbriche, spazi di lavoro
3.000, 4.000 e 6.500 K	← TEMPERATURE DI COLORE →	4.000 K
Fino a 7.200 lm (fino a 135 lm/W) per un'illuminazione ottimale della merce nei negozi	← VALORI DI LUMEN DISPONIBILI →	5.600, 8.000, 11.200 lm (fino a 160 lm/W) consentito l'uso a diverse altezze
Design SCALE inconfondibile e di alta qualità, struttura in alluminio anodizzato	← DESIGN →	Pratico, semplice e funzionale con struttura di colore bianco
Largo (W): 105°, stretto (NFL): 25°, asimmetrico (WW): 45°, doppio asimmetrico (DA): 2x 35°	← DISTRIBUZIONE DELLA LUCE →	Molto largo (VW): 120°, ampio (W): 90°, stretto (N): 60°, molto stretto (VN): 30°, doppio asimmetrico (DS): 2 x 30°
Installazione molto semplice e veloce grazie al sistema ad incastro e ai supporti interni all'apparecchio	← INSTALLAZIONE →	Sistema a click senza l'uso di attrezzi

PROGETTI E APPLICAZIONI

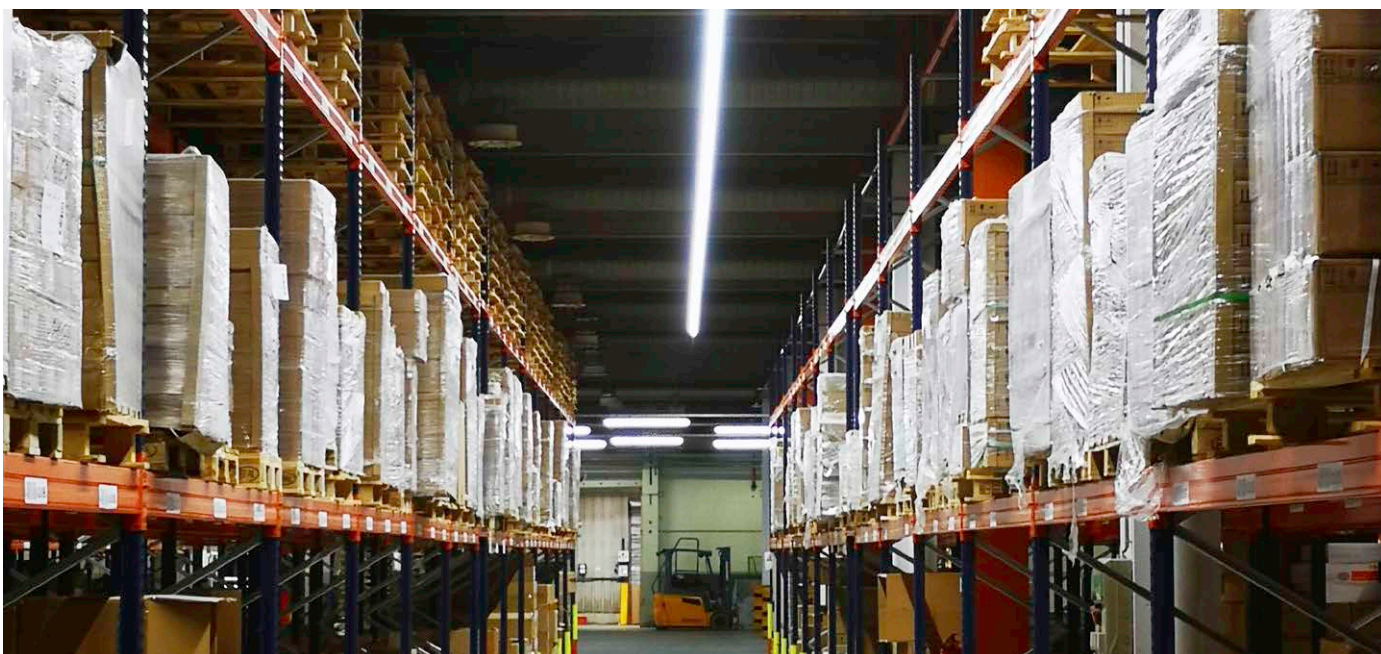

Il sistema a fila continua TRUSYS® all'interno del centro logistico LEDVANCE a Molsheim (Francia)



TRUSYS® è la soluzione ideale per l'illuminazione dei supermercati e centri commerciali. Applicazione all'interno del superstore SuperCasa Bucciattini a Livorno (Italia)



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Im EFFETTIVO	lm/ W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP				€
-------------	-----	--------------------	-----------------	----------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	---

LEDVANCE® TRUSYS® PERFORMANCE

Classe I - IK04 - Corpo in metallo - Senza silicone (ideale per industria automobilistica e delle vernici) - Installazione semplice e veloce senza attrezzi - Montaggio singolo o in fila continua, a soffitto o a sospensione - 220 ... 240 V - Disponibile anche in versione emergenza - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO LARGO

TRUSYS PFM 35W/4000K VW	4058075290921	TRSPFM35840VW	5 600	160	120	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	369,00
TRUSYS PFM 50W/4000K VW	4058075398771	TRSPFM50840VW	8 000	160	120	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	394,00
TRUSYS PFM 70W/4000K VW	4058075398818	TRSPFM70840VW	11200	160	120	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	457,00

TruSys® PERFORMANCE FASCIO LARGO

TRUSYS PFM 35W/4000K W	4058075290839	TRSPFM35840W	5 600	160	90	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	369,00
TRUSYS PFM 50W/4000K W	4058075290853	TRSPFM50840W	8 000	160	90	65 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	394,00
TRUSYS PFM 70W/4000K W	4058075290891	TRSPFM70840W	11 200	160	90	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	457,00

TruSys® PERFORMANCE FASCIO STRETTO

TRUSYS PFM 35W/4000K N	4058075398719	TRSPFM35840N	5 600	160	60	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	369,00
TRUSYS PFM 50W/4000K N	4058075290945	TRSPFM50840N	8 000	160	60	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	394,00
TRUSYS PFM 70W/4000K N	4058075290969	TRSPFM70840N	11 200	160	60	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	457,00

TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO STRETTO

TRUSYS PFM 35W/4000K VN	4058075398696	TRSPFM35840VN	5 600	160	30	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	369,00
TRUSYS PFM 50W/4000K VN	4058075398757	TRSPFM50840VN	8 000	160	30	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	394,00
TRUSYS PFM 70W/4000K VN	4058075290983	TRSPFM70840VN	11 200	160	30	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	457,00

TruSys® PERFORMANCE FASCIO ASIMMETRICO

TRUSYS PFM 35W/4000K DS	4058075398733	TRSPFM35840DS	5 600	160	2x30	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	369,00
TRUSYS PFM 50W/4000K DS	4058075398795	TRSPFM50840DS	8 000	160	2x30	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	394,00
TRUSYS PFM 70W/4000K DS	4058075398832	TRSPFM70840DS	11 200	160	2x30	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	no	4	1	457,00

LEDVANCE® TRUSYS® PERFORMANCE DALI *

c.to 1T

TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO MOLTO LARGO

TRUSYS PFM 35W/4000K VW DALI	4058075291072	TRSPFM35840VWDA	5 600	160	120	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	463,00
------------------------------	---------------	-----------------	-------	-----	-----	--------	--------	--------------------	------	----	---	---	--------

TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO LARGO

TRUSYS PFM 35W/4000K W DALI	4058075291010	TRSPFM35840WDA	5 600	160	90	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	463,00
TRUSYS PFM 50W/4000K W DALI	4058075291034	TRSPFM50840WDA	8 000	160	90	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	488,00
TRUSYS PFM 70W/4000K W DALI	4058075291058	TRSPFM70840WDA	11 200	160	90	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	551,00

TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO STRETTO

TRUSYS PFM 50W/4000K N DALI	4058075291096	TRSPFM50840NDA	8 000	160	60	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	488,00
TRUSYS PFM 70W/4000K N DALI	4058075291119	TRSPFM70840NDA	11 200	160	60	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	551,00

TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO MOLTO STRETTO

TRUSYS PFM 70W/4000K VN DALI	4058075291133	TRSPFM70840VNDA	11 200	160	30	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	sì	4	1	551,00
------------------------------	---------------	-----------------	--------	-----	----	--------	--------	--------------------	------	----	---	---	--------

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

³⁾ Kit di sospensione

⁴⁾ Kit per installazione con catenelle

⁵⁾ Diffusore

⁶⁾ Tappo terminale per Energy Rail

⁷⁾ Clip per montaggio a plafone

⁸⁾ Staffe per installazione in controsoffitto grigliato

⁹⁾ Connettore di alimentazione a 5 poli

¹⁰⁾ Connettore di alimentazione a 8 poli

¹¹⁾ Energy Rail (binari) x 10 = Codice, prezzo e confezione si riferiscono a 10 pezzi

¹²⁾ Sacchetto da 2 pezzi



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/ W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					€
-------------	-----	--------------------	-----------------	----------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® TRUSYS® PERFORMANCE EMERGENCY *

Classe I - IK04 - Corpo in metallo - Senza silicone (ideale per industria automobilistica e delle vernici) - Installazione semplice e veloce senza attrezzi - Montaggio singolo o in fila continua, a soffitto o a sospensione - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

c.to 1T

TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY FASCIO MOLTO LARGO

TRUSYS PFM 35W/4000K VW EM AT 3H	4058075291218	TRSPFM35840VWEM	5 600	160	120	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	591,00
----------------------------------	---------------	-----------------	-------	-----	-----	--------	--------	--------------------	------	----	---	---	--------

TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY FASCIO LARGO

TRUSYS PFM 35W/4000K W EM AT 3H	4058075291157	TRSPFM35840WEM	5 600	160	90	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	591,00
TRUSYS PFM 50W/4000K W EM AT 3H	4058075291171	TRSPFM50840WEM	8 000	160	90	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	621,00
TRUSYS PFM 70W/4000K W EM AT 3H	4058075291195	TRSPFM70840WEM	11 200	160	90	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	691,00

TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY FASCIO STRETTO

TRUSYS PFM 50W/4000K N EM AT 3H	4058075291232	TRSPFM50840NEM	8 000	160	60	65 000	60 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	621,00
TRUSYS PFM 70W/4000K N EM AT 3H	4058075291256	TRSPFM70840NEM	11 200	160	60	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	691,00

TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY FASCIO MOLTO STRETTO

TRUSYS PFM 70W/4000K S EM AT 3H	4058075291270	TRSPFM70840VNEM	11 200	160	30	55 000	50 000	1500 x 66,8 x 39,4	IP20	si	4	1	691,00
---------------------------------	---------------	-----------------	--------	-----	----	--------	--------	--------------------	------	----	---	---	--------

LEDVANCE® TRUSYS® PERFORMANCE Energy Rail (Binari) - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

5 POLI

TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 5P (x10) ⁽¹¹⁾	4058075299443	TRSPFMER15005P	-	-	-	-	-	1650 x 70,2 x 38,8	-	-	10	2	751,00
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 5P (x1) *	4058075299566	-	-	-	-	-	-	1650 x 70,2 x 38,8	-	-	1	2	-
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 5P END (x10) ⁽¹¹⁾	4058075299474	TRSPFMER15005PEN	-	-	-	-	-	1500 x 70,2 x 38,8	-	-	10	3	751,00
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000 5P (x10) ⁽¹¹⁾	4058075299498	TRSPFMER30005P	-	-	-	-	-	3150 x 70,2 x 38	-	-	10	2	1439,00
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000 5P (x1) *	4058075354777	-	-	-	-	-	-	3150 x 70,2 x 38	-	-	1	2	-

8 POLI

TRUSYS PFM ENERGY RAIL 8P 1500 (x10) ⁽¹¹⁾	4058075299504	TRSPFMER15008P	-	-	-	-	-	1650 x 70,2 x 38,8	-	-	10	2	939,00
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 8P (x1) *	4058075299573	TRSPFMER15008P	-	-	-	-	-	1650 x 70,2 x 38,8	-	-	1	2	-
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 8P END (x10) ⁽¹¹⁾	4058075299559	TRSPFMER15008PEN	-	-	-	-	-	1500 x 70,2 x 38,8	-	-	10	3	938,00
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END (x1) *	4058075354760	-	-	-	-	-	-	1500 x 70,2 x 38,8	-	-	1	3	-
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 8P 3000 (x1) *	4058075354784	-	-	-	-	-	-	3150 x 70,2 x 38	-	-	1	2	-
TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000 8P (x10) ⁽¹¹⁾	4058075299450	TRSPFMER30008P	-	-	-	-	-	3150 x 70,2 x 38	-	-	10	2	1814,00

LEDVANCE® TRUSYS® PERFORMANCE Energy Rail Accessori

c.to 1T

TRUSYS PFM Suspension Kit ^{(3) (12)}	4058075284234	TRSPFMSUSKIT	-	-	-	-	-	57 x 35 x 65	-	-	50	4	44,00
TRUSYS PFM Chain Kit ^{(4) (12)}	4058075284258	TRSPFMCHAIN	-	-	-	-	-	90 x 28 x 10	-	-	70	5	38,00
TRUSYS PFM Cover ⁽⁵⁾	4058075284296	TRSPFMBCOVER	-	-	-	-	-	1500 x 73 x 20	-	-	20	6	38,00
TRUSYS PFM End Cap Energy Rail ^{(6) (12)}	4058075284319	TRSPFMENDCAP	-	-	-	-	-	78 x 72 x 13	-	-	144	7	38,00
TRUSYS PFM End Cap Low Energy Rail (tappo terminale per binario elettrificato inferiore)	4058075464926	TRSENDCAPLOW	-	-	-	-	-	27 x 66 x 6	-	-	288	8	38,00
TRUSYS PFM Surface Clip ^{(7) (12)}	4058075284333	TRSPFMSCLIP	-	-	-	-	-	57 x 35 x 18	-	-	600	9	19,00
TRUSYS PFM Grid Ceiling Clip ^{(8) (12)}	4058075284609	TRSPFMCCCLIP	-	-	-	-	-	57 x 35 x 26	-	-	240	10	25,00
TRUSYS PFM Feed In 5P ⁽⁹⁾	4058075284623	TRSPFMFEED5P	-	-	-	-	-	85 x 55 x 15	-	-	300	11	25,00
TRUSYS PFM Feed In 8P ⁽¹⁰⁾	4058075284647	TRSPFMFEED8P	-	-	-	-	-	85 x 55 x 15	-	-	300	11	38,00
TRUSYS PFM Spot track 1500 5P	4058075524422	TRSPFMSPOT15005P	-	-	-	-	-	1499 x 69,8 x 15,2	-	-	4	12	228,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Im EFFETTIVO	lm/ W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					€
-------------	-----	--------------------	-----------------	----------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	---

LEDVANCE® TRUSYS® *

Classe I - IK07 - Corpo in alluminio anodizzato - Installazione semplice e veloce - Montaggio singolo o in fila continua, a soffitto o a sospensione - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

TruSys® FASCIO LARGO

TRUSYS LED 55W/3000K W SI	4058075100459	TRS53830WFL	6 600	125	105	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/4000K W SI	4058075100473	TRS53840WFL	7 200	135	105	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/6500K W SI	4058075100497	TRS53865WFL	6 900	130	105	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30

TruSys® FASCIO STRETTO

TRUSYS LED 55W/3000K NFL SI	4058075100510	TRS53830FL	6 200	115	25	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/4000K NFL SI	4058075100534	TRS53840FL	6 700	125	25	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/6500K NFL SI	4058075100558	TRS53865FL	6 500	125	25	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30

TruSys® FASCIO ASIMMETRICO

TRUSYS LED 55W/3000K WW SI	4058075100572	TRS53830AS	5 700	110	45	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/4000K WW SI	4058075100596	TRS53840AS	6 300	120	45	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/6500K WW SI	4058075100619	TRS53865AS	6 100	115	45	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30

TruSys® FASCIO DOPPIO ASIMMETRICO

TRUSYS LED 55W/3000K DA SI	4058075100633	TRS53830DAS	6 400	120	2 x 35	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/4000K DA SI	4058075100657	TRS53840DAS	6 900	130	2 x 35	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30
TRUSYS LED 55W/6500K DA SI	4058075100671	TRS53865DAS	6 700	125	2 x 35	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	no	3	1	469,30

LEDVANCE® TRUSYS® DALI - Dimmerabile *

c.to 1T

TruSys® DALI FASCIO LARGO

TRUSYS LED DALI 55W/3000K W SI	4058075102460	TRS53830WFLDA	6 600	125	105	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/4000K W SI	4058075102484	TRS53840WFLDA	7 200	135	105	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/6500K W SI	4058075102507	TRS53865WFLDA	6 900	130	105	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10

TruSys® DALI FASCIO STRETTO

TRUSYS LED DALI 55W/3000K NFL SI	4058075102521	TRS53830FLDA	6 200	115	25	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/4000K NFL SI	4058075102545	TRS53840FLDA	6 700	125	25	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/6500K NFL SI	4058075102569	TRS53865FLDA	6 500	125	25	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10

TruSys® DALI FASCIO ASIMMETRICO

TRUSYS LED DALI 55W/3000K WW SI	4058075102583	TRS53830ASDA	5 700	110	45	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/4000K WW SI	4058075102606	TRS53840ASDA	6 300	120	45	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/6500K WW SI	4058075102620	TRS53865ASDA	6 100	115	45	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10

TruSys® DALI FASCIO DOPPIO ASIMMETRICO


TRUSYS LED DALI 55W/3000K DA SI	4058075102644	TRS53830DASDA	6 400	120	2 x 35	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/4000K DA SI	4058075102668	TRS53840DASDA	6 900	130	2 x 35	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10
TRUSYS LED DALI 55W/6500K DA SI	4058075102682	TRS53865DASDA	6 700	125	2 x 35	75 000	50 000	1534 x 71 x 53	IP20	sì	3	1	563,10

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

* Prodotto su richiesta

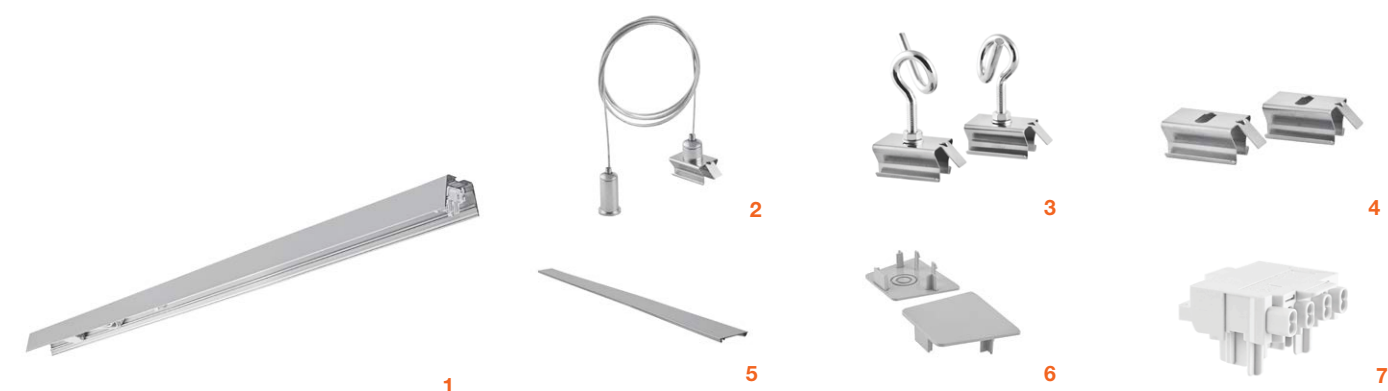

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/w	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
-------------	-----	--------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	-----	---

LEDVANCE® TRUSYS® ENERGY RAIL E ACCESSORI

c.to 1T

ENERGY RAIL

TRUSYS ENERGY RAIL 1500 5X2,5	4058075100299	TRSENRail15005X	-	-	-	-	-	1535 x 67 x 44	-	-	2	1	183,50
TRUSYS ENERGY RAIL 3000 5X2,5	4058075100312	TRSENRail30005X	-	-	-	-	-	3070 x 67 x 44	-	-	2	1	250,20
TRUSYS ENERGY RAIL 4500 5X2,5	4058075100336	TRSENRail45005X	-	-	-	-	-	4605 x 67 x 44	-	-	2	1	323,20

ENERGY RAIL PER VERSIONE DALI

TRUSYS ENERGY RAIL DALI 1500 7X2,5	4058075103450	TRSENRail15007X	-	-	-	-	-	1535 x 67 x 44	-	-	2	1	196,40
TRUSYS ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5	4058075103474	TRSENRail30007X	-	-	-	-	-	3068 x 67 x 44	-	-	2	1	266,60
TRUSYS ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5	4058075103498	TRSENRail45007X	-	-	-	-	-	4601 x 67 x 44	-	-	2	1	343,10

ACCESSORI

TRUSYS SUSPENSION KIT 3000 X 2 ** (KIT SOSPENSIONE)	4058075100350	TRSSUSPKIT3000	-	-	-	-	-	3000	-	-	3	2	103,80
TRUSYS CHAIN KIT X2 ** (KIT CATENA)	4058075100374	TRSCHAINKIT	-	-	-	-	-	44 x 40 x 55	-	-	3	3	66,50
TRUSYS MOUNTING BRACKETS X2 ** (STAFFE DI MONTAGGIO)	4058075100435	TRSMOUNTBRACK	-	-	-	-	-	30 x 20 x 15	-	-	3	4	35,00
TRUSYS BLIND COVER 1500 (DIFFUSORE)	4058075100398	TRSBINDCOV1500	-	-	-	-	-	1534 x 67 x 12	-	-	3	5	35,50
TRUSYS ENDCAP ENERGY RAIL X2 ** (TAPPO DI CHIUSURA BINARIO)	4058075100411	TRSENDCAPENRAIL	-	-	-	-	-	12 x 67 x 47	-	-	3	6	28,70
TRUSYS ELECTRICAL CONNECTOR 5X2,5 (CONNETTORE ELETTRICO)	4058075155565	TRSCONN5X	-	-	-	-	-	42,2 x 40,5 x 28,6	-	-	3	7	12,50
TRUSYS ELECTRICAL CONNECTOR 7X2,5 (CONNETTORE ELETTRICO)	4058075155589	TRSCONN7X	-	-	-	-	-	42,2 x 40,5 x 28,6	-	-	3	7	15,60


TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

**Sacchetto da 2 pezzi


IL NOSTRO KIT PER LA TUA PERFETTA SOLUZIONE TRUSYS®

Installazione tipica: per poter installare un sistema di illuminazione TruSys® su misura per i tuoi clienti, abbiamo messo insieme un riepilogo dei componenti necessari per apparecchi di illuminazione singoli o a fila continua con gli accessori specifici a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione). Per l'installazione a fila continua i connettori meccanici ed elettrici sono già integrati nel binario elettrificato.

INSTALLAZIONE TRUSYS® ① SENZA E ② CON COVER DI COPERTURA

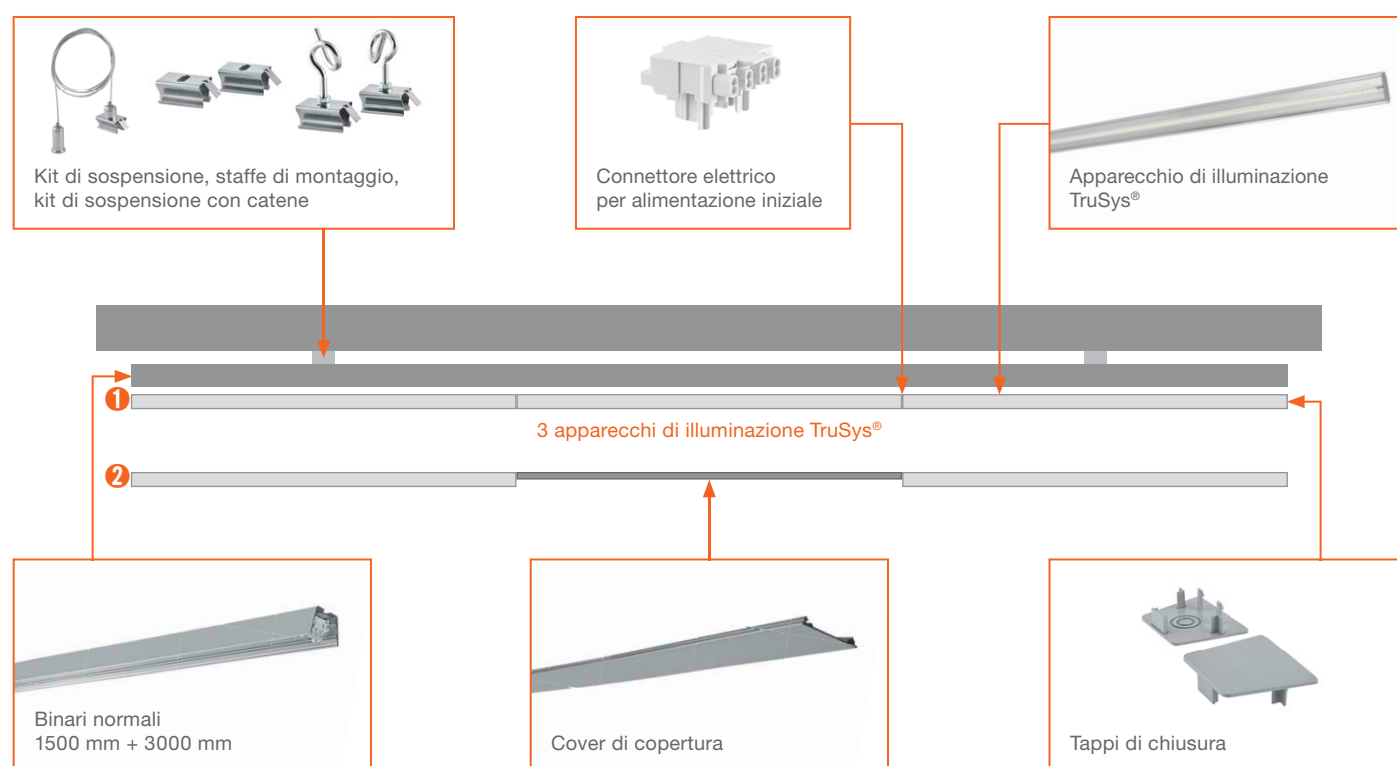

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sui componenti, consulta le istruzioni del TruSys®.

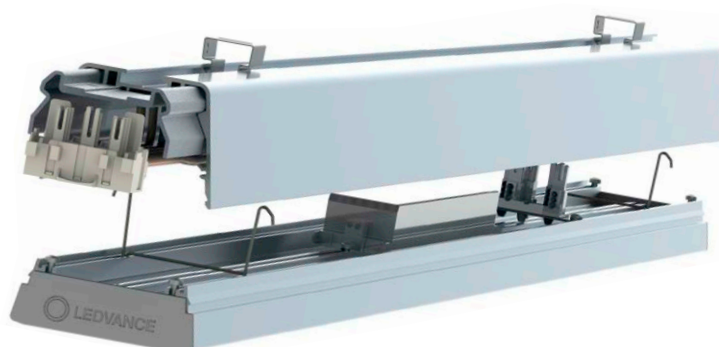


PER L'INSTALLAZIONE HAI BISOGNO DI:




- 1 x connettore elettrico TruSys® (5 x 2.5 or 7 x 2.5)
- X x TruSys® Energy Rail
- X x apparecchio di illuminazione a LED TruSys® (TruSys® Blind Cover come richiesto)
- X x accessori a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione)
- 1 x Set TruSys® tappi di chiusura

SISTEMI A FILA CONTINUA


TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO LARGO 35W

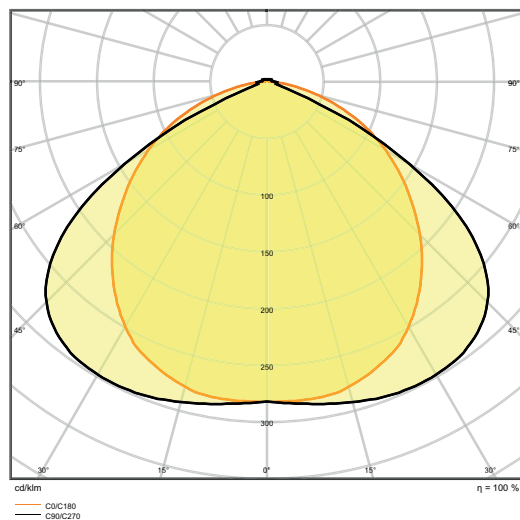


TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO LARGO 50W

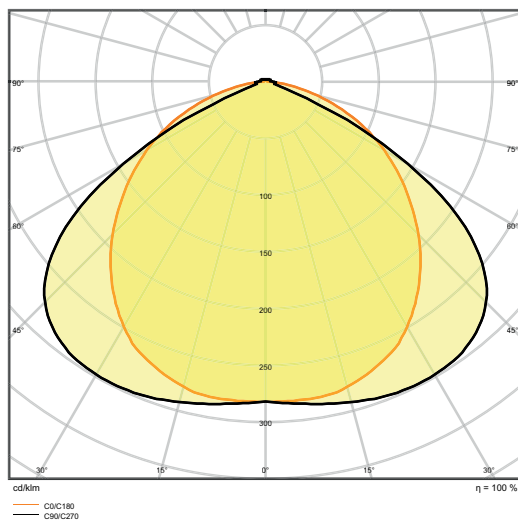


TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO LARGO 70W

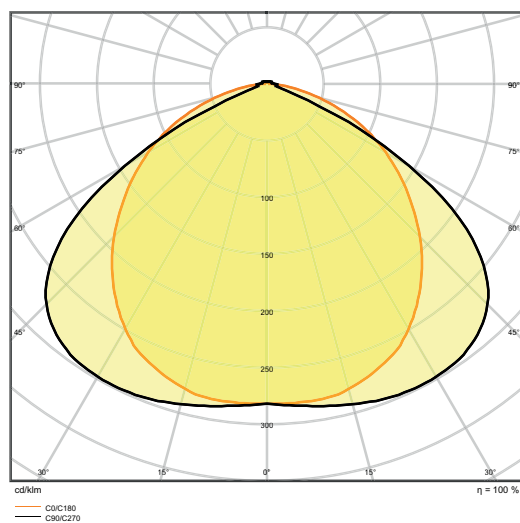


TruSys® PERFORMANCE FASCIO LARGO 35W

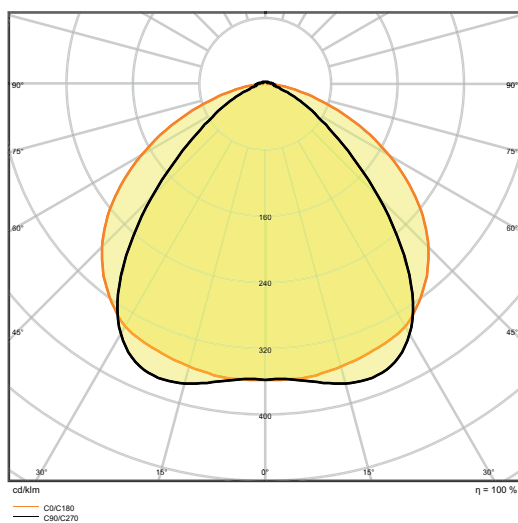

TruSys® PERFORMANCE FASCIO LARGO 50W

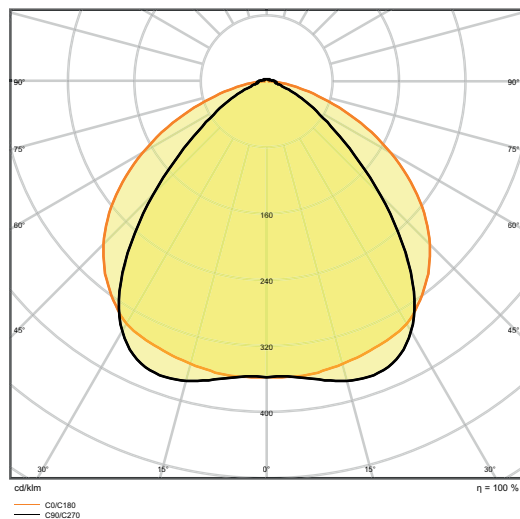


TruSys® PERFORMANCE FASCIO LARGO 70W

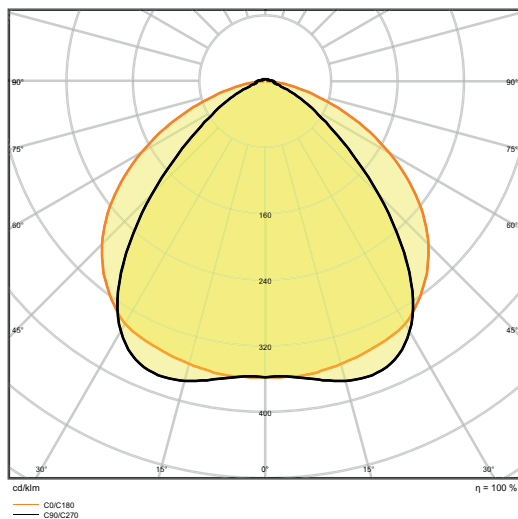


SISTEMI A FILA CONTINUA


TruSys® PERFORMANCE FASCIO STRETTO 35W

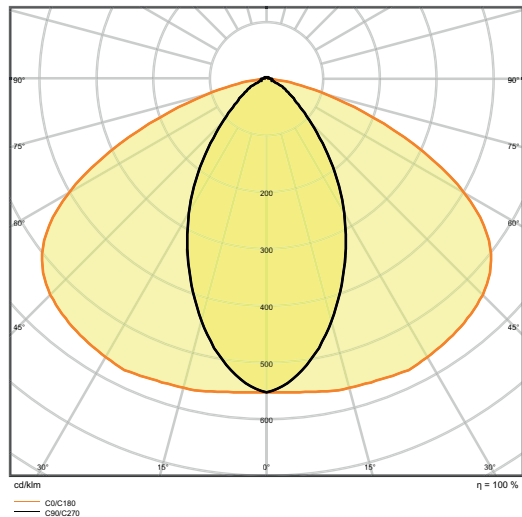


TruSys® PERFORMANCE FASCIO STRETTO 50W

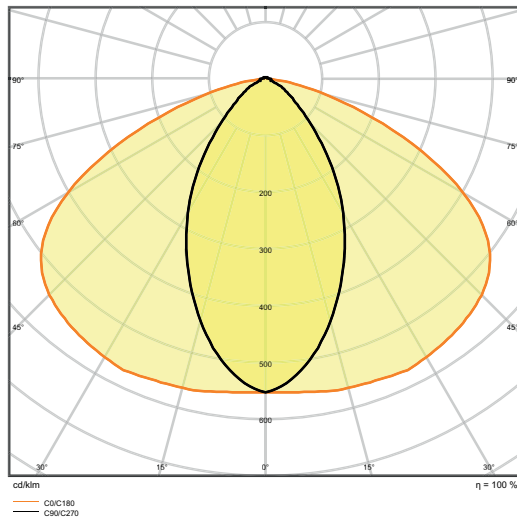


TruSys® PERFORMANCE FASCIO STRETTO 70W

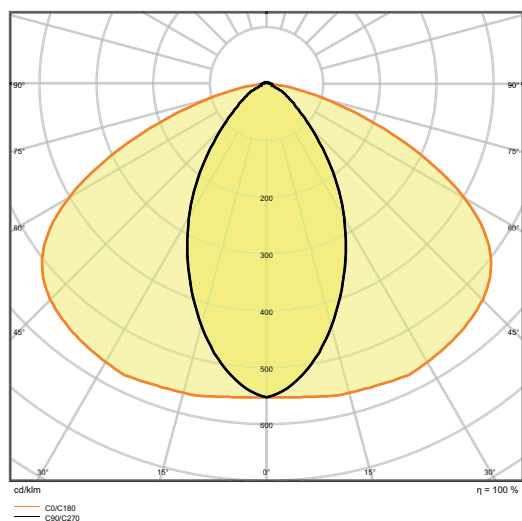


TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO STRETTO 35W

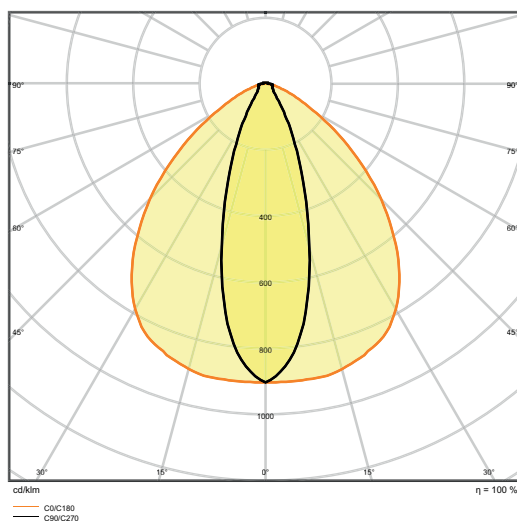

TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO STRETTO 50W

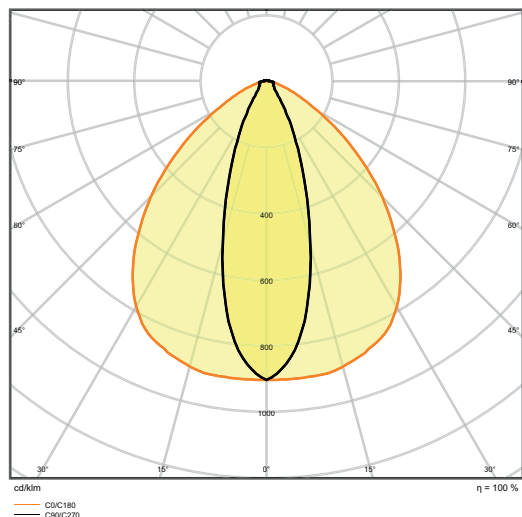


TruSys® PERFORMANCE FASCIO MOLTO STRETTO 70W

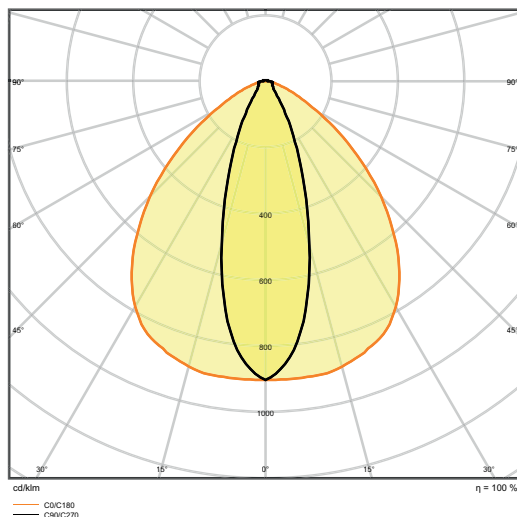


SISTEMI A FILA CONTINUA


TruSys® PERFORMANCE FASCIO
ASIMMETRICO 35W

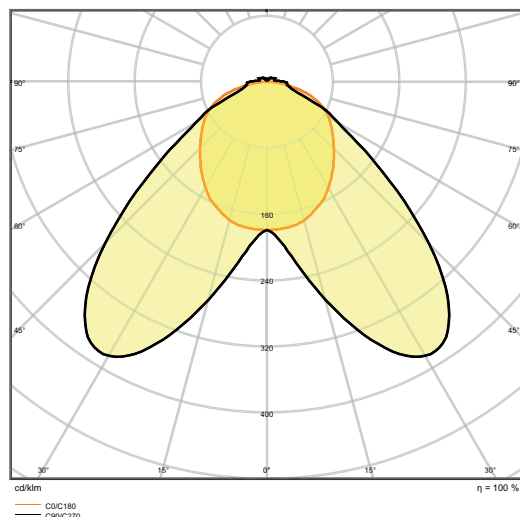


TruSys® PERFORMANCE FASCIO
ASIMMETRICO 50W

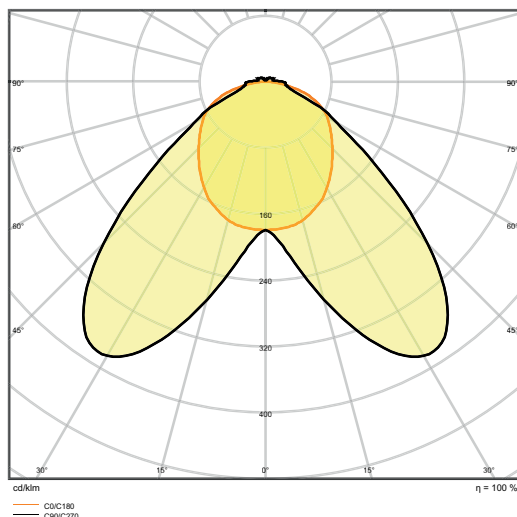


TruSys® PERFORMANCE FASCIO
ASIMMETRICO 70W

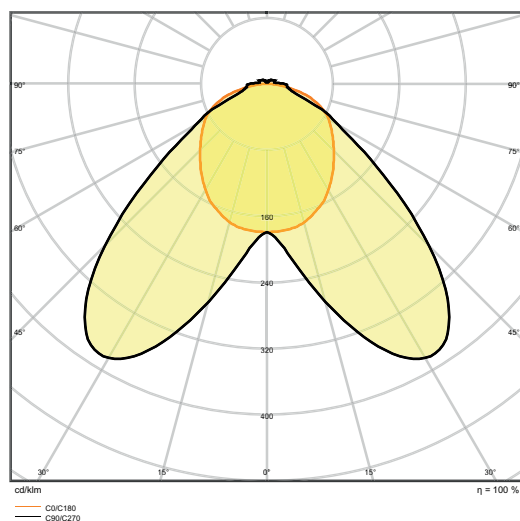


TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO MOLTO
LARGO 35W

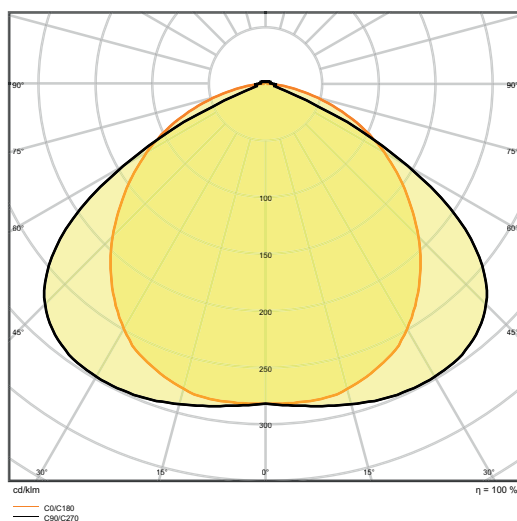

TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO
LARGO 35W

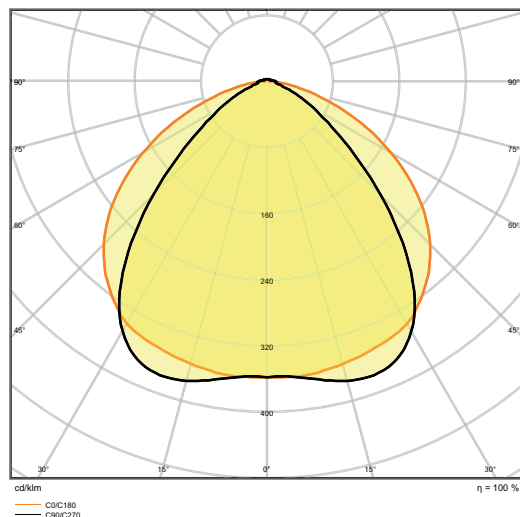


TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO
LARGO 50W

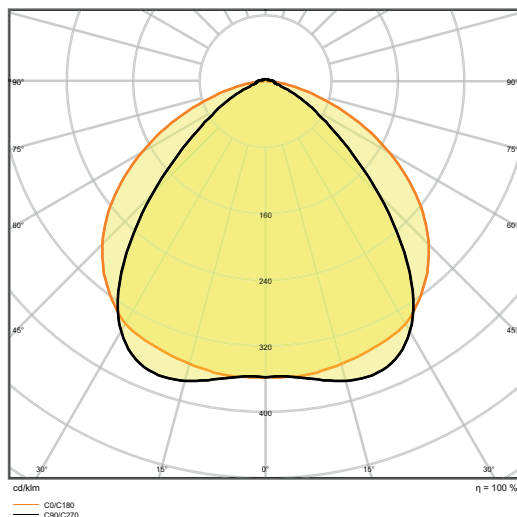


SISTEMI A FILA CONTINUA


TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO LARGO 70W

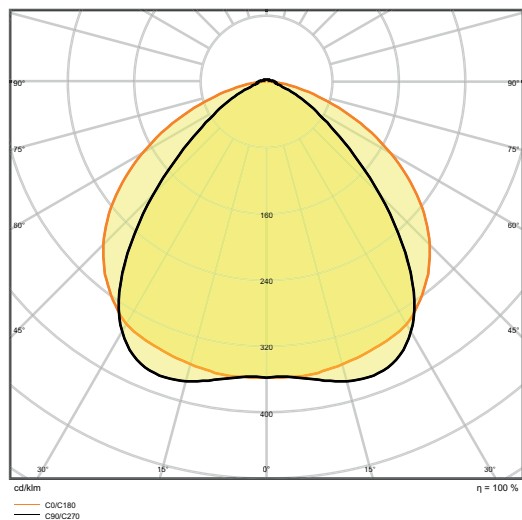


TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO STRETTO 50W

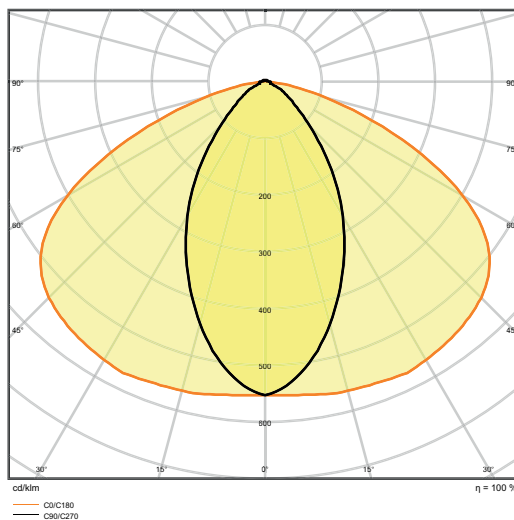


TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO STRETTO 70W

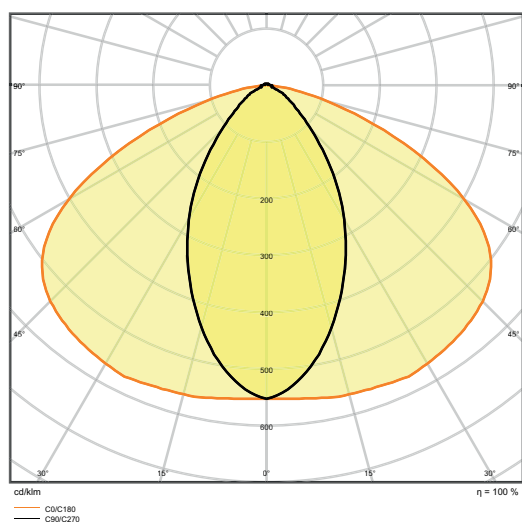


TruSys® PERFORMANCE DALI FASCIO MOLTO STRETTO 70W

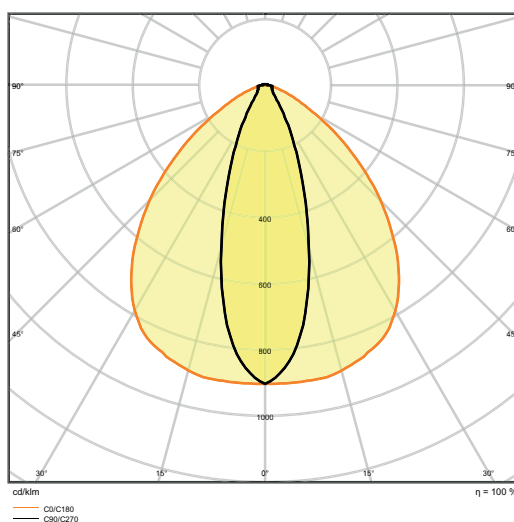

TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY FASCIO MOLTO LARGO 35W

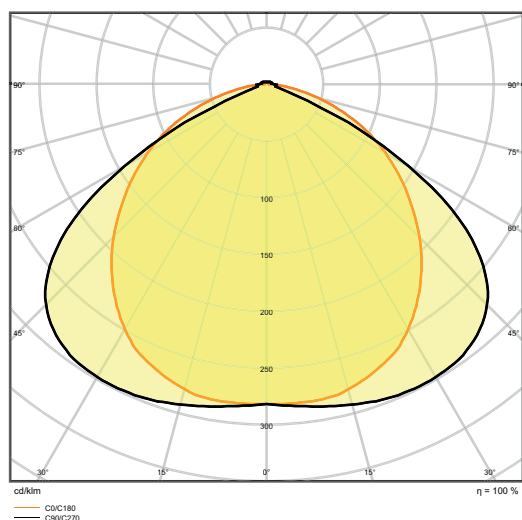


TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY FASCIO LARGO 35W

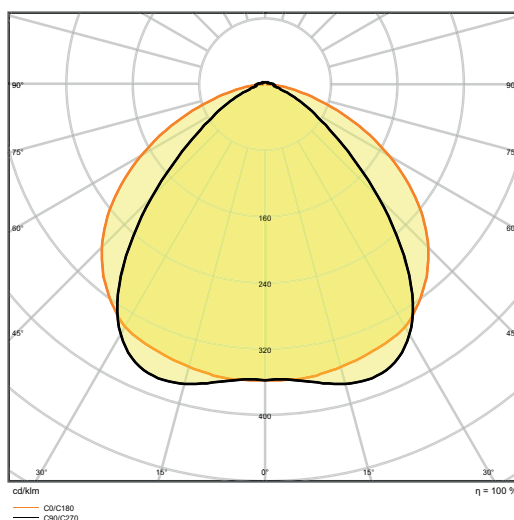


SISTEMI A FILA CONTINUA


TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY
FASCIO LARGO 50W

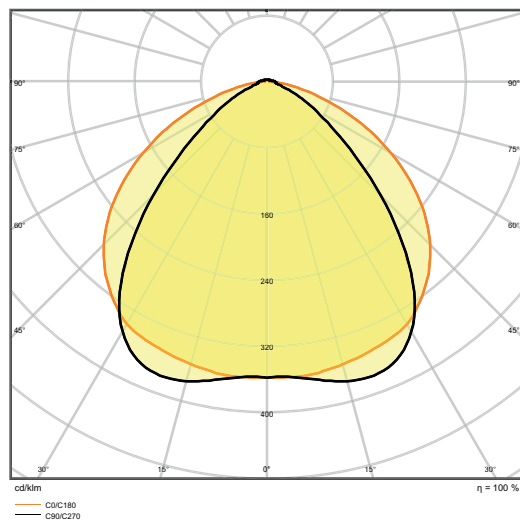


TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY
FASCIO LARGO 70W

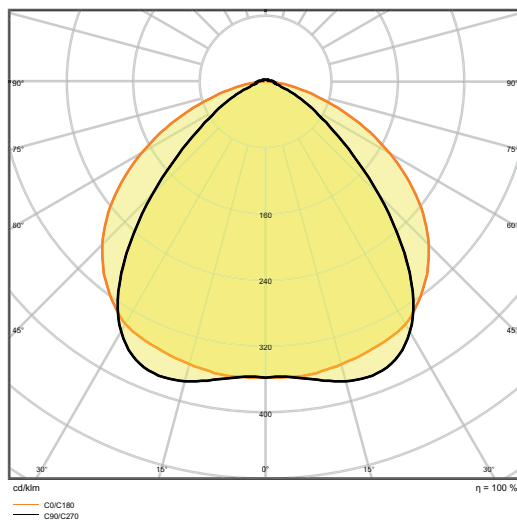


TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY
FASCIO STRETTO 50W

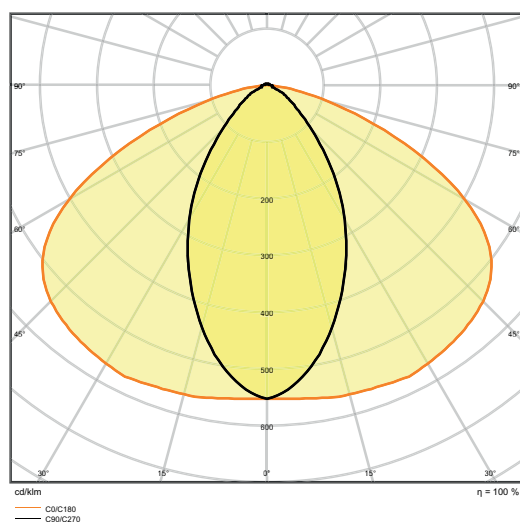


TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY
FASCIO STRETTO 70W

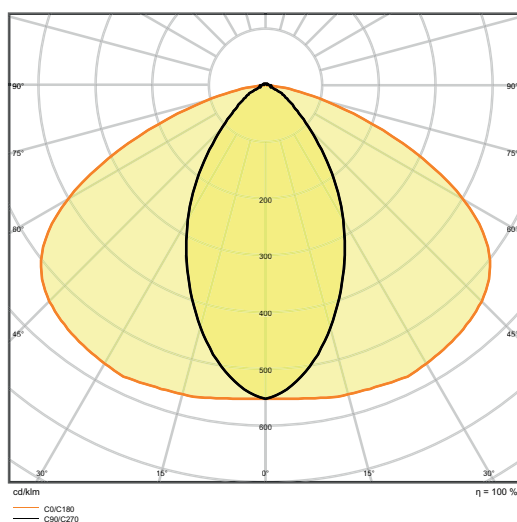

TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY
FASCIO MOLTO STRETTO 70W

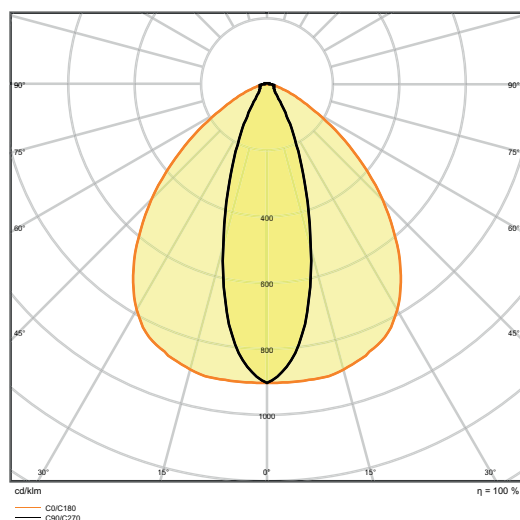


TruSys® FASCIO LARGO 55W

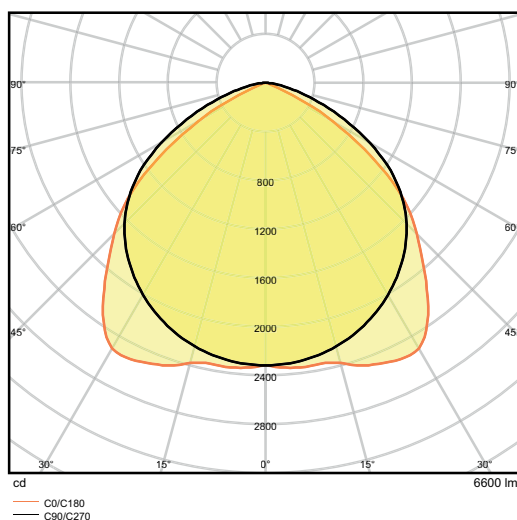


SISTEMI A FILA CONTINUA


TruSys® FASCIO STRETTO 55W

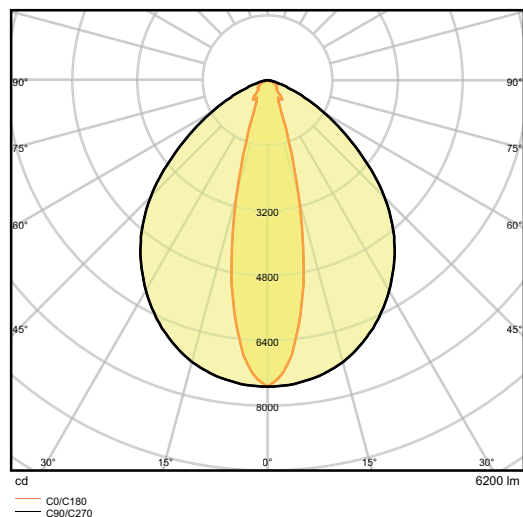


TruSys® FASCIO ASIMMETRICO 55W

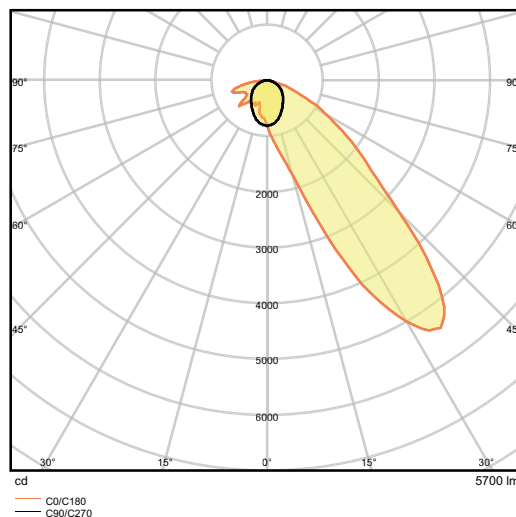


TruSys® FASCIO DOPPIO ASIMMETRICO 55W

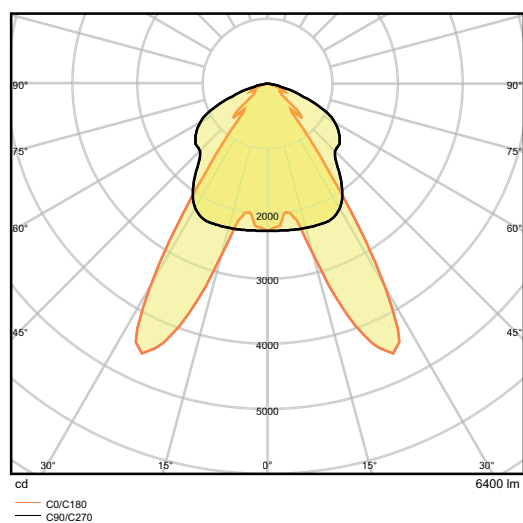


TruSys® DALI FASCIO LARGO 55W

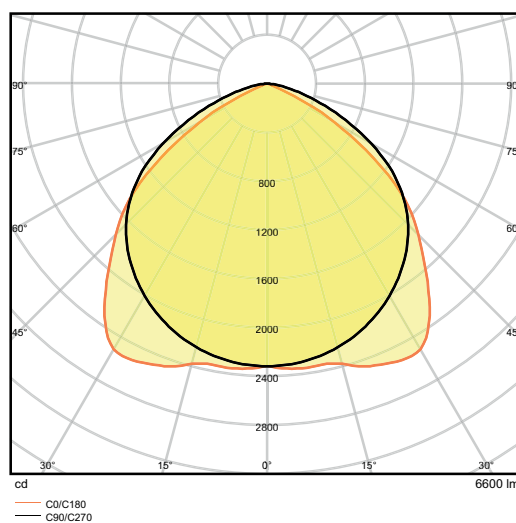

TruSys® DALI FASCIO STRETTO 55W

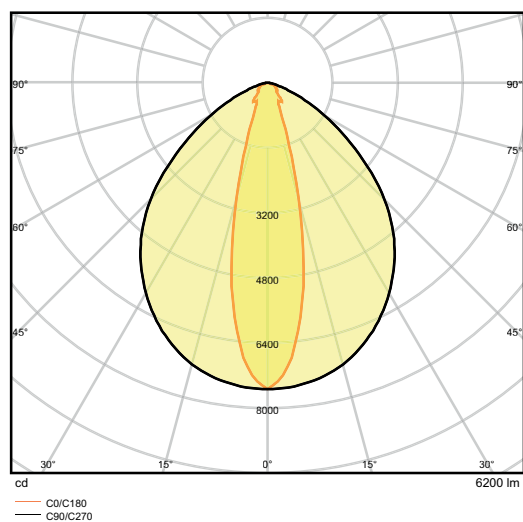


TruSys® DALI FASCIO ASIMMETRICO 55W

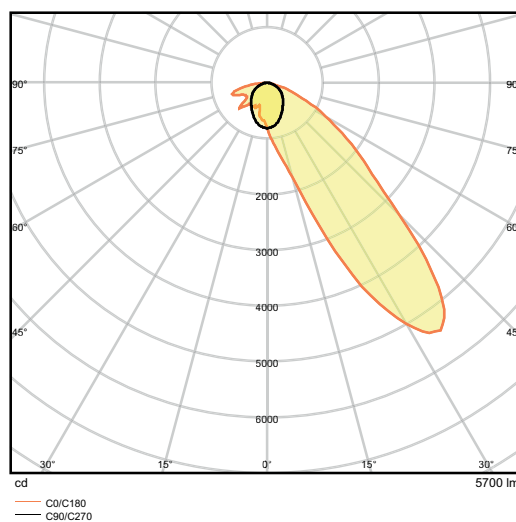

SISTEMI A FILA CONTINUA

TruSys® DALI FASCIO DOPPIO ASIMMETRICO 55W

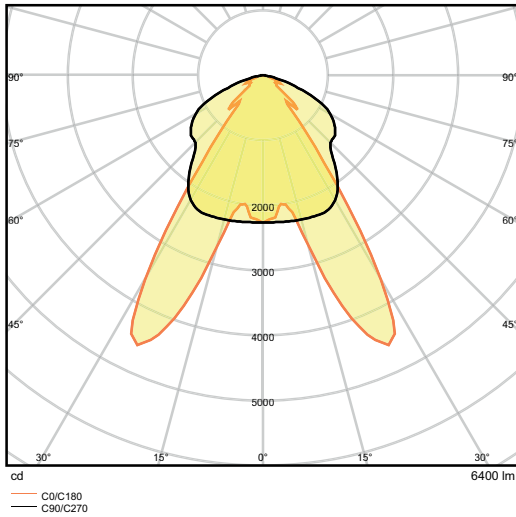

APPARECCHI STAGNI

ILLUMINAZIONE DI PRIMA CATEGORIA E FACILE INSTALLAZIONE:
COME DISTINGUERSI IN AMBIENTI ESIGENTI

DAMP PROOF SPECIAL



PERFOR-
MANCE
CLASS




PER APPLICAZIONI SPECIALI

- Completamente sigillato per applicazioni in strutture agricole
- Utilizzabile anche in aree esterne scoperte
- Grazie al montaggio girevole la luce può essere orientata in modo ottimale in ogni direzione

DAMP PROOF COMPACT IP66



PERFOR-
MANCE
CLASS



PLAFONIERE MODERNE

- Facile accesso al terminale grazie al meccanismo twist-and-lock sul tappo di chiusura
- Le staffe di montaggio scorrevoli lungo tutta la plafoniera permettono il riutilizzo di vecchi fori nel muro già effettuati
- Cablaggio veloce grazie al cablaggio passante integrato

DAMP PROOF

DAMP PROOF
DAMP PROOF DALI
DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING
DAMP PROOF EMERGENCY
DAMP PROOF SENSOR



PERFOR-
MANCE
CLASS



LA PLAFONIERA CLASSICA CON TANTE OPZIONI

- Ampia gamma di applicazioni (On/off, DALI, con cablaggio passante, con batteria per illuminazione d'emergenza)
- Uso flessibile grazie agli accessori inclusi per montaggio a soffitto
- Nessun rischio di scarica elettrostatica grazie all'integrazione del modulo LED nell'apparecchio

DAMP PROOF HOUSING

PERFOR-
MANCE
CLASS



LA SCELTA IDEALE PER CHI AMA LE LAMPADE

- Soluzione conveniente grazie alle lampade intercambiabili
- Pre-cablato per una facile installazione di tubi LED AC
- Struttura robusta

DAMP PROOF VALUE



VALUE
CLASS



DESIGN CLASSICO E FUNZIONALE

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi che usano lampade fluorescenti)
- Installazione facile e connessione senza attrezzi

DAMP PROOF SLIM VALUE



VALUE
CLASS



CONVENIENTE PER FORMA E PREZZO

- Qualità della luce omogenea grazie all'ampio fascio
- Facile installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- Facile accesso al terminale grazie al meccanismo ad incastro sul tappo di chiusura

DAMP PROOF ECO HLO

ECO
GLASS

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici potenze 40W, 55W, 66W, 80W
- Alto flusso luminoso : fino a 11.000 lm

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI IN BREVE

		lm/W	lm	SDCM	Durata	Garanzia ¹	IP	IK	Altre caratteristiche
1	Damp Proof Compact	120	6 700	≤5	L70/B50, 50.000 h	5 anni	IP66	IK08	Facile installazione con tappi di chiusura Twist & Lock
2	Damp Proof	150	11 000	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	Design classico
3	Damp Proof Through Wiring	135	6 400	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	Design classico con morsettiera 5x2,5mm ² per cablaggio passante
4	Damp Proof Special	130	6 500	≤5	L70/B50 80.000 h	5 anni	IP67	IK06	Design tubolare
5	Damp Proof Slim Value	110	5 500	≤5	L70/B50, 30.000 h	3 anni	IP65	IK08	Design sottile, per le applicazioni orientate al prezzo
6	Damp Proof Value	120	6 000	≤5	L70/B50, 50.000 h	3 anni	IP65	IK08	Design classico, per le applicazioni orientate al prezzo
7	Damp Proof ECO HLO	137	11 000	-	L70/B50, 30.000 h	5 anni	IP65	IK08	Installazione con cablaggio in fila continua 3x1,5 mm ²

IL CABLAGGIO DEGLI APPARECCHI DAMP PROOF A COLPO D'OCCHIO

	Materiale	Applicazione	Durata ¹ Garanzia ²	Connessione unilaterale	3 x 1,5 mm ² Cablaggio preinstallato	5 x 2,5 mm ² Cablaggio preinstallato	DALI	Funzione di illuminazione di emergenza
DP Special	PMMA	     	80.000 ore L80 5 anni		✓			
DP Compact	PC, Acciaio inossidabile		50.000 ore L70 5 anni		✓			
DP Slim Value	PC, Acciaio inossidabile	 	30.000 ore L70 3 anni	✓				
DP LED	PC, Acciaio inossidabile	 	70.000 ore L70 5 anni	✓	Possibilità di cablaggio ³	39 W 4.000 K 55 W 4.000 K	✓	✓
DP VALUE	PC, Acciaio inossidabile	 	50.000 ore L70 3 anni	✓	Possibilità di cablaggio ³	Possibilità di cablaggio ³		
DP Housing	PC, Acciaio inossidabile		2 anni	✓	Possibilità di cablaggio ³	Possibilità di cablaggio ³		

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ³ Il prodotto è equipaggiato per il cablaggio passante. Componenti aggiuntivi possono essere richiesti. Fare riferimento alle istruzioni d'uso per gli accessori inclusi.

LA GIUSTA PLAFONIERA PER OGNI OCCASIONE




Scopri il nostro ampio portafoglio che può essere utilizzato per quasi tutte le applicazioni standard: oltre alle versioni classiche, la nostra gamma include apparecchi di illuminazione dal design moderno, sia Performance che Value Class. Ci sono anche le nostre Damp Proof Special che, grazie alle loro prestazioni eccezionali, sono perfette per ambienti polverosi e umidi.

LE NOSTRE DAMP PROOF SONO FACILI DA MONTARE

Damp Proof Compact



RAPIDA INSTALLAZIONE




I tappi di chiusura con il meccanismo "Twist & Lock" consentono una rapida connessione elettrica senza attrezzi.



Le Damp Proof illuminano lo stabilimento produttivo di Ability International Limited a Peterborough

PROGETTI E APPLICAZIONI

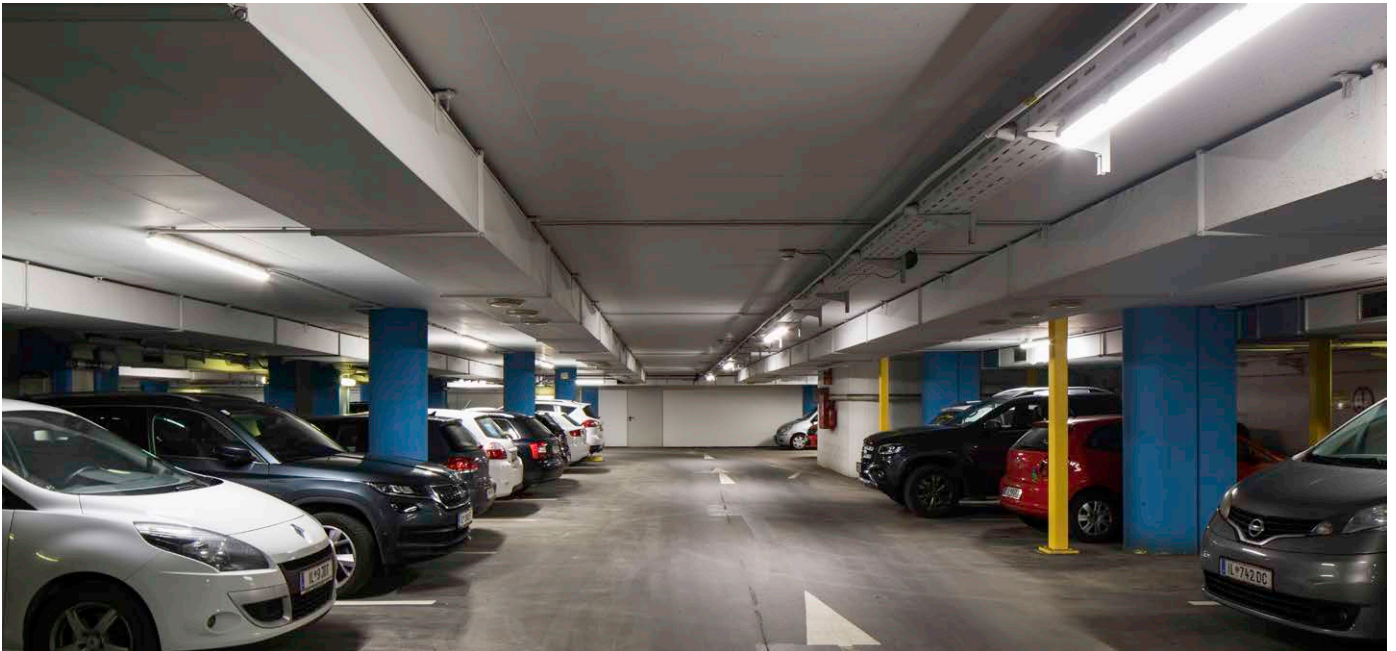


Le cliniche tirolesi negli ospedali di Innsbruck hanno scelto gli apparecchi stagni LEDVANCE® Damp Proof per l'illuminazione dei parcheggi sotterranei



Le Damp Proof illuminano lo stabilimento produttivo di Ability International Limited a Peterborough



LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT: FACILE INSTALLAZIONE

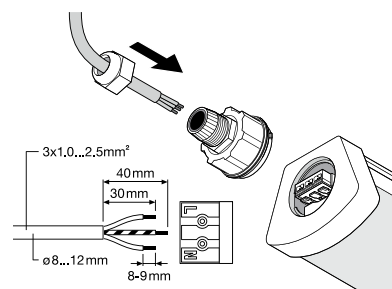

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w ₂ W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	No.	€
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	-----	---

LEDVANCE® DAMP PROOF COMPACT IP66

Classe II - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - Temperature di funzionamento da -35 ° a +50 ° C - Collegamento esterno veloce - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Test del filo incandescenza 850 ° C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

													c.to 1T
DAMP PROOF COMPACT 1200 23W/3000K GR IP66	4058075424227	DPC120023830IP66	1 x 36W FL	2 600	115	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	130,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 23W/4000K GR IP66	4058075210028	DPC120023840IP66	1 x 36W FL	2 800	120	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	130,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 44W/3000K GR IP66	4058075424241	DPC120044830IP66	2 x 36W FL	5 100	115	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	172,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66	4058075210042	DPC120044840IP66	2 x 36W FL	5 400	120	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	172,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 44W/6500K GR IP66	4058075210066	DPC120044865IP66	2 x 36W FL	5 400	120	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	172,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 31W/3000K GR IP66	4058075424265	DPC150031830IP66	1 x 58W FL	3 500	115	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	156,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 31W/4000K GR IP66	4058075210080	DPC150031840IP66	1 x 58W FL	3 800	120	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	156,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66	4058075424289	DPC150055830IP66	2 x 58W FL	6 300	115	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	192,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 55W/4000K GR IP66	4058075210103	DPC150055840IP66	2 x 58W FL	6 700	120	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	192,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 55W/6500K GR IP66	4058075210127	DPC150055865IP66	2 x 58W FL	6 700	120	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	192,00

LEDVANCE® DAMP PROOF 1200 **

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - Dispositivi di fissaggio scorrevoli - Cavo per il cablaggio passante già installato - 220 ... 240 V - Disponibile nella versione di emergenza - Garanzia di 5 anni

													c.to 1T
DAMP PROOF 1200 21W/4000K IP65	4058075079892	DP120021840G2	1 x 36W FL	2 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	104,30
DAMP PROOF 1200 21W/6500K IP65	4058075218024	DP120021865G2	1 x 36W FL	2 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	104,30
DAMP PROOF 1200 39W/4000K IP65	4058075079915	DP120039840G2	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	146,00
DAMP PROOF 1200 39W/6500K IP65	4058075079854	DP120039865G2	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	146,00

Versione DALI *

DAMP PROOF DALI 1200 21W/4000K IP65	4058075130913	DP120021840DA	1 x 36W FL	2 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	312,90
DAMP PROOF DALI 1200 21W/6500K IP65	4058075218062	DP120021865DA	1 x 36W FL	2 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	312,90
DAMP PROOF DALI 1200 39W/4000K IP65	4058075130937	DP120039840DA	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	406,80
DAMP PROOF DALI 1200 39W/6500K IP65	4058075210141	DP120039865DA	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	406,80

Versione EMERGENZA *

DAMP PROOF 1200 21W/4000K EM A 3 ORE	4058075203969	DP1200214000EM	1 x 36W FL	2 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	344,00
DAMP PROOF 1200 39W/4000K EM A 3 ORE	4058075203983	DP1200394000EM	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	407,00
DAMP PROOF 1200 39W/6500K EM A 3 ORE	4058075204003	DP1200396500EM	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	407,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta

** Ad esaurimento

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP			€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	---

NUOVA GENERAZIONE

LEDVANCE® DAMP PROOF 1200

Classe I - Apparecchio stagno in polycarbonato - IK08 - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Dispositivi di fissaggio scorrevoli - Cavo per il cablaggio passante già installato - 220 ... 240 V - Disponibile nella versione di emergenza - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF 1200 18W/4000K IP65 GY	4058075541047	DP120018840G3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	109,60
DAMP PROOF 1200 18W/6500K IP65 GY	4058075541061	DP120018865G3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	109,60
DAMP PROOF 1200 32W/3000K IP65 GY	4058075541085	DP120032830G3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	153,30
DAMP PROOF 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075541108	DP120032840G3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	153,30
DAMP PROOF 1200 32W/6500K IP65 GY	4058075541122	DP120032865G3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	153,30

Versione DALI *

DAMP PROOF DALI 1200 18W/4000K IP65 GY	4058075541641	DP120018840DAG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	328,60
DAMP PROOF DALI 1200 18W/6500K IP65 GY	4058075541665	DP120018865DAG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	328,60
DAMP PROOF DALI 1200 32W/3000K IP65 GY	4058075541689	DP120032830DAG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	427,20
DAMP PROOF DALI 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075541702	DP120032840DAG3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	427,20
DAMP PROOF DALI 1200 32W/6500K IP65 GY	4058075541726	DP120032865DAG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	427,20

Versione EMERGENZA *

DAMP PROOF EM 1200 18W/4000K IP65 GY	4058075541320	DP120018840EMG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	361,20
DAMP PROOF EM 1200 18W/6500K IP65 GY	4058075541344	DP120018865EMG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	361,20
DAMP PROOF EM 1200 32W/3000K IP65 GY	4058075541368	DP120032830EMG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	427,40
DAMP PROOF EM 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075541382	DP120032840EMG3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	427,40
DAMP PROOF EM 1200 32W/6500K IP65 GY	4058075541405	DP120032865EMG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	427,40

LEDVANCE® DAMP PROOF 1500 **

c.to 1T

DAMP PROOF 1500 30W/4000K IP65	4058075079939	DP150030840G2	1 x 58W FL	3 500	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	125,20
DAMP PROOF 1500 30W/6500K IP65	4058075218048	DP150030865G2	1 x 58W FL	3 500	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	125,20
DAMP PROOF 1500 55W/4000K IP65	4058075079953	DP150055840G2	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	166,90
DAMP PROOF 1500 55W/6500K IP65	4058075079878	DP150055865G2	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	166,90

Versione DALI *

DAMP PROOF DALI 1500 30W/4000K IP65	4058075130975	DP150030840DA	1 x 58W FL	3 500	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	375,50
DAMP PROOF DALI 1500 30W/6500K IP65	4058075218086	DP150030865DA	1 x 58W FL	3 500	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	375,50
DAMP PROOF DALI 1500 55W/4000K IP65	4058075130999	DP150055840DA	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	438,10
DAMP PROOF DALI 1500 55W/6500K IP65	4058075210165	DP150055865DA	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	438,10

Versione EMERGENZA *

DAMP PROOF 1500 30W/4000K EM A 3 ORE	4058075204027	DP1500304000EM	1 x 58W FL	3 500	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	375,00
DAMP PROOF 1500 55W/4000K EM A 3 ORE	4058075204041	DP1500554000EM	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	438,00
DAMP PROOF 1500 55W/6500K EM A 3 ORE	4058075204065	DP1500556500EM	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	438,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

** Ad esaurimento

* Prodotto su richiesta

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w _{ΔW}	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	-----	---

NUOVA GENERAZIONE

LEDVANCE® DAMP PROOF 1500

c.to 1T

DAMP PROOF 1500 26W/4000K IP65 GY	4058075541146	DP150026840G3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	131,50
DAMP PROOF 1500 26W/6500K IP65 GY	4058075541160	DP150026865G3	1 x 58W FL	3 500	115	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	131,50
DAMP PROOF 1500 46W/3000K IP65 GY	4058075541184	DP150046830G3	2 x 58W FL	5 750	125	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	175,30
DAMP PROOF 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075541207	DP150046840G3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	175,30
DAMP PROOF 1500 46W/6500K IP65 GY	4058075541221	DP150046865G3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	175,30
DAMP PROOF 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075541245	DP150058840G3	–	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	205,70
DAMP PROOF 1500 58W/6500K IP65 GY	4058075541269	DP150058865G3	–	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	205,70
DAMP PROOF 1500 81W/4000K IP65 GY	4058075541283	DP150081840G3	–	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	264,50
DAMP PROOF 1500 81W/6500K IP65 GY	4058075541306	DP150081865G3	–	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	264,50

Versione DALI *

DAMP PROOF DALI 1500 26W/4000K IP65 GY	4058075541740	DP150026840DAG3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	394,30
DAMP PROOF DALI 1500 26W/6500K IP65 GY	4058075541764	DP150026865DAG3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	394,30
DAMP PROOF DALI 1500 46W/3000K IP65 GY	4058075541788	DP150046830DAG3	2 x 58W FL	5 750	125	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	460,00
DAMP PROOF DALI 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075541801	DP150046840DAG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	460,00
DAMP PROOF DALI 1500 46W/6500K IP65 GY	4058075541825	DP150046865DAG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	460,00
DAMP PROOF DALI 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075541849	DP150058840DAG3	–	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	490,00
DAMP PROOF DALI 1500 58W/6500K IP65 GY	4058075541863	DP150058865DAG3	–	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	490,00

Versione EMERGENZA *

DAMP PROOF EM 1500 26W/4000K IP65 GY	4058075541429	DP150026840EMG3	1 x 58W FL	3 500	150	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	394,00
DAMP PROOF EM 1500 26W/6500K IP65 GY	4058075541443	DP150026865EMG3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	394,00
DAMP PROOF EM 1500 46W/3000K IP65 GY	4058075541467	DP150046830EMG3	2 x 58W FL	5 750	125	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	460,00
DAMP PROOF EM 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075541481	DP150046840EMG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	460,00
DAMP PROOF EM 1500 46W/6500K IP65 GY	4058075541504	DP150046865EMG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	460,00
DAMP PROOF EM 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075541528	DP150058840EMG3	–	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	490,00
DAMP PROOF EM 1500 58W/6500K IP65 GY	4058075541542	DP150058865EMG3	–	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	490,00
DAMP PROOF EM 1500 81W/4000K IP65 GY	4058075541566	DP150081840EMG3	–	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	520,00
DAMP PROOF EM 1500 81W/6500K IP65 GY	4058075541580	DP150081865EMG3	–	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	520,00

LEDVANCE® DAMP PROOF THROUGH WIRING **

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - 5TH: 5x 2.5 mm2 cablaggio passante - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

DAMP PROOF 1200 39W/4000K 5TH IP65	4058075319240	DP1200398405TH	2 x 36W FL	4 400	115	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	219,00
DAMP PROOF 1500 55W/4000K 5TH IP65	4058075319325	DP1500558405TH	2 x 58W FL	6 400	115	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	231,00

NUOVA GENERAZIONE

LEDVANCE® DAMP PROOF THROUGH WIRING

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - 5TH: 5x 2.5 mm2 cablaggio passante - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

DAMP PROOF 5TH 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075541924	DP1200328405THG3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	230,00
DAMP PROOF 5TH 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075541948	DP1500468405THG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	243,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Prodotto su richiesta

** Ad esaurimento

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1



2



3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	WΔW	Im EFFETTIVO	Im/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	----	--	-----	---

LEDVANCE® DAMP PROOF SPECIAL

Classe I - Apparecchio cilindrico completamente sigillato in PMMA - IK06 - Temperature di funzionamento da -25 ° a +40 ° C - Collegamento veloce esterno - Cablaggio passante - Staffe di montaggio regolabili in acciaio inossidabile su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Cappucci terminali in acciaio inossidabile 316 - Adatto per l'industria alimentare (conforme allo standard IFS) 4 - Prova del filo incandescente 850 ° C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

DAMP PROOF SPECIAL 1200 22W/4000K WT IP67	4058075452114	DPSP120022840	2 x 58W FL	2 800	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	294,00
DAMP PROOF SPECIAL 1200 42W/4000K WT IP67	4058075452152	DPSP120042840	2 x 58W FL	5 500	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	557,00
DAMP PROOF SPECIAL 1500 30W/4000K WT IP67	4058075452138	DPSP150030840	2 x 58W FL	3 900	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	300,00
DAMP PROOF SPECIAL 1500 50W/4000K WT IP67	4058075452176	DPSP150050840	2 x 58W FL	6 500	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	620,00

LEDVANCE® DAMP PROOF SLIM VALUE

Classe II - Apparecchio a strisce completamente sigillato in policarbonato - IK08 - Collegamento veloce esterno - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni c.to 1T

DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	DAMPSLV120036840	2 x 36W FL	4 000	110	120	30 000	27 000	1200 x 35 x 48	IP65	20	2	70,00
DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	DAMPSLV120036865	2 x 36W FL	4 000	110	120	30 000	27 000	1200 x 35 x 48	IP65	20	2	70,00
DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	DAMPSLV150036840	2 x 58W FL	5 500	110	120	30 000	27 000	1500 x 35 x 48	IP65	20	2	83,00
DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	DAMPSLV150036865	2 x 58W FL	5 500	110	120	30 000	27 000	1500 x 35 x 48	IP65	20	2	83,00

NOVITÀ - DI PROSSIMA DISPONIBILITÀ

LEDVANCE® DAMP PROOF SENSOR

DAMP PROOF S 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075541962	DP120032840S	2 x 36W FL	—	—	110	70 000	50 000	1200 x 35 x 48	IP65	6	3	—
DAMP PROOF S 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075541986	DP150046840S	2 x 58W FL	—	—	110	70 000	50 000	1500 x 35 x 48	IP65	6	3	—
DAMP PROOF S 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075542006	DP150058840S	2 x 58W FL	—	—	110	70 000	50 000	1500 x 35 x 48	IP65	6	3	—
DAMP PROOF S 1500 81W/4000K IP65 GY	4058075542020	DP150081840S	2 x 58W FL	—	—	110	70 000	50 000	1500 x 35 x 48	IP65	6	3	—

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1



2



3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	Im EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	----	--	-----	---

LEDVANCE® DAMP PROOF VALUE

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato estruso - IK08 - Staffe e clip in acciaio inossidabile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

DAMP PROOF VALUE 600 9W/4000K IP65	4058075300705	DPV6009840	1 x 18W FL	1 080	120	115	50 000	-	600 x 77 x 66	IP65	6	1	62,60
DAMP PROOF VALUE 600 18W/4000K IP65	4058075300743	DPV60018840	2 x 18W FL	2 160	120	115	50 000	-	600 x 77 x 66	IP65	6	1	73,00
DAMP PROOF VALUE 1200 20W/4000K IP65	4058075300781	DPV120020840	1 x 36W FL	2 400	120	115	50 000	-	1200 x 77 x 66	IP65	6	1	88,65
DAMP PROOF VALUE 1200 40W/4000K IP65	4058075300828	DPV120040840	2 x 36W FL	4 800	120	115	50 000	-	1200 x 77 x 66	IP65	6	1	108,60
DAMP PROOF VALUE 1500 25W/4000K IP65	4058075300866	DPV150025840	1 x 58W FL	3 000	120	115	50 000	-	1500 x 77 x 66	IP65	6	1	101,95
DAMP PROOF VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075300903	DPV150050840	2 x 58W FL	6 000	120	115	50 000	-	1500 x 77 x 66	IP65	6	1	108,45

LEDVANCE® DAMP PROOF ECO HLO

Apparecchio stagno disponibile nella versione 0,6 m, 1,2 m e 1,5 m - IK08 - Installazione con cablaggio in fila continua 3x1,5 mm² - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF ECO 600 TH 21W/4000K IP65GY	4058075463820	DPECOTH60021840	-	2 520	120	120	30 000	-	600 x 72 x 61	IP65	9	2	56,30
DAMP PROOF ECO 600 TH 21W/6500K IP65GY	4058075463844	DPECOTH60021865	-	2 520	120	120	30 000	-	600 x 72 x 61	IP65	9	2	56,30
DAMP PROOF ECO 1200 TH 42W/4000K IP65GY	4058075463868	DPECOTH120042840	-	5 040	120	120	30 000	-	600 x 72 x 61	IP65	6	2	125,15
DAMP PROOF ECO 1200 TH 42W/6500K IP65GY	4058075463882	DPECOTH120042865	-	5 040	120	120	30 000	-	1180 x 72 x 61	IP65	6	2	125,15
DAMP PROOF ECO 1500 TH 52W/4000K IP65GY	4058075463905	DPECOTH150052840	-	6 240	120	120	30 000	-	1180 x 72 x 61	IP65	6	2	156,45
DAMP PROOF ECO 1500 TH 52W/6500K IP65GY	4058075463929	DPECOTH150052865	-	6 240	120	120	30 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	2	156,45
DAMP PROOF ECO HLO 1500 TH 66W/4000K IP65GY	4058075464025	DPECOTH150066840	-	9 000	136	120	30 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	2	203,35
DAMP PROOF ECO HLO 1500TH 66W/6500K IP65GY	4058075464049	DPECOTH150066865	-	9 000	136	120	30 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	2	203,35
DAMP PROOF ECO HLO 1500TH 80W/4000K IP65GY	4058075464063	DPECOTH150080840	-	11 000	137	120	30 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	2	234,65
DAMP PROOF ECO HLO 1500TH 80W/6500K IP65GY	4058075464087	DPECOTH150080865	-	11 000	137	120	30 000	-	1480 x 72 x 61	IP65	6	2	234,65

LEDVANCE® DAMP PROOF HOUSING

Classe I - Stagno, in policarbonato - IK08 - Corpo vuoto per 1 o 2 tubi LED a 230V - Staffe e clip in acciaio inossidabile incluse - 220 ... 240 V - Garanzia di 2 anni

c.to 1T

DAMP PROOF 600 1xLAMP HOUSING IP65	4058075312395	DP600H0US1XG3	-	-	-	105	-	-	651 x 64 x 75	IP65	10	3	30,50
DAMP PROOF 600 2xLAMP HOUSING IP65	4058075312418	DP600H0US2XG3	-	-	-	105	-	-	651 x 103 x 75	IP65	6	3	42,00
DAMP PROOF 1200 1xLAMP HOUSING IP65	4058075312432	DP1200H0US1XG3	-	-	-	105	-	-	1261 x 64 x 75	IP65	9	3	36,50
DAMP PROOF 1200 2xLAMP HOUSING IP65	4058075312456	DP1200H0US2XG3	-	-	-	105	-	-	1261 x 103 x 75	IP65	6	3	52,50
DAMP PROOF 1500 1xLAMP HOUSING IP65	4058075312470	DP1500H0US1XG3	-	-	-	105	-	-	1561 x 64 x 75	IP65	6	3	37,50
DAMP PROOF 1500 2xLAMP HOUSING IP65	4058075312494	DP1500H0US2XG3	-	-	-	105	-	-	1561 x 103 x 75	IP65	6	3	54,20


TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia


²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

APPARECCHI STAGNI


DAMP PROOF COMPACT 1200 23W

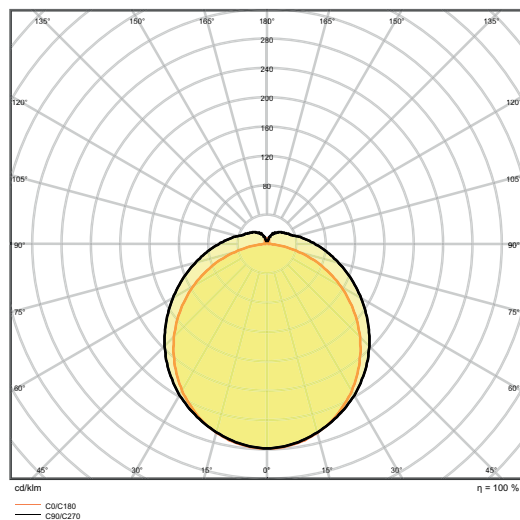


DAMP PROOF COMPACT 1200 44W

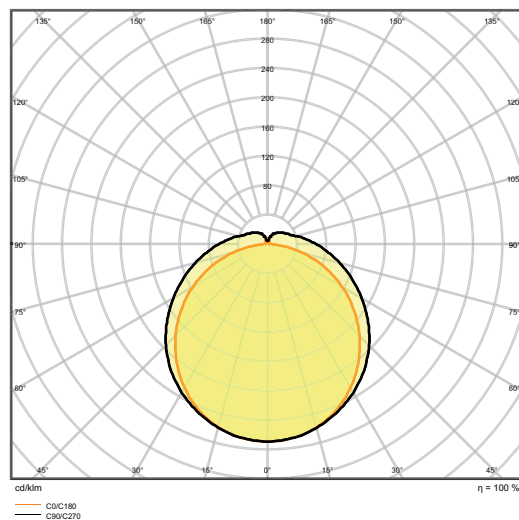


DAMP PROOF COMPACT 1500 31W

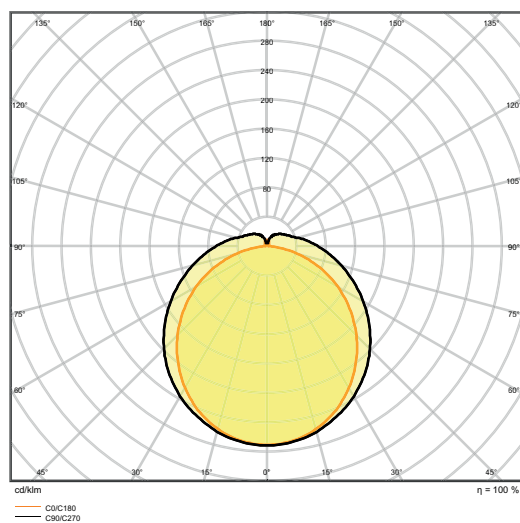


DAMP PROOF COMPACT 1500 55W

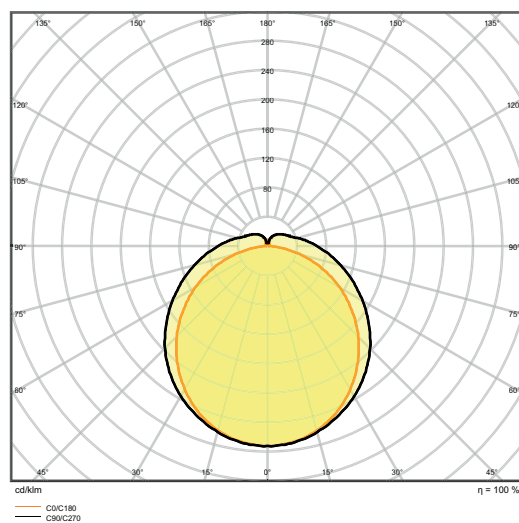

DAMP PROOF 1200 18W

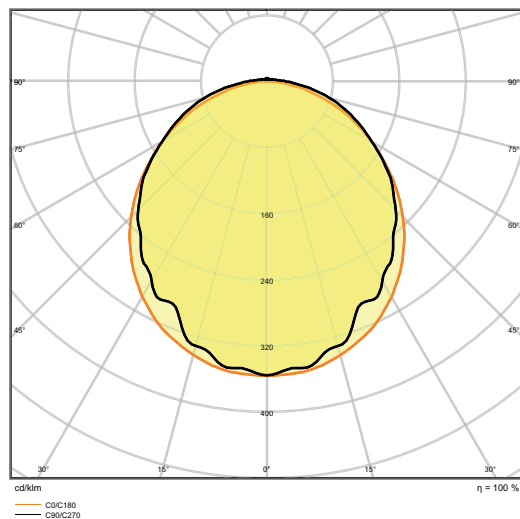


DAMP PROOF 1200 32W

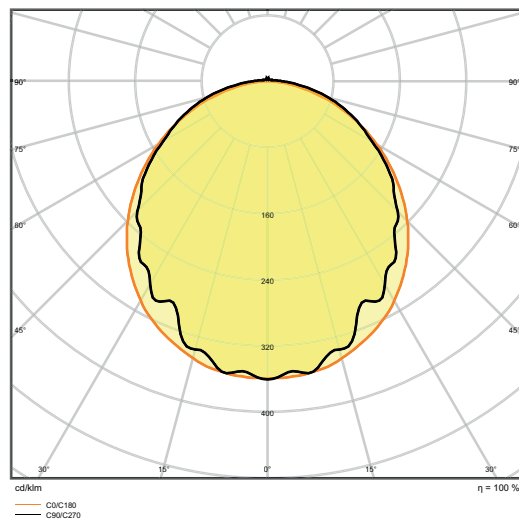


APPARECCHI STAGNI

APPARECCHI LED


DAMP PROOF DALI 1200 18W

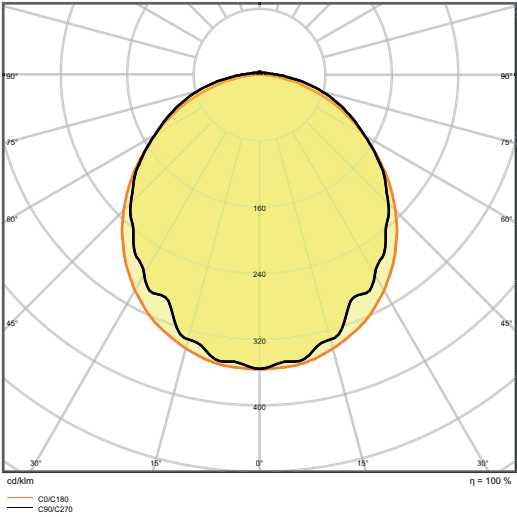


DAMP PROOF DALI 1200 32W

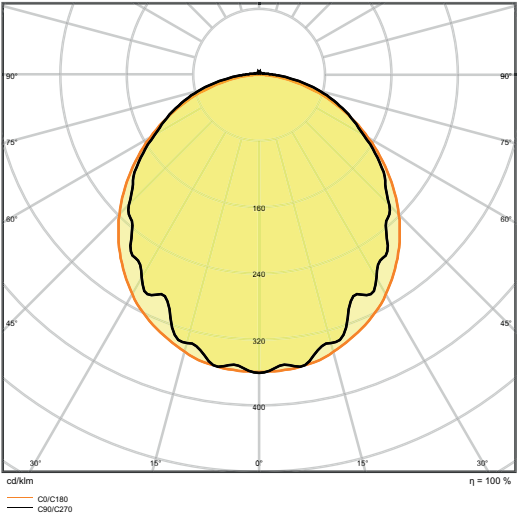


DAMP PROOF EMERGENCY 1200 18W

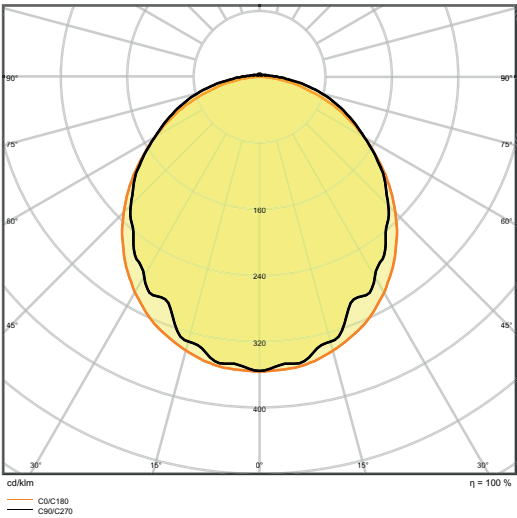


DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W

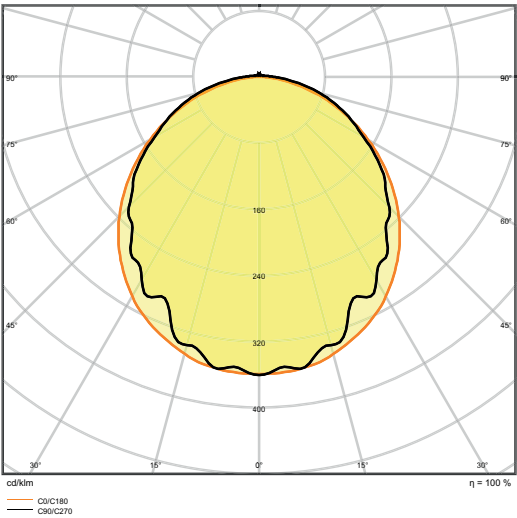

DAMP PROOF 1500 26W
(anche DALI e EMERGENZA)

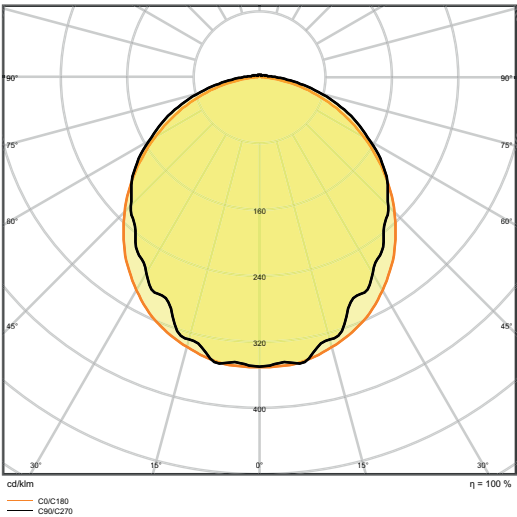


DAMP PROOF 1500 46W
(anche DALI e EMERGENZA)

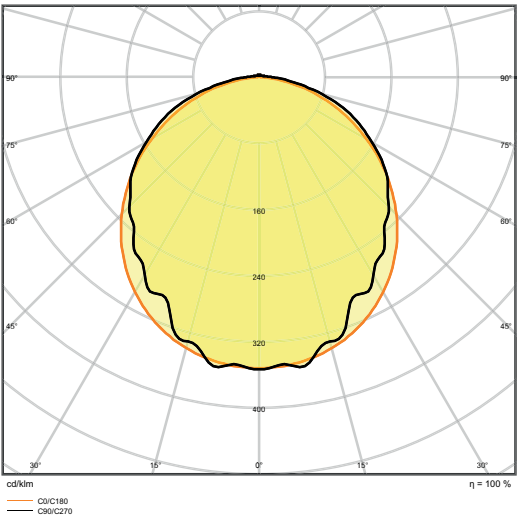


APPARECCHI STAGNI


DAMP PROOF 1500 58W
(anche DALI e EMERGENZA)

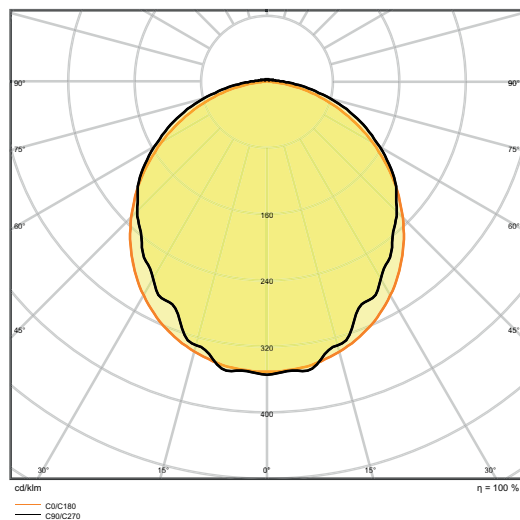


DAMP PROOF 1500 81W
(anche DALI e EMERGENZA)

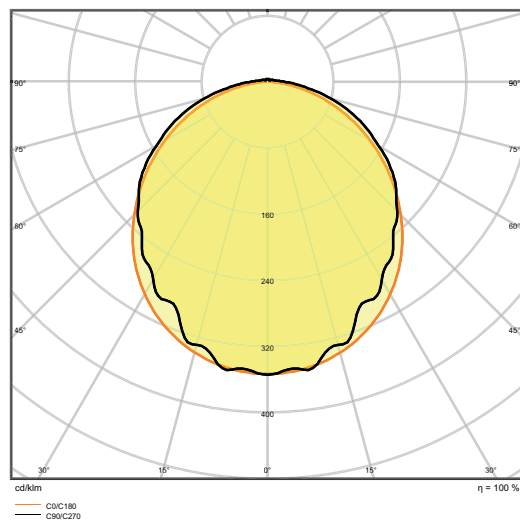


DAMP PROOF THROUGH WIRING 1200 32W

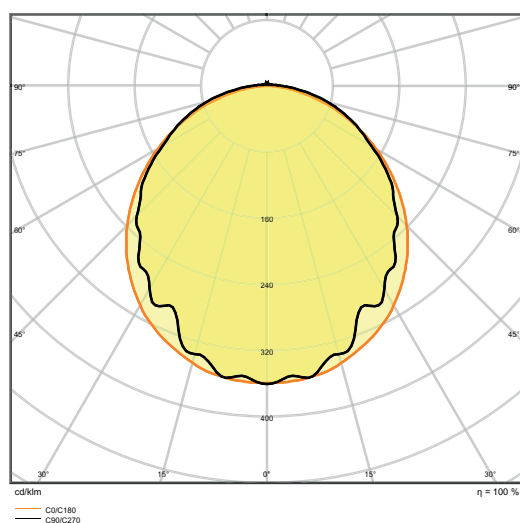


DAMP PROOF THROUGH WIRING 1500 46W

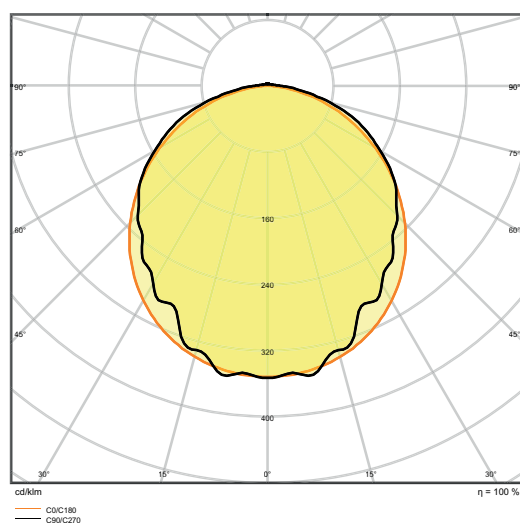

DAMP PROOF SPECIAL 1200 22W

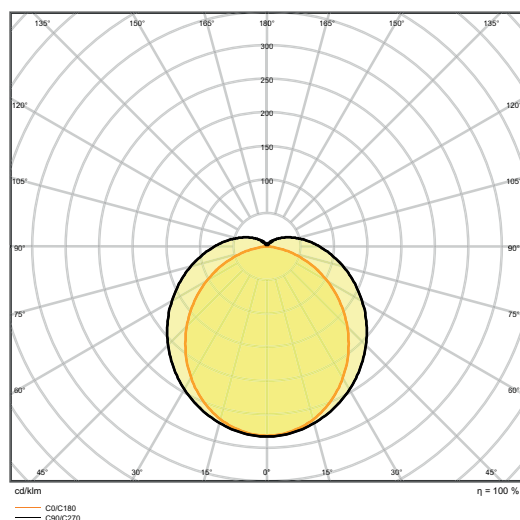


DAMP PROOF SPECIAL 1200 42W

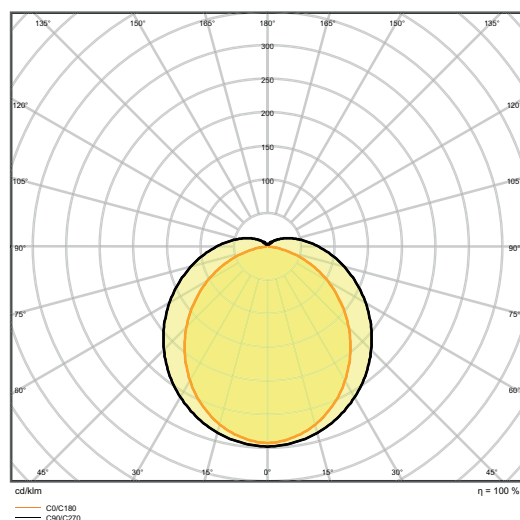


APPARECCHI STAGNI

APPARECCHI LED


DAMP PROOF SPECIAL 1500 30W

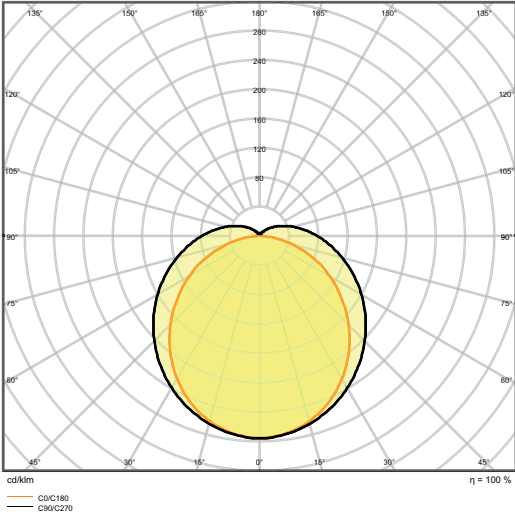


DAMP PROOF SPECIAL 1500 50W

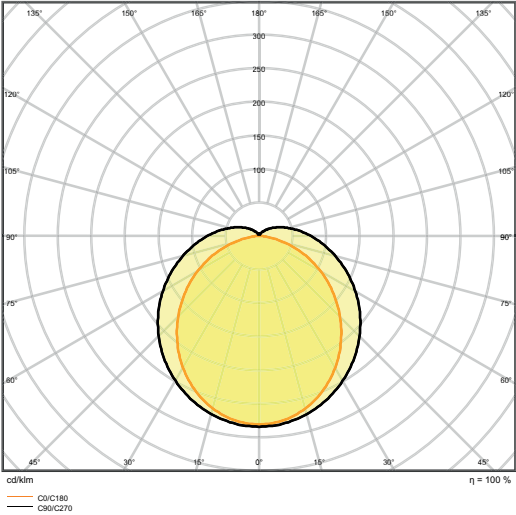


DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36W

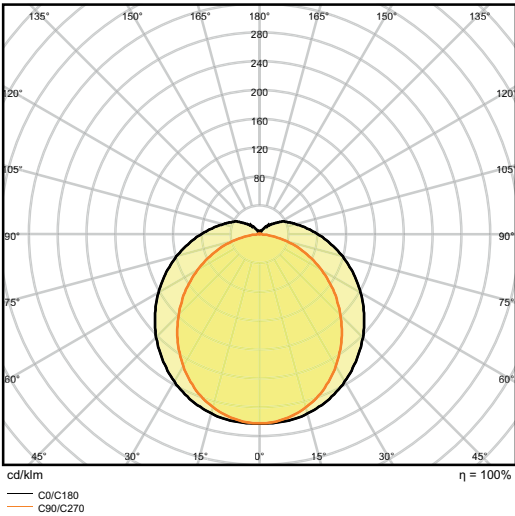


DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50W

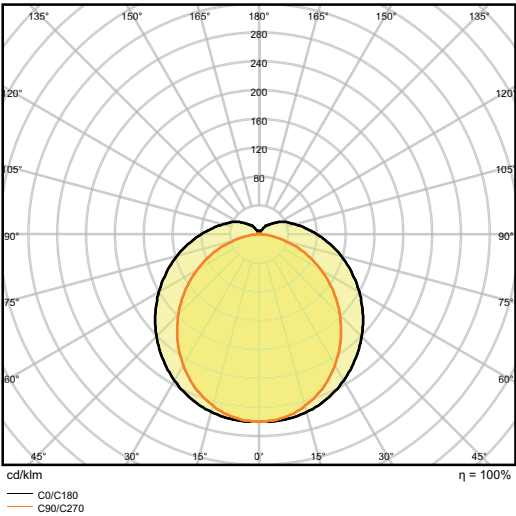

DAMP PROOF VALUE 600 9W

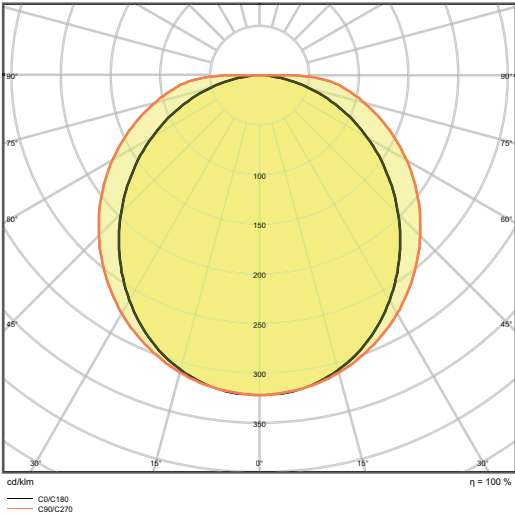


DAMP PROOF VALUE 600 18W

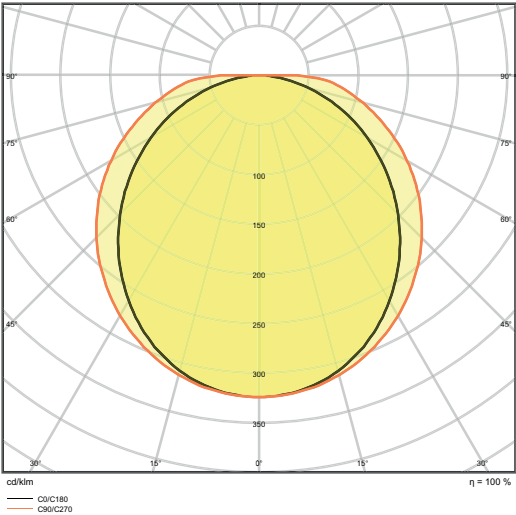


APPARECCHI STAGNI


DAMP PROOF VALUE 1200 20W

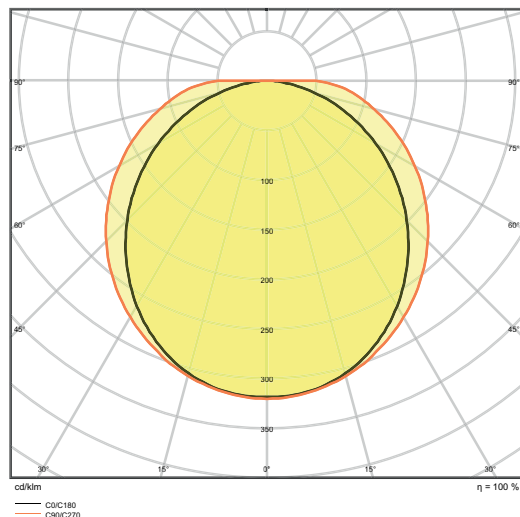


DAMP PROOF VALUE 1200 40W

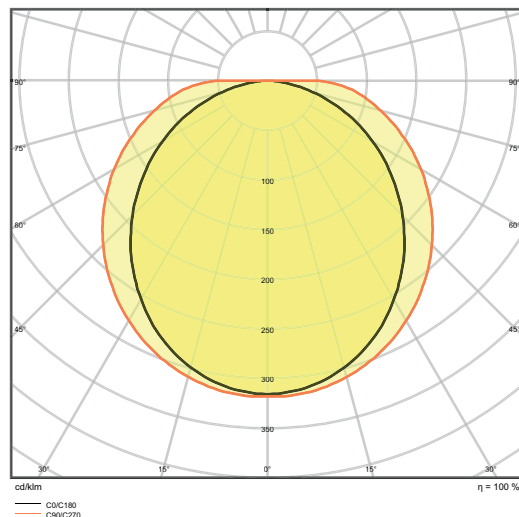


DAMP PROOF VALUE 1500 25W

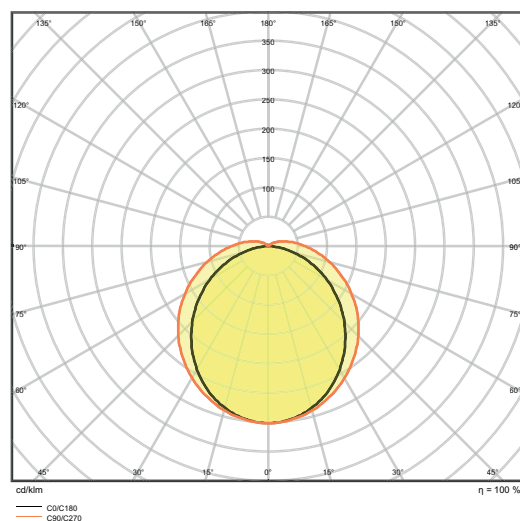


DAMP PROOF VALUE 1500 50W

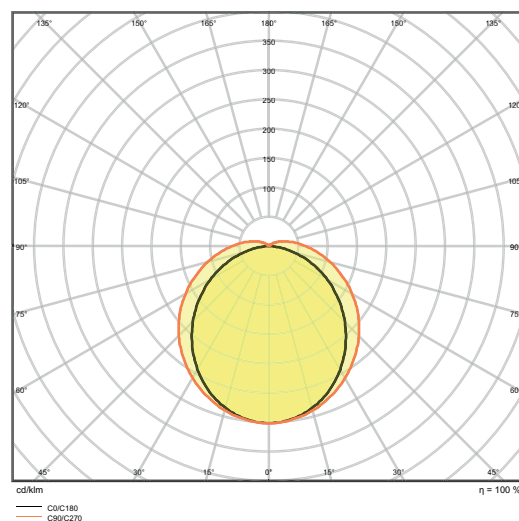

DAMP PROOF ECO 600 21W

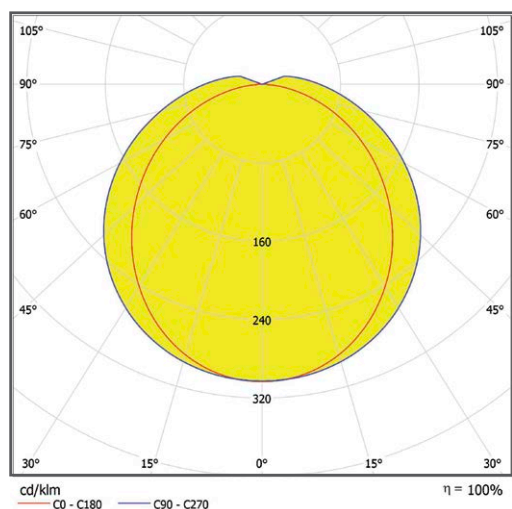


DAMP PROOF ECO 1200 42W

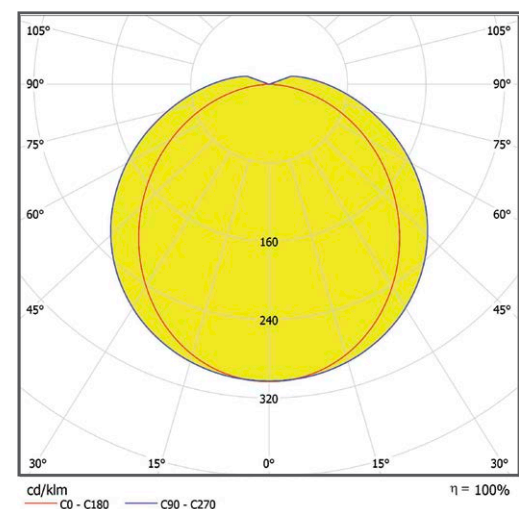


APPARECCHI STAGNI


DAMP PROOF ECO 1500 52W

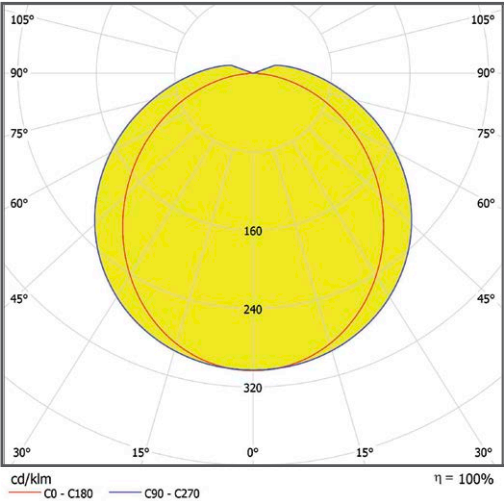

DAMP PROOF ECO HLO 1500 66W

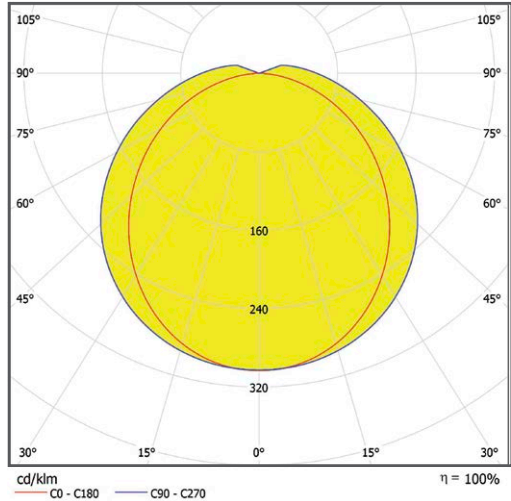

DAMP PROOF ECO HLO 1500 80W

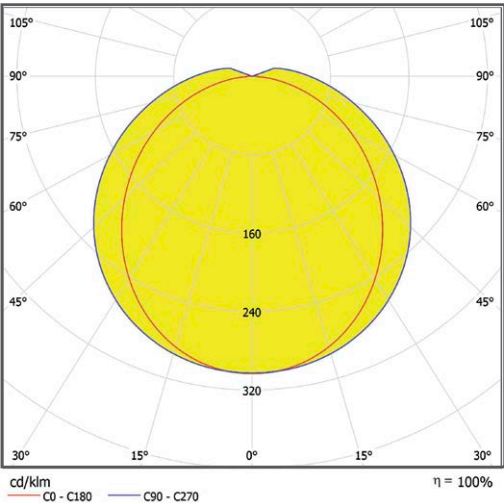



HIGH-BAY

HIGH BAY

HIGH BAY
HIGH BAY DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

PER ELEVATE ESIGENZE DI ILLUMINAZIONE

- Alta efficienza luminosa
- Versioni differenti in base alle altezze da 6 m a 14 m
- Basso sfarfallio (flicker) della luce grazie allo speciale alimentatore elettronico

HIGH BAY ACCESSORI

HIGH BAY RIFLETTORE
HIGH BAY RIFRATTORE
HIGH BAY STAFFA



GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio di alta qualità o rifrattore in policarbonato
- Semplice montaggio per ottenere un angolo del fascio luminoso di 65°/90°
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/-90

HIGH BAY CLO

HIGH BAY CONSTANT
LUMEN OUTPUT



PERFOR-
MANCE
CLASS

EFFICIENTE E FACILE DA INSTALLARE. IN VERSIONE DALI CON EMISSIONE LUMINOSA COSTANTE (CLO)

- Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2
- Flusso luminoso costante grazie al mantenimento dei lumen per tutta la durata di vita dell'apparecchio (50.000 ore)
- Design LEDVANCE moderno ed esclusivo

HIGH BAY VALUE

HIGH BAY VALUE



VALUE
CLASS

BUONA ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI QUOTIDIANE

- Distribuzione omogenea della luce grazie al diffusore in vetro temperato
- Peso e dimensioni ottimizzate
- Design LEDVANCE moderno ed esclusivo

HIGH BAY VALUE ACCESSORI


HIGH BAY VALUE RIFLETTORE
HIGH BAY VALUE STAFFA




GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio per montaggio con angolo di 80° del fascio luminoso
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/- 60°

PROGETTI E APPLICAZIONI

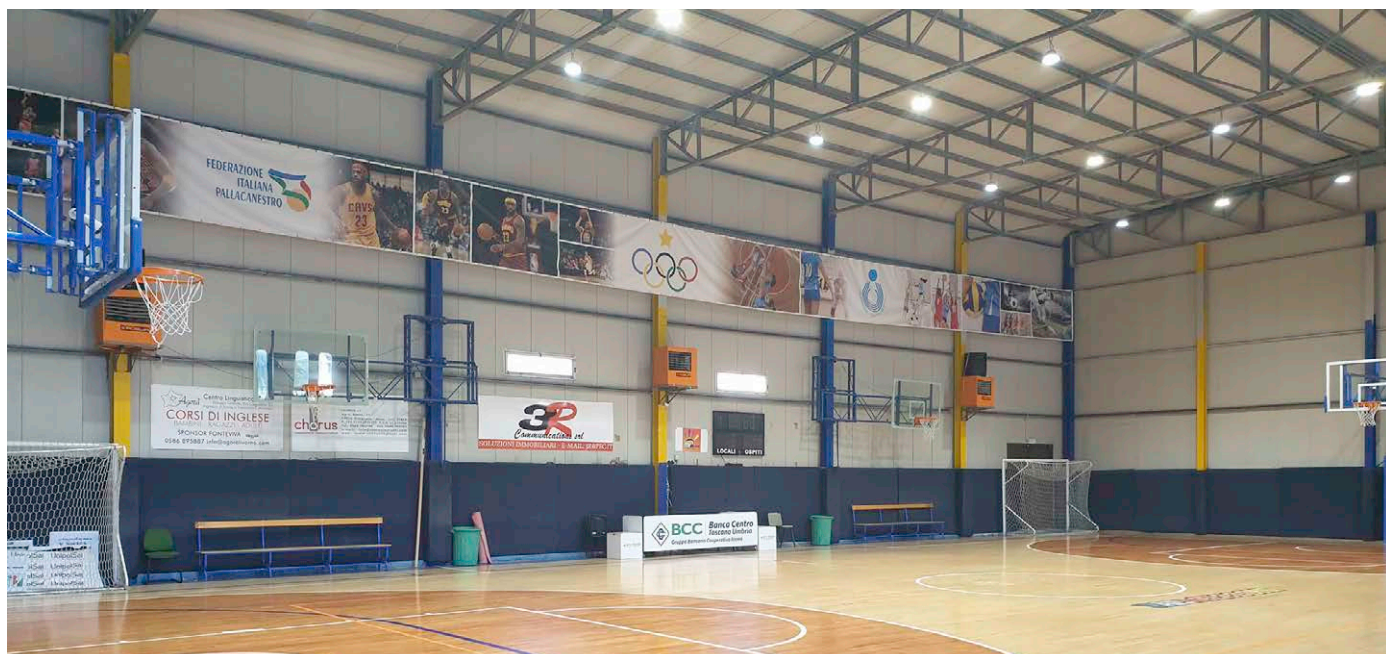

Il campo da basket del Palaccecconi a Livorno è illuminato dagli High Bay di LEDVANCE

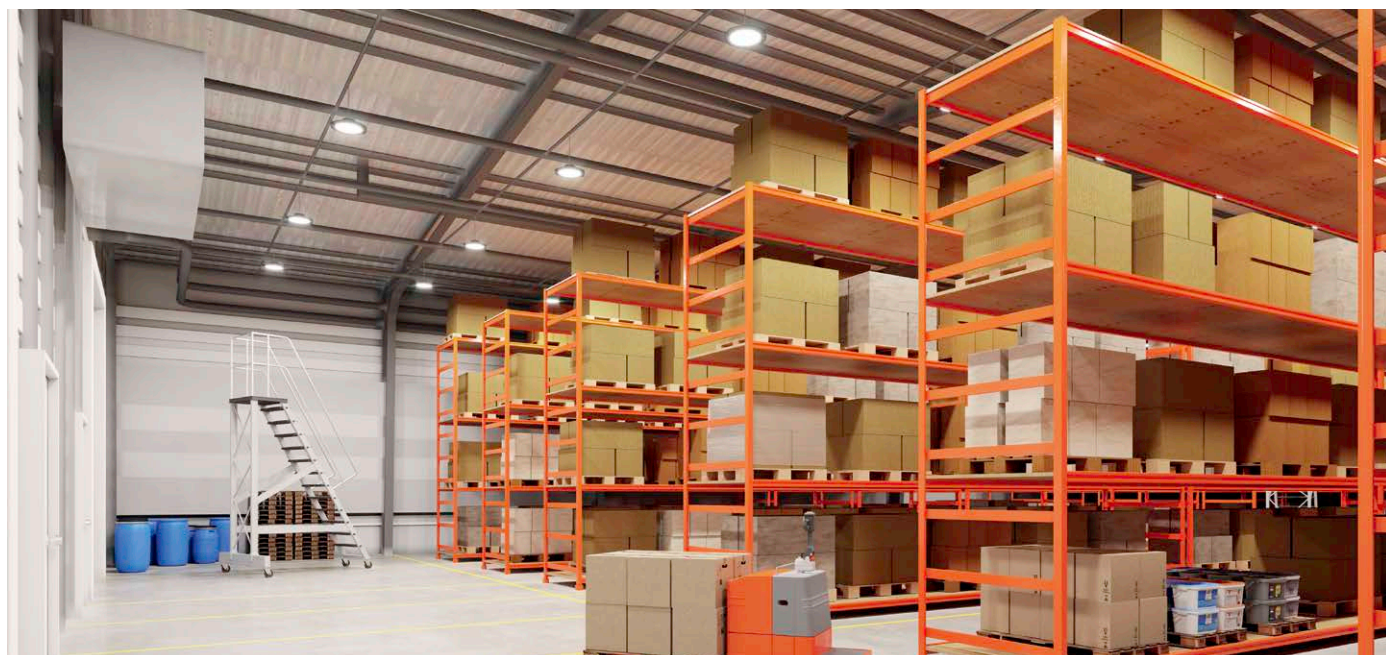

Gli apparecchi High Bay sono un'ottima soluzione per l'illuminazione dei capannoni industriali



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w ₂ W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	U	No.	€
-------------	-----	--------------------	------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	---	-----	---

LEDVANCE® HIGH-BAY

Classe I - Staffe e ganci di montaggio forniti - Corpo in alluminio - IP65 - IK08 - Precabato 1,50 m - Fattore di potenza <0,95 - Temperatura di funzionamento da -30 ° a +50 ° C - 100 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

													c.to 1T
HIGH BAY 93W/4000K 70DEG IP65	4058075452374	HBAY9384070G3	250W HID	13 000	140	70	80 000	50 000	280 x 143	IP65	no	1	1 458,00
HIGH BAY 93W/4000K 110DEG IP65	4058075452367	HBAY93840110G3	250W HID	13 000	140	110	80 000	50 000	280 x 143	IP65	no	1	1 458,00
HIGH BAY 93W/6500K 70DEG IP65	4058075452541	HBAY9386570G3	250W HID	13 000	140	70	80 000	50 000	280 x 143	IP65	no	1	1 458,00
HIGH BAY 93W/6500K 110DEG IP65	4058075452510	HBAY93865110G3	250W HID	13 000	140	110	80 000	50 000	280 x 143	IP65	no	1	1 458,00
HIGH BAY 155W/4000K 70DEG IP65	4058075452411	HBAY15584070G3	400W HID	22 000	140	70	80 000	50 000	321 x 140	IP65	no	1	1 795,00
HIGH BAY 155W/4000K 110DEG IP65	4058075452381	HBAY155840110G3	400W HID	22 000	140	110	80 000	50 000	321 x 140	IP65	no	1	1 795,00
HIGH BAY 155W/6500K 110DEG IP65	4058075452572	HBAY155865110G3	400W HID	22 000	140	110	80 000	50 000	321 x 140	IP65	no	1	1 795,00
HIGH BAY 190W/4000K 70DEG IP65	4058075452459	HBAY19084070G3	500W HID	27 000	140	70	80 000	50 000	321 x 164	IP65	no	1	1 825,00
HIGH BAY 190W/4000K 110DEG IP65	4058075452428	HBAY190840110G3	500W HID	27 000	140	110	80 000	50 000	321 x 164	IP65	no	1	1 825,00
HIGH BAY 190W/6500K 70DEG IP65	4058075452589	HBAY19086570G3	500W HID	27 000	140	70	80 000	50 000	321 x 164	IP65	no	1	1 825,00
HIGH BAY 210W/4000K 70DEG IP65	4058075452466	HBAY21084070G3	500W HID	30 000	140	70	80 000	50 000	321 x 164	IP65	no	1	1 980,00
HIGH BAY 210W/6500K 70DEG IP65	4058075452596	HBAY21086570G3	500W HID	30 000	140	70	80 000	50 000	321 x 164	IP65	no	1	1 980,00

VERSIONE DALI

HIGH BAY DALI 93W/4000K 70DEG IP65	4058075543911	HB9384070DAG3	250W HID	13 000	140	70	80 000	50 000	280 x 143	IP65	si	1	1 536,90
HIGH BAY DALI 93W/4000K 110DEG IP65	4058075543904	HB93840110DAG3	250W HID	13 000	140	110	80 000	50 000	280 x 143	IP65	si	1	1 536,90
HIGH BAY DALI 155W/4000K 70DEG IP65	4058075543935	HB15584070DAG3	400W HID	22 000	140	70	80 000	50 000	321 x 140	IP65	si	1	1 634,50
HIGH BAY DALI 155W/4000K 110DEG IP65	4058075543928	HB155840110DAG3	400W HID	22 000	140	110	80 000	50 000	321 x 140	IP65	si	1	1 634,50
HIGH BAY DALI 190W/4000K 70DEG IP65	4058075543959	HB19084070DAG3	500W HID	27 000	140	70	80 000	50 000	321 x 164	IP65	si	1	1 732,10
HIGH BAY DALI 190W/4000K 110DEG IP65	4058075543942	HB190840110DAG3	500W HID	27 000	140	110	80 000	50 000	321 x 164	IP65	si	1	1 732,10
HIGH BAY DALI 210W/4000K 70DEG IP65	4058075543966	HB21084070DAG3	500W HID	30 000	140	70	80 000	50 000	321 x 164	IP65	si	1	1 878,50

ACCESSORI HIGH BAY e HIGH BAY DALI

													c.to 1T
HIGH BAY ALU REFLECTOR 93W (riflettore) ³⁾	4058075507043	HBAYREFL93	-	-	-	65	-	-	415 x 205	-	-	2	2 125,10
HIGH BAY ALU REFLECTOR 155-210W (riflettore) ³⁾	4058075507050	HBAYREFL155210	-	-	-	65	-	-	500 x 81	-	-	2	2 150,20
HIGH BAY PC REFRACTOR 93W (rifrattore) ³⁾	4058075507029	HBAYREFR93	-	-	-	90	-	-	309 x 76	-	-	2	3 187,70
HIGH BAY PC REFRACTOR 155-210W (rifrattore) ³⁾	4058075507036	HBAYREFR155210	-	-	-	90	-	-	414 x 138	-	-	2	3 237,70
HIGH BAY Bracket 93W-155W (staffa) ⁴⁾	4058075505285	HBAYBRACK93155	-	-	-	-	-	-	- x 150	-	-	10	4 62,60
HIGH BAY Bracket 190W-210W (staffa) ⁴⁾	4058075505308	HBAYBRACK190210	-	-	-	-	-	-	- x 150	-	-	10	4 75,10

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

Flusso luminoso HIGH BAY	Altezza di montaggio possibile
13 000 lm	4,5 m a 7 m
22 000 lm	6 m a 9 m
27 000 lm	7 m a 10 m
30 000 lm	8 m a 12 m

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

³⁾ Prezzo e confezione da 2 pezzi

⁴⁾ Accessorio solo per HIGH BAY ON/OFF



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Im EFFETTIVO	lm/ W	°	L70	L80	Dimensioni [mm]	IP					
-------------	-----	--------------------	-----------------	----------	---	-----	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--

LEDVANCE® HIGH-BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT

Apparecchi High Bay con interfaccia DALI e funzione luminosa costante.

c.to 1T

HIGH-BAY DALI CLO 90W/4000K 115DEG IP65	4058075130661	HBCL090840115DA	~10 500 costante	140-115	115	80 000	-	333 x 130,5	IP65	sì	1	1	1001,30
HIGH-BAY DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65	4058075130654	HBCL0155840115DA	~17 500 costante	140-115	115	80 000	-	360 x 131,5	IP65	sì	1	1	1376,70

LEDVANCE® HIGH-BAY VALUE

Classe I – Struttura in alluminio - IK06 – IP65 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

HIGH BAY VALUE 100W/4000K 100DEG IP65	4058075408395	HBAYV100840100G	10 000	100	110	50 000	32 000	230 x 51,4	IP65	no	1	2	432,00
HIGH BAY VALUE 100W/6500K 100DEG IP65	4058075408425	HBAYV100865100G	10 000	100	110	50 000	32 000	230 x 51,4	IP65	no	1	2	432,00
HIGH BAY VALUE 150W/4000K 100DEG IP65	4058075408432	HBAYV150840100G	16 000	106	110	50 000	32 000	270 x 51,4	IP65	no	1	2	494,00
HIGH BAY VALUE 150W/6500K 100DEG IP65	4058075408449	HBAYV150865100G	16 000	106	110	50 000	32 000	270 x 51,4	IP65	no	1	2	494,00
HIGH BAY VALUE 200W/4000K 100DEG IP65	4058075408456	HBAYV200840100G	20 000	100	110	50 000	32 000	310 x 51,4	IP65	no	1	2	557,00
HIGH BAY VALUE 200W/6500K 100DEG IP65	4058075408463	HBAYV200865100G	20 000	100	110	50 000	32 000	310 x 51,4	IP65	no	1	2	557,00

ACCESSORI HIGH-BAY VALUE

HIGH BAY VALUE BRACKET 100W 10X1 (staffa)	4058075423350	HBAYVBRACK100	-	-	-	-	-	148 x 22 x 110	-	no	10	3	62,60
HIGH BAY VALUE BRACKET 150W 5X1 (staffa)	4058075423374	HBAYVBRACK150	-	-	-	-	-	186 x 35 x 125	-	no	5	3	62,60
HIGH BAY VALUE BRACKET 200W 5X1 (staffa)	4058075423398	HBAYVBRACK200	-	-	-	-	-	229 x 35 x 140	-	no	5	3	62,60
HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100W 80DEG * (riflettore)	4058075423275	HBAYREF100	-	-	-	-	-	335 x 80	-	no	2	4	150,00
HIGH BAY VALUE REFLECTOR 150W 80DEG * (riflettore)	4058075423282	HBAYREF150	-	-	-	-	-	385 x 82	-	no	2	4	188,00
HIGH BAY VALUE REFLECTOR 200W 80DEG * (riflettore)	4058075423312	HBAYREF200	-	-	-	-	-	425 x 85	-	no	2	4	250,00


TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

* Codice, prezzo e confezione si riferiscono a 2 pezzi


HIGH-BAY

APPARECCHI LED


HIGH BAY 93W 70°

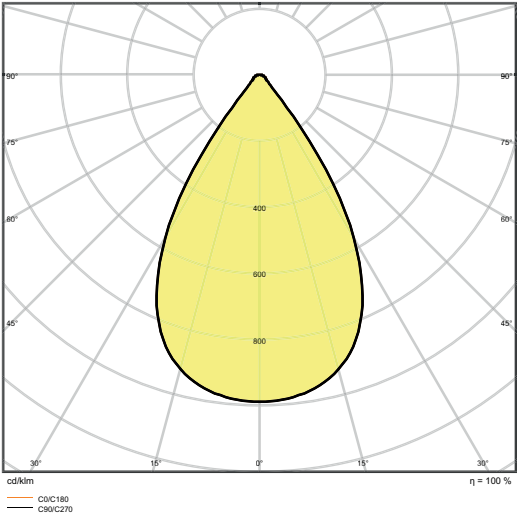


HIGH BAY 93W 110°

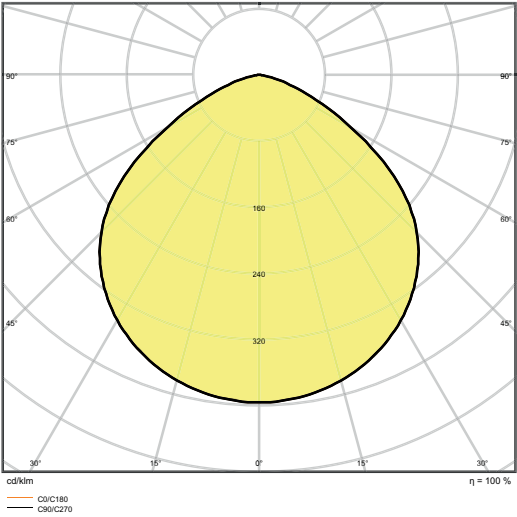


HIGH BAY 155W 70°

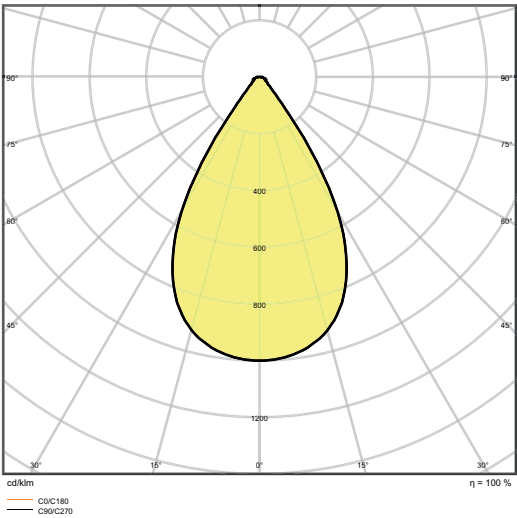


HIGH BAY 155W 110°

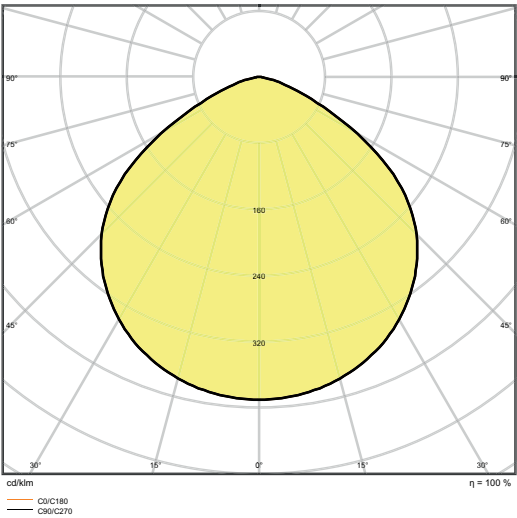

HIGH BAY 190W 70°

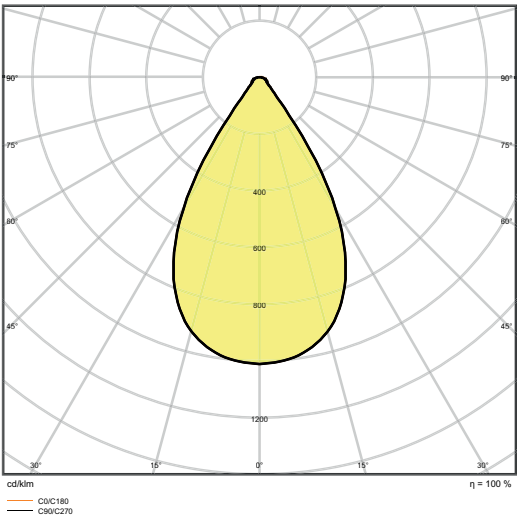


HIGH BAY 190W 110°

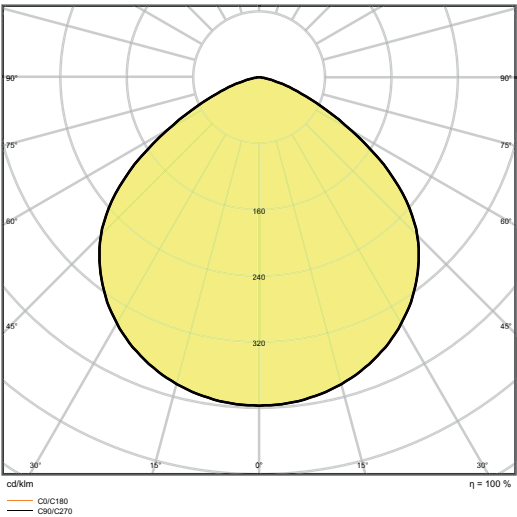


HIGH-BAY


HIGH BAY 210W 70°

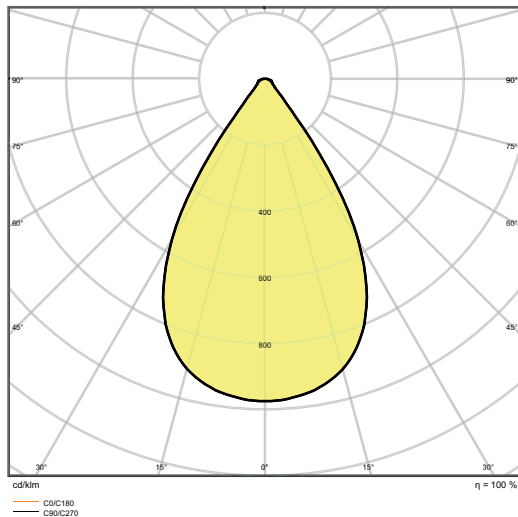


HIGH-BAY DALI 93W 70°

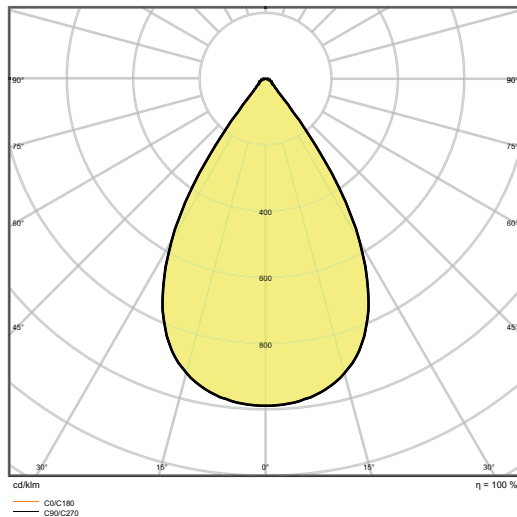


HIGH-BAY DALI 93W 110°

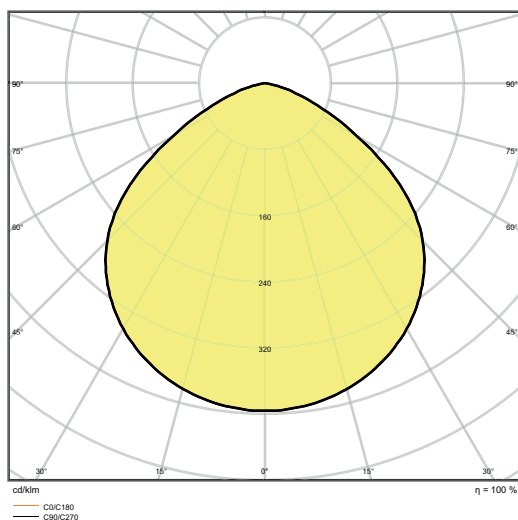


HIGH-BAY DALI 155W 70°

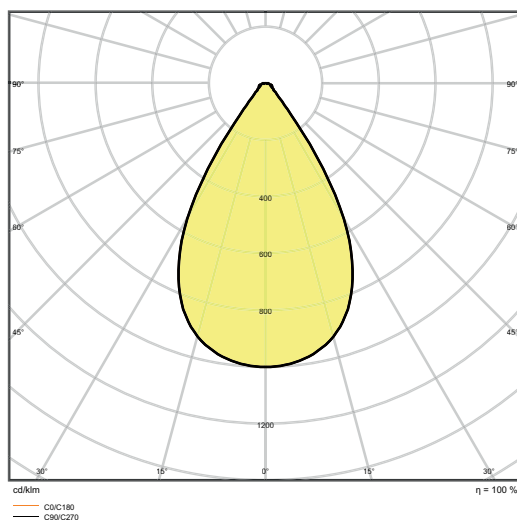

HIGH-BAY DALI 155W 110°

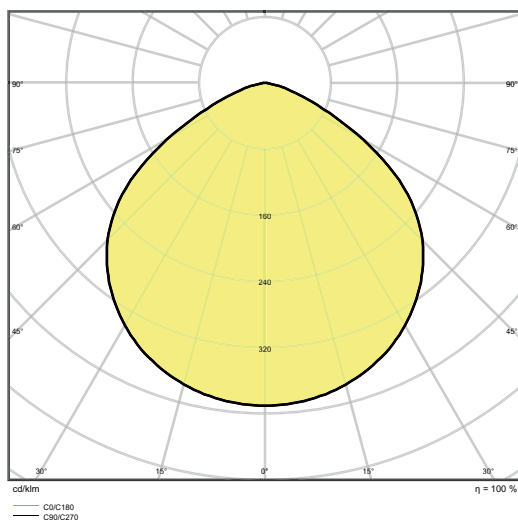


HIGH-BAY DALI 190W 70°

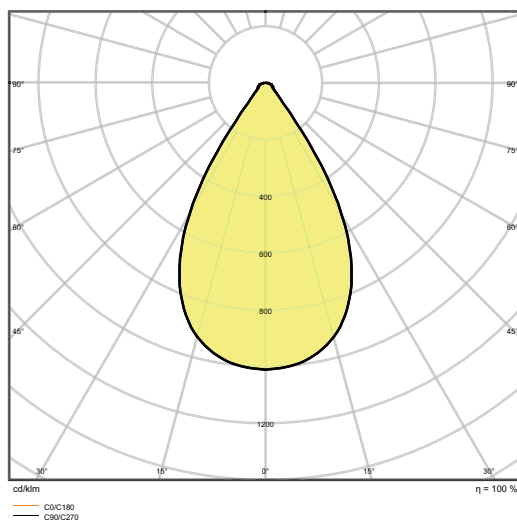


HIGH-BAY

APPARECCHI LED


HIGH-BAY DALI 190W 110°

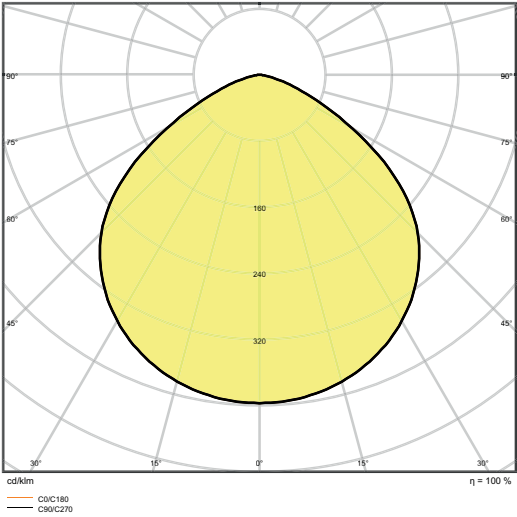


HIGH-BAY DALI 210W 70°

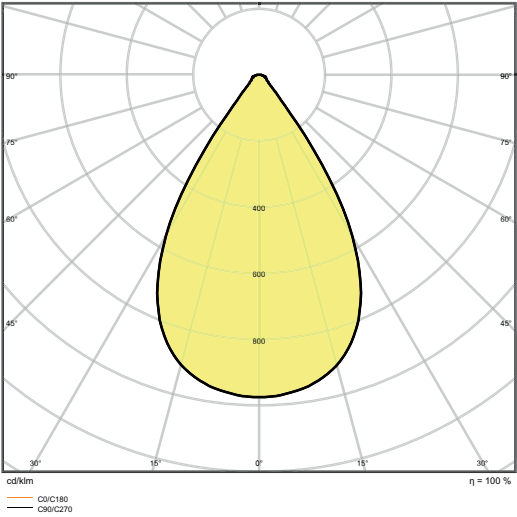


HIGH-BAY DALI CLO 90W 115°

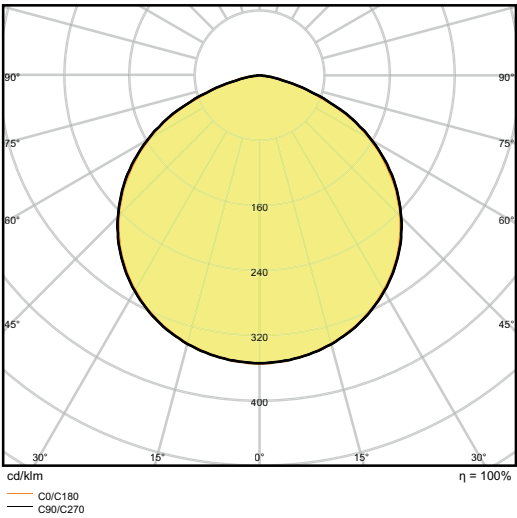


HIGH-BAY DALI CLO 155W 115°

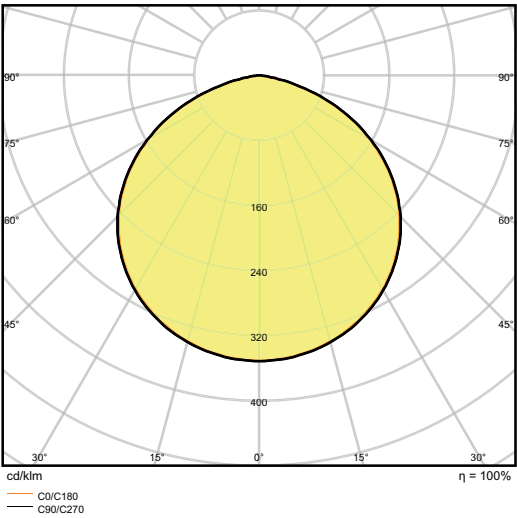

HIGH-BAY VALUE 100W 100°

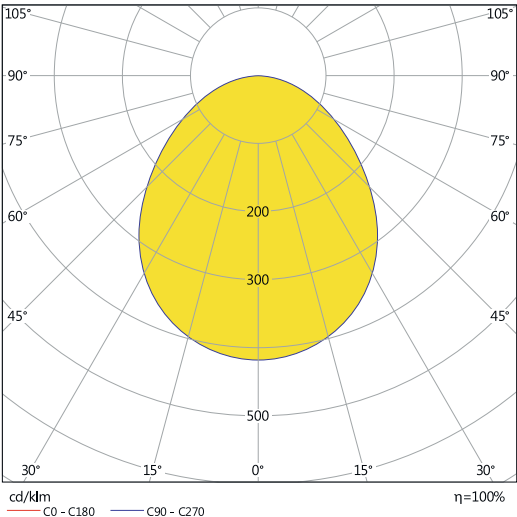


HIGH-BAY VALUE 150W 100°

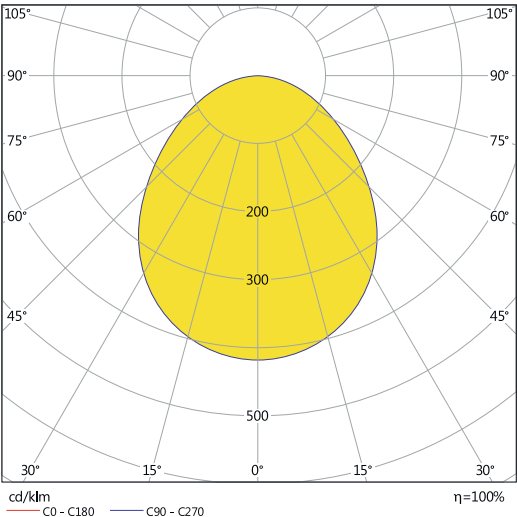


HIGH-BAY

HIGH-BAY VALUE 200W 100°

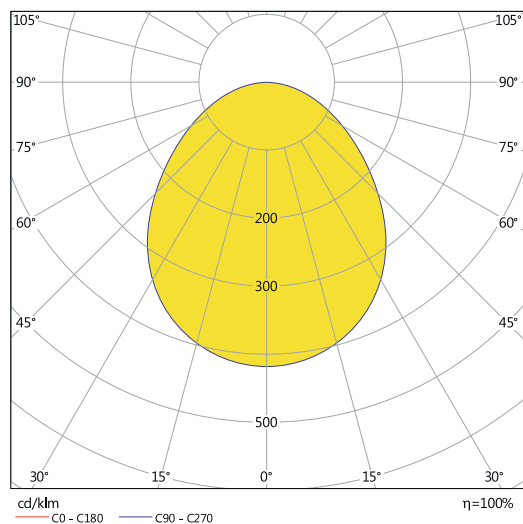


FLOODLIGHT

FLOODLIGHT PERFORMANCE




Distribuzione della luce: ASYM 55° x 110°

Fascio largo asimmetrico 55° x 110°
Applicazioni principali: illuminazione di aree, parcheggi, campi sportivi e facciate




Distribuzione della luce: ASYM 45° x 140°

Fascio extra largo asimmetrico 45° x 140°
Applicazioni principali: illuminazione di grandi aree, parcheggi e strade (industriali)



Distribuzione della luce: SYM 30°

Fascio circolare simmetrico 30°
Applicazioni principali: campi sportivi, illuminazione di aree molto grandi e parcheggi



Distribuzione della luce: SYM 60°

Fascio simmetrico 60°
Applicazioni principali: campi sportivi, illuminazione di aree molto grandi, applicazioni testa palo

LA FAMIGLIA DEI FLOODLIGHT AL COMPLETO:

PERFORMANCE CLASS				VALUE CLASS		
						
1. Floodlight Performance con distribuzione asimmetrica e simmetrica	2. Floodlight (anche con sensore) con nove livelli di potenza e tre temperature di colore	3. Floodlight Photocell		4. Floodlight Value (anche con sensore)	5. Floodlight Area asimmetrico	
Per le prestazioni con le migliori performance	Efficiente, per tutti gli utilizzi	Con fotocellula integrata		Per le applicazioni orientate al prezzo	Distribuzione della luce asimmetrica 48° x 92°	

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI IN BREVE


		lm/W	lm	SDCM	Durata	Garanzia ¹	IP	IK	Note
1	Floodlight Performance	140	40 600	≤5	L70/B50, 100.000 h	5 anni	IP66	IK08	-
2	Floodlight	125	25 000	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	IK07 per potenze ≤ 50W IK08 per potenze ≥ 70W Garanzia di 5 anni ≥ 70 W Garanzia di 3 anni <70 W
3	Floodlight Photocell	125	25 000	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	-
4	Floodlight Value	90	9 000	≤6	L70/B50, 30.000 h	3 anni	IP65	IK06	-
5	Floodlight Area Asimmetrico	139	20 000	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	-
6	Worklight Value	90	9 000	≤5	L70/B50, 30.000 h	3 anni	IP65	IK08	Versione treppiede e da terra Versione da terra IP44

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

PROGETTI E APPLICAZIONI



Interno della palestra del Comune di Nuoro (Italia) illuminata con i FLOODLIGHT LEDVANCE

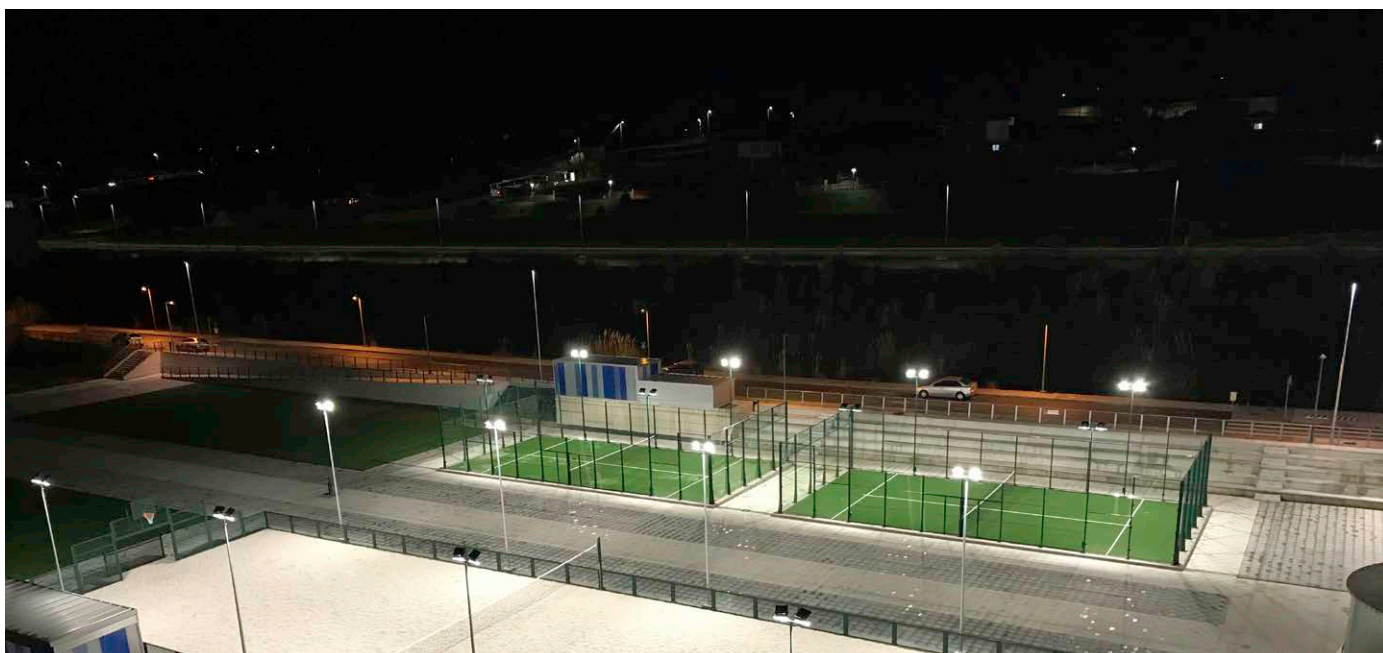

I Floodlight illuminano i campi sportivi



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _{EFF}	Im _{EFF}	Im/W	α	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	Icona	Icona	€
-------------	-----	--------------------	------------------	-------------------	------	---	------------------	------------------	-----------------	----	-------	-------	---

LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

Classe I - IP66 - IK08 - Precabato (2 m) - Robusto IK08 - Adatto per gli impianti sportivi - Diffusore in vetro - Temperature di funzionamento da -30 ° a +50 ° C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

Ottica ASIMMETRICA 55°x110°

FLOODLIGHT PFM 50W/3000K ASYM 55x110 BK	4058075353299	FLPFM50830B55AS	500W HAL	5 800	115	55 x 110	100 000	70 000	314 x 240 x 63	IP66	5	1	469,00
FLOODLIGHT PFM 50W/4000K ASYM 55x110 BK	4058075353305	FLPFM50840B55AS	500W HAL	6 300	125	55 x 110	100 000	70 000	314 x 240 x 63	IP66	5	1	469,00
FLOODLIGHT PFM 100W/3000K ASYM 55x110 BK	4058075353312	FLPFM100830B55AS	1000W HAL	11 900	120	55 x 110	100 000	70 000	418 x 330 x 77	IP66	5	1	707,00
FLOODLIGHT PFM 100W/4000K ASYM 55x110 BK	4058075353527	FLPFM100840B55AS	1000W HAL	12 900	130	55 x 110	100 000	70 000	418 x 330 x 77	IP66	5	1	707,00
FLOODLIGHT PFM 150W/3000K ASYM 55x110 BK	4058075353534	FLPFM150830B55AS	1500W HAL	18 400	125	55 x 110	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,00
FLOODLIGHT PFM 150W/4000K ASYM 55x110 BK	4058075353541	FLPFM150840B55AS	1500W HAL	19 900	135	55 x 110	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,00
FLOODLIGHT PFM 200W/3000K ASYM 55x110 BK	4058075353558	FLPFM200830B55AS	1500W HAL	24 400	130	55 x 110	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1182,00
FLOODLIGHT PFM 200W/4000K ASYM 55x110 BK	4058075353565	FLPFM200840B55AS	1500W HAL	26 400	140	55 x 110	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1182,00
FLOODLIGHT PFM 290W/3000K ASYM 55x110 BK	4058075353572	FLPFM290830B55AS	2000W HAL	35 600	125	55 x 110	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00
FLOODLIGHT PFM 290W/4000K ASYM 55x110 BK	4058075353602	FLPFM290840B55AS	2000W HAL	38 500	135	55 x 110	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00

Ottica ASIMMETRICA 45°x140°

FLOODLIGHT PFM 50W/3000K ASYM 45x140 BK	4058075353619	FLPFM50830B45AS	500W HAL	5 700	115	45 x 140	100 000	70 000	314 x 240 x 63	IP66	5	1	469,00
FLOODLIGHT PFM 50W/4000K ASYM 45x140 BK	4058075353626	FLPFM50840B45AS	500W HAL	6 200	125	45 x 140	100 000	70 000	314 x 240 x 63	IP66	5	1	469,00
FLOODLIGHT PFM 100W/3000K ASYM 45x140 BK	4058075353633	FLPFM100830B45AS	1000W HAL	11 800	120	45 x 140	100 000	70 000	418 x 330 x 77	IP66	5	1	707,00
FLOODLIGHT PFM 100W/4000K ASYM 45x140 BK	4058075353688	FLPFM100840B45AS	1000W HAL	12 800	130	45 x 140	100 000	70 000	418 x 330 x 77	IP66	5	1	707,00
FLOODLIGHT PFM 150W/3000K ASYM 45x140 BK	4058075353695	FLPFM150830B45AS	1500W HAL	18 300	120	45 x 140	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,00
FLOODLIGHT PFM 150W/4000K ASYM 45x140 BK	4058075353701	FLPFM150840B45AS	1500W HAL	19 800	130	45 x 140	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,00
FLOODLIGHT PFM 200W/3000K ASYM 45x140 BK	4058075353718	FLPFM200830B45AS	1500W HAL	24 200	130	45 x 140	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1182,00
FLOODLIGHT PFM 200W/4000K ASYM 45x140 BK	4058075353725	FLPFM200840B45AS	1500W HAL	26 200	140	45 x 140	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1182,00
FLOODLIGHT PFM 290W/3000K ASYM 45x140 BK	4058075353732	FLPFM290830B45AS	2000W HAL	35 300	120	45 x 140	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00
FLOODLIGHT PFM 290W/4000K ASYM 45x140 BK	4058075353749	FLPFM290840B45AS	2000W HAL	38 200	130	45 x 140	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00

Ottica SIMMETRICA 30°

FLOODLIGHT PFM 150W/3000K SYM R30 BK	4058075353756	FLPFM150830R30B	1500W HAL	18 700	125	30	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,00
FLOODLIGHT PFM 150W/4000K SYM R30 BK	4058075353763	FLPFM150840R30B	1500W HAL	20 200	135	30	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,00
FLOODLIGHT PFM 200W/3000K SYM R30 BK	4058075353770	FLPFM200830R30B	1500W HAL	24 800	130	30	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1182,00
FLOODLIGHT PFM 200W/4000K SYM R30 BK	4058075353787	FLPFM200840R30B	1500W HAL	26 800	140	30	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1182,00
FLOODLIGHT PFM 290W/3000K SYM R30 BK	4058075353794	FLPFM290830R30B	2000W HAL	36 200	125	30	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00
FLOODLIGHT PFM 290W/4000K SYM R30 BK	4058075353800	FLPFM290840R30B	2000W HAL	39 100	135	30	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00

Ottica SIMMETRICA 60°

FLOODLIGHT PFM 150W/3000K SYM 60 BK	4058075540989	FLPFM150830B60	1500W HAL	19 800	132	60	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,40
FLOODLIGHT PFM 150W/4000K SYM 60 BK	4058075540996	FLPFM150840B60	1500W HAL	21 000	140	60	100 000	70 000	451 x 330 x 77	IP66	5	1	888,40
FLOODLIGHT PFM 200W/3000K SYM 60 BK	4058075541009	FLPFM200830B60	1500W HAL	26 400	132	60	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1183,00
FLOODLIGHT PFM 200W/4000K SYM 60 BK	4058075541016	FLPFM200840B60	1500W HAL	28 000	140	60	100 000	70 000	494 x 395 x 87	IP66	5	1	1183,00
FLOODLIGHT PFM 290W/3000K SYM 60 BK	4058075541023	FLPFM290830B60	2000W HAL	38 300	132	60	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00
FLOODLIGHT PFM 290W/4000K SYM 60 BK	4058075541030	FLPFM290840B60	2000W HAL	40 600	140	60	100 000	70 000	567 x 465 x 97	IP66	5	1	1683,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



IP65 IK07 IK08

LEDVANCE
3 Anni
garanziaLEDVANCE
5 Anni
garanzia

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w/w	lm EFFETTIVO	lm/W			Dimensioni [mm]	IP			€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	--	--	--------------------	----	--	--	---

LEDVANCE® FLOODLIGHT

Classe I - Precabato (1 m) - Design compatto - Diffusore in vetro smerigliato temperato - IK07 per potenze ≤ 50W - IK08 per potenze ≥ 70W - Emissione luminosa omogenea e buon comfort visivo - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni ≥ 70 W - Garanzia di 3 anni <70 W c.to 1T

FLOODLIGHT 10W/3000K SYM 100 BK	4058075420847	FLOOD10830BG3	80W HAL	1 100	110	100° x 100°	70 000	55 000	122 x 131 x 36	IP65	12	1	36,25
FLOODLIGHT 10W/3000K SYM 100 WT	4058075420861	FLOOD10830WG3	80W HAL	1 100	110	100° x 100°	70 000	55 000	122 x 131 x 36	IP65	12	2	36,25
FLOODLIGHT 10W/4000K SYM 100 BK	4058075420885	FLOOD10840BG3	80W HAL	1 200	120	100° x 100°	70 000	55 000	122 x 131 x 36	IP65	12	1	36,25
FLOODLIGHT 10W/4000K SYM 100 WT	4058075420908	FLOOD10840WG3	80W HAL	1 200	120	100° x 100°	70 000	55 000	122 x 131 x 36	IP65	12	2	36,25
FLOODLIGHT 10W/6500K SYM 100 BK	4058075420922	FLOOD10865BG3	80W HAL	1 200	120	100° x 100°	70 000	55 000	122 x 131 x 36	IP65	12	1	36,25
FLOODLIGHT 10W/6500K SYM 100 WT	4058075420946	FLOOD10865WG3	80W HAL	1 200	120	100° x 100°	70 000	55 000	122 x 131 x 36	IP65	12	2	36,25
FLOODLIGHT 20W/3000K SYM 100 BK	4058075420960	FLOOD20830BG3	160W HAL	2 200	110	100° x 100°	70 000	55 000	144 x 156 x 42	IP65	12	1	39,25
FLOODLIGHT 20W/3000K SYM 100 WT	4058075420991	FLOOD20830WG3	160W HAL	2 200	110	100° x 100°	70 000	55 000	144 x 156 x 42	IP65	12	2	39,25
FLOODLIGHT 20W/4000K SYM 100 BK	4058075421011	FLOOD20840BG3	160W HAL	2 400	120	100° x 100°	70 000	55 000	144 x 156 x 42	IP65	12	1	39,25
FLOODLIGHT 20W/4000K SYM 100 WT	4058075421035	FLOOD20840WG3	160W HAL	2 400	120	100° x 100°	70 000	55 000	144 x 156 x 42	IP65	12	2	39,25
FLOODLIGHT 20W/6500K SYM 100 BK	4058075421059	FLOOD20865BG3	160W HAL	2 400	120	100° x 100°	70 000	55 000	144 x 156 x 42	IP65	12	1	39,25
FLOODLIGHT 20W/6500K SYM 100 WT	4058075421073	FLOOD20865WG3	160W HAL	2 400	120	100° x 100°	70 000	55 000	144 x 156 x 42	IP65	12	2	39,25
FLOODLIGHT 30W/3000K SYM 100 BK	4058075421097	FLOOD30830BG3	250W HAL	3 300	110	100° x 100°	70 000	55 000	177 x 186 x 42	IP65	8	3	60,70
FLOODLIGHT 30W/3000K SYM 100 WT	4058075421110	FLOOD30830WG3	250W HAL	3 300	110	100° x 100°	70 000	55 000	177 x 186 x 42	IP65	8	4	60,70
FLOODLIGHT 30W/4000K SYM 100 BK	4058075421134	FLOOD30840BG3	250W HAL	3 600	120	100° x 100°	70 000	55 000	177 x 186 x 42	IP65	8	3	60,70
FLOODLIGHT 30W/4000K SYM 100 WT	4058075421165	FLOOD30840WG3	250W HAL	3 600	120	100° x 100°	70 000	55 000	177 x 186 x 42	IP65	8	4	60,70
FLOODLIGHT 30W/6500K SYM 100 BK	4058075421189	FLOOD30865BG3	250W HAL	3 600	120	100° x 100°	70 000	55 000	177 x 186 x 42	IP65	8	3	60,70
FLOODLIGHT 30W/6500K SYM 100 WT	4058075421202	FLOOD30865WG3	250W HAL	3 600	120	100° x 100°	70 000	55 000	177 x 186 x 42	IP65	8	4	60,70
FLOODLIGHT 50W/3000K SYM 100 BK	4058075421226	FLOOD50830BG3	400W HAL	5 500	110	100° x 100°	70 000	55 000	206 x 218 x 46	IP65	8	5	66,80
FLOODLIGHT 50W/3000K SYM 100 WT	4058075421240	FLOOD50830WG3	400W HAL	5 500	110	100° x 100°	70 000	55 000	206 x 218 x 46	IP65	8	6	66,80
FLOODLIGHT 50W/4000K SYM 100 BK	4058075421264	FLOOD50840BG3	400W HAL	6 000	120	100° x 100°	70 000	55 000	206 x 218 x 46	IP65	8	5	66,80
FLOODLIGHT 50W/4000K SYM 100 WT	4058075421288	FLOOD50840WG3	400W HAL	6 000	120	100° x 100°	70 000	55 000	206 x 218 x 46	IP65	8	6	66,80
FLOODLIGHT 50W/6500K SYM 100 BK	4058075421301	FLOOD50865BG3	400W HAL	6 000	120	100° x 100°	70 000	55 000	206 x 218 x 46	IP65	8	5	66,80
FLOODLIGHT 50W/6500K SYM 100 WT	4058075421325	FLOOD50865WG3	400W HAL	6 000	120	100° x 100°	70 000	55 000	206 x 218 x 46	IP65	8	6	66,80
FLOODLIGHT 65W/3000K SYM 100 BK	4058075422445	FLOOD65830BG3	500W HAL	7 150	110	100° x 100°	70 000	55 000	268 x 237 x 49	IP65	4	7	219,00
FLOODLIGHT 65W/4000K SYM 100 BK	4058075422469	FLOOD65840BG3	500W HAL	8 000	123	100° x 100°	70 000	55 000	268 x 237 x 49	IP65	4	7	219,00
FLOODLIGHT 65W/6500K SYM 100 BK	4058075422483	FLOOD65865BG3	500W HAL	8 000	123	100° x 100°	70 000	55 000	268 x 237 x 49	IP65	4	7	219,00
FLOODLIGHT 80W/3000K SYM 100 BK	4058075422506	FLOOD80830BG3	750W HAL	8 800	110	100° x 100°	70 000	55 000	335 x 250 x 55	IP65	2	8	250,30
FLOODLIGHT 80W/4000K SYM 100 BK	4058075422520	FLOOD80840BG3	750W HAL	10 000	125	100° x 100°	70 000	55 000	335 x 250 x 55	IP65	2	8	250,30
FLOODLIGHT 80W/6500K SYM 100 BK	4058075422544	FLOOD80865BG3	750W HAL	10 000	125	100° x 100°	70 000	55 000	335 x 250 x 55	IP65	2	8	250,30
FLOODLIGHT 125W/3000K SYM 100 BK	4058075423695	FLOOD125830BG3	1000W HAL	13 750	110	100° x 100°	70 000	55 000	381 x 290 x 59	IP65	1	9	396,30
FLOODLIGHT 125W/4000K SYM 100 BK	4058075423701	FLOOD125840BG3	1000W HAL	15 000	120	100° x 100°	70 000	55 000	381 x 290 x 59	IP65	1	9	396,30
FLOODLIGHT 125W/6500K SYM 100 BK	4058075423718	FLOOD125865BG3	1000W HAL	15 000	120	100° x 100°	70 000	55 000	381 x 290 x 59	IP65	1	9	396,30
FLOODLIGHT 165W/3000K SYM 100 BK	4058075423725	FLOOD165830BG3	1500W HAL	18 150	110	100° x 100°	70 000	55 000	418 x 322 x 60	IP65	1	10	458,90
FLOODLIGHT 165W/4000K SYM 100 BK	4058075423732	FLOOD165840BG3	1500W HAL	20 000	121	100° x 100°	70 000	55 000	418 x 322 x 60	IP65	1	10	458,90
FLOODLIGHT 165W/6500K SYM 100 BK	4058075423749	FLOOD165865BG3	1500W HAL	20 000	121	100° x 100°	70 000	55 000	418 x 322 x 60	IP65	1	10	458,90
FLOODLIGHT 200W/3000K SYM 100 BK	4058075423756	FLOOD200830BG3	2000W HAL	22 000	110	100° x 100°	70 000	55 000	454 x 354 x 62	IP65	1	11	838,30
FLOODLIGHT 200W/4000K SYM 100 BK	4058075423763	FLOOD200840BG3	2000W HAL	25 000	125	100° x 100°	70 000	55 000	454 x 354 x 62	IP65	1	11	838,30
FLOODLIGHT 200W/6500K SYM 100 BK	4058075423770	FLOOD200865BG3	2000W HAL	25 000	125	100° x 100°	70 000	55 000	454 x 354 x 62	IP65	1	11	838,30

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W ¹	lm	lm/W	°C	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	Icona	Icona	Icona
-------------	-----	--------------------	----------------	----	------	----	------------------	------------------	-----------------	----	-------	-------	-------

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR - CON SENSORE DI LUMINOSITÀ E PRESENZA, IP65 E ORIENTABILE

Classe I - Precabato (1 m) - Diffusore in vetro smerigliato temperato - IK07 - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

FLOODLIGHT PFM SENSOR 10W/3000K SYM 100 S BK	4058075460836	FLOOD10830BSG3	80W HAL	1 100	110	100 x 100	70 000	55 000	159 x 131 x 53	IP65	12	1	78,80
FLOODLIGHT PFM SENSOR 10W/3000K SYM 100 S WT	4058075460850	FLOOD10830WSG3	80W HAL	1 100	110	100 x 100	70 000	55 000	159 x 131 x 53	IP65	12	2	78,80
FLOODLIGHT PFM SENSOR 10W/4000K SYM 100 S BK	4058075460874	FLOOD10840BSG3	80W HAL	1 200	120	100 x 100	70 000	55 000	159 x 131 x 53	IP65	12	1	78,80
FLOODLIGHT PFM SENSOR 10W/4000K SYM 100 S WT	4058075460898	FLOOD10840WSG3	80W HAL	1 200	120	100 x 100	70 000	55 000	159 x 131 x 53	IP65	12	2	78,80
FLOODLIGHT PFM SENSOR 20W/3000K SYM 100 S BK	4058075460911	FLOOD20830BSG3	160W HAL	2 200	110	100 x 100	70 000	55 000	176 x 156 x 55	IP65	12	3	62,50
FLOODLIGHT PFM SENSOR 20W/3000K SYM 100 S WT	4058075460935	FLOOD20830WSG3	160W HAL	2 200	110	100 x 100	70 000	55 000	176 x 156 x 55	IP65	12	4	62,50
FLOODLIGHT PFM SENSOR 20W/4000K SYM 100 S BK	4058075460959	FLOOD20840BSG3	160W HAL	2 400	120	100 x 100	70 000	55 000	176 x 156 x 55	IP65	12	3	62,50
FLOODLIGHT PFM SENSOR 20W/4000K SYM 100 S WT	4058075460973	FLOOD20840WSG3	160W HAL	2 400	120	100 x 100	70 000	55 000	176 x 156 x 55	IP65	12	4	62,50
FLOODLIGHT PFM SENSOR 50W/3000K SYM 100 S BK	4058075460997	FLOOD50830BSG3	400W HAL	5 500	110	100 x 100	70 000	55 000	225 x 219 x 59	IP65	8	5	125,00
FLOODLIGHT PFM SENSOR 50W/3000K SYM 100 S WT	4058075461017	FLOOD50830WSG3	400W HAL	5 500	110	100 x 100	70 000	55 000	225 x 219 x 59	IP65	8	6	125,00
FLOODLIGHT PFM SENSOR 50W/4000K SYM 100 S BK	4058075461031	FLOOD50840BSG3	400W HAL	6 000	120	100 x 100	70 000	55 000	225 x 219 x 59	IP65	8	5	125,00
FLOODLIGHT PFM SENSOR 50W/4000K SYM 100 S WT	4058075461055	FLOOD50840WSG3	400W HAL	6 000	120	100 x 100	70 000	55 000	225 x 219 x 59	IP65	8	6	125,00

LEDVANCE® FLOODLIGHT PHOTOCELL - CON FOTOCELLULA INTEGRATA

Classe I - Precabato (1 m) - Diffusore in vetro smerigliato temperato - IK08 - Sensore di luminosità a fotocellula per un funzionamento autonomo dal crepuscolo all'alba - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

FLOODLIGHT PHOTOCELL 65W/4000K SYM 100 SL BK	4058075461093	FLOOD65840BSLG3	500W HAL	8 000	125	100 x 100	70 000	55 000	268 x 237 x 49	IP65	4	7	381,00
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80W/4000K SYM 100 SL BK	4058075461130	FLOOD80840BSLG3	750W HAL	10 000	125	100 x 100	70 000	55 000	335 x 250 x 55	IP65	2	8	451,70
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125W/4000K SYM 100 SL BK	4058075461161	FLOOD125840BSLG3	1000W HAL	15 000	125	100 x 100	70 000	55 000	381 x 290 x 59	IP65	1	8	670,70
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165W/4000K SYM 100 SL BK	4058075461185	FLOOD165840BSLG3	1500W HAL	20 000	125	100 x 100	70 000	55 000	418 x 322 x 60	IP65	1	8	764,50
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200W/4000K SYM 100 SL BK	4058075461208	FLOOD200840BSLG3	2000W HAL	25 000	125	100 x 100	70 000	55 000	454 x 354 x 62	IP65	1	8	914,70

LEDVANCE® FLOODLIGHT VALUE

Classe I - Precabato (1 m) - Diffusore in vetro semi-smerigliato temperato - IK06 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

FLOODLIGHT VALUE 10W/4000K BK IP65	4058075268586	FLOODV10840B	80W HAL	800	80	110 x 110	30 000	-	108 x 93 x 33	IP65	12	9	25,65
FLOODLIGHT VALUE 20W/4000K BK IP65	4058075268609	FLOODV20840B	160W HAL	1 700	85	110 x 110	30 000	-	137 x 118 x 34	IP65	12	9	28,15
FLOODLIGHT VALUE 30W/4000K BK IP65	4058075268623	FLOODV30840B	250W HAL	2 700	90	110 x 110	30 000	-	175 x 153 x 39	IP65	12	9	50,05
FLOODLIGHT VALUE 50W/4000K BK IP65	4058075268647	FLOODV50840B	400W HAL	4 500	90	110 x 110	30 000	-	295 x 270 x 70	IP65	8	9	63,85
FLOODLIGHT VALUE 100W/4000K BK IP65	4058075268661	FLOODV100840B	750W HAL	9 000	88	110 x 110	30 000	-	223 x 191 x 43	IP65	2	9	219,00

LEDVANCE® FLOODLIGHT VALUE SENSOR - CON SENSORE DI LUMINOSITÀ E PRESENZA

Classe I - Precabato (0,5 / 1 m) - Diffusore in vetro semi-smerigliato temperato - IK06 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

FLOODLIGHT VALUE SENSOR 10W/4000K BK IP44	4058075268685	FLOODV10840BS	80W HAL	800	80	110 x 110	30 000	-	154 x 93 x 63	IP44	8	10	55,10
FLOODLIGHT VALUE SENSOR 20W/4000K BK IP44	4058075268708	FLOODV20840BS	160W HAL	1 700	85	110 x 110	30 000	-	178 x 118 x 66	IP44	8	10	58,85
FLOODLIGHT VALUE SENSOR 30W/4000K BK IP44	4058075268722	FLOODV30840BS	250W HAL	2 700	90	110 x 110	30 000	-	211 x 153 x 66	IP44	8	10	89,50
FLOODLIGHT VALUE SENSOR 50W/4000K BK IP44	4058075268746	FLOODV50840BS	400W HAL	4 500	90	110 x 110	30 000	-	253 x 191 x 70	IP44	8	10	110,15

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	Box	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	-----	-----	---

LEDVANCE® FLOODLIGHT AREA ASIMMETRICO

Classe I - Precabato (0,5 / 1 m) - Diffusore in vetro semi-smerigliato temperato - IK08 - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni -
Con ottica Asimmetrica 48X92

c.to 1T

FLOODLIGHT AREA 72W/3000K BK	4058075539730	FLA72830B48AS	-	9 200	129	48 x 92	70 000	50 000	381x290x59	IP65	1	1	419,20
FLOODLIGHT AREA 72W/4000K BK	4058075539747	FLA72840B48AS	-	10 000	139	48 x 92	70 000	50 000	381x290x59	IP65	1	1	419,20
FLOODLIGHT AREA 105W/3000K BK	4058075539754	FLA105830B48AS	-	13 750	132	48 x 92	70 000	50 000	418x322x60	IP65	1	1	594,40
FLOODLIGHT AREA 105W/4000K BK	4058075539761	FLA105840B48AS	-	15 000	143	48 x 92	70 000	50 000	418x322x60	IP65	1	1	594,40
FLOODLIGHT AREA 145W/3000K BK	4058075539778	FLA145830B48AS	-	18 400	129	48 x 92	70 000	50 000	454x354x62	IP65	1	2	688,20
FLOODLIGHT AREA 145W/4000K BK	4058075539785	FLA145840B48AS	-	20 000	138	48 x 92	70 000	50 000	454x354x62	IP65	1	2	688,20

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO


¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)


FLOODLIGHT

APPARECCHI LED


FLOODLIGHT PERFORMANCE 55°x110° 50W

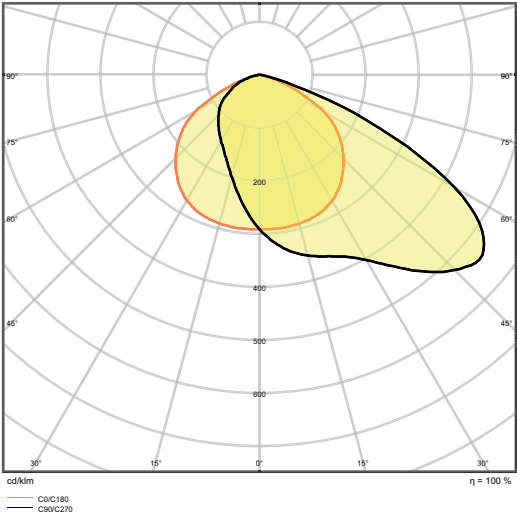


FLOODLIGHT PERFORMANCE 55°x110° 100W

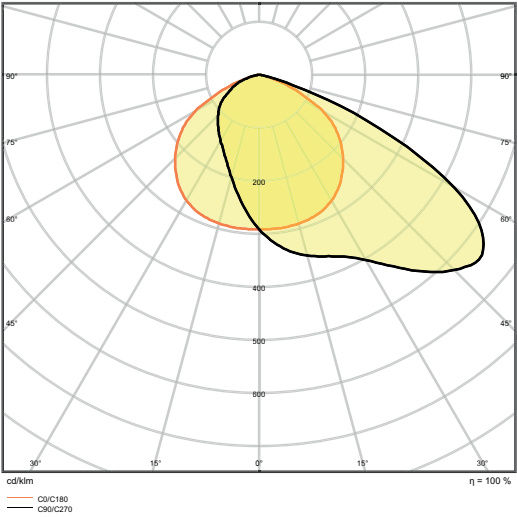


FLOODLIGHT PERFORMANCE 55°x110° 150W

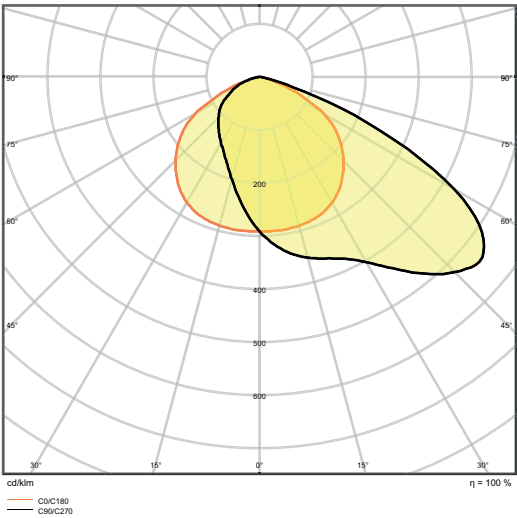


FLOODLIGHT PERFORMANCE 55°x110° 200W

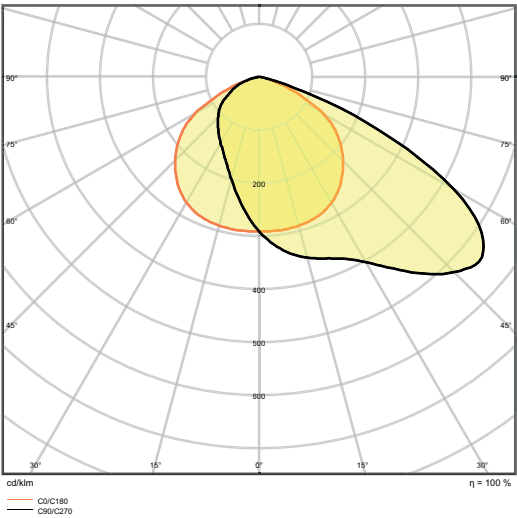

FLOODLIGHT PERFORMANCE 55°x110° 290W

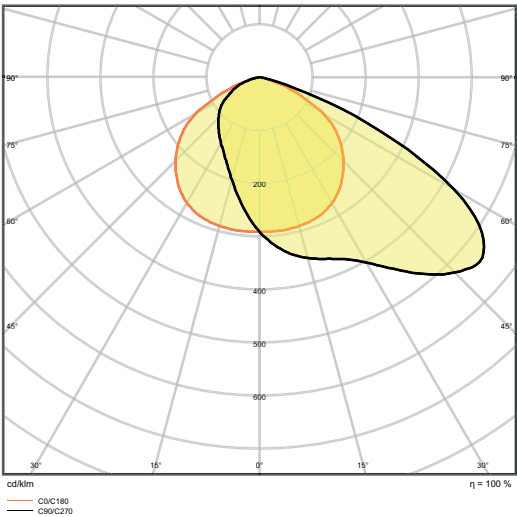


FLOODLIGHT PERFORMANCE 45°x140° 50W

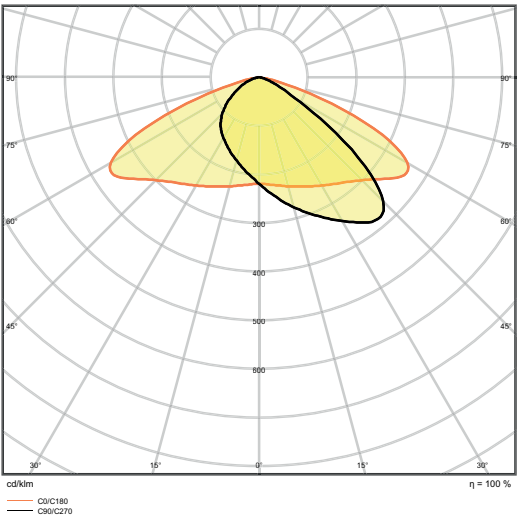


FLOODLIGHT


FLOODLIGHT PERFORMANCE 45°x140° 100W

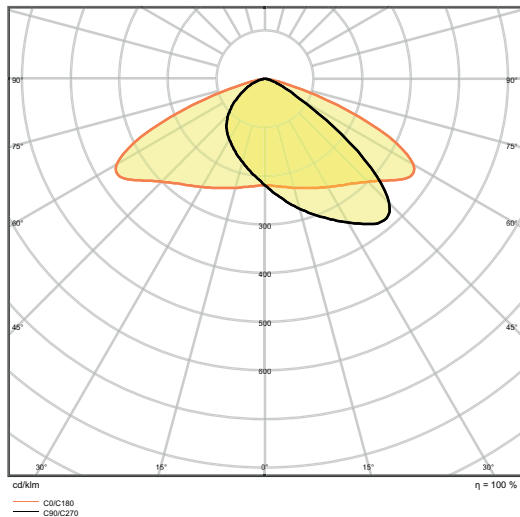


FLOODLIGHT PERFORMANCE 45°x140° 150W

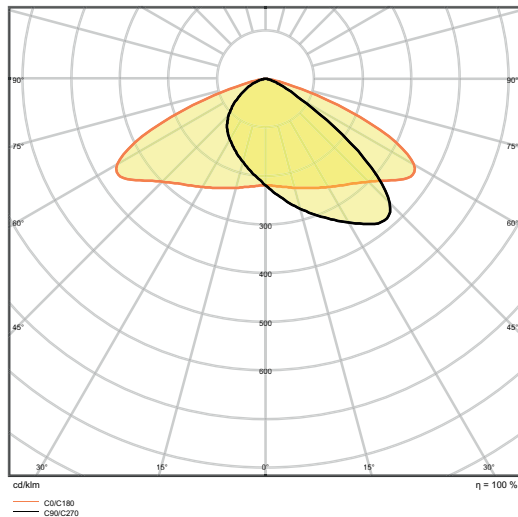


FLOODLIGHT PERFORMANCE 45°x140° 200W

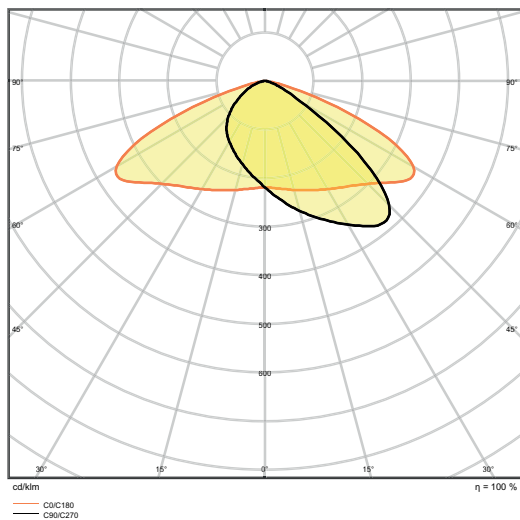


FLOODLIGHT PERFORMANCE 45°x140° 290W

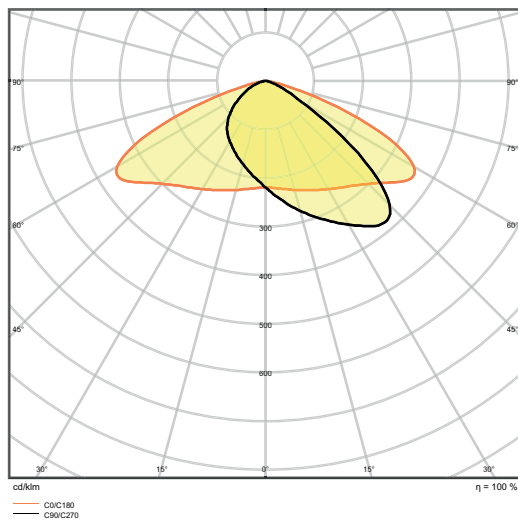

FLOODLIGHT PERFORMANCE 30° 150W

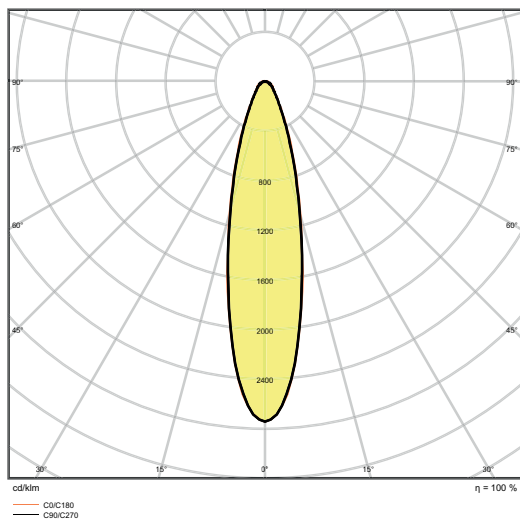


FLOODLIGHT PERFORMANCE 30° 200W

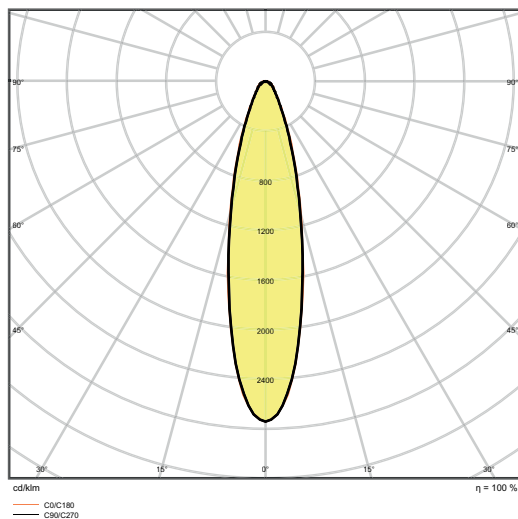


FLOODLIGHT

APPARECCHI LED


FLOODLIGHT PERFORMANCE 30° 290W

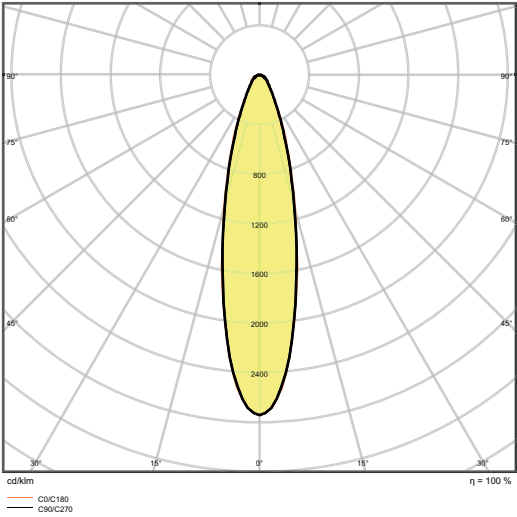


FLOODLIGHT PERFORMANCE 60° 150W

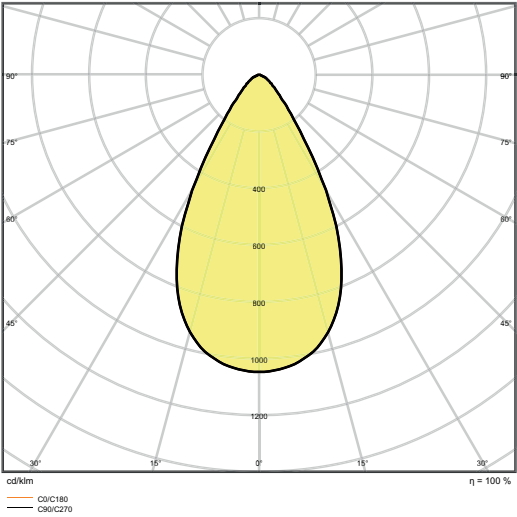


FLOODLIGHT PERFORMANCE 60° 200W

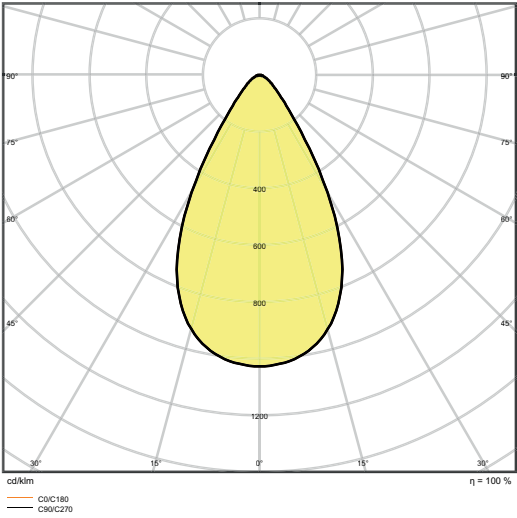


FLOODLIGHT PERFORMANCE 60° 290W

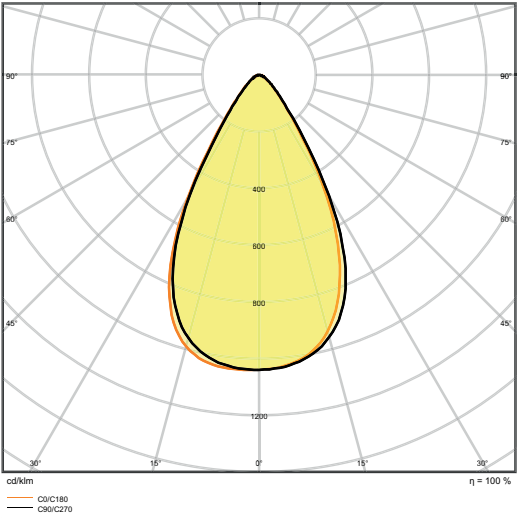

FLOODLIGHT 10W

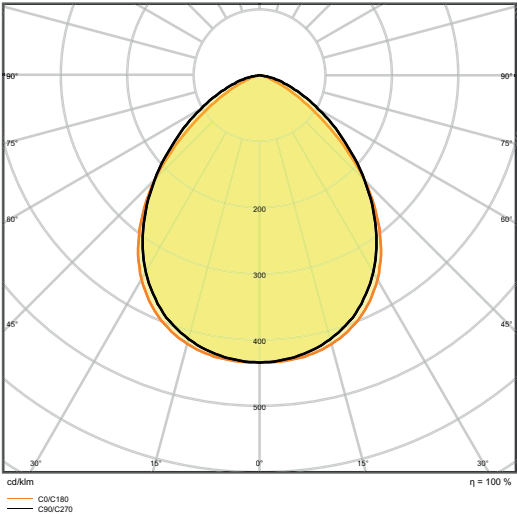


FLOODLIGHT 20W

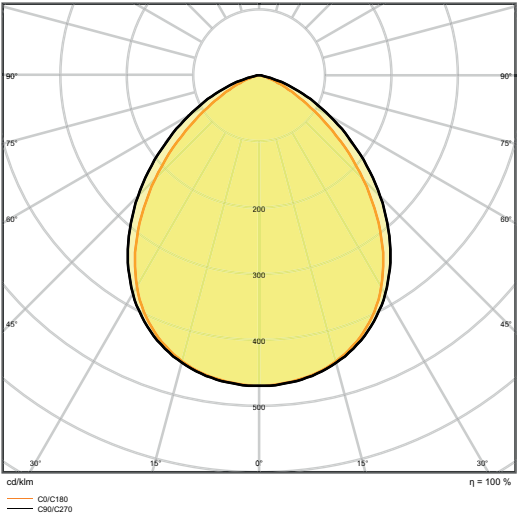


FLOODLIGHT


FLOODLIGHT 30W

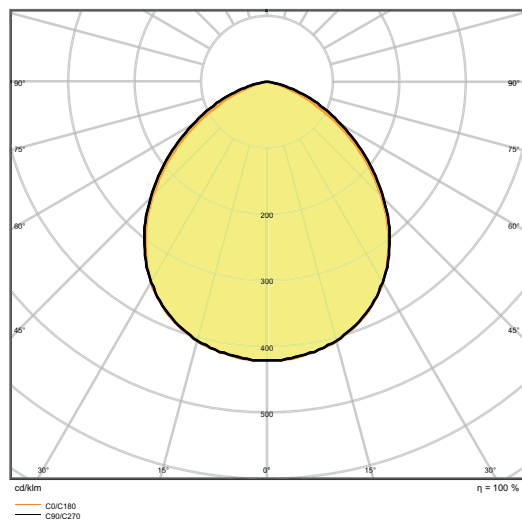


FLOODLIGHT 50W

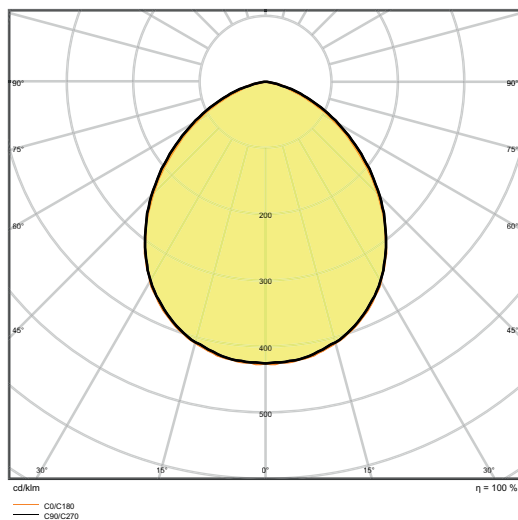


FLOODLIGHT 65W

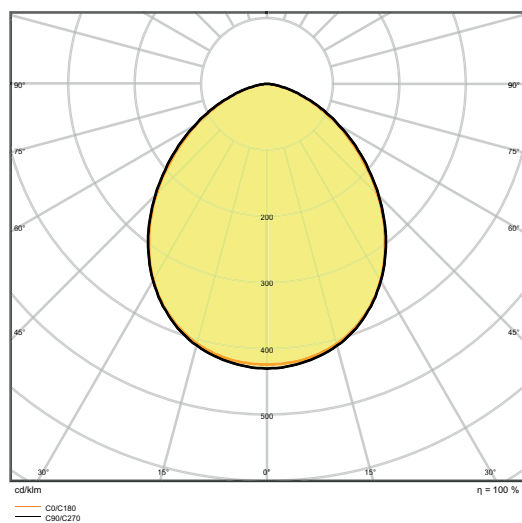


FLOODLIGHT 80W

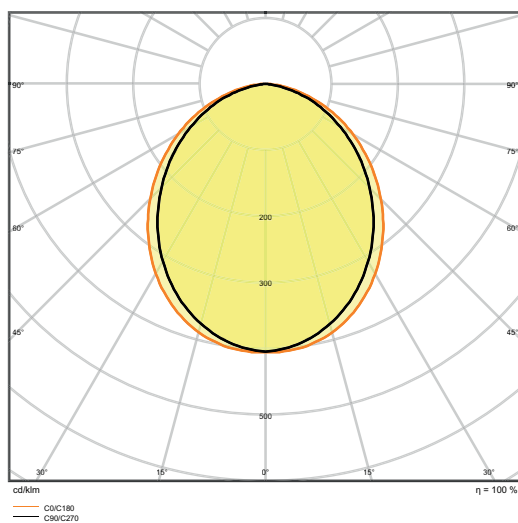

FLOODLIGHT 125W

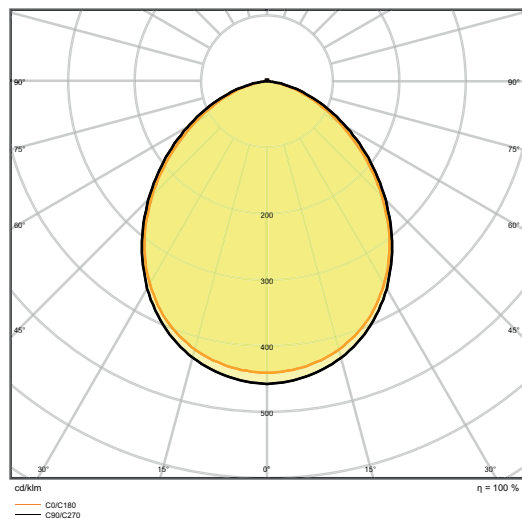


FLOODLIGHT 165W

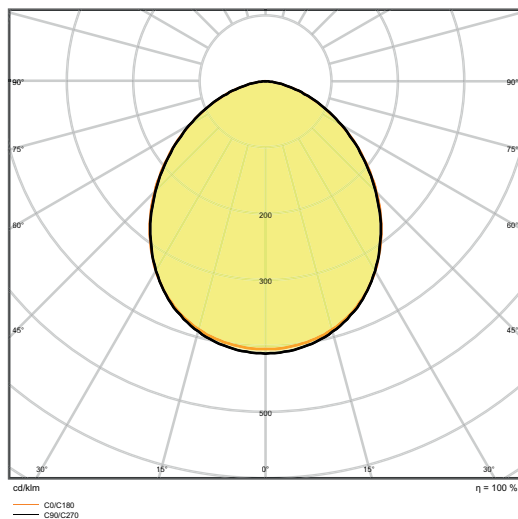


FLOODLIGHT

APPARECCHI LED


FLOODLIGHT 200W

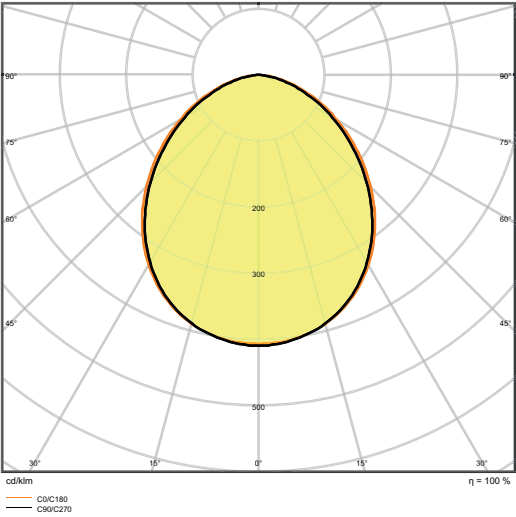


FLOODLIGHT SENSOR 10W

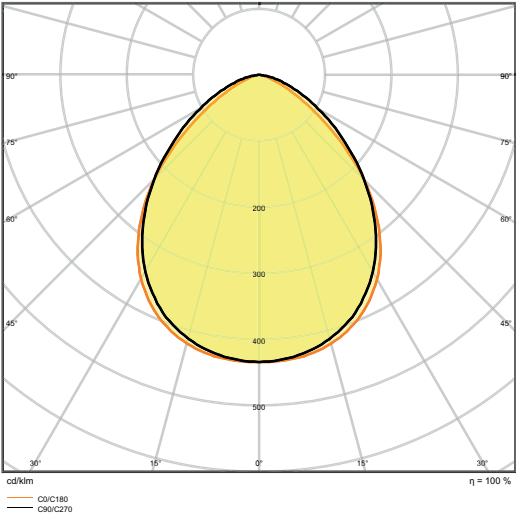


FLOODLIGHT SENSOR 20W

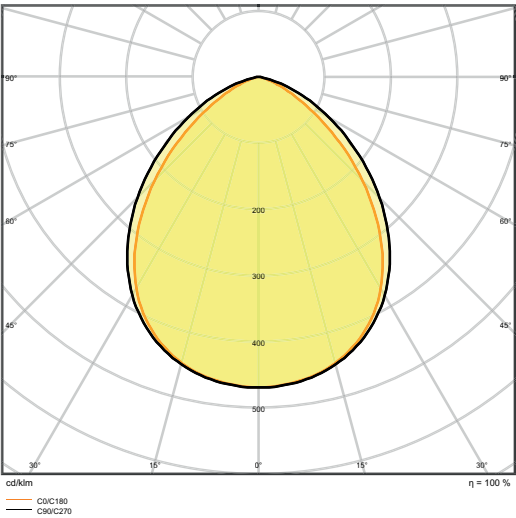


FLOODLIGHT SENSOR 50W

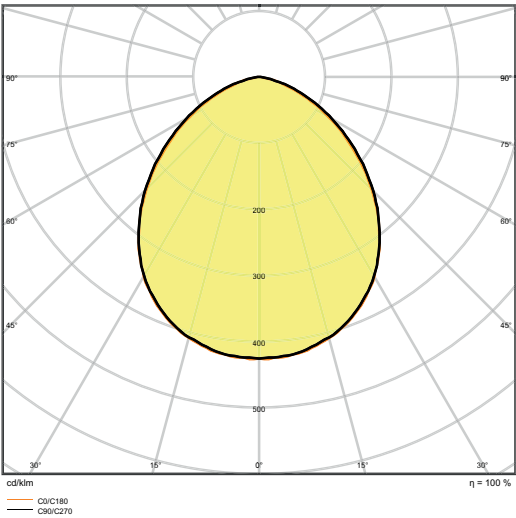

FLOODLIGHT PHOTOCELL 65W

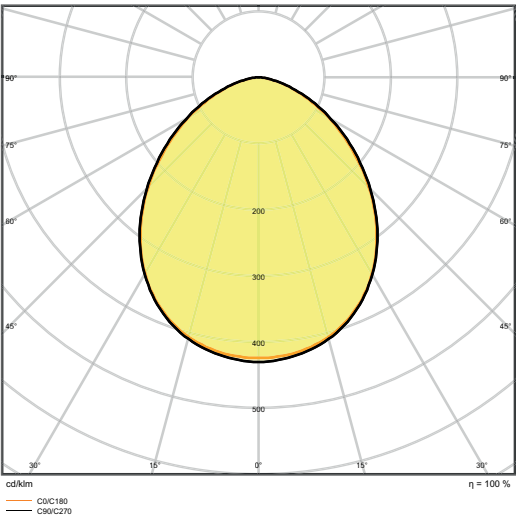


FLOODLIGHT PHOTOCELL 80W

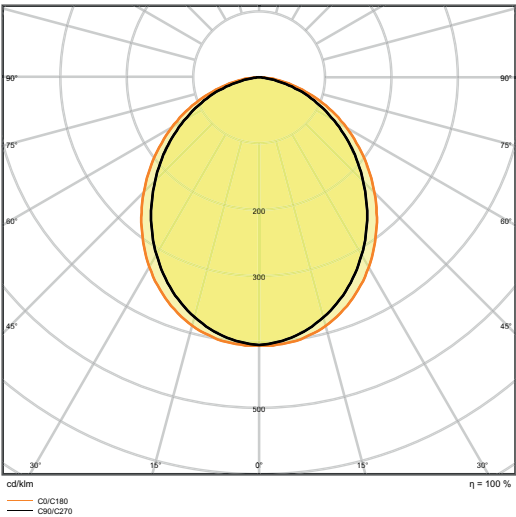


FLOODLIGHT


FLOODLIGHT PHOTOCELL 125W

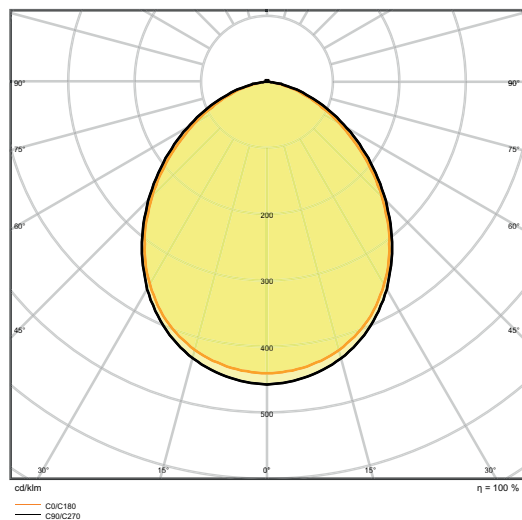


FLOODLIGHT PHOTOCELL 165W

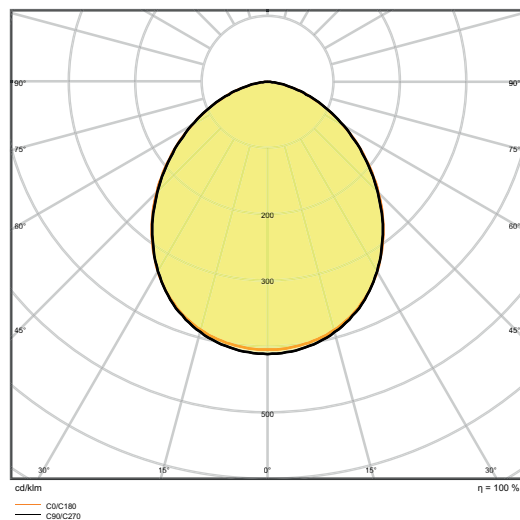


FLOODLIGHT PHOTOCELL 200W

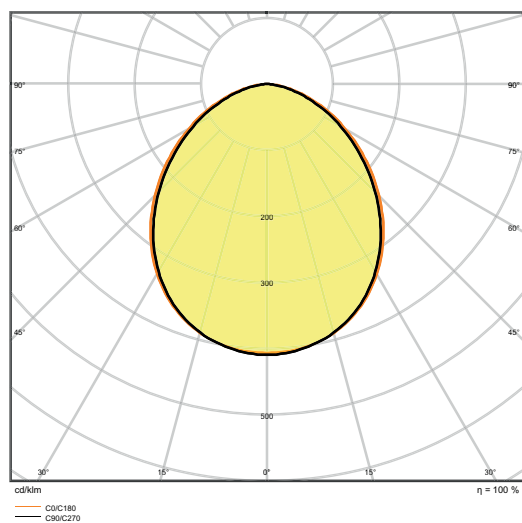


FLOODLIGHT VALUE 10W

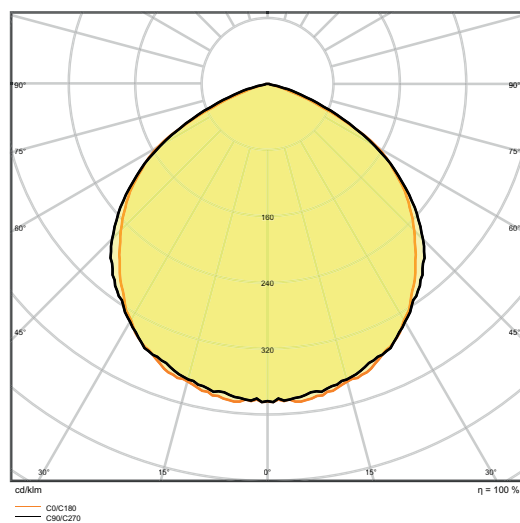

FLOODLIGHT VALUE 20W

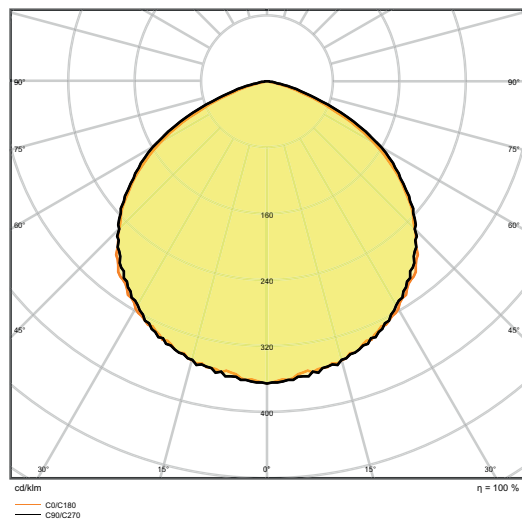


FLOODLIGHT VALUE 30W

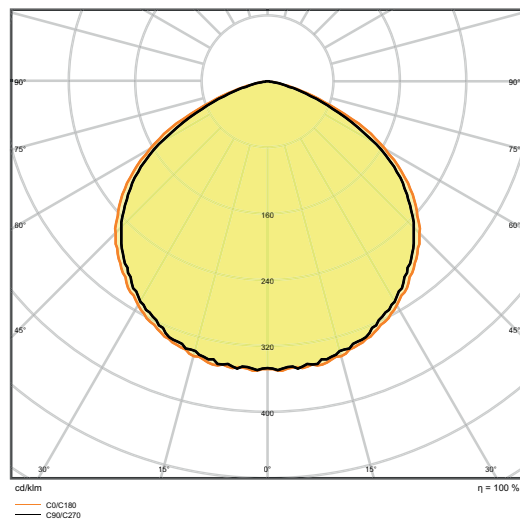


FLOODLIGHT

APPARECCHI LED


FLOODLIGHT VALUE 50W

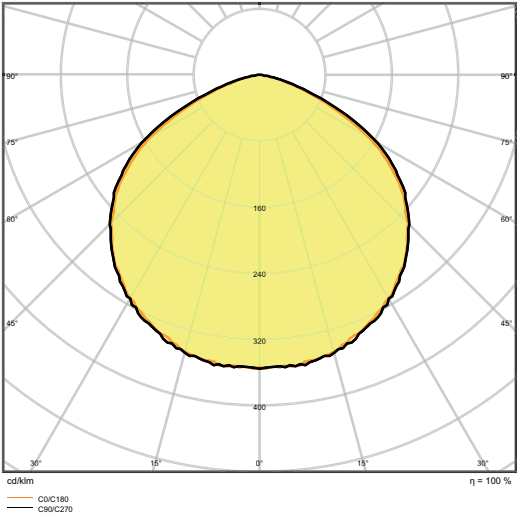


FLOODLIGHT VALUE 100W

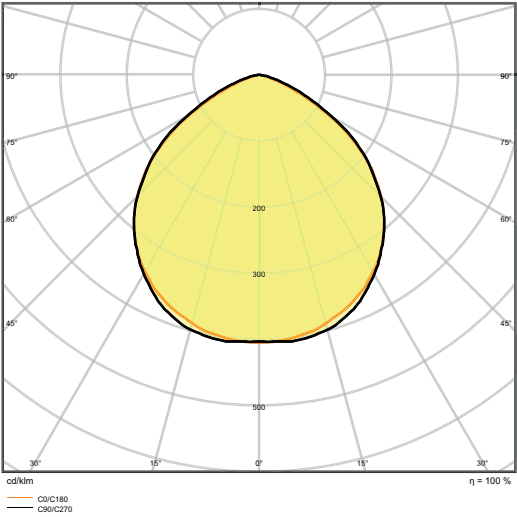


FLOODLIGHT VALUE SENSOR 10W

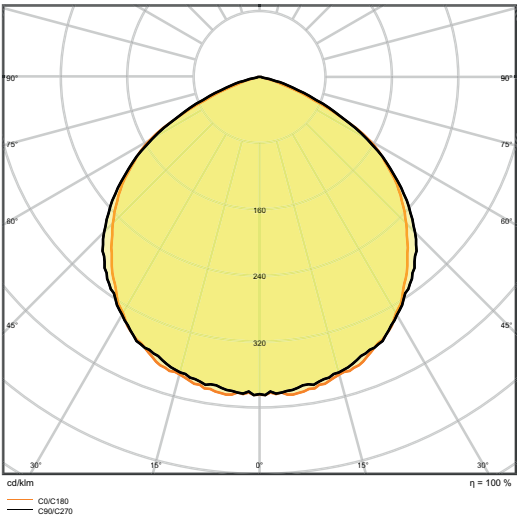


FLOODLIGHT VALUE SENSOR 20W

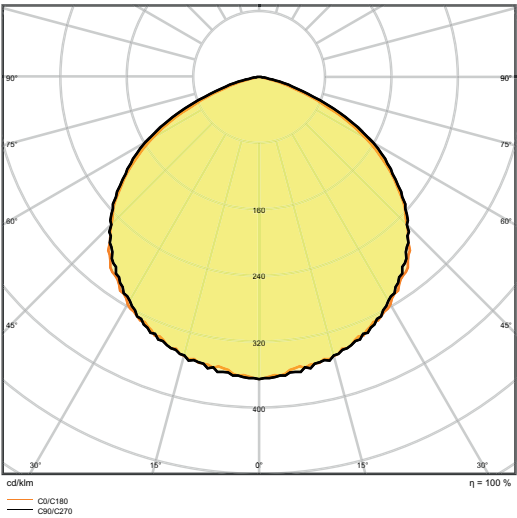

FLOODLIGHT VALUE SENSOR 30W

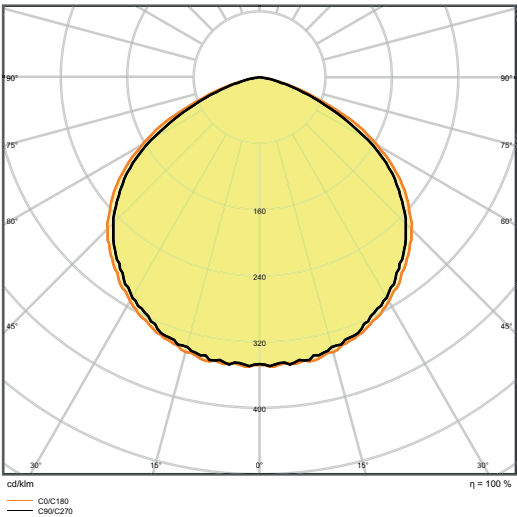


FLOODLIGHT VALUE SENSOR 50W

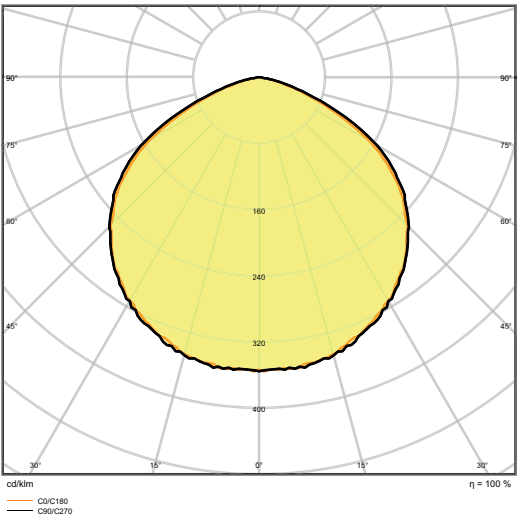


FLOODLIGHT


FLOODLIGHT AREA ASIMMETRICO 72W

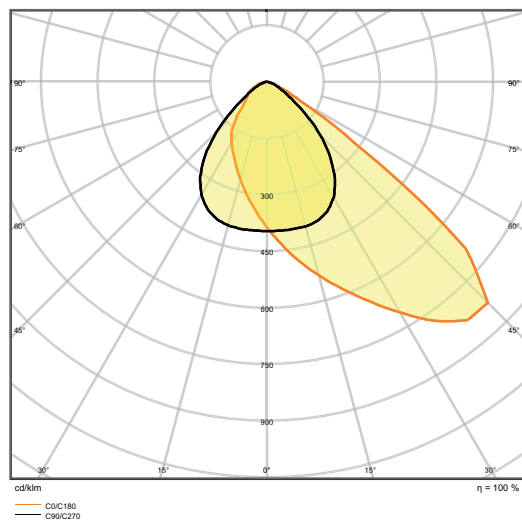

FLOODLIGHT AREA ASIMMETRICO 105W

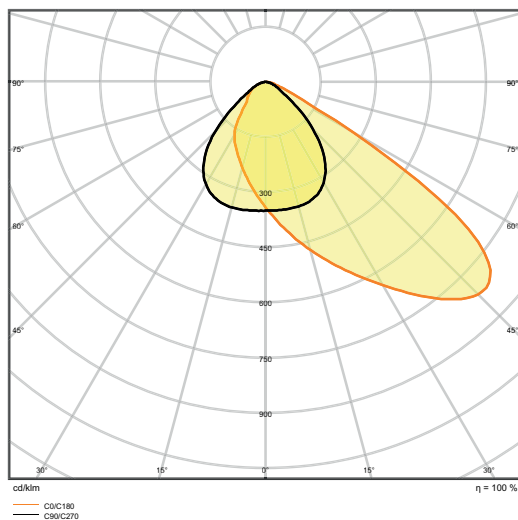

FLOODLIGHT AREA ASIMMETRICO 145W

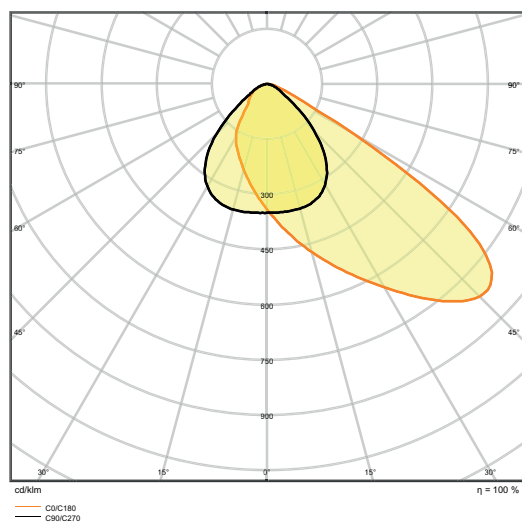

WORK LIGHT – FARI DA LAVORO

PRATICI, MANEGGEVOLI E FUNZIONALI: FARI DA LAVORO PORTATILI

WORKLIGHT VALUE

VALUE
CLASS



H-STAND

2



H-STAND-PO CON SPINA

3



TRIPOD

1

FARI DA LAVORO LED VERSATILI

- Fari da lavoro plug-and-play con flusso luminoso fino a 9.000 lumen
- Treppiedi telescopico con due apparecchi, altezza regolabile fino a 1,8 m, ruotabili di 360° e orientabili di 180°
- “H-STAND” supporto per pavimento disponibile con due prese aggiuntive IP44 fino a 3.000 W

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _{eff}	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	No.	€
-------------	-----	--------------------	------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	----	-----	---

LEDVANCE® WORKLIGHT VALUE

Classe I - IK08 - Versione treppiede (TREPPIEDE) e da terra (H-STAND) - Carico massimo su prese <3000 W - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

c.to 1T

WORKLIGHT VALUE 2x30W/4000K 3POD IP65	4058075308855	WORKVAL2X30840	400W HAL	5 400	90	110	30 000	-	680 x 780 x 1 750	IP65	4	1	275,00
WORKLIGHT VALUE 2x50W/4000K 3POD IP65	4058075308879	WORKVAL2X50840	750W HAL	9 000	90	110	30 000	-	680 x 780 x 1 800	IP65	4	1	350,00
WORKLIGHT VALUE 50W/4000K H-STAND IP65	4058075322493	WORKVAL50STAND	400W HAL	4 500	90	110	30 000	-	264 x 270 x 375	IP65	2	2	235,00
WORKLIGHT VALUE 50W/4000K H-STAND-PO IP44	4058075322516	WORKVAL50STANDPO	400W HAL	4 500	90	110	30 000	-	278 x 270 x 375	IP44	2	3	350,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



APPARECCHI DECORATIVI PER ESTERNI

UNA BELLA LUCE NON È UNA QUESTIONE DI SPAZIO:
APPARECCHI PER FACCIATE E VIALETTI

OUTDOOR

OUTDOOR LANTERN
OUTDOOR EDGE
OUTDOOR UPDOWN
OUTDOOR BELT
OUTDOOR SPOT
OUTDOOR ROUND
OUTDOOR SQUARE
OUTDOOR INDIRECT

VALUE
CLASS



OTTIMA ILLUMINAZIONE ESTERNA

- Design elegante combinato con un'elevata qualità dei materiali e delle finiture
- Robusti e resistenti all'acqua (fino a IP54)
- Luce bianca calda d'atmosfera (3.000 K) per una perfetta accoglienza
- Facile installazione, tutti gli accessori sono inclusi

I nostri apparecchi per facciate e vialetti si distinguono per la qualità dei materiali e il design elegante e forniscono una piacevole illuminazione esterna.





IK06 IP54 ¹ LEDVANCE
5 Anni
garanzia

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	Dimensioni [mm]	IP	No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	------------------	--------------------	----	-----	---

OUTDOOR

c.to 1T

LANTERN

Classe I - Precabato (1 m) - Diffusore in vetro smerigliato temperato - IK06 - Garanzia di 5 anni

Outdoor Facade Lantern 12W/3000K grigio IP54	4058075074835	OUTFACLANT830G	40W GLS	610	50	210	30 000	176 x 110 x 240	IP54	4	1	184,00
Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K grigio IP54	4058075074859	OUTBOLL500830G	40W GLS	610	50	210	30 000	110 x 500	IP54	2	2	248,00
Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K grigio IP54	4058075074873	OUTBOLL900830G	40W GLS	610	50	210	30 000	110 x 900	IP54	2	2	285,00

EDGE

IP54 - IK06 - Ra >80 - Versione Sensor: rilevamento da 3 a 6 metri, da 5 s a 8 min - Garanzia di 5 anni

Outdoor Facade Edge 12W/3000K grigio IP54	4058075074750	OUTFACEDG830G	60W GLS	740	60	110	30 000	168 x 100 x 273	IP54	4	3	183,00
Outdoor Facade Edge 12W/3000K bianco IP54	4058075074774	OUTFACEDG830W	60W GLS	770	65	107	30 000	168 x 100 x 273	IP54	4	4	183,00
Outdoor Facade Edge 12W/3000K grigio con sensore IP54	4058075074798	OUTFACEDG830GS	60W GLS	740	60	107	30 000	168 x 100 x 273	IP54	4	5	220,00
Outdoor Facade Edge 12W/3000K bianco con sensore IP54	4058075074811	OUTFACEDG830WS	60W GLS	770	65	107	30 000	168 x 100 x 273	IP54	4	6	220,00

UPDOWN

IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni

Outdoor Facade Updown 12W/3000K grigio IP54	4058075075054	OUTFACUPD830G	60W GLS	700	60	280	30 000	55 x 90 x 160	IP54	6	7	110,00
Outdoor Facade Updown 12W/3000K bianco IP54	4058075075078	OUTFACUPD830W	60W GLS	710	60	280	30 000	55 x 90 x 160	IP54	6	8	110,00

BELT

IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni

Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K grigio IP54	4058075074972	OUTFACBDN830G	40W GLS	400	35	335	30 000	60 x 240 x 142	IP54	6	9	110,00
Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K grigio IP54	4058075074996	OUTFACBSQ830G	40W GLS	410	35	340	30 000	60 x 240 x 142	IP54	6	10	110,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	lm EFFETTIVO	lm/ W	°	L70 ²	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	-----------------	----------	---	------------------	--------------------	----	--	-----	---

OUTDOOR

c.to 1T

FAÇADE SPOT

IP54 - IK06 - Ra >80 - Rotazione laterale di 320° - Garanzia di 5 anni

Outdoor Facade Spot 8W/3000K grigio IP54	4058075074712	OUTFACSPOT830DG	40W GLS	440	55	110	30 000	135 x 90 x 140	IP54	6	1	147,00
Outdoor Facade Spot 8W/3000K bianco IP54	4058075074736	OUTFACSPOT830W	40W GLS	460	60	110	30 000	135 x 90 x 140	IP54	6	2	147,00

SURFACE ROUND & SQUARE

IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni

Outdoor Surface Round 13W/3000K grigio IP54	4058075074897	OUTSURFDN830G	40W GLS	480	35	100	30 000	202 x 45	IP54	6	3	110,00
Outdoor Surface Round 13W/3000K bianco IP54	4058075074910	OUTSURFDN830W	40W GLS	600	45	100	30 000	202 x 45	IP54	6	4	110,00
Outdoor Surface Square 13W/3000K grigio IP54	4058075074934	OUTSURFSQ830G	40W GLS	480	35	100	30 000	202 x 202 x 45	IP54	6	5	110,00
Outdoor Surface Square 13W/3000K bianco IP54	4058075074958	OUTSURFSQ830W	40W GLS	600	45	100	30 000	202 x 202 x 45	IP54	6	6	110,00

INDIRECT ROUND

IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni

Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K grigio IP54	4058075075016	OUTFACINDN830G	40W GLS	480	35	240	30 000	150 x 118	IP54	6	7	147,00
Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K bianco IP54	4058075075030	OUTFACINDN830W	60W GLS	640	50	240	30 000	150 x 118	IP54	6	8	147,00


TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO DELL'APPARECCHIO

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)


OUTDOOR

APPARECCHI LED


OUTDOOR FACADE LANTERN 12W

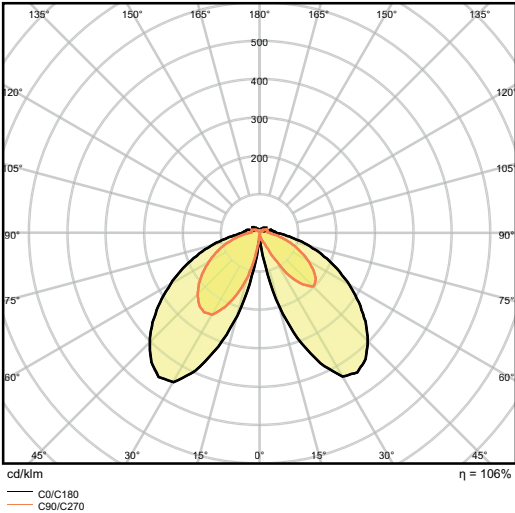


OUTDOOR FACADE 500 LANTERN 12W

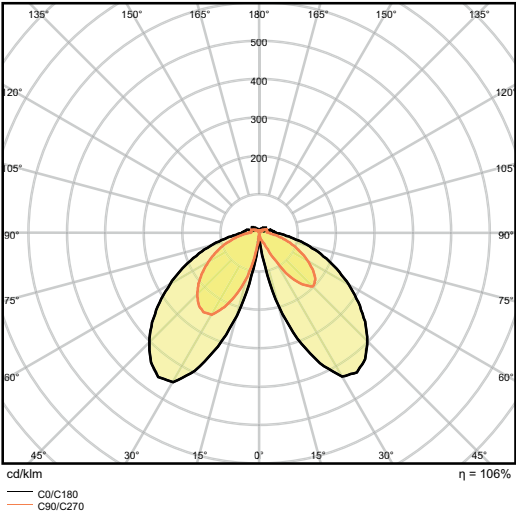


OUTDOOR FACADE 900 LANTERN 12W

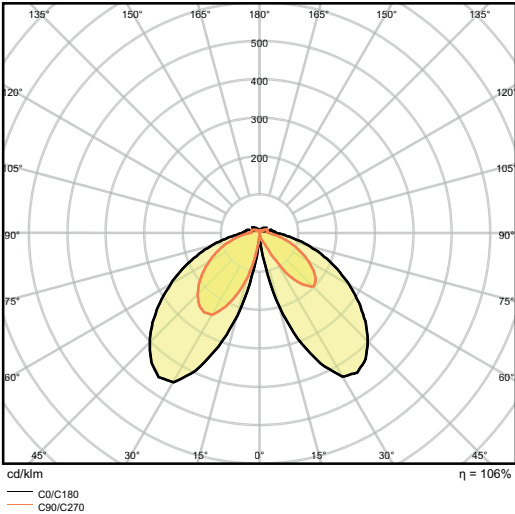


OUTDOOR FACADE EDGE 12W

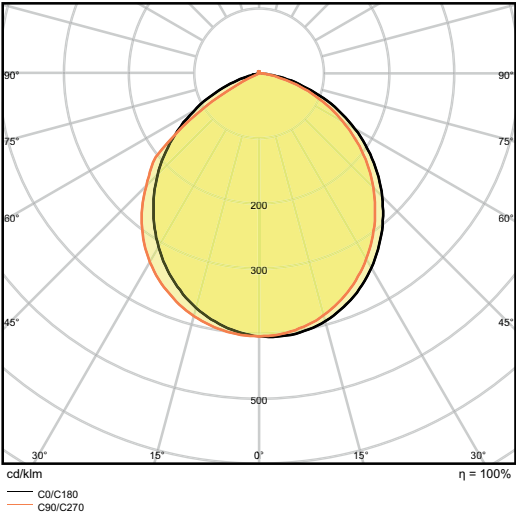

OUTDOOR FACADE EDGE 12W CON SENSORE

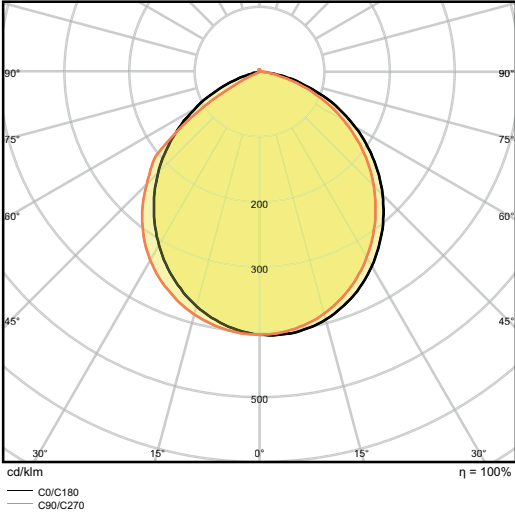


OUTDOOR FACADE SPOT 8W

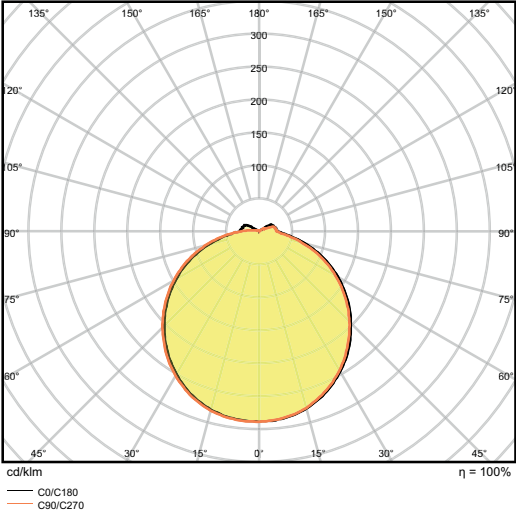


OUTDOOR


OUTDOOR SURFACE ROUND 13W

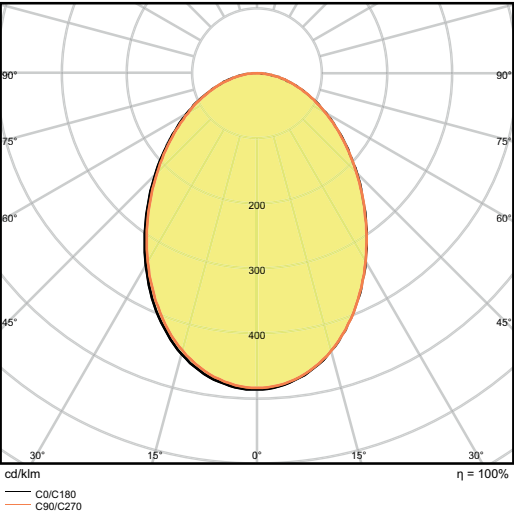

OUTDOOR SURFACE SQUARE 13W

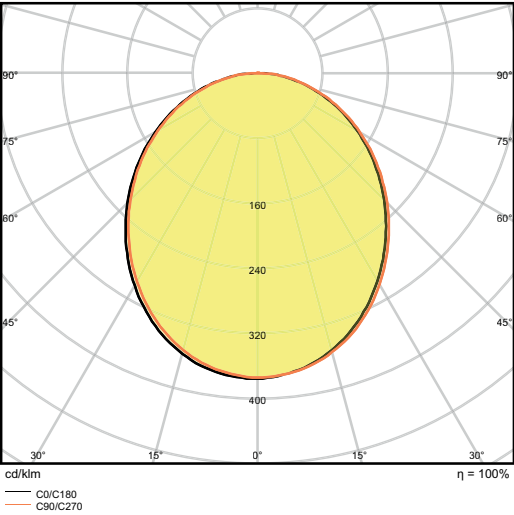

OUTDOOR FACADE INDIRECT ROUND 13W

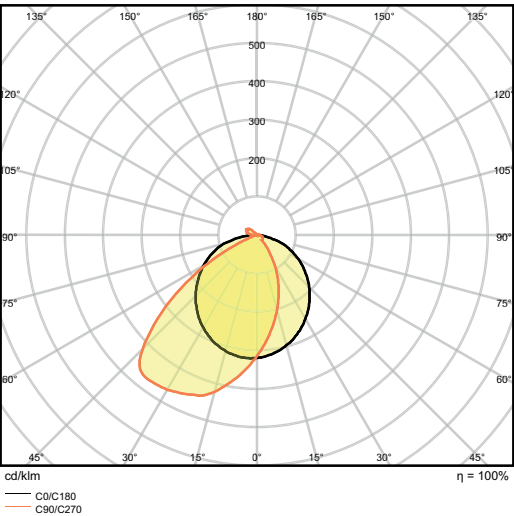

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SICUREZZA: UNA QUESTIONE DI LUCE

Con la giusta illuminazione antipanico o delle vie di fuga, gli edifici possono essere evacuati rapidamente e in sicurezza in caso di emergenza. Gli apparecchi di illuminazione dovrebbero essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione di corrente. LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi di emergenza certificati: a batteria singola e componenti di illuminazione di emergenza:

1. APPARECCHI CON FUNZIONALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AGGIUNTIVA

L'illuminazione di emergenza può integrarsi allo stile del resto dell'illuminazione già esistente. Molti apparecchi LEDVANCE standard sono ora disponibili con funzionalità di illuminazione di emergenza come apparecchi a batteria singola.

2. EMERGENCY CONVERSION BOX

Con l'Emergency Conversion Box, disponibile separatamente, puoi facilmente e velocemente convertire un Pannello o un Downlight LEDVANCE in un apparecchio con illuminazione di emergenza a batteria singola.

Per maggiori informazioni vai su
www.ledvance.it/emergenza



APPARECCHI STANDARD CON LA FUNZIONALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

1



DOWNLIGHT ALU EM



LINEAR INDIVILED EM



PANEL INDIVILED EM



SURFACE BULKHEAD EM



DAMP PROOF LED EM



LINEAR SURFACE IP44 EM



TRUSYS PERFORMANCE EM



LINEAR ULTRA OUTPUT EM

LEDVANCE OFFRE UNA VASTA GAMMA DI APPARECCHI DI EMERGENZA A BATTERIA SINGOLA

- Apparecchi di illuminazione di emergenza certificati EN 60598-2-22
- Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico integrata
- Comoda visualizzazione dello status della batteria e della luce di emergenza grazie al LED integrato
- Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata


Per dettagli sui codici EAN disponibili, consulta le sezioni relative ai prodotti.

APPARECCHI LED

APPARECCHI INTEGRATI CON EMERGENCY CONVERSION BOX

I seguenti Panel e Downlight di LEDVANCE possono essere integrati con l'**Emergency Conversion Box** che li converte in apparecchi con batteria singola di emergenza:

2

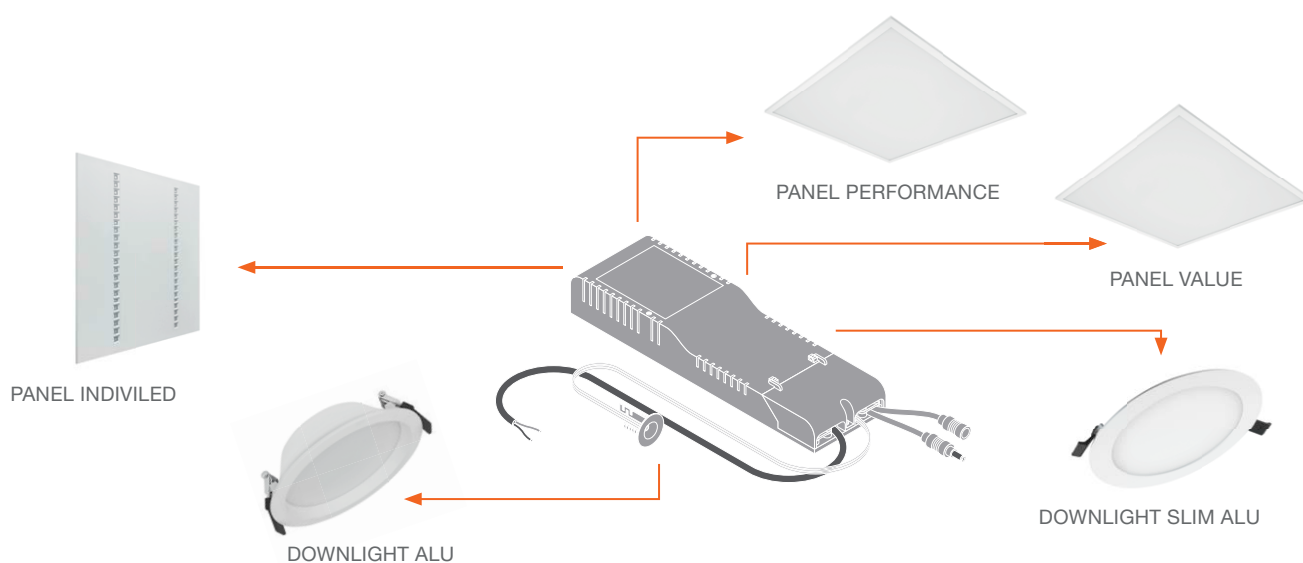

VANTAGGI DI UN AGGIORNAMENTO CON L'EMERGENCY CONVERSION BOX:


- Il Sistema Plug-and-play permette una facile installazione e una veloce conversione di apparecchi già esistenti
- Il modulo di illuminazione di emergenza riduce la complessità dello stock di magazzino per gli apparecchi di illuminazione di emergenza
- Funzione di test automatico integrato per testare facilmente il funzionamento dell'illuminazione di emergenza
- Illuminazione di emergenza funzionante con una batteria LiFePO4 a lunga durata (tempo di scarica di 3 ore)

DAMP PROOF EMERGENCY: ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PER ILLUMINAZIONE ANTI-PANICO E VIE DI FUGA




DAMP PROOF LED EM

Per ulteriori informazioni e per gli strumenti di progettazione per gli apparecchi di illuminazione di emergenza, consulta il catalogo elettronico su www.ledvance.it/professionista

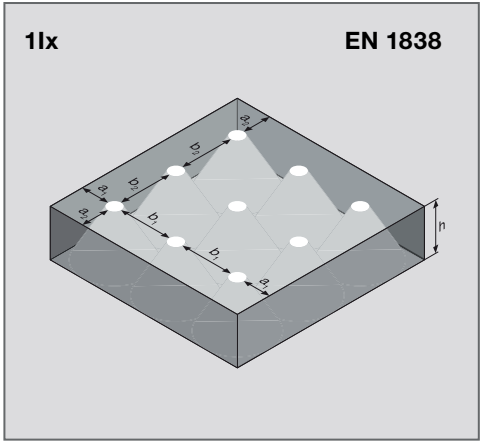

ILLUMINAZIONE ANTI-PANICO

h [m]	a ₁ [m]	b ₁ [m]	a ₂ [m]	b ₂ [m]
2,5	4,0	9,5	4,0	9,0
3,0	4,5	10,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,5	5,0	10,0
4,0	5,5	11,0	5,5	10,5

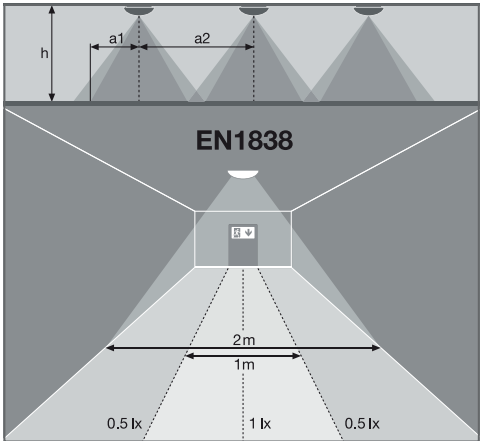

ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI FUGA

h [m]	a ₁ [m]	a ₂ [m]
2,5	4,0	9,0
3,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,0
4,0	5,5	10,5

EMERGENCY CONVERSION BOX

Box di conversione emergenza per convertire gli apparecchi a incasso in apparecchi con la funzione di emergenza integrata



1

- Unità di conversione di emergenza autonoma
- Funzione di test per l'illuminazione di emergenza: automatica (AT)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Conversione di pannelli e downlight LEDVANCE selezionati in apparecchi di emergenza
- L'unità di conversione di emergenza riduce la complessità di mantenimento dello stock dell'illuminazione di emergenza
- Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
- Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico
- integrata
- Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

Prodotto	COORD	EAN	L x W x H [mm] Ø x H [mm]		 No.	
EM Conversion Box	EMCONVBOX	4058075237025	292 x 81 x 41	1	1	200,00

c.to 1T

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
EM Conversion Box	3h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300...480 lm (dipende dall'apparecchio)	LiFePO4

SISTEMI INTELLIGENTI DI GESTIONE DELLA LUCE: VIVARES - SEMPLICE E FLESSIBILE

Prestazioni elevate richiedono una buona gestione. Ciò che è vero per il business vale anche per l'illuminazione. VIVARES è un ottimo esempio: con il nostro nuovo sistema di gestione wireless della luce il controllo intelligente dell'illuminazione connessa è più semplice, conveniente e flessibile che mai.

Con VIVARES puoi sfruttare appieno i vantaggi e le possibilità della moderna illuminazione LED. Ad esempio, l'illuminazione si adatta alle diverse esigenze nel modo più semplice possibile. Integrando ulteriormente i sensori di luce diurna e di movimento è possibile ottenere ulteriori risparmi energetici. Il monitoraggio basato su cloud garantisce affidabilità e sicurezza ancora maggiori. I principali vantaggi per i professionisti dell'illuminazione includono installazione, funzionamento e manutenzione semplici, convenienti e intuitivi con VIVARES.

SCEGLI QUELLO DI CUI HAI BISOGNO: VIVARES ZIGBEE O VIVARES DALI

A seconda della situazione e delle esigenze del cliente, è possibile scegliere tra il wireless LEDVANCE VIVARES ZIGBEE e VIVARES DALI, il sistema cablato DALI-2. Il primo è consigliato, ad esempio, se si desidera installare VIVARES in un edificio esistente senza modifiche al tessuto dell'edificio. Nel caso di nuove costruzioni o nell'ambito di lavori di ristrutturazione, invece, la versione cablata è un'opzione sensata. Entrambi i sistemi possono essere collegati ai servizi del VIVARES CLOUD.



PERCHÈ SCEGLIERE VIVARES


CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO

- Semplice installazione
- Inizializzazione rapida grazie al codice QR
- Nessun "lampeggiamento" necessario per l'identificazione, a differenza di altri sistemi
- Gestione semplice con l'applicazione mobile
- Semplice riconfigurazione dei componenti
- Programmazione del sistema semplice ed intuitiva
- Accesso remoto opzionale per regolazioni post-installazione che fanno risparmiare tempo
- Monitoraggio dell'energia e dello stato in tempo reale da qualsiasi luogo
- Manutenzione efficiente online o in loco

CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA

- Basato sul principale standard ZigBee 3.0
- Facile integrazione di dispositivi di terze parti
- Funzionamento offline possibile
- Separazione della comunicazione illuminotecnica dalla rete wifi per la massima sicurezza
- Nessun cavo di controllo per apparecchi di illuminazione senza restrizioni di posizionamento
- Modulare per grandi progetti


SISTEMA MODERNO, FLESSIBILE E WIRELESS

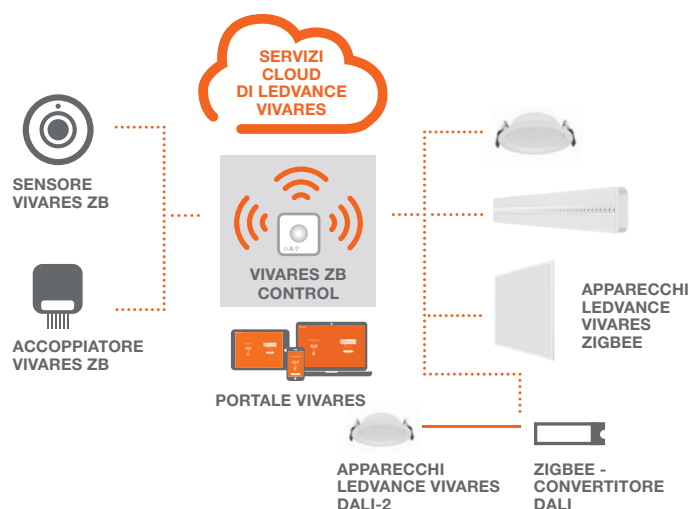

COME FUNZIONA IL SISTEMA LEDVANCE VIVARES ZIGBEE

Il componente chiave di VIVARES è VIVARES ZB Control, un controller con funzionalità gateway che abilita i servizi IoT. Il portale VIVARES consente di configurare, mettere in servizio e mantenere il sistema e i suoi componenti. VIVARES ZB Control comunica in modalità wireless con un massimo di 200 dispositivi pronti per ZigBee tramite ZigBee 3.0. Questi includono componenti VIVARES come sensori, accoppiatori a pulsante, convertitori ZigBee-DALI e apparecchi di illuminazione (VIVARES Ready). Come opzione, può essere collegato a un'applicazione cloud per consentire una varietà di funzioni mobili di monitoraggio e manutenzione. Un moderno sistema di sicurezza garantisce che i dati siano crittografati e quindi trasmessi in modo sicuro.

VIVARES DALI: LO STANDARD DEL SETTORE CABLATO, RIDEFINITO

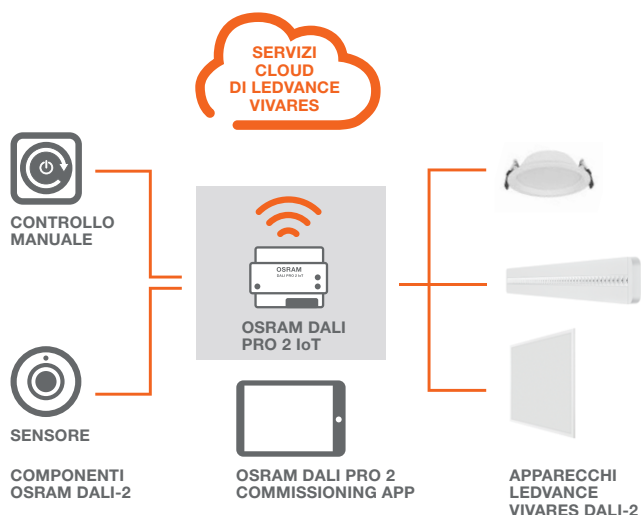

COME FUNZIONA LEDVANCE VIVARES DALI


Il cuore del sistema LEDVANCE VIVARES DALI è il gateway IoT OSRAM DALI PRO 2. La messa in servizio è auto-esplicita: basata su browser e indipendente dalla posizione utilizzando l'app di messa in servizio OSRAM DALI PRO 2 per PC, tablet e smartphone. Non è necessario un software speciale. Il sistema collega numerosi componenti OSRAM DALI-2, ad esempio sensori, comandi manuali e apparecchi di illuminazione LEDVANCE VIVARES DALI-2. Proprio come il sistema VIVARES ZIGBEE, anche il sistema VIVARES DALI è predisposto per IoT. Ciò significa che, grazie ai driver LED DALI-2, è possibile utilizzare appieno le varie funzioni di tracciamento e monitoraggio. Il risultato è un'efficienza energetica ancora migliore, cicli di manutenzione ottimizzati e una maggiore affidabilità di pianificazione. A proposito, il sistema VIVARES DALI è completamente certificato DALI-2.

WIRELESS, MODERNO, FLESSIBILE: VIVARES ZIGBEE

LA TUA SOLUZIONE IDEALE QUANDO NON PUOI FARE MOLTI CAMBIAMENTI STRUTTURALI E/O SEI ALLA RICERCA DI SOLUZIONI FLESSIBILI.

Il sistema wireless VIVARES ZigBee è ideale per la modernizzazione di edifici esistenti in cui spesso non è possibile effettuare un ricablaggio. Se un edificio è già cablato o non ha controsoffitti, hai bisogno di prodotti che possono fare a meno di cavi aggiuntivi. Il sistema VIVARES ZigBee è la scelta perfetta per la sua flessibilità anche in situazioni in cui la distribuzione della luce deve cambiare spesso.

LEDVANCE ti offre i componenti necessari e una ben fornita selezione di apparecchi LED compatibili che rendono possibile l'utilizzo del sistema VIVARES ZigBee per creare un'illuminazione a risparmio energetico in edifici esistenti. Il sistema, inoltre, può essere facoltativamente collegato a un'applicazione cloud per verificare la manutenzione e creare report di consumo energetico.

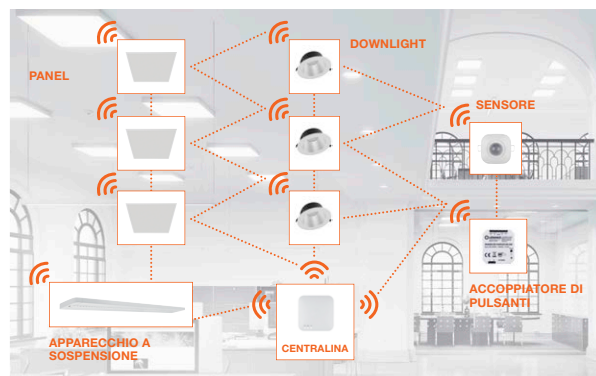


Il sistema VIVARES ZigBee in un edificio esistente: i pannelli, i faretti e gli apparecchi a sospensione sono collegati in modalità wireless alla centralina VIVARES ZigBee e ai sensori.

IL SISTEMA STANDARD DALI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI: VIVARES DALI

IL SISTEMA VIVARES DALI È IDEALE PER NUOVI EDIFICI E RISTRUTTURAZIONI, CON LOCALI E CABLAGGI AGGIUNTIVI.

Il sistema è adatto quando è possibile installare nuovi cavi e per un'illuminazione con punti luce ben definiti. Tutti i prodotti VIVARES DALI sono certificati DALI-2 e, in quanto sistema aperto, sono anche compatibili con tutti gli altri prodotti DALI-2.

La messa in servizio è facile e autoesplicativa tramite uno strumento di messa in servizio basato su browser. Il sistema VIVARES DALI è anche pronto per l'Internet of Things (IoT) e quindi può essere collegato a un'applicazione cloud per verificare la manutenzione e creare rapporti di consumo energetico.

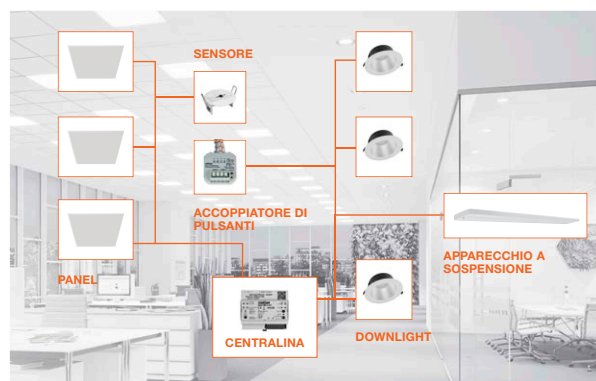

Il sistema VIVARES DALI in un nuovo edificio per uffici: pannelli, downlight e apparecchi a sospensione sono connessi tramite cavi ai componenti LMS come i sensori.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/ W		L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP				€
-------------	-----	--------------------	-----------------	----------	--	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	---

LEDVANCE® DOWNLIGHT ZIGBEE VIVARES UGR<19

Classe II - Driver integrato - Precabato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Struttura in alluminio e riflettore con finitura a specchio

c.to 1T

DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT	4058075459892	DL155UGR14840VZB	1 600	115	65	70 000	60 000	180x65	IP54	si	24	1	281,10
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT	4058075459397	DL155UGR14840VZB	2 520	120	65	70 000	60 000	220x82	IP54	si	16	1	316,30

LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE VIVARES

Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni. Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES

c.to 1T

PANEL PFM 600 ZBVR 36W 4000K	4058075522824	PL60036840VZB	4 320	120	120	100 000	60 000	595x595x32	IP40	si	4	2	244,80
------------------------------	---------------	---------------	-------	-----	-----	---------	--------	------------	------	----	---	---	--------

VERSIONE UGR<19

PANEL PFM 600 ZBVR 36W 4000K UGR19	4058075522862	PL60036840UGRVZB	4 320	120	90	100 000	60 000	595x595x32	IP40	si	4	2	264,80
------------------------------------	---------------	------------------	-------	-----	----	---------	--------	------------	------	----	---	---	--------

LEDVANCE® PANEL DIRECT/INDIRECT VIVARES UGR<19

Classe I - Corpo in alluminio - IK03 - SDCM 4 - Diffusore microprismatico PMMA - Lunghezza del cavo di sospensione 1500 mm - 220...240 V - Solo montaggio a sospensione - Illuminazione indiretta = 720 lm - Garanzia di 5 anni - Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES

c.to 1T

PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19	4058075521889	PLDI12003684UVZB	4 000	110	110	80 000	60 000	1200x300x16	IP20	si	2	3	749,40
-------------------------------------	---------------	------------------	-------	-----	-----	--------	--------	-------------	------	----	---	---	--------

LEDVANCE® PANEL INDIVILED VIVARES

Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Montaggio a plafone o a sospensione - Certificazione ENEC - Luce a ridotto sfarfallio < 5 % - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES

c.to 1T

PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K	4058075521841	PLIND60033840VZB	4 000	115	70	80 000	60 000	595x595x32	IP40	si	3	4	363,00
-------------------------------	---------------	------------------	-------	-----	----	--------	--------	------------	------	----	---	---	--------

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT VIVARES

Classe I - Corpo in alluminio - SDCM<4 - 220 ... 240 V. Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES

c.to 1T

LINEAR INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K	4058075521902	LNIND12003484VZB	4 200	125	70	60 000	50 000	1199x120x40	IP20	si	4	5	517,50
LINEAR INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K	4058075521926	LNIND15004884VZB	4 200	120	70	60 000	50 000	1199x120x40	IP20	si	4	5	621,00

COMPONENTI E UNITA DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA VIVARES ZIGBEE 3.0

c.to 1T

Dispositivo di controllo Zigbee 3.0 con gateway integrato per progetti di piccole e medie dimensioni - fino a 200 punti di connessione

VIVARES ZB CONTROL	4058075427488	VZBCONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.145,00
--------------------	---------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Sensore di luminosità e presenza, per integrazione a soffitto, con tecnologia Zigbee 3.0

VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182	VZBLOSENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	479,80
-----------------------------	---------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

Sensore di presenza, per integrazione a soffitto, con tecnologia Zigbee 3.0

VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222	VZBOSENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	370,00
---------------------------	---------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------


Accoppiatore di pulsanti Zigbee 3.0 per integrare pulsanti standard in un sistema di gestione wireless dell'illuminazione

VIVARES ZB COUPLER	4058075463806	VZBCOUPLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	318,00
--------------------	---------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------


VIVARES

APPARECCHI LED


DOWNLIGHT UGR<19 14W DALI VIVARES ZIGBEE

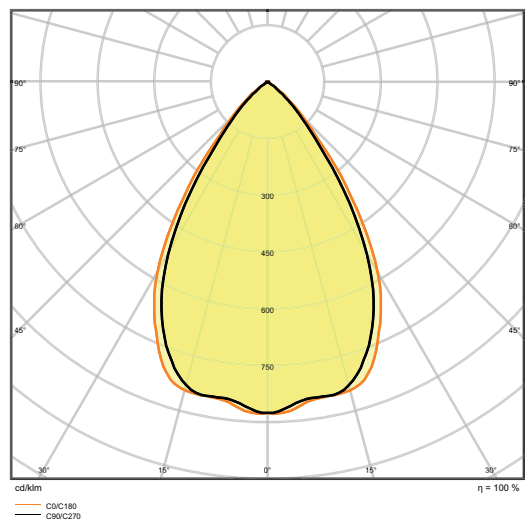


DOWNLIGHT UGR<19 21W DALI VIVARES ZIGBEE

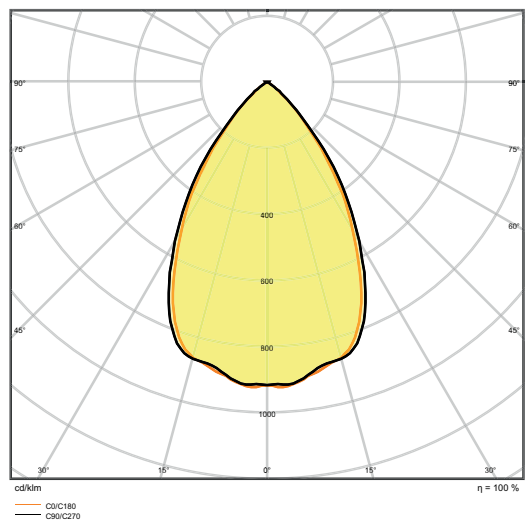


PANEL PERFORMANCE 600 36W VIVARES ZIGBEE

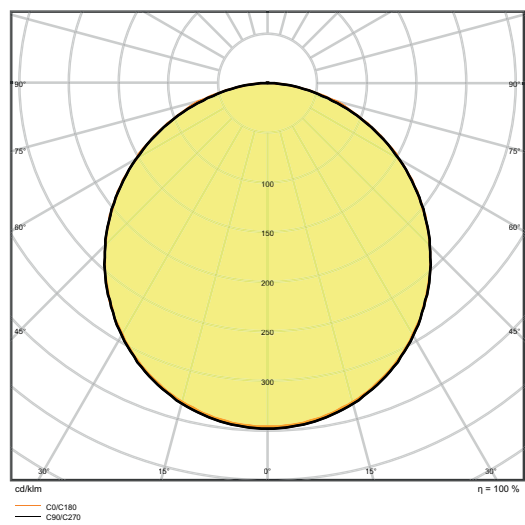


PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36W VIVARES ZIGBEE

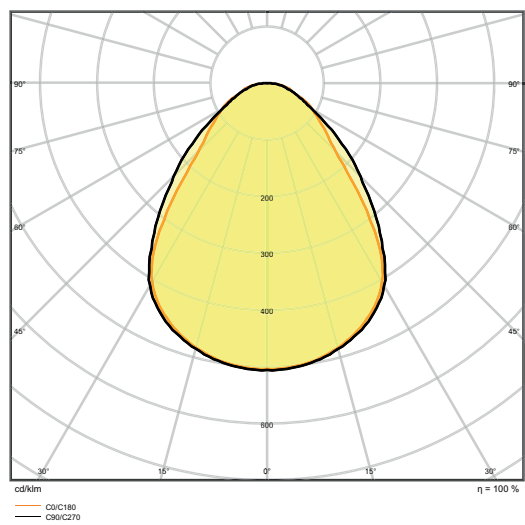

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19 VIVARES

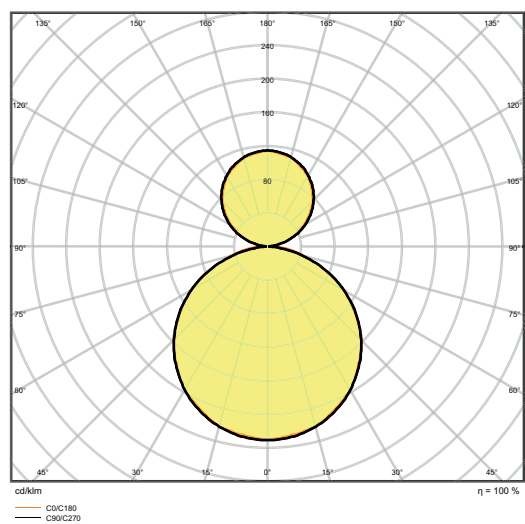


PANEL INDIVILED 33W VIVARES

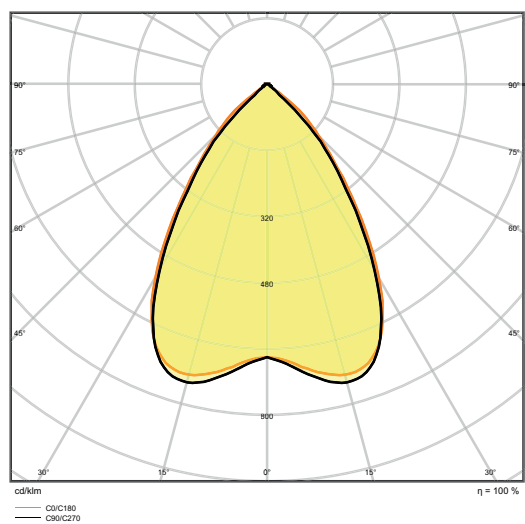


VIVARES

LINEAR INDIVILED DIRECT 34W VIVARES

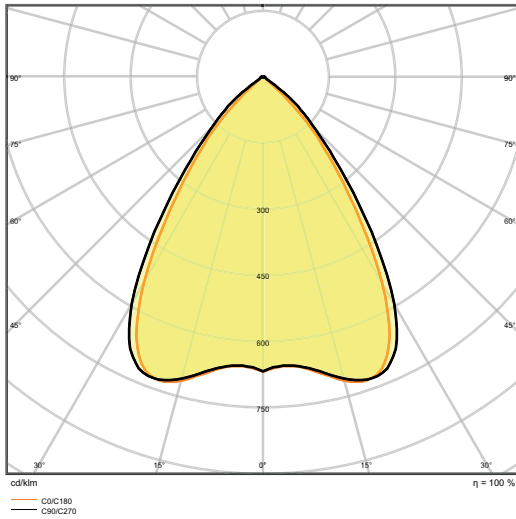


LINEAR INDIVILED DIRECT 48W VIVARES

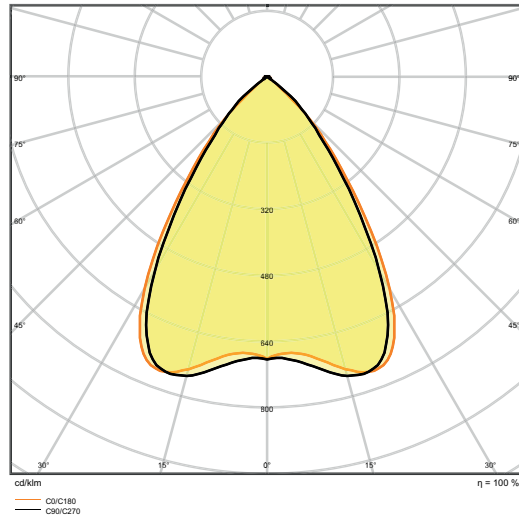

FLOOR STANDING

GLI APPARECCHI A PIANTANA PER TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO

APPARECCHI FLOOR STANDING E FLOOR HOME OFFICE

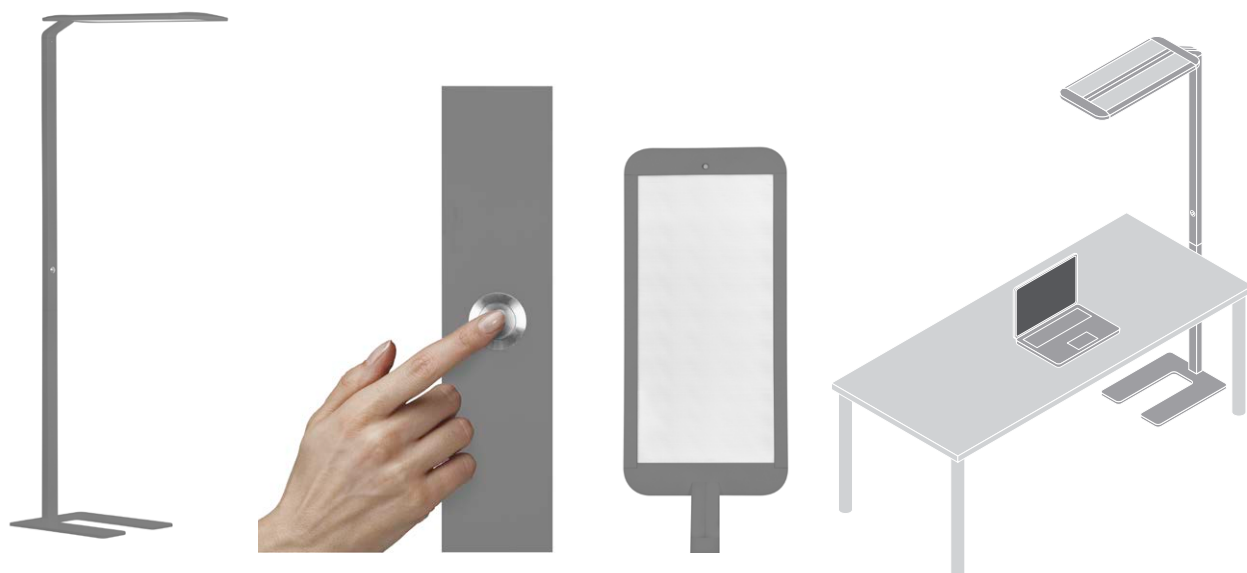

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in alluminio (bianco / antracite)
- Apparecchio stand alone con emissione luminosa diretta (~25 %) e indiretta (~75 %)
- Altissima efficienza luminosa
- Controllo touch dim per accensione, spegnimento e dimmerazione
- Sensore di presenza e luminosità
- Ottica microprismatica
- UGR<19 secondo normativa EN12464-1
- Durata 60.000 ore

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- SCALE DESIGN: unico, estetico funzionale
- Grande uniformità dell'illuminazione e basso abbagliamento luminoso grazie al diffusore
- Risparmio energetico
- Facile da installare
- Plug&Play grazie alla presa schuko
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Adatto per applicazioni da ufficio
- Adatto per lo smart working e il lavoro da casa
- Reception
- Sale riunioni



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 ¹	Dimensioni [mm]	IP			€
-------------	-----	--------------------	---	-----------------	------	--	------------------	--------------------	----	--	--	---

Apparecchi a piantana con un alto flusso luminoso ideali per postazioni di lavoro in ufficio o in casa.
Emissione diretta e indiretta e sensore intelligente per le versioni FLOOR STANDING

LEDVANCE® FLOOR STANDING con spina schuko

c.to 1T



FLOOR STAND 58W 3000 BIANCO	4058075544758	FLSTANDS58830W	58	7 500	129	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	1	1441,00
FLOOR STAND 58W 4000 BIANCO	4058075544765	FLSTANDS58840W	58	7 500	129	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	1	1441,00
FLOOR STAND 58W 3000 GRIGIO	4058075544796	FLSTANDS58830G	58	7 500	129	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	2	1441,00
FLOOR STAND 58W 4000 GRIGIO	4058075544802	FLSTANDS58840G	58	7 500	129	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	2	1441,00

LEDVANCE® FLOOR HOME OFFICE

c.to 1T

FLOOR HOME OFFICE 42W 3000 BIANCO	4058075549883	FLHOME42830W	42	5 500	131	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	1	1366,00
FLOOR HOME OFFICE 42W 4000 BIANCO	4058075554191	FLHOME42830G	42	5 500	131	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	1	1366,00
FLOOR HOME OFFICE 42W 3000 GRIGIO	4058075549890	FLHOME42840W	42	5 500	131	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	2	1366,00
FLOOR HOME OFFICE 42W 4000 GRIGIO	4058075554207	FLHOME42840G	42	5 500	131	60 x 35	60 000	830 x 400 x 2055	IP20	1	2	1366,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

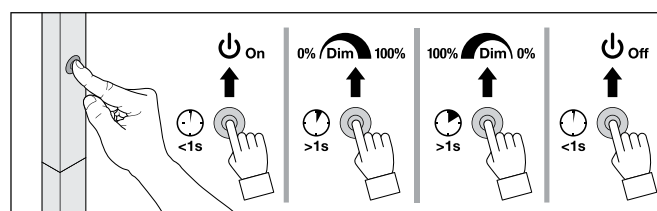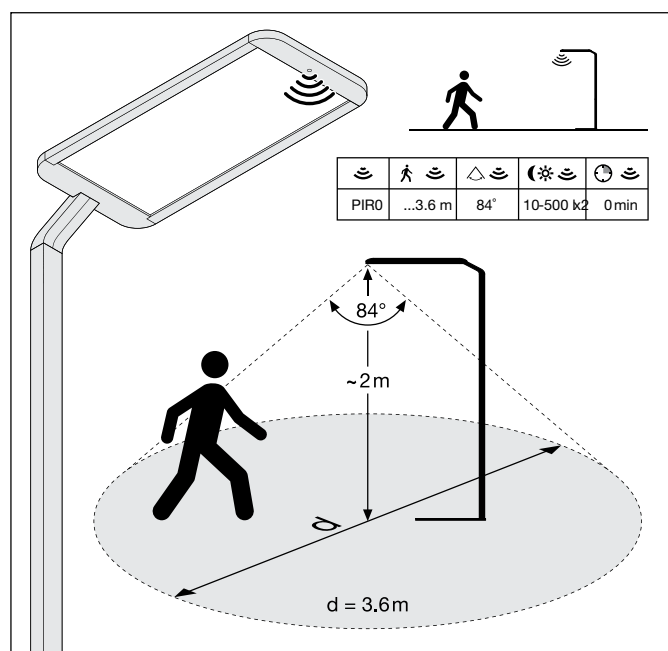

¹t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)


DRIVER LEDVANCE A CORRENTE COSTANTE

L'ampia gamma di Driver LED a corrente costante di LEDVANCE isolati SELV, di alta qualità, con uscita di corrente da 250 mA a 1.400 mA, offre solide opzioni per il funzionamento di quasi tutti i moduli LED standard. Le impostazioni di

potenza flessibili **consentono la corretta integrazione in diversi apparecchi di illuminazione LED**. Le opzioni di taglio di fase iniziale e finale sono disponibili per applicazioni dimmerabili. Il design compatto della struttura, i morsetti per

cavi opzionali e il semplice cablaggio rendono l'installazione rapida anche in spazi ristretti, riducendo tempi e costi di installazione. La durata fino a 50.000 ore è un altro grande vantaggio.

DRIVER DALI PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



5 Anni garanzia

CC 700 – 1400 mA

IP 00

DALI

DIM



Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI

- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1...100 %
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp

DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



5 Anni garanzia

CC 350 / 700 mA

IP 20

PHASE CUT

DIM



Driver LED a corrente costante dimmerabile

- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda comunemente usati
- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Alloggiamento sottile per installazioni strette

DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



5 Anni garanzia

CC 500 – 1050 mA

IP 20

Driver LED a corrente costante con impostazione della corrente

- Elevata flessibilità grazie alla corrente di uscita regolabile tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile

DRIVER VALUE



VALUE CLASS



3 Anni garanzia


CC 350 – 1400 mA

IP 20

Driver LED a corrente costante con corrente dedicata

- Adatto per il funzionamento con molti LED e LED COB
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DRIVER A CORRENTE COSTANTE VAI AL CAPITOLO "DRIVER LED"

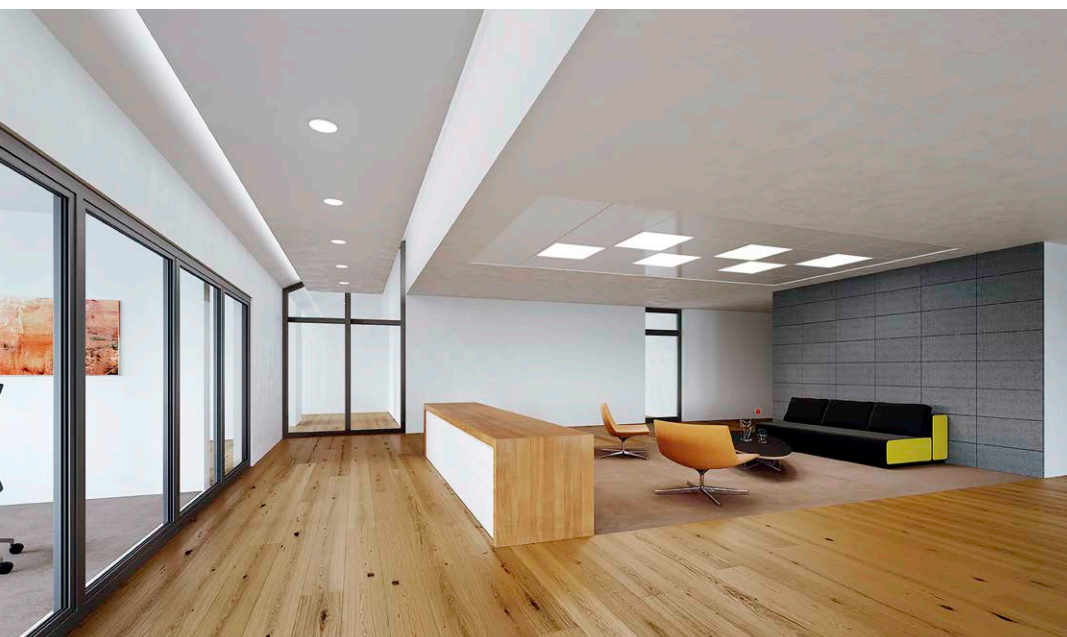

Driver LED a corrente costante di alta qualità dedicati alle esigenze degli installatori

- **Flessibilità elevata: soluzione giusta per l'integrazione negli apparecchi di illuminazione LED con funzionamento indipendente del driver a corrente costante (CC)**
- Affidabili e robusti per offrire una qualità elevata
- I DRIVER DALI e DIP SWITCH hanno la corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze.


DRIVER CC A CORRENTE SETTABILE

Corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze

	DRIVER DALI PERFORMANCE	DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Corrente in uscita	Settabile: da 150 a 1400 lmA	Settabile: da 250 a 1050 lmA
Tensione in uscita	da 9 a 52 V	da 25 a 42 V

DESCRIZIONE DEL DRIVER A CORRENTE COSTANTE

La descrizione del driver a corrente costante riassume le sue caratteristiche:

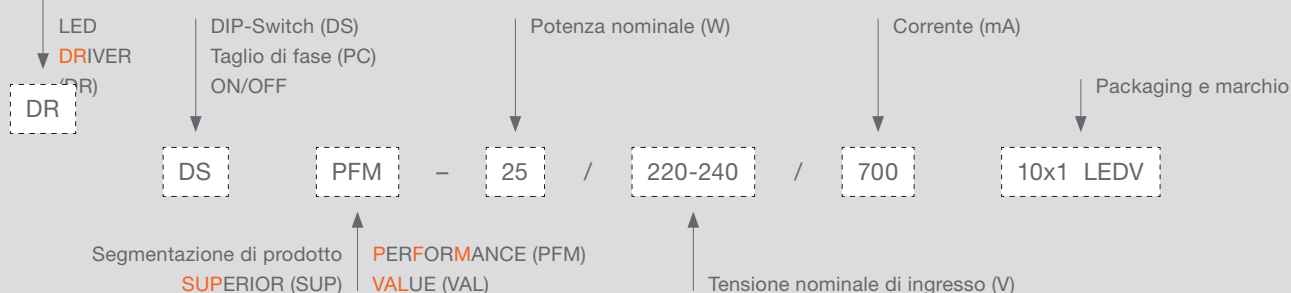

LUM SPECIAL



INDICE



ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

LEDVANCE® ECO HIGH POWER FLOODLIGHT	pag. 174
-------------------------------------	--------------------------

LEDVANCE® FLOODLIGHT MAX	pag. 175
--------------------------	--------------------------

ILLUMINAZIONE STRADALE

LEDVANCE® ECO AREA LIGHTING	pag. 178
-----------------------------	--------------------------

LEDVANCE® STREET LIGHT FLEX	pag. 179
-----------------------------	--------------------------

HUMAN CENTRIC LIGHTING

BIOLUX® HCL CONTROL UNIT	pag. 186
--------------------------	--------------------------

BIOLUX® HCL PANEL	pag. 187
-------------------	--------------------------

BIOLUX® HCL DOWNLIGHT	pag. 187
-----------------------	--------------------------

ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

LEDVANCE® ECO HIGH POWER FLOODLIGHT



Ottiche per qualsiasi tipo
di applicazione

ALU

Alloggiamento in alluminio
pressofuso di alta qualità

Distribuzione
omogenea della
luce senza
abbagliamento

1mt di cavo
incluso



Il diffusore in vetro temperato
permette un'illuminazione
senza dispersione della luce

Staffa angolare con
foro per un montaggio
immediato



2 potenze:

300W –fino a 41.100lm

500W –fino a 68.500lm


Risparmio energetico fino al 90 % rispetto HAL flood

Risparmio energetico fino al 45 % rispetto HQI flood

PROGETTI E APPLICAZIONI



Campo da calcio a Cobeña, Spagna

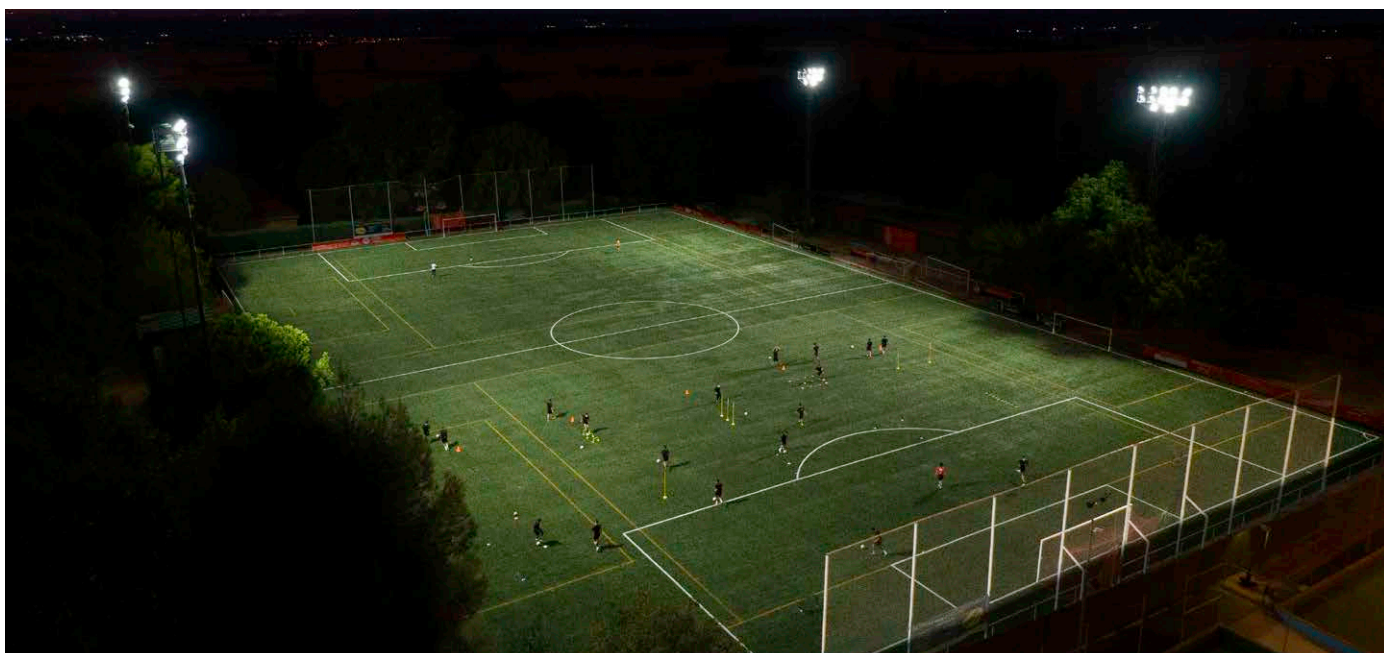

Campo da calcio a Cobeña, Spagna



LEDVANCE® ECO HIGH POWER FLOODLIGHT

Proiettori LED di LEDVANCE super potenti e resistenti per l'illuminazione di impianti sportivi di grandi dimensioni. Composti da un corpo unico in pressofusione di alluminio che ospita rispettivamente più moduli e che soddisfa i più elevati standard in termini di prestazioni, offrendo una luce di qualità e uniforme, oltre a garantire sicurezza e comfort visivo.

IK08

IP65

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Descrizione

EAN

Codice
ordinazioneDimensioni
[mm]

LEDVANCE® ECO HIGH POWER FLOODLIGHT


Classe I - Corpo in alluminio robusto IK08 - IP65 - Diffusore in vetro temperato - Temperatura di esercizio da -40 °C a +45 °C
Adatto all'illuminazione di impianti sportivi - Disponibile nelle temperature di colore 4.000K e 5.700K -
Precablatto (1 m) - 100 ... 240 V - 5 anni di garanzia

c.to 1Z


ECO HP FLOOD 300W 840 VN BK	4058075372443	FLECOHP300840VN	2000W HAL	36600	122	30	50 000	522x370x152	IP65	1	1	1502,00
ECO HP FLOOD 300W 840 N BK	4058075372450	FLECOHP300840N	2000W HAL	41100	137	60	50 000	522x370x152	IP65	1	1	1502,00
ECO HP FLOOD 300W 840 W BK	4058075372467	FLECOHP300840W	2000W HAL	40500	135	90	50 000	522x370x152	IP65	1	1	1502,00
ECO HP FLOOD 300W 857 VN BK	4058075372474	FLECOHP300857VN	2000W HAL	36600	122	30	50 000	522x370x152	IP65	1	1	1502,00
ECO HP FLOOD 300W 857 N BK	4058075372481	FLECOHP300857N	2000W HAL	41100	137	60	50 000	522x370x152	IP65	1	1	1502,00
ECO HP FLOOD 300W 857 W BK	4058075372498	FLECOHP300857W	2000W HAL	40500	135	90	50 000	522x370x152	IP65	1	1	1502,00
ECO HP FLOOD 500W 840 VN BK	4058075372528	FLECOHP500840VN	1000W HID	61000	122	30	50 000	575x604x152	IP65	1	2	2503,00
ECO HP FLOOD 500W 840 N BK	4058075372559	FLECOHP500840N	1000W HID	68500	137	60	50 000	575x604x152	IP65	1	2	2503,00
ECO HP FLOOD 500W 840 W BK	4058075372580	FLECOHP500840W	1000W HID	67500	135	90	50 000	575x604x152	IP65	1	2	2503,00
ECO HP FLOOD 500W 857 VN BK	4058075372610	FLECOHP500857VN	1000W HID	61000	122	30	50 000	575x604x152	IP65	1	2	2503,00
ECO HP FLOOD 500W 857 N BK	4058075372627	FLECOHP500857N	1000W HID	68500	137	60	50 000	575x604x152	IP65	1	2	2503,00
ECO HP FLOOD 500W 857 W BK	4058075372658	FLECOHP500857W	1000W HID	67500	135	90	50 000	575x604x152	IP65	1	2	2503,00

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT


ECO HIGH POWER FLOODLIGHT –
OTTICA MOLTO STRETTA (VERY NARROW)

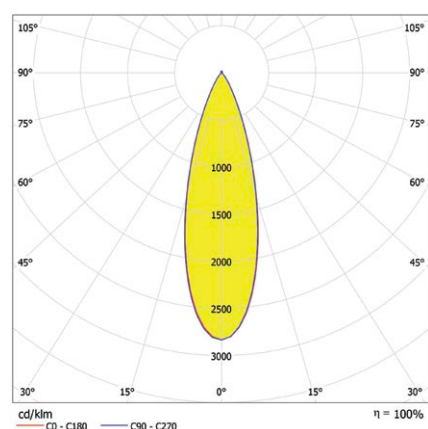

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT –
OTTICA STRETTA (NARROW)

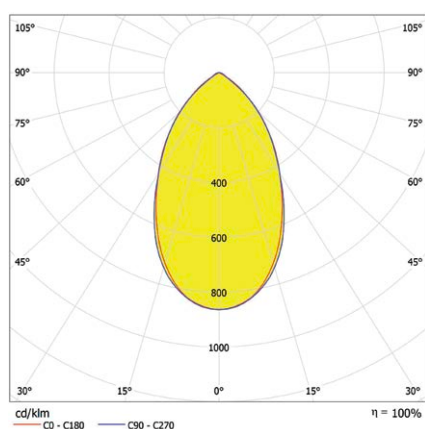

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT –
OTTICA LARGA (WIDE)

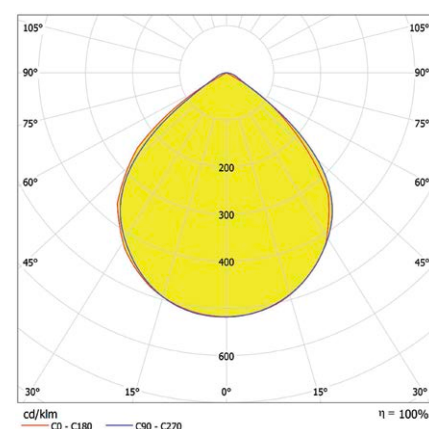

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)



1

LEDVANCE® FLOODLIGHT MAX

Proiettori LED di LEDVANCE estremamente potenti e resistenti, di grandi dimensioni per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree.

NOVITÀ - DI PROSSIMA DISPONIBILITÀ

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _{GE} W	lm EFFETTIVO	lm / W		L70	Dimensioni [mm]	IP			€
LEDVANCE® FLOODLIGHT MAX												c.to 1Z
FL MAX LUM 600W 757 SYM 10	4058075580589	FLMAX60075710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 600W 757 SYM 30	4058075580596	FLMAX60075730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 600W 757 SYM 60	4058075580602	FLMAX60075760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 600W 757 ASYM 50X110	4058075580619	FLMAX60075750AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 900W 757 SYM 10	4058075580626	FLMAX90075710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 900W 757 SYM 30	4058075580633	FLMAX90075730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 900W 757 SYM 60	4058075580640	FLMAX90075760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 900W 757 ASYM 50X110	4058075580657	FLMAX90075750AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 10	4058075580664	FLMAX120075710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 30	4058075580671	FLMAX120075730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 60	4058075580688	FLMAX120075760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
FL MAX LUM 1200W 757 ASYM 50X110	4058075580695	FLMAX120075750AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
ACCESSORI												c.to 1Z
FL MAX POWER SUPPLY 600W	4058075580725	FLMAXSUPPLY600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
FL MAX POWER SUPPLY 900W	4058075580732	FLMAXSUPPLY900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
FL MAX POWER SUPPLY 1200W	4058075580749	FLMAXSUPPLY1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -

ILLUMINAZIONE STRADALE

LEDVANCE® ECO AREA LIGHTING

3 dimensioni:

30W = 329/121/83 mm

45W = 360/131/83 mm

60W = 409/151/83 mm

ALU

Alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità

Ottica asimmetrica appositamente progettata 135 °x 75

Protezione contro le sovratensioni: 10kV

3 temperature di colore:
3.000K, 4.000K, 6.500K


IK08

IP66


Flusso luminoso:
3.600 / 5.400 / 7.200 lumen

IK08, IP66, CRI 80
Durata: 50.000 ore (L70)

PROGETTI E APPLICAZIONI

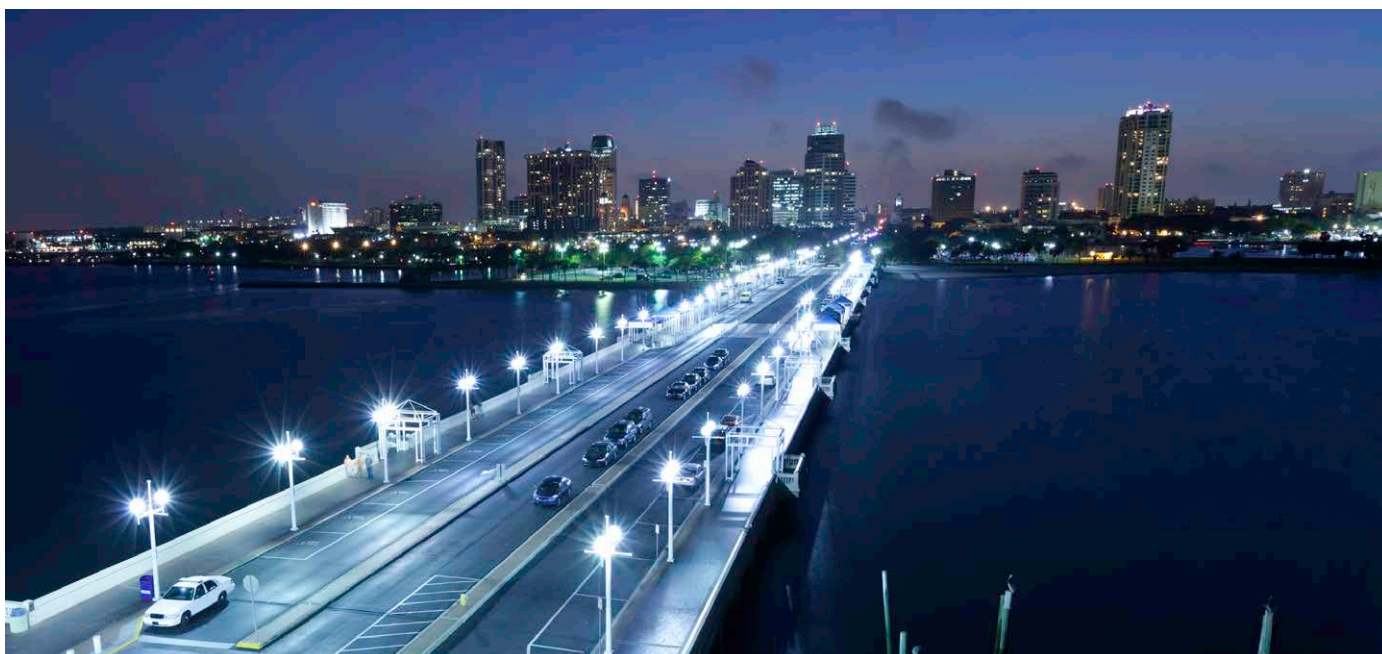

ECO AREA LIGHTING è il nuovo apparecchio LEDVANCE per l'illuminazione stradale

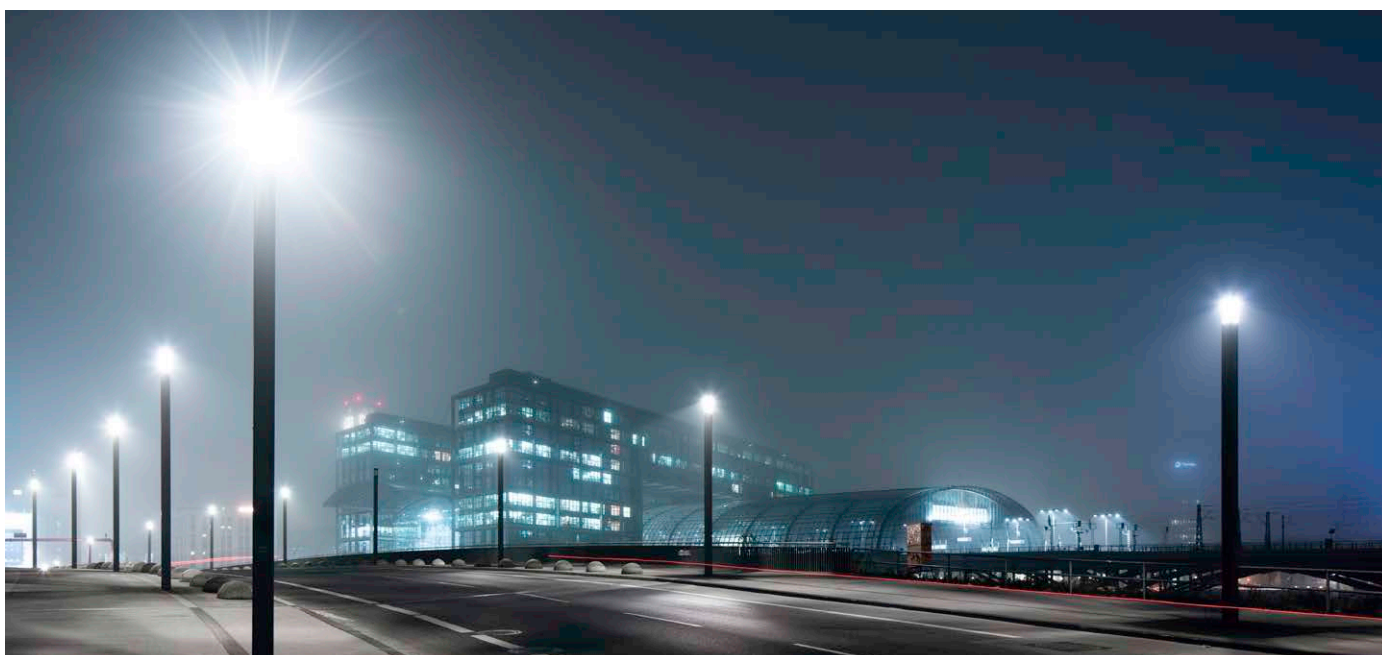

ECO AREA LIGHTING è perfetto per l'illuminazione di strade, parchi e parcheggi



LEDVANCE® ECO AREA LIGHTING

I sistemi di illuminazione urbana offrono soluzioni su misura per ogni applicazione, dalle strade ai parcheggi, dalle zone verdi a quelle pedonali; una buona illuminazione, dunque, può migliorare la vivibilità e la sicurezza degli spazi comuni.

ACCESSORI + NUOVE POTENZE ≥90W: - DI PROSSIMA DISPONIBILITÀ



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	------	---	------------------	-----------------	----	--	-----	---

LEDVANCE® ECO AREA LIGHTING

Classe I - Forme arrotondate, design di qualità, corpo in lega di alluminio robusto IK08 - IP66 - Diffusore in policarbonato
Distribuzione 135° x 75° grazie alla lente - Disponibile in tutte le temperature di colore (da 2.700K a 6.500K) -
Temperatura di esercizio da -30° C a +50° C - Precablato (1 m) - 100 ... 240 V - 5 anni di garanzia

c.to 1Z

ECO AREA S SPD 30W 827 IP66 GY	4058075425057	AREAECOSSPD30827	3300	110	135 x 75	50 000	329x121x83	IP66	10	1	169,00
ECO AREA S SPD 30W 830 IP66 GY	4058075425071	AREAECOSSPD30830	3450	115	135 x 75	50 000	329x121x83	IP66	10	1	169,00
ECO AREA S SPD 30W 840 IP66 GY	4058075425095	AREAECOSSPD30840	3600	120	135 x 75	50 000	329x121x83	IP66	10	1	169,00
ECO AREA S SPD 30W 865 IP66 GY	4058075425118	AREAECOSSPD30865	3600	120	135 x 75	50 000	329x121x83	IP66	10	1	169,00
ECO AREA M SPD 45W 827 IP66 GY	4058075425132	AREAECOMSPD45827	4950	110	135 x 75	50 000	360x131x83	IP66	10	1	197,00
ECO AREA M SPD 45W 830 IP66 GY	4058075425156	AREAECOMSPD45830	5175	115	135 x 75	50 000	360x131x83	IP66	10	1	197,00
ECO AREA M SPD 45W 840 IP66 GY	4058075425170	AREAECOMSPD45840	5400	120	135 x 75	50 000	360x131x83	IP66	10	1	197,00
ECO AREA M SPD 45W 865 IP66 GY	4058075425194	AREAECOMSPD45865	5400	120	135 x 75	50 000	360x131x83	IP66	10	1	197,00
ECO AREA L SPD 60W 827 IP66 GY	4058075425217	AREAECOLSPD60827	6600	110	135 x 75	50 000	409x151x83	IP66	8	1	263,00
ECO AREA L SPD 60W 830 IP66 GY	4058075425231	AREAECOLSPD60830	7130	120	135 x 75	50 000	409x151x83	IP66	8	1	263,00
ECO AREA L SPD 60W 840 IP66 GY	4058075425255	AREAECOLSPD60840	7200	120	135 x 75	50 000	409x151x83	IP66	8	1	263,00
ECO AREA L SPD 60W 865 IP66 GY	4058075425279	AREAECOLSPD60865	7200	120	135 x 75	50 000	409x151x83	IP66	8	1	263,00
ECO AREA SPD 90W 827 IP66 GY	4058075557710	AREAECOSPD90827	-	-	-	-	-	IP66	4	1	375,40
ECO AREA SPD 90W 830 IP66 GY	4058075557734	AREAECOSPD90830	-	-	-	-	-	IP66	4	1	375,40
ECO AREA SPD 90W 840 IP66 GY	4058075557758	AREAECOSPD90840	-	-	-	-	-	IP66	4	1	375,40
ECO AREA SPD 90W 865 IP66 GY	4058075557796	AREAECOSPD90865	-	-	-	-	-	IP66	4	1	375,40
ECO AREA SPD 120W 827 IP66 GY	4058075557819	AREAECOSPD120827	-	-	-	-	-	IP66	4	1	425,40
ECO AREA SPD 120W 830 IP66 GY	4058075557857	AREAECOSPD120830	-	-	-	-	-	IP66	4	1	425,40
ECO AREA SPD 120W 840 IP66 GY	4058075557871	AREAECOSPD120840	-	-	-	-	-	IP66	4	1	425,40
ECO AREA SPD 120W 865 IP66 GY	4058075557895	AREAECOSPD120865	-	-	-	-	-	IP66	4	1	425,40
ECO AREA SPD 150W 827 IP66 GY	4058075557918	AREAECOSPD150827	-	-	-	-	-	IP66	2	1	531,80
ECO AREA SPD 150W 830 IP66 GY	4058075557932	AREAECOSPD150830	-	-	-	-	-	IP66	2	1	531,80
ECO AREA SPD 150W 840 IP66 GY	4058075557956	AREAECOSPD150840	-	-	-	-	-	IP66	2	1	531,80
ECO AREA SPD 150W 865 IP66 GY	4058075557970	AREAECOSPD150865	-	-	-	-	-	IP66	2	1	531,80

ACCESSORI

c.to 1Z

AREA 42/60 POLE REDUCTION	4058075557253	AREAECOPOLERED	-	-	-	-	-	-	100	2	25,00
AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTER	4058075557277	AREAECOADJADAPT	-	-	-	-	-	-	10	2	56,30

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)



1

NOVITÀ - DI PROSSIMA DISPONIBILITÀ

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W/W	lm EFFETTIVO	lm /W		L70 ¹	Dimensioni [mm]	IP			€
-------------	-----	--------------------	-----	--------------	-------	--	------------------	-----------------	----	--	--	---

LEDVANCE® STREET LIGHT FLEX

Apparecchi per l'illuminazione stradale ancora più sottili. 3 temperature di colore (2700 - 3000 - 4000K).

c.to 1Z

BASSA POTENZA

STREET LIGHT FLEX SM 13W 727 RV30ST	4058075552234	SLFLSM13727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	515,20
STREET LIGHT FLEX SM 13W 730 RV30ST	4058075552241	SLFLSM13730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	515,20
STREET LIGHT FLEX SM 13W 740 RV30ST	4058075552258	SLFLSM13740RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	515,20
STREET LIGHT FLEX SM 25W 727 RV30ST	4058075552265	SLFLSM25727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	543,40
STREET LIGHT FLEX SM 25W 730 RV30ST	4058075552272	SLFLSM25730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	543,40
STREET LIGHT FLEX SM 25W 740 RV30ST	4058075552289	SLFLSM25740RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	543,40
STREET LIGHT FLEX SM 36W 727 RV30ST	4058075552296	SLFLSM36727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	580,00
STREET LIGHT FLEX SM 36W 730 RV30ST	4058075552302	SLFLSM36730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	580,00
STREET LIGHT FLEX SM 36W 740 RV30ST	4058075552319	SLFLSM36740RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	580,00

MEDIA POTENZA

STREET LIGHT FLEX MD 58W 727 RV30ST	4058075552326	SLFLMD58727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	698,20
STREET LIGHT FLEX MD 58W 730 RV30ST	4058075552333	SLFLMD58730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	698,20
STREET LIGHT FLEX MD 58W 740 RV30ST	4058075552340	SLFLMD58740RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	698,20
STREET LIGHT FLEX MD 80W 727 RV30ST	4058075552357	SLFLMD80727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	777,00
STREET LIGHT FLEX MD 80W 727 RW40ST	4058075552364	SLFLMD80727RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	777,00
STREET LIGHT FLEX MD 80W 730 RV30ST	4058075552371	SLFLMD80730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	777,00
STREET LIGHT FLEX MD 80W 730 RW40ST	4058075552388	SLFLMD80730RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	777,00
STREET LIGHT FLEX MD 80W 740 RV30ST	4058075552395	SLFLMD80740RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	777,00
STREET LIGHT FLEX MD 80W 740 RW40ST	4058075552401	SLFLMD80740RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	777,00

ALTA POTENZA

STREET LIGHT FLEX LA 110W 727 RV30ST	4058075552418	SLFLLA110727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917,80
STREET LIGHT FLEX LA 110W 727 RW40ST	4058075552425	SLFLLA110727RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917,80
STREET LIGHT FLEX LA 110W 730 RV30ST	4058075552432	SLFLLA110730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917,80
STREET LIGHT FLEX LA 110W 730 RW40ST	4058075552449	SLFLLA110730RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917,80
STREET LIGHT FLEX LA 110W 740 RV30ST	4058075552456	SLFLLA110740RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917,80
STREET LIGHT FLEX LA 110W 740 RW40ST	4058075552463	SLFLLA110740RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917,80
STREET LIGHT FLEX LA 158W 727 RV30ST	4058075552470	SLFLLA158727RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1188,00
STREET LIGHT FLEX LA 158W 727 RW40ST	4058075552487	SLFLLA158727RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1188,00
STREET LIGHT FLEX LA 158W 730 RV30ST	4058075552494	SLFLLA158730RV30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1188,00
STREET LIGHT FLEX LA 158W 730 RW40ST	4058075552500	SLFLLA158730RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1188,00
STREET LIGHT FLEX LA 158W 740 RV30ST	4058075552517	SLFLLA158740RV40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1188,00
STREET LIGHT FLEX LA 158W 740 RW40ST	4058075552524	SLFLLA158740RW40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1188,00

ACCESSORI


c.to 1Z

STREET LIGHT FLEX SPIGOT 76MM	4058075552531	SLFLSPIGOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREET LIGHT FLEX REDUCTION 60 TO 42MM	4058075552579	SLFLREDUCTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

ECO AREA LIGHTING

ECO AREA LIGHTING

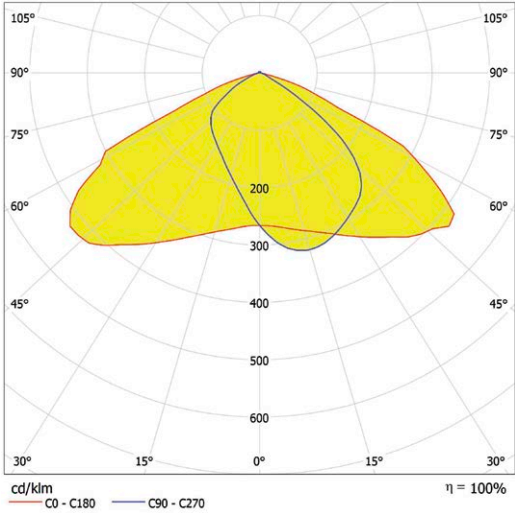





BIOLUX® HUMAN CENTRIC LIGHTING



ILLUMINAZIONE HCL PER UFFICI

LUCE BIOLOGICAMENTE ATTIVA PER UNA NOTA SOCIETÀ DI CONSULENZA

Cliente: una delle principali società di consulenza a livello globale

Progetto: passaggio ad un sistema di illuminazione HCL negli uffici di una società di consulenza leader a livello globale

Sistema di illuminazione: Biolux Panel 625 43W
Biolux Downlight DN150
Biolux Control Unit

IL PROGETTO IN SINTESI

– Qualità della luce


Luce uniforme con illuminamento di 500 lux. Miglioramento della qualità della luce nell'ufficio tramite la funzione HCL conforme alla norma DIN SPEC 67600.

– Uso intuitivo

L'integrazione della BIOLUX Control Unit nel sistema domotico esistente garantisce una regolazione semplice e intuitiva delle diverse modalità di illuminazione.

– Installazione e messa in servizio

Le cornici per il montaggio a soffitto consentono di montare i pannelli HCL sul soffitto in cemento senza difficoltà. Le coperture realizzate appositamente per il cliente hanno permesso di inserire i downlight BIOLUX HCL nelle rientranze del soffitto.

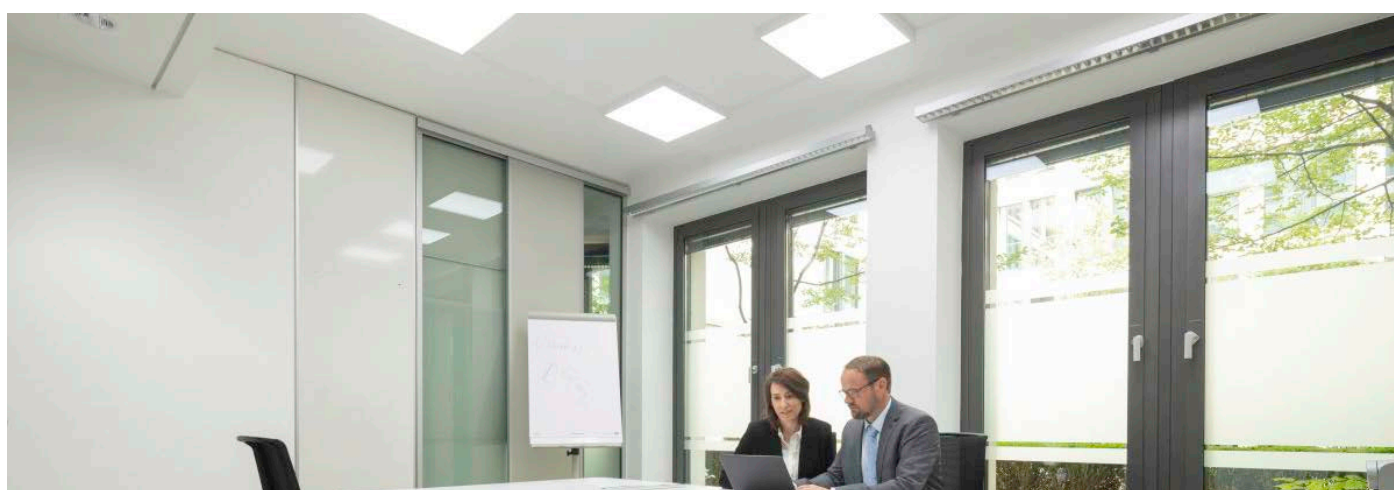

L'INTELLIGENTE SISTEMA BIOLUX HCL NELL'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI NEL DISTRETTO DI SCHLESWIG

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA E CONCENTRAZIONE

Cliente: associazione degli artigiani nel distretto Schleswig

Progetto: passaggio a BIOLUX HCL SYSTEM nelle aule del commercio di ingegneria elettrica dell'associazione degli artigiani del distretto di Schleswig

Sistema di illuminazione: Pannello Biolux 625 43W
Biolux Control Unit

IL PROGETTO IN SINTESI

– Qualità della luce

Migliore qualità della luce nelle aule con HCL secondo DIN SPEC 67600. Aumento del livello di illuminazione secondo la direttiva sul lavoro ASR 3.4.

– Uso intuitivo


Adattamento intuitivo e mirato del sistema BIOLUX alla rispettiva situazione di insegnamento.

– Motivazione degli studenti

Regolabilità individuale dell'illuminazione da "Boost" a "Relax" per un supporto ottimale delle attività didattiche.

– Installazione facile


Sostituzione 1:1 del sistema di illuminazione senza alcuna modifica della struttura del soffitto. Messa in servizio intelligente tramite "Plug & Play".

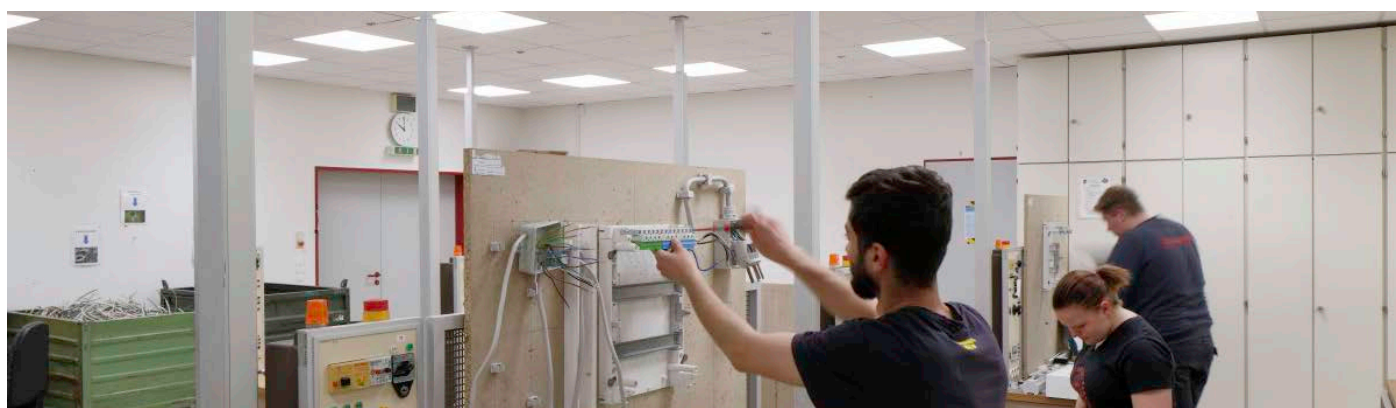

LEDVANCE PRESENTA BIOLUX®: L'ILLUMINAZIONE GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO

L'INFLUENZA DELLA LUCE

Da quando gli uomini sono sulla Terra, la loro evoluzione è sempre avvenuta sotto la **luce naturale**. **L'invenzione della luce artificiale ha rivoluzionato la società**. Ha permesso alle persone di rimanere all'interno delle abitazioni, di prolungare il tempo trascorso al lavoro. Tuttavia, in un tempo relativamente breve - circa 100 anni - **la luce artificiale elettrica ci ha allontanato dall'ambiente naturale e dai suoi effetti benefici**.

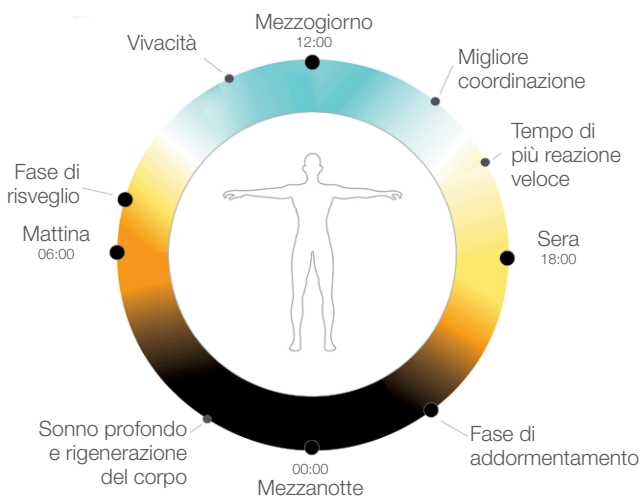

LA LUCE HA UN EFFETTO DIRETTO SUL NOSTRO METABOLISMO, SULLE NOSTRE PRESTAZIONI E LA NOSTRA CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE.

La luce offre molto più della funzione visiva. **Migliora le prestazioni cognitive, stimola le persone, aumenta la concentrazione e l'attenzione, riduce lo stress e l'affaticamento e aiuta le persone a rilassarsi.** Questi effetti non visivi sono influenzati dalle variazioni della temperatura e dall'intensità della luce; precisamente quel tipo di variazioni di cui spesso è carente l'illuminazione moderna. **In media le persone trascorrono il 90% del loro tempo in ambienti interni, invece di trascorrere del tempo all'esterno dove il nostro sistema biologico è sincronizzato alla luce naturale.** Consideriamo l'ambiente di un ufficio, ad esempio. In questo caso, è normale trascorrere un'intera giornata sotto la stessa illuminazione. Stessa situazione anche nelle scuole, negli ospedali e negozi.

La luce artificiale ora può imitare la luce naturale: è possibile regolare l'illuminazione, variare l'intensità, cambiare la direzione, modificare il colore e molto altro ancora.

Questo è il principio dell'HCL: un'illuminazione focalizzata sulle esigenze dell'Uomo.

Maggiori informazioni su
HCL.LEDVANCE.COM

BIOLUX® HCL
App di configurazione



LUM SPECIAL

3 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE LEDVANCE BIOLUX®

1 - Installazione semplice

- Comunicazione ZigBee tra il controller e gli apparecchi: nessun cablaggio aggiuntivo richiesto
- Pronto per il collegamento all'alimentazione, configurazione tramite l'apposita App
- Fino a 20 apparecchi di illuminazione BIOLUX® (Panel, Downlight) possono essere collegati a 1 controller sul sistema BIOLUX®
- Sistema di geolocalizzazione: grazie alla sua applicazione mobile, il controller HCL si calibra automaticamente al fuso orario e alla stagionalità del luogo di utilizzo


2 - Funzionamento semplice

- Scenari di illuminazione dinamica pre-programmati che tengono conto dei ritmi biologici dell'utente (RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS e BOOST)
- Regolazione automatica e precisa: variazione della temperatura di colore e dell'intensità luminosa in funzione dell'orario e della stagione
- Uso intuitivo, non è possibile una gestione errata da parte dell'utente che potrebbe avere conseguenze opposte all'obiettivo desiderato

3 - Illuminazione dinamica

Le variazioni della temperatura di colore e dell'intensità luminosa...

- Stimolano i bioritmi umani
- Supportano prestazioni e concentrazione
- Promuovono la creatività e il dinamismo
- Per sale riunioni, uffici, aule, case di riposo



BIOLUX® HCL Panel




BIOLUX® HCL
Downlight



BIOLUX® HCL Controller

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Il termine Human Centric Lighting viene usato in tutta Europa, indipendentemente dalla lingua. "È il risultato di un processo che aveva come obiettivo la definizione di un titolo che comprendesse la salute, il benessere e la performance della luce - così come l'introduzione dei benefici visivi, biologici ed emotivi", spiega Annette Steinbusch, presidente del gruppo di lavoro dello Human Centric Lighting al LightingEurope. Doveva, essenzialmente, essere distinguibile dalla normale illuminazione e chiara a tutti coloro che operano nell'industria e nei relativi settori strategici. "Utilizzare lo stesso termine in tutti i paesi europei ci permette di essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda".

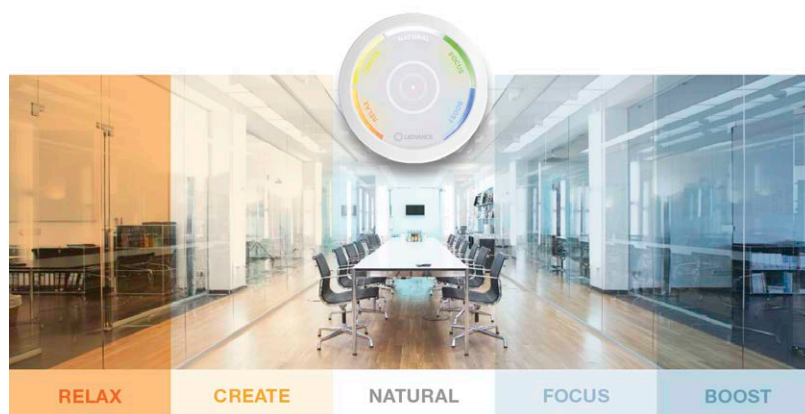

Lo Human Centric Lighting può essere applicato in diversi campi "da scuole e ospedali, ad uffici, stabilimenti di produzione e abitazioni private". In termini di assistenza sanitaria, ad esempio, la ricerca ha dimostrato che fornire un'illuminazione che sia più simile alla luce naturale potrebbe giocare un ruolo importante nella cura e nella guarigione, negli schemi per il ripristino del sonno o nel migliorare le abitudini alimentari. Nelle scuole, potrebbero beneficiarne anche studenti ed insegnanti. Se da una parte, livelli d'illuminazione più elevati sono ideali per aumentare la concentrazione, dall'altra, un'illuminazione più bassa è in grado di creare un ambiente più tranquillo e rilassante.

Altrove, il potenziale di Human Centric Lighting è stato sperimentato da alcuni atleti, in particolare da coloro che si allenano nei mesi invernali e che hanno bisogno di maggiore energia, o da coloro che viaggiano regolarmente e soffrono il jet lag. Inoltre, sono state condotte alcune ricerche riguardo la sua applicazione durante i viaggi nello spazio.



1

UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX® HCL

- Installazione semplice e rapida del sistema di illuminazione HCL (unità di controllo e apparecchio di illuminazione) grazie alla tecnologia wireless
- Messa in servizio e configurazione automatizzate tramite l'app BIOLUX® HCL, nessuna programmazione richiesta
- Controllo intuitivo degli apparecchi di illuminazione BIOLUX® HCL e impostazione degli scenari luminosi tramite unità di controllo
- Facile selezione delle modalità di illuminazione appropriate per diverse situazioni di lavoro
- 5 scenari d'illuminazione preprogrammati selezionabili: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS e BOOST

IP 20

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

Descrizione

EAN

Codice ordinazione



Dimensioni [mm]



BIOLUX® HCL CONTROL UNIT

220...240 V – Installazione in scatole standard da incasso - Garanzia di 5 anni

c.to 1Z

BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB	4058075308657	HCLCONTRUNIT	-	-	-	-	-	84x54	IP20	no	2	1	2.502,00
----------------------------	---------------	--------------	---	---	---	---	---	-------	------	----	---	---	----------

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)



2

BIOLUX® HCL PANEL

- L'apparecchio d'illuminazione BIOLUX HCL PANEL combinato con l'unità di controllo BIOLUX HCL fornisce soluzioni di illuminazione per esigenze individuali di illuminazione biologicamente ottimizzata, adattando la luce artificiale al corso di luce naturale
- Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					
-------------	-----	--------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	--

BIOLUX® HCL PANEL

Classe II - Corpo in alluminio bianco opaco - 220...240 V - Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) - Garanzia di 5 anni c.to 1Z

BIOLUX HCL PL 600 ZB 43W 2700-6500K	4058075364547	HCLPL600ZB43	4 000	95	80	50 000	40 000	595x595x11	IP20	sì	4	2	1.064,00	
-------------------------------------	---------------	--------------	-------	----	----	--------	--------	------------	------	----	---	---	----------	--



3

BIOLUX® HCL DOWNLIGHT

- L'apparecchio d'illuminazione BIOLUX HCL DOWNLIGHT combinato con l'unità di controllo BIOLUX HCL fornisce soluzioni di illuminazione per esigenze individuali di illuminazione biologicamente ottimizzata, adattando la luce artificiale al corso di luce naturale
- Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP					
-------------	-----	--------------------	-----------------	------	---	------------------	------------------	--------------------	----	--	--	--	--	--

BIOLUX® HCL DOWNLIGHT

Classe II - Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato - 220...240 V - Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) - Garanzia di 5 anni

c.to 1Z

BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W TW	4058075400733	HCLDLN150ZB20TW	1 800	90	60	50 000	40 000	175,4x98,9	IP20	sì	4	3	770,00	
-------------------------------	---------------	-----------------	-------	----	----	--------	--------	------------	------	----	---	---	--------	--

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

STRISCE LED E DRIVER LED



INDICE

COMPONENTI DEL SISTEMA

SUPERIOR CLASS

LED STRIP SUPERIOR-500	pag. 206
LED STRIP SUPERIOR-800	pag. 208
LED STRIP SUPERIOR-1200	pag. 210
LED STRIP SUPERIOR-2000	pag. 212
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW	pag. 216

PERFORMANCE CLASS

LED STRIP PERFORMANCE-300	pag. 220
LED STRIP PERFORMANCE-600	pag. 222
LED STRIP PERFORMANCE-1000	pag. 224
LED STRIP PERFORMANCE-1500	pag. 226
LED STRIP PERFORMANCE-2000	pag. 228
LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW	pag. 232

VALUE CLASS

LED STRIP VALUE-300	pag. 236
LED STRIP VALUE-600	pag. 238
LED STRIP VALUE-1000	pag. 240
LED STRIP VALUE-1400	pag. 242
LED STRIP VALUE-500 RGB	pag. 246

ACCESSORI STRISCE LED	pag. 248
-----------------------	----------

PROFILI PER STRISCE LED	pag. 251
-------------------------	----------

COMPATIBILITÀ STRISCE LED, DRIVER, CONNETTORI E PROFILI	pag. 260
---	----------

DRIVER LED LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE	pag. 266
---	----------

FLESSIBILE COME LE TUE SISTEMA DI STRISCE LED

Qualità e funzionalità sono ciò che conta, giorno dopo giorno. Il nuovo Sistema di Strisce LED di LEDVANCE ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue diverse esigenze, dalle più semplici alle più complesse. Un portafoglio di componenti elettronici per tantissime applicazioni. Tutto perfettamente coordinato, flessibile, affidabile e facile da gestire. Una garanzia fino a cinque anni e un eccellente servizio clienti disponibile in qualsiasi momento completano il pacchetto.

FACILE DA COMBINARE

Tutto da un'unica fonte, tutto perfettamente coordinato. Il sistema LEDVANCE comprende strisce LED, driver, profili e accessori. I nuovi driver DALI-2 arricchiscono ancora di più la scelta di combinazioni e applicazioni. Il design modulare ti consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione.

FACILE DA INSTALLARE

Precabato su entrambi i lati, con strisce dalle lunghezze ottimizzate, taglio facile e flessibile. Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE LED soddisfa tutte le tue esigenze e semplifica il tuo lavoro.

E ESIGENZE: IL NUOVO DI LEDVANCE

FACILE DA PROGETTARE

Il Configuratore del Sistema di Strisce LED ti guida passo dopo passo verso risultati perfetti: pianificare le quantità e i tipi di componenti di cui hai bisogno per il tuo specifico progetto di illuminazione non è mai stato così semplice. E questo rende anche la progettazione più facile per te. Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE è compatibile con molti componenti di altri fornitori affermati. Realizza il tuo progetto su: ledvance.it/configuratorestrisceled

FACILE DA IMPARARE

Il centro di formazione online di LEDVANCE offre tante attività di e-learning orientate all'applicazione, tra cui informazioni pratiche sulla progettazione, la scelta dei prodotti, l'installazione e molto altro ancora. Dai un'occhiata su: training.ledvance.com

FACILE DA SELEZIONARE

Con una rilassante tonalità calda da 2700 K, una luce bianca stimolante da 6500 K e le nuove soluzioni dinamiche Tunable White, RGBW e RGB, hai tutte le alternative per un'ampia varietà di applicazioni. Tunable White passa facilmente da una luce energizzante perfetta per lavorare a una luce calda d'atmosfera per i momenti di relax. Le strisce LED che cambiano colore offrono accenti moderni adatta a qualsiasi ambiente. Ecco come stupire i tuoi clienti.

2,700 K



4,000 K



6,500 K



Rosso




Verde



Blu



PRODOTTI SU MISURA: I COMPONENTI DEL SISTEMA

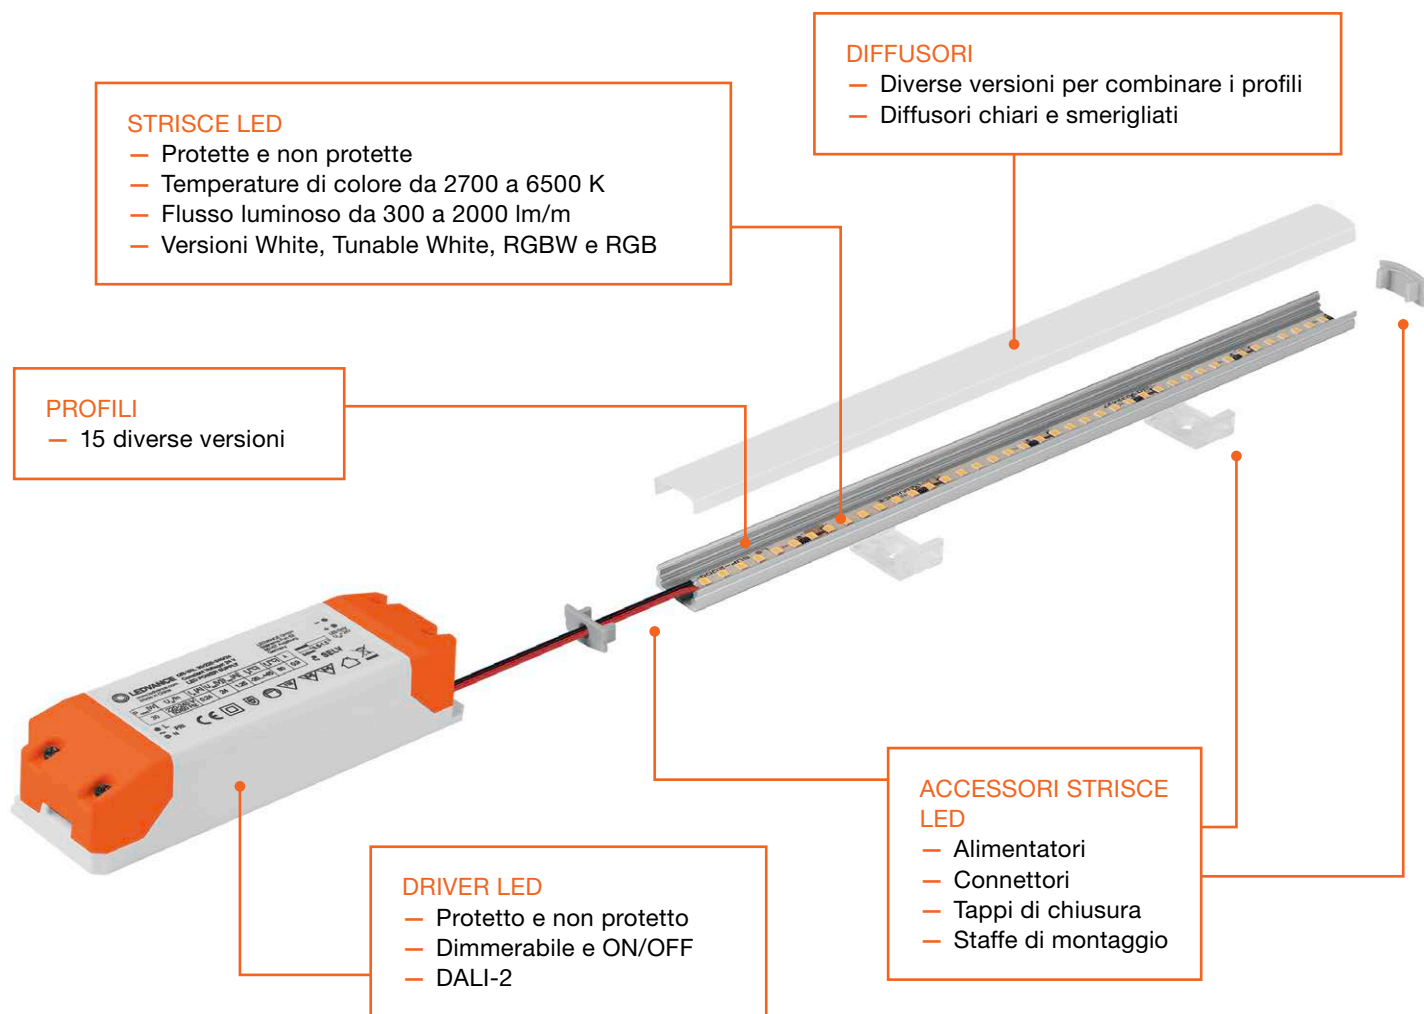

LA SODDISFAZIONE DI VINCERE LE GRANDI SFIDE

Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE comprende tutti i componenti necessari per le tue attività di illuminazione più moderne. Strisce LED, profili, diffusori e driver in tante diverse versioni e accessori di alta qualità. Il vantaggio per te è che non devi perdere tempo a cercare componenti specifici e assicurarti che corrispondano tutti. Tutto proviene da un unico fornitore, si adatta perfettamente ed è facile da installare.

Alta classificazione IP? Nessun problema. Luce dimmerabile? Possibile in qualsiasi momento con il driver idoneo o il Sistema di gestione della luce. E per i progetti di illuminazione dinamica più complessi è sufficiente aggiungere i sensori appropriati. Stupire i tuoi clienti con soluzioni di illuminazione all'avanguardia non è mai stato così semplice.

Tutte le strisce LEDVANCE sono equipaggiate con LED di alta qualità nelle classi di efficienza energetica più elevate (A, A+ e A++). Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A++ (massima efficienza) a E (efficienza minima).

UNA SOLUZIONE PER TUTTO: LA SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI

Il tuo lavoro include tutto, dalle semplici attività di illuminazione a quelle più complesse e impegnative: LEDVANCE ha la soluzione per ogni specifica esigenza. La chiara segmentazione nelle classi Superior, Performance e Value ti aiuta a trovare i prodotti giusti in modo rapido e affidabile. In questo modo puoi soddisfare facilmente le esigenze dei tuoi clienti, oggi e domani.

Una chiara codifica a colori sulla confezione ti aiuterà a tenere traccia dei prodotti e a identificare rapidamente il prodotto giusto per il tuo lavoro.

Classi di
segmentazione:

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS



SUPERIOR CLASS

La nostra famiglia LEDVANCE Superior comprende i prodotti con la qualità più alta della gamma. Se hai esigenze particolari o vuoi colpire i tuoi potenziali clienti con un progetto all'avanguardia, qui troverai quello che stai cercando.


Applicazioni: progetti importanti e di prestigio per aree interne, esterne e umide, applicazioni esposte alla nebbia salina e alti livelli di UV.



PERFORMANCE CLASS

Performance Class è il nostro portafoglio principale per prodotti di alta qualità basati sulla domanda e comprende la nostra più ampia selezione di prodotti. Puoi essere sicuro di trovare una soluzione affidabile per la maggior parte delle tue esigenze di illuminazione.

Applicazioni: progetti minori per aree interne, esterne e umide, applicazioni esposte a nebbia salina e alti livelli di UV.

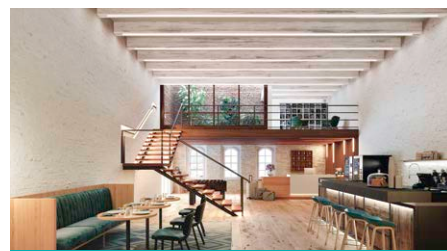

VALUE CLASS

La famiglia Value offre una buona combinazione di prestazioni elevate e prezzi interessanti. Qui puoi trovare prodotti affidabili a prezzi economicamente vantaggiosi.

Applicazioni: piccoli progetti di illuminazione PROFESSIONALI per ambienti interni, esterni e aree umide.

SUPERIOR CLASS ASPETTO BRILLANTE

Quando ogni dettaglio conta, la luce deve essere superiore sotto ogni aspetto. Le strisce LED Superior Class di LEDVANCE colpiscono per qualità della luce, efficienza energetica e durata. Sono ideali per progetti di punta esclusivi e per tutte le altre sfide di alto livello.

Sono disponibili in diverse tonalità di luce, dal bianco caldo al bianco naturale, e in un'ampia gamma di flussi luminosi. Valori particolarmente elevati per la resa e la consistenza cromatica rendono le strisce LEDVANCE Superior Class la prima scelta per progetti di illuminazione prestigiosi, boutique e industria. Sono perfette anche per i progetti più importanti in cui la durabilità e l'efficienza sono considerazioni fondamentali. Non solo soddisfano le esigenti norme di sicurezza e i requisiti delle varie autorità di omologazione ma durano anche molto a lungo, fino a 60.000 ore, e hanno una garanzia di cinque anni¹.

zioni su www.ledvance.it/garanzia

STRISCE LED

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Le strisce LED da 300 a 600 lm/m sono ideali per l'illuminazione d'accento d'atmosfera. La versione protetta può essere utilizzata anche in zone umide.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Le strisce Superior Class sono eccellenti per un'illuminazione generale potente ed efficace, con un flusso luminoso da 1000 a 2000 lm/m.

PERENZA

PERENZA
JEWELRY

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Sono disponibili flussi luminosi da 600 a 1000 lm/m per un'affascinante illuminazione indiretta di nicchie e gole.

PERFORMANCE CLASS PER OGNI OCCASIONE

Buona luce, come dovrebbe essere. Le strisce LED Performance Class di LEDVANCE rappresentano esattamente quello che i tuoi clienti si aspettano da prodotti di alta qualità orientati alla domanda. Sono una scelta eccellente per uffici open space, sale conferenze, bar e molte altre applicazioni di grandi e piccole dimensioni in una gamma estremamente ampia di settori.

I modelli disponibili sono tantissimi: quattro temperature di colore da 2700 K a 6500 K e diversi flussi luminosi da 300 lm/m a 2000 lm/m per coprire un'ampia varietà di applicazioni, da un'atmosfera rilassante a una più energizzante, da un'illuminazione d'atmosfera a un'illuminazione generale. E i fatti non mentono: in termini di efficienza energetica e durata, classe di isolamento e affidabilità, resa e consistenza cromatica, la famiglia Performance soddisfa con facilità le esigenze di praticamente tutti i settori. Con una garanzia di tre anni queste strisce LED sono perfette per i tuoi progetti di illuminazione.

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Su misura per un'ampia varietà di aree, con flussi luminosi da 600 a 1000 lm/m per illuminare nicchie o gole. Come sempre nella famiglia Performance Class, ci sono quattro temperature di colore da 2700 a 6500 K.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Luminose come la luce del giorno, con un flusso da 1000 a 2000 lm/m, grande flessibilità e alta efficienza, le strisce LED Performance Class sono ideali per l'illuminazione generale in uffici di grandi dimensioni, soprattutto nella temperatura di colore di 6500 K.

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Prestazioni fin nei minimi dettagli: con le strisce LED protette con flussi luminosi da 300 a 600 lm/m e quattro tonalità di luce bianca è possibile fornire un'illuminazione d'accento professionale sia negli ambienti interni che esterni.

VALUE CLASS

QUALITÀ A PREZZI CONVE

Le strisce LED Value Class di LEDVANCE stupiscono due volte, perché offrono prestazioni sorprendenti a prezzi convenienti. La famiglia Value Class ti offre ottime argomentazioni per impressionare i tuoi clienti attenti al prezzo. Svariate temperature di colore, dal bianco caldo al bianco naturale, coprono un ampio spettro di applicazioni. I diversi flussi luminosi le rendono adatte all'illuminazione d'ambiente, di gole e generale. La durata fino a 20.000 ore abbinata a bassi costi di acquisto le rendono estremamente economiche per le applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Le strisce Value Class diventeranno senza dubbio una risorsa preziosa nel tuo business dell'illuminazione.

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Vuoi illuminare le scale in modo accattivante senza rinunciare a un buon rapporto qualità-prezzo? Scegli le strisce LED Value Class, disponibili con un flusso luminoso compreso tra 300 e 600 lm/m e in quattro diverse temperature di colore.


NIENTI

ILLUMINAZIONE GENERALE

Con un'efficienza da 1000 a 1400 lm/m forniscono un'illuminazione generale potente ed efficiente, dalla luce bianca naturale 6500 K alla luce bianca calda particolarmente piacevole da 2700 K.

ILLUMINAZIONE DI GOLE


Luce perfetta ovunque in gole e nicchie grazie alle strisce LED da 600 a 1000 lm/m. Presentate qui in un'applicazione con un alto grado di protezione IP per aree umide.

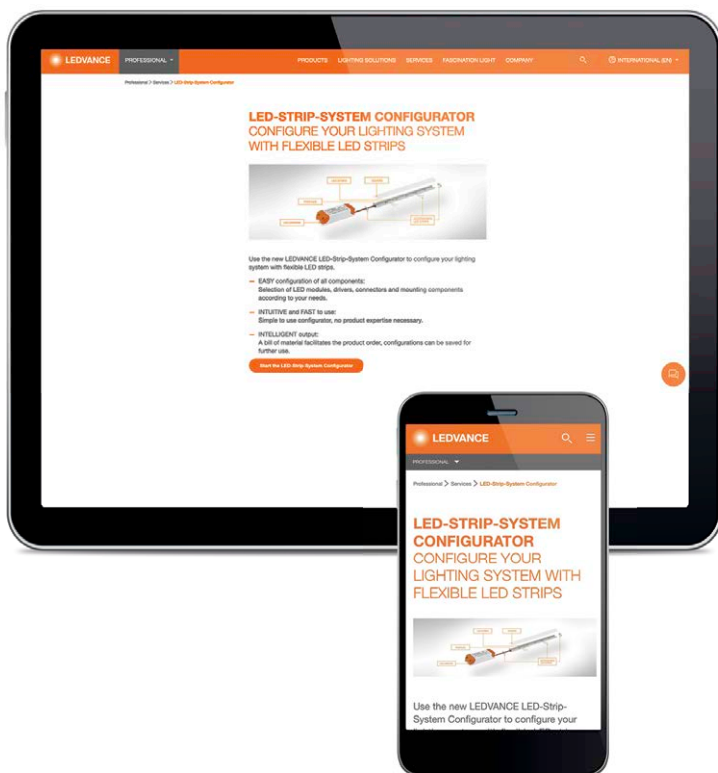

CENTRO DI FORMAZIONE LEDVANCE: È FACILE APPROFONDIRE LE TUE CONOSCENZE

Scopri tutto ciò che devi sapere su tecnologia, prodotti e applicazioni. E scopri il mondo della luce in modo interattivo e interessante.


Basta registrarsi su www.training.ledvance.com

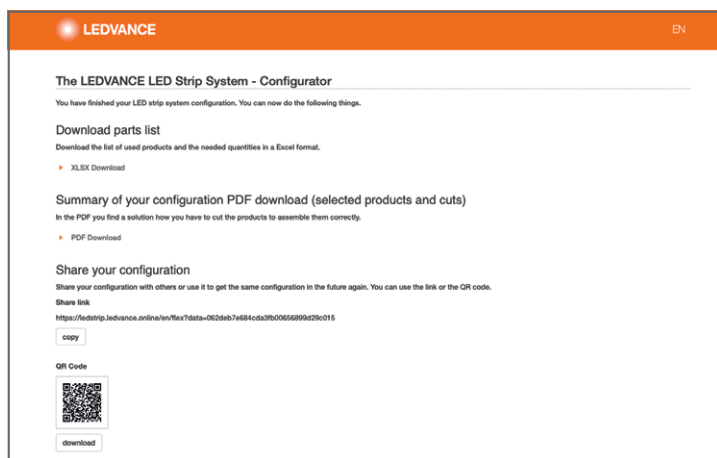

Passaggio 5: Riepilogo

Dopo aver completato la configurazione, oltre a un chiaro elenco in Excel con tutte le informazioni importanti sul prodotto, riceverai un PDF con i prodotti selezionati, i tagli e uno schema elettrico. È possibile personalizzare il foglio Excel se necessario e quindi inviarlo al grossista per l'ordinazione.

Vai su
www.ledvance.it/configuratorestrisceled

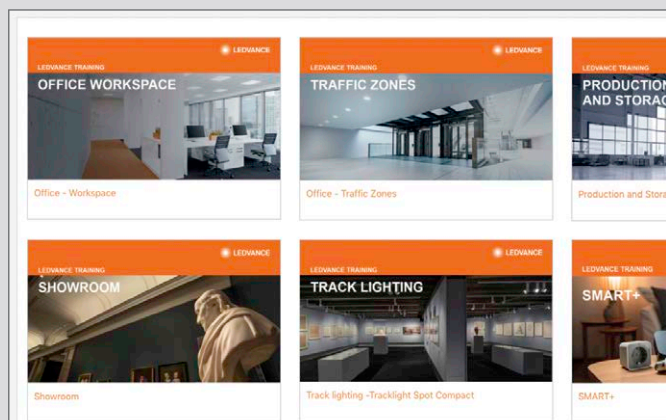

Gli attuali corsi di formazione sono mostrati in un layout chiaro e auto-esplicativo. Ciò ti consente di immergerti direttamente nell'argomento che ti interessa, aggiornare e approfondire le tue conoscenze.

CONSIGLI E TRUCCHI PER DIVERSE APPLICAZIONI

- Ufficio: in che modo l'illuminazione del luogo di lavoro può contribuire al benessere dei dipendenti
- Aree di traffico: in che modo la luce fornisce orientamento nei corridoi ed evita i rischi di inciampo nelle trombe delle scale
- Industria: come illuminare le aree di produzione e di magazzino in modo efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard
- Aree commerciali: come orientare gli occhi dei consumatori e attirare l'attenzione
- I prodotti in evidenza: come rendere accattivante un'illuminazione a binario

CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI PER INSTALLARE LE STRISCE LED

ECCO COME FUNZIONA IL SISTEMA DI STRISCE LED

Con le strisce LED di LEDVANCE puoi realizzare soluzioni di illuminazione su misura. Per assicurarti di poter installare le strisce LED in modo professionale, ecco alcune informazioni importanti sulla progettazione, il funzionamento e la gestione delle strisce: informazioni utili che ti aiuteranno a risparmiare tempo e denaro e a stupire i tuoi clienti.

INFORMAZIONI GENERALI

- Le strisce LED di LEDVANCE sono facili da maneggiare, sono precablate su entrambi i lati e semplici da collegare senza alcun attrezzo
- Sono dimmerabili e le strisce Tunable White, RGBW e RGB sono adatte anche per un'illuminazione dinamica colorata
- Facile installazione su molte superfici lisce con nastro adesivo
- È importante selezionare un driver LED e/o un dimmer adatto all'applicazione
- La regola di base è la seguente: la potenza totale della striscia LED non deve superare la potenza massima del driver


PCB (PRINTED
CIRCUIT BOARD)
CIRCUITO STAMPATO

CONTROLLO
DELLA CORRENTE


LED

AREA DI TAGLIO

IMPORTANTE: NOTE SULLA MOVIMENTAZIONE

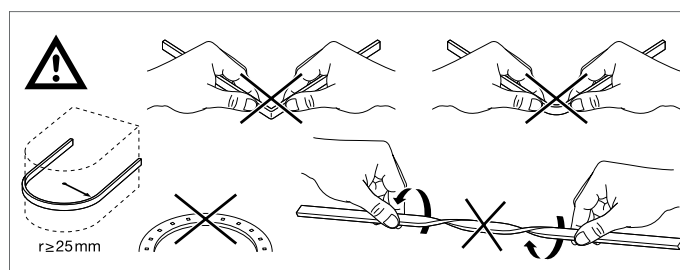

- Non piegare, flettere o torcere

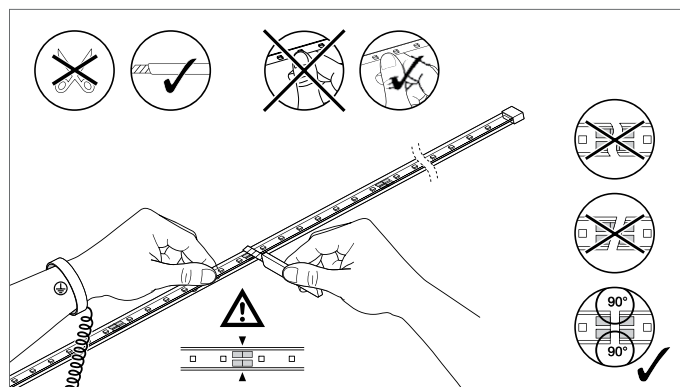


- Tagliare solo nelle aree designate
- Tagliare dritto
- Nota protezione ESD
- Non toccare i LED sulle strisce IP00

COME COLLEGARE CORRETTAMENTE LE STRISCE LED

Le strisce LED di LEDVANCE sono facili da installare. Quali componenti sono necessari per cablare il progetto e come collegarli dipende dal fatto che si desideri implementare una soluzione di illuminazione statica a un colore di luce bianca o una soluzione di illuminazione dinamica con opzioni Tunable White, RGBW o RGB.

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO: SISTEMA DI STRISCE LED STATICO VS DINAMICO

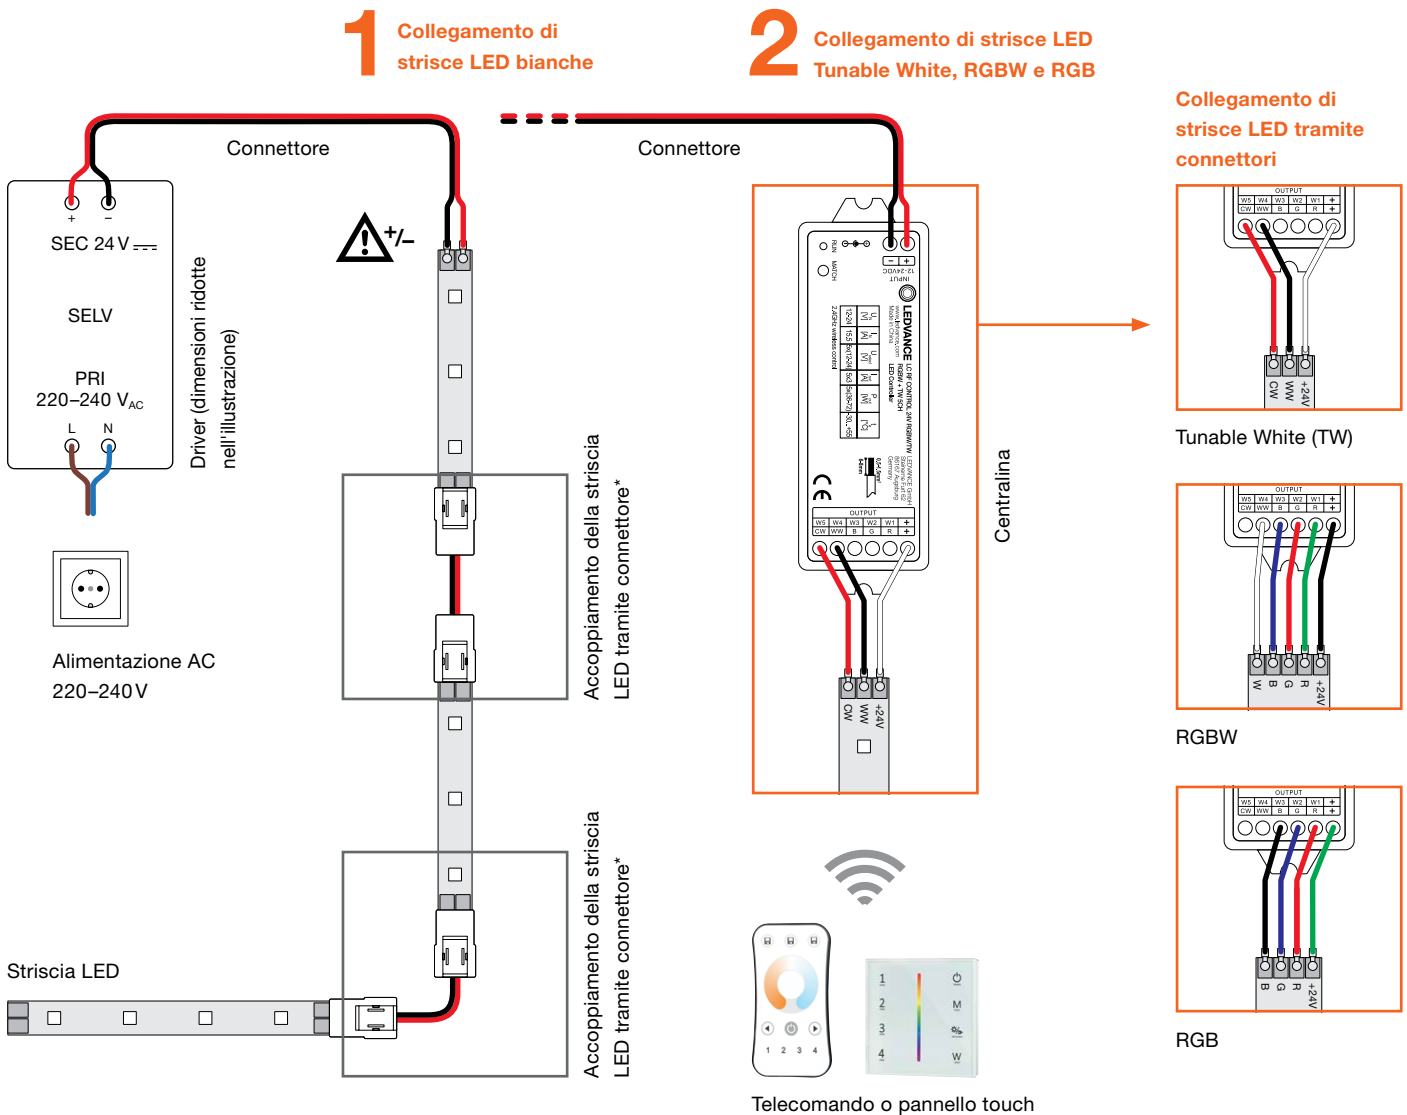

1. Sistema di strisce LED di colore chiaro

Se stai pianificando un sistema a strisce LED con luce bianca statica, collega il driver all'alimentazione da un lato e alla striscia LED dall'altro (+ e - rispettivamente). Per collegare più strisce LED, utilizza i connettori* o una connessione parallela.

2. Sistema dinamico di strisce LED (Tunable White, RGBW, RGB)

Oltre alle strisce LED e un driver adatto, è necessaria una centralina multicanale, nonché un pannello touch o un telecomando. Tunable White funziona con tre connessioni (CW, WW e +), RGBW con cinque connessioni (R, G, B, W e +) e RGB con quattro connessioni (R, G, B e +).

A COLPO D'OCCHIO

Stai cercando i componenti giusti per il tuo sistema di strisce LED? Li vedrai a colpo d'occhio nella panoramica della compatibilità alle pagine 78-79. Oppure usa il configuratore di strisce LED su: www.ledvance.it/configuratorestrisceled

* Per la lunghezza massima dell'alimentazione, vedi le pagine 76-77

STRISCE LED AL LORO MEGLIO LA GAMMA SUPERIOR A COLPO

Ci sono lavori in cui il meglio è sempre e comunque solo buono abbastanza. Per i tuoi progetti di illuminazione più esigenti la scelta migliore è senza dubbio la famiglia LEDVANCE Superior Class. Lunga durata e affidabilità, eccellente resa e omogeneità cromatica: proprio quello che stavi cercando.




- Durata fino a 60.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 90
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 3
- Flussi luminosi da 500 a 2000 lm/m, adatti per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 5 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K, 6500 K
- Protezione IP 00/67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67
- Approvazione ENEC e TÜV
- Garanzia di 5 anni²

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Vuoi attirare l'attenzione? Grazie al grado di protezione IP67, le strisce LED Superior Class possono essere utilizzate per creare scenari di luce mozzafiato, come mostrato nella foto qui sopra nella versione protetta. Ai lati di questa parete ad acqua sono state posizionate le strisce LEDVANCE Superior 3.000 K, 500 lm/m e IP67, installate dentro un profilo largo. Il diffusore offre un'ulteriore protezione contro gli spruzzi e migliora l'effetto luminoso sull'acqua.


¹ L80 / B10 a T_a: 45 °C | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

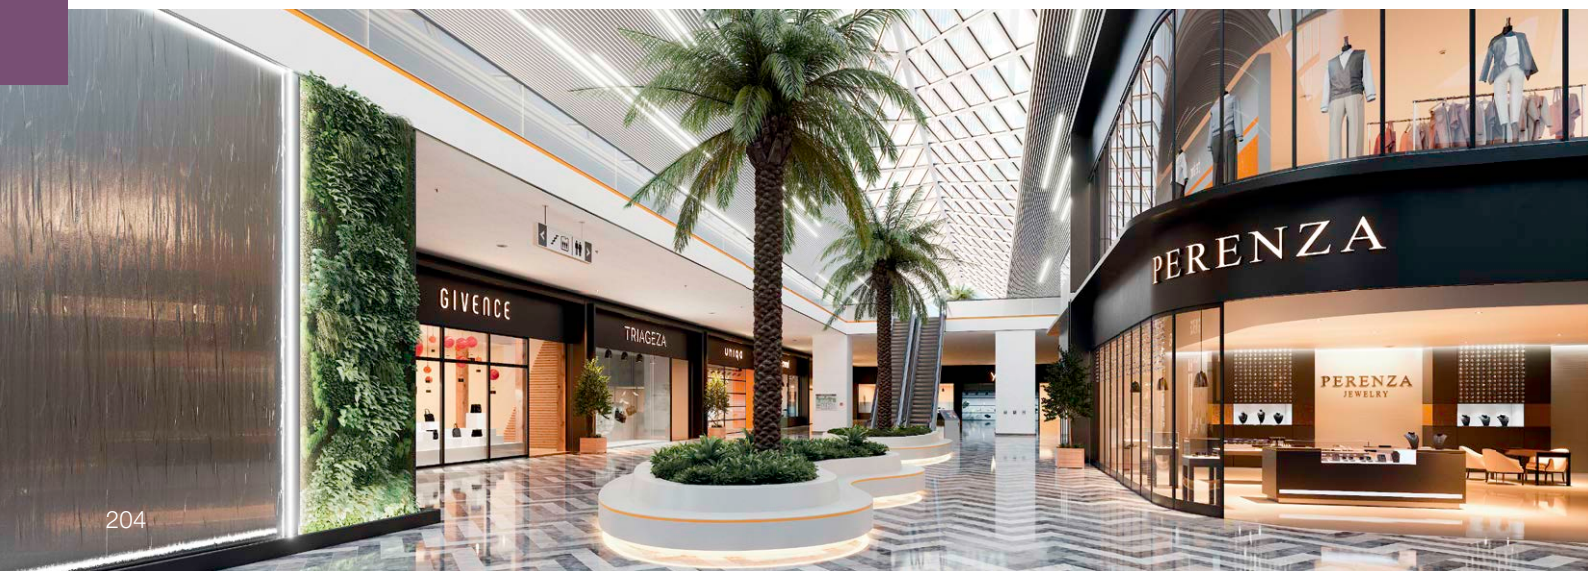

SUPERIOR CLASS

WHITE

D'OCCHIO

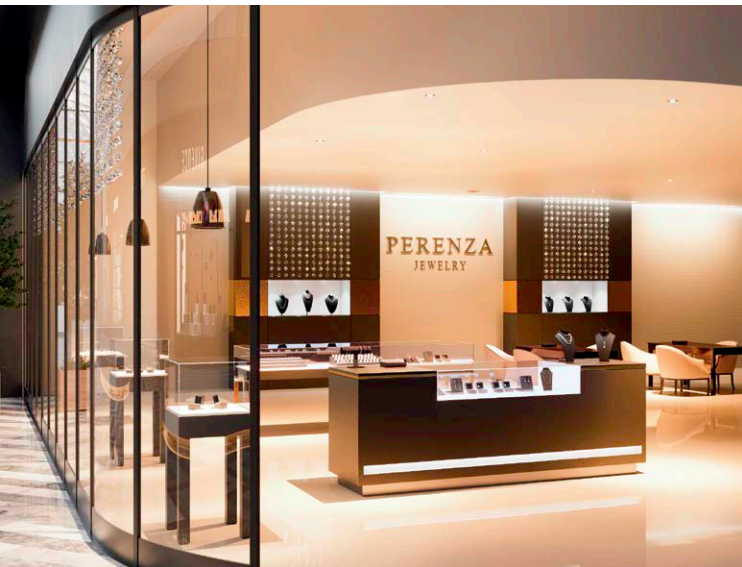

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Un bell'aspetto brillante: la merce viene esposta al meglio grazie alla luce bianca indiretta delle strisce LED Superior Class. I prodotti di lusso di alta qualità e di design meritano un'illuminazione premium. Lungo la parete posteriore le strisce LEDVANCE Superior Class 4.000 K, 800 lm/m and IP00 forniscono un'illuminazione omogenea in un profilo stretto con diffusore.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Luminoso come il giorno: grazie all'elevato flusso luminoso e alla luce bianca da 6.500 K, le strisce LED Superior Class su soffitti e pareti sono perfette per un'illuminazione generale energizzante e neutra per grandi spazi come centri commerciali ed edifici industriali. Le strisce LEDVANCE Superior Class 6.500 K, 2.000 lm/m e IP00 possono essere utilizzate insieme ai driver compatibili per creare un'illuminazione a fila continua. La lunga durata e le ridotte esigenze di manutenzione le rendono ideali per i grandi spazi con soffitti alti.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Facile montaggio su molte superfici lisce con nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)
- Massima flessibilità grazie a una vasta gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP67)
- Industria
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione architettonica
- Illuminazione decorativa

LED STRIP SUPERIOR-500

Strisce LED con 500 lm/m per le applicazioni professionali con un'ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

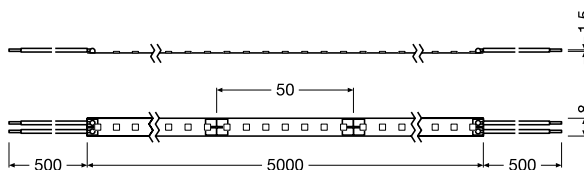

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP5009275	LS SUP-500/927/5	4058075237049	warm white	2700	485	2425	5,3	26.5	92.0	24
LSSUP5009305	LS SUP-500/930/5	4058075237063	bianco	3000	520	2600	5,3	26.5	99.0	24
LSSUP5009405	LS SUP-500/940/5	4058075237087	cool white	4000	525	2650	5,3	26.5	99.0	24
LSSUP5009655	LS SUP-500/965/5	4058075237100	daylight	6500	575	2875	5,3	26.5	108.0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-500/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40
LS SUP-500/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40
LS SUP-500/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40
LS SUP-500/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176DR VAL-30/220-240/24
4058075240056


LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED



Strisce LED Protette IP67 con 500 lm/m per le applicazioni professionali con un'ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

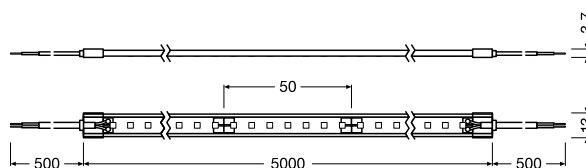

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP5009275P	LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	warm white	2700	470	2340	5,6	28.0	84.0	24
LSSUP5009305P	LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	bianco	3000	500	2510	5,6	28.0	90.0	24
LSSUP5009405P	LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	cool white	4000	500	2515	5,6	28.0	90.0	24
LSSUP5009605P	LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	daylight	6000	550	2765	5,6	28.0	99.0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	°	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-500/927/5/IP67	140	7.14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20
LS SUP-500/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20
LS SUP-500/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20
LS SUP-500/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
PROFILI

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED STRIP SUPERIOR-800

Strisce LED con 800 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

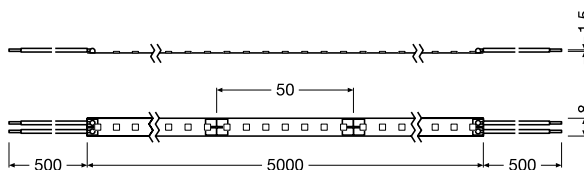

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP8009275	LS SUP-800/927/5	4058075237186	warm white	2700	730	3640	7,8	39,0	94,0	24
LSSUP8009305	LS SUP-800/930/5	4058075237223	bianco	3000	790	3955	7,8	39,0	101,0	24
LSSUP8009405	LS SUP-800/940/5	4058075237247	cool white	4000	795	3980	7,8	39,0	102,0	24
LSSUP8009655	LS SUP-800/965/5	4058075237308	daylight	6500	870	4345	7,8	39,0	112,0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-800/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40
LS SUP-800/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40
LS SUP-800/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40
LS SUP-800/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP67 a 800 lm / m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata estremamente buone



Cavi precablati su entrambi i lati

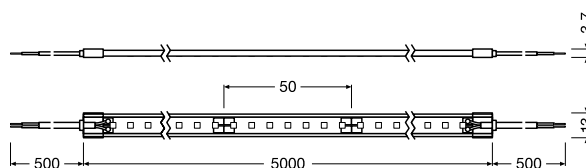

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP8009275P	LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	warm white	2700	750	3750	8,8	44.0	85.0	24
LSSUP8009305P	LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	bianco	3000	805	4000	8,8	44.0	91.0	24
LSSUP8009405P	LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	cool white	4000	800	4000	8,8	44.0	91.0	24
LSSUP8009605P	LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	daylight	6000	895	4475	8,8	44.0	101.0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	°	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-800/927/5/IP67	140	7.14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40
LS SUP-800/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40
LS SUP-800/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40
LS SUP-800/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP SUPERIOR-1200

Strisce LED con 1200 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

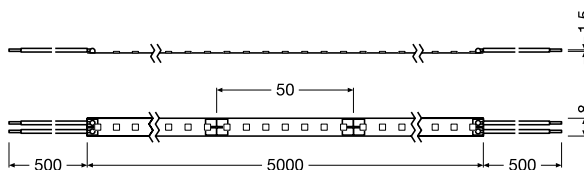

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP12009275	LS SUP-1200/927/5	4058075236646	warm white	2700	1085	5430	11,6	58.0	94.0	24
LSSUP12009305	LS SUP-1200/930/5	4058075236684	bianco	3000	1175	5880	11,6	58.0	102.0	24
LSSUP12009405	LS SUP-1200/940/5	4058075236721	cool white	4000	1195	5975	11,6	58.0	103.0	24
LSSUP12009655	LS SUP-1200/965/5	4058075236745	daylight	6500	1295	6480	11,6	58.0	112.0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-1200/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60
LS SUP-1200/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60
LS SUP-1200/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60
LS SUP-1200/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR VAL-120/220-240/24
4058075240131


LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED



Strisce LED protette IP67 con 1200 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

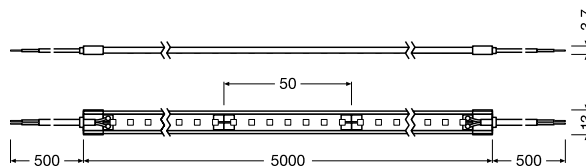

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 Anni
garanziaSDCM
≤3

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP12009275P	LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	warm white	2700	1100	5500	11,6	58.0	94.0	24
LSSUP12009305P	LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	bianco	3000	1120	5600	11,6	58.0	96.0	24
LSSUP12009405P	LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	cool white	4000	1200	6000	11,6	58.0	103.0	24
LSSUP12009605P	LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	daylight	6000	1200	6000	11,6	58.0	103.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-1200/927/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20
LS SUP-1200/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20
LS SUP-1200/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20
LS SUP-1200/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER


DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED STRIP SUPERIOR-2000

Strisce LED con 2000 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

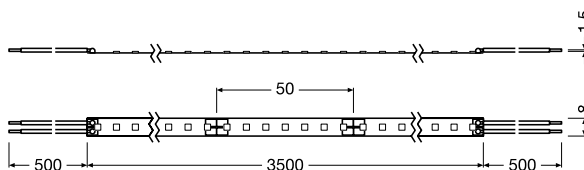

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP20009274	LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	warm white	2700	1810	6340	20,0	70,0	90,0	24
LSSUP20009304	LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	bianco	3000	1975	6910	20,0	70,0	98,0	24
LSSUP20009404	LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	cool white	4000	2030	7095	20,0	70,0	101,0	24
LSSUP20009654	LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	daylight	6500	2175	7615	20,0	70,0	108,0	24

c.to 1V

Descrizione	Imetro	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-2000/927/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43
LS SUP-2000/930/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43
LS SUP-2000/940/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43
LS SUP-2000/965/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR VAL-150/220-240/24
4058075240179


LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED



Strisce LED protette IP67 con 2000 lm / m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata estremamente buone



Cavi precablati su entrambi i lati

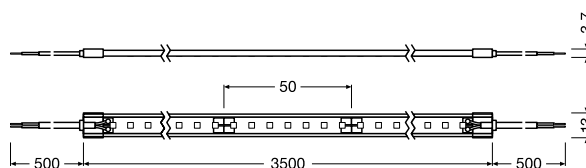

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP20009274P	LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	warm white	2700	1850	6475	20.6	72.0	89.0	24
LSSUP20009304P	LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	bianco	3000	1850	6475	20.6	72.0	89.0	24
LSSUP20009404P	LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	cool white	4000	2000	7000	20.6	72.0	96.0	24
LSSUP20009604P	LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	daylight	6000	2000	7000	20.6	72.0	96.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

BIANCO - SEMPRE, OVUNQUE STRISCE LED SUPERIOR CLASS

Esistono molte tonalità di luce bianca in ciascuna striscia LED Tunable White (TW). Una centralina consente agli utenti di regolare in modo dinamico la temperatura di colore in base alle proprie esigenze, dal bianco freddo energizzante 6.500 kelvin al bianco caldo e accogliente 2.700 kelvin. Questo non solo aumenta la gamma di applicazioni, ma può anche contribuire al benessere personale. Eccellente resa cromatica di oltre CRI 90 e vari tipi di protezione per illuminazione interna ed esterna (IP67) si aggiungono alle opzioni.



- Durata fino a 50.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 90
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flusso luminoso fino a 2.000 lm / m
- Temperature di colore regolabili tramite Tunable White: da 2.700 a 6.500 K
- Tipo di protezione IP 00/67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67
- Certificazione ENEC e TÜV
- Garanzia di 5 anni²


ENERGIA DURANTE IL GIORNO

La luce bianca fredda con una temperatura di colore di 6.500 kelvin ha un effetto energizzante sull'organismo umano. Questo la rende ideale per tutti gli ambienti in cui le persone devono concentrarsi sul proprio lavoro. E anche dove la luce naturale deve essere integrata e migliorata dalla luce artificiale.

¹ L70 / B50 a $T_c \leq 85^\circ\text{C}$ | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED TUNABLE WHITE


Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo TW, i driver LED 24 V DC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento tunable white.

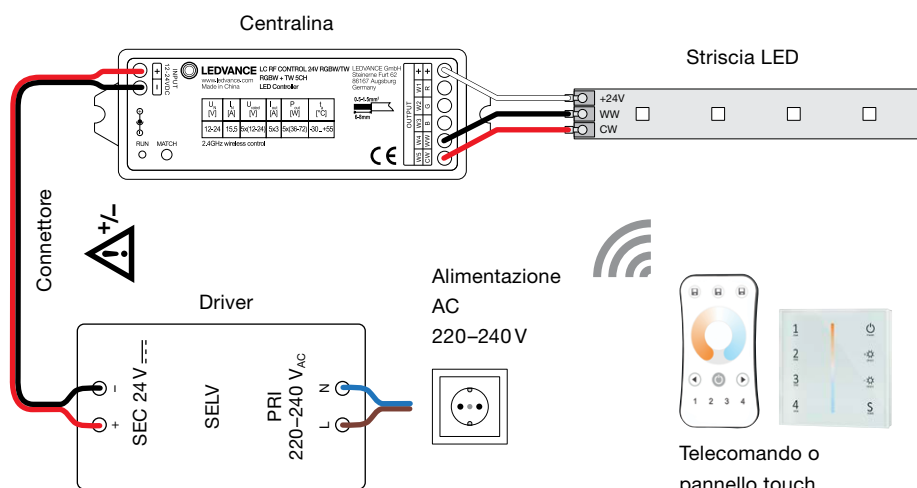

SUPERIOR CLASS

TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE

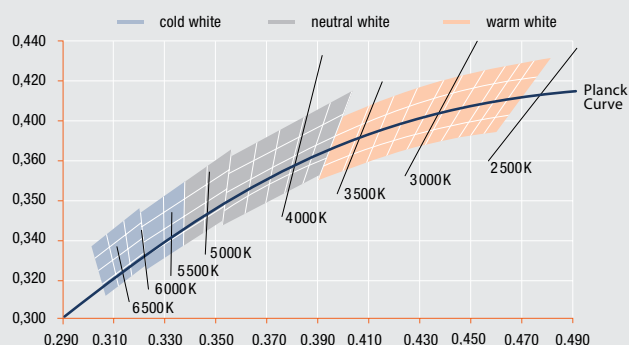

RELAX LA SERA

La luce bianca calda con una temperatura di colore di 2.700 kelvin crea un'atmosfera accogliente ed è ideale per tutti gli ambienti in cui ci si vuole rilassare. Di sera, consente acquisti comodi e rilassati, ad esempio.

IL SOLE COME ESEMPIO

Con le strisce LED Tunable White, lo spettro della luce naturale del giorno può essere simulato in tutta la sua larghezza di banda tra 2.700 kelvin e 6.500 kelvin. Ciò rende le strisce una soluzione dinamica che risponde alle esigenze di illuminazione delle persone nelle diverse ore del giorno.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED TUNABLE WHITE



Le versioni Tunable White delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema Tunable White funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED TW LEDVANCE:

- Centralina multicanale: centralina LC RF 24 V RGBW / TW
- Elementi di controllo TW: telecomando (LC RF REMOTE TW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL TW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED TW lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP67)
- Hotel
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione decorativa di gole




LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

Strisce LED Tunable White con 2000 lm/m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata ottimali



Cavi precablati su entrambi i lati

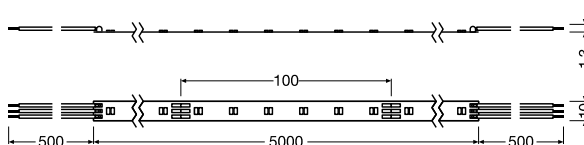

IP 00

CRI >90

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

SDCM ≤4

DIM



c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP2000TW5	LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075436084	Tunable White	2700...6500	950/1060	9140	22.5	108.0	76.0	24

c.to 1V

Descrizione	 METRO	 PITCH [mm]		 A	 t(h) ³	 Ta	L x W x H (mm)	 LUM- GHEZZA	 I max. [mA]	 PREZZO [EUR]	 PREZZO METRO [EUR]	
LS SUP-2000/TW/927-965/5		60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000x10.0x2.0	500	100.0	-	0.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS SUP-CP/P3/500
4058075451322



LS AY SUP-GSD/P3
4058075451353

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940



LC RF REMOTE TW
4058075435926


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED



Strisce LED Tunable White protette IP67 con 2000 lm/m per applicazioni professionali con resa cromatica e durata ottimali



Cavi precablati su entrambi i lati

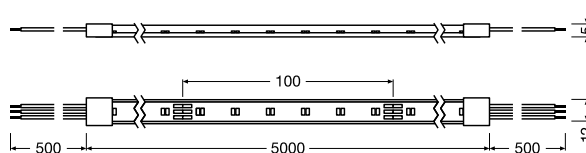

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP2000TW5P	LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	Tunable White	2700...6500	900/1010	8450	21.6	108.0	79.0	24

c.to 1V

Descrizione	 MITRO	 PITCH [mm]		 A	 t(h) ¹	 Ta	L x W x H (mm)	 LUN-GHEZZA	 I _{max} [mA]	 PREZZO [EUR]	 PREZZO METRO [EUR]	
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67		60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000x12.0x5.0	500	100,0	-	0.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075451414



LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445



LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568



LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075240032



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834




LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940



LC RF REMOTE TW
4058075435926

LA SCELTA GIUSTA PER I TUOI PRO LA GAMMA PERFORMANCE A COLP

Con le strisce Performance Class di LEDVANCE non puoi sbagliare: i prodotti di questa gamma combinano alta qualità con prestazioni basate sulla domanda. L'ampia scelta di temperature di colore e flussi luminosi copre una grande varietà di applicazioni. Le diverse protezioni IP, l'elevata efficienza e la lunga durata rendono la gamma Performance Class la scelta ideale per le applicazioni commerciali standard, dagli uffici all'ospitalità, per gli ambienti esterni e interni.

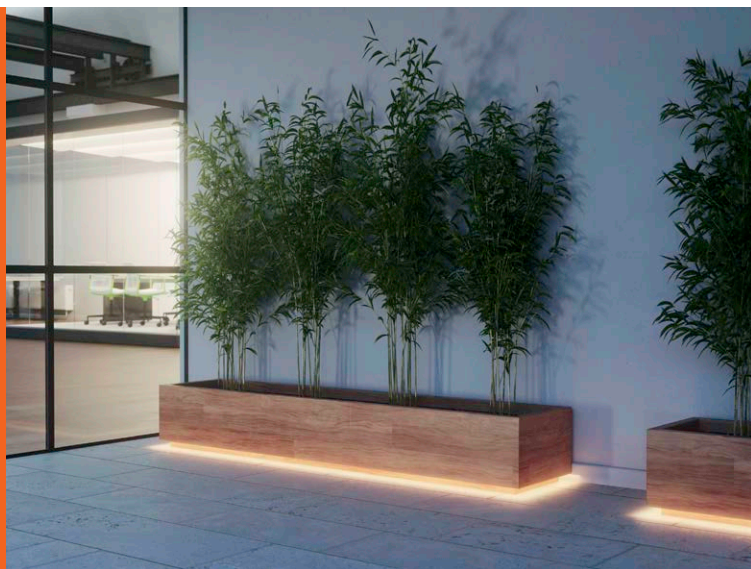

- Durata fino a 35.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flussi luminosi da 300 a 2000 lm/m, personalizzati per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Protezione IP 00/66
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5)
- Approvazione TÜV
- Garanzia di 3 anni²

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Creare un'illuminazione per esterni elegante ed efficiente non potrebbe essere più facile con le strisce LED Performance Class. L'enfatizzazione dei bordi delle fioriere con strisce luminose IP66 in bianco caldo è solo una delle moltissime applicazioni. In combinazione con il profilo coordinato, le strisce LED Performance Class protette **2700 K, 600 lm/m e IP66** sono ideali per l'illuminazione d'accento d'atmosfera nelle aree esterne.


¹ L70 / B50 a T_e max: 75 °C | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



GETTI PROFESSIONALI O D'OCCHIO

PERFORMANCE CLASS

WHITE

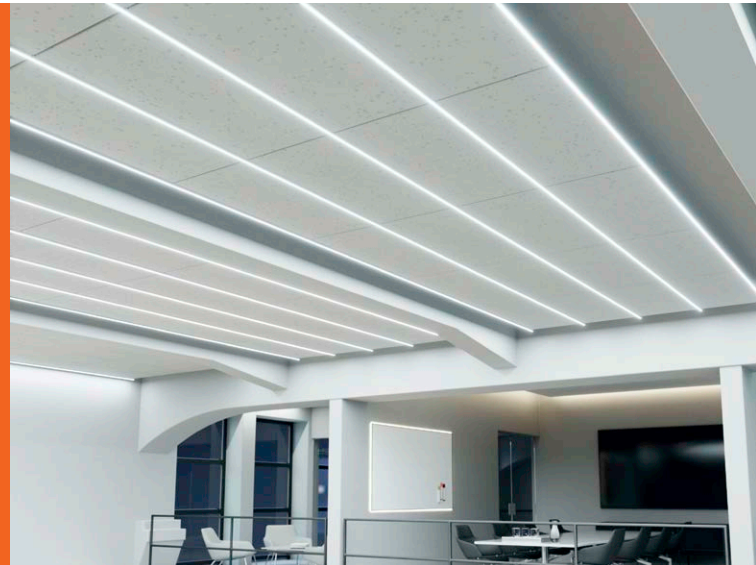

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Luce come fonte di idee. Questa stanza è usata come un "think tank", con l'illuminazione bianca neutra indiretta della gola, luminosa abbastanza da fungere da illuminazione generale. È sia decorativa che spiratrice allo stesso tempo. Tutto ciò è reso possibile dalla striscia LED Performance Class **4000 K, 1000 lm/m e IP00**. I profili salvaspazio e i diffusori equipaggiati con le opportune strisce LED creano un'atmosfera di lavoro piacevole.

ILLUMINAZIONE GENERALE

La gamma Performance Class è ottima anche per l'illuminazione generale in grandi uffici open space, con una luce ad alta intensità che accentua le caratteristiche architettoniche di pareti e soffitti. Ma non è tutto. Le strisce LED Performance Class **6500 K, 2000 lm/m e IP00** sono adatte per un'illuminazione efficiente dei luoghi di lavoro e possono contribuire al benessere dei dipendenti.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Facile montaggio su molte superfici lisce con nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP66)
- Massima flessibilità grazie a una vasta gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP66)
- Industria
- Uffici, sale vendita e conferenze
- Illuminazione architettonica
- Illuminazione decorativa

LED STRIP PERFORMANCE-300

Strisce LED ad alte prestazioni con 300 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

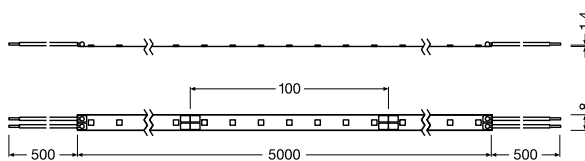

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM3008275	LS PFM-300/827/5	4058075236387	warm white	2700	320	1600	2.7	13.5	118.5	24
LSPFM3008305	LS PFM-300/830/5	4058075236424	bianco	3000	320	1600	2.7	13.5	118.5	24
LSPFM3008405	LS PFM-300/840/5	4058075236523	cool white	4000	350	1750	2.7	13.5	129.6	24
LSPFM3008655	LS PFM-300/865/5	4058075236585	daylight	6500	350	1750	2.7	13.5	129.6	24

c.to 1V

Descrizione							LxWxH (mm)			PREZZO (EUR)	PREZZO METRO (EUR)
LS PFM-300/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00
LS PFM-300/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00
LS PFM-300/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00
LS PFM-300/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0	85.00	17.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176




DR VAL-30/220-240/24
4058075240056


LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 300 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

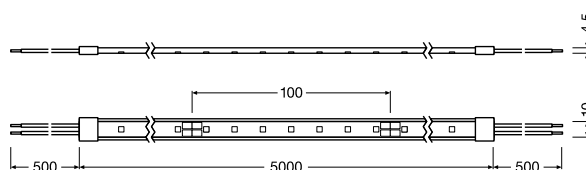

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM3008275P	LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	warm white	2700	300	1500	2.7	13.5	111.1	24
LSPFM3008305P	LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	bianco	3000	300	1500	2.7	13.5	111.1	24
LSPFM3008405P	LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	cool white	4000	330	1650	2.7	13.5	122.2	24
LSPFM3008655P	LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	daylight	6500	330	1650	2.7	13.5	122.2	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I max [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-300/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119,00	23,80
LS PFM-300/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119,00	23,80
LS PFM-300/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119,00	23,80
LS PFM-300/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119,00	23,80

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED STRIP PERFORMANCE-600

Strisce LED ad alte prestazioni con 600 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

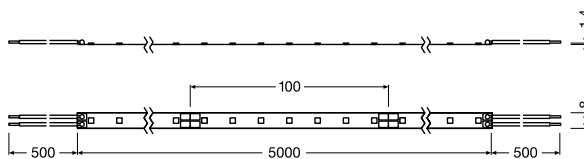

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM6008275	LS PFM-600/827/5	4058075236400	warm white	2700	690	3450	5,4	27.0	127.8	24
LSPFM6008305	LS PFM-600/830/5	4058075236448	bianco	3000	700	3500	5,4	27.0	129.6	24
LSPFM6008405	LS PFM-600/840/5	4058075236486	cool white	4000	750	3750	5,4	27.0	138.9	24
LSPFM6008655	LS PFM-600/865/5	4058075236547	daylight	6500	750	3750	5,4	27.0	138.9	24

c.to 1V

Descrizione							LxWxH (mm)			PREZZO (EUR)	PREZZO METRO (EUR)
LS PFM-600/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104.00	20.80
LS PFM-600/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104.00	20.80
LS PFM-600/840/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104.00	20.80
LS PFM-600/865/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104.00	20.80

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 600 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

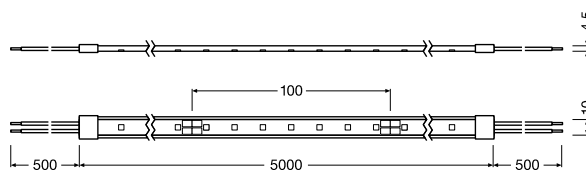

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM6008275P	LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	warm white	2700	650	3250	5,4	27,0	120,4	24
LSPFM6008305P	LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	bianco	3000	660	3300	5,4	27,0	122,2	24
LSPFM6008405P	LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	cool white	4000	710	3550	5,4	27,0	131,5	24
LSPFM6008655P	LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	daylight	6500	710	3550	5,4	27,0	131,5	24



c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t ₉₀	Ta	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-600/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147,00	29,40
LS PFM-600/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147,00	29,40
LS PFM-600/840/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147,00	29,40
LS PFM-600/865/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147,00	29,40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP PERFORMANCE-1000

Strisce LED ad alte prestazioni con 1000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

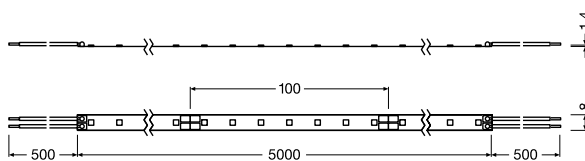

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM10008275	LS PFM-1000/827/5	4058075235960	warm white	2700	970	4850	8,1	40.5	119.8	24
LSPFM10008305	LS PFM-1000/830/5	4058075235984	bianco	3000	990	4950	8,1	40.5	122.2	24
LSPFM10008405	LS PFM-1000/840/5	4058075236004	cool white	4000	1000	5000	8,1	40.5	123.5	24
LSPFM10008655	LS PFM-1000/865/5	4058075236028	daylight	6500	1000	5000	8,1	40.5	123.5	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	h	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	1 min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80
LS PFM-1000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80
LS PFM-1000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80
LS PFM-1000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 1000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

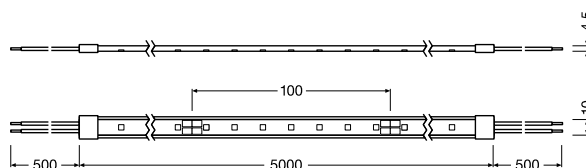

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM10008275P	LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	warm white	2700	920	4600	8,1	40.5	113.6	24
LSPFM10008305P	LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	bianco	3000	940	4700	8,1	40.5	116.0	24
LSPFM10008405P	LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	cool white	4000	950	4750	8,1	40.5	117.3	24
LSPFM10008655P	LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	daylight	6500	950	4750	8,1	40.5	117.3	24



c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t ₉₀	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	Im	W	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00	
LS PFM-1000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00	
LS PFM-1000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00	
LS PFM-1000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00	

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP PERFORMANCE-1500

Strisce LED ad alte prestazioni con 1500 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

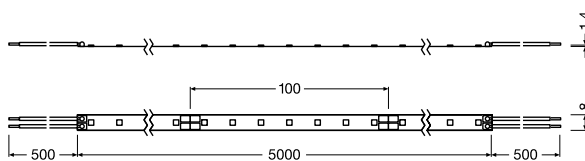

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM15008275	LS PFM-1500/827/5	4058075236141	warm white	2700	1350	6750	11,6	58.0	116.4	24
LSPFM15008305	LS PFM-1500/830/5	4058075236226	bianco	3000	1400	7000	11,6	58.0	120.7	24
LSPFM15008405	LS PFM-1500/840/5	4058075236240	cool white	4000	1500	7500	11,6	58.0	129.3	24
LSPFM15008655	LS PFM-1500/865/5	4058075236264	daylight	6500	1500	7500	11,6	58.0	129.3	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1500/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40
LS PFM-1500/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40
LS PFM-1500/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40
LS PFM-1500/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR VAL-120/220-240/24
4058075240131


LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 1500 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

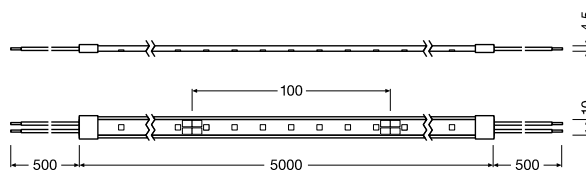

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM15008275P	LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	warm white	2700	1280	6400	11,6	58.0	110.3	24
LSPFM15008305P	LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	bianco	3000	1300	6500	11,6	58.0	112.1	24
LSPFM15008405P	LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	cool white	4000	1400	7000	11,6	58.0	120.7	24
LSPFM15008655P	LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	daylight	6500	1400	7000	11,6	58.0	120.7	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	1 min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1500/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20
LS PFM-1500/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20
LS PFM-1500/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20
LS PFM-1500/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER


DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED STRIP PERFORMANCE-2000

Strisce LED ad alte prestazioni con 2000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

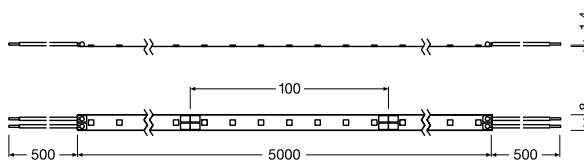

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM20008275	LS PFM-2000/827/5	4058075236127	warm white	2700	1800	9000	14,4	72.0	125.0	24
LSPFM20008305	LS PFM-2000/830/5	4058075236165	bianco	3000	1850	9250	14,4	72.0	128.5	24
LSPFM20008405	LS PFM-2000/840/5	4058075236189	cool white	4000	2000	10000	14,4	72.0	138.9	24
LSPFM20008655	LS PFM-2000/865/5	4058075236202	daylight	6500	2000	10000	14,4	72.0	138.9	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-2000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00
LS PFM-2000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00
LS PFM-2000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00
LS PFM-2000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR VAL-150/220-240/24
4058075240179


LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 2000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

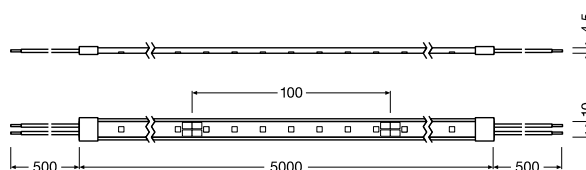

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM20008275P	LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	warm white	2700	1700	8500	14,4	72.0	118.1	24
LSPFM20008305P	LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	bianco	3000	1750	8750	14,4	72.0	121.5	24
LSPFM20008405P	LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	cool white	4000	1900	9500	14,4	72.0	131.9	24
LSPFM20008655P	LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	daylight	6500	1900	9500	14,4	72.0	131.9	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	Δ	IP	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-2000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	50,40
LS PFM-2000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	50,40
LS PFM-2000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	50,40
LS PFM-2000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	50,40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975




DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

UN MIX DI BIANCO E COLORE

STRISCE LED PERFORMANCE CLASS RGBW

Le strisce LED RGBW di LEDVANCE sono la soluzione perfetta per tutte le applicazioni in cui è necessaria una tonalità di luce bianca oltre ad un'illuminazione RGB. Se si illumina un'area con una sola striscia LED RGBW, è possibile controllare una vasta gamma di colori o una luce bianca naturale, a seconda delle esigenze. Le strisce LED RGBW sono disponibili in quattro diverse tonalità di bianco (2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 kelvin) e anche con protezione IP66 per uso esterno.

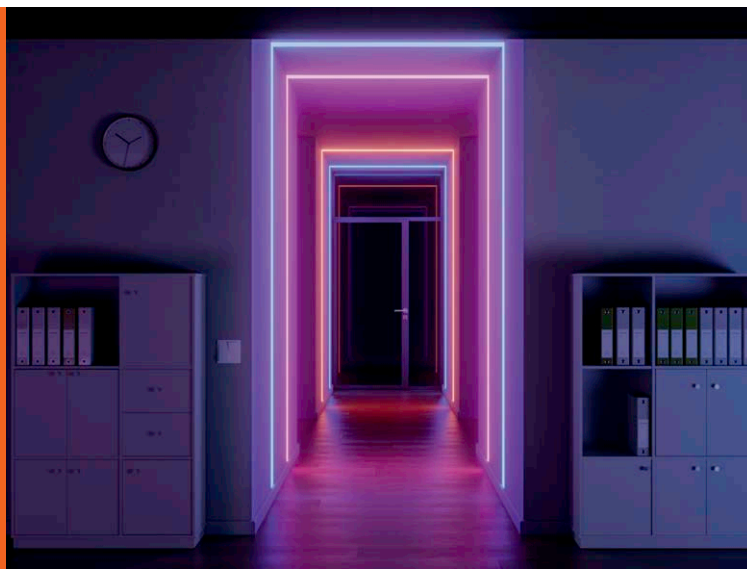

- Durata fino a 40.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flusso luminoso di 1.000 lm / m - per illuminazione di ambiente e di gole e illuminazione generale
- 4 temperature di colore: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Protezione IP 00/66
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP66
- Approvazione TÜV
- Garanzia di 3 anni²


LUCE A VALORE AGGIUNTO

Che si tratti di luce bianca o luce colorata, con le strisce LED RGBW gli utenti possono facilmente adattare l'illuminazione alle proprie esigenze. Ad esempio, consentono di mettere in evidenza gli elementi più importanti della stanza.

¹ L70 / B50 a T_c max. 85 °C | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED RGBW

Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo RGBW, i driver LED 24 V CC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento multicolore/tunable white.

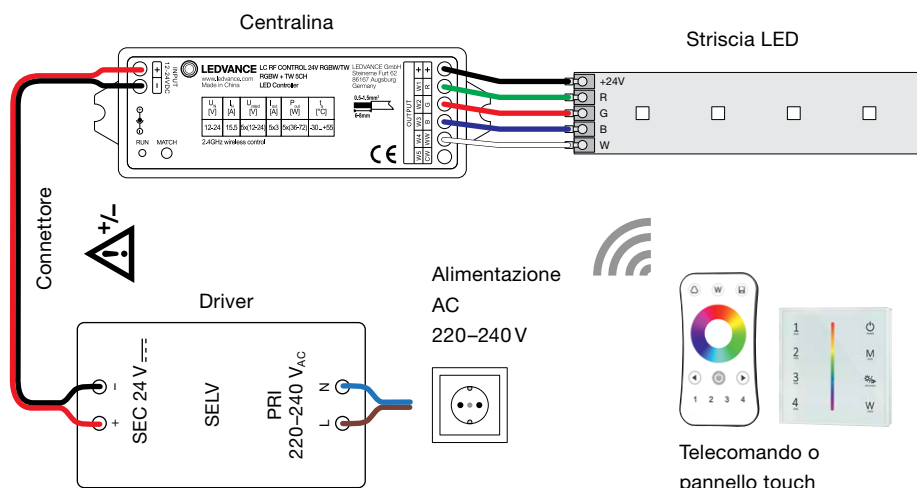

PERFORMANCE CLASS

RGBW

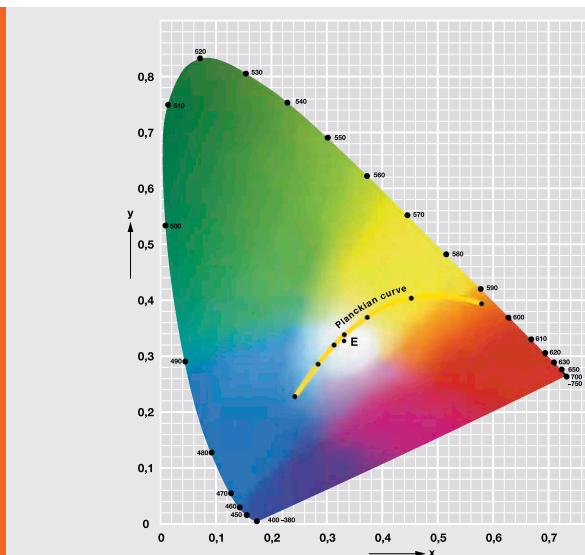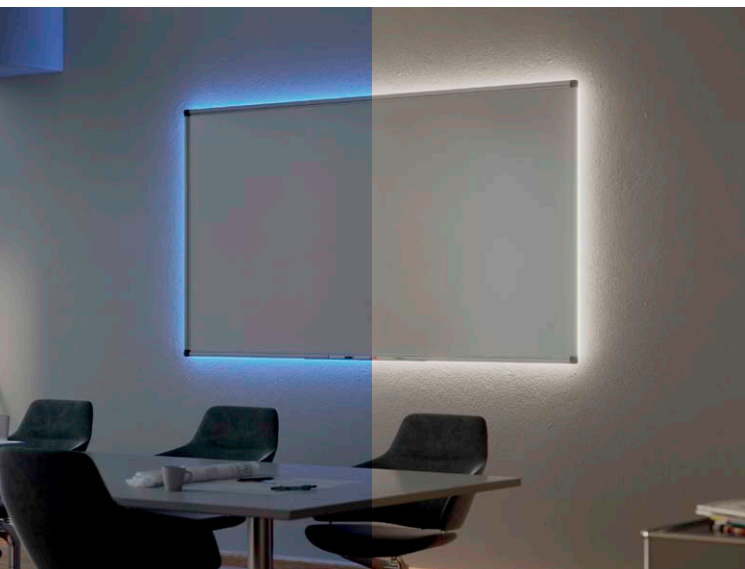

ACCENTI SORPRENDENTI

Attraverso l'illuminazione indiretta di semplici oggetti, con le strisce LED RGBW è possibile creare un ambiente suggestivo. Gli effetti dell'illuminazione possono essere facilmente regolati per soddisfare le tue esigenze, dalla modalità di lavoro bianco freddo ad una colorata atmosfera di festa.

AMPIO SPETTRO DI COLORI

Le combinazioni di rosso, verde e blu (RGB) possono riprodurre un ampio spettro di colori. L'aggiunta del LED bianco (RGBW) abilita anche i toni pastello, estendendo significativamente le combinazioni cromatiche.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED RGBW



Le versioni RGBW delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema RGBW funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED RGBW LEDVANCE:

- Centralina multicanale RGBW/TW: LC RF Centralina 24 V RGBW/TW
- Elementi di controllo RGBW: telecomando (LC RF REMOTE RGBW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP66)
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Effetti di colore intensi per stati d'animo speciali
- Buona luce bianca grazie ai LED bianchi aggiuntivi

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP66)
- Effetti dinamici in aree pubbliche
- Hotel, illuminazione architettonica e residenziale
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione decorativa di gole

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

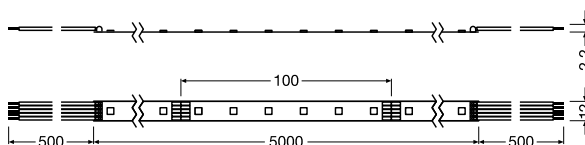

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPF1000RGBW827	LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075436145	RGB, bianco	2700	369 / R 100 / G 277 / B 61 / W 955	6335	18,0	98,0	103,0	24
LSPF1000RGBW830	LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075436206	RGB, bianco	3000	367 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1005	6360	18,0	98,0	103,0	24
LSPF1000RGBW840	LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075436282	RGB, bianco	4000	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	18,0	98,0	109,0	24
LSPF1000RGBW865	LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075436312	RGB, bianco	6500	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	18,0	98,0	113,0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1000/RGBW/827/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x12.0x2.2	500	100,0	320,00	64,00
LS PFM-1000/RGBW/830/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x12.0x2.2	500	100,0	320,00	64,00
LS PFM-1000/RGBW/840/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x12.0x2.2	500	100,0	320,00	64,00
LS PFM-1000/RGBW/865/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x12.0x2.2	500	100,0	320,00	64,00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P5/500
4058075451087



LS AY PFM-CSD/P5
4058075451117

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

Strisce LED RGBW protette IP66 ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

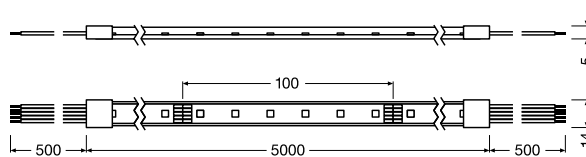

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	Im/W	V _{DC}
LSPF1000RGBW827P	LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	4058075436053	RGB, bianco	2700	246 / R 86 / G 230 / B 54 / W 912	5725	16,0	98,0	98,0	24
LSPF1000RGBW830P	LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	4058075436114	RGB, bianco	3000	241 / R 86 / G 230 / B 54 / W 960	5775	16,0	98,0	98,0	24
LSPF1000RGBW840P	LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	4058075436176	RGB, bianco	4000	236 / R 86 / G 230 / B 54 / W 1008	6035	16,0	98,0	103,0	24
LSPF1000RGBW865P	LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	4058075436237	RGB, bianco	6500	236 / R 86 / G 230 / B 54 / W 1008	6035	16,0	98,0	107,0	24

c.to 1V

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	T _a	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	Im	W	Im/W	PREZZO [EUR]	PREZZO [EUR]
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432,00	86,40		
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432,00	86,40		
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432,00	86,40		
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432,00	86,40		

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P5/500/P
4058075451179



LS AY PFM-CSD/P5/P
4058075451209



LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834




LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

BUONA LUCE AD UN BUON P LA GAMMA VALUE A COLPO D'

Come professionista della luce ti vengono affidati regolarmente lavori in cui i costi di acquisto sono un fattore decisivo. Ora puoi essere sicuro di vendere una luce di buona qualità anche a questi clienti. Nonostante i prodotti della gamma Value Class costino meno di quelli dei segmenti più alti, hanno molto da offrire. La qualità della luce, durata e flessibilità si adattano perfettamente a piccole applicazioni commerciali o residenziali. La scelta delle temperature del colore, dei flussi luminosi e delle valutazioni IP copre praticamente tutte le applicazioni interne ed esterne.

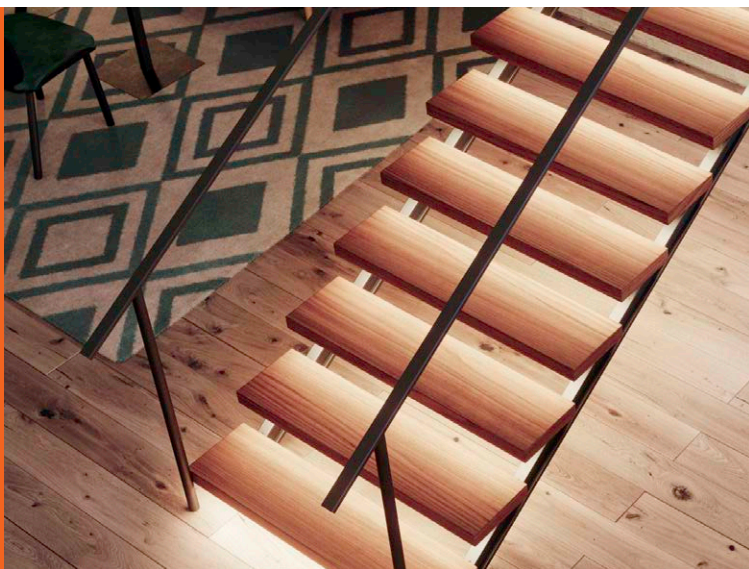


- Durata fino a 20.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Flussi luminosi da 300 a 1400 lm/m, personalizzati per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Tipo di protezione IP 00/65
- Resistente ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP65

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

La gamma LEDVANCE Value Class dimostra che una buona illuminazione non deve necessariamente essere costosa. Un'illuminazione d'ambiente elegante ed efficiente sulle scale è facilmente raggiungibile con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie alle strisce LED con una piacevole luce bianca calda. Le strisce LED Value Class **3000 K, 300 lm/m e IP00** sono ideali per un'illuminazione discreta ma efficace delle scale. Protette da un profilo e con un diffusore guidano magnificamente la strada.


¹ L70 / B50 a T_c max: 65 °C

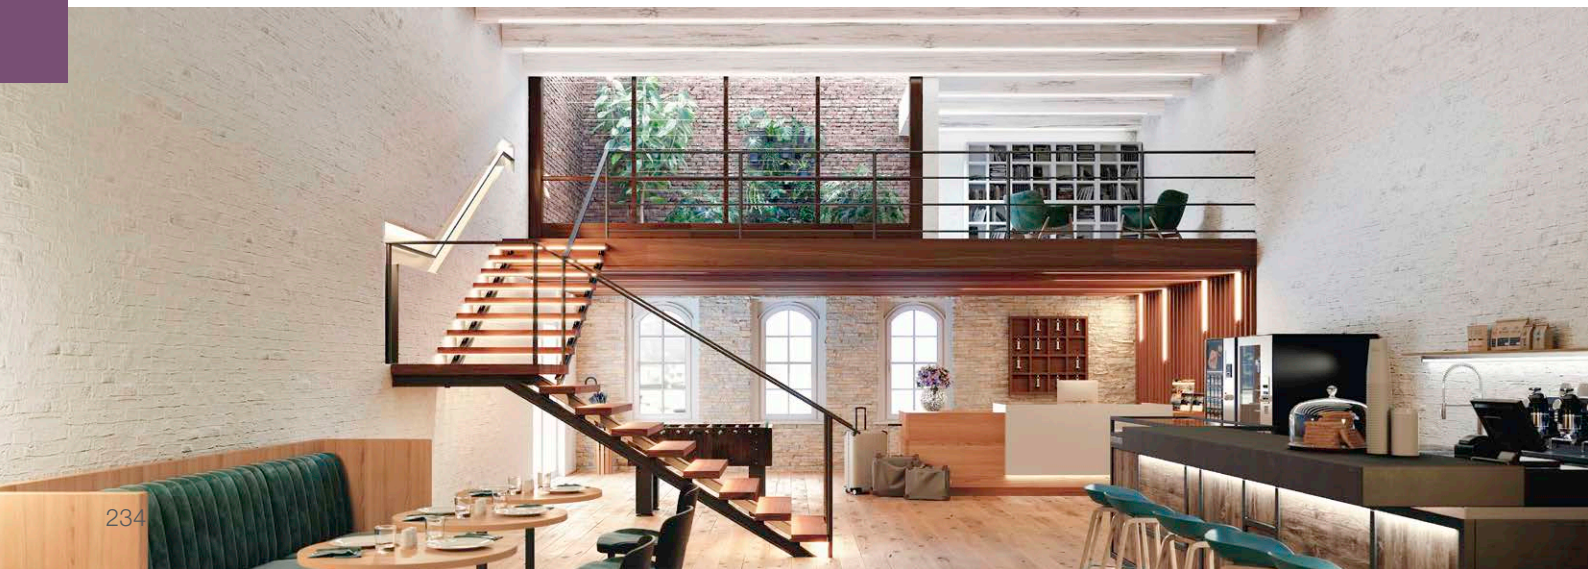

REZZO OCCHIO

VALUE CLASS

WHITE

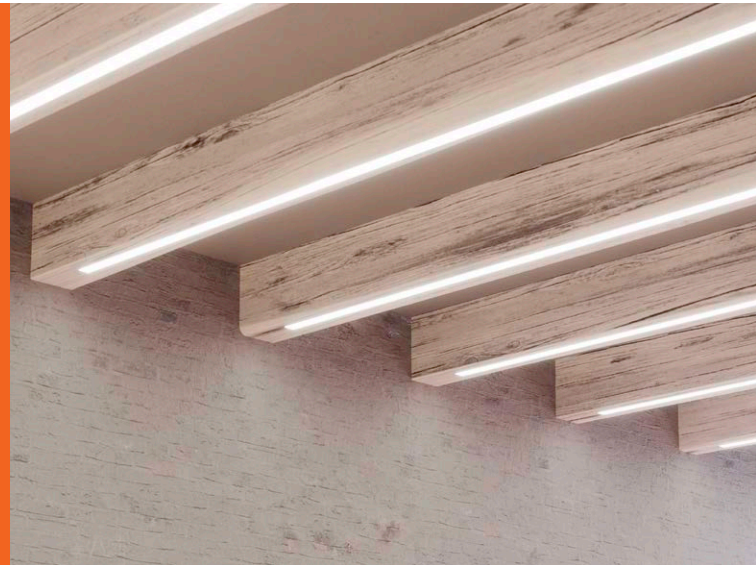

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Per l'illuminazione sotto pensile di cucine, bar o unità angolari in strutture bed & breakfast, le strisce LEDVANCE Value Class nella temperatura di colore neutro di 4000 K creano un'illuminazione ottimale e una luce sufficiente per lavorare. Le strisce Value Class **4000 K, 1000 lm/m e IP65** possono essere installate vicino all'acqua grazie all'elevato grado di protezione IP. Possono anche essere installate sui bordi inferiori dei ripiani per creare un'atmosfera accogliente.

ILLUMINAZIONE GENERALE

La gamma Value Class include strisce LED con flussi luminosi elevati e luce bianca diurna 6500 K. In questo modo è possibile utilizzarle in piccole aree commerciali e residenziali per enfatizzare le caratteristiche architettoniche e creare un'illuminazione generale efficiente e innovativa, senza rinunciare a un prezzo conveniente. Con le strisce LEDVANCE Value Class **6500 K, 1400 lm/m e IP00** e i giusti profili e diffusori, hai tutto quello che ti serve per creare un'illuminazione perfetta in stanze grandi.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP65)
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP65)
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione residenziale




LED STRIP VALUE-300

Strisce LED con 300 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

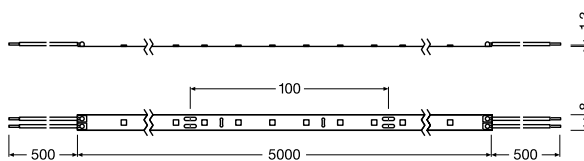

IP 00

CRI >80

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL3008275	LS VAL-300/827/5	4058075296060	warm white	2700	300	1262	3,0	14.5	100.0	24
LSVAL3008305	LS VAL-300/830/5	4058075296091	bianco	3000	310	1307	3,0	14.5	103.0	24
LSVAL3008405	LS VAL-300/840/5	4058075296121	cool white	4000	330	1307	3,0	14.5	110.0	24
LSVAL3008655	LS VAL-300/865/5	4058075296152	daylight	6500	330	1307	3,0	14.5	110.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-300/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-300/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-300/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-300/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176




DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED STRIP VALUE-300 PROTECTED

Strisce LED Protette IP65 con 300 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

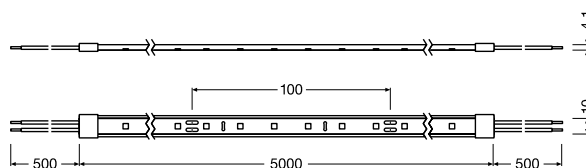

IP 65

CRI > 80

DIM



c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL3008275P	LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	warm white	2700	285	1200	3,0	14.5	95.0	24
LSVAL3008305P	LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	bianco	3000	295	1244	3,0	14.5	98.0	24
LSVAL3008405P	LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	cool white	4000	310	1315	3,0	14.5	103.0	24
LSVAL3008655P	LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	daylight	6500	310	1315	3,0	14.5	103.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{max} [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-300/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-300/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-300/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-300/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LED STRIP VALUE-600

Strisce LED con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

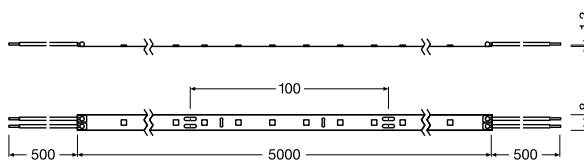

IP 00

CRI >80

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL6008275	LS VAL-600/827/5	4058075296664	warm white	2700	540	2276	5,5	27.0	98.0	24
LSVAL6008305	LS VAL-600/830/5	4058075296787	bianco	3000	550	2311	5,5	27.0	100.0	24
LSVAL6008405	LS VAL-600/840/5	4058075296930	cool white	4000	570	2533	5,5	27.0	104.0	24
LSVAL6008655	LS VAL-600/865/5	4058075296992	daylight	6500	580	2533	5,5	27.0	105.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-600/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-600/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-600/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-600/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190




DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP VALUE-600 PROTECTED

Strisce LED Protette IP65 con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

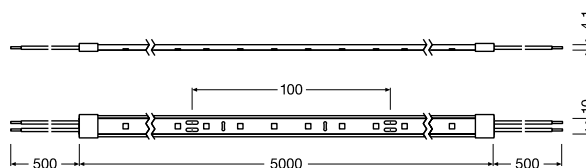

IP 65

CRI > 80

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL6008275P	LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	warm white	2700	510	2151	5,5	27.0	93.0	24
LSVAL6008305P	LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	bianco	3000	520	2196	5,5	27.0	95.0	24
LSVAL6008405P	LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	cool white	4000	540	2400	5,5	27.0	98.0	24
LSVAL6008655P	LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	daylight	6500	550	2400	5,5	27.0	100.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-600/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-600/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-600/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-600/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LED STRIP VALUE-1000

Strisce LED con 1000 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

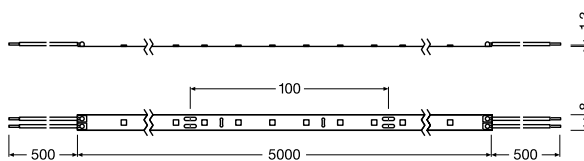

IP 00

CRI > 80

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL10008275	LS VAL-1000/827/5	4058075296305	warm white	2700	980	4027	12,0	55,0	82,0	24
LSVAL10008305	LS VAL-1000/830/5	4058075296336	bianco	3000	1000	4107	12,0	55,0	83,0	24
LSVAL10008405	LS VAL-1000/840/5	4058075296367	cool white	4000	1050	4222	12,0	55,0	88,0	24
LSVAL10008655	LS VAL-1000/865/5	4058075296398	daylight	6500	1050	4222	12,0	55,0	88,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-1000/827/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60
LS VAL-1000/830/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60
LS VAL-1000/840/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60
LS VAL-1000/865/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED

Strisce LED Protette IP65 con 1000 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

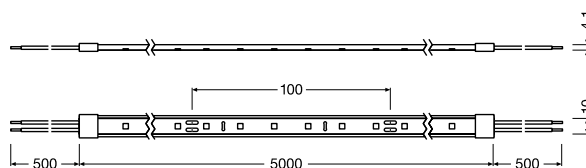

IP 65

CRI > 80

DIM



c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W METRO	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL10008275P	LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	warm white	2700	930	3822	12,0	55,0	78,0	24
LSVAL10008305P	LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	bianco	3000	950	3973	12,0	55,0	79,0	24
LSVAL10008405P	LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	cool white	4000	990	4062	12,0	55,0	83,0	24
LSVAL10008655P	LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	daylight	6500	990	4062	12,0	55,0	83,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{max} [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-1000/827/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20
LS VAL-1000/830/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20
LS VAL-1000/840/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20
LS VAL-1000/865/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LED STRIP VALUE-1400

Strisce LED con 1400 lm / m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

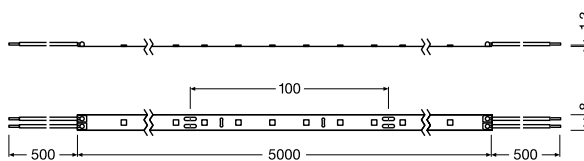

IP 00

CRI > 80

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL14008275	LS VAL-1400/827/5	4058075296848	warm white	2700	1400	5440	12,0	61,0	117,0	24
LSVAL14008305	LS VAL-1400/830/5	4058075296879	bianco	3000	1420	5511	12,0	61,0	118,0	24
LSVAL14008405	LS VAL-1400/840/5	4058075296909	cool white	4000	1450	5618	12,0	61,0	121,0	24
LSVAL14008655	LS VAL-1400/865/5	4058075296961	daylight	6500	1450	5618	12,0	61,0	121,0	24

c.to 1V

Descrizione		 PITCH [mm]			 t _h s	 T _a	LxWxH (mm)	 LUN-GHEZZA	 I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]	
LS VAL-1400/827/5		70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	97.00	19.40
LS VAL-1400/830/5		70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	97.00	19.40
LS VAL-1400/840/5		70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	97.00	19.40
LS VAL-1400/865/5		70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0	97.00	19.40

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a T_c max. 65 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI


TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

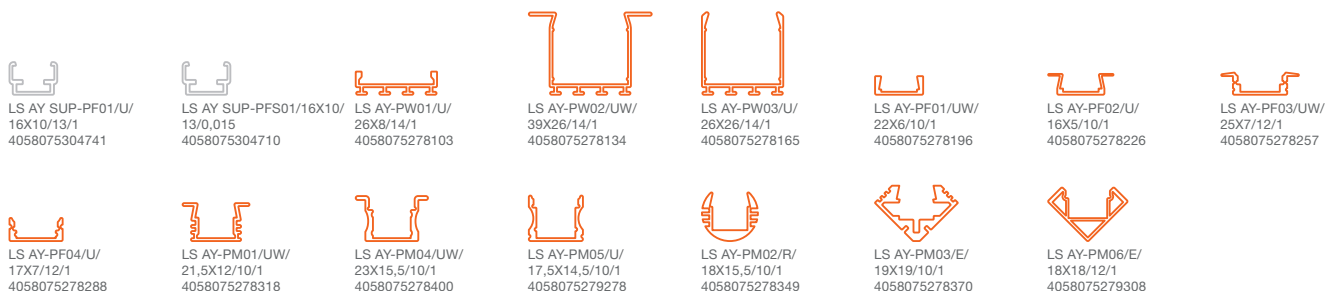

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070




DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED

Strisce LED protette IP65 con 1400 lm / m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

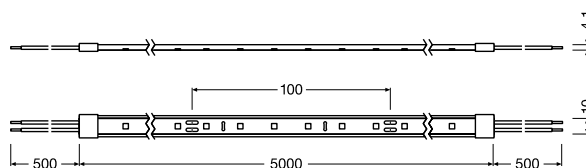

IP 65

CRI > 80

DIM



c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm ² METRO	lm METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL14008275P	LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	warm white	2700	1320	5129	12,0	61.0	110.0	24
LSVAL14008305P	LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	bianco	3000	1340	5200	12,0	61.0	112.0	24
LSVAL14008405P	LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	cool white	4000	1370	5511	12,0	61.0	114.0	24
LSVAL14008655P	LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	daylight	6500	1370	5511	12,0	61.0	114.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-1400/827/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80
LS VAL-1400/830/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80
LS VAL-1400/840/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80
LS VAL-1400/865/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21.5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15.5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17.5X14.5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15.5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

ACCENTI COLORATI PER UNA MAGNIFICA ATMOSFERA

STRISCE LED VALUE CLASS RGB

Dai colori primari rosso, verde e blu, le strisce LED RGB LEDVANCE producono una vasta gamma di colori controllabili individualmente.

Oltre a una qualità affidabile e un buon rapporto prezzo/prestazioni, l'elevata convenienza è assicurata da una semplice installazione e compatibilità con profili e diffusori. Ciò rende le strisce LED RGB ideali per fornire accenti colorati in aree private o piccole strutture commerciali e di ristorazione. Una singola striscia LED è spesso sufficiente per queste applicazioni. Grazie alla protezione IP65, le strisce LED RGB sono adatte anche per l'uso esterno.

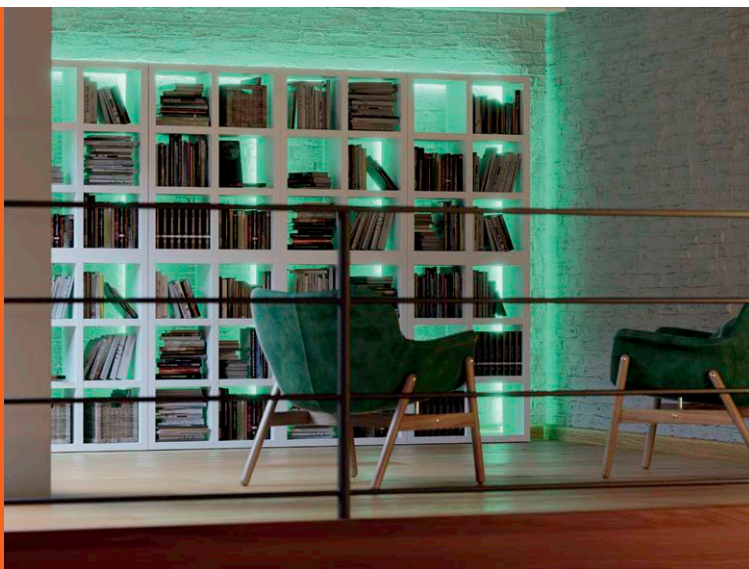

- Durata fino a 40.000 ore¹
 - Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
 - Flusso luminoso di 500 lm/m – adatto per l'illuminazione di ambiente, di gallerie e per l'illuminazione generale
 - Colore RGB
 - Protezione IP 00/65
 - Resistente ai raggi UV
- (secondo IEC 60068-2-5) a IP65


LUCE CHE SI ADATTA AL TUO UMORE

Con le strisce LED RGB puoi donare ai tuoi ambienti un'illuminazione moderna e colorata. Attraverso la centralina puoi aggiungere colore per adattare la luce al tuo umore e sentirti davvero a tuo agio.

¹ L70 / B50 a T_c max. 75 °C



SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED RGB

Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo RGB, i driver LED 24 V DC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento multicolore.

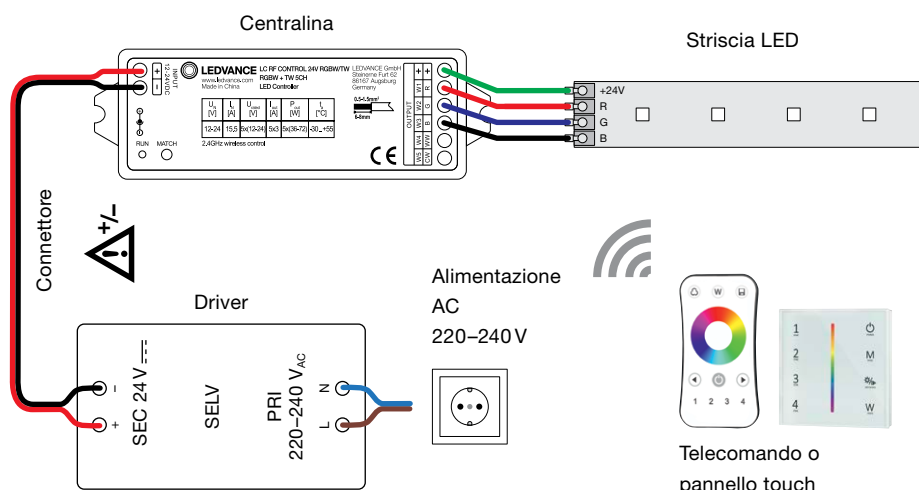

VALUE CLASS

RGB

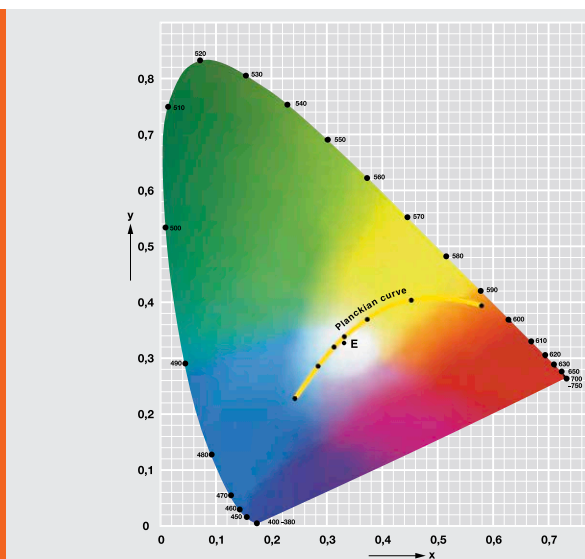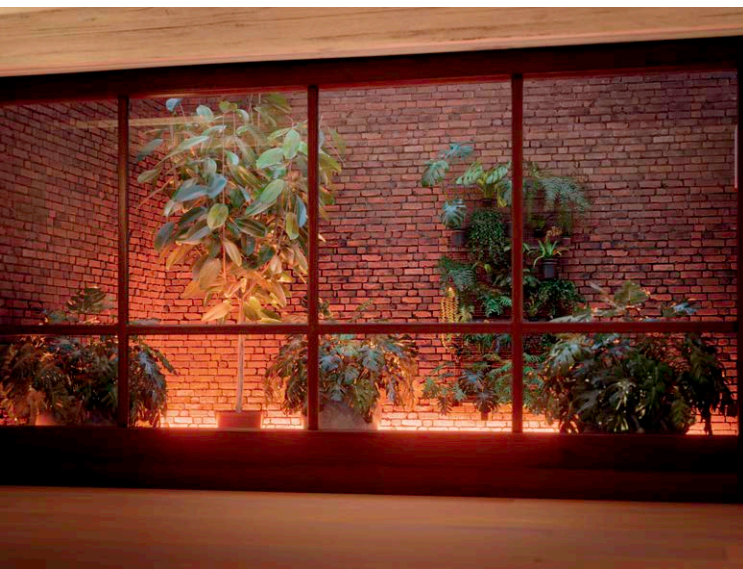

ACCENTI PER AMBIENTI ESTERNI

Le nostre nuove strisce LED RGB con protezione IP65 illuminano anche gli ambienti esterni con colori sorprendenti. Una centralina multicanale con la relativa unità di controllo semplifica la regolazione del cambio colore.

AMPIO SPETTRO DI COLORI

Le combinazioni di rosso, verde e blu (RGB) consentono alle strisce LED RGB di riprodurre un ampio spettro di colori.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED RGB



Le versioni RGB delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema RGB funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED RGB LEDVANCE:

- Centralina multicanale RGBW/TW: LC RF Centralina 24 V RGBW/TW
- Elementi di controllo RGB: telecomando (LC RF REMOTE RGBW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED RGB lunghe e flessibili
- Cambiamento cromatico omogeneo
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP65)
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna ed esterna (IP65)
- Illuminazione d'accento di facciate
- Illuminazione architettonica
- Effetti dinamici in aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Illuminazione di sotto-pensili
- Hotel e uffici
- Illuminazione residenziale




LED STRIP VALUE-500 RGB

Strisce LED RGB con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

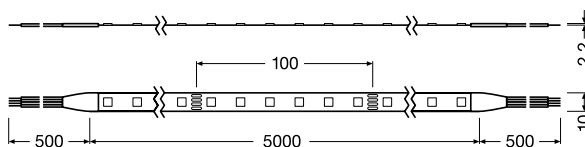

IP 00

DIM

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL500RGB5	LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	RGB	-	535/106/325/73	2400	14,4	67,0	37,2	24

c.to 1V

Descrizione	 METRO	 PITCH [mm]					L x W x H (mm)	 LUM-GHEZZA	 I max [mA]	 PREZZO [EUR]	 PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-500/RGB/5	60	16.70	120	-	40000	-20...+45	5000x10.0x2.2	500	100.0	138.30	27.66

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY VAL-CP/P4/500
4058075407800



LS AY VAL-CSD/P4
4058075407831

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858




LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED

Strisce LED RGB protette IP65 con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

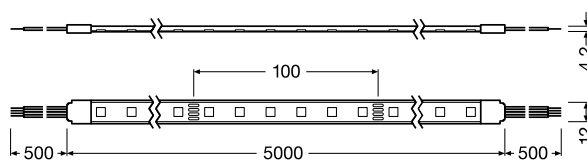

IP 65



c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL500RGB5P	LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075404472	RGB	-	485/115/355/80	2150	14,4	67,0	33,7	24

c.to 1V

Descrizione	 METRO	 PITCH [mm]		 t(h) ¹	 Ta	LxW x H (mm)	 LUN- GHEZZA	 I max [mA]	 PREZZO [EUR]	 PREZZO METRO [EUR]	
LS VAL-500/RGB/5/IP65	60	16.70	120	-	40000	-20...+45	5000x12.5x4.2	500	100,0	157.80	31.56

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY VAL-CP/P4/500/P
4058075407893



LS AY VAL-CSD/P4/P
4058075407923



LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

CENTRALINA, TELECOMANDO E PANNELLO TOUCH

TW/RGBW/RGB

CENTRALINA

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V _{in} [VDC]	Frequenza di funzionamento [GHz]	Numero di canali	Max. corrente/canale in uscita [A]	Max. potenza in uscita W	L x W x H [mm]	Temperatura di ambiente T _a	Prezzo [EUR] ²
	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Centralina multicanale	12-24	2.4	5	5 x 3	5 x 72	114.0 x 38.0 x 20.0	-30...+55 °C	84.90

TELECOMANDO

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V _{in} [VDC]	Frequenza di funzionamento [GHz]	L x W x H [mm]	Temperatura di ambiente T _a	Prezzo [EUR] ²
	LC RF REMOTE TW	4058075435926	Telecomando per strisce LED TW	3 CR2032	2.4	107.0 x 58.5 x 9.0	-20...+55 °C	70.40
	LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Telecomando per strisce LED RGBW e RGB	3 CR2032	2.4	107.0 x 58.5 x 9.0	-20...+55 °C	70.40

PANNELLO TOUCH


LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V _{in} [VAC]	Frequenza di funzionamento [GHz]	L x W x H [mm]	Temperatura di ambiente T _a	Prezzo [EUR] ²
	LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Pannello touch per strisce LED TW	100-240	2.4	86.0 x 86.0 x 33.0	-30...+55 °C	199.00
	LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Pannello touch per strisce LED RGBW e RGB	100-240	2.4	86.0 x 86.0 x 33.0	-30...+55 °C	199.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² Prezzo IVA esclusa

COME FUNZIONA IL CABLAGGIO MEDIANTE L'ESEMPIO DI RGBW:

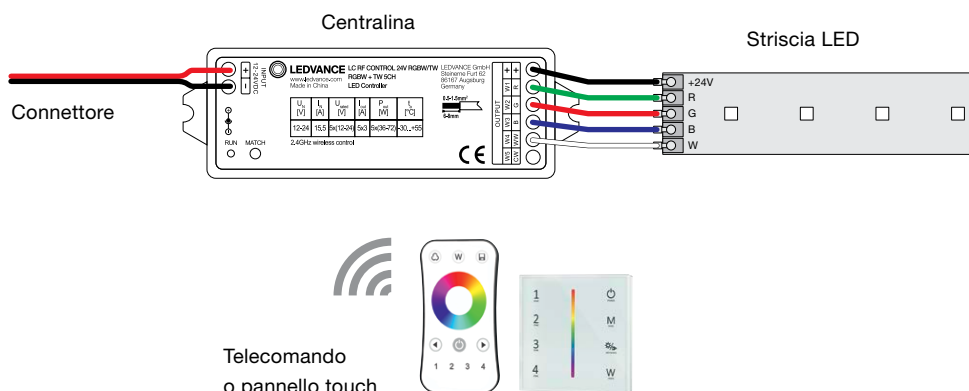

Per i dettagli sui diversi cablaggi per strisce LED TW/RGBW/RGB, vai a pagina 16-17

CONNETTORI, TAPPI DI CHIUSURA, STAFFE DI MONTAGGIO

CONNETTORI



Descrizione	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500
Prodotto	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 2-pin	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 500 mm	Connettore di alimentazione a 3-pin con 500 mm di cavo
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUPPIN500	LSAYSUPCON	LSAYSUPCON50	LSAYSUPCON500	LSAYSU3PIN500
EAN	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505	4058075451322
L x W x H (mm)	510x9.8x5.7	9x9.8x5.7	70x9.8x5.7	520x9.8x5.7	24x14.6x7.7
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	12.60	15.50	23.10	43.70	13.60



Descrizione	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
Prodotto	Connettore di giunzione a 3-Pin	Connettore di giunzione a 3-Pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 3-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 3-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 3-Pin con cavo di 50 mm, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSU3PINCON	LSAYSU3PINCON50	LSAYSU3PIN500P	LSAYSU3PINCONP	LSAYSU3PINCON50P
EAN	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445	4058075451537
L x W x H (mm)	20x14.6x7.7	24x14.6x7.7	26x17.0x7.2	27x17.0x7.2	26x17.0x7.2
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	7.80	16.50	17.50	8.70	18.40



Descrizione	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Prodotto	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 2-pin per Strisce di 8 mm	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 2-pin, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPFMPIN500	LSAYPFMCON	LSAYPFMCON50	LSAYPFMPIN500P	LSAYPFMCONP
EAN	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
L x W x H (mm)	532x10.4x4.5	21x11.0x4.5	66x10.4x4.5	552x15.0x7.0	27x15.0x7.0
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	11.60	4.90	6.80	11.60	4.90



Descrizione	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P
Prodotto	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm, protetto	Connettore di alimentazione a 5-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 5-Pin	Connettore di giunzione a 5-Pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 5-pin con 500 mm di cavo, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPFMCON50P	LSAYPF5PIN500	LSAYPF5PINCON	LSAYPF5PINCON50	LSAYPF5PIN500P
EAN	4058075273245	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179
L x W x H (mm)	102x15.0x7.0	24x17.0x7.7	20x17.0x7.7	24x17.0x7.7	26x19.0x7.2
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	8.70	19.40	8.70	18.40	18.40

CONNETTORI, TAPPI DI CHIUSURA, STAFFE DI MONTAGGIO

CONNETTORI



Descrizione	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50
Prodotto	Connettore di giunzione a 5-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 5-Pin con cavo di 50 mm, protetto	Connettore di alimentazione a 4-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 4-Pin	Connettore di giunzione a 4-Pin con cavo di 50 mm
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPF5PINCONP	LSAYPF5PINCON50P	LSAYVAL4PIN500	LSAYVAL4CON	LSAYVAL4CON50
EAN	4058075 451209	4058075 451230	4058075 407800	4058075 407831	4058075 407862
L x W x H (mm)	27x19.0x7.2	26x19.0x7.2	515x14.6x7.7	20x14.6x7.7	99x14.6x7.7
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	9.70	19.40	12.10	5.20	9.20



Descrizione	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P
Prodotto	Connettore di alimentazione a 4-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 4-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 4-Pin con cavo di 50 mm, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYVAL4PIN500P	LSAYVAL4CONP	LSAYVAL4CON50P
EAN	4058075 407893	4058075 407923	4058075 407954
L x W x H (mm)	516x17.0x7.0	27x17.0x7.0	102x17.0x7.0
Unità di imballo	2	2	2
Prezzo (EUR)	13.10	5.60	10.20

TAPPI DI CHIUSURA



Descrizione	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Prodotto	4 tappi di chiusura per strisce protette da 13 mm + 1 tubetto di colla silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 12 mm + 1 tubetto colla in silicone	4 tappi di chiusura per strisce protette da 13 mm + 1 tubetto di colla silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 10 mm + 1 tubetto colla in silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 12 mm + 1 tubetto colla in silicone
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUPSEAL67	LSAYSUSEAL12P	LSAYPFSEAL13P	LSAYPFMSEAL66	LSAYVALSEAL66
EAN	4058075 304659	4058075 451568	4058075 451261	4058075 5275744	4058075 407985
L x W x H (mm)	17x11.0x6.5	13x10.0x6.0	15x10.0x6.0	12x6.5x10.0	14x10.0x6.0
Unità di imballo	4	4	4	4	4
Prezzo (EUR)	38.80	9.30	7.80	6.00	6.00


STAFFE DI MONTAGGIO



Descrizione	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
Prodotto	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 12 mm	Staffa di fissaggio con 2 viti per strisce di 8 mm	Staffa di fissaggio con 2 viti per strisce di 10 mm	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 13 mm	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 12 mm
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUCLIPFIX12	LSAYCLIPFIX	LSAYCLIPFIXP	LSAYPFCLIPFIX13	LSAYVALCLIPFIX
EAN	4058075 451599	4058075 275645	4058075 275676	4058075 451292	4058075 411708
L x W x H (mm)	30x6.0x6.0	26x6.0x5.2	28x6.0x5.2	32x6.0x6.0	30x6.0x5.5
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	3.90	1.50	1.50	3.90	1.45

GENIALI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA I PROFILI PER LE STRISCE LED

Sono i tuttofare del sistema di strisce LED LEDVANCE. I tantissimi profili, in abbinamento all'ampia scelta di diffusori, tappi di chiusura e staffe di montaggio, assicurano un impiego trasversale delle strisce LED su pareti o soffitti, negli angoli o nei mobili. I diffusori forniscono protezione, i profili raffreddano i componenti LED e assicurano un'adeguata distribuzione della luce. Ad esempio, per un'illuminazione particolarmente omogenea è necessario utilizzare un diffusore e assicurarsi che la distanza tra i LED sia inferiore alla distanza tra i LED e il diffusore stesso.

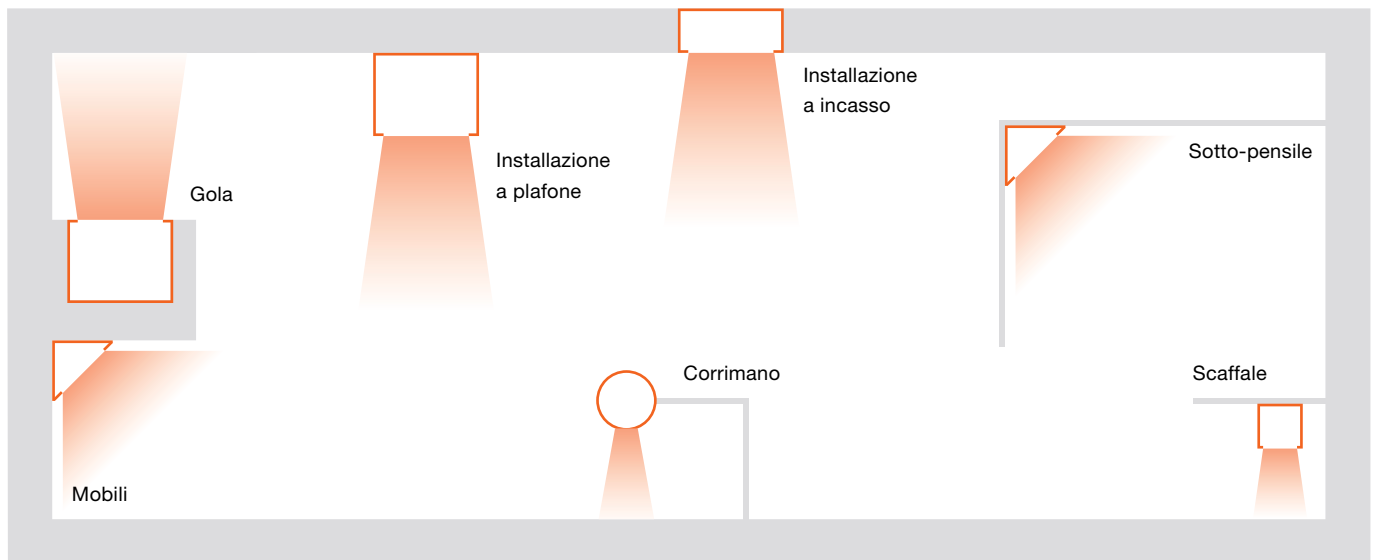

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.
--------------------	-------------	-----	----------	----------------	--	--------------	-----

Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica

c.to 1V




1

2

LSAYPFSUP13	LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica	1000 x 16.0 x 10.0	1	12.10	1
LSAYPFSUPCLIP	LS AY SUP-SEF	4058075304680	Clip di montaggio tappo di chiusura	25 x 18.5 x 9.2	2	4.90	2

Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica

c.to 1V



1

LSAYPFSUPMB13	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica	15 x 16.0 x 10.0	2	31.60	1
---------------	--------------------------------	---------------	--	------------------	---	-------	---


PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)			
--------------------	-------------	-----	----------	------------	--	--	--



Profilo largo forma a U, in alluminio


c.to 1V



LSAYPWU	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Profilo largo forma a U, in alluminio	1000 x 26.0 x 7.4	1	9.70	1
LSAYPWU2M	LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Profilo largo forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 7.4	1	21.80	1
LSAYCOV1	LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17,7 mm)	1000 x 26.3 x 17.7	1	4.90	2
LSAYCOV12M	LS AY-PC/W01/D/2	4058075401952	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	12.10	2
LSAYCOV1CL	LS AY-PC/W01/C/1	4058075402317	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro	1000 x 26.3 x 17.7	1	17.00	2
LSAYCOV1CL2M	LS AY-PC/W01/C/2	4058075402133	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	7.30	2
LSAYPWUECH	LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2.40	3
LSAYPWUEC	LS AY-PW01/EC	4058075277335	Tappo di chiusura per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2.40	4
LSAYPWUMB	LS AY-PW01/MB	4058075276611	Staffa di fissaggio per Profilo PW01	9 x 26.3 x 7.5	2	2.40	5

Profilo largo forma a U con alette, in alluminio

c.to 1V



LSAYPWUW	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Profilo largo forma a U con alette, in alluminio	1000 x 39.0 x 26.0	1	14.60	1
LSAYPWUW2M	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Profilo largo forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 39.0 x 26.0	1	31.60	1
LSAYCOV2	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Diffusore largo per profili PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV22M	LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV2CL	LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	1000 x 23.9 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV2CL2M	LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPWUWECH	LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	2.40	3
LSAYPWUWEC	LS AY-PW02/EC	4058075277397	Tappo di chiusura per Profilo PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	2.40	4
LSAYPWUWMB	LS AY-PW02/MB	4058075276659	Staffa di fissaggio per Profilo PW02	9 x 28.7 x 7.5	2	2.40	5

Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio

c.to 1V




LSAYPWU26	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio	1000 x 26.0 x 26.0	1	14.60	1
LSAYPWU262M	LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 26.0	1	31.60	1
LSAYCOV2	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Diffusore largo per profili PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV22M	LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV2CL	LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	1000 x 23.9 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV2CL2M	LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPWU26ECH	LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW03	7 x 26.0 x 26.0	2	2.40	3
LSAYPWU26EC	LS AY-PW03/EC	4058075277458	Tappo di chiusura per Profilo PW03	7 x 26.0 x 26.0	2	2.40	4
LSAYPWU26MB	LS AY-PW03/MB	4058075276680	Staffa di fissaggio per Profilo PW03	9 x 28.7 x 7.5	2	2.40	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)			

Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio


c.to 1V

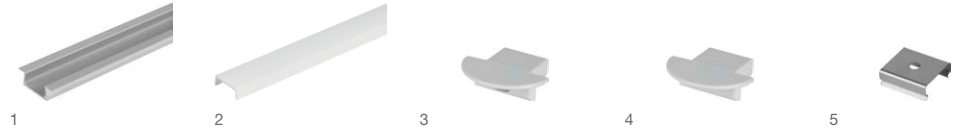

LSAYPFU	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio	1000x22.0x6.0	1	7.30	1
LSAYPFUW2M	LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000x22.0x6.0	1	17.00	1
LSAYCOV4	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Diffusore per profili PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV42M	LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	2000x13.2x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV4CL	LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro	1000x13.2x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV4CL2M	LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	2000x13.2x4.4	1	17.00	2
LSAYPFUECH	LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF01	20x21.7x6.7	2	2.40	3
LSAYPFUEC	LS AY-PF01/EC	4058075277519	Tappo di chiusura per Profilo PF01	20x21.7x6.7	2	2.40	4
LSAYPFUMB	LS AY-PF01/MB	4058075276710	Staffa di fissaggio per Profilo PF01	20x18.8x7.2	2	2.40	5

Profilo piatto forma a U, in alluminio


c.to 1V



LSAYPFUW	LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Profilo piatto forma a U, in alluminio	1000x16.0x5.0	1	7.30	1
LSAYPFUW2M	LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Profilo piatto forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000x16.0x5.0	1	17.00	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000x12.7x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	17.00	2
LSAYPFUWECH	LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF02	12x15.5x5.8	2	2.40	3
LSAYPFUWEC	LS AY-PF02/EC	4058075277571	Tappo di chiusura per Profilo PF02	12x15.5x5.8	2	2.40	4
LSAYPFUWMB	LS AY-PF02/MB	4058075276741	Staffa di fissaggio per Profilo PF02	20x18.8x7.2	2	2.40	5

Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio

c.to 1V



LSAYPFUW12	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio	1000x25.0x7.0	1	7.30	1
LSAYPFUW122M	LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000x25.0x7.0	1	17.00	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000x15.2x4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	17.00	2
LSAYPFUW12ECH	LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF03	8x25.0x8.3	2	2.40	3
LSAYPFUW12EC	LS AY-PF03/EC	4058075277632	Tappo di chiusura per Profilo PF03	8x25.0x8.3	2	2.40	4
LSAYPFUW12MB	LS AY-PF03/MB	4058075276772	Staffa di fissaggio per Profilo PF03	15x21.4x7.2	2	2.40	5


PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)			
--------------------	-------------	-----	----------	------------	--	--	--



Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio

c.to 1V

							
1	2	3	4	5			
LSAYPFU12	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 17.0 x 7.0	1	7.30	1
LSAYPFU122M	LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 17.0 x 7.0	1	17.00	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPFU12ECH	LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF04	6 x 17.3 x 8.3	2	2.40	3
LSAYPFU12EC	LS AY-PF04/EC	4058075277694	Tappo di chiusura per Profilo PF04	6 x 17.3 x 8.3	2	2.40	4
LSAYPFU12MB	LS AY-PF04/MB	4058075276857	Staffa di fissaggio per Profilo PF04	15 x 21.4 x 7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma a U con alette, in alluminio

c.to 1V














1	2	3	4	5			
LSAYPMUW	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Profilo medio forma a U con alette, in alluminio	1000 x 21.5 x 12.0	1	7.30	1
LSAYPMUW2M	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Profilo medio forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 21.5 x 12.0	1	17.00	1
LSAYCOV4	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Diffusore per profili PF01, PM01	1000 x 13.2 x 4.4	1	4.90	2
LSAYCOV42M	LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	12.10	2
LSAYCOV4CL	LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro	1000 x 13.2 x 4.4	1	7.30	2
LSAYCOV4CL2M	LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	17.00	2
LSAYPMUWECH	LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM01	20 x 21.7 x 12.0	2	2.40	3
LSAYPMUWEC	LS AY-PM01/EC	4058075277755	Tappo di chiusura per Profilo PM01	20 x 21.7 x 12.0	2	2.40	4
LSAYPMUWMB	LS AY-PM01/MB	4058075276888	Staffa di fissaggio per Profilo PM01	20 x 18.8 x 7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio

c.to 1V

							
1	2	3	4	5			
LSAYPMUW15	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio	1000 x 23.0 x 15.5	1	12.10	1
LSAYPMUW152M	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 23.0 x 15.5	1	26.70	1
LSAYCOV5	LS AY-PC/R02/D/1	4058075305793	Diffusore rotondo per profilo PM04	1000 x 15.6 x 4.4	1	4.90	2
LSAYCOV52M	LS AY-PC/R02/D/2	4058075401921	Diffusore rotondo per profilo PM04, lunghezza 2 m	2000 x 15.6 x 4.4	1	12.10	2
LSAYCOV5CL	LS AY-PC/R02/C/1	4058075402287	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro	1000 x 15.6 x 4.4	1	7.30	2
LSAYCOV5CL2M	LS AY-PC/R02/C/2	4058075402102	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.6 x 4.4	1	17.00	2
LSAYPMUW15ECH	LS AY-PM04/EC/H	4058075275836	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	2.40	3
LSAYPMUW15EC	LS AY-PM04/EC	4058075277939	Tappo di chiusura per Profilo PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	2.40	4
LSAYPMUW15MB	LS AY-PM04/MB	4058075276970	Staffa di fissaggio per Profilo PM04	15 x 18.5 x 10.6	2	2.40	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)		PREZZO (€)	
--------------------	-------------	-----	----------	------------	--	------------	--

Profilo medio forma a U, in alluminio


c.to 1V



LSAYPMU	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Profilo medio forma a U, in alluminio	1000x17.5x14.5	1	12.10	1
LSAYPMU2M	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Profilo medio forma a U, in alluminio, lunghezza 2 metri	2000x17.5x14.5	1	26.70	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000x15.2x4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	17.00	2
LSAYPMUECH	LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM05	7x17.3x20.0	2	2.40	3
LSAYPMUEC	LS AY-PM05/EC	4058075275867	Tappo di chiusura per Profilo PM05	7x17.3x20.0	2	2.40	4
LSAYPMUMB	LS AY-PM05/MB	4058075277007	Staffa di fissaggio per Profilo PM05	15x21.4x7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma rotonda, in alluminio

c.to 1V



LSAYPSR	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Profilo medio forma rotonda, in alluminio	1000x18.0x15.5	1	12.10	1
LSAYPSR2M	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Profilo medio forma rotonda, in alluminio, lunghezza 2 m	2000x18.0x15.5	1	26.70	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000x12.7x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	17.00	2
LSAYSRECH	LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM02	12x18.1x15.6	2	2.40	3
LSAYSREC	LS AY-PM02/EC	4058075277816	Tappo di chiusura per Profilo PM02	12x18.1x15.6	2	2.40	4
LSAYSRMB	LS AY-PM02/MB	4058075276918	Staffa di fissaggio per Profilo PM02	20x18.8x7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma a punta, alluminio

c.to 1V



LSAYPSE	LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Profilo medio forma a punta, alluminio	1000x19.0x19.0	1	13.30	1
LSAYPSE2M	LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Profilo medio forma a punta, alluminio, lunghezza 2 m	2000x19.0x19.0	1	29.10	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000x12.7x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	17.00	2
LSAYPSECH	LS AY-PM03/EC/H	4058075277908	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM03	12x26.6x17.4	2	2.40	3
LSAYPSEEC	LS AY-PM03/EC	4058075277878	Tappo di chiusura per Profilo PM03	12x26.6x17.4	2	2.40	4
LSAYPSEMB	LS AY-PM03/MB	4058075276949	Staffa di fissaggio per Profilo PM03	12x20.0x8.0	2	2.40	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione

Descrizione

EAN

Prodotto

LxWxH (mm)

PREZZO [EUR]

Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio

c.to 1V

1

2

3

4

5

LSAYPSE12	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 18.0 x 18.0	1	13.30	1
LSAYPSE122M	LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 18.0 x 18.0	1	29.10	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPSE12ECH	LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	2.40	3
LSAYPSE12EC	LS AY-PM06/EC	4058075276550	Tappo di chiusura per Profilo PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	2.40	4
LSAYPSE12MB	LS AY-PM06/MB	4058075277038	Staffa di fissaggio per Profilo PM06	14 x 19.8 x 19.8	2	2.40	5



PIÙ LUNGO, PIÙ CORTO

LA LUNGHEZZA DELLA STRISCIA LED DIPENDE DALLA LUNGHEZZA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE¹

La lunghezza massima di una striscia LED varia da un'applicazione all'altra e dipende fortemente dalla linea di alimentazione tra il driver e la striscia. A seconda della lunghezza e della sezione trasversale di questa linea di alimentazione, è possibile registrare una caduta di tensione che da un certo punto ha un effetto negativo sulle prestazioni delle strisce LED. Le seguenti tabelle forniscono valori guida.

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED SUPERIOR CLASS

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³		< 0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Nome del prodotto	Classe del prodotto					
LS SUP-500/9xx/5 IP00	■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP00	■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP00	■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/5 IP00	■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m
LS SUP-500/9xx/5 IP67 ²	■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP67 ²	■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP67 ²	■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP67 ²	■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED PERFORMANCE CLASS

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³		< 0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Nome del prodotto	Classe del prodotto					
LS PFM-300/8xx/5 IP00 ⁴	■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP00	■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP00	■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP00	■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP00	■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m
LS PFM-300/8xx/5 IP66 ^{2,4}	■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP66 ²	■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP66 ²	■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP66 ²	■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP66 ²	■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED VALUE CLASS

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³		< 0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Nome del prodotto	Classe del prodotto					
LS VAL-300/8xx/5 ⁴	■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 ⁴	■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 ⁴	■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 ⁴	■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m
LS VAL-300/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE


Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³	Nome del prodotto	Classe del prodotto	Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
			<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5 IP00		■	7.0	7.0	6.5	5.5	4.5
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP66 ²		■	7.0	7.0	6.5	5.5	4.5

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED PERFORMANCE CLASS RGBW

Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³	Nome del prodotto	Classe del prodotto	Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
			<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5 IP00		■	7.0	6.2	5.6	4.8	4.0
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5/IP66 ²		■	7.0	6.2	5.6	4.8	4.0

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED VALUE CLASS RGB

Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³	Nome del prodotto	Classe del prodotto	Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
			<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS VAL-500/RGB/5 IP00 ⁴		■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m
LS VAL-500/RGB/5 IP65 ⁴		■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m

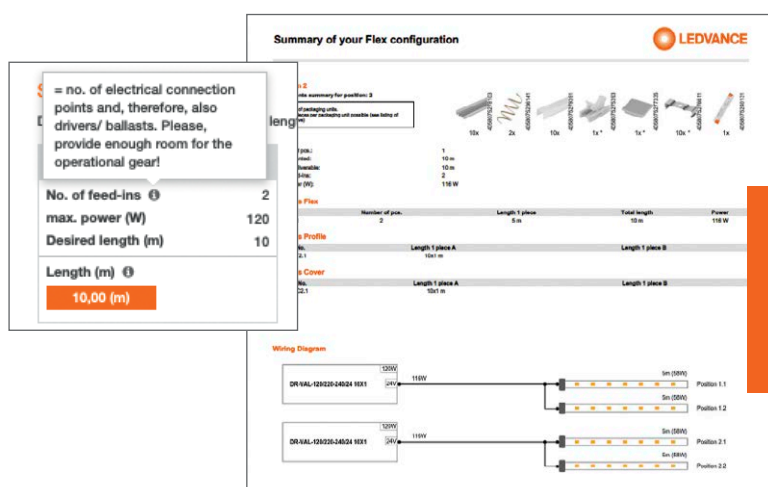

LO SAPEVI?

Il configuratore calcola le distanze per il tuo singolo sistema di strisce LED in base ai tuoi input. Prova su:

www.ledvance.it/configuratorestrisceled

¹ I valori forniti forniscono una panoramica della variazione della lunghezza massima della striscia LED utilizzabile a seconda della lunghezza della linea di alimentazione con una sezione del cavo di 0,5 mm². Tutti i valori si riferiscono a una tensione nominale della striscia LED di 24 VDC sulla linea di alimentazione. La linea di alimentazione deve essere conforme allo standard, indipendentemente dai valori. | ² Se la striscia LED viene estesa mediante saldatura, l'installatore è responsabile del mantenimento della protezione IP67 (Superior Class), IP66 (Performance Class) e IP65 (Value Class). | ³ Strisce LED collegate alla linea di alimentazione con precablaggio strisce LED da 500 mm. | ⁴ Nel caso di strisce LED a resistenza controllata, la caduta di tensione sui resistori può causare una caduta di luminosità sull'intera lunghezza della striscia LED utilizzabile.

PANORAMICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLE STRISCE LED, DRIVER, CONNETTORI E PROFILI

[illegible]

[illegible]

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DI OSRAM:

LA DINAMICA INCONTRA L'EFFICIENZA

L'APPROCCIO DEL SISTEMA ALLA BUONA LUCE

I sistemi di gestione della luce (LMS) comprendono tutti i componenti necessari per l'illuminazione dinamica e intelligente oltre alle strisce LED. Questi includono driver LED (CV) con interfacce DALI adatte per strisce LED. Altri componenti nei sistemi di gestione della luce assicurano inoltre che le strisce LED siano gestite ad alti livelli di comfort, praticità ed efficienza energetica. Ad esempio, i sensori di luce e movimento attenuano la luce non appena una stanza è illuminata dalla luce naturale e accendono la luce solo se qualcuno è nella stanza. Si possono quindi ottenere notevoli risparmi energetici.

OSRAM

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

CENTRALINE OSRAM



CENTRALINA DALI PCU PUSHBUTTON



DIMMER ROTATIVO DALI MCU DIGITAL



DIMMER ROTATIVO DALI MCU TW DIGITAL TUNABLE WHITE



Nome del prodotto	DALI PCU	DALI MCU	DALI MCU TW
EAN/Codice ordinazione	4052899955622/DALIPCU	4008321189721/DALIMCU	4052899465916/DALIMCUTW
Descrizione	- Dimmerazione e commutazione manuale di apparecchi DALI tramite pulsante standard - Fornitura DALI integrata - Integrazione in scatole di dispositivi flessibili - Connessione parallela fino a 4 dispositivi	- Dimmerazione e commutazione manuale di apparecchi DALI - Fornitura DALI integrata - Connessione parallela di un massimo di 4 dispositivi - Abbinamento con diffusori di vari produttori	- Dimmerazione intuitiva manuale, impostazione della commutazione e temperatura del colore di apparecchi DALI con DALI Device Type 8 (DT8) - Connessione parallela di un massimo di 4 dispositivi - Impostazione individuale del livello minimo di luminosità e dell'intervallo della temperatura di colore
L x W x H [mm]	48 x 48 x 22	80 x 80 x 50	80 x 80 x 50



CENTRALINA DALI ACU BT
CON INTERFACCIA BLUETOOTH



CENTRALINA DALIECO BT
CON INTERFACCIA BLUETOOTH



DIMMER OT BLE DIM A TENSIONE COSTANTE
CON INTERFACCIA BLUETOOTH



Nome del prodotto	DALI ACU BT	DALIECO BT	ECO CI KIT (opzionale)	OT BLE DIM
EAN/Codice ordinazione	4052899544819/DALIACBT	4052899988781/DALIECOBTCONTROL	4008321392091/ECOCIKIT	4052899557833/OTBLEDIM
Descrizione	- Configurazione e controllo tramite pulsante e / o app - Controllo della luce bianca standard o Tunable White secondo DALI Device Type 8 (DT8) - Indirizzamento individuale di un massimo di 4 gruppi - Supporta i sensori DALI OSRAM - Integrazione in scatole di dispositivi flessibili	- Configurazione e controllo tramite pulsante e / o app - Controllo della luce bianca standard o Tunable White secondo DALI Device Type 8 (DT8) - Indirizzamento individuale di un massimo di 4 gruppi - Supporta i sensori DALI OSRAM - Per l'integrazione dell'apparecchio o il montaggio indipendente con CI KIT		- Controllo dei moduli LED in bianco, Tunable White, RGB o RGBW - Supporta sistemi basati sul sistema di controllo dell'illuminazione Casambi - Esigenze di manutenzione molto basse
L x W x H [mm]	49 x 48 x 22	108 x 30 x 21	—	172 x 42 x 20

CENTRALINE OSRAM



CENTRALINA DALIECO BT RTC CON INTERFACCIA BLUETOOTH





CENTRALINA DALI PRO CONT-4 RTC (9TE)



Nome del prodotto	DALIECO BT RTC	DALI PRO CONT-4 RTC
EAN/Codice ordinazione	4062172016537/DALIECOBTRTC	4008321710871/DALI PROCON4RTC
Descrizione	Come DALIECO BT, oltre a: - Orologio in tempo reale per il controllo automatico della luminosità e temperatura colore a seconda dell'ora del giorno (HCL) - Dimmerazione, commutazione e impostazione della temperatura del colore manuali e intuitive - 4 timer configurabili	- Estremamente flessibile e configurabile in molti dettagli - Controllo facile e intuitivo tramite app - Collegamento fino a 4 centraline DALI PROFESSIONAL - Configurazione estremamente flessibile e pratica con il software per PC - Supporta sensori DALI
L x W x H [mm]	108 x 30 x 21	90 x 160 x 62

SENSORI OSRAM DALI



	ADATTATORE DALI HIGHBAY	ADATTATORE DALI HIGHBAY + HIGH BAY SENSOR	ADATTATORE DALI HIGHBAY + VISION SENSOR
Nome del prodotto	DALI HIGHBAY ADAPTER	DALI HIGHBAY ADAPTER HIGH BAY SENSOR	DALI HIGHBAY ADAPTER VISION SENSOR
EAN/Codice ordinazione	4008321774132/HIGHBAYADAPT	4008321774132/HIGHBAYADAPT 4008321410078/HIGHBAYSENSOR	4008321774132/HIGHBAYADAPT 4008321957047/VISIONSENSOR
Descrizione	- Sensore di luce DALI per montaggio a soffitto dall'alto - Sensibilità regolabile (fino a un'altezza di 13 m)	- Sensore di luce DALI e rilevatore di movimento - Adatto a grandi altezze di installazione	- Sensore di luminosità DALI e rilevatore di movimento - Area di rilevamento molto ampia
L x W x H [mm]	139 x 118 x 37	139 x 118 x 37	139 x 118 x 37
Ø x H [mm]	—	—	—
Altezza di montaggio	—	—	—
Presenza	—	—	—
Movimento	—	—	—
Veicoli	—	—	—

INPUT DEVICE



Nome del prodotto	DALI PRO PB Coupler
EAN/Codice ordinazione	4008321496461
Descrizione	- Alimentazione da DALI - Pulsanti / interruttori standard può essere utilizzato
L x W x H [mm]	42 x 42 x 20

Usa la custodia per striscia LED con i componenti del sistema di gestione della luce





OT BLE DIM – per applicazioni ADVANCED (illuminazione decorativa)

Prodotti:
 A OT BLE DIM
 B Driver LED DALI (tensione costante 24 V)
 C FLEX TW/FLEX RGBW
 D Interruttore
 E DALI HIGHBAY ADAPTER Smartphone con App Casambi



ABBREVIAZIONI SIGNIFICATIVE LE DENOMINAZIONI NEL SISTEMA DI STRISCE LED

I nomi dei prodotti forniscono tante informazioni:

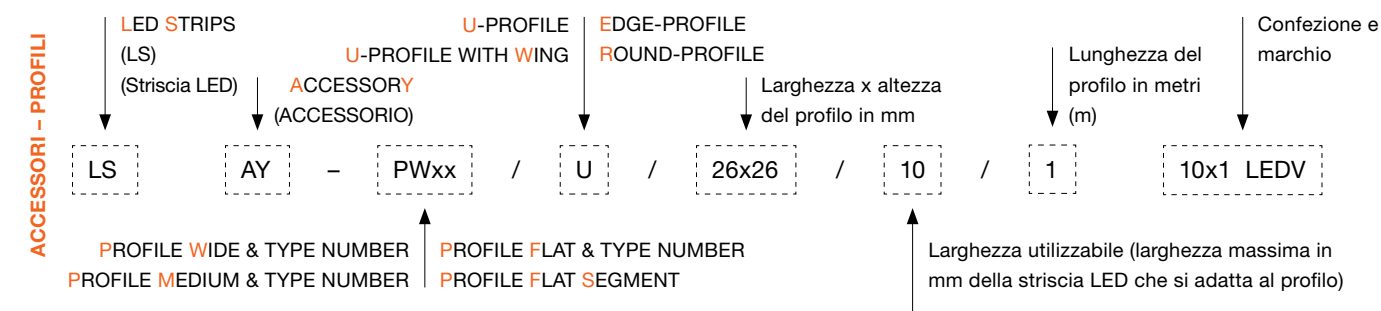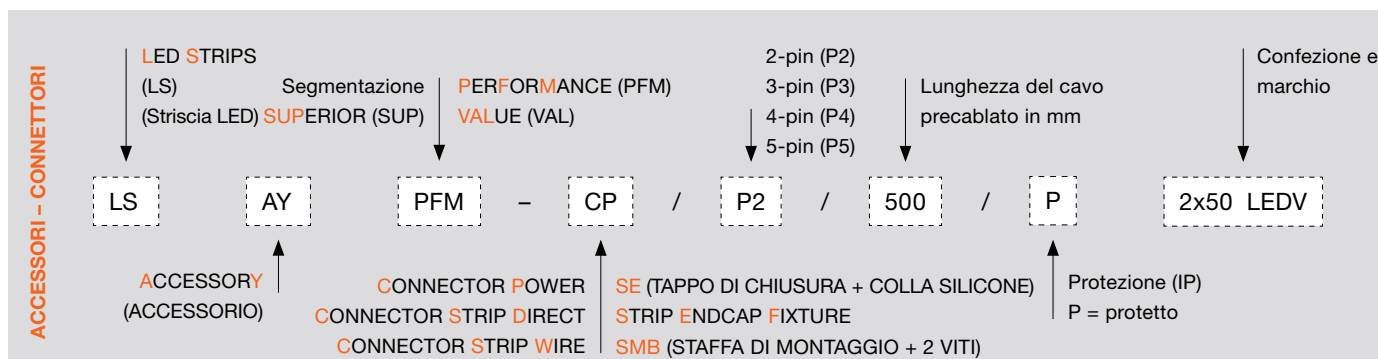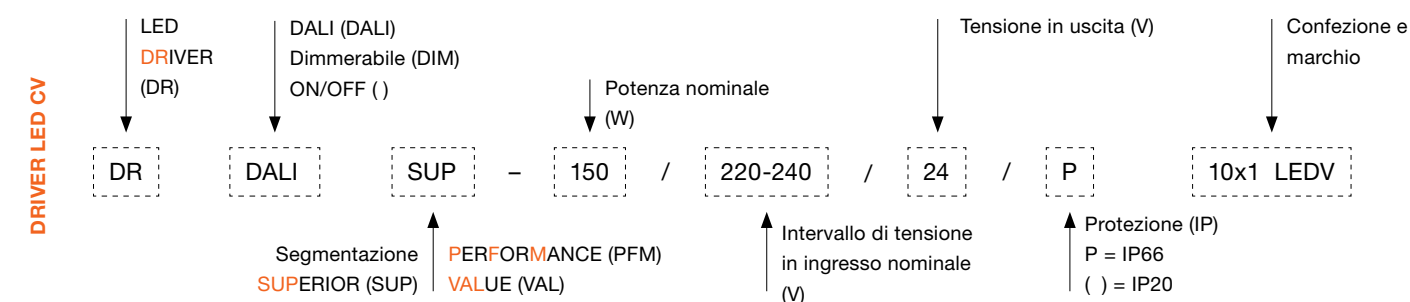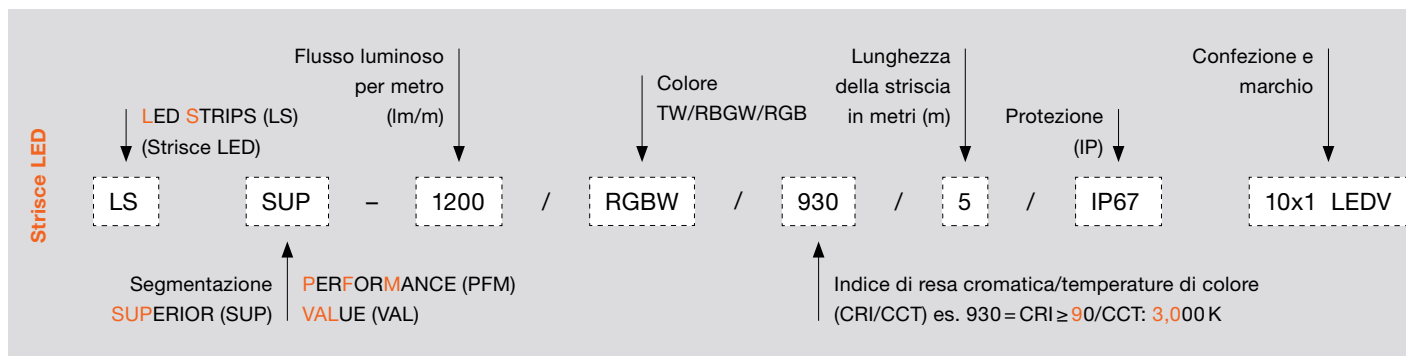



DRIVER LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE

I driver LED a tensione costante SELV di LEDVANCE si adattano perfettamente alle strisce LED LEDVANCE.

Modelli dimmerabili e non dimmerabili per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni per un'ampia varietà di

combinazioni che ti permettono di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. I coprimorsetti serracavi integrati consentono una facile installazione, riducendo tempi e costi. E i vantaggi non sono finiti: sono

disponibili con protezione IP20 e durano fino a 50.000 ore.

DRIVER DALI SUPERIOR



SUPERIOR CLASS



Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI

- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- Elevata qualità della luce grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

DRIVER SUPERIOR



SUPERIOR CLASS



Driver LED per tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



Driver LED per esterni a tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER VALUE

VALUE
CLASS


Driver LED a tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI
DRIVER A TENSIONE COSTANTE
VAI AL CAPITOLO "DRIVER LED"




Solo con i giusti driver a tensione costante (CV) puoi liberare tutto il potenziale dell'illuminazione moderna con le strisce LED. Con LEDVANCE puoi acquistare tutto da un unico fornitore.

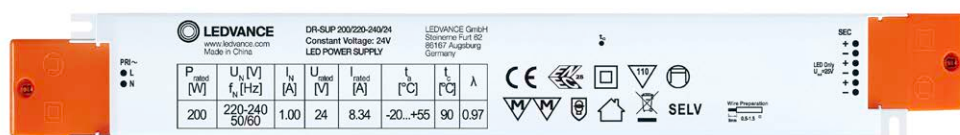SUPERIOR
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASSVALUE
CLASS

DESCRIZIONE DEL DRIVER A TENSIONE COSTANTE

La descrizione del driver a tensione costante riassume le sue caratteristiche

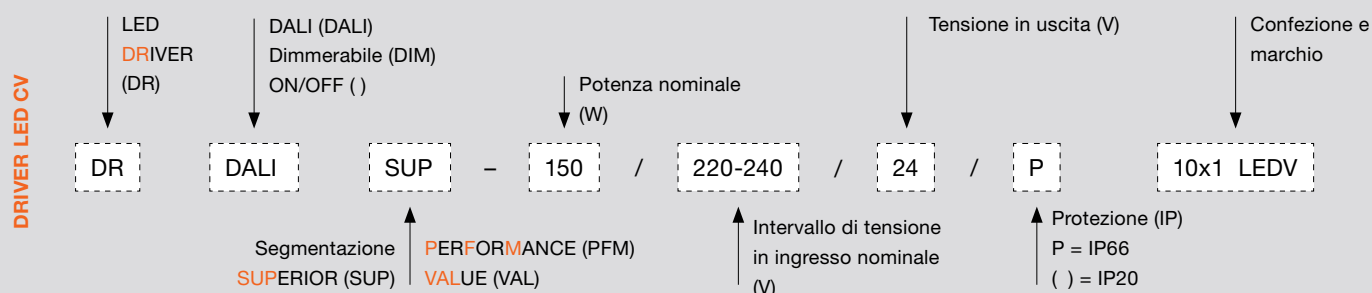

DRIVER LED



INDICE

DRIVER LED A CORRENTE COSTANTE

LED DRIVER DALI PERFORMANCE	pag. 272
LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE	pag. 273
LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE	pag. 274
LED DRIVER VALUE	pag. 275

DRIVER LED A TENSIONE COSTANTE

LED DRIVER DALI SUPERIOR	pag. 278
LED DRIVER SUPERIOR	pag. 279
LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE	pag. 280
LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE	pag. 281
LED DRIVER VALUE	pag. 282
COMPATIBILITÀ STRISCE LED, DRIVER, CONNETTORI E PROFILI	pag. 284


DRIVER LEDVANCE A CORRENTE COSTANTE

L'ampia gamma di Driver LED a corrente costante di LEDVANCE isolati SELV, di alta qualità, con uscita di corrente da 250 mA a 1.400 mA, offre solide opzioni per il funzionamento di quasi tutti i moduli LED standard. Le impostazioni di

potenza flessibili **consentono la corretta integrazione in diversi apparecchi di illuminazione LED**. Le opzioni di taglio di fase iniziale e finale sono disponibili per applicazioni dimmerabili. Il design compatto della struttura, i morsetti per

cavi opzionali e il semplice cablaggio rendono l'installazione rapida anche in spazi ristretti, riducendo tempi e costi di installazione. La durata fino a 50.000 ore è un altro grande vantaggio.

DRIVER DALI PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



5 Anni garanzia

CC 700 – 1400 mA

IP 00

DALI

DIM



Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI

- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1...100 %
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp

DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



5 Anni garanzia

CC 350 / 700 mA

IP 20

PHASE CUT

DIM



Driver LED a corrente costante dimmerabile

- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda comunemente usati
- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Alloggiamento sottile per installazioni strette

DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



5 Anni garanzia

CC 500 – 1050 mA

IP 20

Driver LED a corrente costante con impostazione della corrente

- Elevata flessibilità grazie alla corrente di uscita regolabile tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile

DRIVER VALUE



VALUE CLASS




3 Anni garanzia

CC 350 – 1400 mA

IP 20

Driver LED a corrente costante con corrente dedicata

- Adatto per il funzionamento con molti LED e LED COB
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

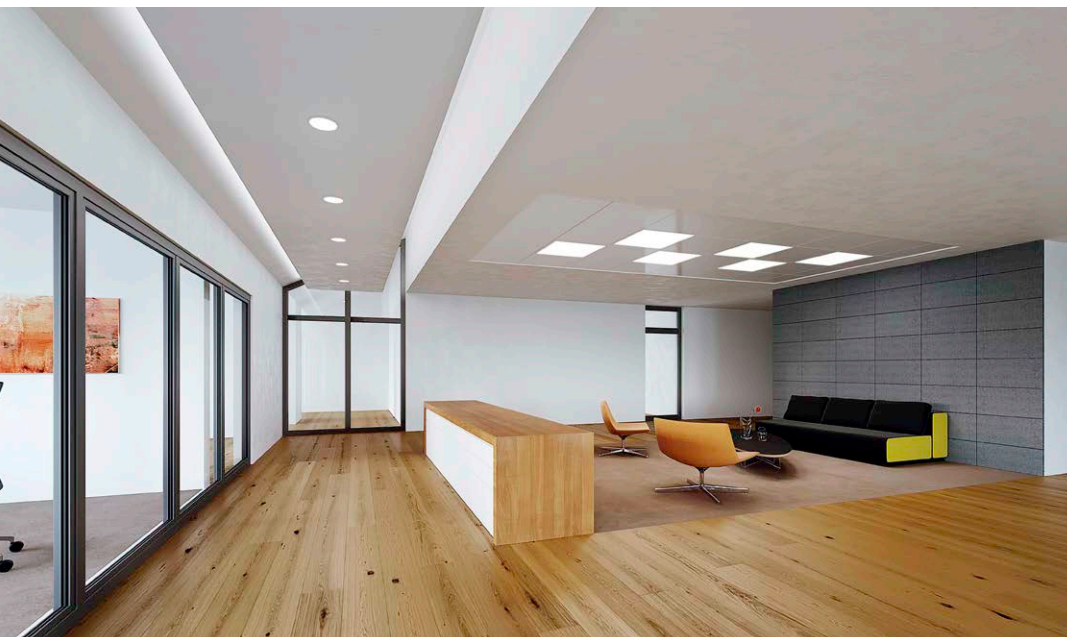

Driver LED a corrente costante di alta qualità dedicati alle esigenze degli installatori

- **Flessibilità elevata: soluzione giusta per l'integrazione negli apparecchi di illuminazione LED con funzionamento indipendente del driver a corrente costante (CC)**
- **Affidabili e robusti per offrire una qualità elevata**
- **I DRIVER DALI e DIP SWITCH hanno la corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze.**


DRIVER CC A CORRENTE SETTABILE

Corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze

	DRIVER DALI PERFORMANCE	DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Corrente in uscita	Settabile: da 150 a 1400 lmA	Settabile: da 250 a 1050 lmA
Tensione in uscita	da 9 a 52 V	da 25 a 42 V


DESCRIZIONE DEL DRIVER A CORRENTE COSTANTE

La descrizione del driver a corrente costante riassume le sue caratteristiche:

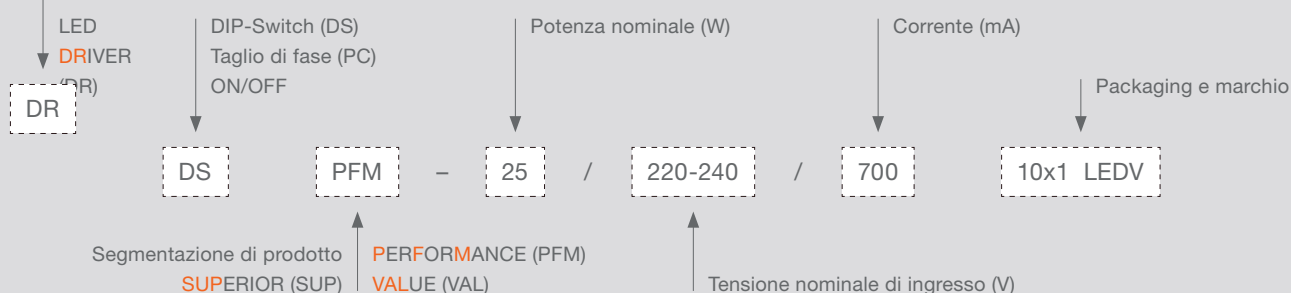

LED DRIVER DALI PERFORMANCE

Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI

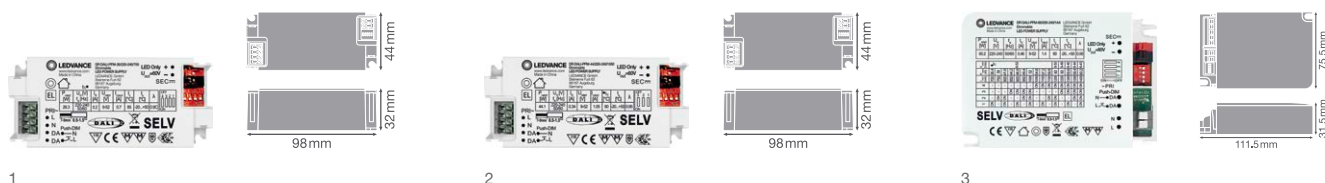

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1...100 %
- Adatto per illuminazione di emergenza
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp Kit (a seconda della versione del prodotto)
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}
DR DALI-PFM-26/220-240/700	DRPFMDALI26700	4058075421882	26	220...240	9...52	50/60	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	DRPFMDALI441050	4058075421905	44	220...240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	DRPFMDALI601A4	4058075421929	60	220...240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400

c.to 1X

Prodotto		W	t _{in} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	PRICE (EUR) ³	No.
DR DALI-PFM-26/220-240/700	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	85	I	90 x 44 x 32	67,60	1
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	90	I	90 x 44 x 32	67,90	2
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	90	I	100 x 76 x 32	67,60	3

ACCESSORI



Prodotto	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO
Description	-
COORD	DRZBDALICLAMPDUO
EAN	4058075483125
L x W x H [mm]	52,5 x 76 x 32
Prezzo (EURO) ³	6,90



Prodotto	DR AY CLAMP
Description	-
COORD	DRZBDALICLAMP
EAN	4058075483149
L x W x H [mm]	50 x 44 x 32
Prezzo (EURO) ³	3,50


¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² A massimo T_c / tasso di guasto del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

Driver LED a corrente costante con interfaccia dimmer a taglio di fase



DRIVER LED

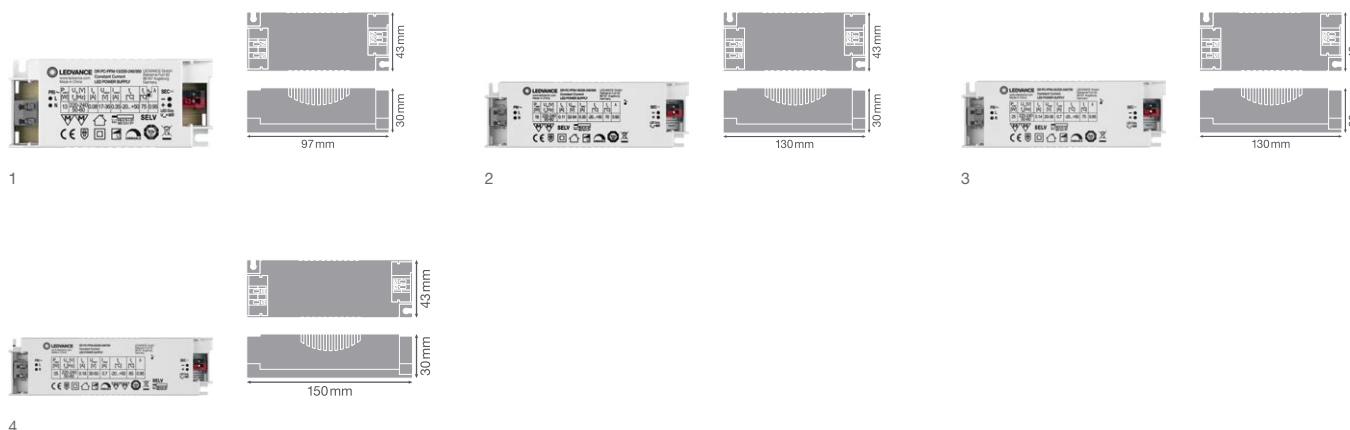

VANTAGGI PRODOTTO

- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda avanzati comunemente usati
- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	No.
DR PC-PFM-13/220-240/350	DRPCPFM13350	4058075239814	13	220...240	17...36	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-18/220-240/350	DRPCPFM18350	4058075239838	18	220...240	32...54	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-25/220-240/700	DRPCPFM25700	4058075239852	25	220...240	20...36	50/60	700	< 5
DR PC-PFM-35/220-240/700	DRPCPFM35700	4058075239876	35	220...240	30...50	50/60	700	< 5

c.to 1X

Prodotto	W	t _{th} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	PRICE (EUR) ³	No.
DR PC-PFM-13/220-240/350	10...100	50000 ^{a)}	-20...+50	75	II	97 x 43 x 30	23,50	1
DR PC-PFM-18/220-240/350	10...100	50000 ^{b)}	-20...+50	70	II	130 x 43 x 30	25,60	2
DR PC-PFM-25/220-240/700	10...100	50000 ^{b)}	-20...+50	75	II	130 x 43 x 30	27,70	3
DR PC-PFM-35/220-240/700	10...100	50000 ^{c)}	-20...+50	85	II	150 x 43 x 30	43,30	4

ACCESSORI




Prodotto	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Description	Coprimorsetto serracavo per Driver LED con taglio di fase
COORD	LSAYCLAMP1
EAN	4058075313170
L x W x H [mm]	38,3 x 34 x 28,5
Prezzo (EURO) ³	1,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 75 °C / tasso di fallimento del 10%, b) Al massimo T_c = 70 °C / tasso di fallimento del 10%, c) Al massimo T_c = 85 °C / tasso di fallimento del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE



Driver LED a corrente costante con impostazione corrente dei dip-switch

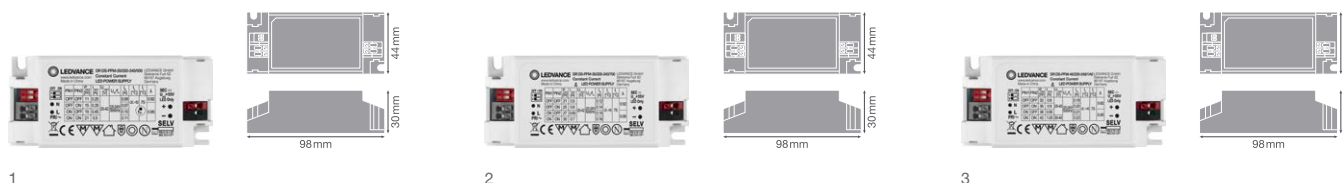

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita egolabili tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	IP
DR DS-PFM-20/220-240/500	DRDSPFM20500	4058075239753	20	220...240	25...42	50/60	250/350/450/500	< 5
DR DS-PFM-30/220-240/700	DRDSPFM30700	4058075239777	30	220...240	25...42	50/60	500/600/650/700	< 5
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	DRDSPFM401A0	4058075239791	40	220...240	25...40	50/60	800/900/950/1050	< 5

c.to 1X

Prodotto	t _{in} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	PRICE (EUR) ³	No.
DR DS-PFM-20/220-240/500	50000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	20,80	1
DR DS-PFM-30/220-240/700	50000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	25,00	2
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	50000	-20...+45	75	II	98 x 44 x 30	30,40	3

ACCESSORI




Prodotto	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Description	Coprimorsetto serracavo per Driver LED DIP-Switch
COORD	LSAYCLAMP2
EAN	4058075313200
L x W x H [mm]	35,7 x 35,2 x 28,2
Prezzo (EURO) ³	1,50

LED DRIVER VALUE

Driver LED a corrente costante con corrente dedicata



DRIVER LED

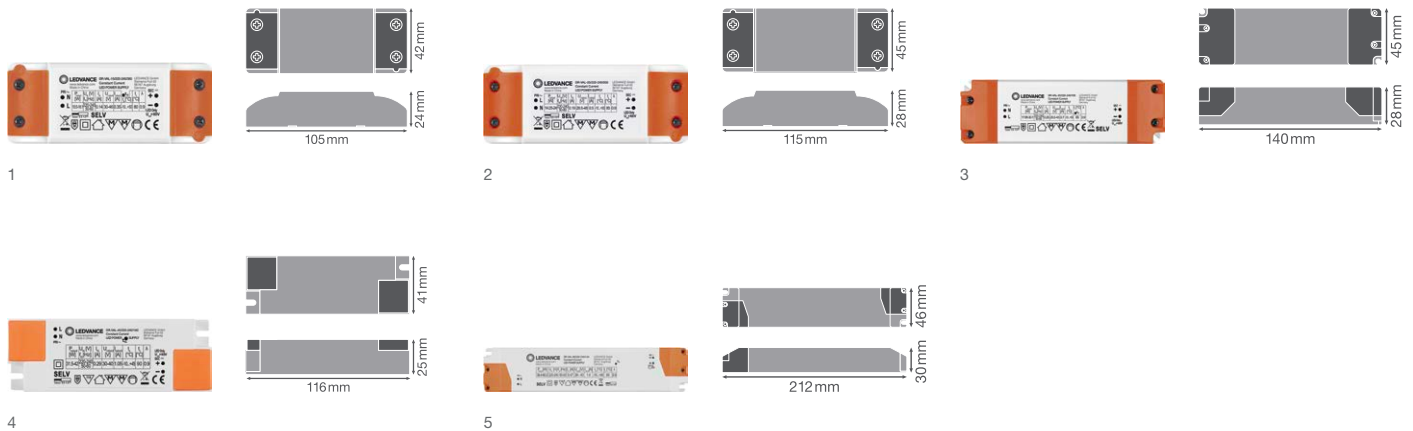

VANTAGGI PRODOTTO

- Adatto per il funzionamento con molti LED e LED COB
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- 3 anni di garanzia
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	IP
DR-VAL-15/220-240/350	DRVAL15350	4058075240193	15	220...240	30...46	50/60	350	< 5
DR-VAL-20/220-240/500	DRVAL20500	4058075240216	20	220...240	28.5...48	50/60	500	< 5
DR-VAL-30/220-240/700	DRVAL30700	4058075240230	30	220...240	26...43	50/60	700	< 5
DR-VAL-45/220-240/1A0	DRVAL451A0	4058075240254	45	220...240	30...40	50/60	1050	< 5
DR-VAL-60/220-240/1A4	DRVAL601A4	4058075240278	60	220...240	26...43	50/60	1400	< 5

c.to 1X

Prodotto	t _{in} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	PRICE [EUR] ³	No.
DR-VAL-15/220-240/350	35000 ^{b)}	-10...+50	80	II	105 x 42 x 24	14,90	1
DR-VAL-20/220-240/500	35000 ^{b)}	-10...+50	85	II	115 x 45 x 28	16,20	2
DR-VAL-30/220-240/700	35000 ^{b)}	-10...+50	85	II	140 x 45 x 28	19,90	3
DR-VAL-45/220-240/1A0	35000 ^{c)}	-10...+45	90	II	116 x 41 x 25	24,00	4
DR-VAL-60/220-240/1A4	35000 ^{b)}	-10...+45	85	II	212 x 46 x 30	27,50	5

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 80 °C / tasso di fallimento del 10%, b) Al massimo T_c = 85 °C / tasso di fallimento del 10%, c) Al massimo T_c = 90 °C / tasso di fallimento del 10% | ³ Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

DRIVER LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE

I driver LED a tensione costante SELV di LEDVANCE si adattano perfettamente alle strisce LED LEDVANCE.

Modelli dimmerabili e non dimmerabili per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni per un'ampia varietà di

combinazioni che ti permettono di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. I coprimorsetti serracavi integrati consentono una facile installazione, riducendo tempi e costi. E i vantaggi non sono finiti: sono

disponibili con protezione IP20 e durano fino a 50.000 ore.

DRIVER DALI SUPERIOR



SUPERIOR CLASS



Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI

- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- Elevata qualità della luce grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

DRIVER SUPERIOR




SUPERIOR CLASS



Driver LED per tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE



PERFORMANCE CLASS



Driver LED per esterni a tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER VALUE


VALUE
CLASS

Driver LED a tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità




Solo con i giusti driver a tensione costante (CV) puoi liberare tutto il potenziale dell'illuminazione moderna con le strisce LED. Con LEDVANCE puoi acquistare tutto da un unico fornitore.

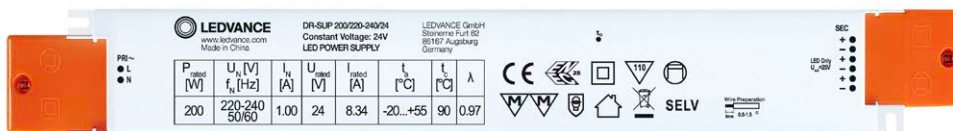SUPERIOR
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASSVALUE
CLASS

DESCRIZIONE DEL DRIVER A TENSIONE COSTANTE

La descrizione del driver a tensione costante riassume le sue caratteristiche

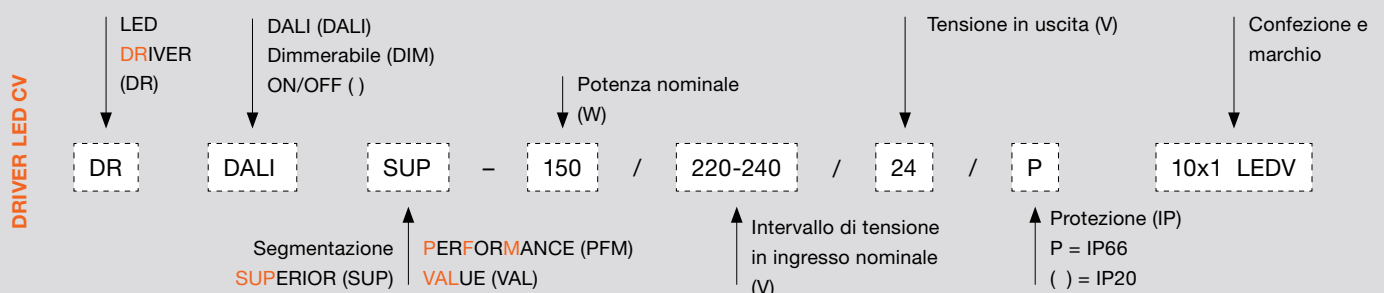



LED DRIVER DALI SUPERIOR

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI



VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- 5 anni di garanzia
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali
- Musei, gallerie d'arte
- Strisce luminose in uffici singoli e open space
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRSUPDALI4524	DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	220...240	24	45.0	50/60	1...100	50000
DRSUPDALI8024	DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	220...240	24	80.0	50/60	1...100	50000
DRSUPDALI15024	DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	220...240	24	150.0	50/60	1...100	50000


c.to 1X

Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	LxWxH (mm)	PREZZO [EUR] ³	No.
DR DALI-SUP-45/220-240/24	-20...+50	85.0	II	229x47.0x32.0	113.10	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330x47.0x32.0	150.50	2
DR DALI-SUP-150/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330x47.0x32.0	242.70	3

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² A massimo T_c / tasso di guasto del 10% | ³ Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER SUPERIOR

Driver LED per tensione costante

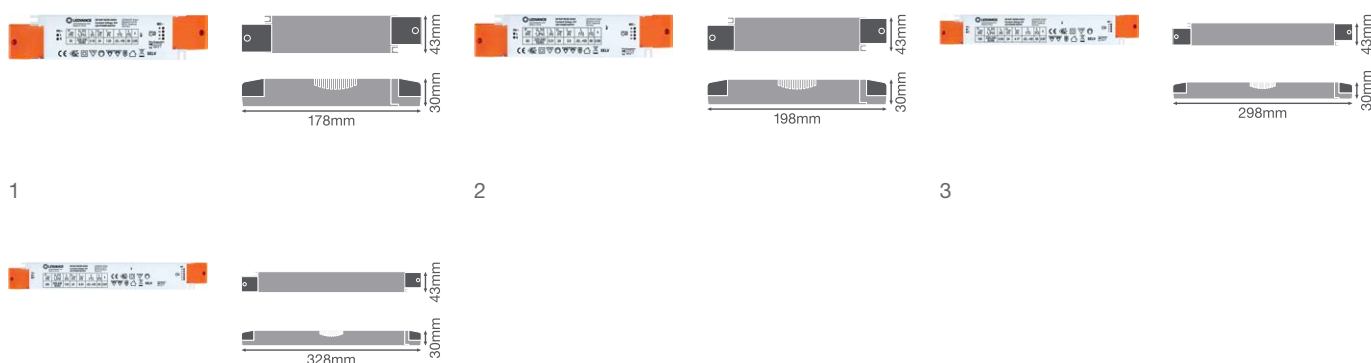

4



VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- 5 anni di garanzia
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel
- Per installazioni SELV interne

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t ₀₁
DRSUP3024	DR-SUP-30/220-240/24	4058075437784	220...240	24	30.0	50/60	-	60000
DRSUP6024	DR-SUP-60/220-240/24	4058075437807	220...240	24	60.0	50/60	-	60000
DRSUP10024	DR-SUP-100/220-240/24	4058075437821	220...240	24	100.0	50/60	-	60000
DRSUP20024	DR-SUP-200/220-240/24	4058075437845	220...240	24	200.0	50/60	-	60000

c.to 1X

Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO (EUR) ²	No.
DR-SUP-30/220-240/24	-20...+55	80.0	II	178 x 43.0 x 30.0	35.20	1
DR-SUP-60/220-240/24	-20...+55	90.0	II	198 x 43.0 x 30.0	44.70	2
DR-SUP-100/220-240/24	-20...+55	85.0	II	298 x 43.0 x 30.0	63.10	3
DR-SUP-200/220-240/24	-20...+55	90.0	II	328 x 43.0 x 30.0	102.90	4


¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo IVA esclusa



PERFORMANCE CLASS

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V

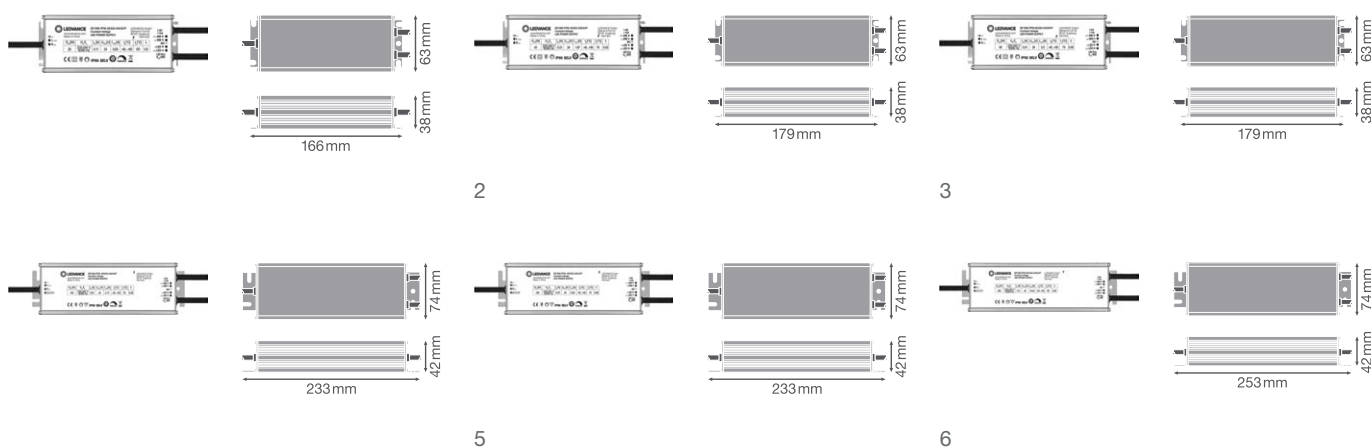

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- 5 anni di garanzia
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni indoor e outdoor
- Illuminazione di facciate e edifici
- Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici
- Bagni, cucine e ambienti esterni
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRDIMPFM4024PN	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	220...240	24	20.0	50/60	10...100	50000 ^{a)}
DRDIMPFM6024PN	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	220...240	24	40.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DRDIMPFM6024P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	220...240	24	60.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DRDIMPFM10024P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	220...240	24	100.0	50/60	10...100	50000 ^{c)}
DRDIMPFM15024P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	220...240	24	150.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DRDIMPFM25024P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	220...240	24	250.0	50/60	10...100	50000 ^{d)}

c.to 1X


Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO (EUR) ³	No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	-40...+50	65.0	II	166x63.0x38.0	66.00	1
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	86.60	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	103.10	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	70.0	I	233x74.0x42.0	140.30	4
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	75.0	I	233x74.0x42.0	148.50	5
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	253x74.0x42.0	206.30	6

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 65 °C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 75 °C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 70 °C / tasso di difettosità del 10%; d) Al massimo T_c = 85 °C / tasso di difettosità del 10% | ³ Prezzo IVA esclusa

PERFOR-
MANCE
CLASS

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Driver LED per esterni a tensione costante

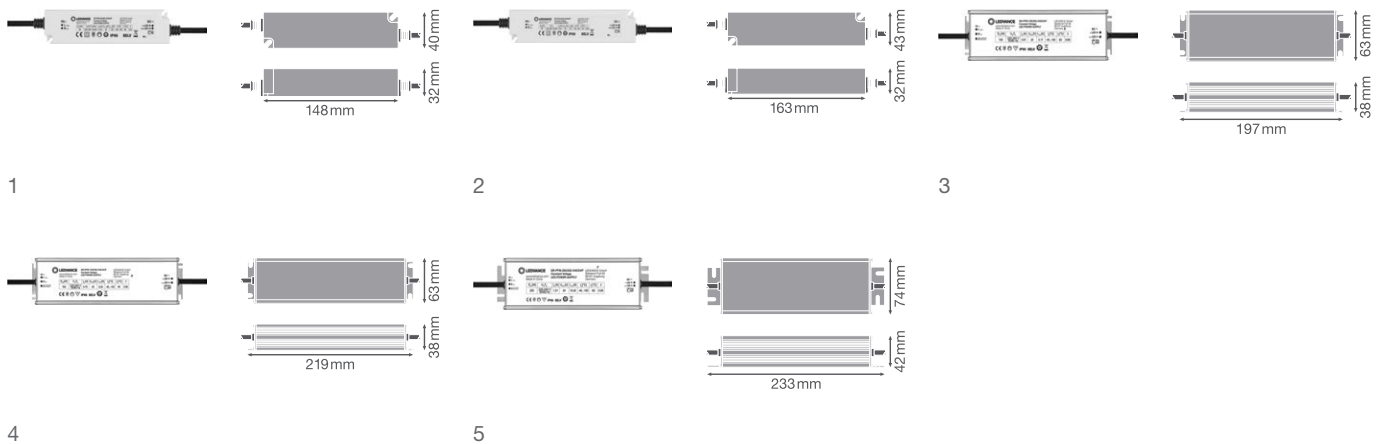

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- 5 anni di garanzia
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni interne ed esterne
- Illuminazione di facciate e edifici
- Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici
- Bagni, cucine e ambienti esterni
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRPFM3024P	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	220...240	24	30.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DRPFM6024P	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	220...240	24	60.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DRPFM10024P	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	220...240	24	100.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DRPFM15024P	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	220...240	24	150.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DRPFM25024P	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	220...240	24	250.0	50/60	-	50000 ^{c)}


c.to 1X

Descrizione	T _a	T _c	PRO- TECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO (EUR) ³	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	-40...+50	80.0	II	148x40.0x32.0	56.00	1
DR-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	90.0	II	163x43.0x32.0	86.50	2
DR-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	80.0	I	197x63.0x38.0	117.00	3
DR-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	90.0	I	219x63.0x38.0	126.70	4
DR-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	233x74.0x42.0	183.20	5

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 80 ° C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 90 ° C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di difettosità del 10% | ³ Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER VALUE

Driver LED per tensione costante

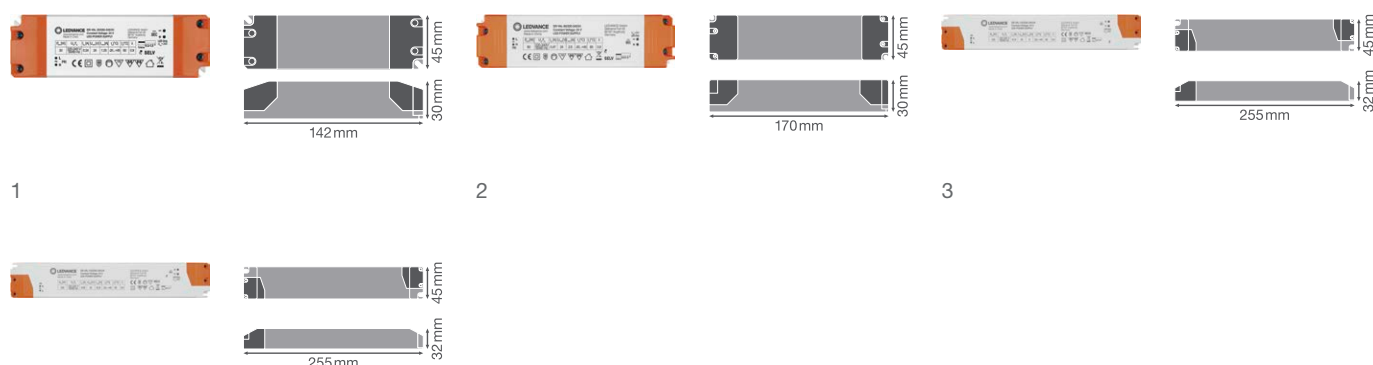

1

2

3

4



VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- 3 anni di garanzia
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRVAL3024	DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	220...240	24	30.0	50/60	-	35000 ^{a)}
DRVAL6024	DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	220...240	24	60.0	50/60	-	35000 ^{a)}
DRVAL12024	DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	220...240	24	120.0	50/60	-	35000 ^{b)}
DRVAL15024	DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	220...240	24	150.0	50/60	-	35000 ^{c)}

c.to 1X

Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	LxWxH (mm)	PREZZO (EUR) ³	No.
DR-VAL-30/220-240/24	-20...+45	85.0	II	142x45.0x30.0	27.10	1
DR-VAL-60/220-240/24	-20...+45	85.0	II	170x45.0x30.0	42.00	2
DR-VAL-120/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	62.90	3
DR-VAL-150/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	72.80	4

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 90 ° C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 90 ° C / 12% tasso di difettosità | ³ Prezzo IVA esclusa



STRISCIA LED

DRIVER

DR DALI-SUP-45/220-240/24
DR DALI-SUP-80/220-240/24
DR DALI-SUP-150/220-240/24
DR-SUP-30/220-240/24
DR-SUP-60/220-240/24
DR-SUP-100/220-240/24
DR-SUP-200/220-240/24
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P
DR-PFM-30/220-240/24/P
DR-PFM-60/220-240/24/P
DR-PFM-100/220-240/24/P
DR-PFM-150/220-240/24/P
DR-PFM-250/220-240/24/P
DR-VAL-30/220-240/24
DR-VAL-60/220-240/24
DR-VAL-120/220-240/24
DR-VAL-150/220-240/24

CONNETTORI/ACCESSORI

LS AY SUP-CP/P2/500
LS AY SUP-CSD/P2
LS AY SUP-CSW/P2/50
LS AY SUP-CSW/P2/500
LS AY SUP-CP/P3/500
LS AY SUP-CSD/P3
LS AY SUP-CSW/P3/50
LS AY SUP-CP/P3/500/P
LS AY SUP-CSD/P3/P

LS SUP-500/5	
LS SUP-500/5/IP67	
LS SUP-800/5	
LS SUP-800/5/IP67	
LS SUP-1200/5	
LS SUP-1200/5/IP67	
LS SUP-2000/3.5	
LS SUP-2000/3.5/IP67	

LS SUP-2000/TW/927-965/5	■	■ ■	■ ■	■ ■
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	■	■ ■	■ ■	■ ■

LS PFM-300/5	
LS PFM-300/5/IP66	
LS PFM-600/5	
LS PFM-600/5/IP66	

LS PFM-1000/RGBW/5	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
LS PFM-1000/RGBW/5/IP66	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■

[illegible][illegible]

¹ Senza connettore | ² Senza connettore, con tappi di chiusura | ³ Si applica anche alla versione con cavo 2m



VINTAGE EDITION 1906



LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto
OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria
lampade



INDICE


LAMPADE


VINTAGE 1906 LED - DIMMERABILE	pag. 288
VINTAGE 1906 LED - NON DIMMERABILE	pag. 288
VINTAGE 1906 LED - FORME SPECIALI	pag. 289
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE - DIMMERABILE	pag. 289
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE	pag. 289

APPARECCHI

VINTAGE 1906 PENDULUM PRO	pag. 289
VINTAGE 1906 PENDULUM CANOPY	pag. 289

Esempi di alcuni dei tanti modi di installare gli apparecchi e le lampade Vintage Edition 1906

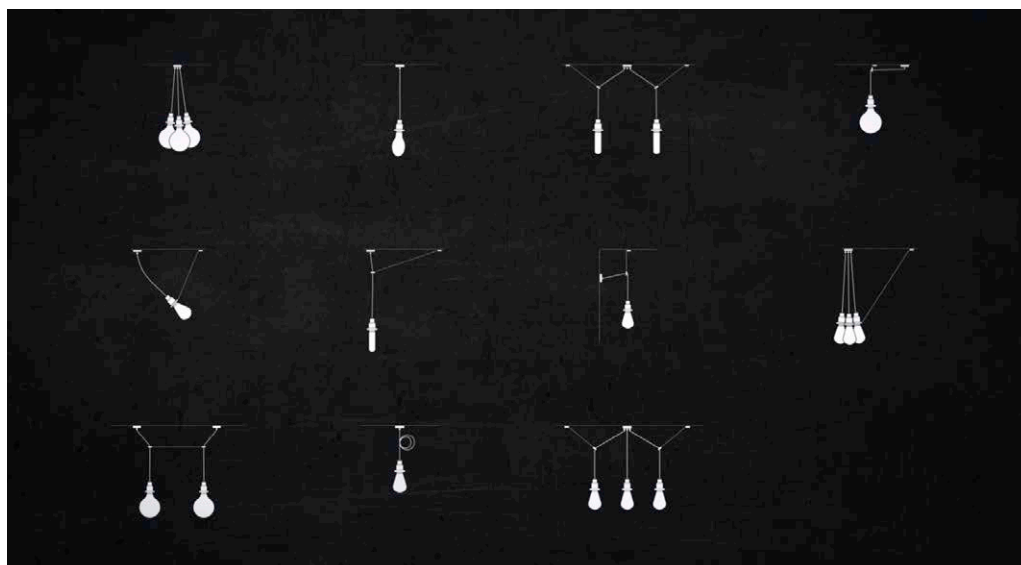

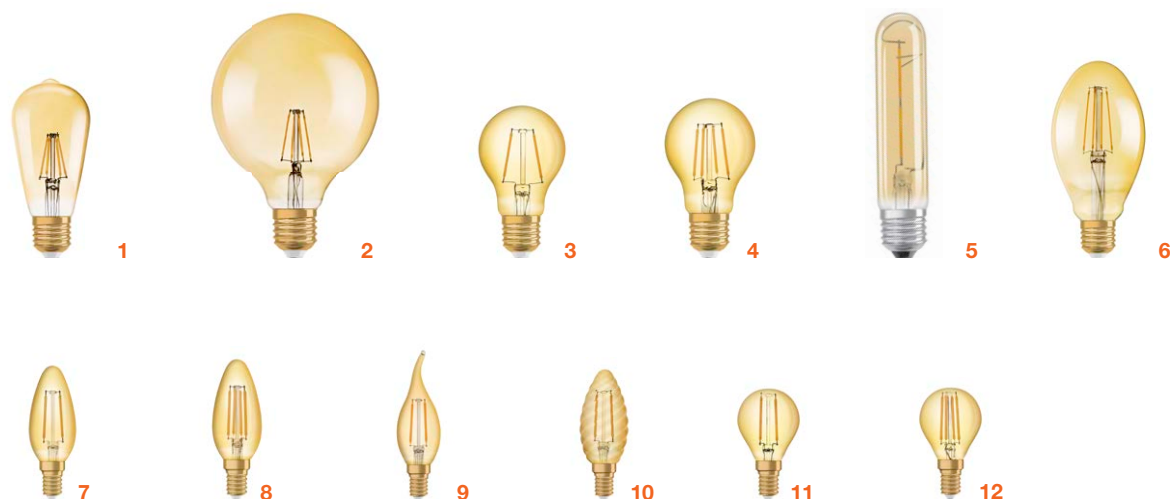

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	Im	K	Ra		l [mm]	t [h]		No.	€
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	--------	-------	--	-----	---

VINTAGE 1906 LED - Dimmerabile¹

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

c.to 1C

1906 LED dim CL EdisonFIL GOLD 55 dim 7W/825	4052899972360	L1906DST6450824	7,0	55 Dorato	725	2 500	80	si	64 x 145	15 000	A+	4	1 25,90
1906 LED dim CL GLOBE125FIL GOLD 55 dim 7W/825	4058075808997	L1906GD95508247D	7,0	55 Dorato	725	2 500	80	si	125 x 173	15 000	A+	4	2 22,80

VINTAGE 1906 LED

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

c.to 1C

1906 LED CL A FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075293199	LED293199BOX1	2,5	22 Dorato	220	2 400	80	no	60 x 105	15 000	A+	10	3 6,70
1906 LED CL A FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075293090	LED293090BOX1	4,0	35 Dorato	410	2 400	80	no	60 x 105	15 000	A++	10	4 6,90
1906 LED CL A FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/824	4058075293298	LED293298BOX1	6,5	50 Dorato	725	2 400	80	no	60 x 105	15 000	A+	10	4 9,20
1906 LED CL A FIL GOLD 68 non-dim 8W/825	4058075293359	LED293359BOX1	8,0	63 Dorato	950	2 500	80	no	60 x 105	15 000	A++	10	4 11,90
1906 LED CL Edison FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4058075808706	LED808706BOX1	2,5	22 Dorato	225	2 500	80	no	64 x 140	15 000	A++	4	1 12,00
1906 LED CL Edison FIL GOLD 36 non-dim 4W/825	4052899962095	L1906ST6435824	4,0	37 Dorato	420	2 500	80	no	64 x 145	15 000	A++	4	1 16,80
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 22 non-dim 2,8W/825	4058075808980	LED808980BOX1	2,8	23 Dorato	225	2 500	80	no	124 x 168	15 000	A++	4	2 14,80
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 36 non-dim 4,5W/825	4052899962071	L1906G9535824	4,5	37 Dorato	420	2 500	80	no	124 x 168	15 000	A++	4	2 16,80
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 55 non-dim 7W/825	4058075809406	L1906GD9550824G7	7,0	55 Dorato	725	2 500	80	no	124 x 168	15 000	A++	4	2 25,90
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 20 non-dim 2,5W/820	4058075808171	L1906TUBE20824	2,5	20 Dorato	200	2 000	80	no	32 x 138	15 000	A+	4	5 16,00
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 35 non-dim 5W/820	4058075808188	L1906TUBE35824	5,0	35 Dorato	400	2 000	80	no	32 x 185	15 000	A+	4	5 18,00
1906 LED CL OVAL FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825	4058075091979	LED091979BOX1	4,5	36 Dorato	420	2 500	80	no	75 x 156	15 000	A+	4	6 26,40

E14. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL B FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4058075293205	LED293205BOX1	1,5	12 Dorato	120	2 400	80	no	35 x 100	15 000	A++	10	7 6,70
1906 LED CL B FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075293212	LED293212BOX1	2,5	22 Dorato	220	2 400	80	no	35 x 100	15 000	A++	10	7 6,70
1906 LED CL B FIL GOLD 36 non-dim 4W/825	4058075293434	LED293434BOX1	4,0	35 Dorato	410	2 500	80	no	35 x 100	15 000	A++	10	8 9,20
1906 LED CL BA FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4058075293229	LED293229BOX1	1,5	12 Dorato	120	2 400	80	no	35 x 121	15 000	A++	10	9 6,70
1906 LED CL BA FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075293236	LED293236BOX1	2,5	22 Dorato	220	2 400	80	no	35 x 121	15 000	A++	10	9 6,70
1906 LED CL BW FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4058075293243	LED293243BOX1	1,5	12 Dorato	120	2 400	80	no	35 x 100	15 000	A++	10	10 6,70
1906 LED CL BW FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075293274	LED293274BOX1	2,5	22 Dorato	220	2 400	80	no	35 x 100	15 000	A++	10	10 6,70
1906 LED CL P FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075290815	LED290815BOX1	2,5	22 Dorato	220	2 400	80	no	45 x 75	15 000	A++	10	11 6,70
1906 LED CL P FIL GOLD 36 non-dim 4W/824	4058075293496	LED293496BOX1	4,0	35 Dorato	420	2 400	80	no	45 x 77	15 000	A++	10	12 9,20

¹⁾ Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W±W	Light	lm	K	Ra	Beam	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	-----	--------------------	---	-----	-------	----	---	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VINTAGE 1906 LED - Forme speciali

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

c.to 1C

1906 LED CL PINECONE FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825	4058075092037	LED092037BOX1	4,5	40	Dorato	470	2 500	80	no	125 x 168	15 000	A++	4	1	26,40
1906 LED CL DIAMOND FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825	4058075091955	LED091955BOX1	4,5	40	Dorato	420	2 500	80	no	110 x 140	15 000	A+	4	2	26,40

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale - Dimmerabile¹

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

c.to 1C

1906 LED CL GLOBE 125 FIL GOLD 25 dim 4,5W/820	4058075270008	LED270008BOX1	4,5	25	Dorato	250	2 000	80	sì	125 x 178	15 000	A	4	3	25,30
1906 LED CL Edison FIL GOLD 25 dim 4,5W/820	4058075269965	LED269965BOX1	4,5	25	Dorato	250	2 000	80	sì	64 x 140	15 000	A	4	4	25,30
1906 LED CL GLOBE 200 FIL GOLD 28 dim 5W/820	4058075269729	LED269729BOX1	5,0	28	Dorato	300	2 000	80	sì	200 x 283	15 000	A+	4	3	52,50
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 dim 5W/820	4058075269705	LED269705BOX1	5,0	28	Dorato	300	2 000	80	sì	160 x 290	15 000	A+	4	5	52,50
1906 LED CL GLOBE 200 FIL SMOKE 12 dim 5W/818	4058075270046	LED270046BOX1	5,0	12	Fumè	110	1 800	80	sì	200 x 283	15 000	A	4	6	52,50
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 12 dim 5W/818	4058075270022	LED270022BOX1	5,0	12	Fumè	110	1 800	80	sì	160 x 290	15 000	A	4	7	52,50

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

c.to 1C

1906 LED CL Edison FIL GOLD 25 non-dim 5W/820	4058075092112	LED092112BOX1	5,0	25	Dorato	250	2 000	80	no	64 x 140	15 000	A	4	4	26,40
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 25 non-dim 5W/820	4058075092136	LED092136BOX1	5,0	25	Dorato	250	2 000	80	no	125 x 178	15 000	A	4	3	26,40
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075091993	LED091993BOX1	5,0	28	Dorato	300	2 000	80	no	160 x 290	15 000	A+	4	5	61,40
1906 LED CL GLOBE200 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075092013	LED092013BOX1	5,0	28	Dorato	300	2 000	80	no	200 x 283	15 000	A+	4	3	61,40
1906 LED CL Edison FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4058075269941	LED269941BOX1	5,0	15	Fumè	140	1 800	80	no	64 x 140	15 000	A	4	8	21,00
1906 LED CL GLOBE125 FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4058075269989	LED269989BOX1	5,0	15	Fumè	140	1 800	80	no	125 x 178	15 000	A	4	6	21,00
1906 LED CL GLOBE200 FIL SMOKE 12 non-dim 5W/818	4058075269927	LED269927BOX1	5,0	12	Fumè	110	1 800	80	no	200 x 283	15 000	A	4	6	49,50
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 12 non-dim 5W/818	4058075269903	LED269903BOX1	5,0	12	Fumè	110	1 800	80	no	160 x 290	15 000	A+	4	7	49,50

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI IN STILE VINTAGE

VINTAGE 1906 PenduLum PRO

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000. Alluminio anodizzato. Cavo in tessuto satinato (3 metri). Lampada non inclusa

c.to 1T

Vintage 1906 PenduLum PRO Black	4058075153844	PENDULUMPROB	Max 60W	-	Nero	-	-	-	-	68 x 84	-	-	9	62,00
Vintage 1906 PenduLum PRO Gold	4058075153868	PENDULUMPROG	Max 60W	-	Dorato	-	-	-	-	68 x 84	-	-	10	62,00

VINTAGE 1906 PenduLum PRO

Accessorio per il montaggio a soffitto per combinare fino a tre apparecchi di illuminazione PenduLum

c.to 1T


Vintage 1906 PenduLum Canopy	4058075116917	PENDULUMCANOPY	-	-	Nero	-	-	-	-	200 x 25	-	-	11	41,00
------------------------------	---------------	----------------	---	---	------	---	---	---	---	----------	---	---	----	-------

¹⁾ Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade

LAMPADE LED

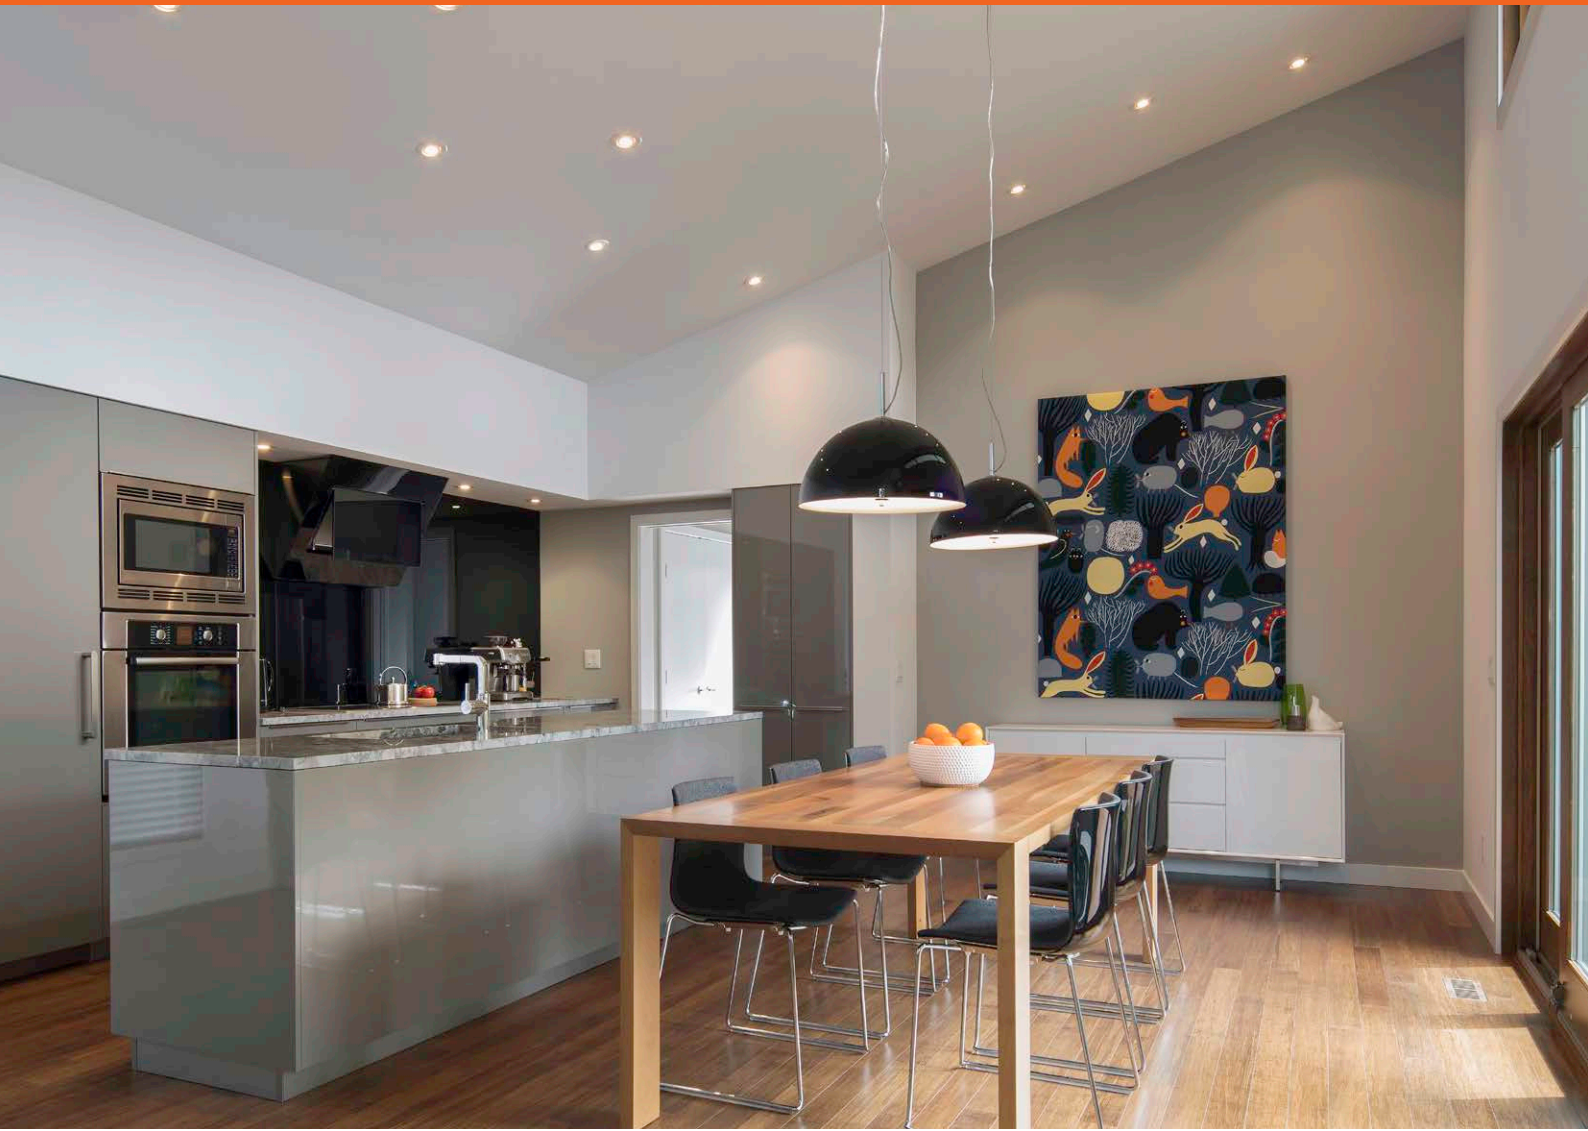

INDICE



PARATHOM® PAR16 - GU10	pag. 294
PARATHOM® MR16 - GU5.3	pag. 296
PARATHOM® MR11 - GU4	pag. 297
PARATHOM® GX53	pag. 297
PARATHOM® AR111	pag. 297
PARATHOM® PAR20/30/38	pag. 297
PARATHOM® PAR16 50	pag. 298
PARATHOM® R50/63/80	pag. 298
PARATHOM® STAR R39	pag. 298
PARATHOM® CLASSIC A - VETRO	pag. 299
PARATHOM® CLASSIC B - VETRO	pag. 300
PARATHOM® CLASSIC P - VETRO	pag. 301
PARATHOM® GLOBE - VETRO	pag. 302
PARATHOM® EDISON - VETRO	pag. 302
PARATHOM® CLASSIC A	pag. 303
PARATHOM® CLASSIC B	pag. 303
PARATHOM® CLASSIC P	pag. 303
PARATHOM® CLASSIC STICK	pag. 303
LED VALUE CLASSIC A - VETRO	pag. 304
LED VALUE CLASSIC B - VETRO	pag. 305
LED VALUE CLASSIC P - VETRO	pag. 305
PARATHOM® PAR16 GLOWdim Spot	pag. 306
PARATHOM® AR111 GLOWdim Spot	pag. 306
LED CLASSIC A Daylight Sensor - A filamento	pag. 306
LED CLASSIC A Daylight Sensor - Con dissipatore	pag. 306
LED STAR+ Active & Relax	pag. 306
LED THREE STEP DIM	pag. 306
LED STAR G9 3XD	pag. 306

PARATHOM® + CLASSIC P Mirror - A filamento	pag. 307
PARATHOM® + CLASSIC A Mirror - A filamento	pag. 307
PARATHOM® SPECIAL T26	pag. 307
SPECIAL T SLIM B15d	pag. 307
PARATHOM® PIN G9	pag. 307
PARATHOM® PIN GY6.35	pag. 308
PARATHOM® G4	pag. 308
LED PIN MICRO G4	pag. 308
PARATHOM® LINE R7s	pag. 308
LED SLIM LINE	pag. 308
HQL LED PRO - per alimentazione convenzionale	pag. 309
HQL 95 LED HIGHBAY - per alimentazione convenzionale	pag. 309
HQI LED HIGHBAY - per alimentazione convenzionale e accenditore	pag. 309
DULUX D LED - per alimentazione convenzionale e tensione di rete	pag. 310
DULUX D/E LED - per alimentazione elettronica e tensione di rete	pag. 310
DULUX S LED - per alimentazione convenzionale e tensione di rete	pag. 310
DULUX L LED - per alimentazione elettronica e tensione di rete	pag. 311
DULUX F LED - per alimentazione convenzionale e tensione di rete	pag. 311
DULUX T/E LED - per alimentazione elettronica e tensione di rete	pag. 311
NAV LED	pag. 311
LEDinestra®	pag. 312
CIRCOLUX®	pag. 312

Tutti i parametri tecnici si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici.

Le lampade LED dimmerabili sono idonee al funzionamento con un'ampia varietà di dimmer disponibili sul mercato; i dettagli e i risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle specifiche tecniche di prodotto.

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.



NUOVI HIGHLIGHT PER UN'ILLUMINAZIONE LE LAMPADINE LED DI LEDVANCE

01 OSRAM PARATHOM® PAR16

Lampade LED con riflettore con un attraente design in vetro. Design, dimensioni e flusso luminoso paragonabili ad una lampada a incandescenza o alogena, indice di resa cromatica molto elevato $Ra \leq 97$.

02 OSRAM PARATHOM® MR16

Eccellente sostituzione LED per lampade alogene con riflettore a bassa tensione. Con un design in vetro, molto resistente e una resa cromatica molto elevata $Ra \leq 97$.

03 OSRAM PARATHOM® CLASSIC A 150 DIM

Prima lampada LED classica da 150 W dimmerabile tutta in vetro. Può essere utilizzata con molti dimmer comuni.



04 OSRAM HQL LED PRO

Sostituzione perfetta per lampade HID. Nuovo design, compatibile con CCG, elevata classe di protezione (IP65) e durata fino a 50.000 ore.

05 OSRAM NAV LED

Le nuove lampade LED NAV sono la sostituzione perfetta per lampade HID. Altissimo flusso luminoso fino a 12.000 lm ed efficienza fino a 150 lm/w.

MINAZIONE DI SUCCESSO



06

06 OSRAM DULUX® F LED

Design tradizionale tutto in vetro. Compatibile con CCG e può funzionare a tensione di rete.

07 OSRAM PARATHOM® SLIM LINE R7S

Sostituzione LED particolarmente sottile per le tradizionali lampade alogene tubolari. Grazie al suo design compatto è adatto anche per piccoli apparecchi di design.

08 OSRAM LED SPECIAL T SLIM DIM

Prima lampada LED dimmerabile in sostituzione alle lampade alogene con attacco B15d. Ideale soprattutto per piccoli apparecchi di design. Facile da sostituire grazie al suo design compatto.

09 OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26

Lampade LED speciali per frigoriferi, apparecchi di design o macchine da cucire. Dimensioni molto compatte, buona distribuzione della luce a tutto tondo.





1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{LED}	lm	cd	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t (h) ²					€
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	----	---	----	--	--------	----------	--------------------	--	--	--	--	---

PARATHOM® PRO PAR16 - Dimmerabile¹ - VETRO - Ra 97 - 40.000 ore

GU10, 36°

c.to 1C

PARATHOM PRO DIM PAR16 35 927 36° GU10	4058075260016	POP163592736G9	3,7	35	230	690	2 700	97	si	55	51	40 000	A	10	1	14,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 930 36° GU10	4058075259997	POP163593036G9	3,7	35	230	690	3 000	97	si	55	51	40 000	A	10	1	14,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 940 36° GU10	4058075259898	POP163594036G9	3,7	35	230	690	4 000	97	si	55	51	40 000	A	10	1	14,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 927 36° GU10	4058075448728	POP165092736G1	6,0	50	350	630	2 700	97	si	52	50	40 000	A	10	1	17,50
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10	4058075095304	POP165093036G1	6,5	50	350	630	4 000	97	si	55	51	40 000	A	10	1	17,50
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10	4058075448681	POP165094036G1	6,0	50	350	630	4 000	97	si	52	50	40 000	A	10	1	17,50
PARATHOM PRO DIM PAR16 80 927 36° GU10	4058075449107	POP168092736G1	9,5	80	545	840	2 700	97	si	52	50	40 000	A	10	2	18,50
PARATHOM PRO DIM PAR16 80 930 36° GU10	4058075449084	POP168093036G1	9,5	80	545	840	3 000	97	si	52	50	40 000	A	10	2	18,50
PARATHOM PRO DIM PAR16 80 940 36° GU10	4058075449060	POP168094036G1	9,5	80	545	840	4 000	97	si	52	50	40 000	A	10	2	18,50

PARATHOM® DIM PAR16 - Dimmerabile¹ - 25.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°

c.to 1C

PARATHOM DIM PAR16 35 927 36° GU10	4058075259973	PAP163592736G9	3,7	35	230	630	2700	≥90	si	55	51	25 000	A+	10	1	8,30
PARATHOM DIM PAR16 35 930 36° GU10	4058075259959	PAP163593036G9	3,7	35	230	630	3000	≥90	si	55	51	25 000	A+	10	1	8,30
PARATHOM DIM PAR16 35 940 36° GU10	4058075259874	PAP163594036G9	3,7	35	230	630	4000	≥90	si	55	51	25 000	A+	10	1	8,30
PARATHOM DIM PAR16 50 927 36° GU10	4058075260139	PAP165092736G9	5,5	50	350	720	2700	≥90	si	55	51	25 000	A+	10	1	9,70
PARATHOM DIM PAR16 50 930 36° GU10	4058075260115	PAP165093036G9	5,5	50	350	720	3000	≥90	si	55	51	25 000	A+	10	1	9,70
PARATHOM DIM PAR16 50 940 36° GU10	4058075260054	PAP165094036G9	5,5	50	350	720	4000	≥90	si	55	51	25 000	A+	10	1	9,70
PARATHOM DIM PAR16 80 927 36° GU10	4058075449282	PAP168082736G1	8,3	80	550	840	2700	≥90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 930 36° GU10	4058075449268	PAP168083036G1	8,3	80	550	840	3000	90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 940 36° GU10	4058075449244	PAP168084036G1	8,3	80	550	840	4000	≥90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 927 60° GU10	4058075449220	PAP168082760G1	8,3	80	550	560	2700	90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 930 60° GU10	4058075449183	PAP168084060G1	8,3	80	550	560	4000	90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 940 60° GU10	4058075449206	PAP168083060G1	8,3	80	550	560	3000	90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 927 120° GU10	4058075449169	PAP1680827120G1	8,3	80	575	210	2700	≥90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 930 120° GU10	4058075449121	PAP1680840120G1	8,3	80	575	210	4000	≥90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 80 940 120° GU10	4058075449145	PAP1680830120G1	8,3	80	575	210	3000	90	si	52	50	25 000	A	10	1	16,20
PARATHOM DIM PAR16 100 827 36° GU10	4058075449343	PAP1610082736G1	9,6	100	750	1100	2700	80	si	52	50	25 000	A+	10	2	18,40
PARATHOM DIM PAR16 100 830 36° GU10	4058075449329	PAP1610083036G1	9,6	100	750	1100	3000	80	si	52	50	25 000	A+	10	2	18,40
PARATHOM DIM PAR16 100 840 36° GU10	4058075449305	PAP1610084036G1	9,6	100	750	1100	4000	80	si	52	50	25 000	A+	10	2	18,40

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{eq}	lm	cd	K	Ra		l (mm)	Ø (mm)	t _{in} ²				€
-------------	-----	--------------------	---	-----------------	----	----	---	----	--	-----------	-----------	------------------------------	--	--	--	---

PARATHOM® PAR16 - VETRO - 15.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°. 220-240 V. ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM PAR16 35 827 36° GU10	4058075259935	PP163582736G9	2,6	35	230	450	2700	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	6,20
PARATHOM PAR16 35 830 36° GU10	4058075259911	PP163583036G9	2,6	35	230	450	3000	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	6,20
PARATHOM PAR16 35 840 36° GU10	4058075259850	PP163584036G9	2,6	35	230	450	4000	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	6,20
PARATHOM PAR16 50 827 36° GU10	4052899958104	PP165082736G6	4,3	50	350	720	2700	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	6,90
PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10	4052899451735	PP165083036G6	4,3	50	350	720	3000	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	6,90
PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10	4052899958128	PP165084036G6	4,3	50	350	720	4000	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	6,90
PARATHOM PAR16 50 827 120° GU10	4052899958111	PP1650827120G6	4,3	50	350	130	2700	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	2	6,90
PARATHOM PAR16 50 830 120° GU10	4058075023475	PP1650830120G6	4,3	50	350	130	3000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	2	6,90
PARATHOM PAR16 50 840 120° GU10	4052899958142	PP1650840120G6	4,3	50	350	130	4000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	2	6,90
PARATHOM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958173	PP168082736G6	6,9	80	575	900	2700	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	1	13,40
PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10	4058075815650	PP168083036G6	6,9	80	575	900	3000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	1	13,40
PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958180	PP168084036G6	6,9	80	575	900	4000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	1	13,40
PARATHOM PAR16 80 827 60° GU10	4058075096486	PP168082760G8	6,9	80	575	680	2700	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	1	13,40
PARATHOM PAR16 80 830 60° GU10	4058075096462	PP168083060G8	6,9	80	575	680	3000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	1	13,40
PARATHOM PAR16 80 840 60° GU10	4058075096448	PP168084060G8	6,9	80	575	680	4000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	1	13,40
PARATHOM PAR16 80 827 120° GU10	4058075815872	PP1680827120G6	6,9	80	575	210	2700	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	2	13,40
PARATHOM PAR16 80 830 120° GU10	4058075815636	PP1680830120G6	6,9	80	575	210	3000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	2	13,40
PARATHOM PAR16 80 840 120° GU10	4058075815674	PP1680840120G6	6,9	80	575	210	4000	≥80	no	55	51	15 000	A+	10	2	13,40
PARATHOM PAR16 100 827 36° GU10	4058075449046	PP1610082736G1	9,6	100	750	1100	2700	80	no	52	50	15 000	A	10	3	17,10
PARATHOM PAR16 100 830 36° GU10	4058075449022	PP1610083036G1	9,6	100	750	1100	3000	80	no	52	50	15 000	A	10	3	17,10
PARATHOM PAR16 100 840 36° GU10	4058075449008	PP1610084036G1	9,6	100	750	1100	4000	80	no	52	50	15 000	A	10	3	17,10

LED VALUE PAR16 - 15.000/10.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°

c.to 1C

LED VALUE PAR16 25 36° 827	4058075303027	VP162582736G9	2,0	25	144	320	2700	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	4	4,00
LED VALUE PAR16 50 36° 830	4058075096622	VP165083036G8	4,3	50	350	720	3000	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	4,80
LED VALUE PAR16 50 36° 840	4058075055155	VP165084036G7	4,3	50	350	720	4000	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	4,80
LED VALUE PAR16 50 36° 865	4058075817715	VP165086536G7	4,3	50	350	720	6500	≥80	no	55	51	15 000	A++	10	1	4,80
LED VALUE PAR16 80 36° 830	4058075096646	VP168083036G8	6,9	80	575	900	3000	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	1	6,70
LED VALUE PAR16 80 36° 840	4058075096660	VP168084036G8	6,9	80	575	900	4000	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	1	6,70
LED VALUE PAR16 80 36° 865	4058075096684	VP168086536G8	6,9	80	575	900	6500	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	1	6,70
LED VALUE PAR16 80 60° 830	4058075096769	VP168083060G8	6,9	80	575	680	3000	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	1	6,70
LED VALUE PAR16 80 60° 840	4058075096783	VP168084060G8	6,9	80	575	680	4000	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	1	6,70
LED VALUE PAR16 80 120° 830	4058075096707	VP1680830120G8	6,9	80	575	210	3000	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	2	6,70
LED VALUE PAR16 80 120° 840	4058075096721	VP1680840120G8	6,9	80	575	210	4000	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	2	6,70
LED VALUE PAR16 80 120° 865	4058075096745	VP1680865120G8	6,9	80	575	210	6500	≥80	no	55	51	10 000	A+	10	2	6,70

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{LED}	lm	cd	K	Ra		l (mm)	∅ d (mm)	t _h 2					
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	----	---	----	--	--------	----------	------------------	--	--	--	--	--

PARATHOM® PRO MR16 - Dimmerabile - 40.000 ore

GU5.3, 36°

c.to 1C

PARATHOM PRO DIM MR16 20 927 36° GU5.3	4058075431652	POM162092736G1	4,5	20	230	560	2700	97	si	46	51	40 000	A+	10	1	18,20
PARATHOM PRO DIM MR16 20 930 36° GU5.3	4058075431638	POM162093036G1	4,5	20	230	560	3000	97	si	46	51	40 000	A+	10	1	18,20
PARATHOM PRO DIM MR16 20 940 36° GU5.3	4058075431614	POM162094036G1	4,5	20	230	560	4000	97	si	46	51	40 000	A+	10	1	18,20
PARATHOM PRO DIM MR16 35 927 36° GU5.3	4058075449589	POM163592736G1	6,3	35	345	620	2700	97	si	46	50	40 000	A	10	2	24,40
PARATHOM PRO DIM MR16 35 930 36° GU5.3	4058075449565	POM163593036G1	6,3	35	345	620	3000	97	si	46	50	40 000	A	10	2	24,40
PARATHOM PRO DIM MR16 35 940 36° GU5.3	4058075449541	POM163594036G1	6,3	35	345	620	4000	97	si	46	50	40 000	A	10	2	24,40
PARATHOM PRO DIM MR16 43 927 36° GU5.3	4058075449527	POM164392736G1	7,8	43	500	850	2700	97	si	46	50	40 000	A	10	2	28,10
PARATHOM PRO DIM MR16 43 930 36° GU5.3	4058075449503	POM164393036G1	7,8	43	500	850	3000	97	si	46	50	40 000	A	10	2	28,10
PARATHOM PRO DIM MR16 43 940 36° GU5.3	4058075449480	POM164394036G1	7,8	43	500	850	4000	97	si	46	50	40 000	A	10	2	28,10

PARATHOM® DIM MR16 - Dimmerabile - 25.000 ore

GU5.3, 36°

c.to 1C

PARATHOM DIM MR16 20 927 36° GU5.3	4058075431577	PAM162082736G1	3,4	20	230	560	2700	≥90	si	46	51	25 000	A+	10	1	12,60
PARATHOM DIM MR16 20 930 36° GU5.3	4058075431553	PAM162083036G1	3,4	20	230	560	3000	≥90	si	46	51	25 000	A+	10	1	12,60
PARATHOM DIM MR16 20 940 36° GU5.3	4058075431539	PAM162084036G1	3,4	20	230	560	4000	≥90	si	46	51	25 000	A+	10	1	12,60
PARATHOM DIM MR16 35 927 36° GU5.3	4058075431492	PAM163582736G1	4,9	35	350	560	2700	≥90	si	46	51	25 000	A+	10	1	13,20
PARATHOM DIM MR16 35 930 36° GU5.3	4058075431478	PAM163583036G1	4,9	35	350	560	3000	≥90	si	46	51	25 000	A+	10	1	13,20
PARATHOM DIM MR16 35 940 36° GU5.3	4058075431430	PAM163484036G1	4,9	35	350	560	4000	≥90	si	46	51	25 000	A+	10	1	13,20
PARATHOM DIM MR16 50 927 36° GU5.3	4058075449466	PAM165082736G1	8,0	50	561	1000	2700	≥90	si	46	51	25 000	A	10	2	20,20
PARATHOM DIM MR16 50 930 36° GU5.3	4058075449442	PAM165083036G1	8,0	50	561	1000	3000	90	si	46	51	25 000	A	10	2	20,20
PARATHOM DIM MR16 50 940 36° GU5.3	4058075449428	PAM165084036G1	8,0	50	561	1000	4000	≥90	si	46	51	25 000	A	10	2	20,20

PARATHOM® MR16 - VETRO - 15.000 ore

GU5.3, 36°. 12V. ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM MR16 20 827 36° GU5.3	4058075431379	PM162082736G1	2,6	20	230	680	2700	≥80	no	46	51	15 000	A++	10	1	8,10
PARATHOM MR16 20 830 36° GU5.3	4058075431355	PM162083036G1	2,6	20	230	680	3000	≥80	no	46	51	15 000	A++	10	1	8,10
PARATHOM MR16 20 840 36° GU5.3	4058075431317	PM162084036G1	2,6	20	230	680	4000	≥80	no	46	51	15 000	A++	10	1	8,10
PARATHOM MR16 35 827 36° GU5.3	4058075431256	PM163582736G1	3,8	35	350	790	2700	≥80	no	46	51	15 000	A++	10	1	8,70
PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3	4058075431218	PM163583036G1	3,8	35	350	790	3000	≥80	no	46	51	15 000	A++	10	1	8,70
PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3	4058075431157	PM163584036G1	3,8	35	350	790	4000	≥80	no	46	51	15 000	A++	10	1	8,70
PARATHOM MR16 50 827 36° GU5.3	4058075449404	PM165082736G1	8,0	50	621	1000	2700	≥80	no	46	50	15 000	A+	10	1	16,70
PARATHOM MR16 50 830 36° GU5.3	4058075449381	PM165083036G1	8,0	50	621	1000	3000	80	no	46	50	15 000	A+	10	1	16,70
PARATHOM MR16 50 840 36° GU5.3	4058075449367	PM165084036G1	8,0	50	621	1000	4000	≥80	no	46	50	15 000	A+	10	1	16,70

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{eq}	lm	cd	K	Ra		l [mm]	Ø [mm]	t _h ²			
-------------	-----	--------------------	---	-----------------	----	----	---	----	--	-----------	-----------	-----------------------------	--	--	--

PARATHOM® DIM MR11 - Dimmerabile - 25.000 ore

GU4, 36°															c.to 1C
PARATHOM DIM MR11 20 927 36° GU4	4058075 263925	PAM112082730G9	3,2	20	184	400	2700	≥90	sì	38	35	25 000	A+	10	1 13,00
PARATHOM DIM MR11 35 927 36° GU4	4058075 448407	PAM113582736G1	4,5	35	345	600	2700	90	sì	38	35	25 000	A+	10	1 18,00

PARATHOM® MR11 - 15.000 ore

GU4, 36°															c.to 1C
PARATHOM MR11 20 827 36° GU4	4058075 105195	PM112082736G8	2,5	20	184	400	2700	≥80	no	38	35	15 000	A+	10	1 13,00
PARATHOM MR11 20 840 36° GU4	4058075 105157	PM112084036G8	2,5	20	184	400	4000	≥80	no	38	35	15 000	A+	10	1 13,00
PARATHOM MR11 35 827 36° GU4	4058075 448766	PM113582736G1	4,2	35	345	600	2700	80	no	38	35	15 000	A+	10	1 18,00
PARATHOM MR11 35 840 36° GU4	4058075 448780	PM113584036G1	4,2	35	360	650	4000	80	no	38	35	15 000	A+	10	1 18,00

PARATHOM® GX53 - 15.000 ore

GX53, 120°															c.to 1C
PARATHOM GX53 40 827 120° GX53	4058075 448803	P40827GX53G1	6,0	40	470	–	2700	80	no	28	75	15 000	A+	10	2 12,50
PARATHOM GX53 40 840 120° GX53	4058075 448827	P40840GX53G1	6,0	40	470	–	4000	80	no	28	75	15 000	A+	10	2 12,50

PARATHOM® PRO AR111 - Dimmerabile - 40.000 ore

G53, 24°, 40°															c.to 1C
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 24° G53	4058075 448469	P01115092724G1	7,3	50	450	1600	2700	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 38,20
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 24° G53	4058075 448483	P01115093024G1	7,3	50	450	1600	3000	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 38,20
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 40° G53	4058075 448445	P01115093040G1	7,3	50	450	1000	3000	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 38,20
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 40° G53	4058075 448421	P01115092740G1	7,3	50	450	1000	2700	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 38,20
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 24° G53	4058075 448889	P01117592724G1	11,5	75	800	2000	2700	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 48,50
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24° G53	4058075 448902	P01117593024G1	11,5	75	800	2000	3000	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 48,50
PARATHOM PRO DIM AR111 75 940 24° G53	4058075 448926	P01117594024G1	11,5	75	820	2100	4000	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 48,50
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 40° G53	4058075 448841	P01117592740G1	11,5	75	800	1250	2700	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 48,50
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 40° G53	4058075 448865	P01117593040G1	11,5	75	800	1250	3000	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 48,50
PARATHOM PRO DIM AR111 100 927 24° G53	4058075 448742	P011110092724G1	13,3	100	950	2150	2700	97	sì	62	111	40 000	A	6	3 51,00

PARATHOM® DIM PAR20 - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 36°															c.to 1C
PARATHOM DIM PAR20 50 827 36° E27	4058075 264267	PAP2082736G9	5,0	50	345	800	2700	≥90	sì	78	63	25 000	A+	6	4 14,30

PARATHOM® DIM PAR30 - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 36°															c.to 1C
PARATHOM DIM PAR30 75 827 36° E27	4058075 264304	LED264304BOX1	10,0	75	633	1600	2700	≥90	sì	91	95	25 000	A	6	5 26,90

PARATHOM® DIM PAR38 - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 30°															c.to 1C
PARATHOM DIM PAR38 120 827 30° E27	4058075 264083	LED264083BOX1	12,5	120	1035	2600	2700	80	sì	134	122	25 000	A+	6	6 34,80

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.
²⁾ L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{LED}	lm	cd	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t _h °C ²				
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	----	---	----	--	--------	----------	--------------------------------	--	--	--	--

PARATHOM® PAR38 - 25.000 ore

E27, 15°, 30°

c.to 1C

PARATHOM PAR38 120 827 15° E27	4058075 264069	LED264069BOX1	12,5	120	1035	4500	2700	80	no	134	122	25 000	A+	6	1	26,00
PARATHOM PAR38 120 827 30° E27	4058075 264106	LED264106BOX1	12,5	120	1035	2600	2700	80	no	134	122	25 000	A+	6	1	26,00

PARATHOM® PAR16 50 - Dimmerabile - 25.000 ore

E14, 36°

c.to 1C

PARATHOM DIM PAR16 50 927 36° E14	4058075 448360	PAP1650927E1G1	5,5	50	350	750	2700	90	si	73	50	25 000	A+	10	2	7,70
-----------------------------------	-----------------------	----------------	-----	----	-----	-----	------	----	----	----	----	--------	----	----	---	------

PARATHOM® PAR16 50 - 15.000 ore

E14, 36°

c.to 1C

PARATHOM PAR16 50 827 36° E14	4058075 448384	PP1650827E1G1	4,5	50	350	650	2700	80	no	73	50	15 000	A+	10	2	5,70
-------------------------------	-----------------------	---------------	-----	----	-----	-----	------	----	----	----	----	--------	----	----	---	------

PARATHOM® DIM R50 - Dimmerabile - 25.000 ore

E14, 36°

c.to 1C

PARATHOM DIM R50 60 927 36° E14	4058075 448506	PAR506092736E1G1	5,9	60	345	600	2700	≥90	si	85	50	25 000	A+	10	3	9,70
---------------------------------	-----------------------	------------------	-----	----	-----	-----	------	-----	----	----	----	--------	----	----	---	------

PARATHOM® DIM R63 - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 36°

c.to 1C

PARATHOM DIM R63 60 927 36° E27	4058075 448582	PAR636092736G1	5,9	60	345	600	2700	≥90	si	102	63	25 000	A+	10	4	13,80
---------------------------------	-----------------------	----------------	-----	----	-----	-----	------	-----	----	-----	----	--------	----	----	---	-------

PARATHOM® DIM R80 - Dimmerabile - 25.000 ore (R80 100) - 15.000 ore (R80 60)

E27, 36°

c.to 1C

PARATHOM DIM R80 60 927 36° E27	4058075 449602	PAR806092736G1	5,9	60	345	600	2700	≥90	si	113	80	15 000	A+	10	5	15,00
PARATHOM DIM R80 100 827 36° E27	4058075 448667	PAR8010082736G1	9,6	100	670	1300	2700	≥80	si	113	80	25 000	A+	10	5	16,90

PARATHOM® R50 - 15.000 ore

E14, 36°

c.to 1C

PARATHOM R50 25 827 36° E14	4058075 448629	PR502582736E1G1	1,5	25	110	248	2700	≥80	no	85	50	15 000	A++	10	3	8,50
PARATHOM R50 40 827 36° E14	4058075 448544	PR504082736E1G1	2,6	40	210	398	2700	≥80	no	85	50	15 000	A++	10	3	10,50
PARATHOM R50 60 827 36° E14	4058075 448520	PR506082736E1G1	4,3	60	345	582	2700	≥80	no	85	50	15 000	A+	10	3	11,30

PARATHOM® R63 - 15.000 ore

E27, 36°

c.to 1C

PARATHOM R63 40 827 36° E27	4058075 448605	PR634082736G1	2,6	40	210	398	2700	≥80	no	102	63	15 000	A++	10	4	13,00
PARATHOM R63 60 827 36° E27	4058075 448568	PR636082736G1	4,3	60	345	582	2700	≥80	no	102	63	15 000	A+	10	4	13,50

PARATHOM® R80 - 15.000 ore

E27, 36°

c.to 1C

PARATHOM R80 60 827 36° E27	4058075 448988	PR806082736G1	4,3	60	345	582	2700	≥80	no	113	80	15 000	A+	10	5	15,30
PARATHOM R80 100 827 36° E27	4058075 448643	PR8010082736G1	9,1	100	670	1300	2700	≥80	no	113	80	15 000	A+	10	5	16,50

PARATHOM® STAR R39 - 15.000 ore

E14, 36°

c.to 1C

LED STAR R39 25 827 36° E14	4058075 433243	LED433243EBX1	1,5	25	110	248	2700	≥80	no	70	39	15 000	A++	10	6	6,40
-----------------------------	-----------------------	---------------	-----	----	-----	-----	------	-----	----	----	----	--------	-----	----	---	------

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

PARATHOM® PRO CLASSIC A - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E27

c.to 1C

PARATHOM PRO DIM CL A 40 FIL CHIARA 927 E27	4058075439719	PROCA40927CG1	5,0	40	470	2700	95	sì	104	60	15 000	A+	10	1	9,20
PARATHOM PRO DIM CL A 60 FIL CHIARA 927 E27	4058075439696	PROCA60927CG1	7,5	60	806	2700	95	sì	104	60	15 000	A+	10	1	10,00

PARATHOM® DIM CLASSIC A - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E27

c.to 1C

PARATHOM DIM CL A 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075439276	PRACA40827CG1	5,0	40	470	2700	≥80	sì	105	60	15 000	A+	10	2	10,70
PARATHOM DIM CL A 60 FIL CHIARA 827 E27	4058075439290	PRACA60827CG1	7,0	60	806	2700	≥80	sì	105	60	15 000	A++	10	1	12,20
PARATHOM DIM CL A 75 FIL CHIARA 827 E27	4058075439214	PRACA75827CG1	9,0	75	1055	2700	80	sì	105	60	15 000	A++	10	3	17,50
PARATHOM DIM CL A 100 FIL CHIARA 827 E27	4058075438996	PRACA100827CG1	12,0	100	1521	2700	80	sì	105	60	15 000	A++	10	4	20,00

PARATHOM® DIM CLASSIC A - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

c.to 1C

PARATHOM DIM CL A 40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439399	PRACA40827SG1	5,0	40	470	2700	80	sì	105	60	15 000	A+	10	5	10,70
PARATHOM DIM CL A 60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439412	PRACA60827SG1	7,0	60	806	2700	80	sì	105	60	15 000	A++	10	6	12,20
PARATHOM DIM CL A 60 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075438958	PRACA60840SG1	7,0	60	806	4000	80	sì	105	60	15 000	A++	10	6	12,20
PARATHOM DIM CL A 75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439238	PRACA75827SG1	9,0	75	1055	2700	80	sì	105	60	15 000	A++	10	6	17,50
PARATHOM DIM CL A 75 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075439177	PRACA75840SG1	9,0	75	1055	4000	80	sì	105	60	15 000	A++	10	6	17,50
PARATHOM DIM CL A 100 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439016	PRACA100827SG1	12,0	100	1521	2700	80	sì	105	60	15 000	A++	10	6	20,00
PARATHOM DIM CL A 150 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439917	PRACA150827SG1	18,0	150	2452	2700	80	sì	141	70	15 000	A++	10	7	24,60

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC A - A filamento - 15.000 ore

E27

c.to 1C

PARATHOM CL A 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075439870	PRCA40827CG1	4,0	40	470	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	2	7,70
PARATHOM CL A 40 FIL CHIARA 840 E27	4058075439610	PRCA40840CG1	4,0	40	470	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	2	7,70
PARATHOM CL A 60 FIL CHIARA 827 E27	4052899961654	PRCA60827CG6	7,0	60	806	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	1	9,20
PARATHOM CL A 60 FIL CHIARA 840 E27	4058075817173	PRCA60840CG6	6,5	60	806	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	1	9,20
PARATHOM CL A 75 FIL CHIARA 827 E27	4058075287501	PRCA75827CG9	7,5	75	1055	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	3	15,30
PARATHOM CL A 75 FIL CHIARA 840 E27	4058075287549	PRCA75840CG9	7,5	75	1055	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	3	15,30
PARATHOM CL A 100 FIL CHIARA 827 E27	4058075438538	PRCA100827CG1	10,0	100	1521	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	4	19,80
PARATHOM CL A 100 FIL CHIARA 840 E27	4058075439573	PRCA100840CG1	10,0	100	1521	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	4	19,80

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC A - Smerigliata - 15.000 ore

E27

c.to 1C

PARATHOM CL A 40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439818	PRCA40827SG1	4,0	40	470	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	7,70
PARATHOM CL A 40 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075439795	PRCA40840SG1	4,0	40	470	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	7,70
PARATHOM CL A 60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817234	PRCA60827SG7	7,0	60	806	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	9,20
PARATHOM CL A 60 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808416	PRCA60840SG7	7,0	60	806	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	9,20
PARATHOM CL A 75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075287525	PRCA75827SG9	7,5	75	1055	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	15,30
PARATHOM CL A 75 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075287563	PRCA75840SG9	7,5	75	1055	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	15,30
PARATHOM CL A 100 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075438453	PRCA100827SG1	10,0	100	1521	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	5	19,80
PARATHOM CL A 150 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439733	PRCA150827SG1	16,0	150	2500	2700	80	no	126	70	15 000	A++	10	6	29,10
PARATHOM CL A 150 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075439757	PRCA150840SG1	16,0	150	2500	4000	80	no	126	70	15 000	A++	10	6	29,10

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _Δ W	lm	K	Ra		l [mm]	Ø [mm]	t _h ²					
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	---	----	--	-----------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--

PARATHOM® PRO CLASSIC B - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E14																c.to 1C
PARATHOM PRO DIM CL B 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075439672	PROCB40927CE1G1	5,0	40	470	2700	95	si	97	35	15 000	A+	10	1	9,20	

PARATHOM® RETROFIT DIM CLASSIC B - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E14																c.to 1C
PARATHOM DIM CL B 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075439337	PRACB40827CE1G1	5,0	40	470	2700	80	si	97	35	15 000	A+	10	1	11,00	

E27																
PARATHOM DIM CL B 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075438798	PRACB40827CG1	5,0	40	470	2700	80	si	95	35	15 000	A+	10	2	11,00	

PARATHOM® RETROFIT DIM CLASSIC B - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14																c.to 1C
PARATHOM DIM CL B 40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075439375	PRACB40827SE1G1	5,0	40	470	2700	80	si	97	35	15 000	A+	10	3	11,00	
PARATHOM DIM CL B 60 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075438835	PRACB60827SE1G1	6,5	60	806	2700	80	si	97	35	15 000	A++	10	3	13,00	

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC B - A filamento - 15.000 ore

E14																c.to 1C
PARATHOM CL B 25 FIL CHIARA 827 E14	4058075287648	PRCB25827CE1G9	2,5	25	250	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	4	7,60	
PARATHOM CL B 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075438651	PRCB40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	5	9,20	
PARATHOM CL B 40 FIL CHIARA 840 E14	4058075439535	PRCB40840CE1G1	4,0	40	470	4000	80	no	100	35	15 000	A++	10	5	9,20	
PARATHOM CL BA 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075438491	PRCBA40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	121	35	15 000	A++	10	6	9,20	
PARATHOM CL BW 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075438477	PRCBW40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	7	9,20	
PARATHOM CL B 60 FIL CHIARA 827 E14	4058075439139	PRCB60827CE1G1	6,0	60	806	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	5	9,90	

E27																
PARATHOM CL B 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075439511	PRCB40827CG1	4,0	40	470	2700	80	no	92	35	15 000	A++	10	2	9,20	

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC B - Smerigliata - 15.000 ore

E14																c.to 1C
PARATHOM CL B 25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075287662	PRCB25827SE1G9	2,5	25	250	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	3	7,60	
PARATHOM CL B 40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075438576	PRCB40827SE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	3	9,20	
PARATHOM CL B 60 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075439153	PRCB60827SE1G1	6,0	60	806	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	3	9,90	

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{max}	lm	K	Ra	Beam	h	d	t _h	2	IP	Dim	No.	€
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	---	----	------	---	---	----------------	---	----	-----	-----	---

PARATHOM® PRO CLASSIC P - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E14																c.to 1C
PARATHOM PRO DIM CL P 40 FIL CHIARA 927 E14	4058075439658	PRPCP40927CE1G1	5,0	40	470	2700	95	si	80	45	15 000	A+	10	1	9,20	
E27																c.to 1C
PARATHOM PRO DIM CL P 40 FIL CHIARA 927 E27	4058075439634	PRPCP40927CG1	5,0	40	470	2700	95	si	78	45	15 000	A+	10	2	9,20	

PARATHOM® RETROFIT DIM CLASSIC P - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E14															c.to 1C
PARATHOM DIM CL P 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075439313	PRACP40827CE1G1	5,0	40	470	2700	80	si	78	45	15 000	A+	10	1	11,00

PARATHOM® RETROFIT DIM CLASSIC P - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14															c.to 1C	
PARATHOM DIM CL P 25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075439252	PRACP25827SE1G1	2,8	25	250	2700	80	si	78	45	15 000	A++	10	3	9,00	
PARATHOM DIM CL P 40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075439351	PRACP40827SE1G1	5,0	40	470	2700	80	si	78	45	15 000	A+	10	3	11,00	
PARATHOM DIM CL P 60 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075438859	PRACP60827SE1G1	6,5	60	806	2700	80	si	78	45	15 000	A++	10	3	13,00	

PARATHOM® RETROFIT DIM CLASSIC P - Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM DIM CL P 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075438811	PRACP40827CG1	5,0	40	470	2700	80	si	77	45	15 000	A+	10	4	11,00	

PARATHOM® RETROFIT DIM CLASSIC P - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM DIM CL P 25 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075438934	PRACP25827SG1	2,8	25	250	2700	80	si	77	45	15 000	A++	10	5	9,00	
PARATHOM DIM CL P 40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075438897	PRACP40827SG1	5,0	40	470	2700	80	si	77	45	15 000	A+	10	5	11,00	

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P - A filamento - 15.000 ore

E14															c.to 1C	
PARATHOM CL P 25 FIL CHIARA 827 E14	4058075	287969	PRCP25827CE1G9	2,5	25	250	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	6	7,70
PARATHOM CL P 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075	438613	PRCP40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	7	9,20
PARATHOM CL P 60 FIL CHIARA 827 E14	4058075	439092	PRCP60827CE1G1	6,5	60	806	2700	80	no	78	45	15 000	A++	10	7	9,90

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P - Smerigliata - 15.000 ore

E14															c.to 1C	
PARATHOM CL P 25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075438675	PRCP25827SE1G1	2,5	25	250	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	3	7,70	
PARATHOM CL P 40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075438552	PRCP40827SE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	3	9,20	
PARATHOM CL P 60 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075439115	PRCP60827SE1G1	6,5	60	806	2700	80	no	78	45	15 000	A++	10	3	9,90	

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P - A filamento - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM CL P 15 FIL CHIARA 827 E27	4058075	287945	PRCP15827CG9	1,5	15	136	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	4	7,70
PARATHOM CL P 25 FIL CHIARA 827 E27	4058075	287983	PRCP25827CG9	2,5	25	250	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	4	7,70
PARATHOM CL P 60 FIL CHIARA 827 E27	4058075	439078	PRCP60827CG1	6,0	60	806	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	2	9,90

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P - Smerigliata - 15.000 ore

E27															c.to 1C
PARATHOM CL P 25 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075288027	PRCP25827SG9	2,5	25	250	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	5	7,70
PARATHOM CL P 40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439436	PRCP40827SG1	4,0	40	470	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	5	9,20

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.
²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{±W}	lm	K	Ra	l	d	t _h	2	€
-------------	-----	--------------------	---	-----------------	----	---	----	---	---	----------------	---	---

PARATHOM® DIM GLOBE - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM DIM CL GLOBE95 75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439030	PRAGL75827SG1	9,0	75	1055	2700	80	si	138	95	15 000	A++	6	1	15,50	
PARATHOM DIM CL GLOBE95 100 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075439054	PRAGL100827SG1	12,0	100	1521	2700	80	si	138	95	15 000	A++	6	1	22,60	

PARATHOM® GLOBE - Smerigliata - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM CL GLOBE95 60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075	288348	PRGL60827SG9	6,5	60	806	2700	80	no	135	95	15 000	A++	6	2	14,30
PARATHOM CL GLOBE95 100 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075	438736	PRGL100827SG1	12,0	100	1521	2700	80	no	138	95	15 000	A++	6	2	17,80

PARATHOM® GLOBE - A filamento - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM CL GLOBE125 25 FIL CHIARA 827 E27	4058075438774	PRGL25827CG1	2,5	25	250	2700	80	no	168	124	15 000	A++	10	3	14,40	
PARATHOM CL GLOBE125 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075439498	PRGL40827CG1	4,0	40	470	2700	80	no	168	124	15 000	A++	10	4	16,20	
PARATHOM CL GLOBE125 60 FIL CHIARA 827 E27	4058075288300	PRGL60827CG9	6,5	60	806	2700	80	no	168	124	15 000	A++	10	4	18,00	

PARATHOM® EDISON - A filamento - 15.000 ore

E27														c.to 1C	
PARATHOM CL Edison 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075438750	PRED40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	143	64	15 000	A++	10	5	15,20

PARATHOM® EDISON - Smerigliata - 15.000 ore

E27															c.to 1C	
PARATHOM CL Edison 40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075438712	PRED40827SG1	4,0	40	470	2700	80	no	143	64	15 000	A++	10	6	11,50	
PARATHOM CL Edison 60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075438699	PRED60827SG1	6,5	55	730	2700	80	no	143	64	15 000	A++	10	6	13,30	

Potete trovare la gamma 1906 al capitolo Vintage Edition 1906



¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w	Im	K	Ra	↺	l (mm)	Ø d (mm)	t (h)	2	Icona	€
-------------	-----	--------------------	---	---	----	---	----	---	--------	----------	-------	---	-------	---

PARATHOM® CLASSIC A/B/P/STICK CON DISSIPATORE

PARATHOM® CLASSIC A - Dimmerabile - 25.000 ore

E27															c.to 1C
PARATHOM DIM CL A 60 SMERIGLIATA 827 E27	4058075462571	PACA60827SG1	9,0	60	806	2700	80	sì	110	60	25 000	A+	10	1	8,40
PARATHOM DIM CL A 75 SMERIGLIATA 827 E27	4058075462595	PACA75827SG1	10,5	75	1055	2700	80	sì	110	60	25 000	A+	10	2	10,70
PARATHOM DIM CL A 100 SMERIGLIATA 827 E27	4058075462618	PACA100827SG1	13,0	100	1521	2700	80	sì	120	60	25 000	A+	10	3	18,30
PARATHOM DIM CL A 150 SMERIGLIATA 827 E27	4058075462632	PACA150827SG1	21,0	150	2452	2700	80	sì	143	67	25 000	A+	10	4	22,90

PARATHOM® CLASSIC A - 15.000 ore

E27															c.to 1C
PARATHOM CL A 40 SMERIGLIATA 827 E27	4058075463165	PCA40827SG1	5,5	40	470	2700	80	no	95	55	15 000	A+	10	5	6,10
PARATHOM CL A 40 SMERIGLIATA 840 E27	4058075463189	PCA40840SG1	5,5	40	470	4000	80	no	95	55	15 000	A+	10	5	6,10
PARATHOM CL A 60 SMERIGLIATA 827 E27	4058075463288	PCA60827SG1	8,5	60	806	2700	80	no	113	60	15 000	A+	10	6	8,10
PARATHOM CL A 60 SMERIGLIATA 840 E27	4058075463301	PCA60840SG1	8,5	60	806	4000	80	no	113	60	15 000	A+	10	6	8,10
PARATHOM CL A 75 SMERIGLIATA 827 E27	4058075463202	PCA75827SG1	10,0	75	1055	2700	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	9,20
PARATHOM CL A 75 SMERIGLIATA 840 E27	4058075463226	PCA75840SG1	10,0	75	1055	4000	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	9,20
PARATHOM CL A 100 SMERIGLIATA 827 E27	4058075463240	PCA100827SG1	13,0	100	1521	2700	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	14,50
PARATHOM CL A 100 SMERIGLIATA 840 E27	4058075463264	PCA100840SG1	13,0	100	1521	4000	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	14,50
PARATHOM CL A 150 SMERIGLIATA 827 E27	4058075463127	PCA150827SG1	19,0	150	2452	2700	80	no	128	68	15 000	A++	10	8	23,30

PARATHOM® DIM CLASSIC B - Dimmerabile - 25.000 ore

E14															c.to 1C
PARATHOM DIM CL B 40 SMERIGLIATA 827 E14	4058075462533	PACB40827SE1G1	5,0	40	470	2700	80	sì	102	35	25 000	A+	10	9	7,70

PARATHOM® CLASSIC B - 15.000 ore

E14															c.to 1C
PARATHOM CL B 40 SMERIGLIATA 827 E14	4058075463349	PCB40827SE1G1	5,5	40	470	2700	80	no	100	37	15 000	A+	10	9	6,20

PARATHOM® DIM CLASSIC P - Dimmerabile - 25.000 ore

E14															c.to 1C
PARATHOM DIM CL P 40 SMERIGLIATA 827 E14	4058075462557	PACP40827SE1G1	4,5	40	470	2700	80	sì	78	45	25 000	A++	10	10	7,70

PARATHOM® CLASSIC P - 15.000 ore

E14															c.to 1C
PARATHOM CL P 40 SMERIGLIATA 827 E14	4058075463141	PCP40827SE1G1	5,5	40	470	2700	80	no	82	45	15 000	A+	10	10	6,20

PARATHOM® STICK - 15.000 ore

E27															c.to 1C
PARATHOM STICK SMERIGLIATA 60 827 E27	4058075292635	PSTICK60827G9	8,0	60	806	2700	80	no	114	40,4	15 000	A+	10	11	7,00
PARATHOM STICK SMERIGLIATA 60 840 E27	4058075292659	PSTICK60840G9	8,0	60	806	4000	80	no	114	40,4	15 000	A+	10	11	7,00
PARATHOM STICK SMERIGLIATA 75 827 E27	4058075292673	PSTICK75827G9	10,0	75	1050	2700	80	no	114	40,4	15 000	A+	10	11	8,70
PARATHOM STICK SMERIGLIATA 75 840 E27	4058075292697	PSTICK75840G9	10,0	75	1050	4000	80	no	114	40,4	15 000	A+	10	11	8,70

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.
²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w/w	lm	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t (h)				€
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	--------	----------	-------	--	--	--	---

LED VALUE CLASSIC A - A filamento - 15.000 ore

E27															c.to 1C
LED VALUE CL A 40 FIL CHIARA 827 E27	4058075439856	VCA40827CG1	4,0	40	470	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	1	7,70
LED VALUE CL A 60 FIL CHIARA 827 E27	4058075819658	VCA60827C	7,0	60	806	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	2	8,90
LED VALUE CL A 60 FIL CHIARA 840 E27	4058075288645	VCA60840CG9	6,5	60	806	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	2	8,00
LED VALUE CL A 75 FIL CHIARA 827 E27	4058075288669	VCA75827CG9	7,5	75	1055	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	3	9,00
LED VALUE CL A 75 FIL CHIARA 840 E27	4058075288683	VCA75840CG9	7,5	75	1055	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	3	9,00
LED VALUE CL A 100 FIL CHIARA 827 E27	4058075438514	VCA100827CG1	10,0	100	1521	2700	80	no	105	60	15 000	A++	10	4	14,10
LED VALUE CL A 100 FIL CHIARA 840 E27	4058075439597	VCA100840CG1	10,0	100	1521	4000	80	no	105	60	15 000	A++	10	4	14,10

LED VALUE CLASSIC A - Smerigliata - 15.000 ore

E27															c.to 1C
LED VALUE CL A 40 SMERIGLIATA 827 E27	4052899326927	VCA40827S	5,5	40	470	2700	80	no	95	55	15 000	A+	10	5	3,90
LED VALUE CL A 40 SMERIGLIATA 840 E27	4058075127081	VCA40840SG8	5,5	40	470	4000	80	no	95	55	15 000	A+	10	5	3,90
LED VALUE CL A 40 SMERIGLIATA 865 E27	4052899971011	VCA40865SG6	5,5	40	470	6500	80	no	95	55	15 000	A+	10	5	3,90
LED VALUE CL A 60 SMERIGLIATA 827 E27	4052899326842	VCA60827S	8,5	60	806	2700	80	no	113	60	15 000	A+	10	6	5,00
LED VALUE CL A 60 SMERIGLIATA 840 E27	4052899973381	VCA60840SG6	8,5	60	806	4000	80	no	113	60	15 000	A+	10	6	5,00
LED VALUE CL A 60 SMERIGLIATA 865 E27	4052899326873	VCA60865S	8,5	60	806	6500	80	no	113	60	15 000	A+	10	6	5,00
LED VALUE CL A 75 SMERIGLIATA 827 E27	4052899971028	VCA75827SG6	10,0	75	1055	2700	80	no	118	60	15 000	A+	10	6	7,70
LED VALUE CL A 75 SMERIGLIATA 840 E27	4052899973404	VCA75840SG6	10,0	75	1055	4000	80	no	118	60	15 000	A+	10	6	7,70
LED VALUE CL A 75 SMERIGLIATA 865 E27	4052899971035	VCA75865SG6	10,0	75	1055	6500	80	no	118	60	15 000	A+	10	6	7,70
LED VALUE CL A 100 SMERIGLIATA 827 E27	4052899971097	VCA100827SG6	13,0	100	1521	2700	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	12,30
LED VALUE CL A 100 SMERIGLIATA 840 E27	4052899973428	VCA100840SG6	13,0	100	1521	4000	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	12,30
LED VALUE CL A 100 SMERIGLIATA 865 E27	4052899971042	VCA100865SG6	13,0	100	1521	6500	80	no	118	60	15 000	A+	10	7	12,30



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _Δ W	lm	K	Ra												
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LED VALUE CLASSIC B - A filamento - 15.000 ore

E14																c.to 1C
LED VALUE CL B 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075	438637	VCB40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	100	35	15 000	A++	10	1	5,00

LED VALUE CLASSIC B - Smerigliata - 15.000 ore

E14																	c.to 1C	
LED VALUE CL B 40 SMERIGLIATA 827 E14	4052899	326453	VCB40827SE1	5,5	40	470	2700	80	no	100	37	15 000	A+	10	2	5,00		
LED VALUE CL B 40 SMERIGLIATA 840 E14	4052899	973367	VCB40840SE1G6	5,5	40	470	4000	80	no	100	37	15 000	A+	10	2	5,00		
LED VALUE CL B 40 SMERIGLIATA 865 E14	4052899	971066	VCB40865SE1G6	5,5	40	470	6500	80	no	99	37	15 000	A+	10	2	5,00		
LED VALUE CL B 60 SMERIGLIATA 827 E14	4058075	152915	VCB60827SE1G8	7,5	60	806	2700	80	no	115	39	15 000	A+	10	2	6,20		

LED VALUE CLASSIC P - A filamento - 15.000 ore

E14															c.to 1C	
LED VALUE CL P 40 FIL CHIARA 827 E14	4058075	438590	VCP40827CE1G1	4,0	40	470	2700	80	no	77	45	15 000	A++	10	3	5,00

LED VALUE CLASSIC P - Smerigliata - 15.000 ore

E14																	c.to 1C	
LED VALUE CL P 40 SMERIGLIATA 827 E14	4058075	147898	VCP40827SE1G8	5,5	40	470	2700	80	no	82	45	15 000	A+	10	4	5,00		
LED VALUE CL P 40 SMERIGLIATA 840 E14	4058075	147911	VCP40840SE1G8	5,5	40	470	4000	80	no	82	45	15 000	A+	10	4	5,00		
LED VALUE CL P 40 SMERIGLIATA 865 E14	4058075	127630	VCP40865SE1G8	5,5	40	470	6500	80	no	85	45	15 000	A+	10	4	5,00		
LED VALUE CL P 60 SMERIGLIATA 827 E14	4058075	152939	VCP60827SE1G8	7,5	60	806	2700	80	no	90	47	15 000	A+	10	5	6,20		

¹⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



c.to 1C

c.to 1C

c.to 1C

c.to 1C

c.to 1C

c.to 1C

c.to 1C

LED STAR PIN40 3XD 827 G9	4058075	432277	LED432277BOX1	4,0	40	470	-	2700	80	no	59	18	25 000	A++	4	7	19,30
---------------------------	---------	--------	---------------	-----	----	-----	---	------	----	----	----	----	--------	-----	---	---	-------





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{LED}	lm	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t _{in} ²				€
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	---	----	--	--------	----------	------------------------------	--	--	--	---

PARATHOM® + CLASSIC P Mirror - A filamento - 15.000 ore

E14															c.to 1C
PARATHOM CL P FIL Mirror Silver 31 non-dim 827 E14	4058075439474	PMIRCP34827CE1G1	4,0	31	350	2700	80	no	77	45	15 000	A+	10	1	7,70

PARATHOM® + CLASSIC A Mirror - A filamento - 15.000 ore

E27															c.to 1C
PARATHOM CL A FIL Mirror Silver 50 non-dim 827 E27	4058075287365	PMIRCA51827CG9	6,5	50	650	2700	80	no	105	60	15 000	A+	10	2	9,20

PARATHOM® SPECIAL T26 - 15.000 ore

E14, 160°															c.to 1C
PARATHOM SPECIAL T26 SMERIGLIATA 20 827 E14	4052899961289	PT26827E1G6	2,3	20	200	2700	80	no	63	25	15 000	A++	20	3	6,90
PARATHOM SPECIAL T26 SMERIGLIATA 20 865 E14	4052899961302	PT26865E1G6	2,3	20	200	6500	80	no	63	25	15 000	A++	20	3	6,90

PARATHOM® SPECIAL T26 - 15.000 ore

E14, 320°															c.to 1C
LED SPECIAL T26 FIL CHIARA 5 824 E14	4058075432819	LED432819BOX1	1,6	5	50	2400	80	no	63	26	15 000	A	10	4	5,90
PARATHOM SPECIAL T26 FIL CHIARA 10 827 E14	4058075432215	PT2610827CE1G1	2,2	10	110	2700	80	no	63	26	15 000	A+	20	4	7,90
PARATHOM SPECIAL T26 FIL CHIARA 25 827 E14	4058075133471	PT2625827CE1G8	2,8	25	250	2700	80	no	63	26	15 000	A++	20	5	7,50
PARATHOM SPECIAL T26 FIL CHIARA 25 865 E14	4058075133426	PT2625865CE1G8	2,8	25	250	6500	80	no	63	26	15 000	A++	20	5	7,50
PARATHOM SPECIAL T26 FIL CHIARA 40 827 E14	4058075133525	PT2640827CE1G8	4,0	40	470	2700	80	no	80	25	15 000	A++	20	6	9,30
LED SPECIAL T26 FIL CHIARA 55 827 E14	4058075432963	LED432963BOX1	6,5	55	730	2700	80	no	80	25	15 000	A++	10	6	10,50

SPECIAL T SLIM DIM - 15.000/25.000 ore

E27, E14, GU10, B15d															c.to 1C
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E27	4058075433069	LED433069BOX1	7,5	60	806	2700	80	sì	90	32	25 000	A+	10	7	25,00
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E14	4058075449732	LED449732BOX1	7,5	60	806	2700	80	sì	101	20	25 000	A+	10	8	25,00
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10	4058075449756	LED449756BOX1	7,5	60	806	2700	80	sì	82	20	25 000	A+	10	9	25,00
LED SPECIAL TSLIM75 DIM 827 B15D	4058075432994	LED432994BOX1	8,0	75	1055	2700	80	sì	100	18	15 000	A++	4	10	44,00

SPECIAL T SLIM - 15.000 ore

B15d															c.to 1C
LED SPECIAL T SLIM 60 827 B15D	4058075272026	LED272026BOX1	6,3	60	806	2700	80	no	90	18	15 000	A++	4	11	37,00


PARATHOM® DIM PIN G9 - 25.000 ore

G9, 300°															c.to 1C
PARATHOM DIM PIN CL 32 DIM 827 G9	4058075811553	PA32827G9	3,5	32	350	2700	80	sì	58	20	25 000	A++	20	12	18,00
PARATHOM DIM PIN CL 40 DIM 827 G9	4058075271791	PA40827G9G9	4,4	40	470	2700	80	sì	59	18	25 000	A++	20	13	19,00

PARATHOM® PIN G9 - 15.000 ore

G9, 300°															c.to 1C
PARATHOM PIN CL 20 non-dim 827 G9	4058075811454	P20827G9G7	1,9	20	200	2700	80	no	46	15	15 000	A++	20	14	7,70
PARATHOM PIN CL 30 non-dim 827 G9	4058075811515	P30827G9G7	2,6	30	320	2700	80	no	52	15	15 000	A++	20	15	11,20
PARATHOM PIN CL 30 non-dim 840 G9	4058075812697	P30840G9G7	2,6	30	320	4000	80	no	52	15	15 000	A++	20	15	9,50
PARATHOM PIN CL 40 non-dim 827 G9	4058075811812	P40827G9G7	3,8	40	470	2700	80	no	58	20	15 000	A++	20	12	12,90
PARATHOM PIN CL 40 non-dim 840 G9	4058075812710	P40840G9G7	3,8	40	470	4000	80	no	58	20	15 000	A++	20	12	12,90
PARATHOM PIN CL 50 non-dim 827 G9	4058075271845	P50827G9G9	4,8	48	600	2700	80	no	59	18	15 000	A++	20	16	18,50
PARATHOM PIN CL 50 non-dim 840 G9	4058075271890	P50840G9G9	4,8	48	600	4000	80	no	59	18	15 000	A++	20	16	18,50

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.
²⁾ L70/B50

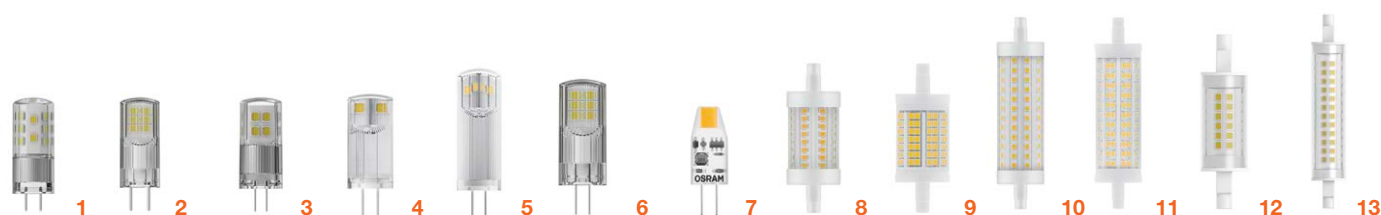

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{eq}	lm	K	Ra	Beam angle	Height (mm)	Ø (mm)	t _h (°C)	2	Energy class	Life (h)	No.	€
-------------	-----	--------------------	---	-----------------	----	---	----	------------	-------------	--------	---------------------	---	--------------	----------	-----	---

PARATHOM® PIN GY6.35 DIM - 25.000 ore

GY6.35

c.to 1C

PARATHOM PIN DIM 35 827 12V CL GY6.35	4058075432185	LED432185BOX1	3,6	35	400	2700	80	sì	50	18	25 000	A++	10	1	14,50
---------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	----	----	--------	-----	----	---	-------

PARATHOM® PIN GY6.35 - 15.000 ore

GY6.35

c.to 1C

PARATHOM PIN CL 30 non-dim 827 GY6.35	4058075432093	P30827G635G1	2,6	30	300	2700	80	no	40	14	15 000	A++	20	2	11,20
PARATHOM PIN CL 35 non-dim 827 GY6.35	4058075271944	P35827G635G9	3,3	35	400	2700	80	no	50	18	15 000	A++	20	1	12,40

PARATHOM® DIM G4 - 25.000 ore

G4

c.to 1C

PARATHOM DIM PIN CL 20 dim 827 G4	4058075271746	PA20827G4G9	2,0	20	200	2700	80	sì	40	15	25 000	A++	20	3	11,80
-----------------------------------	---------------	-------------	-----	----	-----	------	----	----	----	----	--------	-----	----	---	-------

PARATHOM® G4 - 15.000 ore

G4

c.to 1C

PARATHOM PIN CL 10 non-dim 827 G4	4058075811959	P10827G4G7	0,9	10	100	2700	80	no	33	12	15 000	A++	20	4	6,00
PARATHOM PIN CL 20 non-dim 827 G4	4058075811430	P20827G4G7	1,8	20	200	2700	80	no	36	13	15 000	A++	20	5	7,70
PARATHOM PIN CL 30 non-dim 827 G4	4058075432048	P30827G4G1	2,6	30	300	2700	80	no	40	14	15 000	A++	20	6	9,50

LED PIN MICRO G4 - 15.000 ore

G4, 300°

c.to 1C

PIN MICRO CL 10 827 G4	4058075523098	P10827G4MICROG1	1,0	10	100	2700	80	no	30	10	15 000	A++	10	7	8,20
------------------------	---------------	-----------------	-----	----	-----	------	----	----	----	----	--------	-----	----	---	------

PARATHOM® DIM LINE - Dimmerabile - 15.000/25.000 ore

R7s, 300°

c.to 1C

PARATHOM DIM LINE 78 CL 75 827 R7S	4058075811874	PALIN75827R7S	8,5	75	1055	2700	80	sì	78	29	25 000	A++	20	8	19,80
PARATHOM DIM LINE 78 CL 100 827 R7S	4058075169050	PALIN100827R7SG8	11,5	100	1521	2700	80	sì	78	28	15 000	A++	20	9	28,40
PARATHOM DIM LINE 118 CL 125 827 R7S	4058075811850	PALIN125827R7S	15,0	125	2000	2700	80	sì	118	29	25 000	A++	20	10	33,00
PARATHOM DIM LINE 118 CL 150 827 R7S	4058075271999	PALIN150827R7S	17,5	150	2452	2700	80	sì	118	28	15 000	A++	20	11	54,50

PARATHOM® LINE - 15.000 ore

R7s, 300°

c.to 1C

PARATHOM LINE 78 CL 60 non-dim 827 R7S	4058075812192	PLIN60827R7SG7	7,0	60	806	2700	80	no	78	29	15 000	A++	20	8	13,80
PARATHOM LINE 78 CL 75 non-dim 827 R7S	4058075812178	PLIN75827R7SG7	8,0	75	1055	2700	80	no	78	29	15 000	A++	20	8	17,20
PARATHOM LINE 78 CL 100 non-dim 827 R7S	4058075169029	PLIN100827R7SG8	11,5	100	1521	2700	80	no	78	28	15 000	A++	20	9	27,00
PARATHOM LINE 118 CL 100 non-dim 827 R7S	4058075812116	PLIN100827R7S	12,5	100	1521	2700	80	no	118	29	15 000	A++	20	10	20,60
PARATHOM LINE 118 CL 125 non-dim 827 R7S	4058075812130	PLIN125827R7S	15,0	125	2000	2700	80	no	118	29	15 000	A++	20	10	27,50
PARATHOM LINE 118 CL 150 non-dim 827 R7S	4058075168992	PLIN150827R7SG8	17,5	150	2452	2700	80	no	118	28	15 000	A++	20	11	44,90

LED SLIM LINE - 15.000 ore

R7s, 300°

c.to 1C

LED SLIM LINE 78 CL 60 827 R7S	4058075432710	LED432710BOX1	6,0	60	806	2700	80	no	78	20	15 000	A++	10	12	13,90
LED SLIM LINE 118 CL 100 827 R7S	4058075432734	LED432734BOX1	11,0	100	1521	2700	95	no	118	20	15 000	A++	10	13	19,70

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra										€
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

HQL LED PRO Gen4 - per alimentazione convenzionale - 50.000 ore

E27, 360°															c.to 1C
HQL LED PRO 1800 827 E27	4058075 453845	PHQL1800827E27G1	15,0	50	1800	2700	80	no	135	56	50 000	A+	6	1	86,50
HQL LED PRO 2000 840 E27	4058075 453869	PHQL2000840E27G1	15,0	50	2000	4000	80	no	135	56	50 000	A++	6	1	86,50
HQL LED PRO 2700 827 E27	4058075 453883	PHQL2700827E27G1	22,0	80	2700	2700	80	no	168	76	50 000	A+	6	1	148,20
HQL LED PRO 3000 840 E27	4058075 453906	PHQL3000840E27G1	22,0	80	3000	4000	80	no	168	76	50 000	A++	6	1	148,20
HQL LED PRO 3600 827 E27	4058075 453920	PHQL3600827E27G1	29,0	80	3600	2700	80	no	168	76	50 000	A+	6	1	172,90
HQL LED PRO 4000 840 E27	4058075 453944	PHQL4000840E27G1	29,0	80	4000	4000	80	no	168	76	50 000	A++	6	1	172,90
HQL LED PRO 5400 827 E27	4058075 124868	PHQL5400827E27G8	46,0	125	5400	2700	80	no	195	80	50 000	A+	6	2	227,10
HQL LED PRO 6000 840 E27	4058075 127234	PHQL6000840E27G8	46,0	125	6000	4000	80	no	195	80	50 000	A++	6	2	227,10

E40, 360°																
HQL LED PRO 5400 827 E40	4058075124967	PHQL5400827G8	46,0	125	5400	2700	80	no	204	80	50 000	A+	6	2	227,10	
HQL LED PRO 6000 840 E40	4058075124943	PHQL6000840G8	46,0	125	6000	4000	80	no	204	80	50 000	A++	6	2	227,10	
HQL LED PRO 11700 827 E40	4058075125001	PHQL11700827G8	95,0	250	11700	2700	80	no	270	110	50 000	A++	6	2	258,00	
HQL LED PRO 13000 840 E40	4058075124981	PHQL13000840G8	95,0	250	13000	4000	80	no	270	110	50 000	A++	6	2	258,00	

HQL 95 LED HIGHBAY - per alimentazione convenzionale - 50.000 ore

E40, 120°															c.to 1C	
HQL LED HB 13000 840 E40	4058075452220	PHIGH13000840G1	95,0	250	13000	4000	80	no	278	190	50 000	A++	4	3	219,30	
HQL LED HB 20000 840 E40	4058075452244	PHIGH20000840G1	140,0	400	20000	4000	80	no	310	229	50 000	A++	4	3	263,20	

HQI LED HIGHBAY - per alimentazione convenzionale e accenditore - 50.000 ore

E40, 120°															c.to 1C	
HQI LED HB 13000 840 E40	4058075284722	PHQI13000840G9	95,0	250	13000	4000	80	no	307	230	50 000	A+	4	4	198,00	
HQI LED HB 20000 840 E40	4058075284746	PHQI20000840G9	140,0	400	20000	4000	80	no	307	230	50 000	A+	4	4	242,00	

TABELLE DI CONVERSIONE LAMPADE A SCARICA / LAMPADE LED HQL O HQI

	HQL LED PRO 2000 lm 16W E27	HQL LED PRO 3000 lm 23W E27	HQL LED PRO 4000 lm 30W E27	HQL LED PRO 6000 lm 46W E27	HQL LED PRO 6000 lm 46W E40	HQL LED PRO 13000 lm 95W E40
HQL 50W 1800 lm	HQL 50W					
HQL 80W 3800 lm		HQL 80W	HQL 80W			
HQL 125W 6000 lm			HQL 125W	HQL 125W		
HQL 250W 13000 lm						HQL 250W
HWL 160W 3100 lm		HWL 160W				
HWL 250W 5600 lm					HWL 250W	
NAV 70W 6300 lm			NAV 70W	NAV 70W		
NAV 100W 11000 lm					NAV 100W	NAV 100 W
NAV 150W 17000 lm						NAV 150W

Sostituzione con il flusso simile al flusso iniziale delle HQL, NAV o HWL.

Il flusso iniziale della lampada LED corrisponde al flusso della lampada a scarica a fine vita.
La sostituzione resta tecnicamente possibile.

	HQL LED HB 13000 lm 95W E40	HQL LED HB 20000 lm 140W E40	HQI LED HB 13000 lm 95W E40	HQI LED HB 20000 lm 140W E40
HQL 250W 13000 lm	HQL 250W			
HQL 400W 22000 lm		HQL 400W		
HQI 250W 17000 lm			HQI 250W	
HQI 400W 32000 lm				HQI 400W

HQI LED HB RETROFIT su alimentazione ioduri o sodio senza alcuna modifica

HQL LED HB a cablaggio diretto o su alimentazione ioduri o sodio dopo avere rimosso l'iniziatore.

¹⁾ L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t (h)					€
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	--------	----------	-------	--	--	--	--	---

DULUX D LED - per alimentazione convenzionale e tensione di rete - 30.000 ore

G24d - 1/2/3, 120°

c.to 1C

DULUX D LED 13 830 G24d-1 *	4058075135086	LED135086BOX1	5,0	13	550	3000	>80	no	148	35	30 000	A++	10	1	12,30
DULUX D LED 13 840 G24d-1 *	4058075135109	LED135109BOX1	5,0	13	600	4000	>80	no	148	35	30 000	A++	10	1	12,30
DULUX D LED 18 830 G24d-2 *	4058075024915	DDLED7830	7,0	18	640	3000	>80	no	148	35	30 000	A+	10	1	14,00
DULUX D LED 18 840 G24d-2 *	4058075024939	DDLED7840	7,0	18	700	4000	>80	no	148	35	30 000	A+	10	1	14,00
DULUX D LED 26 830 G24d-3 *	4058075024977	DDLED10830	10,0	26	920	3000	>80	no	171	35	30 000	A+	10	1	17,30
DULUX D LED 26 840 G24d-3 *	4058075024991	DDLED10840	10,0	26	1000	4000	>80	no	171	35	30 000	A+	10	1	17,30
DULUX D LED 13 830 G24d-1	4058075558106	LED558106BOX1	6,0	13	600	3000	>80	no	148	34	30 000	A++	10	1	12,30
DULUX D LED 13 840 G24d-1	4058075558182	LED558182BOX1	6,0	13	660	4000	>80	no	148	34	30 000	A++	10	1	12,30
DULUX D LED 18 830 G24d-2	4058075558328	LED558328BOX1	7,0	18	700	3000	>80	no	148	34	30 000	A++	10	1	14,00
DULUX D LED 18 840 G24d-2	4058075558502	LED558502BOX1	7,0	18	770	4000	>80	no	148	34	30 000	A++	10	1	14,00
DULUX D LED 26 830 G24d-3	4058075558564	LED558564BOX1	10,0	26	990	3000	>80	no	171	34	30 000	A++	10	1	17,30
DULUX D LED 26 840 G24d-3	4058075558601	LED558601BOX1	10,0	26	1100	4000	>80	no	171	34	30 000	A++	10	1	17,30

DULUX D/E LED - per alimentazione elettronica e tensione di rete - 30.000 ore

G24q - 1/2/3, 120°

c.to 1C

DULUX D/E LED 18 830 G24q-2 *	4058075135208	LED135208BOX1	7,0	18	640	3000	>80	no	141	35	30 000	A+	10	1	18,50
DULUX D/E LED 18 840 G24q-2 *	4058075135222	LED135222BOX1	7,0	18	700	4000	>80	no	141	35	30 000	A+	10	1	18,50
DULUX D/E LED 26 830 G24q-3 *	4058075135246	LED135246BOX1	10,0	26	920	3000	>80	no	164	35	30 000	A+	10	1	22,50
DULUX D/E LED 26 840 G24q-3 *	4058075135260	LED135260BOX1	10,0	26	1000	4000	>80	no	164	35	30 000	A+	10	1	22,50
DULUX D/E LED 13 830 G24q-1	4058075558663	LED558663BOX1	6,0	13	600	3000	>80	no	143	33	30 000	A++	10	1	17,60
DULUX D/E LED 13 840 G24q-1	4058075559103	LED559103BOX1	6,0	13	660	4000	>80	no	143	33	30 000	A++	10	1	17,60
DULUX D/E LED 18 830 G24q-2	4058075559127	LED559127BOX1	7,0	18	700	3000	>80	no	143	33	30 000	A++	10	1	18,50
DULUX D/E LED 18 840 G24q-2	4058075559158	LED559158BOX1	7,0	18	770	4000	>80	no	143	33	30 000	A++	10	1	18,50
DULUX D/E LED 26 830 G24q-3	4058075559172	LED559172BOX1	10,0	26	990	3000	>80	no	170	33	30 000	A++	10	1	22,50
DULUX D/E LED 26 840 G24q-3	4058075559196	LED559196BOX1	10,0	26	1100	4000	>80	no	170	33	30 000	A++	10	1	22,50

DULUX S LED - per alimentazione convenzionale e tensione di rete - 30.000 ore

G23, 120°

c.to 1C

DULUX S LED 9 830 G23 *	4058075135284	LED135284BOX1	4,5	9	450	3000	>80	no	166	33	30 000	A+	10	2	11,00
DULUX S LED 9 840 G23 *	4058075135307	LED135307BOX1	4,5	9	500	4000	>80	no	166	33	30 000	A+	10	2	11,00
DULUX S LED 11 830 G23 *	4058075135321	LED135321BOX1	6,0	11	630	3000	>80	no	237	33	30 000	A+	10	2	11,40
DULUX S LED 11 840 G23 *	4058075135345	LED135345BOX1	6,0	11	700	4000	>80	no	237	33	30 000	A++	10	2	11,40
DULUX S LED 9 830 G23	4058075557994	LED557994BOX1	4,5	9	450	3 000	>80	no	165	32	30 000	A++	10	2	11,00
DULUX S LED 9 840 G23	4058075558045	LED558045BOX1	4,5	9	500	4 000	>80	no	165	32	30 000	A++	10	2	11,00
DULUX S LED 11 830 G23	4058075558069	LED558069BOX1	6,0	11	630	3 000	>80	no	234	32	30 000	A++	10	2	11,40
DULUX S LED 11 840 G23	4058075558083	LED558083BOX1	6,0	11	700	4 000	>80	no	234	32	30 000	A++	10	2	11,40



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _{LED}	lm	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t (h)				€
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	---	----	--	--------	----------	-------	--	--	--	---

DULUX L LED - per alimentazione elettronica e tensione di rete - 30.000 ore

2G11, >140°															c.to 1C
DULUX L LED 18 830 2G11 *	4058075135369	LED135369BOX1	7,0	18	900	3000	>80	no	229	44	30 000	A++	10	1	36,50
DULUX L LED 18 840 2G11 *	4058075135383	LED135383BOX1	7,0	18	1000	4000	>80	no	229	44	30 000	A++	10	1	36,50
DULUX L LED 36 830 2G11 *	4058075135406	LED135406BOX1	18,0	36	2070	3000	>80	no	413	44	30 000	A+	10	1	41,00
DULUX L LED 36 840 2G11 *	4058075135420	LED135420BOX1	18,0	36	2300	4000	>80	no	413	44	30 000	A++	10	1	41,00
DULUX L LED 55 830 2G11 *	4058075260887	LED260887BOX1	24,0	55	3000	3000	>80	no	535	44	30 000	A++	10	1	41,50
DULUX L LED 55 840 2G11 *	4058075260900	LED260900BOX1	24,0	55	3300	4000	>80	no	535	44	30 000	A++	10	1	41,50
DULUX L LED 18 830 2G11	4058075557390	LED557390BOX1	8,0	18	900	3000	>80	no	230	44	30 000	A++	10	1	36,50
DULUX L LED 18 840 2G11	4058075557499	LED557499BOX1	8,0	18	1000	4000	>80	no	230	44	30 000	A++	10	1	36,50
DULUX L LED 24 830 2G11	4058075559219	LED559219BOX1	12,0	24	1350	3000	>80	no	321	44	30 000	A++	10	1	38,00
DULUX L LED 24 840 2G11	4058075559233	LED559233BOX1	12,0	24	1500	4000	>80	no	321	44	30 000	A++	10	1	38,00
DULUX L LED 36 830 2G11	4058075557772	LED557772BOX1	18,0	24	2070	3000	>80	no	417	44	30 000	A++	10	1	41,00
DULUX L LED 36 840 2G11	4058075557833	LED557833BOX1	18,0	24	2300	4000	>80	no	417	44	30 000	A++	10	1	41,00
DULUX L LED 55 830 2G11	4058075559257	LED559257BOX1	26,0	55	2950	3000	>80	no	537	44	30 000	A++	10	1	41,50
DULUX L LED 55 840 2G11	4058075559271	LED559271BOX1	26,0	55	3250	4000	>80	no	537	44	30 000	A++	10	1	41,50

DULUX F LED - per alimentazione convenzionale e tensione di rete - 30.000 ore

2G11, 120°															c.to 1C
DULUX F LED 36 830 2G10 *	4058075408241	DFLED18830	18,0	36	2250	3000	>80	no	215	17	30 000	A++	10	2	28,50
DULUX F LED 36 840 2G10 *	4058075408265	DFLED18840	18,0	36	2500	4000	>80	no	215	17	30 000	A++	10	2	28,50
DULUX F LED 36 830 2G10	4058075559295	LED559295BOX1	20,0	36	2250	3000	>80	no	221	89	30 000	A++	10	2	28,50
DULUX F LED 36 840 2G10	4058075559318	LED559318BOX1	20,0	36	2500	4000	>80	no	221	89	30 000	A++	10	2	28,50

DULUX T/E LED - per alimentazione elettronica e tensione di rete - 30.000 ore

GX24q - 2/3/4, 120°															c.to 1C
DULUX T/E LED 18 830 GX24q-2	4058075559349	LED559349BOX1	7,0	18	720	3000	>80	no	120	45	30 000	A++	10	3	24,20
DULUX T/E LED 18 840 GX24q-2	4058075559370	LED559370BOX1	7,0	18	800	4000	>80	no	120	45	30 000	A++	10	3	24,20
DULUX T/E LED 26 830 GX24q-3	4058075559394	LED559394BOX1	10,0	26	990	3000	>80	no	140	45	30 000	A++	10	3	26,40
DULUX T/E LED 26 840 GX24q-3	4058075559417	LED559417BOX1	10,0	26	1100	4000	>80	no	140	45	30 000	A++	10	3	26,40
DULUX T/E LED 32 830 GX24q-3	4058075559431	LED559431BOX1	16,0	32	1620	3000	>80	no	155	45	30 000	A++	10	3	28,60
DULUX T/E LED 32 840 GX24q-3	4058075559455	LED559455BOX1	16,0	32	1800	4000	>80	no	155	45	30 000	A++	10	3	28,60
DULUX T/E LED 42 830 GX24q-4	4058075559479	LED559479BOX1	20,5	42	2070	3000	>80	no	165	45	30 000	A++	10	3	30,80
DULUX T/E LED 42 840 GX24q-4	4058075559493	LED559493BOX1	20,5	42	2300	4000	>80	no	165	45	30 000	A++	10	3	30,80

NAV LED - CCG, accenditore e funzione notturna - 50.000 ore

GX24q - 2/3/4, 120°															c.to 1C
NOVITÀ NAV LED CL 100 727 E40	4058075453760	NAVLED100727E40	50,0	100	8100	2700	70	no	260	70	50 000	A++	10	4	201,90
NOVITÀ NAV LED CL 100 740 E40	4058075453784	NAVLED100740E40	50,0	100	9000	4000	70	no	260	70	50 000	A++	10	4	201,90
NOVITÀ NAV LED CL 150 727 E40	4058075453807	NAVLED150727E40	65,0	150	10800	2700	70	no	260	70	50 000	A++	10	4	241,40
NOVITÀ NAV LED CL 150 740 E40	4058075453821	NAVLED150740E40	65,0	150	12000	4000	70	no	260	70	50 000	A++	10	4	241,40

*Ad esaurimento

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W _Δ W	lm	K	Ra		l (mm)	Ø d (mm)	t _h 2					€
-------------	-----	--------------------	---	------------------	----	---	----	--	--------	----------	------------------	--	--	--	--	---

LEDinestra® Dimmerabile - 25.000 ore

S14d/s, 200°

c.to 1C

LEDinestra DIM 25 827 S14s FR	4058075135529	LED135529BOX1	4,5	25	250	2700	80	si	300	29	25 000	A	10	1	32,40
LEDinestra DIM 25 827 S14d FR	4058075135543	LED135543BOX1	4,5	25	250	2700	80	si	300	29	25 000	A	10	2	32,40
LEDinestra DIM 40 827 S14s FR	4058075135567	LED135567BOX1	7,0	40	470	2700	80	si	500	29	25 000	A	10	1	39,40
LEDinestra DIM 40 827 S14d FR	4058075135581	LED135581BOX1	7,0	40	470	2700	80	si	500	29	25 000	A	10	2	39,40
LEDinestra DIM 75 827 S14s FR	4058075135604	LED135604BOX1	15,0	75	1055	2700	80	si	1000	29	25 000	A	5	1	71,70

LEDinestra® - 15.000 ore

S14d/s, 200°

c.to 1C

LEDinestra 25 827 S14s FR	4058075817739	LDA25827S14SBLG2	3,5	25	260	2700	80	no	300	29	15 000	A+	10	1	23,30
LEDinestra 25 827 S14d FR	4058075817753	LDA25827S14DBLG2	3,5	25	260	2700	80	no	300	29	15 000	A+	10	2	23,30
LEDinestra 40 827 S14s FR	4058075817777	LDA40827S14SBLG2	6,0	40	470	2700	80	no	500	29	15 000	A+	10	1	30,40
LEDinestra 40 827 S14d FR	4058075817791	LDA40827S14DBLG2	6,0	40	470	2700	80	no	500	29	15 000	A+	10	2	30,40

CIRCOLUX® - 15.000 ore

E27, 160°

c.to 1C


CIRCOLUX FR 100 non-dim 17W/827 E27	4058075271708	LED271708BOX1	17	100	1521	2700	≥80	no	86	260	15 000	A+	4	3	17,50
-------------------------------------	---------------	---------------	----	-----	------	------	-----	----	----	-----	--------	----	---	---	-------

¹⁾ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

²⁾ L70/B50



TUBI LED

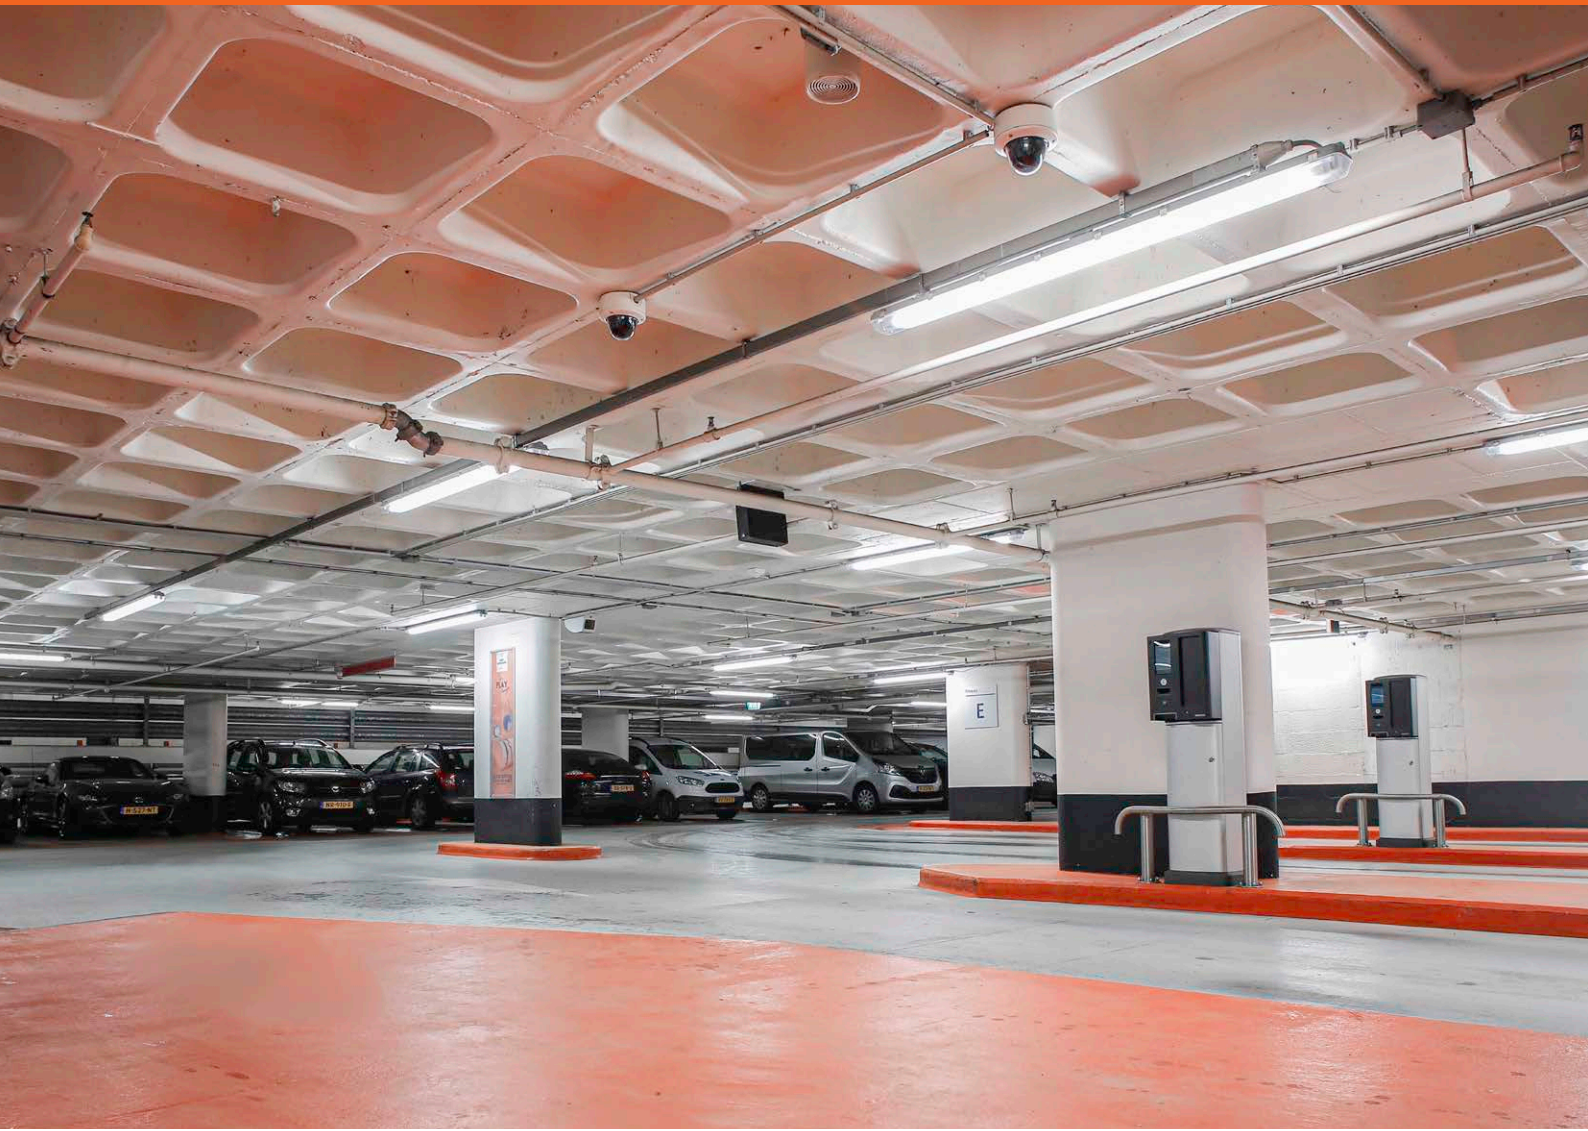

INDICE

SUBSTITUTE® T8 EM (PER ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE)



SUBSTITUTE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT (UO)	pag. 318
SUBSTITUTE® T8 EM PRO	pag. 318
SUBSTITUTE® T8 EM ADVANCED UO (ULTRA OUTPUT)	pag. 318
SUBSTITUTE® T8 EM ADVANCED	pag. 319
SUBSTITUTE® T8 EM VALUE	pag. 319
SUBSTITUTE T8 EM MOTION SENSOR	pag. 319
SUBSTITUTE T8 EM FOOD	pag. 319
SUBSTITUTE® STARTER	pag. 319

SUBSTITUTE® T8 ADVANCED CONNECTED

SUBSTITUTE® T8 ADVANCED UO CONNECTED	pag. 320
SUBSTITUTE® CONNECTED SENSOR	pag. 320

SUBSTITUTE® T8 UNIVERSAL (ECG+CCG+RETE AC) E HF (PER ALIMENTAZIONE ELETTRONICA)


SUBSTITUTE® T8 ADVANCED UO UNIVERSAL	pag. 321
SUBSTITUTE T8 ADVANCED PRO UNIVERSAL	pag. 321
SUBSTITUTE T8 PRO UNIVERSAL HF	pag. 321
SUBSTITUTE® T8 ADVANCED UNIVERSAL	pag. 322
SUBSTITUTE® T8 PRO HF	pag. 322
SUBSTITUTE® T8 VALUE UNIVERSAL	pag. 323
SUBSTITUTE® T8 VALUE HF	pag. 323

SUBSTITUTE® T5

SUBSTITUTE® T5 HO UNIVERSAL	pag. 324
SUBSTITUTE® T5 HO HF	pag. 324
SUBSTITUTE® T5 HO TENSIONE DI RETE	pag. 324
SUBSTITUTE® T5 HE UNIVERSAL	pag. 325
SUBSTITUTE® T5 HE HF	pag. 325
SUBSTITUTE® T5 HE TENSIONE DI RETE	pag. 325

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI E ACCESSORI

SUBSTITUTE® T9 LED - FORMA CIRCOLARE	pag. 326
SUBSTITUTE® T8 U - FORMA A U	pag. 326

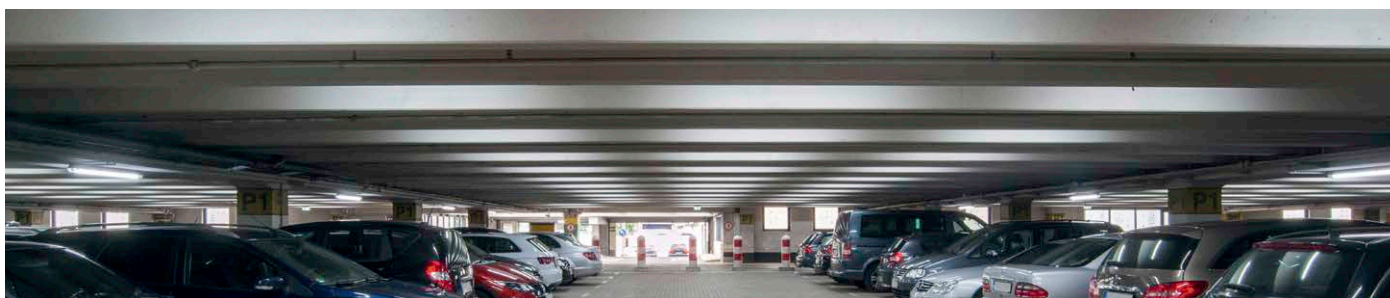

OSRAM SubstiTUBE® T8 CONNECTED

LA GESTIONE DELLA LUCE DIVENTA FACILE!

I tubi OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected consentono una gestione intelligente dell'illuminazione dei parcheggi senza la necessità di programmazione e riablaggio.



SFIDA:

L'installazione di sistemi convenzionali con sensori di movimento nei parcheggi può essere spesso un compito complicato e costoso. Questo a causa della predisposizione di cablaggio aggiuntivo e dell'installazione di unità di controllo separate dai sensori.

CARATTERISTICHE:

OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected:

- Idoneo sia per funzionamento con alimentazione elettronica ECG che AC
- Gamma completa in vetro con pellicola protettiva infrangibile
- Efficienza molto elevata fino a 150 lm/W

LEDVANCE Connected Sensor:

- Ogni sensore controlla fino a 50 tubi LED SubstiTUBE® T8 Connected
- Due sensori per differenti altezze di installazione: LB (Low Bay) fino a 4 m di altezza; HB (High Bay) da 4 m a 14 m di altezza
- Multi sensor (Master&Slave) per il controllo di più aree
- Innovativo sensore di movimento: sensore passivo a infrarossi (PIR)
- Il potenziometro può essere regolato individualmente. Intensità luce d'ambiente: 2 – 1000 lux; tempo: 1 – 10 min
- È possibile il controllo remoto individuale



LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade

LA NOSTRA SOLUZIONE:

I tubi LED OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected, ad esempio installati nelle Damp Proof Housing e controllati in modalità wireless. I tubi LED possono essere collegati tramite il sensore LEDVANCE Connected grazie al protocollo standard ZigBee 3.0. Il vantaggio è che i tubi fluorescenti e gli starter esistenti possono essere semplicemente sostituiti dai nuovi tubi LED e dai loro starter in dotazione. I sensori saranno alimentati dalla rete elettrica.



RISPARMIO ENERGETICO



Tecnologia	Flusso luminoso apparecchio	Numero di apparecchi	Potenza in uscita, incluse le perdite dell'apparecchio	Potenza connessa totale	Consumo totale di energia all'anno	Costi totali dell'elettricità all'anno	Risparmio sui costi dell'elettricità all'anno rispetto al sistema precedente	Risparmio energetico relativo rispetto al sistema precedente	Risparmio sui costi dell'elettricità all'anno con LMS rispetto al sistema precedente	Risparmio energetico relativo con LMS rispetto al sistema precedente
Tradizionale: Apparecchio Damp-proof T8 1x58W	3454	15	70 W	1050 W	4 368.00 kWh	€ 873.60				
DAMP PROOF HOUSING CON SUBSTITUBE ADVANCED T8 CONNECTED LED 24 W	3156	15	24 W	360 W	901.06 kWh	€ 180.21	€ 693.39	79%	€ 1 751.30	86% ¹

DATI OPERATIVI: Funzionamento annuo (giorni): 260 · Funzionamento giornaliero (ore): 16 · Tempi attivi stimati al giorno (ore) (8 ore: 100% / 8 ore: 20%) 8 · Prezzo dell'elettricità: €0.20/kWh · Carico connesso specifico: 0.73 W/m² (area pavimento 495 m²)

¹ Risparmio presunto con LMS in relazione al nuovo sistema LED: 40% in base alle seguenti ipotesi: sensore di movimento con impostazione di attenuazione comfort 40%. L'illuminazione è ridotta al 20% solo durante le ore di funzionamento. Ciò garantisce livelli di comfort più elevati per gli utenti quando entrano nelle stanze, poiché le stanze non sono al buio. Le ipotesi rilevanti per il risparmio LMS sono valori stimati e si basano su valori empirici del settore dell'illuminazione. Il calcolo del risparmio energetico con l'utilizzo di LMS deve sempre essere effettuato rispetto al progetto specifico.


OSRAM SubstiTUBE® T8 MOTION SENSOR RISPARMIO ENERGETICO SUPER BRILLANTE!

Il nuovo SubstiTUBE® T8 Motion Sensor, adatto per gli apparecchi a controllo CCG e a tensione di rete consente un risparmio energetico fino al 90%¹ grazie al sensore integrato ed è ideale per applicazioni come magazzini o vani scala.

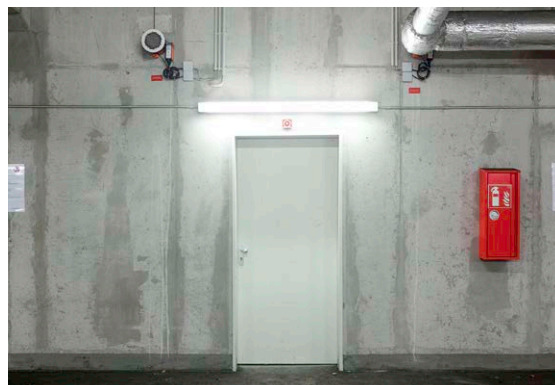


ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO

Se il sensore non rileva alcun movimento per un periodo di cinque minuti, la luce viene attenuata automaticamente fino al 20% di intensità luminosa. Dopo altri due minuti senza movimento, SubstiTUBE® T8 MOTION SENSOR si spegne completamente, ma senza alcuna perdita di comfort per l'utente. Questo perché il minimo movimento fa riaccendere immediatamente il tubo LED.



SENSORE POTENTE, PRESTAZIONI AFFIDABILI

SubstiTUBE® T8 MOTION SENSOR dotato di un sensore a microonde integrato con rilevamento del movimento. Il sensore funziona a 5,8 GHz ed è ideale anche per l'uso in apparecchi chiusi proprio grazie a questa tecnologia.



SubstiTUBE® Motion Sensor Area di rilevamento	
h	r
2.5	4.5
3.5	5.0
4.0	4.5
4.5	4.0
5.0	4.0

UNA QUESTIONE DI ALTEZZA

Il raggio di rilevamento per i movimenti dipende dalla rispettiva altezza di installazione del tubo LED. Il sensore può rilevare movimenti con un raggio massimo fino a cinque metri. L'altezza di montaggio massima consigliata dei tubi LED è di cinque metri.



LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade

OSRAM

EM O HF: TROVA LA TECNOLOGIA GIUSTA

TEST STARTER

Controlla se l'apparecchio di illuminazione che desideri installare ha uno starter. Se ne è provvisto, allora per il funzionamento è necessario un SubstiTUBE® T8 EM su un CCG. In caso contrario, utilizza la versione universale compatibile con ECG².



SubstiTUBE® EM



SubstiTUBE® Universal

TEST FOTOCAMERA

Se l'apparecchio ha ancora una lampada T8 funzionante, dai un'occhiata con una fotocamera digitale (come quella sul tuo smartphone o tablet). Se hai uno sfarfallio di luce, hai bisogno di un SubstiTUBE T8 EM per il funzionamento su un CCG. Altrimenti, usa la versione universale compatibile con ECG².



SubstiTUBE® EM



SubstiTUBE® Universal

¹ Rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali | ² Uso con ECG: verifica la compatibilità su www.ledvance.it/compatibilita-lampade-led



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	ℓ (mm)	W	lm	K	°	Ra	t _h	IP	Icona	Icona	€
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	---	----	----------------	----	-------	-------	---

SUBSTITUBE T8 EM PER CCG (ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE)

SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output (UO)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica elevata SDCM < 5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso.

c.to 1C

ST8ProUO-1.2m-14.3W-830-EM	4058075453968	ST8PROU036830G1	1200	14,3	2 250	3000	190°	83	60 000	A++	10	1	23,70
ST8ProUO-1.2m-14.3W-840-EM	4058075453982	ST8PROU036840G1	1200	14,3	2 500	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	23,70
ST8ProUO-1.2m-14.3W-865-EM	4058075454002	ST8PROU036865G1	1200	14,3	2 500	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	23,70
ST8ProUO-1.5m-21.1W-830-EM	4058075454026	ST8PROU058830G1	1500	21,1	3 330	3000	190°	83	60 000	A++	10	1	30,80
ST8ProUO-1.5m-21.1W-840-EM	4058075454040	ST8PROU058840G1	1500	21,1	3 700	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	30,80
ST8ProUO-1.5m-21.1W-865-EM	4058075454064	ST8PROU058865G1	1500	21,1	3 700	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	30,80

SubstiTUBE T8 EM Pro

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica SDCM < 5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso.

c.to 1C

ST8Pro-0.6m-6.7W-840-EM	4058075454088	ST8PRO18840G1	600	6,7	1 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	15,00
ST8Pro-0.6m-6.7W-865-EM	4058075454101	ST8PRO18865G1	600	6,7	1 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	15,00
ST8Pro-0.9m-10.3W-840-EM	4058075454125	ST8PRO30840G1	900	10,3	1 700	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	15,80
ST8Pro-0.9m-10.3W-865-EM	4058075454149	ST8PRO30865G1	900	10,3	1 700	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	15,80
ST8Pro-1.0m-12.1W-840-EM	4058075454163	ST8PRO368401MG1	1000	12,1	2 000	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	19,30
ST8Pro-1.0m-12.1W-865-EM	4058075454187	ST8PRO368651MG1	1000	12,1	2 000	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	19,30
ST8Pro-1.2m-12.7W-840-EM	4058075454200	ST8PRO36840G1	1200	12,7	2 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	17,20
ST8Pro-1.2m-12.7W-865-EM	4058075454224	ST8PRO36865G1	1200	12,7	2 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	17,20
ST8Pro-1.5m-18.8W-840-EM	4058075454248	ST8PRO58840G1	1500	18,8	3 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	24,20
ST8Pro-1.5m-18.8W-865-EM	4058075454262	ST8PRO58865G1	1500	18,8	3 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	24,20

SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output (UO)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 50.000 ore - Consistenza cromatica SDCM < 5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso.

c.to 1C

ST8AU-1.2m-15.6W-830-EM	4058075454620	ST8AU36830G1	1200	15,6	2 250	3000	190°	83	50 000	A++	10	1	67,80
ST8AU-1.2m-15.6W-840-EM	4058075454644	ST8AU36840G1	1200	15,6	2 500	4000	190°	83	50 000	A++	10	1	67,80
ST8AU-1.2m-15.6W-865-EM	4058075454668	ST8AU36865G1	1200	15,6	2 500	6500	190°	83	50 000	A++	10	1	67,80
ST8AU-1.5m-23.1W-830-EM	4058075454682	ST8AU58830G1	1500	23,1	3 330	3000	190°	83	50 000	A++	10	1	90,40
ST8AU-1.5m-23.1W-840-EM	4058075454705	ST8AU58840G1	1500	23,1	3 700	4000	190°	83	50 000	A++	10	1	90,40
ST8AU-1.5m-23.1W-865-EM	4058075454729	ST8AU58865G1	1500	23,1	3 700	6500	190°	83	50 000	A++	10	1	90,40



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	W	lm	K	°	Ra	t _h 1				
-------------	-----	--------------------	--------	---	----	---	---	----	------------------	--	--	--	--

SubstiTUBE® T8 EM Advanced

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 50.000 ore -

Consistenza cromatica SDCM <5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso.

c.to 1C

ST8A-0.6m-7.3W-840-EM	4058075454743	ST8A18840G1	600	7,3	1 100	4000	190°	83	50 000	A++	10	1	34,70
ST8A-0.6m-7.3W-865-EM	4058075454767	ST8A18865G1	600	7,3	1 100	6500	190°	83	50 000	A++	10	1	34,70
ST8A-1.2m-14W-840-EM	4058075454781	ST8A36840G1	1200	14,0	2 100	4000	190°	83	50 000	A++	10	1	45,20
ST8A-1.2m-14W-865-EM	4058075454804	ST8A36865G1	1200	14,0	2 100	6500	190°	83	50 000	A++	10	1	45,20
ST8A-1.5m-20.6W-840-EM	4058075454828	ST8A58840G1	1500	20,6	3 100	4000	190°	83	50 000	A++	10	1	58,90
ST8A-1.5m-20.6W-865-EM	4058075454842	ST8A58865G1	1500	20,6	3 100	6500	190°	83	50 000	A++	10	1	58,90

SubstiTUBE® T8 EM Value

G13 220-240V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 30.000 ore -

Consistenza cromatica SDCM<6 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +45°C.

Starter LED incluso.

c.to 1C

ST8V-0.6m-7.3W-830-EM	4058075454446	ST8V18830G1	600	7,3	720	3000	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	24,20
ST8V-0.6m-7.3W-840-EM	4058075454460	ST8V18840G1	600	7,3	800	4000	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	24,20
ST8V-0.6m-7.3W-865-EM	4058075454484	ST8V18865G1	600	7,3	800	6500	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	24,20
ST8V-1.2m-16.4W-830-EM	4058075454507	ST8V36830G1	1200	16,4	1 620	3000	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	33,90
ST8V-1.2m-16.4W-840-EM	4058075454521	ST8V36840G1	1200	16,4	1 800	4000	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	33,90
ST8V-1.2m-16.4W-865-EM	4058075454545	ST8V36865G1	1200	16,4	1 800	6500	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	33,90
ST8V-1.5m-20W-830-EM	4058075454569	ST8V58830G1	1500	20,0	1 980	3000	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	44,40
ST8V-1.5m-20W-840-EM	4058075454583	ST8V58840G1	1500	20,0	2 200	4000	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	44,40
ST8V-1.5m-20W-865-EM	4058075454606	ST8V58865G1	1500	20,0	2 200	6500	190°	≥ 80	30 000	A+	10	1	44,40

SubstiTUBE T8 EM Motion Sensor

Sensore di presenza (Radio 5,8 GHz) individuale integrato compatibile con apparecchi chiusi. Passaggio automatico al 20% del flusso 5 minuti dopo l'ultimo rilevamento e spegnimento dopo 2 minuti. Raggio di rilevamento fino a 5 m - Per apparecchi con alimentazione convenzionale. Tubo in vetro con guaina protettiva anti-schegge. ON / OFF X 200.000. Starter LED incluso.

Temperatura di funzionamento da -20°C a + 50°C. Certificazione VDE secondo IEC 62776

c.to 1C

ST8MS-0.6m-7.3W-840-EM	4058075292413	LED292413BOX1	600	7,3	1 100	4000	190°	83	50 000	A++	8	1	37,30
ST8MS-1.2m-14W-840-EM	4058075292437	LED292437BOX1	1200	14,0	2 100	4000	190°	83	50 000	A++	8	1	41,80
ST8MS-1.5m-20.6W-840-EM	4058075292451	LED292451BOX1	1500	20,6	3 100	4000	190°	83	50 000	A++	8	1	46,00

SubstiTUBE T8 EM FOOD (CCG)

Tubi LED per l'industria alimentare. Per apparecchi con alimentazione convenzionale e tensione di rete.

Tubo in vetro con guaina protettiva anti-schegge. R9>85. ON/OFF X 200.000. Starter LED incluso.

Temperatura di funzionamento da -20°C a + 50°C. Certificazione VDE secondo IEC 62776

c.to 1C

ST8FOOD-0.9m-7.9W-833-EM	4058075292475	ST8FOOD30833	900	7,9	750	3300	190°	≥80	50 000	A+	10	1	24,20
ST8FOOD-1.2m-11.6W-833-EM	4058075292499	ST8FOOD36833	1200	11,6	1 100	3300	190°	≥80	50 000	A+	10	1	25,80
ST8FOOD-1.5m-17.9W-833-EM	4058075292512	ST8FOOD58833	1500	17,9	1 700	3300	190°	≥80	50 000	A+	10	1	31,50

SubstiTUBE Starter *

c.to 1C

SUBSTITUBE LED T8 STARTER FS2	4058075013674	STARTERSLT8HB2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	8,40
-------------------------------	---------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	------



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	1 (mm)	W	lm	K							
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--

SUBSTITUBE® T8 ADVANCED CONNECTED

SubstiTUBE® T8 Advanced UO Connected (CCG+Rete AC)

G13, 220-240 V. Per apparecchi con alimentazione convenzionale e rete AC, ultra output, ON/OFF X 200.000 - Durata 50.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso.

c.to 1C



ST8AU-0.6m-7,5W-840 CON	4058075187337	ST8AU18840CON	600	7,5	1 100	4000	160°	83	50 000	A++	10	1	68,00
ST8AU-0.6m-7,5W-865 CON	4058075187351	ST8AU18865CON	600	7,5	1 100	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	68,00
ST8AU-1.2m-16W-840-CON	4058075187375	ST8AU36840CON	1200	16,0	2 400	4000	160°	83	50 000	A++	10	1	86,40
ST8AU-1.2m-16W-865-CON	4058075187399	ST8AU36865CON	1200	16,0	2 400	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	86,40
ST8AU-1.5m-24W-840-CON	4058075187634	ST8AU58840CON	1500	24,0	3 600	4000	160°	83	50 000	A++	10	1	100,90
ST8AU-1.5m-24W-865-CON	4058075187658	ST8AU58865CON	1500	24,0	3 600	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	100,90

LEDVANCE Connected Sensor

Fino a 50 tubi connessi per sensore - Temperatura di funzionamento da 20°C a +50°C.

c.to 1C

Connected Sensor ST8 LB LEDV	4058075232969	SENST8LB	95	1,0	-	-	360° (con angolo di apertura 180°)	50 000	A++	27	2	297,00
Connected Sensor ST8 HB LEDV	4058075232983	SENST8HB	95	1,0	-	-	360° (con angolo di apertura 180°)	50 000	A++	27	2	297,00
Telecomando per Connected Sensor	4058075374034	SENSREM	58	-	-	-	-	-	-	10	3	37,30

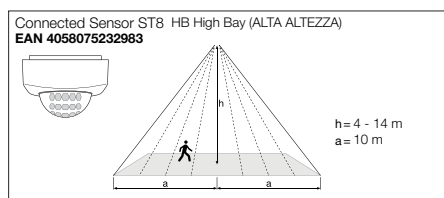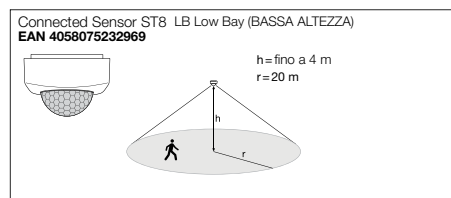



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione		W	lm	K		Ra	t_{in} ²				€
-------------	-----	--------------------	--	----------	-----------	----------	--	-----------	------------------------------------	--	--	--	---

SUBSTITUBE® T8 UNIVERSAL (PER ECG, CCG E RETE AC) E HF (PER ECG)

SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale o elettronica, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST8AU-1.2m-15W-840-UN	4058075137769	ST8AU36840UNG8	1200	15,0	2 400	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	75,10
ST8AU-1.2m-15W-865-UN	4058075137783	ST8AU36865UNG8	1200	15,0	2 400	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	75,10
ST8AU-1.5m-23W-840-UN	4058075137806	ST8AU58840UNG8	1500	23,0	3 700	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	99,30
ST8AU-1.5m-23W-865-UN	4058075137820	ST8AU58865UNG8	1500	23,0	3 700	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	99,30

SubstiTUBE® T8 Advanced PRO Universal (ECG+CCG+Rete AC)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale o elettronica, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST8PROU-0.6m-7,5W-830-UN	4058075546752	ST8PROU18830UNG1	600	7,5	1 000	3000	190°	83	60 000	A++	10	1	38,40
ST8PROU-0.6m-7,5W-840-UN	4058075546776	ST8PROU18840UNG1	600	7,5	1 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	38,40
ST8PROU-0.6m-7,5W-865-UN	4058075546790	ST8PROU18865UNG1	600	7,5	1 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	38,40
ST8PROU-1.2m-15W-840-UN	4058075546813	ST8PROU36840UNG1	1200	15,0	2 400	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	71,40
ST8PROU-1.2m-15W-865-UN	4058075546837	ST8PROU36865UNG1	1200	15,0	2 400	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	71,40
ST8PROU-1.5m-23W-840-UN	4058075546851	ST8PROU58840UNG1	1500	23,0	3 700	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	94,40
ST8PROU-1.5m-23W-865-UN	4058075546875	ST8PROU58865UNG1	1500	23,0	3 700	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	94,40

SubstiTUBE T8 PRO Universal HF (ECG)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

c.to 1C

ST8PROU-1.2m-15W-840-HF	4058075545014	ST8PROU36840HFG1	1200	15,0	2 400	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	36,90
ST8PROU-1.2m-15W-865-HF	4058075545038	ST8PROU36865HFG1	1200	15,0	2 400	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	36,90
ST8PROU-1.5m-23W-840-HF	4058075545076	ST8PROU58840HFG1	1500	23,0	3 700	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	40,40
ST8PROU-1.5m-23W-865-HF	4058075545151	ST8PROU58865HFG1	1500	23,0	3 700	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	40,40

* Ad esaurimento

1) Verifica la lista di compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o sulle istruzioni fornite insieme al tubo

2) L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	W	lm	K	°	Ra	t _h ²				
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	---	----	-----------------------------	--	--	--	--

SubstiTUBE T8 Advanced Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale o elettronica, ON/OFF X 200.000 - Durata 50.000 ore -

Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST8A-0.6m-7,5W-830-UN	4058075137585	ST8A18830UNG8	600	7,5	1 000	3000	160°	83	50 000	A++	10	1	40,40
ST8A-0.6m-7,5W-840-UN	4058075137608	ST8A18840UNG8	600	7,5	1 100	4000	160°	83	50 000	A++	10	1	40,40
ST8A-0.6m-7,5W-865-UN	4058075137622	ST8A18865UNG8	600	7,5	1 100	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	40,40
ST8A-1.2m-14W-830-UN	4058075137646	ST8A36830UNG8	1200	14,0	1 900	3000	160°	83	50 000	A++	10	1	52,50
ST8A-1.2m-14W-840-UN	4058075137660	ST8A36840UNG8	1200	14,0	2 100	4000	160°	83	50000	A++	10	1	52,50
ST8A-1.2m-14W-865-UN	4058075137684	ST8A36865UNG8	1200	14,0	2 100	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	52,50
ST8A-1.5m-20W-830-UN	4058075137707	ST8A58830UNG8	1500	20,0	2 800	3000	160°	83	50 000	A++	10	1	67,80
ST8A-1.5m-20W-840-UN	4058075137721	ST8A58840UNG8	1500	20,0	3 100	4000	160°	83	50 000	A++	10	1	67,80
ST8A-1.5m-20W-865-UN	4058075137745	ST8A58865UNG8	1500	20,0	3 100	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	67,80

SubstiTUBE T8 PRO HF (ECG)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica, ON/OFF X 200.000 -

Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5 -

Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

NOVITÀ

c.to 1C

ST8PRO-0.6m-7,5W-830-HF	4058075545052	ST8PRO18830HFG1	600	7,5	1 000	3000	190°	83	60 000	A++	10	1	26,40
ST8PRO-0.6m-7,5W-840-HF	4058075545090	ST8PRO18840HFG1	600	7,5	1 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	26,40
ST8PRO-0.6m-7,5W-865-HF	4058075545113	ST8PRO18865HFG1	600	7,5	1 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	26,40
ST8PRO-1.2m-14W-830-HF	4058075545137	ST8PRO36830HFG1	1200	14,0	1 900	3000	190°	83	60 000	A+	10	1	31,30
ST8PRO-1.2m-14W-840-HF	4058075545175	ST8PRO36840HFG1	1200	14,0	2 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	31,30
ST8PRO-1.2m-14W-865-HF	4058075545205	ST8PRO36865HFG1	1200	14,0	2 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	31,30
ST8PRO-1.5m-20W-830-HF	4058075545229	ST8PRO58830HFG1	1500	20,0	2 800	3000	190°	83	60 000	A++	10	1	34,80
ST8PRO-1.5m-20W-840-HF	4058075545243	ST8PRO58840HFG1	1500	20,0	3 100	4000	190°	83	60 000	A++	10	1	34,80
ST8PRO-1.5m-20W-865-HF	4058075545267	ST8PRO58865HFG1	1500	20,0	3 100	6500	190°	83	60 000	A++	10	1	34,80

* Ad esaurimento

1) Verifica la lista di compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o sulle istruzioni fornite insieme al tubo

2) L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione											
-------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SubstiTUBE® T8 Value Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale o elettronica, ON/OFF X 50.000 - Durata 30.000 ore - Consistenza cromatica SDCM =5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +45°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST8V-0.6m-8W-830-UN	4058075137400	ST8V18830UNG8	600	8,0	720	3000	160°	≥80	30 000	A+	10	1	43,00
ST8V-0.6m-8W-840-UN	4058075137424	ST8V18840UNG8	600	8,0	800	4000	160°	≥80	30 000	A+	10	1	43,00
ST8V-0.6m-8W-865-UN	4058075137448	ST8V18865UNG8	600	8,0	800	6500	160°	≥80	30 000	A+	10	1	43,00
ST8V-1.2m-16W-830-UN	4058075137462	ST8V36830UNG8	1200	16,0	1 550	3000	160°	≥80	30 000	A+	10	1	61,00
ST8V-1.2m-16W-840-UN	4058075137486	ST8V36840UNG8	1200	16,0	1 700	4000	160°	≥80	30 000	A+	10	1	61,00
ST8V-1.2m-16W-865-UN	4058075137509	ST8V36865UNG8	1200	16,0	1 700	6500	160°	≥80	30 000	A+	10	1	61,00
ST8V-1.5m-19W-830-UN	4058075137523	ST8V58830UNG8	1500	19,0	1 800	3000	160°	≥80	30 000	A+	10	1	66,00
ST8V-1.5m-19W-840-UN	4058075137547	ST8V58840UNG8	1500	19,0	2 000	4000	160°	≥80	30 000	A+	10	1	66,00
ST8V-1.5m-19W-865-UN	4058075137561	ST8V58865UNG8	1500	19,0	2 000	6500	160°	≥80	30 000	A+	10	1	66,00

SubstiTUBE® T8 Value Universal (ECG+CCG+Rete AC)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale o elettronica, ON/OFF X 50.000 - Durata 30.000 ore - Consistenza cromatica SDCM =5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +45°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST8V-1.2m-18W-830-UN	4058075546899	ST8V36830UNG1	1200	18,0	1 800	3000	190°	83	30 000	A+	10	1	58,00
ST8V-1.2m-18W-840-UN	4058075546912	ST8V36840UNG1	1200	18,0	2 000	4000	190°	83	30 000	A+	10	1	58,00
ST8V-1.2m-18W-865-UN	4058075546936	ST8V36865UNG1	1200	18,0	2 000	6500	190°	83	30 000	A+	10	1	58,00
ST8V-1.5m-24W-830-UN	4058075546950	ST8V58830UNG1	1500	24,0	2 550	3000	190°	83	30 000	A+	10	1	62,70
ST8V-1.5m-24W-840-UN	4058075546974	ST8V58840UNG1	1500	24,0	2 800	4000	190°	83	30 000	A+	10	1	62,70
ST8V-1.5m-24W-865-UN	4058075546998	ST8V58865UNG1	1500	24,0	2 800	6500	190°	83	30 000	A+	10	1	62,70

SubstiTUBE® T8 VALUE HF (ECG)

G13, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica, ON/OFF X 50.000 - Durata 30.000 ore - Consistenza cromatica SDCM =5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +45°C.

c.to 1C

ST8V-0.6m-8W-840-HF	4058075545366	ST8V18840HFG1	600	8,0	800	4000	190°	83	30 000	A+	10	1	21,80
ST8V-0.6m-8W-865 HF	4058075545380	ST8V18865HFG1	600	8,0	800	6500	190°	83	30 000	A+	10	1	21,80

* Ad asaurimento
1) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	W	lm	K		Ra	t _h				
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	--	----	----------------	--	--	--	--

SUBSTITUBE® T5

SubstiTUBE® T5 HO Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

G5, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica e convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore.

Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST5H054-1.2m 26W-830 UN	4058075137905	ST5H054830UNG8	1149	26,0	3 600	3000	160°	83	60 000	A++	10	1	119,30
ST5H054-1.2m 26W-840 UN	4058075137929	ST5H054840UNG8	1149	26,0	3 600	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	119,30
ST5H054-1.2m 26W-865 UN	4058075137943	ST5H054865UNG8	1149	26,0	4 000	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	119,30
ST5H049-1.5m 26W-830 UN	4058075137967	ST5H049830UNG8	1449	26,0	3 600	3000	160°	83	60 000	A++	10	1	110,60
ST5H049-1.5m 26W-840 UN	4058075137981	ST5H049840UNG8	1449	26,0	3 600	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	110,60
ST5H049-1.5m 26W-865 UN	4058075138001	ST5H049865UNG8	1449	26,0	4 000	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	110,60
ST5H080-1.5m 37W-830 UN	4058075137844	ST5H080830UNG8	1449	37,0	5 050	3000	160°	83	60 000	A++	10	1	131,60
ST5H080-1.5m 37W-840 UN	4058075137868	ST5H080840UNG8	1449	37,0	5 600	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	131,60
ST5H080-1.5m 37W-865 UN	4058075137882	ST5H080865UNG8	1449	37,0	5 600	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	131,60

SubstiTUBE® T5 HO HF (ECG)

G5, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica, ON/OFF X 200.000 -

Durata 60.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5 -

Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

c.to 1C

ST5H054-1.2m 26W-830 HF	4058075543003	ST5H054830HFG1	1149	26,0	3 600	3000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	44,30
ST5H054-1.2m 26W-840 HF	4058075543027	ST5H054840HFG1	1149	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	44,30
ST5H054-1.2m 26W-865 HF	4058075543041	ST5H054865HFG1	1149	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	44,30
ST5H049-1.5m 26W-830 HF	4058075543065	ST5H049830HFG1	1449	26,0	3 600	3000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	39,50
ST5H049-1.5m 26W-840 HF	4058075543089	ST5H049840HFG1	1449	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	39,50
ST5H049-1.5m 26W-865 HF	4058075543102	ST5H049865HFG1	1449	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	39,50
ST5H080-1.5m 37W-830 HF	4058075542945	ST5H080830HFG1	1449	37,0	5 050	3000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	50,00
ST5H080-1.5m 37W-840 HF	4058075542969	ST5H080840HFG1	1449	37,0	5 600	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	50,00
ST5H080-1.5m 37W-865 HF	4058075542983	ST5H080865HFG1	1449	37,0	5 600	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	50,00

SubstiTUBE® T5 HO TENSIONE DI RETE

G5, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore.

Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST5H054-1.2m 26W-840 AC	4058075543409	ST5H054840ACG1	1149	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	41,20
ST5H054-1.2m 26W-865 AC	4058075543423	ST5H054865ACG1	1149	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	41,20
ST5H049-1.5m 26W-840 AC	4058075543447	ST5H049840ACG1	1449	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	36,90
ST5H049-1.5m 26W-865 AC	4058075543461	ST5H049865ACG1	1449	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	36,90
ST5H080-1.5m 37W-840 AC	4058075543362	ST5H080840ACG1	1449	37,0	5 600	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	46,50
ST5H080-1.5m 37W-865 AC	4058075543386	ST5H080865ACG1	1449	37,0	5 600	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	46,50



1



2

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione**SubstiTUBE® T5 HE Universal (ECG+CCg+Rete AC) ***

G5, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica o convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 60.000 ore.

Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

c.to 1C

ST5HE14-0.6m 7W-830 UN	4058075138209	ST5HE14830UNG8	549	7,0	900	3000	160°	83	60 000	A++	10	1	40,00
ST5HE14-0.6m 7W-840 UN	4058075138223	ST5HE14840UNG8	549	7,0	1 000	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	40,00
ST5HE14-0.6m 7W-865 UN	4058075138247	ST5HE14865UNG8	549	7,0	1 000	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	40,00
ST5HE21-0.9m 10W-830 UN	4058075138148	ST5HE21830UNG8	849	10,0	1 350	3000	160°	83	60 000	A++	10	1	45,00
ST5HE21-0.9m 10W-840 UN	4058075138162	ST5HE21840UNG8	849	10,0	1 500	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	45,00
ST5HE21-0.9m 10W-865 UN	4058075138186	ST5HE21865UNG8	849	10,0	1 500	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	45,00
ST5HE28-1.2m 17W-830 UN	4058075138087	ST5HE28830UNG8	1149	17,0	2 350	3000	160°	83	60 000	A++	10	1	67,90
ST5HE28-1.2m 17W-840 UN	4058075138100	ST5HE28840UNG8	1149	17,0	2 600	4000	160°	83	60 000	A++	10	1	67,90
ST5HE28-1.2m 17W-865 UN	4058075138124	ST5HE28865UNG8	1149	17,0	2 600	6500	160°	83	60 000	A++	10	1	67,90
ST5HE35-1.5m 18W-830 UN	4058075138025	ST5HE35830UNG8	1449	18,0	2 550	3000	160°	83	50 000	A++	10	1	74,00
ST5HE35-1.5m 18W-840 UN	4058075138049	ST5HE35840UNG8	1449	18,0	2 800	4000	160°	83	50 000	A++	10	1	74,00
ST5HE35-1.5m 18W-865 UN	4058075138063	ST5HE35865UNG8	1449	18,0	2 800	6500	160°	83	50 000	A++	10	1	74,00

SubstiTUBE® T5 HE HF (ECG)

G5, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione elettronica, ON/OFF X 200.000 -

Durata 50.000 ore - Consistenza cromatica SDCM=5 -

Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

NOVITÀ

c.to 1C

ST5HE14-0.6m 7W-830 HF	4058075543300	ST5HE14830HFG1	549	7,0	900	3000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	30,70
ST5HE14-0.6m 7W-840 HF	4058075543324	ST5HE14840HFG1	549	7,0	1 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	30,70
ST5HE14-0.6m 7W-865 HF	4058075543348	ST5HE14865HFG1	549	7,0	1 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	30,70
ST5HE21-0.9m 10W-830 HF	4058075543249	ST5HE21830HFG1	849	10,0	1 350	3000	>180°	>80	50 000	A+	10	2	34,20
ST5HE21-0.9m 10W-840 HF	4058075543263	ST5HE21840HFG1	849	10,0	1 500	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	34,20
ST5HE21-0.9m 10W-865 HF	4058075543287	ST5HE21865HFG1	849	10,0	1 500	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	34,20
ST5HE28-1.2m 17W-830 HF	4058075543188	ST5HE28830HFG1	1149	17,0	2 150	3000	>180°	>80	50 000	A+	10	2	36,90
ST5HE28-1.2m 17W-840 HF	4058075543201	ST5HE28840HFG1	1149	17,0	2 400	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	36,90
ST5HE28-1.2m 17W-865 HF	4058075543225	ST5HE28865HFG1	1149	17,0	2 400	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	36,90
ST5HE35-1.5m 18W-830 HF	4058075543126	ST5HE35830HFG1	1449	18,0	2 550	3000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	39,10
ST5HE35-1.5m 18W-840 HF	4058075543140	ST5HE35840HFG1	1449	18,0	2 800	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	39,10
ST5HE35-1.5m 18W-865 HF	4058075543164	ST5HE35865HFG1	1449	18,0	2 800	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	39,10

SubstiTUBE® T5 HE (Rete AC)

G5, 220-240 V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, ON/OFF X 200.000 - Durata 50.000 ore.

Consistenza cromatica SDCM=5 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C.

Starter LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale.

NOVITÀ

c.to 1C

ST5HE14-0.6m 8W-840 AC	4058075543560	ST5HE14840ACG1	549	8,0	1 200	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	27,60
ST5HE14-0.6m 8W-865 AC	4058075543584	ST5HE14865ACG1	549	8,0	1 200	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	27,60
ST5HE28-1.2m 16W-840 AC	4058075543522	ST5HE28840ACG1	1149	16,0	2 400	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	34,70
ST5HE28-1.2m 16W-865 AC	4058075543546	ST5HE28865ACG1	1149	16,0	2 400	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	34,70
ST5HE35-1.5m 18W-840 AC	4058075543485	ST5HE35840ACG1	1449	18,0	2 800	4000	>180°	>80	50 000	A++	10	2	35,10
ST5HE35-1.5m 18W-865 AC	4058075543508	ST5HE35865ACG1	1449	18,0	2 800	6500	>180°	>80	50 000	A++	10	2	35,10

* Ad esaurimento

1) - 20 a +45°C per la versione 60 cm
2) L70/B50LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM
nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione		W	lm	K		Ra	t_h ²				
-------------	-----	--------------------	--	----------	-----------	----------	--	-----------	-----------------------------------	--	--	--	--

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI E ACCESSORI

SubstiTUBE® T9 - Forma circolare

G10Q - Per apparecchi con alimentazione convenzionale

c.to 1C

SubstiTUBE® T9 LED 22 12W-840	4058075 135444	LED135444BOX1	205	12,0	1 200	4000	123°	≥80	30 000	A+	10	1	24,60
SubstiTUBE® T9 LED 22 12W-865	4058075 135468	LED135468BOX1	205	12,0	1 200	6500	123°	≥80	30 000	A+	10	1	24,60
SubstiTUBE® T9 LED 32 20W-840	4058075 135482	LED135482BOX1	298	20,0	2 000	4000	123°	≥80	30 000	A+	10	1	30,70
SubstiTUBE® T9 LED 32 20W-865	4058075 135505	LED135505BOX1	298	20,0	2 000	6500	123°	≥80	30 000	A+	10	1	30,70


SubstiTUBE T8 - Forma a U

2G13 - Per apparecchi con alimentazione convenzionale

c.to 1C

SubstiTUBE U-Shape EM 18 8W-840 2G13	4058075 390164	ST818840UG1	305	8,0	1 100	4000	160°	≥80	50 000	A++	10	2	48,40
SubstiTUBE U-Shape EM 36 20W-840 2G13	4058075 390188	ST836840UG1	602	20,0	2 800	4000	160°	≥80	50 000	A++	10	2	66,00

1) - 20 a +45°C per la versione 60 cm
2) L70/B50

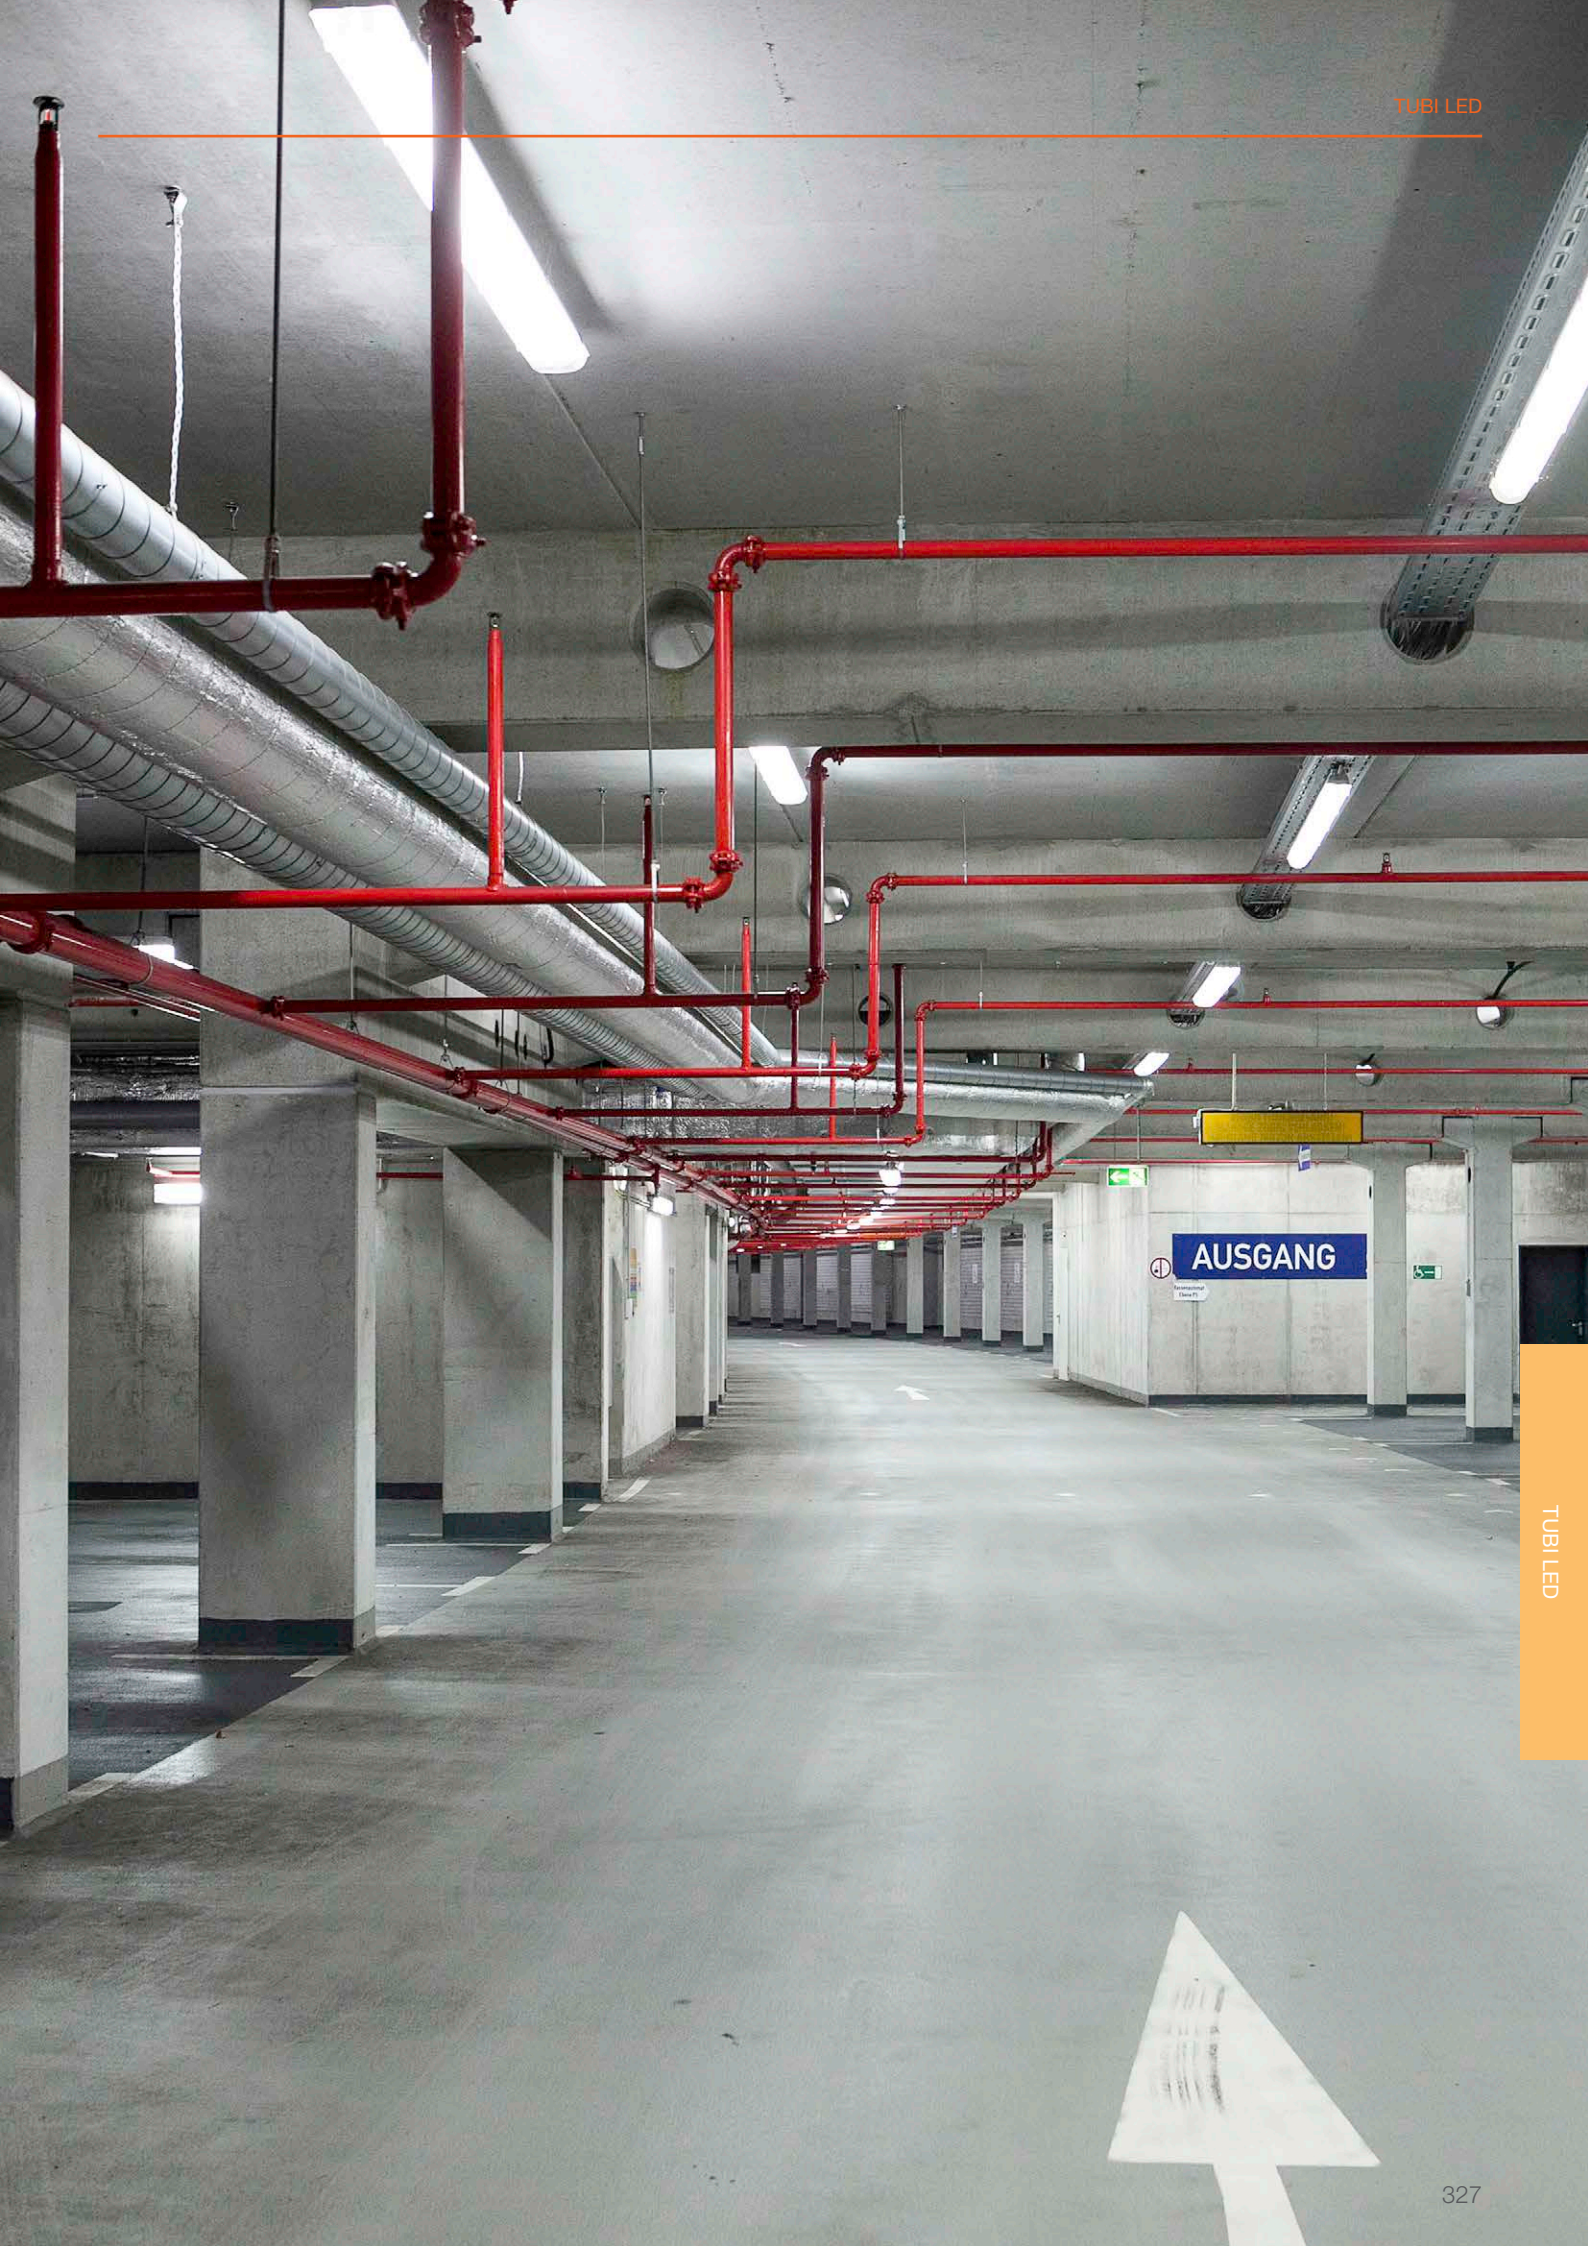

ILLUMINAZIONE UV-C



ILLUMINAZIONE UV-C

LA TECNOLOGIA DELLA LUCE PER IL COVID-19

Grazie alle sue proprietà disinfettanti, la luce UV-C è un vero tuttofare. Le lampade UV-C possono essere utilizzate per disinfettare l'acqua, l'aria e le superfici. Ma mentre l'uso di tali lampade è stato finora limitato a poche industrie, la domanda è esplosa in tutti i settori di tutto il mondo dallo scoppio della pandemia COVID-19. Scopri di più sulle caratteristiche uniche che hanno improvvisamente posto la tecnologia UV-C sotto i riflettori globali.

L'EFFETTO DELLA LUCE UV-C: INTRODUZIONE

In quanto forma di radiazione elettromagnetica, la luce ha sempre una certa lunghezza d'onda. Rispetto alla luce visibile, la radiazione ultravioletta, in breve la radiazione UV, ha una lunghezza d'onda notevolmente inferiore. A seconda del tipo di luce UV, questa è compresa tra 10 e 400 nanometri. La luce UV è suddivisa in quattro intervalli in base alla sua lunghezza d'onda:


- **Luce UV-A:** la luce UV-A ha una lunghezza d'onda compresa tra 315 e 400 nanometri. La luce può causare la fluorescenza di alcune sostanze. Grazie a ciò, le lampade UV-A hanno una lunga tradizione nel settore dell'intrattenimento, ma vengono utilizzate anche in medicina legale, ad esempio per contrassegnare le banconote. Le lampade UV-A possono essere prodotte in modo semplice ed economico.

- **Luce UV-B:** la luce UV-B possiede una lunghezza d'onda compresa tra 280 e 315 nanometri. Le lampade che emettono luce in questa gamma sono molto apprezzate in particolare dagli amanti dell'abbronzatura. Le lampade UV-B imbruniscono la pelle umana e sono quindi utilizzate nei centri di abbronzatura.

- **Luce UV-C:** la luce con una lunghezza d'onda compresa tra 100 e 280 nanometri è classificata come luce UV-C. La luce UV-C ha una caratteristica eccezionale: poiché la luce UV-C non si trova naturalmente sulla Terra, è in grado di uccidere batteri e virus, con l'effetto più forte contro gli agenti patogeni che si verificano a 265 nanometri. La luce UV-C causa notevoli danni al DNA ai microrganismi, che alla fine portano alla decontaminazione dei corrispondenti agenti patogeni. Le lampade a vapori di mercurio sono attualmente considerate la sorgente di radiazioni UV-C più efficace.

- **Luce UV estrema:** la luce UV estrema con una lunghezza d'onda compresa tra 10 e 100 nanometri viene utilizzata principalmente nella produzione, ad esempio nella produzione di chip.

LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO

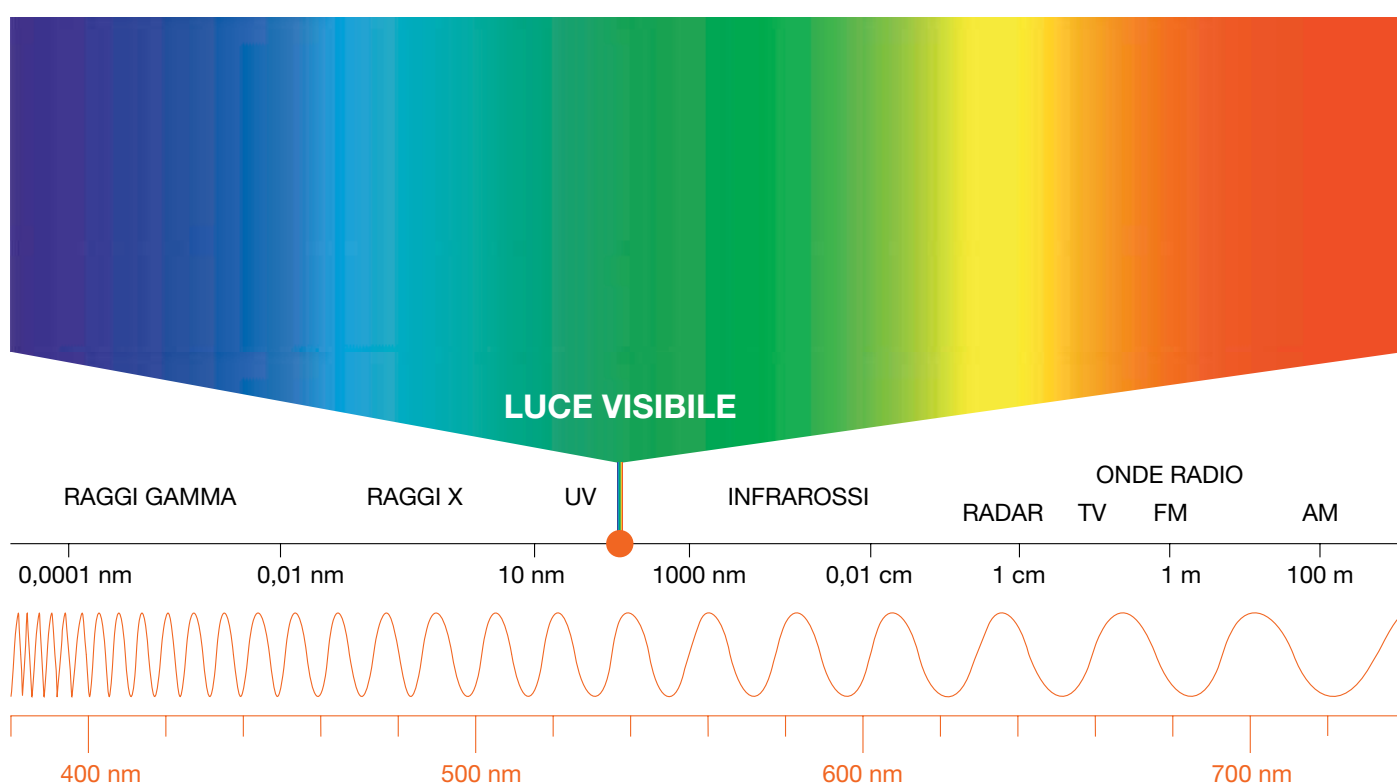


I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DELLA LUCE UV-C PER LA DISINFEZIONE

Luce UV-C: ecologica ed efficiente

Rispetto ad altri metodi di disinfezione, la luce UV-C presenta numerosi vantaggi:

- La luce UV-C non richiede sostanze chimiche e composti tossici
- Gli agenti patogeni non sono in grado di formare resistenza alla radiazione UV-C
- La radiazione rende gli agenti patogeni innocui in pochi secondi
- La breve durata del trattamento non modifica le proprietà di un prodotto
- La luce UV-C non lascia residui o scolorimento sulle superfici
- L'ozono non viene prodotto nell'intervallo corrispondente superiore a 240 nanometri

Per questi motivi, la radiazione UV-C è stata utilizzata per decenni in alcuni settori come la disinfezione dei medicinali o degli imballaggi alimentari (ad esempio vasetti di yogurt) come soluzione disinfettante pulita.

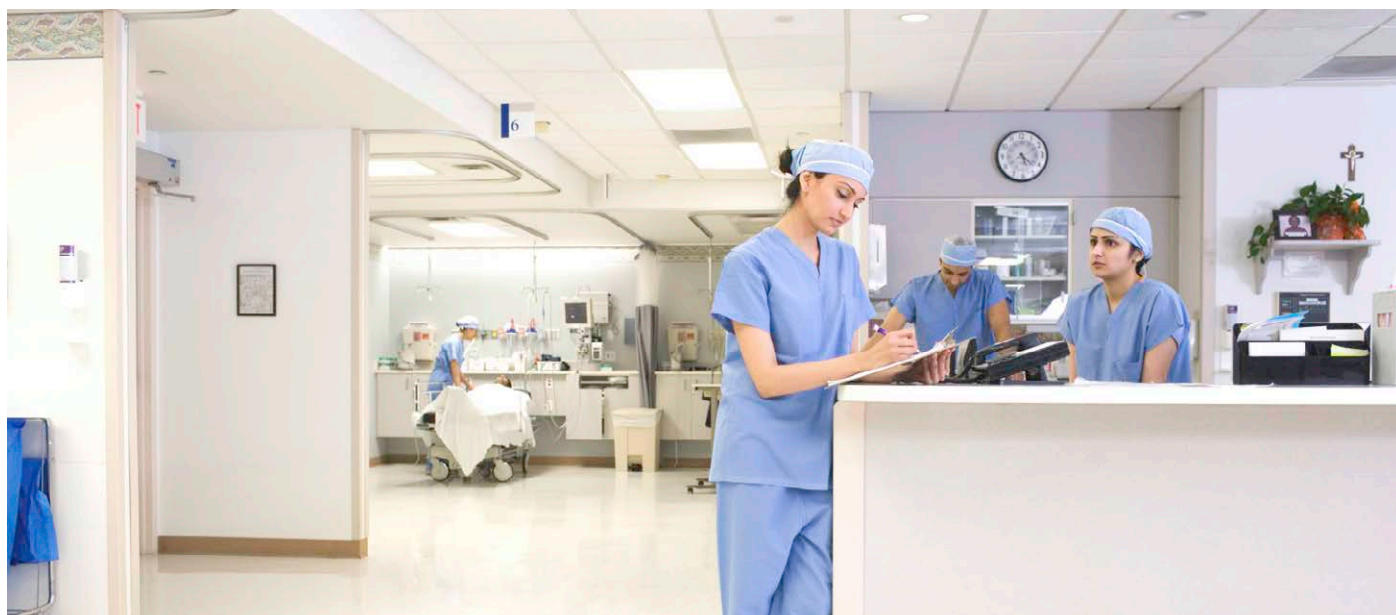


LUCE PER LA DISINFEZIONE TECNOLOGIA UV-C: IL NOSTRO ASSO NELLA LOTTA CONTRO IL COVID-19

Fino a poco tempo fa, l'utilizzo delle lampade UV-C era ancora molto limitato. Oltre alle applicazioni mediche, la luce UV-C è stata utilizzata principalmente nell'industria alimentare, nonché per la pulizia di piscine, acquari e acque reflue. Tuttavia, con la diffusione del COVID-19, la richiesta di luce UV-C è aumentata. Anche nelle aree in cui le applicazioni UV-C sono state nella migliore delle ipotesi una nicchia molto piccola, ora c'è una maggiore domanda.

TECNOLOGIA UV-C PER LA DISINFEZIONE DI OSPEDALI E ALTRI AMBIENTI


Di seguito sono riportati solo alcuni esempi degli usi correlati alla pandemia della radiazione UV-C.

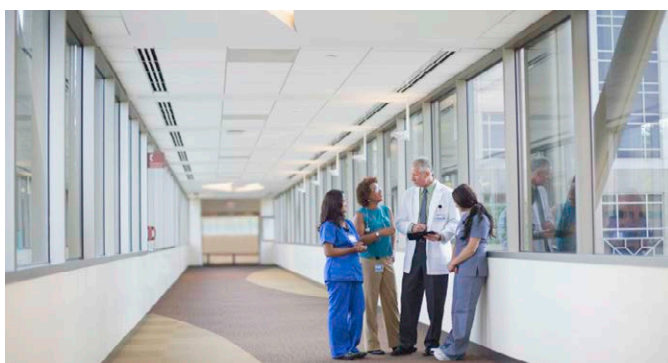

OSPEDALI

La radiazione UV-C è in grado di disattivare le alte cariche virali di SAR-CoV-2 e quindi renderle innocue*. La soluzione che utilizza la tecnologia UV-C per decontaminare rapidamente le apparecchiature mediche negli ospedali riduce significativamente il rischio di infezione, ad esempio attraverso la contaminazione incrociata.

* Ciò è stato recentemente dimostrato da un promettente studio del PD Dr. Adalbert Krawczyk e del Dr. Christiane Heilingloh della Facoltà di Medicina dell'Università di Duisburg-Essen (Universität Duisburg-Essen - UDE) presso la Clinica di Infettivologia (Direttore Prof. Oliver Witzke) del Centro Medico Universitario di Essen (Universitätsmedizin Essen).

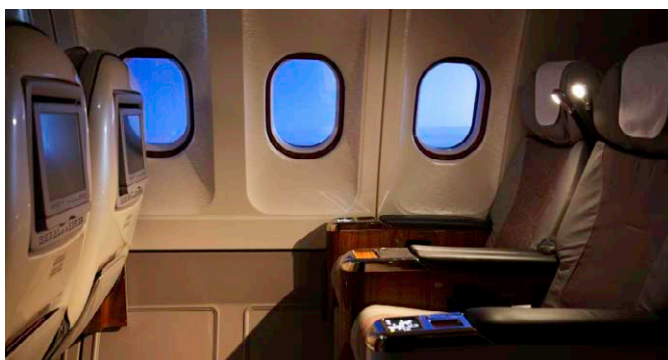

AVIAZIONE

In un aereo, il rischio di infezione dalle particelle aero disperse più fini, note come aerosol, è considerato particolarmente elevato. Disinfettare regolarmente l'aria riduce il rischio di infezione.



UFFICI

In molti settori, lavorare da casa può essere solo temporaneo. La radiazione UV-C gioca un ruolo importante per un ambiente di lavoro privo di virus. Oltre alla disinfezione delle superfici, le lampade per la disinfezione dell'aria sono fondamentali in ufficio per prevenire la diffusione del Coronavirus attraverso l'impianto di condizionamento.



SPAZI PUBBLICI

Il rischio di infezione è particolarmente alto ovunque si riuniscano gruppi di persone. Notevoli esempi sono i corrimani delle scale mobili e le maniglie dei carrelli della spesa. Nel corso della pandemia Corona, le lampade UV-C possono e saranno utilizzate ovunque siano necessarie per prevenire il contatto o la diffusione per via aerea di COVID-19.

LEDVANCE® BOX STERILIZZATORE UV-C



1



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Dimensioni [mm]	IP				
-------------	-----	--------------------	-----------------	----	--	--	--	--

LEDVANCE® UV-C BOX

Box sterilizzatore a raggi UV-C per la disinfezione di molti prodotti di uso quotidiano (telefoni cellulari, chiavi, occhiali, ecc.) - Funzionamento a batteria ricaricabile tramite USB tipo C - Cavo in dotazione - 5V 1A - Interruzione automatica della trasmissione all'apertura della scatola durante il ciclo - Tenere fuori dalla portata dei bambini - ON / OFF per 30 000 ore - 5 anni di garanzia

c.to 1Z

UVC BOX 5V 1A TYPE C USB	4058075515994	LUM515994UVC	219x126x63	6	2	1	112,70
--------------------------	---------------	--------------	------------	---	---	---	--------

LEDVANCE® LINEAR BATTEN UV-C



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	Compatibilità con	Sensore per accensione ritardata (PIR)	Attacco	Durata	Dimensioni [mm]	IP				
-------------	-----	--------------------	---	-------------------	--	---------	--------	-----------------	----	--	--	--	--

Tubo T8 UV-C LEDVANCE (W)

LEDVANCE® LINEAR BATTEN UV-C

Alloggiamento per tubi T8 con funzione di sterilizzazione delle superfici. Rilevamento di presenza integrato (infrarossi) e ritardo di accensione (30 secondi). Quando viene rilevata la presenza, i tubi interrompono la loro emissione UV. Dopo lo spegnimento a seguito di un rilevamento di presenza, la riaccensione del tubo non è automatica ed è necessario spegnerlo tramite l'interruttore e poi riaccenderlo (ciclo ON / OFF) dopo essersi accertati che non ci sia presenza nella stanza - Materiali resistenti ai raggi UV - Fornito senza tubo - 3 anni di garanzia

c.to 1Z

LINEAR HOUSING 440	4058075522084	LNHOU5UVC440	18	15	30 sec	G13	30000	604 x 54 x 75	IP20	8	1	106,40
LINEAR HOUSING 900	4058075522060	LNHOU5UVC900	33	30	30 sec	G13	30000	1061 x 54 x 75	IP20	8	1	131,40



LEDVANCE® TUBI T8 UV-C

Tubo in vetro con rivestimento trasparente. Il bulbo esterno della lampada è realizzato in resistente vetro uviolev. Classificazione come privo di ozono. Rivestimento protettivo applicato dall'interno del tubo che fornisce un flusso battericida del 35% - 40% del consumo di energia nominale della lampada. Emette luce ultravioletta ad alta intensità che purifica aria, acqua e superfici senza l'impiego di sostanze chimiche aggressive dannose per l'ambiente. Alimentazione ECG e CCG. Lunga durata: 10.800 ore (L70)

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	mm	t(h)	l (mm)	mm	No.	€
-------------	-----	--------------------	---	----	------	--------	----	-----	---

LEDVANCE TUBI T8 UV-C


c.to 1J

UVC T8 15W G13	4058075502604	T8UVC15	15	G13	10 700	436 x 25,5	25	1	22,60
UVC T8 25W G13	4058075502628	T8UVC25	25	G13	10 700	436 x 25,5	25	1	28,25
UVC T8 30W G13	4058075502642	T8UVC30	30	G13	10 700	893 x 25,5	25	1	33,90
UVC T8 36W G13	4058075502666	T8UVC36	36	G13	10 700	1198 x 25,5	25	1	45,35
UVC T8 55W G13	4058075502680	T8UVC55	55	G13	10 700	893 x 25,5	25	1	37,10
UVC T8 75W G13	4058075502703	T8UVC75	75	G13	10 700	1198 x 25,5	25	1	51,10

TUBI LEDVANCE T8 UV-C

LA LUCE PER LA DISINFEZIONE

Tubi LEDVANCE T8 in vetro con rivestimento trasparente con effetto germicida grazie ai raggi UV-C ultravioletti. Possono essere utilizzati per disinfettare l'acqua, l'aria e le superfici distruggendo virus e batteri grazie all'emissione di radiazioni con lunghezza d'onda compresa tra 205 e 315 nm.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Purifica aria, acqua e superfici grazie al suo effetto sterilizzante
- Potenze disponibili 15, 25, 30, 36, 55 e 75 W
- Lunga durata : 10.800 ore
- Tubo in vetro con rivestimento trasparente
- Il bulbo esterno della lampada è realizzato in resistente vetro uviolev privo di ozono
- Attacco standard G13
- Funzionamento con CCG e ECG
- Lunghezze disponibili 436 mm, 893 mm, 1198 mm

Design e brand LEDVANCE

I tubi T8 UV-C da 15W e 30W
sono compatibili con i LINEAR
BATTEN UV-C LEDVANCE

LEDVANCE® PURIFICATORE D'ARIA CON PRESA USB



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	t(h)	Dimensioni [mm]			
-------------	-----	--------------------	---	------	-----------------	--	--	--

LEDVANCE® PURIFICATORE D'ARIA CON PRESA USB

Purificatore d'aria con VIOLEDS UVC che permettono la disinfezione al 99,9% del SARS-CoV-2 (Covid19). Compatto e funzionale può essere usato in auto, in ufficio o in cucina per la purificazione dell'aria non solo dai cattivi odori ma anche da virus e batteri. Portatile e ricaricabile tramite presa USB

c.to 1Z

UVC HEPA Air purifier	4058075555303	LUM555303UVC	4,5 W	20 000	85x85x160	2	1	-
-----------------------	---------------	--------------	-------	--------	-----------	---	---	---


LEDVANCE® FILTRO INTERCAMBIABILE PER PURIFICATORE D'ARIA (unità min vendibile 2 pezzi)

Filtro del purificatore. Intercambiabile. Durata 6 mesi. Nella confezione sono presenti 2 filtri per una sostituzione ottimale in un anno intero.


c.to 1Z

HEPA Repl Filter	4058075566866	LUM566866UVC	-	6 mesi	55x55x15	200	2	-
------------------	---------------	--------------	---	--------	----------	-----	---	---


COME INSTALLARE IL FILTRO

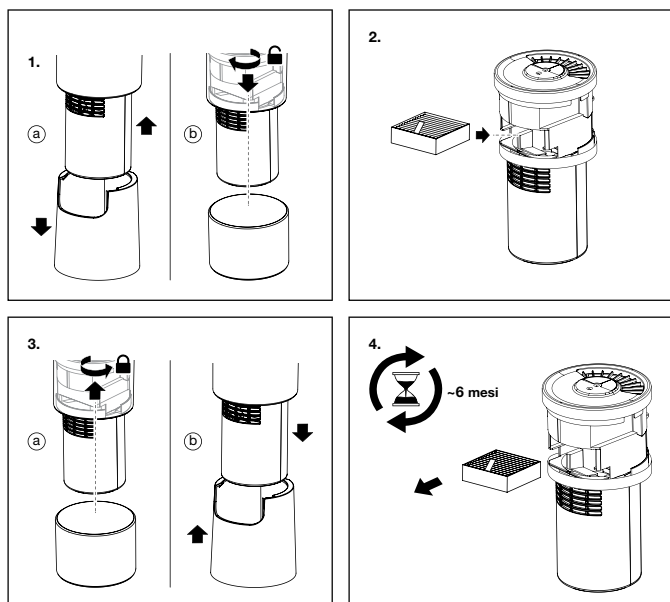

FUNZIONAMENTO

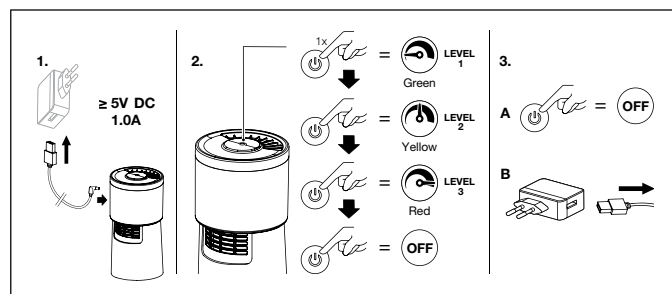

COME PULIRE E CAMBIARE IL FILTRO

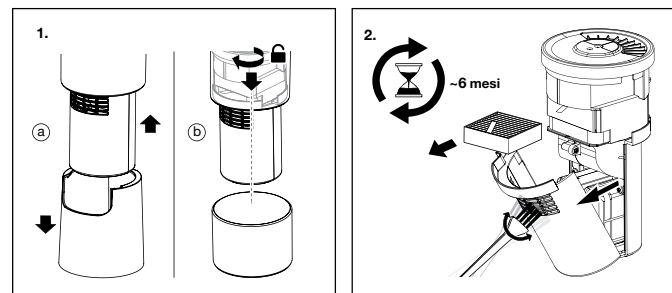



LAMPADE TRADIZIONALI



INDICE

TUBI FLUORESCENTI



TUBI FLUORESCENTI T5	pag. 338
TUBI FLUORESCENTI T8	pag. 342
TUBI FLUORESCENTI T9	pag. 346
TUBI FLUORESCENTI T2	pag. 347
STARTER	pag. 347

LAMPADE FLUORESCENTI



LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE	pag. 348
STARTER	pag. 352

LAMPADE A SCARICA



ALIMENTATORI E ACCENDITORI	pag. 359
----------------------------	----------

LAMPADE ALOGENE

pag. 360

LAMPADE PER INDICATORI E SEGNALI LUMINOSI

pag. 364

LAMPADE A INCANDESCENZA

pag. 365



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l [mm]				€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	---

LUMILUX® T5 HE® - 24 000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Efficienza elevata

c.to 1J

HE 14 W/827	4050300645919	FH14827	14	1 200	2 700	549	A+	20	1	9,15
HE 14 W/830	4050300591520	FH14830	14	1 200	3 000	549	A+	20	1	9,15
HE 14 W/840	4050300591384	FH14840	14	1 200	4 000	549	A+	20	1	9,15
HE 14 W/865	4050300591544	FH14865	14	1 100	6 500	549	A	20	1	9,15
HE 21 W/827	4050300645957	FH21827	21	1 900	2 700	849	A+	20	1	9,15
HE 21 W/830	4050300591506	FH21830	21	1 900	3 000	849	A+	20	1	9,15
HE 21 W/840	4050300591407	FH21840	21	1 900	4 000	849	A+	20	1	9,15
HE 21 W/865	4050300591322	FH21865	21	1 750	6 500	849	A+	20	1	9,15
HE 28 W/827	4050300645995	FH28827	28	2 600	2 700	1 149	A+	20	1	10,05
HE 28 W/830	4050300591483	FH28830	28	2 600	3 000	1 149	A+	20	1	10,05
HE 28 W/840	4050300591421	FH28840	28	2 600	4 000	1 149	A+	20	1	10,05
HE 28 W/865	4050300591346	FH28865	28	2 400	6 500	1 149	A+	20	1	10,05
HE 35 W/827	4050300646039	FH35827	35	3 320	2 700	1 449	A+	20	1	10,05
HE 35 W/830	4050300591469	FH35830	35	3 320	3 000	1 449	A+	20	1	10,05
HE 35 W/840	4050300591445	FH35840	35	3 320	4 000	1 449	A+	20	1	10,05
HE 35 W/865	4050300591360	FH35865	35	3 050	6 500	1 449	A+	20	1	10,05

LUMILUX® T5 HO - 24 000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Flusso luminoso elevato

c.to 1J

HO 24 W/827	4050300646077	FQ24827	24	1 750	2 700	549	A	20	1	10,00
HO 24 W/830	4050300591667	FQ24830	24	1 750	3 000	549	A	20	1	10,00
HO 24 W/840	4050300591643	FQ24840	24	1 750	4 000	549	A	20	1	10,00
HO 24 W/865	4050300591629	FQ24865	24	1 600	6 500	549	A	20	1	10,00
HO 39 W/830	4050300591728	FQ39830	39	3 100	3 000	849	A+	20	1	10,00
HO 39 W/840	4050300591704	FQ39840	39	3 100	4 000	849	A+	20	1	10,00
HO 39 W/865	4050300591681	FQ39865	39	2 850	6 500	849	A	20	1	10,00
HO 49 W/827	4050300796772	FQ49827	49	4 310	2 700	1 449	A+	20	1	11,45
HO 49 W/830	4050300796758	FQ49830	49	4 310	3 000	1 449	A+	20	1	11,45
HO 49 W/840	4050300796710	FQ49840	49	4 310	4 000	1 449	A+	20	1	11,45
HO 49 W/865	4050300796628	FQ49865	49	4 100	6 500	1 449	A+	20	1	11,45
HO 54 W/827	4050300646152	FQ54827	54	4 450	2 700	1 149	A+	20	1	11,45
HO 54 W/830	4050300591605	FQ54830	54	4 450	3 000	1 149	A+	20	1	11,45
HO 54 W/840	4050300591582	FQ54840	54	4 450	4 000	1 149	A+	20	1	11,45
HO 54 W/865	4050300591568	FQ54865	54	4 100	6 500	1 149	A	20	1	11,45
HO 80 W/830	4050300591827	FQ80830	80	6 150	3 000	1 449	A	20	1	11,75
HO 80 W/840	4050300591841	FQ80840	80	6 150	4 000	1 449	A	20	1	11,75
HO 80 W/865	4050300591803	FQ80865	80	5 700	6 500	1 449	A	20	1	11,75

¹⁾ Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	---

LUMILUX® T5 HE ES - Energy Saver - 24.000 ore ^{1)*}

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - A risparmio di energia

c.to 1J

HE ES 19 W/840	4008321734020	HEES19840	19	1 800	4 000	849	A+	20	1	13,15
HE ES 32 W/840	4008321957948	HEES32840	32	3 100	4 000	1 449	A+	20	1	15,45

LUMILUX® T5 HE® XT - 45.000 ore ^{1)*}

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Flessibilità elevata - Efficienza elevata - Durata utile fino a 30.000 ore

c.to 1J

HE XT 35 W/840	4052899028661	HEXT35840	35	3 320	4 000	1 449	A+	20	1	25,30
----------------	---------------	-----------	----	-------	-------	-------	----	----	---	-------

LUMILUX® T5 DE LUXE HO - 24.000 ore ¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Ra > 90

c.to 1J

HO 24 W/940	4008321233028	FQ24940HO	24	1 400	4 000	549	A	10	1	23,25
HO 24 W/965	4008321233042	FQ24965HO	24	1 400	6 500	549	A	10	1	23,25
HO 49 W/940	4008321234025	FQ49940HO	49	3 500	4 000	1 449	A	10	1	24,15
HO 49 W/965	4008321233066	FQ49965HO	49	3 450	6 500	1 449	A	10	1	24,15
HO 54 W/940	4008321233929	FQ54940HO	54	3 800	4 000	1 149	A	10	1	24,75
HO 54 W/965	4008321233943	FQ54965HO	54	3 800	6 500	1 149	A	10	1	24,75

LUMILUX® T5 DE LUXE Mignon - 10.000 ore ^{1)*}

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Ra > 90

c.to 1J

L 6 W/930	4050300015880	L6930	6	260	3 000	212	B	25	1	17,60
L 8 W/930	4050300015897	L8930	8	380	3 000	288	A	25	1	17,60
L 13 W/930	4050300015903	L13930	13	680	3 000	517	B	25	1	19,55

* Ad esaurimento

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	---

LUMILUX® T5 Mignon - 10.000 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5**

c.to 1J

L 6 W/830	4008321959874	L6830	6	300	3 000	212	A	25	1	11,95
L 8 W/827	4050300008943	L8827	8	430	2 700	288	A	25	1	11,95
L 8 W/830	4008321959881	L8830	8	430	3 000	288	A	25	1	11,95
L 8 W/840	4050300241623	L8840	8	430	4 000	288	A	25	1	11,95
L 13 W/827	4050300008967	L13827	13	950	2 700	517	A	25	1	12,60
L 13 W/830	4008321959898	L13830	13	950	3 000	517	A	25	1	12,60
L 13 W/840	4050300241647	L13840	13	950	4 000	517	A	25	1	12,60

Basic T5 Mignon - 10.000 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5**

c.to 1J

L 4 W/640	4050300008875	L4640	4	140	4 000	136	B	25	1	10,40
L 6 W/640	4050300008899	L6640	6	270	4 000	212	A	25	1	10,40
L 8 W/640	4050300008912	L8640	8	385	4 000	288	A	25	1	10,40
L 8 W/765	4050300035475	L8765	8	330	6 500	288	A	25	1	10,40
L 13 W/640	4050300008974	L13640	13	830	4 000	517	A	25	1	10,40
L 13 W/765	4050300035536	L13765	13	720	6 500	517	A	25	1	10,40

LUMILUX® T5 Mignon EL - 10.000 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Per l'illuminazione d'emergenza**

c.to 1J

Emergency Lighting 6 W/840	4008321325662	L6840EL	6	320	4 000	212	A	25	1	11,35
Emergency Lighting 8 W/840	4008321325846	L8840EL	8	450	4 000	288	A	25	1	11,35

Basic T5 Mignon EL**Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Per l'illuminazione d'emergenza**

c.to 1J

Emergency Lighting 6 W/640	4008321152381	L6640EL	6	270	4 000	212	A	25	1	10,70
Emergency Lighting 8 W/640	4050300606644	L8640EL	8	385	4 000	288	A	25	1	10,70

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	---

LUMILUX® T5 FC® - 12.000 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco 2GX13**

c.to 1M

FC 22 W/827	4050300646237	FC22827	22	1 900	2 700	230	A	12	1	37,65
FC 22 W/830	4050300528489	FC22830	22	1 900	3 000	230	A	12	1	37,65
FC 22 W/840	4050300528465	FC22840	22	1 900	4 000	230	A	12	1	37,65
FC 22 W/865	4050300528441	FC22865	22	1 800	6 500	230	A	12	1	37,65
FC 40 W/827	4050300646251	FC40827	40	3 400	2 700	305	A+	12	1	39,40
FC 40 W/830	4050300528540	FC40830	40	3 400	3 000	305	A+	12	1	39,40
FC 40 W/840	4050300528526	FC40840	40	3 400	4 000	305	A+	12	1	39,40
FC 40 W/865	4050300528502	FC40865	40	3 300	6 500	305	A+	12	1	39,40
FC 55 W/827	4050300646275	FC55827	55	4 200	2 700	305	A	12	1	41,45
FC 55 W/830	4050300528601	FC55830	55	4 200	3 000	305	A	12	1	41,45
FC 55 W/840	4050300528588	FC55840	55	4 000	4 000	305	A	12	1	41,45
FC 55 W/865	4050300528564	FC55865	55	3 990	6 500	305	A	12	1	41,45

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)				€
LUMILUX® T8 - 20.000 ore ¹⁾										
Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Ra ≥ 80										c.to 1J
L 15 W/827	4050300446042	L15827	15	950	2 700	438	B	25	1	18,10
L 15 W/830	4050300446028	L15830	15	950	3 000	438	B	25	1	18,10
L 15 W/840	4050300446004	L15840	15	950	4 000	438	B	25	1	18,10
L 15 W/865	4050300446189	L15865	15	900	6 500	438	B	25	1	18,10
L 16 W/827	4050300446080	L16827	16	1 250	2 700	720	A	25	1	18,10
L 16 W/830	4008321959065	L16830	16	1 250	3 000	720	A	25	1	18,10
L 16 W/840	4050300446066	L16840	16	1 250	4 000	720	A	25	1	18,10
L 18 W/827	4050300517834	L18827	18	1 350	2 700	590	A	25	1	7,80
L 18 W/830	4050300517810	L18830	18	1 350	3 000	590	A	25	1	7,80
L 18 W/840	4050300517797	L18840	18	1 350	4 000	590	A	25	1	7,80
L 18 W/865	4050300517773	L18865	18	1 300	6 500	590	A	25	1	7,80
L 18 W/880	4008321027962	L18880	18	1 300	8 000	590	A	25	1	7,80
L 23 W/840	4050300446240	L23840	23	1 900	4 000	970	A	25	1	22,15
L 30 W/827	4050300518077	L30827	30	2 400	2 700	895	A	25	1	22,15
L 30 W/830	4050300518053	L30830	30	2 400	3 000	895	A	25	1	22,15
L 30 W/840	4050300518039	L30840	30	2 400	4 000	895	A	25	1	22,15
L 30 W/865	4050300518015	L30865	30	2 350	6 500	895	A	25	1	22,15
L 30 W/880	4008321027986	L30880	30	2 350	8 000	895	A	25	1	22,15
L 36 W/827	4050300517919	L36827	36	3 350	2 700	1 200	A+	25	1	7,80
L 36 W/830	4050300517896	L36830	36	3 350	3 000	1 200	A+	25	1	7,80
L 36 W/840	4050300517872	L36840	36	3 350	4 000	1 200	A+	25	1	7,80
L 36 W/865	4050300517858	L36865	36	3 250	6 500	1 200	A	25	1	7,80
L 36 W/880	4008321002976	L36880	36	3 010	8 000	1 200	A	25	1	7,80
L 38 W/830	4050300518152	L38830	38	3 300	3 000	1 047	A	25	1	24,15
L 38 W/840	4050300518138	L38840	38	3 300	4 000	1 047	A	25	1	24,15
L 58 W/827	4050300603049	L58827	58	5 200	2 700	1 500	A	25	1	9,05
L 58 W/830	4050300517971	L58830	58	5 200	3 000	1 500	A	25	1	9,05
L 58 W/840	4050300517957	L58840	58	5 200	4 000	1 500	A	25	1	9,05
L 58 W/865	4050300517933	L58865	58	5 000	6 500	1 500	A	25	1	9,05
L 58 W/880	4008321002990	L58880	58	4 900	8 000	1 500	A	25	1	9,05
L 70 W/840	4008321003959	L70840	70	6 000	4 000	1 778	A	25	1	19,55

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	---

LUMILUX® T8 1 m - 20.000 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Ra ≥ 80**

c.to 1J

L 36 W/827-1	4050300518114	L368271	36	3 100	2 700	970	A	25	1	20,90
L 36 W/830-1	4008321959058	L368301	36	3 100	3 000	970	A	25	1	20,90
L 36 W/840-1	4050300518091	L368401	36	3 100	4 000	970	A	25	1	20,90

LUMILUX® T8 ES - Energy Saver - 20.000 ore ^{1)*}**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Efficienza elevata - Ra ≥ 80**

c.to 1J

L 16 W/840 ES	4008321955777	L16840ES	16	1 100	4 000	590	A	25	1	12,70
L 32 W/830 ES	4008321339652	L32830ES	32	2 500	3 000	1 200	A	25	1	12,70
L 32 W/840 ES	4008321339676	L32840ES	32	2 500	4 000	1 200	A	25	1	12,45
L 51 W/830 ES	4008321339713	L51830ES	51	4 200	3 000	1 500	A	25	1	16,50
L 51 W/840 ES	4008321339690	L51840ES	51	4 200	4 000	1 500	A	25	1	16,50

* Ad esaurimento
¹⁾ Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	L (mm)					
LUMILUX® T8 XXT - Fino a 90.000 ore ¹⁾* Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Flessibilità elevata Ra ≥ 80. Durata media con alimentazione elettronica fino a 75.000 ore											
											c.to 1J
L 18 W/830 XXT	4008321923646	L18830XXT	18	1 350	3 000	590	A	25	1	49,70	
L 18 W/865 XXT	4008321923684	L18865XXT	18	1 250	6 500	590	A	25	1	49,70	
LUMILUX® T8 DE LUXE - 20.000 ore ¹⁾ Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Alta resa cromatica. Ra ≥ 90											
											c.to 1J
L 18 W/930	4050300011264	L18930	18	1 100	3 000	590	B	25	1	14,15	
L 18 W/940	4050300011257	L18940	18	1 200	4 000	590	B	25	1	14,15	
L 18 W/954	4050300018256	L18954	18	1 150	5 400	590	B	25	1	14,15	
L 18 W/965	4008321111371	L18965	18	1 150	6 500	590	B	25	1	14,15	
L 30 W/930	4050300014432	L30930	30	1 920	3 000	895	B	25	1	20,70	
L 36 W/930	4050300011318	L36930	36	2 700	3 000	1 200	B	25	1	14,15	
L 36 W/940	4050300011301	L36940	36	2 900	4 000	1 200	A	25	1	14,15	
L 36 W/954	4050300018263	L36954	36	2 850	5 400	1 200	A	25	1	14,15	
L 36 W/965	4008321111395	L36965	36	2 850	6 500	1 200	A	25	1	14,15	
L 58 W/930	4050300011363	L58930	58	4 350	3 000	1 500	A	25	1	17,30	
L 58 W/940	4050300011356	L58940	58	4 600	4 000	1 500	A	25	1	17,30	
L 58 W/954	4050300018270	L58954	58	4 550	5 400	1 500	A	25	1	17,30	
L 58 W/965	4008321090034	L58965	58	4 550	6 500	1 500	A	25	1	17,30	
COLOR proof T8 - 20.000 ore ¹⁾ Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Ottima resa cromatica - Ra98											
											c.to 1J
L 18 W/950	4008321423023	L18950	18	900	5 300	590	B	10	1	24,55	
L 36 W/950	4008321423047	L36950	36	2 150	5 300	1 200	B	10	1	24,55	
L 58 W/950	4008321423061	L58950	58	3 350	5 300	1 500	B	10	1	28,85	

* Ad esaurimento
 1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	---

BIOLUX® T8 - 20.000 ore ¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Adatte per l'allevamento di piccoli animali - Ra > 95

c.to 1J

L 18 W/965	4050300270807	L1872	18	1 000	6 500	590	B	10	1	20,10
L 30 W/965	4050300302461	L3072	30	1 600	6 500	895	B	10	1	25,45
L 36 W/965	4050300270821	L3672	36	2 300	6 500	1 200	B	10	1	20,10
L 58 W/965	4050300370613	L5872	58	3 700	6 500	1 500	B	10	1	25,45

FLUORA® T8 - 20.000 ore ¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Per piante e acquari

c.to 1J

L 15 W/77 *	4050300003214	L1577	15	400	-	438	B	10	1	28,75
L 18 W/77	4050300004235	L1877	18	550	-	590	B	10	1	22,65
L 30 W/77	4050300003238	L3077	30	1 000	-	895	B	10	1	28,85
L 36 W/77	4050300003184	L3677	36	1 400	-	1 200	B	10	1	22,65
L 58 W/77	4050300004259	L5877	58	2 250	-	1 500	B	10	1	28,85

NATURA® T8 - 20.000 ore ¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Per una perfetta presentazione dei cibi (es. pasticcerie, macellerie...)

c.to 1J

L 18 W/76	4050300010519	L1876	18	750	-	590	B	10	1	18,85
L 30 W/76	4050300010540	L3076	30	1300	-	895	B	10	1	20,10
L 36 W/76	4050300010526	L3676	36	1 800	-	1 200	B	10	1	18,85
L 58 W/76	4050300010533	L5876	58	2 850	-	1 500	B	10	1	20,10

LUMILUX T8 SPLIT® control - 20.000 ore ¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Con protezione antischegge - Industria alimentare

c.to 1J

L 18 W/840 SPS	4008321232885	L18840SPSLL	18	1 300	4 000	590	A	12	1	55,15
L 36 W/840 SPS	4008321232823	L36840SPSLL	36	3 250	4 000	1 200	A	12	1	55,15
L 58 W/840 SPS	4008321232922	L58840SPSLL	58	5 100	4 000	1 500	A	12	1	55,15

* Ad esaurimento

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	--

T8 forma ad U - 13.000 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco 2G13**

c.to 1J

L U 18 W/830 *	4008321959904	L18830U	18	1 350	3 000	310	A	24	1	40,25
L U 18 W/840	4008321469168	L18840U	18	1 350	4 000	310	A	24	1	40,25
L U 36 W/830	4008321959911	L36830U	36	3 350	3 000	607	A+	12	1	40,25
L U 36 W/840	4008321469182	L36840U	36	3 350	4 000	607	A+	12	1	40,25
L U 58 W/830	4008321959041	L58830U	58	5 250	3 000	765	A	12	1	49,40
L U 58 W/840	4008321469205	L58840U	58	5 250	4 000	765	A	12	1	49,40

T8 Color - 20.000 ore ^{1)*}**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabili - Colorate**

c.to 1J

L 18 W/66	4050300024226	L1866	18	1 800	Verde	590	A+	10	2	20,10
L 30 W/67	4050300366920	L3067	30	600	Blu	895	C	10	2	20,10
L 58 W/60	4050300024271	L5860	58	3 800	Rosso	1 500	A	10	2	22,65

LUMILUX® T9 C - 7.500 ore ¹⁾**Lampade fluorescenti circolari Ø 29 mm - Attacco G10q - Dimmerabile**

c.to 1M

L 22 W/827	4008321581068	L22827CN	22	1 350	2 700	216	B	12	3	11,10
L 22 W/840	4008321581082	L22840CN	22	1 350	4 000	216	B	12	3	11,10
L 22 W/865	4008321581105	L22865C	22	1 300	6 500	216	B	12	3	11,10
L 32 W/827	4008321581129	L32827CN	32	2 250	2 700	305	A	12	3	21,20
L 32 W/840	4008321581143	L32840CN	32	2 250	4 000	305	A	12	3	21,20
L 32 W/865	4008321581167	L32865CN	32	2 150	4 000	305	A	12	3	21,20
L 40 W/840	4050300014845	L40840C	40	3 200	4 000	406	A	12	3	28,30
L 40 W/865	4008321960139	L40865C	40	2 950	6 500	406	A	12	3	28,30

* Ad esaurimento
1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm 25°C	K	l (mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	------------	---	-----------	--	--	--	--	---

LUMILUX® T2 FM® - 8.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 7 mm - Attacco W4.3x8.5d

c.to 1J

FM 8 W/740	4008321157669	FM8740	8	540	4 100	320	A	20	1	50,40
FM 8 W/760	4008321157690	FM8760	8	500	6 000	320	A	20	1	50,40
FM 11 W/730	4008321157720	FM11730	11	750	3 000	422	A	20	1	50,40
FM 11 W/760	4008321157782	FM11760	11	680	6 000	422	A	20	1	50,40
FM 13 W/740	4008321157867	FM13740	13	930	4 100	523	A	20	1	50,40

Rapidstart SA T12 - 10.000 ore

Lampade fluorescenti Ø 38 mm - Attacco G13 - Con striscia esterna

c.to 1J

L SA 20 W/640	4050300018195	L20640SA	20	1 200	4 000	590	B	25	2	23,85
L SA 40 W/640	4050300018331	L40640SA	40	3 000	4 000	1 200	A	25	2	23,85
L SA 65 W/640	4050300018201	L65640SA	65	4 800	4 000	1 500	A	25	2	33,25

STARTER per lampade fluorescenti

Starter per collegamento singolo a 230 V AC

c.to 1J

STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300270166	STARST111IR	-	-	-	-	-	1 200	3	1,00
STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300854045	STARST111	-	-	-	-	-	400	3	1,04
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300422855	DEOSST171IR	-	-	-	-	-	1 200	3	6,35
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300854106	DEOSST171	-	-	-	-	-	200	3	6,65
STARTER ST 173 SAFETY DEOS	4050300854120	DEOSST173	-	-	-	-	-	200	3	6,65

Starter per funzionamento in serie a 230 V AC

c.to 1J

STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300012803	STARST151NIR	-	-	-	-	-	1 200	4	1,00
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300854083	STARST151	-	-	-	-	-	400	4	1,04
STARTER ST 172 SAFETY DEOS	4050300854069	DEOSST172	-	-	-	-	-	200	4	6,65

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	K	W	lm	K	W	lm	K	W	lm	K
-------------	-----	--------------------	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

LAMPADIE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE

DULUX® S - 10.000 ore

Per alimentazione convenzionale - Starter integrato - 2 PIN

c.to 1K

DULUX S 5 W/827	4050300006130	DS5827	5	250	2 700	G23	B	10	1	6,85
DULUX S 5 W/840	4050300010564	DS5840	5	250	4 000	G23	B	10	1	6,85
DULUX S 7 W/827	4050300005997	DS7827	7	400	2 700	G23	B	10	1	6,85
DULUX S 7 W/830	4050300025735	DS7830	7	400	3 000	G23	B	10	1	6,85
DULUX S 7 W/840	4050300010571	DS7840	7	400	4 000	G23	B	10	1	6,85
DULUX S 9 W/827	4050300006000	DS9827	9	600	2 700	G23	A	10	1	6,85
DULUX S 9 W/830	4050300025742	DS9830	9	600	3 000	G23	A	10	1	6,85
DULUX S 9 W/840	4050300010588	DS9840	9	600	4 000	G23	A	10	1	6,85
DULUX S 11 W/827	4050300006017	DS11827	11	900	2 700	G23	A	10	1	6,85
DULUX S 11 W/830	4050300025759	DS11830	11	900	3 000	G23	A	10	1	6,85
DULUX S 11 W/840	4050300010618	DS11840	11	900	4 000	G23	A	10	1	6,85

DULUX® S/E - 20.000 ore

Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100 %) - 4 PIN

c.to 1K

DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	DSE7827	7	400	2 700	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 7 W/830	4050300059198	DSE7830	7	400	3 000	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	DSE7840	7	400	4 000	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	DSE9827	9	600	2 700	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 9 W/830	4050300058939	DSE9830	9	600	3 000	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	DSE9840	9	600	4 000	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	DSE11827	11	900	2 700	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 11 W/830	4050300058937	DSE11830	11	900	3 000	2G7	A	10	2	7,15
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	DSE11840	11	900	4 000	2G7	A	10	2	7,15

DULUX® D - 10.000 ore

Per alimentazione convenzionale - Starter integrato - 2 PIN

c.to 1K

DULUX D 10 W/827	4050300008110	DD10827	10	600	2 700	G24d-1	B	10	3	12,80
DULUX D 10 W/830	4050300025681	DD10830	10	600	3 000	G24d-1	B	10	3	12,80
DULUX D 10 W/840	4050300010595	DD10840	10	600	4 000	G24d-1	B	10	3	12,80
DULUX D 13 W/827	4050300008127	DD13827	13	900	2 700	G24d-1	A	10	3	12,80
DULUX D 13 W/830	4050300025698	DD13830	13	900	3 000	G24d-1	A	10	3	12,80
DULUX D 13 W/840	4050300010625	DD13840	13	900	4 000	G24d-1	A	10	3	12,80
DULUX D 13 W/865	4050300048710	DD13865	13	855	6 500	G24d-1	A	10	3	12,80
DULUX D 18 W/827	4050300011462	DD18827	18	1 200	2 700	G24d-2	B	10	3	12,80
DULUX D 18 W/830	4050300025704	DD18830	18	1 200	3 000	G24d-2	B	10	3	12,80
DULUX D 18 W/840	4050300012056	DD18840	18	1 200	4 000	G24d-2	B	10	3	12,80
DULUX D 18 W/865	4050300048712	DD18865	18	1 140	6 500	G24d-2	B	10	3	12,80
DULUX D 26 W/827	4050300011912	DD26827	26	1 800	2 700	G24d-3	A	10	3	12,80
DULUX D 26 W/830	4050300025711	DD26830	26	1 800	3 000	G24d-3	A	10	3	12,80
DULUX D 26 W/840	4050300012049	DD26840	26	1 800	4 000	G24d-3	A	10	3	12,80
DULUX D 26 W/865	4050300048698	DD26865	26	1 710	6 500	G24d-3	A	10	3	12,80

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	K						€
-------------	-----	--------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	---

DULUX® D/E - 20.000 ore

Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100%) - 4 PIN

c.to 1K

DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	DDE10827	10	600	2 700	G24q-1	A	10	1	13,15
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	DDE10830	10	600	3 000	G24q-1	A	10	1	13,15
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	DDE10840	10	600	4 000	G24q-1	A	10	1	13,15
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	DDE13827	13	900	2 700	G24q-1	A	10	1	13,15
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	DDE13830	13	900	3 000	G24q-1	A	10	1	13,15
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	DDE13840	13	900	4 000	G24q-1	A	10	1	13,15
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	DDE18827	18	1 200	2 700	G24q-2	A	10	1	13,15
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	DDE18830	18	1 200	3 000	G24q-2	A	10	1	13,15
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	DDE18840	18	1 200	4 000	G24q-2	A	10	1	13,15
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	DDE18865	18	1 140	6 500	G24q-2	A	10	1	13,15
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	DDE26827	26	1 800	2 700	G24q-3	A	10	1	13,15
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	DDE26830	26	1 800	3 000	G24q-3	A	10	1	13,15
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	DDE26840	26	1 800	4 000	G24q-3	A	10	1	13,15
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	DDE26865	26	1 710	6 500	G24q-3	A	10	1	13,15

DULUX® T PLUS - 10.000 ore

Per alimentazione convenzionale - Starter integrato - 2 PIN

c.to 1K

DULUX T PLUS 13 W/830	4050300446929	DT13830	13	900	3 000	GX24d-1	A	10	2	27,50
DULUX T PLUS 13 W/840	4050300446905	DT13840	13	900	4 000	GX24d-1	A	10	2	27,50
DULUX T PLUS 18 W/827 ¹⁾	4050300333502	DT18827	18	1 200	2 700	GX24d-2	B	10	2	27,50
DULUX T PLUS 18 W/830 ¹⁾	4050300333489	DT18830	18	1 200	3 000	GX24d-2	B	10	2	27,50
DULUX T PLUS 18 W/840 ¹⁾	4050300333465	DT18840	18	1 200	4 000	GX24d-2	B	10	2	27,50
DULUX T PLUS 26 W/827	4050300342085	DT26827	26	1 800	2 700	GX24d-3	A	10	2	27,50
DULUX T PLUS 26 W/830	4050300342061	DT26830	26	1 800	3 000	GX24d-3	A	10	2	27,50
DULUX T PLUS 26 W/840	4050300342047	DT26840	26	1 800	4 000	GX24d-3	A	10	2	27,50

DULUX® T/E PLUS - 20.000 ore

Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100 %) - 4 PIN

c.to 1K

DULUX T/E PLUS 13 W/827	4050300447001	DTE13827	13	900	2 700	GX24q-1	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 13 W/830	4050300446981	DTE13830	13	900	3 000	GX24q-1	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 13 W/840	4050300446967	DTE13840	13	900	4 000	GX24q-1	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 18 W/827	4050300342269	DTE18827	18	1 200	2 700	GX24q-2	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 18 W/830	4050300342245	DTE18830	18	1 200	3 000	GX24q-2	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 18 W/840	4050300342221	DTE18840	18	1 200	4 000	GX24q-2	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 26 W/827	4050300342320	DTE26827	26	1 800	2 700	GX24q-3	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 26 W/830	4050300342306	DTE26830	26	1 800	3 000	GX24q-3	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 26 W/840	4050300342283	DTE26840	26	1 800	4 000	GX24q-3	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 32 W/827	4050300348605	DTE32827	32	2 400	2 700	GX24q-3	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 32 W/830	4050300348582	DTE32830	32	2 400	3 000	GX24q-3	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 32 W/840	4050300348568	DTE32840	32	2 400	4 000	GX24q-3	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 42 W/827	4050300425665	DTE42827	42	3 200	2 700	GX24q-4	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 42 W/830	4050300425641	DTE42830	42	3 200	3 000	GX24q-4	A	10	3	28,05
DULUX T/E PLUS 42 W/840	4050300425627	DTE42840	42	3 200	4 000	GX24q-4	A	10	3	28,05

1) Solo con alimentazione 0,22A



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	K						
-------------	-----	--------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--

DULUX® T/E CONSTANT - 20.000 ore

Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100 %) - Funzionamento fino a 70°C - 4 PIN

c.to 1K

DULUX T/E CONSTANT 26 W/830	4050300425467	DTECON26830	26	1 800	3 000	GX24q-3	A	10	1	34,55
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840	4050300425443	DTECON26840	26	1 800	4 000	GX24q-3	A	10	1	34,55
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830	4050300425528	DTECON32830	32	2 400	3 000	GX24q-3	A	10	1	34,55
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840	4050300425504	DTECON32840	32	2 400	4 000	GX24q-3	A	10	1	34,55
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830	4050300425580	DTECON42830	42	3 200	3 000	GX24q-4	A	10	1	34,55
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840	4050300425566	DTECON42840	42	3 200	4 000	GX24q-4	A	10	1	34,55

DULUX® L LUMILUX® - BC & BE - 20.000 ore

Dimmerabile (1...100 % con QUICKTRONIC® Qti DALI/DIM) - 4 PIN

c.to 1K

Per alimentazione convenzionale o elettronica

DULUX L 18 W/827 2G11	4050300010748	DL18827	18	1 200	2 700	2G11	A	10	2	14,90
DULUX L 18 W/830 2G11	4050300010731	DL18830	18	1 200	3 000	2G11	A	10	2	14,90
DULUX L 18 W/840 2G11	4050300010724	DL18840	18	1 200	4 000	2G11	A	10	2	14,90
DULUX L 24 W/827 2G11	4050300010779	DL24827	24	1 800	2 700	2G11	A	10	2	14,90
DULUX L 24 W/830 2G11	4050300010762	DL24830	24	1 800	3 000	2G11	A	10	2	14,90
DULUX L 24 W/840 2G11	4050300010755	DL24840	24	1 800	4 000	2G11	A	10	2	14,90
DULUX L 36 W/827 2G11	4050300010809	DL36827	36	2 900	2 700	2G11	A	10	2	16,65
DULUX L 36 W/830 2G11	4050300010793	DL36830	36	2 900	3 000	2G11	A	10	2	16,65
DULUX L 36 W/835 2G11 *	4050300295930	DL36835	36	2 900	3 500	2G11	A	10	2	16,65
DULUX L 36 W/840 2G11	4050300010786	DL36840	36	2 900	4 000	2G11	A	10	2	16,65
DULUX L 36 W/865 2G11	4050300328263	DL36865	36	2 750	6 500	2G11	A	10	2	16,65

Solo per alimentazione elettronica

DULUX L 40 W/830 2G11	4050300298894	DL40830	40	3 500	3 000	2G11	A+	10	2	17,50
DULUX L 40 W/840 2G11	4050300279909	DL40840	40	3 500	4 000	2G11	A+	10	2	17,50
DULUX L 40 W/865 2G11	4050300592008	DL40865	40	3 325	6 500	2G11	A	10	2	17,50
DULUX L 55 W/827 2G11	4050300315881	DL55827	55	4 800	2 700	2G11	A+	10	2	17,50
DULUX L 55 W/830 2G11	4050300298917	DL55830	55	4 800	3 000	2G11	A+	10	2	17,50
DULUX L 55 W/835 2G11 *	4050300295978	DL55835	55	4 800	3 500	2G11	A+	10	2	17,50
DULUX L 55 W/840 2G11	4050300295879	DL55840	55	4 800	4 000	2G11	A+	10	2	17,50
DULUX L 55 W/865 2G11	4050300553900	DL55865	55	4 560	6 500	2G11	A	10	2	17,50
DULUX L 80 W/830 2G11	4050300665467	DL80830	80	6 500	3 000	2G11	A	10	2	25,85
DULUX L 80 W/840 2G11	4050300665481	DL80840	80	6 500	4 000	2G11	A	10	2	25,85

DULUX® L CONSTANT DE LUXE - 20.000 ore

Ottimo flusso luminoso a temperatura di ambiente bassa o elevata - Ra ≥90 - 4 PIN

c.to 1K

Per alimentazione convenzionale o elettronica- Ra ≥90 - 4 PIN

DULUX L 36 W/930 2G11	4050300018393	DL36930	36	2 350	3 000	2G11	A	10	3	28,20
DULUX L 36 W/954 2G11	4050300018461	DL36954	36	2 350	5 400	2G11	B	10	3	28,20

Solo per alimentazione elettronica

DULUX L 55 W/930 2G11	4050300370705	DL55930	55	4 000	3 000	2G11	A	10	3	29,30
DULUX L 55 W/954 2G11	4050300321400	DL55954	55	4 000	5 400	2G11	A	10	3	29,30



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	K						€
-------------	-----	--------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	---

DULUX® L SP - BASSE TEMPERATURE - 20.000 ore *

Per alimentazione convenzionale o elettronica - Flusso ottimale a una temperatura di ambiente bassa (+5°C) - 4 PIN

c.to 1K

DULUX L SP 18 W/840 2G11	4008321280497	DLSP18840	18	1 200	4 000	2G11	A	10	1	31,00
DULUX L SP 24 W/830 2G11	4050300300238	DLSP24830	24	1 800	3 000	2G11	A	10	1	31,00
DULUX L SP 24 W/840 2G11	4008321280510	DLSP24840	24	1 800	4 000	2G11	A	10	1	31,00

DULUX® L HE - ELEVATA EFFICIENZA - 20.000 ore *

Dimmerabile (1...100%) - Per alimentazione elettronica - 100 lm/W a Ta 35°C - 4 PIN

c.to 1K

DULUX L HE 28 W/830 2GX11	4008321296719	DLHE28830	28	2 700	3 000	2GX11	A+	10	2	29,30
DULUX L HE 28 W/840 2GX11	4008321296757	DLHE28840	28	2 700	4 000	2GX11	A+	10	2	29,30

DULUX® L XT - ELEVATA FLESSIBILITÀ - 36.000 ore *

Dimmerabile (1...100%) - Per alimentazione convenzionale o elettronica - 4 PIN

c.to 1K

DULUX L XT 18 W/840 2G11	4008321507594	DLXT18840	18	1 200	4 000	2G11	A	10	3	40,25
DULUX L XT 24 W/840 2G11	4008321507631	DLXT24840	24	1 800	4 000	2G11	A	10	3	40,25
DULUX L XT 36 W/840 2G11	4008321507679	DLXT36840	36	2 900	4 000	2G11	A	10	3	40,25

DULUX® F - EXTRA-PIATTA - 13.000 ore

Per alimentazione convenzionale o elettronica - 4 PIN

c.to 1K

DULUX F 18 W/830 2G10	4050300333540	DF18830	18	1 100	3 000	2G10	A	10	4	38,95
DULUX F 18 W/840 2G10	4050300333526	DF18840	18	1 100	4 000	2G10	A	10	4	38,95
DULUX F 24 W/827 2G10	4050300333625	DF24827	24	1 700	2 700	2G10	A	10	4	41,85
DULUX F 24 W/830 2G10	4050300333601	DF24830	24	1 700	3 000	2G10	A	10	4	41,85
DULUX F 24 W/840 2G10	4050300333588	DF24840	24	1 700	4 000	2G10	A	10	4	41,85
DULUX F 36 W/827 2G10	4050300312187	DF36827	36	2 800	2 700	2G10	A	10	4	41,85
DULUX F 36 W/830 2G10	4050300299051	DF36830	36	2 800	3 000	2G10	A	10	4	41,85
DULUX F 36 W/840 2G10	4050300299037	DF36840	36	2 800	4 000	2G10	A	10	4	41,85



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	K						
-------------	-----	--------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--

CFL SQUARE - EXTRA-PIATTA - 10.000 ore**CFL SQUARE 2 PIN - Per alimentazione convenzionale**

c.to 1K

CFL SQUARE 16 W/827 GR8	4050300816852	SQ168272P	16	1 050	2 700	GR8	B	20	1	15,05
CFL SQUARE 16 W/835 GR8	4050300816838	SQ168352P	16	1 050	3 500	GR8	B	20	1	15,05
CFL SQUARE 28 W/827 GR8	4050300816913	SQ288272P	28	2 050	2 700	GR8	A	20	1	22,60
CFL SQUARE 28 W/835 GR8	4050300816937	SQ288352P	28	2 050	3 500	GR8	A	20	1	22,60

CFL SQUARE - EXTRA-PIATTA - 13.000 ore**CFL SQUARE 4 PIN - Per alimentazione elettronica**

c.to 1K

CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	4050300816890	SQ168274P	16	1 050	2 700	GR10q	A	20	1	15,05
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	4050300816876	SQ168354P	16	1 050	3 500	GR10q	A	20	1	15,05
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q	4050300816951	SQ288274P	28	2 050	2 700	GR10q	A	20	1	22,60
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	4050300816982	SQ288354P	28	2 050	3 500	GR10q	A	20	1	22,60
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	4050300817002	SQ388274P	38	2 700	2 700	GR10q	A	20	1	25,10
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	4050300817026	SQ388354P	38	2 700	3 500	GR10q	A	20	1	25,10

Starter per lampade fluorescenti**Starter - collegamento singolo a 230 V AC**

c.to 1J

STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300854045	STARST111	-	-	-	-	-	400	2	1,04
STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300270166	STARST111IR	-	-	-	-	-	1 200	2	1,00
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300422855	DEOSST171IR	-	-	-	-	-	1 200	2	6,35
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300854106	DEOSST171	-	-	-	-	-	200	2	6,65
STARTER ST 173 SAFETY DEOS	4050300854120	DEOSST173	-	-	-	-	-	200	2	6,65

Starter - funzionamento in serie 230 V AC

STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300012803	STARST151NIR	-	-	-	-	-	1 200	2	1,00
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300854083	STARST151	-	-	-	-	-	400	2	1,04
STARTER ST 172 SAFETY DEOS	4050300854069	DEOSST172	-	-	-	-	-	200	2	6,65



1



2

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione**POWERSTAR HQL®-R per fibre ottiche**

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQL-R 150 W/NDL/FO	4008321 691262	HQIR150NDLNZ	150	11 000 cd	cavo	95,8x93	-	12	1	294,60
--------------------	-----------------------	--------------	-----	-----------	------	---------	---	----	---	--------

POWERSTAR HQL®-T

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQL-T 70 W/WDL	4008321 974341	HQIT70WDLNZ	70	5 300	G12	25x84	A	12	2	105,00
HQL-T 70 W/NDL UVS	4008321 974327	HQIT70NDLNZ	70	5 800	G12	25x84	A	12	2	105,00
HQL-T 150 W/WDL UVS	4008321 974389	HQIT150WDLNZ	150	13 000	G12	25x84	A+	12	2	105,00
HQL-T 150 W/NDL UVS	4008321 974365	HQIT150NDLNZ	150	13 000	G12	25x84	A+	12	2	105,00



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	Im	mA	l (mm)	PDF	Box	No.	€
-------------	-----	--------------------	---	----	----	--------	-----	-----	-----	---

POWERSTAR HQI®-TS Excellence

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 70 W/WDL Excellence	4008321678300	HQITSE70WDLNZ	70	5 925	RX7s	19x117	A	12	1	35,15
HQI-TS 70 W/NDL Excellence	4008321678324	HQITSE70NDLNZ	70	6 500	RX7s	19x117	A	12	1	35,15
HQI-TS 70 W/D Excellence	4008321678348	HQITSE70DNZ	70	6 200	RX7s	19x117	A	12	1	35,15
HQI-TS 150 W/WDL Excellence	4008321678362	HQITSE150WDLNZ	150	12 000	RX7s-24	23x135	A	12	1	35,15
HQI-TS 150 W/NDL Excellence	4008321678386	HQITSE150NDLNZ	150	12 500	RX7s-24	23x135	A	12	1	35,15
HQI-TS 150 W/D Excellence	4008321678409	HQITSE150DNZ	150	13 000	RX7s-24	23x135	A+	12	1	35,15

POWERSTAR HQI®- TS

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 250 W/WDL	4008321689177	HQITS250WDLNZ	250	22 000	Fc2	25x162	A+	12	2	75,25
HQI-TS 250 W/NDL UVS	4008321766878	HQITS250NDLNZ	250	20 000	Fc2	25x162	A	12	2	75,25
HQI-TS 250 W/D UVS	4008321689139	HQITS250DPROZ	250	21 500	Fc2	25x162	A+	12	2	75,25
HQI-TS 400 W/NDL ¹⁾	4008321689214	HQITS400NDLNZ	400	36 000	Fc2	33x206	A+	12	2	146,00
HQI-TS 400 W/D ²⁾	4008321689191	HQITS400DPROZ	400	36 000	Fc2	33x206	A	12	2	146,00

POWERSTAR HQI®-TS

Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS	4008321591944	HQITS1000NDLS	1 000	90 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	645,20
HQI-TS 1000 W/D/S PRO	4008321525475	HQITS1000DSPRO	1 000	90 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	645,20
HQI-TS 2000 W/NDL/S	4008321525499	HQITS2000NDLSN	2 000	215 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	610,00
HQI-TS 2000 W/D/S	4050300271682	HQITS2000DS	2 000	210 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	586,30
HQI-TS 2000 W/D/S/HF ³⁾	4008321338310	HQITS2000DSHF	2 000	230 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	792,90
HQI-TS 1000W/D/S ECG ⁴⁾	4052899320635	HQITS1000DSECG	1 000	90 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	688,40
HQI-TS 2000 W/D/S ECG ⁵⁾	4052899173743	HQITS2000DSE	2 000	228 000	K12s-36	41x187	A+	10	3	889,20

POWERSTAR HQI®-TS

Lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 2000 W/N/L	4008321530660	HQITS2000NLN	2 000	230 000	K12s-36	40x274	A+	10	4	438,50
-------------------	---------------	--------------	-------	---------	---------	--------	----	----	---	--------

1) Solo per funzionamento con alimentatore per lampade NAV®

2) Con alimentatore per lampade NAV®

3) Solo con alimentatore 12,2 A

4) Funzionamento solo con l'alimentatore elettronico compatibile 1200W (Schiederwerk PVG 12-20 e accenditore KZG 12-8 o KZG 20-8)

5) Funzionamento solo con l'alimentatore elettronico compatibile 2000W (Schiederwerk PVG 12-20 e accenditore KZG 12-8 o KZG 20-8)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm						
-------------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	--	--

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-T 1000 W/D	4008321527035	HQIT1000DN	1 000	85 000	E40	76x345	A	6	1	328,30
HQI-T 1000 W/N	4058075388413	HQIT1000WN	1 000	110 000	E40	82x345	A+	6	1	362,70
HQI-T 2000 W/N/E SUPER	4008321979063	HQIT2000NESZ	2 000	245 000	E40	106x430	A+	4	2	393,00
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER ¹⁾	4008321979087	HQIT2000SNSZ	2 000	240 000	E40	100x430	A+	4	2	418,00
HQI-T 2000 W/N	4058075389526	HQIT2000WN	2 000	190 000	E40	106x430	A+	4	2	418,00
HQI-T 2000 W/D	4008321526809	HQIT2000DN	2 000	180 000	E40	106x430	A+	4	2	451,00
HQI-T 2000 W/N/ ²⁾	4008321665379	HQIT2000N	2 000	200 000	E40	106x430	A+	4	2	385,90
HQI-T 2000 W/D/ ²⁾	4008321527011	HQIT2000DIN	2 000	180 000	E40	100x430	A	4	2	418,00

POWERSTAR HQI®-T T/BT 250...400 W

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-T 250 W/D PRO	4008321677846	HQIT250DNZ	250	19 100	E40	46x226	A	12	3	80,00
HQI-T 250 W/N PLUS	4052899196919	HQIT250NPLUS	250	22 500	E40	46x248	A	12	4	108,60
HQI-BT 400 W/D PRO ³⁾	4008321677860	HQIBT400DPROZ	400	34 000	E40	62x285	A	12	5	88,60
HQI-BT 400 W/N PLUS ³⁾	4008321792341	HQIBT400NPLUS	400	40 000	E40	62x273	A+	12	5	120,30
HQI-T 400/N E40	4058075039766	HQIT400N	400	40 000	E40	46x273	A+	12	6	114,40

1) La lampada si innesca con una tensione di impulso compresa tra 0,9 a 1,3 kV - non devono essere utilizzati accenditori con tensione di impulso da 4 a 5 kV

2) Funzionamento senza accenditore esterno

3) Con alimentatore per lampade NAV®

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	W	l (mm)	W	W	W	W
-------------	-----	--------------------	---	----	---	--------	---	---	---	---

POWERSTAR HQI®-E - Chiara

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-E 400/N E40	4058075039780	HQIE400NCL	440	42 000	E40	120x290	A+	12	1	135,30
-----------------	---------------	------------	-----	--------	-----	---------	----	----	---	--------

POWERSTAR HQI®-E - Bulbo diffondente

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-E 250 W/D PRO	4008321677907	HQIE250DPROZ	250	18 000	E40	90x226	A	12	2	80,00
HQI-E 400 W/N CO	4058075039803	HQIE400NCOA	440	40 000	E40	120x290	A+	12	2	123,00
HQI-E 400 W/D PRO ¹⁾	4008321677884	HQIE400DPROZ	400	34 000	E40	120x290	A	12	2	86,10
HQI-E 400W/N PLUS ¹⁾	4008321792389	HQIE400NPLUS	400	40 000	E40	120x290	A+	12	2	120,30
HQI-E 1000 W/N	4008321528261	HQIE1000NN	1 000	100 000	E40	165x380	A+	6	2	407,00

VIALOX® NAV®-E SUPER XT

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione ²⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 50 W SUPER XT	4058075803657	NAVE50SUPERXT	50	4 200	E27	71x156	A	24	3	36,70
NAV-E 70 W SUPER XT	4058075803589	NAVE70SUPERXT	70	6 600	E27	71x56	A+	24	3	36,70
NAV-E 100W SUPER XT	4058075803596	NAVE100SUPERXT	100	10 400	E40	76x183	A+	12	3	42,70
NAV-E 150W SUPER XT	4058075803602	NAVE150SUPERXT	150	17 600	E40	76x214	A+	12	3	51,10
NAV-E 250 W SUPER XT	4058075803664	NAVE250SUPERXT	250	31 600	E40	91x226	A+	12	3	62,45
NAV-E 400 W SUPER XT	4058075803671	NAVE400SUPERXT	400	56 500	E40	122x290	A++	12	3	72,75

¹⁾ Con alimentatore per lampade NAV®

²⁾ Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore



1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm							
-------------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	--

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione ¹⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 50 W SUPER 4Y	4008321356024	NAVE50SUPER	50	4 000	E27	71x156	A	24	1	33,25
NAV-E 70 W SUPER 4Y	4008321356048	NAVE70SUPER	70	6 600	E27	71x156	A+	24	1	33,25
NAV-E 100 W SUPER 4Y	4050300015774	NAVE100SUPER	100	10 400	E40	76x183	A+	12	1	39,40
NAV-E 150 W SUPER 4Y	4052899418226	NAVE150SUPER4Y	150	17 000	E40	76x214	A+	12	1	43,15
NAV-E 250 W SUPER 4Y	4050300024387	NAVE250SUPER	250	31 600	E40	91x226	A+	12	1	52,90
NAV-E 400 W SUPER 4Y	4050300024394	NAVE400SUPER	400	56 500	E40	122x290	A++	12	1	57,80

VIALOX® NAV®-E

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 50 W/E E27	4050300015750	NAVE50E	50	3 600	E27	71x156	A	24	1	27,05
NAV-E 70 W/E E27	4050300015767	NAVE70E	70	5 900	E27	71x156	A	24	1	27,05

VIALOX® NAV®-E/I

Lampade al sodio ad alta pressione con accenditore interno per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore convenzionale senza accenditore esterno ²⁾

c.to 1P

NAV-E 50 W/I E27	4050300015583	NAVE50I	50	3 600	E27	71x156	A	24	1	29,60
NAV-E 70 W/I E27	4050300015590	NAVE70I	70	5 900	E27	71x156	A	24	1	29,60

VIALOX® NAV®-E Plug-in

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Per sostituzione in impianti con lampade al mercurio.

Funzionamento con alimentatore convenzionale senza accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 68 W E27	4008321345462	NAVE68	68	5 600	E27	71x156	A	24	1	45,55
----------------	---------------	--------	----	-------	-----	--------	---	----	---	-------

1) Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore

2) Solo per funzionamento con alimentatore per lampade NAV®. Non è necessario l'accenditore



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	W	l (mm)	W	W	W	W
-------------	-----	--------------------	---	----	---	--------	---	---	---	---

VIALOX® NAV®-T SUPER XT

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-T 50 W SUPER XT	4058075803640	NAV50SUPERXT	50	4 200	E27	36x156	A	12	1	36,80
NAV-T 70W SUPER XT	4058075803558	NAV70SUPERXT	70	6 600	E27	39x156	A+	12	1	36,80
NAV-T 100W SUPER XT	4058075803565	NAV100SUPERXT	100	10 700	E40	47x210	A+	12	1	42,70
NAV-T 150 W SUPER XT	4058075803572	NAV150SUPERXT	150	18 000	E40	47x210	A+	12	2	51,10
NAV-T 250W SUPER XT	4058075803619	NAV250SUPERXT	250	33 200	E40	47x257	A+	12	3	62,45
NAV-T 400W SUPER XT	4058075803626	NAV400SUPERXT	400	56 500	E40	47x285	A++	12	3	72,75
NAV-T 600 W SUPER XT	4058075803633	NAV600SUPERXT	600	90 000	E40	47x285	A++	12	3	121,30

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione ¹⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-T 50W SUPER 4Y	4052899415379	NAV50SUPER4Y	50	4 200	E27	39x156	A	12	3	33,25
NAV-T 70W SUPER 4Y	4052899415416	NAV70SUPER4Y	70	6 600	E27	39x156	A+	12	3	33,25
NAV-T 100 W SUPER 4Y	4050300015743	NAV100SUPER	100	10 700	E40	47x210	A+	12	3	39,40
NAV-T 150 W SUPER 4Y	4050300024400	NAV150SUPER	150	17 500	E40	47x210	A+	12	3	43,15
NAV-T 250 W SUPER 4Y	4050300024417	NAV250SUPER	250	33 200	E40	47x257	A+	12	3	52,90
NAV-T 400 W SUPER 4Y	4050300281179	NAV400SUPER	400	56 500	E40	47x285	A++	12	3	57,80
NAV-T 600 W SUPER 4Y	4050300275772	NAV600SUPER	600	90 000	E40	47x285	A++	12	3	116,85

VIALOX® NAV®-T

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-T 1000 W E40	4050300251417	NAV1000	1 000	130 000	E40	66x360	A++	12	4	194,30
------------------	---------------	---------	-------	---------	-----	--------	-----	----	---	--------

VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-TS 70 W SUPER 4Y	4050300024301	NAVTS70	70	6 600	RX7s	20x120	A+	12	5	115,60
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	4050300281667	NAVTS150	150	15 000	RX7s-24	23x138	A+	12	5	130,30

¹⁾ Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm							
-------------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	--

VIALOX® NAV®-TS

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-TS 250 W FC2	4050300015705	NAVTS250	250	28 000	Fc2	23x206	A+	12	1	200,50
NAV-TS 400 W FC2	4050300015712	NAVTS400	400	49 000	Fc2	23x206	A+	12	1	235,50

PLANTASTAR®-T

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

PLANTASTAR 250 W E40	4008321240620	PLANTASTAR250	250	33 000	E40	47x257	-	12	2	120,30
PLANTASTAR 400 W E40	4050300620084	PLANTASTAR400	400	56 500	E40	47x285	-	12	2	120,30
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	4008321284303	PLANTAS600400	600	86 500	E40	47x285	-	12	2	172,90
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	4050300620107	PLANTASTAR600	600	90 000	E40	47x285	-	12	2	172,90

ALIMENTATORI E ACCENDITORI

BOX DI ALIMENTAZIONE RIFASATI (CON ACCENDITORE)

c.to 1X

P HQI-NAV E 250/230 A2 VS1 ELTLEDV	4058075159242	BOX250R	-	-	-	-	-	1	3	255,40
P HQI-NAV E 400/230 VS1 ELTLEDV	4058075160095	BOX400R	-	-	-	-	-	1	3	280,60
P HQI 1000/230 VS1 ELTLEDV	4058075160125	BOX1000R	-	-	-	-	-	1	3	535,90
P HQI 2000/380 SN VS1 ELTLEDV	4058075160101	BOX2000RSN	-	-	-	-	-	1	3	688,20
P HQI 2000/380/DI VS1 ELTLEDV *	4058075160118	BOX2000RDI	-	-	-	-	-	1	3	611,50

ALIMENTATORI PER LAMPAD E AD ALOGENURI METALLICI E SODIO

c.to 1X

S HQI-NAV 70/230 A2 VS10 ELTLEDV	4058075159310	ALNV70	-	-	-	-	-	10	4	48,40
S HQI-NAV 100/230 A2 VS5 ELTLEDV	4058075159259	ALNV100	-	-	-	-	-	5	4	61,00
S HQI-NAV 150/230 A2 VS5 ELTLEDV	4058075159273	ALNV150	-	-	-	-	-	5	4	71,50
S HQI-NAV 250/230 A2 VS5 ELTLEDV	4058075159297	ALNV250	-	-	-	-	-	5	4	91,45
S HQI-NAV 400/230 VS5 ELTLEDV	4058075160019	ALNV400	-	-	-	-	-	5	4	107,20
S HQI-NAV 1000/230 L VS2 ELTLEDV	4058075160033	ALNV1000	-	-	-	-	-	2	4	530,60

ACCENDITORI PER LAMPAD E AD ALOGENURI METALLICI E SODIO

c.to 1X

A HQI-NAV 1.8-1/220/240 VS25 ELTLEDV	4058075160132	ACCI701000	-	-	-	-	-	25	5	27,35
A HQI-NAV 400/220-240 VS25 ELTLEDV	4058075160156	ACCI400	-	-	-	-	-	25	6	25,25
A HQI 2000DS/380/400 VS25 ELTLEDV	4058075160156	ACCI2000	-	-	-	-	-	25	7	102,00

CONDENSATORI DI RIFASAMENTO PER TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V

c.to 1X

CAP. C13/250 VS100 ELTLEDV	4058075159044	CONC13	-	-	-	-	-	100	8	11,60
CAP. C20/250 VS60 ELTLEDV	4058075159068	CONC20	-	-	-	-	-	60	8	12,65
CAP. C32/250 VS60 ELTLEDV	4058075159082	CONC32	-	-	-	-	-	60	8	17,90
CAP. C45/250 VS32 ELTLEDV	4058075159105	CONC45	-	-	-	-	-	32	8	23,15

* Senza accenditore

LAMPAD ALOGENE



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	V	lm	cd	K	l (mm)	°	M	U	U	U	U	U
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

HALOLUX T - 2.000 ore**Forma tubolare****c.to 1G**

HALOLUX T CL 64860 25W 230V E14	4050300500942	H64860T	25	230	260	-	2 700	26 x 80	-	E14	D	15	1	11,95
HALOLUX T CL 64861 40W 230V E14	4050300363707	H64861T	40	230	490	-	2 700	26 x 80	-	E14	D	15	1	11,95
HALOLUX T CL 64862 60W 230V E14	4050300331638	H64862T	60	230	820	-	2 800	26 x 80	-	E14	D	15	1	17,00

HALOPIN® PRO - 2.000 ore**c.to 1G**

HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9	4008321945273	H66720ECO	20	230	235	-	2 700	14 x 43	-	G9	D	20	2	5,70
HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9	4008321208668	H66733ECO	33	230	460	-	2 700	14 x 43	-	G9	D	20	2	5,70
HALOPIN PRO 66748 48W 230V G9	4008321945334	H66748ECO	48	230	740	-	2 800	14 x 46	-	G9	D	20	2	5,70
HALOPIN PRO 66760 60W 230V G9	4008321945372	H66760ECO	60	230	980	-	2 800	14 x 46	-	G9	D	20	2	5,70

HALOPIN® OVEN (FORNO) - 2.000 ore**Speciale per forno - Temperatura massima consentita: 300°C****c.to 1G**

HALOPIN OVEN 66725 25W 230V G9	4008321703552	H66725OVEN	25	230	260	-	2 700	14 x 43	-	G9	D	20	2	5,70
HALOPIN OVEN 66740 40W 230V G9	4008321703576	H66740OVEN	40	230	490	-	2 700	14 x 43	-	G9	D	20	2	5,70

HALOLINE® PRO - 2.000 ore**Versione corta / lunga - Posizione di funzionamento universale****HALOLINE PRO 74,9 MM****c.to 1G**

HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s	4008321977595	H64684ECO	48	230	750	-	2 900	12 x 74,9	-	R7s	C	20	3	7,50
HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s	4008321928078	H64690ECO	80	230	1 400	-	2 900	12 x 74,9	-	R7s	D	20	3	7,50
HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s	4008321928092	H64695ECO	120	230	2 250	-	2 900	12 x 74,9	-	R7s	C	20	3	7,50

HALOLINE PRO 114,2 MM

HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s	4008321977670	H64696ECO	120	230	2 200	-	2 900	12 x 114,2	-	R7s	D	20	3	7,50
HALOLINE PRO 64698 160W 230V R7s *	4008321977755	H64698ECO	160	230	3 100	-	2 900	12 x 114,2	-	R7s	C	20	3	7,50
HALOLINE PRO 64701 230W 230V R7s *	4008321207692	H64701ECO	230	230	5 000	-	2 900	12 x 114,2	-	R7s	C	20	3	7,50
HALOLINE PRO 64702 400W 230V R7s *	4008321207715	H64702ECO	400	230	8 750	-	2 900	12 x 114,2	-	R7s	C	20	3	7,50

HALOLINE® Standard - 2.000 ore***Posizione di funzionamento orizzontale P15****c.to 1G**

HALOLINE 64560 750W 230V 191,1mm R7s	4050300004167	H64560	750	230	16 500	-	2 900	12 x 185,7	-	R7s	C	12	4	16,95
HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s	4050300004174	H64740	1 000	230	22 000	-	2 900	12 x 185,7	-	R7s	C	12	4	16,95
HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s	4050300209906	H64740240V	1 000	240	22 000	-	2 900	12 x 185,7	-	R7s	C	12	4	16,95
HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s	4050300004181	H64760	1 500	230	33 000	-	2 900	12 x 250,7	-	R7s	C	12	4	18,85
HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s	4050300209920	H64760240V	1 500	240	33 000	-	2 900	12 x 250,7	-	R7s	C	12	4	18,85
HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s	4050300004204	H64784	2 000	230	44 000	-	2 900	12 x 327,4	-	R7s	C	12	4	27,80

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto
OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria
lampade



*Ad esaurimento, come previsto dal Regolamento Ecodesign EU 19/20



c.to 1G

c.to 1G

c.to 1G

c.to 1G

LAMPAD ALOGENE



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	V	lm	cd	K	$\frac{l}{mm}$	Δ	$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

HALOSPOT® 111 - 4.000 ore*

Bassissima tensione - Riflettore in alluminio - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi -
Alimentatore consigliato: OSRAM HTI DALI 150/230-240 DIM con OSRAM DALI MCU

c.to 1G

HALOSPOT 111 41830S SP 4° 35W 6V G53	4050300011141	H41830SSP	35	6	320	30 000	2 900	111 x 67	4	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41832S SP 4° 35W 12V G53	4050300335728	H41832SSP	35	12	320	30 000	2 900	111 x 67	4	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41832 FL 24° 35W 12V G53	4050300335766	H41832FL	35	12	320	2 500	2 900	111 x 67	24	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41835S SP 4° 50W 12V G53	4050300011165	H41835SSP	50	12	510	40 000	2 950	111 x 67	4	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41835 SP 6° 50W 12V G53	4050300011752	H41835SP	50	12	510	17 000	2 950	111 x 67	6	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41835 FL 24° 50W 12V G53	4050300011769	H41835FL	50	12	510	4 000	2 950	111 x 67	24	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41835 WFL 40° 50W 12V G53	4008321909213	H41835WFL	50	12	510	1 400	2 950	111 x 67	40	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41840 SP 6° 75W 12V G53	4050300011776	H41840SP	75	12	850	30 000	3 000	111 x 67	6	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41840 FL 24° 75W 12V G53	4050300011783	H41840SP	75	12	850	5 300	3 000	111 x 67	24	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41840 WFL 40° 75W 12V G53	4050300011790	H41840WFL	75	12	850	2 000	3 000	111 x 67	40	G53	C	6	1	15,80
HALOSPOT 111 41850 SP 6° 100W 12V G53	4050300358604	H41850SP	100	12	1 200	48 000	3 000	111 x 67	6	G53	C	6	1	18,00
HALOSPOT 111 41850 FL 24° 100W 12V G53	4050300358628	H41850FL	100	12	1 200	8 500	3 000	111 x 67	24	G53	C	6	1	17,80
HALOSPOT 111 41850 WFL 40° 100W 12V G53	4050300358642	H41850WFL	100	12	1 200	2 800	3 000	111 x 67	40	G53	C	6	1	17,80

HALOSPOT® - 4.000 ore*

Riflettore in alluminio - Schermo anti abbagliamento Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi -
Riduzione significativa del calore emesso grazie al riflettore in alluminio

c.to 1G

HALOSPOT Ø 70 mm

HALOSPOT 70 41970 FL 24° 20W 12V BA15d	4050300011110	H41970FL	20	12	150	900	2 800	70,5x50	24	BA15d	C	10	2	20,10
HALOSPOT 70 41990 FL 24° 50W 12V BA15d	4050300004020	H41990FL	50	12	510	2 600	2 950	70,5x50	24	BA15d	C	10	2	20,10

HALOSPOT Ø 48 mm

HALOSPOT 48 41900 SP 8° 20W 12V GY4	4050300003962	H41900SP	20	12	150	3 100	2 800	48 x 36	8	GY4	C	10	3	14,50
-------------------------------------	---------------	----------	----	----	-----	-------	-------	---------	---	-----	---	----	---	-------

DECOSTAR® 51 PRO - 5.000 ore*

Ø 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -
Tecnologia IRC - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR PRO 48855 WFL 36° 14W 12V GU5.3	4008321945044	H48855WFLECO	14	12	180	480	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48860 SP 10° 20W 12V GU5.3	4050300620169	H48860SPECO	20	12	300	5 500	3 000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48860 FL 24° 20W 12V GU5.3	4050300620183	H48860FLECO	20	12	300	2 000	3 000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300620206	H48860WFLECO	20	12	300	1 000	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48860 WWFL 60° 20W 12V GU5.3	4050300620220	H48860WWFLECO	20	12	300	450	3 000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48865 SP 10° 35W 12V GU5.3	4050300516592	H48865SPECO	35	12	620	11 000	3 000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48865 FL 24° 35W 12V GU5.3	4050300516615	H48865FLECO	35	12	620	4 100	3 000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300516639	H48865WFLECO	35	12	620	2 200	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48865 WWFL 60° 35W 12V GU5.3	4050300516653	H48865WWFLECO	35	12	620	1 050	3 000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48870 SP 10° 50W 12V GU5.3	4050300516677	H48870SPECO	50	12	870	15 000	3 000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48870 FL 24° 50W 12V GU5.3	4050300516691	H48870FLECO	50	12	870	5 300	3 000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300516714	H48870WFLECO	50	12	870	2 850	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	4	9,50
DECOSTAR PRO 48870 WWFL 60° 50W 12V GU5.3	4050300516738	H48870WWFLECO	50	12	870	1 450	3 000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	4	9,50

*Ad esaurimento, come previsto dal Regolamento Ecodesign EU 19/20



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	V	lm	cd	K	↓ (mm)	△°	⚡	📦	💡 No.	€
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	-----------	----	---	---	----------	---

DECOSTAR® TITAN 51 & 35 - 4.000 ore*

Ø 35 / 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -

Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR® TITAN Ø 51 mm

DECOSTAR TITAN 46860 SP 10° 20W 12V GU5.3	4050300428635	H46860SP	20	12	250	5 000	2 900	51 x 46	10	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300428659	H46860WFL	20	12	250	780	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46860 VWFL 60° 20W 12V GU5.3	4050300428673	H46860VWFL	20	12	250	350	3 000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46865 SP 10° 35W 12V GU5.3	4050300428697	H46865SP	35	12	550	9 500	3 000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46865 FL 24° 35W 12V GU5.3	4050300476414	H46865FL	35	12	550	3 100	3 000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300428710	H46865WFL	35	12	550	1 500	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46865 VWFL 60° 35W 12V GU5.3	4050300428734	H46865VWFL	35	12	550	700	3 000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46870 SP 10° 50W 12V GU5.3	4050300428758	H46870SP	50	12	770	12 500	3 000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46870 FL 24° 50W 12V GU5.3	4050300465708	H46870FL	50	12	770	4 400	3 000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300428772	H46870WFL	50	12	770	2 200	3 000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	1	5,75
DECOSTAR TITAN 46870 VWFL 60° 50W 12V GU5.3	4050300428796	H46870VWFL	50	12	770	1 100	3 000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	1	5,75

DECOSTAR® TITAN Ø 35 mm

DECOSTAR TITAN 46890 SP 10° 20W 12V GU4	4050300529301	H46890SP	20	12	220	3 500	3 000	35 x 40	10	GU4	B	10	2	6,90
DECOSTAR TITAN 46890 WFL 36° 20W 12V GU4	4050300529325	H46890WFL	20	12	220	700	3 000	35 x 40	36	GU4	B	10	2	6,90
DECOSTAR TITAN 46892 SP 10° 35W 12V GU4	4050300529349	H46892SP	35	12	480	6 200	3 000	35 x 40	10	GU4	B	10	2	6,90
DECOSTAR TITAN 46892 WFL 36° 35W 12V GU4	4050300529363	H46892WFL	35	12	480	1 400	3 000	35 x 40	36	GU4	B	10	2	6,90

DECOSTAR® 51 ALU - 4.000 ore*

Ø 51 mm - Riflettore in alluminio - Non idoneo per la retroilluminazione - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR ALU 41861 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300428819	H41861WFL	20	12	205	510	2 800	51 x 46	36	GU5.3	C	20	1	6,45
DECOSTAR ALU 41866 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300428833	H41866WFL	35	12	430	1 100	2 900	51 x 46	36	GU5.3	C	20	1	6,45
DECOSTAR ALU 41871 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300428857	H41871WFL	50	12	680	1 800	2 950	51 x 46	36	GU5.3	C	20	1	6,45

DECOSTAR® 51 COOL BLUE - 12V - 4.000 ore*

Ø 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -

4500K (valorizzazione di vetrine, gallerie d'arte) - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR 51 COOLBLUE 46871 WFL 36° 50W 940 GU5.3	4050300816661	H46871WFLCB	50	12	680	1 200	4 500	51 x 46	36	GU5.3	C	20	3	10,05
--	---------------	-------------	----	----	-----	-------	-------	---------	----	-------	---	----	---	-------

DECOSTAR® Standard 51 & 35 -12V - 4.000 ore*

Ø 35 / 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -

Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR® TITAN Ø 51 mm

DECOSTAR STD51 44860 WFL36° 20W 12V GU5.3	4050300272511	H44860WFL	20	12	210	480	2 800	51 x 46	36	GU5.3	C	20	4	3,00
DECOSTAR STD51 44865 WFL36° 35W 12V GU5.3	4050300272634	H44865WFL	35	12	430	1 000	2 900	51 x 46	36	GU5.3	C	20	4	3,00
DECOSTAR STD51 44870 WFL36° 50W 12V GU5.3	4050300272795	H44870WFL	50	12	680	1 450	2 950	51 x 46	36	GU5.3	C	20	4	3,00

DECOSTAR® 35

DECOSTAR STD35 44888 WFL 36° 10W 12V GU4	4050300443935	H44888WFL	10	12	90	300	2 800	35X42	36	GU4	C	10	5	6,30
DECOSTAR STD35 44890 WFL 36° 20W 12V GU4	4050300346168	H44890WFL	20	12	205	580	2 800	35X42	36	GU4	C	10	5	6,30
DECOSTAR STD35 44892 WFL 36° 35W 12V GU4	4050300346229	H44892WFL	35	12	430	1 000	2 900	35X42	36	GU4	C	10	5	6,30



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	V	(mm)					€
-------------	-----	--------------------	---	----	---	------	--	--	--	--	---

Lampade alogene a bassissima tensione

Per semafori stradali

c.to 1S

SIG 62165 50 W - 2 000 h	4008321037718	SIG62165IF	50	820	10	11,5 x 50	BA15d	100	1	25,45
SIG 64016 50W - 4 000 h	4050300837741	SIG64016IF	50	900	12	12 x 44	GY6.35	100	1	5,15
SIG 64014 50W - 2 000 h	4050300222509	SIG64014IF	50	950	10	11,5 x 42	PKK22S	100	1	16,65
SIG 64015 50 W - 8 000 h	4050300217543	SIG64015	50	750	10	11,5 x 42	PKK22S	100	1	16,65
SIG 64012/1 20 W - 2 000 h	4008321033260	SIG640121	20	320	12	9 x 31	G4	40	2	3,40

Sirius - Lampade alogene a bassissima tensione per fibre ottiche

Alogene a riflettore dicroico

c.to 1S

SIG 64002 20 W - 2 000 h	4050300246505	SIG64002HC	20	120	12	51 x 46	K23d	10	3	39,80
SIG 64002B 20W - 2 000 h	4050300324562	SIG64002BHC	20	120	12	51 x 46	K23d	10	3	53,85
SIG 64004 50 W - 2 000 h	4050300245225	SIG64004HC	50	350	10	51 x 46	K23d	10	3	39,80
SIG 64005 50 W - 6 000 h	4050300282060	SIG64005	50	250	10	51 x 46	K23d	10	3	53,85

Lampade al Krypton - Anticorrosione

Per semafori stradali

c.to 1S

LAMPADE AL KRYPTON - 8.000 ore

SIG 1541 60 W	4050300405049	SIG1541	60	420	235	62 x 91	E27	100	4	7,60
SIG 1543 75 W	4050300222578	SIG1543	75	520	235	62 x 91	E27	100	4	6,15
SIG 1546 100 W	4050300222608	SIG1546	100	840	235	62 x 101	E27	100	4	6,80

LAMPADE AL KRYPTON - 14.000 ore

SIG 1541LL 60 W	4008321044327	SIG1541LL	60	405	235	62 x 91	E27	60	4	7,60
SIG 1543 LL 75 W	4008321044389	SIG1543LL	75	540	235	62 x 91	E27	60	4	7,60
SIG 1546 LL 100 W	4008321044358	SIG1546LL	100	740	235	62 x 101	E27	60	4	7,60

Lampade in tecnologia ad alta pressione e a bassissima tensione - 8.000 ore

Per semafori stradali

c.to 1S

Attacco BA20d

SIG 1462 40 W	4050300832326	SIG1462	40	500	40	36 x 67	BA20d	100	5	22,90
---------------	---------------	---------	----	-----	----	---------	-------	-----	---	-------



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	Dimensioni [mm]						
-------------	-----	--------------------	---	----	-----------------	--	--	--	--	--	--

SPECIAL OVEN (FORNO) - 1.000 ore

Temperatura ambiente fino a 300°C - Forma tubolare o sferica

c.to 1B

SPECIAL OVEN T22/50 CL 15W 230V E14	4050300003108	TU2015	15	85	22 x 50	E14	E	100	1	9,20
SPECIAL OVEN P CL 25W 230V E27	4050300034669	SFT25E2	25	180	45 x 76	E27	E	50	2	7,25
SPECIAL OVEN P FR 40W 240V E14	4050300008486	PP40FR	40	400	45 x 74	E14	E	50	3	9,20

SPECIAL FRIDGE (FRIGORIFERO E MACCHINA DA CUCIRE) - da 1.000 a 1.500 ore

c.to 1B

SPECIAL T 17/54 CL 15W 230V E14	4050300066639	TUFRIGOEBLI	15	90	17 x 54	E14	E	50	4	11,00
SPC POIRETTE T26/57 DEP 15W230V E14	4050300003085	TU2615FR	15	90	26 x 57	E14	E	100	5	7,70
SPC POIRETTE T26/57 CL 15W 230V E14	4050300310282	PP15	15	90	26 x 55	E14	E	100	6	6,55
SPC POIRETTE T26/57 DEP 25W230V E14	4050300323596	TU2625FR	25	190	26 x 57	E14	E	100	5	7,70
SPC POIRETTE T26/57 CL 25W 230V E14	4050300309637	PP25	25	190	26 x 55	E14	E	100	6	6,55





LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

Listino prezzi Italia

Sistemi digitali e componenti di illuminazione.

Edizione 2021, numero 5
In vigore dal 1° aprile 2021

La luce è OSRAM

OSRAM

Legenda dei simboli

	Apertura del fascio luminoso in gradi
	Classe energetica
	Codice EAN
	Codice ordinazione
	Colore
	Diametro in mm
	Lunghezza/larghezza/altezza in mm
	Numero immagine
	Flusso luminoso in lumen
	Lunghezza cavo in mm
	Potenza nominale in Watt
	Prezzo consigliato in euro IVA esclusa
	Tonalità di luce in gradi Kelvin
	Unità di spedizione/pezzi
	Tensione in Volt
	Numero di LED per metro
	Watt per metro
	Lumen per metro
	Tensione in uscita in Volt
	Corrente in milliampère
	Grado di protezione

Indice

01 LIGHT ENGINE E MODULI LED	pag. 360
02 DRIVER LED	pag. 396
03 ALIMENTATORI ELETTRONICI	pag. 404
04 SISTEMI DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE	pag. 440



LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

Light engine e moduli LED

La luce è OSRAM

OSRAM

INDICE

Light engine e moduli LED per faretti, downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete

PrevaLED® Linear G6	pag. 373
PrevaLED® CORE AC G2	pag. 373
PrevaLED® Cube AC DALI	pag. 373
PrevaLED® COIN 50 COB G1	pag. 374
PrevaLED® COIN 111 COB G1	pag. 374
PrevaLED® COIN 111 AC G1	pag. 374
KIT PREVALED - COIN 111 COB	pag. 375
DRAGONeye®	pag. 375

Moduli LED flessibili

LINEARlight FLEX® DIFFUSE Top Bianco	pag. 377
LINEARlight FLEX® DIFFUSE Side Bianco	pag. 377
LINEARlight FLEX® Protect POWER 2000	pag. 378
LINEARlight FLEX® Protect POWER 1200	pag. 378
LINEARlight FLEX® Protect 800 ShortPitch G4	pag. 378
LINEARlight FLEX® Protect 500	pag. 378
LINEARlight FLEX® Protect Monocromatico	pag. 378
LINEARlight Colormix Flex Protect	pag. 378
LINEARlight FLEX® POWER 4000	pag. 378
LINEARlight FLEX® POWER 3000	pag. 379
LINEARlight FLEX® POWER 2000	pag. 379
LINEARlight FLEX® POWER 1200	pag. 379
LINEARlight FLEX® POWER Tunable White	pag. 379
LINEARlight FLEX® ADVANCED 800 Short Pitch G4	pag. 379
LINEARlight FLEX® 500	pag. 379
LINEARlight Colormix FLEX LF05CA2	pag. 379

Flexessories® - Accessori

SLIMCONNECT system G2	pag. 381
SLIMCONNECT system Flex	pag. 381

SLIMCONNECT system G2 IP54	pag. 381
CONNECTsystem FLEX IP67 LP (low profile)	pag. 381
CONNECTsystem IP67	pag. 382
CONNETTORE PER LINEARLight FLEX® DIFFUSE TOP	pag. 382
CONNETTORE PER LINEARLight FLEX® DIFFUSE SIDE	pag. 382

Profili di montaggio in alluminio

SLIM TRACK System LFLTS 2100	pag. 384
PROFILI DI MONTAGGIO IN ALLUMINIO	pag. 385
SLIM TRACK	pag. 386
SLIM TRACK CON FASCIO DI EMISSIONE VARIABILE (10°, 30°, 60°, 90°)	pag. 386
SLIM TRACK	pag. 387
HANDRAIL TRACK	pag. 387
WIDE TRACK	pag. 387
EDGE LIGHTING TRACK	pag. 388

Moduli LED per insegne luminose e retroilluminazione

BackLED S Plus G3	pag. 392
BackLED L Plus G3	pag. 392
BackLED XL Plus G3	pag. 392
BackLED RGBW Plus G2	pag. 392
BoxLED® M Plus G3	pag. 393
BoxLED® L Plus G15/G3	pag. 393
Profilo di montaggio idoneo per BackLED L, BoxLED XS	pag. 394
Profilo di montaggio idoneo per BackLED S/M	pag. 394
Profilo di montaggio idoneo per BoxLED M/ Eco M/L Plus, BackLED XL/RGBW/TW Plus	pag. 394

Light engine e moduli LED per faretti, downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete

Moduli e light engine PrevaLED® Core, Cube, COIN e Flat per faretti, downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete

Per l'illuminazione generale e d'accento, OSRAM offre un'ampia gamma di sorgenti luminose: da soluzioni CC che possono essere azionate con driver LED OPTOTRONIC® dedicati a light engine CA che funzionano direttamente sulla tensione di rete (220-240V~), fino a giungere a soluzioni complete con ottica e dissipatore integrati.

Dato che tutti i moduli e i light engine sono sviluppati in base a rigidi standard di qualità e del mercato, OSRAM offre una soluzione a prova di futuro e che richiede pochi sforzi, praticamente adatti a qualsiasi applicazione.

L'intera gamma PrevaLED® Core è compatibile con accessori Zhaga Book 3 quali dissipatori e riflettori. La serie Core è disponibile come versioni azionate con driver esterni e come un'unica soluzione CA che può essere connessa direttamente a 230 V, consentendo così maggiore libertà di progettazione e design delle apparecchiature di illuminazione più compatti.

La famiglia PrevaLED® è sviluppata in particolare per applicazioni focalizzate sull'illuminazione generale, come ad esempio downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete. La caratteristica forma compatta di entrambe le versioni PrevaLED® Cube e Cube AC consente di progettare apparecchi di illuminazione semplici e compatti.

I moduli PrevaLED® COIN sono dotati di ottica e dissipatori integrati che, tra le altre cose, permettono una sostituzione diretta di lampade alogene e riflettori AR111/HCI.

I light engine CA offrono maggiore libertà di progettazione

La serie PrevaLED® AC è stata appositamente progettata per un pratico plug & play. La ridotta complessità del design degli apparecchi di illuminazione, porta a ulteriori risparmi in termini di costi. Il moderno light engine PrevaLED® Flat AC è stato appositamente elaborato per apparecchi di illuminazione da parete e a soffitto, consentendo progetti di apparecchi di illuminazione piatti con una superficie di diffusione omogenea.

Un team d'eccellenza

Tutti i moduli LED azionati a CC PrevaLED® formano un sistema perfetto con driver LED OPTOTRONIC®.

Nel caso di PrevaLED®, è possibile raggiungere la perfetta corrispondenza di sistema con le nuove generazioni di OPTOTRONIC® Intelligent DALI Compact e OPTOTRONIC® FIT Compact, consentendo la progettazione di apparecchiature d'illuminazione con un'elevata qualità di luce.

La combinazione di sistema garantisce una perfetta stabilità di luce, offrendo condizioni ideali per la registrazione con fotocamere mobili e smartphone slow-motion.

La nuova generazione di OPTOTRONIC® Intelligent DALI Compact possiede una finestra operativa estremamente ampia e comprende l'interfaccia LEDset nonché la serie completa di funzionalità DALI 2. In qualità di driver LED innovativi sul mercato europeo, la serie OPTOTRONIC® Intelligent DALI Compact offre le caratteristiche di "regolazione fino allo 0,1%" e "spegnimento soft".

Grazie alle loro dimensioni compatte, i driver LED OPTOTRONIC® FIT LT2 S (piccoli) sono la proposta ideale per track light. La serie OPTOTRONIC® FIT CS di driver di corrente costante con tre correnti selezionabili offre caratteristiche supplementari che permettono l'inserimento anche mentre sono attivati e l'illuminazione d'emergenza. OPTOTRONIC® ECO sono la soluzione standard per applicazioni con output fisso.



**Light engine
PrevaLED® AC**
un semplice
plug & play



**Light engine
PrevaLED® DC**
per elevate prestazioni
e flessibilità



PrevaLED® Linear G6

Light Engine lineare caratterizzato da un'elevata efficienza (fino a 200 lm/W)

c.to 1V

PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	4052899 606081	PLLZ61100840 LVHV	5,9	4000	1154	280x20x5	A++	240	1	18,10
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	4052899 606135	PLLZ62000840 LVHV	10,6	4000	2026	280x20x5	A++	240	1	25,10
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	4052899 606180	PLLZ62200840 LV	11,8	4000	2309	560x20x5	A++	120	2	32,60
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	4052899 606234	PLLZ64000840 LV	21,3	4000	4053	560x20x5	A++	120	2	45,30

PrevaLED® CORE AC G2

Light engine circolare in tecnologia chip-on-board con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete.

c.to 1V

PL-CORE-AC-2000-830	4052899 952775	PLCOAC2000830G2	19,6	3000	2000	50	A+	50	3	80,05
---------------------	-----------------------	-----------------	------	------	------	----	----	----	----------	-------

PrevaLED® Cube AC DALI

Light Engine in tecnologia chip-on-board con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete.

c.to 1V

PL-CUBE-AC-G3-1100-830	4052899 952690	PLCUAC1100830G3	11,3	3000	1100	82,8x81,6x21,2	A+	20	4	46,25
PL-CUBE-AC-G3-1100-840	4052899 952706	PLCUAC1100840G3	11,3	4000	1100	82,8x81,6x21,2	A+	20	4	46,25
PL-CUBE-AC-G3-2000-830	4052899 952713	PLCUAC2000830G3	18,8	3000	2000	82,8x81,6x21,2	A+	20	4	53,35
PL-CUBE-AC-G3-2000-840	4052899 952720	PLCUAC2000840G3	18,8	4000	2000	82,8x81,6x21,2	A+	20	4	53,35
PL-CUBE-AC-G3-3000-830	4052899 952737	PLCUAC3000830G3	30,4	3000	3000	82,8x81,6x21,2	A	20	4	78,10

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM



PrevaLED® COIN 50 COB G1

Light Engine in tecnologia Chip on Board con ottiche e dissipatore integrati.

c.to 1V

PL-CN50DC-COB-900-927-40D-G1	4052899583641	PLCOB90092740DC	12,3	2700	920	50x52	A+	20	1	33,10
PL-CN50DC-COB-900-930-40D-G1	4052899541757	PLCOB90093040DC	12,3	3000	980	50x52	A	20	1	33,10
PL-CN50DC-COB-900-940-40D-G1	4052899541818	PLCOB90094040DC	12,3	4000	1050	50x52	A+	20	1	33,10
PL-CN50DC-COB-1400-830-40D-G1	4052899541894	PLCOB140083040DC	12,9	3000	1360	50x52	A+	20	1	34,85
PL-CN50DC-COB-1400-840-24D-G1	4052899541917	PLCOB140084024DC	12,9	4000	1510	50x52	A+	20	1	34,85
PL-CN50DC-COB-1400-840-40D-G1	4052899541931	PLCOB140084040DC	12,9	4000	1430	50x52	A+	20	1	34,85

PrevaLED® COIN 111 COB G1

Light Engine in tecnologia Chip on Board con ottiche e dissipatore integrati.

c.to 1V

PL-CN111DC-COB-1800-930-24D-G1	4052899541412	PLCOB180093024DC	18,0	3000	1880	111x52	A+	12	2	63,45
PL-CN111DC-COB-1800-930-40D-G1	4052899541436	PLCOB180093040DC	18,0	3000	1800	111x52	A+	12	2	63,45
PL-CN111DC-COB-1800-940-24D-G1	4052899541474	PLCOB180094024DC	18,0	4000	1990	111x52	A+	12	2	63,45
PL-CN111DC-COB-1800-940-40D-G1	4052899541498	PLCOB180094040DC	18,0	4000	1910	111x52	A+	12	2	63,45
PL-CN111DC-COB-2800-830-24D-G1	4052899541511	PLCOB280083024DC	25,9	3000	2760	111x52	A+	12	2	75,20
PL-CN111DC-COB-2800-830-40D-G1	4052899541535	PLCOB280083040DC	25,9	3000	2650	111x52	A+	12	2	75,20
PL-CN111DC-COB-2800-840-15D-G1	4052899541610	PLCOB280084015DC	25,9	4000	2830	111x52	A+	12	2	75,20
PL-CN111DC-COB-2800-840-24D-G1	4052899541573	PLCOB280084024DC	25,9	4000	2900	111x52	A+	12	2	75,20
PL-CN111DC-COB-2800-840-40D-G1	4052899541597	PLCOB280084040DC	25,9	4000	2780	111x52	A+	12	2	75,20
PL-CN111DC-COB-4300-830-24D-G1	4052899541634	PLCOB430083024DC	37,6	3000	4550	111x52	A++	12	2	82,10
PL-CN111DC-COB-4300-830-40D-G1	4052899541658	PLCOB430083040DC	37,6	3000	4340	111x52	A++	12	2	82,10
PL-CN111DC-COB-4300-830-60D-G1	4052899541672	PLCOB430083060DC	37,6	3000	4240	111x52	A+	12	2	82,10
PL-CN111DC-COB-4300-840-24D-G1	4052899541696	PLCOB430084024DC	37,6	4000	4780	111x52	A++	12	2	82,10
PL-CN111DC-COB-4300-840-40D-G1	4052899541719	PLCOB430084040DC	37,6	4000	4560	111x52	A++	12	2	82,10
PL-CN111DC-COB-4300-840-60D-G1	4052899541733	PLCOB430084060DC	37,6	4000	4450	111x52	A++	12	2	82,10

PrevaLED® COIN 111 AC G1


Light Engine circolare nel formato AR111 con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete.

c.to 1V

PL-CN 111AC-1200-830 24 G1	4052899165533	PL1K283024CN1AC1	15,50	3000	1250	110,7x50	A	12	3	70,05
PL-CN 111AC-1200-830 40 G1	4052899165618	PL1K283040CN1AC1	15,50	3000	1250	110,7x50	A	12	3	70,05
PL-CN 111AC-1200-840 24 G1	4052899165557	PL1K284024CN1AC1	15,50	4000	1350	110,7x50	A	12	3	70,05
PL-CN 111AC-1200-840 40 G1	4052899165632	PL1K284040CN1AC1	15,50	4000	1350	110,7x50	A	12	3	70,05
PL-CN 111AC-1800-830 24 G1	4052899165571	PL1K883024CN1AC1	22,50	3000	1850	110,7x50	A	12	3	80,05
PL-CN 111AC-1800-830 40 G1	4052899165656	PL1K883040CN1AC1	22,50	3000	1850	110,7x50	A	12	3	80,05
PL-CN 111AC-1800-840 24 G1	4052899165595	PL1K884024CN1AC1	22,50	4000	1950	110,7x50	A	12	3	80,05
PL-CN 111AC-1800-840 40 G1	4052899165670	PL1K884040CN1AC1	22,50	4000	1950	110,7x50	A	12	3	80,05

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

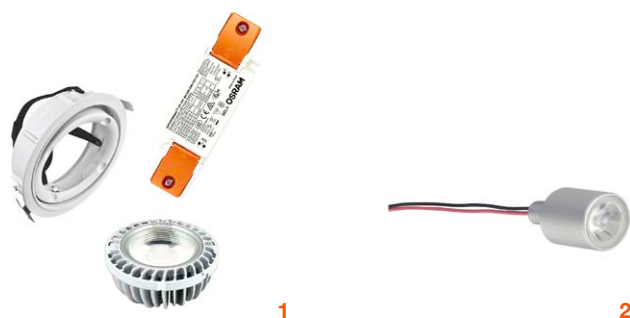

1

2



KIT PREVALED - COIN 111 COB

Kit composto da Light Engine con tecnologia COB, driver a corrente costante e anello per installazione ad incasso.

c.to 1V

KIT-CN111-COB-4300-830-40D	4052899990845	KCN111CB438340	37,60	3000	4340	110,7x52	A+	10	1	182,80
KIT-CN111-COB-4300-840-24D	4052899990869	KCN111CB438424	37,60	4000	4780	110,7x52	A+	10	1	182,80
KIT-CN111-COB-4300-840-40D	4052899990882	KCN111CB438440	37,60	4000	4560	110,7x52	A+	10	1	182,80
KIT-CN111-COB DALI - 4300-840-40D-G1	4052899999336	KCN111CB438440DA	37,60	4000	4560	110,7x52	A+	10	1	273,10

DRAGONeye®

Modulo LED spot con ottiche integrate.

c.to 1V

DE1-W4F-830-G3	4052899474741	DE1W4F830G3	1,0	3000	100	23x23	A++	264	2	31,65
DE1-W4F-850-G3	4052899474772	DE1W4F850G3	1,0	5000	108	23x23	A++	264	2	31,65

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

Moduli LED flessibili



Moduli LED flessibili: design versatile e splendidi scenari di illuminazione

I moduli LINEARlight FLEX® sono l'ideale per mettere in risalto le diverse aree di un edificio o per illuminare i prodotti in esposizione. Le strisce luminose LED continue sono flessibili e divisibili e possono, ad esempio, fornire luce d'accento per banconi di bar o ristoranti, illuminare corrimano di scale o presentare prodotti in modo particolarmente accattivante sulle scaffalature per negozi.

Altre applicazioni ideali sono l'illuminazione delle gole e la messa in risalto delle facciate.

I moduli LED sono estremamente piatti e possono pertanto essere installati facilmente in spazi ristretti.

Se combinati in linee luminose continue, consentono di illuminare senza ombre anche lunghe distanze.

Vantaggi generali dei prodotti con moduli LED LINEARlight FLEX®

- Striscia LED flessibile e divisibile
- Luce continua senza ombre
- Dimmerabili (PWM)
- Rivestimento autoadesivo per un montaggio semplice su molte superfici



LINEARlight FLEX®

- Flusso luminoso fino a 4.000 lm/m
- Efficienza luminosa fino a 140 lm/W
- Binning: 3 ellissi di MacAdam
- Durata fino a 60.000 ore



LINEARlight FLEX® Protect

- Design accattivante
- Elettronica sigillata
- Grado di protezione IP67
- Silicone ad alte prestazioni per flessibilità e durata estremamente lunga
- Altamente resistente ai raggi UV
- Resistente alla nebbia salina
- Connessione semplice con spina premontata
- Flusso luminoso fino a 3.000 lm/m



VALUE FLEX®

- Connessione semplice con cavo premontato
- Moduli disponibili con grado di protezione IP66
- Dimmerabile
- Binning: 4 ellissi di MacAdam



LINEARlight FLEX® DIFFUSE Top Bianco

Striscia LED flessibile IP67, emissione luminosa diffusa senza che siano visibili i singoli LED. Alimentazione 24V, distanza LED 7,2 mm, apertura 120°. Durata 50.000 ore (L70/B50). La minima unità separabile è 7 LED=50 mm.

c.to 1V

LFD400T-G1-827-06	4052899581661	LFD400T82706G1N	43,2	7,2	2700	540	6000x14,1x10,8	140	A+	6	1	2379,00
LFD400T-G1-830-06	4052899581685	LFD400T83006G1N	43,2	7,2	3000	540	6000x14,1x10,8	140	A+	6	1	2379,00
LFD400T-G1-840-06	4052899581708	LFD400T84006G1N	43,2	7,2	4000	540	6000x14,1x10,8	140	A+	6	1	2379,00

LINEARlight FLEX® DIFFUSE Side Bianco

Striscia LED flessibile IP67, emissione luminosa diffusa senza che siano visibili i singoli LED. Alimentazione 24V, distanza LED 7,2 mm, apertura 120°. Durata 50.000 ore (L70/B50). La minima unità separabile è 7 LED=50 mm.

c.to 1V

LFD400S-G1-827-06	4052899581784	LFD400S82706G1N	43,2	7,2	2700	430	6000x14,1x10,8	140	A	6	2	2379,00
LFD400S-G1-830-06	4052899581807	LFD400S83006G1N	43,2	7,2	3000	450	6000x14,1x10,8	140	A+	6	2	2379,00
LFD600S-G1-827-06	4052899582026	LFD600S82706G1N	69,1	11,5	2700	650	6000x14,1x10,8	140	A	6	2	2595,00
LFD600S-G1-830-06	4052899582040	LFD600S83006G1N	69,1	11,5	3000	680	6000x14,1x10,8	140	A	6	2	2595,00

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

**LINEARlight FLEX® Protect POWER 2000**

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24V, distanza LED 14,3mm, apertura 120°. Durata 60.000 ore (L70B50)

La minima unità separabile è di 7 LED=100 mm.

c.to 1V

LFP2000-G3-827-04	4052899481152	LFP2000G382704	80,6	17,9	2700	1900	4500x11,1x3,7	70	A+	8	1	1124,00
LFP2000-G3-830-04	4052899481176	LFP2000G383004	80,6	17,9	3000	1900	4500x11,1x3,7	70	A+	8	1	1124,00

LINEARlight FLEX® Protect POWER 1200

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24V, distanza LED 14,3mm, apertura 120°. Durata 60.000ore (L70B50)

La minima unità separabile è di 7 LED=100 mm.

c.to 1V

LFP1200-G3-830-09	4052899481664	LFP1200G383009	95,4	10,6	3000	1200	9000x11,1x3,7	70	A+	8	1	1884,00
LFP1200-G3-840-09	4052899481688	LFP1200G384009	80,1	8,9	4000	1200	9000x11,1x3,7	70	A++	8	1	1884,00

LINEARlight FLEX® Protect 800 ShortPitch G4

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24V, distanza LED 8,3mm, apertura 120°. Durata 60.000 ore (L80B10)

La minima unità separabile è di 6 LED=50 mm.

c.to 1V

LFP800S-G4-830-10	4052899575714	LFP800S83010G4	77,0	7,7	3000	800	10000x11,1x3,7	120	A+	8	2	1745,00
LFP800S-G4-840-10	4052899575837	LFP800S84010G4	70,0	7	4000	800	10000x11,1x3,7	120	A++	8	2	1745,00
LFP800S-G4-865-10	4052899575899	LFP800S86510G4	70,0	7	6500	800	10000x11,1x3,7	120	A+	8	2	1745,00

LINEARLIGHT FLEX® Protect 500

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24V, distanza LED 14,3mm, apertura 120°. Durata 60.000 ore (L80B10)

La minima unità separabile è di 6 LED=100 mm.

c.to 1V

LFP500-G1-830-10	4052899575424	LFP50083010G1	39,0	3,9	3000	480	10000x11,1x4,5	70	A++	8	3	1427,00
LFP500-G1-840-10	4052899575462	LFP50084010G1	39,0	3,9	4000	520	10000x11,1x4,5	70	A++	8	3	1427,00
LFP500-G1-880-10	4062172151009	LFP50088010G1V2	39,0	3,9	8100	490	10000x11,1x4,5	70	A++	8	3	1427,00

LINEARlight FLEX® Protect Monocromatico

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24V, distanza LED 30mm, apertura 120°. Durata 50.000 ore (L70B50)

La minima unità separabile è di 5 LED=150 mm.

c.to 1V

LFP200M-G3-BL-06	4052899500525	LFP200MBL06G3	24,5	4,1	Blu - 467	48	6000x11x4,5	33	-	8	4	780,80
LFP200M-G3-RE-06	4052899500549	LFP200MRE06G3	36	6	Rosso - 625	140	6000x11x4,5	33	-	8	4	780,80

LINEARlight Colormix Flex Protect

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24V, distanza LED 20 (30 mm per LFP2000C), apertura 120°. Durata 50.000 ore (L70B50)

(60.000 ore per LFP 2000c) La minima unità separabile è di 5 LED=100 (150 mm. per LFP 2000C)

c.to 1V

LF05CA-RGB3-P	4008321977205	LF05CARGB3P	72,0	18	RGB	435	4000x11x4,5	50	-	8	4	819,90
LFP2000C-G3-RGB-06	4052899501973	LFP200CRGBG3	39,0	6,5	RGB	180	6000x11x4,5	33	-	8	4	915,70

LINEARlight FLEX® POWER 4000 L1

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 14,3 mm, apertura 120°. Colore bianco. Durata 60.000 ore (L70B50).

La minima unità separabile è di 7 LED=100 mm.

c.to 1V

LF4000-G3-827-03 L1	4062172143271	LF400082703G3L1	86,7	28,9	2700	3750	3000x8x1,4	70	A+	8	5	599,50
---------------------	---------------	-----------------	------	------	------	------	------------	----	----	---	---	--------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE**OSRAM**



LINEARlight FLEX® POWER 3000 L1

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 14,3 mm, apertura 120°. Colore bianco. Durata 60.000 ore (L70B50). La minima unità separabile è di 7 LED=100 mm.

c.to 1V

LF3000-G3-827-03 L1	4062172143073	LF300082703G3L1	71,1	23,7	2700	3000	3000x8x1,4	70	A+	8	1	489,30
LF3000-G3-830-03 L1	4062172143097	LF300083003G3L1	71,1	23,7	3000	3000	3000x8x1,4	70	A+	8	1	489,30
LF3000-G3-840-03 L1	4062172143110	LF300084003G3L1	65,4	21,8	4000	3000	3000x8x1,4	70	A+	8	1	489,30

LINEARlight FLEX® POWER 2000 L1

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 14,3 mm, apertura 120°. Colore bianco. Durata 60.000 ore (L70B50). La minima unità separabile è di 7 LED=100 mm.

c.to 1V

LF2000-G3-827-04 L1	4062172142830	LF200082704G3L1	67,3	15	2700	2000	4500x8x1,4	70	A+	8	1	631,40
LF2000-G3-830-04 L1	4062172142854	LF200083004G3L1	67,3	15	3000	2000	4500x8x1,4	70	A++	8	1	631,40
LF2000-G3-840-04 L1	4062172142878	LF200084004G3L1	61,3	13,6	4000	2000	4500x8x1,4	70	A++	8	1	631,40

LINEARlight FLEX® POWER 1200 L1

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 14,3 mm, apertura 120°. Colore bianco. Durata 60.000 ore (L70B50). La minima unità separabile è di 7 LED=100 mm.

c.to 1V

LF1200-G3-827-09 L2	4062172142595	LF120082709G3L2	80,1	8,9	2700	1200	9000x8x1,4	70	A++	8	2	1095,00
LF1200-G3-830-09 L2	4062172142618	LF120083009G3L2	80,1	8,9	3000	1200	9000x8x1,4	70	A++	8	2	1095,00
LF1200-G3-840-09 L2	4062172142632	LF120084009G3L2	73,2	8,1	4000	1200	9000x8x1,4	70	A++	8	2	1095,00

LINEARlight FLEX® Tunable White

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 12,5 mm. Colore bianco variabile.

c.to 1V

LF4000TW-G1-827.865-02	4062172032605	LF4000TW02G1	-	36,4	2700...7000	3800	2100x8x1,45	-	-	8	3	613,90
LF2000TW-G1-827.865-04	4062172032643	LF2000TW04G1	-	17,8	2700...6900	2000	4500x8x1,45	-	-	8	3	959,00
LF1200TW-G1-827.865-09	4062172032667	LF1200TW09G1	-	10,3	2700...6500	1200	9000x8x1,45	-	-	8	3	1417,00

LINEARlight FLEX® ADVANCED 800 ShortPitch G4

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 8,3 mm, apertura 120°. Colore bianco. Durata 60.000 ore (L70B50). La minima unità separabile è di 6 LED=50 mm.

c.to 1V

LF800S-G4-827-10	4062172148139	LF800S82710G4L2	77,0	7,7	2700	800	10000x8x1,4	120	A+	8	4	1001,00
LF800S-G4-830-10	4062172148153	LF800S83010G4L2	70,0	7	3000	800	10000x8x1,4	120	A++	8	4	1001,00
LF800S-G4-840-10	4062172148191	LF800S84010G4L2	70,0	7	4000	800	10000x8x1,4	120	A++	8	4	1001,00

LINEARLIGHT FLEX® 500 L1

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 14,3mm, apertura 120°. Durata 60.000 ore (L80B10). La minima unità separabile è di 6 LED=100 mm.

c.to 1V

LF500-G1-827-10 L2	4062172142311	LF50082710G1L2	39,0	3,9	2700	480	10000x8x1,4	70	A++	8	5	865,00
LF500-G1-830-10 L2	4062172142335	LF50083010G1L2	39,0	3,9	3000	520	10000x8x1,4	70	A++	8	5	865,00
LF500-G1-840-10 L2	4062172142373	LF50084010G1L2	39,0	3,9	4000	520	10000x8x1,4	70	A++	8	5	865,00

LINEARlight Colormix FLEX LF05CA2

Striscia LED flessibile, alimentazione 24V, distanza LED 25mm (16,7mm per LF 1300), apertura 120°. Durata 60.000 ore (L70B50). La minima unità separabile è di 12 LED=150 mm (12LED=100mm per LF1300).

c.to 1V

LF200C-G3-RGB-06	4052899501997	LF200CRGB06G3	39,0	6,5	RGB	209	6000x8x2,2	33	-	8	6	528,40
LF05CA2-RGB3	4008321851536	LF05CA2RGB3	65,0	16,1	RGB	470	4000x8x2,2	50	-	8	7	544,90
LF1300RGBW-G1-830-04	4052899525146	LF1300RGBW83004	69,8	17,9	RGBW	1293	3900x10x1,4	120	A++	8	8	1214,00

Flexessories® - Accessori



Flexessories®: gli accessori che vi garantiscono un'installazione facile e veloce

I Flexessories® sono una gamma completa di accessori specificamente progettati per installare i moduli LED OSRAM LINEARlight Flex in modo semplice e rapido. Insieme ai moduli LED OSRAM LINEARlight Flex LED, ai driver LED e ai componenti LMS, formano un sistema perfetto.

Un sistema completo

Moduli LED



VALUE Flex®

Alimentatori LED



OPTOTRONIC®



Flexessories®



Profilo



Schermo



Tappo terminale





CONNETTORI ELETTRICI

SLIMCONNECT system G2

Connettori elettrici per strisce LED flessibili

c.to 1V

FX-SC08-G2-CT2PF-0500 - 2 poli cavo da 500 mm	4052899 464735	FXSC08CT2PF0500	510x9,2x5,9	-	280	1	6,80 ¹⁾
FX-SC08-G2-CT2PF-1000 - 2 poli cavo da 1000 mm	4052899 464766	FXSC08CT2PF1000	1010x9,2x5,9	-	280	1	10,55 ¹⁾
FX-SC08-G2-CT4PJ 50XFS25 - Jumper	4052899 464858	FXSC08CT4PJ	9x9,2x5,9	-	1250	2	5,90 ²⁾
FX-SC08-G2-CT3PF-0500HF - 3 poli	4052899 482999	FXSC08CT3PF050H	510x9,2x5,9	-	280	3	10,00
FX-SC08-G2-CT3PFE-0500HF - 3 poli	4052899 483026	FXSC08CT3PFE050H	510x9,2x5,9	-	280	3	10,00
FX-SC08-G2-CT4PF-0500 - 4 poli	4052899 464797	FXSC08CT4PF0500	510x9,2x5,9	-	280	4	7,65 ¹⁾
FX-SC08-G2-CT4PF-1000 - 4 poli	4052899 464827	FXSC08CT4PF1000	1010x9,2x5,9	-	280	4	12,60 ¹⁾
FX-SC08-G2-CT2PF-0500	4052899 533530	FXSC08CT2PF500	-	-	20	1	10,75
FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0030 - giunzione flessibile da 30 mm	4008321 875587	LFW30FLSLIMCO	30x8	-	10000	5	50,00 ³⁾
FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0150 - giunzione flessibile da 150 mm	4008321 875563	LFW150FLSLIMCO	150x8	-	5000	6	50,00 ⁴⁾

SLIMCONNECT system Flex

Connettori elettrici per strisce LED flessibili

c.to 1V

LF-4PIN FLEX - connettore di alimentazione - cavo 500mm	4008321 514585	LF4PINFLEX	510x16,4x5,3	-	100	7	115,00 ⁵⁾
LF-CONN-10 FLEX - connettore di giunzione - cavo 10mm	4008321 955333	LF2CONN10F	36,5x16,4x5,3	-	200	7	160,00 ⁵⁾

SLIMCONNECT system G2 IP54

Connettori elettrici per strisce LED flessibili

c.to 1V

FX-SC08-G2-C2PF-IP54-0500 - 2 poli	4052899 464889	FXSC08C2PFIP5405	510x15,7x8,2	-	280	8	11,05 ¹⁾
FX-SC08-G2-CT4PJ-IP54KIT SP	4052899 533554	FXSC08CT4PJIP54K	-	-	20	8	13,80
FX-SC08-G2-C2PF-IP54-0500 SP	4052899 533516	FXSC08C2PFIP54	-	-	20	8	16,90
FX-SC08-G2-BTJ-IP54	4052899 568853	FXSC08BTJIP54G2	30x15,7x8,2	-	1250	8	6,20

CONNECTsystem FLEX IP67 LP (low profile)

Connettori elettrici per strisce LED flessibili

c.to 1V

LF-ENDCAP IP67 LP	4062172 016360	LFENDCAPI67LP	13,7x10x7	-	10	9	34,55
LF-2PIN IP67 LP	4062172 016414	LF2PINIP67LPBT1	30x19,8x13,4	-	10	10	26,20


Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

1) Quantità minima ordinabile 20 pezzi
2) Quantità minima ordinabile 25 pezzi
3) Sacchetto da 100 pezzi

4) Sacchetto da 50 pezzi
5) Sacchetto da 10 pezzi

LIGHT ENGINE E MODULI LED

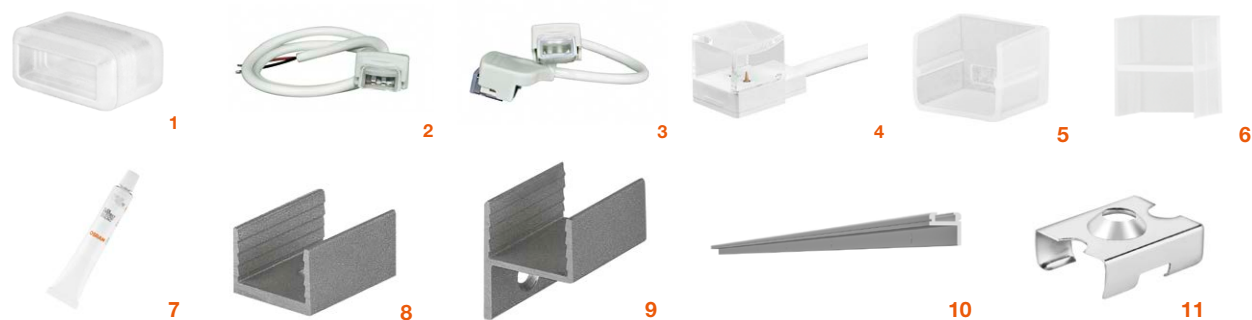

CONNECTSystem IP67

Accessori per strisce LED flessibili

c.to 1V

LF-ENDCAP Protect - terminale di chiusura	4062172016438	LFENDCAPPROTECT	13,7x10x8	-	10	1	34,50 ¹⁾
LF-2PIN Protect - connettore di alimentazione	4062172016513	LF2PINPROTN	30x19,8x13,4	-	10	2	23,60
LF-4PIN Protect - connettore di alimentazione	4062172016490	LF4PINPROT	30x19,8x13,4	-	10	2	24,95
LF-4CONN Protect - connettore di giunzione	4062172016452	LF4CONNPROT	30x19,8x13,4	-	10	3	32,75

CONNETTORE PER LINEARLight FLEX® DIFFUSE TOP

Accessori

c.to 1V

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5	4052899451971	FXDCSCM2PFIP6705	260x150x30	-	10	4	142,00
FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-0190-X5	4052899452039	FXDCSCM2PJIP6719	260x150x30	-	10	4	223,30
MOUNTING BRACKET - staffa di montaggio	4052899452480	FXLFDMBT	11x16,5x20	-	400	8	2,16
MOUNTING BRACKET - staffa di montaggio con aletta di fissaggio	4052899452510	FXLFDMBTL17H11	19x16,5x20	-	400	9	2,16
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-TOPKIT5	4052899451995	FXDCSCM2PFIP67TK	260x150x30	-	10	5	154,60
FX-DCS-G1-ECT-KIT20	4052899452107	FXDCSECTKIT20	100x100x30	-	10	5	61,60
FX-DCS-G1-GL-25 (colla da 25 g)	4052899452244	FXDCSGL25G1	100x150x30	-	20	7	38,95
FX-QMS-G1-BMZI-T45D19H19 - staffa di montaggio in zinco	4052899446960	FXQMBMZT45D19H19	20x20x9,5	-	400	10	4,45 ²⁾

CONNETTORE PER LINEARLight FLEX® DIFFUSE SIDE

Accessori

c.to 1V

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5	4052899451971	FXDCSCM2PFIP6705	260x150x30	-	10	4	142,00
FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-0190-X5	4052899452039	FXDCSCM2PJIP6719	260x150x30	-	10	2	223,30
MOUNTING BRACKET - staffa di montaggio	4052899452541	FXLFDMBS12H13	11,5x13x20	-	400	8	2,16
MOUNTING BRACKET - staffa di montaggio con aletta di fissaggio	4052899452572	FXLFDMBSL12H13E9	20x13x20	-	400	9	2,16
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT5	4052899452015	FXDCSCM2PFIP67SK	260x150x30	-	10	4	160,30
FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-SIDEKIT5	4052899452077	FXDCSCM2PJIP67SK	260x150x30	-	10	5	257,60
FX-DCS-G1-ECS-KIT20	4052899452121	FXDCSECSKIT20	100x100x30	-	10	5	68,70
FX-DCS-G1-EHS-KIT20	4052899452206	FXDCSEHSKIT20	100x100x30	-	10	6	120,20
FX-DCS-G1-GL-25 (colla da 25 g)	4052899452244	FXDCSGL25G1	100x150x30	-	20	7	38,95
FX-LFDM-G1-TS-16H16-200	4052899544925	FXLFDMTS200G1	2000x16,2x16,5	-	20	10	564,50 ³⁾
FX-QMS-G1-BMZI-T45D19H19 - staffa di montaggio in zinco	4052899446960	FXQMBMZT45D19H19	20x20x9,5	-	400	11	4,45 ²⁾


Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

1) Sacchetto contiene 10 tappi e la colla
2) Quantità minima ordinabile 40 pezzi

3) Sacchetto da 5 pezzi

Profili di montaggio in alluminio

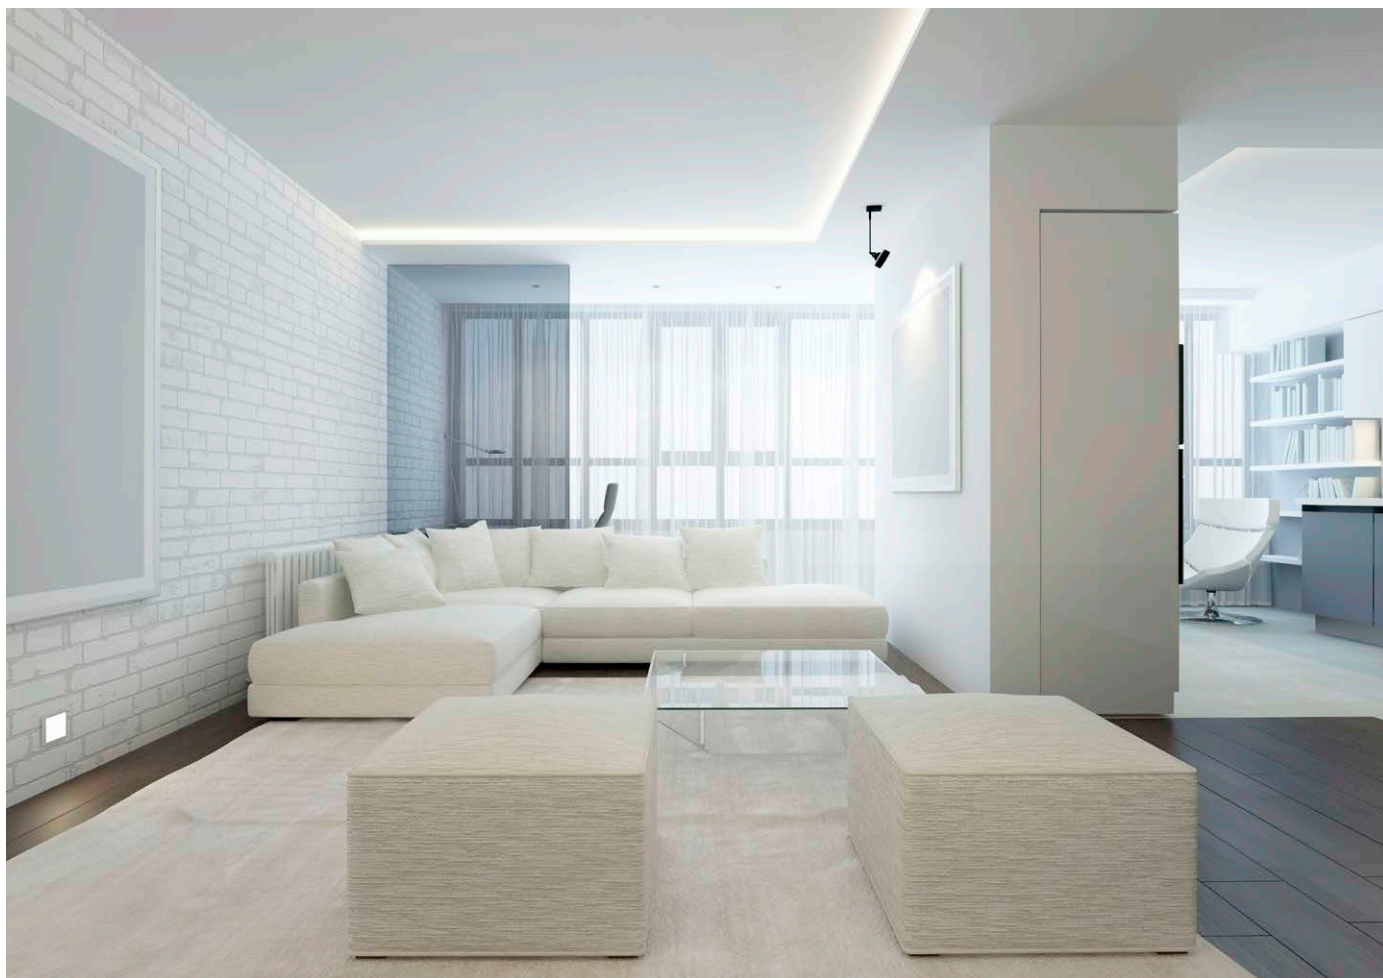

I profili di montaggio in alluminio sono progettati per facilitare l'installazione in applicazioni compatte come ad esempio mobili, design d'interni e industriale. Combinandoli con gli schermi e i diversi accessori è possibile ottenere una distribuzione omogenea della luce.

Caratteristiche:

- Alluminio di alta qualità
- Compatibili con LINEARlight Flex
- Diversi tipi di binari: SLIM, WIDE, HANDRAIL, EDGE
- Diverse forme per coperture comuni
- Possono essere facilmente combinati con gli schermi e gli altri accessori per una distribuzione omogenea della luce

Vantaggi:

- Installazione semplice e veloce
- Facile integrazione all'interno dell'architettura
- Robusti e resistenti alla corrosione grazie all'anodizzazione

LIGHT ENGINE E MODULI LED



SLIM TRACK System LFLTS 2100
Accessori per strisce LED flessibili


c.to 1V

LF-LTS-2100 - profilo di montaggio	4008321 978981	LFLTS2100SLIM	2100x15x9	40	1	32,55
LF-LTS-MB - staffe di montaggio	4008321 979025	LFLTSMBMOUNT	35x16x4	280	2	0,52 ¹⁾
LF-LTS-COVER-CLEAR - copertura trasparente	4008321 790187	LFLTSCOVERCLEAR	2100x18x5	40	1	17,55
LF-LTS-COVER-SHORTPITCH - copertura a bassa diffondenza	4008321 790200	LFLTSCOVERSHORTP	2100x18x10	40	1	22,45
LF-LTS-COVER-DIFF - copertura ad alta diffondenza	4008321 979001	LFLTSCOVERDIFFUS	2100x18x24	40	1	31,00
LF-LTS-ENDCAP - tappo terminale	4052899 387591	LFLTSENDCAP8X20	20x20x8	20	3	50,00 ²⁾

1) Quantità minima ordinabile 35 pezzi
2) Sacchetto da 20 pezzi

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

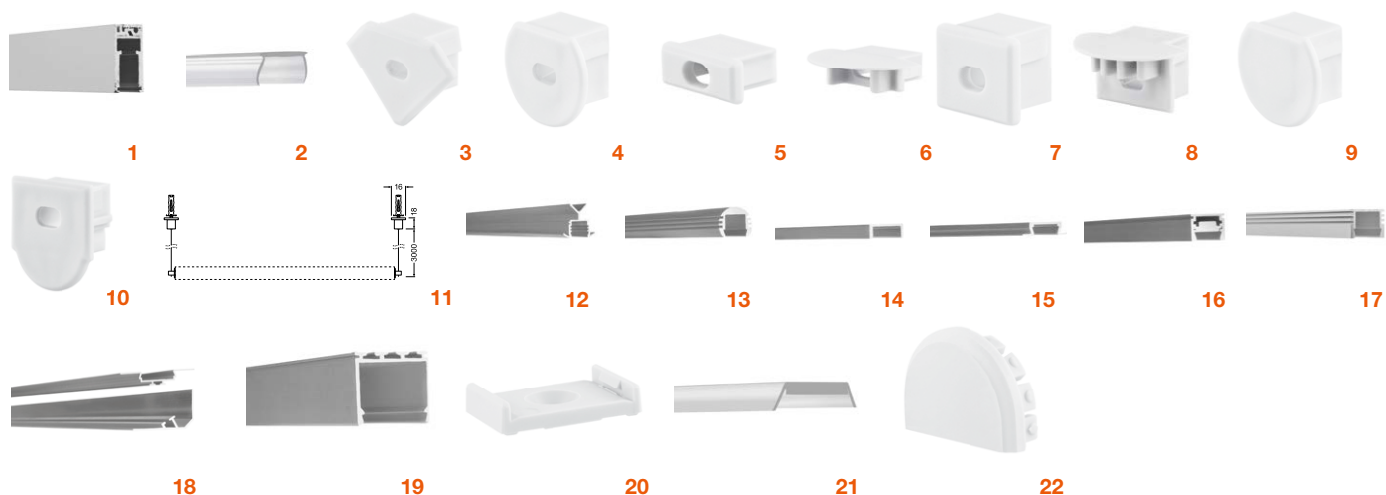

PROFILI DI MONTAGGIO IN ALLUMINIO

Accessori per strisce LED flessibili

c.to 1V

FX-QME-G1-T810G12H25-300	4052899448759	FXQMET810G12H253	3000x25x12,4	40	1	138,40
FX-QMS-G1-CFTL-300	4052899999749	FXQMSCFTL300	3000x12x4	40	2	53,50
FX-QMS-G1-EFGH-T45D19H19 10XBT40	4052899999862	FXQMSEFGHT45DH19	19x19x19	40	3	3,40
FX-QMS-G1-EFGH-TR19H16 10XBT40	4052899999909	FXQMSEFGHTR19H16	16x18x9	40	4	3,40
FX-QMS-G1-EFGH-TU15H6 10XBT40	4052899999923	FXQMSEFGHTU15H6	15x9,5x6	40	5	3,40
FX-QMS-G1-EFGH-TU15H6W3 10XBT40	4052899999947	FXQMSEFGHTU15W3	22x19x6	40	6	3,40
FX-QMS-G1-EFGH-TU16H12LS 10XBT40	4052899999848	FXQMSEFGHTU16LS	16x16x9,5	40	7	3,40
FX-QMS-G1-EFGH-TU16H12W3 10XBT40	4052899999886	FXQMSEFGHTU16W3	22x19x12	40	8	3,40
FX-QMS-G1-EFGP-TR19H16 10XBT40	4052899999985	FXQMSEFGPTR19H16	16x18x9	40	9	3,40
FX-QMS-G1-ELGH-TU16H12LS 10XBT40	4052899999961	FXQMSLGHU16LS	16x18x9	40	10	3,40
FX-QMS-G1-TR19H16-PENDANTKIT 10X1 (kit sospensione)	4052899600034	FXQMSTR19PENDKIT	15x15x10	10	11	275,90
FX-QMS-G1-T45D19H19-300	4052899448667	FXQMST45D19H1930	3000x19x19	30	12	83,10
FX-QMS-G1-TR19H16-300	4052899449008	FXQMSTR19H16300	3000x18,5x15,8	20	13	68,70
FX-QMS-G1-TU15H6-300	4052899448865	FXQMSTU15H6300	3000x15,2x6	40	14	46,60
FX-QMS-G1-TU15H6W3-300	4052899448889	FXQMSTU15H6300W3	3000x22x6	40	15	49,60
FX-QMS-G1-TU16H12-300	4052899448964	FXQMSTU16H12300	3000x16x12	20	16	50,20
FX-QMS-G1-TU16H12-LS-300	4052899449046	FXQMSTU16H12	3000x16x12	20	16	75,00
FX-QMS-G1-TU16H12W3-300	4052899448988	FXQMSTU16H12300W	3000x16x12	20	17	50,40
FX-QMW-G1-TK30D46H27-300*	4052899448827	FXQMWTG30D46H273	3000x45,6x26,7	10	18	123,80
FX-QMW-G1-TU26H25-300	4052899448803	FXQMWTU26H253	3000x26x24,5	20	19	106,30
FX-QMW-G1-TU26H25W10-300	4052899448773	FXQMWTU26H25W103	3000x46x24	25	19	128,70
FX-QMW-G1-TU26H25W2-300	4052899448841	FXQMWTU26H25W23	3000x30x25	40	19	107,40
FX-QMW-G1-BGPL-DIV1 10XBT40 OSRAM	4052899999800	FXQMWBGPLDIV1	31x21x5	40	20	13,80
FX-QMW-G1-CFTP-300 40X1 OSRAM	4052899999787	FXQMWCFPT300	3000x22x2	40	21	107,00
FX-QMW-G1-ERGP-DIV1 10XBT40 OSRAM	4052899999824	FXQMWERGPDIV1	24x13x6	40	22	10,75

* Profilo adattatore di montaggio da utilizzarsi in combinazione con i profili:
4052899448773, 4052899448643, 4052899448841, 4052899448803

**Per maggiori informazioni sulla compatibilità profili/accessori vai su www.osram.com

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

LIGHT ENGINE E MODULI LED

**SLIM TRACK****FX-QMS-G1-TU15H6-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-TU15H6-300 - profilo di montaggio	4052899448865	FXQMSTU15H6300	3000x15,2x6	40	1	48,00
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899446991	FXQMSECFDB300	3000x11x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-EFGP-TU15H6 - tappo terminale grigio	4052899449107	FXQMSEFGPTU15H6	15x9,5x6	40	3	3,10 ¹⁾
FX-QMS-G1-BMZI-DIV1 - staffa di montaggio in zinco	4052899446861	FXQMSBMZIDIV1	17x20x9,5	40	4	3,30 ¹⁾
FX-QMS-G1-EFGH-TU15H6 - tappo terminale	4052899999923	FXQMSEFGHTU15H6	15x9,5x6	40	5	3,40

SLIM TRACK**FX-QMS-G1-TU15H6W3-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-TU15H6W3-300 - profilo di montaggio	4052899448889	FXQMSTU15H6300W3	3000x12x6	40	1	51,10
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899446991	FXQMSECFDB300	3000x11x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-EFGP-TU15H6W3 - tappo terminale grigio	4052899449138	FXQMSEFGPTU22H6W	12x11x9	40	6	3,10 ¹⁾
FX-QMS-G1-EFGH-TU15H6W3 - tappo terminale	4052899999947	FXQMSEFGHTU15W3	22x19x6	40	7	3,40

SLIM TRACK**FX-QMS-G1-TU16H12-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-TU16H12-300 - profilo di montaggio	4052899448964	FXQMSTU16H12300	3000x12x16	20	8	51,75
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899446991	FXQMSECFDB300	3000x11x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-EFGP-TU16H12 - tappo terminale grigio	4052899449183	FXQMSEFGPTU16H12	16x9,5x12	40	9	3,10 ¹⁾
FX-QMS-G1-BMZI-DIV1 - staffa di montaggio in zinco	4052899446861	FXQMSBMZIDIV1	17x20x9,5	40	4	3,30 ¹⁾
FX-QMS-G1-CLT-300 - copertura piatta trasparente	4052899447783	FXQMSECLT300	3000x16x8	40	10	89,65
FX-QMS-G1-EFGH-TU16H12LS - tappo terminale	4052899999848	FXQMSEFGHTU16LS	16x16x9,5	40	11	3,40
FX-QMS-G1-ELGH-TU16H12LS - tappo terminale	4052899999961	FXQMSELGHTU16LS	16x18x9	40	12	3,40

SLIM TRACK**FX-QMS-G1-TU16H12W3-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-TU16H12W3-300 - profilo di montaggio	4052899448988	FXQMSTU16H12300W	3000x12x16	20	13	51,95
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899446991	FXQMSECFDB300	3000x11x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-EFGP-TU16H12W3 - tappo terminale grigio	4052899449817	FXQMSEFTU16H12W	22x19x12	40	14	3,30 ¹⁾
FX-QMS-G1-EFGH-TU16H12W3 - tappo terminale	4052899999886	FXQMSEFGHTU16W3	22x19x12	40	15	3,40

SLIM TRACK**FX-QMS-G1-TR19H16-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-TR19H16-300 - profilo di montaggio	4052899449008	FXQMSTR19H16300	3000x16x19	20	16	70,80
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899446991	FXQMSECFDB300	3000x11x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-BMZI-DIV1 - staffa di montaggio in zinco	4052899446861	FXQMSBMZIDIV1	17x20x9,5	40	17	3,30 ¹⁾
FX-QMS-G1-EFGH-TR19H16 - tappo terminale	4052899999909	FXQMSEFGHTR19H16	16x18x9	40	18	3,40
FX-QMS-G1-EFGP-TR19H16 - tappo terminale	4052899999985	FXQMSEFGPTR19H16	16x18x9	40	19	3,40
FX-QMS-G1-TR19H16 - kit di sospensione	4052899600034	FXQMSTR19PENDKIT	15x15x10	10	20	275,90

SLIM TRACK CON FASCIO DI EMISSIONE VARIABILE (10°, 30°, 60°, 90°)**FX-QMS-G1-TU16H12-LS-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-TU16H12-LS-300 - profilo di montaggio	4052899449046	FXQMSTU16H12	3000x12x16	20	21	77,25
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899446991	FXQMSECFDB300	3000x11x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-EFGP-TU16H12 - tappo terminale grigio	4052899449183	FXQMSEFGPTU16H12	16x9,5x12	40	9	3,10 ¹⁾
FX-QMS-G1-ELGP-TU16H12LS - tappo terminale grigio rotondo	4052899449879	FXQMSELTU16H12LS	16x18x9	40	22	3,10 ¹⁾
FX-QMS-G1-BMZI-DIV1 - staffa di montaggio in zinco	4052899446861	FXQMSBMZIDIV1	17x20x9,5	40	17	3,30 ¹⁾
FX-QMS-G1-CLT-300 - copertura piatta trasparente	4052899447783	FXQMSECLT300	3000x16x8	40	10	89,65

1) Quantità minima ordinabile 40 pezzi

**Per maggiori informazioni sulla compatibilità profili/accessori vai su www.osram.com

**SLIM TRACK****FX-QMS-G1-T45D19H19-300**

c.to 1V

FX-QMS-G1-T45D19H19-300 - profilo di montaggio	4052899 448667	FXQMST45D19H1930	3000x19x19	30	1	85,60
FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899 446991	FXQMSCFDB300	3000x12x4	40	2	45,55
FX-QMS-G1-EFGP-T45D19H19 - tappo terminale grigio	4052899 450028	FXQMSEFT45D19H19	26x17,5x10	40	3	3,40 ¹⁾
FX-QMS-G1-BMZI-T45D19H19 - staffa di montaggio in zinco	4052899 446960	FXQMBMZT45D19H19	20x20x9,5	40	4	4,45 ¹⁾
FX-QMS-G1-EFGH-T45D19H19 - tappo terminale	4052899 999862	FXQMSEFGHT45DH19	19x19x19	40	5	3,40

HANDRAIL TRACK**FX-QMH-G1-TU15H23W4-105**

c.to 1V

FX-QMS-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza	4052899 446991	FXQMSCFDB300	3000x12x4	40	2	45,55
---	-----------------------	--------------	-----------	----	----------	-------

WIDE TRACK**FX-QMW-G1-TK30D46H27-300**

c.to 1V

FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 - profilo di montaggio	4052899 448827	FXQMWTK30D46H273	3000x45,6x26,7	10	6	127,60
FX-QMW-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza grande	4052899 447806	FXQMWCFDB300	3000x11x4	100	7	93,55
FX-QMW-G1-CRD-300 - copertura piatta rotonda opaca ad alta diffondenza	4052899 447035	FXQMWCRD300	3000x24x20	30	8	75,60
FX-QMW-G1-XCLPL1 - clip per profilo di montaggio	4052899 446731	FXQMWG1XCLPL1	9x6x6	40	9	4,35 ¹⁾

WIDE TRACK**FX-QMW-G1-TU26H25W10-300**

c.to 1V

FX-QMW-G1-TU26H25W10-300 - profilo di montaggio	4052899 448773	FXQMWU26H25W103	3000x46x24	25	10	132,60
FX-QMW-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza grande	4052899 447806	FXQMWCFDB300	3000x11x4	100	7	93,55
FX-QMW-G1-CRD-300 - copertura piatta rotonda opaca ad alta diffondenza	4052899 447035	FXQMWCRD300	3000x24x20	30	8	75,60
FX-QMW-G1-SRME-DIV1 - molla di montaggio	4052899 446786	FXQMWSRMEDIV1	50x40x11	40	11	11,85 ¹⁾

WIDE TRACK**FX-QMW-G1-TU26H8-300**

c.to 1V

FX-QMW-G1-TU26H10-300	4062172 114165	FXQMWU26H10300	300x26x10	20	12	61,90
FX-QMW-G1-CRD-300 - copertura piatta rotonda opaca ad alta diffondenza	4052899 447035	FXQMWCRD300	3000x24x20	30	8	75,60
FX-QMW-G1-XCLPL1 - clip per profilo di montaggio	4052899 446731	FXQMWG1XCLPL1	9x6x6	40	11	4,35 ¹⁾
FX-QMW-G1-ERGP-TU26H8 - tappo terminale rotondo	4052899 450271	FXQMWERGPTU26H8	26x25x12	40	13	5,50 ¹⁾

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

**Per maggiori informazioni sulla compatibilità profili/accessori vai su www.osram.com

1) Quantità minima ordinabile 40 pezzi

LIGHT ENGINE E MODULI LED



WIDE TRACK

FX-QMW-G1-TU26H25W2-300

c.to 1V

FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 - profilo di montaggio	4052899 448841	FXQMWTU26H25W23	3000x30x25	40	1	110,70
FX-QMW-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza grande	4052899 447806	FXQMWCDB300	3000x11x4	100	2	93,55
FX-QMW-G1-CRD-300 - copertura piatta rotonda opaca ad alta diffondenza	4052899 447035	FXQMWCRC300	3000x24x20	30	3	75,60
FX-QMW-G1-EFGP-TU26H25W2 - tappo terminale grigio piatto	4052899 450219	FXQMWEFTU26H25W2	30x24,5x12	40	4	5,15 ¹⁾
FX-QMW-G1-XCLPL1 - clip per profilo di montaggio	4052899 446731	FXQMWG1XCLPL1	9x6x6	40	5	4,35 ¹⁾

WIDE TRACK

FX-QMW-G1-TU26H25-300

c.to 1V

FX-QMW-G1-TU26H25-300 - profilo di montaggio	4052899 448803	FXQMWTU26H253	3000x26x24,5	20	6	109,50
FX-QMW-G1-CFDB-300 - copertura piatta opaca ad alta diffondenza grande	4052899 447806	FXQMWCDB300	3000x11x4	100	2	93,55
FX-QMW-G1-CRD-300 - copertura piatta rotonda opaca ad alta diffondenza	4052899 447035	FXQMWCRC300	3000x24x20	30	3	75,60
FX-QMW-G1-EFGP-TU26H25 - tappo terminale grigio piatto	4052899 450240	FXQMWEFGPTU26H25	26x24,5x9,5	40	7	5,15 ¹⁾

EDGE LIGHTING TRACK

FX-QME-G1-T810G12H25-300

c.to 1V

FX-QME-G1-T810G12H25-300 - profilo di montaggio	4052899 448759	FXQMET810G12H253	3000x25x12,4	40	8	142,60
---	-----------------------	------------------	--------------	----	----------	--------


Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

**Per maggiori informazioni sulla compatibilità profili/accessori vai su www.osram.com
1) Quantità minima ordinabile 40 pezzi


Come leggere la descrizione del prodotto

PROFILI

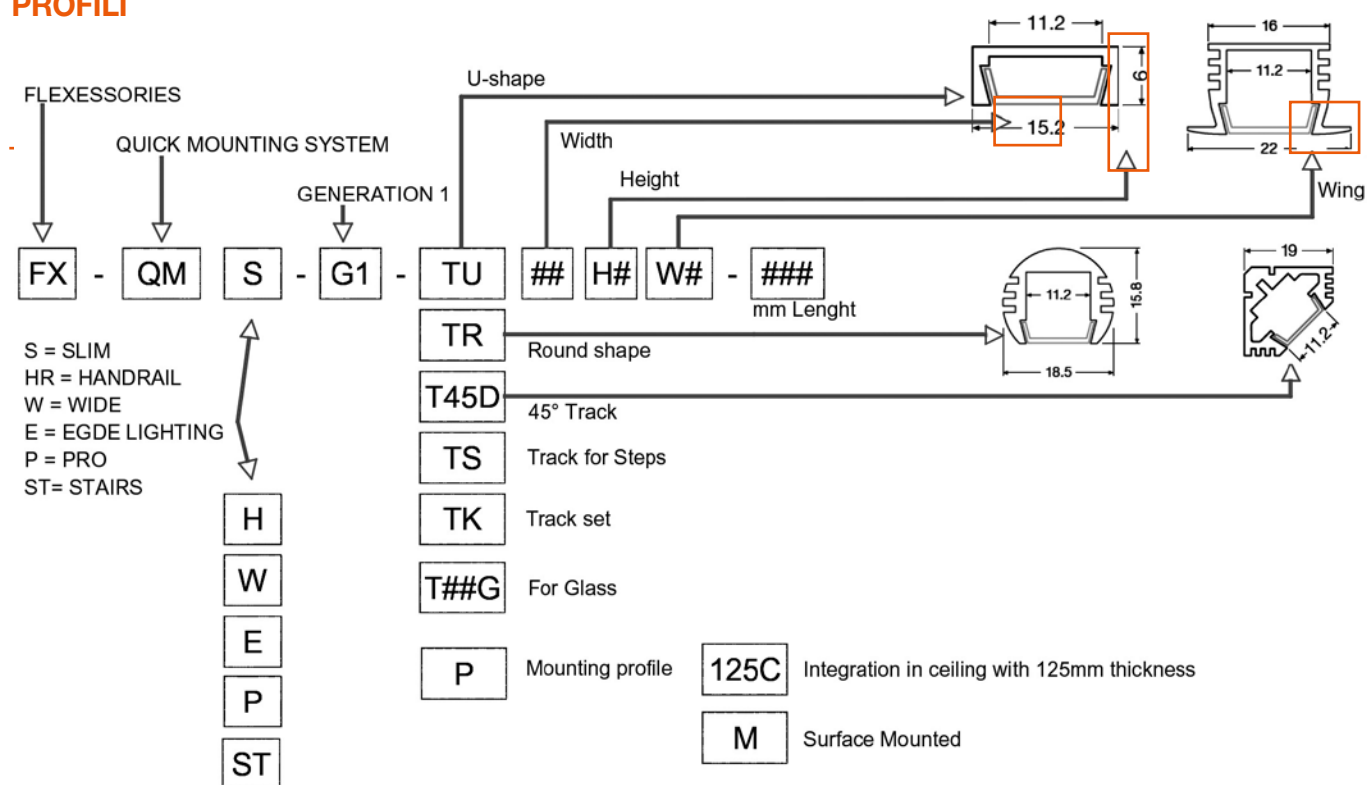

Come leggere la descrizione del prodotto

ALTRI ACCESSORI

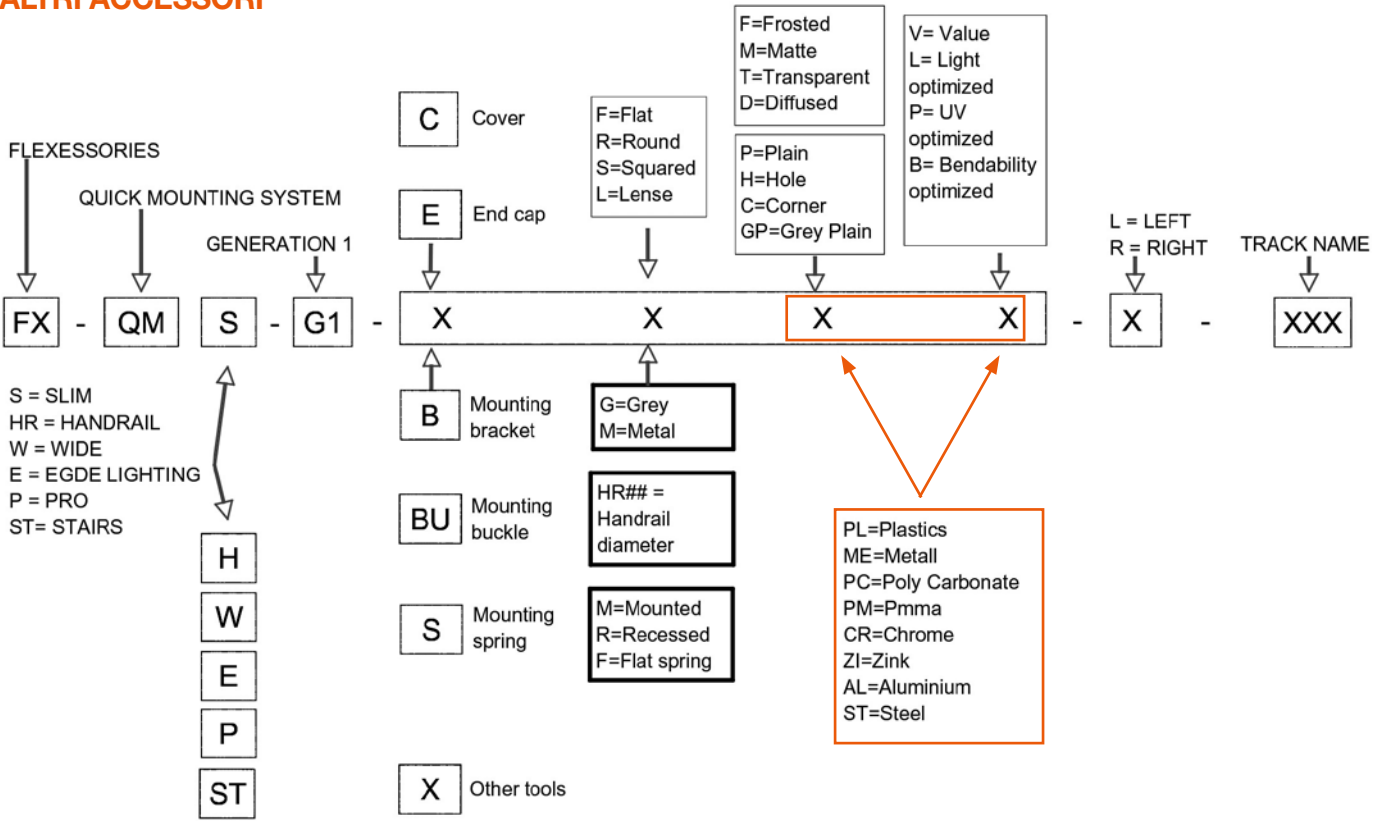

Moduli LED per insegne luminose e retroilluminazione



Moduli LED per insegne luminose e retroilluminazione

I moduli LED stanno diventando sempre più popolari per la retroilluminazione di edifici, ad esempio per le insegne luminose. I vantaggi sono evidenti. Rispetto alle soluzioni di illuminazione tradizionali che utilizzano neon o lampade fluorescenti T5/T8, i moduli LED hanno durate maggiori e richiedono quindi intervalli di manutenzione minori. È possibile ridurre notevolmente i costi dell'energia grazie ai livelli di efficienza superiori. Con i LED come sorgenti luminose puntiformi combinati con l'ottica progettata appositamente per l'applicazione, si ottiene una retroilluminazione altamente omogenea, che offre un nuovo livello di libertà di progettazione. È anche possibile integrare moduli LED colorati nell'applicazione per intensificare positivamente la percezione dell'oggetto o dell'edificio retroilluminato.

Con un sistema completo efficiente, OSRAM sta definendo gli standard nella moderna pubblicità luminosa. La gamma di servizi include:


- Moduli BackLED e BoxLED® con design robusti che includono la protezione IP elevata
- Ampia gamma di dimensioni di moduli: XS, S, M, L, XS e DS (lato doppio)
- Ampia gamma di colori: 3000K, 4000K, 6500K, rosso, verde, blu, RGBW e TW (tunable white da 2700K a 6500K)

- Illuminazione e retroilluminazione omogenee tramite OSRAM Flat Ray o tecnologia Square Lens
- Profili di montaggio per un'installazione rapida e semplice

LED Designer

LED Designer consente di calcolare il numero di componenti necessari con lo strumento di pianificazione online. Questo nuovo software è una guida dettagliata per un sistema ottimale di moduli LED, driver LED e accessori. È quindi possibile utilizzare le valutazioni per le proposte del cliente. Calcola con noi:

www.osram.com/led-designer

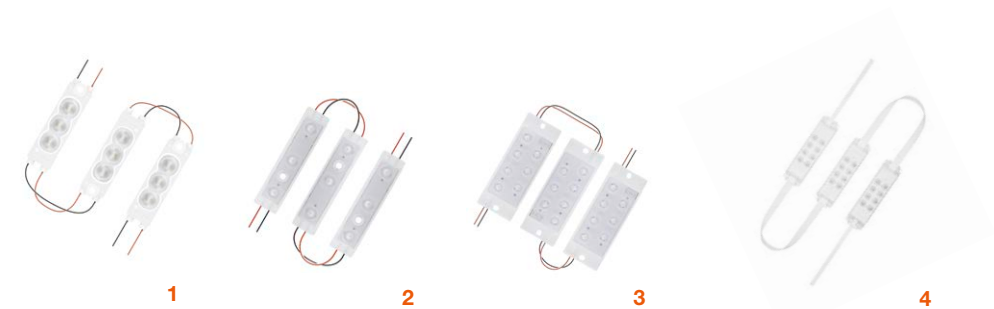

BackLED S Plus G3

Catena luminosa costituita da 90 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Square Lens, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP66. Lunghezza totale della catena luminosa: 12.454 mm.

Dimensioni modulo LED: 45,5x12x6 mm. Distanza max interassi moduli LED: 135 mm.

Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.

Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di piccole dimensioni

c.to 1V

BA-S-PL-830	4052899504592	BASPL830G3	12,0	30 (0,33) ¹⁾	3000	Bianco	3330 (37) ¹⁾	155	B	5	1	435,70
BA-S-PL-840	4052899504615	BASPL840G3	12,0	30 (0,33) ¹⁾	4000	Bianco	3510 (39) ¹⁾	155	B	5	1	435,70
BA-S-PL-865	4052899504639	BASPL865G3	12,0	30 (0,33) ¹⁾	6500	Bianco	3510 (39) ¹⁾	155	B	5	1	435,70

BackLED L Plus G3

Catena luminosa costituita da 36 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Square Lens, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP66/IP68. Lunghezza totale della catena luminosa: 9.900 mm. Dimensioni modulo LED: 76x17,6x7,8mm. Distanza max interassi moduli LED: 300 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.

Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di grandi dimensioni e/o di insegne luminose a cassetto

c.to 1V

BA-L-PL 830 G3	4052899990463	BALPL830G3	12,0	46 (1,31) ¹⁾	3000	Bianco caldo	5400 (150) ¹⁾	155	A+	5	2	471,80
BA-L-PL 840 G3	4052899990449	BALPL840G3	12,0	46 (1,31) ¹⁾	4000	Bianco	5400 (150) ¹⁾	155	A+	5	2	471,80
BA-L-PL 865 G3	4052899990425	BALPL865G3	12,0	46 (1,31) ¹⁾	6500	Bianco	5400 (150) ¹⁾	155	A+	5	2	471,80

BackLED XL Plus G3

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Square Lens, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP66/IP68. Lunghezza totale della catena luminosa: 16.006mm. Dimensioni modulo LED: 95x35x11,1 mm. Distanza max interassi moduli LED: 500 mm. Numero LED per modulo: 7. Minima unità separabile: singolo modulo LED.

Applicazioni principali: retroilluminazione di insegne luminose a cassetto mono e/o bifacciali

c.to 1V

BA-XL-PL-830 G3	4052899990524	BAXLPL830G3	24,0	70 (2,2) ¹⁾	3000	Bianco caldo	9600 (300) ¹⁾	155	A+	5	3	793,10
BA-XL-PL-840 G3	4052899990500	BAXLPL840G3	24,0	70 (2,2) ¹⁾	4000	Bianco	9760 (305) ¹⁾	155	A+	5	3	793,10
BA-XL-PL-865 G3	4052899990487	BAXLPL865G3	24,0	70 (2,2) ¹⁾	6500	Bianco	9600 (300) ¹⁾	155	A+	5	3	793,10

BackLED RGBW Plus G2

Catena luminosa costituita da 15 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Square Lens e con emissione luminosa bifacciale, collegati ciascuno con cavi flessibili. Grado di protezione: IP66. Dimensioni modulo LED: 129x35x15,1 mm. Numero LED per modulo: 8. Applicazioni principali: retroilluminazione di insegne luminose a cassetto bifacciali e/o totem

c.to 1V

BA-RGBW-PL G2	4062172030168	BARGBWPLG2N	24	55,5 (3,7)	RGBW	2310 (154)	-	-	5	4	1034,00
---------------	---------------	-------------	----	------------	------	------------	---	---	---	---	---------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

¹⁾ I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED



BoxLED® M Plus G3

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione IP66/IP68. Lunghezza totale della catena luminosa: 9.600 mm. Dimensioni moduli LED: 111x35x19,5 mm. Distanza max interassi moduli LED: 300 mm. Numero LED per modulo: 12. Minima unità separabile: singolo modulo LED. Colore bianco.

Applicazioni principali: retroilluminazione laterale di insegne luminose a cassetto mono e/o bifacciali

c.to 1V

BX-M-PL-865	4052899 493193	BXMPL830G3	24,0	96 (3) ¹⁾	6500	Bianco	9760 (305) ¹⁾	12x70	A	5	1	1457,00
BX-M-PL-840	4052899 493179	BXMPL840G3	24,0	96 (3) ¹⁾	4000	Bianco	10200 (318,75) ¹⁾	12x70	A	5	1	1457,00
BX-M-PL-830	4052899 493155	BXMPL865G3	24,0	96 (3) ¹⁾	3000	Bianco	10200 (318,75) ¹⁾	12x70	A	5	1	1457,00

BoxLED® L Plus G15/G3

Catena luminosa costituita da 10 moduli (8 per la versione G15-830) LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione IP66/IP68 (IP66 per la versione G15-830). Lunghezza totale della catena luminosa: 4.960mm (3600 per la versione G15-830). Dimensioni moduli LED: 300x35x16 (19,4 mm la versione G15-830). Distanza max interassi moduli LED: 450 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED. Colore bianco. Applicazioni principali: retroilluminazione laterale di insegne luminose a cassetto mono e/o bifacciali

c.to 1V

BX-L-PL-765 G3	4052899 990081	BXLPL765G3	12,0	60 (6) ¹⁾	6500	Bianco freddo	6200 (620) ¹⁾	15.0x53.5	A+	5	2	674,70
----------------	-----------------------	------------	------	----------------------	------	---------------	--------------------------	-----------	----	---	---	--------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

¹⁾ I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED



1

2



Profilo di montaggio idoneo per BackLED L, BoxLED XS

Profilato ad U, in alluminio. Dimensioni 2000x20x8 mm. Consente di ridurre i tempi di installazione e assicura un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED

c.to 1V

BA-MP	4052899145863	BAMP	-	-	-	-	-	-	-	24	1	15,05
-------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-------

Profilo di montaggio idoneo per BackLED S/M

Profilato ad U, in alluminio. Dimensioni 2000x14,5x7 mm. Consente la realizzazione di una corretta installazione riducendone i tempi e assicurando un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED

c.to 1V

BA-SM-MP	4052899264540	BASMP	-	-	-	-	-	-	-	24	1	15,05
----------	---------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-------

Profilo di montaggio idoneo per BoxLED M/Eco M/L Plus, BackLED XL/RGBW/TW Plus

Profilato ad U, in alluminio. Dimensioni 2365x37,6x16 mm. Consente di ridurre i tempi di installazione e assicura un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED

c.to 1V

BX-MP	4008321981110	BXMP	-	-	-	-	-	-	-	24	2	22,45
-------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM





LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

Driver LED

La luce è OSRAM

OSRAM

INDICE

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE

OPTOTRONIC® Intelligent	pag. 398
OPTOTRONIC® Intelligent Box	pag. 398
OPTOTRONIC® FIT D LT2 L	pag. 398
OPTOTRONIC® FIT D L	pag. 398
OPTOTRONIC® FIT CS L G2	pag. 398
OPTOTRONIC® Intelligent	pag. 399
OPTOTRONIC® Intelligent G2	pag. 399
OPTOTRONIC® PC	pag. 399
OPTOTRONIC® FIT CS	pag. 399

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC®	pag. 400
-------------	--------------------------

DIMMER A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC®	pag. 401
-------------	--------------------------

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE PER ESTERNI

OPTOTRONIC® Outdoor	pag. 401
OPTOTRONIC® Cable Clamp	pag. 402

MODULI DI PROGRAMMAZIONE

DALI MAGIC	pag. 403
OT programmer	pag. 403

EBN-OS	pag. 403
NFC Scanner	pag. 403
NFC Programming Interface	pag. 403



ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE

OPTOTRONIC® Intelligent

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma allungata

c.to 1X

OTI DALI 35/220...240/400 D LT2 L	4052899494220	OTIDA35400DLT2L	4...38	54...240 ²⁾	75...400	280x30x21	IP20	20	1	80,05
OTI DALI 60/220...240/550 D LT2 L	4052899494206	OTIDA60550DLT2L	6,4...60	54...240 ²⁾	120...550	280x30x21	IP20	20	1	77,50
OTI DALI 90/220...240/700 D LT2 L	4052899494244	OTIDA90700DLT2L	13,5...90	54...240 ²⁾	250...700	280x30x21	IP20	20	1	109,70
OTI DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	4052899494268	OTIDA901A0LT2L	13,5...90	54...240 ²⁾	250...1000	280x30x21	IP20	20	1	105,00
OTI DALI 35/220...240/700 LT2 L G2 ⁴⁾	4052899551763	OTIDA35700LT2LG2	4...37	15...54	200...700	360x30x21	IP20	20	1	94,05
OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2 ⁴⁾	4052899551787	OTIDA501A4LT2LG2	12...50	15...54	600...1400	360x30x21	IP20	20	1	103,30
OTI DALI 80/220...240/1A6 LT2 L ⁴⁾	4052899028074	OTIDALI801A6LT2L	32...80	20...54 ³⁾	600...1550	360x30x21	IP20	20	1	114,30
OTI DALI 80/220...240/2A1 LT2 L ⁴⁾	4052899028050	OTIDALI802A1LT2L	32...80	20...54 ³⁾	1000...2100	360x30x21	IP20	20	1	117,50

OPTOTRONIC® Intelligent Box

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI.

c.to 1X

OTI DALI 15/220-240/1A0 BOX	4062172058414	OTIDA151A0BOX	18 ⁷⁾	7,5...54 ³⁾	150...1050 ⁵⁾	119x53x31	IP20	10	2	93,85
OTI DALI 25/220-240/700 BOX	4062172058438	OTIDA251A0BOX	27 ¹⁾	12...54 ³⁾	180...700 ⁵⁾	138x67x29,5	IP20	10	2	95,90
OTI DALI 35/220-240/1A0 BOX	4062172058452	OTIDA351A0BOX	35 ⁶⁾	15...54 ³⁾	350...1050 ⁵⁾	138x67x29,5	IP20	10	2	100,10
OTI DALI 50/220-240/1A4 BOX	4062172058476	OTIDA501A0BOX	55 ⁸⁾	15...54 ³⁾	600...1400 ¹⁾	145x75x25	IP20	10	2	109,00

OPTOTRONIC® FIT D LT2 L

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Non dimmerabile. Forma allungata

c.to 1X

OT FIT 120/220...240/750 D LT2 L	4052899497900	OTFIT120750DLT2L	13,5...120	54...216	250...700 ⁵⁾	360x30x21	IP20	20	3	48,65
----------------------------------	---------------	------------------	------------	----------	-------------------------	-----------	------	----	---	-------

OPTOTRONIC® FIT D L

Alimentatori per moduli LED a corrente costante. Non dimmerabile. Forma allungata

c.to 1X

OT FIT 50/220...240/250 D L	4052899222571	OTFIT50250DL	13,5...54 ¹⁰⁾	54...216	250 ⁹⁾	210x30x21	IP20	20	4	26,50
OT FIT 50/220...240/350 D L	4052899222595	OTFIT50350DL	18,9...52,5	54...150	350 ⁹⁾	210x30x21	IP20	20	4	29,05

OPTOTRONIC® FIT CS L G2

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabile. Forma allungata

c.to 1X

OT FIT 35/220...240/700 CS L G2	4052899522534	OTFIT35700CSLG2	13,5...35,7	27...51	500mA/600mA/650mA/700	280x30x21	IP20	20	5	39,35
OT FIT 55/220...240/1A0 CS L G2	4052899522558	OTFIT501A0CSLG2	21,6...53,6	27...51	800mA/900mA/975mA/1050	280x30x21	IP20	20	5	43,30
OT FIT 75/220...240/1A4 CS L G2	4052899522572	OTFIT751A4CSL	29,7...71,4	27...51	1100mA/1200mA/1300mA/1400	360x30x21	IP20	20	5	50,30

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

1) ±5%
2) Massimo 350V
3) Massimo 60V
4) SELV

5) ±3%
6) Range di carico: 15...35W
7) Range di carico: 3...18W
8) Range di carico 22...55 W

9) ±10%
10) Range di carico 14...54W

OSRAM



1

2

3

4

5



OPTOTRONIC® Intelligent

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabile DALI NFC. Forma compatta

c.to 1X

OTI DALI 10/220...240/700 NFC *	4052899 562639	OTIDA10700NFC	10	2,5...45	150...700	124x31x21	IP20	20	1	82,75
OTI DALI 10/220...240/700 NFC	4062172 143899	OTIDALI10700NFC	10	2,5...45 ⁵⁾	150...700 ¹⁶⁾	124x31x21	IP20	20	1	82,75

OPTOTRONIC® Intelligent G2

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma compatta

c.to 1X

OTI DALI 15/220...240/1A0 LT2	4052899 324879	OTIDALI151A0LT2	18 ¹⁾	7,5...54 ⁵⁾	150...1050 ⁶⁾	95x53x30	IP20	20	2	67,80
OTI DALI 25/220...240/700 LT2	4052899 488144	OTIDALI25700LTG2	27 ²⁾	12...54 ⁵⁾	180...700 ⁶⁾	103x67x29,5	IP20	20	2	75,60
OTI DALI 35/220...240/1A0 LT2	4052899 488168	OTIDALI351A0LTG2	35 ³⁾	15...54 ⁵⁾	350...1050 ⁶⁾	103x67x29,5	IP20	20	2	81,70
OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	4052899 488182	OTIDAL50A4LT2FG2	55 ⁴⁾	15...54 ⁵⁾	600...1400 ⁶⁾	110x75x25	IP20	20	2	97,85

OPTOTRONIC® PC

Alimentatori per moduli LED a corrente costante. Dimmerabili a taglio di fase. Forma compatta

c.to 1X

OTe 10/220...240/700 PC	4052899 105300	OTE10700PC	10 ⁷⁾	7...14	700 ¹⁵⁾	95x53x25	IP20	20	3	27,50
OTe 13/220...240/350 PC	4052899 105324	OTE13350PC	13 ⁸⁾	18...38 ¹³⁾	350 ¹⁵⁾	95x53x25	IP20	20	3	28,55
OTe 18/220...240/500 PC	4052899 105362	OTE18500PC	18 ⁹⁾	18...36 ¹³⁾	500 ¹⁵⁾	95x53x30	IP20	20	3	31,00
OTe 18/220...240/350 PC	4052899 105348	OTE18350PC	19 ¹⁰⁾	27...54 ⁵⁾	350 ¹⁵⁾	95x53x30	IP20	20	3	31,00
OTe 25/220...240/700 PC	4052899 105386	OTE25700PC	25 ¹¹⁾	18...36 ¹³⁾	700 ¹⁵⁾	95x53x30	IP20	20	3	33,50
OTe 35/220...240/700 PC	4008321 825520	OTE35700PC	35 ¹²⁾	27...50 ¹⁴⁾	700 ⁶⁾	153x54x36	IP20	10	4	52,55

OPTOTRONIC® FIT CS

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabili Forma compatta

c.to 1X

OT FIT 20/220...240/500 CS **	4052899 435612	OTFIT20500CS	6,5...21	25...42	250/350/450/500	97x43x29,5	IP20	20	5	24,10
OT FIT 20/220-240/500 CS	4052899 617315	OTFIT20500CSG2	5,8...21	23...42	250 / 350 / 450 / 500	97x43x29,5	IP20	20	5	
OT FIT 30/220...240/700 CS **	4052899 435636	OTFIT30700CS	11,5...29,4	25...42	500/600/700/650	97x43x29,5	IP20	20	5	28,95
OT FIT 30/220-240/700 CS	4052899 617322	OTFIT30700CSG2	11,5...29,4	23...42	500 / 600 / 650 / 700	97x43x29,5	IP20	20	5	
OT FIT 40/220...240/1A0 CS **	4052899 435650	OTFIT401A0CS	20...44	25...42	800/900/1050/950	97x43x29,5	IP20	20	5	33,80
OT FIT 40/220-240/1A0 CS	4052899 617339	OTFIT401A0CSG2	20...44,1	25...42 / 30...42 ¹⁷⁾	800 / 900 / 950 / 1050	97x43x29,5	IP20	20	5	
OT FIT 75/220...240/1A6 CS	4052899 999565	OTFIT751A6CS	32,5...77	27... 57/27... 42	1200/1350/1500/1650	103x67x29,5	IP20	20	5	48,35

1) Range di carico 3...18 W

2) Range di carico 7...27 W

3) Range di carico 15...35 W

4) Range di carico 22...55 W

5) Massimo 60V

6) ±5%

7) Range di carico 5...10 W

8) Range di carico 6,5...13,5 W

9) Range di carico 9...18 W

10) Range di carico 9,5...19 W

11) Range di carico 12,5...25 W

12) Range di carico 19...35 W

13) Massimo <48V

14) Massimo <58V

15) ±10%

16) ±3%

17) 30...42V @1050mA

** ad esaurimento

* ad esaurimento. Successore EAN 4062172143899

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. Dimmerabili DALI

c.to 1X

OTI DALI 50/220...240/24 1...4 CH	4052899 452916	OTIDALI502414CH	50	24 ¹⁾	-	346x32x22	IP20	20	1	154,90
OTI DALI 50/220...240/24 TW	4052899 490772	OTIDALI50TW	50	24 ¹⁾	-	346x32x22	IP20	20	1	154,60
OTI DALI 80/220...240/24 1...4 CH	4052899 452893	OTIDALI802414CH	80	24 ¹⁾	-	346x32x22	IP20	20	1	207,00
OTI DALI 80/220...240/24 TW	4052899 490758	OTIDALI80TW	80	24 ¹⁾	-	346x32x22	IP20	20	1	200,40
OTI DALI 160/220...240/24 1-2 CH	4052899 986305	OTIDALI1602412CH	160	24 ¹⁾	-	300x50x35	IP20	20	2	335,50
OTI DALI 160/220...240/24 TW	4052899 986312	OTIDALI16024TW	160	24 ¹⁾	-	300x50x35	IP20	20	2	319,30
OTI DALI 210/220...240/24 1-4 CH	4062172 032087	OTIDALI2102414CH	210	24,7 ¹⁾	-	330x69x37	IP66 / IP67	6	2	551,70

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. Dimmerabili 1...10V

c.to 1X

OT 100/220-240/24 DIM P	4052899 545861	OT10024DIMP	100	24	-	240x50x34	IP66	10	3	170,00
OT 130/220-240/24 DIM P	4052899 545885	OT13024DIMP	130	24	-	220x63x37	IP66	10	3	180,00
OT 250/220-240/24 DIM P	4052899 545908	OT25024DIMP	250	24	-	265x68x40	IP66	10	3	250,00

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V.

c.to 1X

OT 20/220-240/24	4050300 618111	OT2024	20	24	-	109x50x35	IP20	20	4	27,50
OT 50/220-240/24	4052899 905566	OT5024	50	24	-	242x40x16	IP20	20	5	86,05
OT 75/220-240/24	4050300 817477	OT7524	75	24	-	220x47x44	IP20	10	6	85,00
OT 100/220-240/24 P	4052899 545984	OT10024P	100	24	-	240x50x34	IP66	10	7	150,70
OT 130/220-240/24 P	4052899 546004	OT13024P	130	24	-	220x63x37	IP66	10	8	163,20
OT 250/220-240/24 P	4052899 546028	OT25024P	250	24	-	265x68x40	IP66	10	8	235,90

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 12V. Non dimmerabili

c.to 1X

OT 30/220...240/12 P	4052899 905542	OT3012P	30	12.5	-	220x40x22	IP66	30	9	79,00
OT 60/220...240/12 P	4008321 790811	OT6012P	60	12.5	-	180x50x34	IP67	10	10	100,10
OT 120/220...240/12 P	4008321 790835	OT12012P	120	12.5	-	250x60x39	IP67	10	11	147,50

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

1) DC Voltage



DIMMER A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili con Bluetooth

c.to 1X

OT BLE DIM	4052899557833	OTBLEDIM	240	12...24	-	172x42x20	IP20	20	1	462,10
OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH	4062172046558	OTBLE802414CH	80	24	-	346x32x22	IP20	20	2	379,30

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili DALI

c.to 1X

OTI DALI DIM	4008321061195	OTIDALIDIM	120	10,5...24	-	172x42x20	IP20	20	3	110,00
--------------	---------------	------------	-----	-----------	---	-----------	------	----	---	--------

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili DMX

c.to 1X

OT DMX RGBW DIM	4052899557949	OTRGBWDMXDIM	172	12...24	-	172x42x20	IP20	20	4	469,00
-----------------	---------------	--------------	-----	---------	---	-----------	------	----	---	--------

OPTOTRONIC®

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili 1...10V

c.to 1X

OT DIM	4050300943459	OTDIM	120	10,5...24	-	172x42x20	IP20	20	5	82,50
--------	---------------	-------	-----	-----------	---	-----------	------	----	---	-------

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE PER ESTERNI

OPTOTRONIC® Outdoor

Alimentatori per moduli LED a corrente costante, adatti al funzionamento in esterni. Non dimmerabili

c.to 1X

OT 180/120...277/700 P5	4052899259027	OT180700P6	180 ¹⁾	115...257	700 ²⁾	251x60x39	IP65	10	6	114,60
-------------------------	---------------	------------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	------	----	---	--------

1) Range di carico 80...180 W
2) ±5%

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM



OPTOTRONIC® Outdoor

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni. Dimmerabili 2DIM/0...10V

c.to 1X

OT 50/120...277/800 2DIMLT2 P	4052899173781	OT508002DIMLT2P	50 ¹⁾	30...115	350...800	168x50x30	IP64	20	1	84,50
OT 50/120...277/1A2 2DIMLT2 P	4052899173804	OT501A22DIMLT2P	50 ²⁾	20...55	600...1250	168x50x30	IP64	20	1	84,50
OT 100/120...277/800 2DIM LT2 P	4062172069151	OT1008002DIMLT2P	100 ³⁾	50...186	350...800	168x68x38	IP64	20	1	116,70
OT 110/120...277/1A4 2DIMLT2 P	4052899253438	OT1101A42DIMLT2P	110 ⁴⁾	35...85	600...1400	168x68x38	IP64	20	1	104,50

OPTOTRONIC® Outdoor

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni. Dimmerabili 4DIM/DALI e NFC

c.to 1X

OT 40/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 E	4052899981935	OT401A04DIMLT2G2	40	15...56	75...1050	123x79x33	IP20	20	2	105,00
OT 75/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 E	4052899981942	OT751A04DIMLT2G2	75	35...115	200...1050	133x77x40	IP20	10	2	118,10
OT 110/170...240/800 4DIMLT2 G2 E	4052899981959	OT1108004DIMLT2G	100	80...220	200...1050	150x90x40	IP20	10	2	132,90

OPTOTRONIC® Outdoor

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni. Dimmerabili 4DIM/DALI

c.to 1X

OT 40/120...277/1A0 4DIMLT2 E	4052899925182	OT401A04DIMLT2E	40 ⁵⁾	15...56	70...1050	123x79x33	IP20 ⁹⁾	20	2	92,50
OT 60/170...240/1A0 4DIMLT2 E	4052899925199	OT601A04DIMLT2E	60 ⁶⁾	30...115 ⁷⁾	75...1050	133x77x40	IP20 ⁹⁾	20	3	124,20
OT 90/170...240/1A0 4DIMLT2 E	4052899925205	OT901A04DIMLT2E	90 ⁸⁾	57...186	70...1050	133x77x40	IP20 ⁹⁾	20	3	130,30
OT 165/170...240/1A0 4DIMLT2 G2CE	4062172053952	OT1651A04DIMLT2	165	130...260	200...1050	170x100x40	IP20	10	3	170,70

OPTOTRONIC® Cable Clamp

Coprimorsetto serracavi che rende alcune versioni OPTOTRONIC® adatte all'installazione indipendente

c.to 1X

OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570	OTCABCLAA	-	-	-	35x65x25	-	20	4	3,50
OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881	OTCABCLAB	-	-	-	49,2x57,7x29,5	-	20	5	3,50
OT CABLE CLAMP D-STYLE **	4052899077904	OTCABCLAD	-	-	-	38,5x33x29,5	-	40	6	7,00
OT CABLE CLAMP E-STYLE	4052899167896	OTCABCLAE	-	-	-	38x53x25	-	20	7	2,80
OT CABLE CLAMP F-STYLE	4052899325555	OTCABCLAF	-	-	-	38x53x30	-	20	8	2,80
OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982	OTCABCLAATL	-	-	-	90x92x25	-	20	9	8,05
OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899948051	OTCABCLABTL	-	-	-	90x92x29,5	-	20	10	7,45
OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL	4052899530997	OTCABCLABLPTL	-	-	-	50x67x22	-	20	10	5,15
OT CABLE CLAMP N-STYLE	4062172046732	OTCABCLN	-	-	-	37x33x23	-	100	11	7,85

1) Range di carico 11...50 W
 2) Range di carico 12...50 W
 3) Range di carico 45...100 W
 4) Range di carico 45...110 W
 5) Range di carico 7...40 W

6) Range di carico 11...60 W
 7) 35...115 V per corrente in uscita >700mA
 8) Range di carico 20...90 W
 9) IP fixture rating > IP54
 ** Prezzo e confezione da 2 pezzi

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM



MODULI DI PROGRAMMAZIONE

DALI MAGIC

Interfaccia per la programmazione DALI con USB

c.to 1X

DALI magic	4052899039551	DALIMAGICDIM	7	-	-	120x76x28	IP20	1	1	880,00
------------	---------------	--------------	---	---	---	-----------	------	---	---	--------

OT programmer

Interfaccia per la programmazione con USB

c.to 1X

OT Programmer	4052899209640	OTPROGRAMMER	-	-	-	120x76x28	IP20	1	2	1150,00
---------------	---------------	--------------	---	---	---	-----------	------	---	---	---------

EBN-OS

Accessorio, limitatore di corrente di spunto

c.to 1X

EBN-OS / 230	4006584548019	EBNOS	-	-	-	58x88x18	-	100	3	105,00
--------------	---------------	-------	---	---	---	----------	---	-----	---	--------

NFC Scanner

Scanner per la programmazione wireless dei driver LED OSRAM per Tuner 4 tronic

c.to 1X

NFC Scanner *	4055462203571	NFCSCAN	-	-	-	76x42x18	IP54	1	4	1862,00
NFC Scanner	4055462290281	NFCSCANNER	-	-	-	-	-	1	4	1862,00

NFC programming interface

Interfaccia di programmazione

c.to 1X

CPR30-USB	4055462165169	CPR30USB	-	-	-	84x144x17	-	1	5	1035,00
PRH101-USB	4055462165152	PRH101USB	-	-	-	80x208x120	-	1	6	1655,00

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM



LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

Alimentatori elettronici

La luce è OSRAM

OSRAM

INDICE

QUICKTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade fluorescenti

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM	pag. 408
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM	pag. 408
QUICKTRONIC® INTELLIGENT	pag. 409
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL	pag. 409
QUICKTRONIC® FQ	pag. 409
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL	pag. 410
QUICKTRONIC® FIT5	pag. 410
QUICKTRONIC® FIT 5/8	pag. 410
QUICKTRONIC® FIT 8	pag. 410
QUICKTRONIC® QTz8	pag. 410
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL	pag. 411
QUICKTRONIC® MULTIWATT	pag. 411
QUICKTRONIC® ECONOMIC	pag. 411

POWERTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade a scarica

POWERTRONIC® OUTDOOR PT ₀	pag. 413
POWERTRONIC® INTELLIGENT PT _i S	pag. 413
POWERTRONIC® INTELLIGENT PT _i I	pag. 413
POWERTRONIC® PT-FIT S	pag. 413
POWERTRONIC® PT-FIT I	pag. 413
EBN-OS	pag. 413

HALOTRONIC®: trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione

HALOTRONIC® HT _i	pag. 415
HALOTRONIC® PROFESSIONAL HTL	pag. 415
HALOTRONIC® COMPACT HTM, HTN	pag. 415
ET-PARROT®	pag. 415
HALOTRONIC®	pag. 415

Combinazioni lampade/alimentatori elettronici

	pag. 416
--	--------------------------

QUICKTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade fluorescenti

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile QT_i (DALI)...DIM

QT_i dimmerabile – interfaccia DALI o 1...10 V

La generazione attuale di alimentatori elettronici dimmerabili QUICKTRONIC® Intelligent con interfaccia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) o 1-10 V (QT_i DALI/DIM) presenta le seguenti caratteristiche:

- Riconoscimento automatico delle lampade grazie al quale è possibile impiegare un unico alimentatore per lampade diverse
 - > Flessibilità degli apparecchi di illuminazione e conseguente riduzione dei tipi di ECG utilizzati

Alti livelli di efficienza energetica. In particolare bassissimo consumo di energia in stand-by per gli alimentatori elettronici OSRAM DALI.

- Indice di efficienza energetica EEI = A1 BAT
- Bassissimo consumo di energia in stand-by
 - QT_i DALI 1x, 2x: 0,2 W (funzionamento con corrente continua e alternata)
 - QT_i DALI 3x, 4x: < 0,5 W (funzionamento con corrente continua e alternata)
- Accensione/spegnimento e dimmerazione non impattano sulla durata della lampada
- Preriscaldamento ottimale a qualsiasi livello di dimmerazione
- Intervallo di dimmerazione 1...100%

Flessibilità e qualità eccezionali.


Lampade di lunga durata e con tecnologia ad amalgama

- Dimmerazione stabile dall'1% al 100% con le lampade T5/T5 CONSTANT, T5 Energy Saver e T5 XT Longlife
- Molteplici combinazioni ECG/lampade (OSRAM DULUX® L...HE,XT)
- Durata fino a 100.000 ore a una T_c=65°C, a un tasso di disservizio massimo del 10%
- Idoneo per gli apparecchi in classe I
- Accensione con preriscaldamento ottimale degli elettrodi in 0,5 s
- Lampade OSRAM fluorescenti compatte e lineari T5 CONSTANT: possibilità di dimmerazione anche nelle applicazioni in esterno
- Altissima efficienza degli alimentatori elettronici OSRAM dimmerabili, fino al 94% grazie all'elevata qualità dei componenti e alla gestione termica intelligente. Cut off (disinserimento del preriscaldamento degli elettrodi) al raggiungimento dell'80% del flusso luminoso.
 - > Ulteriore risparmio di energia fino a 4W (a seconda del tipo)
- CORRIDOR FUNCTION per un collegamento diretto dell'alimentatore elettronico (ECG) ai sensori standard di presenza (o configurazione libera)




-  Sensore Touch DIM® per funzionamento fino a 20 DALI ECG
-  Idoneo per SMART GRID per feedback sulla tensione di rete in ingresso e le ore di funzionamento della lampada
-  Idoneo per i sistemi di emergenza (rilevamento automatico del funzionamento dell'illuminazione di emergenza tramite ECG)

Gli alimentatori elettronici OSRAM QT_i DIM sono noti per la potenza ottimizzata del sistema

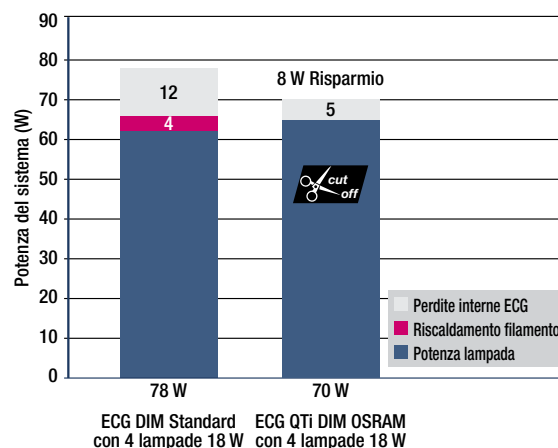



Valori relativi allo stesso flusso luminoso (Ballast Lumen Factor – BLF) per tutti i QT_i DIM =1.0

Adeguamento del fattore di pianificazione (0,8): grazie all'uso degli ECG dimmerabili, si risparmia un ulteriore 10% sul costo dell'elettricità.

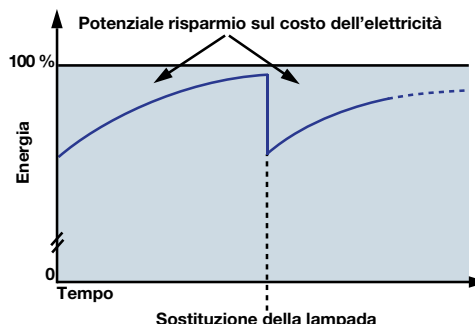

Per un apparecchio di illuminazione equipaggiato con 2 lampade HO 49 W, a un costo dell'energia elettrica di 0,10 €/kWh, si può ottenere un ulteriore risparmio di € 20, per tutta la durata delle lampade, adeguando il fattore di pianificazione (0,8): 10% di 110Wx18.000 h x 0,10 €/kWh = 20 €/apparecchio in 4 anni. L'adeguamento può essere eseguito dal sistema di gestione integrata dell'edificio o impiegando un sensore di rilevamento luminosità.

QTi DALI ECG: regolazione in funzione della temperatura

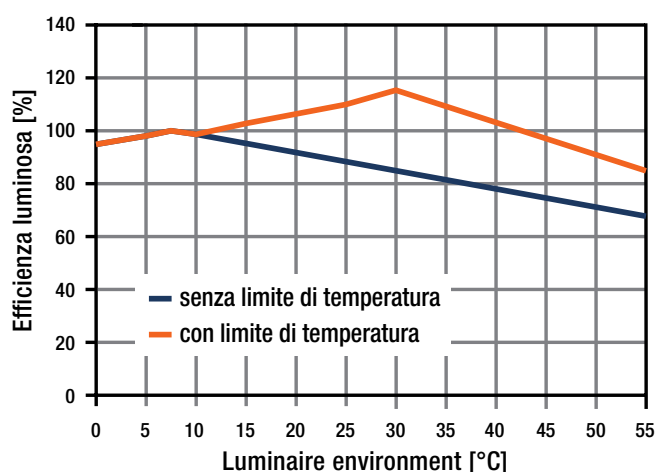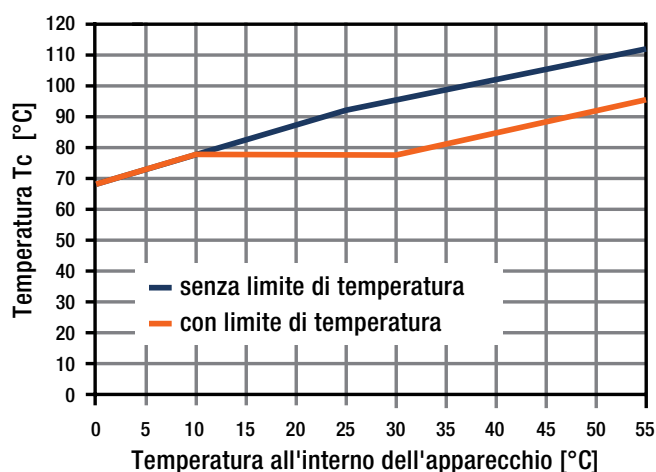


- Gestione termica intelligente: protezione surriscaldamento dell'ECG tramite riduzione della potenza di lampada ad elevate Tc
 - > Semplifica la certificazione di apparecchi di illuminazione caldi

In questo modo aumenta l'efficienza luminosa (lm/W) degli apparecchi caldi e si riduce il carico termico sui singoli componenti dell'apparecchio


- End of Life (EoL) T2
- DALI standard secondo IEC 60929 e IEC 62386

QTi DALI DIM – DALI o Touch DIM® in una sola unità

- Touch DIM® – possibilità di variare il flusso luminoso tramite un semplice pulsante o sensori di presenza

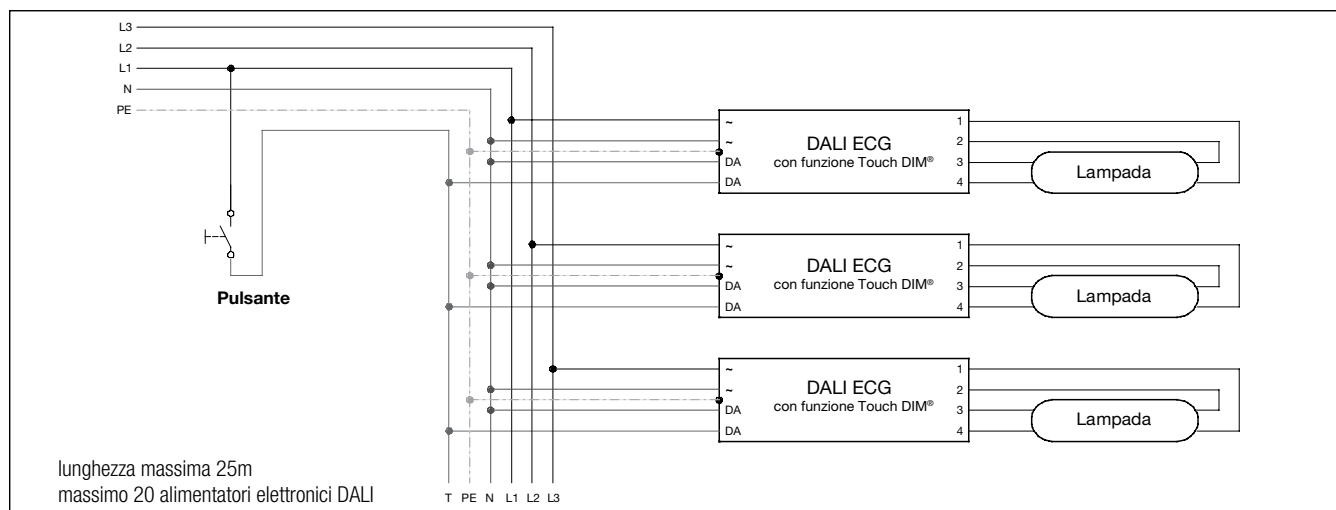

- Gestione diretta fino a 64 alimentatori elettronici tramite l'impiego del DALI Repeater

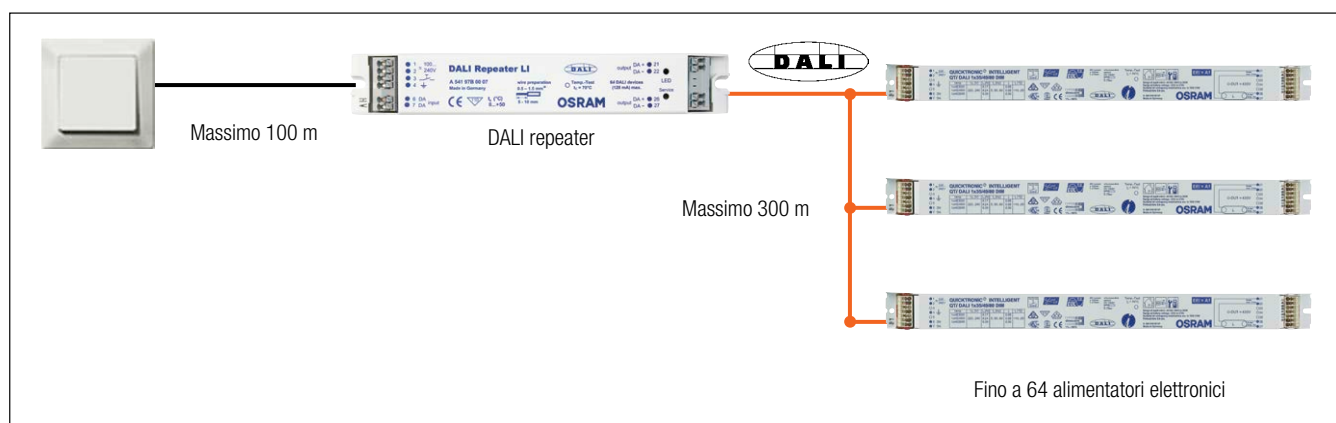



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici dimmerabili DALI GII - Funzioni TouchDim e Corridor personalizzabili attraverso DALI MAGIC

c.to 1X

QTI DALI 1X14/24 DIM *	4050300870380	QTIDALI1X1424	14-24	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	78,80
QTI DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	QTIDALI1X2139	21-39	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	78,80
QTI DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	QTIDALI1X2854	28-54	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	78,80
QTI DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	QTIDALI1X3580	35-80	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	78,80
QTI DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	QTIDALI2X1424	14-24	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	94,45
QTI DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	QTIDALI2X2139	21-39	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	94,45
QTI DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	QTIDALI2X2854	28-54	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	94,45
QTI DALI 2X35/49 DIM	4050300870465	QTIDALI2X3549	35-49	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	94,45
QTI DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	QTIDALI2X3580	35-80	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	105,00
QTI DALI 3X14/24 DIM	4008321069955	QTIDALI3X1424	14-24	360x40x21	100 000	A1 BAT	20	1	102,40
QTI DALI 4X14/24 DIM	4008321070036	QTIDALI4X1424	14-24	360x40x21	100 000	A1 BAT	20	1	102,40

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM

Per lampade fluorescenti T8 Ø26 mm - Alimentatori elettronici dimmerabili DALI

c.to 1X

QTI DALI 1X18 DIM *	4050300870403	QTIDALI1X18	18	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	89,20
QTI DALI 1X36 DIM	4050300870427	QTIDALI1X36	36	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	89,20
QTI DALI 1X58 DIM	4050300870823	QTIDALI1X58	58	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	89,20
QTI DALI 2X36 DIM	4050300870885	QTIDALI2X36	36	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	94,45
QTI DALI 2X58 DIM	4050300870847	QTIDALI2X58	58	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	94,45
QTI DALI 3X18 DIM *	4008321069979	QTIDALI3X18	18	360x40x21	100 000	A1 BAT	20	1	110,30
QTI DALI 4X18 DIM *	4008321070050	QTIDALI4X18	18	360x40x21	100 000	A1 BAT	20	1	110,30

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici dimmerabili DALI

c.to 1X

QTI DALI-T/E 1x18...57 DIM	4008321060808	QTITE1X1857DA	18-57	123x79x33	100 000	A1 BAT	20	2	105,00
QTI DALI-T/E 2X18...42 DIM	4008321060822	QTITE2X1842DA	18-42	123x79x33	100 000	A1 BAT	20	2	105,00

QUICKTRONIC® INTELLIGENT - DIM

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici dimmerabili 1...10V

C.to 1X

QTI 1X14/24 DIM	4050300870922	QTI1X1424DIM	14-24	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	78,80
QTI 1X21/39 DIM	4050300870564	QTI1X2139DIM	21-39	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	83,95
QTI 1X28/54 DIM	4050300870588	QTI1X2854DIM	28-54	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	83,95
QTI 1X35/49/80 DIM	4050300870540	QTI1X3580DIM	35-80	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	83,95
QTI 2X21/39 DIM *	4050300870694	QTI2X2139DIM	21-39	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	110,30
QTI 2X28/54 DIM	4050300870717	QTI2X2854DIM	28-54	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	110,30
QTI 2X35/49 DIM	4050300870670	QTI2X3549DIM	35-49	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	110,30
QTI 2X35/49/80 DIM	4050300870984	QTI2X3580DIM	35-80	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	3	122,00
QTI 4X14/24 DIM *	4008321069993	QTI4X1424DIM	14-24	360x40x21	100 000	A1 BAT	20	3	131,30



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM

Per lampade fluorescenti T8 Ø26mm - Alimentatori elettronici dimmerabili 1-10V

c.to 1X

QTI 4X18 DIM *	4008321070012	QTI4X18DIM	18	360x40x21	100 000	A1 BAT	20	1	136,50
----------------	---------------	------------	----	-----------	---------	--------	----	---	--------

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici dimmerabili 1-10V

c.to 1X

QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	QTITE1X1857DI	18-57	123x79x33	100 000	A1 BAT	20	2	112,90
QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	QTITE2X1842DI	18-42	123x79x33	100 000	A1 BAT	20	2	115,50

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM

Per lampade fluorescenti T8 Ø26mm - Alimentatori elettronici dimmerabili 1-10V

c.to 1X

QT 1X18 DIM	4008321645647	QT1X18DIM	18	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	63,55
QT 1X36 DIM	4008321645623	QT1X36DIM	36	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	63,55
QT 1X58 DIM	4008321645609	QT1X58DIM	58	360x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	63,55
QT 2X18 DIM	4008321645852	QT2X18DIM	18	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	70,90
QT 2X36 DIM	4008321645838	QT2X36DIM	36	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	70,90
QT 2X58 DIM	4008321645814	QT2X58DIM	58	423x30x21	100 000	A1 BAT	20	1	70,90

QUICKTRONIC® INTELLIGENT

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QTI 1X14/24/21/39 GII	4008321383334	QTI1X1439N	14-39	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	3	57,30
QTI 1X28/54/35/49 GII	4008321383358	QTI1X2854N	28-54	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	3	57,30
QTI 1X35/49/80 GII	4008321383372	QTI1X3580N	35-80	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	3	57,30
QTI 2X14/24/21/39 GII	4008321383396	QTI2X1439N	14-39	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	3	61,50
QTI 2X28/54/35/49 GII	4008321383419	QTI2X2854N	28-54	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	3	61,50
QTI 2X35/49/80 GII	4008321658951	QTI2X354980N	35-80	425x30x21	100 000	A2 BAT	20	3	71,90

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X


QTP5 1X14...35	4008321329035	QTP51X1435	14-35	280x30x21	100 000	A2 BAT	20	4	33,60
QTP5 1X49	4008321329370	QTP51X49	49	280x30x21	100 000	A2 BAT	20	4	33,60
QTP5 1X80	4008321329059	QTP51X80	80	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	4	34,65
QTP5 2X14...35	4008321329073	QTP52X1435	14-35	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	4	37,80
QTP5 2X49	4008321329431	QTP52X49	49	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	4	37,80
QTP5 3X14,4X14	4008321484598	QTP534X14	14	280x40x21	100 000	A2 BAT	20	4	44,20

QUICKTRONIC® FQ

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatore elettronico non dimmerabile

c.to 1X

QTFQ 2X80	4050300825564	QTFQ2X80FCW	80	423x30x21	50 000	A2	20	4	60,40
-----------	---------------	-------------	----	-----------	--------	----	----	---	-------



1



2



3



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL

Per lampade fluorescenti T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm e lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QTP-OPTIMAL 1x18...40	4008321873743	QTPOPT1X1840	18-40	280x30x21	100 000	A2	20	1	27,30
QTP-OPTIMAL 1X54...58	4008321873729	QTPOPT1X5458	54-58	280x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	27,30
QTP-OPTIMAL 2X18...40	4008321873767	QTPOPT2X1840	18-40	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	31,00
QTP-OPTIMAL 2X54...58	4008321880253	QTPOPT2X5458	54-58	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	31,00

QUICKTRONIC® FIT5

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QT-FIT5 1X14...35	4008321971234	QTFIT51X1435	14-35	280x30x21	50 000	A2	20	2	21,35
QT-FIT5 1X49	4008321832139	QTFIT51X49	49	280x30x21	50 000	A2 BAT	20	2	22,45
QT-FIT5 2X14...35	4008321971258	QTFIT52X1435	14-35	280x30x21	50 000	A2 BAT	20	2	24,10
QT-FIT5 2X49	4008321832153	QTFIT52X49	49	280x30x21	50 000	A2	20	2	24,10
QT-FIT5 3X14,4X14	4008321971210	QTFIT534X14	14	280x40x21	50 000	A2 BAT	20	2	26,30

QUICKTRONIC® FIT 5/8

Per lampade fluorescenti T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QT-FIT 5/8 1X18...39	4008321873927	QTFIT581X1839	18-39	280x30x21	50 000	A2	20	2	22,70
QT-FIT 5/8 1X54...58	4008321873828	QTFIT581X5458	54-58	280x30x21	50 000	A2 BAT	20	2	21,10
QT-FIT 5/8 2X18...39	4008321873903	QTFIT582X1839	18-39	280x30x21	50 000	A2	20	2	24,10
QT-FIT 5/8 2X54...58	4008321873842	QTFIT582X5458	54-58	280x30x21	50 000	A2	20	2	24,10

QUICKTRONIC® FIT 8

Per lampade fluorescenti T8 Ø26mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X



QT-FIT8 1X18	4008321294180	QTFIT81X18	18	280x30x28	50 000	A2	20	2	24,10
QT-FIT8 1X36	4008321294203	QTFIT81X36	36	280x30x28	50 000	A2	20	2	24,70
QT-FIT8 1X58...70	4008321294227	QTFIT81X5870	58-70	280x30x28	50 000	A2	20	2	26,50
QT-FIT8 2X18	4008321294241	QTFIT82X18	18	360x30x28	50 000	A2	20	2	26,30
QT-FIT8 2X36	4008321294265	QTFIT82X36	36	360x30x28	50 000	A2	20	2	26,30
QT-FIT8 2X58...70 *	4052899151932	QTFIT82X5870N	58-70	360x30x28	50 000	A2	20	2	31,55
QT-FIT8 2X58	4008321294289	QTFIT82X5870	58	360x30x28	50 000	A2	20	2	26,30
QT-FIT8 3X18,4X18	4008321294302	QTFIT834X18	18	280x40x28	50 000	A2	20	2	28,35

QUICKTRONIC® QTz8

Per lampade fluorescenti T8 Ø26mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QTz8 1X18	4008321863263	QTZ81X18	18	150x40x28	30 000	A2	20	3	14,15
QTz8 1X36	4008321863287	QTZ81X36	36	150x40x28	30 000	A2	20	3	14,15
QTz8 2X18	4008321863300	QTZ82X18	18	150x40x28	30 000	A2	20	3	16,30
QTz8 2X36	4008321863324	QTZ82X36	36	210x40x30	30 000	A2	20	3	16,30
QTz8 4X18	4008321863362	QTZ84X18	18	210x40x30	30 000	A2	20	3	17,30

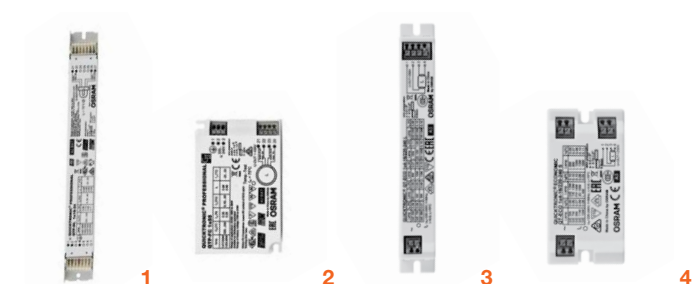

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL

Per lampade DULUX® L e DULUX® F - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QTP-DL 2X36...40	4008321117922	QTPDL2X3640	36-40	280x40x28	50 000	A2 BAT	20	1	48,85
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	QTPDL2X55N	55	360x30x21	50 000	A2 BAT	20	1	48,85

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL

Per lampade fluorescenti T5 ø16 mm - Lampade circolari

c.to 1X

QTP-FC 1X55	4008321537041	QTPFC1X55	55	103x67x31	50 000	A2 BAT	20	2	55,65
-------------	---------------	-----------	----	-----------	--------	--------	----	---	-------

QUICKTRONIC® MULTIWATT

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QT-M 2X26...42 S	4008321110022	QTM2X2642	26-42	123x79x33	50 000	A2	20	2	55,15
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	4008321329134	QTPM1X2642	26-42	103x67x31	50 000	A2	20	2	42,70
QTP-M 2X26...32 ¹⁾	4008321329158	QTPM2X2632	26-32	123x79x33	50 000	A2	20	2	43,05

QUICKTRONIC® ECONOMIC

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili per la sostituzione degli alimentatori convenzionali

c.to 1X

QT-ECO 1X4...16 S	4050300638584	QTECO1X416S	04-16	80x40x22	30 000	A2/A3	20	3	23,10
QT-ECO 1X18...21 S	4050300794907	QTECO1X1821S	18-21	80x40x22	30 000	A2/A3	20	3	25,25
QT-ECO 1X18...24 S	4050300638560	QTECO1X1824S	18-24	80x40x22	30 000	A2 BAT	20	3	25,25
QT-ECO 1X26 S	4008321065971	QTECO1X26S	26	80x40x22	30 000	A2 BAT	20	3	27,30
QT-ECO 2X5...11 S	4050300821504	QTECO2X511S	5-11	80x40x22	30 000	A2 BAT	20	3	42,05

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili

c.to 1X

QTP-D/E 1X10...13	4008321181572	QTPDE1X1013	10-13	93x58x29	50 000	A2	20	4	44,60
QTP-D/E 2X10...13	4008321181596	QTPDE2X1013	10-13	123x79x33	50 000	A2	20	4	53,60
QTP-T/E 1x18,2x18	4008321537065	QTPTE12X18	18	103x67x31	50 000	A2 BAT	20	4	36,30
QTP-T/E 1X26...42,2X26	4008321537089	QTPTE12X2642	26-42	103x67x31	50 000	A2 BAT	20	4	38,85

POWERTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade a scarica

Alimentatori elettronici POWERTRONIC® per le lampade ad alogenuri metallici HCL®, HQI® e NAV®

Gli alimentatori elettronici POWERTRONIC® hanno un'ampia gamma di impieghi. Il peso contenuto e il volume ridotto offrono maggiore libertà alla progettazione di apparecchi e sistemi.

Grazie al microcontrollore integrato, che monitora continuamente l'accensione e il funzionamento delle lampade, gli ECG POWERTRONIC® rendono la luce delle lampade ad alogenuri metallici ancora più confortevole, affidabile e sicura.

Gli alimentatori elettronici POWERTRONIC® possono essere impiegati nelle seguenti applicazioni:

Per esterni:



PTo 3DIM: l'ECG HID - protezione contro fulmini a 10 kV, resistente alle vibrazioni (secondo la norma EN 60598), idoneo per gli apparecchi in classe di isolamento I e II, dimmerabile con 3 opzioni di controllo:

- Controllo DALI o
- StepDIM (dimmerazione su due livelli) o
- AstroDIM (dimmerazione su due livelli con controllotramite temporizzatore integrato)

Morsettiera separata per montaggio indipendente:

PTi I: tecnologia affidabile per un sistema di lunga durata

PT-FIT I: per le applicazioni standard

Per l'inserimento in apparecchi:

PTi S: tecnologia affidabile per un sistema di lunga durata

PT-FIT S: per le applicazioni standard

Per l'illuminazione delle serre:

PTg 1000: per l'illuminazione delle serre (con tensione 400 V_{AC})

Accessori

EBN-OS limitatore corrente di spunto per una maggiore flessibilità di installazione

Applicazioni

- Interni/vetrine di negozi
- Hall/ingressi
- Stabilimenti produttivi/impianti industriali
- Edifici pubblici
- Gallerie d'arte/musei/locali per esposizioni
- Strade/parchi/strutture in esterni (PTo)

Comfort


- Luce priva di sfarfallio
- Maggiore stabilità cromatica e minore dispersione lungo la curva di riferimento del colore
- Spegnimento affidabile di lampade esauste o guaste, per una maggiore sicurezza del sistema
- Nessun lampeggio delle lampade guaste o esauste

Gli ECG POWERTRONIC® sono più efficienti degli alimentatori tradizionali

- Classe di efficienza energetica A2
- Efficienza del sistema fino al 15% più elevata
- Mantenimento del flusso luminoso del 20% superiore
- Durata maggiore della lampada fino al 30% in più

Sicurezza

- Spegnimento affidabile di lampade esauste o guaste, per una maggiore sicurezza del sistema
- La funzione integrata di limitazione del tempo di accensione previene l'accensione di lampade guaste o esauste e, quindi, l'intermittenza e i radiodisturbi



POWERTRONIC® OUTDOOR PT₀

Alimentatori elettronici per l'illuminazione stradale - Per lampade NAV® HCI® e HQI® dimmerabile per lampade NAV® e HCI®

c.to 1X

PT ₀ 70/220...240 3DIM	4008321959355	PT070DIM	70	133x77x48	60 000	A2	20	1	162,75
PT ₀ 100/220...240 3DIM	4008321956361	PT0100DIM	100	158x94x43	60 000	A2	10	1	189,05
PT ₀ 150/220...240 3DIM	4008321956385	PT0150DIM	150	158x94x43	60 000	A2	10	1	189,05
PT ₀ 250/220...240 3DIM	4008321863669	PT0250DIM	250	170x90x60	60 000	A2	10	1	278,20

POWERTRONIC® INTELLIGENT PT_I S

Alimentatori elettronici non dimmerabili - Per installazione in apparecchi di illuminazione

c.to 1X

PT _I 35/220...240 S	4008321073112	PTI35S	39	110x75x30	50 000	A2	20	2	60,40
PT _I 35/220...240 S MINI	4008321955906	PTI35SM	39	97x43x30	50 000	A2	20	2	57,80
PT _I 70/220...240 S	4008321049629	PTI70S	73	110x75x30	50 000	A2	20	3	60,40
PT _I 150/220...240 S	4008321188090	PTI150S	147	150x85x31	50 000	A2	20	3	105,00

POWERTRONIC® INTELLIGENT PT_I I

Alimentatori elettronici non dimmerabili - Copri morsetto in plastica con serracavo

c.to 1X

PT _I 35/220...240 I	4008321099488	PTI35I	39	171x83x32	50 000	A2	20	4	63,05
PT _I 70/220...240 I	4008321099501	PTI70I	73	171x83x32	50 000	A2	20	4	63,05
PT _I 150/220...240 I	4008321915535	PTI150I	147	212x93x33	50 000	A2	20	4	117,40

POWERTRONIC® PT-FIT S

Alimentatori elettronici non dimmerabili - Per installazione in apparecchi di illuminazione - Copri morsetto in metallo

c.to 1X

PT-FIT 35/220...240 S	4008321386625	PTFIT35S	39	110x75x30	30 000	A2	20	3	47,30
PT-FIT 70/220...240 S	4008321386649	PTFIT70S	73	110x75x30	30 000	A2	20	3	47,30

POWERTRONIC® PT-FIT I

Alimentatori elettronici non dimmerabili - Copri morsetto in plastica con serracavo

c.to 1X

PT-FIT 35/220...240 I	4008321377661	PTFIT35I	39	172x83x33	30 000	A2	20	5	52,55
PT-FIT 70/220...240 I	4008321377685	PTFIT70I	73	172x83x33	30 000	A2	20	5	52,55

EBN-OS

Limitatore di corrente di spunto per alimentazione elettronica POWERTRONIC®

c.to 1X

EBN-OS	4006584548019	EBNOS	-	58x18x88	-	-	100	6	105,00
--------	---------------	-------	---	----------	---	---	-----	---	--------

HALOTRONIC®: trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione

HALOTRONIC® è concepito essenzialmente per:

- Faretti da incasso e plafoniere
- Sistemi in fila continua
- Apparecchi di illuminazione per abitazione (apparecchi ad incasso in mobili e montaggio su mobili)

Versioni

La versione HTi DALI 105 DIM può essere integrata nei sistemi di illuminazione DALI e dimmerata tramite pulsante con Touch DIM®. Il funzionamento con sensore di luminosità e presenza è possibile tramite il sistema DALIeco o DALI PROFESSIONAL. Adatto ai sistemi di emergenza.

Per maggiori informazioni su DALI e relativi componenti di regolazione, vedi pagina 142.

I dispositivi HALOTRONIC® LONG (HTL) sono disponibili con due livelli di potenza, 105W e 225W, per una facile installazione indipendente:

- Due coppie di morsetti sul lato primario per collegare un'unità all'altra
- Tre grandi coppie di morsetti sul lato secondario per collegare fino a tre apparecchi in parallelo.

Questi dispositivi offrono una lunga durata, un'eccellente gestione termica e sono adatti ai sistemi di emergenza.

Il modello HALOTRONIC® MOUSE® HTM è disponibile in tre potenze, come unità standard compatta con serracavi per controsoffitti poco profondi. È il trasformatore elettronico OSRAM utilizzato con successo in milioni di applicazioni.

La versione HALOTRONIC® NANO (HTN), abbinata alle lampade alogene miniaturizzate a bassissima tensione, è l'ideale per spazi particolarmente ridotti e per piccoli apparecchi. Ha un comportamento termico eccellente nonostante le dimensioni ridotte.

La versione ET-PARROT® è un'alternativa conveniente ai trasformatori tradizionali nell'intervallo di potenza 70-105W.

Dimmer per HALOTRONIC®

HTL 105/230-240	
HTL 225/230-240	
HTM 70/230-240	
HTM 105/230-240	
HTM 150/230-240	
HTN 75/230-240 I	
ET-PARROT® 70/220-240 I	
ET-PARROT® 105/220-240 I	

 con dimmer a taglio di fase IGBT

 con dimmer a taglio di fase e dimmer a taglio di fase per carichi induttivi

Non sono utilizzabili i dimmer per carichi resistivi

Applicazioni

- Illuminazione d'accento
- Illuminazione decorativa
- Foyer/sale di ricevimento
- Passaggi/corridoi
- Superfici di vendita ed esposizione
- Uffici singoli e sale conferenza
- Locali di abitazioni

Comfort

- La riduzione del peso all'80% circa e del volume intorno al 40% estende la libertà d'azione nella progettazione di impianti con luce alogena
- Tutti i dispositivi sono dotati delle opzioni di scarico della trazione e fissaggio sicuro
- Dimmerabile
- Protezione reversibile in caso di cortocircuiti, sovraccarichi e sovratemperature

Economia d'esercizio

- Alimentazione corretta delle lampade nell'intero campo di funzionamento a carico parziale (ne consegue una lunga durata di lampada)
- Unità pronta al collegamento senza misure di sicurezza supplementari
- Dissipazioni di potenza ridotte del 60% circa rispetto ai trasformatori convenzionali
- Efficienza energetica $\geq 91\%$ in conformità alla Direttiva ErP 2012/1194/EC

Sicurezza

- Tutti i trasformatori sono collaudati a norma VDE (IMQ per ET-PARROT)
- Adatti per montaggio su legno
- Gli apparecchi per montaggio indipendente recano il marchio 
- Adatti senza provvedimenti supplementari per apparecchi di illuminazione in classe II e III nonché per apparecchi con marchi  e  così come  e 
- Rispetto delle norme europee vigenti in tema di sicurezza, prestazioni e compatibilità elettromagnetica (EMC)



Controllo

**HALOTRONIC® HTi**

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene

c.to 1X

HTi DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	HTIDALI105	35...105	11.6 V / 11.4 ¹⁾	170x44x34	10	1	110,00
----------------------------	---------------	------------	----------	-----------------------------	-----------	----	---	--------

HALOTRONIC® PROFESSIONAL HTL

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene

c.to 1X

HTL 105/230...240	4008321927019	HTL105	35...105	11.6 V / 11.3 ¹⁾	170x44x34	10	2	48,35
HTL 225/230...240	4008321927026	HTL225	50...225	11.6 V / 11.7 ²⁾	170x44x34	10	2	98,00

HALOTRONIC® COMPACT HTM, HTN

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene

c.to 1X

HTM 70/230...240	4050300442310	HTM70	20...70	11.2 V / 11.2 ³⁾	108x52x33	Controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	20	2	26,20
HTM 105/230...240	4050300442334	HTM105	35...105	11.3 V / 11.4 ¹⁾	108x52x33	Controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	20	2	28,95
HTM 150/230...240	4050300581415	HTM150	50...150	11.4 V / 11.5 ⁴⁾	153x54x36	Controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	10	3	47,00
HTN 75/230...240 I	4008321073037	HTN75I	20...75	11.5 V / 11.7 ⁵⁾	104x33x22	Controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	20	4	35,25

ET-PARROT®

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene

c.to 1X

ET-PARROT 70/220...240 I	4008321111593	ETPAR70I	20...70	11.9 V / 12 ³⁾	128x38x31	50	5	15,25
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	ETPAR105I	35...105	11.9 V / 12 ¹⁾	128x38x31	50	5	16,80

HALOTRONIC®

Modulo di regolazione da interporre tra la rete e il trasformatore elettronico

c.to 1X

HTi DALI 315 DIM	4008321957344	HTIDALI315	20...315	220-240	153x54x36	25	6	410,00
------------------	---------------	------------	----------	---------	-----------	----	---	--------

1) 105 W / 35 W
 1) 225 W / 50 W
 3) 70 W / 20 W
 4) 150 W / 50 W
 5) 75 W / 20 W

Combinazioni lampade/alimentatori elettronici

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HE 14 W						
HE 14 W	1	QTI DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	15.4	1x1200
HE 14 W	2	QTI DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	30.6	2x1200
HE 14 W	3	QTI DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	45.3	3x1200
HE 14 W	4	QTI DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	60.4	4x1200
HE 14 W	1	QTI 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	15.4	1x1200
HE 14 W	4	QTI 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	60.4	4x1200
HE 14 W	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	16	1x1200
HE 14 W	1	QTI 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	16	1x1275
HE 14 W	1	QTI 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	16	1x1275
HE 14 W	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	31	2x1200
HE 14 W	2	QTI 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	32	2x1275
HE 14 W	2	QTI 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	34	2x1250
HE 14 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	16	1x1200
HE 14 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	30	2x1200
HE 14 W	3	QTP5 3x14, (4x14)	4008321484598	280x40x21	48	3x1200
HE 14 W	4	QTP5 (3x14), 4x14	4008321484598	280x40x21	63	4x1200
HE 14 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	16	1x1200
HE 14 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	32	2x1200
HE 14 W	4	QT-FIT 5 3x14, 4x14	4052899927049	280x40x21	63	4x1200
HE 14 W	1	QTz5 1x14	4052899019225	275x20x21	15	1x1150
HE 14 W	2	QTz5 2x14	4052899019164	275x33x21	32	2x1200
HE 14 W	3	QTz5 3x14	4052899019447	275x33x21	49	3x1200
HE 14 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	15	1x1150

HE 14 W SLS

HE 14 W SLS	1	QTI DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	15.4	1x1200
HE 14 W SLS	2	QTI DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	30.6	2x1200
HE 14 W SLS	1	QTI 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	15.4	1x1200
HE 14 W SLS	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	16	1x1200
HE 14 W SLS	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	31	2x1200

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HE 21 W						
HE 21 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	23.1	1x1900
HE 21 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	45	2x1900
HE 21 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	23.1	1x1900
HE 21 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	45	2x1900
HE 21 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	24	1x1900
HE 21 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	24	1x1900
HE 21 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	25	1x1900
HE 21 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	45	2x1900
HE 21 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	45	2x1900
HE 21 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	49	2x2000
HE 21 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	24	1x1900
HE 21 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	45	2x1900
HE 21 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4052899927025	280x30x21	23	1x1900
HE 21 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	46	2x1900
HE 21 W	1	QTz5 1x21	4052899019126	275x20x21	23	1x1800
HE 21 W	1	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	80x40x22	23	1x1800

HE 21 W SLS

HE 21 W SLS	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	23.1	1x1900
HE 21 W SLS	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	45	2x1900
HE 21 W SLS	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	23.1	1x1900
HE 21 W SLS	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	45	2x1900
HE 21 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	24	1x1900
HE 21 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	45	2x1900

HE 28 W

HE 28 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30.1	1x2600
HE 28 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60.2	2x2600
HE 28 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30.1	1x2600
HE 28 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	60.2	2x2600
HE 28 W	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30.8	1x2600
HE 28 W	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59.8	2x2600
HE 28 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	33	1x2700
HE 28 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	32	1x2600
HE 28 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	33	1x2700
HE 28 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	63	2x2650
HE 28 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	61	2x2600
HE 28 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	63	2x2650
HE 28 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	31	1x2600
HE 28 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	60	2x2600
HE 28 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	31	1x2600
HE 28 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4052899927032	280x30x21	63	2x2600
HE 28 W	1	QTz5 1x28	4052899019263	275x20x21	31	1x2600
HE 28 W	2	QTz5 2x28	4052899019188	275x33x21	63	2x2600

HE 28 W SLS

HE 28 W SLS	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30.1	1x2600
HE 28 W SLS	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60.2	2x2600
HE 28 W SLS	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30.8	1x2600
HE 28 W SLS	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59.8	2x2600
HE 28 W SLS	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30.1	1x2600
HE 28 W SLS	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	32	1x2600
HE 28 W SLS	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	61	2x2600

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HE 35 W						
HE 35 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	37.8	1x3300
HE 35 W	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	74.5	2x3300
HE 35 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	74	2x3300
HE 35 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	37.8	1x3300
HE 35 W	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	74.5	2x3300
HE 35 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	74	2x3300
HE 35 W	1	QT 1x35 DIM	4008321640376	360x30x21	38.6	1x3300
HE 35 W	2	QT 2x35 DIM	4008321640475	423x30x21	77.3	2x3150
HE 35 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	39	1x3300
HE 35 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	38	1x3300
HE 35 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	38	1x3300
HE 35 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	76	2x3300
HE 35 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	76	2x3300
HE 35 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	77	2x3400
HE 35 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	38	1x3300
HE 35 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	75	2x3300
HE 35 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4052899927025	280x30x21	38	1x3320
HE 35 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	78	2x3300

HE 13 W ES

HE 13 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	15	1x1150
HE 13 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	15	1x1150
HE 13 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	15	1x1150
HE 13 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	29	2x1150
HE 13 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	29	2x1150
HE 13 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	30	2x1150
HE 13 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	15	1x1150
HE 13 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	28	2x1350
HE 13 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	15	1x1150
HE 13 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	29	2x1150
HE 13 W ES	3	QT-FIT 5 3x14, 4x14	4052899927049	280x40x21	43	3x1150
HE 13 W ES	4	QT-FIT 5 3x14, 4x14	4052899927049	280x40x21	55	4x1150

HE 19 W ES

HE 19 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	22	1x1800
HE 19 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	22	1x1800
HE 19 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	22	1x1800
HE 19 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	42	2x1800
HE 19 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	42	2x1800
HE 19 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	43	2x1800
HE 19 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	22	1x1800
HE 19 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	42	2x1800
HE 19 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4052899927025	280x30x21	21	1x1800
HE 19 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	43	2x1800

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HE 25 W ES						
HE 25 W ES	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30.8	1x2500
HE 25 W ES	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59.8	2x2500
HE 25 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	29	1x2500
HE 25 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	29	1x2500
HE 25 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	56	2x2500
HE 25 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	57	2x2500
HE 25 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	27	1x2450
HE 25 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	54	2x2450
HE 25 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	28	1x2450
HE 25 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4052899927032	280x30x21	56	2x2450

HE 32 W ES

HE 32 W ES	1	QT 1x35 DIM	4008321640376	360x30x21	38.6	1x3150
HE 32 W ES	2	QT 2x35 DIM	4008321640475	423x30x21	77.3	2x3150
HE 32 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	36	1x3150
HE 32 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	36	1x3150
HE 32 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	36	1x3150
HE 32 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	68	2x3150
HE 32 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	68	2x3150
HE 32 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	70	2x3150
HE 32 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	34	1x3100
HE 32 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	68	2x3100
HE 32 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	35	1x3100
HE 32 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	71	2x3100

HE 35 W XT

HE 35 W XT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	37.8	1x3300
HE 35 W XT	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	74.5	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	74	2x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	37.8	1x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	74.5	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	74	2x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	39	1x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	38	1x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	38	1x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	76	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	76	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	77	2x3400
HE 35 W XT	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	38	1x3300
HE 35 W XT	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	75	2x3300
HE 35 W XT	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	38	1x3320
HE 35 W XT	2	QT-FIT 5 2x14-35	4052899927032	280x30x21	78	2x3300

HO 24 W

HO 24 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25.3	1x1750
HO 24 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49.3	2x1750
HO 24 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73.4	3x1750
HO 24 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	97.6	4x1750
HO 24 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	26	1x1750
HO 24 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98	4x1750
HO 24 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	26	1x1750
HO 24 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	50	2x1750
HO 24 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	26	1x1750
HO 24 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	49	2x1750
HO 24 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	28	1x1750

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HO 24 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	52	2x1750
HO 24 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4052899141704	280x30x21	28	1x1750
HO 24 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4052899927018	280x30x21	53	2x1750
HO 24 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25	1x1750
HO 24 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	49	2x1750
HO 24 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1750
HO 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	20	1x1600

HO 24 W SLS

HO 24 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	26	1x1750
HO 24 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	50	2x1750

HO 24 W CONSTANT

HO 24 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25.3	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49.3	2x1900
HO 24 W CONSTANT	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73.4	3x1900
HO 24 W CONSTANT	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	97.6	4x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	26	1x1900
HO 24 W CONSTANT	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98	4x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	26	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	50	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	26	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	49	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	28	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	52	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	28	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	53	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	49	2x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1900

HO 39 W

HO 39 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41.8	1x3100
HO 39 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82	2x3100
HO 39 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41.8	1x3100
HO 39 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82	2x3100
HO 39 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	41	1x3100
HO 39 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	81	2x3100
HO 39 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	41	1x3100
HO 39 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88	2x3100
HO 39 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4052899141704	280x30x21	42	1x3100
HO 39 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	80	2x3100
HO 39 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	41	1x3100

HO 39 W SLS

HO 39 W SLS	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	40.8	1x3100
HO 39 W SLS	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82	2x3100
HO 39 W SLS	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	40.8	1x3100
HO 39 W SLS	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	80	2x3100
HO 39 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	41	1x3100
HO 39 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	81	2x3100

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HO 39 W CONSTANT						
HO 39 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41.8	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41.8	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	41	1x3300
HO 39 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	81	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	41	1x3300
HO 39 W CONSTANT	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	82	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	41	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	42	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4052899927018	280x30x21	80	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	41	1x3300

HO 49 W

HO 49 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	53.4	1x4300
HO 49 W	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	103.6	2x4300
HO 49 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	101	2x4300
HO 49 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	53.4	1x4300
HO 49 W	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52.3	1x4300
HO 49 W	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	103.6	2x4300
HO 49 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	103	2x4300
HO 49 W	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103.9	2x4300
HO 49 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	53	1x4300
HO 49 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	53	1x4300
HO 49 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	105	2x4300
HO 49 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	105	2x4300
HO 49 W	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	53	1x4300
HO 49 W	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	106	2x4300
HO 49 W	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	53	1x4300
HO 49 W	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	106	2x4300
HO 49 W	1	QT-FIT 5 1x49	4008321832139	280x30x21	54	1x4300
HO 49 W	2	QT-FIT 5 2x49	4052899927070	280x30x21	106	2x4300

HO 49 W CONSTANT

HO 49 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	53.4	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	103.6	2x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	101	2x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	53.4	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	103.6	2x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	103	2x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52.3	1x4300
HO 49 W CONSTANT	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103.9	2x4300
HO 49 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	53	1x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	53	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	105	2x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	105	2x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	53	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	106	2x4450

HO 49 W XT

HO 49 W XT	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52.3	1x4300
HO 49 W XT	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103.9	2x4300

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HO 54 W						
HO 54 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58.8	1x4450
HO 54 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4450
HO 54 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58.8	1x4450
HO 54 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115	2x4450
HO 54 W	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58.1	1x4450
HO 54 W	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115.9	2x4450
HO 54 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58	1x4450
HO 54 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115	2x4450
HO 54 W	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	59	1x4450
HO 54 W	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	115	2x4450
HO 54 W	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x4450
HO 54 W	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	120	2x4450
HO 54 W	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59	1x4450
HO 54 W	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116	2x4450

HO 54 W SLS

HO 54 W SLS	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58.8	1x4450
HO 54 W SLS	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4450
HO 54 W SLS	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58.8	1x4450
HO 54 W SLS	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58.1	1x4450
HO 54 W SLS	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115.9	2x4450
HO 54 W SLS	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58	1x4450
HO 54 W SLS	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115	2x4450

HO 54 W CONSTANT

HO 54 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58.8	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58.8	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58.1	1x4450
HO 54 W CONSTANT	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115.9	2x4450
HO 54 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	59	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	115	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x4450
HO 54 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	120	2x4450
HO 54 W CONSTANT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59	1x4450
HO 54 W CONSTANT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116	2x4450

HO 54 W XT

HO 54 W XT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58.8	1x4450
HO 54 W XT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4450
HO 54 W XT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58.8	1x4450
HO 54 W XT	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58.1	1x4450
HO 54 W XT	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115.9	2x4450
HO 54 W XT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58	1x4450
HO 54 W XT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115	2x4450
HO 54 W XT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	59	1x4450
HO 54 W XT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	115	2x4450
HO 54 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x4450
HO 54 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	120	2x4450
HO 54 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4052899927063	280x30x21	59	1x4450
HO 54 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116	2x4450

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HO 80 W						
HO 80 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88.1	1x6150
HO 80 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165	2x6150
HO 80 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88.1	1x6150
HO 80 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165	2x6150
HO 80 W	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82	1x6150
HO 80 W	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163.2	2x6150
HO 80 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85	1x6150
HO 80 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	167	2x6150
HO 80 W	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86	1x6150
HO 80 W	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	175	2x6300

HO 80 W CONSTANT

HO 80 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88.1	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165	2x6800
HO 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88.1	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165	2x6800
HO 80 W CONSTANT	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82	1x6150
HO 80 W CONSTANT	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163.2	2x6150
HO 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	167	2x6800
HO 80 W CONSTANT	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	175	2x6800

HO 80 W XT

HO 80 W XT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88.1	1x6150
HO 80 W XT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165	2x6150
HO 80 W XT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88.1	1x6150
HO 80 W XT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165	2x6150
HO 80 W XT	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82	1x6150
HO 80 W XT	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163.2	2x6150
HO 80 W XT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85	1x6150
HO 80 W XT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	167	2x6150
HO 80 W XT	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86	1x6150
HO 80 W XT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	175	2x6300

HO 45 W ES

HO 45 W ES	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	53.4	1x4600
HO 45 W ES	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	101	2x4600
HO 45 W ES	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	53.4	1x4600
HO 45 W ES	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	101	2x4600
HO 45 W ES	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52.3	1x4300
HO 45 W ES	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103.9	2x4300
HO 45 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	48	1x4300
HO 45 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	48	1x4300
HO 45 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	98	2x4300
HO 45 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	95	2x4300
HO 45 W ES	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	49	1x4300
HO 45 W ES	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	100	2x4300
HO 45 W ES	1	QT-FIT 5 1x49	4008321832139	280x30x21	49	1x4300
HO 45 W ES	2	QT-FIT 5 2x49	4052899927070	280x30x21	98	2x4300

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
HO 50 W ES						
HO 50 W ES	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59	1x4800
HO 50 W ES	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4800
HO 50 W ES	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59	1x4800
HO 50 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	54	1x4450
HO 50 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	108	2x4450
HO 50 W ES	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	54	1x4450
HO 50 W ES	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	108	2x4450
HO 50 W ES	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x4450
HO 50 W ES	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107	2x4450
HO 50 W ES	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59	1x4450
HO 50 W ES	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4052899927087	280x30x21	116	2x4450

HO 73 W ES

HO 73 W ES	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88	1x6650
HO 73 W ES	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165	2x6400
HO 73 W ES	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88	1x6650
HO 73 W ES	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165	2x6400
HO 73 W ES	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82	1x6150
HO 73 W ES	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163.2	2x6150
HO 73 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	79	1x6150
HO 73 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	155	2x6150
HO 73 W ES	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	79	1x6150
HO 73 W ES	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	162	2x6150

FC 22 W

FC 22 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25	1x1750
FC 22 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49	2x1750
FC 22 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73	3x1750
FC 22 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	98	4x1750
FC 22 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	26	1x1800
FC 22 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	51	2x1800
FC 22 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	25	1x1750
FC 22 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98	4x1750
FC 22 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	26	1x1750
FC 22 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	51	2x1750
FC 22 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	25	1x1800
FC 22 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	49	2x1800
FC 22 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25	1x1800
FC 22 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	49	2x1800
FC 22 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1600
FC 22 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	22.5	1x1650

FC 22 + 40 W

FC 22 + 40 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	70	2x5000
FC 22 + 40 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	70	2x5000
FC 22 + 40 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	67	2x5000
FC 22 + 40 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x5000

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
FC 40 W						
FC 40 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	42	1x3100
FC 40 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82	2x3100
FC 40 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	45	1x3200
FC 40 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	87	2x3200
FC 40 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	42	1x3100
FC 40 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82	2x3100
FC 40 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	45	1x3200
FC 40 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	87	2x3200
FC 40 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	43	1x3200
FC 40 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	88	2x3200
FC 40 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	43	1x3200
FC 40 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	88	2x3200

FC 55 W

FC 55 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59	1x4450
FC 55 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4450
FC 55 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59	1x4450
FC 55 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115	2x4450
FC 55 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59	1x4200
FC 55 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	119	2x4200
FC 55 W	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59	1x4200

L 4 W

L 4 W BASIC	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	6.5	1x120
-------------	---	-------------------------	---------------	----------	-----	-------

L 6 W

L 6 W BASIC	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	8.5	1x270
L 6 W BASIC	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	14.5	2x280

L 8 W

L 8 W BASIC	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	10.5	1x450
L 8 W BASIC	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	17.5	2x450

L 10 W

L 10 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	12	1x650
L 10 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	20	2x600

L 13 W

L 13 W BASIC	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	15	1x950
--------------	---	-------------------------	---------------	----------	----	-------

L 15 W

L 15 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	17	1x950
L 15 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	31	2x950
L 15 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	17	1x950

L 16 W

L 16 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	16	1x1100
--------	---	-------------------------	---------------	----------	----	--------

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
L 18 W						
L 18 W	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18.3	1x1350
L 18 W	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53.6	3x1350
L 18 W	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69.3	4x1350
L 18 W	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19	1x1350
L 18 W	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37	2x1350
L 18 W	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69.3	4x1350
L 18 W	1	QT 1x18 DIM	4008321645647	360x30x21	18.9	1x1350
L 18 W	2	QT 2x18 DIM	4008321645852	423x30x21	37.7	2x1350
L 18 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	19	1x1350
L 18 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	37	2x1350
L 18 W	1	QTP8 1x18	4008321131584	360x30x30	18	1x1350
L 18 W	2	QTP8 2x18	4008321131607	423x30x30	35	2x1350
L 18 W	3	QTP8 3x18, (4x18)	4008321131706	423x40x30	56	3x1300
L 18 W	4	QTP8 (3x18), 4x18	4008321131706	423x40x30	73	4x1300
L 18 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20	1x1350
L 18 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39	2x1350
L 18 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	21	1x1350
L 18 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4052899927018	280x30x21	39	2x1350
L 18 W	1	QT-FIT8 1x18	4052899926950	280x30x28	19	1x1350
L 18 W	2	QT-FIT8 2x18	4052899926981	360x30x28	36	2x1350
L 18 W	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321691415	280x40x28	54	3x1350
L 18 W	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321691415	280x40x28	74	4x1350
L 18 W	1	QTz8 1x18	4008321863263	150x40x28	20	1x1350
L 18 W	2	QTz8 2x18	4008321863300	150x40x28	23	2x1350
L 18 W	3	QTz8 3x18	4008321863348	210x40x30	54	3x1350
L 18 W	4	QTz8 4x18	4008321863362	210x40x30	54	4x1350
L 18 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19	1x1350
L 18 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36	2x1350
L 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	19	1x1250

L 18 W U

L 18 W U	1	QTP8 1x18	4008321131584	360x30x30	21	1x1100
L 18 W U	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20	1x1100
L 18 W U	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39	2x1100
L 18 W U	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	19.5	1x1100

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
L 18 W XT						
L 18 W XT	1	QTI DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18.3	1x1350
L 18 W XT	3	QTI DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53.6	3x1350
L 18 W XT	4	QTI DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69.3	4x1350
L 18 W XT	1	QTI 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19	1x1350
L 18 W XT	2	QTI 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37	2x1350
L 18 W XT	4	QTI 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69.3	4x1350
L 18 W XT	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	19	1x1350
L 18 W XT	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	37	2x1350
L 18 W XT	1	QTP8 1x18	4008321131584	360x30x30	18	1x1350
L 18 W XT	2	QTP8 2x18	4008321131607	423x30x30	35	2x1350
L 18 W XT	3	QTP8 3x18, (4x18)	4008321131706	423x40x30	56	3x1300
L 18 W XT	4	QTP8 (3x18), 4x18	4008321131706	423x40x30	73	4x1300
L 18 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20	1x1350
L 18 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39	2x1350
L 18 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	21	1x1350
L 18 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4052899927018	280x30x21	39	2x1350
L 18 W XT	1	QT-FIT8 1x18	4052899926950	280x30x28	19	1x1350
L 18 W XT	2	QT-FIT8 2x18	4052899926981	360x30x28	36	2x1350
L 18 W XT	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321691415	280x40x28	54	3x1350
L 18 W XT	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321691415	280x40x28	74	4x1350
L 18 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19	1x1350
L 18 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36	2x1350

L 18 W XXT

L 18 W XXT	1	QTI DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18.3	1x1350
L 18 W XXT	3	QTI DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53.6	3x1350
L 18 W XXT	4	QTI DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69.3	4x1350
L 18 W XXT	1	QTI 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19	1x1350
L 18 W XXT	2	QTI 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37	2x1350
L 18 W XXT	4	QTI 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69.3	4x1350
L 18 W XXT	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	19	1x1350
L 18 W XXT	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	37	2x1350
L 18 W XXT	1	QTP8 1x18	4008321131584	360x30x30	18	1x1350
L 18 W XXT	2	QTP8 2x18	4008321131607	423x30x30	35	2x1350
L 18 W XXT	3	QTP8 3x18, 4x18	4008321131706	423x40x30	56	3x1300
L 18 W XXT	4	QTP8 3x18, 4x18	4008321131706	423x40x30	73	4x1300
L 18 W XXT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20	1x1350
L 18 W XXT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39	2x1350
L 18 W XXT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4052899141704	280x30x21	21	1x1350
L 18 W XXT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4052899927018	280x30x21	39	2x1350
L 18 W XXT	1	QT-FIT8 1x18	4052899926950	280x30x28	19	1x1350
L 18 W XXT	2	QT-FIT8 2x18	4052899926981	360x30x28	36	2x1350
L 18 W XXT	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321691415	280x40x28	54	3x1350
L 18 W XXT	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321691415	280x40x28	74	4x1350
L 18 W XXT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19	1x1350
L 18 W XXT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36	2x1350

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
L 30 W						
L 30 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2250
L 30 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2250
L 30 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x2250
L 30 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x2250
L 30 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	33	1x3000
L 30 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	62	2x2850
L 30 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x2850
L 30 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	63	2x2850
L 30 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	33	1x2350
L 30 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4052899927018	280x30x21	63	2x2350

L 36 W

L 36 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2700
L 36 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2700
L 36 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x3350
L 36 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x3350
L 36 W	1	QT 1x36 DIM	4008321645623	360x30x21	36	1x3350
L 36 W	2	QT 2x36 DIM	4008321645838	423x30x21	72.4	2x3350
L 36 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35	1x3350
L 36 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	70	2x3200
L 36 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	36	1x3200
L 36 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	70	2x3200
L 36 W	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	35	1x3200
L 36 W	2	QTP8 2x36	4008321131645	423x30x30	72	2x3200
L 36 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x3200
L 36 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71	2x3200
L 36 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	37	1x3200
L 36 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	70	2x3200
L 36 W	1	QT-FIT8 1x36	4052899926967	280x30x28	36	1x3200
L 36 W	2	QT-FIT8 2x36	4052899926998	360x30x28	71	2x3200
L 36 W	3	QT-FIT8 3x36	4052899927094	280x40x28	105	3x3500
L 36 W	1	QTz8 1x36	4008321863287	150x40x28	36	1x3200
L 36 W	2	QTz8 2x36	4008321863324	210x40x30	71	2x3200
L 36 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	80.5	2x3400
L 36 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x3350
L 36 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x3200

L 36 W -1

L 36 W -1	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2700
L 36 W -1	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2700
L 36 W -1	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x2700
L 36 W -1	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x2700
L 36 W -1	1	QTP8 1x58	4008321131669	360x30x30	40	1x3100
L 36 W -1	2	QTP8 2x58	4008321131683	423x30x30	83	2x3100
L 36 W -1	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x3100
L 36 W -1	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71	2x3100
L 36 W -1	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	60	2x2900

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
L 36 W XT						
L 36 W XT	1	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x3300
L 36 W XT	2	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	37	2x3300
L 36 W XT	1	QTI 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x3300
L 36 W XT	2	QTI 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	37	2x3300
L 36 W XT	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35	1x3200
L 36 W XT	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	70	2x3200
L 36 W XT	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	35	1x3200
L 36 W XT	2	QTP8 2x36	4008321131645	423x30x30	72	2x3200
L 36 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x3200
L 36 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71	2x3200
L 36 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	16	1x3200
L 36 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	70	2x3200
L 36 W XT	1	QT-FIT8 1x36	4008321294203	280x30x28	36	1x3200
L 36 W XT	2	QT-FIT8 2x36	4052899926998	360x30x28	71	2x3200
L 36 W XT	3	QT-FIT8 3x36	4008321512055	280x40x28	105	3x3500

L 36 W XXT

L 36 W XXT	1	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x3300
L 36 W XXT	2	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	37	2x3300
L 36 W XXT	1	QTI 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x3300
L 36 W XXT	2	QTI 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	37	2x3300
L 36 W XXT	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35	1x3200
L 36 W XXT	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	70	2x3200
L 36 W XXT	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	35	1x3200
L 36 W XXT	2	QTP8 2x36	4008321131645	423x30x30	72	2x3200
L 36 W XXT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x3200
L 36 W XXT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71	2x3200
L 36 W XXT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	37	1x3200
L 36 W XXT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	70	2x3200

L 38 W

L 38 W	1	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x3300
L 38 W	2	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x3300
L 38 W	1	QTI 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x3300
L 38 W	2	QTI 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x3350
L 38 W	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35	1x3300
L 38 W	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	35	1x3200
L 38 W	2	QTP8 2x36	4008321131645	423x30x30	70	2x3200

L 58 W

L 58 W	1	QTI DALI 1x58 DIM	4050300870823	360x30x21	56	1x5000
L 58 W	2	QTI DALI 2x58 DIM	4050300870847	423x30x21	108	2x5000
L 58 W	2	QTI 2x58 DIM	4050300870731	423x30x21	108	2x5000
L 58 W	1	QT 1x58 DIM	4008321645609	360x30x21	55.7	1x5000
L 58 W	2	QT 2x58 DIM	4008321645814	423x30x21	110	2x5000
L 58 W	1	QTI 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	55	1x5000
L 58 W	2	QTI 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	109	2x5000
L 58 W	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55	1x5000
L 58 W	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	109	2x5000
L 58 W	1	QTP8 1x58	4008321131669	360x30x30	55	1x5000
L 58 W	2	QTP8 2x58	4008321131683	423x30x30	110	2x5000
L 58 W	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x5000
L 58 W	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	112	2x5000
L 58 W	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	54	1x5000
L 58 W	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4052899927087	280x30x21	107	2x5000
L 58 W	1	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	280x30x28	54	1x5000
L 58 W	2	QT-FIT8 2x58	4008321294289	360x30x28	109	2x5000
L 58 W	2	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	360x30x28	109	2x5000

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
L 58 W XT						
L 58 W XT	1	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	360x30x21	56	1x5000
L 58 W XT	2	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	423x30x21	108	2x5000
L 58 W XT	2	QTi 2x58 DIM	4050300870731	423x30x21	108	2x5000
L 58 W XT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	55	1x5000
L 58 W XT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	109	2x5000
L 58 W XT	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	55	1x5000
L 58 W XT	2	QTP8 2x36	4008321131645	423x30x30	110	2x5000
L 58 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x5000
L 58 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	112	2x5000
L 58 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	54	1x5000
L 58 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	107	2x5000
L 58 W XT	1	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	280x30x28	54	1x5000
L 58 W XT	2	QT-FIT8 2x58	4008321294289	360x30x28	109	2x5000
L 58 W XT	2	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	360x30x28	109	2x5000

L 58 W XXT

L 58 W XXT	1	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	360x30x21	56	1x5000
L 58 W XXT	2	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	423x30x21	108	2x5000
L 58 W XXT	2	QTi 2x58 DIM	4050300870731	423x30x21	108	2x5000
L 58 W XXT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	55	1x5000
L 58 W XXT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	109	2x5000
L 58 W XXT	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	55	1x5000
L 58 W XXT	2	QTP8 2x36	4008321131645	423x30x30	110	2x5000
L 58 W XXT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54	1x5000
L 58 W XXT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	112	2x5000
L 58 W XXT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4052899927063	280x30x21	54	1x5000
L 58 W XXT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4052899927087	280x30x21	107	2x5000

L 70 W

L 70 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	70	1x6200
L 70 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	128	2x6200
L 70 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	65.5	1x6200
L 70 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	128	2x6200
L 70 W	1	QT-FIT8 1x58-70	4052899926974	280x30x28	62	1x5900
L 70 W	2	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	360x30x28	124	2x5900

L 16 W ES

L 16 W ES	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	18	1x1100
L 16 W ES	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	33	2x1100
L 16 W ES	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4052899141704	280x30x21	18	1x1100
L 16 W ES	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	33	2x1100
L 16 W ES	1	QT-FIT8 1x18	4008321294180	280x30x28	17.2	1x1100
L 16 W ES	2	QT-FIT8 2x18	4008321294241	360x30x28	32.4	2x1100
L 16 W ES	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321691415	280x40x28	47.1	3x1100
L 16 W ES	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321691415	280x40x28	21.2	4x1100

L 32 W ES

L 32 W ES	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x2500
L 32 W ES	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71	2x2500
L 32 W ES	1	QT-FIT8 1x36	4008321294203	280x30x28	32	1x2500
L 32 W ES	2	QT-FIT8 2x36	4008321294265	360x30x28	64	2x2500
L 32 W ES	3	QT-FIT8 3x36	4052899927094	280x40x28	100	3x2500

L 51 W ES

L 51 W ES	1	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	280x30x28	50	1x4200
L 51 W ES	2	QT-FIT8 2x58	4008321294289	360x30x28	96	2x4200
L 51 W ES	2	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	360x30x28	96	2x4200

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
L 22 W C						
L 22 W C	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	20	1x1250

L 32 W C

L 32 W C	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2300
L 32 W C	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2300
L 32 W C	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x2300
L 32 W C	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x2300
L 32 W C	1	QTP8 1x36	4008321131621	360x30x30	34	1x2050

DULUX L 18 W

DULUX L 18 W	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18	1x1200
DULUX L 18 W	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53.6	3x1200
DULUX L 18 W	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69.3	4x1200
DULUX L 18 W	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19	1x1200
DULUX L 18 W	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37	2x1200
DULUX L 18 W	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69.3	4x1200
DULUX L 18 W	1	QT 1x18 DIM	4008321645647	360x30x21	18.9	1x1350
DULUX L 18 W	2	QT 2x18 DIM	4008321645852	423x30x21	37.7	2x1350
DULUX L 18 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	19	1x1150
DULUX L 18 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	36	2x1150
DULUX L 18 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	18	1x1150
DULUX L 18 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36	2x1150
DULUX L 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	18	1x1200

DULUX L 18 W XT

DULUX L 18 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	19	1x1150
DULUX L 18 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	36	2x1150
DULUX L 18 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	18	1x1150
DULUX L 18 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36	2x1150

DULUX L 24 W

DULUX L 24 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25	1x1600
DULUX L 24 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49	2x1800
DULUX L 24 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73	3x1800
DULUX L 24 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	98	4x1800
DULUX L 24 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	26	1x1200
DULUX L 24 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	51	2x1200
DULUX L 24 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	25	1x1800
DULUX L 24 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98	4x1800
DULUX L 24 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	27	1x1750
DULUX L 24 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	53	2x1750
DULUX L 24 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25	1x1750
DULUX L 24 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	48	2x1750
DULUX L 24 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1750
DULUX L 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	22.5	1x1600

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX L 24 W XT						
DULUX L 24 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	27	1x1750
DULUX L 24 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	53	2x1750
DULUX L 24 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25	1x1750
DULUX L 24 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	48	2x1750
DULUX L 24 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1750

DULUX L 36 W

DULUX L 36 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2900
DULUX L 36 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2900
DULUX L 36 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x2900
DULUX L 36 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	432x30x21	69	2x2900
DULUX L 36 W	1	QT 1x36 DIM	4008321645623	360x30x21	36	1x3350
DULUX L 36 W	2	QT 2x36 DIM	4008321645838	423x30x21	72.4	2x3350
DULUX L 36 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	34	1x2750
DULUX L 36 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	68	2x2800
DULUX L 36 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	35	1x2800
DULUX L 36 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	70	2x2800
DULUX L 36 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	68	2x2900
DULUX L 36 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x2800
DULUX L 36 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68	2x2800
DULUX L 36 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x2800

DULUX L 36 W XT

DULUX L 36 W XT	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2900
DULUX L 36 W XT	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2900
DULUX L 36 W XT	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x2900
DULUX L 36 W XT	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x2900
DULUX L 36 W XT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	34	1x2750
DULUX L 36 W XT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	68	2x2800
DULUX L 36 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	35	1x2800
DULUX L 36 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	70	2x2800
DULUX L 36 W XT	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	68	2x2900
DULUX L 36 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x2800
DULUX L 36 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68	2x2800
DULUX L 36 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x2800

DULUX L 40 W

DULUX L 40 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41.8	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	45	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	87	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41.8	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	44	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	86	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	44	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88	2x3500
DULUX L 40 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	90	2x3650
DULUX L 40 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	43	1x3500

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX L 40 W CONSTANT						
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41.8	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41.8	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	44	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	86	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	44	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	90	2x3650
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	43	1x3500

DULUX L 55 W

DULUX L 55 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	119	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55	1x4500
DULUX L 55 W	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	107	2x4500
DULUX L 55 W	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	122	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	50	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	110	2x4800
DULUX L 55 W	2	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	360x30x21	116	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59	1x4800

DULUX L 55 W CONSTANT

DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	119	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55	1x4500
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	107	2x4500
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	122	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	50	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	110	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	360x30x21	116	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59	1x4800

DULUX L 55 W XT

DULUX L 55 W XT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	119	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55	1x4500
DULUX L 55 W XT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	107	2x4500
DULUX L 55 W XT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	122	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	50	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	110	2x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	360x30x21	116	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59	1x4800

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX L 80 W						
DULUX L 80 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88	1x6000
DULUX L 80 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165	2x6000
DULUX L 80 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88	1x6000
DULUX L 80 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165	2x6000
DULUX L 80 W	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82	1x6150
DULUX L 80 W	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163.2	2x6150
DULUX L 80 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85	1x6000
DULUX L 80 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	167	2x6000
DULUX L 80 W	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86	1x6000
DULUX L 80 W	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	175	2x6150

DULUX L 80 W CONSTANT

DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165	2x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165	2x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82	1x6150
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163.2	2x6150
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	167	2x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	424x30x21	175	2x6150

DULUX L 16 W HE

DULUX L 16 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	18	1x1500
DULUX L 16 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	35	2x1500
DULUX L 16 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	17.5	1x1500
DULUX L 16 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	34	2x1500

DULUX L 22 W HE

DULUX L 22 W HE	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	23.1	1x2000
DULUX L 22 W HE	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	45	2x2000
DULUX L 22 W HE	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	23.1	1x2000
DULUX L 22 W HE	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	45	2x2000
DULUX L 22 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	25	1x2200
DULUX L 22 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	49	2x2200
DULUX L 22 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	48	2x2055
DULUX L 22 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	24	1x2055

DULUX L 26 W HE

DULUX L 26 W HE	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30.1	1x2700
DULUX L 26 W HE	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60.2	2x2700
DULUX L 26 W HE	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30.1	1x2700
DULUX L 26 W HE	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	60.2	2x2700
DULUX L 26 W HE	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30.8	1x2600
DULUX L 26 W HE	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59.8	2x2600
DULUX L 26 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	30	1x2600
DULUX L 26 W HE	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	30	1x2600
DULUX L 26 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	58	2x2600
DULUX L 26 W HE	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	61	2x2700
DULUX L 26 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	29	1x2470
DULUX L 26 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	57	2x2470

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX L 28 W HE						
DULUX L 28 W HE	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30.1	1x2700
DULUX L 28 W HE	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60.2	2x2700
DULUX L 28 W HE	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30.1	1x2800
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	60.2	2x2800
DULUX L 28 W HE	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30.8	1x2600
DULUX L 28 W HE	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59.8	2x2600
DULUX L 28 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	31	1x2700
DULUX L 28 W HE	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	31	1x2700
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	60	2x2750
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	60	2x2700
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	424x30x21	59	2x2650
DULUX L 28 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	28.5	1x2550
DULUX L 28 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	56	2x2525

DULUX F 18 W

DULUX F 18 W	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18	1x1100
DULUX F 18 W	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53.6	3x1100
DULUX F 18 W	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69.3	4x1100
DULUX F 18 W	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	18	1x1100
DULUX F 18 W	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37	2x1100
DULUX F 18 W	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69.3	4x1100
DULUX F 18 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	18	1x1050
DULUX F 18 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	33	2x1050
DULUX F 18 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19	1x1050
DULUX F 18 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36	2x1050
DULUX F 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	18	1x1000

DULUX F 24 W

DULUX F 24 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25	1x1700
DULUX F 24 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49	2x1700
DULUX F 24 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73.4	3x1700
DULUX F 24 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	97.6	4x1700
DULUX F 24 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	25	1x1700
DULUX F 24 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	97.6	4x1800
DULUX F 24 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	25	1x1650
DULUX F 24 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	50	2x1650
DULUX F 24 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25	1x1650
DULUX F 24 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	48	2x1650
DULUX F 24 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1700
DULUX F 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	22.5	1x1500

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX F 36 W						
DULUX F 36 W	1	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2900
DULUX F 36 W	2	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69	2x2900
DULUX F 36 W	1	QTI 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36	1x2900
DULUX F 36 W	2	QTI 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69	2x2900
DULUX F 36 W	1	QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	34	1x2750
DULUX F 36 W	2	QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	66	2x2800
DULUX F 36 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	34	1x2700
DULUX F 36 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	67	2x2700
DULUX F 36 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	68	2x2800
DULUX F 36 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x2700
DULUX F 36 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68	2x2700
DULUX F 36 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x2700
DULUX S/E 7 W						
DULUX S/E 7 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	9	1x400
DULUX S/E 7 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	15	2x400
DULUX S/E 9 W						
DULUX S/E 9 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	9.5	1x600
DULUX S/E 9 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	18	2x600
DULUX S/E 9 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	10	1x600
DULUX S/E 9 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	18	2x550
DULUX S/E 11 W						
DULUX S/E 11 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	14	1x900
DULUX S/E 11 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	28	2x950
DULUX S/E 11 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	13	1x900
DULUX S/E 11 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	24	2x700
DULUX D/E 10 W						
DULUX D/E 10 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	12	1x600
DULUX D/E 10 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	21	2x600
DULUX D/E 10 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	11.5	1x600
DULUX D/E 10 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	20	2x600
DULUX D/E 13 W						
DULUX D/E 13 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	15	1x900
DULUX D/E 13 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	29	2x900
DULUX D/E 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	14	1x850
DULUX D/E 18 W						
DULUX D/E 18 W	1	QTI DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	20	1x1200
DULUX D/E 18 W	2	QTI DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	38	2x1200
DULUX D/E 18 W	1	QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	20	1x1200
DULUX D/E 18 W	2	QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	38	2x1200
DULUX D/E 18 W	1	QTP-T/E 1X18, (2X18)	4008321537065	103x67x31	19	1x1200
DULUX D/E 18 W	2	QTP-T/E (1X18), 2X18	4008321537065	103x67x31	36	2x1200
DULUX D/E 18 W	1	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	80x40x22	19	1x1150
DULUX D/E 18 W	2	QT-ECO T/E 2x18/220-240	4050300803982	150x41x28	36	2x1150

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX D/E 26 W						
DULUX D/E 26 W	1	QTI DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	29	1x1800
DULUX D/E 26 W	2	QTI DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	56	2x1800
DULUX D/E 26 W	1	QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	29	1x1800
DULUX D/E 26 W	2	QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	56	2x1800
DULUX D/E 26 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28	1x1750
DULUX D/E 26 W	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	54	2x1750
DULUX D/E 26 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27	1x1750
DULUX D/E 26 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53	2x1750
DULUX D/E 26 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1800
DULUX D/E 26 W	1	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	80x40x22	23.5	1x1600
DULUX D/E 26 W	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	53	2x1750

DULUX D/E 26 W XT

DULUX D/E 26 W XT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28	1x1750
DULUX D/E 26 W XT	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	54	2x1750
DULUX D/E 26 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27	1x1750
DULUX D/E 26 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53	2x1750
DULUX D/E 26 W XT	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	54	2x1800
DULUX D/E 26 W XT	1	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	80x40x22	23.5	1x1600
DULUX D/E 26 W XT	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	53	2x1750

DULUX T/E 13 W

DULUX T/E 13 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	15	1x900
DULUX T/E 13 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	29	2x900
DULUX T/E 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	14	1x800

DULUX T/E 18 W

DULUX T/E 18 W	1	QTI DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	20	1x1200
DULUX T/E 18 W	2	QTI DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	38	2x1200
DULUX T/E 18 W	1	QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	20	1x1200
DULUX T/E 18 W	2	QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	38	2x1200
DULUX T/E 18 W	1	QTP-T/E 1X18, (2X18)	4008321537065	103x67x31	19	1x1200
DULUX T/E 18 W	2	QTP-T/E (1X18), 2X18	4008321537065	103x67x31	36	2x1200
DULUX T/E 18 W	1	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	80x40x22	19	1x1150
DULUX T/E 18 W	2	QT-ECO T/E 2x18/220-240	4050300803982	150x41x28	36.5	2x1150

DULUX T/E 26 W

DULUX T/E 26 W	1	QTI DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	29	1x1800
DULUX T/E 26 W	2	QTI DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	56	2x1800
DULUX T/E 26 W	1	QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	29	1x1800
DULUX T/E 26 W	2	QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	56	2x1800
DULUX T/E 26 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28	1x1750
DULUX T/E 26 W	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	54	2x1750
DULUX T/E 26 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27	1x1750
DULUX T/E 26 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53	2x1750
DULUX T/E 26 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1800
DULUX T/E 26 W	1	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	80x40x22	23.5	1x1600
DULUX T/E 26 W	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	53	2x1750

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale
DULUX T/E 26 W CONSTANT						
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	29	1x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	56	2x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	29	1x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	56	2x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28	1x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	54	2x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27	1x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53	2x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54	2x1800
DULUX T/E 32 W						
DULUX T/E 32 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	69	2x2400
DULUX T/E 32 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	69	2x2400
DULUX T/E 32 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	35	1x2400
DULUX T/E 32 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x2400
DULUX T/E 32 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68	2x2400
DULUX T/E 32 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT						
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	69	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	69	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	35	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x2400
DULUX T/E 32 W XT						
DULUX T/E 32 W XT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	69	2x2400
DULUX T/E 32 W XT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	69	2x2400
DULUX T/E 32 W XT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	35	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68	2x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70	2x2400
DULUX T/E 42 W						
DULUX T/E 42 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	47	1x3200
DULUX T/E 42 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	90	2x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	47	1x3200
DULUX T/E 42 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	90	2x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	45	1x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	46	1x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	46	1x3200
DULUX T/E 42 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	92	2x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT						
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	47	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	90	2x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	47	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	90	2x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	45	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	46	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	46	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	92	2x3200

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza del sistema con ECG (W)
NAV-E, NAV-T, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-T, HCI-ET	1	PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	133x77x48	55
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-T, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-TS, HCI-T, HCI-ET, HCI-TS Excellence, HCI-E	1	PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355	133x77x48	80
NAV-E, NAV-T, HCI-TT, HCI-E/P	1	PTo 100/220-240 3DIM	4008321956361	158x94x42	109
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-TS, HCI-T, HCI-TS Excellence, HCI-E	1	PTo 150/220-240 3DIM	4008321956385	158x94x42	160
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-TT, HCI-TM, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-T, HCI-E	1	PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669	190x70x60	270
HCI-T, HCI-E/P, HCI-TC, HCI-TF, HCI-PAR	1	PTi 35/220-240 S	4008321073112	110x75x30	43
	1	PTi 35/220-240 I	4008321099488	171x83x32	43
	1	PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	97x43x30	43
	1	PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	110x75x30	43
	1	PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	171x83x32	43
HCI-T, HCI-TC, HCI-E/P	1	PT-FIT 50 220-240 I	4008321648679	171x83x32	55
HCI-T, HCI-TC, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-PAR, HCI-T, HCI-TS Excellence, HCI-E	1	PTi 70/220-240 S	4008321049629	110x75x30	80
	1	PTi 70/220-240 I	4008321099501	171x83x32	80
	1	PT-FIT 70/220-240 S	4008321386649	110x75x30	80
	1	PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	171x83x32	80
HCI-T, HCI-E/P	1	PTi 100/220-240 S	4008321926630	150x85x31	109
HCI-T, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-T, HCI-TS Excellence, HCI-E, HCI-R	1	PTi 150/220-240 S	4008321188090	150x85x31	160
	1	PTi 150/220-240 I	4008321915535	212x93x33	160

HALOTRONIC®

Lampada	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	L/I/H	Potenza del sistema con ECG (W)	Potenza carico (W)	Dimmer
Alogene a bassissima tensione 12 V	HTi DALI 105/230-240 DIM ¹⁾	4008321420633	170x44x34	111	35÷105	
	HTL 105/230-240	4008321927019	170x44x34	111	35÷105	
	HTL 225/230-240	4008321927026	170x44x34	234	50÷225	
	HTM 70/230-240	4050300442310	108x52x33	74	20÷70	
	HTM 105/230-240	4050300442334	108x52x33	111	35÷105	
	HTM 150/230-240	4050300581415	153x54x36	157	50÷150	
	HTN 75/230-240 I	4008321073037	104x33x22	79	20÷75	
	ET-PARROT® 70/220-240 I	4008321111593	128x38x31	74	20÷70	
	ET-PARROT® 105/220-240 I	4008321111579	128x38x31	111	35÷105	

Di base, per determinare il numero massimo di lampade LED abbinabili ad un unico trasformatore elettronico, è necessario prendere in considerazione la potenza, espressa in Watt, della lampada alogena equivalente.

1) Dimmer



LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

Sistemi di gestione dell'illuminazione

La luce è OSRAM

OSRAM

INDICE

PCU/MCU E DIM MCU: SOLUZIONI SEMPLICI PER LA DIMMERAZIONE MANUALE

DALI PCU	pag. 444
DALI MCU	pag. 444
DALI MCU TW	pag. 444
DIM MCU	pag. 444
DALI PS 100 LI (DALI/DEXAL Bus Power Supply)	pag. 444

SENSORI PER USO INDIPENDENTE: IL PUNTO DI PARTENZA PER UN CONTROLLO DELLA LUCE A RISPARMIO ENERGETICO

HIGH BAY	pag. 446
VISION	pag. 446

LUXEYE: IL MODO INTELLIGENTE DI CONTROLLARE LA LUCE

LUXeye Sense DALI BT	pag. 448
DALI LS/PD CI	pag. 448
LEXeye Sense CM KIT	pag. 448

TOUCH DIM®: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE SENZA UNITÀ DI CONTROLLO E DIMMERAZIONE SENZA LINEA DI CONTROLLO

Touch DIM® WCU	pag. 450
Touch DIM® RC	pag. 450
Touch DIM® LS/PD LI	pag. 450

DALI BASIC: IL SISTEMA DI CONTROLLO DIGITALE DELL'ILLUMINAZIONE CON INTERFACCIA DALI

DALI LS/PD BASIC	pag. 453
------------------	--------------------------

DALI ACU BT E DALI ECO BT: FACILE GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE CON INTERFACCIA BLUETOOTH TRAMITE SMARTPHONE

DALieco BT RTC CONTROL	pag. 453
DALieco BT CONTROL	pag. 453
DALI ACU BT	pag. 453

DALIECO: UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA LUCE INTELLIGENTE E POTENTE, PER GRUPPI D'ILLUMINAZIONE IN LOCALI DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

DALieco Control	pag. 456
DALieco Swarm Adapter	pag. 456
DALieco LS/PD LI	pag. 456
DALieco LS/PD LI NP	pag. 456
HF LS LI	pag. 456
LS/PD CI KIT	pag. 456
LS/PD AP KIT	pag. 456
Y-CONNECTOR	pag. 456
4P4C connection cables	pag. 456
DALI PRO PB Coupler	pag. 457
DALI REP LI	pag. 457
DALI REP SO	pag. 457
ECO CI KIT	pag. 457
DALieco Remote PC KIT	pag. 457

**MULTIECO: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE
CON CONSUMO MINIMO DI ENERGIA IN STAND-BY**

LS/PD MULTI 3 CI	pag. 457
ECO CI KIT	pag. 457

**DALI PROFESSIONAL: CONTROLLO
PER APPLICAZIONI COMPLESSE**

DALI PRO CONT-4 RCT	pag. 461
---------------------	--------------------------

**COMPONENTI LMS: COMPONENTI E SENSORI
DALI NON SPECIFICI DI SISTEMA**

KNX IF250	pag. 463
DALI PRO PB Coupler	pag. 463
DALI LS/PD LI	pag. 463
DALI LS/PD CI	pag. 463
DALI PRO Sensor Coupler	pag. 463
DALI Sensor Coupler HF LS LI	pag. 463
DALI Sensor Coupler E	pag. 463
DALI HIGHBAY ADAPTER	pag. 463
DALI REP LI	pag. 463
DALI REP SO	pag. 464
DALI Switch SO	pag. 464

**COMPONENTI LMS: COMPONENTI E ACCESSORI
OSRAM LMS**

CONVERTER	pag. 466
Y-CONNECTOR	pag. 466
Y-CONNECTOR SCREW	pag. 466
4P4C connection cables	pag. 466
ADATTATORE	pag. 466
LS/PD CI KIT	pag. 466
Power Supply PS 30	pag. 466
LS/PD AP KIT	pag. 467
SENSOR KIT	pag. 467
ECO CI KIT	pag. 467
LMS CI BOX	pag. 467

SISTEMA DALI PRO2 IOT

DALI PRO 2 IOT	pag. 472
Sensore ultrapiatto integrato per controlli OSRAM DALI	pag. 472
Sensore di luce e presenza DALI	pag. 472
Sensore da installazione a soffitto per controlli OSRAM DALI	pag. 472
Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato per controlli OSRAM DALI	pag. 472
Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato adatto a differenti altezze di montaggio per controlli OSRAM DALI	pag. 472
Accoppiatore di sensori HF per controlli OSRAM DALI	pag. 472
Accoppiatore di sensori per controlli OSRAM DALI	pag. 472
Accoppiatore di pulsanti DALI	pag. 472

DALI PCU/MCU e DIM MCU: soluzioni semplici per la dimmerazione manuale

Installato in una cassetta montata a filo e collegato all'alimentazione elettrica in CA, un DALI PCU o MCU è in grado di controllare fino a 25 apparecchi grazie all'alimentazione DALI integrata. I collegamenti in parallelo consentono di incrementare il numero di apparecchi per ciascun gruppo fino a 100 e di avere fino a 4 punti di controllo.


I DALI PCU o MCU collegati tra loro si sincronizzano automaticamente; ciò significa che è possibile modificare il punto di controllo in qualsiasi momento senza il rischio di effetti collaterali, come i cambiamenti improvvisi nella luminosità. Il DALI PCU consente il controllo degli alimentatori DALI mediante pulsanti standard; il dimmer digitale DALI MCU è munito di denti tattili che permettono di regolare con precisione la luminosità.

Grazie all'interruttore integrato, il dimmer analogico DIM MCU consente di gestire da un unico punto di controllo fino a dieci alimentatori elettronici per lampada singola da 1...10 V oppure cinque alimentatori elettronici per due lampade da 1...10 V. Se si utilizza un relè di potenza esterno si possono controllare fino a cento alimentatori elettronici da 1...10 V.

È possibile sostituire il coperchio bianco del DALI MCU o DIM MCU con altri disponibili in commercio.

Applicazioni

- Apparecchi singoli
- Sale conferenze
- Locali suddivisi
- Soggiorni

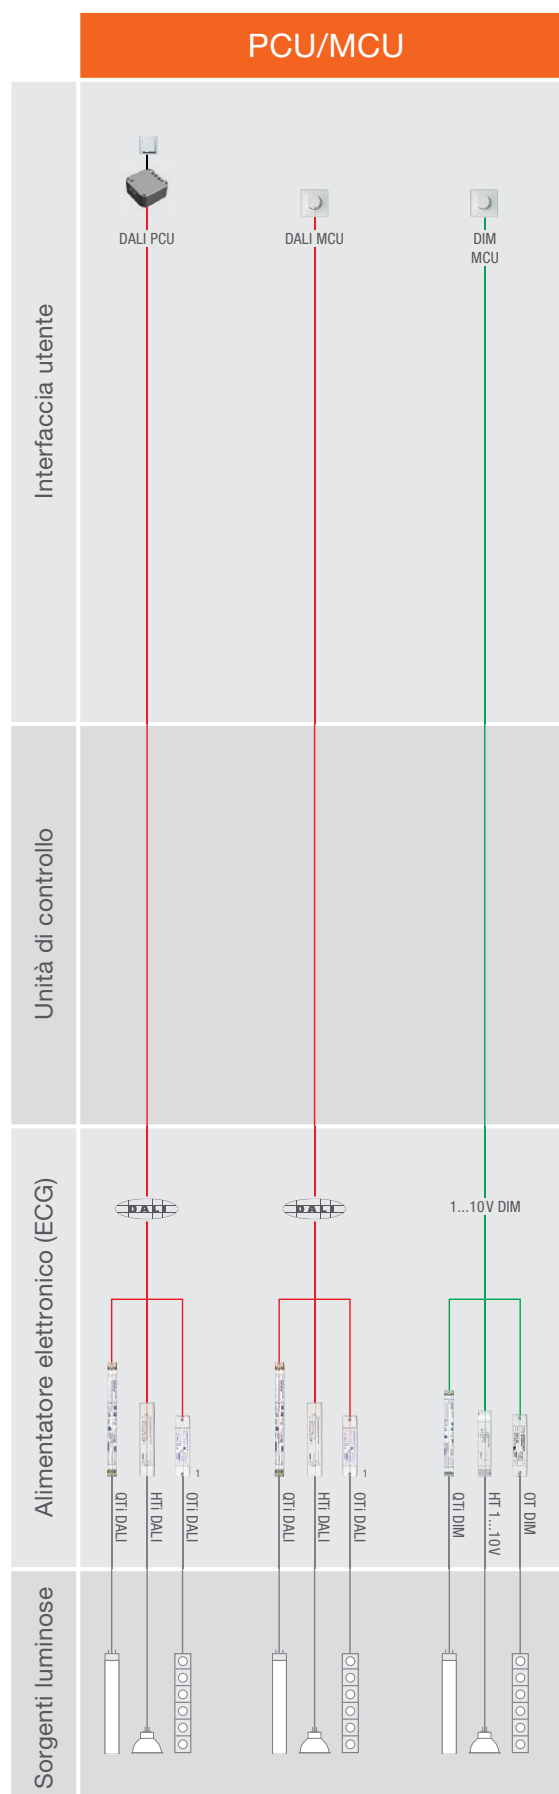

- DALI
- 1...10V DIM
- Powerline

1) È richiesta un'alimentazione adeguata



Controllo



DALI PCU

Unità di controllo. Possibilità di collegare fino a 25 alimentatori elettronici DALI

c.to 1X

DALI PCU	4052899955622	DALIPCU	230	-	DALI	-	45x45x23	60	1	234,60
----------	---------------	---------	-----	---	------	---	----------	----	---	--------

DALI MCU

Dimmer e interruttore DALI. Possibilità di collegare fino a 25 alimentatori elettronici DALI.

c.to 1X

DALI MCU DIM	4008321189721	DALIMCU	230	-	DALI	Bianco	80x80x50	15	2	175,00
--------------	---------------	---------	-----	---	------	--------	----------	----	---	--------

DALI MCU TW

Dimmer, interruttore e regolatore di temperatura colore DALI.
Possibilità di collegare fino a 25 alimentatori elettronici DALI TW.

c.to 1X

DALI MCU TW	4052899465916	DALIMCUTW	230	-	DALI	Bianco	80x80x50	15	2	255,10
-------------	---------------	-----------	-----	---	------	--------	----------	----	---	--------

DIM MCU

Dimmer e interruttore. Possibilità di collegare fino a 100 alimentatori elettronici 1-10V, estensione possibile attraverso i ripetitori di segnale DIM SA

c.to 1X

DIM MCU P	4050300347424	HFDIMMCUP	230	-	1...10 V	Bianco crema	80x80x40	100	2	75,00
-----------	---------------	-----------	-----	---	----------	--------------	----------	-----	---	-------

DALI PS 100 LI (DALI/DEXAL Bus Power Supply)

Alimentatore 100mA per BUS DALI/DEXAL

c.to 1X

DALI PS LI	4052899583221	DALIPS100LI	230	-	DALI/DEXAL	Bianco	108x30x21	25	3	60,40
------------	---------------	-------------	-----	---	------------	--------	-----------	----	---	-------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM


Sensori per uso indipendente: il punto di partenza per un controllo della luce a risparmio energetico

I sensori costituiscono il punto di partenza di un'illuminazione a risparmio di energia fondata sul rilevamento della luce naturale e del movimento/presenza.

La luce naturale disponibile viene misurata per mezzo dei sensori di luce e, se necessario, integrata con luce artificiale. Il sistema di illuminazione è attivato da un sensore di movimento/presenza solo se nella stanza è presente almeno una persona. L'impiego dei sensori, quindi, consente di risparmiare il 70%* di energia.

Applicazioni

- Uffici: postazioni di lavoro singole e a gruppi
- Sale d'attesa e sale riunioni
- Corridoi e hall
- Toilette e servizi
- Stabilimenti e magazzini

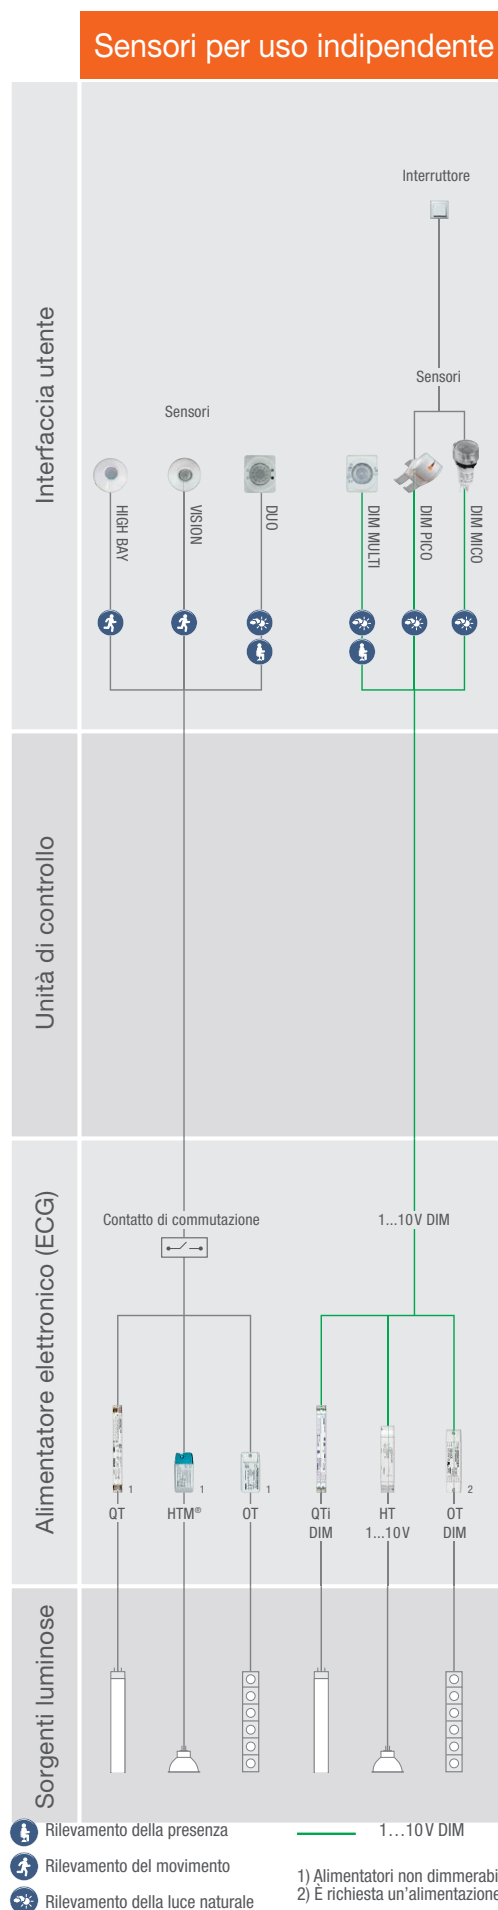

* Rispetto alle soluzioni tradizionali: alimentatore convenzionale + lampada T8 senza sensori



1



2



Controllo



HIGH BAY

Sensore di movimento per uso indipendente con contatti di commutazione. Adatto per installazioni fino a 13 m di altezza

c.to 1X

HIGH BAY	4008321410078	HIGHBAYSENSOR	120...277	1200	-	Bianco	115,6x39,4	20	1	290,00
----------	---------------	---------------	-----------	------	---	--------	------------	----	---	--------

VISION

Sensore di movimento per uso indipendente con contatti di commutazione. Adatto per installazioni fino a 4,5 m di altezza

c.to 1X

Cellule VISION	4008321957047	VISIONSENSOR	120...277	1200	-	Bianco	115,6x39,9	20	2	300,00
----------------	---------------	--------------	-----------	------	---	--------	------------	----	---	--------

LUXeye: il modo intelligente di controllare la luce

LUXeye OSRAM è un sistema di gestione dell'illuminazione innovativo, facile e robusto che rende la luce "intelligente".
Connettere la luce allo smartphone non è mai stato così facile.

La semplicità è la caratteristica principale del sistema

LUXeye è stato progettato per regolarsi automaticamente e comincia a funzionare non appena viene inserita la corrente elettrica.

Le funzioni generali di base, come il livello luminoso o il ritardo, possono essere facilmente regolate con un cacciavite. Questa modalità di gestione della luce rapida e facile fa risparmiare tempo e non richiede alcuno strumento di avviamento.

Per garantire la massima flessibilità, tutte le funzioni possono essere modificate con l'app LUXeye ai fini della personalizzazione e dell'analisi. Un dispositivo intelligente è in grado di adattare ogni parametro di ciascun singolo controller. Inoltre, è disponibile un wizard integrato che offre assistenza in loco.


LUXeye è gestibile con uno smart device o, in maniera tradizionale, con un normale interruttore a parete. Si tratta di uno strumento in grado di far risparmiare energia, ma non solo: è anche molto flessibile e comodo, dal momento che consente di modificare la luce direttamente dalla scrivania in modalità wireless.

I prodotti LUXeye rendono la luce "intelligente" e sono

- facili da installare
- facili da usare
- di facile manutenzione


L'app LUXeye è scaricabile gratuitamente (dall'App Store o da Google Play Store). Funziona su smartphone con sistema operativo iOS (8 e successivi) e Android (4.4 e successivi).

Per ulteriori dettagli visita www.osram.com/luxeye

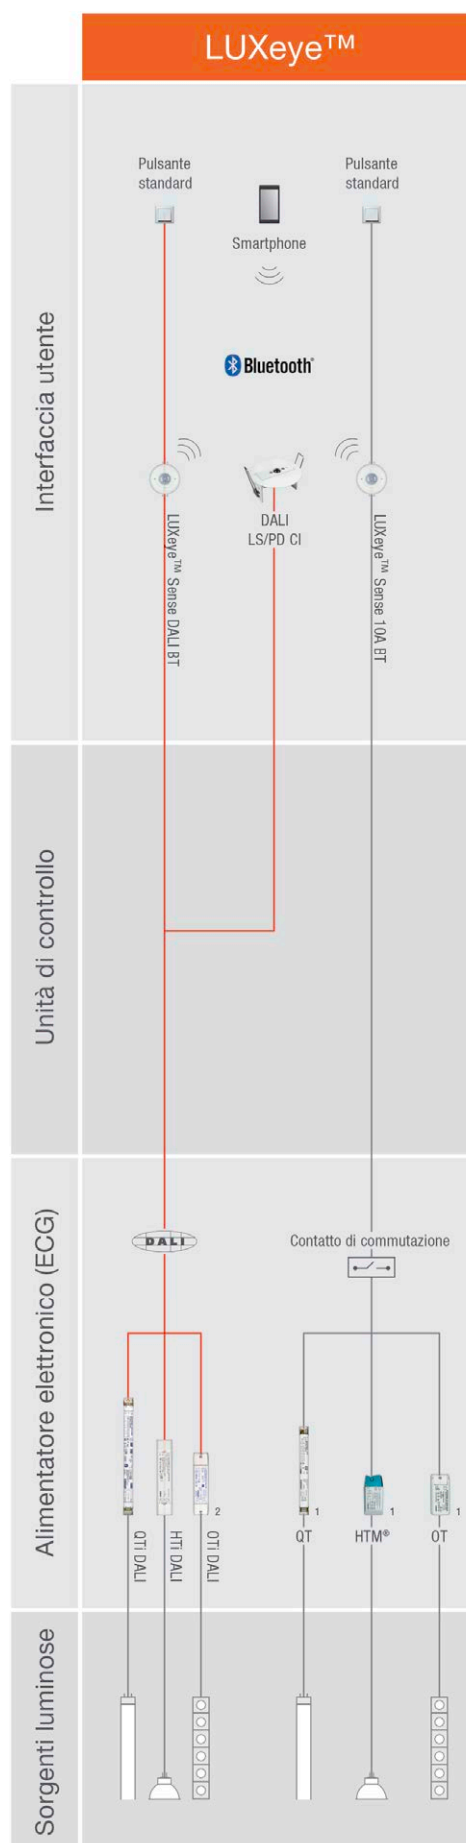

— DALI

- 1) Alimentatore QT, HT e OT non dimmerabili
2) È richiesta un'alimentazione adeguata

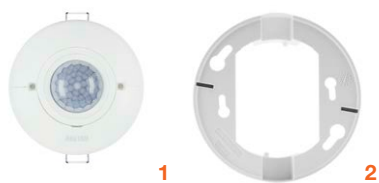

1

2



Controllo



LUXeye Sense DALI BT

Sensore di luminosità e movimento intelligente DALI con interfaccia Bluetooth.

Possibilità di collegare fino a 20 alimentatori elettronici DALI

c.to 1X

LUXeye Sense DALI BT	4052899957411	LUXEYESENSEDALI	230	-	DALI	Bianco	95x81,4	12	1	260,00
----------------------	---------------	-----------------	-----	---	------	--------	---------	----	---	--------

DALI LS/PD CI

Sensore di luminosità e movimento DALI idoneo per installazioni in controsoffitti.

c.to 1X

DALI LS/PD CI	4052899930292	DALILSPDCI	-	-	-	Bianco	80x55	10	1	200,10
---------------	---------------	------------	---	---	---	--------	-------	----	---	--------

LUXeye Sense CM KIT

Adattatore per installazione a soffitto

c.to 1X

LUXeye Sense CM KIT	4052899988729	LUXEYESENSECMKIT	-	-	-	Bianco	95,2x50	24	2	33,80
---------------------	---------------	------------------	---	---	---	--------	---------	----	---	-------

Touch DIM®: controllo dell'illuminazione senza unità di controllo e dimmerazione senza linea di controllo

Nella famiglia di ECG DALI, la funzione Touch DIM® permette di dimmerare e accendere l'alimentatore direttamente con la tensione di rete ai morsetti di comando DALI. Non c'è più bisogno di un'unità di controllo a parte, perché è l'ECG a svolgere questa funzione. Inoltre, con i convertitori DALI 1...10 V, è possibile controllare gli ECG 1...10 V tramite Touch DIM®.

La funzione Touch DIM® si distingue in particolare per un'accensione "soft start" di sicurezza, per l'impostazione precisa della luminosità desiderata, per la memorizzazione manuale del valore di accensione con un semplice doppio click, per l'accensione in corrispondenza dell'ultimo valore di dimmerazione e per il ripristino automatico della situazione precedente a un'interruzione dell'alimentazione.


Ai sensori Touch DIM®, è possibile aggiungere il controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Inoltre, grazie all'interruttore via radio a 2 canali e al modulo radiorecettore associato, si possono controllare tutti gli alimentatori elettronici compatibili con Touch DIM®.

Nessuno dei due componenti radio necessita di manutenzione.

Per ogni modulo ricevitore si possono programmare e riprogrammare fino a 30 interruttori radio semplicemente premendo un pulsante. Grazie all'innovativa tecnologia piezoelettrica, per alimentare il modulo trasmettente dell'interruttore radio non servono batterie.

Applicazioni

- Uffici: postazioni di lavoro individuali e a gruppi
- File continue
- Modernizzazione di sistemi esistenti

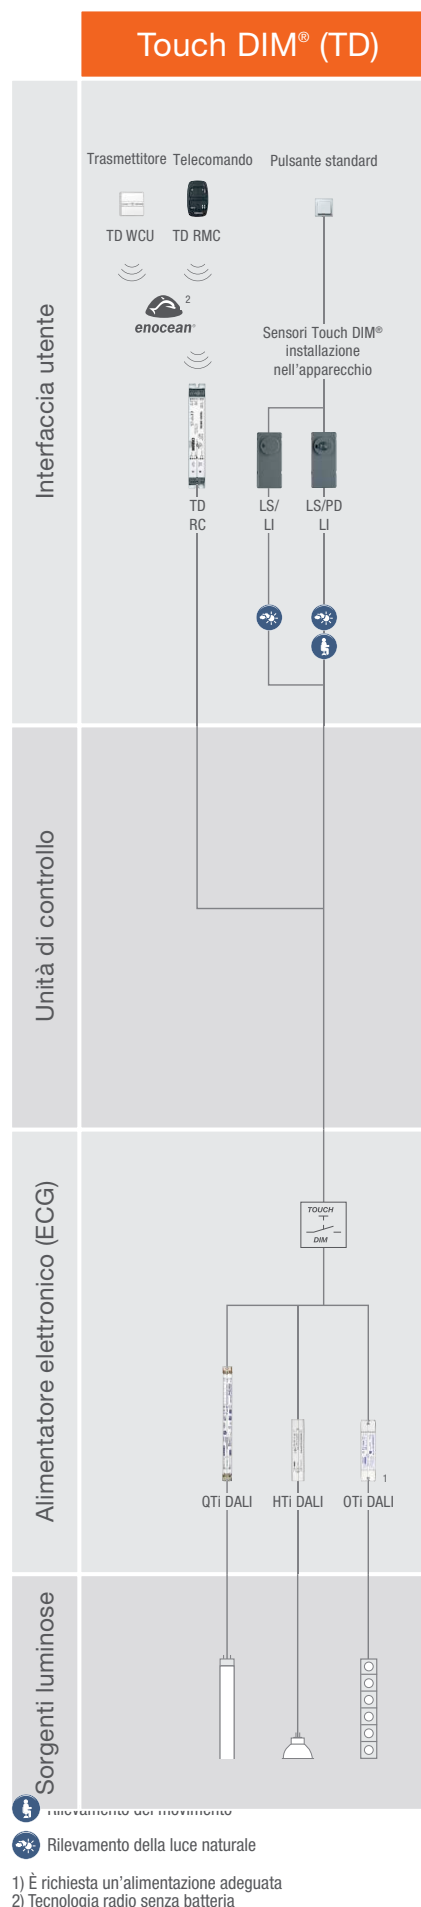



Touch DIM® WCU Dispositivo radio. Pulsante di comando radio da fissaggio a muro										
c.to 1X										
TOUCH DIM WCU	4008321032737	TDWCU	-	-	Touch DIM	Bianco	80x80x20	20	1	250,00

Touch DIM® RC Dispositivo radio. Ricevitore radio RF 868.3 MHz. Possibilità di collegare fino a 32 alimentatori elettronici DALI OSRAM.										
c.to 1X										
TOUCH DIM RC 1) *	4008321031938	TDRC	220...240	-	Touch DIM	-	189x30x21	25	2	300,00

Touch DIM® LS/PD LI Sensore di luminosità e presenza. Possibilità di collegare fino a 4 QTì DALI o 4 HTì DALI o 4 OTì DALI LED										
c.to 1X										
TOUCH DIM LS/PD LI	4008321023025	TDLSPDLI	-	-	Touch DIM	Antracite	63x29x21	25	3	108,20

DALI BASIC: il sistema di controllo digitale dell'illuminazione con interfaccia DALI

Il sistema DALI BASIC provvede alle funzioni base di un moderno sistema di controllo dell'illuminazione che consente sia la regolazione, che la memorizzazione dei livelli di illuminazione desiderati. Straordinariamente flessibile, si impone per la semplicità con cui permette di progettare l'impianto e installare il sistema, e per l'estrema facilità di utilizzo. Si tratta in particolare del sistema entry-level per le applicazioni più semplici, come ad esempio l'illuminazione di piccoli uffici, aule scolastiche oppure ambienti abitativi. Con questo sistema è possibile impiegare fino a **3 sensori di luminosità e presenza**. Non è possibile utilizzare il sistema per altre funzionalità (ad esempio, movimentazione delle tapparelle/frangi-luce) e non è previsto l'impiego di un telecomando. Sono necessari almeno **5 tasti** (si tratta di tasti a rilascio standard N/A per tensione di rete) per una gestione completa. È possibile creare fino a **4 scenari e 4 gruppi** ed è inoltre possibile definire uno scenario di regolazione a luce costante. Il modulo di comando integra anche un tasto di accensione/spegnimento generale con funzione anche di regolazione.

Applicazioni

- Sale conferenze
- Aule scolastiche
- Impianti sportivi
- Abitazioni

Applicazione tipica: uffici open space con scenari di illuminazione ottimizzati in funzione dell'efficienza energetica

DALI ACU BT e DALI ECO BT: facile gestione dell'illuminazione con interfaccia bluetooth tramite smartphone

DALI ACU BT è un modulo di controllo per la regolazione e dimmerazione di alimentatori DALI e moduli LED DALI.

Oltre alla regolazione DALI consente di gestire alimentatori DALI Tunable White.

L'installazione plug-and-play e il comodo controllo tramite smartphone con un'app gratuita rendono la gestione semplice e all'avanguardia.

Flessibile

Seguendo l'approccio di successo di OSRAM, l'installazione e la progettazione di questi due sistemi ad efficienza energetica sono molto flessibili. I componenti possono essere montati direttamente all'interno dell'apparecchio, di un controsoffitto (DALIeco BT) o direttamente dietro un classico pulsante in una scatola di dispositivi a incasso (DALI ACU BT).

Potente

Fino a 32 ECG, quattro sensori di luce e movimento e un numero illimitato di pulsanti possono essere connessi.

Intelligente

Il rilevamento automatico dei dispositivi connessi e la differenziazione auto-calibrata di luce naturale e artificiale facilita il controllo dinamico della luce e consente un risparmio energetico grazie all'uso di sensori di luce.

Flessibile e di facile installazione

Tutti i componenti sono interconnessi in modo semplice via DALI. I sensori e gli accoppiatori di pulsanti sono alimentati direttamente via DALI e non necessitano di una rete elettrica aggiuntiva.


Facile gestione della luce

Controllo intuitivo da parte dell'utente dei livelli di luce e delle temperature di colore, memorizzazione di scenari e disabilitazione manuale del controllo automatico della luce in qualsiasi momento via smartphone in combinazione con il classico ON/OFF o controllo della dimmerazione tramite pulsanti standard.

Applicazioni

- Illuminazione individuale e controllo della luce con risparmio energetico negli uffici
- Sale conferenza e riunioni
- Ingressi
- Controllo della retroilluminazione nella segnaletica o applicazioni di illuminazione d'ambiente
- Illuminazione di presenza in corridoi, scale e servizi igienici
- Panoramica del sistema

DALI ACU BT controllo/DALIeco BT controllo

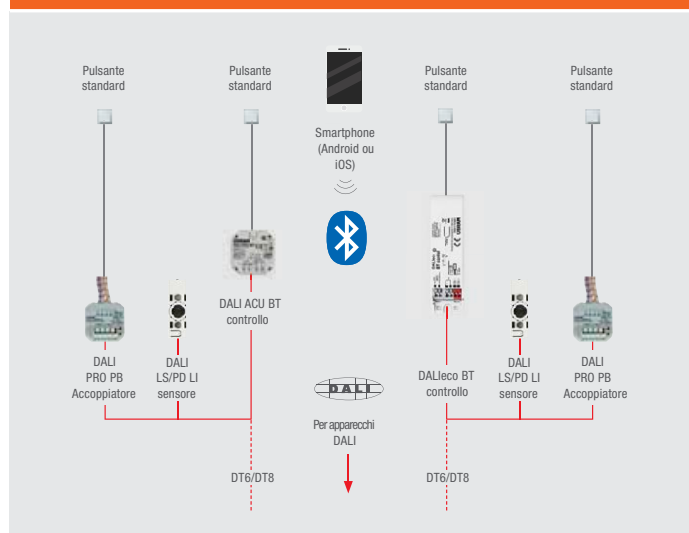



Controllo



DALI LS/PD BASIC

Sensori di luminosità e presenza

c.to 1X

DALI LS/PD BASIC*	4050300639949	DALILSPDBASIC	-	-	-	Bianco	59x71x42	50	1	250,00
-------------------	---------------	---------------	---	---	---	--------	----------	----	---	--------

DALIeco BT RTC CONTROL

Unità di controllo mediante protocollo di comunicazione Bluetooth (BT).

c.to 1X

DALIeco BT RTC CONTROL	4062172016537	DALIECOBTRTC	230	-	DALI	-	108x30x21	25	2	255,20
------------------------	---------------	--------------	-----	---	------	---	-----------	----	---	--------

DALIeco BT CONTROL

Unità di controllo con interfaccia Bluetooth (BT)

c.to 1X

DALIeco BT CONTROL	4052899988781	DALIECOBTCONTROL	230	-	DALI	-	108x30x21	25	3	185,50
--------------------	---------------	------------------	-----	---	------	---	-----------	----	---	--------

DALI ACU BT

Unità di controllo con interfaccia Bluetooth (BT).

c.to 1X

DALI ACU BT CON	4052899544819	DALIACUBT	220...240	-	DALI	-	49x48x22	60	4	164,80
-----------------	---------------	-----------	-----------	---	------	---	----------	----	---	--------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

DALleco: un sistema di gestione della luce intelligente e potente, per gruppi d'illuminazione in locali di piccole, medie e grandi dimensioni

Canali DALI, impostazione rapida, modalità d'illuminazione selezionabili e funzioni supplementari gestibili da remoto: DALleco offre un'ampia gamma di possibilità di funzionamento per soluzioni intelligenti a risparmio energetico.

Flessibile

Il sistema modulare rappresenta uno standard di riferimento in termini di flessibilità nella progettazione e installazione di un sistema conveniente per la gestione dell'illuminazione. I componenti del sistema offrono la possibilità di integrare direttamente l'apparecchio o di installarlo in modo indipendente. Gli apparecchi a pavimento, ad esempio, possono essere collegati senza cavo mediante il DALleco Swarm Adapter, se necessario.

Potente

Al controller DALleco si possono collegare fino a 32 alimentatori elettronici DALI, 10 sensori e quanti pulsanti si desidera.

Intelligente

L'impostazione rapida consente la taratura completamente automatica del sistema nel rispetto della normativa sull'illuminazione dei luoghi di lavoro.

Semplice

L'integrazione di sensori e pulsanti supplementari mediante le linee DALI è semplice e intuitivo.


Comodo

Mediante un software intuitivo per PC con possibilità di visualizzazione si possono creare profili personalizzati di funzioni, trasmetterli al comando remoto tramite USB e salvarli semplicemente premendo un pulsante.

Applicazioni

- Uffici: postazioni di lavoro singole o collettive
- Aule scolastiche e per corsi di formazione
- Corridoi e atri
- Toilette
- Fabbriche e magazzini

Il software aggiornato è disponibile qui:
www.osram.com/software

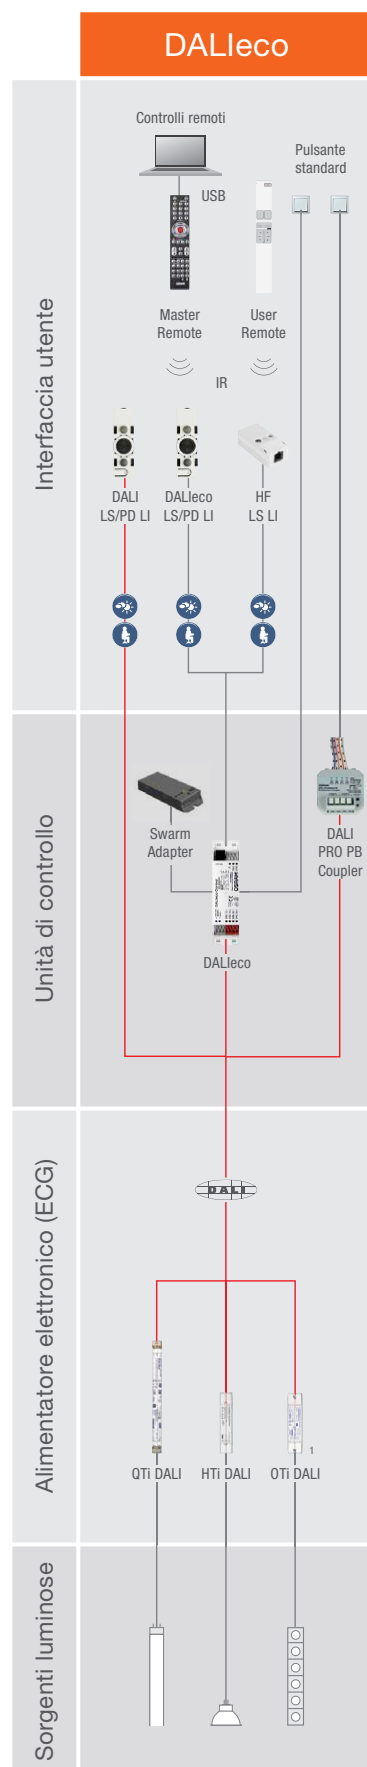

Rilevamento della presenza

Rilevamento della luce naturale

1) È richiesta un'alimentazione adeguata

— DALI

— DALI


MULTIeco: controllo dell'illuminazione con consumo minimo di energia in stand-by

Il sistema di gestione dell'illuminazione MULTIeco offre un controllo dell'illuminazione basato sulla luce naturale e sulla presenza, ed è disponibile con tre diverse unità di controllo: interfaccia digitale DALI, interfaccia analogica 1...10 V e semplice attuatore di commutazione. Se c'è sufficiente luce naturale o se nella stanza non c'è nessuno, l'unità di controllo non solo spegne gli apparecchi di illuminazione, ma scollega anche gli ECG dall'alimentazione, riducendo il consumo di energia in stand-by a meno di 0,5 W. In questo modo, si può risparmiare fino al 75%* di energia. Tutte le unità di controllo MULTIeco sono compatibili con i sensori MULTI 3 in commercio. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, le unità di controllo possono essere installate in spazi ridotti all'interno dell'apparecchio o separatamente con il kit ECO CI KIT.

Applicazioni

- Uffici
- Corridoi
- Toilette
- Locali adibiti alla ricreazione
- Apparecchi a sospensione
- Apparecchi a soffitto da incasso e a vista
- File continue
- Piantane

* Rispetto alle soluzioni tradizionali: CCG + lampada T8 senza sensori

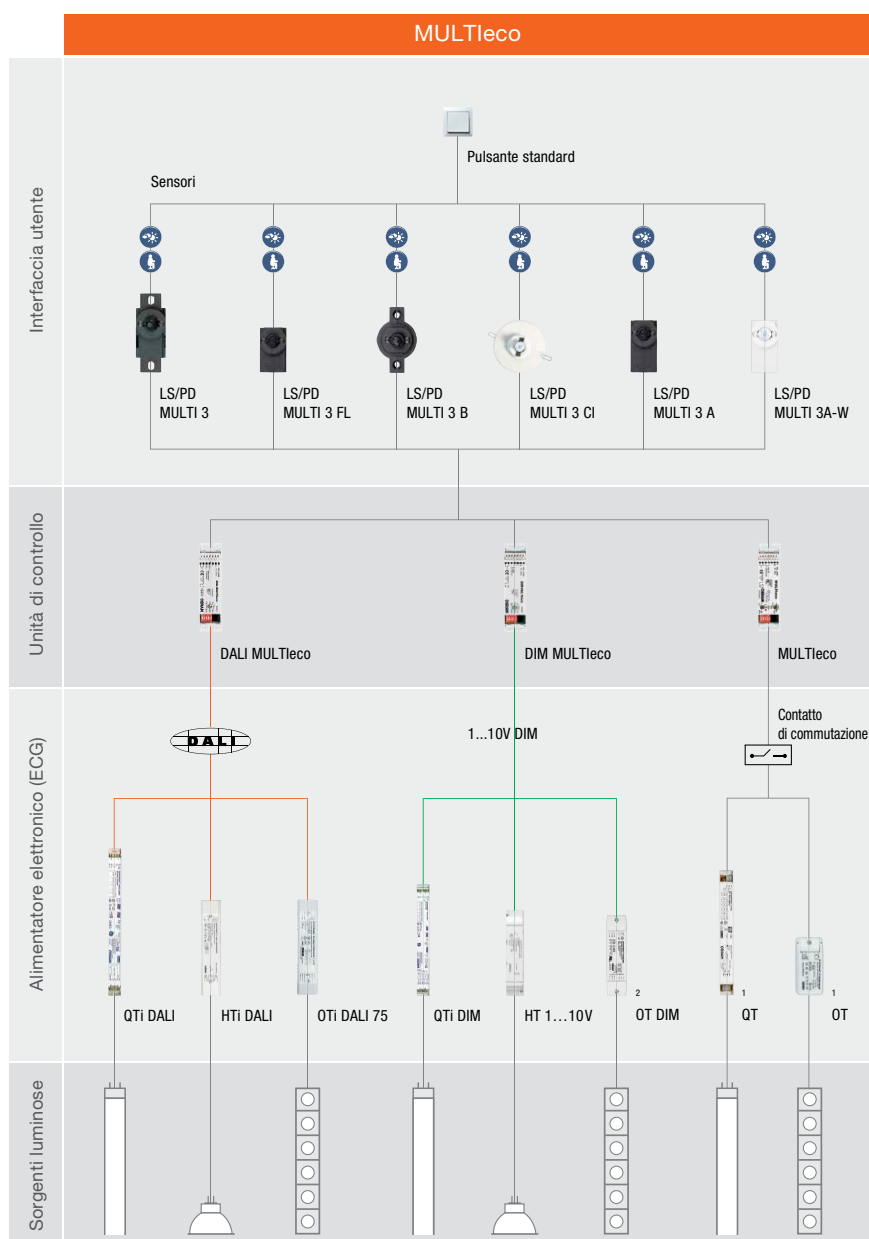

- Rilevamento della presenza
- Rilevamento della luce naturale
- DALI
- 1...10V DIM
- Contatto di commutazione

1) Alimentatori non dimmerabili
2) È richiesta un'alimentazione adeguata



Controllo



DALIeco Control

Unità di controllo. Possibilità di collegare fino a 32 alimentatori elettronici e 6 sensori di luminosità e presenza

c.to 1X

DALIECO CONTROL	4008321988645	DALIECOCONTROL	230	-	DALI	-	118x30x21	25	1	85,00
-----------------	---------------	----------------	-----	---	------	---	-----------	----	---	-------

DALIeco Swarm Adapter

Adattatore radio per DALIeco

c.to 1X

DALIECO SWARM ADAPTER	4052899955646	DALIECOEWARMADAP	-	-	-	-	71x30x11	45	2	115,00
-----------------------	---------------	------------------	---	---	---	---	----------	----	---	--------

DALIeco LS/PD LI

Sensore di luminosità e presenza per DALIeco, da installare negli apparecchi/montare.

c.to 1X

DALIeco LS/PD LI	4008321988652	DALIECOLSPDLI	-	-	-	Grigio	48x15x17	25	3	82,50
------------------	---------------	---------------	---	---	---	--------	----------	----	---	-------

DALIeco LS/PD LI NP

Sensore di luce e presenza per DALIeco.

c.to 1X

DALIeco LS/PD LI NP	4052899914636	DALIECOLSPDLINP	-	-	-	Grigio	48x15x17	25	3	85,00
---------------------	---------------	-----------------	---	---	---	--------	----------	----	---	-------

HF LS LI

Unità di controllo. Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi/montare. Consegnato senza cavo.

c.to 1X

HF LS LI	4052899921481	HFLSLI	-	-	-	Bianco	56x28x21	25	4	165,10
----------	---------------	--------	---	---	---	--------	----------	----	---	--------

LS/PD CI KIT

Kit di montaggio. Per i sensori DALIeco LS/PD, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP.

c.to 1X

LS/PD CI KIT 10	4052899920293	LSPDCIKIT	-	-	-	-	80x36	10	5	55,00
-----------------	---------------	-----------	---	---	---	---	-------	----	---	-------

LS/PD AP KIT

Kit di montaggio. Per sensori DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP.

c.to 1X

LS/PD AP KIT 10	4052899173385	LSPDAPKIT	-	-	-	-	65x65x34	10	6	70,05
-----------------	---------------	-----------	---	---	---	---	----------	----	---	-------

Y-CONNECTOR

Accessorio. Connettore 4p4c.

c.to 1X

Y-CONNECTOR	4050300803135	YCONMULTI3	-	-	-	-	34x18x16	25	7	50,00
-------------	---------------	------------	---	---	---	---	----------	----	---	-------

4P4C connection cables

Accessori.

c.to 1X

4P4C CONNEXION CABLE 25 CM ¹⁾	4008321660145	4P4CCON25CM	-	-	-	-	250x5x2	50	8	400,00 ³⁾
4P4C CONNEXION CABLE 50 CM ²⁾	4008321660152	4P4CCON50CM	-	-	-	-	500x5x2	50	8	400,00 ³⁾

1) Cavo di connessione lungo 25 cm con connettori 4p4c

2) Cavo di connessione lungo 50 cm con connettori 4p4c

3) Sacchetto da 50 pezzi



Controllo



DALI PRO PB Coupler

Unità di controllo. Interfaccia per max 4 pulsanti serie civile a max 2 m.

c.to 1X

DALI PRO PB Coupler	4008321496461	DALIPROFPUSHB	-	-	-	-	42x42x20	20	1	250,00
---------------------	---------------	---------------	---	---	---	---	----------	----	---	--------

DALI REP LI

Ripetitore di segnale.

c.to 1X

DALI REP LI	4008321292599	DALIREPEATLI	100...240	-	DALI	-	189x30x21	25	2	300,00
-------------	---------------	--------------	-----------	---	------	---	-----------	----	---	--------

DALI REP SO

Ripetitore di segnale.

c.to 1X

DALI REP SO	4008321301093	DALIREPSO	100...240	-	DALI	-	96x72x62	16	3	350,00
-------------	---------------	-----------	-----------	---	------	---	----------	----	---	--------

ECO CI KIT

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 118x30x21 mm.

c.to 1X

ECO CI Kit SERRA CAVI	4008321392091	ECOCIKIT	-	-	-	-	-	100	4	21,05
-----------------------	---------------	----------	---	---	---	---	---	-----	---	-------

DALieco Remote PC KIT

Interfaccia di comando.

c.to 1X

DALieco Remote PC KIT	4052899195967	DALIECOREMPCKIT	-	-	-	Nero	230x45x13	10	5	245,00
-----------------------	---------------	-----------------	---	---	---	------	-----------	----	---	--------

LS/PD MULTI 3 CI

Sensore di luminosità e presenza. Diametro foro controsoffitto: 40 mm; diametro anello esterno: 50 mm; altezza: 19 mm.

c.to 1X

LS/PD MULTI 3 CI	4008321916648	LSPDMULTI3CI	-	-	-	Bianco	50x25	10	6	185,00
------------------	---------------	--------------	---	---	---	--------	-------	----	---	--------

ECO CI KIT

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 118x30x21 mm.

c.to 1X

ECO CI Kit SERRA CAVI	4008321392091	ECOCIKIT	-	-	-	-	-	100	7	21,05
-----------------------	---------------	----------	---	---	---	---	---	-----	---	-------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

DALI

Ricco di funzioni ma facile da utilizzare. Lo standard d'interfaccia DALI

Se il sistema di controllo dell'illuminazione, i sensori, i controller, gli alimentatori elettronici e le sorgenti luminose devono operare insieme garantendo prestazioni elevate, è necessario che comunichino tra loro senza restrizioni. Pertanto è essenziale disporre di un'interfaccia condivisa da tutti i componenti di un sistema.




Cos'è DALI e come funziona?

DALI – Digital Addressable Lighting Interface – è uno standard d'interfaccia non proprietaria per alimentatori elettronici dimmerabili digitali ed è in grado di offrire una maggiore funzionalità e facilità di utilizzo. Attraverso una singola linea di controllo a 2 fili è possibile gestire un numero massimo di 64 alimentatori elettronici DALI in modo individuale, collettivo o fino a 16 gruppi, all'insegna della massima flessibilità. L'apparecchio viene commutato e regolato attraverso la linea di controllo, senza utilizzare relè.

Tutte le informazioni più importanti, come lo stato della lampada, sono memorizzate nell'alimentatore e messe a disposizione del controller. DALI è l'interfaccia idonea a tutte le soluzioni d'illuminotecnica professionali. OSRAM offre un'ampia gamma di alimentatori elettronici DALI per lampade fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade alogene al tungsteno, lampade ad alogenuri metallici e moduli LED.

I dispositivi certificati in conformità alla DALI Edition 2 devono essere sottoposti a procedure di prova uniformi e indipendenti dai produttori, al fine di garantire la massima compatibilità tra prodotti di diverse marche. Inoltre, la DALI Edition 2 standardizza il collegamento dei componenti di controllo alla linea DALI.

Il principio di funzionamento DALI

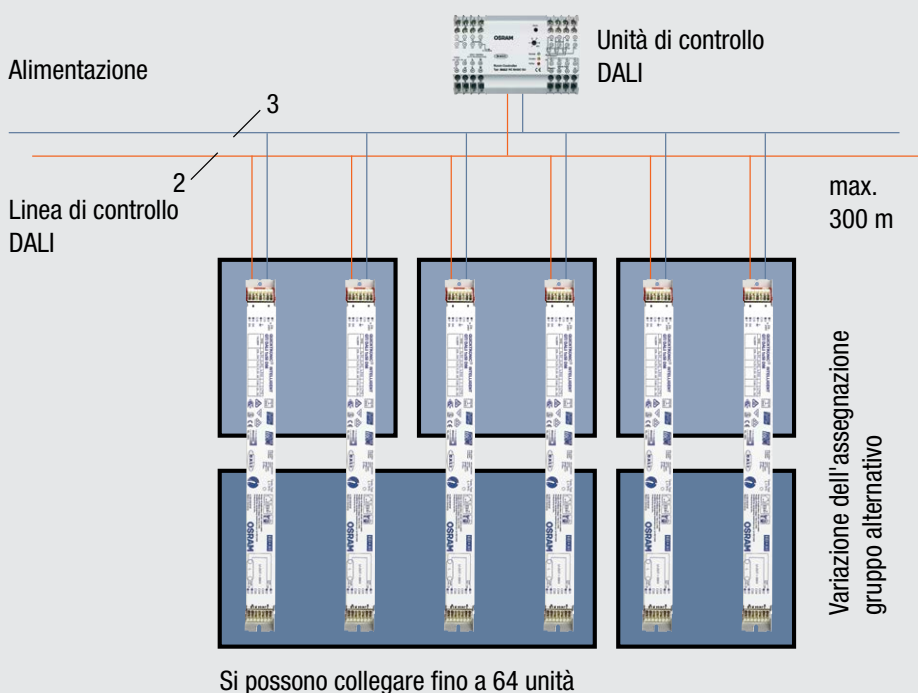

DALI


Pianificazione semplificata e immediata dell'illuminazione: con DALI si può

— Semplice pianificazione

Grazie all'unica linea di controllo a 2 fili per un numero massimo di 64 unità, viene meno la necessità di assegnare i gruppi d'illuminazione al momento della fase di progettazione. Questi possono essere infatti impostati in un secondo momento, mediante controller. La progettazione della linea di controllo può essere del tutto indipendente dalla progettazione della linea di alimentazione.

— Semplice installazione

La linea di comando è protetta contro eventuali inversioni di polarità e può essere instradata insieme alle linee dell'alimentazione elettrica, ad esempio in un cavo isolato a 5 anime. Unico accorgimento: la linea di controllo deve essere adeguata alla tensione di rete (isolamento di base). Non è necessario l'impiego di cavi speciali.

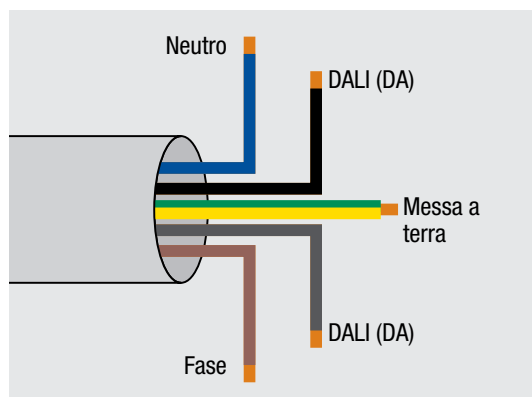

— Requisiti che deve soddisfare la linea di trasmissione

Quando si sceglie un cavo occorre accertarsi che la caduta di tensione sulla linea non ecceda i 2 V a 250 mA. Per quel che riguarda i sistemi da 1...10 V, l'alimentazione elettrica e la linea di controllo possono passare nello stesso cavo. Ciò significa che, ad esempio, un cavo NYM a 5 anime può essere impiegato senza alcun problema per collegare gli alimentatori elettronici DALI. La lunghezza massima consentita per il cavo tra il controller e l'alimentatore elettronico collegato è 300 m.

Nota

La lunghezza massima consentita del cavo e il numero di gruppi d'illuminazione utilizzabili dipende dall'unità di controllo DALI impiegata.

Sezione del cavo elettrico:

$$A = L \times I \times 0.018$$

A = sezione del cavo in mm²

L = lunghezza del cavo in metri

I = corrente di alimentazione max in A

0.018 = resistenza specifica del rame

Lo schema seguente viene impiegato come base per determinare la sezione del cavo (cavo di trasmissione e di alimentazione):

Lunghezza cavo	fino a 100 m	da 100 a 150 m	da 150 a 300 m
Sezione cavo	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.5 mm ²

Nota

In considerazione delle differenti caratteristiche tecniche dell'interfaccia DALI nei controller disponibili sul mercato, nonché delle differenti condizioni presenti nel luogo d'installazione, si raccomanda di limitare la lunghezza del cavo impiegato nell'intero sistema ad un massimo di 300 m.

— Minor numero di componenti

Per la commutazione degli impianti d'illuminazione non sono richiesti relè. L'illuminazione viene commutata e regolata esclusivamente attraverso la linea di controllo.

— Flessibilità, per future variazioni della destinazione d'uso

Il sistema DALI non prevede il cablaggio fisso dei gruppi d'illuminazione. I singoli apparecchi sono semplicemente raggruppati mediante un controller, secondo schemi modificabili in qualsiasi momento.

— Variazioni sincronizzate degli scenari d'illuminazione

Anche quando i valori di regolazione dei vari apparecchi sono diversi, o sono presenti combinazioni di lampade diverse tra loro, DALI cambia gli scenari di illuminazione con estremo sincronismo. Tutte le sorgenti luminose raggiungono contemporaneamente il nuovo valore d'illuminazione.

— Controllo dello stato di funzionamento della lampada

Per consentire l'individuazione di eventuali lampade guaste, un dispositivo DALI è in grado di comunicare lo stato di funzionamento delle lampade al controller che provvede a visualizzare questa informazione. Questa funzione è particolarmente utile nei progetti più complessi, dove l'interfaccia DALI può essere integrata in modo estremamente semplice nei sistemi BUS esistenti mediante un gateway.

DALI PROFESSIONAL: controllo per applicazioni complesse

Con le sue 4 linee DALI interattive (256 ECG DALI), il sistema DALI PROFESSIONAL è indicato per applicazioni complesse nel controllo di locali e piani, nella regolazione basata sulla luce naturale, nel controllo RGB e nel controllo dinamico dell'illuminazione.

La configurazione e l'attivazione sono particolarmente semplici, grazie al software per Windows e alla porta USB. La tecnologia Plug&Play, inoltre, consente un utilizzo immediato senza procedura di installazione.


Il controllo viene effettuato per mezzo di interruttori standard collegati a un accoppiatore per tasti DALI PROFESSIONAL. Con l'accoppiatore per sensori DALI PROFESSIONAL è possibile integrare qualsiasi sensore di luce e di presenza del sistema MULTI 3, fino a un massimo di 50 accoppiatori per tasti o sensori. Come accessori attraenti e funzionali, sono disponibili anche pannelli tattili capacitivi in vetro e uno schermo tattile.

Con il DALI HIGHBAY ADAPTER e l'HIGHBAY sensor, è possibile controllare la luce tramite rilevamento di luminosità e di presenza nelle installazioni fino a 13 m di altezza.

Applicazioni

- Uffici
- Ristoranti
- Punti vendita al dettaglio
- Industria

Puoi trovare il software più aggiornato qui:
www.osram.com/software

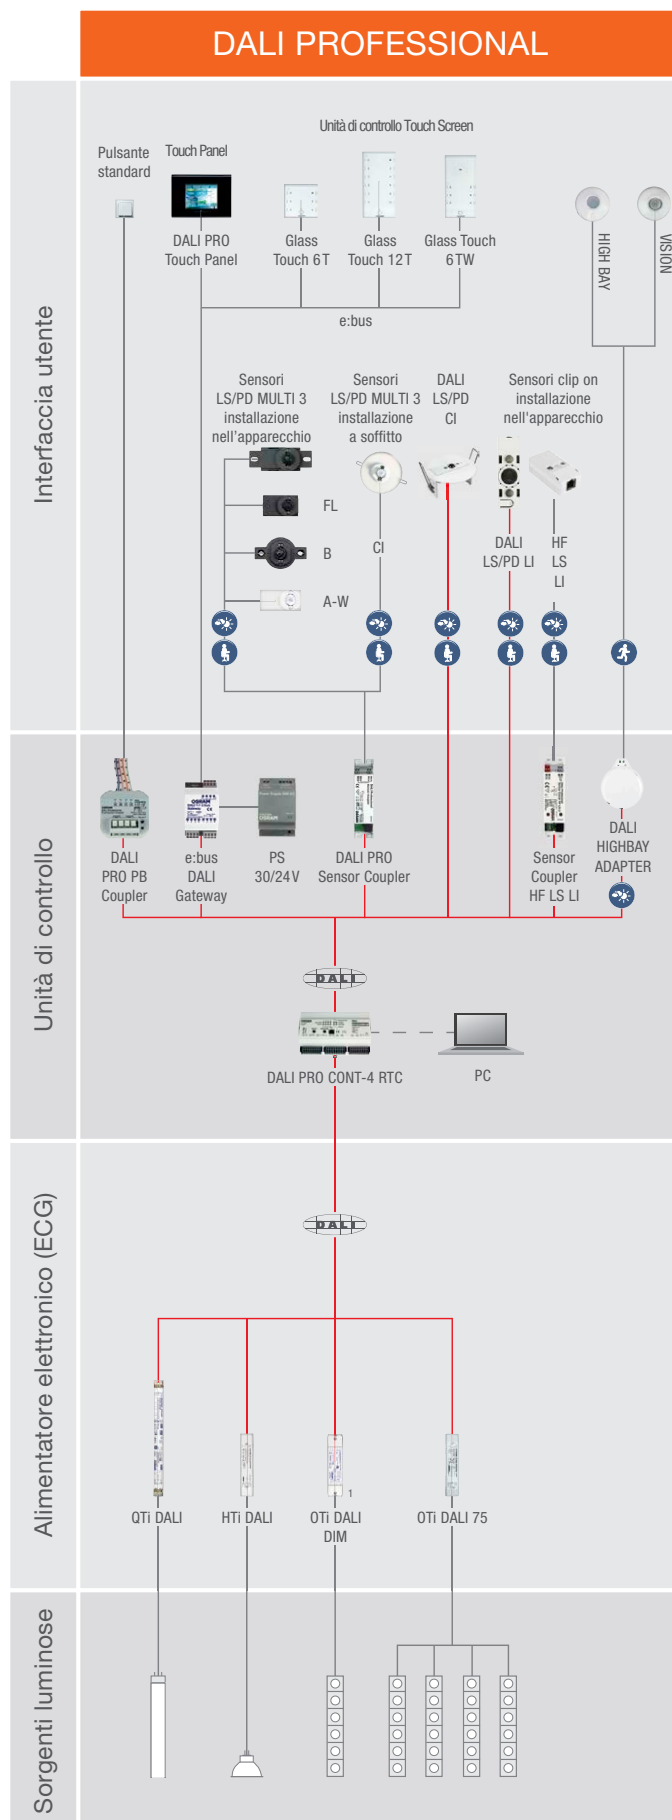



1



Controllo



DALI PRO CONT-4 RTC

Unità di controllo. Fino a 256 alimentatori elettronici con interfaccia DALI¹⁾

c.to 1X

DALI PRO Cont-4 RTC	4008321710871	DALIPROCON4RTC	100...240	-	control	-	90x160x62	10	1	3250,00
---------------------	---------------	----------------	-----------	---	---------	---	-----------	----	---	---------

1) In combinazione con un PC e l'opportuno SW DALI WIZARD permette l'analisi, il controllo e la programmazione di sistemi di illuminazione DALI. Attraverso parametri di regolazione personalizzabili, uno specifico SW (per es. OSRAM 3 DIM Tool e Tuner4TRONIC) può estendere le funzionalità degli alimentatori elettronici con interfaccia 3DIM/4DIM come OPTOTRONIC® e POWERTRONIC®

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE



Componenti LMS: componenti e sensori DALI non specifici di sistema

I sensori DALI e gli accoppiatori DALI del sistema DALI PROFESSIONAL trasmettono le informazioni in base alla presenza, al movimento e al valore della luce sulla linea DALI. Con l'accoppiatore per pulsanti DALI il segnale di contatto viene trasferito da pulsanti e interruttori tradizionali al sistema DALI. Questi dispositivi possono essere impiegati nei sistemi di controllo ENCELIUM®, DALIeco e Traxon ETH2DALI di OSRAM, ma anche in quelli dei produttori esterni indicati sotto.

Ciò comporta una notevole semplificazione dell'installazione, dal momento che vengono trasmessi anche i segnali dei sensori sulla linea DALI, quindi non è necessario un ulteriore cablaggio. Soprattutto nel caso di file luminose collegate elettricamente mediante contatti a binario, l'interfaccia DALI consente un'integrazione ideale dei sensori senza bisogno d'installare una linea aggiuntiva con requisiti d'isolamento differenti.

Per verificare se un sensore o accoppiatore DALI di OSRAM possa essere impiegato con un'unità di controllo DALI standard specifica si prega di consultare i dati sulla compatibilità del produttore in questione.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito:

www.osram.com/dalipro

Altri componenti non specifici del sistema integrano la funzionalità dell'interfaccia DALI:

- DALI REPEATER –
Espansione del sistema senza un ulteriore indirizzo DALI
- DALICON 1...10 V –
Integrazione di alimentatori elettronici da 1...10 V in DALI
- DALI SWITCH –
Integrazione di dispositivi commutabili in DALI

Produttore	Sistema di controllo	Interfaccia
OSRAM	DALI PROFESSIONAL CONT-4 RTC	DALI
OSRAM	ENCELIUM® DALI ECU	DALI / Ethernet / BACnet
OSRAM	DALIeco Control	DALI
TRAXON	e:cue ETH2DALI	DALI / DMX / Ethernet / e:net
SIEMENS	KNX/DALI Gateway Twin plus N141/21, plus N141/03	DALI / KNX
WAGO	DALI Multi Master Clamp 753-647	DALI / PROFIBUS / LON / KNX / MODBUS / Ethernet
LOYTEC	LDALI CEA-709*	DALI / LON
LOYTEC	LDALI-ME204* / LDALI-E201-U*	DALI / BACnet

Informazioni soggette a modifiche. Per ulteriori dettagli contattare il produttore di riferimento

* Accoppiatore per pulsanti DALI non compatibile

Produttore	Prodotto	EAN
OSRAM	DALI LS/PD LI	4052899043954
OSRAM	DALI LS/PD CI	4052899930292
OSRAM	DALI Sensor Coupler	4008321379269
OSRAM	Multi Sensor LS/PD ceiling installation, tiltable*	4008321916648
OSRAM	DALI Sensor Coupler HF LS LI	4052899141728
OSRAM	Radar Sensor HF LS LI	4052899921481
OSRAM	DALI HIGHBAY ADAPTER	4008321774132
OSRAM	HIGH BAY Sensor	4008321410078
OSRAM	DALI Sensor Coupler E	4052899230491

* Può essere utilizzato con DALI Sensor Coupler (EAN 4008321379269)



1



2



3



4



5



6



7



8



Controllo

**KNX IF 250**

c.to 1X

Interfaccia DALI /KNX	4062172020008	KNXIF250	-	-	-	-	-	25	1	2807,00
-----------------------	---------------	----------	---	---	---	---	---	----	---	---------

DALI PRO PB Coupler

Unità di controllo. Interfaccia per max 4 pulsanti serie civile a max 2 m

c.to 1X

DALI PRO PB Coupler	4008321496461	DALIPROFUSHB	-	-	-	-	42x42x20	20	2	250,00
---------------------	---------------	--------------	---	---	---	---	----------	----	---	--------

DALI LS/PD LI

Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi tramite clip di fissaggio

c.to 1X

DALI LS/PD LI	4052899043954	DALILSPDLI	-	-	-	Grigio	48x15x17	25	3	135,10
---------------	---------------	------------	---	---	---	--------	----------	----	---	--------

DALI LS/PD CI

Unità di controllo

c.to 1X

DALI LS/PD CI	4052899930292	DALILSPDCI	-	-	-	Bianco	80x55	10	4	200,10
---------------	---------------	------------	---	---	---	--------	-------	----	---	--------

DALI PRO Sensor Coupler

Interfaccia per sensori di luminosità e presenza della famiglia MULTI 3

c.to 1X

DALI PRO Sensor Coupler	4008321379269	DALIPROFSENS	-	-	DALI	-	118x30x21	25	5	135,10
-------------------------	---------------	--------------	---	---	------	---	-----------	----	---	--------

DALI Sensor Coupler HF LS LI

Accoppiatore DALI per sensore radar HF LS LI

c.to 1X

DALI Sensor Coupler HF LS LI	4052899141728	DALISENCOUHFLSLI	-	-	DALI	-	118x30x21	25	6	150,00
------------------------------	---------------	------------------	---	---	------	---	-----------	----	---	--------

DALI Sensor Coupler E

Accoppiatore DALI sensor per sensori esterni

c.to 1X

DALI Sensor Coupler E	4052899230491	DALIPROSENSCOUPE	-	-	DALI	-	118x30x21	25	7	155,10
-----------------------	---------------	------------------	---	---	------	---	-----------	----	---	--------

DALI HIGHBAY ADAPTER

Adattatore per sensori HIGH BAY e VISION

c.to 1X

DALI HIGHBAY COUPLEUR	4008321774132	HIGHBAYADAPT	-	-	DALI	Bianco	139x118x37	20	7	225,00
-----------------------	---------------	--------------	---	---	------	--------	------------	----	---	--------

DALI REP LI

Ripetitore di segnale

c.to 1X

DALI REP LI	4008321292599	DALIREPEATLI	100...240	-	DALI	-	189x30x21	25	8	300,00
-------------	---------------	--------------	-----------	---	------	---	-----------	----	---	--------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE**OSRAM**



1



2



Controllo



DALI REP SO
Ripetitore di segnale

c.to 1X

DALI REP SO	4008321301093	DALIREPSO	100...240	-	DALI	-	96x72x62	16	1	350,00
-------------	---------------	-----------	-----------	---	------	---	----------	----	---	--------

DALI Switch SO
Convertitore di segnale


c.to 1X

DALI SWITCH SO	4008321533364	DALISWITCH	24	-	DALI	-	96x54x62	8	2	475,00
----------------	---------------	------------	----	---	------	---	----------	---	---	--------

COMPONENTI LMS: COMPONENTI E ACCESSORI OSRAM LMS

Prodotto	EAN	VISION/ HIGH BAY	Touch DIM® RC DALI EASY III DALI REPEATER LI	DALI MULTleco DIM MULTleco MULTleco DALleco Control EASY RC DALI Sensor Coupler LS/PD DALI Sensor Coupler HF DALI Sensor Coupler E	LS/PD MULTI 3 CI EASY IR CI	DALleco LS/PD LI DALleco LS/PD LI NP DALI LS/PD LI
LMS CI BOX	4008321083692		X			
ECO CI KIT	4008321392091			X		
SENSOR KIT	4008321916662				X	
LS/PD CI KIT	4052899920293					X
LS/PD AP KIT	4052899173385					X
Mounting Adapter	4008321480798	X				
DALI HIGHBAY ADAPTER	4008321774132	X				

Prodotto	EAN	HF LS LI	DALleco Control	OT EASY EASY DMX DALI EASY	DALI MULTleco DIM MULTleco MULTleco	DALI Sensor Coupler LS/PD DALI Sensor Coupler HF
Y-CONNECTOR	4050300803135		X	X	X	
CABLE 25cm	4008321660145	X	X	X	X	X
CABLE 50cm	4008321660152	X	X	X	X	X

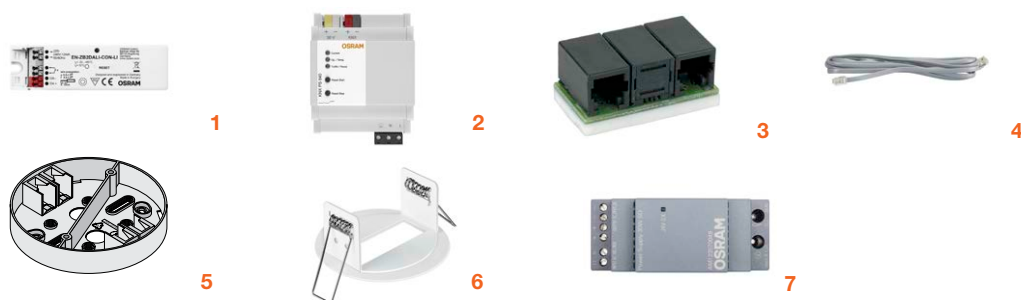

Controllo



CONVERTER

Convertitori di segnali per unità di controllo LMS

c.to 1X

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	4062172044776	ZIGBEE DALI CONV	230	-	DALI / ZigBee	-	108x30x21	25	1	131,10
KNX PS 640	4062172050500	KNXPS640	-	-	-	-	-	25	2	2139,00

Y-CONNECTOR

Accessorio. Connettore 4p4c

c.to 1X

Y-CONNECTOR	4050300803135	YCONMULTI3	-	-	-	-	34x18x16	25	3	50,00
-------------	---------------	------------	---	---	---	---	----------	----	---	-------

4P4C connection cables

Accessorio

c.to 1X

4P4C CONNEXION CABLE 25 CM ¹⁾	4008321660145	4P4CCON25CM	-	-	-	-	250x5x2	50	4	400,00 ³⁾
4P4C CONNEXION CABLE 50 CM ²⁾	4008321660152	4P4CCON50CM	-	-	-	-	500x5x2	50	4	400,00 ³⁾

Adattatore

Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diametro 116 mm

c.to 1X

Mounting Adapter	4008321480798	MOUNTADAPTER	-	-	-	Bianco	116x19	20	5	45,05
------------------	---------------	--------------	---	---	---	--------	--------	----	---	-------

LS/PD CI KIT

Kit di montaggio. Per i sensori DALIeco LS/PD, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP

c.to 1X

LS/PD CI KIT 10	4052899920293	LSPDCIKIT	-	-	-	-	80x36	10	6	55,00
-----------------	---------------	-----------	---	---	---	---	-------	----	---	-------

Power Supply PS30

Convertitore 24V C.C/30W - Utilizzabile con Dali Switch SO


c.to 1X

Power Supply PS 30	4052899553880	PS30SO	-	-	-	-	90x36x58	200	7	344,90
--------------------	---------------	--------	---	---	---	---	----------	-----	---	--------

1) Cavo di connessione lungo 25 cm con connettori 4p4c

2) Cavo di connessione lungo 50 cm con connettori 4p4c

3) Sacchetto da 50 pezzi

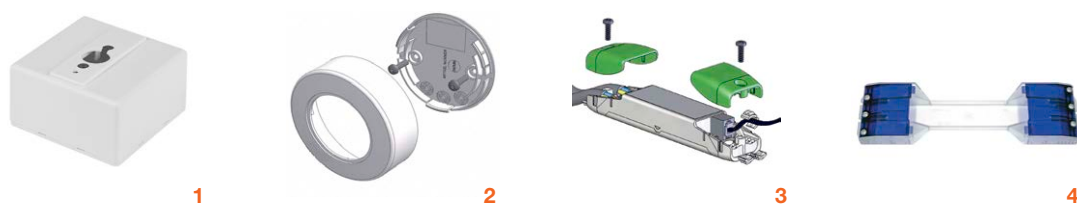

Controllo



LS/PD AP KIT

Kit di montaggio. Per sensori DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP

c.to 1X

LS/PD AP KIT 10	4052899173385	LSPDAPKIT	-	-	-	-	65x65x34	10	1	70,05
-----------------	---------------	-----------	---	---	---	---	----------	----	---	-------

SENSOR KIT

Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diametro 50 mm MULTI CI o EASY CI

c.to 1X

SENSOR KIT	4008321916662	SENMTGKITIRCI	-	-	-	Blanc	80x25	10	2	40,00
------------	---------------	---------------	---	---	---	-------	-------	----	---	-------

ECO CI KIT

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 118x30x21 mm

c.to 1X

ECO CI Kit SERRA CAVI	4008321392091	ECOCIKIT	-	-	-	-	-	100	3	21,05
-----------------------	---------------	----------	---	---	---	---	---	-----	---	-------

LMS CI BOX

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 189x30x21 mm

c.to 1X

LMS CI BOX	4008321083692	LMSCIBOX	-	-	-	-	261x71x27	40	4	50,00
------------	---------------	----------	---	---	---	---	-----------	----	---	-------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM

DALI PRO 2 IoT

UN SISTEMA VELOCE E CONVENIENTE

DALI PRO 2 IoT è l'innovativa tecnologia di controllo LMS per l'era dell'IoT.

Certificato DALI-2 e dotato di un controller per due linee DALI, soddisfa tutti i requisiti odierni per una gestione della luce professionale ed efficiente. Grazie all'interfaccia utente basata su browser, la messa in servizio del sistema è più rapida e semplice che mai.

Per l'immediato accesso al mondo IoT, inoltre, è dotato di un gateway integrato che consente un facile accesso alle applicazioni cloud.

MESSA IN SERVIZIO IN TRE SEMPLICI PASSAGGI

DALI PRO 2 IoT consente agli installatori di familiarizzare facilmente con il sistema. La gestione del dispositivo è intuitiva e facile. Una volta installato, la messa in servizio wireless avviene tramite un'interfaccia utente intuitiva, tramite un computer notebook (LAN o WLAN) o tramite un dispositivo intelligente (WLAN).



RISPARMIA TEMPO CON I NOSTRI PROFILI PREDEFINITI E IL SISTEMA DI TRASCINAMENTO

1) Seleziona un profilo predefinito


Seleziona uno degli oltre 10 profili predefiniti e trascinalo semplicemente nel tuo "campo progetto"

2) Assegnazione di apparecchi di illuminazione e sensori

Utilizza lo stesso metodo di trascinamento della selezione per assegnare dispositivi (luci, sensori, ecc.)

3) Salva nella memoria DALI PRO

Quando il processo di messa in servizio è completo, fare clic sul pulsante "sincronizza" per salvare il lavoro nel DALI PRO, che ora è pronto per l'uso

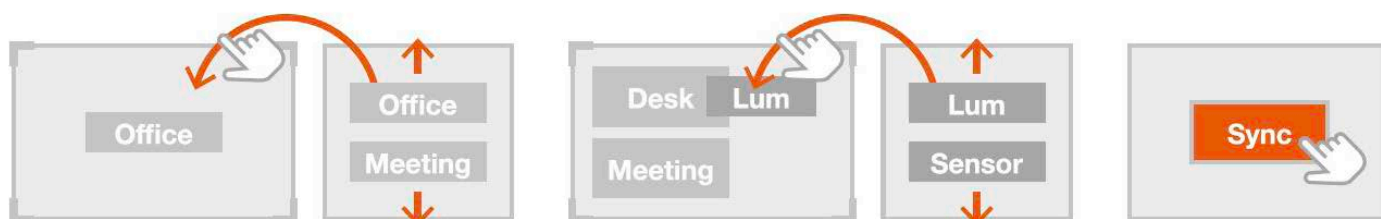

I tuoi profili devono essere messi a punto?

Come utente, è possibile regolare i parametri del profilo predefinito utilizzando la funzione "Proprietà".

PERCHE SCEGLIERE DALI PRO 2 IoT?



CARATTERISTICHE

- Certificato DALI-2 per un'elevata compatibilità con altri dispositivi DALI sul mercato
- Controllo per due linee DALI
- Predisposto per IoT con gateway integrato per l'accesso remoto ai dati
- Interfaccia utente grafica basata su browser
- Fattore di forma: 6 HP (guida DIN)
- Retrocompatibile con lo strumento per PC e l'app mobile
- Sicurezza all'avanguardia inclusa la comunicazione sicura crittografata
- Facile esperienza di messa in servizio basata su browser e integrazione in sistemi di gestione degli edifici come KNX

AREE DI APPLICAZIONE

- Uffici: sale conferenze, uffici singoli e open space, corridoi
- Settori: produzione e sistemi di assemblaggio, centri logistici
- Palazzetti dello sport


ACCESSORI

- Software per PC DALI PRO
- Applicazione cellulare dell'utente finale


I VANTAGGI

- Configurazione semplificata dei progetti e messa in servizio più semplice di tutti i prodotti DALI installati
- Adatto ad installazioni di piccole e medie dimensioni
- Raccomandate stanze fino a 320 mq
- Il Controller DALI Pro 2 IoT supporta fino a 128 Apparecchi DALI e fino a 126 Componenti DALI (Sensori, Controlli manuali)
- Ampio portafoglio di apparecchi e componenti

POSSIBILE INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA VIVARES

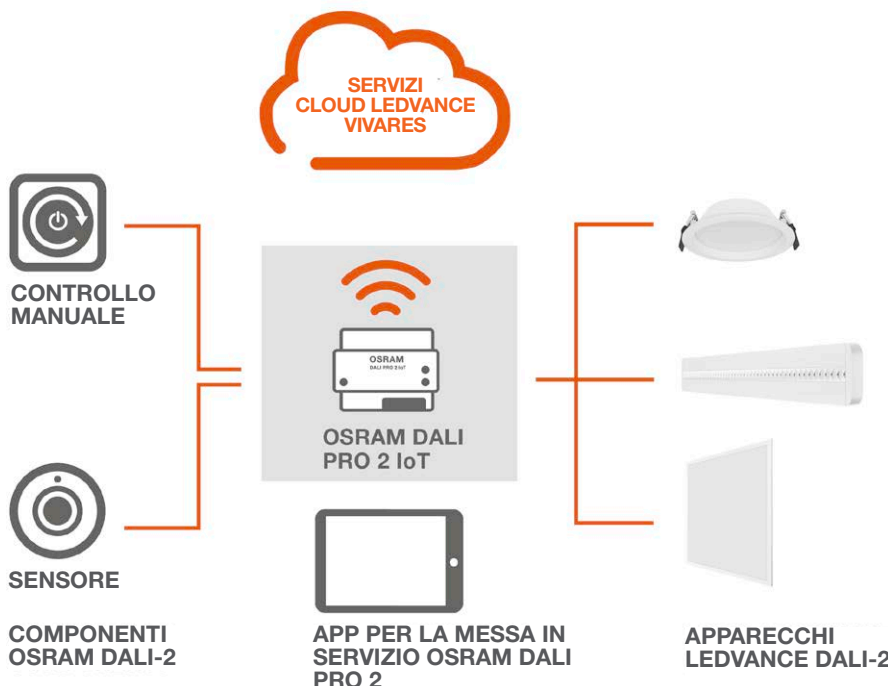

Grazie alla tecnologia all'avanguardia DALI PRO 2 IoT gli installatori configurano il sistema in loco tramite WLAN in modo semplice, flessibile e molto più veloce di prima.

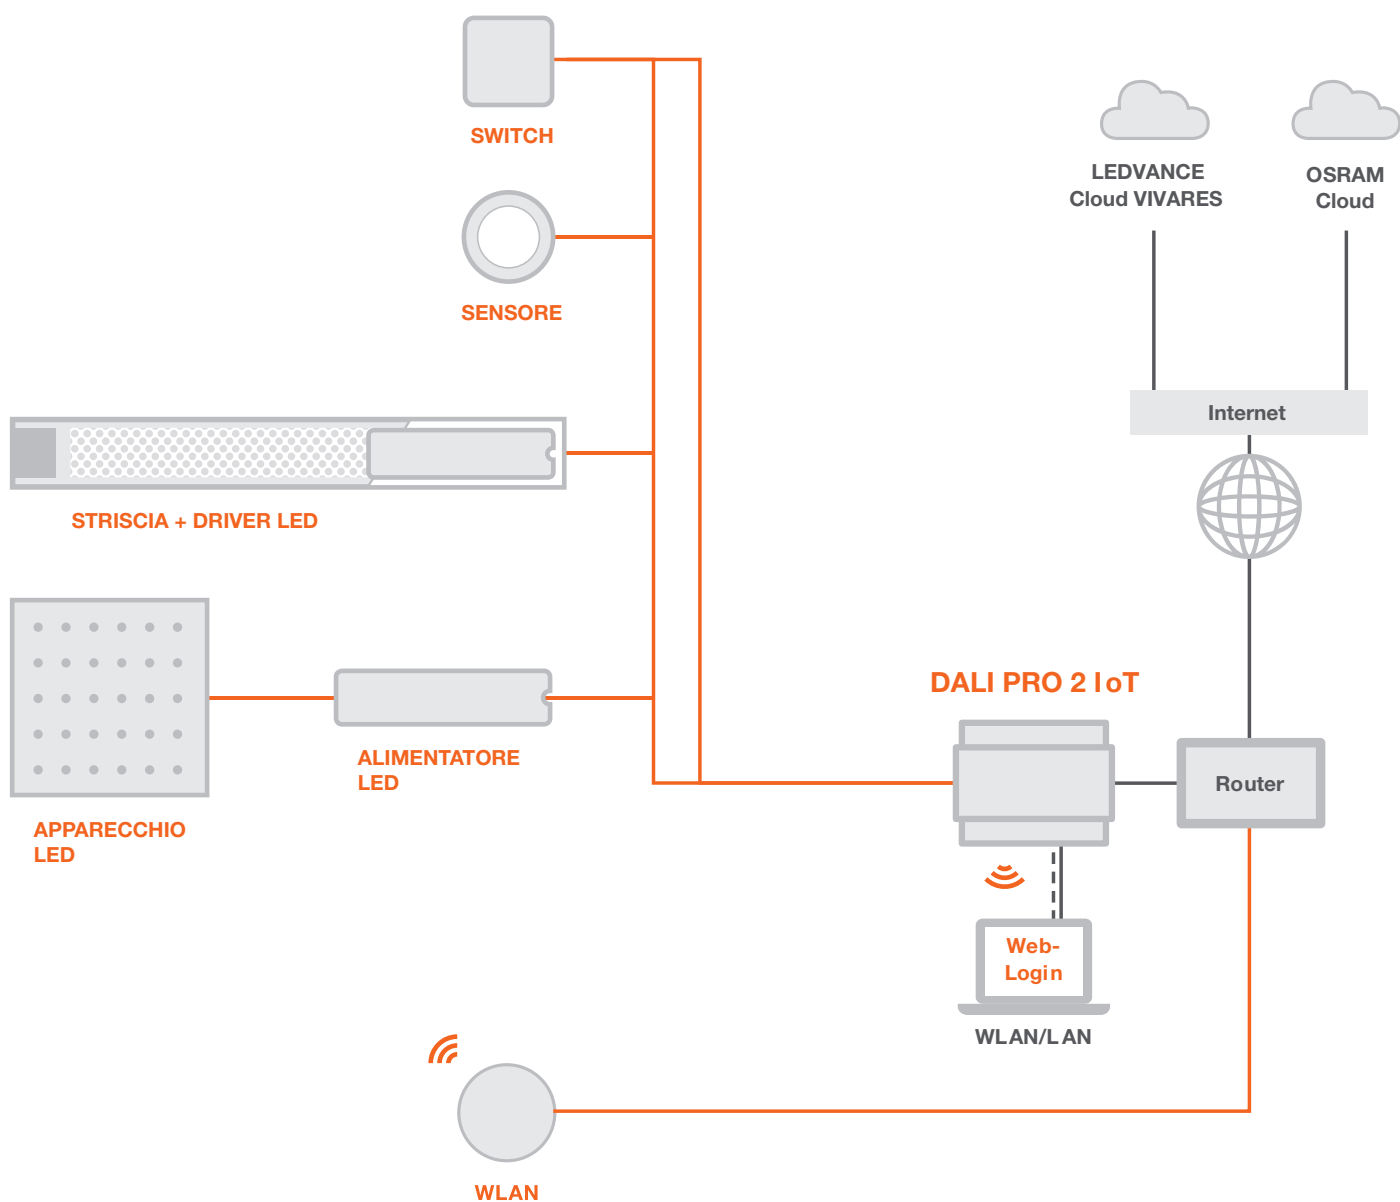

TUTTI I COMPONENTI DEL DALI PRO2 IoT

	PRODOTTO	CODICE EAN
	DALI SENSOR LS/PD LI UF G2	4062172072045
	DALI LS/PDL I G2	4062172072069
	HF LS LI Sensor	4052899921481
	DALI COUPLER HF G2	4062172072199
	LS/PD MULTI 3C I4	4008321916648
	DALI COUPLERM ULTI3 G2	4062172072113
	DALI SENSOR LS/PD CI G2	4062172072083
	DALI COUPLERL S HIGHBAY G2	4062172072137
	HIGH BAY SENSOR4	4008321410078
	VISION SENSOR	4008321957047
	DALI COUPLERP USHB G2	4062172087575
	DALI Sensor Coupler E4	4052899230491
	KNX IF 2504	4062172020008



Controllo



IL SISTEMA DALI PRO2 IoT

Il controller OSRAM DALI Pro 2 IoT è un componente dei sistemi di gestione dell'illuminazione che supporta il sistema IoT.

- Predisposto per IoT con gateway integrato per l'accesso remoto ai dati
- Certificato DALI-2 per un'elevata compatibilità con altrimoduli DALI sul mercato
- Concetto di sicurezza all'avanguardia inclusa la comunicazione sicura crittografata
- Facile esperienza di messa in servizio basata su browser e integrazione in sistemi di gestione degli edifici come KNX
- Supporta fino a 128 Apparecchi DALI e fino a 126 Componenti DALI (Sensori, Controlli manuali)

DALI PRO 2 IOT

c.to 1X

DALI PRO 2 IOT	4062172114189	DALIPRO2IOT	-	-	DALI 2	-	91x106x62	20	1	2811,00
----------------	---------------	-------------	---	---	--------	---	-----------	----	---	---------

Sensore ultrapiatto integrato per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2	4062172072045	DASENSLSPDLIUF G2	-	-	DALI 2	bianco	50x21x16	10	2	147,00
----------------------------	---------------	-------------------	---	---	--------	--------	----------	----	---	--------

Sensore di luce e presenza DALI, installazione nell'apparecchio

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD LI G2	4062172072069	DALISENSLSPDLIG2	-	-	DALI 2	bianco	48x15	25	3	131,00
-------------------------	---------------	------------------	---	---	--------	--------	-------	----	---	--------

Sensore da installazione a soffitto per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD CI G2	4062172072083	DALISENSLSPDCIG2	-	-	DALI 2	bianco	80x73	10	4	205,00
-------------------------	---------------	------------------	---	---	--------	--------	-------	----	---	--------

Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER MULTI3 G2	4062172072113	DALICOUPLMULTI3G2	-	-	DALI 2	grigio chiaro	118x30x21	25	5	129,00
------------------------	---------------	-------------------	---	---	--------	---------------	-----------	----	---	--------

Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato adatto a differenti altezze di montaggio per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	4062172072137	DALICOUPLSHBG2	-	-	DALI 2	bianco	139x118x37	20	6	212,00
----------------------------	---------------	----------------	---	---	--------	--------	------------	----	---	--------

Accoppiatore di sensori HF per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER HF G2	4062172072199	DALICOUPLHFG2	-	-	DALI 2	grigio chiaro	118x30x21	25	7	139,00
--------------------	---------------	---------------	---	---	--------	---------------	-----------	----	---	--------

Accoppiatore di sensori per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER E G2	4062172072212	DALICOUPEG2	-	-	DALI 2	grigio chiaro	118x30x21	25	8	145,00
-------------------	---------------	-------------	---	---	--------	---------------	-----------	----	---	--------

Accoppiatore di pulsanti DALI

c.to 1X

DALI COUPLER PUSHB G2	4062172087575	DALICOUPLSHBG2	-	-	DALI 2	-	43x43x21	60	9	225,00
-----------------------	---------------	----------------	---	---	--------	---	----------	----	---	--------

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

OSRAM



INFORMAZIONI GENERALI



Marcatura CE per apparecchi di illuminazione, lampade e accessori

Per poter provvedere all'immissione di un prodotto all'interno del mercato comunitario, il fabbricante deve sottoporlo ad una procedura di valutazione della conformità prevista dalla/e Direttiva/e applicabile/i.

Sul prodotto conforme deve essere apposta obbligatoriamente la marcatura CE che è indice di conformità ai requisiti essenziali di tutte le Direttive applicabili.

Al momento della pubblicazione del presente documento le direttive comunitarie applicabili ai fini dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti sono le seguenti:

Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/UE

L'obiettivo della direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno. Tale direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni indicati nell'allegato II della direttiva medesima.

Direttiva "Compatibilità elettromagnetica" 2014/30/UE

La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Direttiva "Ecodesign" 2009/125/UE

La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. La direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Direttiva "RoHS II" 2011/65/UE

La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Note sulla marcatura CE:

1. Marcatura CE come requisito obbligatorio per i prodotti commercializzati in Europa

La marcatura CE viene applicata al prodotto (altezza minima della marcatura: 5 mm). Qualora questo non fosse possibile in determinate circostanze, la marcatura può essere applicata alla confezione (se presente) come pure alla documentazione di accompagnamento.

La marcatura CE è un requisito per la vendita dei prodotti all'interno della UE, pertanto deve essere applicata al prodotto prima della commercializzazione. Applicando la marcatura CE ai propri prodotti, i produttori e gli importatori confermano che i loro prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di direttive europee e che hanno raggiunto gli obiettivi di tali direttive (ad esempio, compatibilità elettromagnetica). I requisiti essenziali sono soddisfatti se i prodotti sono stati realizzati in conformità con le relative direttive e le nostre norme tecniche armonizzate.

La marcatura CE si rivolge alle autorità nazionali competenti, quali ad esempio Camere di Commercio e Guardia di Finanza. La marcatura CE indica a dette autorità che al momento della commercializzazione il prodotto marcato è conforme con le direttive europee applicabili al prodotto e che richiedono una marcatura CE.

2. Né i rivenditori né i consumatori hanno il diritto di esaminare i certificati di conformità dei produttori

Il diritto di richiedere ed esaminare i certificati di conformità è riservato esclusivamente alle autorità nazionali competenti del mercato incaricate di verificare che i prodotti elettrici ed elettronici siano conformi ai requisiti di legge.

3. La marcatura CE non è un sigillo di qualità o un marchio di approvazione

La marcatura CE si riferisce esclusivamente alla conformità ai requisiti essenziali contenuti nelle direttive applicabili, pertanto, non è un indicatore di qualità del prodotto. Le caratteristiche di prodotto richieste dalle direttive vengono verificate dai produttori mediante test di laboratorio e confermate con la marcatura CE.

La marcatura CE non è da confondersi con i marchi di approvazione (come i marchi ENEC e VDE) rilasciati da enti di certificazione del prodotto.

Smaltimento semplice e corretto di lampade e apparecchi di illuminazione

La direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi della direttiva RAEE sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.

La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

La presente direttiva coinvolge le lampade LED, fluorescenti lineari, fluorescenti compatte e a scarica ad alta intensità, quali al sodio ad alta pressione, ad alogenuri metallici, al sodio bassa pressione e al mercurio e agli apparecchi di illuminazione. Starter, alimentatori, moduli LED e diodi a emissione luminosa sono classificati come componenti di apparecchi, e come tali rientrano nel processo di smaltimento degli stessi.

Tutti i prodotti OSRAM da smaltire in conformità alla direttiva RAEE riportano il simbolo qui riportato.



Le lampade a incandescenza e le lampade alogene non contengono sostanze nocive per l'ambiente e possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

La direttiva RAEE mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

LEDVANCE, che come tutti i Produttori è registrata presso il registro nazionale competente, adempie agli obblighi di legge attraverso il consorzio ECOLAMP che, operante dal 2004 senza scopi di lucro, offre ai Produttori e agli altri soggetti interessati un servizio completo per la gestione di tutte le fasi connesse al ritiro, trasporto, riciclo e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione a fine vita (www.ecolamp.it)

Per ulteriori informazioni, contattare la sede LEDVANCE locale.

Condizioni generali di vendita

1. Gli ordini dei nostri prodotti si intendono sempre accettati ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni.
Le nostre offerte e conferme si intendono salvo disponibilità.
Gli ordini, anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, si intendono subordinati alla nostra accettazione, che può essere anche parziale.
2. Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche dei nostri prodotti.
3. I prezzi si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, esclusi trasporto, imballi speciali ed imposte.
4. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, anche se le spese di trasporto sono incluse nel prezzo di vendita.
Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto.
5. È ugualmente esclusa ogni nostra responsabilità (né l'acquirente potrà pretendere l'annullamento totale o parziale dell'ordinazione) in caso di ritardi o riduzioni delle forniture per cause di forza maggiore, interruzioni del lavoro o simili. I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.
6. I pagamenti devono essere effettuati, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, presso la nostra sede di Milano, viale dell'Innovazione 3. Questo è considerato ad ogni effetto luogo di adempimento anche nei casi in cui il pagamento avvenga presso un altro luogo tramite un nostro incaricato (munito di nostra autorizzazione scritta) ovvero a mezzo di ricevute bancarie o tratte spiccate al domicilio del cliente.
Pagamenti differiti, rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura, da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate ci autorizzerà all'applicazione di interessi di mora al tasso previsto dalla normativa attualmente in vigore.
7. In mancanza di altri accordi per il collaudo delle lampade valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
8. In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Contatti e rete vendita

PIEMONTE (escluse le province di Verbania e Novara), VAL D'AOSTA, LIGURIA

GEC Snc

RAPPRESENTANZE MATERIALE ELETTRICO DI GIANNI CAVARZAN E BRUNO PERRECA

Tel. 011 9685903

CAVARZAN Gianni cell. 335 5243796

PERRECA Bruno cell. 335 1227745

e-mail: info@gecsnc.com

LOMBARDIA e province di Verbania e Novara

NEW ONLIGHT Srl

di Festinese Giorgio e Borghesi Diego

Tel. 02 87386360

e-mail: info@nolsrl.it

TRIVENETO

PRO2 Srl

Tel. 049 2134927

PENZO Mauro cell. 339 6871492

PENZO Simone cell. 338 9646505

e-mail: a.pro2-ext@ledvance.com

pro2@pro2srl.it

EMILIA ROMAGNA

BATTAGLIOLI Srl

Tel. 051 860336

e-mail: info@battaglioli.it

TOSCANA

EFFEZETA Sas

Tel. 055 8832722

ZACCHI Onorio cell. 335 6569501

e-mail: a.effezeta@ledvance.com

LAZIO

ELETTROTRADE Srl

Tel. 06 86802235

CARGNELUTTI Silvano cell. 335 7249343

ROSSI Paolo cell. 348 9030998

e-mail: elettrotrade@elettrotrade.eu

UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO E MOLISE

R.EL di Pieroni Domenichella

Tel. 075 396101

CANALICCHIO Giuseppe cell. 348 5860840

PIERONI Domenichella cell. 348 5860842

RADICCHI Leonardo cell. 392 5003184

e-mail: a.rel@ledvance.com

CAMPANIA e provincia di Potenza

FORUS Srls

Tel. 081 8946921

RUSCIANO Vincenzo cell. 345 3641017

FORASTIERE Emanuele cell. 366 6304824

e-mail: a.forus@ledvance.com

PUGLIA e provincia di Matera

LUCAIOLI Snc

Tel. 080 5427488

LUCAIOLI Enrico 348 5108216

LUCAIOLI Tommaso 348 5109029

e-mail: info@agenzialucaiolisrl.it

ordini@agenzialucaiolisrl.it

SICILIA

TORTORICI Antonino

TORTORICI Antonino cell. 337 957037

e-mail: a.tortorici@ledvance.com

antoniotortorici66@gmail.com

SARDEGNA

SILUX di Sergi Maurizio & DF

RAPPRESENTANZE Srls

Tel. 070 506337

DORE Fabrizio cell. 335 8328402

e-mail: fabrizio.silux@gmail.com

SERGI Maurizio cell. 339 8951632

e-mail: maurizio.silux@gmail.com

CALABRIA

G.A. SYSTEM di Andrea Guma

GUMA Andrea cell. 349 2561402

e-mail: a.guma@ga-system.com

A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore, sorgenti di illuminazione tradizionali e strisce LED.



LEDVANCE

LEDVANCE.IT

LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Per completare la nostra estesa gamma di apparecchi offriamo anche un'ampia gamma di lampade LED innovative e di eccellente qualità. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di lampade e servizi sono disponibili su www.ledvance.it

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel.: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com

Partner ufficiale:

