



MAGGIORE POTENZA, MAGGIORE EFFICIENZA, OTTIMA QUALITÀ

LEDVANCE DAMP PROOF

LEDVANCE.IT



LEDVANCE



DAMP PROOF



La nuova generazione delle DAMP PROOF per applicazioni standard ha flusso e efficienza luminosa migliorate (fino a 11.000 lm e 135 lm/W), una copertura diffusiva opalina e resistente che evita fenomeni di abbagliamento. È stata inoltre introdotta la temperatura di colore 3.000K in aggiunta alle attuali versioni in 4.000K e 6.500K.



CARATTERISTICHE PRODOTTO


- Struttura in policarbonato con staffe di montaggio in acciaio inossidabile e kit di sospensione e antifurto
- Disponibile nelle versioni on/off, Throughwire, DALI e EM (3h)
- Uso flessibile grazie ai numerosi accessori di montaggio e sospensione (inclusi)
- Marchio D per montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata

VANTAGGI PRODOTTO

- Flusso luminoso fino a 11.000 lm
- Elevata efficienza luminosa fino a 135 lm/W
- Ampiezza del fascio luminoso: 110°
- Temperatura di colore: 3.000K, 4.000 e 6.500 K
- Tutte le versioni hanno 5 anni di garanzia, eccetto la versione emergenza: 3 anni (batteria da 3 ore di durata)

AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

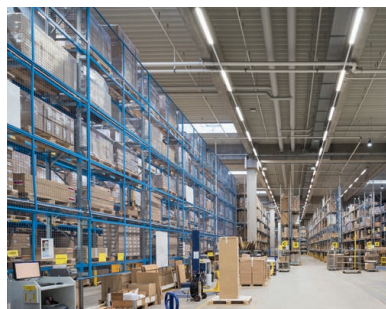


MAGAZZINI

Soffitti alti fino a nove metri, polvere e umidità e mancanza di luce diurna sono sfide che gli apparecchi di illuminazione devono superare nei magazzini.



PARCHEGGI

L'illuminazione è fondamentale sia per l'orientamento che per la sicurezza dei veicoli nei parcheggi. I lunghi tempi di funzionamento richiedono anche la massima efficienza energetica e lunghi intervalli di manutenzione.

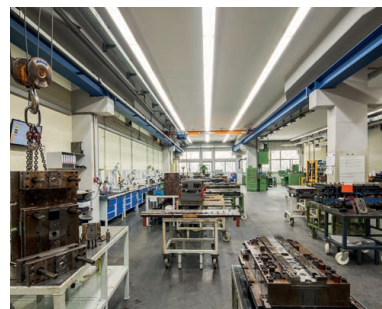

INDUSTRIE

Ore di lavoro accurato devono essere svolte nelle linee di montaggio, spesso senza luce naturale. Quindi la qualità della luce gioca un ruolo cruciale. Le DAMP PROOF hanno un tasso sfarfallio inferiore al 10% un'elevata consistenza del colore di SDMC <4.


DAMP PROOF

DAMP PROOF	NOVITÀ: DAMP PROOF Nuova Gen.	TUTTI I NUOVI VANTAGGI
115 lm/W	Aumento dell'efficienza luminosa fino a 135 lm/W	 Maggiore risparmio energetico
Fino a 6.400 lm	Fino a 11.000 lm	 Versioni con flusso luminoso più elevato per altezze fino a 9m
4.000 K/6.500 K	3.000 K/4.000 K/6.500 K	 Nuova temperatura di colore 3000 K
50.000 ore @ L70	50.000 ore L80 @ 25 °C 70.000 ore L70 @ 25 °C	 Vita utile migliorata = minori costi di manutenzione
Flicker < 20 %	Flicker < 10 %	 Migliore qualità della luce
5 SDCM	4 SDCM	 Consistenza del colore migliorata

L'INSTALLAZIONE NON POTREBBE ESSERE PIÙ SEMPLICE!



Installazione elettrica flessibile grazie a varie posizioni per il cablaggio

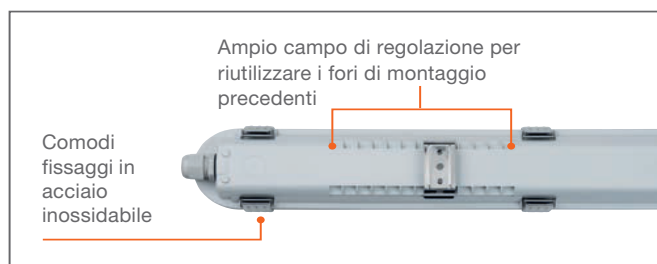

Ideale per progetti di ristrutturazione facili e veloci



Ampia gamma di accessori di montaggio per un utilizzo flessibile



Risparmio di tempo nell'installazione e nel cablaggio grazie al collegamento elettrico senza attrezzi



DAMP PROOF

Descrizione	Segmentazione	EAN	Codice ordinazione								Dimensioni [mm]		
-------------	---------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

LEDVANCE® DAMP PROOF 1200 **

DAMP PROOF 1200 21W/4000K IP65	■	4058075079892	DP120021840G2	1 x 36W FL	2 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 21W/6500K IP65	■	4058075218024	DP120021865G2	1 x 36W FL	2 400	115	6500	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 39W/4000K IP65	■	4058075079915	DP120039840G2	2 x 36W FL	4 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 39W/6500K IP65	■	4058075079854	DP120039865G2	2 x 36W FL	4 400	115	6500	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
Versione DALI *													
DAMP PROOF DALI 1200 21W/4000K IP65	■	4058075130913	DP120021840DA	1 x 36W FL	2 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 21W/6500K IP65	■	4058075218062	DP120021865DA	1 x 36W FL	2 400	115	6500	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 39W/4000K IP65	■	4058075130937	DP120039840DA	2 x 36W FL	4 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 39W/6500K IP65	■	4058075210141	DP120039865DA	2 x 36W FL	4 400	115	6500	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
Versione EMERGENZA *													
DAMP PROOF 1200 21W/4000K EM A 3 ORE	■	4058075203969	DP1200214000EM	1 x 36W FL	2 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 39W/4000K EM A 3 ORE	■	4058075203983	DP1200394000EM	2 x 36W FL	4 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 39W/6500K EM A 3 ORE	■	4058075204003	DP1200396500EM	2 x 36W FL	4 400	115	6500	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6

NUOVA GENERAZIONE

LEDVANCE® DAMP PROOF 1200

DAMP PROOF 1200 18W/4000K IP65 GY	■	4058075541047	DP120018840G3	1 x 36W FL	2 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 18W/6500K IP65 GY	■	4058075541061	DP120018865G3	1 x 36W FL	2 400	135	6500	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 32W/3000K IP65 GY	■	4058075541085	DP120032830G3	2 x 36W FL	4 000	125	3000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 32W/4000K IP65 GY	■	4058075541108	DP120032840G3	2 x 36W FL	4 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1200 32W/6500K IP65 GY	■	4058075541122	DP120032865G3	2 x 36W FL	4 400	135	6500	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
Versione DALI *													
DAMP PROOF DALI 1200 18W/4000K IP65 GY	■	4058075541641	DP120018840DAG3	1 x 36W FL	2 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 18W/6500K IP65 GY	■	4058075541665	DP120018865DAG3	1 x 36W FL	2 400	135	6500	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 32W/3000K IP65 GY	■	4058075541689	DP120032830DAG3	2 x 36W FL	4 000	125	3000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 32W/4000K IP65 GY	■	4058075541702	DP120032840DAG3	2 x 36W FL	4 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1200 32W/6500K IP65 GY	■	4058075541726	DP120032865DAG3	2 x 36W FL	4 000	125	6500	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
Versione EMERGENZA *													
DAMP PROOF EM 1200 18W/4000K IP65 GY	■	4058075541320	DP120018840EMG3	1 x 36W FL	2 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1200 18W/6500K IP65 GY	■	4058075541344	DP120018865EMG3	1 x 36W FL	2 400	135	6500	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1200 32W/3000K IP65 GY	■	4058075541368	DP120032830EMG3	2 x 36W FL	4 000	125	3000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1200 32W/4000K IP65 GY	■	4058075541382	DP120032840EMG3	2 x 36W FL	4 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1200 32W/6500K IP65 GY	■	4058075541405	DP120032865EMG3	2 x 36W FL	4 000	125	6500	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6

** Ad esaurimento

* Prodotto su richiesta

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DAMP PROOF

Descrizione	Segmentazione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	lm EFFETTIVO	lm/w	K		L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	
-------------	---------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	--	------------------	------------------	--------------------	----	--

LEDVANCE® DAMP PROOF 1500 **

DAMP PROOF 1500 30W/4000K IP65	■	4058075079939	DP150030840G2	1 x 58W FL	3 500	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 30W/6500K IP65	■	4058075218048	DP150030865G2	1 x 58W FL	3 500	115	6500	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 55W/4000K IP65	■	4058075079953	DP150055840G2	2 x 58W FL	6 400	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 55W/6500K IP65	■	4058075079878	DP150055865G2	2 x 58W FL	6 400	115	6500	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

Versione DALI *

DAMP PROOF DALI 1500 30W/4000K IP65	■	4058075130975	DP150030840DA	1 x 58W FL	3 500	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 30W/6500K IP65	■	4058075218086	DP150030865DA	1 x 58W FL	3 500	115	6500	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 55W/4000K IP65	■	4058075130999	DP150055840DA	2 x 58W FL	6 400	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 55W/6500K IP65	■	4058075210165	DP150055865DA	2 x 58W FL	6 400	115	6500	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

Versione EMERGENZA *

DAMP PROOF 1500 30W/4000K EM A 3 ORE	■	4058075204027	DP1500304000EM	1 x 58W FL	3 500	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 55W/4000K EM A 3 ORE	■	4058075204041	DP1500554000EM	2 x 58W FL	6 400	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 55W/6500K EM A 3 ORE	■	4058075204065	DP1500556500EM	2 x 58W FL	6 400	115	6500	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

NUOVA GENERAZIONE

LEDVANCE® DAMP PROOF 1500

DAMP PROOF 1500 26W/4000K IP65 GY	■	4058075541146	DP150026840G3	1 x 58W FL	3 500	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 26W/6500K IP65 GY	■	4058075541160	DP150026865G3	1 x 58W FL	3 500	115	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 46W/3000K IP65 GY	■	4058075541184	DP150046830G3	2 x 58W FL	5 750	125	3000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 46W/4000K IP65 GY	■	4058075541207	DP150046840G3	2 x 58W FL	6 400	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 46W/6500K IP65 GY	■	4058075541221	DP150046865G3	2 x 58W FL	6 400	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 58W/4000K IP65 GY	■	4058075541245	DP150058840G3	—	8 000	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 58W/6500K IP65 GY	■	4058075541269	DP150058865G3	—	8 000	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 81W/4000K IP65 GY	■	4058075541283	DP150081840G3	—	11 000	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 81W/6500K IP65 GY	■	4058075541306	DP150081865G3	—	11 000	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

Versione DALI *

DAMP PROOF DALI 1500 26W/4000K IP65 GY	■	4058075541740	DP150026840DAG3	1 x 58W FL	3 500	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 26W/6500K IP65 GY	■	4058075541764	DP150026865DAG3	1 x 58W FL	3 500	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 46W/3000K IP65 GY	■	4058075541788	DP150046830DAG3	2 x 58W FL	5 750	125	3000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 46W/4000K IP65 GY	■	4058075541801	DP150046840DAG3	2 x 58W FL	6 400	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 46W/6500K IP65 GY	■	4058075541825	DP150046865DAG3	2 x 58W FL	6 400	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 58W/4000K IP65 GY	■	4058075541849	DP150058840DAG3	—	8 000	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF DALI 1500 58W/6500K IP65 GY	■	4058075541863	DP150058865DAG3	—	8 000	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

Versione EMERGENZA *

DAMP PROOF EM 1500 26W/4000K IP65 GY	■	4058075541429	DP150026840EMG3	1 x 58W FL	3 500	150	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 26W/6500K IP65 GY	■	4058075541443	DP150026865EMG3	1 x 58W FL	3 500	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 46W/3000K IP65 GY	■	4058075541467	DP150046830EMG3	2 x 58W FL	5 750	125	3000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 46W/4000K IP65 GY	■	4058075541481	DP150046840EMG3	2 x 58W FL	6 400	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 46W/6500K IP65 GY	■	4058075541504	DP150046865EMG3	2 x 58W FL	6 400	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 58W/4000K IP65 GY	■	4058075541528	DP150058840EMG3	—	8 000	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 58W/6500K IP65 GY	■	4058075541542	DP150058865EMG3	—	8 000	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 81W/4000K IP65 GY	■	4058075541566	DP150081840EMG3	—	11 000	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF EM 1500 81W/6500K IP65 GY	■	4058075541580	DP150081865EMG3	—	11 000	135	6500	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

** Ad esaurimento

* Prodotto su richiesta

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DAMP PROOF

Descrizione	Segmentazione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	lm effettivo	lm/w	K	°C	L70 ²	L80 ²	Dimensioni [mm]	IP	
-------------	---------------	-----	--------------------	-----	-----------------	------	---	----	------------------	------------------	--------------------	----	--

LEDVANCE® DAMP PROOF THROUGH WIRING **

DAMP PROOF 1200 39W/4000K 5TH IP65	■	4058075319240	DP1200398405TH	2 x 36W FL	4 400	115	4000	105	50 000	35 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 1500 55W/4000K 5TH IP65	■	4058075319325	DP1500558405TH	2 x 58W FL	6 400	115	4000	105	50 000	35 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

NUOVA GENERAZIONE

LEDVANCE® DAMP PROOF THROUGH WIRING

DAMP PROOF 5TH 1200 32W/4000K IP65 GY	■	4058075541924	DP1200328405THG3	2 x 36W FL	4 400	135	4000	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6
DAMP PROOF 5TH 1500 46W/4000K IP65 GY	■	4058075541948	DP1500468405THG3	2 x 58W FL	6 400	135	4000	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6

** Ad esaurimento

* Prodotto su richiesta

¹⁾ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

²⁾ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

FACILE E FLESSIBILE DA INSTALLARE

Le DAMP PROOF di LEDVANCE sono molto facili e veloci da installare. Offrono un ampio campo di regolazione per poter riutilizzare i fori di montaggio precedenti e i versatili accessori di montaggio e sospensione inclusi rendono il montaggio particolarmente flessibile. Inoltre, la connessione di alimentazione senza attrezzi e le chiusure rapide in acciaio inossidabile consentono un notevole risparmio di tempo e fatica.



Scopri di più grazie al nostro video applicativo!

