



LA GAMMA PER L'ILLUMINAZIONE URBANA

APPARECCHI LED DI LEDVANCE: LE NOVITÀ

SETTEMBRE 2021



LEDVANCE.IT



LEDVANCE

LEDVANCE: PROMUOVIAMO LA LUCE

LA CATTIVA LUCE RISVEGLIA IL TUO LATO SELVAGGIO? PASSA AGLI APPARECCHI LEDVANCE.

Con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale, LEDVANCE combina la tradizionale illuminazione generale con tecnologie di illuminazione moderne e rivoluzionarie, costruendo relazioni durature con i clienti e una potente rete distributiva.

Come esperti di tendenze tecnologiche, siamo i precursori nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di alta qualità della luce e lunga durata. E in qualità di forte partner locale, siamo sempre al tuo fianco in modo affidabile in più di 140 paesi.

Che si tratti di apparecchi di illuminazione, lampade, strisce LED o soluzioni di gestione della luce all'avanguardia, i nostri team di specialisti sono focalizzati sulle esigenze specifiche dei nostri clienti. Stiamo dando un contributo decisivo per aumentare la tua competitività con innovazioni tecniche e soluzioni di illuminazione intelligente facili da usare e conformi alle direttive UE.

Con LEDVANCE sei sempre pronto ad affrontare il futuro. Il nostro attuale portafoglio di apparecchi di illuminazione soddisfa tutti i requisiti delle nuove direttive UE SRL e ELR. E tutto ciò che facciamo è orientato ai desideri dei nostri clienti. L'illuminazione urbana, ad esempio: i nostri nuovi proiettori e i prodotti per l'illuminazione stradale stabiliscono nuovi standard in termini di qualità, funzionalità e facilità di installazione.

Teniamo sempre in considerazione le tue esigenze come professionisti dell'illuminazione. Per questo facciamo di tutto per garantire che i nostri apparecchi di illuminazione siano particolarmente facili da progettare, installare e combinare.

Sulla base di questi principi, continueremo a sviluppare prodotti eccellenti e ad aiutarti anche nella tua lotta personale contro la cattiva luce.



CONTENUTI

Utilizza il pulsante **INDIETRO**
nelle seguenti pagine per tornare
alla pagina dei contenuti



ILLUMINAZIONE URBANA PER ESTERNI: LE NOVITÀ PER IL TUO SUCCESSO PREPARATI AD AFFRONTARE IL FUTURO CON GLI APPARECCHI LEDVANCE (SRL/ELR)

04

06

FLOODLIGHT



08

FLOODLIGHT 10W-50W	10
FLOODLIGHT 65W-200W	12
FLOODLIGHT SENSOR	14
FLOODLIGHT PHOTOCELL	16
FLOODLIGHT COMPACT	18
FLOODLIGHT MAX	22
FLOODLIGHT MAX ALIMENTATORI	25
FLOODLIGHT PERFORMANCE	26
FLOODLIGHT AREA	30



APPLICAZIONI STANDARD: Facciate di edifici | Aree pubbliche
Industria | Illuminazione di grandi aree | Impianti sportivi | Cantieri
Parcheggi | Sottopassi

STREETLIGHT



32

STREETLIGHT FLEX PICCOLO	34
STREETLIGHT FLEX MEDIO	36
STREETLIGHT FLEX GRANDE	38
STREETLIGHT FLEX ACCESSORI	40

APPLICAZIONI STANDARD: Strade di classe M, C e P secondo
EN 13201 | Parcheggi | Aree pubbliche | Industria



MAGGIORI INFORMAZIONI SU LEDVANCE E ABBREVIAZIONI



42

Cerca quanto segue per sfogliare
meglio questa brochure e scopri di più:

Torna alla pagina dei contenuti



Clicca per ulteriori informazioni



Tutti i seguenti valori per le classi di protezione IP e IK si applicano
esclusivamente agli apparecchi di illuminazione (esclusi gli accessori).

LE NOVITÀ PER IL TUO SUCCESSO

ILLUMINAZIONE DA ESTERNO PER SODDISFARE LE RICHIESTE PIÙ ESIGENTI

L'illuminazione per strade, parcheggi, impianti sportivi e altre grandi aree esterne deve soddisfare i massimi requisiti in termini di sicurezza, funzionalità, comfort visivo e robustezza. Con il nostro **FLOODLIGHT MAX** modulare e ad alta potenza e il nuovo **STREETLIGHT FLEX** moderno e di lunga durata, ti offriamo soluzioni per esterni completamente nuove, affidabili, potenti, estremamente efficienti e facili da installare. Ma non è tutto: per soddisfare tutte le tue esigenze, la nostra offerta per l'illuminazione urbana è stata ampliata anche con la famiglia **FLOODLIGHT COMPACT** per un'illuminazione esterna sicura e di lunga durata.

Questa ampia gamma e le versatili opzioni di montaggio consentono molte applicazioni diverse.

SERVIZI E SUPPORTO PER UNA LUCE MIGLIORE

Come tuo partner, affianchiamo l'offerta di questi straordinari prodotti con un servizio altrettanto straordinario. I nostri servizi sono perfettamente adattati alle esigenze degli utenti professionali. Ad esempio, la nostra rete di vendita capillare ci consente di essere sempre al tuo fianco ovunque ti trovi. Puoi contare su di noi in tutti i tuoi progetti di illuminazione, dalla consulenza iniziale al supporto tecnico post-vendita. È anche utile sapere che tutti gli apparecchi e gli imballaggi LEDVANCE soddisfano i requisiti delle nuove normative UE sull'eco-design e sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose (SLR/ELR).

Adesso sei preparato al meglio per soddisfare insieme a noi le esigenze dei tuoi clienti con una luce migliore.



I TUOI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO



Rete globale



Ampio portafoglio da un unico fornitore



Servizi eccellenti


UN SERVIZIO COMPLETO PER IL SUCCESSO DEI TUOI PROGETTI

Oltre a prodotti di qualità e un ottimo servizio clienti (tradecentroservizi@ledvance.com), ti supportiamo in molti altri modi durante tutti i tuoi progetti di illuminazione. Vai su [ledvance.it](https://www.ledvance.it) e scopri i nostri servizi online come lo Strumento di calcolo rapido della luce, i nostri moduli di eLearning o il software di progettazione della luce DIALux/RELUX.

SSO

SOLUZIONI IDEALI PER L'ILLUMINAZIONE URBANA IN ESTERNI

ILLUMINAZIONE STRADALE & PARCHEGGI

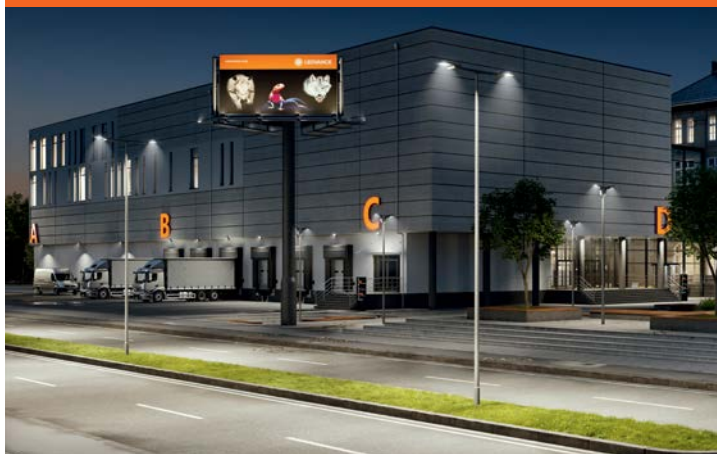

PERFORMANCE CLASS



STREETLIGHT FLEX PICCOLO/MEDIO/GRANDE

Famiglia di prodotti professionali per l'illuminazione stradale, che offre tutto quello che ci si aspetta da un apparecchio per esterni di alta qualità: robustezza, lunga durata, qualità dei componenti e altissima efficienza.

ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E GRANDI AREE



PERFORMANCE CLASS



FLOODLIGHT MAX 2/3/4 MODULI:

La prima gamma di proiettori modulari di LEDVANCE ad alta potenza per l'illuminazione di grandi aree e impianti sportivi, che consente la sostituzione flessibile di sistemi di illuminazione tradizionali ad alta potenza.

ILLUMINAZIONE ESTERNA



VALUE CLASS



FLOODLIGHT COMPACT VALUE PICCOLA E MEDIA POTENZA/CON sensore

Gamma completa di proiettori VALUE, dalle caratteristiche essenziali e dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.


SLR/ELR: PREPARATI A UNA

REGOLAMENTO UE: NUOVE REGOLE PER LA LUCE DEL FUTURO

L'UE sta facendo il suo prossimo grande passo verso un'illuminazione più efficiente e rispettosa del clima e nel 2021 sono in arrivo alcuni cambiamenti fondamentali nel mercato dell'illuminazione.

Questi cambiamenti sono stati innescati dalla nuova direttiva UE 2019/2020 Single Lighting Regulation (SLR) e dalla nuova direttiva UE 2019/2015 Energy Label Regulation (ELR), in vigore dalla fine del 2019 che ora sono in fase di attuazione. L'obiettivo è proteggere l'ambiente, rafforzare la tutela dei consumatori e migliorare la sostenibilità dei prodotti.

Un elemento fondamentale delle Direttive è che non verrà più fatta distinzione tra moduli, lampade e apparecchi di illuminazione ma si farà riferimento solo a sorgenti luminose.

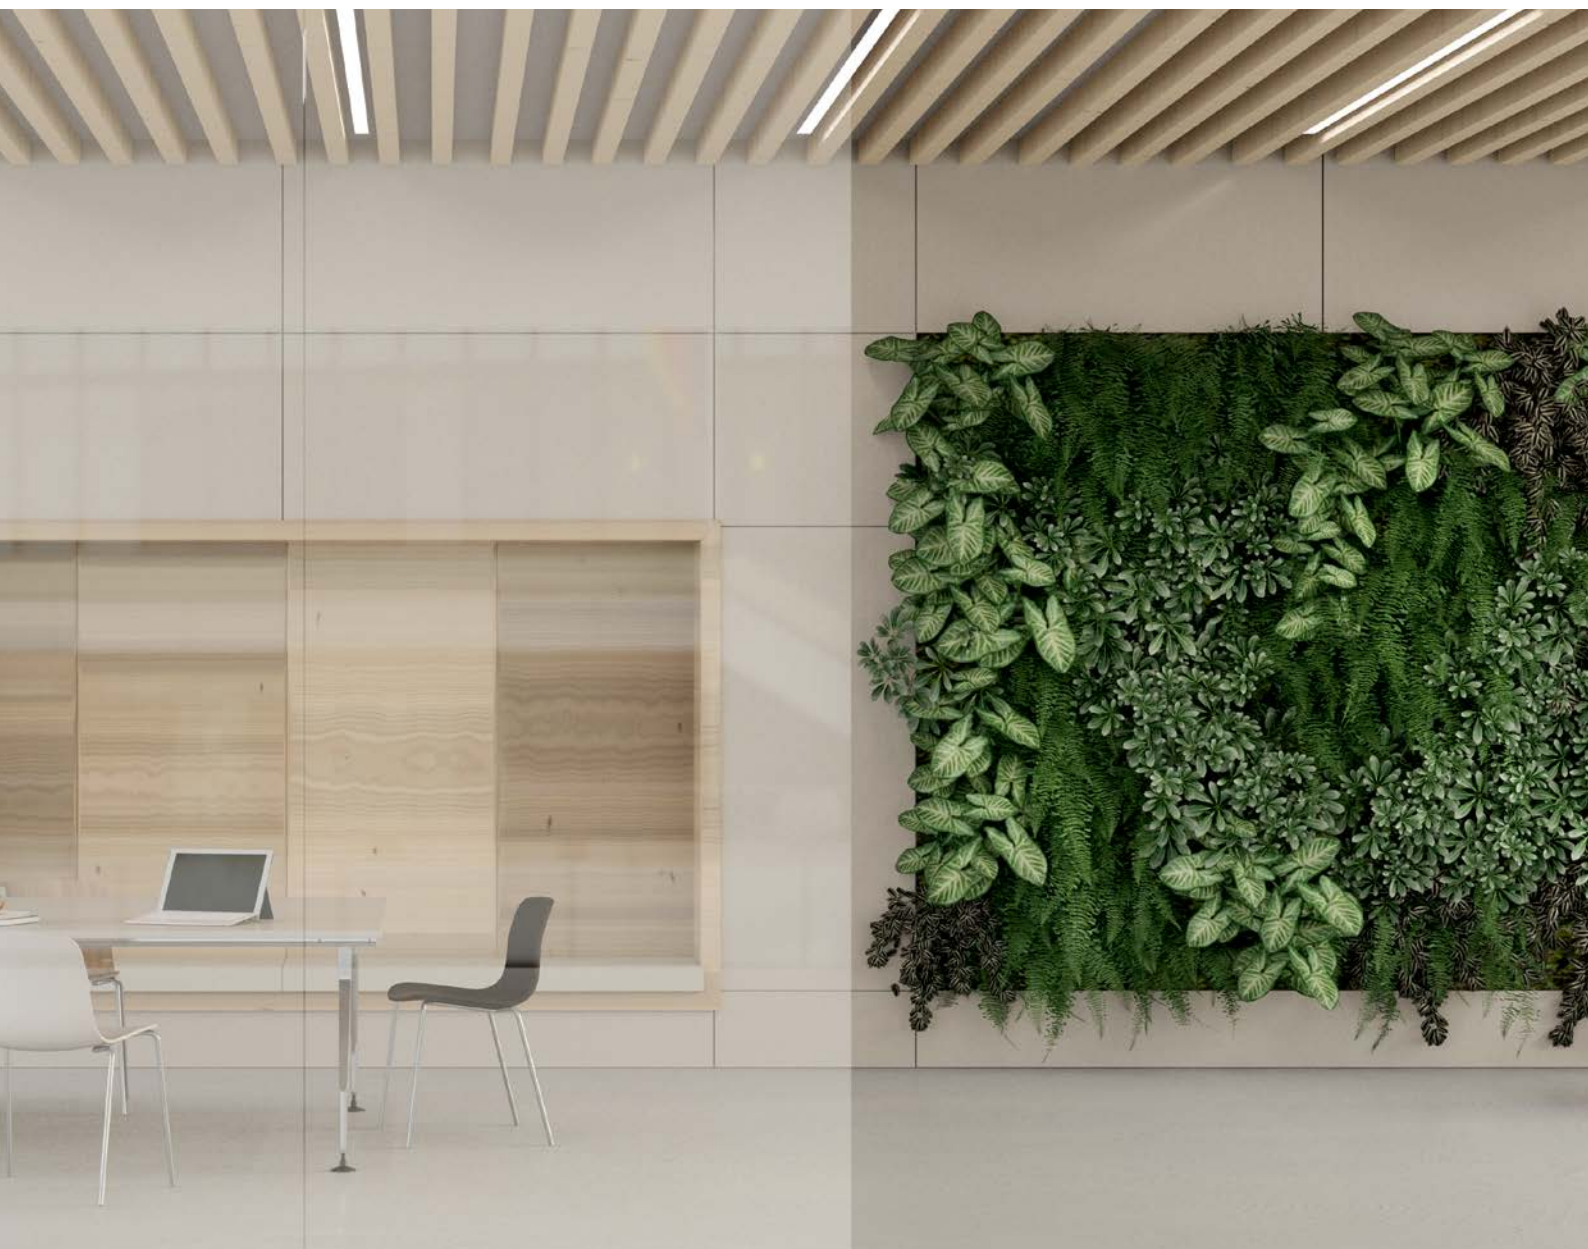

LUCE SOSTENIBILE


NOVITÀ: SORGENTI LUMINOSE ANZICHÉ LAMPADE E APPARECCHI

Oltre a promuovere l'efficienza energetica, le direttive mirano al risparmio di risorse e a rafforzare l'economia circolare. Lampade, moduli LED e apparecchi sono stati quindi ridefiniti e riclassificati. L'UE ora distingue tra "sorgenti luminose", "alimentatore separato" e "prodotti contenitori".

Gli apparecchi di illuminazione LEDVANCE sono generalmente classificati come prodotti contenitori e non hanno più un'etichetta energetica dal 25 dicembre 2019.

SORGENTI LUMINOSE

Sono prodotti azionati elettricamente che emettono luce bianca. Possono essere lampade LED e tradizionali usate per l'illuminazione generale o apparecchi di illuminazione con componenti completamente integrati. Esclusivamente le sorgenti luminose sono soggette alle nuove direttive UE SLR/ELR.

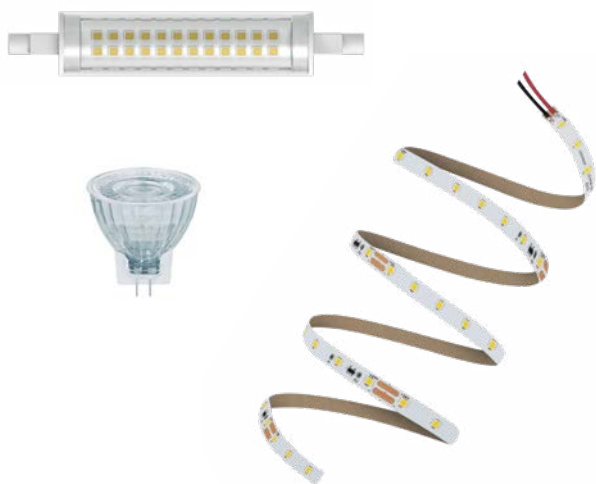

PRODOTTI CONTENITORI

Comprendono gli apparecchi di illuminazione e gli altri sistemi in cui è possibile rimuovere la sorgente luminosa senza causare danni permanenti e utilizzando gli strumenti comunemente disponibili. I prodotti contenitori sono esenti dalle direttive SRL/ELR e quindi non devono mostrare l'etichetta energetica.



RISPETTARE I REQUISITI E SUPERARLI

Una percentuale molto ampia di prodotti LEDVANCE soddisfa già i requisiti del nuovo regolamento sull'ecodesign. Naturalmente ci assicureremo sempre di fornirti esclusivamente prodotti conformi alla direttiva.

Ci impegniamo inoltre non solo a soddisfare i requisiti, ma a superarli.

CHIEDI – NOI ABBIAMO LA RISPOSTA

Vuoi maggiori informazioni sulle direttive SLR/ELR o hai domande su sorgenti luminose specifiche? Gli esperti del nostro team tecnico sono lieti di consigliarti. Puoi fare riferimento alla agenzia LEDVANCE della tua zona.

Ulteriori informazioni sull'impatto delle direttive SLR ed ELR sono disponibili nella nostra brochure dedicata e sul nostro sito web: ledvance.it/slr-elr

FLOODLIGHT

LA GIUSTA LUCE PER I TUOI PROGETTI DI ILLUMINAZIONE DI AREE ESTERNE E IMPIANTI SPORTIVI

ILLUMINAZIONE ESTERNA GENERALE



FLOODLIGHT: POTENZA A TUTTO TONDO



Ampia famiglia di proiettori per un'illuminazione altamente efficiente e di lunga durata per un'ampia gamma di applicazioni.

PERFORMANCE CLASS

Pagina 10



FLOODLIGHT SENSOR E PHOTOCELL SENSOR: INTELLIGENTE ED EFFICIENTE




Apparecchi IP65 con luce programmabile e regolabile, sensore di movimento e di luminosità.

PERFORMANCE CLASS

Pagina 14

Distribuzione della luce
SYM 100



Luce simmetrica
100° x 100°
Illuminazione generale
per esterni e facciate



FLOODLIGHT COMPACT: VERSATILE

Apparecchi dotati di tutte le caratteristiche essenziali per un'illuminazione esterna sicura e senza preoccupazioni.

VALUE CLASS

Pagina 18



FLOODLIGHT COMPACT SENSOR: FUNZIONALE

Apparecchi per un'illuminazione esterna ottimizzata mediante il sensore di movimento e di luminosità.

VALUE CLASS

Pagina 20



ILLUMINAZIONE DI AREE ESTERNE E IMPIANTI SPORTIVI



FLOODLIGHT MAX: MASSIMA RESA IN LUMEN




Proiettore ad alta potenza estremamente robusto, modulare grazie ai quattro angoli di emissione e con un flusso luminoso fino a 164.000 lumen. Adatto per la sostituzione di apparecchi a scarica ad alta pressione fino a 2 kW.

PERFORMANCE
CLASS


Pagina 22

Distribuzione della luce SYM 10




Fascio Simmetrico 10°

Illuminazione di piccole aree con elevati requisiti illuminotecnici




2500 lx $U_0 > 0.7$

Distribuzione della luce SYM 30




Fascio Simmetrico 30°

Illuminazione di campi sportivi e applicazioni che richiedono alti livelli di illuminazione




300 lx $U_0 > 0.7$

Distribuzione della luce SYM 60




Fascio Simmetrico 60°

Illuminazione di aree sportive e applicazioni con livelli di luce alti o medi




120 lx $U_0 > 0.7$

Distribuzione della luce ASYM 50 x 110




Fascio ampio Asimmetrico 50° x 110°

Illuminazione di aree, parcheggi e campi sportivi



20 lx $U_0 > 0.25$



Risultati dell'applicazione tipica con i prodotti installati. Il punto grigio mostra la posizione del palo.



FLOODLIGHT PERFORMANCE: POTENTE E PRECISO




Proiettori altamente durevoli ed efficienti, con un'efficienza fino a 140 lm/W. Disponibili in quattro distribuzioni della luce e configurazioni di emissione luminosa che vanno da 6.300 a 40.800 lumen, ideali per sostituire gli apparecchi di illuminazione tradizionali e per le nuove installazioni.

PERFORMANCE
CLASS


Pagina 26

Distribuzione della luce ASYM 55 x 110




Fascio ampio Asimmetrico 55° x 110°

Illuminazione di aree, parcheggi, campi sportivi e facciate




20 lx $U_0 > 0.25$

Distribuzione della luce ASYM 45 x 140




Fascio Asimmetrico extra ampio 45° x 140°

Illuminazione di aree, parcheggi e strade (industriali) con un'ampia distanza tra i pali




20 lx $U_0 > 0.25$

Distribuzione della luce SYM R30




Fascio Simmetrico rotazionale 30°

Illuminazione di campi sportivi e applicazioni che richiedono alti livelli di illuminamento




200 lx $U_0 > 0.5$

Distribuzione della luce SYM 60




NOVITÀ: Fascio Simmetrico 60°

Illuminazione di aree sportive e applicazioni con livelli di luce alti o medi



100 lx $U_0 > 0.5$



Risultati dell'applicazione tipica con i prodotti installati. Il punto grigio mostra la posizione del palo.



FLOODLIGHT AREA: LUCE UNIVERSALE


Proiettore altamente efficiente e flessibile per l'illuminazione di qualsiasi area.

VALUE
CLASS

Pagina 30




Distribuzione della luce ASYM 48 x 92




Fascio Asimmetrico 48°x92°

Ideale per l'illuminazione di aree e piccoli campi sportivi.



20 lx $U_0 > 0.25$

Risultati dell'applicazione tipica con i prodotti installati. Il punto grigio mostra la posizione del palo.



FLOODLIGHT 10W – 50W

Proiettore con riflettore, distribuzione della luce simmetrica fino a 120 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nera o bianca
- Angolo del fascio simmetrico: 100° × 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, cablaggio necessario
- Protezione contro le sovratensioni: fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Diffusore smerigliato in vetro temperato per un'illuminazione uniforme
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- Resistenza agli urti: IK07
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Sostituzione per proiettori con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Aree di costruzione

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

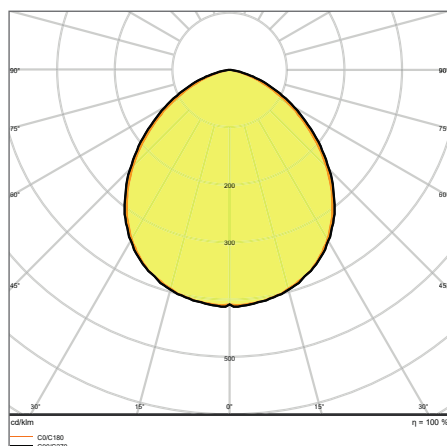

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

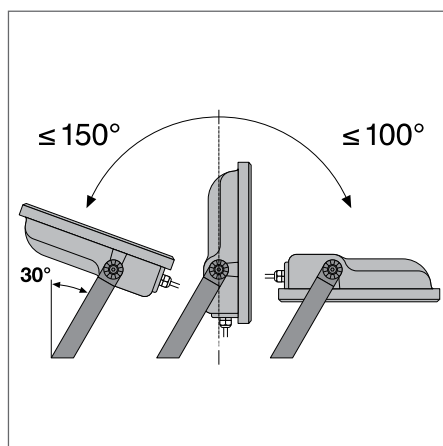

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Descrizione	Segmento	COORD	EAN								
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D10830BG3	4058075420847	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	70 000	55 000	38,06
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	■	FL00D10830WG3	4058075420861	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	70 000	55 000	38,06
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D10840BG3	4058075420885	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	70 000	55 000	38,06
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	■	FL00D10840WG3	4058075420908	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	70 000	55 000	38,06
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D10865BG3	4058075420922	80 W HAL	10	1 200	120	6 500	70 000	55 000	38,06
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	■	FL00D10865WG3	4058075420946	80 W HAL	10	1 200	120	6 500	70 000	55 000	38,06
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D20830BG3	4058075420960	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	70 000	55 000	41,21
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	■	FL00D20830WG3	4058075420991	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	70 000	55 000	41,21
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D20840BG3	4058075421011	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	70 000	55 000	41,21
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	■	FL00D20840WG3	4058075421035	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	70 000	55 000	41,21
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D20865BG3	4058075421059	160 W HAL	20	2 400	120	6 500	70 000	55 000	41,21
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	■	FL00D20865WG3	4058075421073	160 W HAL	20	2 400	120	6 500	70 000	55 000	41,21
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D30830BG3	4058075421097	250 W HAL	30	3 300	110	3 000	70 000	55 000	63,74
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	■	FL00D30830WG3	4058075421110	250 W HAL	30	3 300	110	3 000	70 000	55 000	63,74
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D30840BG3	4058075421134	250 W HAL	30	3 600	120	4 000	70 000	55 000	63,74
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	■	FL00D30840WG3	4058075421165	250 W HAL	30	3 600	120	4 000	70 000	55 000	63,74
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D30865BG3	4058075421189	250 W HAL	30	3 600	120	6 500	70 000	55 000	63,74
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	■	FL00D30865WG3	4058075421202	250 W HAL	30	3 600	120	6 500	70 000	55 000	63,74
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D50830BG3	4058075421226	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	70 000	55 000	70,14
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	■	FL00D50830WG3	4058075421240	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	70 000	55 000	70,14
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D50840BG3	4058075421264	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	70 000	55 000	70,14
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	■	FL00D50840WG3	4058075421288	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	70 000	55 000	70,14
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D50865BG3	4058075421301	400 W HAL	50	6 000	120	6 500	70 000	55 000	70,14
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	■	FL00D50865WG3	4058075421325	400 W HAL	50	6 000	120	6 500	70 000	55 000	70,14

Descrizione						L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT 65 W – 200 W

Proiettore con riflettore, distribuzione della luce simmetrica fino a 125 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio con vetro temperato
- Angolo del fascio simmetrico: $100^\circ \times 100^\circ$
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Membrana di sfiato per ottimizzare il ricambio d'aria, senza compromettere la protezione IP
- Protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Diffusore smerigliato in vetro temperato per un'illuminazione uniforme
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Nessun rapporto di emissione luminosa superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- Resistenza agli urti: IK08
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Sostituzione per proiettori con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

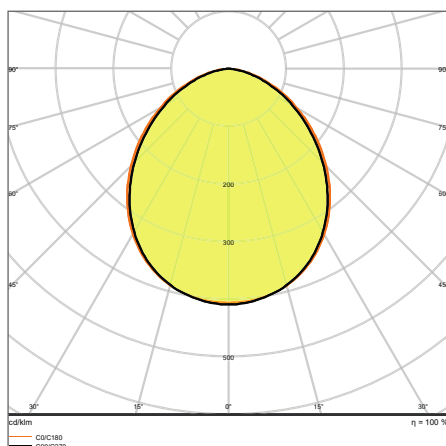

FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK

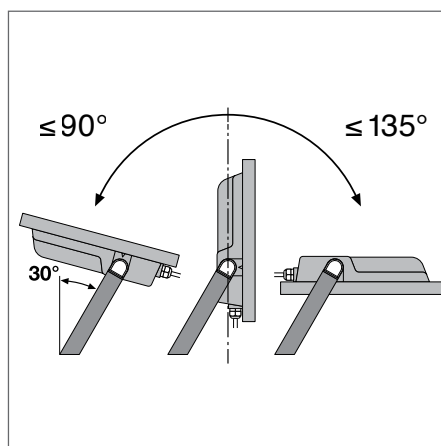

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Descrizione	Segmento	COORD	EAN								
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D65830BG3	4058075422445	500 W HAL	65	7 150	110	3000	70 000	55 000	229,95
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D65840BG3	4058075422469	500 W HAL	65	8 000	123	4000	70 000	55 000	229,95
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D65865BG3	4058075422483	500 W HAL	65	8 000	123	6500	70 000	55 000	229,95
FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D80830BG3	4058075422506	750 W HAL	80	8 800	110	3000	70 000	55 000	262,82
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D80840BG3	4058075422520	750 W HAL	80	10 000	125	4000	70 000	55 000	262,82
FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D80865BG3	4058075422544	750 W HAL	80	10 000	125	6500	70 000	55 000	262,82
FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D125830BG3	4058075423695	1 000 W HAL	125	13 750	110	3000	70 000	55 000	416,12
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D125840BG3	4058075423701	1 000 W HAL	125	15 000	120	4000	70 000	55 000	416,12
FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D125865BG3	4058075423718	1 000 W HAL	125	15 000	120	6500	70 000	55 000	416,12
FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D165830BG3	4058075423725	1 500 W HAL	165	18 150	110	3000	70 000	55 000	481,85
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D165840BG3	4058075423732	1 500 W HAL	165	20 000	121	4000	70 000	55 000	481,85
FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D165865BG3	4058075423749	1 500 W HAL	165	20 000	121	6500	70 000	55 000	481,85
FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	■	FL00D200830BG3	4058075423756	2 000 W HAL	200	22 000	110	3000	70 000	55 000	880,22
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	■	FL00D200840BG3	4058075423763	2 000 W HAL	200	25 000	125	4000	70 000	55 000	880,22
FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	■	FL00D200865BG3	4058075423770	2 000 W HAL	200	25 000	125	6500	70 000	55 000	880,22

Descrizione							L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 x 237 x 49
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 x 237 x 49
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 x 237 x 49
FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 x 250 x 55
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 x 250 x 55
FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 x 250 x 55
FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 x 290 x 59
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 x 290 x 59
FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 x 290 x 59
FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 x 322 x 60
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 x 322 x 60
FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 x 322 x 60
FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 x 354 x 62
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 x 354 x 62
FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	100 x 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 x 354 x 62

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT SENSOR

Proiettore con sensore di movimento e luminosità



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nera o bianca
- Angolo del fascio simmetrico: 100° × 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Sensore di movimento e luce diurna PIR
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, cablaggio necessario


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile
- Facile configurazione della portata del sensore, della luce diurna e del rilevamento del movimento tramite interruttore a rotazione
- Override sempre attivo, attivato tramite uno speciale schema di commutazione di rete
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia



APPLICAZIONI

- Sostituzione per proiettori con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

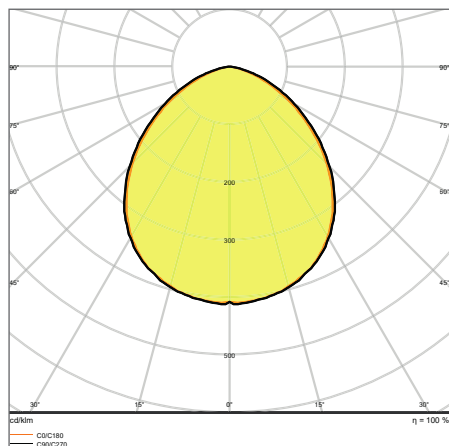

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

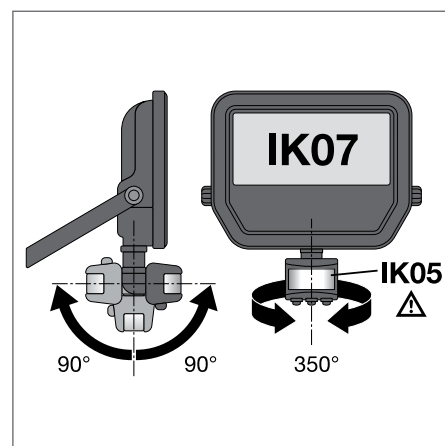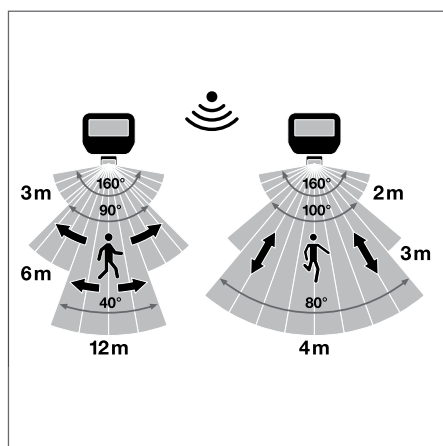

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Descrizione	Segmento	COORD	EAN		W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	€
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	■	FLOOD10830BSG3	4058075460836	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	82,74
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	■	FLOOD10830WSG3	4058075460850	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	82,74
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	■	FLOOD10840BSG3	4058075460874	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	82,74
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	■	FLOOD10840WSG3	4058075460898	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	82,74
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	■	FLOOD20830BSG3	4058075460911	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	65,63
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	■	FLOOD20830WSG3	4058075460935	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	65,63
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	■	FLOOD20840BSG3	4058075460959	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	65,63
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	■	FLOOD20840WSG3	4058075460973	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	65,63
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	■	FLOOD50830BSG3	4058075460997	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	131,25
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	■	FLOOD50830WSG3	4058075461017	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	131,25
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	■	FLOOD50840BSG3	4058075461031	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	131,25
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	■	FLOOD50840WSG3	4058075461055	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	131,25

Descrizione		CRI	IK		CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	100 x 100	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	100 x 100	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	100 x 100	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	100 x 100	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	100 x 100	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	100 x 100	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	100 x 100	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	100 x 100	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	100 x 100	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	100 x 100	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	100 x 100	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	100 x 100	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Descrizione	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Area di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione controllato dal sensore
FLOODLIGHT SENSOR 10 W	Movimento/Luminosità	Infrarosso passivo/Fotocellula	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 20 W	Movimento/Luminosità	Infrarosso passivo/Fotocellula	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 50 W	Movimento/Luminosità	Infrarosso passivo/Fotocellula	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Proiettore con sensore di luminosità



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio con vetro temperato, nera
- Sensore di luminosità con fotocellula integrata, accensione automatica < 35 lx, spegnimento automatico > 95 lx
- Angolo del fascio simmetrico: 100° × 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia rotazione
- Collegamento tramite cavo flessibile da 1 m, cablaggio necessario


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Si accende e si spegne automaticamente in base alla quantità di luce diurna disponibile grazie al sensore di luminosità con fotocellula
- Override sempre attivo, attivato tramite uno speciale schema di commutazione di rete
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- Resistenza agli urti: IK08 (sensore fotocellula IK08)
- 5 anni di garanzia



APPLICAZIONI

- Sostituzione per proiettori con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

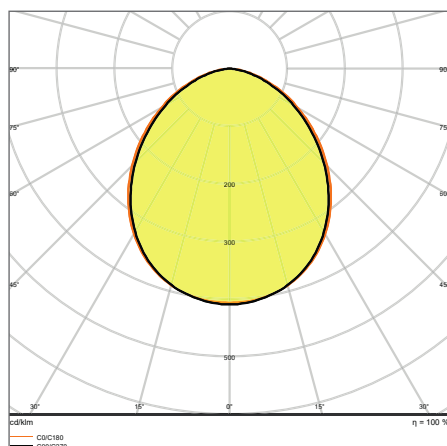

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK

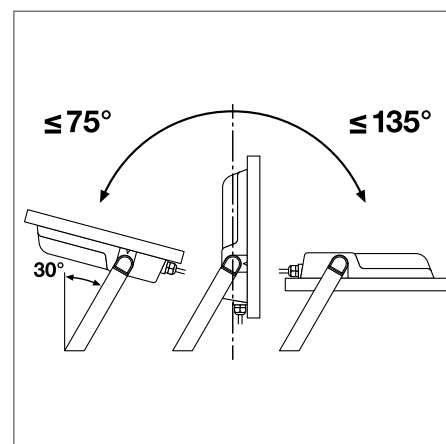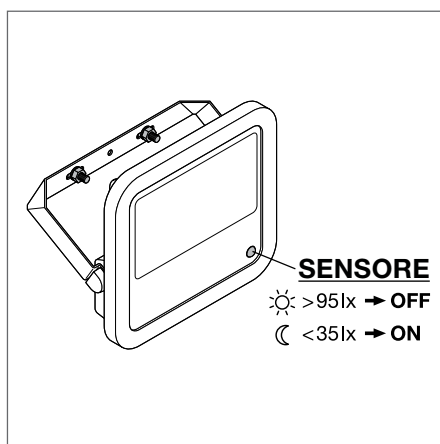

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Descrizione	Segmento	COORD	EAN		W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	€
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	FLOOD65840BSLG3	4058075461093	500 W HAL	65	8 000	125	4000	70 000	55 000	400,05
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	FLOOD80840BSLG3	4058075461130	750 W HAL	80	10 000	125	4000	70 000	55 000	474,29
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	FLOOD125840BSLG3	4058075461161	1 000 W HAL	125	15 000	125	4000	70 000	55 000	704,24
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	FLOOD165840BSLG3	4058075461185	1 500 W HAL	165	20 000	125	4000	70 000	55 000	802,73
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	FLOOD200840BSLG3	4058075461208	2 000 W HAL	200	25 000	125	4000	70 000	55 000	960,44

Descrizione		CRI	FLICKER VALUE	IK		CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 × 237 × 49
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 × 250 × 55
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 × 290 × 59
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 × 322 × 60
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 × 354 × 62

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Descrizione	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità
FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W	Luminosità	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W	Luminosità	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W	Luminosità	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W	Luminosità	Fotocellula	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W	Luminosità	Fotocellula	35...95 lx

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT COMPACT

Proiettore con riflettore, distribuzione della luce simmetrica



²



¹

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Efficienza: fino a 100 lm/W
- Angolo del fascio simmetrico: 100° × 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione
- Sensore flessibile di movimento e luminosità
- Sensore con rotazione di 350° e inclinazione di 180°


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design robusto ma leggero e compatto
- Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro smerigliato e temperato
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile
- Facile regolazione della portata del sensore, rilevamento della luminosità e tempo di commutazione



APPLICAZIONI

- Sostituzione per proiettori con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

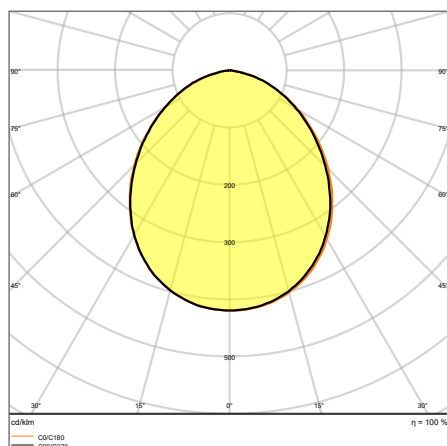

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK

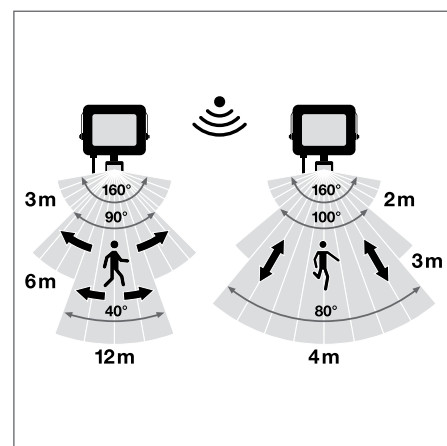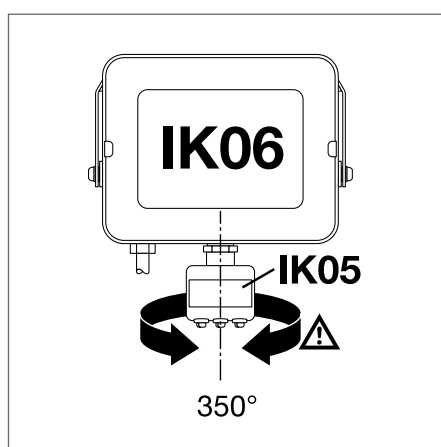

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Disponibili versioni con sensore

FLOODLIGHT COMPACT

Proiettore con distribuzione della luce simmetrica

Descrizione	Segmento	COORD	EAN		W	lm	lm/W	K	L70 ³	L80 ³	€
NOVITÀ FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	■	FLCOMP10830B	4058075574557	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000	38,06
NOVITÀ FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	■	FLCOMP10830W	4058075574571	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000	38,06
NOVITÀ FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	■	FLCOMP10840B	4058075574595	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000	38,06
NOVITÀ FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	■	FLCOMP10840W	4058075574618	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000	38,06
NOVITÀ FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	■	FLCOMP10865B	4058075574656	80W HAL	10	1 000	100	6500	50 000	35 000	38,06
NOVITÀ FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	■	FLCOMP10865W	4058075574694	80W HAL	10	1 000	100	6500	50 000	35 000	38,06
NOVITÀ FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	■	FLCOMP20830B	4058075574731	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000	41,21
NOVITÀ FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	■	FLCOMP20830W	4058075574755	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000	41,21
NOVITÀ FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	■	FLCOMP20840B	4058075574779	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000	41,21
NOVITÀ FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	■	FLCOMP20840W	4058075574793	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000	41,21
NOVITÀ FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	■	FLCOMP20865B	4058075574816	160W HAL	20	2 000	100	6500	50 000	35 000	41,21
NOVITÀ FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	■	FLCOMP20865W	4058075574830	160W HAL	20	2 000	100	6500	50 000	35 000	41,21
NOVITÀ FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	■	FLCOMP50830B	4058075574854	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000	70,14
NOVITÀ FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	■	FLCOMP50830W	4058075574878	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000	70,14
NOVITÀ FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	■	FLCOMP50840B	4058075574892	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000	70,14
NOVITÀ FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	■	FLCOMP50840W	4058075574915	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000	70,14
NOVITÀ FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	■	FLCOMP50865B	4058075574939	400W HAL	50	5 000	100	6500	50 000	35 000	70,14
NOVITÀ FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	■	FLCOMP50865W	4058075574960	400W HAL	50	5 000	100	6500	50 000	35 000	70,14
NOVITÀ FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	■	FLCOMP90830B	4058075574984	750W HAL	90	8 100	90	3000	50 000	35 000	262,82
NOVITÀ FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	■	FLCOMP90840B	4058075575004	750W HAL	90	9 000	100	4000	50 000	35 000	262,82
NOVITÀ FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	■	FLCOMP90865B	4058075575080	750W HAL	90	9 000	100	6500	50 000	35 000	262,82
NOVITÀ FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	■	FLCOMP135830B	4058075575103	1 000W HAL	135	12 150	90	3000	50 000	35 000	416,12
NOVITÀ FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	■	FLCOMP135840B	4058075575127	1 000W HAL	135	13 500	100	4000	50 000	35 000	416,12
NOVITÀ FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	■	FLCOMP135865B	4058075575141	1 000W HAL	135	13 500	100	6500	50 000	35 000	416,12
NOVITÀ FL COMP V 180W 830 SYM 100 BK	■	FLCOMP180830B	4058075575165	1 500W HAL	180	16 800	90	3000	50 000	35 000	481,85
NOVITÀ FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	■	FLCOMP180840B	4058075575189	1 500W HAL	180	18 000	100	4000	50 000	35 000	481,85
NOVITÀ FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	■	FLCOMP180865B	4058075575202	1 500W HAL	180	18 000	100	6500	50 000	35 000	481,85

Descrizione		CRI	FLICKER VALUE	IK		CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
NOVITÀ FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	280	1 000	114 x 109 x 29
NOVITÀ FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	280	1 000	114 x 109 x 29
NOVITÀ FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	280	1 000	114 x 109 x 29
NOVITÀ FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	280	1 000	114 x 109 x 29
NOVITÀ FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	280	1 000	114 x 109 x 29
NOVITÀ FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	280	1 000	114 x 109 x 29
NOVITÀ FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	320	1 000	124 x 122 x 29
NOVITÀ FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	320	1 000	124 x 122 x 29
NOVITÀ FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	320	1 000	124 x 122 x 29
NOVITÀ FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	320	1 000	124 x 122 x 29
NOVITÀ FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	320	1 000	124 x 122 x 29
NOVITÀ FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	320	1 000	124 x 122 x 29
NOVITÀ FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	560	1 000	160 x 170 x 36
NOVITÀ FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	560	1 000	160 x 170 x 36
NOVITÀ FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	560	1 000	160 x 170 x 36
NOVITÀ FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	560	1 000	160 x 170 x 36
NOVITÀ FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	560	1 000	160 x 170 x 36
NOVITÀ FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	100 x 100	≥80	<10 %	IK06	560	1 000	160 x 170 x 36
NOVITÀ FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	1 520	1 000	236 x 255 x 40
NOVITÀ FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	1 520	1 000	236 x 255 x 40
NOVITÀ FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	1 520	1 000	236 x 255 x 40
NOVITÀ FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	2 210	1 000	274 x 305 x 48
NOVITÀ FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	2 210	1 000	274 x 305 x 48
NOVITÀ FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	2 210	1 000	274 x 305 x 48
NOVITÀ FL COMP V 180W 830 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	2 910	1 000	300 x 340 x 55
NOVITÀ FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	2 910	1 000	300 x 340 x 55
NOVITÀ FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	100 x 100	≥80	<10 %	IK08	2 910	1 000	300 x 340 x 55

³ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR

Proiettore con sensore di movimento e luminosità

Descrizione	Segmento	COORD	EAN								
NOVITÀ FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK		FLCOMP10830BS	4058075575226	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000	60,00
NOVITÀ FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK		FLCOMP10840BS	4058075575240	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000	60,00
NOVITÀ FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK		FLCOMP20830BS	4058075575264	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000	65,83
NOVITÀ FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK		FLCOMP20840BS	4058075575288	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000	65,83
NOVITÀ FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK		FLCOMP50830BS	4058075575301	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000	131,25
NOVITÀ FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK		FLCOMP50840BS	4058075575325	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000	131,25

Descrizione							L x W x H [mm] Ø x H [mm]
NOVITÀ FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	330	1 000	153 × 109 × 53
NOVITÀ FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	330	1 000	153 × 109 × 53
NOVITÀ FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	380	1 000	165 × 122 × 53
NOVITÀ FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	380	1 000	165 × 122 × 53
NOVITÀ FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	630	1 000	202 × 170 × 60
NOVITÀ FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	630	1 000	202 × 170 × 60

CARATTERISTICHE DEL SENSORE

Descrizione	Tipo di sensore	Tecnologia del sensore	Soglia di rilevamento del sensore di luminosità	Raggio di rilevamento del sensore di movimento	Angolo di rilevamento del sensore	Tempo di commutazione del sensore
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W	Movimento/Luminosità	Infrarossi passivi/Fotocellula	10...2.000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W	Movimento/Luminosità	Infrarossi passivi/Fotocellula	10...2.000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 50W	Movimento/Luminosità	Infrarossi passivi/Fotocellula	10...2.000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min

³ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)



FLOODLIGHT MAX

Proiettore ad alta potenza per grandi superfici e illuminazione sportiva



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Proiettore modulare ad alta potenza fino a 137 lm/W
- Possibile installazione congiunta o separata grazie all'alimentatore
- Disponibile con distribuzione della luce simmetrica 10°, 30° e 60° e asimmetrica 50° x 110°
- Staffa di montaggio con inclinazione fino a 180°
- Diffusore in vetro temperato ad alta trasparenza

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Molto luminoso, robusto e durevole
- Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade a scarica tradizionali
- Facile regolazione fino al 50% tramite cablaggio
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Uso esterno (IP66)
- Illuminazione di grandi aree
- Impianti sportivi
- Cantieri
- Sostituzione diretta per apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade HID


ACCESSORI

- Funzionamento solo con alimentazione elettrica ufficiale corrispondente al modello e disponibile separatamente


ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

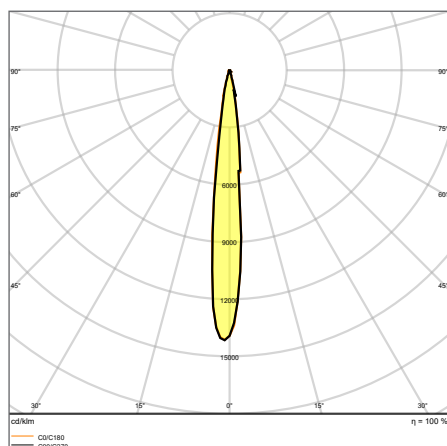

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL

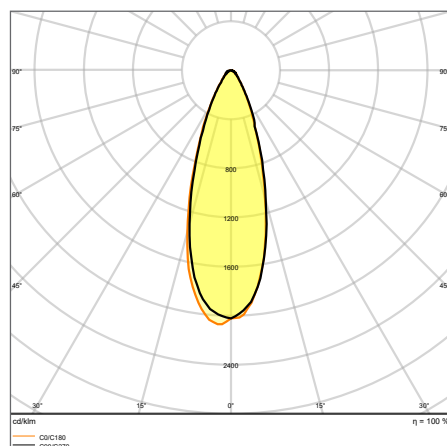


FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL

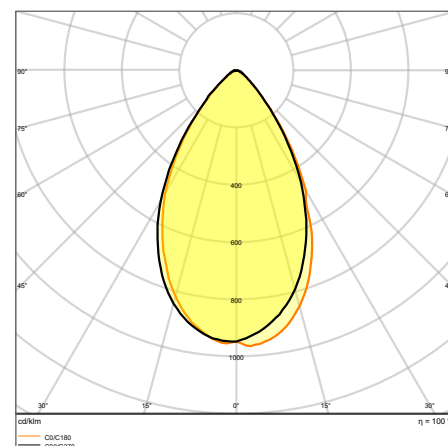



FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

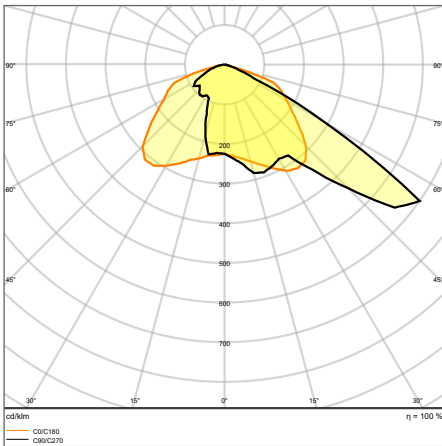

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

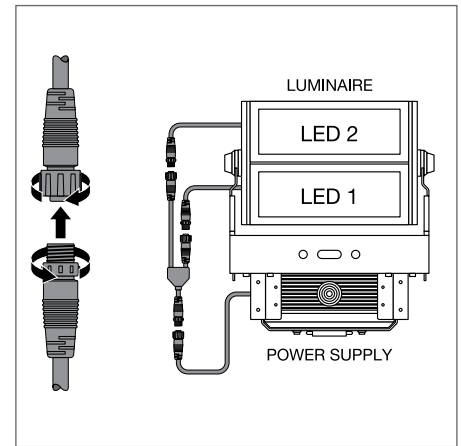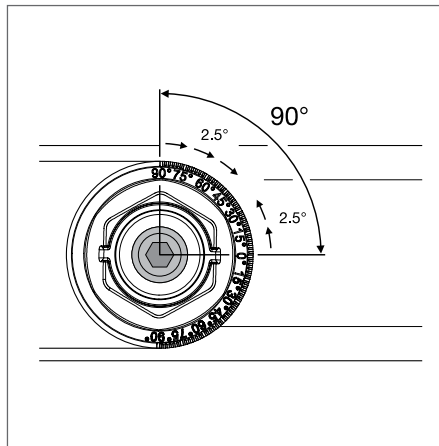

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce simmetrica di 10° per grandi superfici e illuminazione sportiva

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	■	FLMAX60075710	4058075580589	600	78 000	130	5 700	100 000	75 000	2247,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	■	FLMAX90075710	4058075580626	900	117 000	130	5 700	100 000	75 000	3492,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	■	FLMAX120075710	4058075580664	1 200	155 000	129	5 700	100 000	75 000	4263,00

Descrizione										
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	10	≥ 70	< 3 %	IK08	15 800	472 × 591 × 279	1			
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	10	≥ 70	< 3 %	IK08	20 800	660 × 591 × 279	2			
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	10	≥ 70	< 3 %	IK08	31 900	841 × 591 × 282	3			

FLOODLIGHT MAX SYM 30

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce simmetrica di 30° per grandi superfici e illuminazione sportiva

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	■	FLMAX60075730	4058075580596	600	81 000	135	5 700	100 000	75 000	1943,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	■	FLMAX90075730	4058075580633	900	121 000	134	5 700	100 000	75 000	3077,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	■	FLMAX120075730	4058075580671	1 200	162 000	135	5 700	100 000	75 000	3743,00

Descrizione										
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	30	≥ 70	< 3 %	IK08	15 800	472 × 591 × 279	1			
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	30	≥ 70	< 3 %	IK08	20 800	660 × 591 × 279	2			
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	30	≥ 70	< 3 %	IK08	31 900	841 × 591 × 282	3			

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce simmetrica a 60° per grandi superfici e illuminazione sportiva

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	■	FLMAX60075760	4058075580602	600	80 500	134	5 700	100 000	75 000	1943,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	■	FLMAX90075760	4058075580640	900	120 000	133	5 700	100 000	75 000	3077,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	■	FLMAX120075760	4058075580688	1 200	161 000	134	5 700	100 000	75 000	3743,00

Descrizione	Beam angle	CRI	FLICKER VALUE	IK	Person icon	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	Light bulb icon No.
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	60	≥ 70	< 3 %	IK08	15 800	472 x 591 x 279	1
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	60	≥ 70	< 3 %	IK08	20 800	660 x 591 x 279	2
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	60	≥ 70	< 3 %	IK08	31 900	841 x 591 x 282	3

FLOODLIGHT MAX ASYM 50×110

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce asimmetrica 50° × 110° per grandi superfici e impianti sportivi


Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	■	FLMAX60075750AS	4058075580619	600	82 000	137	5 700	100 000	75 000	2247,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	■	FLMAX90075750AS	4058075580657	900	123 000	137	5 700	100 000	75 000	3492,00
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	■	FLMAX120075750AS	4058075580695	1 200	164 000	137	5 700	100 000	75 000	6081,00

Descrizione	Beam angle	CRI	FLICKER VALUE	IK	Person icon	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	Light bulb icon No.
NOVITÀ FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	50 × 110	≥ 70	< 3 %	IK08	15 800	472 x 591 x 279	1
NOVITÀ FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	50 × 110	≥ 70	< 3 %	IK08	20 800	660 x 591 x 279	2
NOVITÀ FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	50 × 110	≥ 70	< 3 %	IK08	31 900	841 x 591 x 282	3

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

ALIMENTATORI DEL FLOODLIGHT MAX

Alimentatori per apparecchi FLOODLIGHT MAX

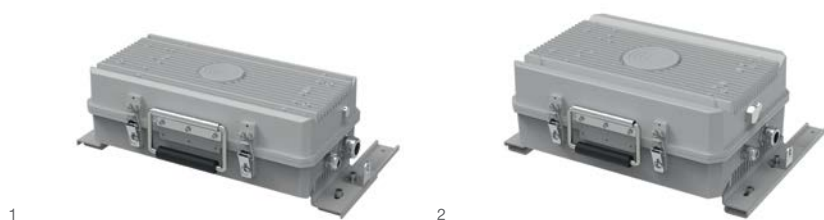

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione per Floodlight Max
- Installazione congiunta o separata con testa dell'apparecchio Floodlight Max
- Pressacavi PG M20 e M25 per l'ingresso del cavo di rete
- Cablaggio modulo LED tramite connettore rapido a sgancio rapido preinstallato
- Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE e L-N)




VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Altamente robusto e durevole
- Cablaggio rapido e semplice, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi
- La logistica ottimizzata, la testa dell'apparecchio e l'alimentazione arrivano in confezioni singole
- 5 anni di garanzia

APPLICAZIONI

- Uso esterno (IP66)
- Impianti sportivi
- Cantieri

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

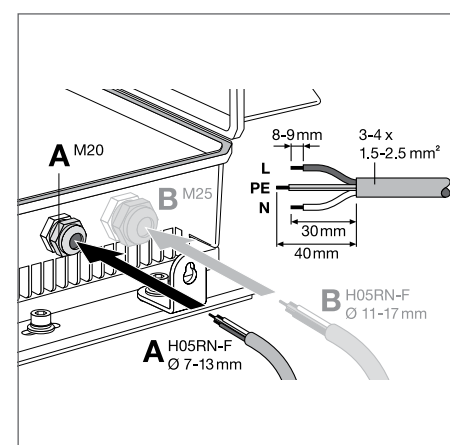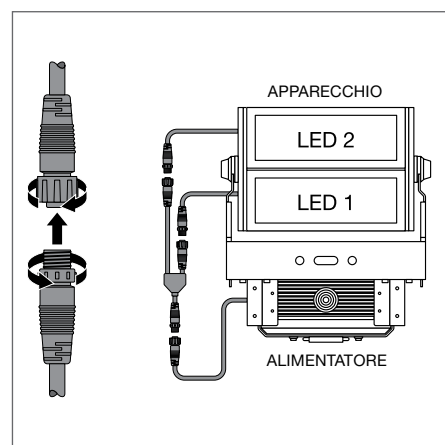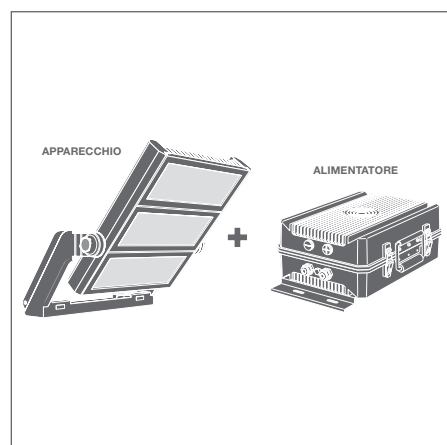

Descrizione	COORD	EAN	W	IK	Person	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	No.	€
NOVITÀ FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL	FLMAXSUPPLY600	4058075580718	600	IK08	5 400	188 x 447 x 146	1	1496,00
NOVITÀ FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL	FLMAXSUPPLY900	4058075580732	900	IK08	10 500	270 x 447 x 166	2	2362,00
NOVITÀ FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL	FLMAXSUPPLY1200	4058075580749	1 200	IK08	12 600	270 x 447 x 166	2	3071,00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Le immagini mostrate nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, fare riferimento alla tabella dei prodotti.

FLOODLIGHT PERFORMANCE

Proiettore IP66 con distribuzione della luce simmetrica e asimmetrica basata su lenti fino a 140 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso, nera (simile a RAL 9017) con vetro temperato
- Design robusto: IP66, IK08. Resistenza alla temperatura da -30° a +50° e protezione contro le sovratensioni < 10 kV
- Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio
- Adatto per luoghi a rischio di incendio secondo EN 60598-2-24 (marchio D)
- Cavo di collegamento di 2 m con estremità scoperte per una semplice installazione

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Disponibile in 5 livelli di potenza, per la sostituzione degli apparecchi di illuminazione tradizionali fino a 2000 W (HAL)
- Disponibile in 4 distribuzioni della luce per l'illuminazione ottimale di un'ampia gamma di applicazioni
- Adatto per il montaggio a parete o su palo grazie alla staffa angolata con un ampio raggio di rotazione

- Luce direzionale ad alta efficienza tramite lenti singole, con un'efficienza luminosa fino a 140 lm/W
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Sostituzione diretta per apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade HID
- Uso esterno (IP66)
- Aree pubbliche
- Industria
- Impianti sportivi


ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

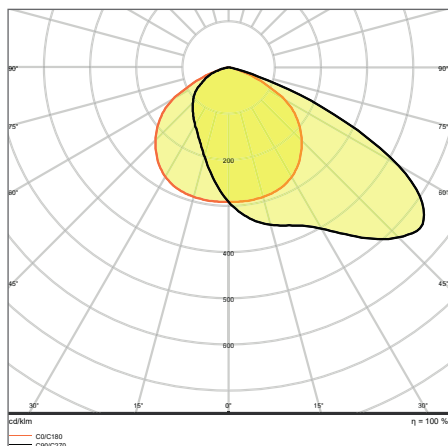

FL PFM ASYM 55x110 290W 4000K BK

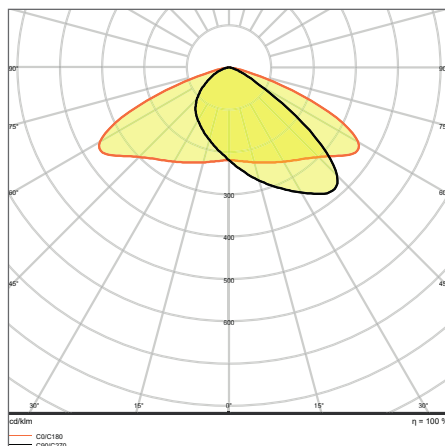


FL PFM ASYM 45x140 290W 4000K BK

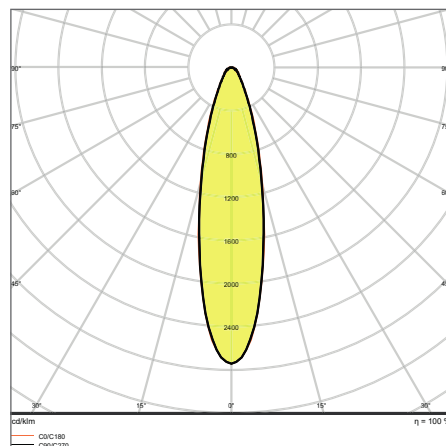



FL PFM SYM R30 290W 4000K BK

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

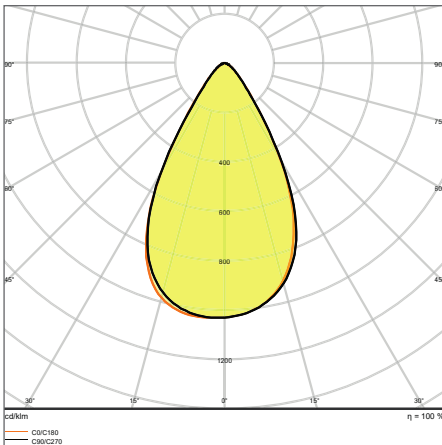

FL PFM SYM 60 290W4000K BK

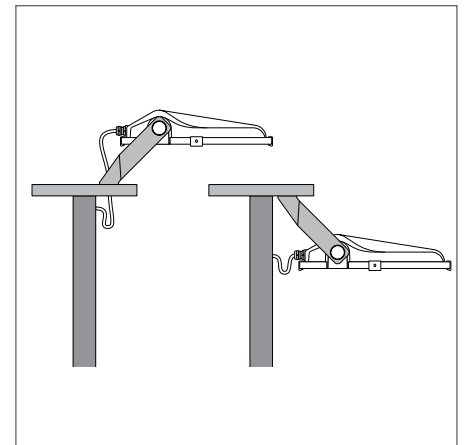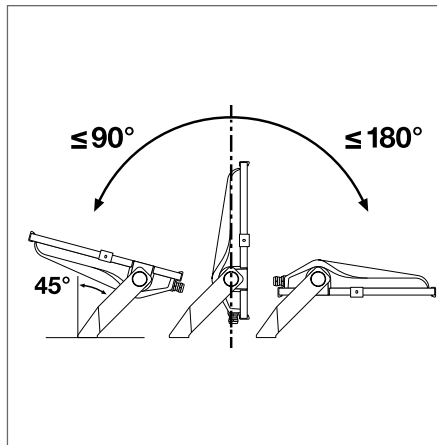

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55 × 110

Proiettore a fascio largo, distribuzione della luce asimmetrica per diverse aree di applicazione

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	€
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	■	FLPFM50830B55AS	4058075353299	500 W HAL	50	5 800	115	3000	100 000	70 000	492,45
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	■	FLPFM50840B55AS	4058075353305	500 W HAL	50	6 300	125	4000	100 000	70 000	492,45
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	■	FLPFM100830B55AS	4058075353312	1 000 W HAL	100	11 900	120	3000	100 000	70 000	742,35
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	■	FLPFM100840B55AS	4058075353527	1 000 W HAL	100	12 900	130	4000	100 000	70 000	742,35
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830B55AS	4058075353534	1 500 W HAL	150	18 400	125	3000	100 000	70 000	932,40
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840B55AS	4058075353541	1 500 W HAL	150	19 900	135	4000	100 000	70 000	932,40
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830B55AS	4058075353558	1 500 W HAL	200	24 400	130	3000	100 000	70 000	1241,10
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840B55AS	4058075353565	1 500 W HAL	200	26 400	140	4000	100 000	70 000	1241,10
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830B55AS	4058075353572	2 000 W HAL	290	35 600	125	3000	100 000	70 000	1767,15
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840B55AS	4058075353602	2 000 W HAL	290	38 500	135	4000	100 000	70 000	1767,15

Descrizione	△	CRI	FLICKER VALUE	IK	9	CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	55 x 110	>80	—	IK08	2600	2000	314 x 240 x 63
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	55 x 110	>80	—	IK08	2600	2000	314 x 240 x 63
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	3900	2000	418 x 330 x 77
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	3900	2000	418 x 330 x 77
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451 x 330 x 77
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494 x 395 x 87
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	55 x 110	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567 x 465 x 97

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45 × 140

Proiettore con fascio molto ampio, distribuzione della luce asimmetrica per aree esterne e strade con grandi distanze tra i punti luce

Descrizione	Segmento	COORD	EAN		W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	■	FLPFM50830B45AS	4058075353619	500 W HAL	50	5 700	115	3 000	100 000	70 000	492,45
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	■	FLPFM50840B45AS	4058075353626	500 W HAL	50	6 200	125	4 000	100 000	70 000	492,45
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	■	FLPFM100830B45AS	4058075353633	1 000 W HAL	100	11 800	120	3 000	100 000	70 000	742,35
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	■	FLPFM100840B45AS	4058075353688	1 000 W HAL	100	12 800	130	4 000	100 000	70 000	742,35
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830B45AS	4058075353695	1 500 W HAL	150	18 300	120	3 000	100 000	70 000	932,40
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840B45AS	4058075353701	1 500 W HAL	150	19 800	130	4 000	100 000	70 000	932,40
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830B45AS	4058075353718	1 500 W HAL	200	24 200	130	3 000	100 000	70 000	1241,10
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840B45AS	4058075353725	1 500 W HAL	200	26 200	140	4 000	100 000	70 000	1241,10
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830B45AS	4058075353732	2 000 W HAL	290	35 300	120	3 000	100 000	70 000	1767,15
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840B45AS	4058075353749	2 000 W HAL	290	38 200	130	4 000	100 000	70 000	1767,15

Descrizione		CRI	FLICKER VALUE	IK		CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	45 × 140	>80	–	IK08	2 600	2 000	314 × 240 × 63
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	45 × 140	>80	–	IK08	2 600	2 000	314 × 240 × 63
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	3 900	2 000	418 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	3 900	2 000	418 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

Proiettore con distribuzione della luce simmetrica rotazionale per applicazioni con pali alti che necessitano di forte intensità luminosa

Descrizione	Segmento	COORD	EAN		W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830R30B	4058075353756	1 500 W HAL	150	18 700	125	3 000	100 000	70 000	932,40
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840R30B	4058075353763	1 500 W HAL	150	20 200	135	4 000	100 000	70 000	932,40
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830R30B	4058075353770	1 500 W HAL	200	24 800	130	3 000	100 000	70 000	1241,10
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840R30B	4058075353787	1 500 W HAL	200	26 800	140	4 000	100 000	70 000	1241,10
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830R30B	4058075353794	2 000 W HAL	290	36 200	125	3 000	100 000	70 000	1767,15
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840R30B	4058075353800	2 000 W HAL	290	39 100	135	4 000	100 000	70 000	1767,15

Descrizione		CRI	FLICKER VALUE	IK		CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60

Proiettore con distribuzione della luce simmetrica per livelli di luce elevati e pali medio-alti

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	SOSTITUZIONE PER	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²	€
NOVITÀ FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK	■	FLPFM150830B60	4058075540989	1500 W HAL	150	19 800	132	3 000	100 000	70 000	932,82
NOVITÀ FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK	■	FLPFM150840B60	4058075540996	1500 W HAL	150	21 000	140	4 000	100 000	70 000	932,82
NOVITÀ FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK	■	FLPFM200830B60	4058075541009	1500 W HAL	200	26 400	132	3 000	100 000	70 000	1242,15
NOVITÀ FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK	■	FLPFM200840B60	4058075541016	1500 W HAL	200	28 000	140	4 000	100 000	70 000	1242,15
NOVITÀ FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK	■	FLPFM290830B60	4058075541023	2000 W HAL	290	38 300	132	3 000	100 000	70 000	1767,15
NOVITÀ FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK	■	FLPFM290840B60	4058075541030	2000 W HAL	290	40 600	140	4 000	100 000	70 000	1767,15

Descrizione											
NOVITÀ FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK	60 × 60	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77				
NOVITÀ FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK	60 × 60	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77				
NOVITÀ FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK	60 × 60	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87				
NOVITÀ FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK	60 × 60	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87				
NOVITÀ FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK	60 × 60	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97				
NOVITÀ FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK	60 × 60	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97				

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT AREA

Proiettore con distribuzione della luce asimmetrica basata su lenti, fino a 140 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distribuzione della luce asimmetrica: 48° x 92°
- Design robusto: IP65, IK08, resistenza alla temperatura da -30° a +50°, protezione da sovratensione fino a 6 kV (L/N-PE)
- Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio
- Cavo preinstallato, flessibile da 1 m (H05RN-F)


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade a scarica tradizionali
- Elevata uniformità della luce
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Sostituzione diretta per apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade HID
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche e parcheggi
- Industria
- Impianti sportivi

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

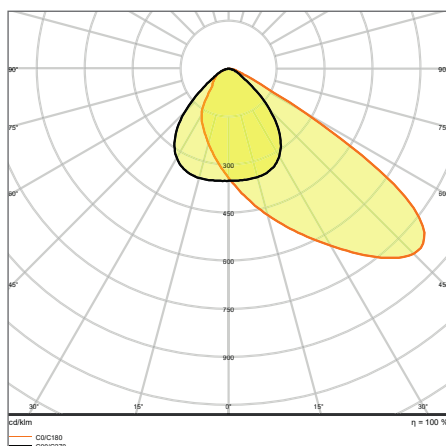

FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 BK

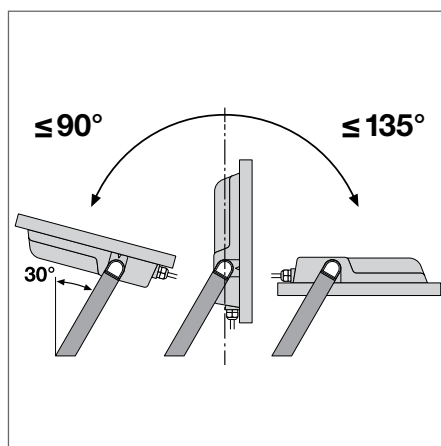

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

Descrizione	Segmento	COORD	EAN		W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	€
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK		FLA72830B48AS	4058075539730	750 W HAL	72	9200	129	3000	70000	50000	440,16
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK		FLA72840B48AS	4058075539747	750 W HAL	72	10000	139	4000	70000	50000	440,16
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK		FLA105830B48AS	4058075539754	1000 W HAL	105	13750	132	3000	70000	50000	624,12
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK		FLA105840B48AS	4058075539761	1000 W HAL	105	15000	143	4000	70000	50000	624,12
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK		FLA145830B48AS	4058075539778	1500 W HAL	145	18400	129	3000	70000	50000	722,61
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK		FLA145840B48AS	4058075539785	1500 W HAL	145	20000	138	4000	70000	50000	722,61

Descrizione		CRI	FLICKER VALUE	IK		CABLE LENGTH [mm]	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	3700	1000	381 x 290 x 59
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	3700	1000	381 x 290 x 59
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	6200	1000	454 x 354 x 62
NOVITÀ FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	6200	1000	454 x 354 x 62

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT

ILLUMINAZIONE LED LUMINOSA ED EFFICIENTE PER LA SICUREZZA SU STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE

STREETLIGHT FLEX



Pagina 34

STREETLIGHT FLEX PICCOLO, MEDIO & GRANDE

PERFORMANCE
CLASS



APPARECCHI STRADALI ALTAMENTE FLESSIBILI ED EFFICIENTI

- Design moderno e resistente per prestazioni di lunga durata fino a 100.000 ore L90/B10 (a 25 °C)
- Efficienza estremamente elevata, fino a 155 lm/W
- Ampia gamma per l'illuminazione stradale e di parcheggi: 7 configurazioni LED, 3 temperature di colore, 2 angoli di emissione luminosa

STREETLIGHT FLEX ACCESSORI



Pagina 40


PERFORMANCE
CLASS




ACCESSORI DI MONTAGGIO PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ

- Adattatore per palo più grande, adatto per pali da 76 mm
- Riduttore che consente l'installazione dell'adattatore standard su pali da 42 mm
- Adatto a tutti i tipi Streetlight Flex

INSTALLAZIONE MOLTO SEMPLICE E FLESSIBILE

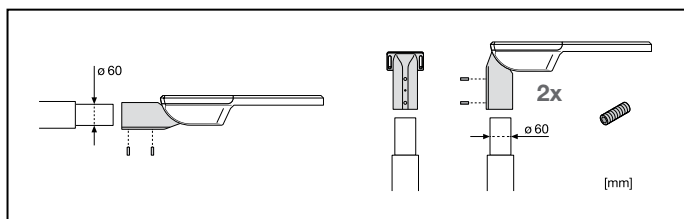

- L'adattatore per palo da 60 mm di diametro è incluso di serie con tutti gli apparecchi Streetlight Flex
- Il design flessibile consente l'ingresso laterale o testa palo per l'installazione dell'apparecchio

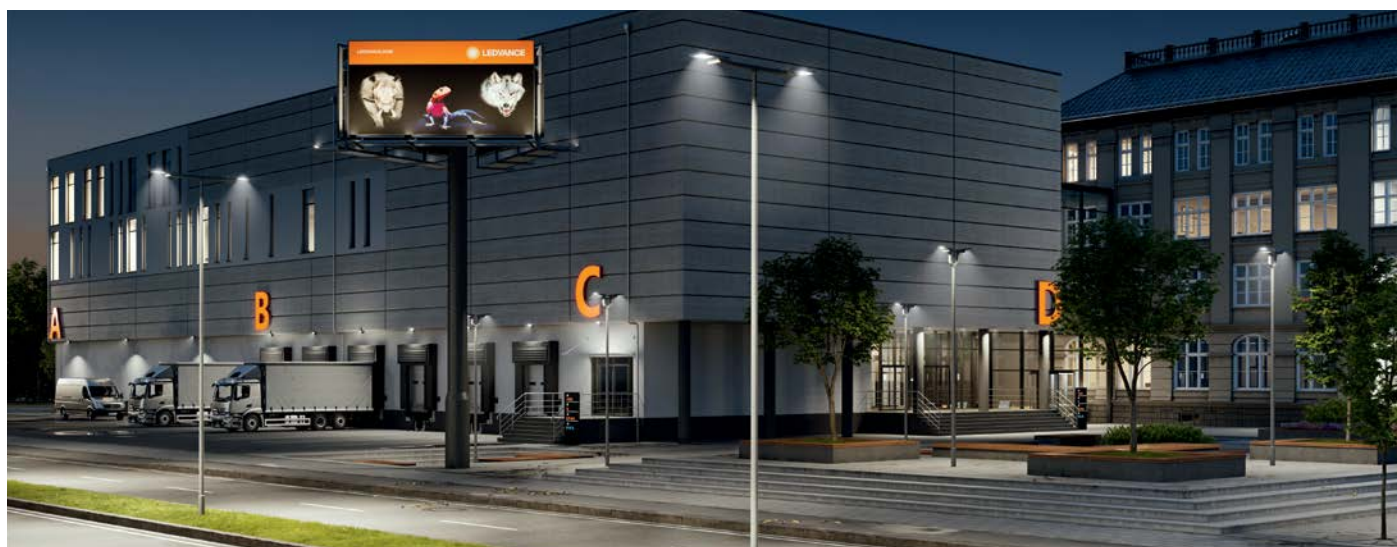

STREETLIGHT FLEX: EFFICIENTE, DUREVOLE, FLESSIBILE

Progettato per una semplice installazione e caratterizzato da materiali di altissima qualità, una durata estremamente lunga e due modelli per differenti distribuzioni della luce, Streetlight Flex è la nostra risposta efficiente e flessibile alle elevate esigenze poste dall'illuminazione moderna di strade e parcheggi.






OPZIONI DI DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

Distribuzione della luce RV25ST


- Per strade normali con una larghezza tipica uguale o maggiore dell'altezza della strada (larghezza da circa 1 a 1,25 x altezza del palo)
- Per l'illuminazione di parcheggi con spazi rettangolari davanti al palo

Distribuzione della luce RW35ST

- Per strade molto larghe con larghezza della strada maggiore dell'altezza del palo
- Per l'illuminazione di parcheggi con spazi quadrati davanti al palo



IL CABLAGGIO È SEMPLICE, VELOCE E CONVENIENTE

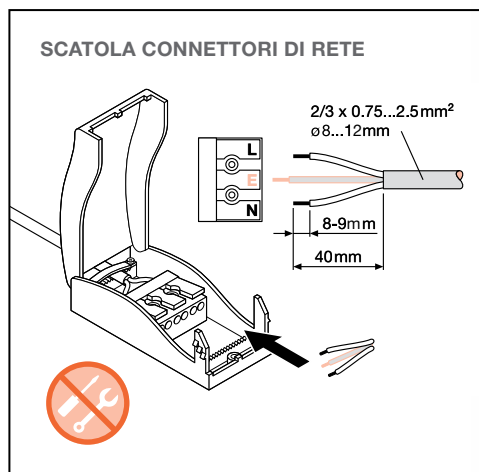

STREETLIGHT FLEX PICCOLO

Streetlight IP66 fino a 144 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata efficienza luminosa: fino a 144 lm/W
- Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25°C)
- Spigot incluso, adatto per pali di diametro 48...60 mm
- Attacco regolabile per l'ingresso laterale o testa palo per l'installazione dell'apparecchio
- Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/-15° senza aprire l'alloggiamento

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design durevole IP66 e IK08 e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni durature
- Facilità di installazione grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale di cablaggio del pulsante
- Elevata uniformità della luce
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Uso esterno (IP66)
- Strade di classe M, C e P secondo EN 13201
- Parcheggi
- Aree pubbliche
- Industria



ACCESSORI

- Spigot per pali da 42 e 76 mm disponibile separatamente

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

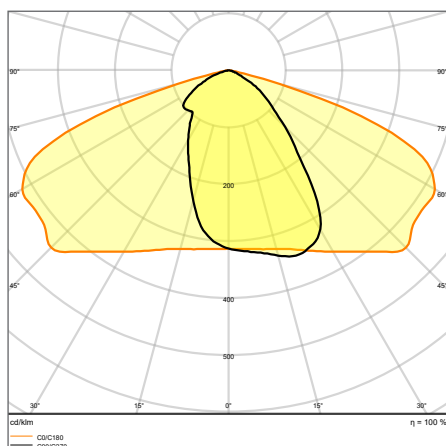

SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL

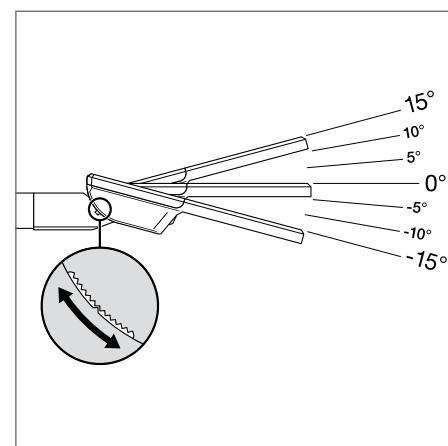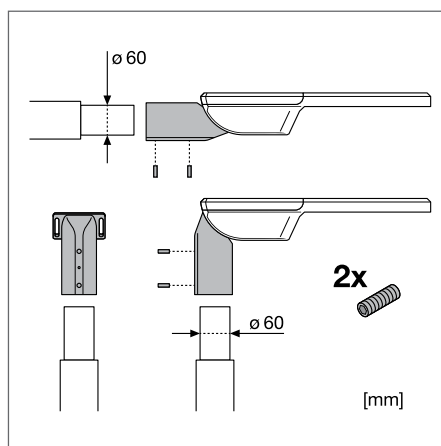

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

STREETLIGHT FLEX PICCOLO RV25ST

Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione stradale generale

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	■	SLFLSM13727RV30	4058075552234	13	1650	127	2700	100 000	540,96
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	■	SLFLSM13730RV30	4058075552241	13	1700	131	3000	100 000	540,96
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	■	SLFLSM13740RV30	4058075552258	13	1780	137	4000	100 000	540,96
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	■	SLFLSM25727RV30	4058075552265	25	3270	131	2700	100 000	570,57
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	■	SLFLSM25730RV30	4058075552272	25	3370	135	3000	100 000	570,57
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	■	SLFLSM25740RV30	4058075552289	25	3550	141	4000	100 000	570,57
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL	■	SLFLSM36727RV30	4058075552296	36	4850	135	2700	100 000	609,00
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	■	SLFLSM36730RV30	4058075552302	36	4950	138	3000	100 000	609,00
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL	■	SLFLSM36740RV30	4058075552319	36	5180	144	4000	100 000	609,00

Descrizione									L × W × H [mm] Ø × H [mm]
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4400	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4400	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4400	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4500	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4500	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4500	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4500	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4500	445 × 250 × 90
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL				25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4500	445 × 250 × 90

² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT FLEX MEDIO

Streetlight IP66 fino a 147 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata efficienza luminosa: fino a 147 lm/W
- Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
- Spigot incluso, adatto per pali di diametro 48...60 mm
- Attacco regolabile sia per l'ingresso laterale che per l'installazione su palo
- Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/-15° senza aprire l'alloggiamento

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design resistente IP66 e IK08 e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata
- Estremamente facile da installare grazie all'apertura senza attrezzi e ai terminali a pressione per un cablaggio rapido
- Elevata uniformità della luce
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Uso esterno (IP66)
- Strade di classe M, C e P secondo EN 13201
- Parcheggio
- Aree pubbliche
- Industria


ACCESSORI

- Spigot per pali da 42 e 76 mm disponibile separatamente


ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

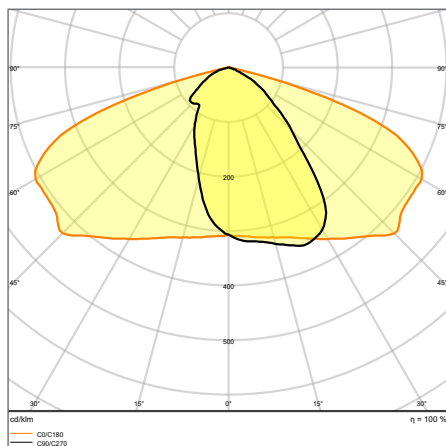

SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL

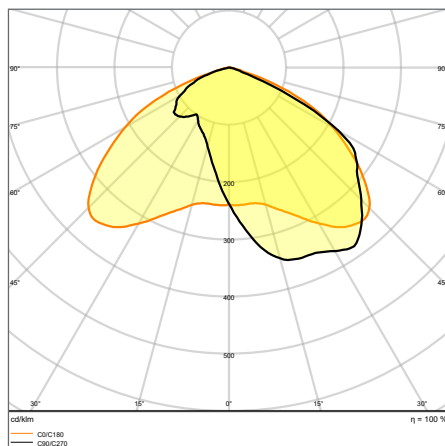

SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL

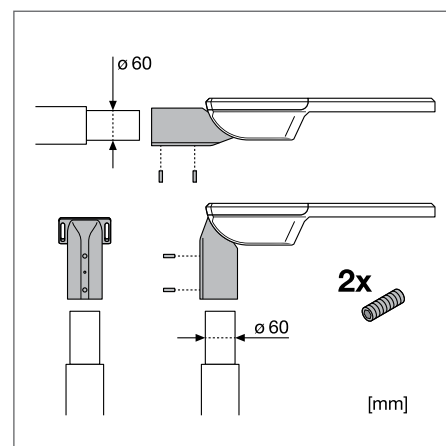

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

STREETLIGHT FLEX MEDIO RV25ST

Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione stradale generale

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	■	SLFLMD58727RV30	4058075552326	58	7750	134	2700	100 000	733,11
NOVITÀ SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	■	SLFLMD58730RV30	4058075552333	58	8250	142	3000	100 000	733,11
NOVITÀ SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	■	SLFLMD58740RV30	4058075552340	58	8500	147	4000	100 000	733,11
NOVITÀ SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	■	SLFLMD80727RV30	4058075552357	80	10550	132	2700	100 000	815,85
NOVITÀ SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	■	SLFLMD80730RV30	4058075552371	80	11400	143	3000	100 000	815,85
NOVITÀ SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	■	SLFLMD80740RV30	4058075552395	80	11650	146	4000	100 000	815,85

Descrizione	COORD	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	5 100	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	5 100	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	5 100	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 × 250 × 90	

STREETLIGHT FLEX MEDIO RW35ST

Ampia distribuzione della luce ottimizzata per larghe strade e ampie aree

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	■	SLFLMD80727RW40	4058075552364	80	10500	131	2700	100 000	815,85
NOVITÀ SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	■	SLFLMD80730RW40	4058075552388	80	11300	141	3000	100 000	815,85
NOVITÀ SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	■	SLFLMD80740RW40	4058075552401	80	11500	144	4000	100 000	815,85

Descrizione	COORD	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	35 × 135	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	35 × 135	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 × 250 × 90	
NOVITÀ SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	35 × 135	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 × 250 × 90	

² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT FLEX GRANDE

Streetlight IP66 fino a 155 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata efficienza luminosa: fino a 155 lm/W
- Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
- Spigot incluso, adatto per pali di diametro 48...60 mm
- Attacco regolabile sia per l'ingresso laterale che per l'installazione su palo
- Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/-15° senza aprire l'alloggiamento

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design resistente IP66 e IK08 e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata
- Estremamente facile da installare grazie all'apertura senza attrezzi e ai terminali a pressione per un cablaggio rapido
- Elevata uniformità della luce
- Nessuna fuoriuscita dell'emissione luminosa nella parte superiore (ULOR 0%) quando montato con un'inclinazione di 0°
- 5 anni di garanzia


APPLICAZIONI

- Uso esterno (IP66)
- Strade di classe M, C e P secondo EN 13201
- Parcheggi
- Aree pubbliche
- Industria


ACCESSORI

- Spigot per pali da 42 e 76 mm disponibile separatamente


ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

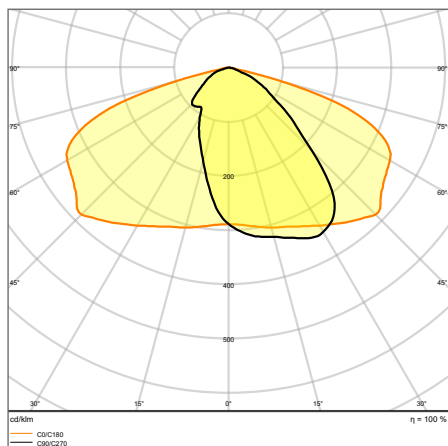

SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL

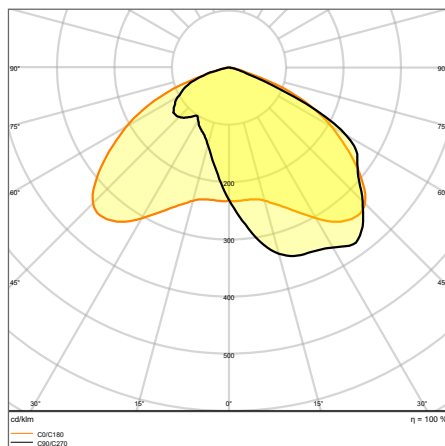

SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL

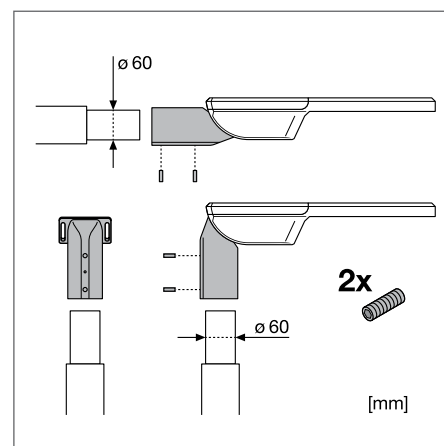

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

STREETLIGHT FLEX GRANDE RV25ST

Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione stradale generale

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	■	SLFLA110727RV30	4058075552418	110	15 250	139	2 700	100 000	963,69
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	■	SLFLA110730RV30	4058075552432	110	16 500	150	3 000	100 000	963,69
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	■	SLFLA110740RV30	4058075552456	110	16 800	153	4 000	100 000	963,69
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	■	SLFLA158727RV30	4058075552470	158	21 150	134	2 700	100 000	1247,40
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	■	SLFLA158730RV30	4058075552494	158	23 350	148	3 000	100 000	1247,40
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	■	SLFLA158740RV40	4058075552517	158	24 450	155	4 000	100 000	1247,40

Descrizione	COORD	W	CRI	FLICKER VALUE	IK	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90

STREETLIGHT FLEX GRANDE RW35ST

Ampia distribuzione della luce ottimizzata per larghe strade e ampie aree

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	€
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	■	SLFLA110727RW40	4058075552425	110	15 200	138	2 700	100 000	963,69
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	■	SLFLA110730RW40	4058075552449	110	16 350	149	3 000	100 000	963,69
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	■	SLFLA110740RW40	4058075552463	110	16 650	151	4 000	100 000	963,69
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	■	SLFLA158727RW40	4058075552487	158	21 000	133	2 700	100 000	1247,40
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	■	SLFLA158730RW40	4058075552500	158	23 200	147	3 000	100 000	1247,40
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	■	SLFLA158740RW40	4058075552524	158	23 900	151	4 000	100 000	1247,40

Descrizione	COORD	W	CRI	FLICKER VALUE	IK	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NOVITÀ SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90

² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT FLEX ACCESSORI


Accessori di montaggio per gli apparecchi STREETLIGHT FLEX




- Adattatore per palo più grande, adatto per pali da 76 mm
- Riduttore che permette all'adattatore standard l'installazione su pali da 42 mm
- Adatto a tutti i modelli di Streetlight Flex

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

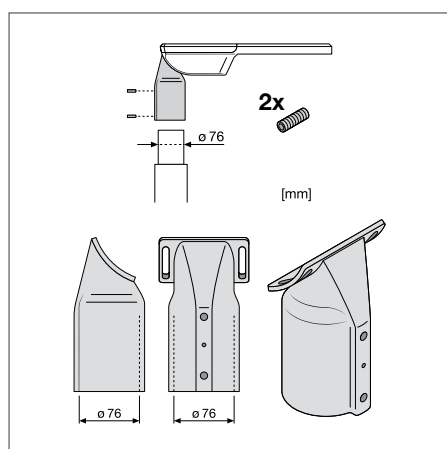

ADATTATORE PER PALI DA 76 MM

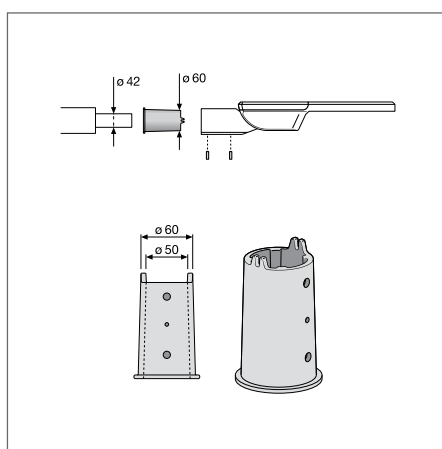

RIDUTTORE PER PALI DA 42 MM


Descrizione	COORD	EAN		L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR		
NOVITÀ SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	SLFLSPIGOT	4058075552531	600	191 x 114 x 91	Alluminio	Alluminio Bianco	1	43,30
NOVITÀ SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	SLFLREDUCTION	4058075552579	330	76 x 122	Alluminio	Alluminio Bianco	2	24,50

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



RESTA SEMPRE AGGIORNATO: CON I NOSTRI SERVIZI ONLINE

Cerchi informazioni sui nostri prodotti e servizi? LEDVANCE ti tiene aggiornato: presso il grossista, attraverso il nostro personale di vendita e tramite il nostro Centro assistenza clienti (e-mail: tradecentroservizi@ledvance.com). Ecco qui una panoramica degli strumenti e servizi a tua disposizione.

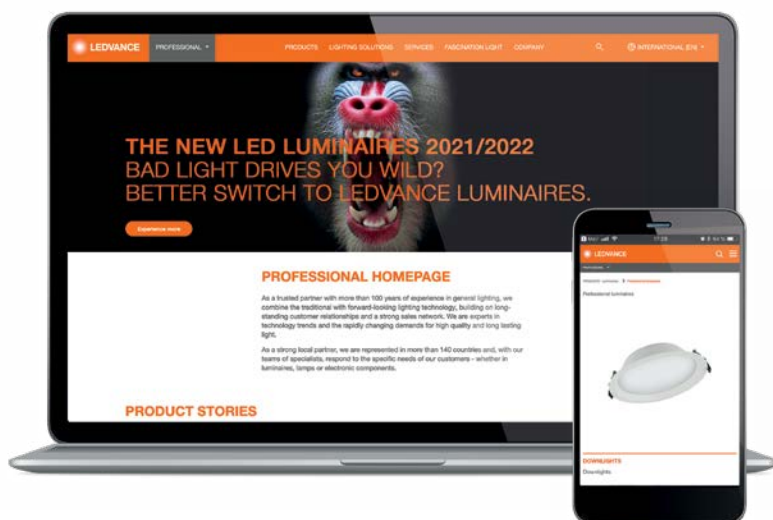

► PERFETTAMENTE INFORMATO

Utilizza i filtri online per trovare esattamente ciò che stai cercando nel nostro portafoglio di apparecchi di illuminazione: tipo di installazione, grado di protezione IP, colore della luce, ecc. ledvance.it/apparecchi

► LE MIGLIORI REFERENZE

Qui puoi trovare una selezione dei migliori progetti di illuminazione: ledvance.it/progetti

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Le informazioni sui servizi per i progetti dei nostri clienti professionali sono disponibili su: ledvance.it/soluzioni-illuminazione

► CENTRO DOWNLOAD

Cataloghi, listini prezzi, brochure e molto altro nel nostro centro download: ledvance.it/download

► NOSTRI STRUMENTI A TUA DISPOSIZIONE

Dall'App mobile al calcolatore del risparmio energetico, i nostri pratici strumenti sono disponibili su: ledvance.it/strumenti

► SERVIZI

I nostri servizi sono elencati su: ledvance.it/servizi

► SCOPRI LE NOSTRE NOVITÀ SU:

I TRAINING ONLINE

Una serie di training online orientati alle applicazioni, suggerimenti pratici sull'installazione, verifica delle direttive, suggerimenti sulla progettazione e molto altro.

Registrati e scopri di più su training.ledvance.com



STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE

Lo strumento di calcolo rapido della luce calcola le tue esigenze progettuali in modo semplice e veloce, tenendo conto di parametri rilevanti come la dimensione della stanza¹. È disponibile direttamente nel catalogo elettronico!

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA CON DIALUX E RELUX

Gli utenti DIALux e RELUX possono ora integrare facilmente i prodotti LEDVANCE nei loro progetti di illuminazione. Supportiamo inoltre gli utenti con consigli personalizzati sulla progettazione, calcoli illuminotecnici e supporto post-vendita.

¹ Lo Strumento di Calcolo Rapido della Luce non è progettato per sostituire la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux o altri software professionali per la progettazione.



LEGENDA, SIMBOLI E ABBREVIAZIONI



Tipo di protezione



t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)



Grado di protezione IK



t [h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)



Indice di resa cromatica



Ampiezza fascio luminoso in °



Flusso luminoso in lm



Peso



Potenza in W



Unità di imballo



Temperatura di colore in K



Prezzo IVA esclusa



Efficienza luminosa



Figura n°



Garanzia



Classe di isolamento I



Versioni con sensore



Classe di isolamento II



Sostituzione delle lampade tradizionali



Certificazione ENEC



t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)



Certificazione TÜV Süd

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ASYM	Asimmetrico
BK	Nero
CCT	Temperatura di colore
D	Diretto
DA	Doppio asimmetrico
D/I	Diretto / Indiretto
DEG	Grado (angolo luminoso)
DN	Diametro nominale
DS	Doppio Simmetrico
FL	Medio (angolo luminoso)
Flood	Floodlight
GY	Grigio
IND	Indiretto
N	Fascio stretto
NFL	Fascio medio stretto
O	Outdoor (Esterni)
PFM	Performance
RD	Round (Rotondo)
S	Sensore
SI	Argento
SYM	Simmetrico
VAL	Value
VN	Fascio molto stretto
VW	Fascio molto largo
W	Largo (angolo 90°)
WT	Bianco
WW	Wallwasher = asimmetrico

A PROPOSITO DI LEDVANCE



LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore, sorgenti di illuminazione tradizionali, un sistema di strisce LED e sistemi di gestione della luce.

Centro servizi clienti:

Tel.: 02 23051.1

Fax: 02 23051.453

tradecentroservizi@ledvance.com

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
LEDVANCE.IT

Partner:

