



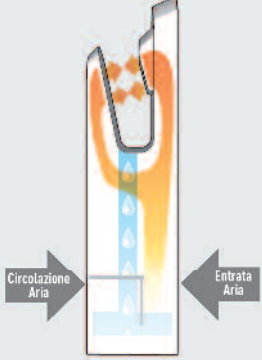


L'ECO-ASCIUGAMANO

JET TOWEL

L'eco-asciugamano del XXI secolo



Utilizzo

1 Getti d'aria indipendenti	2 Aperto sui due lati	3 Sensori superiori e inferiori	4 Design ergonomico
 Assicura il massimo dell'igiene grazie ai suoi getti d'aria indipendenti. L'acqua non si può infiltrare nell'unità principale.	 Il design ergonomico permette un facile inserimento delle mani impedendo all'acqua di cadere su chi lo utilizza.	 I sensori di presenza gestiscono il funzionamento automatico.	 L'angolo di inserimento delle mani corrisponde ad una posizione naturale che rende l'uso più agevole.

JET TOWEL



Jet Towel è l'eco-asciugamano elettrico ad alta velocità. Dal design accattivante, silenzioso, ecologico ed economico, in soli 10 secondi assicura una **perfetta asciugatura** delle mani rispettando l'ambiente e garantendo il massimo dell'igiene.



Confortevole

- Jet Towel, grazie all'elevata velocità del getto dell'aria, garantisce una **perfetta asciugatura** in soli **10-12 secondi**.
- Il modello con riscaldatore contribuisce a migliorare il comfort durante la stagione invernale, **erogando istantaneamente aria calda** a 35°. Durante la stagione estiva il riscaldatore può essere disattivato, riducendo i consumi elettrici.
- Il **basso livello sonoro** può essere ulteriormente ridotto, regolando la velocità del flusso dell'aria tramite l'apposito potenziometro.
- Il **design ergonomico** ne facilita l'utilizzo.



Funzionamento economico

- Un ciclo di asciugatura con Jet Towel consuma circa **15 volte meno energia elettrica** rispetto ad un tradizionale asciugamano ad aria calda.
- Il **costo di una salviettina** di carta equivale **ad oltre 35 cicli di asciugatura con Jet Towel**.
- L'accensione e lo spegnimento di Jet Towel sono assicurati da sensori che rilevano con precisione l'inserimento e l'estrazione delle mani, evitando di prolungarne inutilmente il funzionamento.
- La semplice e bassa manutenzione richiesta contribuisce a mantenere Jet Towel in efficienza per **oltre 3.600 ore di funzionamento** (oltre un milione di cicli di asciugatura!).



Ecologico

- L'asciugatura delle mani con Jet Towel non comporta la produzione di **nessun rifiuto**.
Considerando un utilizzo di 200 cicli giornalieri, l'impiego di un solo Jet Towel evita il taglio di circa **7 alberi all'anno, equivalenti a 144.000 salviettine di carta**.
- Grazie ai ridotti tempi di asciugatura e ai bassi consumi elettrici Jet Towel, comparato con un classico asciugamano ad aria calda, **evita l'immissione in atmosfera di oltre 750 Kg di CO₂ all'anno**.



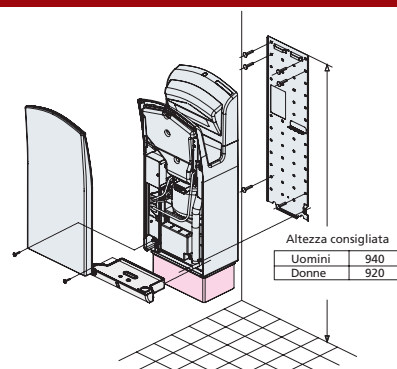
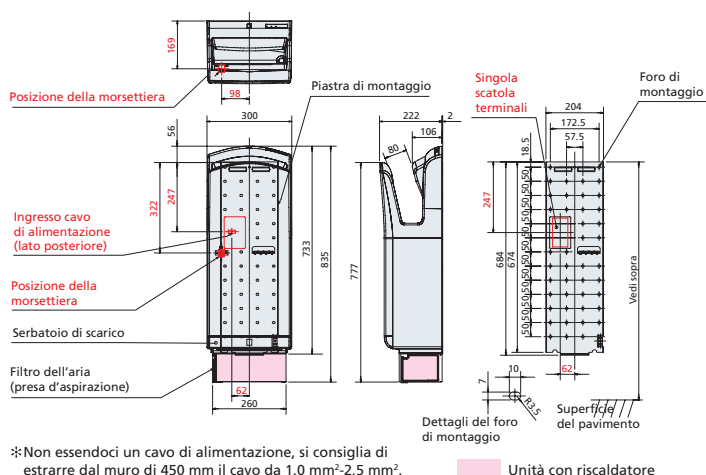
Igienico

- L'apertura su entrambi i lati consente di inserire le mani senza alcun contatto con l'unità, garantendo **un'igiene totale**.
- Tutte le parti in contatto con l'acqua sono costruite con **materiale antimicrobico**.
- La raccolta dell'acqua in vaschetta **mantiene il pavimento del bagno pulito**.

Installazione e manutenzione semplificata

L'installazione di Jet Towel è semplicissima: la piastra di montaggio ne facilita il posizionamento sulla parete; successivamente Jet Towel viene agganciato alla piastra e quindi bloccato definitivamente da 2 viti. Jet Towel ha bisogno di pochissima manutenzione. Le uniche operazioni consistono nel mantenere il filtro dell'aria pulito e svuotare con regolarità la vaschetta di raccolta dell'acqua.

JET TOWEL



Installare l'asciugatore mantenendo l'etichetta di valutazione sul lato visibile. Lasciare uno spazio di almeno 150 mm tra il lato sinistro dell'asciugatore (condotti d'aria dell'unità con riscaldatore) e la parete o altri ostacoli.

※ Confermare con il fornitore le precauzioni circa il luogo di installazione.

※ È richiesta la messa a terra.

※ I caratteri in rosso indicano le dimensioni per il cablaggio in loco.

(Unità: mm)

Jet Towel

È disponibile nei colori bianco e nero/silver, con o senza riscaldatore.

L'acqua viene raccolta dalla vaschetta posizionata nella parte inferiore che potrà essere svuotata ogni 800 cicli di asciugatura circa.

Con riscaldatore



JT-SB216ESH-W

JT-SB216ESH-DG

Senza riscaldatore



JT-SB216GSN-W

JT-SB216GSN-DG

MODELLO			JT-SB216ESH con riscaldatore	JT-SB216GSN senza riscaldatore
Alimentazione	tensione/freq./fasi	V/Hz/n°	230/50/1	
Tempo asciugatura*	sec.		10~12	
Velocità flusso d'aria	Alto	m/s - Km/h	80 m/s - 288 Km/h	
Potenza assorbita	Risc.ON	Alto - basso	W	-
	Risc.OFF	Alto - basso	W	560 - 130
Pressione sonora	misurata a 2m	dB(A)	59	
Tipologia di motore			motore DC senza spazzole	
Serbatoio di scarico		l	0,8	
Dimensioni	L x A x P	mm	300 x 835 x 222	300 x 733 x 222
Peso		Kg	14	12

* Secondo il metodo di misurazione di Mitsubishi Electric



CLIMATIZZAZIONE

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio
20864 Agrate Brianza (MB)
tel. 039.60531 - fax 039.6053223
e-mail: clima@it.mee.com



Attiva il lettore di QR Code
e scopri l'eco-asciugamano
ad aria del XXI secolo

www.mitsubishielectric.it
www.jettowel.it



for a greener tomorrow

Eco-Changes è il motto per l'ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione dell'azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.



JET TOWEL
I-1009178 (11790)



Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

VENDITA INSTALLAZIONE



I-1009178