

Serie MSZ-SF




DC INVERTER - PARETE

	CAPACITÀ NOMINALE kW								
	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0	7.1
Unità interna	✓		✓		✓	✓	✓	✓	
Unità esterna					✓	✓	✓	✓	
Multisplit	✓								

Caratteristiche

Le unità MSZ-SF sono caratterizzate dalle dimensioni ultra-compatte, con **2 soli livelli dimensionali per 6 potenze differenti** e da un raffinato **“family design” comune per tutta la linea**. Grazie alla tecnologia DC Inverter dispongono della massima silenziosità ed efficienza energetica unite a utili funzioni ed avanzati dispositivi per la filtrazione dell'aria.

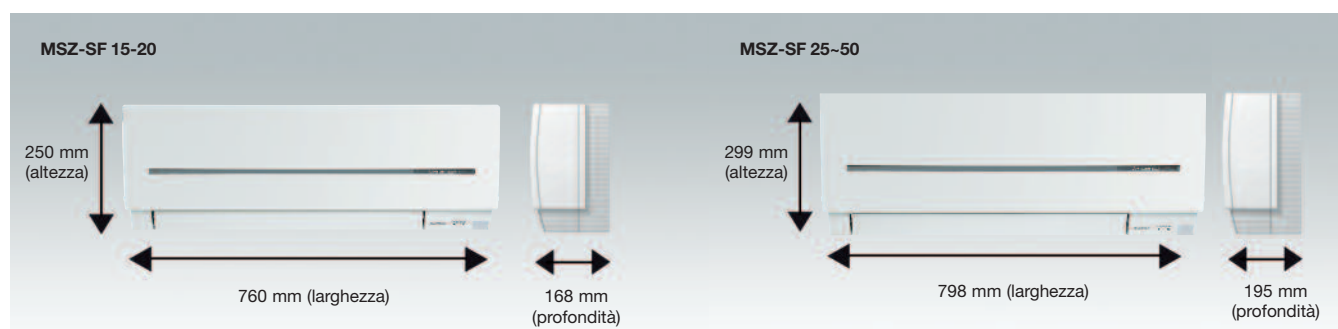


Timer Settimanale



Comfort programmabile: la temperatura desiderata all'ora desiderata. Grazie al nuovo timer settimanale, provvisto di 4 differenti programmazioni su ciclo giornaliero, è possibile non solo programmare l'accensione e lo spegnimento, ma anche una temperatura differente nel corso della giornata.

Filtro Nanoplatino

Il grande potere ossidante delle **nano-particelle di platino** che costituiscono questo nuovo filtro dell'aria, consente di neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori. La superficie irregolare del filtro stesso è più efficace nella cattura delle polveri.

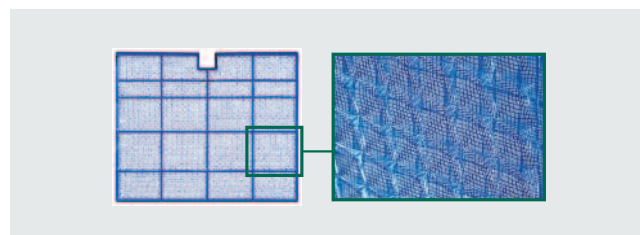

Dual Air Guide

Entrambi i deflettori orizzontali sono equipaggiati di un proprio servomotore. In funzione della modalità d'uso, l'angolo di ogni deflettore può essere corretto individualmente per assicurare il massimo comfort.



IN RAFFREDDAMENTO
i 2 deflettori vengono disposti in linea per lanciare l'aria orizzontalmente ed evitare il flusso diretto verso le persone.



IN RISCALDAMENTO
i 2 deflettori vengono orientati in modo convergente, in modo da aumentare la velocità dell'aria affinché raggiunga facilmente il suolo.

Unità interna

Unità esterne



MSZ-SF15/20VA

MSZ-SF25/35/42/50VE



MUZ-SF25/35/42



MUZ-SF50

SPECIFICHE TECNICHE



DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO	Set	MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
	Unità interna	MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
	Unità esterna	SOLO MULTISPLIT	SOLO MULTISPLIT	MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max) T=+35°C	kW	1,5 (0,9-2,4)	2,0 (0,9-2,6)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	4,2 (0,8-4,5)
	Potenza assorbita nominale T=+35°C	kW	-	-	0,600	1,080	1,340
	Carico teorico (P _{designC}) T=+35°C	kW	-	-	2,5	3,5	4,2
	SEER		-	-	7,6	7,2	7,5
	Classe di efficienza energetica		-	-	A++	A++	A++
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	-	-	116	171	196
Riscaldamento	Capacità nominale (min/max) T=+7°C	kW	1,7 (0,9-3,1)	2,2 (0,9-3,1)	3,2 (1,0-4,1)	4,0 (1,3-4,6)	5,4 (1,3-6,0)
Stagione media	Potenza assorbita nominale T=+7°C	kW	-	-	0,780	1,030	1,580
	Carico teorico (P _{designH}) T=-10°C	kW	-	-	2,4	2,9	3,8
	SCOP		-	-	4,4	4,4	4,4
	Classe di efficienza energetica		-	-	A+	A+	A+
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	-	-	764	923	1215
	Capacità dichiarata a T _{designH}	kW	-	-	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)
	a T _{bivalent}		-	-	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)
	a T _{ol}		-	-	2,0 (-15°C)	2,2 (-15°C)	3,4 (-15°C)
	Potenza termica di back-up (elbuTJ)	kW	-	-	0,0	0,0	0,0
Unità interna	Dimensioni A x L x P	mm	250 x 760 x 168	250 x 760 x 168	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195
	Peso	Kg	7,7	7,7	10	10	10
	Portata aria Raffreddamento	m³/min	3,5-3,9-4,6-5,5-6,4	3,5-3,9-4,6-5,5-6,9	3,5-4,1-5,6-7,2-9,1	3,5-4,1-5,6-7,2-9,1	5,5-6,2-7,0-8,2-9,9
	Riscaldamento	m³/min	3,7-4,4-5,6-6,8	3,7-4,4-5,6-7,3	3,5-4,1-6,7-8,2-10,3	3,5-4,1-6,7-8,3-11	5,5-6,2-7,0-8,2-9,9
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-Hi-Shi) Raffreddamento	dB(A)	21-26-30-35-40	21-26-30-35-42	21-24-30-36-42	21-24-30-36-42	28-31-34-38-42
	Riscaldamento	dB(A)	21-26-30-35-40	21-26-30-35-42	21-24-34-39-45	21-24-34-40-46	28-31-36-42-47
	Potenza sonora Nominale	dB(A)	-	-	57	57	58
Unità esterna	Dimensioni A x L x P	mm	-	-	550x800x285	550x800x285	550x800x285
	Peso	Kg	-	-	31	31	35
	Pressione sonora min / max	dB(A)	-	-	47/48	49/50	50/51
	Potenza sonora Nominale	dB(A)	-	-	58	62	63
	Massima corrente assorbita	A	-	-	8,4	8,5	9,5
Linee frigorifere	Diametri Liquido/Gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
	Lunghezza max	m	-	-	20	20	30
	Dislivello max	m	-	-	12	12	15
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	°C	-	-	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento	°C	-	-	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Refrigerante (GWP)²			R-410A (1975)	R-410A (1975)	R-410A (1975)	R-410A (1975)	R-410A (1975)

^{1,2} Note di riferimento vedi ultima pagina.

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-2320FT (taglie 25-50)	Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi	12 mesi	Opzionale