


Linea

Jet Towel


Gli eco-asciugamani del XXI secolo





Una soluzione per ogni esigenza

La possibilità di scegliere tra la serie Slim e la serie Mini permette di installare Jet Towel in tutti i bagni. La serie Slim è il massimo per prestazioni ed estetica, il pannello frontale completamente piatto e la possibilità di scegliere tra due colorazioni lo rende facilmente abbinabile anche all'arredamento più raffinato ed è quindi la soluzione perfetta per hotel, uffici e ristoranti. La serie Mini, grazie alle dimensioni compatte permette di usufruire di tutti i vantaggi di Jet Towel anche nei bagni più piccoli!

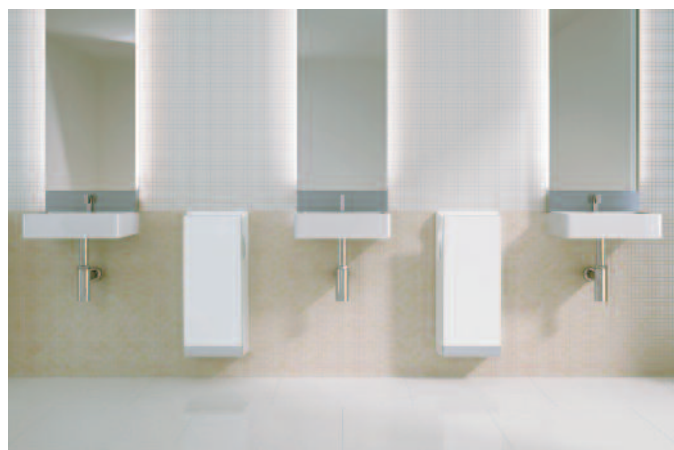

Jet Towel



Jet Towel è la linea di eco-asciugamani elettrici ad alta velocità. Dal design accattivante, silenziosi, ecologici ed economici, in pochi secondi assicurano una **perfetta asciugatura** delle mani rispettando l'ambiente e garantendo il massimo dell'igiene.



- Jet Towel, grazie all'elevata velocità del getto dell'aria, garantisce una **perfetta asciugatura** in soli **9-13 secondi**.
- Il riscaldatore contribuisce a migliorare il comfort durante la stagione invernale, **erogando istantaneamente aria calda** a 35°. Durante la stagione estiva il riscaldatore può essere disattivato, riducendo i consumi elettrici.
- Il **basso livello sonoro** può essere ulteriormente ridotto, regolando la velocità del flusso dell'aria.
- Il **design ergonomico** ne facilita l'utilizzo.



- Un ciclo di asciugatura con Jet Towel consuma circa **15 volte meno energia elettrica** rispetto ad un tradizionale asciugamano ad aria calda.
- Il **costo di una salviettina** di carta equivale **ad oltre 35 cicli di asciugatura con Jet Towel**.
- L'accensione e lo spegnimento di Jet Towel sono assicurati da sensori che rilevano con precisione l'inserimento e l'estrazione delle mani, evitando di prolungarne inutilmente il funzionamento.
- La semplice e bassa manutenzione richiesta contribuisce a mantenere Jet Towel in efficienza per **oltre 3.600 ore di funzionamento** (oltre un milione di cicli di asciugatura).



- L'asciugatura delle mani con Jet Towel non comporta la produzione di **nessun rifiuto**. Considerando un utilizzo di 200 cicli giornalieri, l'impiego di un solo Jet Towel evita il taglio di circa **7 alberi all'anno, equivalenti a 144.000 salviettine di carta**.
- Grazie ai ridotti tempi di asciugatura e ai bassi consumi elettrici Jet Towel, comparato con un classico asciugamano ad aria calda, **evita l'immissione di oltre 750 Kg di CO₂ all'anno**.



- L'ampia apertura per le mani consente di inserirle senza alcun contatto con l'unità, garantendo **un'igiene totale**.
- Tutte le parti in contatto con l'acqua sono costruite con **materiale antimicrobico**.
- La raccolta dell'acqua in vaschetta **mantiene il pavimento del bagno pulito**.

Jet Towel Slim

Facile da utilizzare

Il Jet Towel ha due ampie aperture laterali che semplificano l'accesso da entrambi i lati senza rischi di toccare la struttura. Per ottenere un'asciugatura efficace basta inserire le mani dal lato come mostrato in figura, ritrarle lentamente e ripetere qualche volta il movimento.

Le mani possono essere inserite anche lateralmente
Design con aperture sui lati




Confortevole

Regolazione della velocità dell'aria e disattivazione del riscaldatore

Si può scegliere tra due differenti velocità dell'aria: "Alta" per massimizzare la velocità di asciugatura e "Standard" per massimizzare la silenziosità di funzionamento. Il riscaldatore può essere impostato



su ON o su OFF. Se impostato su ON viene comunque disattivato automaticamente qualora la temperatura ambiente raggiunga o superi i 30°C.



DISEGNI DIMENSIONALI JT-SB216JSH

SCHEMA DI MONTAGGIO JT-SB216JSH

(Unità di misura: mm)

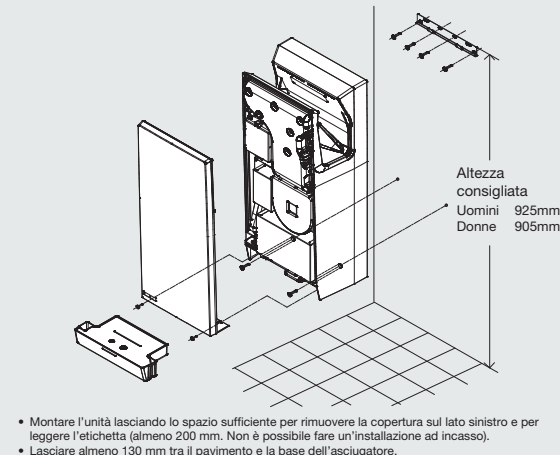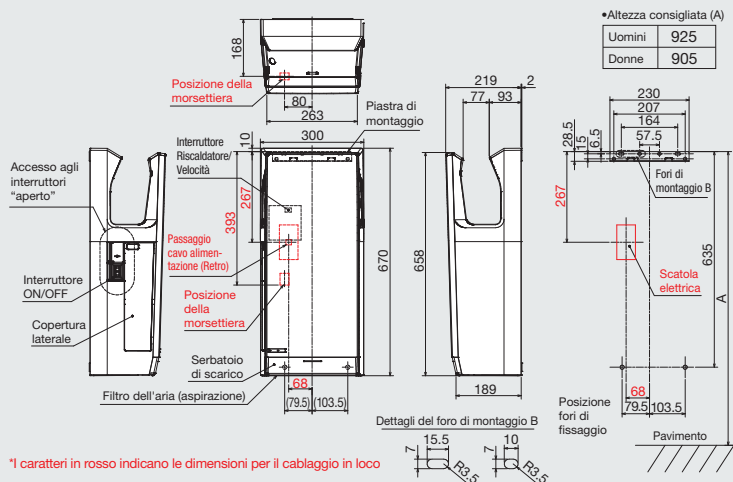

DATI TECNICI

MODELLO	JT-SB216JSH-W			JT-SB216JSH-H
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	
Tempo asciugatura*		sec.	9~11	
Velocità flusso d'aria	Alto	m/s - Km/h	106 m/s - 382 Km/h	
Potenza assorbita	Risc. ON	Alto - basso	W 1240-1070	
	Risc. OFF	Alto - basso	W 720-550	
Pressione sonora	misurata a 2m		dB(A) 61-58	
Tipologia di motore				motore DC senza spazzole
Serbatoio di scarico	l			0.8
Dimensioni	LxAxP	mm	300 x 670 x 219	
Peso	Kg			11

*Secondo il metodo di misurazione di Mitsubishi Electric.

Jet Towel Mini

Compatto e Pratico

Le dimensioni di Jet Towel Mini sono estremamente ridotte, solo 480 x 250 x 170 mm (AxLxP), paragonabili a quelle di un comune dispenser per le salviette di carta, ed è quindi facilmente installabile anche nei bagni più piccoli.

L'asciugatura delle mani è rapida e confortevole grazie al sistema di accensione e spegnimento automatico che ne permette l'utilizzo senza dover premere alcun pulsante. In questo modo, oltre ad aumentare il comfort e l'igiene, si riduce il tempo di funzionamento a quello strettamente necessario per l'asciugatura delle mani; quindi il consumo elettrico già molto basso di Jet Towel Mini viene ulteriormente limitato evitando inutili sprechi.



Grande risparmio energetico e funzionamento silenzioso

Funzionamento confortevole e silenzioso

Grazie alla tecnologia avanzata e ad un attento studio fluidodinamico che ha portato alla realizzazione degli ugelli con una particolare forma ondulata, è stato possibile ottenere sia un'elevata velocità di asciugatura che la silenziosità di funzionamento.



Velocità regolabile

Si può scegliere tra cinque livelli di velocità: la più alta ottimizza la velocità di asciugatura, scendendo fino alla più bassa aumenta invece la silenziosità del prodotto. È prevista anche una funzione di blocco delle impostazioni per evitare manomissioni.

DISEGNI DIMENSIONALI JT-MC206GS

SCHEMA DI MONTAGGIO JT-MC206GS

(Unità di misura: mm)

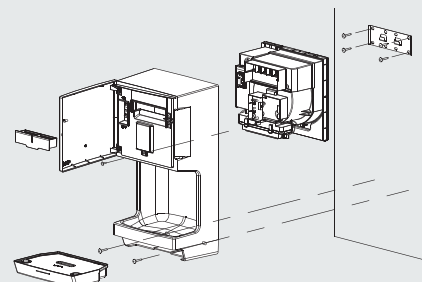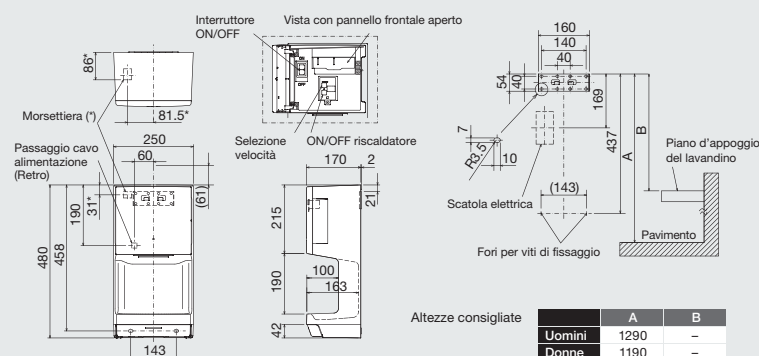

- Lasciare almeno 100 mm tra il lato sinistro dell'asciugatore e la parete o altri ostacoli.
- Lasciare uno spazio di almeno 150 mm sul lato destro per consentire la lettura dell'etichetta.

DATI TECNICI

MODELLO			JT-MC206GS
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1
Tempo asciugatura*		sec.	13-15
Velocità flusso d'aria	Alto	m/s - Km/h	145 m/s - 522 Km/h
Potenza assorbita	Risc. ON	Alto - basso	W
	Risc. OFF	Alto - basso	W
Pressione sonora	misurata a 2m		dB(A)
Tipologia di motore			DC senza spazzole
Serbatoio di scarico			l
Dimensioni	LxAxP	mm	250 x 480 x 170
Peso		Kg	5

*Secondo il metodo di misurazione di Mitsubishi Electric.



CLIMATIZZAZIONE

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio
20864 Agrate Brianza (MB)
tel. 039.60531 - fax 039.6053223
e-mail: clima@it.mee.com



Attiva il lettore di QR Code
e scopri gli eco-asciugamani
ad aria del XXI secolo

www.mitsubishielectric.it
www.jettowel.it



for a greener tomorrow

Eco-Changes è il motto per l'ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione dell'azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.



JET TOWEL
I-1302178 (12853) I-1009178 (11790)



Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

VENDITA INSTALLAZIONE



I-1302178