

SIEMENS



SIVACON

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Focus sull'essenziale

Nelle principali applicazioni, gli armadi per automazione sono spesso utilizzati senza nessun equipaggiamento speciale. È per questa esigenza che Siemens offre soluzioni con armadi premontati SIVACON 8MF1 realizzati con componenti standard.

La disponibilità immediata ed il prezzo competitivo rappresentano due caratteristiche importanti di questo prodotto.

Per soluzioni speciali, gli involucri vuoti possono essere configurati e modificati per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.

Nessun compromesso sulla qualità

Gli armadi combinabili per automazione SIVACON 8MF1 offrono un elevato livello di qualità garantendo semplicità di configurazione grazie alla ridotta quantità di numeri di ordinazione.

Highlights

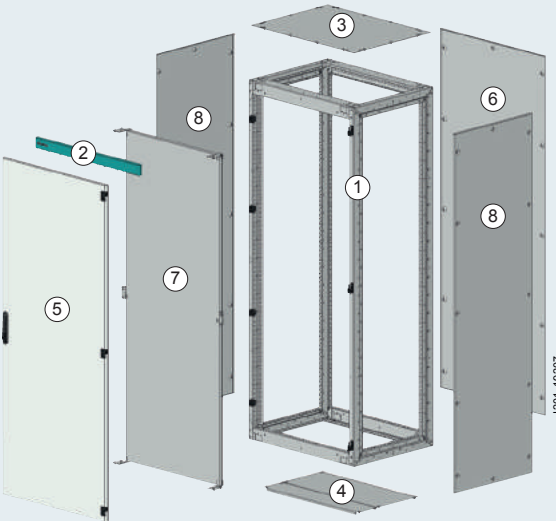
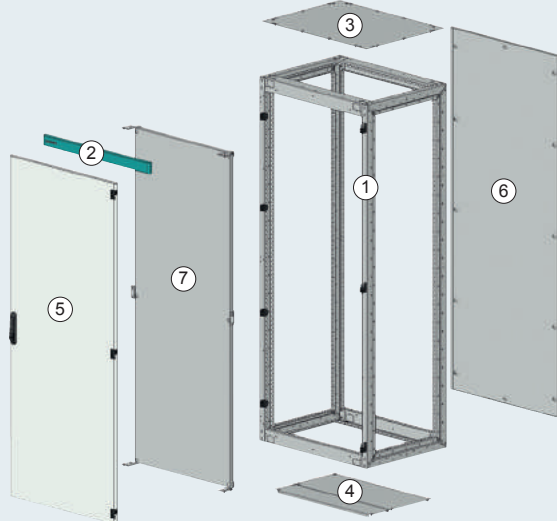
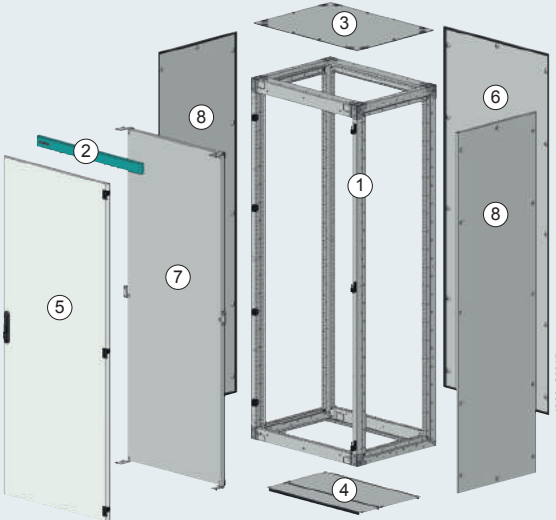
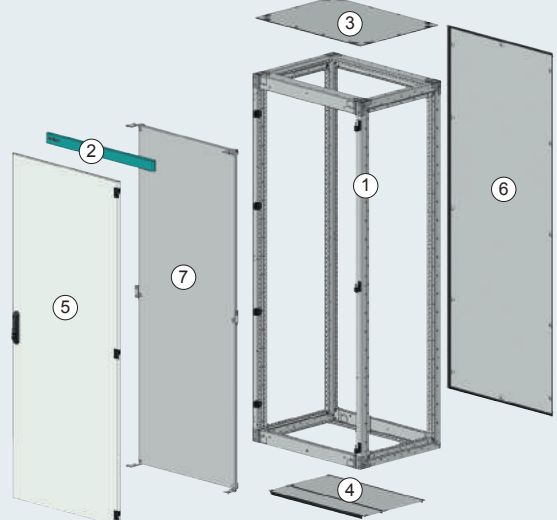
- Armadi per automazione per quattro tipologie di applicazione
- Versione premontata con elevati standard di qualità
- Disponibilità immediata grazie a brevi tempi di consegna

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

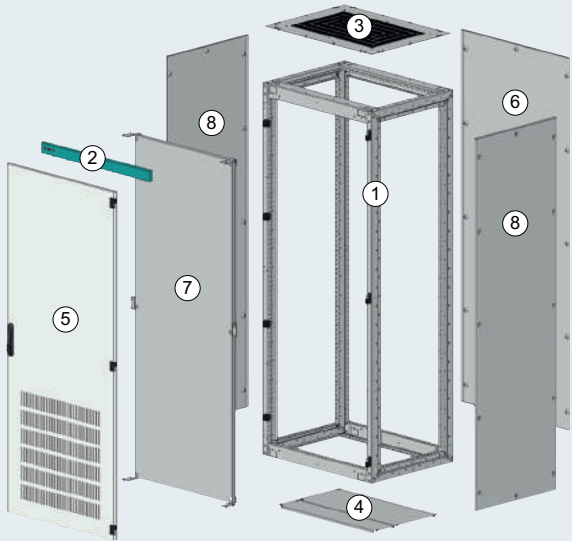
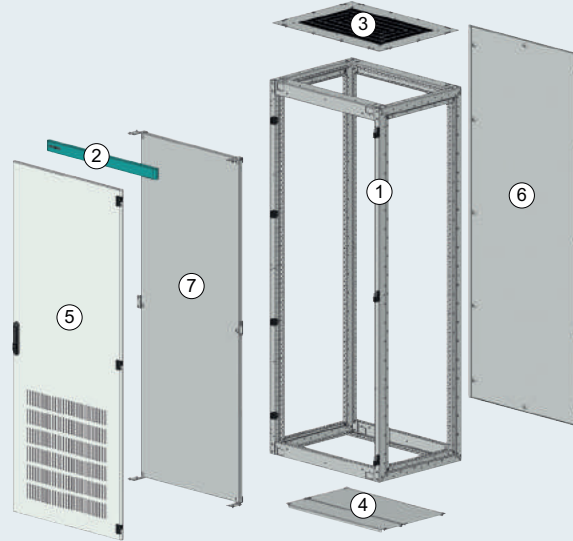
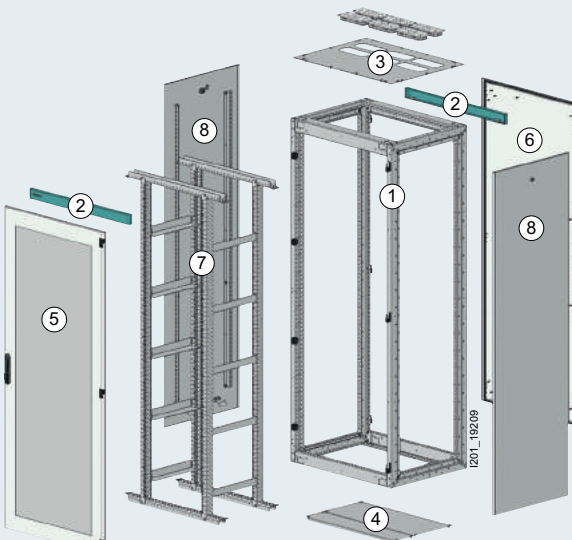
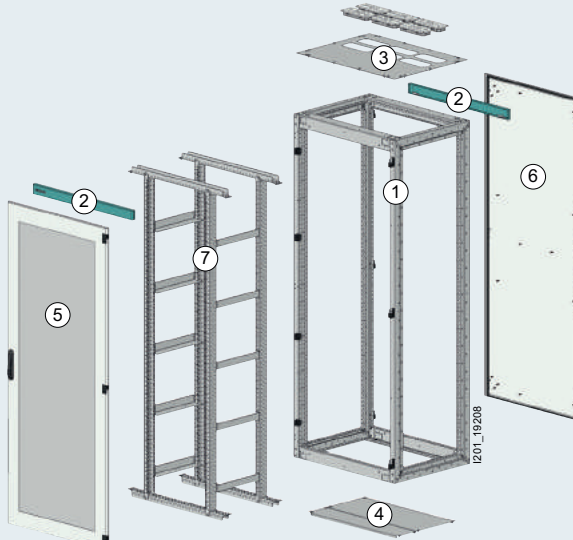
Panoramica di sistema

Panoramica

	Installazione stand-alone (con pannelli laterali)	Installazione in batteria (senza pannelli laterali)
Armadio standard, IP40	 1201_19207 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto, IP40 ④ Base passacavi, IP30 ⑤ Porta, IP55 ¹⁾ ⑥ Pannello posteriore, IP40 ⑦ Piastra di montaggio liscia ⑧ Pannelli laterali, IP40	 1201_19205 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto, IP40 ④ Base passacavi, IP30 ⑤ Porta, IP55 ¹⁾ ⑥ Pannello posteriore, IP40 ⑦ Piastra di montaggio liscia
Armadio standard, IP55	 1202_28917 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto, IP55 ④ Base, IP55 ⑤ Porta, IP55 ¹⁾ ⑥ Pannello posteriore, IP55 ⑦ Piastra di montaggio liscia ⑧ Pannelli laterali, IP55	 1201_19206 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto, IP55 ④ Base, IP55 ⑤ Porta, IP55 ¹⁾ ⑥ Pannello posteriore, IP55 ⑦ Piastra di montaggio liscia

¹⁾ Le strutture lunghe 1000 mm e 1200 mm sono equipaggiate con doppia porta simmetrica.

Panoramica

	Installazione stand-alone (con pareti laterali)	Installazione in batteria (senza pareti laterali)
Armadio ventilato, IP20	 1201_19211 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto con alette di ventilazione, IP20¹⁾ ④ Base passacavi, IP30 ⑤ Porta con alette di vent., IP20¹⁾ ⑥ Pannello posteriore, IP40 ⑦ Piastra di montaggio liscia ⑧ Pannelli laterali, IP40	 1201_19210 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto con alette di ventilazione, IP40 ④ Base passacavi, IP30 ⑤ Porta con alette di vent., IP20¹⁾ ⑥ Pannello posteriore, IP40 ⑦ Piastra di montaggio liscia
Armadio dati, IP40	 1201_19209 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto con flange ④ Base passacavi, IP30 ⑤ Porta con inserto in vetro di sicurezza, IP55¹⁾ ⑥ Porta posteriore, IP55 ⑦ Telaio rack 19" fisso ⑧ Pannelli laterali (possono terminare con telaio rack 19")	 1201_19208 ① Struttura ② Striscia di rifinitura ③ Tetto con flange ④ Base passacavi, IP30 ⑤ Porta con inserto in vetro di sicurezza, IP55¹⁾ ⑥ Porta posteriore, IP55 ⑦ Telaio rack 19" fisso

¹⁾ Le strutture larghe 1000 mm e 1200 mm sono equipaggiate con doppia porta simmetrica.

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Dati tecnici

Applicazioni

Aree tipiche di applicazione

- Quadri di controllo
- Convertitori
- Rifasamento
- Armadi industriali di automazione
- Quadri bordo macchina

Dati tecnici

	Armadio standard		Armadio ventilato	Armadio dati
Grado di protezione	IP40	IP55	IP20	IP40
Norme e prescrizioni	IEC 62208, IEC 61439 ¹⁾			
Classe di isolamento	I			
Dimensioni				
• Altezza mm	2000 / 2200		2000	
• Larghezza mm	600 / 800 / 900 / 1000 / 1200		600	
• Profondità mm	400 / 600 / 800 / 1000			

¹⁾ Verifiche di progetto secondo IEC 61439:

- Resistenza alla corrosione
- Verifica della stabilità termica
- Verifica della resistenza al calore anormale e dal fuoco
- Sollevamento
- Impatto meccanico
- Grado di protezione IP
- Effettiva connessione del circuito di protezione
- Limiti di sovratemperatura

	Materiale	Superficie
Struttura		
• Struttura	2,5 mm lamiera d'acciaio	Acciaio zincato
• Base	1,5 mm lamiera d'acciaio	Verniciato-polvere, RAL 7035
• Striscia di rifinitura	2,5 mm lamiera d'acciaio	Verniciato-polvere, petrol
Involucro		
• Base	2,0 mm lamiera d'acciaio	Acciaio zincato
• Tetto	1,5 mm lamiera d'acciaio	Acciaio zincato
• Pannello laterale/posteriore	1,5 mm lamiera d'acciaio	Verniciato-polvere, RAL 7035
• Pannello intermedio	2,5 mm lamiera d'acciaio	Acciaio zincato
• Porta	1,5 mm lamiera d'acciaio	Verniciato-polvere, RAL 7035
Accessori		
• Piastra di montaggio posteriore	2,5 mm lamiera d'acciaio	Acciaio zincato
• Versione rack 19"	2,5 mm lamiera d'acciaio	Verniciato-polvere, RAL 7035
	--	Acciaio zincato

Design

Componenti		Armadio standard		Armadio ventilato		Armadio dati	
		IP40	IP55	IP20	IP40	IP40	IP40
		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Struttura							
• Struttura		✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Striscia di rifinitura con logo Siemens		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Involucro							
• Base	Chiusa, IP55	--	--	✓	--	--	--
	Passacavi, IP40	✓	✓	--	✓	✓	✓
• Tetto	Chiuso, IP40	✓	✓	--	--	--	--
	Chiuso, IP55	--	--	✓	--	--	--
	Con flangia	--	--	--	--	✓	✓
	Con alette di ventilazione	--	--	--	--	--	--
• Porta	Chiusa, IP55	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilata, IP20	--	--	✓	✓	--	--
	Con inserto in vetro, IP55	--	--	--	--	✓	✓
• Pannello posteriore	Liscio, IP40	✓	✓	✓	✓	--	--
	Liscio, IP55	--	--	✓	--	--	--
• Pannello laterale	Liscio, IP40	✓	--	✓	--	✓	--
	Liscio, IP55	--	--	✓	--	--	--
Accessori							
• Piastra di montaggio liscia posteriore		✓	✓	✓	✓	--	--
• Telaio rack 19" fisso		--	--	--	--	✓	✓
✓ Disponibile		☐	☐	☐	☐	☐	☐
-- Non disponibile		☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Installazione stand-alone
(con pannelli laterali)

☐ Installazione in batteria
(senza pareti laterali)

NOTA:

Ulteriori accessori e parti di ricambio sono disponibili consultando il catalogo completo disponibile su www.siemens.it/lp

Panoramica
Grado di protezione in conformità a EN 60529

Prima cifra caratteristica	Grado di protezione (contro corpi solidi estranei)		Seconda cifra caratteristica	Grado di protezione (protezione contro l'acqua)	
	Descrizione sintetica	Descrizione completa		Descrizione sintetica	Descrizione completa
0	Nessuna protezione		0	Nessuna protezione	
			1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua	Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono provocare effetti dannosi.
1	Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 50 mm	Protezione contro il contatto accidentale con una parte interna, con il dorso della mano, ma nessuna protezione contro accesso per queste parti. Non deve penetrare completamente il calibro-oggetto, sfera di diametro 50 mm.	2	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con un'inclinazione dell'involucro fino a 15°	Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono provocare effetti dannosi quando l'involucro è inclinato fino a 15° rispetto alla sua posizione verticale.
			3	Protetto contro la pioggia	L'acqua che cade a pioggia da una direzione facente con la verticale un angolo fino a 60° non deve provocare effetti dannosi.
2	Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 12,5 mm	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano. Non deve penetrare completamente il calibro-oggetto, sfera di diametro 12,5 mm.	4	Protetto contro gli spruzzi d'acqua	L'acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi.
			5	Protetto contro i getti d'acqua	L'acqua proiettata con un getto sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi.
3	Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 2,5 mm	Protetto contro l'accesso con un attrezzo. Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm. Non deve penetrare completamente il calibro-oggetto, di diametro 2,5 mm.	6	Protetto contro i getti d'acqua potenti	L'acqua proiettata con getti potenti sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi.
			7	Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea	Non deve essere possibile la penetrazione d'acqua in quantità dannosa quando l'involucro è immerso temporaneamente in acqua in condizioni specificate di pressione e di durata.
4	Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 1 mm	Protetto contro l'accesso con un filo. Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Non deve penetrare affatto il calibro-oggetto di diametro 1,0 mm.	8	Protetto contro gli effetti dell'immersione continua	Non deve essere possibile la penetrazione d'acqua in quantità dannosa quando l'involucro è immerso in acqua con continuità nelle condizioni concordate tra il costruttore e l'utente, ma che sono più severe di quelle previste per la seconda cifra caratteristica 7.
5	Protetto contro la polvere	Protetto contro la polvere e protetto contro l'accesso con un filo. La penetrazione di polvere non è totalmente esclusa, ma non deve penetrare in quantità tale da nuocere al buon funzionamento dell'apparecchiatura o da pregiudicarne la sicurezza.	Esempio di specificazione di un grado di protezione:		IP Prima cifra: 4 Seconda cifra: 0
6	Totalmente protetto contro la polvere	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro l'accesso con un filo.			

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Installazione stand-alone (con pannelli laterali)					
	2000	600	400	8MF1064-3BS4	1
			600	8MF1066-3BS4	1
			800	8MF1068-3BS4	1
			1000	8MF1060-3BS4	1
		800	400	8MF1084-3BS4	1
			600	8MF1086-3BS4	1
			800	8MF1088-3BS4	1
			1000	8MF1080-3BS4	1
		900	400	8MF1094-3BS4	1
			600	8MF1096-3BS4	1
			800	8MF1098-3BS4	1
			1000	8MF1090-3BS4	1
		1000	400	8MF1004-3BS4	1
			600	8MF1006-3BS4	1
			800	8MF1008-3BS4	1
			1000	8MF1000-3BS4	1
	2200	600	400	8MF1024-3BS4	1
			600	8MF1026-3BS4	1
			800	8MF1028-3BS4	1
			1000	8MF1020-3BS4	1
		800	400	8MF1264-3BS4	1
			600	8MF1266-3BS4	1
			800	8MF1268-3BS4	1
			1000	8MF1260-3BS4	1
		900	400	8MF1284-3BS4	1
			600	8MF1286-3BS4	1
			800	8MF1288-3BS4	1
			1000	8MF1280-3BS4	1
		1000	400	8MF1294-3BS4	1
			600	8MF1296-3BS4	1
			800	8MF1298-3BS4	1
			1000	8MF1290-3BS4	1
		1200	400	8MF1204-3BS4	1
			600	8MF1206-3BS4	1
			800	8MF1208-3BS4	1
			1000	8MF1200-3BS4	1
		1200	400	8MF1224-3BS4	1
			600	8MF1226-3BS4	1
			800	8MF1228-3BS4	1
			1000	8MF1220-3BS4	1

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Armadi standard, IP40

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Installazione in batteria (senza pannelli laterali)					
	2000	600	400	8MF1064-3BR4	1
			600	8MF1066-3BR4	1
			800	8MF1068-3BR4	1
			1000	8MF1060-3BR4	1
		800	400	8MF1084-3BR4	1
			600	8MF1086-3BR4	1
			800	8MF1088-3BR4	1
			1000	8MF1080-3BR4	1
		900	400	8MF1094-3BR4	1
			600	8MF1096-3BR4	1
			800	8MF1098-3BR4	1
			1000	8MF1090-3BR4	1
	2200	600	400	8MF1004-3BR4	1
			600	8MF1006-3BR4	1
			800	8MF1008-3BR4	1
			1000	8MF1000-3BR4	1
		800	400	8MF1024-3BR4	1
			600	8MF1026-3BR4	1
			800	8MF1028-3BR4	1
			1000	8MF1020-3BR4	1
		900	400	8MF1264-3BR4	1
			600	8MF1266-3BR4	1
			800	8MF1268-3BR4	1
			1000	8MF1260-3BR4	1
		800	400	8MF1284-3BR4	1
			600	8MF1286-3BR4	1
			800	8MF1288-3BR4	1
			1000	8MF1280-3BR4	1
		900	400	8MF1294-3BR4	1
			600	8MF1296-3BR4	1
			800	8MF1298-3BR4	1
			1000	8MF1290-3BR4	1
		1000	400	8MF1204-3BR4	1
			600	8MF1206-3BR4	1
			800	8MF1208-3BR4	1
			1000	8MF1200-3BR4	1
		1200	400	8MF1224-3BR4	1
			600	8MF1226-3BR4	1
			800	8MF1228-3BR4	1
			1000	8MF1220-3BR4	1

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Installazione stand-alone (con pannelli laterali)					
	2000	600	400	8MF1064-3BS5	1
			600	8MF1066-3BS5	1
			800	8MF1068-3BS5	1
			1000	8MF1060-3BS5	1
		800	400	8MF1084-3BS5	1
			600	8MF1086-3BS5	1
			800	8MF1088-3BS5	1
			1000	8MF1080-3BS5	1
		900	400	8MF1094-3BS5	1
			600	8MF1096-3BS5	1
			800	8MF1098-3BS5	1
			1000	8MF1090-3BS5	1
		1000	400	8MF1004-3BS5	1
			600	8MF1006-3BS5	1
			800	8MF1008-3BS5	1
			1000	8MF1000-3BS5	1
	2200	600	400	8MF1024-3BS5	1
			600	8MF1026-3BS5	1
			800	8MF1028-3BS5	1
			1000	8MF1020-3BS5	1
		800	400	8MF1264-3BS5	1
			600	8MF1266-3BS5	1
			800	8MF1268-3BS5	1
			1000	8MF1260-3BS5	1
		900	400	8MF1284-3BS5	1
			600	8MF1286-3BS5	1
			800	8MF1288-3BS5	1
			1000	8MF1280-3BS5	1
		1000	400	8MF1294-3BS5	1
			600	8MF1296-3BS5	1
			800	8MF1298-3BS5	1
			1000	8MF1290-3BS5	1
		1200	400	8MF1204-3BS5	1
			600	8MF1206-3BS5	1
			800	8MF1208-3BS5	1
			1000	8MF1200-3BS5	1
		1200	400	8MF1224-3BS5	1
			600	8MF1226-3BS5	1
			800	8MF1228-3BS5	1
			1000	8MF1220-3BS5	1

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Armadi standard, IP55

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Installazione in batteria (senza pannelli laterali)					
	2000	600	400	8MF1064-3BR5	1
			600	8MF1066-3BR5	1
			800	8MF1068-3BR5	1
			1000	8MF1060-3BR5	1
		800	400	8MF1084-3BR5	1
			600	8MF1086-3BR5	1
			800	8MF1088-3BR5	1
			1000	8MF1080-3BR5	1
		900	400	8MF1094-3BR5	1
			600	8MF1096-3BR5	1
			800	8MF1098-3BR5	1
			1000	8MF1090-3BR5	1
		1000	400	8MF1004-3BR5	1
			600	8MF1006-3BR5	1
			800	8MF1008-3BR5	1
			1000	8MF1000-3BR5	1
	2200	600	400	8MF1024-3BR5	1
			600	8MF1026-3BR5	1
			800	8MF1028-3BR5	1
			1000	8MF1020-3BR5	1
		800	400	8MF1264-3BR5	1
			600	8MF1266-3BR5	1
			800	8MF1268-3BR5	1
			1000	8MF1260-3BR5	1
		900	400	8MF1284-3BR5	1
			600	8MF1286-3BR5	1
			800	8MF1288-3BR5	1
			1000	8MF1280-3BR5	1
		1000	400	8MF1294-3BR5	1
			600	8MF1296-3BR5	1
			800	8MF1298-3BR5	1
			1000	8MF1290-3BR5	1
	1200	600	400	8MF1204-3BR5	1
			600	8MF1206-3BR5	1
			800	8MF1208-3BR5	1
			1000	8MF1200-3BR5	1
		800	400	8MF1224-3BR5	1
			600	8MF1226-3BR5	1
			800	8MF1228-3BR5	1
			1000	8MF1220-3BR5	1

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Installazione stand-alone (con pannelli laterali)					
	2000	600	400	8MF1064-3VS4	1
			600	8MF1066-3VS4	1
			800	8MF1068-3VS4	1
			1000	8MF1060-3VS4	1
		800	400	8MF1084-3VS4	1
			600	8MF1086-3VS4	1
			800	8MF1088-3VS4	1
			1000	8MF1080-3VS4	1
		900	400	8MF1094-3VS4	1
			600	8MF1096-3VS4	1
			800	8MF1098-3VS4	1
			1000	8MF1090-3VS4	1
		1000	400	8MF1004-3VS4	1
			600	8MF1006-3VS4	1
			800	8MF1008-3VS4	1
			1000	8MF1000-3VS4	1
		1200	400	8MF1024-3VS4	1
			600	8MF1026-3VS4	1
			800	8MF1028-3VS4	1
			1000	8MF1020-3VS4	1
	2200	600	400	8MF1264-3VS4	1
			600	8MF1266-3VS4	1
			800	8MF1268-3VS4	1
			1000	8MF1260-3VS4	1
		800	400	8MF1284-3VS4	1
			600	8MF1286-3VS4	1
			800	8MF1288-3VS4	1
			1000	8MF1280-3VS4	1
		900	400	8MF1294-3VS4	1
			600	8MF1296-3VS4	1
			800	8MF1298-3VS4	1
			1000	8MF1290-3VS4	1
		1000	400	8MF1204-3VS4	1
			600	8MF1206-3VS4	1
			800	8MF1208-3VS4	1
			1000	8MF1200-3VS4	1
		1200	400	8MF1224-3VS4	1
			600	8MF1226-3VS4	1
			800	8MF1228-3VS4	1
			1000	8MF1220-3VS4	1

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Armadi ventilati, IP20

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Installazione in batteria (senza pannelli laterali)					
	2000	600	400	8MF1064-3VR4	1
			600	8MF1066-3VR4	1
			800	8MF1068-3VR4	1
			1000	8MF1060-3VR4	1
		800	400	8MF1084-3VR4	1
			600	8MF1086-3VR4	1
			800	8MF1088-3VR4	1
			1000	8MF1080-3VR4	1
		900	400	8MF1094-3VR4	1
			600	8MF1096-3VR4	1
			800	8MF1098-3VR4	1
			1000	8MF1090-3VR4	1
		1000	400	8MF1004-3VR4	1
			600	8MF1006-3VR4	1
			800	8MF1008-3VR4	1
			1000	8MF1000-3VR4	1
	2200	600	400	8MF1024-3VR4	1
			600	8MF1026-3VR4	1
			800	8MF1028-3VR4	1
			1000	8MF1020-3VR4	1
		800	400	8MF1264-3VR4	1
			600	8MF1266-3VR4	1
			800	8MF1268-3VR4	1
			1000	8MF1260-3VR4	1
		900	400	8MF1284-3VR4	1
			600	8MF1286-3VR4	1
			800	8MF1288-3VR4	1
			1000	8MF1280-3VR4	1
		1000	400	8MF1294-3VR4	1
			600	8MF1296-3VR4	1
			800	8MF1298-3VR4	1
			1000	8MF1290-3VR4	1
		1200	400	8MF1204-3VR4	1
			600	8MF1206-3VR4	1
			800	8MF1208-3VR4	1
			1000	8MF1200-3VR4	1
		1200	400	8MF1224-3VR4	1
			600	8MF1226-3VR4	1
			800	8MF1228-3VR4	1
			1000	8MF1220-3VR4	1

Dati di scelta e ordinazione

	Altezza	Larghezza	Profondità	Nr. di ordinazione	UI
	mm	mm	mm		
Installazione stand-alone (con pannelli laterali)					
	2000	600	800	8MF1068-3DS4	1
		800	600	8MF1086-3DS4	1
			800	8MF1088-3DS4	1
			1000	8MF1080-3DS4	1
Installazione in batteria (senza pannelli laterali)					
	2000	600	800	8MF1068-3DR4	1
		800	600	8MF1086-3DR4	1
			800	8MF1088-3DR4	1
			1000	8MF1080-3DR4	1

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Accessori

Dati di scelta ordinazione

	Versioni	Larghezza	Profondità	Nr. di ordinazione	UI	
		mm	mm			
Zoccoli						
	Zoccoli 1 set = 4 angolari + 2 coperture in larghezza (frontale + posteriore) Altezza = 100 mm	600	--	8MF1060-2CS	1	
		800	--	8MF1080-2CS	1	
		900	--	8MF1090-2CS	1	
		1000	--	8MF1000-2CS	1	
		1200	--	8MF1020-2CS	1	
	Altezza = 200 mm	600	--	8MF1260-2CS	1	
		800	--	8MF1280-2CS	1	
		900	--	8MF1290-2CS	1	
		1000	--	8MF1200-2CS	1	
		1200	--	8MF1220-2CS	1	
	Pareti zoccolo 1 set = 2 coperture per la profondità Altezza = 100 mm	--	400	8MF1004-2CT	1	
			600	8MF1006-2CT	1	
			800	8MF1008-2CT	1	
			1000	8MF1000-2CT	1	
	Altezza = 200 mm	--	400	8MF1204-2CT	1	
			600	8MF1206-2CT	1	
			800	8MF1208-2CT	1	
			1000	8MF1200-2CT	1	
	Trasporto					
		Golfari di sollevamento 1 set = 4 pezzi			8MF1000-2CK	1
	Traverse di sollevamento 1 set = 2 pezzi	600	--	8MF1060-2CW	1	
		800	--	8MF1080-2CW	1	
		900	--	8MF1090-2CW	1	
		1000	--	8MF1000-2CW	1	
		1200	--	8MF1020-2CW	1	

Dati di scelta ordinazione


Versioni	Larghezza mm	Profondità mm	Nr. di ordinazione	UI
Strisce di rifinitura (ricambio)				
	Con logo Siemens			
	600	--	8MF1060-2CD10	1
	800	--	8MF1080-2CD10	1
	900	--	8MF1090-2CD10	1
	1000	--	8MF1000-2CD10	1
	1200	--	8MF1020-2CD10	1
	Senza logo Siemens			
	600	--	8MF1060-2CD00	1
	800	--	8MF1080-2CD00	1
	900	--	8MF1090-2CD00	1
	1000	--	8MF1000-2CD00	1
	1200	--	8MF1020-2CD00	1
Accessori per installazione in batteria				
Kit accoppiamento armadi			8MF1000-2CA	1
Guarnizione IP55 per accoppiamento			8MF1000-2CB	1
Kit accoppiamento armadi EMC			8MF1000-2CE	1
Supporto per traverse (ricambio)				
	Per montaggi accessori		8MF1000-2CP	1
	1 set = 10 pezzi			

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Accessori

Dati di scelta ordinazione

	Versione	Nr. di ordinazione	UI
	Maniglia girevole, standard	8MF1000-2VP	1
	Inserto per maniglia girevole¹⁾		
	Chiave doppia mappa	8MF1000-2VA	1
	Chiave quadrata	8MF1000-2VC	1
	Chiave triangolare	8MF1000-2VD	1
	Daimler	8MF1000-2VE	1
	Inserto cilindrico	8MF1000-2VF	1
	Maniglia girevole con lucchetto	8MF1000-2VN	1
	Tasca portaschemi²⁾		
	Plastica	8MF1000-2VK	1
	Metallo	8MF1000-2VU	1
	Set cerniere		
	Per l'inversione del verso di apertura della porta (da destra a sinistra e viceversa)		
	Posizione cerniere a destra	8MF1000-2VW	1
	Posizione cerniere a sinistra	8MF1000-2VT	1
	Viteria		
	Vite M6x12	8MF1000-2VS	1
	Rosetta di contatto, M6	8MF1000-2VJ	1
	Interruttore di posizione porta		
	Singola	8MF1000-2VL	1
	Doppia	8MF1000-2VR	1
	Rinforzi porta²⁾		
	Altezza		
	1800 mm	8MF1008-2VM	1
	2000 mm	8MF1000-2VM	1
	2200 mm	8MF1002-2VM	1
	Fermo per porta	8MF1000-2VG	1
	Angolo di apertura variabile Per montaggio superiore o inferiore		


¹⁾ Non installabile su porta doppia

²⁾ Non utilizzabile su porte in vetro

Panoramica

- Per il montaggio in profondità e in altezza scegliere una traversa più corta di 150 mm rispetto alle dimensioni dell'armadio (es. scegliere una traversa di 450 mm per un armadio profondo 600 mm).
- Per il montaggio in larghezza scegliere una traversa più corta di 75 mm rispetto alle dimensioni dell'armadio (es. scegliere una traversa di 525 mm per un armadio largo 600 mm).
- I supporti per traverse necessari sono inclusi nella fornitura.
- È possibile montare consecutivamente due traverse.

Dati di scelta ordinazione

	Lunghezza traversa mm	Adatto per altezza armadio mm	Adatto per larghezza armadio mm	Adatto per profondità armadio mm	Nr. di ordinazione	UI
Traverse universali di fissaggio, lamiera d'acciaio zincato 2,5 mm						
	Per montaggio accessori interni					
	250	--	--	--	8MF1025-2AS30	1
	325				8MF1032-2AS30	1
	350				8MF1035-2AS30	1
	425				8MF1042-2AS30	1
	450				8MF1045-2AS30	1
	525				8MF1052-2AS30	1
	550				8MF1055-2AS30	1
	625				8MF1062-2AS30	1
	650				8MF1065-2AS30	1
	725				8MF1072-2AS30	1
	750				8MF1075-2AS30	1
	825				8MF1082-2AS30	1
	850				8MF1085-2AS30	1
	925				8MF1092-2AS30	1
	1050				8MF1105-2AS30	1
	1125				8MF1112-2AS30	1
	1250				8MF1125-2AS30	1
	1350				8MF1135-2AS30	1
	1450				8MF1145-2AS30	1
	1550				8MF1155-2AS30	1
	1650				8MF1165-2AS30	1
	1750				8MF1175-2AS30	1
	1850				8MF1185-2AS30	1
	1950				8MF1195-2AS30	1
	2050				8MF1205-2AS30	1
	2150				8MF1215-2AS30	1
	2250				8MF1225-2AS30	1
Installabile rispetto all'altezza dell'armadio						
	1650	1800	--	--	8MF1165-2AS30	1
	1850	2000			8MF1185-2AS30	1
	2050	2200			8MF1205-2AS30	1
Installabile rispetto alla larghezza dell'armadio						
	525	--	600	--	8MF1052-2AS30	1
	725		800		8MF1072-2AS30	1
	825		900		8MF1082-2AS30	1
	925		1000		8MF1092-2AS30	1
	1125		1200		8MF1112-2AS30	1
Installabile rispetto alla profondità dell'armadio						
	250	--	--	400	8MF1025-2AS30	1
	450			600	8MF1045-2AS30	1
	650			800	8MF1065-2AS30	1
	850			1000	8MF1085-2AS30	1
Traverse universali di fissaggio rinforzate¹⁾, acciaio zincato 4 mm						
	600	--	--	--	8MF1060-2AH60	1
	800				8MF1080-2AH60	1
	900				8MF1090-2AH60	1
	1000				8MF1000-2AH60	1
	1200				8MF1020-2AH60	1
Accessori per fissaggio cavi, acciaio zincato						
	2,5 mm, profilo a U					
	600	--	--	--	8MF1060-2HC03-0	1
	800				8MF1080-2HC03-0	1
	900				8MF1090-2HC03-0	1
	1000				8MF1000-2HC03-0	1
	1200				8MF1020-2HC03-0	1
	2,5 mm, liscia					
	600	--	--	--	8MF1060-2HC13-0	1
	800				8MF1080-2HC13-0	1
	900				8MF1090-2HC13-0	1
	1000				8MF1000-2HC13-0	1
	1200				8MF1020-2HC13-0	1



¹⁾ Può essere montata superiormente o inferiormente, in larghezza o in profondità. Capacità di carico 300 kg

SIVACON 8MF1




Armadi combinabili per automazione

Accessori

Dati di scelta ordinazione

	Altezza	Profondità	Nr. di ordinazione	UI
	mm	mm		
Telaio rack 19" girevole in lamiera d'acciaio 2 mm verniciato a polvere, RAL 7035				
	1800	--	8MF1800-2AR02-2	1
	2000	--	8MF1000-2AR02-2	1
	2200	--	8MF1200-2AR02-2	1
Telaio rack 19" fisso in lamiera d'acciaio 2,5 mm, acciaio zincato¹⁾				
	400	--	8MF1100-2AN30	1
	600	--	8MF1200-2AN30	1
	800	--	8MF1300-2AN30	1
	1000	--	8MF1400-2AN30	1
	1200	--	8MF1500-2AN30	1
	1400	--	8MF1600-2AN30	1
	1800	--	8MF1700-2AN30	1
	2000	--	8MF1800-2AN30	1
	2200	--	8MF1900-2AN30	1
Copertura per rack 19" per telaio girevole/fisso				
Standard				
	1 HU	--	8MF1000-2AB01	1
	2 HU	--	8MF1000-2AB02	1
	3 HU	--	8MF1000-2AB03	1
	4 HU	--	8MF1000-2AB04	1
	5 HU	--	8MF1000-2AB05	1
	6 HU	--	8MF1000-2AB06	1
	7 HU	--	8MF1000-2AB07	1
Ventilato				
	2 HU	--	8MF1000-2AB32	1
	3 HU	--	8MF1000-2AB33	1
¹⁾ Per il montaggio del telaio è necessario 1 set di traverse di fissaggio rinforzate da ordinare in base alla larghezza della struttura. Larghezza minima della struttura: 800 mm				
Accessori per rack 19"				
Copertura per apparecchi modulari				
	3 HU	--	8MF1000-2AB31	1
Mensola				
	Profondità minima della struttura: 600 mm		8MF1000-2AB12 8MF1000-2AB14	1 1
	--	230		
	--	400		

Dati di scelta ordinazione


	Altezza	Larghezza	Profondità	Nr. di ordinazione	UI
	mm	mm	mm		
	Accessorio fissaggio cavi Installabile su traverse universali Lunghezza 100 mm			8MF1000-2HC	1
	Guida DIN (1 m)			8MF1500-2HS	1
	7,50	--	--	8MF1100-2HS	1
	Kit ampliamento per rinforzo antisismico			8MF1000-2HA	1
	Kit supplementare antisismico per telaio girevole			8MF1000-2HE	1
	Kit supplementare antisismico per piastra di montaggio			8MF1000-2HW	1
	Piastra per montaggio riscaldatore			8MF1000-2HG	1
Staffe ammaraggio cavi (1 m) per montaggio in larghezza					
	C30	600	--	8MF1360-2HH	1
	C40			8MF1460-2HH	1
	C50			8MF1560-2HH	1
	C30	800	--	8MF1380-2HH	1
	C40			8MF1480-2HH	1
	C50			8MF1580-2HH	1
	C30	900	--	8MF1390-2HH	1
	C40			8MF1490-2HH	1
	C50			8MF1590-2HH	1
	C30	1000	--	8MF1310-2HH	1
	C40			8MF1410-2HH	1
	C50			8MF1510-2HH	1
	C30	1200	--	8MF1320-2HH	1
	C40			8MF1420-2HH	1
	C50			8MF1520-2HH	1

SIVACON 8MF1



Armadi combinabili per automazione

Accessori

Dati di scelta ordinazione

	Altezza	Larghezza	Profondità	Nr. di ordinazione	UI
	mm	mm	mm		
	Staffe ammaraggio cavi (1m) per montaggio in profondità				
	C30	--	400	8MF1304-2HH	1
	C40			8MF1404-2HH	1
	C50			8MF1504-2HH	1
	C30	--	600	8MF1306-2HH	1
	C40			8MF1406-2HH	1
	C50			8MF1506-2HH	1
	C30	--	800	8MF1308-2HH	1
	C40			8MF1408-2HH	1
	C50			8MF1508-2HH	1
	C30	--	1000	8MF1301-2HH	1
	C40			8MF1401-2HH	1
	C50			8MF1501-2HH	1

Dati di scelta ordinazione

	Altezza mm	Larghezza mm	Nr. di ordinazione	UI
Canaline in plastica, 2m				
	Standard			
	37,5	25	8MF1120-2HL6	1
	50	25	8MF1220-2HL6	1
	50	37,5	8MF1240-2HL6	1
	50	50	8MF1250-2HL6	1
	75	50	8MF1350-2HL6	1
	50	75	8MF1260-2HL6	1
	75	75	8MF1360-2HL6	1
	75	100	8MF1370-2HL6	1
	75	125	8MF1380-2HL6	1
	100	75	8MF1460-2HL6	1
	Halogen-free			
	37,5	25	8MF1120-2HL7	1
	50	25	8MF1220-2HL7	1
	50	37,5	8MF1240-2HL7	1
	50	50	8MF1250-2HL7	1
	75	50	8MF1350-2HL7	1
	50	75	8MF1260-2HL7	1
	75	75	8MF1360-2HL7	1
	75	100	8MF1370-2HL7	1
	75	125	8MF1380-2HL7	1
	100	75	8MF1460-2HL7	1
Barra di terra				
	Sezione 30 x 5			
	--	600	8MF1060-2HD1	1
		800	8MF1080-2HD1	1
		900	8MF1090-2HD1	1
		1000	8MF1000-2HD1	1
		1200	8MF1020-2HD1	1
	Sezione 30 x 10			
	--	600	8MF1060-2HD2	1
		800	8MF1080-2HD2	1
		900	8MF1090-2HD2	1
		1000	8MF1000-2HD2	1
		1200	8MF1020-2HD2	1
	Cavo di terra 6 mm² per porta Incluso in tutti i tipi di porta; può essere ordinato individualmente come ricambio		8MF1010-2HD3	1
	Piastra per barra di terra		8MF1000-2HK	1
	Viti M12 per piastra di terra		8MF1000-2HB	1

NOTA:

Ulteriori accessori e parti di ricambio sono disponibili consultando il catalogo completo disponibile su www.siemens.it/lp

SIVACON 8MF1

Armadi combinabili per automazione

Note

Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

■ Macro Area Lombardia

Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona -
Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio -
Biella - Como - Milano - Novara - Pavia -
Varese - Verbania - Vercelli
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
Fax 02-2436.3416

■ Macro Area Nord Ovest

Regioni: Liguria, Piemonte (escluso
Biella, Novara, Verbania, Vercelli),
Sardegna, Valle D'Aosta

Genova

Via Enrico Melen, 83 - Cap 16152
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

Torino

Via del Drosso, 49 - Cap 10135
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

■ Macro Area Nord Est

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto + Mantova

Padova

Via Prima Strada, 35 - Cap 35129
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

■ Macro Area Centro Nord

Regioni: Emilia Romagna, Repubblica
di San Marino, Toscana + Ancona,
Macerata, Pesaro-Urbino

Bologna

Via Trattati Comunitari Europei, 9
40127 Bologna (BO)
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

Firenze

Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

■ Macro Area Centro Sud

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia,
Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

Roma

Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

Bari

Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
Tel. 080-5387.410 - Fax 080-5387.404

Napoli

Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

Siracusa

V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Energy Management Division
Low Voltage & Products
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano

Con riserva di modifiche
N. di ordinazione 2334 XC4A 4163
Customer Support
Hot line, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000
Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.