





printshop

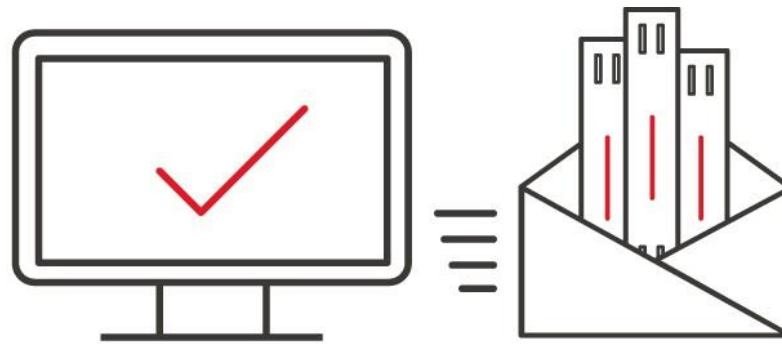

Informação Geral



Produtos



Fitas de impressão



Sistema de impressão

O que é o PrintShop?

- Serviço de impressão personalizado de produtos de identificação de cabos
- Nasce da necessidade de etiquetar cabos e materiais presentes em quadros elétricos

1. CONTACTE-NOS 

2. IMPRESSÃO 

3. ENVIO 


Vantagens do serviço:

- Personalização de tubos termorretráteis, etiquetas industriais, placas de plástico e placas de aço inoxidável.
- Impressão personalizável com textos, imagens ou logos.
- Impressão permanente de alta qualidade.
- Fácil importação de textos e informação através de um simples arquivo de Excel.
- Entrega do material no prazo de uma semana.

MARCADORES TERMORRETRÁTEIS

TLFX

- Livre de halogénios
- Baixa propagação de fumo, densidade e toxicidade
- Indicado para quadros eléctricos e mercado ferroviário

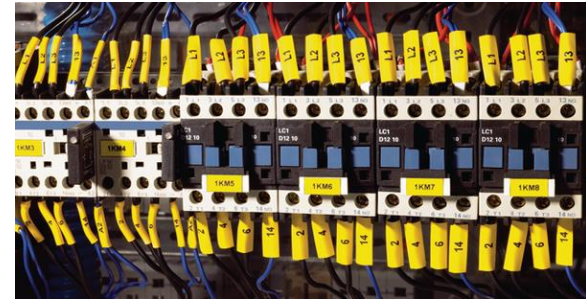

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabalho	-55°C a +105°C
Temp. Mín. Contração	+100°C
Contração	2:1
Certificação	EN45545-2
Homologação	Rede Elétrica

MARCADORES TERMORRETRÁTEIS

TULT

- Boa resistência mecânica
- Alta flexibilidade
- Resistente a solventes orgânicos e químicos



MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabalho	-55°C a +135°C
Temp. Mín. Contração	+90°C
Contração	3:1
Certificação	UL, de acordo com a normativa MIL

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

TIPTAG HF

- Identificação de tubos e feixes de cabos
- Livre de halogénos, LHF (Limited Fire Hazard)
- Baixa geração de fumo tóxico e corrosão ácida



MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabalho	-40°C a +90°C
Flamabilidade	LFH, HF

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

TIPTAG PU

- Identificação de tubos e feixes de cabos
- Material durável e flexível
- Resistente à intemperie, à abrasão e a produtos químicos




MATERIAL	Resina Poliuretano DS (PUR DS)
Temp. Trabalho	-65°C a +120°C, até +150°C
Flamabilidade	Autoextinguível, UL94 V0 (3 mm)

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

TIPTAG MC

- Identificação de tubos e feixes de cabos
- Excelente resistência química e a altas temperaturas
- Material com conteúdo metálico para indústria alimentar

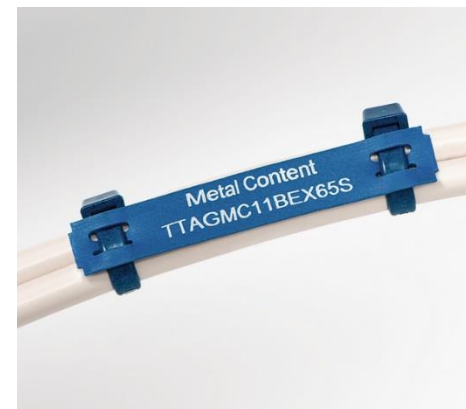

MATERIAL	Poliolefina (PO), Metal (MET)
Temp. Trabalho	-40°C a +85°C

ETIQUETAS ADESIVAS

Helatag 1221



- Excelente resistência ao envelhecimento, meio ambiente e radiação UV
- Resistência a agentes químicos e solventes
- Adesivo de grande rendimento que assegura a aderência em superfícies irregulares

MATERIAL	Tipo 1221, Poliéster (PET)
Temp. Trabalho	-40°C a +90°C
Adesivo	Acrílico
Espessura	625 µm

ETIQUETAS ADESIVAS

Helatag 1204




- Excelente resistência a água, álcool, óleos, gasolinas e solventes
- Adesivo de grande rendimento

MATERIAL	Tipo 1204, Poliéster (PET)
Temp. Trabalho	-40°C a +150°C
Adesivo	Acrílico
Espessura	55 µm

ETIQUETAS METÁLICAS

MBML

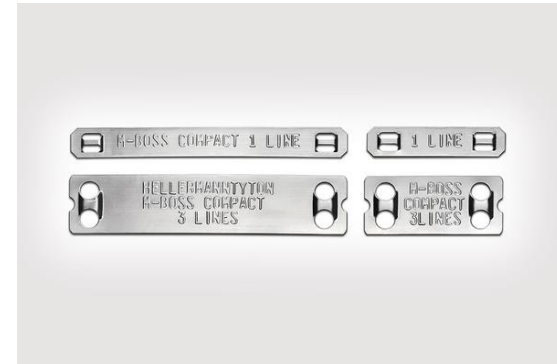

- Identificação em condições químicas e/ou mecânicas extremas
- Marcação em relevo que assegura a visibilidade

MATERIAL	Aço inoxidável (SS316)	
Temp. Trabalho	-80°C a +538°C	
Medidas (mm)	10x45	20x45
	10x90	20x90

Método de impressão?

- A impressão realiza-se por **transferência térmica**.
- As fitas de impressão transferem a tinta quando se aplica calor.
- Utiliza-se uma fita para cada tipo de material e resistência que se queira conseguir.
- Disponíveis em diferentes cores.



Sistema de impressão

TT4030

- Impressora de transferência térmica que utiliza calor e fitas de impressão para a marcação sobre os diferentes suportes.



Sistema de impressão

M-BOSS


- Impressora para placas metálicas
- Mecanismo de impressão em relevo silencioso adequado a ambientes de escritório e de produção



Sistema de impressão

TAGPRINTPRO 3.0

- Software de design de etiquetas que importa facilmente múltiplas imagens ao design da etiqueta.
- Permite a impressão com várias impressoras ao mesmo tempo.

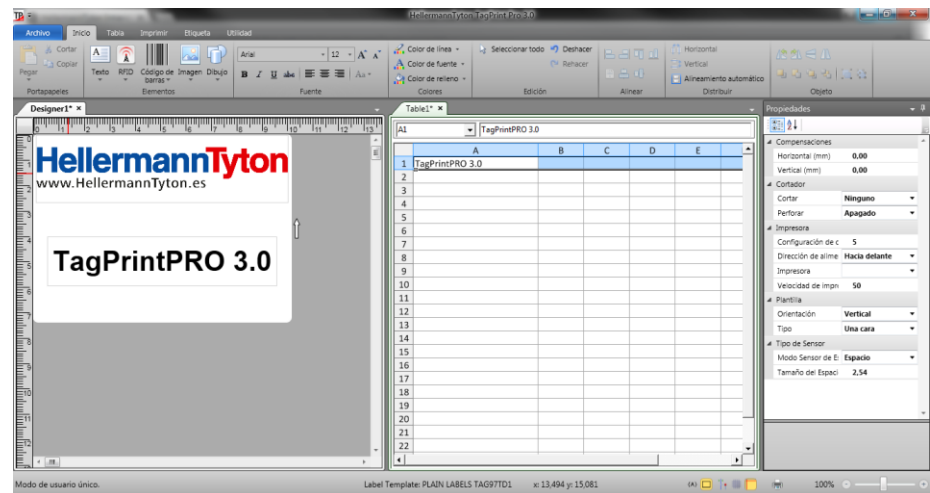

HellermannTyton