


Fevereiro 2017 - Apresentação de Produto

OSRAM DULUX® D LED



OSRAM DULUX® D LED

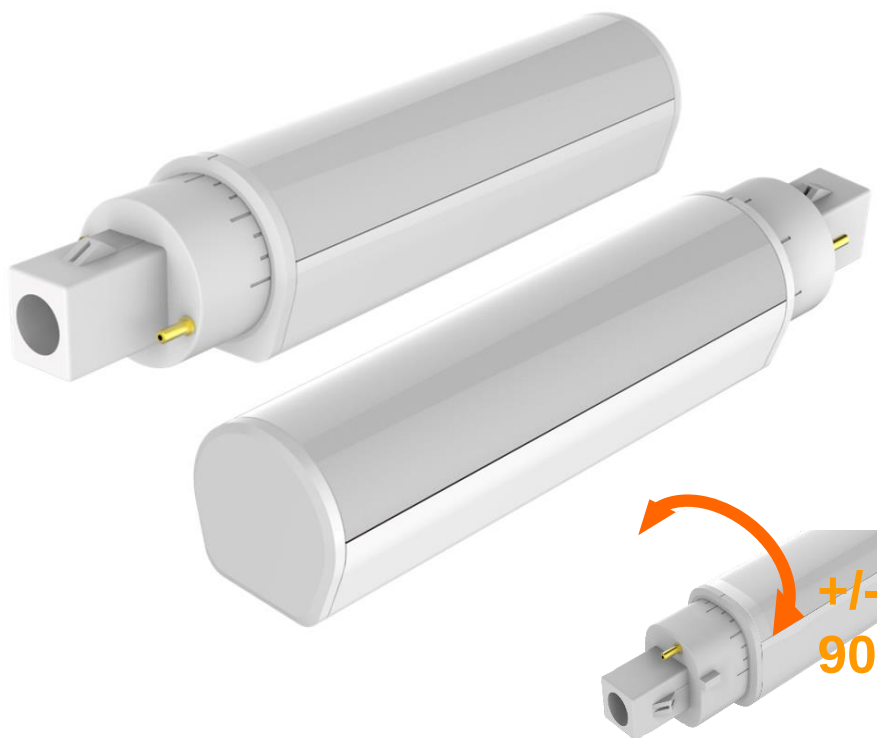

5 Grandes Vantagens

- ✓ A substituição muito fácil 1:1 das lâmpadas fluor. compactas não integradas com casquilho G24d-2 e G24-3
- ✓ Rápida amortização e economia de energia até 39%*
- ✓ Elevada eficiência até 100 lm/W
- ✓ Muito boa qualidade e distribuição de luz
- ✓ Maior flexibilidade graças ao topo rotativo

Principais Áreas de Aplicação

- Locais públicos
- Corredores, Foyers
- Escadarias
- Lojas

OSRAM DULUX® D LED



Informação de Produto

Dados Técnicos

Produto	OSRAM DULUX® D LED 7W
Fluxo Luminoso	640 lm (3000 K)
	700 lm (4000 K & 6500 K)
Potência	7 W
Tensão de alimentação	220 – 240 V
CCT	3000 K
	4000 K
	6500 K
CRI	83
Ângulo	120°
Fator de Potência	0,9
Duração (L70/B50)	30 000 h
Nº. de acendimentos	200 000
Regulação	Não
L x W	147.5 mm x 34.5 mm
Casquilho	G24d-2
Classe Eficiência Energética	A+
Qtde. caixa	10
EAN	4058075024915
	4058075024939
	4058075024953

Descrição Produto

- Substituição LED 1:1 para lâmpadas CFL de 18 W
- Para balastro ferro-magnético (CCG)
- Extremamente robusta devido ao corpo em policarbonato
- Iluminação homogênea
- Conformidade RoHS, sem mercúrio
- Indicada para temperaturas ambiente de -20° ... 35° C

Principais vantagens:

- Elevado rendimento até 100 lm/W
- Até 39% de economia de energia em relação às lâmpadas fluoresce. compactas de 18W
- Luz 100% imediata, sem intermitência
- 3 anos de garantia LEDVANCE

Áreas de Aplicação:

- Locais públicos
- Escadarias
- Corredores, Foyers
- Lojas

IP20**CE**

OSRAM DULUX® D LED



Produto Information Sheet

Dados Técnicos

Produto	OSRAM DULUX® D LED 10 W
Fluxo Luminoso	920 lm (3000 K)
	1.000 lm (4000 K & 6500 K)
Potência	10 W
Tensão de alimentação	220 – 240 V
CCT	3000 K
	4000 K
	6500 K
CRI	83
Ângulo	120°
Fator de Potência	0,9
Duração (L70/B50)	30 000 h
Nº. de acendimentos	200 000
Regulação	Não
L x W	170.5 mm x 34.5 mm
Casquilho	G24d-3
Classe Eficiência Energética	A+
Qtde. caixa	10
EAN	4058075024977
	4058075024991
	4058075025011

Descrição Produto

- Substituição LED 1:1 para lâmpadas CFL de 26 W
- Para balastro ferro-magnético (CCG)
- Extremamente robusta devido ao corpo em policarbonato
- Iluminação muito uniforme
- Conformidade RoHS, sem mercúrio
- Indicada para temperaturas ambiente de -20° ... 35° C

Principais vantagens:

- Elevado rendimento até 100 lm/W
- Até 39% de economia de energia em relação às lâmpadas fluoresce. compactas de 26W
- Luz 100% imediata, sem intermitência
- 3 anos de garantia LEDVANCE

Áreas de Aplicação:

- Locais públicos
- Escadarias
- Corredores, Foyers
- Lojas

IP20

CE

Comparação entre as tradicionais CFLpin & OSRAM DULUX® LED



	CFLpin Tradicionais	OSRAM DULUX® D LED		Porque escolher OSRAM DULUX® D LED?
Potência	18 W / 26 W	7 W / 10 W	➡	Economia de energia até 39%
Fluxo luminoso	1,200 lm / 1,800 lm	700 lm / 1,000 lm	➡	Formato similar às lâmpadas CFL pin tradicionais
Duração	10,000 hrs	30,000 hrs	➡	Custo e payback atrativos
Forma			➡	Design similar com topo rotativo

Resultado de teste ótico


Teste da distribuição luminosa da luminária



OSRAM DULUX® D LED EM 2 x 10 W

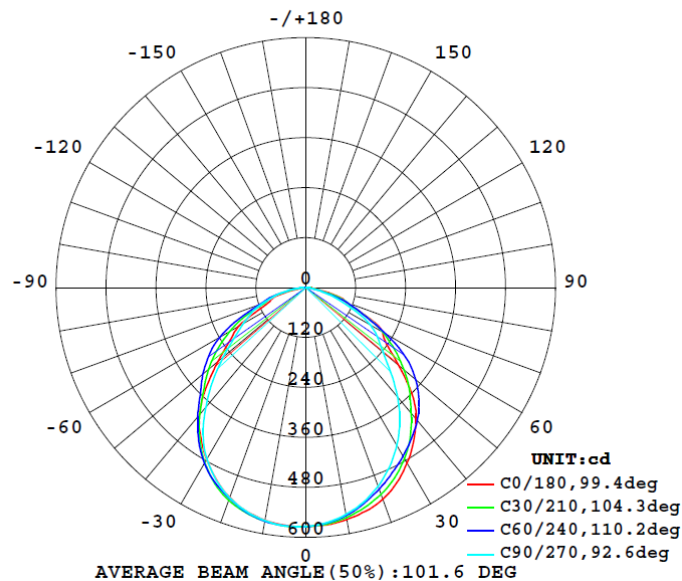

Tradicional CFLpin 2 x 26 W

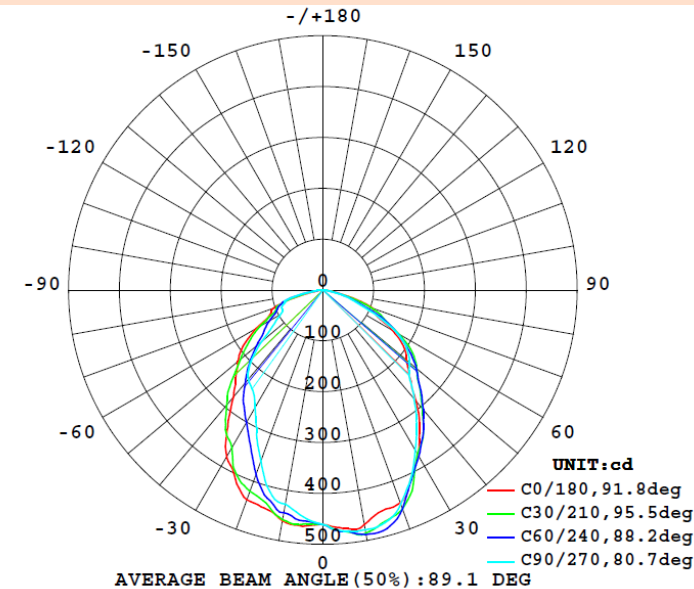

O resultado do teste de distribuição luminosa tem como base testes realizados pelo fabricante num ambiente simulado em laboratório, e os resultados podem variar em determinadas aplicações devido a vários fatores. A LEDVANCE não assume qualquer responsabilidade ou garantia de que estes resultados também possam ser alcançados usando outra marca sob outras condições

Lâmpada

Ângulo

OSRAM DULUX® D LED	LED (EM)	2 x 10 W
Tradicional CFLpin	Traditional CFL	2 x 26 W

101.6 °
89.1 °

➡ A distribuição luminosa da OSRAM DULUX® D LED é similar à das lâmpadas fluor. compactas tradicionais, mas com ângulo mais aberto