


FICHA TÉCNICA DA FAMÍLIA DE PRODUTO LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM ROUND

Luminárias LED Downlight

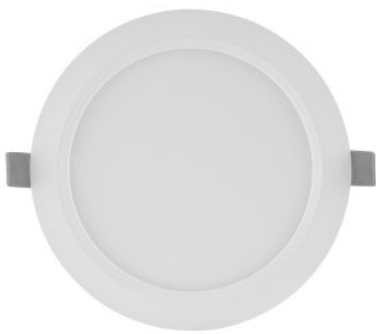

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Iluminação geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Corpo muito plano
- Profundidade de instalação pequena
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia de até 60% (comparada com luminárias com lâmpadas CFL)
- Luz muito homogênea
- Design funcional
- Instalação simples devido ao driver integrado

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Pequena ranhura visível
- Caixa de conector com terminal de pressão para conexão sem ferramentas




DADOS TÉCNICOS

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos				Dados Luminotécnicos	Dimensões e peso	
	Modo de funcionamento	Potência nominal	Tensão nominal	Frequência da rede	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Tonalidade (designação)	Índice de reprodução de cor Ra	Ângulo de abertura	Diâmetro	Altura
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	420 lm	Warm White	>80	120 °	118,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	430 lm	Cool White	>80	120 °	118,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6500 K	430 lm	Cool Daylight	>80	120 °	118,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1020 lm	Warm White	>80	120 °	169,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1020 lm	Cool White	>80	120 °	169,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6500 K	1020 lm	Cool Daylight	>80	120 °	169,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1530 lm	Warm White	>80	120 °	225,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1530 lm	Cool White	>80	120 °	225,0 mm	30,0 mm
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6500 K	1530 lm	Cool Daylight	>80	120 °	225,0 mm	30,0 mm
Frame 105 WT										121,0 mm	54,0 mm
Frame 155 WT										170,0 mm	38,0 mm
Frame 210 WT										225,0 mm	38,0 mm


Descrição do produto	Diâmetro de montagem	Cores e materiais		Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações
		Material do corpo	Cor do produto	Temperatura ambiente	Número de ciclos de Liga e Desliga	Vida mediana L70 @ 25 °C	Dimerizável	Rendimento luminoso (lâmp na lum)
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 3000 K WT	105,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	70 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 4000 K WT	105,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	70 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT	105,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	70 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 3000 K WT	155,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	85 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT	155,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	85 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT	155,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	85 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT	210,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	85 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 4000 K WT	210,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	85 lm/W
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT	210,0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	50000	30000 h	Não	85 lm/W
Frame 105 WT			Branco					
Frame 155 WT			Branco					
Frame 210 WT			Branco					

Descrição do produto	Grau de proteção	Tipo de protecção	Grau de proteção (impacto mecânico)
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 3000 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 4000 K WT	II	IP20	IK03


Descrição do produto	Grau de proteção	Tipo de proteção	Grau de proteção (impacto mecânico)
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 3000 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 4000 K WT	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT	II	IP20	IK03
Frame 105 WT			
Frame 155 WT			
Frame 210 WT			

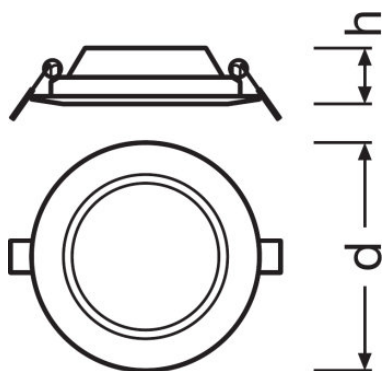


DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W
3000 K WT, DOWNLIGHT LED SLIM
ROUND 105 6 W 4000 K WT,
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W
6500 K WT

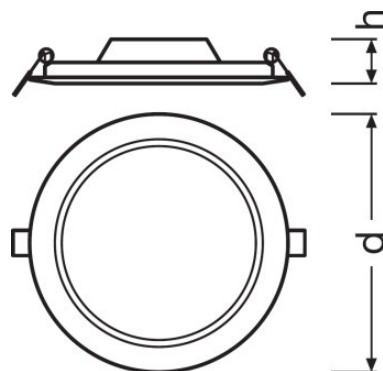


DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12
W 3000 K WT, DOWNLIGHT LED SLIM
ROUND 155 12 W 4000 K WT,
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12
W 6500 K WT

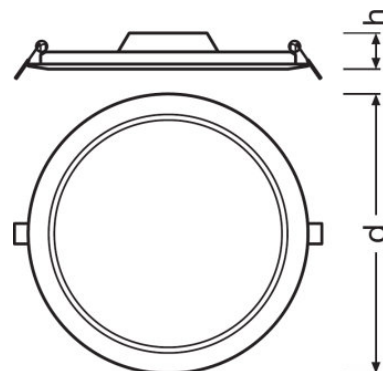


DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18
W 3000 K WT, DOWNLIGHT LED SLIM
ROUND 210 18 W 4000 K WT,
DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18
W 6500 K WT

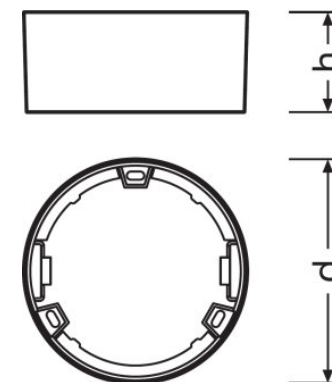

Frame 105 WT

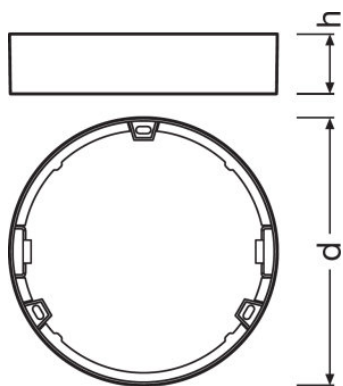

Frame 155 WT

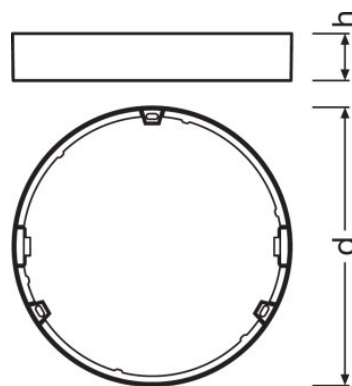

Frame 210 WT

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Kits de montagem saliente disponíveis como acessórios

INFORMAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075052222	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 3000 K WT		290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1317.00 g
4058075052246	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 4000 K WT		290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1317.00 g
4058075052260	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT		290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1428.00 g

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075052284	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 3000 K WT		290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2238.00 g
4058075052307	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT		290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2232.00 g
4058075052321	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT		290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2158.00 g
4058075052345	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT		290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3439.00 g
4058075052369	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 4000 K WT		290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3492.00 g
4058075052383	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT		290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3383.00 g
4058075052406	Frame 105 WT		380 mm x 140 mm x 150 mm	7.98 dm ³	624.00 g
4058075052420	Frame 155 WT		280 mm x 190 mm x 200 mm	10.64 dm ³	794.00 g
4058075052444	Frame 210 WT		280 mm x 245 mm x 255 mm	17.49 dm ³	1222.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

► www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.