

FICHA TÉCNICA DA FAMÍLIA DE PRODUTO

LEDVANCE DAMP PROOF LED

Luminárias LED estanques



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz uniforme e ângulo aberto
- Economia de energia até 50 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- 5 anos de garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Rendimento luminoso: 115 lm/W
- Tipo de proteção: IP65
- Fiação completa possível







DADOS TÉCNICOS

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos					Dados Luminotécnicos
	Modo de funcionamento	Potência nominal	Tensão nominal	Frequência da rede	Fator de potência λ	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Tonalidade (designação)	Índice de reprodução de cor Ra	Desvio padrão de combinação de cores	Ângulo de abertura
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	Electronic control gear (EVG)	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	2400 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	105,00 °
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	Electronic control gear (EVG)	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	4400 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	105,00 °
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	Electronic control gear (EVG)	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	4400 lm	Cool Daylight	>80	≤6 sdc	105,00 °
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	Electronic control gear (EVG)	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	3500 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	105,00 °
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	Electronic control gear (EVG)	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	6400 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	105,00 °
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	Electronic control gear (EVG)	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	6400 lm	Cool Daylight	>80	≤6 sdc	105,00 °

Descrição do produto	Dimensões e peso			Cores e materiais		Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida		
	Comprimento	Largura	Altura	Material do corpo	Cor do produto	Temperatura ambiente	Vida mediana L70 @ 25 °C	Vida mediana L80 @ 25 °C	Vida mediana L90 @ 25 °C
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	1200 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	1200 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	1200 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	1500 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	1500 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	1500 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h

Descrição do produto	Número de ciclos de Liga e Desliga	Atributos		Normas e Certificações	
		Dimerizável	Tipo de ligação	Grau de proteção	Tipo de protecção
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	25000	Não	Terminal, 3-pin	I	IP65
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	25000	Não	Terminal, 3-pin	I	IP65
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	25000	Não	Terminal, 3-pin	I	IP65
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	25000	Não	Terminal, 3-pin	I	IP65
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	25000	Não	Terminal, 3-pin	I	IP65
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	25000	Não	Terminal, 3-pin	I	IP65

Descrição do produto	Normas
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

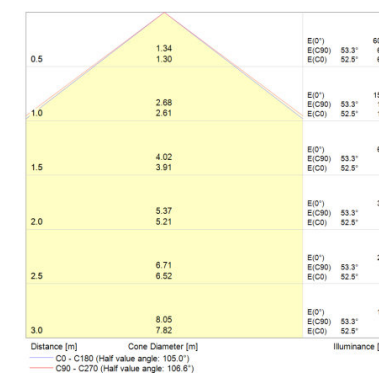
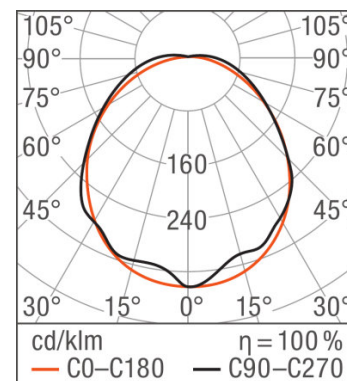




DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K,
 DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K,
 DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K

DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K,
 DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K,
 DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K

DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K

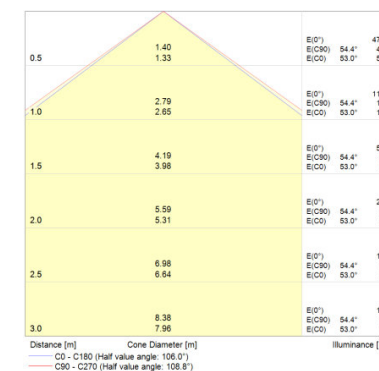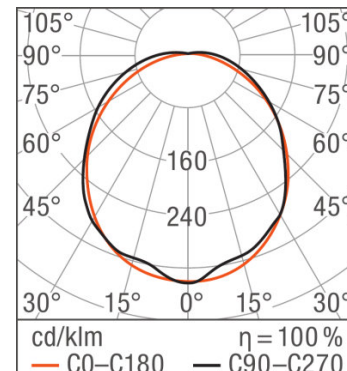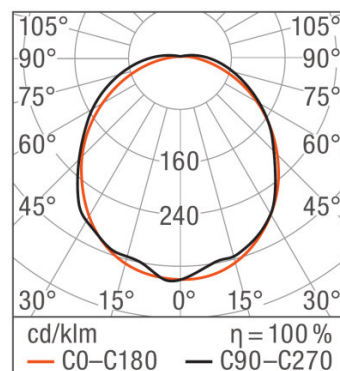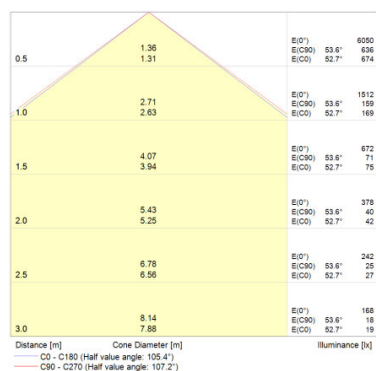

DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K

DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K

DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K

DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

INFORMAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075000902	DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K		1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075000926	DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K		1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075000865	DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K		1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075000940	DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K		1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g
4058075000964	DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K		1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g
4058075000889	DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K		1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.