

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK

LEDVANCE HIGH BAY LED | Luminárias industriais



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Substituição para luminárias industriais com lâmpadas de mercúrio ou iodetos metálicos
- Armazéns
- Corredores de logística
- Indústria
- Uso interno e externo
- Teto alto (por ex. em centros comerciais, aeroportos, edifícios comerciais, lobbies)

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Alta eficácia luminosa
- Design LEDVANCE exclusivo
- 5 anos de garantia
- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tipo de proteção: IP65



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Modo de funcionamento	Electronic control gear (EVG)
Potência nominal	200,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	>0,95


Dados fotométricos

Temperatura de cor	4000 K
Fluxo luminoso	22000 lm
Tonalidade (designação)	Cool White
Índice de reprodução de cor Ra	>80
Rendimento luminoso	110 lm/W
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdc

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	70 °
--------------------	------

Dimensões e peso



Diâmetro	380,0 mm
Altura	159,0 mm
Peso do produto	6300,00 g

Cores e materiais

Material do corpo	Aluminum
Housing color	Black
Cor do produto	Black

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-30...50 °C
----------------------	-------------

Espectativa de Vida

Vida mediana L70 @ 25 °C	50000 h
Vida mediana L80 @ 25 °C	35000 h
Vida mediana L90 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	30000

Informação adicional do produto

Local de montagem	Ceiling
-------------------	---------


Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Cable, 3-pole
Módulos LED substituíveis	Não substituível


Normas e Certificações

Rendimento luminoso (lâmp na lum)	110 lm/W
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP65
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Grau de proteção (impacto mecânico)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

Curva de distribuição

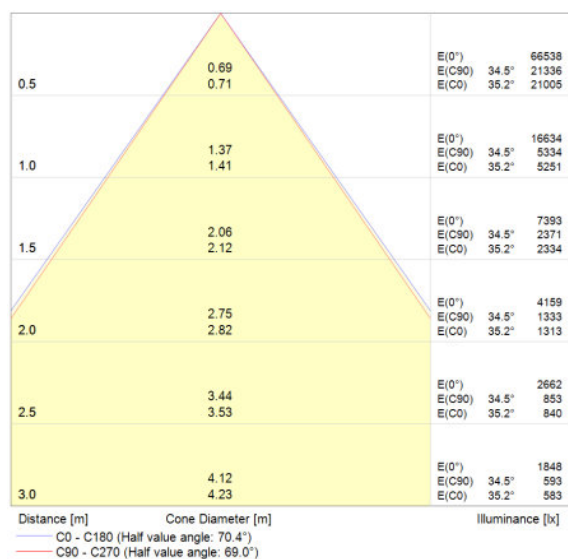

LDC typ cone

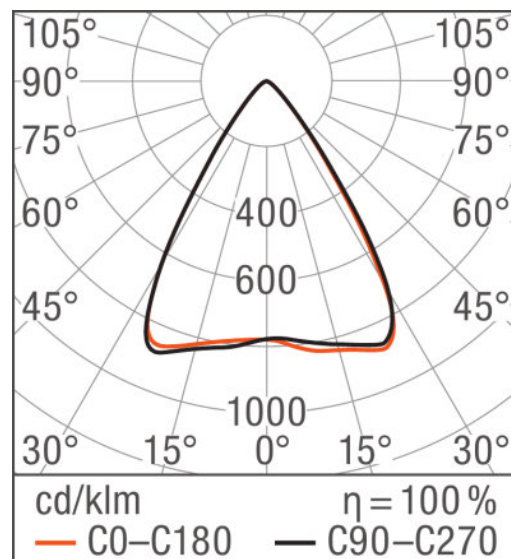

LDC typ polar

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Gancho de montagem e suportes incluídos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075001053	HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK		418 mm x 418 mm x 231 mm	40.36 dm ³	7216.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

- www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.