

RESUMO DO PORTEFÓLIO
LEDVANCE
LUMINÁRIAS LED



OS SEUS BEST-SELLERS



Designação	GTIN (EAN)	Substitui ¹	lm	lm/w		L70 ²	L80 ³	L90 ⁴	Dimensões C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]	Preço €/unid. ⁵	Fig. n.º
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075052284	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 30	155	17,20 €	—
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075052307	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 30	155	17,20 €	—
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075052345	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 30	210	23,00 €	—
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075052369	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 30	210	23,00 €	—
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075052444	—	—	—	—	—	—	—	225 x 38	—	6,30 €	—
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075052581	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	23,00 €	01
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075052604	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	23,00 €	01
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	1 x 26W CFLp	1.310	90	95°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	160 x 60	150	37,80 €	02
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	1 x 26W CFLp	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	160 x 60	150	37,80 €	02
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2 x 26W CFLp	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	52,60 €	02
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2 x 26W CFLp	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	52,60 €	02
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	35W HAL	360	80	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	80 x 36	68	24,30 €	—
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	50W HAL	550	85	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	80 x 36	68	27,00 €	—
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	75W HAL	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 x 47	83	29,70 €	—
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075811256	75W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 x 51	68	35,60 €	—
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	50W HAL	530	75	38°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 x 72	68	40,40 €	—
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	1 x 18W FL	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	573 x 28 x 36	—	16,20 €	—
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	1 x 36W FL	1.400	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.173 x 28 x 36	—	21,60 €	—
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	1 x 36W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.173 x 28 x 36	—	21,60 €	—
Linear LED 900 Power 15W/3000K IP20	4058075056534	1 x 30W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	873 x 24 x 36	—	28,50 €	03
Linear LED 900 Power 15W/4000K IP20	4058075056558	1 x 30W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	873 x 24 x 36	—	28,50 €	03
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	1 x 58W FL	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.473 x 24 x 36	—	37,80 €	03
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	1 x 58W FL	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.473 x 24 x 36	—	37,80 €	03
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	1 x 26W CFLp	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	350 x 115	—	35,20 €	—
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	1 x 26W CFLp	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	350 x 115	—	35,20 €	—
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	1 x 32W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 x 120	—	39,80 €	—
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	1 x 32W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 x 120	—	39,80 €	—
Surface-C LED 400 24W/3000K Sensor IP44	4058075000827	1 x 32W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 x 120	—	59,30 €	—
Surface-C LED 400 24W/4000K Sensor IP44	4058075000841	1 x 32W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 x 120	—	59,30 €	—
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	1 x 32W CFLp	1.800	75	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	300 x 61	—	67,80 €	04
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	1 x 32W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	300 x 61	—	67,80 €	04
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 x 18W/3 x 14W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	90,50 €	05
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 x 18W/3 x 14W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	90,50 €	05
Panel DALI 1200 40W/3000K 230V	4058075042018	2 x 36W/2 x 28W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	134,90 €	—
Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2 x 36W/2 x 28W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	134,90 €	—
Panel Mounting Clips 1x4	4058075044630	—	—	—	—	—	—	—	35 x 30 x 45	—	4,70 €	—
Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	1 x 36W FL	2.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.200 x 95 x 78	—	67,40 €	—
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	1 x 58W FL	3.500	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.500 x 95 x 78	—	80,90 €	—
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	2 x 58W FL	6.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.500 x 95 x 78	—	107,80 €	—
DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075062146	1 x 58W FL	3.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.590 x 86 x 68	—	82,70 €	06
DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	2 x 58W FL	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.590 x 86 x 68	—	110,00 €	06
Damp Proof 1500 1xLamp Housing IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	—	—	1.565 x 72 x 86	—	24,80 €	—
Damp Proof 1500 2xLamp Housing IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	—	—	1.565 x 115 x 86	—	35,10 €	—
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	120W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	155 x 167 x 44	—	26,60 €	07
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	400W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	187 x 216 x 62	—	48,60 €	—
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	400W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	187 x 216 x 62	—	48,60 €	—
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	750W HAL	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	243 x 253 x 93	—	162,10 €	—
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	1.500W HAL	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	328 x 362 x 125	—	300,80 €	—
Floodlight LED 20W/4000K BK Sensor IP65	4058075814691	120W HAL	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	167 x 223,5 x 44	—	41,40 €	—

¹ Substituição para o tradicional equivalente | ² t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁵ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	04
------------	----

NOVIDADES	06
-----------	----

PORTEFÓLIO COMPLETO



Downlight 08



Outdoor 16



Spot 10



Damp Proof 18



Linear 12




High Bay 19



Surface 13



Floodlight 20



Panel 14

CONTROLO DA ILUMINAÇÃO	21
------------------------	----

APOIO NA APLICAÇÃO	22
--------------------	----

CASOS DE SUCESSO LEDVANCE	23
---------------------------	----

LEDVANCE: A LUZ QUE AVANÇA

“A LUZ QUE AVANÇA” É MAIS DO QUE UMA PROMESSA – É UMA ATITUDE.



Como um parceiro de confiança para produtos de iluminação geral com a marca OSRAM e com o nosso próprio portefólio de luminárias LEDVANCE, abraçamos essa atitude em tudo o que fazemos. A LEDVANCE teve origem na OSRAM. Combina a iluminação geral tradicional com a moderna e inovadora tecnologia de iluminação. Temos um relacionamento de longa data e de confiança com os nossos clientes e dispomos de uma poderosa rede de distribuição. Conhecemos todos os requisitos do mercado da iluminação, perspectivamos as tendências tecnológicas e as mudanças, damos resposta às exigências dos nossos clientes diretos e indiretos, em todo o mundo e com equipas de especialistas próximas de si.

Visite-nos em ledvance.pt

LUMINÁRIAS LED DA LEDVANCE COMO REDESENHAMOS O PADRÃO

Os seus clientes solicitam-lhe resposta para as mais elevadas exigências – tanto no que respeita à qualidade como à relação preço-desempenho – mesmo para aplicações standard.

Com a gama alargada de luminárias LED LEDVANCE, damos-lhe as ferramentas para responder às exigências dos seus clientes e para os surpreender.

Continuamente acrescentamos novas luminárias LED e famílias de produtos ao nosso portefólio de best-sellers. Sempre para responder aos seus requisitos e aos dos seus clientes, e para contribuir para o sucesso do seu negócio, todos os dias.

Todas as luminárias LED estão equipadas com módulos LED de alta qualidade nas mais elevadas classes de eficiência energética (A, A+ and A++)¹.



5 Até
anos de
Garantia





¹ Classe de Eficiência Energética (EEC) numa escala de A++ (a mais eficiente) a E (a menos eficiente). As luminárias têm fontes de luz integradas. Estas fontes de luz não podem ser substituídas na luminária.
² Mais informações em www.ledvance.pt/garantia

LEDVANCE NA INTERNET

DESCUBRA TODA A INFORMAÇÃO SOBRE AS LUMINÁRIAS LEDVANCE NA INTERNET

Caso necessite de informação detalhada sobre qualquer luminária LEDVANCE, verifique no nosso catálogo eletrónico, onde pode encontrar as fichas técnicas, vídeos de instalação, conhecimento de produto, bem como ferramentas de cálculo e de projeto para o seu sucesso diário. **Visite-nos em ledvance.pt**

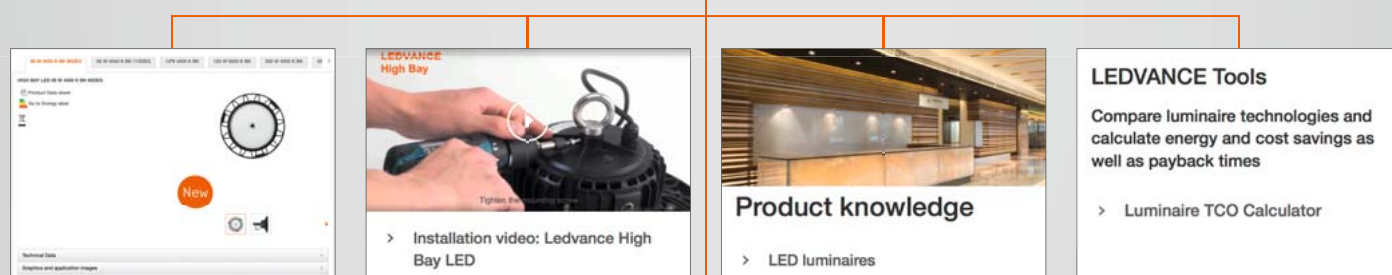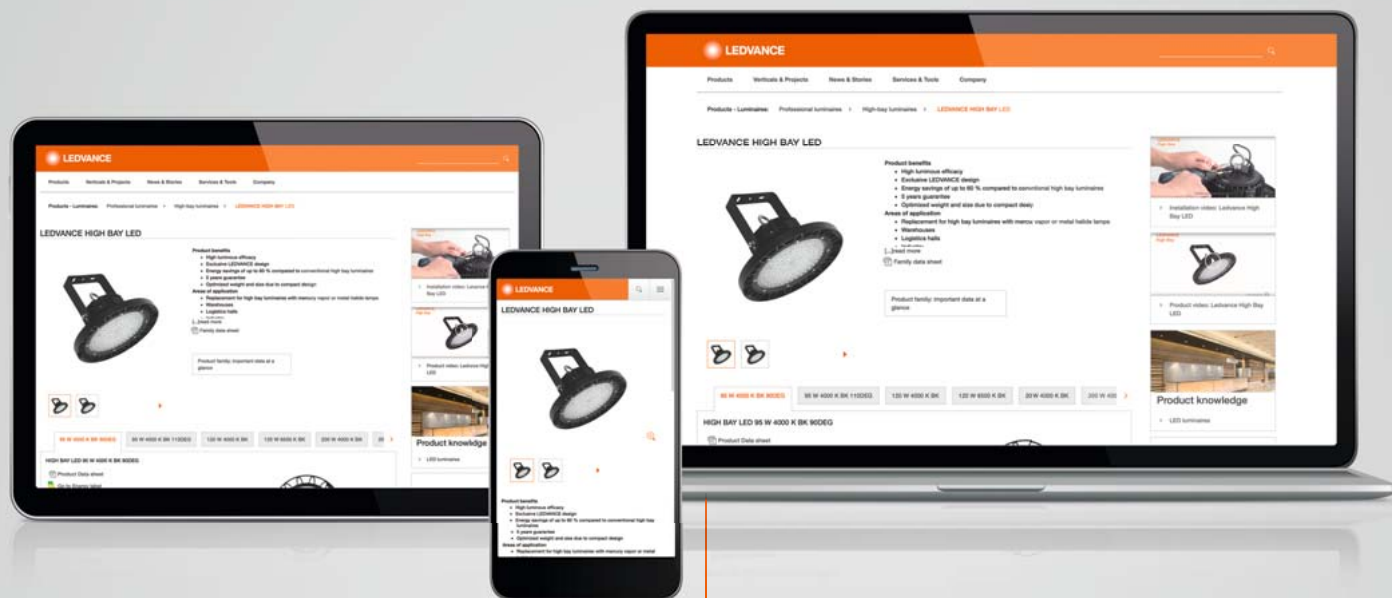

Dados Técnicos:
toda a informação de produto para descarregar em PDF

Instalação:
encontre vídeos de instalação e PDFs com instruções de instalação

Conhecimento de Produto:
descubra mais sobre os produtos e aplicações

Ferramentas:
calcule o tempo de amortização e a poupança com a calculadora TCO

Graphics and application images

Downloads


File	Type	Size
121 - Energy label, horizontal	pdf	267 KB
121 - Energy label, vertical	pdf	268 KB

General Documents


File	Kind	Size
121 - Installation	pdf	2.2 MB
121 - Eulumdat	pdf	2.2 KB
121 - IES data	pdf	2.2 KB

Packaging information

Ficheiros LDT (curvas fotométricas):
aceda a ficheiros relevantes para cálculos de projeto (ficheiros Eulumdat e IES)



Gráficos e imagens:
descubra os esquemas de produto, curvas fotométricas e muito mais



Case studies:
Descubra as histórias de sucesso com os produtos e serviços LEDVANCE

NOVOS PRODUTOS PARA O SEU SUCESSO, TODOS OS DIAS

AS NOVAS LUMINÁRIAS LEDVANCE TAMBÉM SÃO MUITO VERSÁTEIS PARA UMA GRANDE VARIEDADE DE APLICAÇÕES

NOVOS DESTAQUES



PÁGINA 8

DOWNLIGHT SLIM

- Corpo de baixo perfil com 25 mm de altura
- Com driver integrado, caixa de conexão rápida com terminal de botão de pressão e serra cabos para instalação fácil e segura
- Disponíveis molduras para montagem saliente



PÁGINA 13

SURFACE COMPACT IK10

- Construção robusta (IK10) contra actos de vandalismo
- Baixo perfil
- LEDs protegidos para instalação segura
- Teste fio incandescente conforme IEC 695-2-1: 850 °C

NOVOS PRODUTOS VALUE



PÁGINA 14

PANEL VALUE 600

- Versão Value para instalações com custo controlado, com boa qualidade e um rendimento até 90 lm/W
- Versões UGR < 19 também disponíveis²



PÁGINA 14

PANEL SURFACE MOUNT KIT VALUE

- Kit para montagem saliente
- Adequado para as luminárias Panel e Panel Value

MAIS NOVIDADES



PÁGINA 12

LUMINÁRIAS LINEAR

- Linear com e sem interruptor, agora também disponível na versão de 900



PÁGINA 19

HIGH BAY GEN2

- Agora com economia de energia de até 60 %¹ (135 lm/W) e mais ângulos

PÁGINA 16



LUMINÁRIAS PARA EXTERIOR

- Design atrativo, realçado pela elevada qualidade dos materiais e acabamentos
- Economia de energia de até 81 %¹
- Robustas e à prova de água (até IP54)
- Instalação simples, todos os acessórios necessários incluídos

PÁGINA 18



DAMP PROOF COMPACT

- Instalação fácil devido aos suportes de montagem que podem ser posicionados em todo o comprimento da luminária
- Acesso fácil ao terminal elétrico graças aos topos com mecanismo twist & lock, sem uso de ferramentas devido ao conector com botão de pressão
- Rendimento até 120 lm/W
- Luminária com cabo de repicagem já instalado

PÁGINA 8



DOWNLIGHT SLIM VALUE

- Corpo em alumínio de baixo perfil com apenas 23 mm de altura para instalação em tetos falsos com espaço reduzido
- Driver externo (altura: 27 mm) com ligação twist & lock

PÁGINA 18



DAMP PROOF SLIM VALUE

- Design extremamente compacto com uma distribuição de luz uniforme e ângulo aberto
- Fácil acesso ao terminal elétrico com mecanismo de cliques

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² De acordo com a Norma UNI-EN 12464-1

DOWNLIGHT

- Substituição direta para vários downlights para lâmpadas fluorescentes compactas
- Economia de energia até 60 %¹
- Fácil instalação e conexão
- Disponíveis versões compactas para espaços de baixo perfil no teto
- Ideal para iluminação geral, corredores, escadarias, foyers



POUPE ATÉ 60 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 181 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	Im	Im/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]		Preço €/unid. ⁸	Fig. nº.
Downlight Slim Round & acessórios (moldura montagem saliente)													
NOVO	DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075052222	1 x 10W CFLp	420	70	120°	30.000 h	—	—	118 x 30	105	12,50 €	01
NOVO	DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075052246	1 x 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	—	118 x 30	105	12,50 €	01
NOVO	DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075052260	1 x 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	—	118 x 30	105	12,50 €	01
NOVO	DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075052284	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 30	155	17,20 €	01
NOVO	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075052307	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 30	155	17,20 €	01
NOVO	DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075052321	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 30	155	17,20 €	01
NOVO	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075052345	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 30	210	23,00 €	01
NOVO	DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075052369	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 30	210	23,00 €	01
NOVO	DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075052383	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 30	210	23,00 €	01
NOVO	DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075052406	—	—	—	—	—	—	—	121 x 54	—	2,60 €	05
NOVO	DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075052420	—	—	—	—	—	—	—	170 x 38	—	3,90 €	05
NOVO	DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075052444	—	—	—	—	—	—	—	225 x 38	—	6,30 €	05
Downlight Slim Square & acessórios (moldura montagem saliente)													
NOVO	DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075052468	1 x 10W CFLp	420	70	120°	30.000 h	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	12,50 €	02
NOVO	DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075052482	1 x 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	12,50 €	02
NOVO	DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075052505	1 x 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	12,50 €	02
NOVO	DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075052529	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	17,20 €	02
NOVO	DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075052543	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	17,20 €	02
NOVO	DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075052567	1 x 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	17,20 €	02
NOVO	DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075052581	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	23,00 €	02
NOVO	DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075052604	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	23,00 €	02
NOVO	DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075052628	1 x 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	23,00 €	02
NOVO	DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075052642	—	—	—	—	—	—	—	121 x 121 x 54	—	2,60 €	06
NOVO	DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075052666	—	—	—	—	—	—	—	170 x 170 x 38	—	3,90 €	06
NOVO	DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075052680	—	—	—	—	—	—	—	225 x 225 x 38	—	6,30 €	06
Downlight													
	Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	1 x 26W CFLp	1.310	90	95°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	160 x 60	150	37,80 €	03
	Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	1 x 26W CFLp	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	160 x 60	150	37,80 €	03
	Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	1 x 26W CFLp	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	160 x 60	150	37,80 €	03
	Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2 x 26W CFLp	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	52,60 €	03
	Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2 x 26W CFLp	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	52,60 €	03
	Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	2 x 26W CFLp	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	52,60 €	03
	Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	2 x 32W CFLp	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	83,60 €	03
	Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	2 x 32W CFLp	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	83,60 €	03
	Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	2 x 32W CFLp	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	83,60 €	03
Downlight DALI													
	DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20	4058075042032	2 x 26 W CFLp	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	✓ 99,80 €	03
	DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20	4058075042056	2 x 26 W CFLp	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	✓ 99,80 €	03
	DL LED DALI 25W/6500K 230V IP20	4058075042070	2 x 26 W CFLp	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	✓ 99,80 €	03
	DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20	4058075042094	2 x 32 W CFLp	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	✓ 108,80 €	03
	DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20	4058075042117	2 x 32 W CFLp	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	✓ 108,80 €	03
	DL LED DALI 35W/6500K 230V IP20	4058075042131	2 x 32 W CFLp	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	220 x 67	200	✓ 108,80 €	03
Downlight Slim Value (Disponível a partir do final de Janeiro 2018)													
NOVO	DL SLIM VALUE DN180 17W/3000K WT	4058075063921	1 x 26W CFLp	1.350	80	120°	50.000 h	—	—	192 x 23	180	21,90 €	04
NOVO	DL SLIM VALUE DN180 17W/4000K WT	4058075063945	1 x 26W CFLp	1.400	80	120°	50.000 h	—	—	192 x 23	180	21,90 €	04
NOVO	DL SLIM VALUE DN205 22W/3000K WT	4058075064003	2 x 26W CFLp	1.850	85	120°	50.000 h	—	—	225 x 23	205	28,00 €	04
NOVO	DL SLIM VALUE DN205 22W/4000K WT	4058075064027	2 x 26W CFLp	1.920	90	120°	50.000 h	—	—	225 x 23	205	28,00 €	04

¹ Economia de energia até 60 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Downlight LED 35W (L70, custo de mão de obra instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional (vida média 10000 horas, PVPR: 3,70 EUR, custo substituição mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Regulável com interface DALI, para controlo da iluminação, ver pág. 21 | ⁹ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

SPOT

- Substituição direta para spots de halógeno (35 W, 50 W, 75 W)
- Economia de energia até 90 %¹
- Instalação fácil e rápida com elevada flexibilidade devido ao driver externo (incluído)
- Versões para aplicações especiais disponíveis (ex. fire-rated ou fonte de luz recuada)
- Indicada para quartos de hotel, casas de banho, bares, restaurantes



Para produtos selecionados ver tabela



01



02



03



08

Inclui lâmpada
OSRAM GU10



04



05



06



07

POUPE ATÉ 90 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 510 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	Im	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]	 ⁸	Preço €/unid. ⁹	Fig. nº.
Spot adjust (ajustável ± 20°)													
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	35W HAL	360	80	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	80 × 36	68		24,30 €	01
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	50W HAL	550	85	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	80 × 36	68		27,00 €	01
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	75W HAL	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 × 47	83		29,70 €	01
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	75W HAL	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 × 47	83		29,70 €	01
Spot DALI adjust (ajustável ± 20°)													
Spot LED DALI adjust 8W/3000K IP20	4058075042155	75W HAL	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 × 47	83	✓	73,90 €	01
Spot LED DALI adjust 8W/4000K IP20	4058075042179	75W HAL	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 × 47	83	✓	73,90 €	01
Spot fix DIM IP44													
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075811256	75W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	35,60 €	02
Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075811270	75W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	35,60 €	02
Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075811294	75W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	35,60 €	03
Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075811317	75W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	35,60 €	03
Spot FP IP65 (fire-resistant até 90 minutos)¹⁰													
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	50W HAL	530	75	38°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	90 × 72	68		40,40 €	04
Spot-FP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075811171	75W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	45,40 €	05
Spot-FP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075811195	75W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	45,40 €	05
Spot-FP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075811218	75W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	45,40 €	06
Spot-FP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075811232	75W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	81 × 51	68	✓	45,40 €	06
Spot Dark Light IP44 (ângulo cut-off 70° – fonte de luz recolhida para um melhor controlo do encandeamento)													
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	50W HAL	580	85	36°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	70 × 58	63		27,00 €	07
Spot Kit LED (inclui lâmpada OSRAM GU10)													
Spot Kit LED PAR16 4.7W 3000K non DIM	4058075800984	50W HAL	380	80	36°	15.000 h	—	—	85 × 100	75		14,20 €	08
Spot Kit LED PAR16 4.7W 4000K non DIM	4058075801004	50W HAL	420	75	36°	15.000 h	—	—	85 × 100	75		14,20 €	08
Spot Kit LED PAR16 5.5W 3000K DIM	4058075800908	50W HAL	380	80	36°	25.000 h	—	—	85 × 100	75	✓	15,40 €	08
Spot Kit LED PAR16 5.5W 4000K DIM	4058075800946	50W HAL	420	75	36°	25.000 h	—	—	85 × 100	75	✓	15,40 €	08

¹ Economia de energia até 90 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Spot LED 6.5W (L70, custo de mão de obra instalação: 20,00 EUR) comparado com tradicional equivalente (duração média 2000 horas, PVPR: 3,80 EUR, custo substituição mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Corte de fase caso DALI não seja indicado, para DALI: regulável com interface DALI, para controlo da iluminação, ver página 21, listagem dos dimmers em ledvance.pt | ⁹ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4 | ¹⁰ Até 90 minutos, testado de acordo com EN 1365-2:2014 “fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs”, BS476-20:1987 e BS476-21:1987

LINEAR

- Dimensões compactas para espaços reduzidos
- Ligação sem sombras até 10 luminárias em linha de luz
- Versões com interruptor disponíveis
- Todos os acessórios para instalação incluídos
- Pode ser montado tanto na vertical como na horizontal
- Indicada, por exemplo, para corredores, sancas e armários



01



02



POUPE ATÉ 61 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 182 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões C x L x A [mm]	Preço €/unid. ⁸	Fig. nº.
Linear (com interruptor compr. cabo com ficha: 1,3 m)											
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	1 x 9W FL	400	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	313 x 28 x 36	13,50 €	01
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	1 x 9W FL	450	110	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	313 x 28 x 36	13,50 €	01
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	1 x 18W FL	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	573 x 28 x 36	16,20 €	01
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	1 x 18W FL	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	573 x 28 x 36	16,20 €	01
NOVO Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20	4058075056497	1 x 30W FL	1.200	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	873 x 28 x 36	18,50 €	01
NOVO Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20	4058075056510	1 x 30W FL	1.200	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	873 x 28 x 36	18,50 €	01
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	1 x 36W FL	1.400	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.173 x 28 x 36	21,60 €	01
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	1 x 36W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.173 x 28 x 36	21,60 €	01
Linear Power (sem interruptor compr. cabo com ficha: 1,3 m)											
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	1 x 18W FL	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	573 x 24 x 36	27,00 €	02
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	1 x 18W FL	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	573 x 24 x 36	27,00 €	02
NOVO Linear LED 900 Power 15W/3000K IP20	4058075056534	1 x 30W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	873 x 24 x 36	28,50 €	02
NOVO Linear LED 900 Power 15W/4000K IP20	4058075056558	1 x 30W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	873 x 24 x 36	28,50 €	02
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	1 x 36W FL	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.173 x 24 x 36	32,40 €	02
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	1 x 36W FL	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.173 x 24 x 36	32,40 €	02
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	1 x 58W FL	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.473 x 24 x 36	37,80 €	02
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	1 x 58W FL	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	30.000 h	1.473 x 24 x 36	37,80 €	02

¹ Economia de energia até 61 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Linear LED 1500 Power 25W (L70, custo de mão de obra de instalação: 20,00 EUR) comparado com o tradicional equivalente (vida média 11 000 horas, PVPR: 3,20 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

SURFACE

- Substituição para luminárias fluorescentes tradicionais similares (1 × 26 W, 1 × 32 W)
- LEDs protegidos para instalação segura
- Luz muito homogênea
- Versões com sensor ou IK10 disponíveis
- Indicada para corredores, escadarias, casas de banho, foyers



01



02



POUPE ATÉ 55 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 66 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões Ø x A [mm]		Preço €/unid. ⁹	Fig. n.º
Surface Circular												
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	1 × 26 W CFLp	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	350 × 115		35,20 €	01
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	1 × 26 W CFLp	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	350 × 115		35,20 €	01
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 × 120		39,80 €	01
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 × 120		39,80 €	01
Surface Circular Sensor												
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075000827	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 × 120	✓	59,30 €	01
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075000841	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	400 × 120	✓	59,30 €	01
Surface Compact IK10												
NOVO SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	1 × 32 W CFLp	1.800	75	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	300 × 61		67,80 €	02
NOVO SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	300 × 61		67,80 €	02

¹ Economia de energia até 55 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informações em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Surface-C LED 400 24 W (L70, custo de mão de obra da instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional indicado (vida média 10 000 horas, PVPR: 7,40 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Sensor de luminosidade e movimento | ⁹ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

PANEL

- Substituição direta para luminárias de grelha tradicionais 600, 625 ou 1200
- Luz muito homogênea, versões UGR < 19 disponíveis conforme Norma UNI-EN 12464-1
- Instalação fácil e rápida, elevada flexibilidade devido ao driver externo sem cintilações, incluído ($\leq 5\%$)
- Versões DALI disponíveis
- Corpo de muito baixo perfil (10,5 mm) e remate branco mate
- Vários acessórios de montagem disponíveis
- Indicada, por exemplo, para escritórios, salas de conferência, foyers, corredores



01



02



03



04



05



06



07

POUPE ATÉ 50 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 158 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	Im	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões C x L x A [mm]	Abertura teto [mm]		Preço €/unid. ⁹	Fig. nº.
Panel 600 × 600													
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 × 18 W/3 × 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		90,50 €	01
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 × 18 W/3 × 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		90,50 €	01
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	3 × 18 W/3 × 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		90,50 €	01
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		104,10 €	01
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		104,10 €	01
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		104,10 €	01
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		120,40 €	01
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575		120,40 €	01
Panel DALI 600 × 600													
Panel DALI 600 40W/3000K 230V	4058075041776	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575	✓	124,90 €	01
Panel DALI 600 40W/4000K 230V	4058075041790	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575	✓	124,90 €	01
Panel DALI 600 40W/6500K 230V	4058075041813	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575	✓	124,90 €	01
Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041837	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575	✓	141,00 €	01
Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041851	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	595 × 595 × 10,5	575 × 575	✓	141,00 €	01
Panel 625 × 625													
Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075000643	3 × 18 W/3 × 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600		90,50 €	01
Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075000667	3 × 18 W/3 × 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600		90,50 €	01
Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075000681	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600		104,10 €	01
Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075000704	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600		104,10 €	01
Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075811065	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600		120,40 €	01
Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000728	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600		120,40 €	01
Panel DALI 625 × 625													
Panel DALI 625 40W/3000K 230V	4058075041875	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600	✓	124,90 €	01
Panel DALI 625 40W/4000K 230V	4058075041899	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600	✓	124,90 €	01
Panel DALI 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041912	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600	✓	141,00 €	01
Panel DALI 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041936	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	620 × 620 × 10,5	600 × 600	✓	141,00 €	01
Panel 1200 × 300													
Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275		112,60 €	02
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275		112,60 €	02
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275		130,60 €	02
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275		130,60 €	02
Panel DALI 1200 × 300													
Panel DALI 1200 40W/3000K 230V	4058075042018	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275	✓	134,90 €	02
Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275	✓	134,90 €	02
Panel DALI 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041950	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275	✓	158,50 €	02
Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041974	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	1.195 × 295 × 10,5	1.175 × 275	✓	158,50 €	02
Panel Value 600 × 600 (disponível a partir do final de Janeiro 2018)													
NOVO	Panel LED Value 600 40W/3000K	4058075066588	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.300	85	120°	30.000 h	—	595 × 595 × 10,5	575 × 575		48,50 €	01
NOVO	Panel LED Value 600 40W/4000K	4058075066601	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	90	120°	30.000 h	—	595 × 595 × 10,5	575 × 575		48,50 €	01
NOVO	Panel LED Value 600 40W/6500K	4058075066625	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	90	120°	30.000 h	—	595 × 595 × 10,5	575 × 575		48,50 €	01
NOVO	Panel LED Value 600 40W/3000K UGR<19	4058075066649	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.300	90	90°	30.000 h	—	595 × 595 × 10,5	575 × 575		60,00 €	01
NOVO	Panel LED Value 600 40W/4000K UGR<19	4058075066663	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3.600	90	90°	30.000 h	—	595 × 595 × 10,5	575 × 575		60,00 €	01
Acessórios Panel (indicados para as luminárias Panel e Panel Value nas respetivas dimensões novos produtos disponíveis em meados de Fevereiro 2018)													
	Panel 600 Surface Mount Kit	4058075813816	—	—	—	—	—	—	600,5 × 600,5 × 56	—		54,80 €	03
	Panel 625 Surface Mount Kit	4058075813830	—	—	—	—	—	—	625,5 × 625,5 × 56	—		54,80 €	03
	Panel 1200 Surface Mount Kit	4058075813854	—	—	—	—	—	—	1.200,5 × 300,5 × 56	—		54,80 €	04
NOVO	Panel 600 Surface Mount Kit Value	4058075075795	—	—	—	—	—	—	600,5 × 600,5 × 45	—	— ¹⁰	—	—
NOVO	Panel 625 Surface Mount Kit Value	4058075091412	—	—	—	—	—	—	625,5 × 625,5 × 45	—	— ¹⁰	—	—
NOVO	Panel 1200 Surface Mount Kit Value	4058075091429	—	—	—	—	—	—	1.200,5 × 300,5 × 45	—	— ¹⁰	—	—
	Panel Mounting Clips 1×4	4058075044630	—	—	—	—	—	—	35 × 30 × 45	—		4,70 €	05
	Panel Mounting Clips 2×4	4058075811089	—	—	—	—	—	—	35 × 30 × 45	—		8,50 €	05
	Panel 600/625 Suspension Kit	4058075800106	—	—	—	—	—	—	3.000	—		10,40 €	06
	Panel 1200 Suspension Kit	4058075027817	—	—	—	—	—	—	3.000	—		10,40 €	06
	Panel 1200 Security Bracket	4058075043916	—	—	—	—	—	—	—	—	— ¹⁰	07	—

¹ Economia de energia até 50 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informações em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Panel LED 600 40W (L70, custo de mão de obra de instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional indicado (vida média 11 000 horas, PVPR : 3,00 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Regulável com interface DALI, para controlo da iluminação, ver pág. 21 | ⁹ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4 | ¹⁰ Mediante Consulta

OUTDOOR

- Design atrativo, realçado pela elevada qualidade dos materiais e acabamento
- Economia de energia até 81 %¹
- Robusta e à prova de água
- Instalação simples, todos os acessórios incluídos
- Indicada, por exemplo, para pátios, entradas, acessos, fachadas



POUPE ATÉ 81 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 362 €³ EM TODA A VIDA

Designação		GTIN (EAN)	Substitui ⁴				Dimensões C x L x A [mm] Ø x A [mm]		Preço €/unid. ⁷	Fig. n.º
Outdoor Spot										
NOVO	Outdoor Facade Spot 8W/3000K Dark Grey IP54	4058075074712	40 W GLS	440	55	30.000 h	135 x 90 x 140		76,50 €	01
NOVO	Outdoor Facade Spot 8W/3000K White IP54	4058075074736	40 W GLS	460	58	30.000 h	135 x 90 x 140		76,50 €	02
Outdoor Edge										
NOVO	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074750	60 W GLS	740	64	30.000 h	168 x 100 x 273		94,80 €	03
NOVO	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White IP54	4058075074774	60 W GLS	770	67	30.000 h	168 x 100 x 273		94,80 €	04
NOVO	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey Sensor IP54	4058075074798	60 W GLS	740	61	30.000 h	168 x 100 x 273	✓	114,50 €	05
NOVO	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White Sensor IP54	4058075074811	60 W GLS	770	63	30.000 h	168 x 100 x 273	✓	114,50 €	06
Outdoor Lantern										
NOVO	Outdoor Facade Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074835	40 W GLS	610	53	30.000 h	176 x 110 x 240		95,60 €	07
NOVO	Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074859	40 W GLS	610	53	30.000 h	110 x 500		123,70 €	08
NOVO	Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074873	40 W GLS	610	53	30.000 h	110 x 900		142,00 €	09
Outdoor Surface										
NOVO	Outdoor Surface Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074897	40 W GLS	480	37	30.000 h	202 x 45		57,60 €	10
NOVO	Outdoor Surface Round 13W/3000K White IP54	4058075074910	40 W GLS	600	46	30.000 h	202 x 45		57,60 €	11
NOVO	Outdoor Surface Square 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074934	40 W GLS	480	37	30.000 h	202 x 202 x 45		57,60 €	12
NOVO	Outdoor Surface Square 13W/3000K White IP54	4058075074958	40 W GLS	600	46	30.000 h	202 x 202 x 45		57,60 €	13
Outdoor Belt										
NOVO	Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074972	40 W GLS	400	38	30.000 h	60 x 240 x 142		57,60 €	14
NOVO	Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074996	40 W GLS	410	39	30.000 h	60 x 240 x 142		57,60 €	15
Outdoor Indirect										
NOVO	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075075016	40 W GLS	480	37	30.000 h	150 x 118		76,50 €	16
NOVO	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K White IP54	4058075075030	40 W GLS	640	49	30.000 h	150 x 118		76,50 €	17
Outdoor UpDown										
NOVO	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075075054	60 W GLS	700	61	30.000 h	55 x 90 x 160		57,60 €	18
NOVO	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K White IP54	4058075075078	60 W GLS	710	62	30.000 h	55 x 90 x 160		57,60 €	19
Outdoor Pole										
NOVO	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075092	40 W GLS	360	60	30.000 h	138 x 102 x 135		47,70 €	20
NOVO	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	40 W GLS	360	60	30.000 h	150 x 102 x 135	✓	57,60 €	21
NOVO	Outdoor Bollard 500 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075139	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 x 500		57,60 €	22
NOVO	Outdoor Bollard 800 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075153	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 x 800		76,50 €	23
NOVO	Outdoor Surface Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075177	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 x 87		38,50 €	24

Todos os produtos disponíveis a partir de Fevereiro 2018

¹ Economia de energia até 81 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informações em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Outdoor UpDown 12 W (L70, custo de mão de obra de instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional indicado (vida média 1 000 horas, PVPR : 1,00 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁶ Sensor de luminosidade e movimento | ⁷ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

DAMP PROOF



- Luminárias estanques, com IP65, com design moderno e clássico atrativo
- Rendimento de até 120 lm/W com até 6 700 lumen de fluxo
- Instalação fácil e ligação sem ferramentas
- Também disponível carcaça para tubos LED
- Indicada, por exemplo, para garagens, subterrâneos, oficinas, instalações industriais e armazéns



LÂMPADAS LED T8 PARA A CARÇAÇA DE 1500:

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM

ST8AU-1.5m-22.5W-830-EM | GTIN (EAN): 4058075818330

ST8AU-1.5m-22.5W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075818354

ST8AU-1.5m-22.5W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075818378

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM

ST8A-1.5m-20.6W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075818170

ST8A-1.5m-20.6W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075818194

Mais informação em:
ledvance.pt/substitute



POUPE ATÉ 60 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 302 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	lm	lm/W	°	L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões C x L x A [mm]	Preço €/unid. ⁸	Fig. n.º
Damp Proof											
Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	1 x 36 W FL	2.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.200 x 95 x 78	67,40 €	01
Damp Proof LED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	2 x 36 W FL	4.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.200 x 95 x 78	94,30 €	01
Damp Proof LED 1200 39W/6500K IP65	4058075000865	2 x 36 W FL	4.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.200 x 95 x 78	94,30 €	01
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	1 x 58 W FL	3.500	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.500 x 95 x 78	80,90 €	01
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	2 x 58 W FL	6.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.500 x 95 x 78	107,80 €	01
Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	2 x 58 W FL	6.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.500 x 95 x 78	107,80 €	01
Damp Proof Compact											
NOVO DP Compact 1200 23W/4000K GR IP65	4058075062085	1 x 36 W FL	2.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.290 x 86 x 68	70,30 €	02
NOVO DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075062108	2 x 36 W FL	5.400	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.290 x 86 x 68	95,10 €	02
NOVO DP Compact 1200 44W/6500K GR IP65	4058075062122	2 x 36 W FL	5.400	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.290 x 86 x 68	95,10 €	02
NOVO DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075062146	1 x 58 W FL	3.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.590 x 86 x 68	82,70 €	02
NOVO DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	2 x 58 W FL	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.590 x 86 x 68	110,00 €	02
NOVO DP Compact 1500 55W/6500K GR IP65	4058075062184	2 x 58 W FL	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	1.590 x 86 x 68	110,00 €	02
Damp Proof Slim Value											
NOVO DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	2 x 36 W FL	4.000	110	120°	30.000 h	—	—	1.200 x 35 x 48	52,90 €	03
NOVO DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	2 x 36 W FL	4.000	110	120°	30.000 h	—	—	1.200 x 35 x 48	52,90 €	03
NOVO DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	2 x 58 W FL	5.500	110	120°	30.000 h	—	—	1.500 x 35 x 48	62,80 €	03
NOVO DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	2 x 58 W FL	5.500	110	120°	30.000 h	—	—	1.500 x 35 x 48	62,80 €	03
Carcaça Damp Proof para lâmpadas LED T8											
Damp Proof 1500 1xLamp Housing IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	—	—	1.565 x 72 x 86	24,80 €	04
Damp Proof 1500 2xLamp Housing IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	—	—	1.565 x 115 x 86	35,10 €	05

¹ Economia de energia até 60 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informações em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Damp Proof 1500 55 W (L70, custo de mão de obra de instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional indicado (vida média 11 000 horas, PVPR : 3,20 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁸ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

HIGH BAY

- Substituição para as luminárias industriais tradicionais
- Economia de energia até 60 %¹
- Elevado rendimento luminoso até 135 lm/W
- Design exclusivo LEDVANCE, com peso e dimensão otimizados
- Diferentes fluxos luminosos e ângulos de abertura para várias alturas de montagem
- Acessórios incluídos
- Indicado, por ex. para armazéns, indústria, centros logísticos, iluminação geral em locais com pé direito elevado



POUPE ATÉ 60 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 1.100 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões Ø x A [mm]	Preço €/unid. ⁸	Fig. n.º
High Bay (Comprimento do cabo: 1,5 m novos produtos disponíveis a partir de Março de 2018)											
NOVO High Bay LED 95W/4000K 90 DEG IP65	4058075074330	250W HID	13.000	135	90°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	285 x 129,5	— ⁹	01
NOVO High Bay LED 95W/4000K 110 DEG IP65	4058075074354	250W HID	13.000	135	110°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	285 x 129,5	— ⁹	01
High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	250W HID	13.000	110	90°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	295 x 141	362,50 €	02
High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65	4058075811041	250W HID	13.500	115	90°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	295 x 143	362,50 €	02
NOVO High Bay LED 165W/4000K 70 DEG IP65	4058075074361	400W HID	22.000	135	70°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	376 x 139	— ⁹	02
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	400W HID	22.000	110	70°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	380 x 159	565,00 €	03
NOVO High Bay LED 200W/4000K 110 DEG IP65	4058075074385	400W HID	27.000	135	110°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	376 x 139	— ⁹	04
High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075811058	400W HID	23.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	380 x 159	565,00 €	03
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	400W HID	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	452 x 160	585,00 €	03
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075814783	400W HID	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	20.000 h	452 x 160	585,00 €	03

¹ Economia de energia até 60 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE High Bay 165 W (L70, custo de mão de obra de instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional indicado (vida média 12.000 horas, PVPR: 56,00 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4 | ⁹ Mediante consulta

FLOODLIGHT

- Substituição para projetores com lâmpadas de halógeno (até 1500 W)
- Economia de energia de até 90 %¹
- Peso e dimensões otimizados devido ao design compacto
- Luz muito homogênea
- Difusor em vidro temperado para redução do encandeamento
- Disponíveis versões com sensor ou ângulo assimétrico
- Indicado, entre outras, áreas residenciais e pátios, fachadas de edifícios e para segurança, estacionamentos



POUPE ATÉ 90 %¹ DE ENERGIA

POUPE ATÉ 8.030 €³ EM TODA A VIDA

Designação	GTIN (EAN)	Substitui ⁴	lm	lm/W	°	L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	Dimensões C x L x A [mm]	Preço €/unid. ⁸	Fig. nº.
Floodlight (Comprimento do Cabo: 1 m)											
Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075810938	80 W HAL	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	117 x 127 x 39	23,60 €	01
Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075810952	80 W HAL	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	117 x 127 x 39	23,60 €	01
Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	120 W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	155 x 167 x 44	26,60 €	—
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	120 W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	155 x 167 x 44	26,60 €	02
Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	120 W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	155 x 167 x 44	26,60 €	02
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	400 W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	187 x 216 x 62	48,60 €	03
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	400 W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	187 x 216 x 62	48,60 €	—
Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	400 W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	187 x 216 x 62	48,60 €	—
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	750 W HAL	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	243 x 253 x 93	162,10 €	06
Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075811010	750 W HAL	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	243 x 253 x 93	162,10 €	06
Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	1.000 W HAL	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	269 x 298 x 128	246,10 €	06
Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075811027	1.000 W HAL	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	269 x 298 x 128	246,10 €	06
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	1.500 W HAL	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	328 x 362 x 125	300,80 €	06
Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075811034	1.500 W HAL	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	328 x 362 x 125	300,80 €	06
Floodlight Sensor (Comprimento do Cabo: 1 m)											
Floodlight LED 20W/3000K BK S IP65	4058075814677	120 W HAL	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	167 x 223,5 x 44	41,40 €	04
Floodlight LED 20W/4000K BK S IP65	4058075814691	120 W HAL	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	167 x 223,5 x 44	41,40 €	04
Floodlight LED 50W/3000K BK S IP65	4058075814714	400 W HAL	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	216 x 251 x 62	79,50 €	05
Floodlight LED 50W/4000K BK S IP65	4058075814738	400 W HAL	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	15.000 h	216 x 251 x 62	79,50 €	05
Floodlight Asymmetrical (Comprimento do Cabo: 1 m)											
Flood LED Asym 150W/4000K BK S IP65	4058075814752	1.000 W HAL	15.000	100	38° x 80°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	402,4 x 303,4 x 64	417,00 €	07
Flood LED Asym 200W/4000K BK S IP65	4058075814769	1.500 W HAL	20.000	100	38° x 80°	50.000 h	40.000 h	20.000 h	402,4 x 303,4 x 64	462,00 €	07

¹ Economia de energia até 90 %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ³ Exemplo de cálculo para toda a vida do LEDVANCE Floodlight 200 W (L70, custo de mão de obra de instalação: 20,00 EUR) comparado com o equivalente tradicional indicado (vida média 2000 horas, PVPR: 16,30 EUR, custo mão de obra: 8,00 EUR por substituição), custos de energia: 0,12 EUR/kWh | ⁴ Substituição para o tradicional equivalente | ⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Sensor de luminosidade e movimento | ⁹ Preços de Tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4

CONTROLO DA ILUMINAÇÃO DA OSRAM POUPA AINDA MAIS ENERGIA

LUXeye – CONTROLO INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO COM CONEXÃO ATRAVÉS DE SMARTPHONE



O modo intuitivo de controlar a luz de forma praticamente perfeita

O Sistema compacto com tecnologia de sensor integrada (luminosidade e presença) bem como um interface Bluetooth® que controla a luz de forma automática e pode ser substituído de maneira prática através de um smartphone ou botão de pressão.

Duas versões: dimável e com relé de comutação

Enquanto o LUXeye Sense DALI BT pode controlar até 20 luminárias através do interface DALI, o LUXeye Sense 10 A BT possui um relé de comutação de 10 ampères.

Fácil de usar através de uma app

Com a app LUXeye a luz pode ser ligada/desligada (on/off) e, com a versão DALI, também pode ser regulada de forma autónoma – de modo prático através de um smartphone. As configurações automáticas podem ser substituídas manualmente a qualquer momento.

Instalação rápida e configuração prática

De acordo com a complexidade do projeto, pode escolher três diferentes opções: Plug & Play, regulação manual através de chave de fendas ou através do smartphone.



LUXeye Sense DALI BT | GTIN (EAN): 4052899957411
LUXeye Sense 10A BT | GTIN (EAN): 4052899957428

MAIS CONTROLADORES E SENSORES PARA AS LUMINÁRIAS LEDVANCE



DALI PCU | GTIN (EAN):
4052899955622



DALI MCU | GTIN (EAN):
4008321189721



DUO | GTIN (EAN):
4008321496355



HIGH BAY | GTIN (EAN):
4008321410078



VISION | GTIN (EAN):
4008321957047

CONTROLADORES: DALI PCU/DALI MCU

- Regulação e comutação manuais e intuitivas
- Definição individual do nível mínimo de luz
- Indicado para até 25 ECGs
- Expansão flexível através dos repetidores DALI ou dos novos DALI PCU/MCU
- Sincronização automática entre os pontos de controlo
- Até quatro DALI PCU/MCU podem ser conectados em paralelo para configurar vários pontos de controlo
- Comprimento do cabo de controlo DALI: até 300m
- **DALI PCU:** DALI edição 2 (IEC 62386 ed. 2) implementada, fonte de alimentação DALI integrada
- Ideal para salas de conferência, restaurantes, lojas

SENSORES: DUO, HIGH BAY, VISION

- Sensores de luminosidade e presença/movimento com contactos de comutação
- Economia de energia até 45 % (comparado com comutação manual)
- Indicado para até 30 ECGs
- **DUO:** Ideal para gabinetes e escritórios open-plan, salas de espera – Luminosidade, presença ou deteção combinada
- **HIGH BAY:** Ideal para locais com pé direito elevado, fábricas, naves de produção
- **VISION:** Ideal para áreas amplas, escritórios open-space, corredores, armazéns

OSRAM

ENCONTRE A SOLUÇÃO IDEAL PARA AS SUAS APLICAÇÕES

LEDVANCE É O SEU PARCEIRO EM ILUMINAÇÃO

Como o seu parceiro de iluminação, queremos ajudá-lo a diminuir os custos dos seus sistemas de iluminação e melhorar a qualidade da luz. Com um “know-how” abrangente e experiência em todas as áreas comuns de aplicação, a LEDVANCE dá-lhe apoio no projeto e na implementação dos seus projetos de iluminação. E graças a uma rede de distribuição alargada, bem como ao

conhecimento profundo do mercado, podemos identificar desde cedo tendências e desenvolvimentos. Assim, podemos desde logo dar resposta aos seus requisitos e a estar em linha com os seus objectivos.

A nossa equipa LEDVANCE Vertical Application Management poderá prestar-lhe todo o apoio. Contacte-nos!

ledvance.pt/vam



FACILITY MANAGEMENT

- Escritórios
- Estacionamentos
- Transportes



INDUSTRY

- Centros de Produção
- Centros de Distribuição
- Administração



HOSPITALITY

- Hotéis
- Restaurantes
- Spa



SHOPS

- Alimentar
- Moda
- Não Alimentar (ex. Bricolage)

IDEAIS PARA AS SUAS APLICAÇÕES: LUMINÁRIAS DA LEDVANCE

As luminárias LED da LEDVANCE são a escolha certa quando necessita da luz adequada para as aplicações comuns. Descubra aqui algumas sugestões:

ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIOS



A escolha certa: LEDVANCE Panel

PARQUES DE ESTACIONAMENTO




A escolha certa: LEDVANCE Damp Proof

CAMINHOS DE CIRCULAÇÃO



A escolha certa: LEDVANCE Surface IK10

CENTROS LOGÍSTICOS

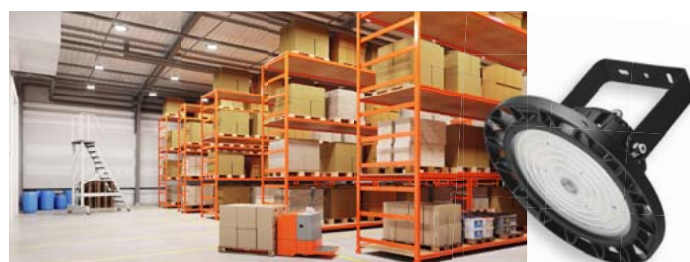

A escolha certa: LEDVANCE High Bay


DÊ UM IMPULSO AO SEU NEGÓCIO COM ILUMINAÇÃO LED

MUDE PARA A LUZ LED EFICIENTE, REDUZA CUSTOS E AUMENTE O LUCRO

Graças à economia de energia de até 90 %, à longa vida útil dos produtos e à rápida amortização, as lâmpadas LED e luminárias da LEDVANCE contribuem de forma positiva para o balanço patrimonial de um edifício. A poupança alcançada pela redução de custos de energia e manutenção na iluminação, ajuda a melhorar a rentabilidade e a libertar verba para investimentos adicionais. Aliás, ao economizar energia também pode contribuir para a sustentabilidade. Estes factos são uma componente fundamental para o sucesso económico e uma das razões pelas quais as empresas em todo o mundo contam com produtos e serviços LEDVANCE.



OS MELHORES EXEMPLOS PARA O SUCESSO COM PRODUTOS LEDVANCE:

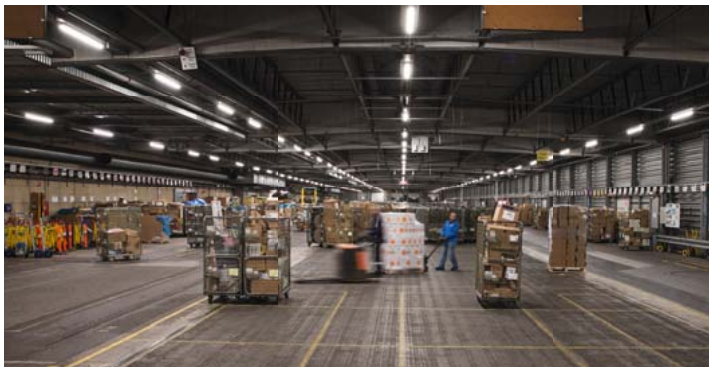

POST NORD PACKING CENTE

Broendby, Dinamarca

 **3,5 anos** de amortização (ROI)

 **40 %** de redução da emissão de CO₂ p. a.

 **50 %** de economia de energia p. a.

94.000 EUR economia p. a.

RADISSON BLU HOTEL


Colónia, Alemanha

 **1,25 anos** de amortização (ROI)

 **57 %** de redução da emissão de CO₂ p. a.

 **57 %** de economia de energia p. a.

136.000 EUR economia p. a.

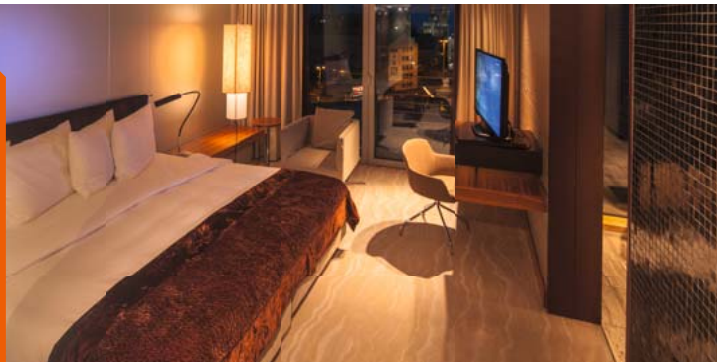

Para mais projetos brilhantes LEDVANCE visite: ledvance.com/projects

Com aproximadamente 9 000 colaboradores em mais de 120 países, LEDVANCE é um dos líderes mundiais em iluminação geral para o setor profissional e para o consumo. Surgimos do negócio de iluminação geral da OSRAM e temos no nosso portefólio lâmpadas LED, luminárias standard e soluções inteligentes e conectadas de Smart Home e Building, bem como fontes de luz tradicionais.



Parceiro:



LEDVANCE Portugal
Estrada do Seminário, nº. 4
Alfrapark – Edif. C Piso 3
2610-171 AMADORA
Portugal

Encontra brochuras e informação de produto sobre as nossas lâmpadas e luminárias em:

ledvance.pt/download



A LEDVANCE detém a licença de utilização da marca OSRAM para os produtos de iluminação geral



LEDVANCE.PT

