



NOVO PORTEFÓLIO

FITAS LED LEDVANCE

JULHO 2019



LEDVANCE.PT



LEDVANCE

LEDVANCE: A LUZ QUE AVANÇA

**NÃO SE DEIXE ENROLAR PELA MÁ ILUMINAÇÃO!
TEMOS A SOLUÇÃO PARA ISSO!**

Como um parceiro de confiança para os produtos de iluminação geral, defendemos a luta contra a má iluminação em tudo o que fazemos. Na LEDVANCE combinamos a iluminação geral tradicional com a moderna e inovadora tecnologia de iluminação. Temos um relacionamento de longa data e de confiança com os nossos clientes. Somos especialistas em iluminação geral em todo o mundo, perspetivamos as tendências tecnológicas e as mudanças para uma boa iluminação.

Somos também um parceiro forte em mais de 140 países, dando resposta a exigências específicas e assistindo clientes, quer se trate de lâmpadas ou componentes eletrónicos, tais como os nossos Sistemas de Fitas LED. O portefólio alargado abrange praticamente todas as aplicações profissionais e residenciais – desde a iluminação base até à mais sofisticada.




Os produtos da LEDVANCE caracterizam-se pelo desempenho orientado para o cliente – em toda a gama. Cada desenvolvimento de produto é baseado na nossa filosofia principal: oferecer soluções de iluminação inteligentes e fáceis de usar que visam melhorar o bem estar das pessoas - aumentando a concentração e o desempenho.

Porque também nos focamos nas vantagens práticas, o nosso Sistema de Fitas LED é fácil de projetar, de combinar e de instalar.

Tendo em vista estes princípios, continuaremos a desenvolver produtos sofisticados e a dar-lhe todo o apoio na sua luta contra a má iluminação.



ÍNDICE

LEDVANCE: A LUZ QUE AVANÇA	02
TÃO FLEXÍVEL COMO AS SUAS NECESSIDADES	04
COMPONENTES DO SISTEMA	06
SEGMENTAÇÃO DE PRODUTOS	07
APLICAÇÕES PARA AS FITAS LED	08
CLASSE SUPERIOR	08
CLASSE PERFORMANCE	10
CLASSE VALUE	12
O PORTEFÓLIO DE FITAS LED	
	
FITAS LED CLASSE SUPERIOR 14	
	
FITAS LED CLASSE PERFORMANCE 24	
	
FITAS LED CLASSE VALUE 36	
	
FITAS LED ACESSÓRIOS 46	
	
PERFIS 47	
	
DRIVERS LED PARA TENSÃO CONSTANTE 50	
LISTA COMPATIBILIDADE	54
DRIVERS LED CORRENTE CONSTANTE	56
SERVIÇOS ONLINE	60
TODA A GAMA LEDVANCE	62
SÍMBOLOS E ABREVIATURAS	63

TÃO FLEXÍVEIS COMO AS AS NOVAS FITAS LED LED

Qualidade e funcionalidade são o que conta - dia após dia. O novo sistema de fitas LED da LEDVANCE oferece exatamente o que necessita para dar resposta às suas diversas necessidades - descomplicado e profissional. Um portefólio de componentes eletrónicos equivalentes para as mais variadas aplicações. Tudo perfeitamente coordenado, flexível, fiável e fácil de manusear. Uma garantia de até cinco anos e um excelente serviço ao cliente, disponível a qualquer momento, completam o pacote.

FÁCIL DE COMBINAR

Tudo de um único fornecedor e combinado de forma perfeita. O Sistema de Fitas LED da LEDVANCE contempla fitas, drivers, perfis e acessórios. O design modular poupa-lhe muito tempo na instalação.


FÁCIL DE INSTALAR

Pré-cablagem em ambos os lados, com comprimentos otimizados, corte fácil e flexível. O Sistema de Fitas LED da LEDVANCE vai de encontro às suas necessidades. Fará o seu trabalho num abrir e fechar de olhos.

SUAS NECESSIDADES: VANCE

FÁCIL DE COMBINAR

O Configurador de Fitas LED vai levá-lo passo a passo a resultados perfeitos – nunca foi tão fácil planejar as quantidades e tipos de componentes necessários para o seu trabalho de iluminação específico. O Sistema de Fitas LED da LEDVANCE é compatível com muitos componentes de outros fabricantes.

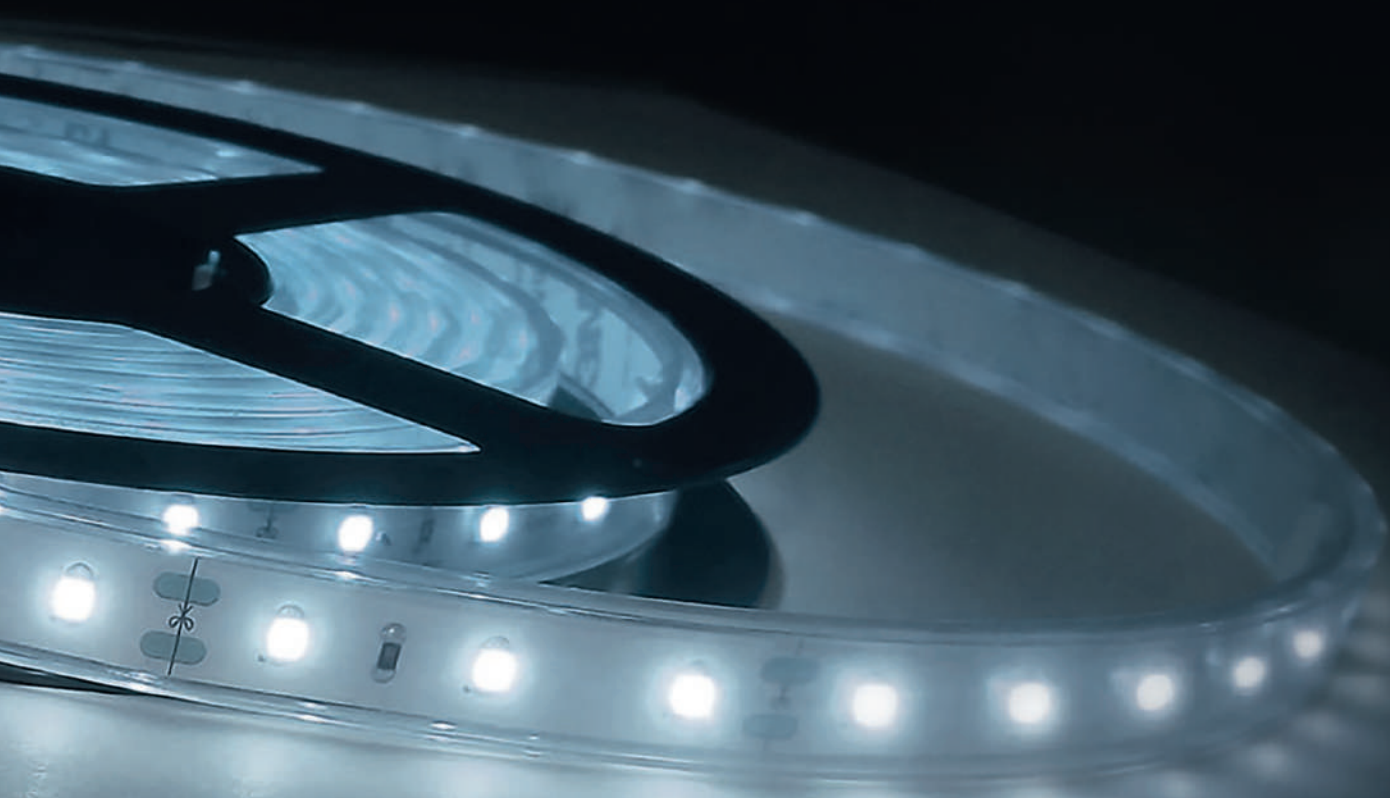


Desde a tonalidade quente agradável de 2.700 K à luz do dia energética de 6.500 K, as fitas LED da LEDVANCE estão disponíveis num total de quatro tonalidades – abrangendo uma grande variedade de aplicações.



PRODUTOS À MEDIDA

COMPONENTES DO SISTEMA

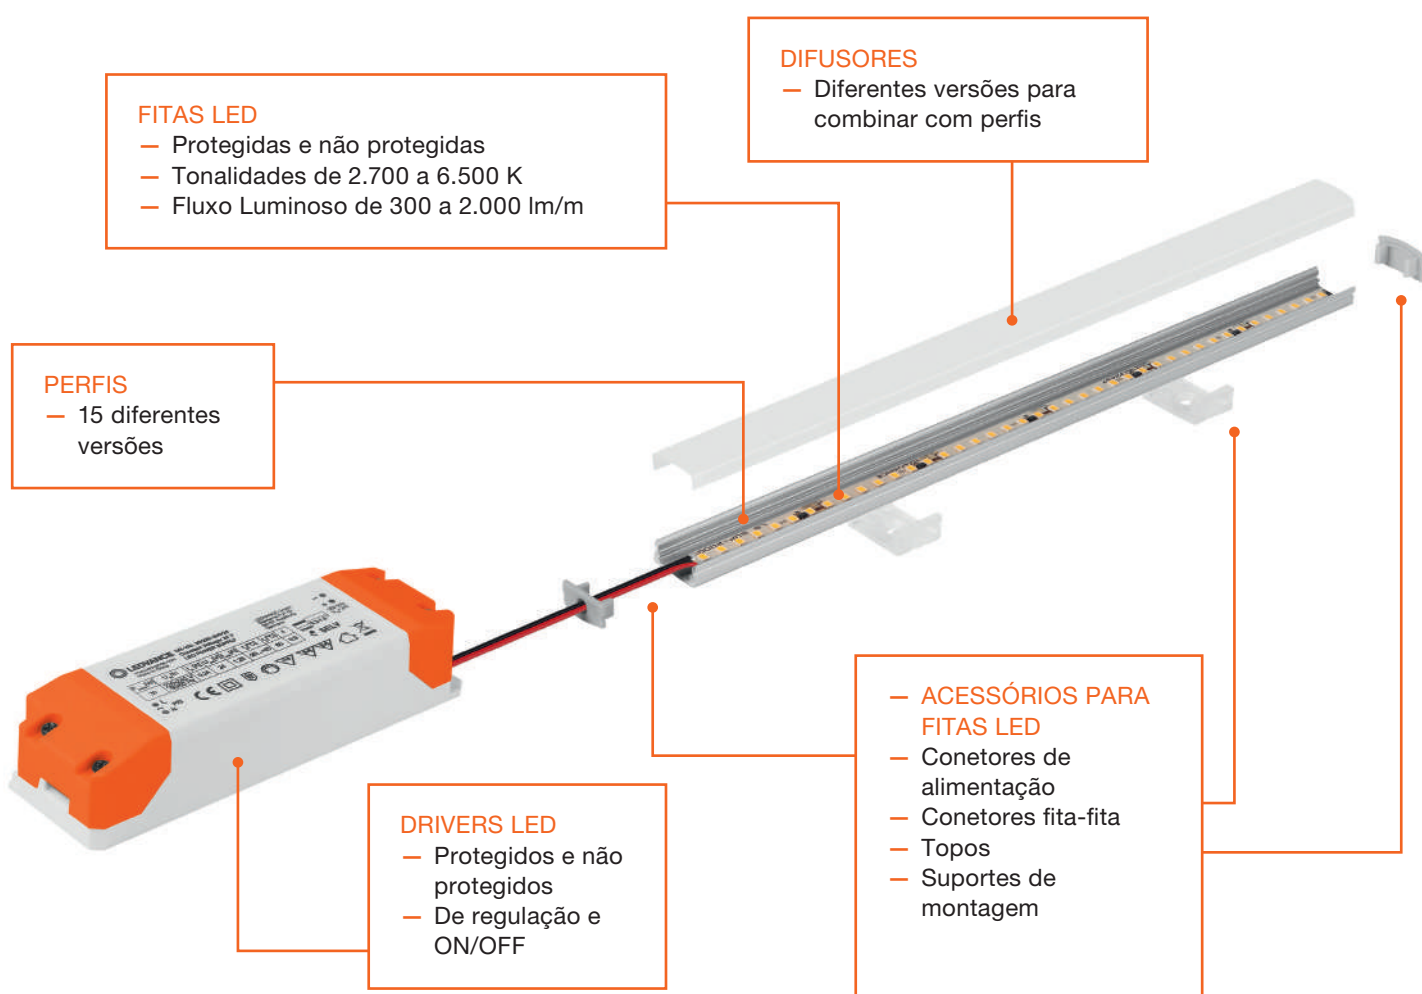

O PRAZER DE ENFRENTAR GRANDES DESAFIOS

O Sistema de Fitas LED da LEDVANCE contém todos os componentes que necessita para as modernas instalações de iluminação. Fitas LED, perfis, difusores e drivers nas diferentes versões, bem como acessórios de alta qualidade. A grande vantagem para si é que não necessita de perder muito tempo à procura de componentes específicos, certificando-se de que todos eles correspondam. Tudo tem origem numa única fonte, combina de forma perfeita e é fácil de instalar.

Elevado IP? Sem problema. Luz regulável? É possível sempre que necessário com o driver apropriado ou o sistema de gestão da iluminação. E para projetos mais complexos de iluminação dinâmica basta acrescentar os sensores necessários. Nunca foi tão fácil impressionar os seus clientes com soluções de iluminação otimizadas.

Todas as fitas LED da LEDVANCE estão equipadas com LEDs de alta qualidade na mais elevada classe de eficiência energética (A, A+ e A++). Classe de Eficiência Energética (EEI) numa escala de A++ (a mais elevada) a E (a menos elevada).

UMA VASTA GAMA A PENSAR EM TODO O TIPO DE APLICAÇÕES: SEGMENTAÇÃO DOS PRODUTOS

O seu trabalho envolve muitos projetos de iluminação, desde os mais simples aos mais complexos e exigentes? É precisamente esta amplitude que é satisfeita pelos componentes eletrónicos da LEDVANCE. Uma segmentação clara nas Classes Superior, Performance e Value ajuda-o a encontrar de forma fácil e rápida os produtos certos. Assim, pode responder facilmente às necessidades dos seus clientes – hoje e no futuro.

Um código claro de cores nas embalagens ajuda-o a identificar rapidamente os produtos que necessita para as suas instalações.

Classes de Segmentação:



Exemplo de embalagem



SUPERIOR CLASS

A nossa família LEDVANCE Superior Class contém produtos da mais elevada qualidade. Caso tenha requisitos especiais ou queira impressionar os seus clientes com um projeto premium, encontra o que pretende aqui.

Aplicações gerais: projetos de grandes dimensões e de prestígio para locais de interior, exterior ou húmidos, bem como aplicações em ambientes marítimos e exposição aos UV.



PERFORMANCE CLASS

As fitas LEDVANCE Performance Class fazem parte do nosso portefólio principal para produtos de alta qualidade. Esta gama contém a nossa mais ampla seleção de produtos. Pode encontrar uma solução fiável para a maioria das suas necessidades de iluminação.

Aplicações gerais: projetos de pequenas dimensões para locais de interior, exterior ou húmidos, bem como aplicações em ambientes marítimos e exposição aos UV.



VALUE CLASS

As fitas LEDVANCE Value Class oferecem uma excelente relação preço/desempenho. Este portefólio tem como foco um valor acrescentado para os nossos clientes. Aqui encontra produtos de confiança a preços atrativos.

Aplicações gerais: pequenos projetos para aplicações de interior, exterior e locais húmidos.

SUPERIOR CLASS APARÊNCIA BRILHANTE

Quando cada detalhe conta, a luz também tem de ser superior em todos os aspetos. As fitas LED Superior Class da LEDVANCE impressionam pela qualidade de luz, eficiência energética e durabilidade. Esta gama é, portanto, ideal para projetos emblemáticos ou exclusivos e todas as outras tarefas de iluminação altamente exigentes.

Para soluções de iluminação inspiradoras em aplicações para luz ambiente, de sanca e gerais, existem várias temperaturas de cor, de branco quente a branco luz do dia, bem como uma ampla gama de fluxos luminosos. Valores particularmente altos para a restituição de cor e consistência de cores fazem das fitas LED Superior Class LEDVANCE a primeira escolha especificamente para projetos de construção de prestígio, lojas de retalho de luxo e indústria. Mesmo para grandes projetos em que a durabilidade e a eficiência são as principais considerações, não precisa procurar além desses produtos de ponta. Não só cumprem as exigentes normas de segurança e os requisitos das várias autoridades de aprovação, como também duram muito tempo - até 60 000 horas. A LEDVANCE oferece uma garantia de cinco anos para as fitas LED Superior Class¹.

¹ Para termos e condições visite o nosso site www.ledvance.pt/garantia

ILUMINAÇÃO AMBIENTE

Fitas LED com 300 a 600 lm/m são ideais para uma iluminação ambiente de realce. A versão protegida também pode ser usada em locais húmidos.

ILUMINAÇÃO GERAL

As fitas LED Superior Class LEDVANCE são excelentes para fornecer iluminação geral potente e eficaz - com um fluxo luminoso de 1.000 a 2.000 lm/m.

PERENZA

PERENZA JEWELRY

ILUMINAÇÃO DE SANCA

Fluxos luminosos de 600 a 1.000 lm/m estão disponíveis para uma iluminação indireta fascinante de nichos e sancas.

PERFORMANCE CLASS PARA TODAS AS OCASIÕES

Boa luz - como deveria ser. As fitas LED Performance Class LEDVANCE oferecem exatamente o que os seus clientes esperam de produtos LED de alta qualidade. Estas soluções de iluminação são uma excelente opção para escritórios, salas de conferência, cafés e muitas outras aplicações sejam elas grandes ou pequenas. É uma fita muito versátil e pode ser utilizada em diversos setores.

A Performance Class é notável pelo seu portfólio extremamente amplo. Quatro temperaturas de cor de 2.700 K a 6.500 K e diferentes fluxos luminosos de 300 lm/m a 2.000 lm/m cobrem uma ampla variedade de aplicações – desde ambientes descontraídos a energéticos, até de envolventes a gerais. E contra factos não há argumentos. Em termos de eficiência energética e durabilidade, grau de proteção e fiabilidade, restituição de cor e consistência de cores, a Performance Class corresponde facilmente aos requisitos de praticamente todos os setores. Esta gama tem uma garantia de três anos¹, estas fitas LED são a solução perfeita para o seu negócio de iluminação.

ILUMINAÇÃO DE SANCA

São fitas que se adaptam a uma ampla variedade de áreas - fluxos luminosos de 600 a 1.000 lm/m estão disponíveis para iluminar nichos ou sancas. Como sempre na Performance Class, existem quatro temperaturas de cor de 2.700 a 6.500 K.



ILUMINAÇÃO GERAL

Tão brilhante quanto a luz do dia - com um fluxo luminoso de 1.000 a 2.000 lm/m, uma grande flexibilidade e alta eficiência, as fitas LED Performance Class LEDVANCE são ideais para uma iluminação geral em grandes escritórios - especialmente na temperatura de cor de 6.500 K.

LUZ AMBIENTE

Um bom desempenho até ao mais pequeno pormenor - com as fitas LED LEDVANCE protegidas, com fluxos luminosos de 300 a 600 lm/m e quatro temperaturas de cor, pode fornecer iluminação de realce profissional tanto em interiores como exteriores.

VALUE CLASS

QUALIDADE A PREÇOS AO

As soluções de iluminação na gama de fitas LED Value Class LEDVANCE impressionam. Estas fitas oferecem um desempenho incrível a preços muito acessíveis.

A Value Class oferece excelentes argumentos para impressionar os seus clientes preocupados com o fator preço. Diferentes temperaturas de cor, de branco quente a branco luz do dia, cobrem diferentes tipos de aplicações. Uma ampla gama de fluxos luminosos permite que estas fitas sejam usadas para luz ambiente, sanca e geral. Uma vida útil de até 20.000 horas, aliada a baixos custos de compra, torna-as extremamente económicas para aplicações domésticas ou pequenos espaços comerciais. A gama Value Class, sem dúvida, que se irá tornar uma aliada permanente no seu negócio de iluminação.

LUZ AMBIENTE

Quer iluminar escadas de uma forma atraente a uma boa relação qualidade/preço? Não procure mais do que a gama de fitas LED Value Class com um fluxo luminoso entre 300 e 600 lm/m com quatro temperaturas de cor diferentes.

CESSÍVEIS

ILUMINAÇÃO GERAL

De 1.000 a 1.400 lm/m as fitas LED Value Class LEDVANCE oferecem uma iluminação geral potente e eficiente - da luz do dia branca com 6.500 K a um branco quente especialmente agradável com 2.700 K.

ILUMINAÇÃO DE SANCA

Luz perfeita em qualquer lugar em sancas e nichos graças às fitas LED com 600 a 1.000 lm/m. Mostrada aqui como uma luminária sob uma prateleira com elevado IP para áreas húmidas.

FITAS LED NO SEU MELHOR UMA VISTA DE OLHOS À GAMA SUP

Há projetos em que o bom é somente suficiente. Para os seus trabalhos de iluminação mais exigentes, deve escolher as fitas LED Superior Class LEDVANCE. Os produtos desta gama oferecem altos níveis de durabilidade e fiabilidade. Estas fitas também têm uma impressionante restituição de cores e homogeneidade. Tem requisitos especiais para aplicações de interiores ou exteriores? A gama Superior Classe LEDVANCE está à altura.



- Tempo de vida útil até 60,000 horas¹
- Restituição de cor CRI ≥ 90
- Consistência da cor SDCM ≤ 3
- Fluxo Luminoso de 500 até 2.000 lm/m – adaptados para luz ambiente, de sanca e iluminação geral
- 5 temperaturas de cores: 2.000 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.000 K, 6.500 K
- Tipo de proteção IP 00/67
- Resistente a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2- 52) e resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Aprovação ENEC e TÜV
- 5 anos de garantia²

ILUMINAÇÃO AMBIENTE


Precisa de ter uma atenção especial no seu projeto? Graças ao elevado IP67, as fitas LED Superior Class podem ser usadas para criar cenários de iluminação impressionantes, como mostrado na imagem acima com esta gama de fitas na versão protegida. Nas laterais desta parede de água encontra-se fita LED Superior Class LEDVANCE com **3.000 K, 500 lm / m e IP67** que foi colocada dentro de um perfil largo. O difusor oferece proteção adicional e melhora o efeito de iluminação na água.

¹L80 / B10 a Tc 45°

²Para termos e condições visite o nosso site www.ledvance.pt/garantia



ERIOR CLASS

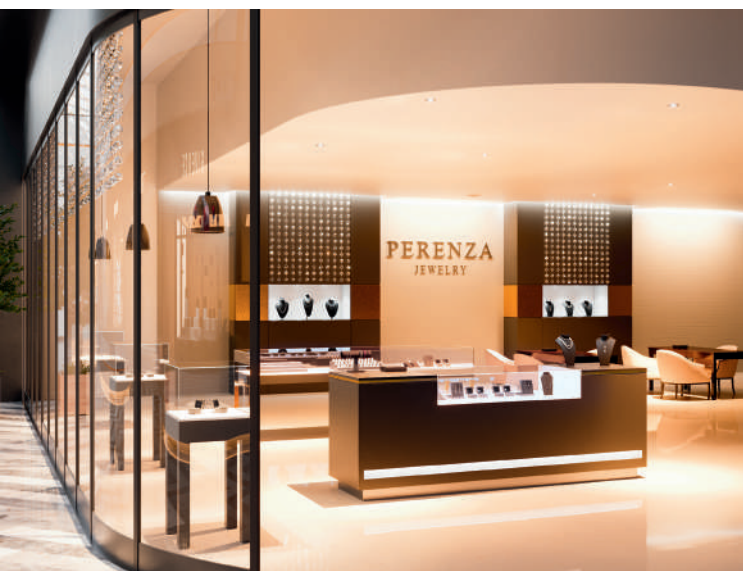

ILUMINAÇÃO DE SANCA


Uma boa aparência e brilhante: Os produtos são exibidos com um melhor efeito pela iluminação indireta em branco neutro em sanca equipada com fita LED Superior Class. Produtos de luxo e de design de alta qualidade venderão melhor com uma iluminação de qualidade. Ao longo da parede de fundo, as fitas LED superior Class LEDVANCE com 4.000 K, 800 lm / m e IP00 fornecem iluminação homogênea num perfil plano com um difusor.

ILUMINAÇÃO GERAL

Tão brilhante como o dia: Com o seu elevado fluxo luminoso e temperatura de cor branca de 6.500 K, as fitas LED Superior Class em tetos e paredes produzem uma iluminação geral dinâmica e neutra para espaços amplos, como centros comerciais e edifícios industriais. As fitas LED Superior Class LEDVANCE com 6.500 K, 2.000 lm/m e IP00 podem ser usadas com os drivers apropriados para criar linhas de luz de longa duração que forneçam ótima iluminação. A durabilidade e baixa manutenção tornam estas fitas ideais para grandes espaços com pé direito elevado.

NOMENCLATURA DAS FITAS LED


O nome das fitas LED revelam as suas propriedades:

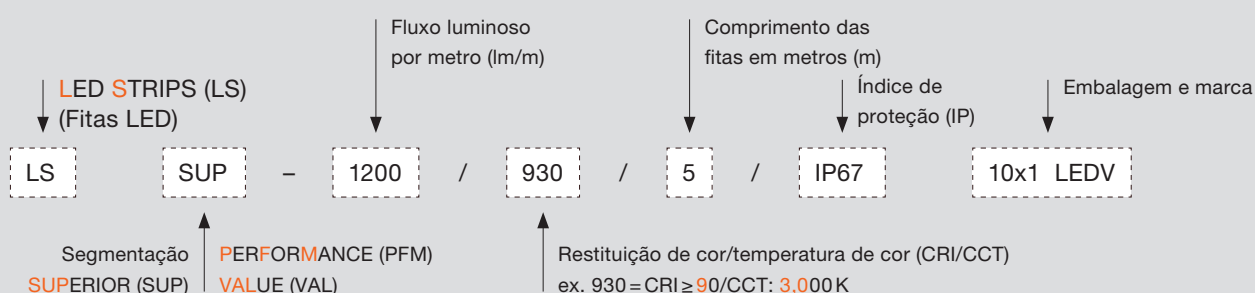

FITAS LED SUPERIOR-500

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com 500 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

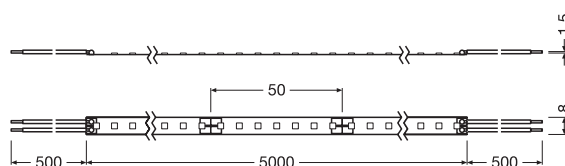

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS SUP-500/927/5	4058075237049	485	2425	2700	26.5	5.30	92.00	24	140	7.1	120	A+	141.80
LS SUP-500/930/5	4058075237063	520	2600	3000	26.5	5.30	99.00	24	140	7.1	120	A+	141.80
LS SUP-500/940/5	4058075237087	525	2650	4000	26.5	5.30	99.00	24	140	7.1	120	A+	141.80
LS SUP-500/965/5	4058075237100	575	2875	6500	26.5	5.30	108.00	24	140	7.1	120	A+	141.80

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY SUP-CP/P2/P50
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TOPOS

SUPOORTE DE MONTAGEM




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288




LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

FITAS LED SUPERIOR-500 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com IP67 e 500 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

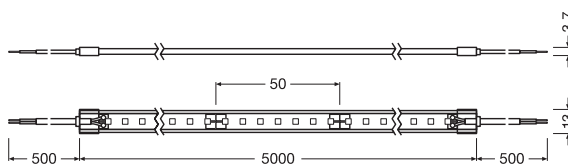

IP67

CRI ≥90



SDCM ≤3

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 5000 x 13.00 x 3.70
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	Preço €/unid.
LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	470	2340	2700	28.0	5.60	84.00	24	140	7.1	120	A 236.20
LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	500	2510	3000	28.0	5.60	90.00	24	140	7.1	120	A+ 236.20
LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	500	2515	4000	28.0	5.60	90.00	24	140	7.1	120	A+ 236.20
LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	550	2765	6000	28.0	5.60	99.00	24	140	7.1	120	A+ 236.20

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

CONETOR

TOPOS

SUORTE DE MONTAGEM




LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS




LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196




LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288




LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

FITAS LED SUPERIOR-800

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com 800 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

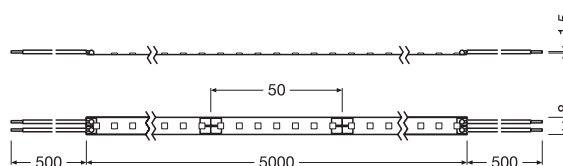

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS SUP-800/927/5	4058075237186	730	3640	2700	39.0	7.80	94.00	24	140	7.1	120	A+	223.80
LS SUP-800/930/5	4058075237223	790	3955	3000	39.0	7.80	101.00	24	140	7.1	120	A+	223.80
LS SUP-800/940/5	4058075237247	795	3980	4000	39.0	7.80	102.00	24	140	7.1	120	A+	223.80
LS SUP-800/965/5	4058075237308	870	4345	6500	39.0	7.80	112.00	24	140	7.1	120	A+	223.80

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY SUP-CP/P2/P2
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TOPOS

SUPORE DE MONTAGEM




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U
/26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED SUPERIOR-800 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com IP67 e 800 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

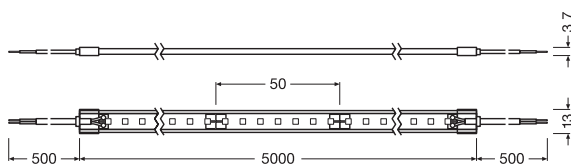

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 5000 x 13.00 x 3.70
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	750	3750	2700	44.0	8.80	85.00	24	140	7.1	120	A	310.80
LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	805	4000	3000	44.0	8.80	91.00	24	140	7.1	120	A+	310.80
LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	800	4000	4000	44.0	8.80	91.00	24	140	7.1	120	A+	310.80
LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	895	4475	6000	44.0	8.80	101.00	24	140	7.1	120	A+	310.80

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia ! ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED SUPERIOR-1200

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com 1200 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

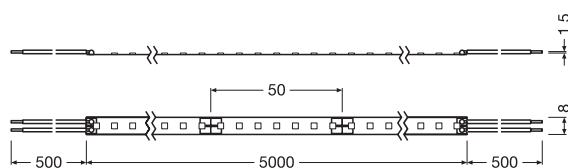

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS SUP-1200/927/5	4058075236646	1085	5430	2700	58.0	11.60	94.00	24	140	7.1	120	A+	285.90
LS SUP-1200/930/5	4058075236684	1175	5880	3000	58.0	11.60	102.00	24	140	7.1	120	A+	285.90
LS SUP-1200/940/5	4058075236721	1195	5975	4000	58.0	11.60	103.00	24	140	7.1	120	A+	285.90
LS SUP-1200/965/5	4058075236745	1295	6480	6500	58.0	11.60	112.00	24	140	7.1	120	A+	285.90

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY SUP-CP/P2/P2
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TOPOS

SUPOORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

FITAS LED SUPERIOR-1200 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com IP67 e 1200 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

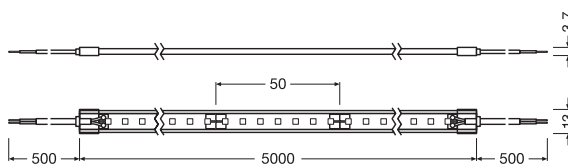

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 5000 x 13.00 x 3.70
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	lm	Preço €/unid.
LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	1100	5500	2700	58.0	11.60	94.00	24	140	7.1	120	A+	497.20
LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	1120	5600	3000	58.0	11.60	96.00	24	140	7.1	120	A+	497.20
LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	1200	6000	4000	58.0	11.60	103.00	24	140	7.1	120	A+	497.20
LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	1200	6000	6000	58.0	11.60	103.00	24	140	7.1	120	A+	497.20

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUORTE DE MONTAGEM




LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS




LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196




LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288




LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

FITAS LED SUPERIOR-2000

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com 2000 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade



IP00

CRI ≥ 90

LEDVANCE
5 year guarantee

SDCM ≤ 3

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 3500 x 8.00 x 1.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	1810	6340	2700	70.0	20.00	90.00	24	140	7.1	120	A+	217.60
LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	1975	6910	3000	70.0	20.00	98.00	24	140	7.1	120	A+	217.60
LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	2030	7095	4000	70.0	20.00	101.00	24	140	7.1	120	A+	217.60
LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	2175	7615	6500	70.0	20.00	108.00	24	140	7.1	120	A+	217.60

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY SUP-CP/P2/P2
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975




DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

FITAS LED SUPERIOR-2000 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

As fitas LED com IP67 e 2000 lm/m para aplicações profissionais com muito boa restituição de cor e durabilidade

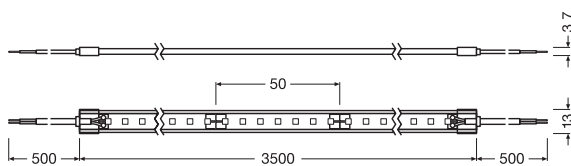

IP67

CRI ≥ 90

LEDVANCE
5 year guarantee

SDCM ≤ 3

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h no Tp: 45°C
- Ta: -20...+50°C
- C x L x A (mm): 3500 x 13.00 x 3.70
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 50 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	lm	Preço €/unid.
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	1850	6475	2700	72.0	20.60	89.00	24	140	7.1	120	A+	391.50
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	1850	6475	3000	72.0	20.60	89.00	24	140	7.1	120	A+	391.50
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	2000	7000	4000	72.0	20.60	96.00	24	140	7.1	120	A+	391.50
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	2000	7000	6000	72.0	20.60	96.00	24	140	7.1	120	A+	391.50

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM








LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

OS ATLETAS DA LIGA PROFISSIONAL UMA VISTA DE OLHOS À GAMA PERFORMANCE CLASS

Com as fitas LED Performance Class LEDVANCE nunca vai ficar mal. Isto porque, os produtos desta gama combinam a alta qualidade com desempenho baseado na procura. A grande oferta de diferentes temperaturas de cor e fluxos luminosos cobre uma enorme variedade de aplicações. Diferentes classificações de IP estão disponíveis para responder à grande maioria dos requisitos. Esta gama oferece uma eficiência e durabilidade impressionantes. A Performance Class é, portanto, a escolha ideal para aplicações comerciais, desde escritórios a hospitalidade, interiores e exteriores.



- Tempo de vida útil até 35.000 horas¹
- Restituição de cor CRI ≥ 80
- Consistência da cor SDCM ≤ 4
- Fluxo Luminoso de 300 até 2.000 lm/m – adaptados para luz ambiente, de sanca e iluminação geral
- 4 temperaturas de cor: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Tipo de proteção IP 00/66
- Resistente a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52) e resistente aos raios UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Aprovação TÜV
- 3 anos de garantia²

ILUMINAÇÃO AMBIENTE

Com a gama de fitas LED Performance Class LEDVANCE a criação de uma iluminação exterior elegante e eficiente não poderia ser mais fácil. Destacar o contorno de vasos com fitas de iluminação IP66 em branco quente é apenas um dos muitos exemplos. Combinando um perfil correspondente às fitas LED Performance Class LEDVANCE a 2.700 K, 600 lm / m e IP66 é uma ideia para conseguir obter uma iluminação de realce ambiente em áreas exteriores.

¹ L70/B50 a Tc max: 75 °C | ² Para termos e condições visite o nosso site www.ledvance.pt/garantia



IONAL RFORMANCE CLASS

PERFORMANCE CLASS



ILUMINAÇÃO DE SANCA


Luz como uma fonte de ideias. Esta sala dentro de uma sala é usada como um espaço para pensar, com a iluminação indireta de sanca branca neutra brilhante o suficiente para servir como iluminação geral. Ao mesmo tempo, é tanto decorativo como inspirador. Tudo possibilitado pelas fitas LED Performance Class LEDVANCE com **4.000 K**, **1.000 lm / m** e **IP00**. Os perfis e os difusores equipados com as fitas LED apropriadas criam um ambiente de trabalho muito agradável.

ILUMINAÇÃO GERAL

As fitas LED Performance Class mesmo como iluminação geral têm um grande efeito, por exemplo em grandes escritórios "open space". Estas fitas fornecem luz de alta intensidade, acentuando as características arquitetônicas em paredes e tetos - de preferência na temperatura branca da luz do dia. Mas isso não é tudo, as fitas LED Performance Class LEDVANCE com **6.500 K**, **2.000 lm / m** e **IP00** são adequadas para uma iluminação eficiente dos locais de trabalho e podem contribuir para o bem estar dos funcionários.

NOMENCLATURA DAS FITAS LED


O nome das fitas LED revelam as suas propriedades:

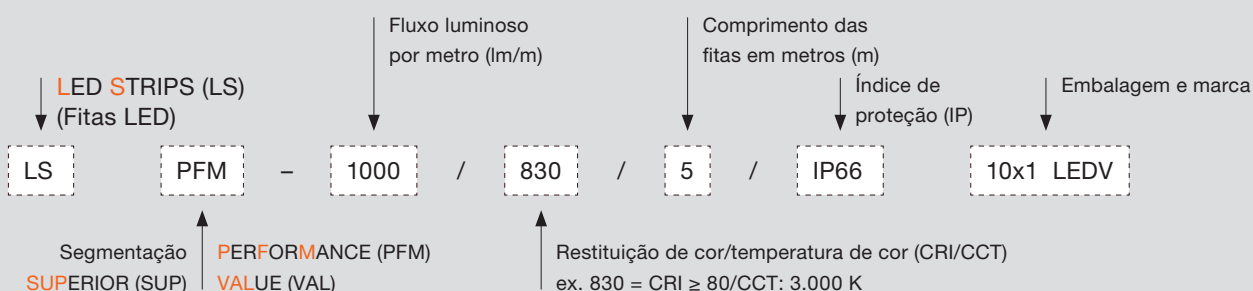

FITAS LED PERFORMANCE-300

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED de alto desempenho com 300 lm/m para aplicações com elevados requisitos



BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.40
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-300/827/5	4058075236387	320	1600	2700	13.5	2.70	118.50	24	70	14.3	120	A+	43.60
LS PFM-300/830/5	4058075236424	320	1600	3000	13.5	2.70	118.50	24	70	14.3	120	A+	43.60
LS PFM-300/840/5	4058075236523	350	1750	4000	13.5	2.70	129.60	24	70	14.3	120	A+	43.60
LS PFM-300/865/5	4058075236585	350	1750	6500	13.5	2.70	129.60	24	70	14.3	120	A+	43.60

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103




LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196




LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

FITAS LED PERFORMANCE-300 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED com IP66 de alto desempenho com 300 lm/m para aplicações com elevados requisitos.

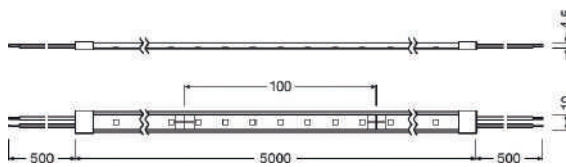

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	300	1500	2700	13.5	2.70	111.10	24	70	14.3	105	A+	61.00
LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	300	1500	3000	13.5	2.70	111.10	24	70	14.3	105	A+	61.00
LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	330	1650	4000	13.5	2.70	122.20	24	70	14.3	105	A+	61.00
LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	330	1650	6500	13.5	2.70	122.20	24	70	14.3	105	A+	61.00

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TOPOS



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

FITAS LED PERFORMANCE-600

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED de alto desempenho com 600 lm/m para aplicações com elevados requisitos



BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.40
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-600/827/5	4058075236400	690	3450	2700	27.0	5.40	127.80	24	70	14.3	120	A+	53.60
LS PFM-600/830/5	4058075236448	700	3500	3000	27.0	5.40	129.60	24	70	14.3	120	A+	53.60
LS PFM-600/840/5	4058075236486	750	3750	4000	27.0	5.40	138.90	24	70	14.3	120	A++	53.60
LS PFM-600/865/5	4058075236547	750	3750	6500	27.0	5.40	138.90	24	70	14.3	120	A++	53.60

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED PERFORMANCE-600 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED com IP66 de alto desempenho com 600 lm/m para aplicações com elevados requisitos

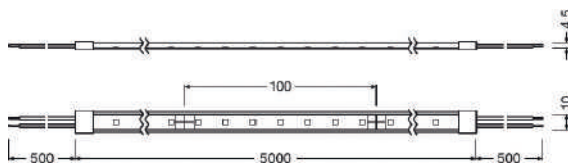

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural
- Iluminação decorativa



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	650	3250	2700	27.0	5.40	120.40	24	70	14.3	105	A+	75.30
LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	660	3300	3000	27.0	5.40	122.20	24	70	14.3	105	A+	75.30
LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	710	3550	4000	27.0	5.40	131.50	24	70	14.3	105	A++	75.30
LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	710	3550	6500	27.0	5.40	131.50	24	70	14.3	105	A++	75.30

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TOPOS



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED PERFORMANCE-1000

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED de alto desempenho com 1000 lm/m para aplicações com elevados requisitos



BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.40
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-1000/827/5	4058075235960	970	4850	2700	40.5	8.10	119.80	24	70	14.3	120	A+	63.50
LS PFM-1000/830/5	4058075235984	990	4950	3000	40.5	8.10	122.20	24	70	14.3	120	A+	63.50
LS PFM-1000/840/5	4058075236004	1000	5000	4000	40.5	8.10	123.50	24	70	14.3	120	A+	63.50
LS PFM-1000/865/5	4058075236028	1000	5000	6500	40.5	8.10	123.50	24	70	14.3	120	A+	63.50

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288




LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED PERFORMANCE-1000 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED com IP66 de alto desempenho com 1000 lm/m para aplicações com elevados requisitos

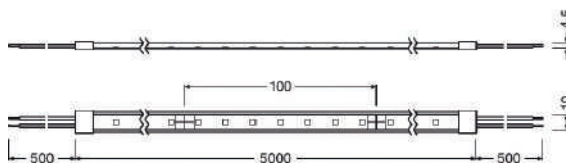

IP66

CRI ≥80

LEDVANCE
3 year guarantee

SDCM ≤4

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	920	4600	2700	40.5	8.10	113.60	24	70	14.3	105	A+	89.60
LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	940	4700	3000	40.5	8.10	116.00	24	70	14.3	105	A+	89.60
LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	950	4750	4000	40.5	8.10	117.30	24	70	14.3	105	A+	89.60
LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	950	4750	6500	40.5	8.10	117.30	24	70	14.3	105	A+	89.60

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TOPOS



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED PERFORMANCE-1500

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED de alto desempenho com 1500 lm/m para aplicações com elevados requisitos



BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.40
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-1500/827/5	4058075236141	1350	6750	2700	58.0	11.60	116.40	24	70	14.3	120	A+	90.80
LS PFM-1500/830/5	4058075236226	1400	7000	3000	58.0	11.60	120.70	24	70	14.3	120	A+	90.80
LS PFM-1500/840/5	4058075236240	1500	7500	4000	58.0	11.60	129.30	24	70	14.3	120	A+	90.80
LS PFM-1500/865/5	4058075236264	1500	7500	6500	58.0	11.60	129.30	24	70	14.3	120	A+	90.80

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TOPOS

SUPORE DE MONTAGEM




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645


PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103




LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196




LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

FITAS LED PERFORMANCE-1500 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED com IP66 de alto desempenho com 1500 lm/m para aplicações com elevados requisitos

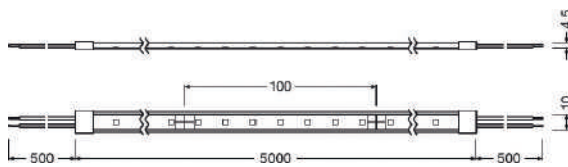

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	1280	6400	2700	58.0	11.60	110.30	24	70	14.3	105	A+	118.20
LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	1300	6500	3000	58.0	11.60	112.10	24	70	14.3	105	A+	118.20
LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	1400	7000	4000	58.0	11.60	120.70	24	70	14.3	105	A+	118.20
LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	1400	7000	6500	58.0	11.60	120.70	24	70	14.3	105	A+	118.20

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TOPOS



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.


► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.


► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

FITAS LED PERFORMANCE-2000

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED de alto desempenho com 2000 lm/m para aplicações com elevados requisitos



BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.40
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP	Preço €/unid.
LS PFM-2000/827/5	4058075236127	1800	9000	2700	72.0	14.40	125.00	24	70	14.3	120	A+	112.60
LS PFM-2000/830/5	4058075236165	1850	9250	3000	72.0	14.40	128.50	24	70	14.3	120	A+	112.60
LS PFM-2000/840/5	4058075236189	2000	10000	4000	72.0	14.40	138.90	24	70	14.3	120	A+	112.60
LS PFM-2000/865/5	4058075236202	2000	10000	6500	72.0	14.40	138.90	24	70	14.3	120	A+	112.60

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975




DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

FITAS LED PERFORMANCE-2000 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES SEMI-PROFISSIONAIS

Fitas LED com IP66 de alto desempenho com 2000 lm/m para aplicações com elevados requisitos

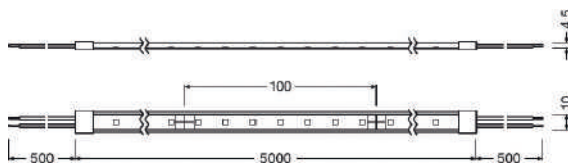

IP66

CRI ≥80

LEDVANCE
3 year guarantee

SDCM ≤4

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 35.000 h no Tc: 75°C
- Ta: -15...+45°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.50
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Resistente aos UV (conforme IEC 60068-2-5)
- Resist. a ambientes marítimos (conforme IEC 60068-2-52)
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetural



Designação	GTIN (EAN)	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	lm	Preço €/unid.
LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	1700	8500	2700	72.0	14.40	118.10	24	70	14.3	105	A+	129.40
LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	1750	8750	3000	72.0	14.40	121.50	24	70	14.3	105	A+	129.40
LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	1900	9500	4000	72.0	14.40	131.90	24	70	14.3	105	A+	129.40
LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	1900	9500	6500	72.0	14.40	131.90	24	70	14.3	105	A+	129.40

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TOPOS



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075304710

DRIVERS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

UMA BOA LUZ A UM BOM PREÇO

A GAMA VALUE CLASS EM RESUMO

Como profissional de iluminação sabe que há projetos de instalação onde os custos de compra são um fator decisivo. Agora pode vender uma boa luz aos seus clientes e ficar de consciência tranquila. Embora as fitas LED Value Class da LEDVANCE custem menos do que as dos segmentos superiores, estas têm muito a oferecer. A qualidade de luz, durabilidade e flexibilidade são perfeitamente adequadas para pequenas aplicações comerciais ou residenciais. A escolha de temperaturas de cor, fluxos luminosos e classificações de IP abrange praticamente todas as aplicações em interiores e exteriores.



- Uma vida útil até 20.000 horas¹
- Restituição de cor CRI ≥ 80
- Consistência da cor SDCM ≤ 6
- Fluxo Luminoso de 300 até 1.400 lm/m – adaptados para luz ambiente, de sanca e iluminação geral
- 4 temperaturas de cor: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Índice de proteção IP 00/65

ILUMINAÇÃO AMBIENTE

A gama Value Class LEDVANCE prova que uma boa iluminação não precisa de ser cara. Uma luz ambiente elegante e eficiente para uma escadaria é facilmente conseguida com uma excelente relação qualidade/preço. Com fitas de cor branca quente consegue alcançar uma iluminação muito agradável. As fitas LED LEDVANCE da gama Value Class com **3.000 K, 300 lm / m e IP00** são ideais para conseguir uma luz subtil, mas eficaz para a iluminação de uma escadaria. Protegidas por um perfil e com um difusor, estas guiam o caminho maravilhosamente.

¹ L70/B50 a Tc máx: 65 °C





ILUMINAÇÃO DE SANCA


Cozinhas, pequenos bares e unidades hoteleiras iluminadas com fitas LED Value Class LEDVANCE na temperatura de cor neutra de 4000 K criam uma iluminação ideal e uma luz suficiente para trabalhar. As fitas LED Value Class LEDVANCE com **4.000 K**, **1.000 lm / m** e **IP65** podem ser instaladas perto da água graças ao seu elevado IP. As fitas podem também ser instaladas nos rebordos inferiores das bancadas para criar uma atmosfera acolhedora.

ILUMINAÇÃO GERAL

A gama Value Class inclui fitas LED com elevado fluxo luminoso e luz natural de 6.500 K. Desta forma, pode usá-las em pequenas áreas comerciais e residenciais, são uma forma económica de poupar em recursos arquitetónicos e criar uma iluminação geral eficiente e inovadora. Com as fitas LED Value Class da LEDVANCE com **6.500 K**, **1.400 lm / m**, **IP00** e com os perfis e difusores certos, está perfeitamente equipado para criar uma iluminação perfeita em salas grandes.

NOMENCLATURA DAS FITAS LED


O nome das fitas LED revelam as suas propriedades:

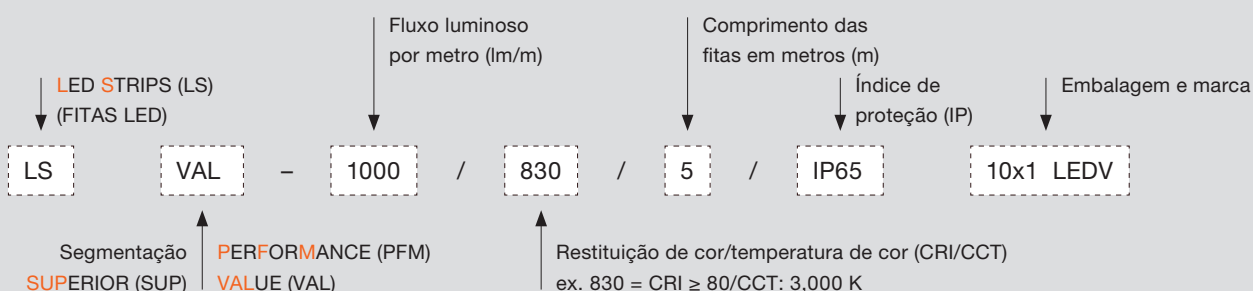

FITAS LED VALUE-300

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com 300 lm/m para iluminação geral

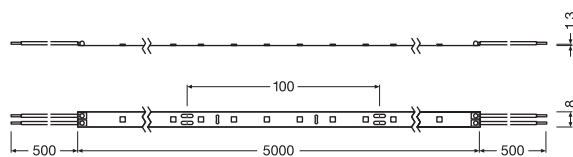

IP00

CRI ≥ 80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- - Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.30
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação decorativa
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	Im ¹	Im	K	W	W ²	lm/W ³	V _{DC}	PITCH [mm]	°	°	°	Preço €/unid. ⁵
LS VAL-300/827/5	4058075296060	300	1262	2700	14.5	3.00	100.00	24	60	16.7	120	A+	30.60
LS VAL-300/830/5	4058075296091	310	1307	3000	14.5	3.00	103.00	24	60	16.7	120	A+	30.60
LS VAL-300/840/5	4058075296121	330	1307	4000	14.5	3.00	110.00	24	60	16.7	120	A+	30.60
LS VAL-300/865/5	4058075296152	330	1307	6500	14.5	3.00	110.00	24	60	16.7	120	A+	30.60

^{1 2 3 4} Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUORTE DE MONTAGEM

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

FITAS LED VALUE-300 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com IP65 com 300 lm/m para aplicações gerais



IP65

CRI ≥ 80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+65°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.10
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Iluminação decorativa
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	Im ¹	Im	K	W	W ²	Im/W ³	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	4	5
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	285	1200	2700	14.5	3.00	95.00	24	60	16.7	105	A+	42.40
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	295	1244	3000	14.5	3.00	98.00	24	60	16.7	105	A+	42.40
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	310	1315	4000	14.5	3.00	103.00	24	60	16.7	105	A+	42.40
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	310	1315	6500	14.5	3.00	103.00	24	60	16.7	105	A+	42.40

^{1 2 3 4} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075239999



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

FITAS LED VALUE-600

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com 600 lm/m para aplicações gerais

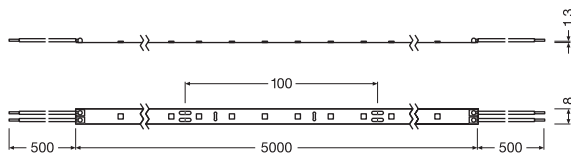

IP00

CRI ≥ 80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.30
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação decorativa
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	Im ¹	Im	K	W	W ²	lm/W ³	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	4	Preço €/unid. ⁵
LS VAL-600/827/5	4058075296664	540	2276	2700	27.0	5.50	98.00	24	60	16.7	120	A+	30.60
LS VAL-600/830/5	4058075296787	550	2311	3000	27.0	5.50	100.00	24	60	16.7	120	A+	30.60
LS VAL-600/840/5	4058075296930	570	2533	4000	27.0	5.50	104.00	24	60	16.7	120	A+	30.60
LS VAL-600/865/5	4058075296992	580	2533	6500	27.0	5.50	105.00	24	60	16.7	120	A+	30.60

^{1 2 3} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED VALUE-600 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com IP65 com 600 lm/m para aplicações gerais



IP65

CRI ≥ 80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+65°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.10
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Iluminação decorativa
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	 ¹				 ²	 ³					 ⁴	Preço €/unid.
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075 296541	510	2151	2700	27.0	5.50	93.00	24	60	16.7	105	A+	42.40
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075 296572	520	2196	3000	27.0	5.50	95.00	24	60	16.7	105	A+	42.40
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075 296602	540	2400	4000	27.0	5.50	98.00	24	60	16.7	105	A+	42.40
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075 296633	550	2400	6500	27.0	5.50	100.00	24	60	16.7	105	A+	42.40

^{1 2 3 4} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUORTE DE MONTAGEM









LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED VALUE-1000

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com 1000 lm/m para aplicações gerais

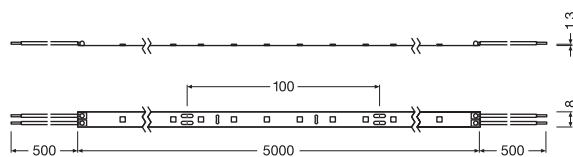

IP00

CRI ≥ 80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.30
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	lm ¹	lm	K	W	W ²	lm/W ³	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	4	Preço €/unid. ⁵
LS VAL-1000/865/5	4058075296398	1050	4222	6500	55.0	12.00	88.00	24	60	16.7	120	A	37.40
LS VAL-1000/827/5	4058075296305	980	4027	2700	55.0	12.00	82.00	24	60	16.7	120	A	37.40
LS VAL-1000/830/5	4058075296336	1000	4107	3000	55.0	12.00	83.00	24	60	16.7	120	A	37.40
LS VAL-1000/840/5	4058075296367	1050	4222	4000	55.0	12.00	88.00	24	60	16.7	120	A	37.40

^{1 2 3 4} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED VALUE-1000 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com IP65 com 1000 lm/m para aplicações gerais



IP65

CRI ≥80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.10
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	Im ¹	Im	K	W	W ²	Im/W ³	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	4	5
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	930	3822	2700	55.0	12.00	78.00	24	60	16.7	105	A	49.20
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	950	3973	3000	55.0	12.00	79.00	24	60	16.7	105	A	49.20
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	990	4062	4000	55.0	12.00	83.00	24	60	16.7	105	A	49.20
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	990	4062	6500	55.0	12.00	83.00	24	60	16.7	105	A	49.20

^{1 2 3 4} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUORTE DE MONTAGEM







LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS



DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075240018



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

FITAS LED VALUE-1400

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com 1400 lm/m para aplicações gerais

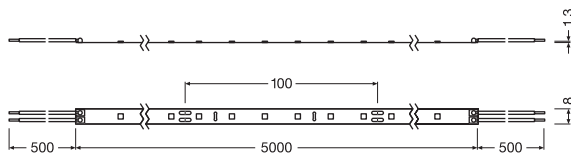

IP00

CRI ≥ 80



BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- C x L x A (mm): 5000 x 8.00 x 1.30
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	lm ¹	lm	K	W	W ²	lm/W ³	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	4	Preço €/unid. ⁵
LS VAL-1400/827/5	4058075296848	1400	5440	2700	61.0	12.00	117.00	24	70	14.3	120	A+	49.80
LS VAL-1400/830/5	4058075296879	1420	5511	3000	61.0	12.00	118.00	24	70	14.3	120	A+	49.80
LS VAL-1400/840/5	4058075296909	1450	5618	4000	61.0	12.00	121.00	24	70	14.3	120	A+	49.80
LS VAL-1400/865/5	4058075296961	1450	5618	6500	61.0	12.00	121.00	24	70	14.3	120	A+	49.80

^{1 2 3 4} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação.

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

FITAS LED VALUE-1400 PROTEGIDAS

FITAS LED PARA APLICAÇÕES GERAIS

Fitas LED com IP65 com 1400 lm/m para aplicações gerais

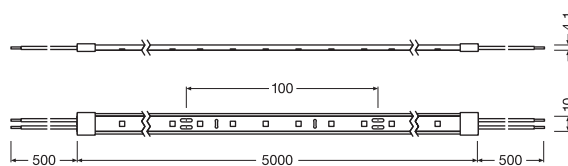

IP65

CRI ≥80

DIM

BENEFÍCIOS

- As mais variadas opções de design com as fitas LED flexíveis
- Fácil instalação em muitas superfícies lisas com a fita adesiva
- Indicadas para locais húmidos devido à elevada proteção
- A máxima flexibilidade devido à vasta gama de acessórios
- Ligação simples graças à pré-cablagem em ambos os lados

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil (L70/B50): até 20.000 h no Tc: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- C x L x A (mm): 5000 x 10.0 x 4.10
- Compr. Cabo: 500 mm
- Compr. unidade mais pequena: 100 mm
- Regulável com os drivers adequados, mais informação em www.ledvance.pt/dim

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação geral interior
- Iluminação geral exterior
- Iluminação doméstica



Designação	GTIN (EAN)	 ¹				 ²	 ³					 ⁴	Preço €/unid.
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075 296695	1320	5129	2700	61.0	12.00	110.00	24	70	14.3	105	A+	63.50
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075 296725	1340	5200	3000	61.0	12.00	112.00	24	70	14.3	105	A+	63.50
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075 296756	1370	5511	4000	61.0	12.00	114.00	24	70	14.3	105	A+	63.50
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075 296817	1370	5511	6500	61.0	12.00	114.00	24	70	14.3	105	A+	63.50

^{1 2 3 4} Valores baseados no 1º metro de fita | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)**

ACESSÓRIOS PARA FITAS

Resumo do sistema de componentes dos acessórios para Fitas LED.

► Mais informação no capítulo ACESSÓRIOS PARA FITAS

CONETOR

TOPOS

SUPORTE DE MONTAGEM



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PERFIS

Perfis adequados (laranja) com os difusores correspondentes e acessórios de instalação

► Mais informação no capítulo PERFIS

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257	LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318
LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	

DRIVERS

Resumo do portefólio versátil de Drivers.

► Mais informação no capítulo DRIVERS



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

ACESSÓRIOS PARA FITAS LED DA LEDVANCE

CONECTORES, TOPOS E SUPORTES DE MONTAGEM

CONECTORES

					
Designação	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Descrição	Conetor alimentação 2 Pin com cabo 500 mm para fita 8 mm	Ligador fita 2 Pin para fita 8 mm	Ligador fita 2 Pin com cabo 50 mm para fita 8 mm	Conetor alimentação 2 Pin com cabo 500 mm para fita 10 mm em IP66	Ligador fita 2 Pin para fita 10 mm em IP66
Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade
GTIN (EAN)	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
C x L x A [mm]	532.0 x 10.4 x 4.5	20.6 x 11.0 x 4.5	66.0 x 10.4 x 4.5	552.0 x 15.0 x 7.0	27.0 x 15.0 x 7.0
Preço € / unid.¹	6.00	2.50	3.50	6.00	2.50

					
Designação	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500
Descrição	Ligador fita 2 Pin com cabo 50 mm para fita 10 mm em IP66	Conetor de alimentação 2 Pin com cabo 500 mm	Ligador fita 2 Pin para fita 8 mm	Ligador fita 2 Pin para fita 8 mm com cabo 50 mm	Ligador fita 2 Pin para fita 8 mm com cabo 500 mm
Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade
GTIN (EAN)	4058075273245	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505
C x L x A [mm]	102.0 x 15.0 x 47.0	509.8 x 9.8 x 5.7	9.2 x 9.8 x 5.7	69.6 x 9.8 x 5.7	519.6 x 9.8 x 5.7
Preço € / unid.¹	4.50	6.50	8.00	11.90	22.40

TOPOS

		
Designação	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
Descrição	Topos para fita com 10 mm em IP66) + 1 tubo de selante Silicone: 10 ml	4 topos para fita IP67 13 mm + 1 selante Silicone
Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade
GTIN (EAN)	4058075275744	4058075304659
C x L x A [mm]	10.0 x 6.5 x 12.0	-
Preço € / unid.¹	3.10	19.90

SUPORTES DE MONTAGEM


		
Designação	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB
Descrição	Suporte montagem + 2 parafusos para fita de 8 mm	Suporte montagem + 2 parafusos para fitas de 10 mm
Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade	Mais informação no capítulo Compatibilidade
GTIN (EAN)	4058075275645	4058075275676
C x L x A [mm]	25.5 x 6.0 x 5.2	27.5 x 6.0 x 5.2
Preço € / unid.¹	0.80	0.80

¹ CP, CSD, CSW e SMB cada 2 unid., SE/P cada 4 unid.

SIMPLESMENTE GENIAIS

PERFIS PARA SISTEMAS DE FITA LED

Estes são os polivalentes no sistema de Fita LED da LEDVANCE. O grande número de diferentes perfis em combinação com a grande variedade de difusores, topos e suportes de montagem garantem que as fitas LED podem ser usadas em qualquer lugar - em paredes ou tetos, em nichos ou em mobiliário. Os vários difusores protegem e os perfis dissipam o calor dos componentes LED e asseguram a distribuição adequada da luz. Por exemplo, para uma iluminação particularmente homogênea, deve usar um difusor opalino e certifique-se de que a distância entre os LEDs seja menor do que a distância entre os LEDs e o difusor.







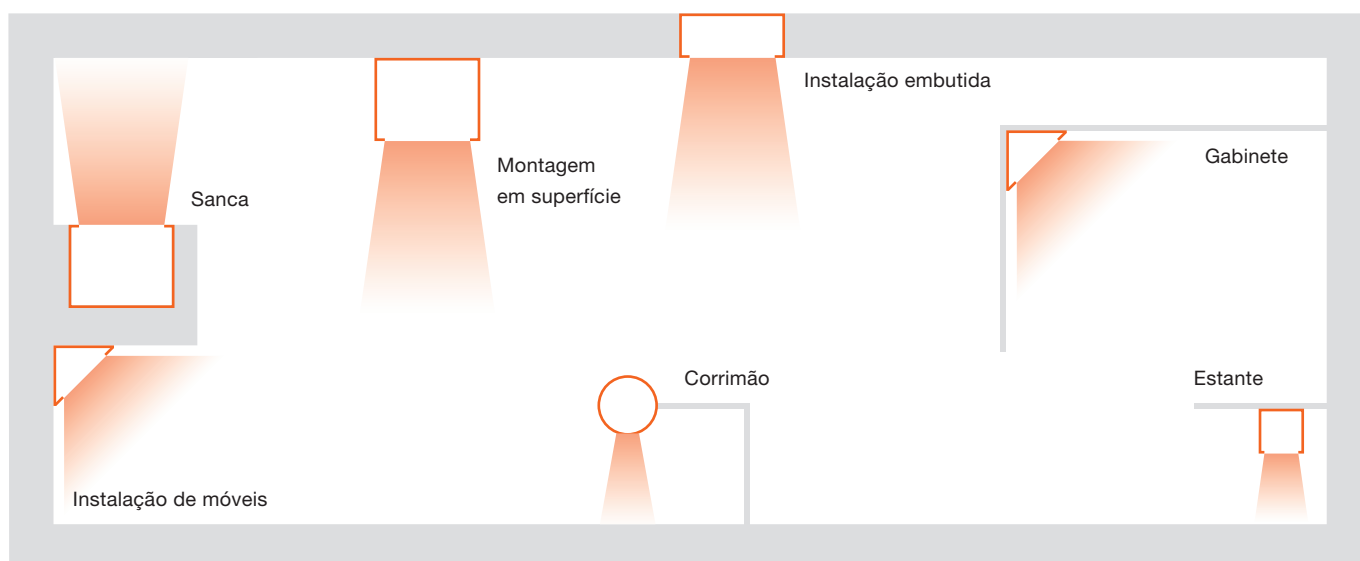


PERFIS EXCLUSIVOS PARA FITAS LED CLASSE SUPERIOR

Designação	GTIN (EAN)	Descrição	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ¹
LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1				
	LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Perfil plano (flat) para fita IP67 com 13mm	1000 x 16.0 x 10.0 6.30
	LS AY SUP-SEF	4058075304680	Topos com clips de encaixe	25.0 x 18.5 x 9.2 2.60
				
LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015				
	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Segmento de perfil para fita IP67 com 13mm	15.0 x 16.0 x 10.0 16.20
				







¹ Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta) | SEF, PF01, EC e MB com duas unidades cada.

PERFIS PARA FITAS LED

	Designação	GTIN (EAN)	Descrição	C x L x A [mm]	Preço €/unid.
LS AY-PW01/U/26X8/14/1 	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Perfil largo (Wide) em U	1000 x 26.0 x 7.4	5.00
	LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Difusor largo para Perfil PW01 (17,7 mm altura),difuso	1000 x 26.3 x 17.7	2.60
	LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Topo de Perfil com perfuração para Perfis PW01	6.0 x 26.3 x 23.0	1.40
	LS AY-PW01/EC	4058075277335	Topos para Perfis PW01	6.0 x 26.3 x 23.0	1.40
	LS AY-PW01/MB	4058075276611	Suporte de montagem para Perfis PW01	9.0 x 26.3 x 7.5	1.40
LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Perfil largo (Wide) em U com aba	1000 x 39.0 x 26.0	5.00
	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Difusor largo para Perfis PW02, PW03, difuso	1000 x 23.9 x 4.7	2.60
	LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Topo com perfuração para Perfis PW02	12.0 x 39.4 x 26.0	1.40
	LS AY-PW02/EC	4058075277397	Topo para Perfis PW02	12.0 x 39.4 x 26.0	1.40
	LS AY-PW02/MB	4058075276659	Suportes de montagem para Perfis PW02	9.0 x 28.7 x 7.5	1.40
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Perfil em alumínio largo (Wide) em U (26 mm de altura)	1000 x 26.0 x 26.0	5.00
	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Difusor largo para Perfis PW02, PW03, difuso	1000 x 23.9 x 4.7	2.60
	LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Topo com perfuração para Perfis PW03	7.3 x 26.0 x 26.0	1.40
	LS AY-PW03/EC	4058075277458	Topo para Perfis PW03	7.3 x 26.0 x 26.0	1.40
	LS AY-PW03/MB	4058075276680	Suportes de montagem para Perfis PW03	9.0 x 28.7 x 7.5	1.40
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Perfil em alumínio plano (Flat) em U	1000 x 22.0 x 6.0	3.80
	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Difusor plano para Perfis PF01, PM01, difuso	1000 x 13.2 x 4.4	2.60
	LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Topo com perfuração para Perfis PF01	20.2 x 21.7 x 6.7	1.40
	LS AY-PF01/EC	4058075277519	Topo para Perfis PF01	20.2 x 21.7 x 6.7	1.40
	LS AY-PF01/MB	4058075276710	Suportes de montagem para Perfis PF01	20.0 x 18.8 x 7.2	1.40
LS AY-PF02/U/16X5/10/1 	LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Perfil em alumínio plano (Flat) em U com aba	1000 x 16.0 x 5.0	3.80
	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Difusor plano para Perfis PF02, PM02, PM03,difuso	1000 x 12.7 x 4.4	2.60
	LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Topo com perfuração para Perfis PF02	11.5 x 15.5 x 5.8	1.40
	LS AY-PF02/EC	4058075277571	Topo para Perfis PF02	11.5 x 15.5 x 5.8	1.40
	LS AY-PF02/MB	4058075276741	Suportes de montagem para Perfis PF02	20.0 x 18.8 x 7.2	1.40
LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Perfil em alumínio plano (Flat) em U com aba 12 mm	1000 x 25.0 x 7.0	3.80
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor Redondo para Perfis PM05, PM06, PF03,PF04, difuso	1000 x 15.2 x 4.7	2.60
	LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Topo com perfuração para Perfis PF03	7.8 x 25.0 x 8.3	1.40
	LS AY-PF03/EC	4058075277632	Topo para Perfis PF03	7.8 x 25.0 x 8.3	1.40
	LS AY-PF03/MB	4058075276772	Suportes de montagem para Perfis PF03	14.6 x 21.4 x 7.2	1.40
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Perfil em alumínio plano (Flat) em U 12 mm	1000 x 17.0 x 7.0	3.80
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor Redondo para Perfis PM05, PM06, PF03,PF04, difuso	1000 x 15.2 x 4.7	2.60
	LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Topo com perfuração para Perfis PF04	6.4 x 17.3 x 8.3	1.40
	LS AY-PF04/EC	4058075277694	Topo para Perfis PF04	6.4 x 17.3 x 8.3	1.40
	LS AY-PF04/MB	4058075276857	Suportes de montagem para Perfis PF04	14.6 x 21.4 x 7.2	1.40

¹ Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. **Desconto 4 (Magenta)** | SEF, PF01, EC e MB com duas unidades cada.

PERFIS PARA FITAS LED

Designação	GTIN (EAN)	Descrição	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ¹
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1				
	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Perfil médio (Medium) em U com aba	1000 x 21.5 x 12.0 3.80
	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Difusor Plano para Perfis PF01, PM01, difuso	1000 x 13.2 x 4.4 2.60
	LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Topo com perfuração para Perfis PM01	20.2 x 21.7 x 12.0 1.40
	LS AY-PM01/EC	4058075277755	Topo para Perfis PM01	20.2 x 21.7 x 12.0 1.40
	LS AY-PM01/MB	4058075276888	Suportes de montagem para Perfis PM01	20.0 x 18.8 x 7.2 1.40
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1				
	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Perfil médio (Medium) em U com aba (15,5 mm de altura)	1000 x 23.0 x 15.5 6.30
	LS AY-PC/R02/D/1	4058075305793	Difusor redondo para perfil PM04, difuso	1000 x 15.6 x 4.4 2.60
	LS AY-PM04/EC/H	4058075275836	Topo com perfuração para Perfis PM04	10.0 x 23.0 x 14.4 1.40
	LS AY-PM04/EC	4058075277939	Topo para Perfis PM04	10.0 x 23.0 x 14.4 1.40
	LS AY-PM04/MB	4058075276970	Suportes de montagem para Perfis PM04	15.0 x 18.5 x 10.6 1.40
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1				
	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Perfil médio em U	1000 x 17.5 x 14.5 6.30
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor Redondo para Perfis PM05, PM06, PF03,PF04, difuso	1000 x 15.2 x 4.7 2.60
	LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Topo com perfuração para Perfis PM05	6.7 x 17.3 x 20.0 1.40
	LS AY-PM05/EC	4058075275867	Topo para Perfis PM05	6.7 x 17.3 x 20.0 1.40
	LS AY-PM05/MB	4058075277007	Suportes de montagem para Perfis PM05	14.6 x 21.4 x 7.2 1.40
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1				
	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Perfis redondos (Round) especiais	1000 x 18.0 x 15.5 6.30
	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Difusor Plano para Perfis PF02, PM02, PM03, difuso	1000 x 12.7 x 4.4 2.60
	LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Topo com perfuração para Perfis PM02	11.5 x 18.1 x 15.6 1.40
	LS AY-PM02/EC	4058075277816	Topo para Perfis PM02	11.5 x 18.1 x 15.6 1.40
	LS AY-PM02/MB	4058075276918	Suportes de montagem para Perfis PM02	20.0 x 18.8 x 7.2 1.40
LS AY-PM03/E/19X19/10/1				
	LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Perfil médio angular (Edge)	1000 x 19.0 x 19.0 6.90
	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Difusor Plano para Perfis PF02, PM02, PM03,	1000 x 12.7 x 4.4 2.60
	LS AY-PM03/EC/H	4058075277908	Topo com perfuração para Perfis PM03	11.5 x 26.6 x 17.4 1.40
	LS AY-PM03/EC	4058075277878	Topo para Perfis PM03	11.5 x 26.6 x 17.4 1.40
	LS AY-PM03/MB	4058075276949	Suportes de montagem para Perfis PM03	12.0 x 20.0 x 8.0 1.40
LS AY-PM06/E/18X18/12/1				
	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Perfil médio angular (Edge) (12 mm de altura)	1000 x 18.0 x 18.0 6.90
	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor Redondo para Perfis PM05, PM06, PF03,PF04, difuso	1000 x 15.2 x 4.7 2.60
	LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Topo com perfuração para Perfis PM06	6.4 x 18.1 x 18.1 1.40
	LS AY-PM06/EC	4058075276550	Topo para Perfis PM06	6.4 x 18.1 x 18.1 1.40
	LS AY-PM06/MB	4058075277038	Suportes de montagem para Perfis PM06	14.3 x 19.8 x 19.8 1.40

¹ Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta) | SEF, PF01, EC e MB com duas unidades cada.

FIÁVEL E VERSÁTIL

DRIVERS LEDVANCE PARA TENSÃO CONSTANTE

Apenas com os drivers corretos de tensão constante (CV) pode soltar todo o potencial da iluminação moderna com fitas LED.




Os drivers LED de tensão constante com isolamento SELV da LEDVANCE são perfeitamente compatíveis com as fitas LED LEDVANCE. Um portfólio de versões dimáveis e não

dimáveis para aplicações profissionais em ambientes de interior e exterior oferece uma ampla variedade de combinações para responder praticamente a qualquer

requisito. Os seus cabos integrados permitem uma fácil instalação, reduzindo o tempo e custos da mesma. Outros argumentos fortes são a opção de proteção IP66 e uma vida útil de até 50.000 horas. Porquê ficar contente com menos?

NOMENCLATURA DOS DRIVERS CV


Os nomes dos drivers CV revelam as suas propriedades:

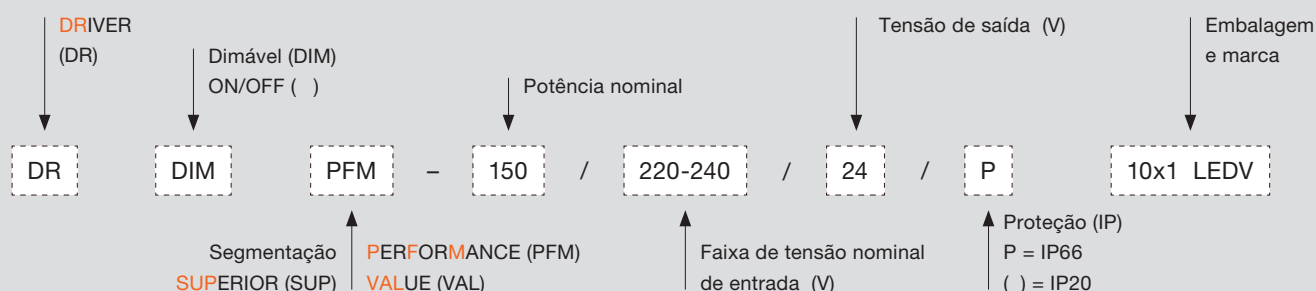

DRIVER LED 1 – 10 V DIM EXTERIOR PERFORMANCE

TENSÃO CONSTANTE REGULÁVEL

Driver LED de tensão constante para exterior com regulação de 1 – 10 V

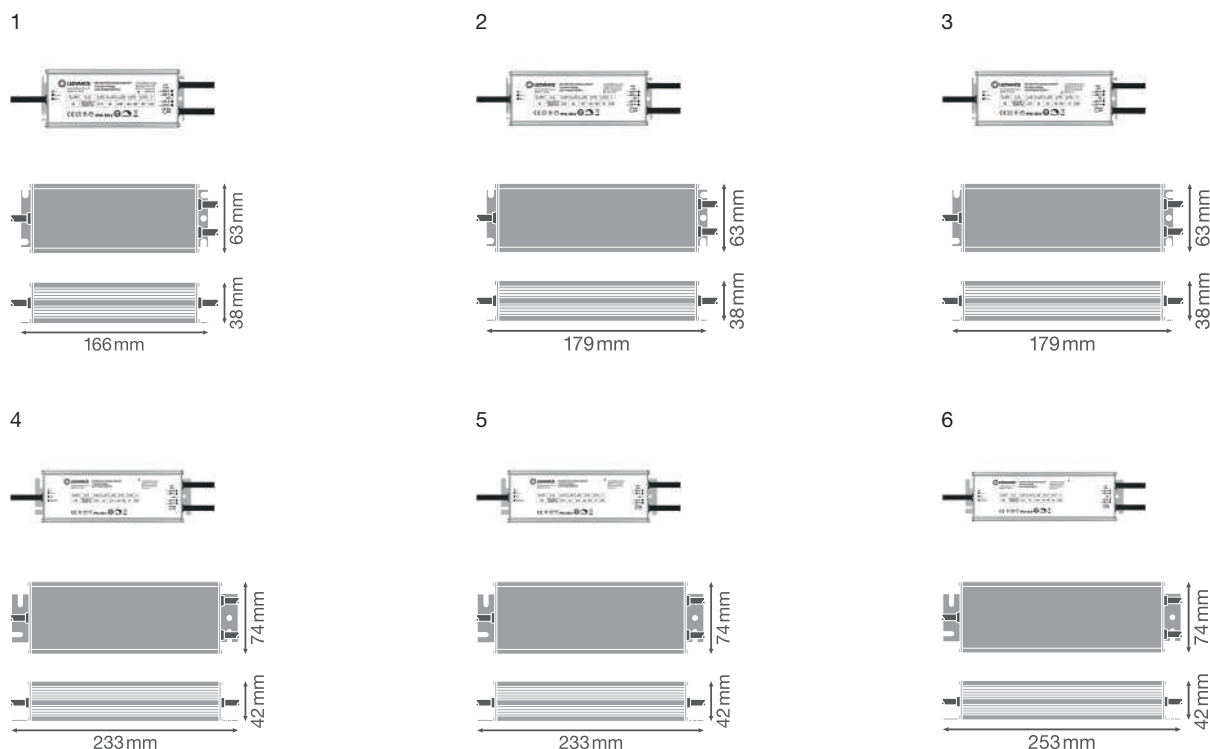

BENEFÍCIOS

- Perfeitamente compatíveis com as fitas LED flexíveis de 24 V
- 5 anos de garantia
- Potência de saída muito estável
- Instalação rápida e simples devido à pré-cablagem
- Elevada eficiência e fiabilidade
- Instalação em ambientes com quentes ou frios

CARACTERÍSTICAS

- Regulação com controlador de 1...10V
- Regulável de 10...100%
- Vida útil: até 50.000 h (à temperatura Tc máx.)
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50...60 Hz

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para instalações em interior e exterior
- Iluminação de fachadas e de edifícios
- Ideal para iluminação de espaços públicos
- Casas de banho, cozinhas e aplicações de exterior
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis



Designação	GTIN (EAN)	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ²	No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	24	20	-40...+50	65	II	166.0 x 63.0 x 38.0	33.90	1
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075239999	24	40	-40...+50	75	II	179.0 x 63.0 x 38.0	44.50	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075240018	24	60	-40...+50	75	II	179.0 x 63.0 x 38.0	52.90	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	24	100	-40...+50	70	I	233.0 x 74.0 x 42.0	71.90	4
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	24	150	-40...+50	75	I	233.0 x 74.0 x 42.0	76.20	5
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	24	250	-40...+50	85	I	253.0 x 74.0 x 42.0	105.70	6

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)


DRIVER LED EXTERIOR PERFORMANCE

TENSÃO CONSTANTE – NÃO REGULÁVEL


Driver LED de tensão constante para exterior




1




2




3



4



5



BENEFÍCIOS

- Perfeitamente compatíveis com as fitas LED flexíveis de 24 V
- 5 anos de garantia
- Potência de saída muito estável
- Instalação rápida e simples devido à pré-cablagem
- Elevada eficiência e fiabilidade
- Instalação em ambientes quentes ou frios

CARACTERÍSTICAS

- Vida útil: até 50.000 h (à temperatura T_c máx.)
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50...60 Hz

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para instalações em interior e exterior
- Iluminação de fachadas e de edifícios
- Ideal para iluminação de espaços públicos
- Casas de banho, cozinhas e aplicações de exterior
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis




Designação	GTIN (EAN)	V_{OUT}	W	T_a	T_c	CLASSE DE ISOLAMENTO	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ²	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	24	30	-40...+50	80	II	148.0 x 40.0 x 32.0	28.80	1
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	24	60	-40...+50	90	II	163.0 x 43.0 x 32.0	44.40	2
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	24	100	-40...+50	80	I	197.0 x 63.0 x 38.0	60.00	3
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	24	150	-40...+50	90	I	219.0 x 63.0 x 38.0	65.00	4
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	24	250	-40...+50	85	I	233.0 x 74.0 x 42.0	93.90	5

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

DRIVER LED VALUE

TENSÃO CONSTANTE – NÃO REGULÁVEL

Driver LED de tensão constante

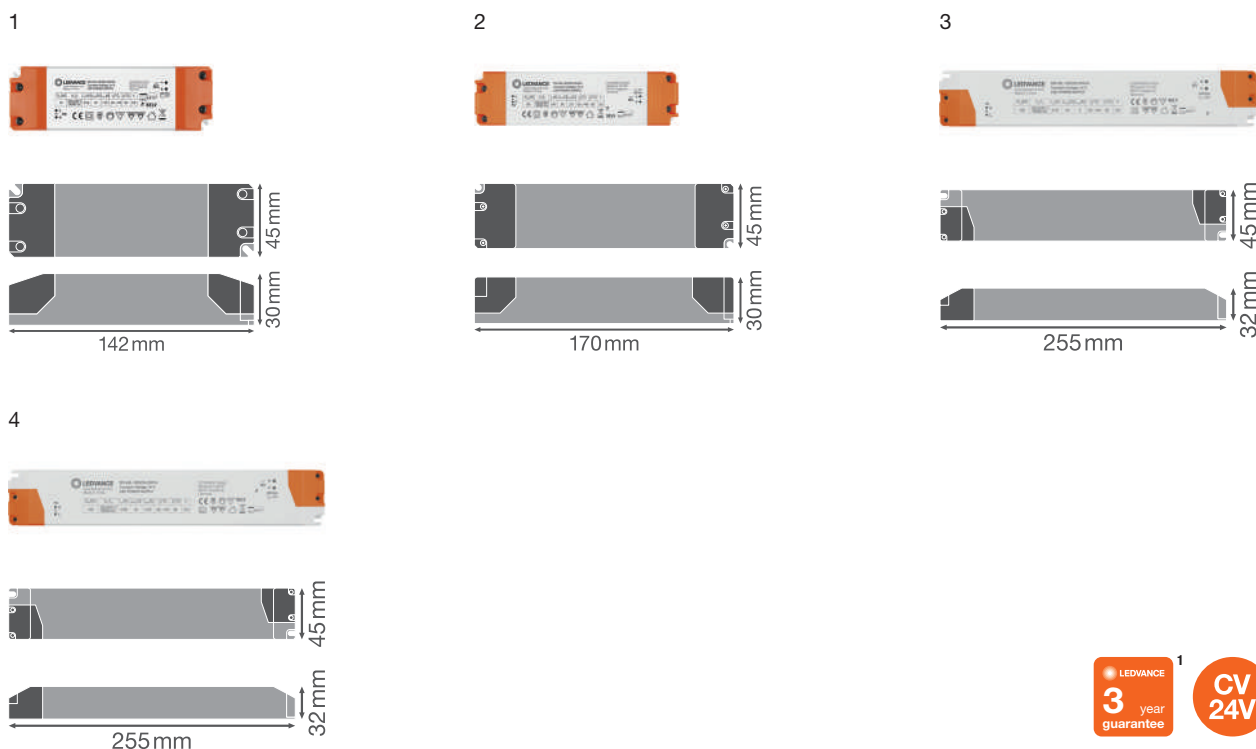

BENEFÍCIOS

- Perfeitamente compatíveis com as fitas LED flexíveis de 24 V
- Excelente relação preço/desempenho
- 3 anos de garantia
- Potência de saída muito estável
- Instalação rápida e simples
- Boa eficiência e fiabilidade

CARACTERÍSTICAS

- Serra cabos integrado para instalação independente
- Vida útil: até 35.000 h (à temperatura Tc máx.)
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50...60 Hz

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação em sancas, mesmo em espaços compactos
- Iluminação com efeito varrimento de parede em salas de estar e jantar, casas de banho, entradas
- Para instalações SELV
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis

Designação	GTIN (EAN)	V _{OUT}	W	T _a	T _c	CLASSE DE ISOLAMENTO	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ²	No.
DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	24	30	-20...+45	85	II	142.0 x 45.0 x 30.0	14.00	1
DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	24	60	-20...+45	85	II	170.0 x 45.0 x 30.0	21.60	2
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	24	120	-20...+40	90	II	255.0 x 45.0 x 32.0	32.30	3
DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	24	150	-20...+40	90	II	255.0 x 45.0 x 32.0	37.40	4

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

COMPATIBILIDADE

■ Fitas LED SUPERIOR CLASS ■ Fitas LED PERFORMANCE CLASS ■ Fitas LED VALUE CLASS

ALTA QUALIDADE, COMPACTO E EFICIENTE LED DRIVERS LEDVANCE PARA UMA CORRENTE CONSTANTE

A LEDVANCE também oferece a solução certa para a integração em luminárias LED ou para aplicações de downlight/spotlight independentes em espaços de interior com os nossos drivers de corrente constante (CC)




A ampla gama de drivers SELV de corrente constante da LEDVANCE tem correntes de saída de 250mA a 1.400 mA e oferece-lhe opções sólidas para funcionamento de praticamente todos os módulos de LED standard.

As várias potências das fitas flexíveis permitem a integração correta em diferentes luminárias LED. Opções de regulação na fase ascendente e descendente também disponíveis. O tamanho do driver é

compacto, com opção de serra cabos e a eletrificação simples torna a instalação rápida e fácil mesmo nos espaços mais apertados reduzindo o tempo e o custo da instalação.

NOME DOS DRIVERS CC


Os nomes dos drivers CC revelam as suas propriedades:

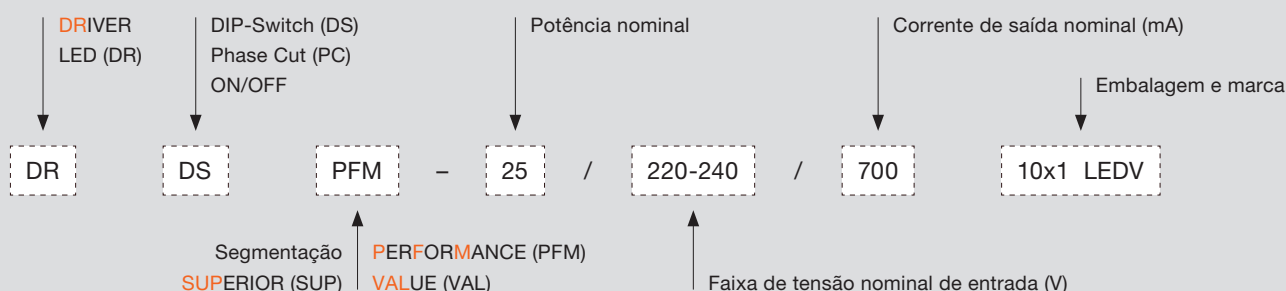

DRIVER LED PERFORMANCE PHASE-CUT

CORRENTE CONSTANTE – REGULÁVEL

Driver LED de corrente constante com regulação por corte de fase

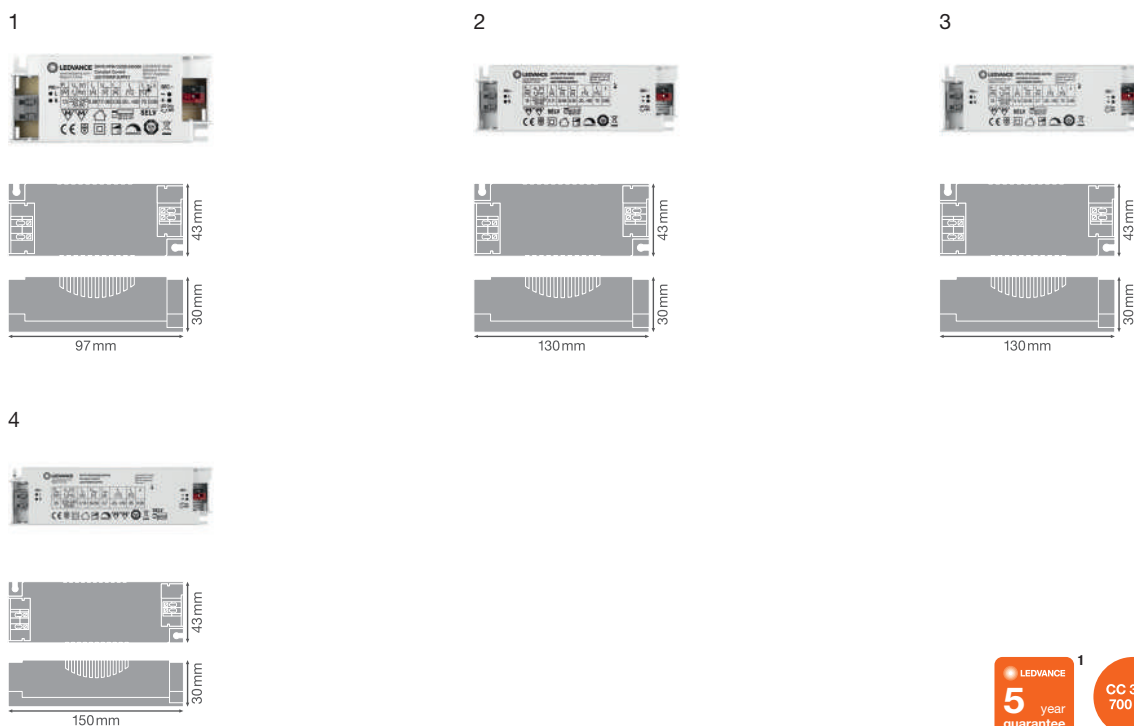

BENEFÍCIOS

- Permite a instalação com reguladores comuns de corte de fase ascendente e descendente
- 5 anos de garantia
- Invólucro compacto para instalações em espaços reduzidos
- Elevada eficiência e fiabilidade

CARACTERÍSTICAS

- Regulação na parte ascendente e descendente da fase
- Regulação de 10...100 %
- Instalação independente com kit serra cabos
- Vida útil: até 50.000 h (à temperatura Tc máx.)
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50...60 Hz
- Baixa oscilação de corrente < 5%

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para luminárias e módulos LED
- Para luminárias com Classe de Isolamento I e II
- Para instalações SELV
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis



Designação	GTIN (EAN)	W	I [mA]	V _{OUT}	T _a	T _c	CLASSE DE ISOLAMENTO	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ²	No.
DR PC-PFM-13/220-240/350	4058075239814	13	350	17...36	-20...+50	75	II	97.0 x 43.0 x 30.0	12.20	1
DR PC-PFM-18/220-240/350	4058075239838	18	350	32...54	-20...+50	70	II	130.0 x 43.0 x 30.0	13.20	2
DR PC-PFM-25/220-240/700	4058075239852	25	700	20...36	-20...+50	75	II	130.0 x 43.0 x 30.0	14.30	3
DR PC-PFM-35/220-240/700	4058075239876	35	700	30...50	-20...+50	85	II	150.0 x 43.0 x 30.0	22.30	4

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS






Designação	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Descrição	Kit Serra Cabos para Driver Corte de Fase
GTIN (EAN)	4058075313170
C x L x A [mm]	38.3 x 34.0 x 28.5
Preço € / unid. ¹	0.80

¹ Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

DRIVER LED PERFORMANCE DIP-SWITCH

CORRENTE CONSTANTE COMPACTO – NÃO REGULÁVEL

Driver LED de corrente constante com dip-switch para ajuste de corrente



BENEFÍCIOS

- Elevada flexibilidade devido à corrente de saída ajustável por dip switch
- Reduzido flickering permite alta qualidade de luz, bem como bom conforto visual
- 5 anos de garantia
- Invólucro compacto para instalações em espaços reduzidos
- Elevada eficiência e fiabilidade

CARACTERÍSTICAS

- Instalação independente com kit serra cabos como opção
- Vida útil: até 50.000 h (à temperatura Tc máx.)
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50...60 Hz
- Baixa oscilação de corrente < 5%

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para luminárias e módulos LED
- Para luminárias com Classe de Isolamento I e II
- Indicado para integração em luminárias com corrente ajustável
- Para instalações SELV
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis



Designação	GTIN (EAN)	W	I [mA]	V _{OUT}	T _a	T _c	CLASSE DE ISOLAMENTO	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ²	No.
DR DS-PFM-20/220-240/500	4058075239753	20	250/350/450/500	25...42	-20...+50	75	II	98.0 x 44.0 x 30.0	10.80	1
DR DS-PFM-30/220-240/700	4058075239777	30	500/600/650/700	25...42	-20...+50	75	II	98.0 x 44.0 x 30.0	12.90	2
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	4058075239791	40	800/900/950/1050	25...40	-20...+45	75	II	98.0 x 44.0 x 30.0	15.70	3

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

ACESSÓRIOS



Designação	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Descrição	Kit Serra Cabos para Drivers DIP-Switch
GTIN (EAN)	4058075313200
C x L x A [mm]	35.7 x 35.2 x 28.2
Preço € / unid. ¹	0.80

¹ Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)


DRIVER LED VALUE

CORRENTE CONSTANTE – NÃO REGULÁVEL


Driver LED de corrente constante com ajuste de corrente




1




2




3



4



5



BENEFÍCIOS

- Indicado para o funcionamento com muitos LED discretos e LED COB
- Excelente relação preço/desempenho
- 3 anos de garantia
- Instalação rápida e simples
- Elevada eficiência e fiabilidade

CRACTERÍSTICAS

- Serra cabos integrado para instalação independente
- Vida útil: até 35.000 h (à temperatura T_c máx.)
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 50...60 Hz
- Baixa oscilação de corrente < 5%

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para luminárias e módulos LED
- Para luminárias com Classe de Isolamento I e II
- Para instalações SELV
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis

Designação	GTIN (EAN)	W	I [mA]	V _{OUT}	T _a	T _c	CLASSE DE ISOLAMENTO	C x L x A [mm]	Preço €/unid. ²	No.
DR-VAL-15/220-240/350	4058075240193	15	350	30...46	-10...+50	80	II	105.0 x 42.0 x 24.0	7.70	1
DR-VAL-20/220-240/500	4058075240216	20	500	28.5...48	-10...+50	85	II	115.0 x 45.0 x 28.0	8.40	2
DR-VAL-30/220-240/700	4058075240230	30	700	26...43	-10...+50	85	II	140.0 x 45.0 x 28.0	10.30	3
DR-VAL-45/220-240/1A0	4058075240254	45	1050	30...40	-10...+45	90	II	116.0 x 41.0 x 25.0	12.40	4
DR-VAL-60/220-240/1A4	4058075240278	60	1400	26...43	-10...+45	85	II	212.0 x 46.0 x 30.0	14.20	5

¹ Mais informação em www.ledvance.pt/garantia | ² Preço de tabela sujeito ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)

SEMPRE EM ATUALIZAÇÃO AS NOSSAS FERRAMENTAS ONLINE


A LEDVANCE tem disponível toda a informação que precisa para planear com sucesso todos os seus projetos de iluminação. Uma visão geral das nossas páginas de especialização, bases de dados e ferramentas é dada aqui.

CONFIGURADOR DO SISTEMA DE FITAS LED LEDVANCE

A abordagem passo a passo para especificar todos os equipamentos do seu projeto de iluminação. O configurador do sistema de fitas LED LEDVANCE é a maneira mais fácil e simples de selecionar os componentes que necessita: Fitas Led, drivers, conectores e acessórios. Tudo o que precisa é dos dados básicos para o seu projeto. Quando a configuração estiver concluída, terá uma lista detalhada das peças para o seu pedido. Pode ainda guardar a sua configuração para poder modificá-la mais tarde. Experimente o configurador do sistema de fitas LED. Isso irá facilitar o seu dia a dia. *

www.ledvance.pt/led-strip-configurator

* O configurador do sistema de fitas LED não substitui o projeto de um profissional que utilize DIALux e RELUX ou outro software de projeto profissional.

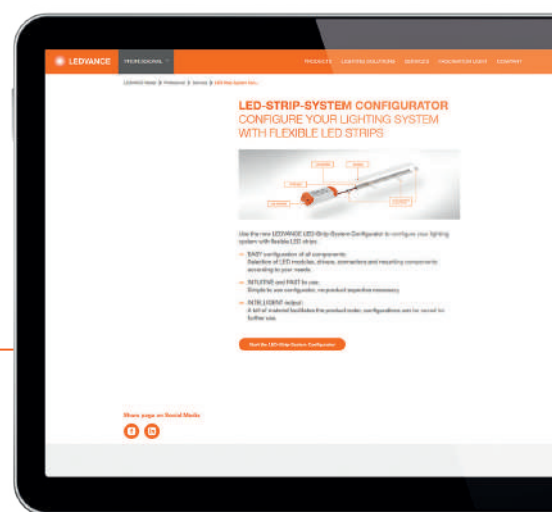

PERFEITAMENTE INFORMADO

Pode encontrar todas as informações, aplicações e segmentações relacionadas com o nosso novo sistema de fitas LED em www.ledvance.pt/fitas-led

PROJETO DE ILUMINAÇÃO COM O DIALUX E RELUX


Boas notícias para os utilizadores de DIALux e RELUX: desde o início de 2018 que a LEDVANCE tem trabalhado com os produtores de software. Os utilizadores do DIALux e RELUX agora podem integrar facilmente os produtos LEDVANCE nos seus projetos de iluminação. O nosso sistema de fitas LED também está integrado. Também oferecemos suporte aos utilizadores na forma de consultoria, cálculo e serviço pós-venda.




AS NOSSAS FERRAMENTAS PARA SI

Deste a aplicação até à calculadora de poupança de energia, ferramentas práticas disponíveis em ledvance.pt/servicos

E ESPECIALMENTE PARA SI

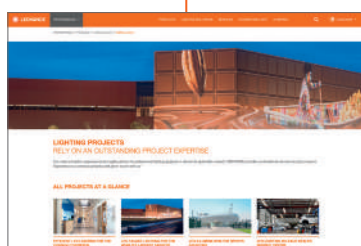

MELHORES REFERÊNCIAS
Pode encontrar uma seleção dos principais projetos de iluminação em ledvance.pt/projetos

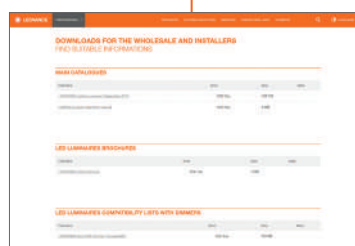

CENTRO DE DOWNLOAD
Catálogos, brochuras e muito mais no Download Center: ledvance.pt/download



SERVIÇO COMPACTO
Nossos pacotes de serviços estão disponíveis em ledvance.pt/servicos



LEDVANCE SERVICE PLUS
Informações sobre os nossos serviços de projeto para clientes profissionais podem ser encontrados em ledvance.com/lighting-solutions



Pode confiar sempre na LEDVANCE, somos uma marca de qualidade e excelência, temos um serviço profissional e uma boa relação qualidade/preço.

O extenso portfólio de luminárias LEDVANCE é impressionante. Abrange praticamente todas as aplicações profissionais e residenciais e oferece um excelente valor e funcionalidade. Uma outra vantagem é conseguir oferecer aos seus clientes luminárias LEDVANCE com o Scale Design. O SCALE Design é reconhecido instantaneamente, oferece confiança e flexibilidade – Foi um vencedor do 2019 German Design Award.

Uma ampla seleção de versões e tipos de lâmpadas com uma excelente eficiência e durabilidade. O

portefólio LEDVANCE de lâmpadas tem uma grande variedade de formas, casquilhos, tonalidades e potências, bem como funções adicionais (por exemplo, os sensores). Juntamente com uma ampla gama de lâmpadas LED inovadoras, a LEDVANCE continuará a oferecer lâmpadas convencionais de halógeno, economizadoras de energia, fluorescentes e de descarga. Esta é mais uma das vantagens que temos para si e para o seu cliente.

Para além de uma grande variedade de fitas LED flexíveis, o sistema de fitas LEDVANCE oferece um grande número de perfis, difusores e suportes de montagem. Em combinação com uma enorme variedade de fluxos luminosos e temperaturas de cores brancas, o sistema permite ter soluções de iluminação à sua medida tanto para ambientes de exterior como interior em sancas ou iluminação geral. Fácil de planear, combinar e instalar – Este é o nosso princípio.

Aceda em ledvance.pt para obter mais informações sobre o extenso portefólio de produtos da LEDVANCE, aplicações móveis inteligentes e ferramentas online para o ajudar no seu trabalho do dia a dia com estes

AJUDAR A ESCLARECER

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS



Tipo de proteção



Restituição de cor



Consistência da cor SDCM MacAdam



Dimável



Fluxo Luminoso por metro



Fluxo Luminoso



Temperatura de cor em K



Potência em W



Potência Nominal em W por metro



Rendimento Luminoso



Tensão de entrada



Número de LEDs por metro



Distância entre LED em mm



Ângulo em °



Classe de Eficiência Energética



Tensão constante



Corrente constante



Corrente nominal em mA



Tensão de saída em V



Temperatura ambiente admissível em °C



Temperatura máxima de funcionamento em °C



Classe de Isolamento



Figura número



Proteção contra ESD necessária



Deve ser instalado apenas por técnicos qualificados



Não deite fora com o lixo doméstico

SOBRE A LEDVANCE

Com escritórios em mais de 50 países e atividades comerciais em mais de 140 países, a LEDVANCE é um dos líderes mundiais em iluminação geral para o setor profissional e para o consumo. Com origem no negócio de iluminação geral da OSRAM GmbH, a LEDVANCE oferece uma ampla gama de luminárias LED para as mais variadas áreas de aplicação, produtos de iluminação inteligente para Smart Home e Building, um dos mais abrangentes portfólios de lâmpadas LED do mercado, bem como fontes de luz tradicionais.



LEDVANCE

LEDVANCE, Lda.
Estrada do Seminário, nº. 4
Alfrapark – Edif. C, Piso 3
2610-171 Amadora
PORTUGAL

A LEDVANCE é o parceiro especializado para instaladores e profissionais de iluminação. Além do vasto portefólio de luminárias, também oferecemos um portefólio alargado de lâmpadas LED inovadoras com excelente qualidade de marca. Mais informações sobre a nossa gama de lâmpadas e serviços estão disponíveis em www.ledvance.pt

Parceiros:



LEDVANCE.PT