


Abril
2013



Catálogo de Luminárias Trade

As luminárias imprescindíveis ao seu negócio

PHILIPS

Novo Catálogo de Luminárias de Trade

A Philips, como líder mundial em iluminação, conta com um amplo portfolio em luminárias de alta rotação (**TRADE**) dirigidas à distribuição, que você pode consultar na nossa tabela de iluminação profissional de Abril 2013.

Com este catálogo de Luminárias de Distribuição, a Philips pretende apresentar-lhe aquelas luminárias imprescindíveis para o seu negócio pela sua alta qualidade ao preço mais competitivo.

Neste catálogo, a Philips reuniu tanto soluções convencionais como as últimas soluções LED. Poderá encontrar luminárias para todo o tipo de aplicações, tanto aplicações de exterior como de interior.

Aproveitamos também para lhe apresentar a nova família CoreLine com tecnologia LED com o desempenho mais competitivo, para poder dar resposta a todas as suas necessidades. Poderá consultar todas as suas especificações técnicas neste catálogo.



Índice

Projectores



Tempo 3

4

Luminárias encastradas e salientes



CoreLine
encastrada

5



CoreLine
saliente

5



TBS165

6

Downlights



CoreLine
Downlight

7



CoreLine
Proset

8

Carris e réguas



CoreLine
Carril

9



CoreLine
Régua

10



Pentura
Mini LED

11



Pentura
Mini

12

Campânulas



CoreLine
Campânula

13

Estanques



CoreLine
Estanque


14



TCW060/
BCW060

15

Tempo 3

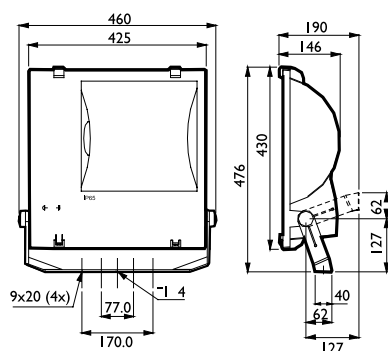

Características:

- Projectores simétricos e assimétricos
- Corpo de alumínio injectado resistente à corrosão
- Reflector de alumínio
- Vidro endurecido
- Cor cinza

Vantagens/aplicações:

- Design robusto e compacto
- Com lâmpada e equipamento incluído
- Ideal para iluminação de áreas ou superfícies pequenas e médias



Exterior



Deportes y Áreas


Tempo 3

Descrição de produto	Tipo	Potência	EOC
W			
RVP351 HPI-T 250W S K	simétricos	HPI-T 250 W	14971400
RVP351 HPI-T 400W S K	simétricos	HPI-T 400 W	14973800
RVP351 HPI-T 250W A K	assimétricos	HPI-T 400 W	14970700
RVP351 HPI-T 400W A K	assimétricos	HPI-T 400 W	14972100


CoreLine Encastrada e Saliente



Encastrada



Suspensa/Saliente

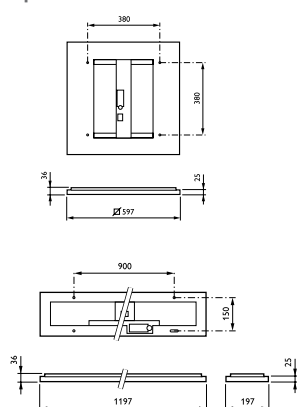

Características:

- Luminária encastrada e saliente/suspensa com tecnologia LED.
- Temperaturas de cor: 3000K e 4000K
- Bom índice de restituição cromática $Ra \geq 80$
- Vida útil 30.000 horas L70
- Disponível versões com:
 - UGR 19
 - Regulação (PSD-dali)
 - Emergência



Vantagens/aplicações:

- Substituição directa de iluminação convencional
- Poupança energética de até 40% em comparação com TL-D
- Consumo reduzido entre 31W e 42W
- Fácil instalação
- Mínima manutenção
- Garantia Philips




Oficinas

CoreLine encastrada e saliente

Descrição de produto	Potência	Fluxo	Eficácia	Regulação	Vida útil	IRC	CCT	EOC
	W	lm	lm/w		horas			
Encastrada								
RC120B LED37S/840 PSU W60L60	42	3700	88	Não	30.000	≥ 80	4000	89755199
RC120B LED26S/840 PSU W60L60	31	2600	84	Não	30.000	≥ 80	4000	89756899
RC120B LED37S/840 PSU W30L120	42	3700	88	Não	30.000	≥ 80	4000	89757599
RC120B LED26S/840 PSU W30L120	31	2600	84	Não	30.000	≥ 80	4000	89758299
Suspensa								
SM120V LED37S/840 PSU W60L60	42	3700	88	Não	30.000	≥ 80	4000	89759999
SM120V LED26S/840 PSU W60L60	31	2600	84	Não	30.000	≥ 80	4000	89760599
SM120V LED37S/840 PSU W20L120	42	3700	88	Não	30.000	≥ 80	4000	89761299
SM120V LED26S/840 PSU W20L120	31	2600	84	Não	30.000	≥ 80	4000	89762999
SM120Z SMS (acessório de suspensão)								89763699

TBS165

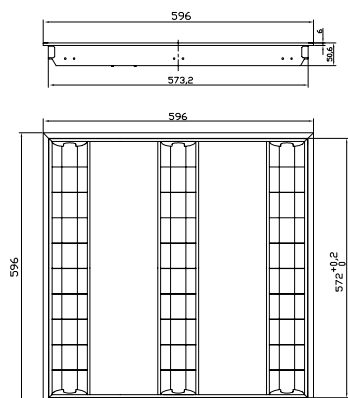

Características:

- Luminária encastrada de fluorescência em TL5
- Disponível com várias ópticas (C6, C3 e M2)
- Disponível com regulação HFR e Dali (HFD)
- Chapa de aço pré-lacada em branco

Vantagens/aplicações:

- Tectos de modulação standard de perfil à vista
- Inclui conector externo e lâmpadas pré-instaladas
- Excelente relação qualidade preço
- Garantia Philips



Oficinas



Colegios




Supermercados

TBS165

Descrição de produto	CCT	Óptica	EOC
TBS 165 3xTL5/840 14 HF-E C3	4000	C3	88807800
TBS 165 4xTL5/840 14 HF-E C3	4000	C3	88801600
TBS 165 3xTL5/840 14 HF-E C6	4000	C6	88808500
TBS 165 4xTL5/840 14 HF-E C6	4000	C6	88802300

CoreLine Downlight

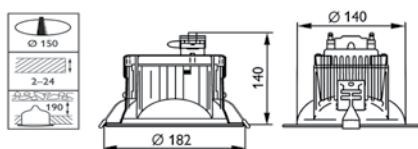

Produto	A	B
Mini/Compact	182	140

Características:

- Downlight com tecnologia LED
- Disponível em duas versões:
 - Mini: 1100 lm
 - Compact: 2000 lm
- Temperaturas de cor: 3000K e 4000K
- Bom índice de restituição cromática Ra>80
- Vida útil 30.000 horas L70

Vantagens/aplicações:

- Substituição directa de iluminação convencional
- Poupança energética até 70%
- Consumo reduzido entre 14W e 28W
- Fácil instalação e manutenção



Tiendas



Hosteleria



Supermercados




Oficinas

CoreLine Downlight

Descrição de produto	Potência	Fluxo	Eficácia	Regulação	Vida útil	IRC	CCT	EOC
	W	lm	lm/w		horas			
DN120B DLMi1100/830 WH	15	1100	73	NÃO	30,000	>80	3000	10778100
DN120B DLMi1100/840 WH	14	1100	79	NÃO	30,000	>80	4000	10779800
DN120B DLMi2000/830 WH	28	2000	71	NÃO	30,000	>80	3000	10780400
DN120B DLMi2000/840 WH	27	2000	74	NÃO	30,000	>80	4000	10781100

CoreLine Proset

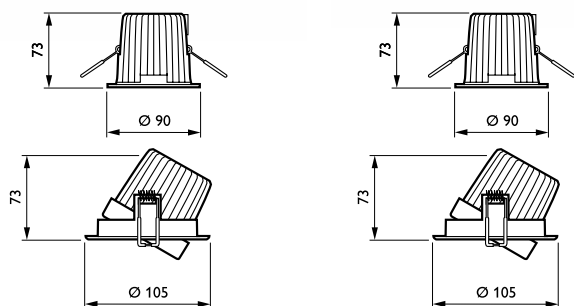

Características:

- Pronto a instalar (ligação directa à rede)
- Qualidade de luz semelhante a lâmpadas de halogéneo (3000K e 4000K)
- Bom índice de restituição cromática Ra > 80
- 2 Aberturas de feixe: 25° e 40°
- Versões Fixas e Orientáveis



Vantagens/aplicações:


- Substituição real de Halogéneo
- Custo de aquisição reduzido. Rápida amortização inferior a um ano
- Poupança de energia até 75%
- Consumo reduzido 13W
- Tamanho compacto
- Longa Vida útil
- Garantia Philips



CoreLine Proset

Descrição de produto	Tipo	Potência	Potência equivalente	Fluxo	Abertura de Feixe	Vida útil	Regulação	IRC	CCT	EOC
		W	W							
RS110B LED6-25-/830 PSU-E WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	25	50.000	NÃO	>80	3000	89611099
RS110B LED6-40-/830 PSU-E WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	40	50.000	NÃO	>80	3000	89613499
RS110B LED6-25-/840 PSU-E WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	25	50.000	NÃO	>80	4000	89615899
RS110B LED6-40-/840 PSU-E WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	40	50.000	NÃO	>80	4000	89617299
RS111B LED6-25-/830 PSU-E WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	25	50.000	NÃO	>80	3000	89612799
RS111B LED6-40-/830 PSU-E WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	40	50.000	NÃO	>80	3000	89614199
RS111B LED6-25-/840 PSU-E WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	25	50.000	NÃO	>80	4000	89616599
RS111B LED6-40-/840 PSU-E WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	40	50.000	NÃO	>80	4000	89618999
Disponível a partir de Junho 2013										
RS120B LED6-25-/830 PSR WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	25	50.000	SIM	>80	3000	89859699
RS120B LED6-40-/830 PSR WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	40	50.000	SIM	>80	3000	89861999
RS120B LED6-25-/840 PSR WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	25	50.000	SIM	>80	4000	89863399
RS120B LED6-40-/840 PSR WH	Versão Fixa	13	Hal 50	640	40	50.000	SIM	>80	4000	89865799
RS121B LED6-25-/830 PSR WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	25	50.000	SIM	>80	3000	89860299
RS121B LED6-40-/830 PSR WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	40	50.000	SIM	>80	3000	89862699
RS121B LED6-25-/840 PSR WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	25	50.000	SIM	>80	4000	89864099
RS121B LED6-40-/840 PSR WH	Versão Orientável	13	Hal 50	640	40	50.000	SIM	>80	4000	89866499

CoreLine Carril

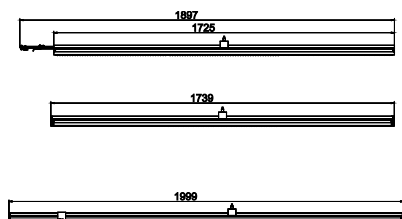

Características:

- Sistema de carril com tecnologia LED
- Temperatura de cor: 4000K
- Restituição cromática: Ra>80
- Consumo Sistema: 40W a 70W
- Vida útil 30,000 horas L70
- Disponível versões:
 - PSD
 - Emergência
 - 6500K

Vantagens/aplicações:

- Substituição directa de iluminação convencional
- Poupança de energia até 40%
- Eficácia média 100lm/W
- Fácil instalação
- Mínima manutenção
- Garantia Philips

Disponível a partir de Maio de 2013



Tiendas



Hosteleria



Supermercados

CoreLine Carril

Descrição de produto	Fluxo	Vida útil	Regulação	IRC	CCT	EOC
	lm	horas				
LL121X LED45S/840 PSU WB 5 WH	4500	50000	NÃO	>80	4000	88177300
LL120X LED90S/840 PSU WB 5 WH	9000	50000	NÃO	>80	4000	88178000
LL121X LED80S/840 PSD WB 7 WH	8000	50000	SIM	>80	4000	88142100
LL120X LED160S/840 PSD WB 7 WH	16000	50000	SIM	>80	4000	88143800
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH						88146900

CoreLine Régua




Características:

- Régua LED decorativa
- Disponível em duas versões:
 - 600 mm
 - 1200 mm
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K
- Restituição cromática: Ra>80
- Vida útil 30,000 horas L70
- IP20

Vantagens/aplicações:

- Substituição directa de iluminação convencional
- Poupança energética até 40%
- Fácil instalação
- Mínima manutenção
- Garantia Philips

Disponível a partir de Maio de 2013



Produto	A
BN120C L60	600
BN120C L12	1200



Tiendas



Hosteleria



Supermercados



Oficinas



Industria

CoreLine Régua

Descrição de produto	Potência	Fluxo	Vida útil	Regulação	IRC	CCT	EOC
	W	lm	horas				
BN120C LED20S/840 PSU L600	21	2000	30000	NÃO	>80	4000	Consultar
BN120C LED40S/840 PSU L1200	41	4000	30000	NÃO	>80	4000	Consultar
BN120C LED20S/830 PSU L600	21	2000	30000	NÃO	>80	3000	Consultar
BN120C LED40S/830 PSU L1200	41	4000	30000	NÃO	>80	3000	Consultar
BN120Z MB (suporte de montagem)							Consultar

Pentura Mini LED




Características:

- Régua decorativa ultra compacta com tecnologia LED
- Equipamento e cablado passante incluídos
- Cabo de alimentação, clips de montagem e acessórios de ligação incluídos
- 4 comprimentos: 300 mm, 600 mm, 900 mm e 1200 mm
- Temperaturas de cor: 3000K e 4000K
- IP20

Vantagens/aplicações:

- Poupança de energia de 40% em comparação com TL5
- Muito leve e compacta, reflectores muito eficientes
- Fácil de instalar em espaços pequenos e complicados
- Efeito uniforme de luz
- Boa restituição cromática

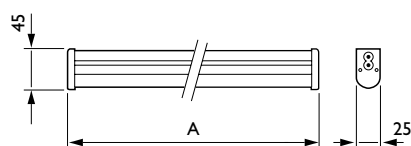

Produto	A
BN130C 3S	359mm
BN130C 6S	584mm
BN130C 10S	871mm
BN130C 13S	1158mm



Tiendas



Hosteleria



Supermercados



Oficinas




Hogares

Pentura Mini LED

Descrição de produto	Potência	Fluxo	Eficácia	Regulação	Vida útil	IRC	CCT	EOC
	W	lm	lm/w		horas			
BN130C LED3S/830 PSU O	6	340	57	NÃO	30.000	>80	3000	89702599
BN130C LED6S/830 PSU O	10	660	66	NÃO	30.000	>80	3000	89703299
BN130C LED10S/830 PSU O	15	1000	67	NÃO	30.000	>80	3000	89704999
BN130C LED13S/830 PSU O	19	1300	68	NÃO	30.000	>80	3000	89705699
BN130C LED3S/840 PSU O	6	340	57	NÃO	30.000	>80	4000	89706399
BN130C LED6S/840 PSU O	10	660	66	NÃO	30.000	>80	4000	89707099
BN130C LED10S/840 PSU O	15	1020	68	NÃO	30.000	>80	4000	89708799
BN130C LED14S/840 PSU O	19	1440	75	NÃO	30.000	>80	4000	89709499

Pentura Mini



Produto	A	B	C
TCH128			
TCH128 / 14W	23	45	623
TCH128 / 21W	23	45	923
TCH128 / 28W	23	45	1.223
TCH129			
TCH129 / 14W	23	45	605
TCH129 / 21W	23	45	905
TCH129 / 28W	23	45	1205

Características:

- Régua de fluorescência linear
- Duas versões disponíveis:
 - TCH128
 - TCH129 (interruptor incluído)
- Corpo e difusor de policarbonato de longa duração
- Equipamento electrónico

Vantagens/aplicações:

- Fluorescência TL-5
- Instalação individual ou em linha
- Lâmpada e difusor incluídos
- Fácil e simples de instalar



Tiendas



Hostelería



Supermercados



Oficinas



Hogares

Pentura Mini

Descrição de produto	Tipo	Potência	CCT	EOC
W				
TCH128 1xTL5-14W/840	TCH128	14	4000	14851999
TCH128 1xTL5-14W/830	TCH128	14	3000	14852699
TCH128 1xTL5-21W/840	TCH128	21	4000	14853399
TCH128 1xTL5-21W/830	TCH128	21	3000	14854099
TCH128 1xTL5-28W/840	TCH128	28	4000	14855799
TCH128 1xTL5-28W/830	TCH128	28	3000	14856499
TCH129 1xTL5-14W/840	TCH129	14	4000	00873899
TCH129 1xTL5-14W/830	TCH129	14	3000	00874599
TCH129 1xTL5-21W/840	TCH129	21	4000	00875299
TCH129 1xTL5-21W/830	TCH129	21	3000	00876999
TCH129 1xTL5-28W/840	TCH129	28	4000	00877699
TCH129 1xTL5-28W/830	TCH129	28	3000	00878399

CoreLine Campânula



Produto	A	B
BY120P	366	134,7
BY121P	456,8	150,3

Características:

- Luminária industrial con tecnologia LED
- Disponível em duas versões:
 - BY120P equivalente a HPI-P250W
 - BY121P equivalente a HPI-P400W
- Temperatura de cor: 4000K
- Restituição cromática: Ra $\geq$ 75
- Vida útil 50,000 horas L70
- IP65



Vantagens/aplicações:

- Substituição directa de iluminação convencional com iodetos HPI
- Poupança de energia de 50%
- Consumo reduzido entre 110W e 210W
- Fácil instalação
- Mínima manutenção
- Garantia Philips

Disponível a partir de Maio de 2013



Industria




Almacenes y
Grandes alturas

CoreLine Campana

Descrição de produto	Potência	Potência equivalente	Fluxo	Abertura de Feixe	Vida útil	Regulação	IRC	CCT	EOC	EUROS
	W	W	lm		horas					
BY120P LED103/740 PSU WB	110	HPI-P250W	10000	40	50000	NÃO	$\geq$ 75	4000	89948700	650,00
BY121P LED197/740 PSU WB	210	HPI-P400W	20000	40	50000	NÃO	$\geq$ 75	4000	89949400	950,00
BY120P MB									89950099	45,00
BY121P MB									89951799	60,00

CoreLine Estanque



Produto	A
WT120C LED18S	600
WT120C LED21S	1200
WT120C LED38S	1200
WT120C LED33S	1500
WT120C LED59S	1500

Características:

- Luminária estanque com tecnologia LED
- Disponível em três versões equivalentes a:
 - 2x18W
 - 1/2x36W
 - 1/2x58W
- Temperatura de cor: 4000K
- Restituição cromática: Ra>=8080
- Vida útil 50,000 horas L70



Vantagens/aplicações:

- Substituição directa de iluminação convencional
- Poupança de energia até 50%
- Design elegante
- Fácil instalação
- Mínima manutenção
- Garantia Philips

Disponível a partir de Maio de 2013



Supermercados



Indústria




Almacenes

CoreLine Estanque

Descrição de produto	Potência	Fluxo	Vida útil	Regulação	IRC	CCT	EOC	EUROS
	W	lm	horas					
WT120C LED18S/840 PSU L600	19	1800	50000	NÃO	>=80	4000	84045900	85,00
WT120C LED21S/840 PSU L1200	21	2100	50000	NÃO	>=80	4000	84046600	105,00
WT120C LED38S/840 PSU L1200	40	3800	50000	NÃO	>=80	4000	84048000	115,00
WT120C LED33S/840 PSU L1500	26	3300	50000	NÃO	>=80	4000	84047300	195,00
WT120C LED59S/840 PSU L1500	49	5900	50000	NÃO	>=80	4000	84049700	200,00

TCW060



Produto	A	B
TLD		
18 W	660	350
36W/19W	1.270	900
58W/25W/34W	1.570	1.200

Características:

- Luminária estaque de fluorescência linear TL-D, TL-5 e tubo MASTER LED
- Corpo e difusor de policarbonato
- Lâmpadas não incluídas (excepto BCW060)

Vantagens/aplicações:

- Fácil de instalar
- Clips incluídos
- Fixação do difusor através de clips



Almacenes



Supermercados

TCW060

Descrição de produto	Lâmpada	EOC	EUROS
BCW060 1xLT-GA19W/840	Incluída	59693900	137,00
BCW060 2xLT-GA19W/840	Incluída	59694600	250,00
BCW060 1xLT-GA25W/840	Incluída	06203500	185,00
BCW060 2xLT-GA25W/840	Incluída	06204200	335,00
BCW060 1xLT-GA34W/840	Incluída	59782000	235,00
BCW060 2xLT-GA34W/840	Incluída	05983700	430,00
TCW 060 1xTLD 18 HF-E	NÃO incluída	81377699	26,00
TCW 060 2xTLD 18 HF-E	NÃO incluída	81378399	33,00
TCW 060 1xTLD 36 HF-E	NÃO incluída	81379099	33,00
TCW 060 2xTLD 36 HF-E	NÃO incluída	81380699	43,00
TCW 060 1xTLD 58 HF-E	NÃO incluída	81381399	46,00
TCW 060 2xTLD 58 HF-E	NÃO incluída	81382099	56,00



©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.pt
www.lighting.philips.pt