



PHILIPS

CoreLine

Gama LED



Para cada espaço uma solução

Conheça a CoreLine
a gama completa de iluminação LED

Para cada espaço uma solução

Quer se trate de um novo edifício ou da renovação de um local existente, os clientes procuram soluções de iluminação que proporcionem uma luz de qualidade e poupanças substanciais em energia e manutenção.

A nova gama CoreLine de luminárias LED oferecem soluções de iluminação sofisticadas, de poupança de energia, económicas e de fácil instalação – substituições viáveis para as tecnologias de iluminação tradicionais em diversas aplicações.

A utilização da tecnologia de iluminação LED em toda a gama permite uma vida útil superior e, consequentemente, menos manutenção e menos substituições de peças, além de poupanças de energia até 75% em comparação com os equipamentos de iluminação convencionais – obtendo-se assim soluções de iluminação mais sustentáveis.

A qualidade e os níveis de luz fornecidos pela gama CoreLine permitem a substituição no mesmo furo de equipamentos de iluminação tradicionais semelhantes. Só terá de remover o equipamento antigo e colocar a nova e inovadora solução LED CoreLine; não há praticamente necessidade de dispendiosas substituições de fios ou novas configurações de teto.


O aspeto e a sensação transmitidas pelas soluções CoreLine são consistentes – facilidade de instalação aliada a acabamentos de qualidade em toda a gama garantem que a CoreLine é a escolha certa em termos de LED.

A gama CoreLine é constituída por onze produtos de qualidade

Downlight, Encastrada, Pannel, ProSet, Saliente, Aplique de parede, Régua, Estanque, Campânula, Carril e Tempo.



Os pontos de toque do instalador são destacados na cor verde, o que é consistente em toda a gama CoreLine.



A etiqueta do produto é reconhecível com um código QR.

“Quer um maior conforto de iluminação e uma maior poupança de energia?”

Simples adição de controlos

Basta adicionar controlos de iluminação às luminárias CoreLine, para obter reduções adicionais significativas nos custos associados ao consumo de energia e à pegada de carbono, reduzindo o retorno do investimento da instalação.

Iluminação apenas onde e quando necessária. Os controlos de deteção de movimento e presença ajudam-no a conseguir isto de forma simples – reduzindo custos ao mesmo tempo que garante conforto e segurança. Controlos dedicados CoreLine; a opção óbvia em diversas aplicações.

www.philips.pt/coreline

A gama CoreLine

Gama LED



CoreLine Downlight

A solução económica para a iluminação de interiores.



CoreLine Encastrada

Design elegante e de fácil colocação.



CoreLine Painel

Qualidade de luz difusa excelente.



CoreLine ProSet

Fácil substituição no halogéneo.



CoreLine Saliente

Design estreito para uma colocação discreta.

CoreLine Aplique de parede

Funcionamento simples através de controlos integrados.



CoreLine Régua

Uma troca simples para luminárias LED.



CoreLine Estanque

Excelente desempenho e design elegante.



CoreLine Campânula

Excelente desempenho, manutenção reduzida.



CoreLine Carril

A melhor solução em lúmens por Euro.



CoreLine Tempo

A solução económica para a iluminação de áreas.



CoreLine Downlight



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Downlight
.....

“A solução económica
para a iluminação
de interiores.”

Até
75%
Poupança de
energia

Projeto: Grupo AB, Itália

Especificações

Tipo	DN125B
Potência	Mini 13 W, Compact 24 W
Fluxo luminoso	Mini 1000 lm, Compact 2000 lm
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Iluminação geral - substituição de CFL
- Poupança de energia até 75%
- Duração 5 x mais longa
- Retorno do investimento em 2 anos
- Regulável

Aplicação


Iluminação geral em corredores e áreas
de circulação interiores

	CFL EM	CoreLine Downlight
Potência Mini	51 W	13 W
Potência Compact	66 W	24 W
Vida útil	10,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€ 312.-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos
de manutenção e de substituição da lâmpada.

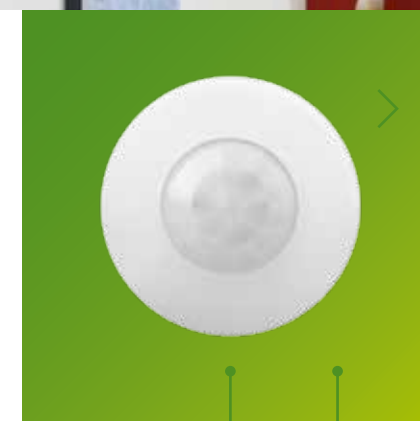

Regulação
da rede



Detetor de
presença


Detetor de presença LRM 1011

**Poupança de energia adicional
até 30%** em combinação com
o detetor de presença

Vantagens


- Sensor pequeno e discreto -
deteta o movimento mais ligeiro
- Maior durabilidade da instalação -
desliga a iluminação quando esta
não é necessária

Exemplo de corredor



● Luminária ● Detetor — Alimentação até
à luminária

CoreLine Encastrada

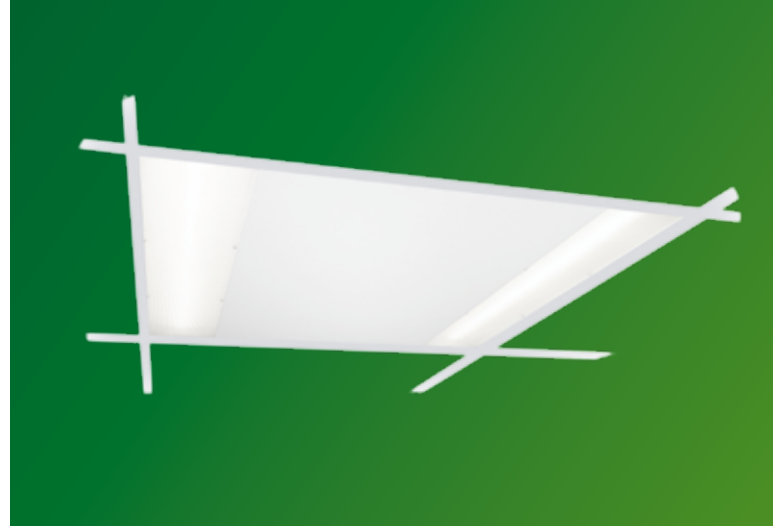

CoreLine
.....
Gama LED
.....
Encastrada
.....

“Design elegante
e de fácil colocação.”

Até
40%
Poupança de
energia

Projeto: Sede EON, Santander

Especificações

Tipo	RC120B
Potência	LED37S versão: 42 W LED26S versão: 31 W
Fluxo luminoso	LED37S versão: 3700 lm, LED26S versão: 2600 lm
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Iluminação geral - substituição de lâmpadas TL-D convencionais
- Poupança de energia até 40%
- Duração 2 x mais longa
- Design estreito e altura < 35 mm
- Ótica disponível em conformidade com escritório - versão VAR-PC

Aplicação


Iluminação geral

	TL-D / TL-5	CoreLine Encastrada
Potência	63 W 70 W	42 W 42 W
Vida útil	25,000 horas 15,000 horas	50,000 horas 50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€222.-

* Com base na média europeia de 12 centimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

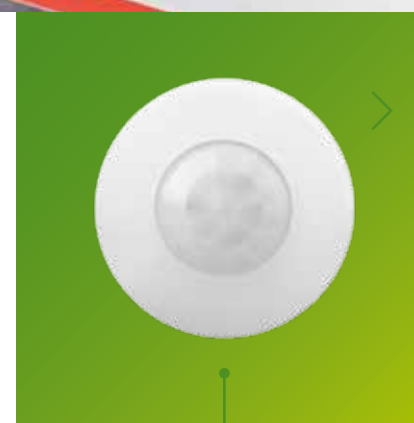


Detetor de presença LRM 1011

**Poupança de energia adicional
até 30%** em combinação com
o detetor de presença

Vantagens


- Sensor pequeno e discreto - deteta o movimento mais ligeiro
- Maior durabilidade da instalação - desliga a iluminação quando esta não é necessária

Exemplo de escritório open space



● Luminária ● Detetor — Alimentação até à luminária

CoreLine Painel

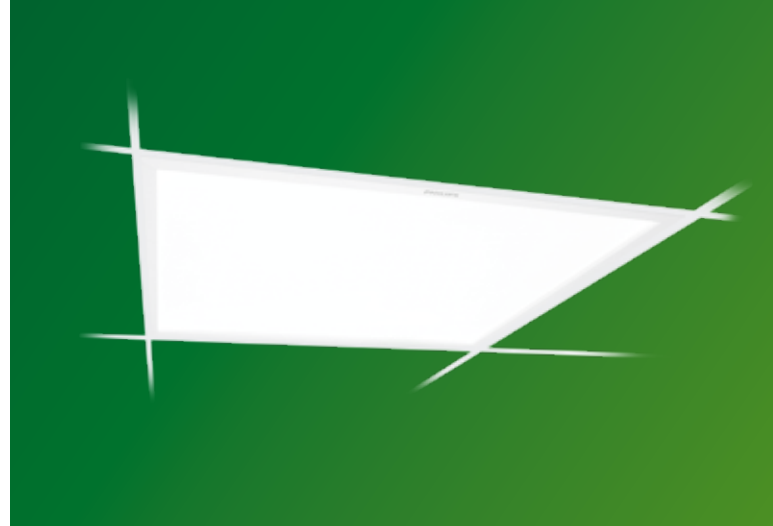

CoreLine
.....
Gama LED
.....
Painel
.....

“Qualidade de luz
difusa excelente.”

Até
40%
Poupança de
energia

Projeto: Leerpark, Países Baixos

Especificações

Tipo	RC125B, RC126B
Potência	41W
Fluxo luminoso	3400 lm
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	40,000 horas

Vantagens

- Iluminação geral – substituição de lâmpadas TL-D convencionais
- Poupança de energia até 40%
- Duração 2 x mais longa
- Eficiência (lm/W) 83 lm/W
- Garantia: 3 ano
- Ligação fácil

Aplicação


Iluminação geral

	TL-D / TL-5	CoreLine Pannel
Potência	63 W 70 W	41 W 41 W
Vida útil	25,000 horas 15,000 horas	40,000 horas 40,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€180.-

* Com base na média europeia de 12 centimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

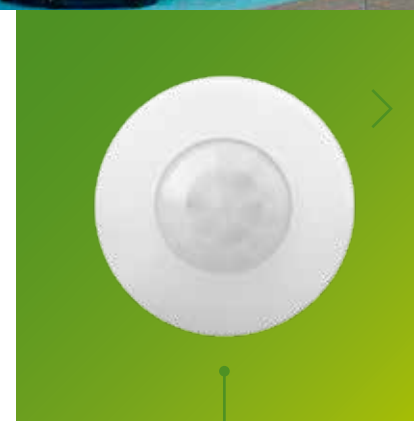

Detetor de
presença


Detetor de presença LRM 1011

**Poupança de energia adicional
até 30%** em combinação com
o detetor de presença

Vantagens

- Sensor pequeno e discreto – deteta o movimento mais ligeiro
- Maior durabilidade da instalação – desliga a iluminação quando esta não é necessária
- Opção em paralelo para open space

Exemplo de escritório open space



● Luminária ○ Detetor — Alimentação até à luminária

CoreLine ProSet



CoreLine
.....
Gama LED
.....
ProSet
.....

Até
75%
Poupança de energia

“Fácil substituição no halogéneo.”

Projeto: Wales Millennium Centre, Cardiff

Especificações

Tipo	RS120B (versão fixa) Versão ajustável RS121B
Potência	13W
Fluxo luminoso	640 lm
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	> 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Iluminação de realce - substituição da iluminação de halogéneo
- Poupança de energia até 75%
- Duração 16 x mais longa
- Retorno do investimento em 8 meses
- Regulável e com classificação IP44
- Disponível em ângulos do feixe de 25 ou 40 graus

Aplicação

Zonas de alojamento e públicas: áreas de entrada e receção / expositores / corredores / lavabos

LV Halogen



CoreLine ProSet



Potência	54 W	13 W
Vida útil	3000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€ 324.-

* Com base na média europeia de 12 centimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.




Detetor de movimento
LRM 1032

**Poupança de energia adicional
até 50%** em combinação com
o detetor de movimento

Vantagens

- A unidade de deteção de movimento substitui o tradicional interrupto de iluminação
- Possibilidade de adaptação (utilizar LRM1033)
- Maior durabilidade da instalação - desliga a iluminação quando esta não é necessária

Exemplo em lavabos



● Luminária ● Detetor — Alimentação até à luminária

CoreLine Saliente



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Saliente
.....

“Design estreito para uma colocação discreta.”

Até
40%
Poupança de energia

Especificações

Tipo	SM120V
Potência	LED37S versão: 42 W LED26S versão: 31 W
Fluxo luminoso	LED37S versão: 3700 lm LED26S versão: 2600 lm
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Iluminação geral - substituição de lâmpadas TL-D convencionais
- Poupança de energia até 40%
- Duração 2 x mais longa
- Design estreito e altura < 40 mm
- Conjunto de suspensão disponível para aplicações suspensas

Aplicação

Iluminação geral

	TL-D / TL-5	CoreLine Saliente
Potência	63 W 72 W	42 W 42 W
Vida útil	25,000 horas 15,000 horas	50,000 horas 50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€222.-

* Com base na média europeia de 12 centimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

** A CoreLine montagem saliente está também disponível na versão suspensa.



Detetor de presença


Detetor de presença
LRM 1000

Poupança de energia adicional até 30% em combinação com o detetor de presença

Vantagens

- Maior durabilidade da instalação - desliga a iluminação quando esta não é necessária
- Detecção de movimento ligeiro
- Instalação de sensor com montagem em superfície

Exemplo em lavabos



● Luminária ● Detetor — Alimentação até à luminária

CoreLine Aplique de parede



CoreLine
.....
Gama LED
.....
**Aplique de
parede**
.....

“Funcionamento
simples através
de controlos
integrados.”

Até
55%
Poupança de
energia

Especificações

Tipo	WL120V Redondo WL121V Oval
Fluxo luminoso e Potência	WL121V LED5S: 500 lm, 8 W WL120V LED12S: 1200 lm, 18 W WL120V LED16S: 1600 lm, 24 W
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	> 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Iluminação geral - substituição de luminárias de montagem em parede tradicionais
- Poupança de energia até 55%
- Duração 5 x mais longa
- IP65 e IK10 com controlos integrados
- Regulável

Aplicação


Corredores / escadas / áreas pública de entrada / casas de banho / saídas de emergência / estacionamento / iluminação de segurança em exteriores

	Electronic PL-C	CoreLine Aplique de parede
		
Potência	1x18 W 2x26 W	8 W 24 W
Vida útil	10,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

LED12S LED16S
€177.- €240.-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

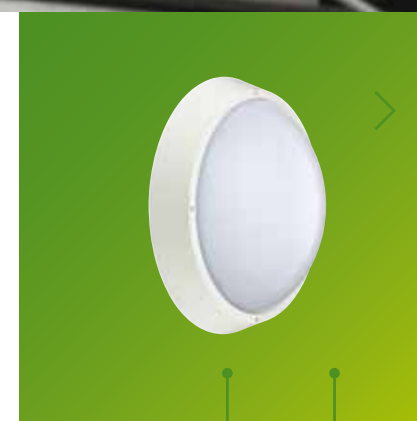


Detetor de movimento integrado
LED5S, LED12S & LED16S

**Até 70% de poupança energética
adicional** com a integração de
Detectores de Movimento

Vantagens

- Instalação rápida e fácil graças ao sensor incorporado
- Rápido e fácil ajuste de brilho, sensibilidade e temporizador com os botões

Exemplo em escadas



● Luminária — Alimentação à luminária

CoreLine Régua



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Régua
.....

“Uma troca simples
para luminárias LED.”

Até
40%
Poupança de
energia

Especificações

Tipo	BN120C Ligação de encaixe BN121C IEC Conector
Potência	LED19S L600: 20 W LED38S L1200: 40 W
Fluxo luminoso	LED19S L600: 1900 lm LED38S L1200: 3800 lm
Temp. cor	3000 K, 4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Substituição de lâmpadas TL-D convencionais
- Poupança de energia até 40%
- Duração 2 x mais longa
- Flexibilidade da instalação e comprimento idênticos às lâmpadas TL-D
- Excelente qualidade de luz e desempenho com difusor fosco

Aplicação

Iluminação geral / linhas de montagem / iluminação em sanca

	TL-D	CoreLine Régua
		
Potência	2x18 W 2x36 W	20 W 40 W
Vida útil	15,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

LED19S LED38S
€130.- €225.-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.



Deteção de
movimento


Detector de movimento LRM 1032

**Poupança de energia adicional
até 50%** em combinação com
o detetor de movimento

Vantagens

- A unidade de deteção de movimento substitui o tradicional interrupto de iluminação
- Possibilidade de adaptação (utilizar LRM1033)
- Maior durabilidade da instalação - desliga a iluminação quando esta não é necessária

Exemplo em pequenos armazéns



● Luminária ● Detetor — Alimentação até à luminária

CoreLine Estanque



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Estanque
.....

“Excelente desempenho e design elegante.”

Até
50%
Poupança de energia

Projeto: Sparkasse am Brill, Bremen

Especificações

Tipo	WT120C
Fluxo luminoso e Potência	LED18S L600: 1800 lm, 19 W LED22S L1200: 2200 lm, 23 W LED40S L1200: 4000 lm, 41 W LED34S L1500: 3400 lm, 29 W LED60S L1500: 6000 lm, 57 W
Temp. cor	4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Substituição de lâmpadas TL-D e T5 convencionais
- Poupança de energia até 50%
- Duração 3.3 x mais longa
- Flexibilidade da instalação
- Excelente desempenho e design elegante
- Classificação IP65 e IK08

Aplicação

Parques de estacionamento / armazéns / iluminação geral

	TL-D	CoreLine Estanque
		
Potência	2x18 W 1x36 W 2x36 W 1x58 W 2x58 W	19 W 23 W 41 W 29 W 57 W
Vida útil	15,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

LED40S LED60S
€220.- €385.-

* Com base na média europeia de 12 centimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.




Detetor de movimento LRM 1040

Poupança de energia adicional até 70% em combinação com o detetor de movimento

Vantagens

- O sensor de luz natural impede a ligação quando existe luz natural suficiente
- Até 20 anos de utilização
- Maior durabilidade da instalação - desliga a iluminação quando esta não é necessária
- Possibilidade de montagem na parede ou no teto
- IP54

Exemplo em parque de estacionamento



● Luminária ○ Detetor — Alimentação até à luminária

CoreLine Campânula



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Campânula
.....



Projeto: Ica Max, Halmstad

Especificações


Tipo	BY120P BY121P
Potência	BY120P: 100 W BY121P: 200 W
Fluxo luminoso	BY120P: 10,500 lm BY121P: 20,500 lm
Temp. cor	4000 K
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Substituição ponto a ponto de iluminação HPI convencional de 250 W e 400 W
- Poupança de energia até 60%
- Duração 5 x mais longa
- Manutenção reduzida
- Excelente qualidade de luz e desempenho - elevado CRI

Aplicação

Armazéns de mercadorias, áreas principais, supermercados

	HPI	CoreLine Campânula
		
Potência	250 W 400 W	100 W 200 W
Vida útil	10,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€1530.-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

“Excelente desempenho, manutenção reduzida.”

CoreLine Carril



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Carril
.....



Projeto: Cassidian, Manching, Alemanha

Até
50%
Poupança de energia

Especificações

Tipo	LL120X: 3,4 m LL121X: 1,7 m
Potência	45 W até 140 W
Fluxo luminoso	4000 lm até 7000 lm (por 1,5 m)
Temp. cor	4000 K (e 3000 K para pacotes luminicos mais elevados)
CRI	≥ 80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Substituição de lâmpadas TL-D e T5 convencionais
- Poupança de energia até 40%
- Duração 3.3 x mais longa
- Solução de manutenção reduzida e melhores lúmens por €
- Optimização dos produtos através do brilho de uma excelente forma de feixe

Aplicação

Armazéns de mercadorias, áreas de montagem, supermercados

	TL-D EM	CoreLine Carril
		
Potência	133 W	70 W (1,7 m)
Vida útil	15,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€ 411.-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

“A melhor solução em lúmens por Euro.”

CoreLine Tempo



CoreLine
.....
Gama LED
.....
Tempo
.....



Especificações

Tipo	BVP120
Potência	40 W, 80 W, 120 W
Fluxo luminoso	4000 lm, 8000 lm, 12,000 lm
Temp. cor	4000 K
CRI	80
Vida útil	50,000 horas

Vantagens

- Substituição ponto a ponto da iluminação com projetores convencionais de 70 W a 250 W
- poupança de energia de até 50% em comparação com sistemas HPI-P
- Maior controlo da luz. Luz onde é necessária
- Luz instantânea, longa duração
- Qualidade fiável: Compartimento de alumínio fundido garante a robustez, proteção contra a vibração, proteção contra a força do vento, pintado em RAL 9007, proteção IP65

Aplicação

Iluminação geral da área exterior / áreas industriais / painéis / estacionamentos / fachadas de edifícios

	HID	CoreLine Tempo
		
Potência	70 W 150 W 250 W	40 W 80 W 120 W
Vida útil	20,000 horas	50,000 horas

Poupanças ao longo da vida*

€900.-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

“A solução económica para a iluminação de áreas.”

Descrição geral do produto

CoreLine
.....
Gama LED
.....
Descrição geral do produto
.....

CoreLine Downlight



CFL EM

66W (Compact)	10,000 horas
51W (Mini)	10,000 horas
66W (Compact)	10,000 horas
51W (Mini)	10,000 horas



CoreLine Downlight

24W Compact	50,000 horas
13W Mini	50,000 horas
24W Compact	50,000 horas
13W Mini	50,000 horas

Poupe até

Descrição do produto

DN125B LED20S/840 PSR WH
DN125B LED10S/840 PSR WH
DN125B LED20S/830 PSR WH
DN125B LED10S/830 PSR WH

Código EOC

29490299
29488999
29489699
29487299

CoreLine Encastrada



TL-D / TL-5

70W	15,000 horas
63W	25,000 horas
70W	15,000 horas
63W	25,000 horas



CoreLine Encastrada

42W	50,000 horas
42W	50,000 horas
42W	50,000 horas
42W	50,000 horas

33%

RC120B LED37S/840 PSU W60L60
RC120B LED26S/840 PSU W60L60
RC120B LED37S/840 PSU W30L120
RC120B LED26S/840 PSU W30L120

40%

89755199
89756899
89757599
89758299

CoreLine Painel



TL-D / TL-5

70W	15,000 horas
63W	25,000 horas



CoreLine Painel

41W	40,000 horas
41W	40,000 horas

54%

RC125B LED34S/840 PSU W60L60
RC125B LED34S/830 PSU W60L60

35%

06731400
06732100

CoreLine ProSet



LV Halogen

54W	3,000 horas
54W	3,000 horas
54W	3,000 horas
54W	3,000 horas
54W	3,000 horas
54W	3,000 horas
54W	3,000 horas
54W	3,000 horas



CoreLine ProSet

13W	50,000 horas
13W	50,000 horas
13W	50,000 horas
13W	50,000 horas
13W	50,000 horas
13W	50,000 horas
13W	50,000 horas
13W	50,000 horas

75%

RS120B LED6-40-/840 PSR WH
RS121B LED6-40-/840 PSR WH
RS120B LED6-40-/830 PSR WH
RS121B LED6-40-/830 PSR WH
RS120B LED6-25-/840 PSR WH
RS121B LED6-25-/840 PSR WH
RS120B LED6-25-/830 PSR WH
RS121B LED6-25-/830 PSR WH

75%

89865799
89866499
89861999
89862699
89863399
89864099
89859699
89860299

CoreLine Saliente



TL-D / TL-5

70W	15,000 horas
63W	25,000 horas
70W	15,000 horas
63W	25,000 horas



CoreLine Saliente

42W	50,000 horas
42W	50,000 horas
42W	50,000 horas
42W	50,000 horas

40%

SM120V LED37S/840 PSU W60L60
SM120V LED26S/840 PSU W60L60
SM120V LED37S/840 PSU W20L120
SM120V LED26S/840 PSU W20L120

40%

89759999
89760599
89761299
89762999

CoreLine Aplique de parede



Electronic PL-C

2x26W	10,000 horas
2x18W	10,000 horas
1x18W	10,000 horas
2x26W	10,000 horas
2x18W	10,000 horas
1x18W	10,000 horas
2x26W	10,000 horas
2x18W	10,000 horas
1x18W	10,000 horas
2x26W	10,000 horas
2x18W	10,000 horas
1x18W	10,000 horas



CoreLine Aplique de parede

24W	50,000 horas
18W	50,000 horas
8W	50,000 horas
24W	50,000 horas
18W	50,000 horas
8W	50,000 horas
24W	50,000 horas
18W	50,000 horas
8W	50,000 horas
24W	50,000 horas
18W	50,000 horas
8W	50,000 horas

54%

WL120V LED16S/840 PSR WH
WL120V LED12S/840 PSR WH
WL121V LED5S/840 PSR WH
WL120V LED16S/830 PSR WH
WL120V LED12S/830 PSR WH
WL121V LED5S/830 PSR WH
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH
WL120V LED16S/830 PSR MDU WH
WL120V LED12S/830 PSR MDU WH
WL121V LED5S/830 PSR MDU WH

54%

06633199
06635599
06637999
06639399
06641699
06643099
24117200
24105900
24290200
24111000
24099100
24288900

CoreLine Régua



TL-D

2x36W	15,000 horas
2x18W	15,000 horas
2x36W	15,000 horas
2x18W	15,000 horas
2x36W	15,000 horas
2x18W	15,000 horas
2x36W	15,000 horas
2x18W	15,000 horas



CoreLine Régua

40W	50,000 horas
20W	50,000 horas
40W	50,000 horas
20W	50,000 horas
40W	50,000 horas
20W	50,000 horas
40W	50,000 horas
20W	50,000 horas

Poupe até

Descrição do produto

BN120C LED38S/840 PSU L1200
BN120C LED19S/840 PSU L600
BN121C LED38S/840 PSU L1200
BN121C LED19S/840 PSU L600
BN120C LED38S/830 PSU L1200
BN120C LED19S/830 PSU L600
BN121C LED38S/830 PSU L1200
BN121C LED19S/830 PSU L600

Código EOC

89957999
89955599
89958699
89956299
89961699
89959399
89962399
89960999

CoreLine Estanque



TL-D

2x58W	15,000 horas
1x58W	15,000 horas
2x36W	15,000 horas
1x36W	15,000 horas
2x18W	15,000 horas



CoreLine Estanque

57W	50,000 horas
29W	50,000 horas
41W	50,000 horas
23W	50,000 horas
19W	50,000 horas

50%

WT120C LED60S/840 PSU L1500
WT120C LED34S/840 PSU L1500
WT120C LED40S/840 PSU L1200
WT120C LED22S/840 PSU L1200
WT120C LED18S/840 PSU L600

50%

84049700
84047300
84048000
84046600
84045900

CoreLine Campânula



HPI

400 W	10,000 horas
250 W	10,000 horas



CoreLine Campânula

250W	50,000 horas
100W	50,000 horas

54%

BY121P G2 LED20S5/840 PSU WB GR
BY120P G2 LED10S5/840 PSU WB GR
BY121Z G2 MB (Mounting bracket)
BY120Z G2 MB (Mounting bracket)

63%

29606700
29605000
29608199
29607499

CoreLine Carril



TL-D EM

4x58W (3 m)	15,000 horas
2x58W (3 m)	15,000 horas
2x58W (1,5 m)	15,000 horas
1x58W (1,5 m)	15,000 horas



CoreLine Carril

140 W (3,4 m)	50,000 horas
90 W (3,4 m)	50,000 horas
70 W (1,7 m)	50,000 horas
45 W (1,7 m)	50,000 horas

54%

LL120X LED160S/840 PSD WB 7 WH
LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH
LL121X LED80S/840 PSD WB 7 WH
LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH

40%

88143800
88184100
88142100
88183400

CoreLine Tempo



HID

250W	20,000 horas
150W	20,000 horas
70W	20,000 horas
250W	20,000 horas
150W	20,000 horas
70W	20,000 horas



CoreLine Tempo

120W	50,000 horas
80W	50,000 horas
40W	50,000 horas
120W	50,000 horas
80W	50,000 horas
40W	50,000 horas

52%

BVP120 LED120/NW S
BVP120 LED80/NW S
BVP120 LED40/NW S
BVP120 LED120/NW A
BVP120 LED80/NW A
BVP120 LED40/NW A

46%

29587900
29586200
29585500
29590900
29589300
29588600

Descrição geral do produto

LRM1000		Tipo de produto Detetor de presença	Descrição do produto LRM1000 OS mov det	Código EOC 22557700
LRM1011		Tipo de produto Detetor de presença	Descrição do produto LRM1011 OS mov det small	Código EOC 22561400
LRM1032		Tipo de produto Detetor de movimento	Descrição do produto LRM1032 OS mov det switch 2w DI	Código EOC 22567500
LRM1040		Tipo de produto Detetor de movimento	Descrição do produto LRM1040 OS mov det IP55 240dgr	Código EOC 22573700
UID8670		Tipo de produto Regulação da rede	Descrição do produto UID8670/00 LED dimmer	Código EOC 67562400



Para mais informações sobre a gama CoreLine, visite: www.philips.pt/coreline



Para informações detalhadas sobre o produto e especificações completas, visite: www.ecat.lighting.philips.pt/l



“O meu espaço, a **minha solução.**”

A AllTapeSupplies é líder no negócio das fitas adesivas desde há mais de 25 anos. No momento de decidir qual o equipamento de iluminação a utilizar nos seus novos escritórios em Tilburg, Países Baixos, procuraram uma solução que refletisse o mesmo valor que a empresa proporciona aos seus clientes: qualidade de desempenho.

Felipe Muñoz, CEO, tem uma visão clara sobre o papel a desempenhar pela iluminação na sua organização. “Com a mudança para os LED da Philips reduzimos a manutenção e, por conseguinte, conseguimos muito menos perturbações nas nossas atividades operacionais. O nosso escritório tem um ambiente de trabalho muito confortável e produtivo graças

à iluminação sem cintilação e às novas óticas integradas, que cumprem as normas em termos de iluminação de escritórios.” Muñoz decidiu aplicar a sua própria filosofia. “Queríamos que o nosso pessoal beneficiasse da nova iluminação, tal como queremos que os nossos clientes beneficiem dos nossos produtos.” A iluminação comporta poupanças de até 40% em comparação com a iluminação tradicional de escritório. Isto ajuda-nos a cumprir os nossos objetivos em matéria de sustentabilidade e sublinha a visão da nossa empresa.

“**A qualidade da iluminação torna o nosso dia confortável e produtivo.**”

Projecto
AllTapeSupplies
Localização
Tilburg, Países Baixos
CEO
Juan Felipe Muñoz
Solução de iluminação Philips
CoreLine Encastrada
CoreLine Downlight

