


Exiway Easyled

Iluminação de emergência muito
mais...

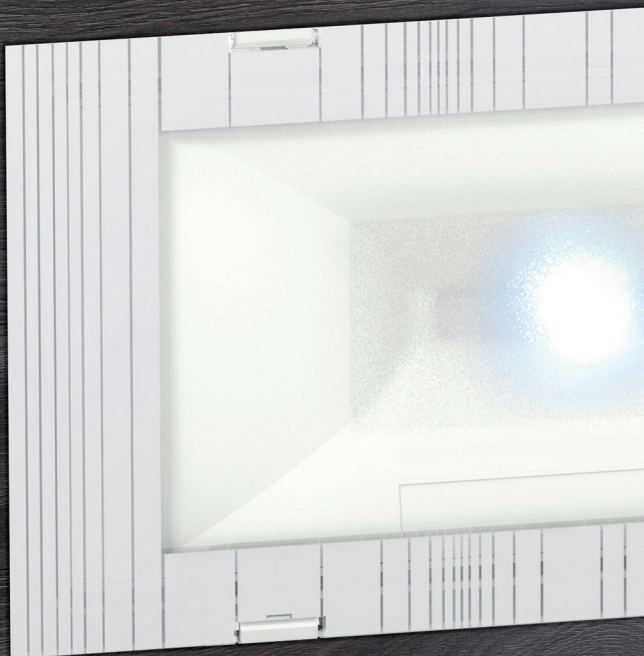

Schneider
Electric

... **LED: mais de 10 anos** (fluxo luminoso garantido ao longo do tempo)

... **Design: bonita e discreta**

... **Essencial: poucas referências** para a maioria das **instalações simples**

... **Atrativa: 37 mm de espessura** (29 mm embutidos), diagnóstico automático/**versão Activa**

... **Ecológica:** consumo de energia reduzido para metade, **20 %** dos plásticos utilizados são provenientes de material reciclado

... **Schneider Electric: alta qualidade, certificado ENEC**, desempenho excecional ao longo do tempo

Números do catálogo de produtos Padrão e Activa

Exiway Easyled Padrão	Grau de proteção IP, IK	Autonomia (h)	Fluxo médio (lm) em		Consumo N.M/M		Bateria			Controlo (1)	N.º do cat.	It	Es	Outros países
			condição de emergência	modo constante	(VA)	(W)	Tipo	(V)	(Ah)					

Não constante

	IP42, IK07	1	45	-	2,4	1,6	Ni-Cd	3,6	0,8	CR	OVA38350			
			70	-	2,4	1,6	Ni-Cd	3,6	0,8	CR	OVA38351			
			70	-	2,4	1,6	Ni-Cd	3,6	0,8	CR	OVA38372 (2)			
			120	-	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	CR	OVA38352			
			170	-	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	CR	OVA38355			
			240	-	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38357			
			300	-	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38358			
	IP65, IK07	1	140	-	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38354			
			120	-	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38353			
			70	-	2,4	1,6	Ni-Cd	3,6	0,8	CR	OVA38359			
			120	-	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	CR	OVA38360			
			170	-	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	CR	OVA38362			
			240	-	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38364			
		2	140	-	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38361			

Constante

IP42, IK07	1	170	170	3,8/5,9	0,8/2,6	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38356			
	3	105	55	3,7/5,3	0,9/2,3	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38368			
IP65, IK07	1	170	170	3,8/5,9	0,8/2,6	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38363			

Exiway Easyled Activa	Grau de proteção IP, IK	Autonomia (h)	Fluxo médio (lm) em		Consumo N.M/M		Bateria			Controlo (1)	N.º do cat.	It	Es	Outros países
			condição de emergência	modo constante	(VA)	(W)	Tipo	(V)	(Ah)					

Não constante

IP65, IK07	1	120	-	4,0	1,0	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38373			
		240	-	4,0	1,0	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38376			
	2	140	-	4,5	1,1	Ni-Cd	4,8	1,6	CR	OVA38374			

Constante

IP42, IK07	1	170	85	4,0/7,0	0,9/2,9	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38371			
	3	105	55	3,6/4,8	0,9/2,1	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38369			
IP65, IK07	1	170	85	4,0/7,0	0,9/2,9	Ni-Cd	3,6	1,6	CR	OVA38375			

Nota: O produto constante pode ser utilizado no modo não constante. A seleção é efetuada no conector.

(1) CR: Controlo Remoto Teleur

(2): Com botão de teste.

Schneider Electric Portugal

Av. do Forte nº 3, Edifício Suécia III Piso 3
2794-038 Carnaxide
Portugal
Tel.: 808 211 211
www.schneider-electric.com/pt

Visto que as normas, especificações e design estão sujeitos a alterações periódicas, verifique a validade das informações apresentadas nesta publicação.