

Philips Ledinaire

Soluções honestas e eficazes para profissionais que cumprem o que prometem. Obtenha um rendimento fiável e os resultados que espera graças aos componentes chave de eficácia comprovada da Philips. Tudo isto a um preço muito acessível! Philips Ledinaire – a gama essencial de produtos de confiança para projetos de iluminação do dia a dia que exigem um bom rendimento.

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire, para os seus projetos de iluminação profissional do dia a dia.

Os verdadeiros profissionais escolhem a Philips Ledinaire para os seus projetos de iluminação do dia a dia. Para manter esta escolha, assumimos um compromisso com a qualidade de todos os produtos da nossa gama Philips Ledinaire. Desta forma, pode ter a certeza de que o produto que recebe é exatamente aquilo que vê na caixa.

Mais informações na página web [Philips Ledinaire](#)



De confiança

Receba exatamente aquilo que espera e precisa. Esta é uma promessa que cumprimos sempre.



Fiável

Qualidade Philips comprovada. Cada componente essencial é submetido a testes para que se obter uma fiabilidade máxima e um rendimento duradouro.



Grande valor

Um resultado perfeito não deveria ser sinónimo de preços elevados. A Ledinaire oferece uma iluminação de grande qualidade do fabricante líder em LED.



**Ledinaire
StreetLight**
734



**Projetores
Ledinaire
gen3** 735



**Ledinaire
Estanque G4**
736



**Luminária
Estanque
Ledinaire** 737



**Apliques
Ledinaire**
738



**Ledianire
Régua**
739



**Ledianire de
encastrar ou
saliente** 740



**Ledinaire
Panel G3**
742



**Ledinaire
Campânula**
743



**Ledinaire
SlimDownlight**
744



**Downlight
Ledinaire**
745



**Clear Accent
G2**
746



Ledinaire StreetLight


Informação técnica




A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama Ledinaire Streetlight foi concebida a pensar na transição para a iluminação LED. Destina-se tanto à renovação de luminárias com lâmpadas de descarga como à iluminação de uma rua nova, para que as pessoas se sintam seguras. A Ledinaire Streetlight oferece vantagens simples e um rendimento fiável.

- Fluxo luminoso de 2952 lm a 6300 lm.
 - Versões disponíveis: 3000 K e 4000 K.
 - Adequada para diferentes aplicações graças às diversas óticas que proporcionam uma distribuição de luz de largura média.
 - Saída de luz difusa e confortável
- Aplicações: áreas residenciais, estradas, ciclovias e ruas.

BRP056

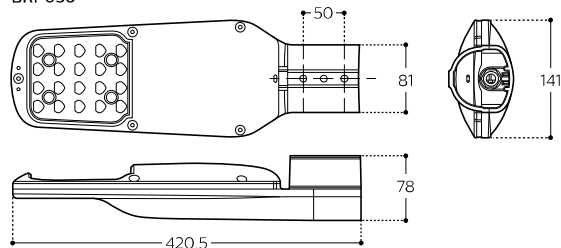

BRP062

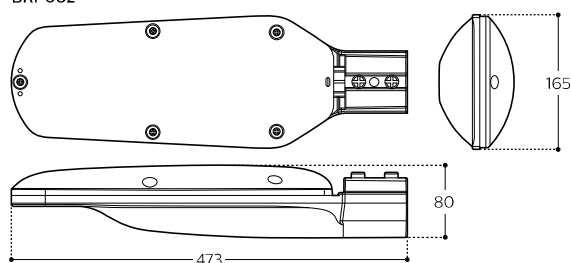

Família	Philips Streetlight Ledinaire
Material	Compartimento: alumínio fundido de alta pressão. Tampa Ótica/lente: policarbonato. Fixação: alumínio.
Fluxo sistema de família	BRP056 LED34; LED35: 3100 lm e 3400 lm BRP056 LED53; LED55: 5100 lm e 5600 lm BRP062 LED70; LED72: 6400 lm e 6900 lm
Consumo do sistema	BRP056 LED34; LED35: 26 W BRP056 LED53; LED55: 42 W BRP062 LED70; LED72: 51 W
Óticas e difusores	SLF
Eficiência do sistema da família	BRP056 LED34; LED35: até 119 lm/W BRP056 LED53; LED55: até 133 lm/W BRP062 LED70; LED72: até 134 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>70
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim (Proteccion contra sobretensiones 4/4kV)

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	DGR
IP	65
IK	07
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a las 50Khrs
Vida útil	L80 50Khr
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +40 °C
Peso	BRP056: 1,5 kg. BRP062: 1,8 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Entrada lateral: 48-60 mm. Está disponível um acessório de montagem para poste com 5 graus de instalação.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Projetores Ledinaire All-in


Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Flável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Os projetores Ledinaire oferecem versões opcionais com detecção de movimento e iluminação com óticas simétricas e assimétricas. São fornecidos com cabo e podem ser montados num pé ou suspensos pela pega incorporada.

- Fluxo luminoso de 1200 lm a 24 000 lm.
- Versões disponíveis: 3000 K, 4000 K e 6500 K.
- Disponíveis com detetor de movimento.
- Disponíveis em versões com detecção de presença e de emergência.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: parques de estacionamento, zonas exteriores, fachadas de lojas, zonas de armazéns, campos desportivos e recreativos de pequenas dimensões ou instalações desportivas municipais polivalentes.

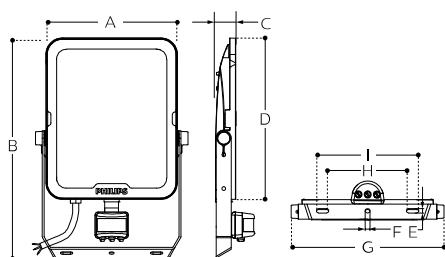

Dimensiones en mm								
	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
A	63,8	82	117	150	175	185	242	296
B	111	130	182	232	284	312	409	482
C	25,5	25,5	25,5	26,1	27	32,5	32,5	35,7
D	82,8	100	145	185	215	244	320	380
E	4,2	4,2	4,5	6,5	6,5	8,5	10,5	10,5
F	4,2	4,2	4,5	6,5	6,5	8,5	10,5	10,5
G	79	97	133	173	203	220	282	336
H	35	50	70	90	110	110	150	210
I	45	60	85	110	130	130	180	240

Família	Philips Projector Ledinaire All-in
Material	Compartimento: alumínio fundido Refletor: policarbonato Tampa: vidro temperado
Fluxo sistema de família	LED12: 1100-1200 lm, LED24: 2200-2400 lm, LED36: 3300-3600 lm, LED60: 5500-6000 lm, LED84: 7700-8400 lm, LED120: 11000-12000 lm, LED180: 16500-18000 lm, LED240: 22000-24000 lm
Consumo do sistema	LED12: 10 W, LED24: 20 W, LED36: 30 W, LED60: 50 W, LED84: 70 W, LED120: 100 W, LED180: 150 W, LED240: 200 W
Óticas e difusores	Óptica simétrica e assimétrica (100° - 120°)
Eficiência do sistema da família	Entre 110 lm/W e 120 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V. Proteção contra sobretensão 2/2Kv

Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Versões com detetor de movimento opcional e sensor de luz natural (MDU)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza
IP	65
IK	07
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	5 % a 50Khrs
Vida útil	L80 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-25 °C a +40 °C
Peso	LED12: 0.24 kg., LED24: 0.31 kg., LED36: 0.54 kg., LED60: 0.81 kg., LED84: 1.09 kg., LED120: 1.55 kg., LED180: 2.51 kg., LED240: 3.68 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Montado em braçadeira
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Ledinaire Estanque G4

Informação técnica

CE	Light	LED	50Hz 60Hz	220V 240V	LIFE L70 50K h
IP66	IK08	max 45°C -20°C min	GLOW WIRE 850°C	LEDs	

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama de luminárias LED estanques é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo concebidas para aplicações industriais e aplicações em que seja necessária uma elevada estanquidade.

- Fluxo luminoso de 1800 lm até 5600 lm, consoante a Versão.
- Versões disponíveis: 4000 K e 6500 K.
- Estão disponíveis versões TW1 (ligação de passagem). Máximo de 10 luminárias.
- Disponível em três tamanhos: LED18S de 600 mm, LED36S de 1200 mm, LED56S de 1500 mm.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: parques de estacionamento cobertos, salas de armazenamento (refrigeradas), iluminação geral.



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	90	611	100~150	100~150	
L1200	69	59	90	1201	200~250	200~250	
L1500	69	59	90	1501	100~150	100~150	
L1800	69	59	90	1801	150~250	150~250	900,5

Família	Philips Estanque Ledinaire
Material	Compartimento: policarbonato, coextrusão Tampas de acabamento: policarbonato
Fluxo sistema de família	LED18S: 1800 lm LED36S: 3600 lm LED56S: 5600 lm
Consumo do sistema	LED18S: 15 W LED36S: 30 W LED56S: 46 W
Óticas e difusores	Difusor de policarbonato
Eficiência do sistema da família	120 lm/W
Temperatura de cor	4000 K e 6500 K: versão disponível multilumen. Versões multilumen: 2900 lm - 4800 lm / 4100 lm - 6800 lm
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza claro (RAL7035)
IP	65
IK	06
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +30 °C
Peso	LED18S: 0,38 kg. LED36S: 0,75 kg. LED56S: 1 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suportes de montagem. Os suportes de montagem podem ser colocados em todo o comprimento da luminária. Possibilidade de ligação de passagem; versões "TW1" dedicadas disponíveis.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Luminária Estante Ledinaire

Informação técnica




A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama de luminárias LED estantes é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo concebidas para aplicações industriais e aplicações em que seja necessária uma elevada estanquidade.

- Equipadas para funcionamento com Tubos LED. Recomenda-se a utilização de tubos LED CorePro.

- Disponível em 3 tamanhos: 600 mm para 1xTLED e 2xTLED; 1200 mm para 1xTLED e 2xTLED.

Aplicações: parques de estacionamento cobertos, salas de armazenamento (refrigeradas), iluminação geral.

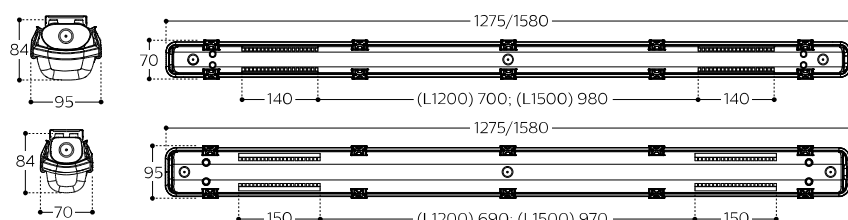


Família	Philips Estante Vazia Ledinaire
Material	Compartimento: policarbonato
Óticas e difusores	Difusor de policarbonato
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Cableado para TLED de rede direta
Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cinza claro (RAL7035)
IP	65

IK	08
Marca CE	Sim
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	1xTLED1200: 0.8 kg. 2xTLED1200: 0.95 kg. 1xTLED1500: 1.0 kg. 2xTLED1500: 1.2 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suportes de montagem. Os suportes de montagem podem ser colocados em todo o comprimento da luminária.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Apliques Ledinaire


Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Os apliques Ledinaire para montagem na parede ou Não teto oferecem versões opcionais com deteção de movimento e iluminação de emergência para maior variedade e flexibilidade.

- Fluxo luminoso de 600 lm, nas versões retangulares, a 1700 lm, nas versões redondas.
- Versões disponíveis: 3000 K e 4000 K e versão redonda multilúmen e multicct
- Estão disponíveis versões TW1 (ligação de passagem). Máximo de 10 luminárias.
- Disponíveis em versões com deteção de presença e de emergência.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: espaços públicos, corredores, zonas de circulação, vestibulos, corredores ou escadas.

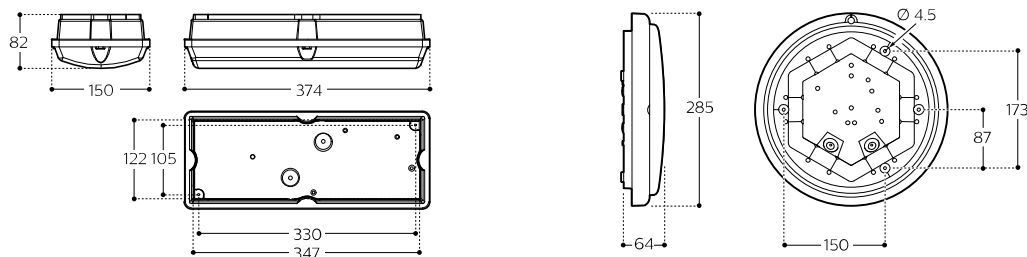

Família	Philips Aplique Ledinaire
Material	Compartimento: policarbonato
Fluxo sistema de família	Retangular: 600 lm e 660 lm Redondo LED11S: 1100 lm Redondo LED17S: 1700 lm
Consumo do sistema	Retangular: 6 W Redondo LED11S: 11 W Redondo LED17S: 17 W Redondo LED17S MDU: 19 W
Óticas e difusores	Difusor de policarbonato
Eficiência do sistema da família	Retangular: 100 lm/W Redondo LED11S: 100 lm/W Redondo LED17S: 100 lm/W Redondo LED17S MDU: 89 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 6500 K e versão redonda multilúmen e multicct
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Detector de movimento opcional e sensor de luz natural, incluindo interruptor DIP para regulação de 10% e 25% (MDU).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco RAL 9003
IP	65
IK	08
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	Retangular: 7,5% a las 50Khrs Redondo: 2,5 % a las 50Khrs
Vida útil	Retangular: L65 50Khrs Redondo: L70 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	Retangular: 0,7 kg. Redondo LED11S: 0,58 kg. Redondo LED17S: 0,58 kg. Redondo LED17S MDU: 0,61 kg.
Instalação (tipo de montagem)	O aplique Ledinaire pode ser usada ao ar livre, mas somente quando todos os seus cabos estão dentro de um prédio, com uma distância máxima de 10 metros.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Ledinaire Rêgua


Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. As réguas Ledinaire oferecem uma solução para substituição direta de iluminação convencional com poupança energética superior a 40%, com um consumo reduzido e interligáveis entre Si. São fornecidas com cabo de ligação direta para instalações em que seja necessária ligação de passagem.

- Fluxo luminoso de 480 lm a 2400 lm.
- Versões disponíveis: 3000 K e 4000 K.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: sancas de luz, vitrinas, estantes e balcões; possibilidade de montagem de forma a criar linhas de luz.

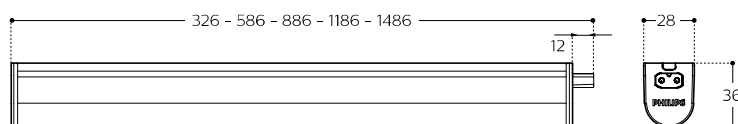

Família	Philips Rêgua Ledinaire
Material	Compartimento, reflector e ótica: policarbonato
Fluxo sistema de família	LED5: 480-540 lm LED10: 960-1050 lm LED14: 1450-1600 lm LED19: 1900-2100 lm LED24: 2400-2600 lm
Consumo do sistema	LED5: 5 W LED10: 10 W LED14: 15 W LED19: 20 W LED24: 24 W
Óticas e difusores	Feixe extra larga
Eficiência do sistema da família	Entre 95 lm/W e 108 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5 % a 50Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	LED5: 0,06 kg. LED10: 0,09 kg. LED14: 0,13 kg. LED19: 0,17 kg. LED24: 0,21 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Possibilidade de ligação de passagem de, não máximo, 10 luminárias.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Ledianire de encastrar ou saliente

Informação técnica




A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. O painel Ledinaire é uma luminária profissional de baixo consumo para aplicações de iluminação geral.

- Fluxo luminoso de 3400 lm em ambas as versões.
- Versões disponíveis: 4000 K
- Disponível em versões quadradas e retangulares
- Estrutura metálica para maior robustez.
- Saída de luz difusa e confortável.

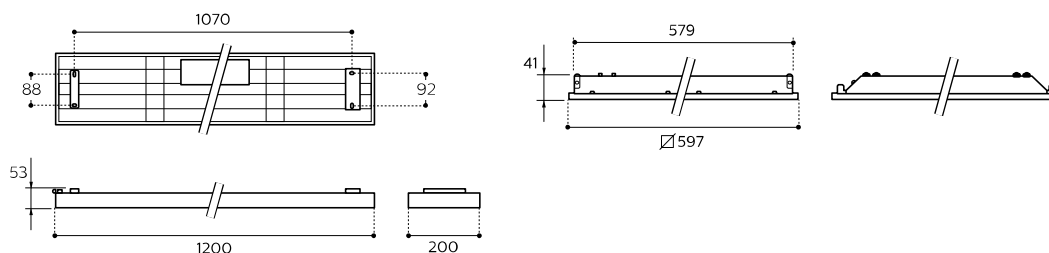

Família	Philips Painel Ledinaire
Material	Compartimento e difusor: alumínio Suporte de montagem: aço
Fluxo sistema de família	3400 lm
Consumo del sistema	34 W
Óticas e difusores	Ótica 108°
Eficiência do sistema da família	100 lm/W
Temperatura color	4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH (RAL9003)
IP	20
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L70 30Khrs
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Peso	RC06B 2,54 kg SM06C 2,62kg
Instalação (tipo de montagem)	RC060B montagem encastrável SM060C montagem em superfície
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.

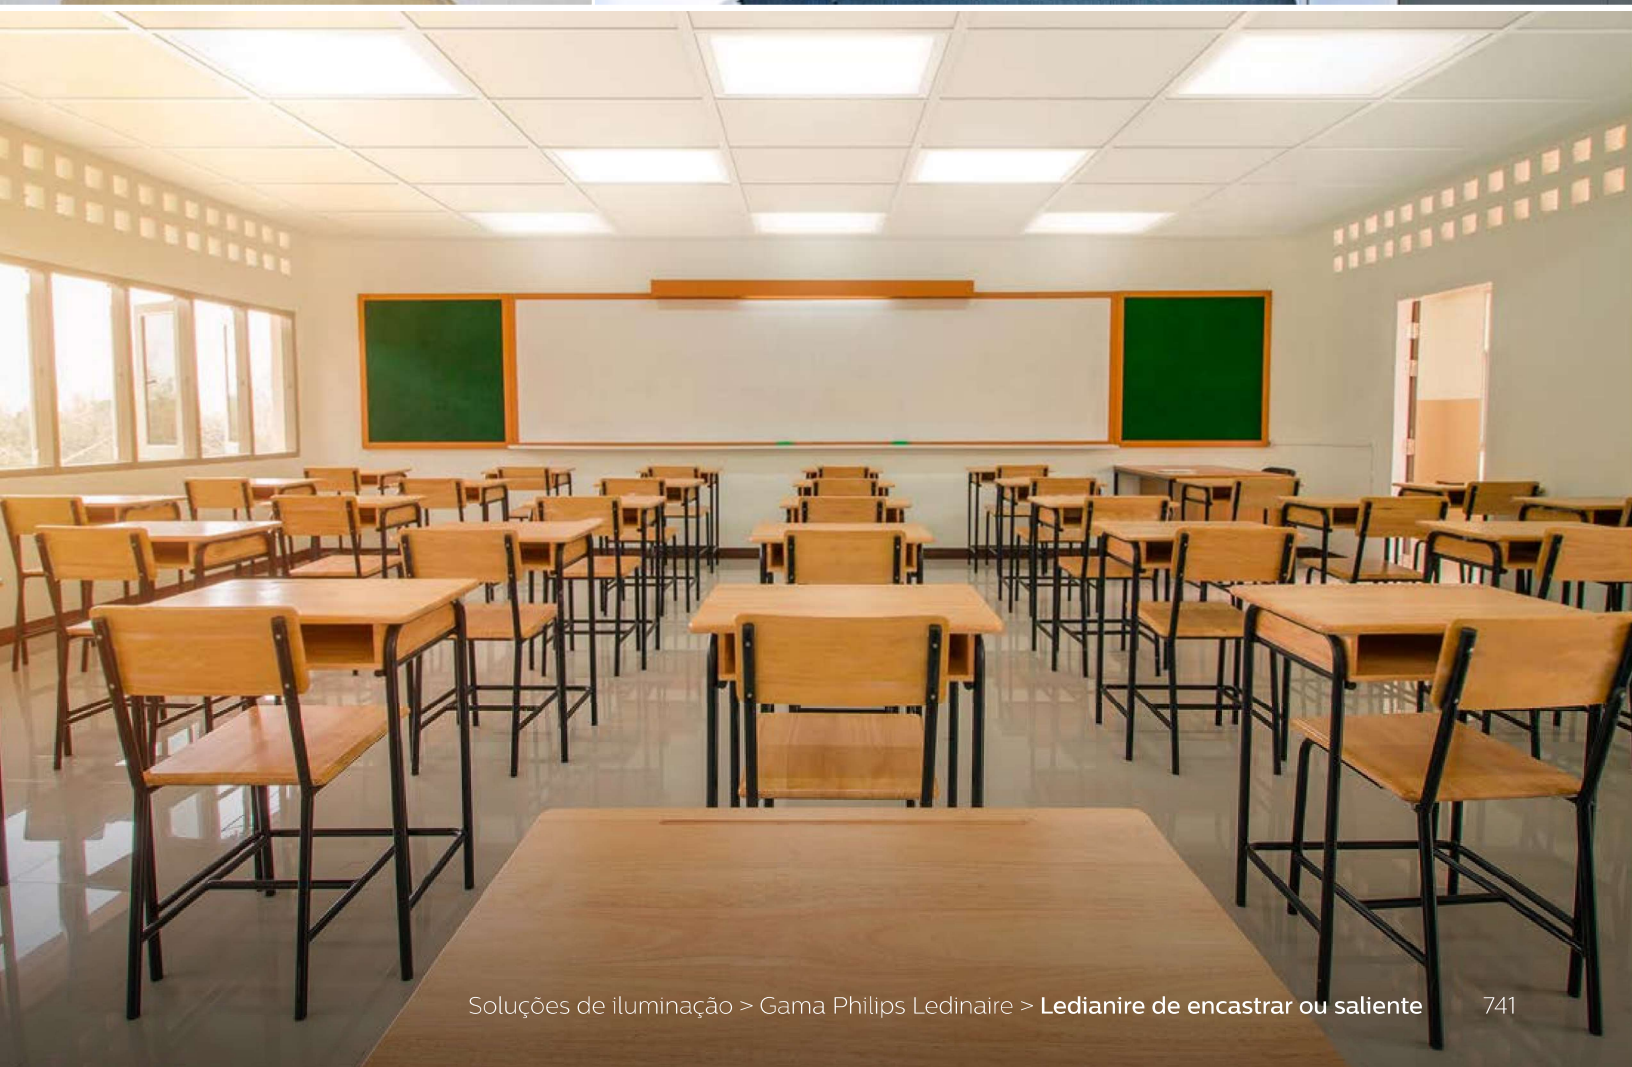



Ledinaire Painei G5


Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. O painei Ledinaire é uma luminária profissional de baixo consumo para aplicações de iluminação geral.

- Fluxo luminoso de 3400 lm e 4100 lm, nova eficiência aumentada para 120 lm/W
- Versões disponíveis: 3000 K, 4000 K e 6500 K
- Novo bloco de terminais rápido
- Sistema de plugue DC para fácil montagem
- Estrutura metálica para maior robustez.
- Saída de luz difusa e confortável
- Versões NOC e OC (recomendado para escritórios)

Aplicações: escritórios, escolas, hospitais, zonas de passagem, salas de reuniões.

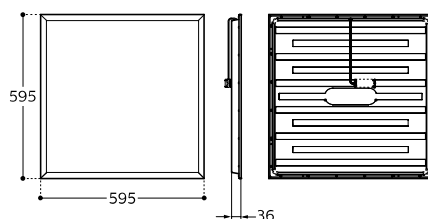

Família	Philips Painei Ledinaire
Material	Compartimento e difusor: alumínio Suporte de montagem: aço
Fluxo sistema de família	3400 lm e 4100 lm
Consumo sistema de família	34 W e 41 W
Óticas e difusores	Ótica 90°
Eficiência do sistema da família	120 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K Versão disponível all-in: 3000 K, 3500 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>90
Possibilidade de regulação	Não

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco WH (RAL9016)
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5 % a 50 Khrs
Vida útil	L70 75Khrs
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	2 kg
Instalação (tipo de montagem)	Acessórios de montagem disponíveis: Montagem em superfície (RC065Z SME) Montagem suspendo (RC065Z SME-3) Montagem para tetos de estuque (RC007Z SMB-PLC) Cable de seguridad (RC065Z SC)
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.





Ledinaire Campânula

Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A Campânula Ledinaire é uma luminária profissional de baixo consumo concebida para aplicações industriais e tetos altos.

- Fluxo luminoso de 10500 lm na Versão pequena e 20500 lm na Versão grande.
- Versões disponíveis: 4000 K.
- Refletores disponíveis como acessórios.
- Estrutura metálica para maior robustez.
- Saída de luz difusa e confortável

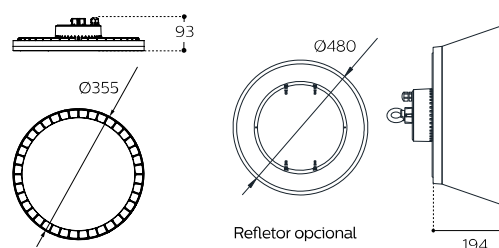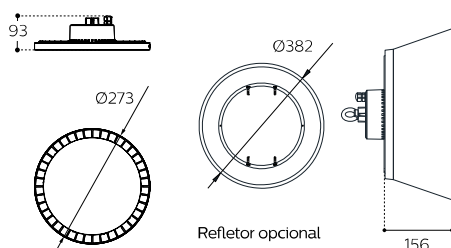

Família	Philips Campânula Ledinaire
Material	Compartimento e difusor: alumínio Suporte de montagem: aço
Consumo sistema de família	Versão pequena: BY020P G2 94 W Version grande: BY021P G2 168 W
Óticas e difusores	Ótica de policarbonato mate larga
Eficiência do sistema da família	BY020P: 1121 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Fator de potência	>0,9
Controlador integrado	Sim

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza DGR (RAL9003)
IP	65
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Peso	Versão pequena: BY020P G2 1,49 kg Versão grande: BY021P G2 2,65 kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspendida. Fornecida com gancho de montagem
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Ledinaire SlimDownlight




Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama Slimdownlight é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo concebidas para aplicações de iluminação geral.

- Fluxo luminoso até 2000 lm nas versões redondas e 1000 lm nas versões quadradas.
- Versões disponíveis: 3000 K, 4000 K, 6500 K e 3Tc em versões CCT.
- Vida útil prolongada.
- Instalação rápida e fácil graças ao controlador integrado.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: escritórios, escolas, hospitais, zonas de passagem, salas de reuniões.

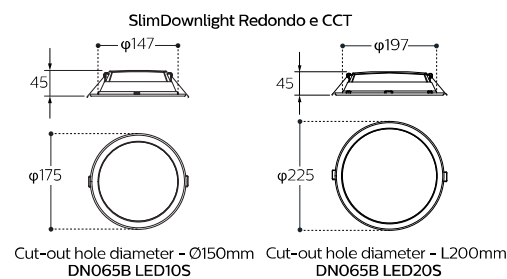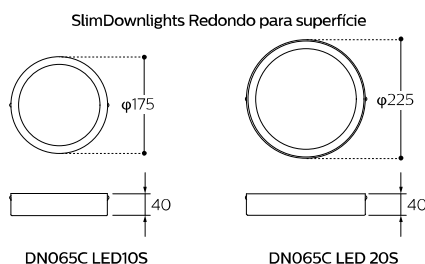


Família	Philips SlimDownlight Ledinaire
Material	Compartimento e difusor curvo: metal Refletor: policarbonato revestido a alumínio.
Fluxo sistema de família	De 1000 lm até 2000 lm consoante a versão
Consumo do sistema	De 10,5 W até 20 W consoante a versão
Óticas e difusores	Abertura 110°
Eficiência do sistema da família	LED10S: 90 lm/W LED20S: 100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K Versão CCT disponível
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Não

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco WH (RAL9003)
IP	IP20 Frontal IP40
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	DN065B LED10S: 0,21 kg DN065B LED20S: 0,34 kg DN065C LED10S: 0,47 kg DN065C LED20S: 0,70 kg
Instalação (tipo de montagem)	DN065B: montagem encastrável DN065C: montagem em superfície
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Downlight Ledinaire

Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama de downlights DN070 é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo

- Fluxo luminoso até 2400 lm nas versões LED24 e 1200 lm nas versões LED12.

- Versões disponíveis: 3000 K, 4000 K, 5000 K.


- Vida útil prolongada.

- Instalação rápida e fácil graças ao controlador integrado.


- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: escritórios, escolas, hospitais, zonas de passagem, salas de reuniões

Downlight DN070B LED12

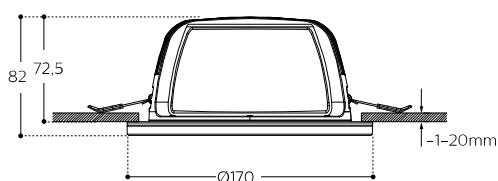

Downlight DN070B LED24

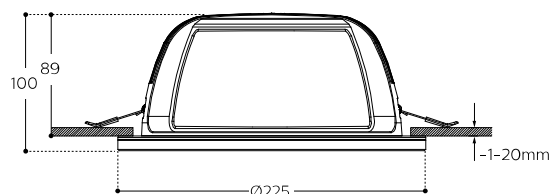

Família	Philips Downlight Ledinaire
Material	Compartimento e difusor: plástico Refletor: policarbonato revestido a alumínio
Fluxo sistema de família	De 1200 lm até 2400 lm consoante a versão
Consumo do sistema	De 12 W até 24 W consoante a versão
Óticas e difusores	Abertura 60°
Eficiência do sistema da família	LED12: 100 lm/W LED24: 100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 5000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Preto BK
IP	IP20 Frontal IP54
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L70 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	DN070 LED12: 0,44 kg, DN070 LED24: 0,66 kg
Instalação (tipo de montagem)	DN070: montagem encastrável
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem



Clear Accent Gen2


Informação técnica



A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Clear Accent RS060/RS061 Gen2 é uma família completa de focos encastrados que oferece um rendimento luminoso superior. Escolha a melhor opção para cada projeto entre cabeça fixa/regulável. Desfrute de um rendimento elevado e fiável sem necessidade de manutenção.

- Fluxo luminoso de 500 lm.
- Versões disponíveis: 2700 K, 3000 K e 4000 K e versão multiCCT
- Saída de luz difusa e confortável.

Aplicações: lojas, escritórios, hotelaria, halls, corredores, zonas de passagem.

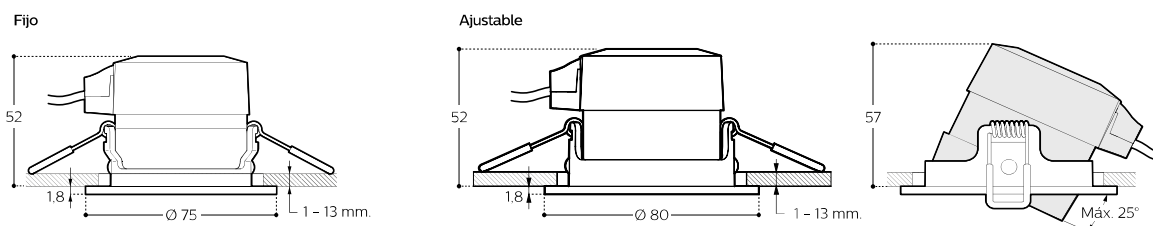

Família	Philips ClearAccent Ledinaire
Material	Compartimento: metal-plástico Refletor: policarbonato revestido a alumínio Ótica: policarbonato
Fluxo sistema de família	Máximo 550 lm
Consumo do sistema	6 W
Óticas e difusores	Abertura 36°
Eficiência do sistema da família	Entre 83 lm/W e 91 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K Versão disponível multiCCT
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Sim (Máx. 10%, reguladores ELV (Corte de fase))
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	20
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5 % a 50 Khrs
Vida útil	L65 35 Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	0,1 kg
Instalação (tipo de montagem)	Recorte para encastre: 68 mm. Possibilidade de ligação de passagem até 100 luminárias. Consulte os códigos.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem

PHILIPS

All-in

Novo Philips Ledinaire All-in

Tudo o que precisa para
o seu próximo projeto.

Obtém 6 códigos numa
única luminária!

Isto, combinado com a rapidez
de instalação, torna os seus
trabalhos de iluminação diários
mais fáceis do que nunca.



Até 3 temperaturas
de cor



Até dois pacotes
de iluminação



Fácil de instalar,
fácil de substituir

a lighting brand by  signify

Gama
Philips Ledinaire