

L31

Blocos Autônomos de
Iluminação de Segurança


Três formas de interpretar
o mesmo espaço



 **legrand®**



Três possibilidades de aplicar o bloco autónomo

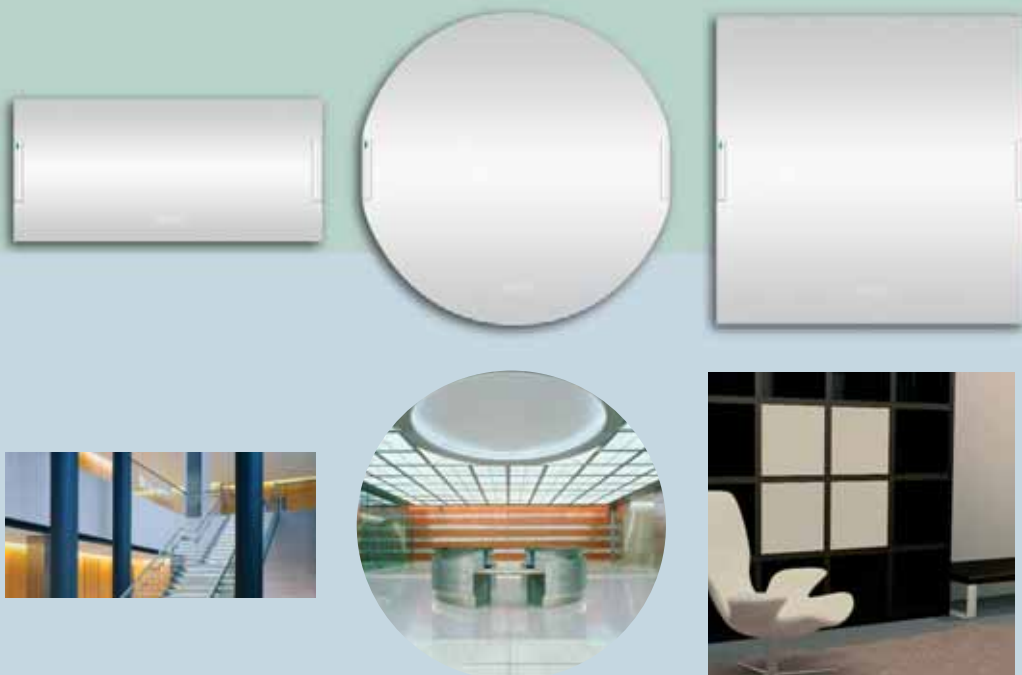

L31. Blocos autónomos de iluminação de segurança

A forma que melhor se integra nos espaços onde vai ser aplicado

A sua versatilidade situa-o no
mercado como único e exclusivo



O mesmo bloco autónomo...

... três possibilidades estéticas

O seu desenho inovador permite,
com o mesmo bloco, combinar
3 formas diferentes: rectangular,
redonda e quadrada.
Perfeito para dar esse detalhe
pessoal aos projectos mais
exigentes, integrando o bloco de
forma elegante e discreta, em total
harmonia com a decoração.



L31

Blocos autónomos de
iluminação de segurança

Desenho extraplano


Somente 43 mm de profundidade



Versão saliente



Rectangular

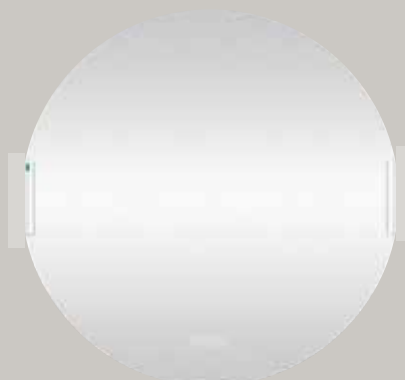

Redondo




Quadrado


Placas dupla face




Difusor rectangular




Difusor redondo




Difusor quadrado



Placa de sinalização



Suporte para montagem com entrada
de tubos Ø 20 cm



Versão de encastrar

Placas dupla face




Rectangular




Redondo




Quadrado



Difusor rectangular



Caixa com aro de encastrar redondo



Caixa com aro de encastrar quadrado



Placa de sinalização



Aro de substituição C3 de encastrar

Difusores

Montam-se sobre os blocos autônomos L31 no local do difusor rectangular



Difusor redondo
Ref. 6610 45



Difusor quadrado
Ref. 6610 44

Placa de sinalização

Monta-se sobre o difusor



Placa de sinalização
Ref. 6610 43

Caixas de encastrar e aros



Caixa universal e aro rectangular
Ref. 6610 40



Aro para substituição de C3 de encastrar
Ref. 6610 42



Caixa com aro redondo
Ref. 6610 46



Caixa com aro quadrado
Ref. 6610 47



Suporte para montagem com tubos de entrada de Ø 20 mm
Ref. 6610 41

Etiquetas de sinalização

De evacuação



Ref. 609 76



Ref. 609 77



Ref. 609 97



Ref. 609 98



Ref. 609 95

De meios de combate a incêndios



Ref. 609 84



Ref. 609 85

L31 Blocos autónomos de iluminação de segurança

Fácil instalação, fixação e manutenção

Ao seleccionar os blocos autónomos L31, está a eleger a máxima segurança e avanço tecnológico.



L31 BLOCOS AUTÓNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA

Versatilidade e design

A única gama de iluminação de segurança
que pode incluir 3 formas diferentes



> Difusor rectangular



> Difusor redondo



> Difusor quadrado

blocos autónomos L31 amigos do ambiente



6610 05

Emb.	Ref.	Blocos autónomos L31		
		De acordo com a norma NP EN 60598-2-22 Certificação AENOR, com marca de qualidade Acumuladores de Ni-Mh (Níquel Metal Hidrido) Profundidade: 43 mm Alimentação: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz IP 42 - IK 04 Classe II Adequado para montagem em superfícies inflamáveis Colocação em repouso por telecomando (ref 039 00 ou 039 01) Testáveis, com tensão de rede, por telecomando (premindo o botão de telecomando) Entrada de telecomando protegida contra erros de ligação a 230 V~ Tempo de carga: 24 horas Invólucro auto-extinguível e reciclável Capacidade dos parafusos de suporte: 2 x 1,5 mm² para os principais e para o controlo remoto Entrada na parte posterior LED de alta luminosidade LED verde de elevada luminosidade apagado, indica: • falta de tensão da rede • acumuladores sem carga		
1	6610 05	Fluxo luminoso (lm)	Autonomia (h)	Lâmpadas de emergência
		250	1 h	2 x 6 W
1	6610 07	315	1 h	2 x 6 W

v NOVIDADE

PLACA DE SINALIZAÇÃO



■ Placa dupla face
3 versões rectangular,
redondo e quadrado

■ Encastrado ou
saliente

blocos autónomos L31



6610 00



6610 08 + 6610 40



6610 00 + 6610 43 + Etiqueta


Emb.	Ref.	Blocos autónomos L31																													
		Não permanentes e combinados De acordo com a norma NP EN 60598-2-22  Certificação AENOR, com marca de qualidade  Acumuladores de Ni-Mh (Níquel Metal Hidrido) Profundidade: 43 mm Alimentação: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz IP 42 - IK 04 Classe II  Adequado para montagem em superfícies inflamáveis Colocação em repouso por telecomando (ref 039 00 ou 039 01) Testáveis, com tensão de rede, por telecomando (premindo o botão de telecomando) Entrada de telecomando protegida contra erros de ligação a 230 V~ Tempo de carga: 24 horas Invólucro auto-extinguível e reciclável Capacidade dos parafusos de suporte: 2 x 1,5 mm² para os principais e para o controlo remoto Entrada na parte posterior LED de alta luminosidade LED verde de elevada luminosidade apagado, indica: • falta de tensão da rede • acumuladores sem carga																													
		Fluorescentes, não permanentes																													
		<table><tr><th></th><th>Fluxo luminoso (lm)</th><th>Autonomia (h)</th><th>Lâmpadas de emergência</th></tr><tr><td>1</td><td>6610 00</td><td>70</td><td>1h</td><td>6W</td></tr><tr><td>1</td><td>6610 01</td><td>100</td><td>1h</td><td>6W</td></tr><tr><td>1</td><td>6610 03</td><td>160</td><td>1h</td><td>6W</td></tr><tr><td>1</td><td>6610 04</td><td>200</td><td>1h</td><td>6W</td></tr><tr><td>1</td><td>6610 10</td><td>75</td><td>3 h</td><td>6W</td></tr></table>		Fluxo luminoso (lm)	Autonomia (h)	Lâmpadas de emergência	1	6610 00	70	1h	6W	1	6610 01	100	1h	6W	1	6610 03	160	1h	6W	1	6610 04	200	1h	6W	1	6610 10	75	3 h	6W
	Fluxo luminoso (lm)	Autonomia (h)	Lâmpadas de emergência																												
1	6610 00	70	1h	6W																											
1	6610 01	100	1h	6W																											
1	6610 03	160	1h	6W																											
1	6610 04	200	1h	6W																											
1	6610 10	75	3 h	6W																											
		Fluorescentes, Combinados																													
		<table><tr><th></th><th>Fluxo luminoso (lm)</th><th>Autonomia (h)</th><th>Lâmpadas de emergência</th></tr><tr><td>1</td><td>6610 08</td><td>200</td><td>1h</td><td>2 x 6W</td></tr><tr><td>1</td><td>6610 09</td><td>110</td><td>2 h</td><td>2 x 6W</td></tr></table>		Fluxo luminoso (lm)	Autonomia (h)	Lâmpadas de emergência	1	6610 08	200	1h	2 x 6W	1	6610 09	110	2 h	2 x 6W															
	Fluxo luminoso (lm)	Autonomia (h)	Lâmpadas de emergência																												
1	6610 08	200	1h	2 x 6W																											
1	6610 09	110	2 h	2 x 6W																											

Emb.	Ref.	Acessórios
1	6610 40	Caixa universal e aro rectangular Inclui 2 peças: caixa + aro
1	6610 42	Caixa de encastrar adaptada C3
1	6610 41	Suporte para montagem com tubo
1	6610 43	Placa de sinalização Para transformar numa unidade de dupla face
1	6610 44	Difusor quadrado
1	6610 45	Difusor redondo
1	6610 46	Caixa de encastrar redonda
1	6610 47	Caixa de encastrar quadrada

Blocos autônomos L31

■ Dimensões (em mm)


• Superfície de montagem




• Placa de sinalização




• Saliente com difusor quadrado




• Encastrado com difusor quadrado

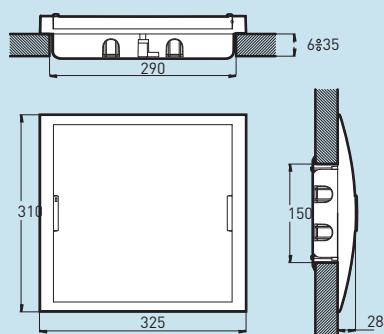


• Encastrado

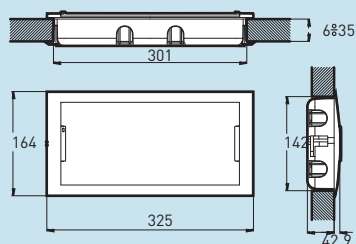


• Para montagem em caixa do bloco C3

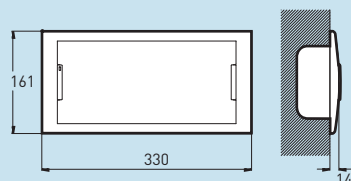

• Saliente com difusor redondo

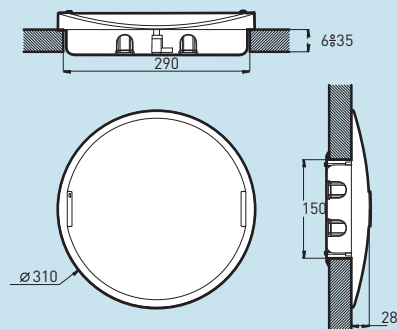


• Encastrado com difusor redondo



■ Lâmpadas e baterias

Ref.	Lâmpadas de emergência	Acumuladores
6610 00	607 51	618 92
6610 01	607 51	618 83
6610 03	607 51	618 84
6610 04	607 51	618 85
6610 05	607 51	6608 36
6610 07	607 51	6608 37
6610 08	607 51	618 85
6610 09	607 51	618 85
6610 10	607 51	618 85

• Montagem com tubos 20 mm




Blocos autónomos L31


■ Distribuição da intensidade luminosa em cd/1000 lm

Ref. 6610 00

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

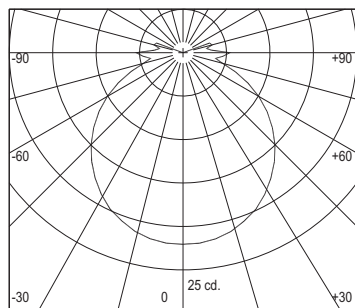


SIMETRIA ROTACIONAL




Ref. 6610 01

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

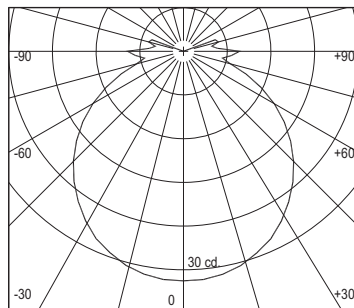


SIMETRIA ROTACIONAL




Ref. 6610 04

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

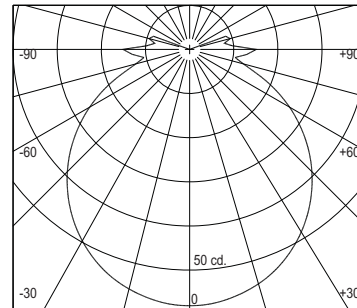


SIMETRIA ROTACIONAL




Ref. 6610 05

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

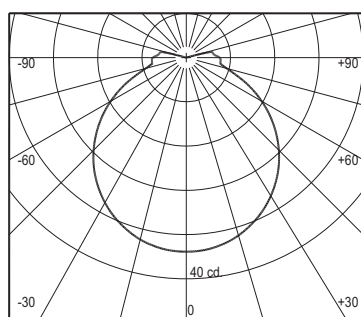


SIMETRIA ROTACIONAL




Ref. 6610 08

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

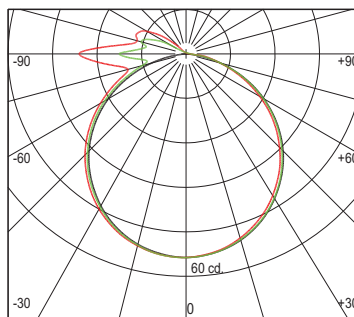


SIMETRIA ROTACIONAL




Ref. 6610 09

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

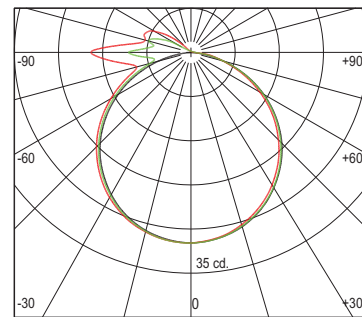


SIMETRIA ROTACIONAL




Ref. 6610 10

CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADES LUMINOSAS

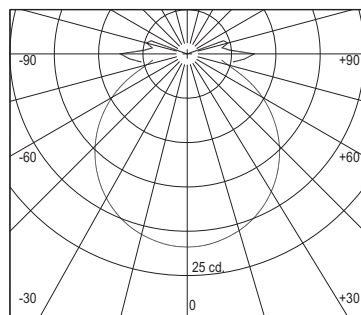

SIMETRIA ROTACIONAL





LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Sede social

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 - Carcavelos
☎: 214 548 800
Fax: 214 548 884

Delegação Norte

Rua Engº Ferreira Dias, 884/2º
4100-246 - Porto
☎: 225 320 230
Fax: 225 320 238

www.legrand.pt