

# NIKY

## UPS PARA «SMALL OFFICE»



**ESPECIALISTA MUNDIAL** EM INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS  
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA EDIFÍCIOS

 **legrand**<sup>®</sup>

# Niky

## Monofásica



Alimentação segura e sem interrupção para dados e equipamento informático.

Tomada schuko para ligação dos diversos equipamentos.

**Proteção completa:** sobretensões, sobrecargas, curto-circuitos e proteção térmica.

**Interrutor ON/OFF e indicadores a LED:** indicação visual e sonora do estado de funcionamento da UPS.


**Regulação da tensão de saída (AVR):** alimentação dos equipamentos com tensão estável mesmo em presença de flutuação da tensão de entrada.

| Emb. | Ref.     | UPS COM TOMADAS SCHUKO + IEC |                  |                                                |                       |
|------|----------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|      |          | POTENCIA NOMINAL VA          | AUTONOMIA (MIN.) | N.º DE TOMADAS SCHUKO COM AUTONOMIA E PROTEÇÃO | PORTAS DE COMUNICAÇÃO |
| 2    | 3 100 00 | 600                          | 5                | 1                                              | USB                   |
| 2    | 3 100 01 | 800                          | 5                | 1                                              | USB                   |

**NOTA:** Autonomia calculada (min.) para um posto de trabalho tipo variando a mesma consoante o consumo dos equipamentos

| Ref.                          | 3 100 00                           | 3 100 01 |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| Características gerais        |                                    |          |
| Potência nominal (kVA)        | 600                                | 800      |
| Potência activa (W)           | 300                                | 400      |
| Tecnologia                    | Line interactive VI                |          |
| Forma de onda                 | Pseudo-sinusoidal                  |          |
| Entrada                       |                                    |          |
| Tensão de entrada             | 50 -60 Hz                          |          |
| Frequência de entrada         | 160 V-290 V                        |          |
| Saída                         |                                    |          |
| Tensão de saída               | 230V ± 10%                         |          |
| Frequência de saída (nominal) | 50/60 Hz +/-1%                     |          |
| Comunicação e gestão          |                                    |          |
| Portas de comunicação         | USB                                |          |
| Proteção (tel/modem/fax)      | RJ 45                              |          |
| Normas de referência          | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |          |

600-800 VA

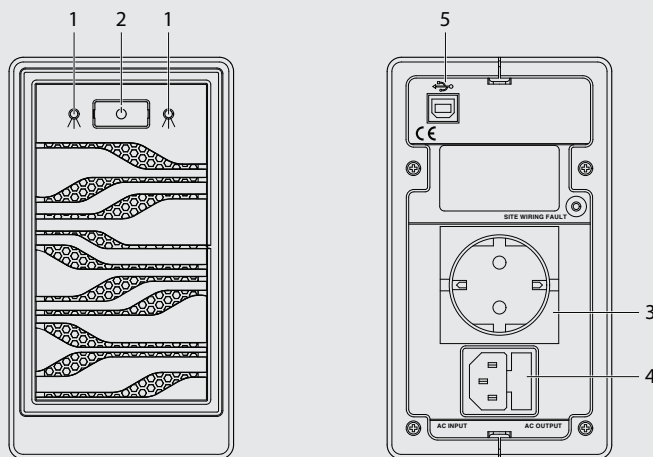

- 1 Led indicador do estado de funcionamento
- 2 Interrutor ON/OFF
- 3 Tomada de saída
- 4 Tomada de entrada
- 5 Tomada USB