



KEOR MULTIPLUG

UPS PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS

ESPECIALISTA MUNDIAL EM INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA EDIFÍCIOS



KEOR MULTIPLUG

Monofásica




Alimentação segura e sem interrupção para o equipamento informático, áudio e vídeo.

Proteção completa: sobretensões, sobrecargas, curto-circuitos e proteção térmica.

Botão ON/Off e indicadores a LED: Indicação visual e sonora do estado de funcionamento da UPS.

Botão de rearme do disjuntor de proteção: permite o rearme rápido após uma sobrecarga.

Arranque automático: funcionamento da UPS em modo bateria quando há perturbações da alimentação e interrupção da alimentação até ultrapassar o tempo de autonomia.

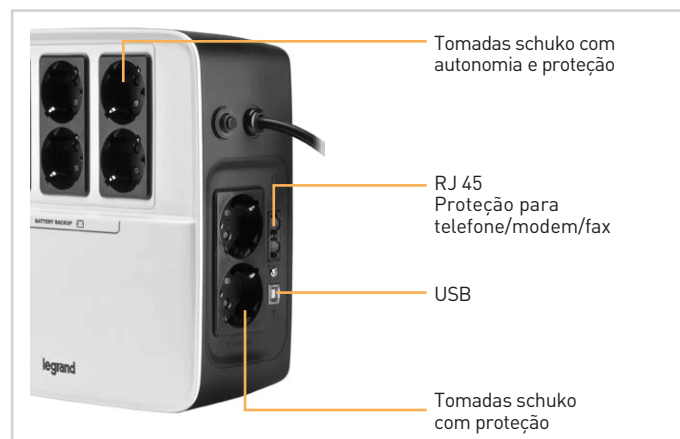

EMB.	REF.	UPS COM TOMADAS SCHUKO				
		POTÊNCIA NOMINAL (VA)	AUTONOMIA (min)	Nº DE TOMADAS SCHUKO COM AUTONOMIA E PROTEÇÃO	Nº DE TOMADAS COM PROTEÇÃO	PORTAS DE COMUNICAÇÃO
2	3 100 38	600	10	6	2	USB
2	3 100 39	800	10	6	2	USB

NOTA: Autonomia calculada (min.) para um posto de trabalho tipo. Verificar que o consumo dos equipamentos não excede a potência da UPS.

REF.	3 100 38	3 100 39
Caraterísticas gerais		
Potência nominal (VA)	600	800
Potência ativa (W)	360	480
Entrada		
Tensão de entrada	180-270 V	
Frequência de entrada	50-60 Hz	
Saída		
Tensão de saída	230V ±10% (modo de bateria)	
Frequência de saída (nominal)	50Hz	
Comunicação e gestão		
Portas de comunicação	USB	
Proteção (tel/modem/fax)	RJ 45	
Normas de referência	EN 62040-1, EN 62040-2	

CARACTERÍSTICAS



Proteção e autonomia adaptada



Indicação e sinalização simples



Substituição rápida e simples da bateria