

NEW PRODUCTS



May 2026

PERFORMANCE
in LIGHTING

powered by
GEWISS



A luz é nossa linguagem

Cada ambiente nasce duas vezes: primeiro com a forma, depois com a luz.

A luz é o elemento invisível que molda o espaço, modulando suas geometrias e ativando suas funções e percepções. É o que torna os ambientes mais acolhedores, eficientes, seguros e emocionantes.


Há mais de quarenta anos, PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS enfrenta esses desafios, falando a linguagem da luz – uma linguagem feita de intensidade e nuances, mas também de eficiência luminosa, precisão óptica e integração arquitetônica harmoniosa.

Iluminar, para nós, significa interpretar o espaço, respeitá-lo e transformá-lo em um sistema coerente, em equilíbrio entre forma e função. Cada aparelho assinado pela PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS é o resultado de um projecto meticuloso que combina investigação fotométrica, fiabilidade técnica e cuidado estético.


Desde a iluminação arquitetônica até a industrial, das infraestruturas aos espaços públicos e desportivos, nosso objetivo permanece inalterado: projetar soluções de iluminação que melhorem a qualidade dos espaços construídos em termos de desempenho, segurança, durabilidade e conforto visual.

Index


Downlights e holofotes



6
EB+ 431



6
EB+ 432



6
EB+ 433



6
EB+ 434



6
EB+ 435

Iluminação de teto



12
SL62g+ SM

Iluminação de suspensão



14
SL62g+ PL



18
SL62g+ CP

Baía Alta



22
UNIQO



30
UNIQO
SPECIAL VERSIONS



33
UNIQO REUSE

Projetores profissionais



38
GUELL ZERO+ KIT



38
GUELL ZERO+



Garantia

A atenção dada à qualidade, segurança e duração são um dos objetivos fundamentais da o Grupo GEWISS.

Os produtos são garantidos durante 5 anos, na condição de serem instalados, mantidos e utilizados de acordo com as instruções e indicações contidas no catálogo ou no site.

Estão excluídos da garantia os materiais de consumo tais como as fontes luminosas, os arrancadores, os acendedores, drivers e unidades de emergência que satisfazem às normas de garantia descritos na Diretiva Europeia pertinente.


Para consultar o texto integral da nossa garantia, visite www.performanceinlighting.com

Cores

Metais Naturais



BR-10/
Latão natural/
Brilhante




INOX/
Inox/
Brilhante



INOX/
Inox/
Opaco

Anodizados | Metais



GR-EV1/
Cinzento anodizado/
Opaco

Pintura | Metais/Tecnopolímero



IVORY-10/
Branco marfim/
Texturado



AN-96/
Antracite metalizado/
Texturado



BK-81/
Preto/
Texturado




RB-10
Ferrugem/
Texturado




BK-RAL9005/
Preto RAL9005/
Brilhante


Tecnopolímero



GR-94/
Cinzento metalizado/
Texturado



GR-RAL7035/
Cinzento RAL7035/
Opaco



WH-87/
Branco/
Brilhante




WH-87/
Branco/
Texturado



GR-RAL7035/
Cinzento RAL7035/

Pintura | Metais




SL-10/
Prata/
Opaco




BK-RAL9005/
Preto RAL9005/
Texturado




BK-RAL9005/
Preto RAL9005/
Brilhante




WH-RAL9003/
Branco RAL9003/
Brilhante



WH-RAL9010/
Branco RAL9010/
Brilhante



WH-RAL9010/
Branco RAL9010/
Texturado




GR-20/
Cinzento metalizado/
Brilhante



GR-RAL9006/
Cinzento RAL9006/
Texturado



WH-RAL9016/
Branco RAL9016/
Brilhante



WH-RAL916/
Branco RAL9016/
Texturado



BK-RAL 9017/
Preto RAL9017/



Graphite grey/
Cinza grafite/



BlueGreen/
BlueGreen/

Pictogramas

Grau de proteção ip

 IP 20	Proteção contra a penetração de corpos sólidos até 12 mm. Nenhuma proteção contra água.	 IP 43	Proteção contra a penetração de corpos sólidos até 1 mm e contra a chuva.	 IP 54	Proteção contra as poeiras e as projeções de água provenientes de todas as direções.	 IP 66	Proteção total contra as poeiras e contra os jatos de água potentes provenientes de todas as direções.
 IP 23	Proteção contra a penetração de corpos sólidos ≥ 12 mm e contra a chuva.	 IP 44	Proteção contra a penetração de corpos sólidos até 1 mm e as projeções de água provenientes de todas as direções.	 IP 55	Proteção contra as poeiras e contra os jatos de água provenientes de todas as direções.	 IP 67	Totalmente protegidos contra as poeiras. Protegidos contra os efeitos da imersão.
 IP 40	Proteção contra a penetração de corpos sólidos até 1 mm. Nenhuma proteção contra água.	 IP 45	Proteção contra a penetração de corpos sólidos até 1 mm e contra os jatos de água provenientes de todas as direções.	 IP 64	Proteção total contra o pó e jatos de água provenientes de todas as direções.	 IP 68	Proteção total contra a poeira. Estanque à imersão contínua.
 IP 41	Proteção contra a penetração dos corpos sólidos de $\phi 1$ mm e contra gotas de água em queda vertical.	 IP 50	Proteção contra as poeiras. Nenhuma proteção contra água.	 IP 65	Proteção total contra as poeiras e contra os jatos de água provenientes de todas as direções.	 IK 10	Resistência mecânica do difusor

Características mecânicas

 WATER DRAIN	Autodrenante		Manutenção facilitada		Cablagem passante	 QUICK	Instalação rápida
	Entrada lateral do cabo		Ótica orientável	 XX	Resistência ao fio incandescente	 WATER STOP	Protegido contra o risco de humidade e condensação
	Instalável em fila contínua		Aparelhos com temperatura superficial limitada	 -XX° C	Utilizável em condições críticas		Ligar em cascata
	Adaptado para instalação em áreas marítimas						

Certificações



 CE	Certificado CE		Certificado RCM		Pode-se passar com o carro	 FULL OFF	Aparelho sem emissão luminosa acima da linha de 180°
	Certificado ENEC		Temperatura não perigosa	 EN	Conforme a norma DIN EN 12464-1	 ULR-1	Valor nominal ULR (Upward Light Ratio), aparelho não inclinado.
 EAC	Certificado EAC		Pode-se pisar		Conforme a norma DIN 18032-3	 CIE n°3-95	3° código de débito CIE correspondente a 3 $\pi/2$ sr (75,5°).
 Ex	Certificado ATEX	 UK CA	Certificado UKCA				

Classes de isolamento

 CLASS I	Luminárias da classe I. Aparelho com terra de proteção.	 CLASS II	Luminárias da classe II. Aparelho com isolamento reforçado ou duplo isolamento sem proteção de terra.	 CLASS III	Luminárias da classe III. O aparelho não pode ser alimentado senão a tensão muito reduzida (menos de 50 Volt). As luminárias da classe III não podem ter proteção de terra.
--	---	---	---	--	---

Características eletrónicas

	Duplo acendimento	 1-10 V	Regulação da intensidade luminosa 1-10V	 MULTI POWER	Níveis de potência selecionáveis durante a instalação		Fusível
	interrupor crepuscular	 DALI	Regulação da intensidade luminosa DALI	 SMART	Dispositivo de controlo da luz SMART!	 HR	Re-ignição rápida
 IR	Controlo presença/controlo fluxo	 DMX	Regulação DMX	 HCL	Iluminação centrada no ser humano	 1h	Aparelho de emergência 1 h
 HF	Detetor de presença de alta frequência	 TW	Branco ajustável		Redução de potência automática	 2h	Aparelho de emergência 2 h
 IR	Detetor de presença por infravermelhos	 RGBW	RGBW		Redução de potência comando cabo piloto	 3h	Aparelho de emergência 3 h
 CRI 90	Índice de restituição cromática Ra ≥ 90	 MULTI WHITE	Temperatura de cor selecionável durante a instalação	 SPD 10kV	Proteção contra sobretensão até 10 kV		

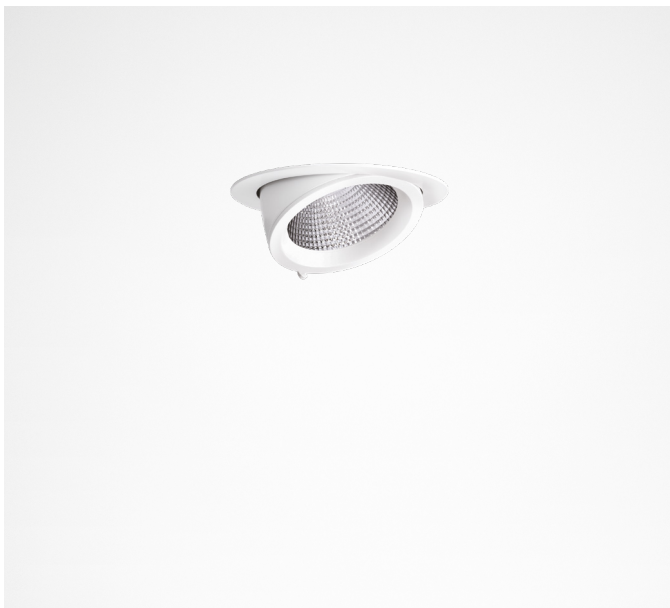

- BK-RAL9005 / Preto RAL9005 / Gofrado
- WH-RAL9010 / Branco RAL9010 / Gofrado


Leia o código QR para obter os dados mais atualizados

Downlight LED de embeber para uso interno, constituído por:

- Corpo do aro em alumínio fundido, pintado a pó
- Refletor orientável para o interior e exterior, graças ao seu mecanismo cardan
- Orientável em 60° (-15 até 45°), rotação de 355°
- Tolerância de cor conforme a MacAdam ≤3 SDCM
- Índice de restituição cromática Ra > 90
- Facilidade de instalação, sem auxílio de ferramentas
- Equipado com driver de alimentação
- Fixação no teto mediante molas
- Vidro de proteção
- Refletor em alumínio puro com facetas esféricas de alto brilho para a obtenção do máximo rendimento e correta restituição cromática



GEOX Store - Norteshopping - Oporto - Portugal

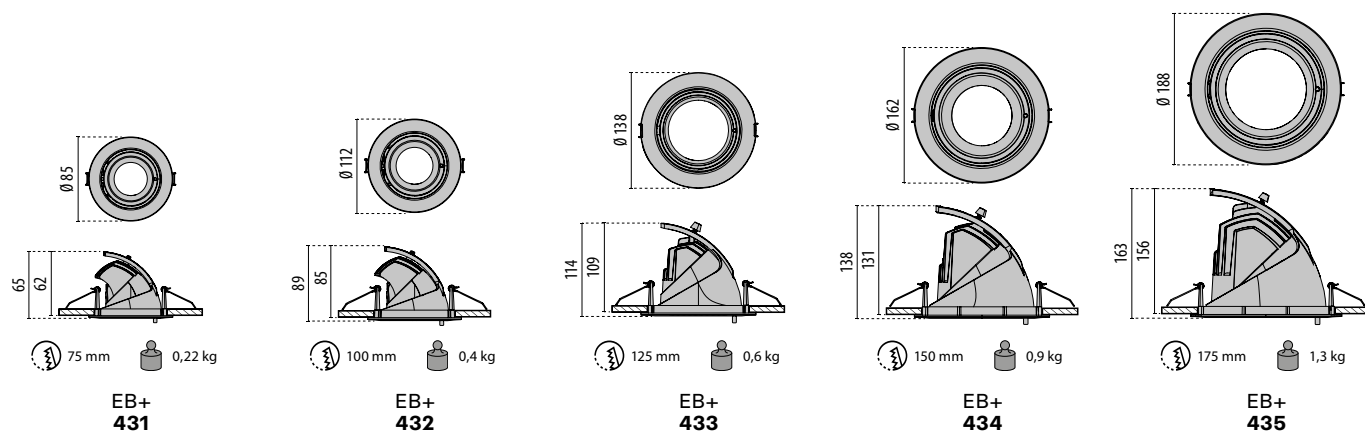

EB+ 431

IP20 - IK02 - 650 °C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	90	4000	C/I	-	1298	925	■	LTY1111FA940	✓
9	II	-	90	4000	C/M	-	1298	935	■	LTY1111FB940	✓
9	II	-	90	4000	C/IW	-	1298	955	■	LTY1111FC940	✓
9	II	-	90	3000	C/I	-	1286	950	■	LTY1111FA930	✓
9	II	-	90	3000	C/M	-	1286	950	■	LTY1111FB930	✓
9	II	-	90	3000	C/IW	-	1286	970	■	LTY1111FC930	✓
9	II	-	90	4000	C/I	-	1298	925	□	LTY1151FA940	✓
9	II	-	90	4000	C/M	-	1298	935	□	LTY1151FB940	✓
9	II	-	90	4000	C/IW	-	1298	955	□	LTY1151FC940	✓
9	II	-	90	3000	C/I	-	1286	950	□	LTY1151FA930	✓
9	II	-	90	3000	C/M	-	1286	950	□	LTY1151FB930	✓
9	II	-	90	3000	C/IW	-	1286	970	□	LTY1151FC930	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

9	II	-	90	4000	C/I	-	1298	925	■	LTY1111DA940	✓
9	II	-	90	4000	C/M	-	1298	935	■	LTY1111DB940	✓
9	II	-	90	4000	C/IW	-	1298	955	■	LTY1111DC940	✓
9	II	-	90	3000	C/I	-	1286	950	■	LTY1111DA930	✓
9	II	-	90	3000	C/M	-	1286	950	■	LTY1111DB930	✓
9	II	-	90	3000	C/IW	-	1286	970	■	LTY1111DC930	✓
9	II	-	90	4000	C/I	-	1298	925	□	LTY1151DA940	✓
9	II	-	90	4000	C/M	-	1298	935	□	LTY1151DB940	✓
9	II	-	90	4000	C/IW	-	1298	955	□	LTY1151DC940	✓
9	II	-	90	3000	C/I	-	1286	950	□	LTY1151DA930	✓
9	II	-	90	3000	C/M	-	1286	950	□	LTY1151DB930	✓
9	II	-	90	3000	C/IW	-	1286	970	□	LTY1151DC930	✓

EB+ 432

IP20 - IK02 - 650 °C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12	II	-	90	4000	C/I	-	1716	1350	■	LTY1212FA940	✓
12	II	-	90	4000	C/M	-	1710	1410	■	LTY1212FB940	✓
12	II	-	90	4000	C/IW	-	1716	1410	■	LTY1212FC940	✓
12	II	-	90	3000	C/I	-	1700	1350	■	LTY1212FA930	✓
12	II	-	90	3000	C/M	-	1700	1410	■	LTY1212FB930	✓
12	II	-	90	3000	C/IW	-	1700	1410	■	LTY1212FC930	✓
12	II	-	90	4000	C/I	-	1716	1350	□	LTY1252FA940	✓
12	II	-	90	4000	C/M	-	1710	1410	□	LTY1252FB940	✓
12	II	-	90	4000	C/IW	-	1716	1410	□	LTY1252FC940	✓
12	II	-	90	3000	C/I	-	1700	1350	□	LTY1252FA930	✓
12	II	-	90	3000	C/M	-	1700	1410	□	LTY1252FB930	✓
12	II	-	90	3000	C/IW	-	1700	1410	□	LTY1252FC930	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

12	II	-	90	4000	C/I	-	1716	1350	■	LTY1212DA940	✓
12	II	-	90	4000	C/M	-	1710	1410	■	LTY1212DB940	✓
12	II	-	90	4000	C/IW	-	1716	1410	■	LTY1212DC940	✓
12	II	-	90	3000	C/I	-	1700	1350	■	LTY1212DA930	✓
12	II	-	90	3000	C/M	-	1700	1410	■	LTY1212DB930	✓
12	II	-	90	3000	C/IW	-	1700	1410	■	LTY1212DC930	✓
12	II	-	90	4000	C/I	-	1716	1350	□	LTY1252DA940	✓
12	II	-	90	4000	C/M	-	1710	1410	□	LTY1252DB940	✓
12	II	-	90	4000	C/IW	-	1716	1410	□	LTY1252DC940	✓
12	II	-	90	3000	C/I	-	1700	1350	□	LTY1252DA930	✓
12	II	-	90	3000	C/M	-	1700	1410	□	LTY1252DB930	✓
12	II	-	90	3000	C/IW	-	1700	1410	□	LTY1252DC930	✓

EB+ 433

IP20 - IK02 - 650 °C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	90	4000	C/I	-	3147	2550	■	LTY1313FA940	✓
20	II	-	90	4000	C/M	-	3147	2585	■	LTY1313FB940	✓
20	II	-	90	4000	C/IW	-	3147	2490	■	LTY1313FC940	✓
20	II	-	90	4000	C/MW	-	3147	2550	■	LTY1313FD940	✓
20	II	-	90	3000	C/I	-	3085	2495	■	LTY1313FA930	✓
20	II	-	90	3000	C/M	-	3085	2540	■	LTY1313FB930	✓
20	II	-	90	3000	C/IW	-	3085	2445	■	LTY1313FC930	✓
20	II	-	90	3000	C/MW	-	3085	2510	■	LTY1313FD930	✓
20	II	-	90	4000	C/I	-	3147	2550	□	LTY1353FA940	✓
20	II	-	90	4000	C/M	-	3147	2585	□	LTY1353FB940	✓
20	II	-	90	4000	C/IW	-	3147	2490	□	LTY1353FC940	✓
20	II	-	90	4000	C/MW	-	3147	2550	□	LTY1353FD940	✓
20	II	-	90	3000	C/I	-	3085	2495	□	LTY1353FA930	✓
20	II	-	90	3000	C/M	-	3085	2540	□	LTY1353FB930	✓
20	II	-	90	3000	C/IW	-	3085	2445	□	LTY1353FC930	✓
20	II	-	90	3000	C/MW	-	3085	2510	□	LTY1353FD930	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	90	4000	C/I	-	3147	2550	■	LTY1313DA940	✓
20	II	-	90	4000	C/M	-	3147	2585	■	LTY1313DB940	✓
20	II	-	90	4000	C/IW	-	3147	2490	■	LTY1313DC940	✓
20	II	-	90	4000	C/MW	-	3147	2550	■	LTY1313DD940	✓
20	II	-	90	3000	C/I	-	3085	2495	■	LTY1313DA930	✓
20	II	-	90	3000	C/M	-	3085	2540	■	LTY1313DB930	✓
20	II	-	90	3000	C/IW	-	3085	2445	■	LTY1313DC930	✓
20	II	-	90	3000	C/MW	-	3085	2510	■	LTY1313DD930	✓
20	II	-	90	4000	C/I	-	3147	2550	□	LTY1353DA940	✓
20	II	-	90	4000	C/M	-	3147	2585	□	LTY1353DB940	✓
20	II	-	90	4000	C/IW	-	3147	2490	□	LTY1353DC940	✓
20	II	-	90	4000	C/MW	-	3147	2550	□	LTY1353DD940	✓
20	II	-	90	3000	C/I	-	3085	2495	□	LTY1353DA930	✓
20	II	-	90	3000	C/M	-	3085	2540	□	LTY1353DB930	✓
20	II	-	90	3000	C/IW	-	3085	2445	□	LTY1353DC930	✓
20	II	-	90	3000	C/MW	-	3085	2510	□	LTY1353DD930	✓

EB+ 434

IP20 - IK02 - 650 °C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24	II	-	90	4000	C/I	-	3776	2945	■	LTY1414FA940	✓
24	II	-	90	4000	C/M	-	3776	2985	■	LTY1414FB940	✓
24	II	-	90	4000	C/IW	-	3776	2875	■	LTY1414FC940	✓
24	II	-	90	4000	C/MW	-	3776	2950	■	LTY1414FD940	✓
24	II	-	90	3000	C/I	-	3702	2900	■	LTY1414FA930	✓
24	II	-	90	3000	C/M	-	3702	2945	■	LTY1414FB930	✓
24	II	-	90	3000	C/IW	-	3702	2820	■	LTY1414FC930	✓
24	II	-	90	3000	C/MW	-	3702	2890	■	LTY1414FD930	✓
24	II	-	90	4000	C/I	-	3776	2945	□	LTY1454FA940	✓
24	II	-	90	4000	C/M	-	3776	2985	□	LTY1454FB940	✓
24	II	-	90	4000	C/IW	-	3776	2875	□	LTY1454FC940	✓
24	II	-	90	4000	C/MW	-	3776	2950	□	LTY1454FD940	✓
24	II	-	90	3000	C/I	-	3702	2900	□	LTY1454FA930	✓
24	II	-	90	3000	C/M	-	3702	2945	□	LTY1454FB930	✓
24	II	-	90	3000	C/IW	-	3702	2820	□	LTY1454FC930	✓
24	II	-	90	3000	C/MW	-	3702	2890	□	LTY1454FD930	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24	II	-	90	4000	C/I	-	3776	2945	■	LTY1414DA940	✓
24	II	-	90	4000	C/M	-	3776	2985	■	LTY1414DB940	✓
24	II	-	90	4000	C/IW	-	3776	2875	■	LTY1414DC940	✓
24	II	-	90	4000	C/MW	-	3776	2950	■	LTY1414DD940	✓
24	II	-	90	3000	C/I	-	3702	2900	■	LTY1414DA930	✓
24	II	-	90	3000	C/M	-	3702	2945	■	LTY1414DB930	✓
24	II	-	90	3000	C/IW	-	3702	2820	■	LTY1414DC930	✓
24	II	-	90	3000	C/MW	-	3702	2890	■	LTY1414DD930	✓
24	II	-	90	4000	C/I	-	3776	2945	□	LTY1454DA940	✓
24	II	-	90	4000	C/M	-	3776	2985	□	LTY1454DB940	✓
24	II	-	90	4000	C/IW	-	3776	2875	□	LTY1454DC940	✓
24	II	-	90	4000	C/MW	-	3776	2950	□	LTY1454DD940	✓
24	II	-	90	3000	C/I	-	3702	2900	□	LTY1454DA930	✓
24	II	-	90	3000	C/M	-	3702	2945	□	LTY1454DB930	✓
24	II	-	90	3000	C/IW	-	3702	2820	□	LTY1454DC930	✓
24	II	-	90	3000	C/MW	-	3702	2890	□	LTY1454DD930	✓

EB+ 435

IP20 - IK02 - 650 °C




POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
38	II	-	90	4000	C/I	-	5710	4420	■	LTY1516FA940	✓
38	II	-	90	4000	C/M	-	5710	4495	■	LTY1516FB940	✓
38	II	-	90	4000	C/IW	-	5710	4480	■	LTY1516FC940	✓
38	II	-	90	4000	C/MW	-	5710	4445	■	LTY1516FD940	✓
38	II	-	90	3000	C/I	-	5600	4385	■	LTY1516FA930	✓
38	II	-	90	3000	C/M	-	5600	4455	■	LTY1516FB930	✓
38	II	-	90	3000	C/IW	-	5600	4435	■	LTY1516FC930	✓
38	II	-	90	3000	C/MW	-	5600	4395	■	LTY1516FD930	✓
38	II	-	90	4000	C/I	-	5710	4420	□	LTY1556FA940	✓
38	II	-	90	4000	C/M	-	5710	4495	□	LTY1556FB940	✓
38	II	-	90	4000	C/IW	-	5710	4480	□	LTY1556FC940	✓
38	II	-	90	4000	C/MW	-	5710	4445	□	LTY1556FD940	✓
38	II	-	90	3000	C/I	-	5600	4385	□	LTY1556FA930	✓
38	II	-	90	3000	C/M	-	5600	4455	□	LTY1556FB930	✓
38	II	-	90	3000	C/IW	-	5600	4435	□	LTY1556FC930	✓
38	II	-	90	3000	C/MW	-	5600	4395	□	LTY1556FD930	✓
30	II	-	90	4000	C/I	-	4810	3700	■	LTY1515FA940	✓
30	II	-	90	4000	C/M	-	4810	3755	■	LTY1515FB940	✓
30	II	-	90	4000	C/IW	-	4810	3720	■	LTY1515FC940	✓
30	II	-	90	4000	C/MW	-	4810	3705	■	LTY1515FD940	✓
30	II	-	90	3000	C/I	-	4720	3670	■	LTY1515FA930	✓
30	II	-	90	3000	C/M	-	4720	3735	■	LTY1515FB930	✓
30	II	-	90	3000	C/IW	-	4720	3715	■	LTY1515FC930	✓
30	II	-	90	3000	C/MW	-	4720	3680	■	LTY1515FD930	✓
30	II	-	90	4000	C/I	-	4810	3700	□	LTY1555FA940	✓
30	II	-	90	4000	C/M	-	4810	3755	□	LTY1555FB940	✓
30	II	-	90	4000	C/IW	-	4810	3720	□	LTY1555FC940	✓
30	II	-	90	4000	C/MW	-	4810	3705	□	LTY1555FD940	✓
30	II	-	90	3000	C/I	-	4720	3670	□	LTY1555FA930	✓
30	II	-	90	3000	C/M	-	4720	3735	□	LTY1555FB930	✓
30	II	-	90	3000	C/IW	-	4720	3715	□	LTY1555FC930	✓
30	II	-	90	3000	C/MW	-	4720	3680	□	LTY1555FD930	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz


38	II	-	90	4000	C/I	-	5710	4420	■	LTY1516DA940	✓
38	II	-	90	4000	C/M	-	5710	4495	■	LTY1516DB940	✓
38	II	-	90	4000	C/IW	-	5710	4480	■	LTY1516DC940	✓
38	II	-	90	4000	C/MW	-	5710	4445	■	LTY1516DD940	✓
38	II	-	90	3000	C/I	-	5600	4385	■	LTY1516DA930	✓
38	II	-	90	3000	C/M	-	5600	4455	■	LTY1516DB930	✓
38	II	-	90	3000	C/IW	-	5600	4435	■	LTY1516DC930	✓
38	II	-	90	3000	C/MW	-	5600	4395	■	LTY1516DD930	✓
38	II	-	90	4000	C/I	-	5710	4420	□	LTY1556DA940	✓
38	II	-	90	4000	C/M	-	5710	4495	□	LTY1556DB940	✓
38	II	-	90	4000	C/IW	-	5710	4480	□	LTY1556DC940	✓
38	II	-	90	4000	C/MW	-	5710	4445	□	LTY1556DD940	✓
38	II	-	90	3000	C/I	-	5600	4385	□	LTY1556DA930	✓
38	II	-	90	3000	C/M	-	5600	4455	□	LTY1556DB930	✓
38	II	-	90	3000	C/IW	-	5600	4435	□	LTY1556DC930	✓
38	II	-	90	3000	C/MW	-	5600	4395	□	LTY1556DD930	✓
30	II	-	90	4000	C/I	-	4810	3700	■	LTY1515DA940	✓
30	II	-	90	4000	C/M	-	4810	3755	■	LTY1515DB940	✓
30	II	-	90	4000	C/IW	-	4810	3720	■	LTY1515DC940	✓
30	II	-	90	4000	C/MW	-	4810	3705	■	LTY1515DD940	✓
30	II	-	90	3000	C/I	-	4720	3670	■	LTY1515DA930	✓
30	II	-	90	3000	C/M	-	4720	3735	■	LTY1515DB930	✓
30	II	-	90	3000	C/IW	-	4720	3715	■	LTY1515DC930	✓
30	II	-	90	3000	C/MW	-	4720	3680	■	LTY1515DD930	✓
30	II	-	90	4000	C/I	-	4810	3700	□	LTY1555DA940	✓
30	II	-	90	4000	C/M	-	4810	3755	□	LTY1555DB940	✓
30	II	-	90	4000	C/IW	-	4810	3720	□	LTY1555DC940	✓
30	II	-	90	4000	C/MW	-	4810	3705	□	LTY1555DD940	✓
30	II	-	90	3000	C/I	-	4720	3670	□	LTY1555DA930	✓
30	II	-	90	3000	C/M	-	4720	3735	□	LTY1555DB930	✓
30	II	-	90	3000	C/IW	-	4720	3715	□	LTY1555DC930	✓
30	II	-	90	3000	C/MW	-	4720	3680	□	LTY1555DD930	✓

Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
EB+ 432			
Filtro em vidro para produtos alimentares - carne		8432961	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - panificação		8432962	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - fruta e queijo		8432963	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - vegetais		8432964	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - peixe		8432965	✓
EB+ 433 - EB+ 434			
Filtro em vidro para produtos alimentares - carne		8433961	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - panificação		8433962	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - fruta e queijo		8433963	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - vegetais		8433964	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - peixe		8433965	✓
Vidro de proteção acetinado		8414900	✓
EB+ 435			
Filtro em vidro para produtos alimentares - carne		8435961	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - panificação		8435962	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - fruta e queijo		8435963	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - vegetais		8435964	✓
Filtro em vidro para produtos alimentares - peixe		8435965	✓
Vidro de proteção acetinado		8417900	✓

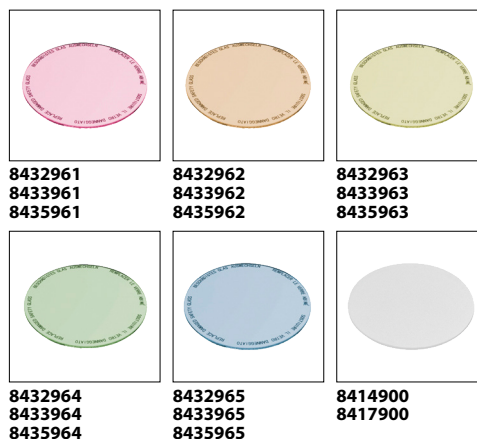

SL629+ SM



Leia o código QR para obter os dados mais atualizados

- GR-RAL9006 / Cinzento RAL9006 / Gofrado
- BK-RAL9005 / Preto RAL9005 / Gofrado
- WH-RAL9016 / Branco RAL9016 / Gofrado

Luminária LED saliente para interior, constituída por:


- Corpo em chapa de aço, topos em alumínio fundido, pintado a pó
- Difusor prismático para uma difusão do fluxo luminoso eficiente, minimização do encandeamento e elevada uniformidade
- FUTURE-PROOF = motor de luz e componentes substituíveis
- Design que facilita a manutenção e a instalação (conforme à Diretiva sobre Ecodesign 2019/2020 da UE)
- LED com tecnologia-sidelight para uma distribuição luminosa homogênea em toda a área de difusão
- Distribuição da luz direta/indireta (coroa para uma iluminação discreta de teto)
- Ajuste flexível do nível de potência através de interruptor DIP (50 / 75 / 100%)
- Aparelho com seletor dip-switch para regulação da temperatura da cor do LED a 3000K ou 4000K
- Versão MULTIPOWER: Luz sem encandeamento para aplicações de escritório em conformidade com DIN EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/m² >65°)
- Adequado para uma substituição 1:1 sustentável - não são necessários trabalhos extensos no teto
- Tolerância de cor conforme a MacAdam ≤3 SDCM
- Valores máximos de eficiência e vida útil para a atribuição de subsídios e certificação de edifícios (por exemplo, subsídio BEG, LEED, BREEAM)
- Produzido na Alemanha, com especial atenção à qualidade, rotas de envio curtas e baixo impacto ambiental
- Atualização sem esforço: módulos de sensores integráveis a qualquer momento via plug-and-play
- Controlo Casambi disponível como acessório
- Luminária preparada para ligação em série
- Versões em cores especiais, disponíveis sob pedido



SL629+ SM



SL629+ CP



SL629+ SM S/B



O CONFIGURADOR DE LINHAS CONTÍNUAS LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL629+ SM S/B

IP20 - IK05 - 650 °C


POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
29						5800	3910				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6190	■	1544	LTX13F6FQ801	✓
67						12500	8360				
29						5800	3910				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6190	■	1544	LTX13E6FQ801	✓
67						12500	8360				
29						5800	3910				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6190	□	1544	LTX13G6FQ801	✓
67						12500	8360				
22						4300	3190				
36	I	-	-	80	3000/4000	6800	5000	■	1244	LTX12F6FQ801	✓
49						9300	6760				
22						4300	3190				
36	I	-	-	80	3000/4000	6800	5000	■	1244	LTX12E6FQ801	✓
49						9300	6760				
22						4300	3190				
36	I	-	-	80	3000/4000	6800	5000	□	1244	LTX12G6FQ801	✓
49						9300	6760				
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8360	■	1544	LTX13F4DQ801	✓
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8360	■	1544	LTX13E4DQ801	✓
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8360	□	1544	LTX13G4DQ801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6760	■	1244	LTX12F4DQ801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6760	■	1244	LTX12E4DQ801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6760	□	1244	LTX12G4DQ801	✓

Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
SL629+ SM			
Kit de montagem contínua para luminária de sobrepor		LTX1A1550	✓

Acessórios SMART

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
SL629+ SM			
Módulo Casambi para instalação		3122584	✓
Interruptor de parede único sem fios	■	3122586	✓
Interruptor de parede duplo sem fios	■	3122587	✓
Telecomando "Master" para modelos com sensor		8118000257	✓
Cabeça com sensor "Standalone"	■	LTX1A6111	✓
Cabeça com sensor "Standalone"	■	LTX1A6112	✓
Cabeça com sensor "Standalone"	□	LTX1A6115	✓

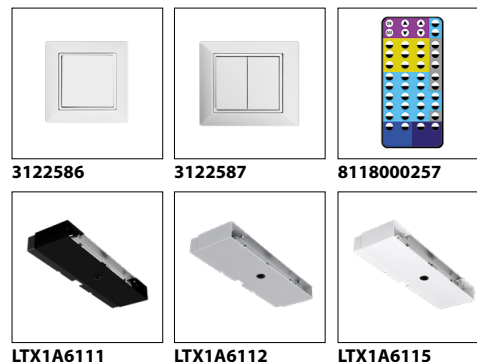

SL629+ PL



Leia o código QR para obter os dados mais atualizados

- GR-RAL9006 / Cinzento RAL9006 / Gofrado
- BK-RAL9005 / Preto RAL9005 / Gofrado
- WH-RAL9016 / Branco RAL9016 / Gofrado

Luminária LED suspensa para interiores, composta por:


- Corpo em chapa de aço, topos em alumínio fundido, pintado a pó
- Difusor prismático para uma difusão do fluxo luminoso eficiente, minimização do encandeamento e elevada uniformidade
- FUTURE-PROOF = motor de luz e componentes substituíveis
- Design que facilita a manutenção e a instalação (conforme à Diretiva sobre Ecodesign 2019/2020 da UE)
- LED com tecnologia-sidelight para uma distribuição luminosa homogênea em toda a área de difusão
- Luz sem encandeamento para aplicações de escritório em conformidade com DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ e $< 3000 \text{cd/m}^2 > 65^\circ$)
- Ajuste flexível do nível de potência através de interruptor DIP (50 / 75 / 100%)
- Aparelho com seletor dip-switch para regulação da temperatura da cor do LED a 3000K ou 4000K
- Cabos de suspensão reguláveis
- Adequado para uma substituição 1:1 sustentável - não são necessários trabalhos extensos no teto
- Emissão de luz direta ou indireta
- Tolerância de cor conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Luz sem barreiras
- Valores máximos de eficiência e vida útil para a atribuição de subsídios e certificação de edifícios (por exemplo, subsídio BEG, LEED, BREEAM)
- Produzido na Alemanha, com especial atenção à qualidade, rotas de envio curtas e baixo impacto ambiental
- Com suspensão por cabo de aço (1,5 m), cabo de alimentação transparente e rosetão
- Atualização sem esforço: módulos de sensores integráveis a qualquer momento via plug-and-play
- Controlo Casambi disponível como acessório
- Luminária preparada para ligação em série
- Versões em cores especiais, disponíveis sob pedido



SL629+ SM



SL629+ CP

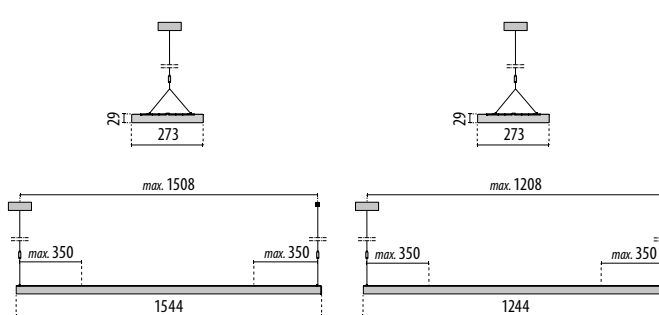

SL629+ PL

SL629+ PL



O CONFIGURADOR DE LINHAS CONTÍNUAS LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL629+ PL S/B

IP20 - IK05 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	LUKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
29						5800	4000				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6260	■	1544	LTX13B6FB801	✓
67						12500	8560				
29						5800	4000				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6260	■	1544	LTX13A6FB801	✓
67						12500	8560				
29						5800	4000				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6260	□	1544	LTX13C6FB801	✓
67						12500	8560				
22						4300	3270				
35	I	-	-	80	3000/4000	6800	5140	■	1246	LTX12B6FB801	✓
49						9300	6960				
22						4300	3270				
35	I	-	-	80	3000/4000	6800	5140	■	1246	LTX12A6FB801	✓
49						9300	6960				
22						4300	3270				
35	I	-	-	80	3000/4000	6800	5140	□	1246	LTX12C6FB801	✓
49						9300	6960				
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8560	■	1544	LTX13B4DB801	✓
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8560	■	1544	LTX13A4DB801	✓
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8560	□	1544	LTX13C4DB801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6960	■	1246	LTX12B4DB801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6960	■	1246	LTX12A4DB801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6960	□	1246	LTX12C4DB801	✓



SL629+ PL S/C


IP20 - IK05 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	LUKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
29						5800	4190				
48	I	-	✓	80	3000/4000	9100	6590	■	1544	LTX13B6FG801	✓
67						12500	9000				
29						5800	4190				
48	I	-	✓	80	3000/4000	9100	6590	■	1544	LTX13A6FG801	✓
67						12500	9000				
29						5800	4190				
48	I	-	✓	80	3000/4000	9100	6590	□	1544	LTX13C6FG801	✓
67						12500	9000				
22						4300	3360				
36	I	-	✓	80	3000/4000	6800	5280	■	1246	LTX12B6FG801	✓
49						9300	7160				
22						4300	3360				
36	I	-	✓	80	3000/4000	6800	5280	■	1246	LTX12A6FG801	✓
49						9300	7160				
22						4300	3360				
36	I	-	✓	80	3000/4000	6800	5280	□	1246	LTX12C6FG801	✓
49						9300	7160				
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
67	I	-	✓	80	3000/4000	12500	9000	■	1544	LTX13B4DG801	✓
67	I	-	✓	80	3000/4000	12500	9000	■	1544	LTX13A4DG801	✓
67	I	-	✓	80	3000/4000	12500	9000	□	1544	LTX13C4DG801	✓
49	I	-	✓	80	3000/4000	9300	7160	■	1246	LTX12B4DG801	✓
49	I	-	✓	80	3000/4000	9300	7160	■	1246	LTX12A4DG801	✓
49	I	-	✓	80	3000/4000	9300	7160	□	1246	LTX12C4DG801	✓




Acessórios SMART


DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
SL629+ PL			
Interruptor de parede único sem fios		3122586	✓
Interruptor de parede duplo sem fios		3122587	✓
Telecomando "Master" para modelos com sensor		8118000257	✓
Cabeça com sensor "Standalone"		LTX1A6111	✓
Cabeça com sensor "Standalone"		LTX1A6112	✓
Cabeça com sensor "Standalone"		LTX1A6115	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 1,5 m		LTX1A6211	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 1,5 m		LTX1A6212	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 1,5 m		LTX1A6215	✓



3122586




3122587




8118000257



LTX1A6111




LTX1A6112




LTX1A6115



LTX1A6211
LTX1A6212
LTX1A6215

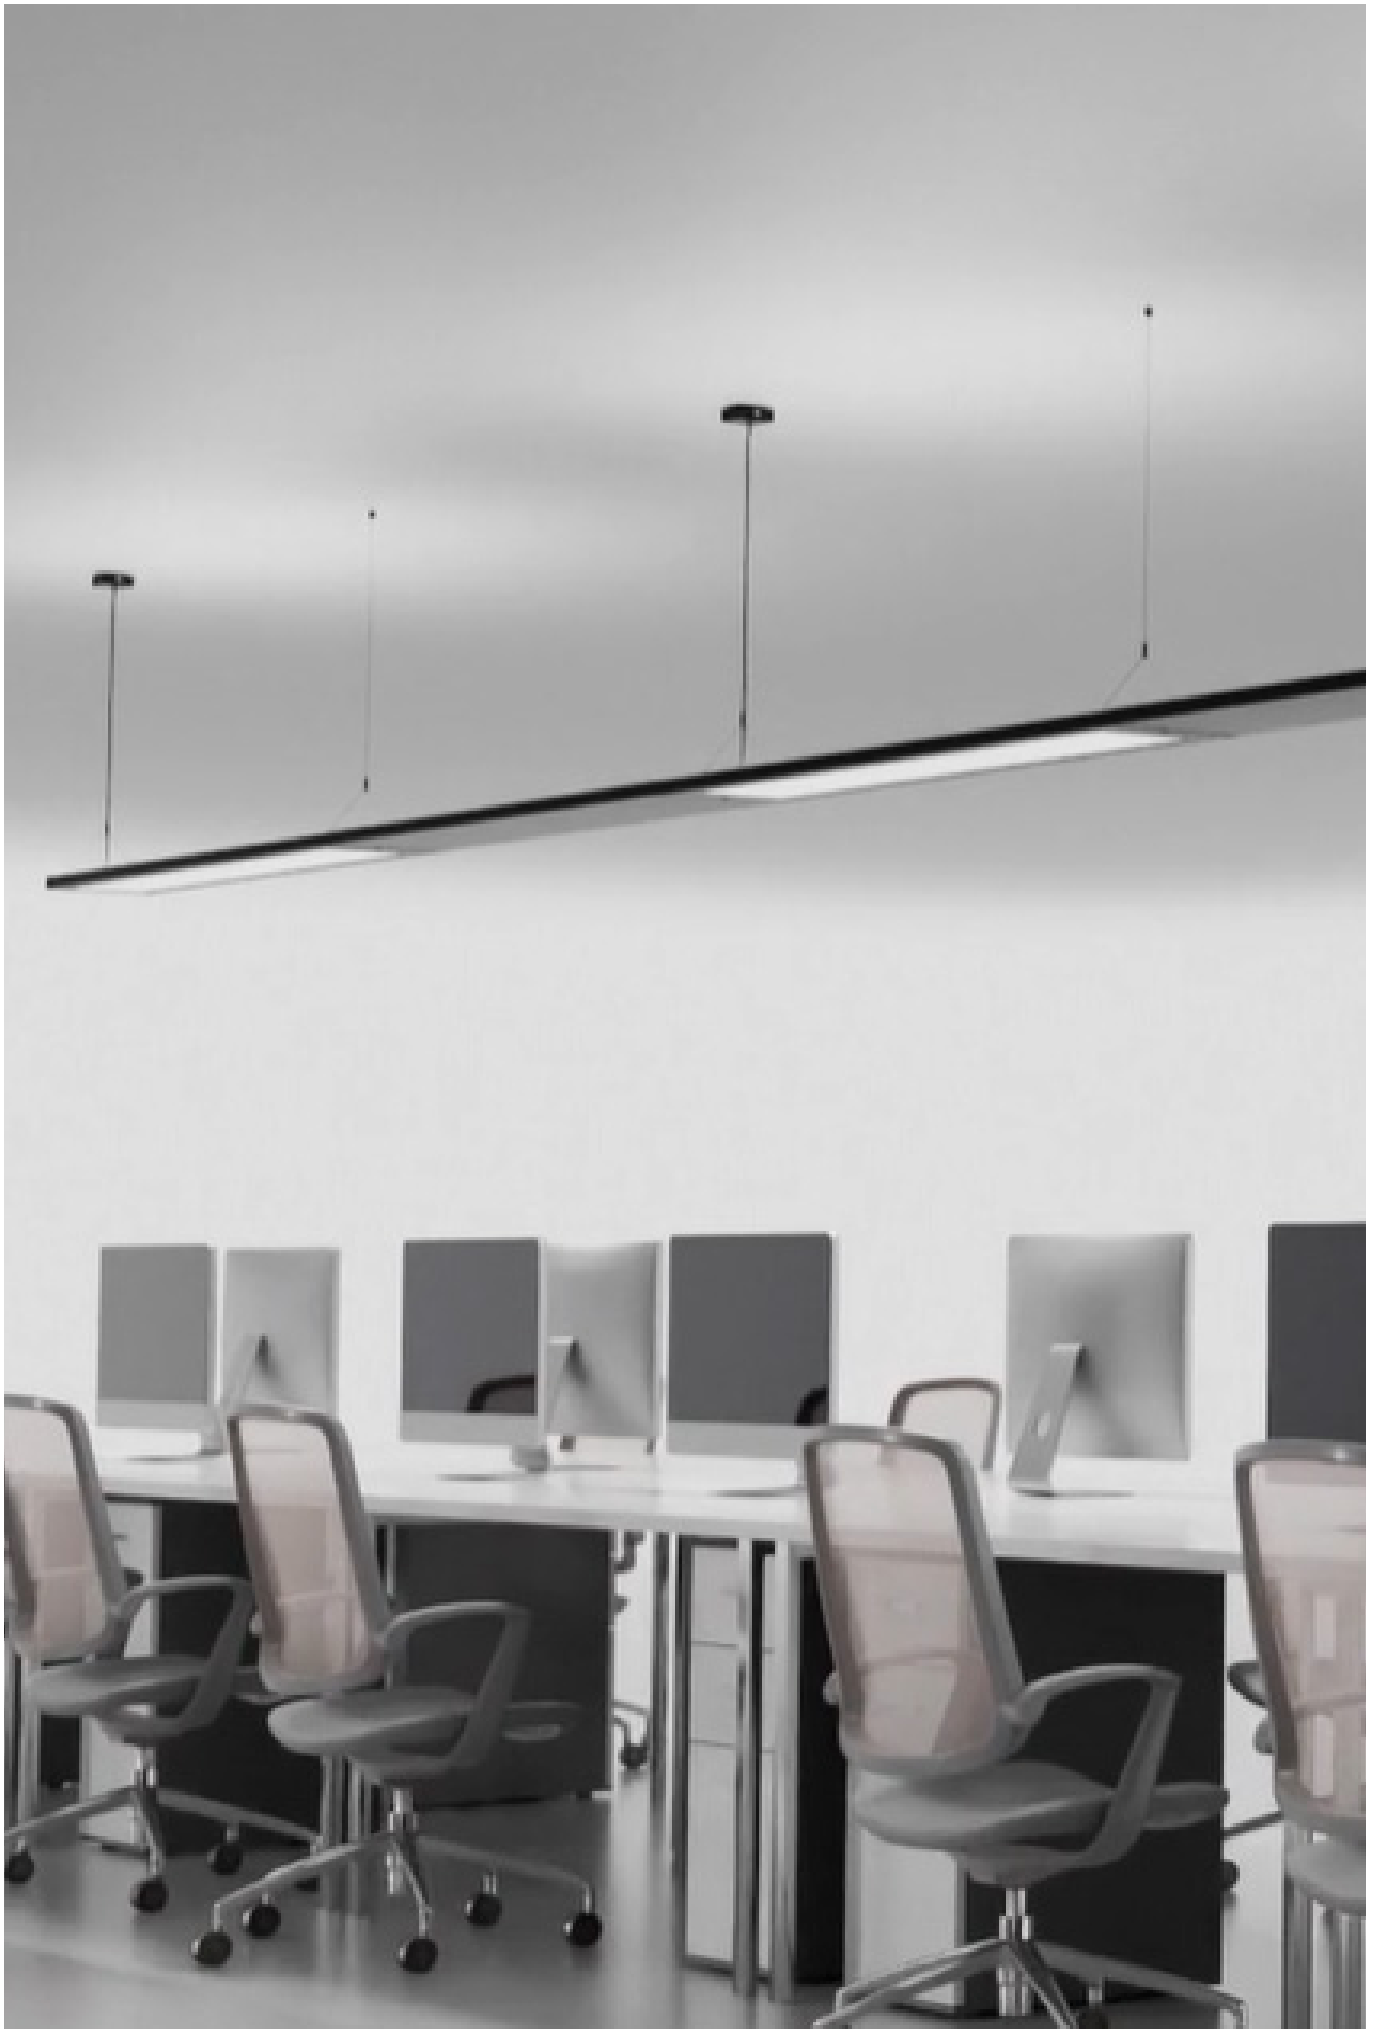

SL629+ CP



Leia o código QR para obter os dados mais atualizados

- GR-RAL9006 / Cinzento RAL9006 / Gofrado
- BK-RAL9005 / Preto RAL9005 / Gofrado
- WH-RAL9016 / Branco RAL9016 / Gofrado

Luminária para interior de suspensão para montagem em linha contínua, constituída por:


- Corpo em chapa de aço, pintado a pó
- Difusor prismático para uma difusão do fluxo luminoso eficiente, minimização do encandeamento e elevada uniformidade
- Peças de conexão e peças da extremidade em alumínio fundido, com revestimento em pó
- FUTURE-PROOF = motor de luz e componentes substituíveis
- Design que facilita a manutenção e a instalação (conforme à Diretiva sobre Ecodesign 2019/2020 da UE)
- LED com tecnologia-sidelight para uma distribuição luminosa homogênea em toda a área de difusão
- Luz sem encandeamento para aplicações de escritório em conformidade com DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ e $< 3000 \text{cd/m}^2 > 65^\circ$)
- Ajuste flexível do nível de potência através de interruptor DIP (50 / 75 / 100%)
- Aparelho com seletor dip-switch para regulação da temperatura da cor do LED a 3000K ou 4000K
- Cabos de suspensão reguláveis
- Adequado para uma substituição 1:1 sustentável - não são necessários trabalhos extensos no teto
- Emissão de luz direta ou indireta
- Tolerância de cor conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Luz sem barreiras
- Valores máximos de eficiência e vida útil para a atribuição de subsídios e certificação de edifícios (por exemplo, subsídio BEG, LEED, BREEAM)
- Produzido na Alemanha, com especial atenção à qualidade, rotas de envio curtas e baixo impacto ambiental
- Com suspensão por cabo de aço (1,5 m), cabo de alimentação transparente e rosetão
- Luminária preparada para ligação em série
- Versões em cores especiais, disponíveis sob pedido
- Amplo portefólio de acessórios com starter-set, conjunto de conectores, painéis cegos, controlo Casambi e módulos de sensores



SL629+ SM



SL629+ PL

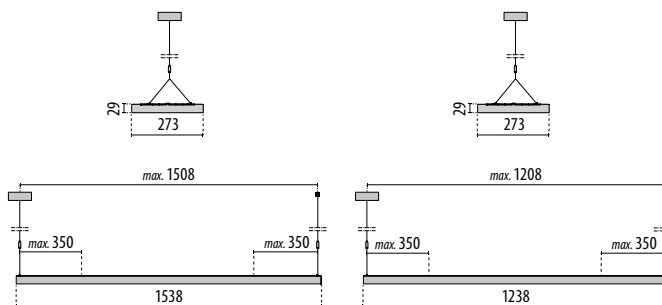

SL629+ CP

SL629+ CP



O CONFIGURADOR DE LINHAS CONTÍNUAS LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL629+ CP S/B

IP20 - IK05 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	LUCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
29						5800	4000				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6260	■	1538	LTX17B6FB801	✓
67						12500	8560				
29						5800	4000				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6260	■	1538	LTX17A6FB801	✓
67						12500	8560				
29						5800	4000				
48	I	-	-	80	3000/4000	9100	6260	□	1538	LTX17C6FB801	✓
67						12500	8560				
22						4300	3270				
35	I	-	-	80	3000/4000	6800	5140	■	1238	LTX16B6FB801	✓
49						9300	6960				
22						4300	3270				
35	I	-	-	80	3000/4000	6800	5140	■	1238	LTX16A6FB801	✓
49						9300	6960				
22						4300	3270				
35	I	-	-	80	3000/4000	6800	5140	□	1238	LTX16C6FB801	✓
49						9300	6960				

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8560	■	1538	LTX17B4DB801	✓
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8560	■	1538	LTX17A4DB801	✓
67	I	-	-	80	3000/4000	12500	8560	□	1538	LTX17C4DB801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6960	■	1238	LTX16B4DB801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6960	■	1238	LTX16A4DB801	✓
49	I	-	-	80	3000/4000	9300	6960	□	1238	LTX16C4DB801	✓

SL629+ CP S/C

IP20 - IK05 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	LUCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
29						5800	4190				
48	I	-	✓	80	3000/4000	9100	6590	■	1538	LTX17B6FG801	✓
67						12500	9000				
29						5800	4190				
48	I	-	✓	80	3000/4000	9100	6590	■	1538	LTX17A6FG801	✓
67						12500	9000				
29						5800	4190				
48	I	-	✓	80	3000/4000	9100	6590	□	1538	LTX17C6FG801	✓
67						12500	9000				
22						4300	3360				
36	I	-	✓	80	3000/4000	6800	5280	■	1238	LTX16B6FG801	✓
49						9300	7160				
22						4300	3360				
36	I	-	✓	80	3000/4000	6800	5280	■	1238	LTX16A6FG801	✓
49						9300	7160				
22						4300	3360				
36	I	-	✓	80	3000/4000	6800	5280	□	1238	LTX16C6FG801	✓
49						9300	7160				


Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

67	I	-	✓	80	3000/4000	12500	9000	■	1538	LTX17B4DG801	✓
67	I	-	✓	80	3000/4000	12500	9000	■	1538	LTX17A4DG801	✓
67	I	-	✓	80	3000/4000	12500	9000	□	1538	LTX17C4DG801	✓
49	I	-	✓	80	3000/4000	9300	7160	■	1238	LTX16B4DG801	✓
49	I	-	✓	80	3000/4000	9300	7160	■	1238	LTX16A4DG801	✓
49	I	-	✓	80	3000/4000	9300	7160	□	1238	LTX16C4DG801	✓



Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
SL629+ CP			
Peças de extremidade	■	LTX1A1601	✓
Peças de extremidade	■	LTX1A1602	✓
Peças de extremidade	□	LTX1A1605	✓
Cabeça com sensor "Standalone"	■	LTX1A6112	✓
Cabeça com sensor "Standalone"	■	LTX1A6111	✓
Cabeça com sensor "Standalone"	□	LTX1A6115	✓
Cabeça com sensor "DALI BUS"	■	LTX1A6121	✓
Cabeça com sensor "DALI BUS"	■	LTX1A6122	✓
Cabeça com sensor "DALI BUS"	□	LTX1A6125	✓
Conjunto inicial 3 m	■	LTX1A1242	✓
Conjunto inicial 1.5 m	■	LTX1A1232	✓
Conjunto inicial 3 m	■	LTX1A1241	✓
Conjunto inicial 1.5 m	■	LTX1A1231	✓
Conjunto inicial 3 m	□	LTX1A1245	✓
Conjunto inicial 1.5 m	□	LTX1A1235	✓
Conjunto de ligação 3 m	■	LTX1A1541	✓
Conjunto de ligação 1.5 m	■	LTX1A1531	✓
Conjunto de ligação 3 m	■	LTX1A1542	✓
Conjunto de ligação 1.5 m	■	LTX1A1532	✓
Conjunto de ligação 3 m	□	LTX1A1545	✓
Conjunto de ligação 1.5 m	□	LTX1A1535	✓
Painel cego 70 mm	■	LTX1A1112	✓
Painel cego 70 mm	■	LTX1A1111	✓
Painel cego 70 mm	□	LTX1A1115	✓
Painel cego 140 mm	■	LTX1A1121	✓
Painel cego 140 mm	■	LTX1A1122	✓
Painel cego 140 mm	□	LTX1A1125	✓
Painel cego 1200 mm	■	LTX1A1131	✓
Painel cego 1200 mm	■	LTX1A1132	✓
Painel cego 1200 mm	□	LTX1A1135	✓
Painel cego 1500 mm	■	LTX1A1141	✓
Painel cego 1500 mm	■	LTX1A1142	✓
Painel cego 1500 mm	□	LTX1A1145	✓

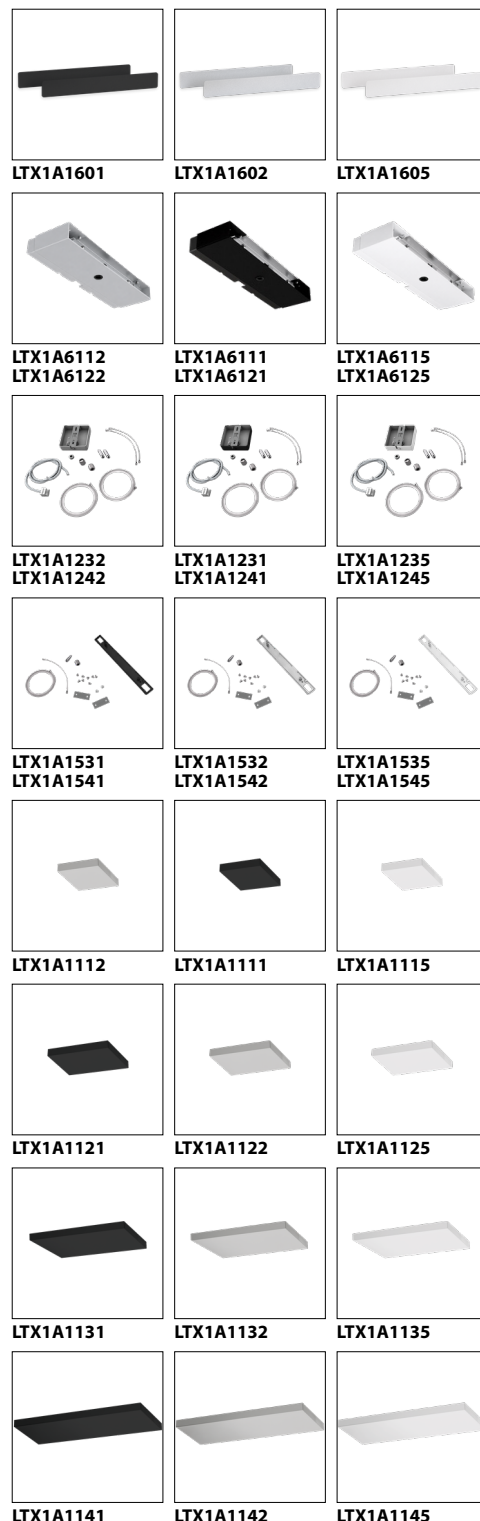

Acessórios SMART


DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
SL629+ CP			
Conjunto de cobertura Bluetooth, 1,5 m	■	LTX1A6211	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 1,5 m	■	LTX1A6212	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 1,5 m	□	LTX1A6215	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 3 m	■	LTX1A6221	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 3 m	■	LTX1A6222	✓
Conjunto de cobertura Bluetooth, 3 m	□	LTX1A6225	✓
Cobertura Bluetooth	■	LTX1A6251	✓
Cobertura Bluetooth	■	LTX1A6252	✓
Cobertura Bluetooth	□	LTX1A6255	✓



LTX1A6211
LTX1A6212
LTX1A6215
LTX1A6221
LTX1A6222
LTX1A6225
LTX1A6251
LTX1A6252
LTX1A6255


Order example 1:

Continuous mounted luminaire consisting of 3 luminaire modules

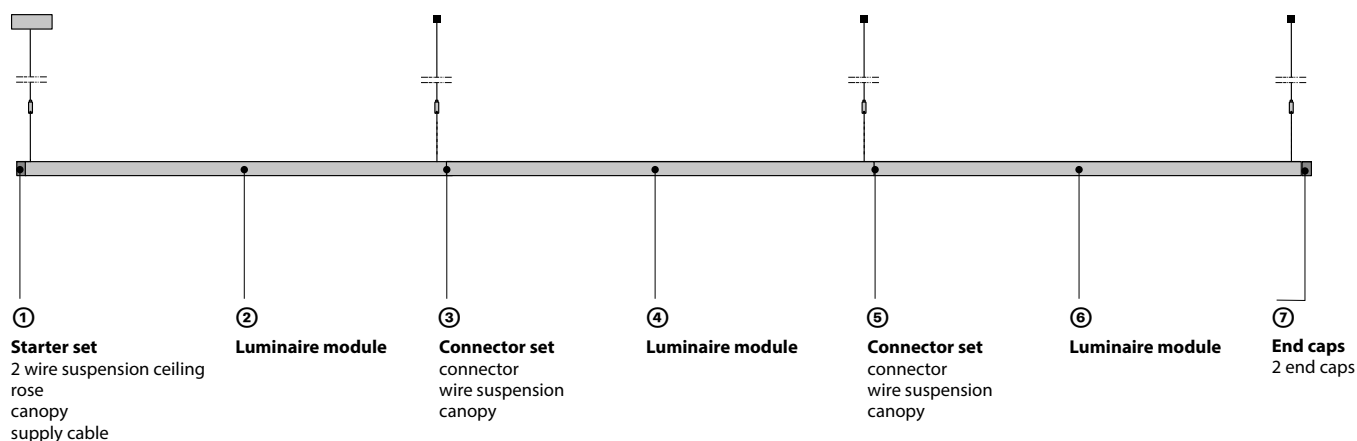


Order example 2:

Continuous mounted luminaire consisting of 2 luminaire modules and one blank cover

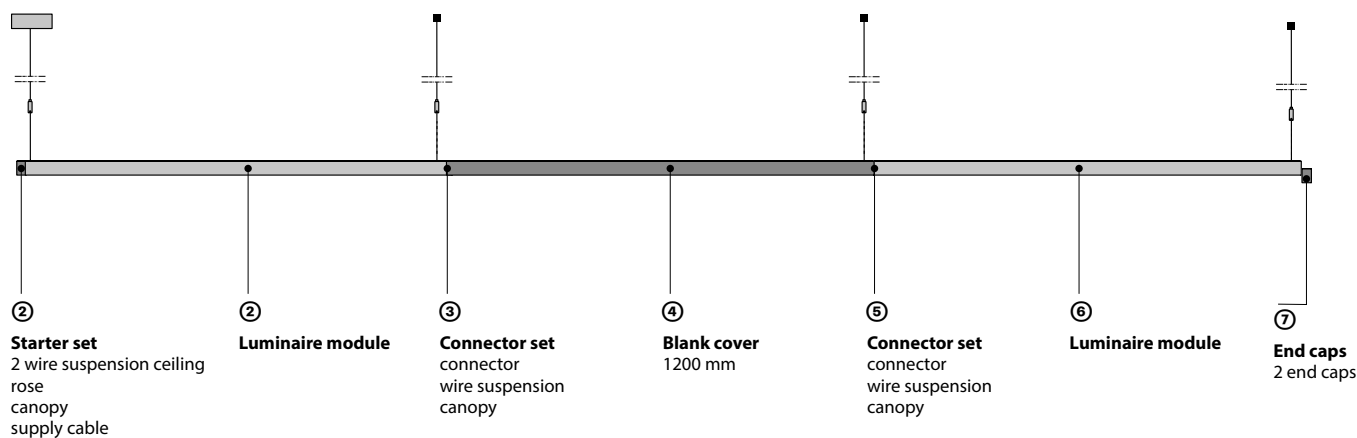

UNIQO

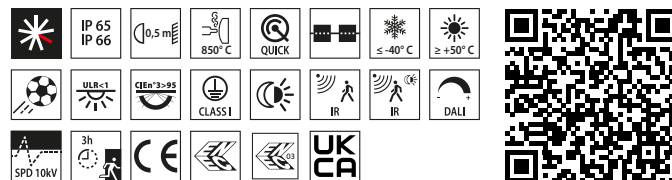


■ GR-RAL7035 / Cinzento RAL7035 / Opaco


Leia o código QR para obter os dados mais atualizados

High bay projetado com um conceito modular para se adaptar a contextos industriais, logísticos, desportivos e terciários em constante evolução que exigem soluções flexíveis, eficientes, fiáveis e à prova de futuro:


- Corpo em alumínio fundido sob pressão com aletas de dissipação de calor integradas
- Aletas de dissipação de calor integradas para uma dissipação ótima das fontes LED
- Compartimento driver feito em alumínio extrudado
- Acabamento em pó de poliéster na cor cinza RAL 7035
- Topos em tecnopolímero
- Parafusos de bloqueio em aço inoxidável
- Placa LED com PCB de núcleo metálico e LEDs de alta eficiência
- Disponível na versão Sensor com sensor PIR integrado para luz diurna
- A versão EMERGENCY possui bateria integrada com autonomia de 3 horas
- As versões CL (Continuous Line) incluem cabos passantes para alimentação em linha contínua
- Lentes exclusivas em PMMA com alta transmitância óptica para uma estabilidade e desempenho máximos a longo prazo, mesmo a altas temperaturas
- Vidro temperado transparente de 4 mm de série, que oferece uma alta resistência ao impacto e é adequado para aplicações exigentes como ginásios
- Clipes de montagem rápida em aço inoxidável brilhante para intervenções rápidas e fáceis
- Pode suportar altas temperaturas ambientes mantendo o rendimento luminoso máximo sem comprometer a vida útil do produto
- O produto é fornecido de série com um kit de suspensão e pode ser instalado de forma alternativa utilizando os acessórios de montagem disponíveis, que podem ser encomendados separadamente
- Acessórios adicionais e peças de reposição estão disponíveis
- A gama é certificada por entidades externas
- Está certificado de acordo com a norma DIN 18032-2 de resistência ao impacto de bolas, sendo adequado para instalação em ginásios e instalações desportivas interiores. Algumas opções de montagem podem não ser compatíveis com este tipo de aplicação




UNIQO
1M




UNIQO
1M EM




UNIQO
2M
2M EM




UNIQO
3M
3M EM



UNIQO
1M SENSOR




UNIQO
2M SENSOR



UNIQO
3M SENSOR

Identificação e classificação das soluções óticas

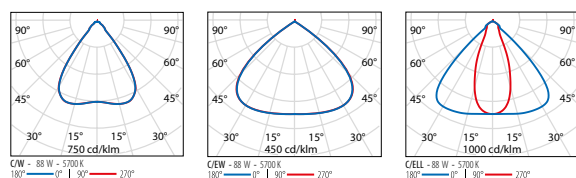

UNIQO 1M HE

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111AH857	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111AP857	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111AQ857	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111AH840	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111AP840	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111AQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH1111AH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH1111AP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11340	■	LTH1111AQ830	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111DH857	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111DP857	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111DQ857	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111DH840	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111DP840	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111DQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH1111DH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH1111DP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11340	■	LTH1111DQ830	✓

UNIQO 1M HE CL

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111GH857	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111GP857	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111GQ857	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111GH840	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111GP840	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111GQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH1111GH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH1111GP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11340	■	LTH1111GQ830	✓

UNIQO 1M HE EM

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz - emergência 3h											
72	I	-	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111EH857	✓
72	I	-	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111EP857	✓
72	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111EQ857	✓
72	I	-	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111EH840	✓
72	I	-	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111EP840	✓
72	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH1111EQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH1111EH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH1111EP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11340	■	LTH1111EQ830	✓

UNIQO 1M HE SENSOR

IP65 - IK08 - 850 °C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED regulável DALI com sensor integrado 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	-	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH1111XH840	✓
72	I	-	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH1111XP840	✓
72	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12250	■	LTH1111XQ840	✓

UNIQO 1M HLO

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112AH857	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112AP857	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112AQ857	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112AH840	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112AP840	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112AQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■ LTH1112AH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■ LTH1112AP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■ LTH1112AQ830	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz										
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112DH857	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112DP857	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112DQ857	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112DH840	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112DP840	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112DQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■ LTH1112DH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■ LTH1112DP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■ LTH1112DQ830	✓



UNIQO 1M HLO CL

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring										
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112GH857	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112GP857	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112GQ857	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112GH840	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112GP840	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112GQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■ LTH1112GH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■ LTH1112GP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■ LTH1112GQ830	✓



UNIQO 1M HLO EM

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz - emergência 3h										
88	I	-	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112EH857	✓
88	I	-	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112EP857	✓
88	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112EQ857	✓
88	I	-	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112EH840	✓
88	I	-	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112EP840	✓
88	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■ LTH1112EQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■ LTH1112EH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■ LTH1112EP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■ LTH1112EQ830	✓



UNIQO 1M HLO SENSOR

IP65 - IK08 - 850 °C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO CÓDIGO	UKCA
Power LED regulável DALI com sensor integrado 220-240 V 50/60 Hz										
88	I	-	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■ LTH1112XH840	✓
88	I	-	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■ LTH1112XP840	✓
88	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14500	■ LTH1112XQ840	✓



UNIQO 2M HE

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211AH857	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211AP857	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211AQ857	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211AH840	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211AP840	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211AQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH1211AH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH1211AP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH1211AQ830	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211DH857	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211DP857	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211DQ857	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211DH840	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211DP840	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211DQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH1211DH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH1211DP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH1211DQ830	✓



UNIQO 2M HE CL

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211GH857	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211GP857	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211GQ857	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211GH840	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211GP840	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211GQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH1211GH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH1211GP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH1211GQ830	✓



UNIQO 2M HE EM

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz - emergência 3h											
142	I	-	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211EH857	✓
142	I	-	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211EP857	✓
142	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211EQ857	✓
142	I	-	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211EH840	✓
142	I	-	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211EP840	✓
142	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH1211EQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH1211EH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH1211EP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH1211EQ830	✓



UNIQO 2M HE SENSOR

IP65 - IK08 - 850 °C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED regulável DALI com sensor integrado 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	-	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH1211XH840	✓
142	I	-	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH1211XP840	✓
142	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	27000	24250	■	LTH1211XQ840	✓



UNIQO 2M HLO

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212AH857	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212AP857	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212AQ857	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212AH840	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212AP840	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212AQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH1212AH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH1212AP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH1212AQ830	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212DH857	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212DP857	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212DQ857	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212DH840	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212DP840	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212DQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH1212DH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH1212DP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH1212DQ830	✓



UNIQO 2M HLO CL

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212GH857	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212GP857	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212GQ857	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212GH840	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212GP840	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212GQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH1212GH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH1212GP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH1212GQ830	✓



UNIQO 2M HLO EM

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz - emergência 3h											
178	I	-	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212EH857	✓
178	I	-	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212EP857	✓
178	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212EQ857	✓
178	I	-	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212EH840	✓
178	I	-	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212EP840	✓
178	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH1212EQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH1212EH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH1212EP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH1212EQ830	✓



UNIQO 2M HLO SENSOR

IP65 - IK08 - 850 °C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED regulável DALI com sensor integrado 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	-	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH1212XH840	✓
178	I	-	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH1212XP840	✓
178	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28710	■	LTH1212XQ840	✓



UNIQO 3M HE

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311AH857	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311AP857	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311AQ857	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311AH840	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311AP840	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311AQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	38275	34960	■	LTH1311AH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	38275	34960	■	LTH1311AP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	38275	34520	■	LTH1311AQ830	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311DH857	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311DP857	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311DQ857	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311DH840	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311DP840	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311DQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	38275	34960	■	LTH1311DH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	38275	34960	■	LTH1311DP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	38275	34250	■	LTH1311DQ830	✓

UNIQO 3M HE CL

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311GH857	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311GP857	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311GQ857	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311GH840	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311GP840	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311GQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	38275	34960	■	LTH1311GH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	38275	34960	■	LTH1311GP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	38275	34520	■	LTH1311GQ830	✓

UNIQO 3M HE EM

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz - emergência 3h

218	I	-	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311EH857	✓
218	I	-	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311EP857	✓
218	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311EQ857	✓
218	I	-	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311EH840	✓
218	I	-	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311EP840	✓
218	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH1311EQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	36990	■	LTH1311EH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	36990	■	LTH1311EP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	36240	■	LTH1311EQ830	✓

UNIQO 3M HE SENSOR

IP65 - IK08 - 850 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED regulável DALI com sensor integrado 220-240 V 50/60 Hz

218	I	-	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH1311XH840	✓
218	I	-	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH1311XP840	✓
218	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36990	■	LTH1311XQ840	✓



UNIQO 3M HLO

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312AH857	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312AP857	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312AQ857	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312AH840	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312AP840	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312AQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH1312AH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH1312AP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH1312AQ830	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312DH857	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312DP857	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312DQ857	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312DH840	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312DP840	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312DQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH1312DH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH1312DP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH1312DQ830	✓



UNIQO 3M HLO CL

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312GH857	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312GP857	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312GQ857	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312GH840	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312GP840	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312GQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH1312GH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH1312GP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH1312GQ830	✓



UNIQO 3M HLO EM

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz - emergência 3h

258	I	-	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312EH857	✓
258	I	-	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312EP857	✓
258	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312EQ857	✓
258	I	-	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312EH840	✓
258	I	-	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312EP840	✓
258	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH1312EQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH1312EH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH1312EP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH1312EQ830	✓



UNIQO 3M HLO SENSOR

IP65 - IK08 - 850 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED regulável DALI com sensor integrado 220-240 V 50/60 Hz

258	I	-	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH1312XH840	✓
258	I	-	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH1312XP840	✓
258	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	48000	43790	■	LTH1312XQ840	✓



Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
UNIQO			
Kit de suporte para versão 1M		LTH1A2110	✓
Kit de suporte para versão 2M		LTH1A2210	✓
Kit de suporte para versão 3M		LTH1A2310	✓
Suporte de suporte versão 3M		LTH1A2360	✓
Kit de montagem no teto para versão 1M		LTH1A2120	✓
Kit de montagem no teto para versões 2M e 3M		LTH1A2220	✓



LTH1A2110
LTH1A2210
LTH1A2310




LTH1A2120



LTH1A2220

UNIQO SPECIAL VERSIONS




■ GR-RAL7035 / Cinzento RAL7035 / Opaco

Leia o código QR para obter os dados mais atualizados




High bay projetado com um conceito modular para se adaptar a contextos industriais, logísticos, desportivos e terciários em constante evolução que exigem soluções flexíveis, eficientes, fiáveis e à prova de futuro:


- Disponível em 3 tamanhos (1M, 2M e 3M)
- Corpo em alumínio fundido sob pressão com aletas de dissipação de calor integradas
- Aletas de dissipação de calor integradas para uma dissipação ótima das fontes LED
- Compartimento driver feito em alumínio extrudado
- Acabamento em pó de poliéster na cor cinza RAL 7035
- Topos em tecnopolímero
- Parafusos de bloqueio em aço inoxidável
- Placa LED com PCB de núcleo metálico e LEDs de alta eficiência
- Lentes exclusivas em PMMA com alta transmitância óptica para uma estabilidade e desempenho máximos a longo prazo, mesmo a altas temperaturas
- Disponível nas versões On/Off e DALI2 (dependendo da versão)
- HACCP: série de luminárias LED para interiores adequadas à iluminação na indústria alimentar e de bebidas, ideal para iluminar áreas de produção, armazéns e áreas logísticas. Equipada com um sistema ótico duplo que inclui um recuperador de fluxo em PC branco com lentes em PMMA estabilizadas aos UV de alta eficiência e difusor em PMMA
- HT: Série de luminárias LED para interiores dedicadas à iluminação profissional de ambientes industriais com alta carga térmica, onde as condições de temperatura representam um fator crítico. Disponível na versão DALI e com temperatura de funcionamento (Ta) de -30 °C a +70 °C
- Sistema de fixação do difusor em aço inoxidável concebido para durabilidade e fácil manutenção
- O produto é fornecido de série com um kit de suspensão e pode ser instalado de forma alternativa utilizando os acessórios de montagem disponíveis, que podem ser encomendados separadamente
- Acessórios adicionais e peças de reposição estão disponíveis
- A gama é certificada por entidades externas



UNIQO
1M






UNIQO
2M



UNIQO
3M HACCP

Identificação e classificação das soluções óticas



UNIQO 1M HACCP

IP66 - IK07 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	-	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■	LTH2118AH857	✓
88	I	-	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH2118AP857	✓
88	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH2118AQ857	✓
88	I	-	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■	LTH2118AH840	✓
88	I	-	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH2118AP840	✓
88	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH2118AQ840	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	-	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■	LTH2118DH857	✓
88	I	-	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH2118DP857	✓
88	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH2118DQ857	✓
88	I	-	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■	LTH2118DH840	✓
88	I	-	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH2118DP840	✓
88	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH2118DQ840	✓

UNIQO 1M HT

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
64	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	11000	■	LTH2116DH857	✓
64	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	11000	■	LTH2116DP857	✓
64	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	10800	■	LTH2116DQ857	✓
64	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	11000	■	LTH2116DH840	✓
64	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	11000	■	LTH2116DP840	✓
64	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	10800	■	LTH2116DQ840	✓

UNIQO 2M HACCP

IP66 - IK07 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	-	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH2218AH857	✓
178	I	-	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH2218AP857	✓
178	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH2218AQ857	✓
178	I	-	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH2218AH840	✓
178	I	-	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH2218AP840	✓
178	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH2218AQ840	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	-	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH2218DH857	✓
178	I	-	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH2218DP857	✓
178	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH2218DQ857	✓
178	I	-	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH2218DH840	✓
178	I	-	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH2218DP840	✓
178	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH2218DQ840	✓

UNIQO 2M HT

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
92	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	16400	■	LTH2216DH857	✓
92	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	16400	■	LTH2216DP857	✓
92	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	16000	■	LTH2216DQ857	✓
92	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	16400	■	LTH2216DH840	✓
92	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	16400	■	LTH2216DP840	✓
92	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	16000	■	LTH2216DQ840	✓

UNIQO 3M HACCP

IP66 - IK07 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	-	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH2318AH857	✓
258	I	-	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH2318AP857	✓
258	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH2318AQ857	✓
258	I	-	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH2318AH840	✓
258	I	-	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH2318AP840	✓
258	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH2318AQ840	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	-	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH2318DH857	✓
258	I	-	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH2318DP857	✓
258	I	-	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH2318DQ857	✓
258	I	-	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH2318DH840	✓
258	I	-	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH2318DP840	✓
258	I	-	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH2318DQ840	✓



UNIQO 3M HT

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
148	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	25850	■	LTH2316DH857	✓
148	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	25850	■	LTH2316DP857	✓
148	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	25380	■	LTH2316DQ857	✓
148	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	25850	■	LTH2316DH840	✓
148	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	25850	■	LTH2316DP840	✓
148	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	25380	■	LTH2316DQ840	✓




Acessórios opcionais


DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
UNIQO SPECIAL VERSION			
Kit de montagem no teto para versão 1M		LTH1A2120	✓
Kit de montagem no teto para versões 2M e 3M		LTH1A2220	✓
Kit de suporte para versão 1M		LTH1A2110	✓
Kit de suporte para versão 2M		LTH1A2210	✓
Kit de suporte para versão 3M		LTH1A2310	✓
Suporte de suporte versão 3M		LTH1A2360	✓



LTH1A2120




LTH1A2220



LTH1A2110
LTH1A2210
LTH1A2310


UNIQO REUSE




■ GR-RAL7035 / Cinzento RAL7035 / Opaco

Leia o código QR para obter os dados mais atualizados


- High bay projetado com um conceito modular para se adaptar a contextos industriais, logísticos, desportivos e terciários em constante evolução que exigem soluções flexíveis, eficientes, fiáveis e à prova de futuro:
- Corpo em alumínio fundido sob pressão com aletas de dissipação de calor integradas
 - Aletas de dissipação de calor integradas para uma dissipação ótima das fontes LED
 - Compartimento driver feito em alumínio extrudado
 - Acabamento em pó de poliéster na cor cinza RAL 7035
 - O compartimento driver da versão REUSE é especificamente retrabalhado para permitir a acomodação direta dos módulos LED e sua rápida desmontagem sem ferramentas, facilitando a manutenção rápida
 - Topos em tecnopolímero
 - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável
 - Alavanca patenteada para fixação e desmontagem sem ferramentas do módulo LED diretamente no compartimento driver
 - Placa LED com PCB de núcleo metálico e LEDs de alta eficiência
 - Lentes exclusivas em PMMA com alta transmitância óptica para uma estabilidade e desempenho máximos a longo prazo, mesmo a altas temperaturas
 - Vidro temperado transparente de 4 mm de série, que oferece uma alta resistência ao impacto e é adequado para aplicações exigentes como ginásios
 - Clipes de montagem rápida em aço inoxidável brilhante para intervenções rápidas e fáceis
 - Conectores de 3 polos de montagem rápida feitos de tecnopolímero que conectam cada módulo LED à caixa do driver, permitindo uma intervenção e substituição rápidas e sem ferramentas dos módulos LED individuais
 - Pode suportar altas temperaturas ambientes mantendo o rendimento luminoso máximo sem comprometer a vida útil do produto
 - As versões CL (Continuous Line) incluem cabos passantes para alimentação em linha contínua
 - O produto é fornecido de série com um kit de suspensão e pode ser instalado de forma alternativa utilizando os acessórios de montagem disponíveis, que podem ser encomendados separadamente
 - Acessório de suporte inclinável para ajuste individual de cada módulo LED em incrementos de $\pm 15^\circ$, variando de -45° a $+45^\circ$
 - Acessórios adicionais e peças de reposição estão disponíveis
 - A gama é certificada por entidades externas
 - Está certificado de acordo com a norma DIN 18032-2 de resistência ao impacto de bolas, sendo adequado para instalação em ginásios e instalações desportivas interiores. Algumas opções de montagem podem não ser compatíveis com este tipo de aplicação



UNIQO REUSE
1M




UNIQO REUSE
2M



UNIQO REUSE
3M

Identificação e classificação das soluções óticas

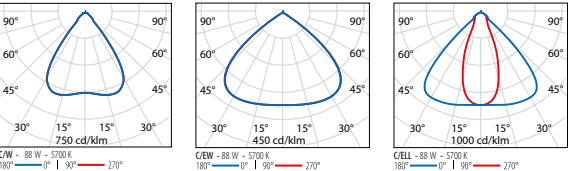

UNIQO REUSE 1M HE

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH0111AH857	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH0111AP857	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH0111AQ857	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH0111AH840	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH0111AP840	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH0111AQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH0111AH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH0111AP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11580	■	LTH0111AQ830	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH0111DH857	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH0111DP857	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH0111DQ857	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH0111DH840	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH0111DP840	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH0111DQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH0111DH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH0111DP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11340	■	LTH0111DQ830	✓

UNIQO REUSE 1M HE CL

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250	■	LTH0111GH857	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH0111GP857	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH0111GQ857	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250	■	LTH0111GH840	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250	■	LTH0111GP840	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000	■	LTH0111GQ840	✓
72	I	✓	80	3000	C/W	70°	12760	11580	■	LTH0111GH830	✓
72	I	✓	80	3000	C/EW	100°	12760	11580	■	LTH0111GP830	✓
72	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	12760	11580	■	LTH0111GQ830	✓

UNIQO REUSE 1M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■	LTH0112AH857	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH0112AP857	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH0112AQ857	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■	LTH0112AH840	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH0112AP840	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH0112AQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■	LTH0112AH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■	LTH0112AP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■	LTH0112AQ830	✓
Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■	LTH0112DH857	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH0112DP857	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH0112DQ857	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■	LTH0112DH840	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH0112DP840	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH0112DQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■	LTH0112DH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■	LTH0112DP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■	LTH0112DQ830	✓

UNIQO REUSE 1M HLO CL

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500	■	LTH0112GH857	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH0112GP857	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH0112GQ857	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500	■	LTH0112GH840	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500	■	LTH0112GP840	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200	■	LTH0112GQ840	✓
88	I	✓	80	3000	C/W	70°	15120	13705	■	LTH0112GH830	✓
88	I	✓	80	3000	C/EW	100°	15120	13705	■	LTH0112GP830	✓
88	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	15120	13420	■	LTH0112GQ830	✓

UNIQO REUSE 2M HE

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH0211AH857	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH0211AP857	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH0211AQ857	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH0211AH840	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH0211AP840	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH0211AQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH0211AH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH0211AP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH0211AQ830	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH0211DH857	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH0211DP857	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH0211DQ857	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH0211DH840	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH0211DP840	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH0211DQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH0211DH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH0211DP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH0211DQ830	✓

UNIQO REUSE 2M HE CL

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250	■	LTH0211GH857	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH0211GP857	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH0211GQ857	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250	■	LTH0211GH840	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250	■	LTH0211GP840	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760	■	LTH0211GQ840	✓
142	I	✓	80	3000	C/W	70°	25515	22920	■	LTH0211GH830	✓
142	I	✓	80	3000	C/EW	100°	25515	22920	■	LTH0211GP830	✓
142	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	25515	22455	■	LTH0211GQ830	✓

UNIQO REUSE 2M HLO

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH0212AH857	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH0212AP857	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH0212AQ857	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH0212AH840	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH0212AP840	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH0212AQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH0212AH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH0212AP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH0212AQ830	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH0212DH857	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH0212DP857	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH0212DQ857	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH0212DH840	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH0212DP840	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH0212DQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH0212DH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH0212DP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH0212DQ830	✓



UNIQO REUSE 2M HLO CL

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710	■	LTH0212GH857	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH0212GP857	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH0212GQ857	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710	■	LTH0212GH840	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710	■	LTH0212GP840	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100	■	LTH0212GQ840	✓
178	I	✓	80	3000	C/W	70°	30240	27135	■	LTH0212GH830	✓
178	I	✓	80	3000	C/EW	100°	30240	27135	■	LTH0212GP830	✓
178	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	30240	26555	■	LTH0212GQ830	✓



UNIQO REUSE 3M HE

IP66 - IK08 - 850°C

POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
--------------	--------	------	-----	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------	------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH0311AH857	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH0311AP857	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH0311AQ857	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH0311AH840	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH0311AP840	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH0311AQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	38275	34960	■	LTH0311AH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	38275	34960	■	LTH0311AP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	38275	34250	■	LTH0311AQ830	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH0311DH857	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH0311DP857	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH0311DQ857	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH0311DH840	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH0311DP840	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH0311DQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	38275	34960	■	LTH0311DH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	38275	34960	■	LTH0311DP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	38275	34250	■	LTH0311DQ830	✓



UNIQO REUSE 3M HE CL

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990	■	LTH0311GH857	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH0311GP857	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH0311GQ857	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990	■	LTH0311GH840	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990	■	LTH0311GP840	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240	■	LTH0311GQ840	✓
218	I	✓	80	3000	C/W	70°	38275	34960	■	LTH0311GH830	✓
218	I	✓	80	3000	C/EW	100°	38275	34960	■	LTH0311GP830	✓
218	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	38275	34250	■	LTH0311GQ830	✓

UNIQO REUSE 3M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH0312AH857	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH0312AP857	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH0312AQ857	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH0312AH840	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH0312AP840	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH0312AQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH0312AH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH0312AP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH0312AQ830	✓

Power LED - com regulador de intensidade DALI 220-240 V 50/60 Hz

258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH0312DH857	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH0312DP857	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH0312DQ857	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH0312DH840	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH0312DP840	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH0312DQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH0312DH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH0312DP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH0312DQ830	✓

UNIQO REUSE 3M HLO CL

IP66 - IK08 - 850°C




POTÊNCIA [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL [lm]	FLUXO EFETIVO [lm]	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790	■	LTH0312GH857	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH0312GP857	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH0312GQ857	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790	■	LTH0312GH840	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790	■	LTH0312GP840	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880	■	LTH0312GQ840	✓
258	I	✓	80	3000	C/W	70°	45360	41385	■	LTH0312GH830	✓
258	I	✓	80	3000	C/EW	100°	45360	41385	■	LTH0312GP830	✓
258	I	✓	80	3000	ELL	35°x90°	45360	40525	■	LTH0312GQ830	✓

Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
UNIQO REUSE			
Kit de montagem no teto para versão 1M		LTH1A2120	✓
Kit de montagem no teto para versões 2M e 3M		LTH1A2220	✓
Suporte inclinável para versão Reuse		LTH0A2030	✓



LTH1A2120





LTH1A2220



LTH0A2030

GUELL ZERO+

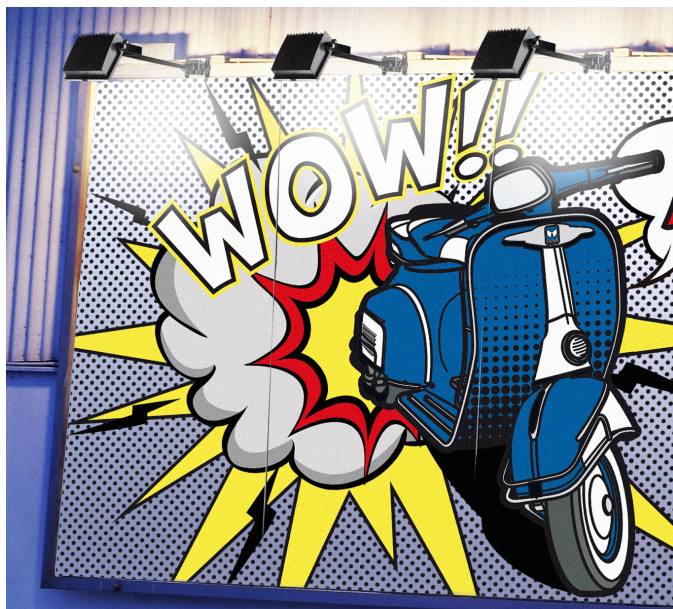


- GR-94 / Cinzento metalizado / Gofrado
- BK-RAL9005 / Preto RAL9005 / Brilhante


Leia o código QR para obter os dados mais atualizados

Projetor com diodos (LEDs) de interior ou exterior, constituído por:

- Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial
- Difusor em vidro plano transparente temperado
- Vedante em silicone antienvelhecimento
- Gancho de fecho do vidro em aço inoxidável
- Refletor polidos e oxidados em alumínio com elevado grau de pureza
- Parafusos de bloqueio em aço inoxidável
- Suporte em aço pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial
- Com 1 metro de cabo H05RN-F 3G1 mm²
- As versões GUPELL ZERO+ KIT dispõem de braço de 0,5 metros com caixa de conexão integrada, preparada para a ligação em série
- Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta

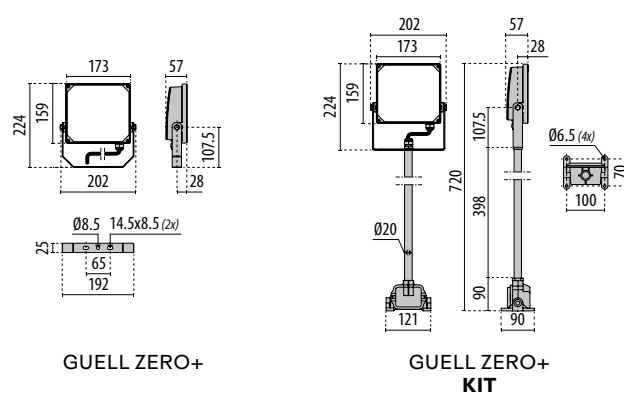

Identificação e classificação das soluções óticas

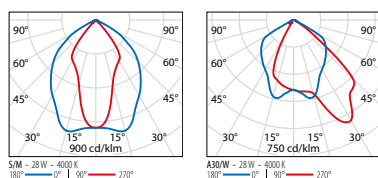

GUELL ZERO+ S/M

IP66 - IK07 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28	I	✓	80	4000	S/M	-	3461	3162	■	LTF1023FS840	✓
28	I	✓	80	3000	S/M	-	3296	3014	■	LTF1023FS830	✓
28	I	✓	80	4000	S/M	-	3461	3162	■	LTF1013FS840	✓
28	I	✓	80	3000	S/M	-	3296	3014	■	LTF1013FS830	✓
13	I	✓	80	4000	S/M	-	1888	1603	■	LTF1021FS840	✓
13	I	✓	80	3000	S/M	-	1840	1464	■	LTF1021FS830	✓
13	I	✓	80	4000	S/M	-	1888	1603	■	LTF1011FS840	✓
13	I	✓	80	3000	S/M	-	1840	1464	■	LTF1011FS830	✓



GUELL ZERO+ A/W

IP66 - IK07 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28	I	✓	80	4000	A30/W	-	3461	3167	■	LTF1023FA840	✓
28	I	✓	80	3000	A30/W	-	3296	3005	■	LTF1023FA830	✓
28	I	✓	80	4000	A30/W	-	3461	3167	■	LTF1013FA840	✓
28	I	✓	80	3000	A30/W	-	3296	3005	■	LTF1013FA830	✓
13	I	✓	80	4000	A30/W	-	1888	1589	■	LTF1021FA840	✓
13	I	✓	80	3000	A30/W	-	1840	1488	■	LTF1021FA830	✓
13	I	✓	80	4000	A30/W	-	1888	1589	■	LTF1011FA840	✓
13	I	✓	80	3000	A30/W	-	1840	1488	■	LTF1011FA830	✓



GUELL ZERO+ KIT S/M

IP66 - IK07 - 650 °C

POTÊNCIA (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓTICAS	ÂNGULO DE ABERTURA	FLUXO NOMINAL (lm)	FLUXO EFETIVO (lm)	COR / ACABAMENTO	CÓDIGO	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28	I	✓	80	4000	S/M	-	3461	3162	■	LTF1913FS840	✓
28	I	✓	80	3000	S/M	-	3296	3014	■	LTF1913FS830	✓
13	I	✓	80	4000	S/M	-	1888	1603	■	LTF1911FS840	✓
13	I	✓	80	3000	S/M	-	1840	1464	■	LTF1911FS830	✓



Acessórios opcionais

DESCRIÇÃO	CORES	CÓDIGO	UKCA
GUELL ZERO+			
Braço rígido de 500 mm base de ligação GUELL ZERO	■	14453380	✓
Braço rígido de 1000 mm base de ligação GUELL ZERO	■	14453480	✓



14453380



14453480

PERFORMANCE in LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11

37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy

T +39 045 61 59 211

E info.it@pil.lighting

www.performanceinlighting.com

GEWISS Ibérica S.A.

Calle Gabriel García Márquez, nº4 - Edif. Ximad

Parque empresarial de Las Rozas

28232 Las Rozas de Madrid (Madrid) - España

T +34 916 707 100

E gewiss-es@gewiss.com

PERFORMANCE
 LIGHTING

powered by

GEWISS