

Life Is On

Schneider
Electric

Nödljus med hög kvalitet

Rätt lösning för fastighetens behov



se.com/se/nodljus




Exiway **DiCube**: Spara tid. Spara pengar. Rädda liv.

Exiway DiCube System är det adresserbara systemet för automatiska test, rapportering och övervakning av din nödbelysningsinstallation med din PC eller smartphone.

DiCube ger enkel och intuitiv fjärråtkomst till nödbelysningsenheter och dess data, samtidigt som det möjliggör **automatisk testning och integrerad övervakning**.

Systemet är **BMS kompatibel** och har både **skalbarhet och flexibilitet** för att tillgodose behoven hos alla byggnadsinstallationer – små, medelstora och stora kommersiella byggnader, inklusive kontor, banker, hotell, restauranger och sjukhus.

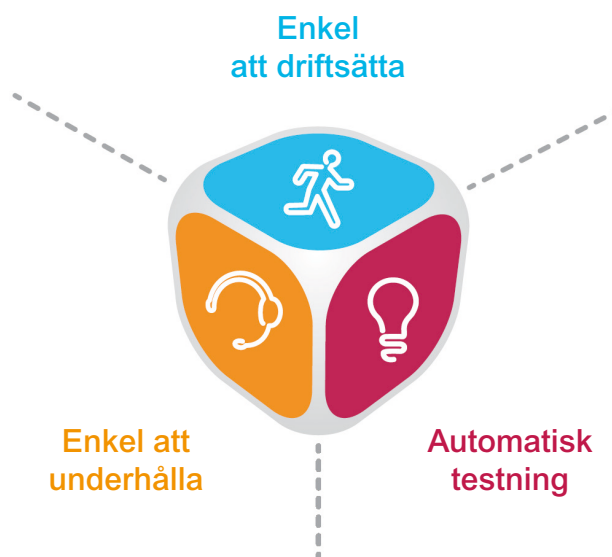

Exiway DiCube

Hjälper dig att kontrollera din installation med ett enda kommando

Att ta en anläggning i drift med DiCube är mycket enkelt, flexibelt och funktionellt. Det beror på följande olika programplaneringsnivåer, som systemet erbjuder.

Fullständigt integrerbart system

Tack vare standard DALI-protokollet och avancerade integrationsnivåer är DiCube-systemet redo för integrerad övervakning av säkerhetsbelysningen. Styrningen är heltäckande och välstrukturerad: BMS, webb och moln med tydlig och effektiv överföring av tillgänglig data.

DiCube-systemet kommunicerar och interagerar med ljus

Ljus är inte bara säkerhet. Det är också ett kommunikationselement. Med DiCube är data från alla enheter tillgängliga för analys med hjälp av avancerade funktioner och uppdaterade tekniska trender som VLDP (Visual Lighting Data Pulling) och laser.

Vad består den av?

Kontrollenheten körs automatiskt och testning på alla anslutna enheter. Att öka antalet kontrollerade enheter är mycket enkelt. Allt du behöver är att lägga till en line controller för att fördubbla antalet anslutna enheter.


Hur fungerar det?

DiCube är ett effektivt system för att automatiskt utföra periodiska kontroller och för rapportering av eventuella oegentligheter.

Säkerheten är ett primärt värde och DiCube håller den alltid på högsta nivå genom att omedelbart informera om nödvändig information för att utföra effektivt underhåll av systemet.

Anpassat till alla typer av design

DiCube-systemet uppfyller alla behov av utformning av säkerhetsbelysning: öppna områden, korridorer och utrymningsvägar i alla typer av byggnader, anpassat till alla typer av situationer. Den är helt optimalt kontrollerad för att garantera maximal säkerhet för människor och föremål.

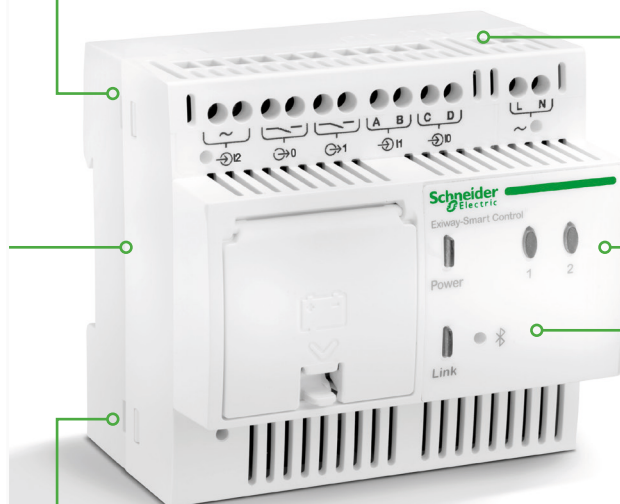

Exiway DiCube	Art nr	E-nr
DiCube kontrollenhet med line controller	OVA53167	7345873
DiCube line controller	OVA53168	7345877
DiCube mjukvara 1 smart controller	OVA53169	7345881
DiCube mjukvara 30 smart controllers	OVA53170	7345883
DiCube mjukvara med obegränsat antal smart controllers	OVA53171	7345884
DiCube kontroller utan linjekontroller, reservdel	OVA53166	



Exiway **Light** – en armatur som designats med smarta lösningar för enkel installation och underhåll med fokus på hållbarhet.

Exiway Light är en ny serie kompakta nödlysarmaturer som multiplicerar fördelarna genom att förenkla valet: ett enkelt sortiment för olika behov. Samma armatur har flera autonomier och funktioner som täcker flera applikationer, vilket garanterar estetisk enhetlighet.

Välj utifrån behov

Från 50 till 500lm, 4 autonomier (1/1,5/2/3h) samt permanent eller icke-permanent drift.

2 i 1

Armaturen kan enkelt bli en hänvisningsskylt för 20m med piktogram-kit som tillbehör (EN1838).

Kompakt och smart

Skyddsklass IP65, 229x32x21mm, alltid Activa version med självtest.

Flerfärgad LED

Grön eller röd, blinkande för att indikera fel på armatur, ljuskälla eller batteri.


Flera monteringsmöjligheter

Vägg, tak och flagg




Exiway Light

Valbar permanent eller icke- permanent drift

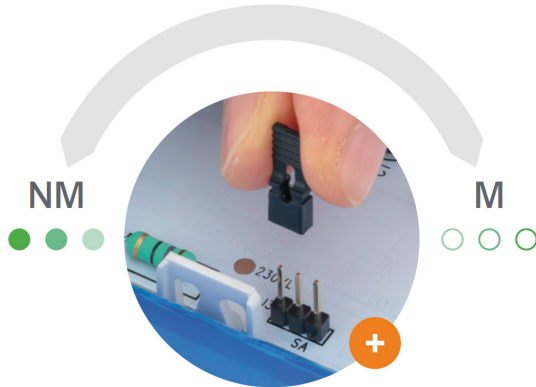


Valbara autonomier

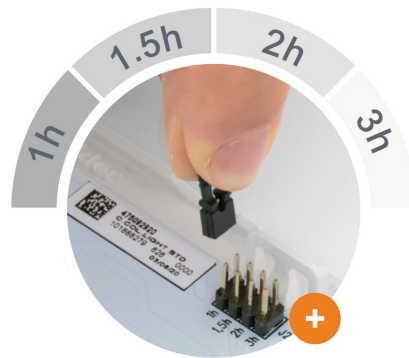

Tillbehör



Piktogram-kit

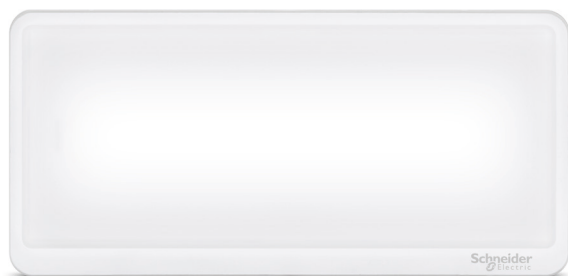


Opalt bländskydd



Klart bländskydd

Ljusfördelningskurva

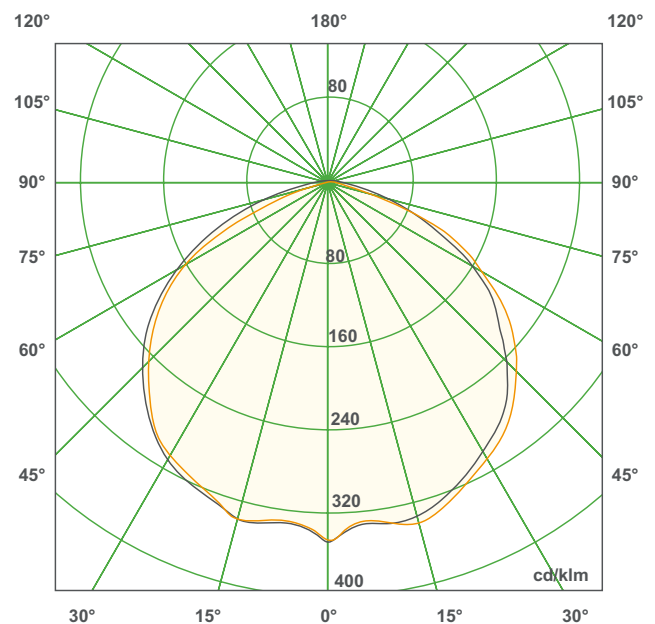

Exiway Light

Exiway Light är en multi-funktionell nödljusarmatur där det finns möjlighet att anpassa funktion vid installation. Tre modeller täcker 15 olika funktioner. Autonomi kan väljas, standard är 1h, men kan utökas till 1.5, 2 eller 3 timmar beroende på projektspecifikation. Varje produkt inkluderar permanent/icke permanent funktion. Val görs med jumper. Konstruktionen är kompakt och smart och kan enkelt anpassas efter olika kundbehov. IP65 modeller upp till 500 lm. Piktogram finns som tillbehör.



IP42



IP65



Activa självtest



229x112x32 mm



Läs mer om Exiway Light

Exiway Light	Art nr	E-nr	Test	Flöde	IP-klass	Batteritid	Batterityp	M/NM
Nödljusarmatur	OVA44111	7346035	Activa självtest	110 lm	IP65	1-3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur med piktogram	OVA44122	7347137	Activa självtest	110 lm	IP42	1-3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur	OVA44113	7346037	Activa självtest	250 lm	IP65	1-3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur	OVA44115	7346039	Activa självtest	500 lm	IP65	1-3 h	LiFePO4	M/NM*
Exiway Light Tillbehör								
Piktogram 20m kit + lins för nödljusskylt	OVA53214	7346041						
Opal Screen (lm-15%)	OVA53215	7346043						
Opal LED lins (lm-25%)	OVA53216	7346045						
Flaggmontage kit	OVA53226	7346769						
Takmontage kit	OVA53227	7346774						

* **M:** Maintained, dvs då är armaturen alltid tänd som det ska vara i utrymningsskyltar. **NM:** Non-maintained, dvs armaturen är alltid släckt men tänds i nödfall, som det ska vara i en antipanikarmatur.

Exiway Smartled

Exiway Smartled är en kompakt serie med högpresterande modeller upp till 1000 lm. Det är en allsidig armatur med goda belysningsegenskaper och hög kvalitet. Autotest är standard och armaturen är mycket montagevänlig med snabbkoppling och ett smart klicksystem. Armaturen kan även enkelt fällas in i U-tak med tillbehör. Piktogram finns som tillbehör.



IP65



Standard



Activa självtest



DiCube



1h-2h: 116x292x37 mm
4h: 116x292x56 mm



Läs mer om Exiway Smartled

Exiway Smartled	Art nr	E-nr	Test	Flöde	IP-klass	Batteritid	Batterityp	M/NM
Nödljusarmatur	OVA48315	7345583	Activa självtest	700 lm	IP65	1 h	LiFePO4	M*
Nödljusarmatur	OVA48318	7345578	Activa självtest	1000 lm	IP65	1 h	LiFePO4	NM*
Nödljusarmatur	OVA48505	7345855	DiCube självtest	210 lm	IP65	1 h	LiFePO4	M*
Nödljusarmatur	OVA48507	7345856	DiCube självtest	300 lm	IP65	1 h	LiFePO4	NM*
Nödljusarmatur	OVA48510	7345857	DiCube självtest	650 lm	IP65	1 h	LiFePO4	NM*
Nödljusarmatur	OVA48521	7345858	DiCube självtest	1000 lm	IP65	1 h	LiFePO4	NM*
Nödljusarmatur -25° +45°	OVA48523	7347140	Activa/DiCube självtest	400 lm	IP65	1 h	LiFePO4	N/NM*
Nödljusarmatur -25° +45°	OVA46020	7347124	Centralmatad	300 lm	IP65			
Nödljusarmatur -25° +45°	OVA46021	7347125	Centralmatad	650 lm	IP65			
Nödljusarmatur -25° +45°	OVA46022	7347128	Centralmatad	1000 lm	IP65			
Exiway Smartled Tillbehör								
Piktogram ISO 24m skärm kit - ner/vänster/höger	OVA53158	7345584						
Piktogram ISO 24m kit för piktoskärm - 45°	OVA53165	7345585						
Piktogram ISO 30m Vetrosignal kit - ner/vänster/höger	OVA53159	7345596						
Piktogram ISO 30m för Vetrosignal - 45°	OVA53164	7345597						
Galler IK10 för alla versioner	OVA53160	7345595						
Montage kit för nödljus - Dikttak	OVA53157	7345587						
Montage kit för nödljus - Undertak	OVA59823	7345589						

* **M:** Maintained, dvs då är armaturen alltid tänd som det ska vara i utrymningsskyltar. **NM:** Non-maintained, dvs armaturen är alltid släckt men tänds i nödfall, som det ska vara i en antipanikarmatur.



Activa självtest

Armaturer med Activa självtest ombesörjer att periodiska och automatiska tester (drift och autonomi) av enheten utförs tack vare mikrokontrolltekniken. En flerfärgad lysdiod ger status för nödbelysningen: stadigt grönt = OK, ständigt rött = batterifel eller batteri fränkopplat, blinkande rött = elektroniskt fel. Activa självtest finns i Exiway Smartled, Smartexit och Smartbeam. Varje armatur är självtestande med inbyggt batteri vilket förenklar installationen och det är även möjligt med vidarekoppling.

Exiway Easysign

Exiway Easysign är en armatur med grundläggande enkel form, med väldigt liten storlek och tjocklek har armaturen rätt balans mellan alla de element som gör att Exiway Easysign kan integreras naturligt i vilken omgivning som helst. Utbudet är tillgängligt på två låsavstånd 24 och 30 meter, de självhäftande piktogrammen ingår i paketet för en mångsidig och ekonomisk lösning.



M24: 170x260x31 mm
M30: 200x260x31 mm



Läs mer om Exiway Easysign



Exiway Easysign	Art nr	E-nr	Test	Låsavstånd	IP-klass	Batteritid	Batterityp	M/NM
Nödljusskylt	OVA38250	7345567	Standard	24 m	IP40	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA38252	7345568	Standard	30 m	IP40	1,5 h	LiFePO4	M/NM*

* M: Maintained, dvs då är armaturen alltid tänd som det ska vara i utrymningsskyltar. NM: Non-maintained, dvs armaturen är alltid släckt men tänds i nödfall, som det ska vara i en antipanikarmatur.

Exiway Smartexit


Exiway Smartexit är en allsidig serie armaturer med transparent piktogrampanel med låsavstånd på 26 och 32 meter. Nödljusarmaturen levereras med autotest och monteringsmöjligheter för tak, vägg och flagga. Piktogramset för höger, vänster, upp och ned följer med vid leverans. Tack vare det innovativa förankringssystemet Flexi kan piktogram även visas vertikalt. Armaturen har 10 års förväntad livslängd på batteri.



M26: 260x190x45 mm
M32: 380x190x45 mm



Läs mer om Exiway Smartexit

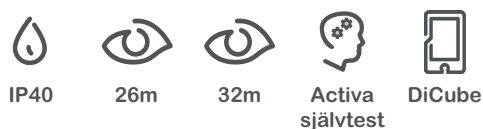

Exiway Smartexit	Art nr	E-nr	Test	Låsavstånd	IP-klass	Batteritid	Batterityp	M/NM
Nödljusskylt	OVA48404	7345637	Activa självtest	26 m	IP40	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA48405	7345859	Activa självtest	26 m	IP40	3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA48406	7345638	Activa självtest	32 m	IP40	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA48604	7345860	DiCube självtest	26 m	IP40	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA48605	7345861	DiCube självtest	26 m	IP40	3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA48606		DiCube självtest	32 m	IP40	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusskylt	OVA46023	7347129	Centralmatad	26 m	IP40			
Nödljusskylt	OVA46024	7347130	Centralmatad	32 m	IP40			
Exiway Smartexit Tillbehör								
Galler IK10 för 26m nödljusskylt	OVA53176	7345642						
Galler IK10 för 32m nödljusskylt	OVA53177	7345643						
Pendelkit för nödljusskylt max 1m	OVA53175	7345641						
Piktogram ISO 26m kit - 45° and flag	OVA53173	7345639						
Piktogram ISO 32m kit - 45° and flag	OVA53174	7345640						

* M: Maintained, dvs då är armaturen alltid tänd som det ska vara i utrymningsskyltar. NM: Non-maintained, dvs armaturen är alltid släckt men tänds i nödfall, som det ska vara i en antipanikarmatur.



Komplett molnförbindelse också: DiCube-systemet integreras i BMS-, webb-, KNX- och molnarkitekturerna för att effektivt hantera alla problem och ständigt kontrollera, även på distans. Det minimerar den ekonomiska effekten och optimerar tester och underhåll. Alla DiCube-komponenter erbjuder samma innovativa interaktivitet: från laserpekarkommando till VLPD-kommunikation. Alla stöds av DALI-protokollet, den absoluta standarden för fältbussen inom belysningsindustrin som säkerställer enkel och omedelbar integration och anslutning.

Exiway Smartbeam

Exiway Smartbeam är en mycket effektiv ledljusarmatur med flera ljusfördelningar. Den är diskret för utrymme där önskemål finns om en nödbelysningslösning med minimerad estetisk påverkan på t ex offentliga platser. Linserna är utvecklade för att fördela ljuset så att de täcker det önskade området bättre med ett minimum antal armaturer, alltid i enlighet med nödbelysningsnormer (0,5 lux i öppna områden och 1 lux i flyktvägar). IP65-skyddsklass och högpriesterande referens tillgänglig för installationer upp till 15 m. 5 lux-modeller för dedikerade applikationer.



IP42



IP65



Activa
självtest



DiCube



Utanpåliggande:
176x176x53 mm
Infälld: ø 90 mm



Läs mer om Exiway Smartbeam

Exiway Smartbeam	Art nr	E-nr	Test	Flöde	IP-klass	Batteritid	Batterityp	M/NM
Nödljusarmatur - Infälld - Lins assym. / Utrymningsväg	OVA48952		Activa / DiCube självtest	1 lux	IP42	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Infälld - Lins sym. / Antipanik/ledljus	OVA48953		Activa / DiCube självtest	0,5 lux	IP42	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins assym. / Utrymningsväg	OVA48926	7345851	Activa självtest	1 lux	IP65	3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins sym. / Antipanik/ledljus	OVA48927	7345852	Activa självtest	0,5 lux	IP65	3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Infälld - 5 lux	OVA48956		Activa / DiCube självtest	5 lux	IP42	3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins assym. / Utrymningsväg	OVA48946	7345863	DiCube självtest	1 lux	IP65	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins sym. / Antipanik/ledljus	OVA48947	7345866	DiCube självtest	0,5 lux	IP65	1,5 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins sym. / Antipanik/ledljus / Högt tak	OVA48949	7345867	DiCube självtest	0,5 lux	IP65	3 h	LiFePO4	M/NM*
Nödljusarmatur - Infälld - 5 lux	OVA46025	7347133	Centralmatad	5 lux	IP42			
Nödljusarmatur - Infälld - Lins sym. / Antipanik/ledljus	OVA46026	7347126	Centralmatad	0,5 lux	IP42			
Nödljusarmatur - Infälld - Lins assym. / Utrymningsväg	OVA46027	7347127	Centralmatad	1 lux	IP42			
Nödljusarmatur - Dikttak - 5 lux	OVA46028	7347134	Centralmatad	5 lux	IP65			
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins sym. / Antipanik/ledljus	OVA46029	7347131	Centralmatad	0,5 lux	IP65			
Nödljusarmatur - Dikttak - Lins assym. / Utrymningsväg	OVA46031	7347132	Centralmatad	1 lux	IP65			
Exiway Smartbeam Tillbehör								
Piktogram ISO 20m kit - ner/vänster/höger	OVA53180	7345652						
Piktogram ISO 20m kit - 45°	OVA53183	7345653						

* M: Maintained, dvs då är armaturen alltid tänd som det ska vara i utrymningskyltar. NM: Non-maintained, dvs armaturen är alltid släckt men tänds i nödfall, som det ska vara i en antipanikarmatur.

Exiway Smartduo

Smartduo är den kraftfulla armaturen för riskområden. Med sina riktbara huvuden för möjlighet till att justera ljuset till rätt yta är detta ljussättaren för stora ytor med högt i tak. Produkten är mycket effektiv och har lång livslängd tack vare senaste tekniken inom LED och batteriprestanda.



IP65



Activa
självtest



DiCube



246,5x434,5x168 mm



Läs mer om Exiway Smartduo

Exiway Smartduo	Art nr	E-nr	Test	Flöde	IP-klass	Batteritid	Batterityp	M/NM
Nödljusarmatur	OVA48020	7345654	Activa självtest	2x1200 lm	IP65	1 h	LiFePO4	NM*
Nödljusarmatur	OVA48060	7345869	DiCube självtest	2x1200 lm	IP65	1 h	LiFePO4	NM*

* NM: Non-maintained, dvs armaturen är alltid släckt men tänds i nödfall, som det ska vara i en antipanikarmatur.

se.com/se/nodljus

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 010-520 9001
kundcenter.se@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

© 2023 - Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 04/2023 MK0454_Nödljus broschyr_V3-9



Green Premium

Alla våra Green Premium-produkter uppfyller RoHS- och REACH-standarderna. Förpackningar är helt återvinningsbara, mer än 20% av plastdelarna är gjorda av återvunnet material. LiFePO4-batterier innehåller inga farliga ämnen, ökar energieffektiviteten och förbättrar temperaturlöslansen.