




KABELHANTERINGSSYSTEM

PRODUKTKATALOG



2025

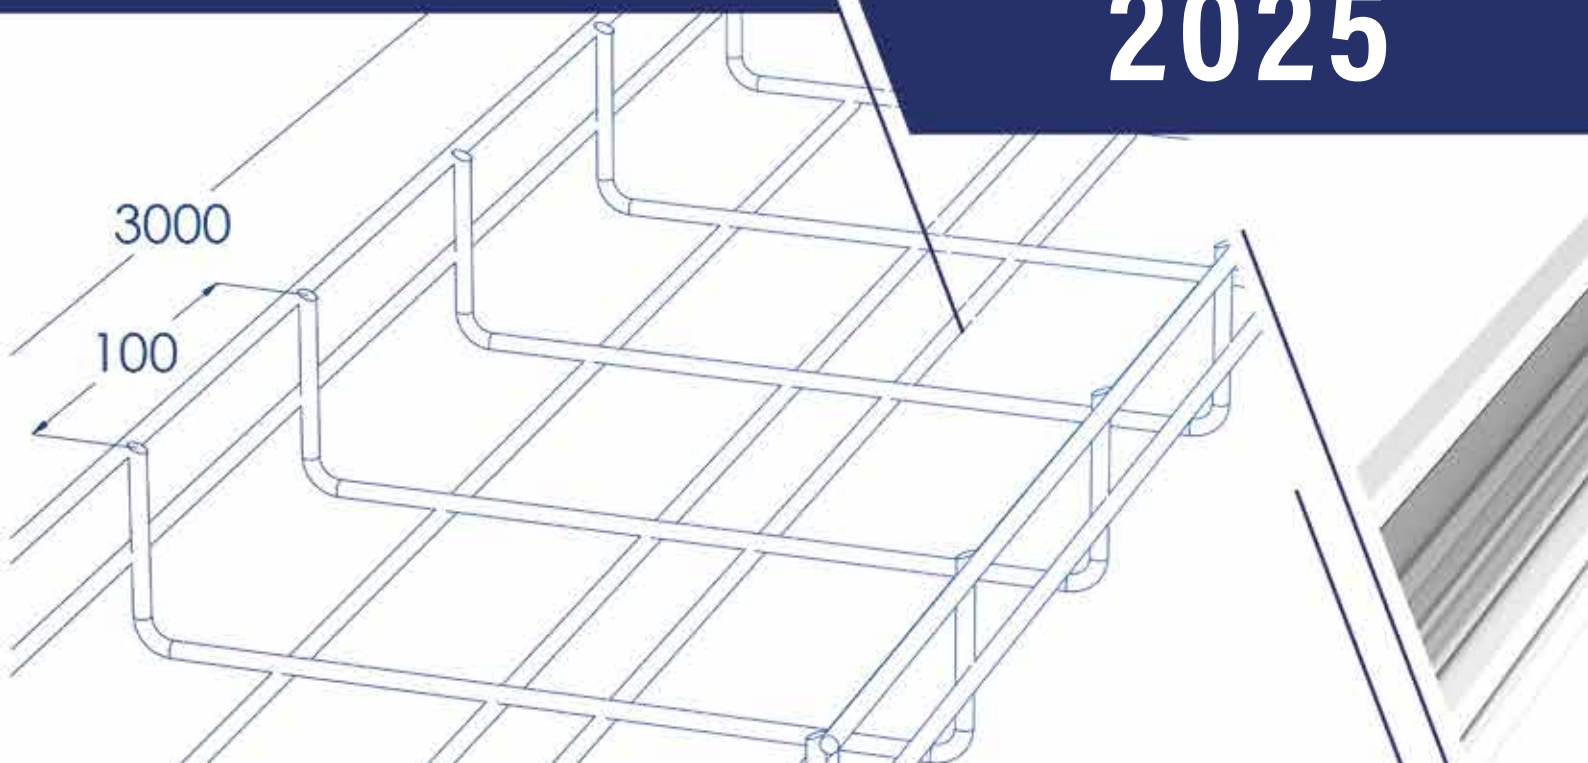



HÖGKVALITATIVA KABELFÖRLÄGGNINGSSYSTEM I ÖVER 40

*Att tillgodose våra kunders behov har
alltid varit en hederssak för Meka.
Vi håller vad vi lovar.
Detta gäller både våra produkter
och vår verksamhet*



1

EGEN CERTIFIERAD
TESTLABORATORIUM

CERTIFIERING ENLIGT
STANDARD IEC 61537



ANSTÄLLDA I

5

LÄNDER

*Ett finskt familjeägt
företag i*

3:e

generationens ledning



Vi har levererat våra
produkter till partners
och kunder i mer än

80

länder
världen över

2500

Sju produktfamiljer och mer
än 2500 produkter utgör ett
omfattande sortiment av
kabelhanteringslösningar
– för alla dina byggbehov



100

VI HAR NÄRMARE 100
KOMPETENTA MEDARBETARE
I VÅR VERKSAMHET



*Vi tillverkar högkvalitativa, lättinstallerade och konkurrenskraftiga
kabelhanteringssystem för en mängd olika byggbehov.*





Nordisk expertis



Värnamo



Meka Pros huvudkontor
och fabrik ligger i
Uleåborg i norra Finland

Kundservice

Order och leverans

010 455 0330
sweden.orders@meka.eu

Lager

010 455 0330
lager@meka.eu

Projekt och offertförfrågan

projekt@meka.eu

Teknisk Support

technicalsupport@meka.eu

Kvalitet

quality@meka.eu

Meka Pro AB

Bredastensvägen 21,
331 44 Värnamo
010 455 0330
meka@meka.eu
www.meka.eu/sv/



Kontakt information
www.meka.eu/sv/

Kompletta kabelförläggningssystem



Kabelstegar s. 1-1

KS20 K

Lätt kabelstege för kommersiella byggnader och lättare industri.

KS20

Mångsidig kabelstege för medelstor belastning i alla korrosivitetsklasser.

KS60

Kabelstege med öppen profil för tung belastning. I korrosivitetsklass upp till CX.

KS100

Mångsidig kabelstege med hög kant för långa konsolavstånd och perforerad sidoprofil. I korrosivitetsklass upp till C4.

KS80

Kabelstege med sluten profil för industriella applikationer. Korrosivitetsklass upp till CX.

KSF80

Kabelstege för tung belastning och långa konsolavstånd. I korrosivitetsklass upp till CX.

KS80 SP2.0

Förstärkt kabelstege för industri för dom tyngsta belastningar.

KSE80

Sluten kabelstege med hygienisk design för livsmedelsindustri.



Kabelrännor s. 2-1

KRA

Tät kabelränna. Vanligaste användningsområden är kontor, skolor, sjukhus, affärslokaler, och köpcentrum.

KRB

Perforerad kabelränna. Typiska användningsområden är kontor, skolor, sjukhus, affärslokaler, och köpcentrum.

KRC

Perforerad kabelränna för lågspännings och optisk kabel.

KRV

Platt armaturskena med perforerad linje för installation av armatur, kabel och andra enheter. Används vanligtvis i kontor, affärslokaler, skolor, sjukhus, köpcentrum och parkeringsgarage.



Trådstegar s. 3-1

WMT

Trådstege för enkel montering och modifiering, vilket möjliggör optimal utrymmes användning. Vanligaste användningsområden är kontor, livsmedel, IKT, kemisk och förnybar energi industri.



Armaturskenor s. 4-1

MEK®

Omfattande system för armaturskenor. Alternativ från breda till smala armaturskenor och i alla korrosivitetsklasser. Vanliga användningsområden är kontor och affärslokaler, skolor, sjukhus, köpcenter och parkeringshallar.


Instal®



Fönsterbänkskanaler s. 5-1

INSTAL®

Aluminium fönsterbänkskanalsystem för installation av el-, telekommunikationsuttag och kopplingsdosor.

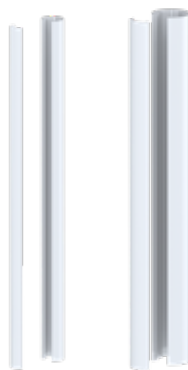

Nedföringsstavar s. 5-28

INSTAL SP

Aluminium nedföringsstavar kan användas för kabelhantering och för att leda kablar från taket till arbetsstationer.

**MEKA®
SOLAR**



Meka Solar s. 6-1

Nordic Pv System

Markmonterat solpanelssystem designat för att tåla nordens varierande väderförhållanden. Installationsmetoder inkluderar direkt markinstallation samt installation med Solar Foot på betongfundament eller skruvpåle.

Guide till Meka och Mekas produkter

Vi är Meka Pro	2
Kundservice	3
Kontakt	3
Kompleta kabelhanteringssystem	5
Hållbarhet	7
BIM och Meka Revit- plugin	8
Att välja rätt kabelhanteringssystem	9
Belastning	10
Jordning och potentialutjämning	11
Brandmotstånd	11
Ytbeläggningar	12
Korrosivitetsklass	13
Installationsanvisningar	14
Certifieringar och tester	15
Hur man läser diagram och tabeller	16
KS80 HDG nu cUL-klassificerad	17
Index ordnat efter produktnamn	H-1
Index ordnat efter produktkod	H-10

HÅLLBARHET

Meka Group – tillsammans för miljön

För Meka Group är hållbarhet inte bara ett mål, utan en integrerad del av företagets kärnvärden. Företagets mer än 70-åriga historia har byggts på engagerad personal och lojala kunder som möjliggjort lönsam tillväxt. De hållbara och återvinningsbara produkter som Meka producerar återspeglar företagets engagemang för hållbart materialanvändande och miljövänlighet.

Hållbarhet övervakas som en del av ledningens granskning och följs upp i Mekas årliga hållbarhetsrapport. Denna praxis stöder strategiska beslut och hjälper till att övervaka effekten av vidtagna åtgärder. Mekas engagemang för hållbarhet är särskilt tydligt genom att företagets beslut och strategi är uppbyggda kring hållbar utveckling.

Meka strävar efter att inspirera och engagera sina samarbetspartners hållbarhetsarbetet. "Uppdraget är att tillsammans göra något gott för det gemensamma," säger Oskari Ylimaula, hållbarhetschef. Hållbarhet har alltid varit en del av Mekas verksamhet, men idag betonas det mer aktivt.



Sustainability Manager
Oskari Ylimaula

I det dagliga arbetet återspeglas hållbarhet i val som stöder miljövänliga metoder och hållbar utveckling. Dessa framgångar kommuniceras öppet till kunder och relevanta samarbetspartner.

Meka Groups framtida mål fokuserar särskilt på att uppnå koldioxidneutralitet i verksamheten. De framsteg som hittills gjorts visar att företaget är på rätt väg. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten senast 2030.

EPD – Miljövarudeklarationer

Meka har publicerat sitt koldioxidavtryck sedan 2021 och sitt produktspecifika koldioxidavtryck sedan 2022. År 2024 fick företaget en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (EPD) som rapporterar produktens miljöpåverkan baserat på en livscykelanalys (LCA). Denna analys, genomförd med hjälp av den finska One Click LCA-programvaran, omfattar produktens tillverkning, användning, återvinning och bortskaffande.

EPD hjälper till att förstå hela livscykeln påverkan, identifiera kritiska material och optimera proces-

ser. Detta möjliggör förbättringar i tillverkningsprocesser och hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. EPD stöder produktutveckling genom att identifiera var och hur miljöpåverkan kan minskas, vilket i sin tur förbereder företaget för att möta förändrade miljökrav.

Allt fler konsumenter och företag är miljömedvetna och söker efter miljövänliga produkter. EPD möjliggör samarbete med leverantörer och andra intressenter för att minska miljöpåverkan.

Meka Pro – Möjliggör hållbara val

Meka Pro är djupt engagerad i hållbarhet och förstår att varje handling påverkar miljön. Vi fokuserar på att minska vårt koldioxidavtryck genom att optimera energieffektiviteten, använda förnybar energi och främja materialåtervinning. Dessa insatser är i linje med vårt mål att erbjuda miljöansvariga produkter som stöder hållbar utveckling.


Små val kan leda till stora förändringar

Våra beräknade produktkoldioxidavtryck ger transparens och hjälper dig att fatta miljövänliga beslut. Genom att välja Meka Pro ansluter du dig till ett företag som är dedikerat till att göra en positiv miljöpåverkan. Våra produktsidor innehåller detaljerad information om koldioxidavtryck. Tillsammans kan vi göra små val som leder till betydande miljöförändringar.

Upptäck mer på www.meka.eu/sv/.

Är du intresserad av att lära dig mer om vårt hållbarhetsarbete? Vår omfattande hållbarhetsrapport, som finns för nedladdning på vår webbplats, ger detaljerad insikt i våra initiativ och framgångar. Rapporten omfattar nyckelområden som minskning av koldioxidavtryck, energieffektivitet, användning av förnybar energi och återvinningsprogram. Vi inbjuder dig att upptäcka hur vi gör en positiv miljöpåverkan och hur du kan bli en del av denna resa.

Hållbarhetsrapport



*Med Meka® kan du
designa och implementera
optimerade kabelhanteringssystem
på ett säkert, högkvalitativt, kostnadseffektivt
och tidsmässigt effektivt sätt.*



BIM





BIM-datamodeller
för Mekas
kabelhanteringssystem
finns tillgängliga
för flera
designprogram.

Vänligen kontakta oss för att
beställa de modeller
du behöver:
technicalsupport@mekas.eu

Du hittar våra produkter i:

AVEVA
CADMATIC
REVIT

- ▶ 2D-modeller i DWG-format
- ▶ 3D-modeller i STP-format
- ▶ Autodesk™ Revit-modeller
- ▶ Autodesk Revit-plugin för enkel kabeldragning
- ▶ Mekas produkter designade för industrin finns i produktbiblioteket för Aveva™ E3D Design

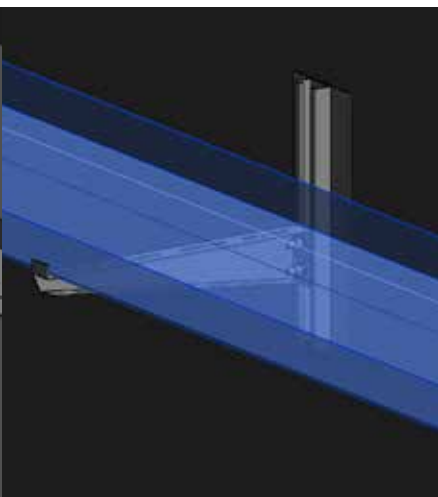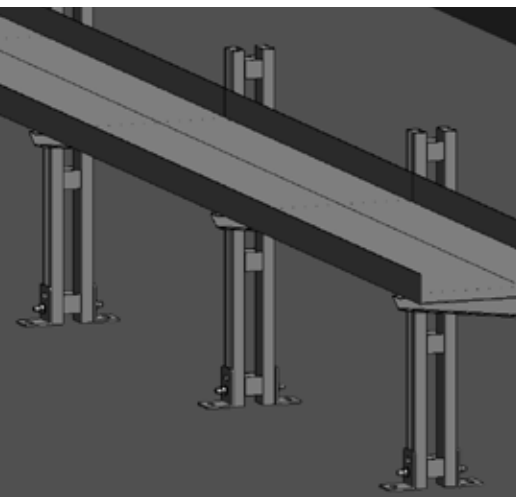

Automatisera och förenkla ditt arbetsflöde – REVIT-PLUGIN FRÅN MEKA PRO

Meka Pros Revit-plugin är din lösning
för effektiva, exakta och smidiga designprocesser.

Snabba upp din design:

Automatisera och effektivisera ditt arbetsflöde.

Omfattande produktsortiment:

Få tillgång till ett brett urval av Meka-produkter.

Exakta dellistor:

Generera detaljerade dellistor snabbt och enkelt.

Förbättrad designprecision:

Säkerställ kompatibilitet och minska risken för fel.

Meka Pro Revit-plugin finns
tillgänglig **gratis**:
technicalsupport@mekas.eu

Har du frågor?

Våra engagerade yrkesproffs
står redo att hjälpa dig och
se till att du har all
information du behöver.



Se vår
"How To"-video
på YouTube



Att välja rätt kabelhanteringssystem

Planering och val av kabelhanteringssystem är en noggrann process för att maximera systemets livslängd och säkerhet.



Vi hjälper dig gärna att välja den optimala lösningen för rätt platser och säkerställer att ditt projekt slutförs i tid och på ett kostnadseffektivt sätt.

Vänligen kontakta oss:
010 455 0330
projekt@meka.eu

Faktorer som påverkar planeringen och valet inkluderar:

1

Korrosivitetsklasser (C1-CX)

Att bestämma en plats atmosfäriska korrosivitetskategorier hjälper till att välja rätt material och ytbehandling för kabelhanteringssystemet. Se sidorna 12 och 13 för tabellen över korrosivitetskategorier med förklaringar.

Rekommederade ytbehandlingar och material:

C1-C2

- Elförzinkad (EG)
- Sendzimiförzinkad (PG)
- Lackerade (M and B)

C3-C4

- Varmförzinkad (HDG)
- XPG-behandlad stål (XPG)

C5-CX

- Syrafast stål (HST)

2

Belastning (kg/m) och vidd (m)

Avståndet mellan stöd (spännvidd) bör definieras enligt belastning och avböjning i mitten av spännvidden. Starkare produkt och längre vikt tillåter längre spännvidder men högre belastning kräver kortare spännvidder.

Rätt beräkning och val av lämplig produkt ger betydande kostnadseffektivitet. Detaljerad belastnings information finns i produktkatalogen.

3

Systemkrav på brandmotsånd

Avståndet mellan stöd (spännvidd) bör definieras enligt belastning och avböjning i mitten av spännvidden. Starkare produkt och längre vikt tillåter längre spännvidder men högre belastning kräver kortare spännvidder.

Rätt beräkning och val av lämplig produkt ger betydande kostnadseffektivitet. Detaljerad belastnings information finns i produktkatalogen.



Exempel av stöd och säker arbetsbelastning (SWL)

Produktspecifika lastdetaljer, inklusive säker arbetsbelastning (SWL), måste vara verifierad från produktens belastningstabell.

Kabelstegar

110 kg/m

- 4-meter spännvidd
- KS100, KSF80 och KS80 SP2.0

50 kg/m

- 4-meter spännvidd
- KS80 and KS60

40 kg/m

- 4-meter spännvidd
- KS20

20 kg/m

- 4-meter spännvidd
- KS20 K

Kabelrännor

20 kg/m

- 3-meter spännvidd
- KRA and KRB

Trådstegar

10 kg/m

- 2-meter spännvidd
- WMT

Armuturskenor

40 kg/m

- 3-meter spännvidd
- MEK 70 och MEK 110 K

30 kg/m

- 3-meter spännvidd
- MEK 70 K

15 kg/m

- 15 kg/m
- 3-meter spännvidd
- MEK 70 S

Belastning

IEC 61537



Produkter som testats enligt standarden gör det möjligt för kunden att jämföra system med varandra. Bilden ovan visar kabelstegen som testas för säker arbetsbelastning med den kalibrerade testanordningen i Meka Pro's testlaboratorium.

Meka Pro fastställer den säkra arbetsbelastning och den motsvarande avböjningen i kabelläggningssystemet genom mätningar utförda med certifierade metoder enligt standarden IEC 61537 med säker arbetsbelastning (SWL) avses den last [kg/m] som orsakar en avböjning av 1/100 av spännvidden, eller om en avböjning av 1/100 inte uppnås, den kraft som orsakar permanent deformation dividerad med en säkerhetsfaktor på 1,7.

Enligt standarden får en säker arbetsbelastning inte orsaka sådana skador eller sprickor i kabelläggningssystemet, inklusive skarvar och fogar, som kan upptäckas med normal eller korrigerad syn (utan förstoring). Kabelläggningssystemet ska återgå till ursprungsläget efter att den säkra arbetsbelastningen avlägsnats.

Jämförbara belastningsresultat


Meka Pro's angivna belastningsresultat har mätts med en kalibrerad testanordning. Meka Pro's testmetod är certifierad enligt standarden IEC 61537. Meka Pro's belastningsresultat är jämförbar med resultat från andra kabelläggningssystem som mäts med samma metod.




Säkerställa hela systemets bärförmåga

Kabelläggningssystemet inkluderar även andra delar är kabelstegar och kabelrännor, vilket innebär att systemets svagaste punkt kan vara någon annan del än en kabelstege eller kabelränna. Tex. kan den tillåtna belastningen för ett stöd vara mindre än den för den anslutna kabelstegen. Standarden IEC 61537 innehåller därför också anvisningar för mätning av hållbarheten hos konsolerna.

Systemets flexibilitet kan också begränsa belastningen i kabelläggningssystemet, även om långa sektioner och konsoler skulle tåla större belastningar. Enligt standarden IEC 61537 tillåts en avböjning på endast 1/100 av spännvidden mellan konsolerna. Meka Pro har tagit hänsyn till detta i resultatdiagrammen.

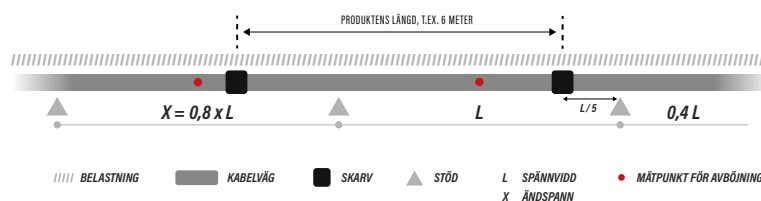

I Meka Pro's mätningar, enligt mätningstyp 3 ligger skarven vid 1/5 av spannet från stödpunkten, och längden på ändspannet är 4/5 av spännvidden.

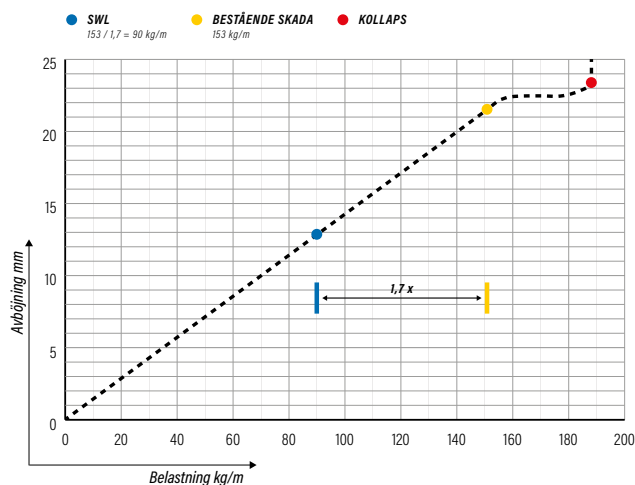

Enligt standarden får en säker arbetsbelastning inte orsaka sådana skador eller sprickor i kabelläggningssystemet, inklusive skarvar och fogar, som kan upptäckas med normal eller korrigerad syn (utan förstoring).

Jordning och potentialutjämning

IEC 61537



Produktgrupp specifika potential utjämningsresultat finns i början av varje produktavsnitt.

Huvudpoteentialutjämning krävs för varje byggnad. Syftet med huvudpoteentialutjämning är att förhindra farliga spänningsskillnader mellan ledande komponenter som kan beröras samtidigt. Potentialutjämning är en process där komponenter som är exponerade för spänning eller på annat sätt är ledande kopplas till samma potential, vilket eliminerar skillnaden i potential.

Generellt sett ansluts byggnadens metallrörledningar (VVS), bärande metallkonstruktioner och huvudstrukturella betongarmeringar till potentialutjämningsystemet där det är tillämpligt. Metalliska kabelhan-

teringssystem kan också betraktas som strukturer som bör ingå i potentialutjämningsystemet.

Skyddsjordning/potentialutjämning för installationkanaler

Aluminiumkabelkanalsystem kräver i allmänhet inte skyddsjordning eller anslutning till potentialutjämningsledaren. I vissa kunds specifika fall kan skyddsjordning eller potentialutjämning behövas för aluminiumkabelkanaler, till exempel för att undvika elektriska störningar.

Var uppmärksam på industrianläggningarna, jordning av hela kabledningssystem och dess tillförlitlighet.


Brandmotstånd

EN 1363-1



Meka Pro testar regelbundet brandmotståndet av våra produkter för att säkerställa hög kvalitet och säkra kabelhanteringssystem. Produkterna testas i stor utsträckning och med flera olika installationsmetoder i oberoende testlaboratorier.

Meka Pro's kabelhanteringssystem testas alltid tillsammans med kablarna anslutna till kretsen vid en temperatur enligt standarderna EN 1363-1 och ISO 834-1.

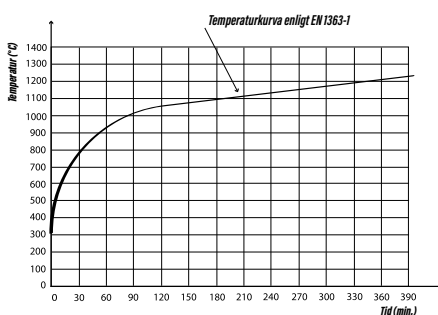

Temperaturkurva enligt EN 1363-1



Detaljerade instruktioner på brandbeständig installation finns tillgänglig på Meka Pro AB's websida



www.meka.eu/sv/

Ytbeläggningar

Valet av ytbeläggning bör väljas med tanke på den miljö som produkten exponeras för. MEKA®-produktnamn innehåller en kod som anger ytbeläggningen, till exempel KS20-200 L=6000 **PG**.

PLAST Vit eller målad plast Korrosivitetsklass C1-C2 Standard - Plastprodukter tillverkas av genomfärgade plastgranulat, antingen genom formsprutning eller extrudering. Plastprodukter ytbehandlas inte efter tillverkning.	M Lackerad produkt Färg vit RAL 9010 Korrosivitetsklass C1-C2 Standard EN 10169 (stålprodukter) Lackerade produkter kan vara t.ex. - Förgalvaniserad och målad stålprodukt - Stål- eller aluminiumprodukter som har målats efter tillverkning Polyesterfärg används på stål- och aluminiumprodukter, eftersom dess väder-, korrosions-, och slitstyrka är bra.	B Lackerad produkt Färg svart RAL9005 Korrosivitetsklass C1-C2 Standard EN 10169 (stålprodukter) Lackerade produkter kan vara t.ex. - Förgalvaniserad och målad stålprodukt - Stål-, eller aluminiumprodukter som har målats efter tillverning Polyesterfärg används på stål- och aluminiumprodukter eftersom dess väder-, korrosions-, och slitstyrka är bra.	AD Anodiserad aluminium Standardfärg Grå naturfärg EN000 Korrosivitetsklass C1-C2 Standard - Förslitning av förzinkningen Anodiserade aluminiumprodukterna tillverkas av antagligen färdigt anodiserad aluminiumprofil eller så anodiseras slutprodukten. Ett skyddande oxidskikt har applicerats på ytan av det anodiserade aluminiumet med hjälp av en anodiseringslösning och elström. Det ger en hård yta som har hög motståndskraft mot mekaniskt slitage.	AL Aluminium Korrosivitetsklass C1-C2 Standard EN 573-3 Aluminiumprodukterna tillverkas genom strängsprutning av en aluminiumlegering. Produkterna ytbehandlas inte separat efter tillverkning.
EG Stål, elförzinkad efter tillverkning Korrosivitetsklass C1-C2 Standard EN ISO 2081 Zinksiktet är i genomsnitt 5-8 µm tjockt Elförzinkade produkter tillverkas av obehandlat stål. Efter flera rengörings- och behandlingssteg förzinkas den färdiga produkten genom att lägga den i en elektrolystank. Zinksiktet täcker produktens alla ytor, inklusive skärytorna och svetsfogarna.	PG Varmförzinkad, stål Korrosivitetsklass C1-C2 Standard EN 10346 Zinksiktet är i genomsnitt 20 µm tjockt De sendzimirförzinkade stålprodukterna tillverkas av färdigt förzinkat stål.	HDG Varmförzinkat stål doppas i smält zink efter tillverning Korrosivitetsklass C1-C4 Standard EN ISO 1461 Zinksiktet är i genomsnitt 45-55 µm tjockt Varmförzinkade produkter tillverkas av obehandlat stål. De färdiga produkterna, exempelvis en hel kabelränna eller dess installationsdel, förbehandlas och sänks i smält zink. Produkterna kallas också doppförzinkade. Zinksiktet täcker alla ytor, inklusive skärytor och svetsfogar.	XPG Varmförzinkad, speciellt belagd stål Korrosivitetsklass C1-C4 Standard EN 10346 XPG®-produkter är gjorda av speciallegerat belagt stål. Den speciella blandningen bildar en tunn och tät film på beläggningen, vilket förbättrar korrosionsskyddet. Korrosionsskydd är baserat på katodiskt och mekaniskt skydd.	HST Syrafast stål AISI 316L Korrosivitetsklass C1-CX Standard EN 10088 Syrafasta stålprodukter (HST) är tillverkade av syrafast stål. Svetsade produkter betas efter tillverkningen

Korrosivitetsklass

EN ISO 12944

C1 Very Low	C2 Low	C3 Medium	C4 High	C5 Very high	CX Extreme
UTOMHUS Ej för utomhusbruk.	UTOMHUS Atmosfärer med låga halter av luftföroreningar. Främst lantligaområden.	UTOMHUS Atmosfärer i stadområden och industrialiserade områden med måttlig svavel-dioxidbelastning. Kustområden med låg salthalt.	UTOMHUS Industri- och kustområde med måttlig mängd salt.	UTOMHUS Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kustområden och offshoreområden med hög salthalt.	UTOMHUS Offshoreområden med hög salthalt. Industriella områden med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Subtropisk och tropiskt klimat.
INOMHUS Uppvärmade byggnader, med ren atmosfär, exempelvis kontor, skolor och hotell.	INOMHUS Icke uppvärmda byggnader, där det kan uppkomma kondensation, t.ex. lagerlokaler och sporthallar.	INOMHUS Produktionsanläggningar med hög fuktighet och viss mängd luftföroreningar, t.ex. livsmedelsfabriker.	INOMHUS Kemisk industri samt skeppsvarv och båtbyggerier vid kusten.	INOMHUS Byggnader eller områden med nästan permanent fukt-kondensation och stora mängder luftföroreningar.	INOMHUS dustriella områden med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär
Förslitning av förzinkningen ≤ 0,1 µm / per year	Förslitning av förzinkningen > 0,1–0,7 µm / per year	Förslitning av förzinkningen > 0,7–2,1 µm / per year	Förslitning av förzinkningen > 2,1–4,2 µm / per year	Förslitning av förzinkningen > 4,2–8,4 µm / per year	Förslitning av förzinkningen > 8,4–25 µm / per year
Rekommenderad ytbeläggning M, B, EG, PG	Rekommenderad ytbeläggning M, B, EG, PG	Rekommenderad ytbeläggning HDG, XPG	Rekommenderad ytbeläggning HDG, XPG	Rekommenderad ytbeläggning HST	Rekommenderad ytbeläggning HST

Produktgrupper efter korrosivitetsklass

C1	C2	C3	C4	C5	CX
INSTALLATIONS-KANALER INSTAL®	KABELSTEGAR KS20 K PG KS20 PG KS60 PG KS100 PG	KABELSTEGAR KS20 XPG KS60 XPG KS100 XPG KS80 HDG KS80 SP2.0 HDG KSE80 HDG KSF80 HDG	KABELSTEGAR KS20 XPG KS60 XPG KS100 XPG KS80 HDG KS80 SP2.0 HDG KSE80 HDG KSF80 HDG	KABELSTEGAR HST KS20 HST KS80 HST KSE80 HST KSF80 HST KS100	KABELSTEGAR HST KS20 HST KS80 HST KSE80 HST KSF80 HST KS100
MATARSTAVAR INSTAL® SP	KABELRÄNNÖR KRA M / PG KRB PG KRC M / PG KRV M / PG				
	TRÅDSTEGAR WMT EG	TRÅDSTEGAR WMT HDG	TRÅDSTEGAR WMT HDG	TRÅDSTEGAR WMT HST	TRÅDSTEGAR WMT HST
	ARMATUSKENOR MEK® 70 S M / PG MEK® 70 K PG MEK® 70 M / PG MEK® 110 K M / PG	ARMATUSKENOR MEK® 70 K XPG®	ARMATUSKENOR MEK 70 K XPG®	ARMATUSKENOR HST MEK® 70	ARMATUSKENOR HST MEK® 70
	INSTALLATIONS-DELAR M / EG / PG	INSTALLATIONS-DELAR HDG / XPG	INSTALLATIONS-DELAR HDG / XPG	INSTALLATIONS-DELAR HST	INSTALLATIONS-DELAR HST

Installationsanvisningar

Informationen i denna katalog är avsedd att presentera och illustrera allmänt godtagbara installationsmetoder för MEKA® kabelförläggningssystem.

Dessa riktlinjer och information avser inte att täcka alla detaljer eller variationer i varje kabelstödsystem eller tillhandahålla alla installations möjligheter.

Denna publikation avser inte heller att ersätta entreprenörens och installatörens ansvar för att förvärva kunskap om och tillämpa gällande lagar, regler, föreskrifter och standarder för installationer av el- och kabelstödsystem i varje enskilt projekt och plats.

Installationsmetoden ska alltid godkännas slutgiltigt av platschef och berörda myndigheter.

Produktansvar

Vid installation av kabelförläggningssystem skall följande beaktas:

1. Kabelrännorna är avsedda endast för att bära kablar.

2. Kabelrännorna eller kabelstegarna får inte användas som stegar eller gångbryggor. Det är förbjudet att fästa säkerhetsselar eller liknande utrustning vid kabelförläggningssystemprodukterna.

3. Vid installation av kabelhanteringssystem bör du ta hänsyn till varje komponents lastbärande specifikation samt styrkan hos fästet och ytmaterial. Överskrid inte den av tillverkaren angivna maximala belastningen.

4. Plastkomponenter är inte avsedda att användas som bärande element om inte annat anges i installationsinstruktioner.

5. Produkter får endast installeras av en kvalificerad fackman som har kunskap om säker och korrekt elentreprenad och byggpraxis, elektrisk utrustning samt elsystemens säkerhetsfrågor. Installationen måste alltid följa standarder samt lokala lagar, regler och föreskrifter.

6. Följ tillverkarens instruktioner på installation och användning.

7. För att undvika överskruvning och säkerställa produktens korrosionsbeständighet är det förbjudet att använda skruvdragare.

8. Produkterna ska lagras och hanteras korrekt.

9. Endast produkter som omfattas av MEKA® och Unipro får användas i dessa system.

10. Se till att monteringsstillbehör och monteringsytan uppfyller erforderliga hållfasthetskrav.

11. Säker arbetsbelastning (SWL) är största tillåtna belastning för produkten i fråga. Verifiera den högsta tillåtna belastningen av varje produkt i produktdatabladet.

12. Produkter får inte användas i Nordamerika utan cUL-klassificering

Tillverkaren tar inget ansvar för val av felaktig produkt eller för direkt och indirekt skada till följd av felaktig användning av produkten.

Allmänna installationsanvisningar

Installation av kabelförläggningssystem ska göras på ett sådant sätt att belastningen inte överstiger den maximala belastning som tillverkaren angett, eller att avböjningen mellan konsolerna inte överstiger 1/100 av avståndet. I praktiken innebär avböjningen 1/100 till exempel att avböjningen får vara högst 30 mm vid konsoldistans 3 meter. Vid beräkning av avböjningen beaktas en ökningsmarginal om cirka 50 % av den befintliga belastningen.

I början/slutet och vid skarvarna av kabelstegar och kabelrännor lämnas tillräckliga luckor för värmeexpansion. Värmeexpansionskoefficienten för stål är 0,000012 m/°C. Värmeexpansionen kan beräknas med formeln: temperaturförändringen x 0,000012 x längden. Om exempelvis en ränninstallation är 100 m lång och temperaturförändringen är 40°C blir längdförändringen 40 x 0,000012 x 100 = 0,048 m, dvs. 48 mm.

Vid installation av kabelstegar och kabelrännor ska hänsyn tas till konsolernas lastbärande kapacitet samt styrkan hos monteringsdetaljer och ytmaterial.

På platser där vertikala rännor kan utsättas för mekaniska skador ska rännorna skyddas upp till 1,5 m höjd med skyddslock.

Genomföringar

Vid kabelgenomföring genom brandväggar ska kabelrännan kapas av vid väggen. Vid brandcellsgränserna ska genomföringarna uppfylla kraven på byggnadsdelens brandmotstånd. Olika typer av brandresistenta kabelgenomföringar presenteras på ST-kortet ST 51.18.02. Principerna för ljudisolering vid genomföringar av kabelrännor och armaturskenor samt installationskanaler presenteras på ST-kortet ST 51.18.01.

Installationsdetaljer

Installationsdetaljer som placeras på kabelstegar eller kabelrännor, såsom apparatdosor, måste fästas ordentligt så att de inte hamnar i det utrymme som är avsett för kablar. Det rekommenderas att använda MEKA® monteringsplattor vid behov.

Användning av starkströmskabelföringssystem

På kabelrännorna KS80 och KSF80 kan man installera starkströmskablar genom att använda kabelfästen som är avsedda för en sådan installation.



YouTube



Upptäck enkel installation
med Meka Pros
expertvideoguide

Certifieringar och tester

CE-märkning



CE-märkningen är tillverkarens försäkras om att produkten uppfyller kraven i relevanta direktiv.

Alla MEKA®-produkter och -delar, förutom Solar, är CE-märkta. CE-märkning är tillverkarens garanti för att produkten uppfyller kraven i de tillämpliga direktiven.

MEKA®-produkter och -delar, exklusive Solar, omfattas av EU:s lågspänningsdirektiv (2014/35/EU, LVD). Direktivets syfte är att säkerställa att elektriska produkter som säljs på EU-marknaden inte, när de används, installeras och underhålls på rätt sätt, utgör någon fara för människor, djur eller egendom.

Direktivet gäller alla risker som uppstår vid användning av elektriska produkter och fastställer de grundläggande säkerhetskrav som elektriska produkter måste uppfylla för att få tillhandahållas på EU-marknaden. Enligt EU:s harmoniseringsregler säkerställer direktivet även fri rörlighet för elektriska produkter som uppfyller dessa krav.

FI-märket



FI-säkerhetsmärket får användas på produkter som har ett giltigt FI-certifikat utfärdat av SGS Fimko eller Kiwa Inspecta. För att kunna få FI-märket ska produkten alltid typtestas i ett kvalificerat testlaboratorium. FI-märket tilldelas endast produkter som har klarat noggranna tester och granskningar. Dessutom utförs kontroller av de FI-märkta produkterna på de platser där de tillverkas och säljs, och de har antecknats i ett register över FI-certifierade produkter. FI-säkerhetsmärket är känt i samtliga länder inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det påvisar att produkten uppfyller säkerhetsnormerna och de kriterier som fastställs i direktiven. Dessutom står det till grund för certifiering i många andra länder. FI-märket har sålunda blivit ett starkt försäljningsargument för produkten i den allt hårdare konkurrensen både i Finland och i övriga Europa.

Nyckelflagg märket



Nyckelflagg symbolen är ett tecken på finskt arbete. Det innebär att Mekas produkter och produktgrupper tillverkas i Finland och att produkten eller produktgruppen är minst 50% finska när det gäller självkostnadspriset. Nyckelsymbolen är ett kännetecken för förbundet för Finländskt Arbete.

Mekas allmänna leveransvillkor

Leveransvillkoren fastställs tillsammans med kunden för varje offert och kontrakt separerat. De vanligaste leveransvillkoren inom den inhemska handeln är CPT eller DAP. Inom exporthandeln tillämpas leveransvillkor som avtalas per leverans i enlighet med INCOTERMS 2020. Varorna levereras enligt den avtalade leveranstiden. Äganderätten till varorna övergår till köparen då hela köpeskillingen är betald.

Standarder

Standarden IEC 61537 "Kabelrännor och kabelstegar" definierar den mekaniska testningen av kabelrännor, konsoler och övriga komponenter. Standarden definierar också testerna för den elektriska ledningsförmågan. IEC 61537 är en på EU-nivå harmoniserad produktstandard för kabelstegssystem.

Standarden EN 50085-1 "Installationskanalsystem för elektriska installationer" innehåller konstruktionskraven och testerna för installationskanalsystem. Harmoniserad produktstandard.

Standarden EN 60529 "Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)" definierar kapslingsklasserna och beteckningarna samt anger kraven och de nödvändiga proven. Harmoniserad produktstandard.

Återvinning



Mekas produkter är tillverkade av återvinningsmaterial och de kan återvinnas till 100% efter sin livscykel.

EPD (Miljövarudeklaration)

En miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Den omfattar aspekter som energianvändning, råmaterialförsörjning, utsläpp och avfallsproduktion. EPD:er baseras på internationella standarder och är ett värdefullt verktyg för tillverkare att kommunicera produkternas miljöprestanda till konsumenter, myndigheter och andra intressenter. Dessutom bidrar EPD:er till bredare miljöbedömningar och certifieringar, vilket stödjer arbetet med att spåra och minska industrins ekologiska fotavtryck.

Standard (cUL and UL)



cUL-standarderna är en certifiering som utfärdas av Underwriters Laboratories (UL) för produkter som uppfyller säkerhetskrav i Kanada och USA. cUL-märkning indikerar att en produkt överensstämmer med kanadensiska och amerikanska säkerhetsstandarder. Denna certifiering innebär tester för att hantera risker såsom elektrisk stöt, brandfara och mekaniska fel. Produkter som bär cUL-märkningen visar att de uppfyller de säkerhetsstandarder som krävs för användning i både Kanada och USA, vilket säkerställer bred acceptans och förtroende för deras säkerhet och tillförlitlighet i hela Nordamerika.

Instal®-kabelkanaldelar har även följande säkerhetscertifikat:

S-märket (Sverige)



S-märket, som utfärdas av Intertek Semko, är en frivillig certifiering som visar att produkten följer svenska och internationella säkerhetsstandarder. Märkningen garanterar att produkten uppfyller stränga krav, särskilt för att minska risker för brand och elchock.

N-märket (Norge)



N-märket, som utfärdas av Nemko, bekräftar att produkten uppfyller norska säkerhetsstandarder, vilka ofta är i linje med europeiska normer. Det säkerställer att elektriska och elektroniska produkter är säkra att använda i Norge och möter de stränga krav som ställs av myndigheterna.

Demko-certifiering (Danmark)



Demko-certifieringen, som utfärdas av UL Demko i Danmark, visar att produkten följer danska säkerhetsföreskrifter som är anpassade till europeiska och internationella standarder. Certifieringen omfattar olika elektriska produkter och säkerställer att de klarar rigorösa tester, inklusive brandskydd och isolering.

Hur man läser diagram och tabeller

Produkt diagram

1. Artikelns E-nummer.
2. Blått X betyder att produkten finns på lager i Finland och har lite längre leveranstid.
3. Produktens vikt i kilogram.
4. Produktens mått i millimeter. En måttlinje som motsvarar bokstaven återfinns i måttbilden.
5. Försäljningsenhet. För långa produkter anges antalet delar och den totala längden i meter. För installationsdelar anges antalet delar i förpackningen.
6. Kod för produktens ytbeläggning eller material.
7. Beskrivning av ytbeläggning eller material.
8. Korrosivitetsskyltar för vilka produkterna lämpar sig.

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga

www.meka.eu/sv/

1 ELNR	2 PRODUKT x = i lager	3 VIKT kg / st	4 A mm	S mm	L mm	5 FÖRPACKNING
1138001	KS20-200 L=3000 PG	5.72	200	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138002	x KS20-300 L=3000 PG	6.2	300	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138061	KS20-400 L=3000 PG	6.72	400	1	3000	10 PCE / 30 MTR


6 PG 7 Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2 8

Belastningsdiagram

1. Testmetod enligt standarden IEC 61537, typ 3.
2. Avböjning i millimeter.
3. Produktens belastning i kg/m.
4. Konsoldistans vid belastningstest i meter.
5. Med en belastning på 70 kg per meter och konsoldistans 2,5 meter är avböjningen 6 millimeter.

För test av den säkra arbetsbelastningen (SWL) användes kalibrerad utrustning. Mätmetoden är certifierad enligt standarden IEC 61537. Avståndet till skarven är 1/5 från konsolen och avböjningen mäts vid mittpunkten mellan konsolerna.

SWL är den last som orsakar en avböjning av 1/100 av spännvidden, eller om ingen avböjning på 1/100 erhålls, den kraft som orsakar en permanent deformation dividerad med en säkerhetsfaktor på 1,7.

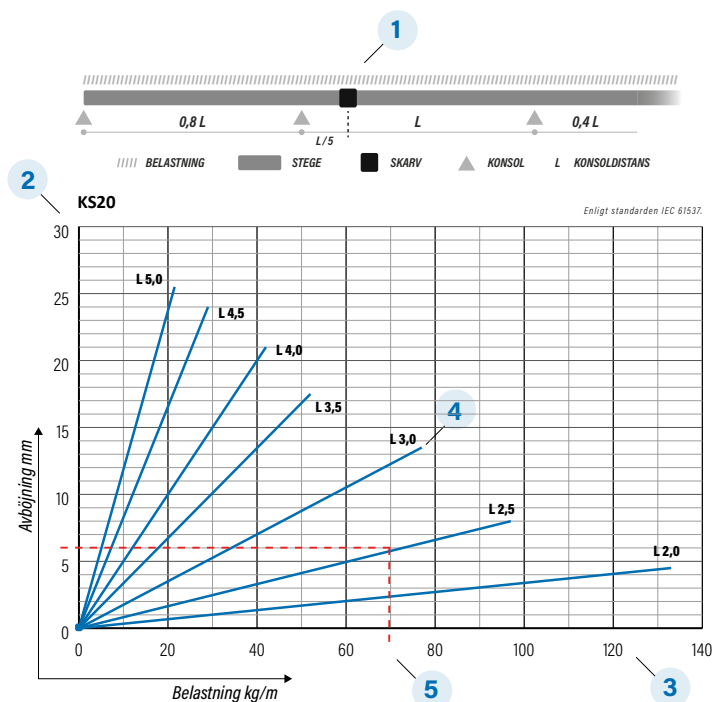



Meka Pros KS80 HDG kabelhanteringssystem är nu *cUL-klassificerat*

Meka Pros KS80 HDG kabelhanteringssystem har framgångsrikt klarat de krävande inspektionerna och testerna enligt säkerhetsstandarderna NEMA VE 1 och NFPA 70. Certifierat av UL Solutions, en globalt erkänd tredjepartscertifiering, är KS80 HDG-systemet nu cUL-klassificerat.

Följande komponenter är cUL-godkända när de är märkta enligt specifikation:

- Kabelstegar KS80 HDG
- Skarvstycke SSU HDG
- Hörn KS90 HDG
- Vertikala hörn KSVI HDG och KSV HDG
- Lock KRL-KS XPG, KRL-KS90 XPG, KRL-KSVI XPG och KRL-KSV XPG
- Skarvstycke KRL-J XPG
- Lockfäste KAP HDG



Installationsanvisningar:



Kontakta vår försäljnings- eller tekniska support för mer information:
technicalsupport@meka.eu

Observera: Alla cUL-klassificerade produkter levereras från Meka Pros fabrik med nödvändiga cUL-märkningar. Produkter utan dessa märkningar är inte cUL-certifierade.






KABELHANTERINGSSYSTEM

KABELSTEGAR



2025

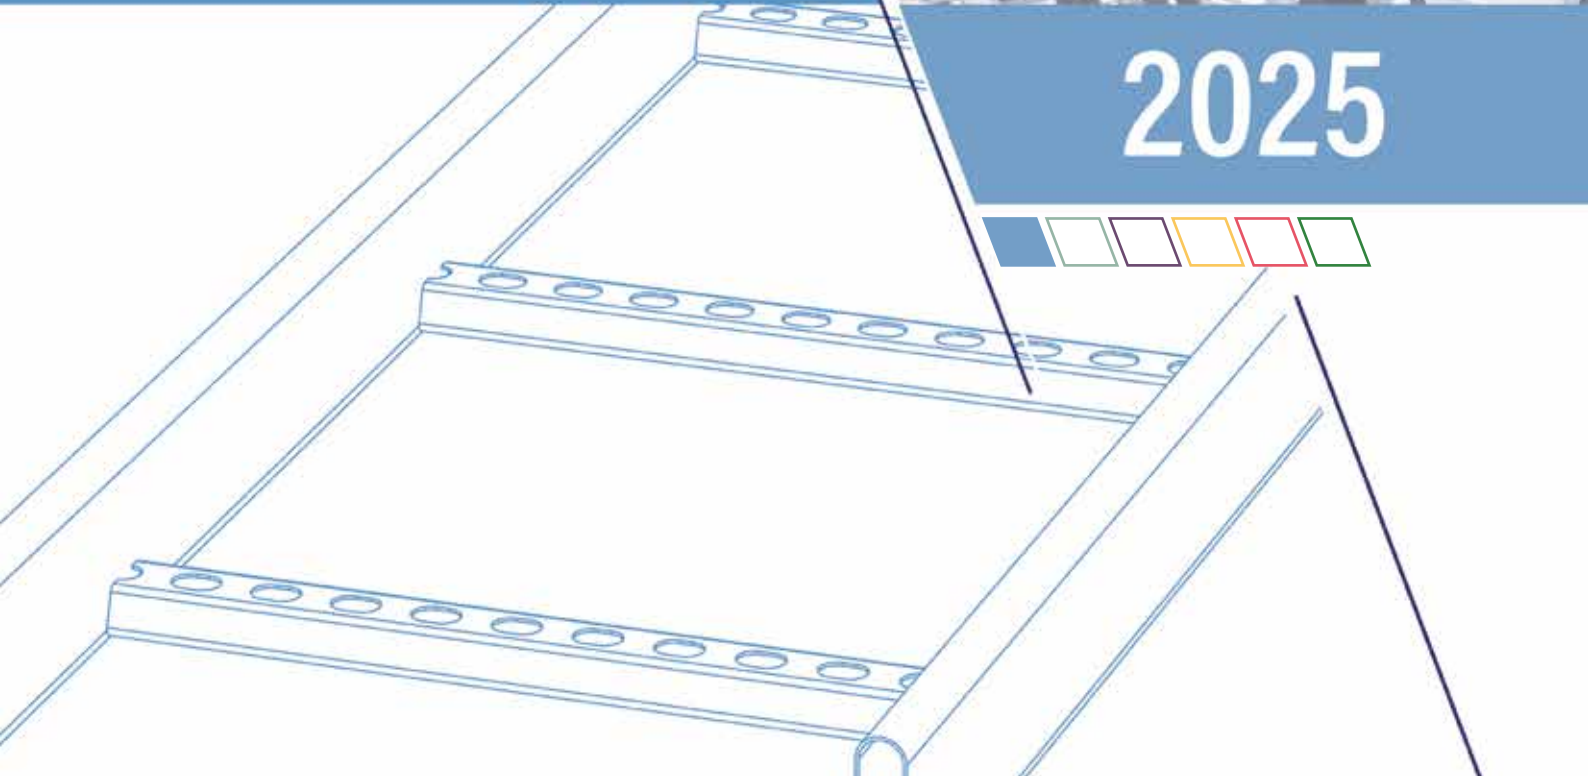

Kabelstegar



KS20 K PG

1-20

Öppen sidoprofil

47 kg/m (3-meter spännvidd)

Den lilla jätten av kabelstegar! Kabelstege för bostadsbyggnadslösningar, både inomhus och utomhusbruk, när en atmosfärisk korrosivitetskategori C1 eller C2 är tillräcklig. Den öppna C-profilen är tillverkad av förgalvaniserad stålplåt. Kompatibel med KS20 och KS60-system.



KS20 PG

1-21

Öppen sidoprofil

76 kg/m (3-meter spännvidd)

Multifunktionell kabelstege. Kabelstege för bostadsbyggnadslösningar med måttlig belastning, både inomhus- och utomhusbruk, när atmosfärisk frätande kategori C1 eller C2 räcker. Den öppna C-profilen är tillverkad av förgalvaniserad stålplåt. Kompatibel med KS20 K- och KS60-system.



KS20 XPG

1-21

Öppen sidoprofil

76 kg/m (3-meter spännvidd)

Mångsidig kabelstege för bostadsbyggnader och industriella lösningar, för både inomhus- och utomhusbruk i atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C4. Den öppna C-profilen är tillverkad av specialbelagd stålplåt med zinkbaserad beläggning. Kompatibel med KS20 K- och KS60-systemen.



HST KS20

1-21

Öppen sidoprofil

76 kg/m (3-meter spännvidd)

Multifunktionell kabelstege tillverkad av syrafast rostfritt stål (AISI 316L). Kabelstege för industriella lösningar med måttlig belastning, när atmosfärisk korrosivitetskategori C5 eller CX krävs.



KS60 PG

1-22

Öppen sidoprofil

4 kg/m (3-meter spännvidd)

Kabelstege för medeltunga belastningar. Kabelstege för tunga belastningar i bostadsbyggnadslösningar och måttliga belastningar i industriella lösningar, både inomhus- och utomhusbruk, när atmosfärisk korrosivitetskategori C1 eller C2 är tillräcklig. Lättare alternativ för KS80 kabelstegar. Den öppna C-profilen är tillverkad av förgalvaniserad stålplåt. Kompatibel med KS20 K- och KS20-system.



KS60 XPG

1-22

Öppen sidoprofil

114 kg/m (3-meter spännvidd)

Kabelstege för tunga laster i bostadsbyggnadslösningar och måttliga laster i industriella lösningar, för både inomhus- och utomhusbruk i atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C4. Ett lättare alternativ till KS80-kabelstegar. Den öppna C-profilen är tillverkad av specialbelagd stålplåt med zinkbaserad beläggning. Kompatibel med KS20 K- och KS20-systemen.



KS80 HDG

1-24

Rörprofil

109 kg/m (3-meter spännvidd)

Industriell kabelstege. Kabelstege för tunga industriella belastningar i atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C4. Rörprofilen tål stora industriella belastningar och uppfyller kraven på styvhet i sidled. Kabelstegen varmförzinkas efter tillverkning. Den galvaniseringens tjocklek är i genomsnitt 55 µm.



HST KS80

1-24

Rörprofil

109 kg/m (3-meter spännvidd)

Industriell kabelstege av syrafast rostfritt stål (AISI 316L) för extremt krävande atmosfärer. Kabelstegen tål betydande industriella belastningar, uppfyller kraven på lateral styvhet och är lämplig för atmosfärisk korrosivitetskategori C1–CX.



HST KSE80

1-26

Rörprofil med CLEAT-profil

109 kg/m (3-meter spännvidd)


Livsmedelsindustrins kabelstege av syrafast rostfritt stål (AISI 316L). Kabelstegen har pluggbara ändar och ett optimerat rör och CLEAT-profil för att uppfylla livsmedelsindustrins hygienkrav.


KSF80 HDG
1-27
**Förstärkt rörprofil,
för långa konsolavstånd**
155 kg/m (3-meter spännvidd)


Kabelstege för långt avstånd mellan stöd. Rörprofil som har förstärkts för tunga belastningar och långt avstånd mellan stöd (upp till 9 m), för användning i atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C4. Kabelstegen varmförzinkas efter tillverkning. Galvaniseringens tjocklek är i genomsnitt 55 µm.


HST KSF80
1-27
**Förstärkt rörprofil,
för långa konsolavstånd**
155 kg/m (3-meter spännvidd)

Kabelstege för långt avstånd mellan stöd. Rörprofil som har förstärkts för tunga belastningar och långt avstånd mellan stöd (upp till 9 m), för användning i atmosfärisk korrosivitetskategori C1–CX. Kabelstegen är tillverkad av syrafast rostfritt stål (AISI 316L).


KS80 SP2.0 HDG
1-25
Förstärkt rörprofil
182 kg/m (3-meter spännvidd)


Förstärkt industriell kabelstege för tunga laster i atmosfärisk korrosivitetskategori C3 och C4. Förstärkt rörprofil som tål stora industriella belastningar och uppfyller styvhetskraven. Kabelstegen varmförzinkas efter tillverkning. Galvaniseringens tjocklek är i genomsnitt 55 µm.


KS100 PG
1-23
Öppen sidoprofil
183 kg/m (3-meter spännvidd)

Högsidig kabelstege för breda spännvidder. Kabelstegen är lämplig för atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C2. Kabelstegen varmförzinkas efter tillverkning. Högre kabelutrymme döljer ännu tjockare kablar från syn och skador. Perforerad sidoprofil möjliggör fästning av fixturer på sidan av kabelstegen.


KS100 XPG
1-23
Öppen sidoprofil
183 kg/m (3-meter spännvidd)

Högsidig kabelstege för breda spann. Kabelstegen är lämplig för atmosfärisk korrosivitetskategori C1–C4. Den öppna C-profilen är tillverkad av specialbelagd stålplåt med zinkbaserad beläggning. Det högre kabelutrymmet döljer även tjockare kablar från synhåll och skyddar dem från skador. Den perforerade sidoprofilen möjliggör montering av fästordningar på kabelstegens sida.


HST KS100
1-23
Öppen sidoprofil
183 kg/m (3-meter spännvidd)

Högsidig kabelstege för breda spann. Kabelstegen är lämplig för atmosfärisk korrosivitetskategori C1–CX. Den öppna C-profilen är tillverkad av syrafast rostfritt stål (AISI 316L). Det högre kabelutrymmet döljer även tjockare kablar från synhåll och skyddar dem från skador. Den perforerade sidoprofilen möjliggör montering av fästordningar på kabelstegens sida.


Alla kabelstegar kan

installeras både vertikalt och horisontellt.

Alla kabelstegar finns från 200 till 600 mm bredd.

Kabelstegars bärförmåga har testats i enlighet med IEC 61537 testtyp 3.

KABELSTEGAR



KS20 KABELSTEGE
MED XPG®-BELÄGGNING

Kabelstege KS20 XPG -
hållbar för atmosfäriska
korrosionsklasser C1-C4

Ett bättre val för miljön.



NYHET!

XPG® -belagda
lock tillbehör av
korrosivitetskategorier
C1-C4.



Kabelstegar för
korrosivitetsklass C1-CX.

Optimala kabelhanterings
lösningar för varje plats.

Alla kabelstegar
är 100% återvinningsbara.

Produkter tillgängliga
upp till brandklass E90.



Index / KABELSTEGAR

Kabelstegar	1-2	Väggkonsol VKZ-N	1-50	Takfäste TFP-A.	1-79
Brandsäkra produkter	1-6	Bärok HKI3	1-51	Bergbultsfäste HTK-AS.	1-79
Potential utjämning	1-8	Bärok MK.	1-52	Bergbultsfäste HTK-SK.	1-80
System KS20 K / KS20.	1-9	Portstöd TPK.	1-53	Bergbultsfäste HTK-LK.	1-80
System KS60	1-10	Väggkonsol VKI	1-54	Kabelklämma CCA	1-81
System KS100.	1-12	Portstöd PRT.	1-54	Kabelklämma CCB	1-82
System KS80 / KS80 SP2.0	1-14	Väggfäste VK2.	1-55	Kabelklammer FDC.	1-82
System KSF80.	1-16	Väggfäste VK3.	1-56	Klamringsband MR.	1-83
System KSE80.	1-17	Universalfäste KS100 UB	1-56	Montageplåt DPA	1-83
System HST	1-18	Konsolklammer KK.	1-57	Montageplåt KS100 DPA.	1-84
Kabelstege KS20 K.	1-20	Konsolklammer KS100 KK.	1-57	Montageplåt DPA-O.	1-84
Kabelstege KS20	1-21	Konsolklammer KK-MK	1-58	Montageplåt KS100 DPA-O	1-85
Kabelstege KS60	1-22	Konsolklammer KKF	1-58	Montageplåt DPB.	1-85
Kabelstege KS100	1-23	Takpendel TP1	1-59	Montageplåt DPB-O	1-86
Kabelstege KS80	1-24	Takpendel TP2.	1-60	Montageplåt DP-GT.	1-86
Kabelstege KS80 SP2.0	1-25	Takpendel TP2-L.	1-61	Montageplåt KL	1-87
Kabelstege för livsmedelsindustri KSE80	1-26	Takpendel TP2-P	1-62	Lock fäste KAP.	1-88
Kabelstege KSF80	1-27	Extra förstärkning KSF-VT.	1-63	Lock KRL-KS.	1-89
Hörn KS45	1-28	Takpendel HK1.	1-63	Lock SK.	1-90
Hörn KS90	1-29	Skarvstycke JK	1-64	Lock PSK	1-91
Hörn KSE90	1-30	Takpendel HK2.	1-64	Skarvstycke KRL-J	1-92
Hörn KSF90	1-30	Sidostag ST	1-65	Lock KRL-KSV.	1-93
Hörn KS100 L	1-31	Takfäste AS-TF.	1-65	Lock KRL-KSVI.	1-94
T-stycke KST.	1-32	Takfäste ASR-TF.	1-66	Lock KRL-KS90	1-95
T-stycke KS100 T	1-33	Takfäste ASR-P-TF.	1-66	Lock KRL-KS45	1-96
T-stycke KSTE	1-33	Ankarskena AS	1-67	Lock KRL-KST	1-97
X-stycke KSX.	1-34	Fästplatta PL.	1-68	Lock KRL-KSX	1-98
X-stycke KS100 X	1-34	Ankarskena ASR	1-68	Bottenplåt PPU	1-99
X-stycke KSXE	1-35	Ankarskena AS WALL	1-69	Bottenplåt POL	1-100
Skarvstycke SSR	1-38	Ankarskena ASR-L	1-69	Teleränna SR.	1-101
Skarvstycke SSU	1-38	T-bult TB	1-70	Avskiljningsplåt AP.	1-102
Skarvstycke SSC	1-39	T-Skruv SMT	1-70	Skarvstycke APJ.	1-102
Skarvstycke SSA HDG	1-39	T-Bult AKM	1-70	Armaturfäste VM-KS	1-103
Skarvstycke KS100 J	1-40	Ankarskena ASR-P	1-71	Jordningskontakt PE.	1-103
Förminskingsstycke KS100 FM	1-41	Ankarskena FP	1-71	Ändpropp SP.	1-104
Förminskingsstycke FM	1-41	Ankarskena CK	1-72	Ändpropp ÄP.	1-104
Ändfäste ÄF	1-42	Ankarskena PS	1-72	Ändpropp EP.	1-104
Ändfäste KS-EC	1-42	Fäste PSF.	1-73	Ändpropp KS100 EP	1-105
T-stycke VF.	1-43	Takfäste PF.	1-73	Ändpropp SP-TP1	1-105
Vertikal led KS100 VEF.	1-43	Balkfäste PK1	1-74	Ändpropp SP-TP2	1-106
Vertikal led VEF 2	1-44	Balkfäste PK2	1-74	Ändpropp SP-TP2-P.	1-106
Universalled NL	1-44	Balkfäste PK3	1-75	Reparationsfärg SPRAY	1-107
Universalled NL-TK.	1-45	Takfäste RTF-10	1-75	Gångstång GT	1-107
T-stycke VFF.	1-45	Takfäste RTF-16	1-76	Ytterrör för gångstång SS.	1-108
Universalled KSF-NL	1-46	Takfäste RTF-Z.	1-76	Skrivsats RS.	1-108
Avgreningsplåt AG	1-46	Takfäste RTF-S.	1-77	Mutter MU	1-109
Väggkonsol VK	1-47	Takfäste TFP	1-77	Förlängningsmutter JM	1-109
Väggkonsol VKF.	1-48	Takfäste TFP2	1-78	Bricka AL	1-109
Väggkonsol VKZ.	1-49	Takfäste TFP3	1-78		

Brandsäkra produkter

BRANDKLASS E90

PRODUKT	KONSOLDISTANS MAX (M)	BREDD MAX (MM)	BELASTNING MAX (KG/M)
KSF80	1,5	600	20
KS80 SP2.0	1,5	600	20
KS80	1,5	600	20
KSE80	1,5	600	20

Alla längder samt alla material- och ytbehandlingsalternativ upp till en bredd på 600 mm.

PRODUKT	KONSOLDISTANS MAX (M)	BREDD MAX (MM)	BELASTNING MAX (KG/M)
KS60	1,5	600	20
KS20	1,5	600	15
KS20 K	1,5	600	15

Alla längder samt alla material- och ytbehandlingsalternativ upp till en bredd på 600 mm.

TYP	PRODUKTER	
Avgreningsplåt	AG	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ
Avskjningsplåt	AP, SR	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Bottenplattor	POL, PPU	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Högsta tillåtna bredd 600 mm.
Bärok	HK13	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Maximal tillåten bredd är 600 mm. Takstöd TP1 krävs vid användning av mellanstödet HK13.
Förstärkningsstycke	KSF-VT	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Sidoprofilstöd KSF-VT måste användas i brandbeständiga system, när vägg- eller mellanstöd placeras under KSF80-stegarnas nedre rör.
Gångstänger	GT-6, GT-10, GT-16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. GT-6 gängad stång är endast tillåten i spetsfästen, inte i supportar. Brandklassad fästutrustning krävs vid användning av gängade stänger.
Hörnstycken	KS90, KSF90	Alla produkter och alla material och ytbehandlingsalternativ. Högsta tillåtna bredd 600 mm. Hörnstycken får stödjas högst 300 mm från båda fogarna, eller i mitten av hörnet, om avståndet till fogen är mindre än 300 mm. På begäran måste hörnstycken stödjas så att spännvidden hörnstyckets längd inte överstiger den tillåtna spännvidden för den berörda kabelstegen när längden mäts i bågens mittlinje.
Installationsskenor	AS, AS-WALL, FP, PS	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Monteringsskenor måste fästas på väggen. Fästutrustning som är klassad för brandsäkerhet måste användas med monteringsskenor.
Kabelklammer	CCA	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Brandsäker installation av en vertikal steg kräver att kablar fästs med kabelklämmor med högst 300 mm mellanrum.
Konsolkamrar	KK, KK-MK, KKF, PSF	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Lock	SK, PSK, KRL-KS	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ fram till bredd 600 mm.
Muttrar	MU 6, MU 10, MU 16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. MU 6 -mutter är endast tillåten i spetsfästen, inte i stöd.
Portkonsoler	MK, TPK, PRT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Portstöd måste fästas i taket med två gängade stänger TPK kan också fästas i taket med två TP1-takstöd. Med bärok MK kan genomföra endast installation enligt brandklass E60.
Skarvstycken	SSR, SSU	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Skrusatser	RS1, RS2, RS3, RS4, RS KSF, RS SSU, RS VK2, RS MEK J 10	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Takfästen	PF, RTF-10, RTF-16, RTF-S, RTF-Z	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Fästutrustning som är klassad för brandsäkerhet måste användas med takfästen.
Takfästen	TP1, TP2, TP2-L, TP2-P	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Fästutrustning som är klassad för brandsäkerhet måste användas med takfästen.
T-skruv	SMT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
T- och X-stycken	KST, KSX, VF	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. T- och X-styckena får inte stödjas längre än 300 mm från båda lederna, eller i mitten av hörnet, om avståndet till fogen är mindre än 300 mm. På begäran måste T- och X-styckena stödjas så att produktens spännvidd inte överstiger den tillåtna spännlängden för den berörda kabelstegen när längden mäts i bågens mittlinje.
Väggfästen	VK2	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Förutom väggstöd kan VK2 användas för att hålla upp hörn, T och X-piece. Väggfäste VK2 får inte användas som takstöd.
Väggkonsoler	VK, VKF, VKZ, VKZ-N	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. VKZ och VKZ-N måste alltid stödjas med en gängad stång från stödets spets till taket. VK och VKF kan fästas på väggen direkt med brandklassad fästutrustning, utan att spetsen behöver fästas. När ett stöd är fäst från spetsen måste stödet vara bredare än kabelstegen. Maximala tillåtna bredder utan spetsstöd är: VKF 600 mm och VK 500 mm. Med ett spetsstöd accepteras 100 mm bredare väggstöd.
Ändfästen	ÄF	Alla material- och ytbehandlingsalternativ.

INSTALLATION AV ETT HÖRN E90



Hörnstycket får inte stödjas längre än 300 mm från båda fogarna, eller i mitten av hörnet, om avståndet till fogen är mindre än 300 mm. På begäran måste hörnstycket stödjas så att hörnstyckets spännlängd inte överstiger den tillåtna spännlängden för den berörda kabelstegen när längden mäts i bågens mittlinje.

Hörnstycket kan stödjas av brandklassade fästen och stöd, eller genom att använda väggfäste VK2 på båda sidor av produkten. En VK2 räcker inte.

INSTALLATION AV T-STYCKE E90



KST och KSX får stödjas högst 300 mm från båda lederna, eller i mitten av hörnet, om avståndet till fogen är mindre än 300 mm. På begäran måste KST och KSX stödjas så att produktens spännvidd inte överstiger den tillåtna spännlängden för den berörda kabelstegen när längden mäts i bågens mittlinje.

T- och X-stycken kan stödjas av brandklassade fästen och stöd, eller genom att använda väggfäste VK2 på båda sidor av produkten. En VK2 räcker inte.

KONSOLINSTALLATION E90



Spetsfäste krävs för att uppnå brandklassningen, om väggstöd VK eller VKF är fäst med en glidmutter SMT på en monteringsskena AS. I detta fall krävs ett stöd som är bredare än kabelstegen för att fästa den M6-gångade stängen i det yttersta hålet.

Spetsfästet krävs inte för att uppnå brandklassningen, om väggstöd VK eller VKF fästs ihop genom ett takstöd TP2 med en bult.

PORTINSTALLATION E60/E90




Portstöd TPK och PRT är E90-kompatibla och grindstöd MK är E60-kompatibelt. I en E60-kompatibel grindstödsinstallation måste grindstöd MK fästas i taket med två gängade stänger. Grindstöd MK är fäst vid kabelstegen med fäste KK-MK.

BÄROKSINSTALLATION E90



I en E60-kompatibel vertikal stegeinstallation fästs kabelstegen på väggen med väggfäste VK2. I en E90-kompatibel vertikal steginstallation fästs kabelstegen på väggen med väggfäste VK2 på golvet med ändfästen ÄF.

INSTALLATION AV VERTIKAL STEGE E60/E90

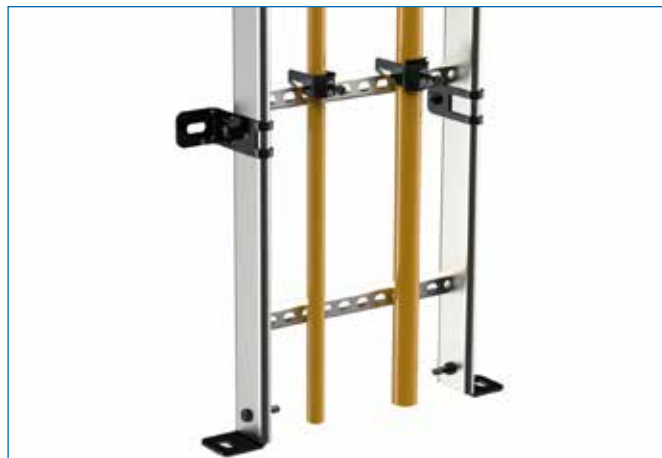

I en E60-kompatibel vertikal stegeinstallation fästs kabelstegen på väggen med väggfäste VK2. I en E90-kompatibel vertikal steginstallation fästs kabelstegen på väggen med väggfäste VK2 på golvet med ändfästen ÄF.

Väggfästena är installerade så att de fästs på kabelstegens klyvning under. Kablar måste fästas på den tvärgående klyven med kabelklämma CCA med minst 300 mm mellanrum. Kabelklämmor skall vara brandskyddade med minst 3,5 meters mellanrum, om inte myndigheterna ger andra instruktioner. Skyddet av kabelklämmorna kan göras, till exempel, inom byggnadens brandstopp eller genom att bygga en brandstopp runt kabelstegen, kablar och klämmor från firestop-material. Brandstoppet måste göras i enlighet med nationella standarder, nationella föreskrifter eller branschspecifika standarder.

Vertikal installation:

Maximalt tillåtet stödistervall (VK2 och VK3): 1,5 m

Maximal tillåten belastning per meter (KS20 K): 10 kg

Maximal tillåten belastning per meter (KS20): 15 kg

Högsta tillåtna last per meter (KS60): 17,5 kg

Högsta tillåtna last per meter (KS80): 20 kg

Högsta tillåtna stegbredd (KS20 K, KS20, KS60 och KS80): 600 mm

Potential utjämning

IEC 61537

PRODUKT	IMPEDANS mΩ/m
KS20 K PG	≤0,84
KS20 PG / HDG	≤0,60
KS60 PG / HDG	≤0,62
KS80 HDG	≤0,44
HST KS80	≤2,48
KSE80 HDG	≤0,51
KS80 SP2.0 HDG	≤0,56
KS100 PG / HDG	≤0,28
KSF80 HDG	≤0,44

PRODUKT + SKARVSTYCKE Mått från 50 mm skarvstycke	IMPEDANS mΩ/m
KS20 K PG + SSR PG	≤0,29
KS20 K PG + SSU HDG	≤0,27
KS20 PG + SSR PG	≤0,13
KS20 PG + SSU HDG	≤0,28
KS20 PG + SSC PG	≤0,24
KS20 PG + NL PG	≤0,24
KS20 PG + VF PG	≤0,20
KS60 PG + SSR PG	≤0,21
KS60 PG + SSU HDG	≤0,19
KS80 HDG + SSR HDG	≤0,17
KS80 HDG + SSU HDG	≤0,14
KS80 HDG + NL HDG	≤0,39
KS80 HDG + NL-TK HDG	≤0,26
KS80 HDG + VF HDG	≤0,29
KS80 HDG + VEF 2 HDG	≤0,62
HST KS80 + HST SSR	≤0,79
HST KS80 + HST SSU	≤0,66
HST KS80 + HST NL	≤1,6
HST KS80 + HST VF	≤0,87
KS100 PG / HDG + KS100 J XPG	≤0,18
KS100 PG / HDG + KS100 VEF XPG	≤0,30
KSF80 HDG + KSF80 HDG	≤0,16
KSF80 HDG + KSF-NL HDG (straight)	≤0,15
KSF80 HDG + KSF-NL HDG (angle)	≤0,30




Skarvarna i diagrammet skapar en tillräcklig elektrisk sammanfogning, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan stegen.

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv



SYSTEM KS20 K / KS20

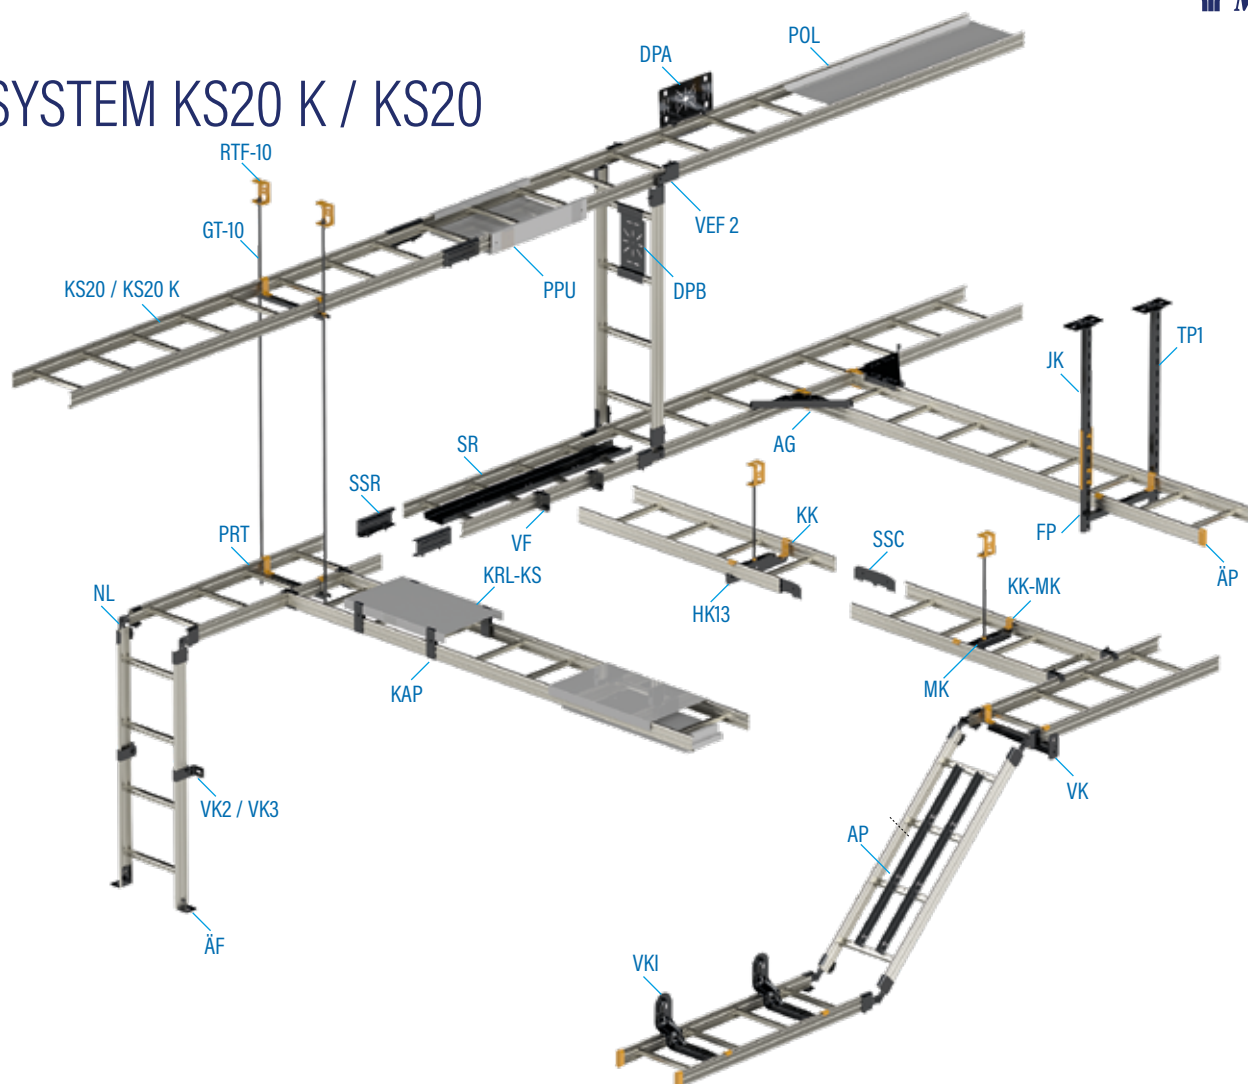


ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
AG	Avgreningsplåt	PG XPG	1-46
AP	Avskiljningsplåt	M PG XPG HST	1-102
DPA	Montageplåt	PG XPG HST	1-83
DPB	Montageplåt	PG XPG HST	1-85
FP	Ankarskena	PG HST	1-71
GT-10	Gångstång	EG HDG HST	1-107
HK13	Bärok	PG HDG XPG HST	1-51
JK	Skarvstycke	HDG HST	1-64
KAP	Lock fäste	PG HDG HST	1-88
KK	Bärok	PG HDG XPG HST	1-57
KK-MK	Konsolklammer	PG HDG XPG	1-58
KRL-KS	Lock	PG XPG	1-89
KS20	Kabelstege	PG XPG HST	1-21
KS20 K	Kabelstege	PG	1-20
MK	Bärok	PG HDG	1-52
NL	Universalled	PG HDG XPG HST	1-44
POL	Bottenplåt	PG XPG	1-100
PPU	Bottenplåt	M PG XPG	1-99
PRT	Portstöd	PG XPG	1-54
RTF-10	Takfäste	M PG HDG HST	1-75

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
SR	Teleränna	PG XPG HST	1-38
SSC	Skarvstycke	PG HDG	1-39
SSR	Skarvstycke	PG HDG XPG HST	1-38
TP1	Takpendel	HDG HST	1-59
TPK	Portstöd	HDG HST	1-53
VEF 2	Vertikal led	HDG	1-44
VF	T-stycke	PG HDG XPG HST	1-43
VK	Väggkonsol		1-47
VK2	Väggfäste	HDG XPG HST	1-55
VK3	Väggfäste	HDG XPG HST	1-56
VKI	Väggkonsol	PG	1-54
ÄF	Ändfäste	HDG HST	1-42
ÄP	Ändpropp		1-104

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Eلفörzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Värmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4

SYSTEM KS60

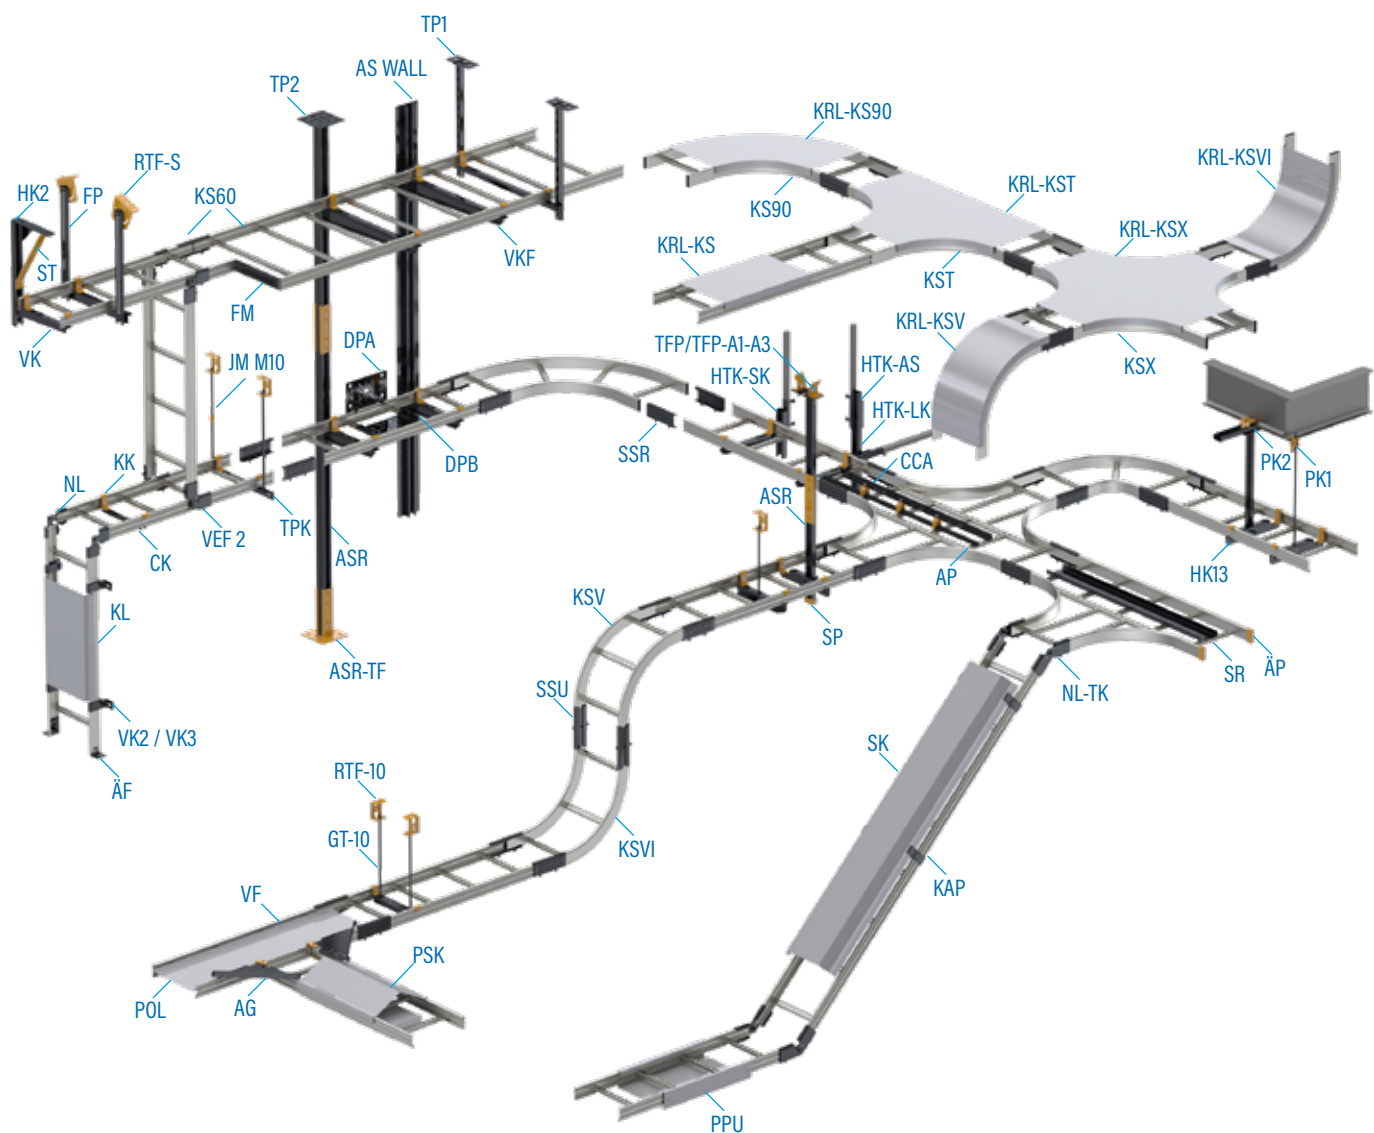

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.


www.meka.eu/sv



ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA	ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
AG	Avgreningsplåt	EG	1-46	PK2	Balkfäste	HDG	1-74
AP	Avskiljningsplåt	M PG XPG HST	1-102	PPU	Bottenplåt	M PG XPG	1-100
AS WALL	Ankarskena	HDG HST	1-69	POL	Bottenplåt	PG	1-99
ASR	Ankarskena	HDG HST	1-68	PSK	Lock	PG XPG	1-91
ASR	Ankarskena	HDG HST	1-68	RTF-10	Takfäste	M PG HDG HST	1-75
ASR-TF	Takfäste	HDG	1-66	RTF-S	Takfäste	PG HDG	1-77
CCA	Kabelklämma	PG XPG HST	1-81	SK	Lock	PG HDG XPG HST	1-90
CK	Ankarskena	PG	1-72	SP	Ändpropp		1-104
DPA	Montageplåt	PG HDG HST	1-83	SR	Teleränna	PG XPG HST	1-38
DPB	Montageplåt	PG HDG HST	1-85	SSR	Skarvstycke	PG HDG HST	1-38
FM	Förminskningsstycke	HDG	1-41	SSU	Skarvstycke	HDG HST	1-38
FP	Ankarskena	PG HDG HST	1-71	ST	Sidostag	HDG	1-65
GT-10	Gängstång	EG HDG HST	1-107	TFP	Takfäste	PG	1-77
HK2	Takpendel	HDG	1-64	TFP-A	Takfäste	XPG	1-79
HK13	Bärok	PG HDG XPG HST	1-51	TP1	Takpendel	HDG HST	1-59
HTK-AS	Bergbultsfäste	HDG	1-79	TP2	Takpendel	HDG HST	1-60
HTK-LK	Bergbultsfäste	HDG	1-80	TPK	Portstöd	HDG HST	1-53
HTK-SK	Bergbultsfäste	HDG HST	1-80	VF	T-stycke	PG HDG HST	1-43
JM M10	Förlängningsmutter	M EG HDG HST	1-109	VK	Väggkonsol	HDG XPG	1-47
KAP	Lock fäste	PG HDG HST	1-88	VK2	Väggfäste	HDG XPG HST	1-55
KK	Konsolklammer	PG HDG XPG HST	1-57	VK3	Väggfäste	HDG XPG HST	1-56
KL	Montageplåt	PG XPG	1-87	VKF	Väggkonsol	HDG HST	1-48
KRL-KS	Lock	PG XPG HST	1-89	ÄF	Ändfäste	HDG HST	1-42
KRL-KS90	Lock	PG XPG	1-95	ÄP	Ändpropp		1-104
KRL-KST	Lock	PG XPG	1-97				
KRL-KSX	Lock	PG XPG	1-98				
KRL-KSV	Lock	PG XPG	1-93				
KRL-KSVI	Lock	PG XPG	1-94				
KS60	Kabelstege	PG XPG	1-22				
KS90	Hörn	HDG HST	1-29				
KST	T-stycke	HDG HST	1-32				
KSV	Vertikalt hörn	HDG	1-36				
KSVI	Vertikalt hörn	HDG	1-37				
KSX	X-stycke	HDG	1-34				
NL	Universalled	PG HDG XPG HST	1-44				
NL-TK	Universalled	HDG	1-45				
PK1	Balkfäste	EG HDG	1-74				

- Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- Elförsinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Sendzimirförsinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Varmförsinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- Sendzimirförsinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- Syrafäst. Korrosivitetssklass C1–C4

SYSTEM KS100

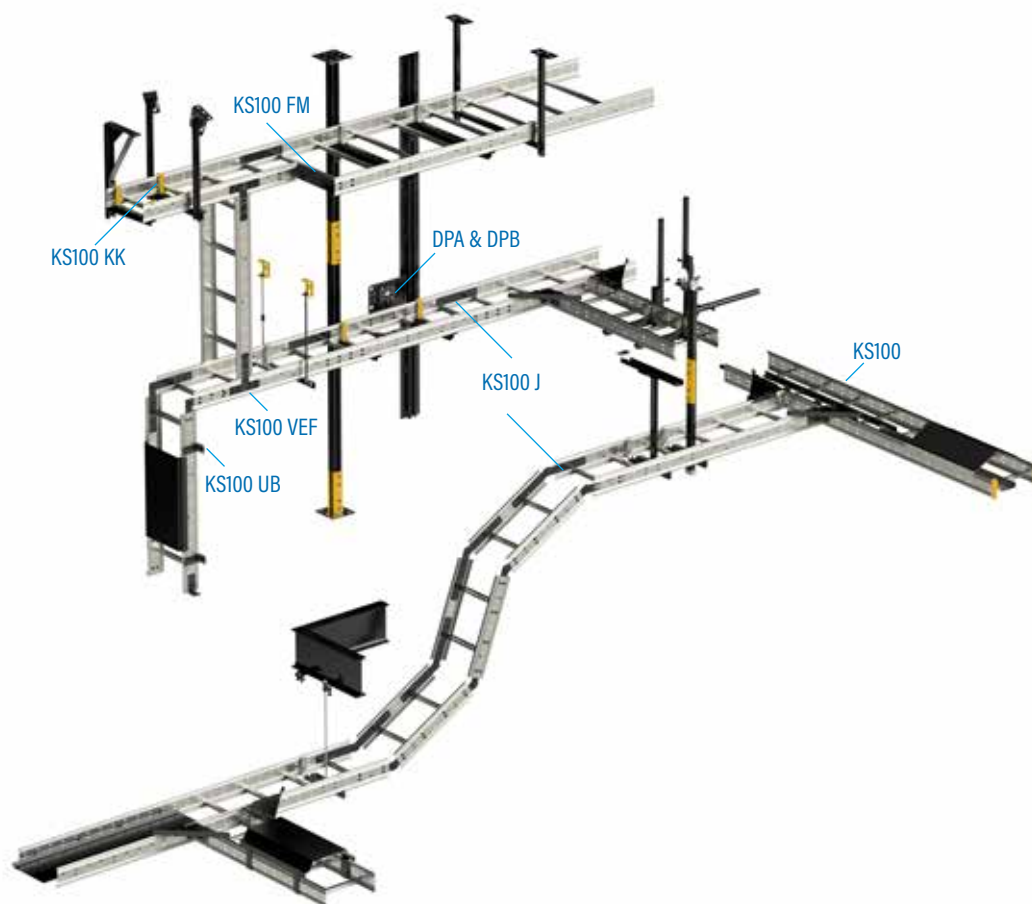

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING			SIDA
DPA	Montageplåt	PG	XPG	HST	1-83
DPB	Montageplåt	PG	XPG	HST	1-85
KS100	Kabelstege	PG	XPG	HST	1-23
KS100 FM	Förminskningsstycke	PG	XPG	HST	1-41
KS100 J	Skarvstycke	PG	XPG	HST	1-40
KS100 KK	Konsolklammer	PG	XPG	HST	1-57
KS100 UB	Klammer	PG	XPG	HST	1-56
KS100 VEF	Vertikal led	PG	XPG	HST	1-43

- (M) Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4


På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv





SYSTEM KS80 / KS80 SP2.0

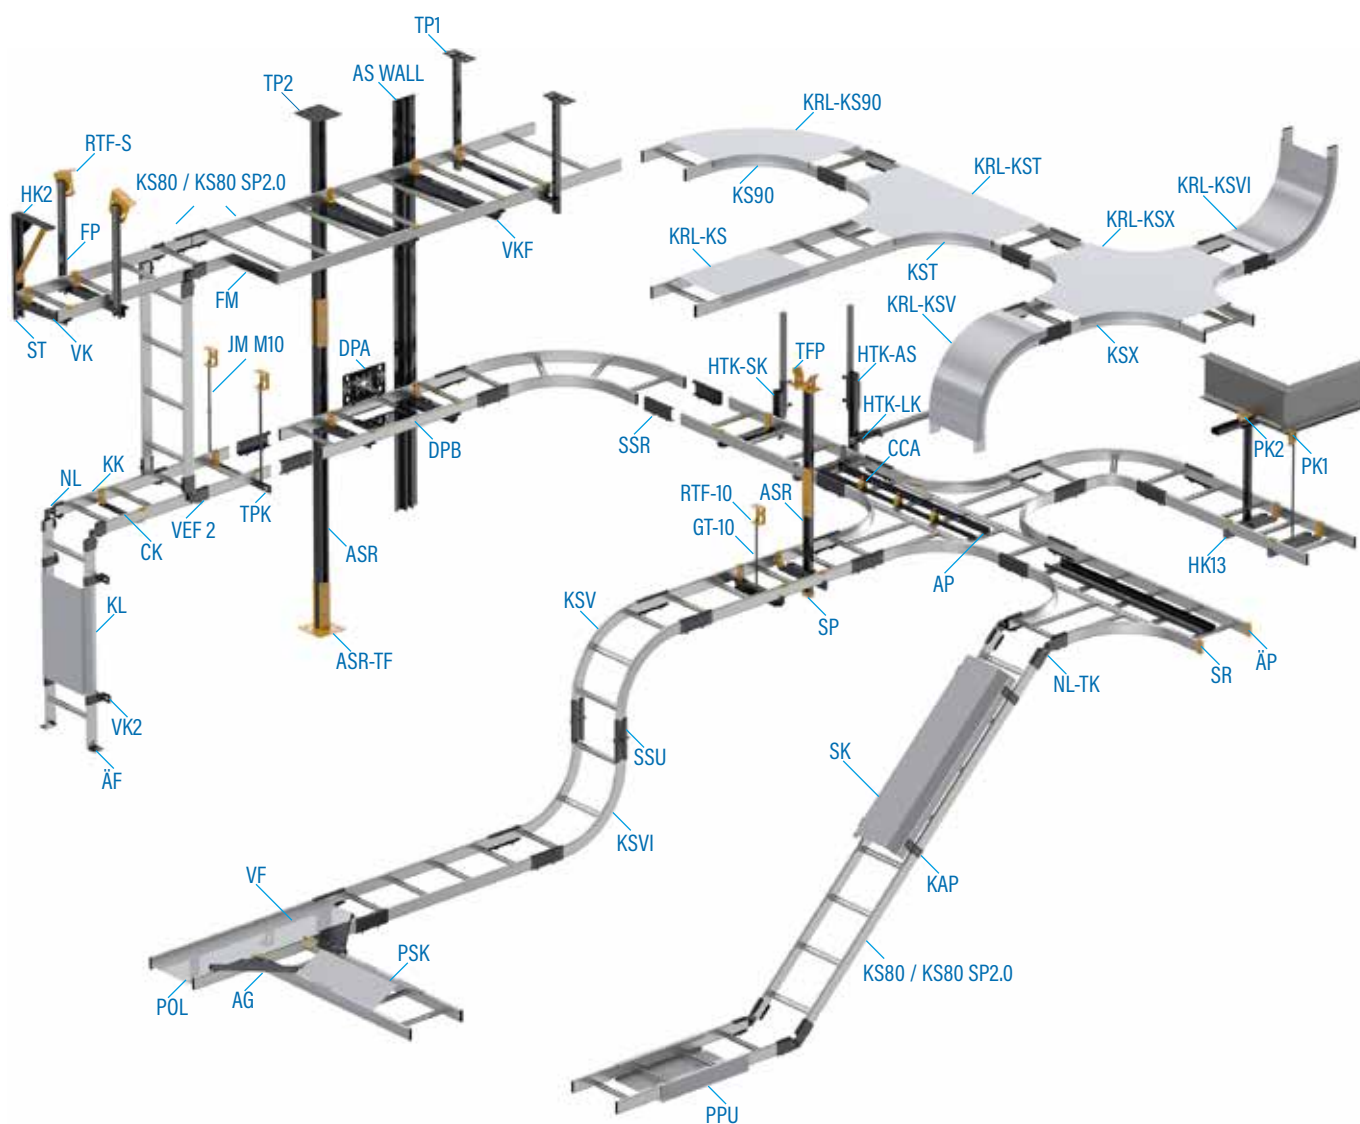

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.


www.meka.eu/sv



ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA	ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
AG	Avgreningsplåt	PG XPG	1-46	PK1	Balkfäste	EG HDG	1-74
AP	Avskiljningsplåt	M PG XPG HST	1-102	PK2	Balkfäste	HDG	1-74
AS WALL	Ankarskena	HDG HST	1-69	POL	Bottenplåt	PG XPG	1-99
ASR	Ankarskena	HDG HST	1-68	PPU	Bottenplåt	M PG XPG	1-100
ASR-TF	Takfäste	HDG HST	1-66	PSK	Lock	PG XPG	1-91
CCA	Kabelklämma	PG XPG HST	1-81	RTF-10	Takfäste	M PG HDG HST	1-75
CK	Ankarskena	PG	1-72	RTF-S	Takfäste	PG HDG	1-77
DPA	Montageplåt	PG XPG HST	1-83	SK	Lock	PG XPG HST	1-90
DPB	Montageplåt	PG XPG HST	1-85	SP	Ändpropp		1-104
FM	Förmnskingsstycke	PG XPG	1-41	SR	Teleränna	PG XPG HST	1-38
FP	Ankarskena	PG HDG HST	1-71	SSR	Skarvstycke	PG HDG HST	1-38
GT-10	Gångstäng	EG HDG HST	1-107	SSU	Skarvstycke	HDG HST	1-38
HK13	Bärok	PG HDG XPG HST	1-51	ST	Sidostag	HDG	1-36
HK2	Takpendel	HDG	1-64	TFP	Takfäste	PG	1-77
HTK-AS	Bergbultsfäste	HDG	1-79	TP1	Takpendel	HDG HST	1-59
HTK-LK	Bergbultsfäste	HDG	1-80	TP2	Takpendel	HDG HST	1-60
HTK-SK	Bergbultsfäste	HDG HST	1-80	TPK	Portstöd	HDG HST	1-53
JM M10	Förlängningsmutter	M EG HDG HST	1-109	VEF 2	Vertikal led	HDG	1-44
KAP	Lock fäste	PG HDG HST	1-88	VF	T-stycke	PG HDG XPG HST	1-43
KK	Konsolklammer	PG HDG XPG HST	1-57	VK	Väggkonsol	HDG	1-47
KL	Konsolklammer	PG XPG	1-87	VK2	Väggfäste	PG HDG XPG HST	1-55
KRL-KS	Lock	PG XPG	1-89	VKF	Väggkonsol	HDG HST	1-48
KRL-KS90	Lock	PG XPG	1-87	ÄF	Ändfäste	HDG HST	1-42
KRL-KST	Lock	PG XPG	1-97	ÄP	Ändpropp		1-104
KRL-KSV	Lock	PG XPG	1-93				
KRL-KSVI	Lock	PG XPG	1-94				
KRL-KSX	Lock	PG XPG	1-98				
KS80	Kabelstege	HDG HST	1-24				
KS80 SP2.0	Kabelstege	HDG	1-25				
KS90	Hörn	HDG HST	1-24				
KST	T-stycke	HDG HST	1-32				
KSV	Vertikalt hörn	HDG	1-36				
KSVI	Vertikalt hörn	HDG	1-37				
KSX	X-stycke	HDG	1-34				
NL	Universalled	PG HDG XPG HST	1-44				
NL-TK	Universalled	HDG	1-45				

- M Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- B Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- G Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- AD Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- AL Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- EG Eلفörzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- PG Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- HDG Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- XPG Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- HST Syrafäst. Korrosivitetsklass C1–C4

SYSTEM KSF80

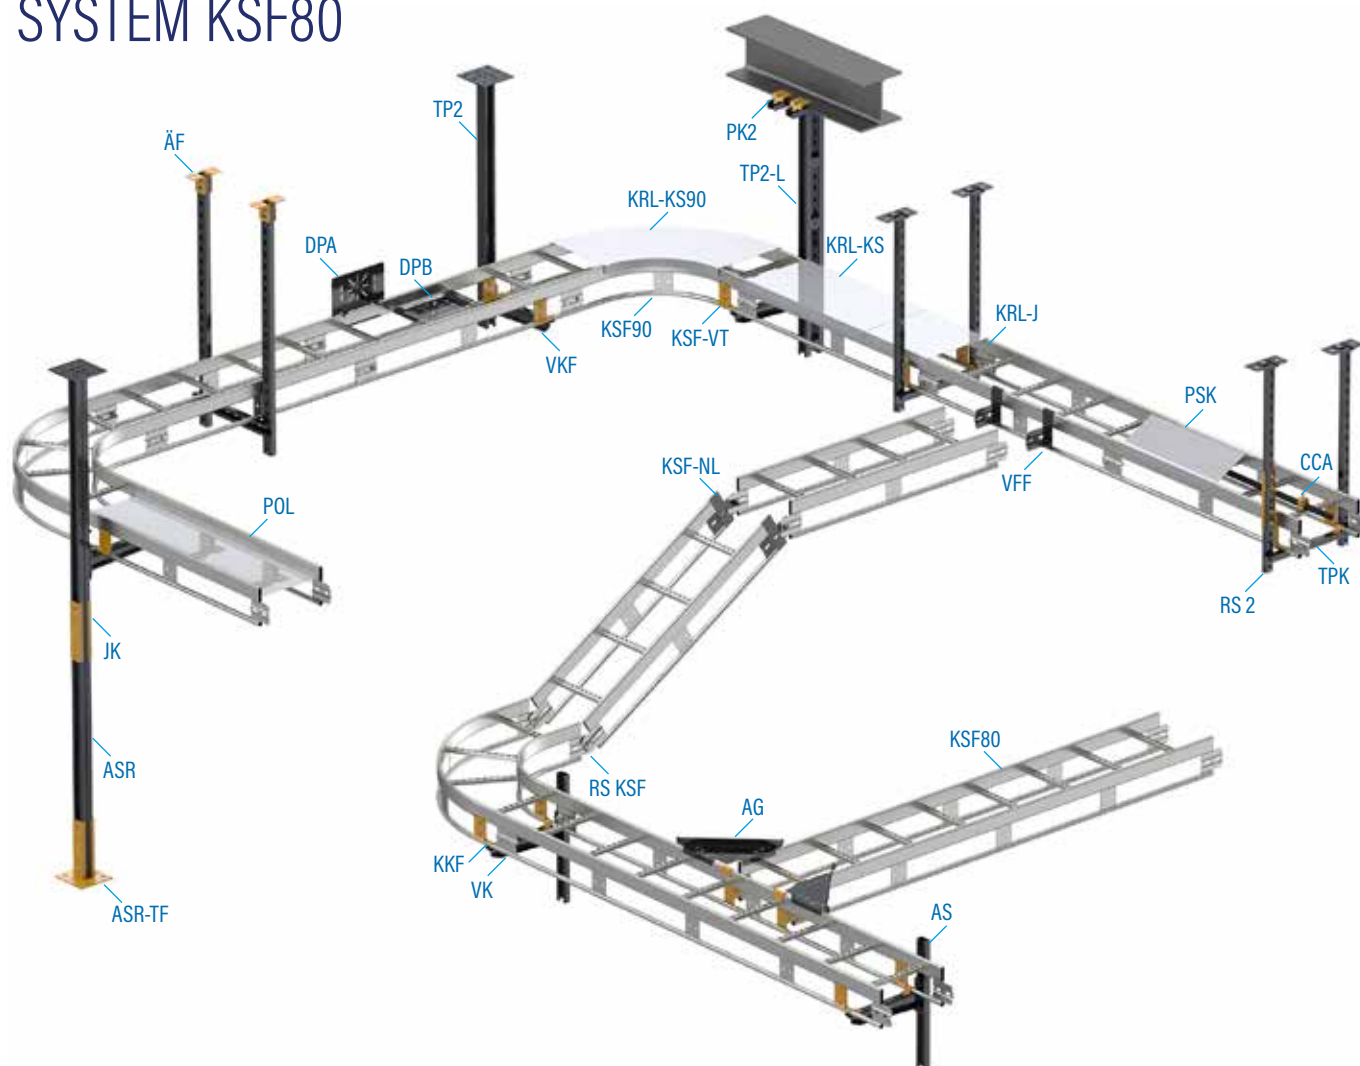


ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
AG	Avgreningsplåt	PG XPG	1-46
AS	Ankarskena	HDG HST	1-67
ASR	Ankarskena	HDG HST	1-68
ASR-TF	Takfäste	HDG	1-66
CCA	Kabelklämma	PG XPG HST	1-81
DPA	Montageplåt	PG XPG HST	1-83
DPB	Montageplåt	PG XPG HST	1-85
JK	Skarvstycke	HDG HST	1-64
KKF	Konsolklammer	HDG HST	1-58
KRL-J	Skarvstycke	PG XPG	1-92
KRL-KS	Lock	PG XPG	1-89
KRL-KS90	Lock	PG XPG	1-95
KSF-NL	Universalled	HDG	1-46
KSF-VT	Extra förstärkning	HDG HST	1-63
KSF80	Kabelstege	HDG HST	1-27
KSF90	Hörn	HDG	1-30
PK2	Balkfäste	HDG	1-74
POL	Bottenplåt	PG XPG	1-99
PSK	Lock	PG XPG	1-91

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
RS 2	Skrufsats	HDG HST	1-108
RS KSF	Skrufsats	HDG HST	1-108
TP1	Takpendel	HDG HST	1-59
TP2	Takpendel	HDG HST	1-60
TP2-L	Takpendel	HDG	1-61
TPK	Portstöd	HDG HST	1-53
VFF	T-stycke	HDG HST	1-45
VK	Väggkonsol	HDG	1-47
VKF	Väggkonsol	HDG HST	1-48
ÄF	Ändfäste	HDG HST	1-42

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförsinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförsinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförsinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförsinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4

SYSTEM KSE80

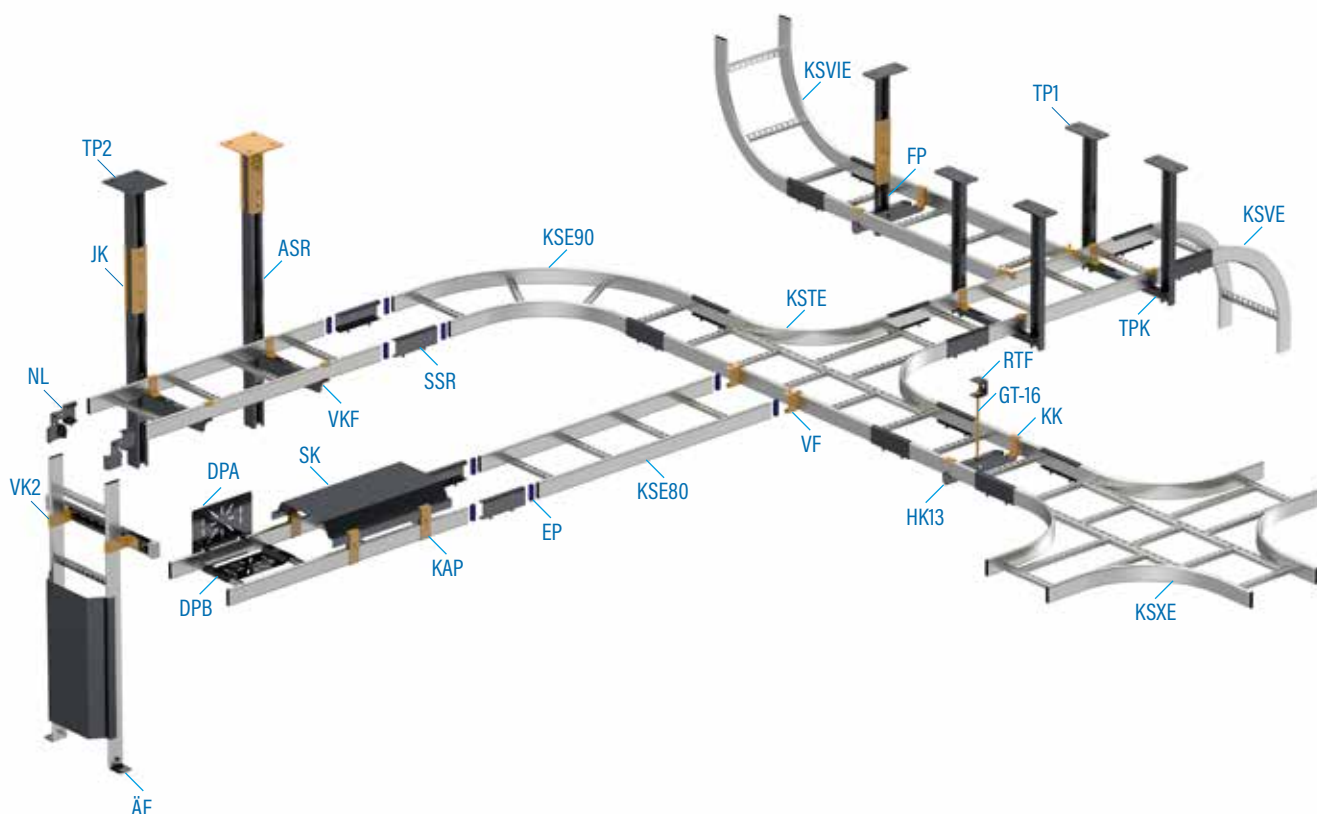


ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
ASR	Ankarskena		1-68
DPA	Montageplåt		1-83
DPB	Montageplåt		1-85
EP	Ändpropp		1-104
FP	Ankarskena		1-71
GT-16	Gängstång		1-107
HK13	Bärok		1-51
JK	Skarvstycke		1-80
KAP	Lock fäste		1-82
KK	Konsolklammer		1-64
KSE80	Kabelstege för livsmedelsindustri		1-26
KSE90	Hörn		1-30
KSTE	T-stycke		1-33
KSVE	Vertikalt hörn		1-36
KSVIE	Vertikalt hörn		1-37
KSXE	X-stycke		1-35
NL	Universalled		1-44
RTF	Takfäste		1-75
SK	Lock		1-90

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
SSR	Skarvstycke		1-38
TP1	Takpendel		1-59
TP2	Takpendel		1-60
TPK	Portstöd		1-53
VF	T-stycke		1-43
VK2	Väggfäste		1-55
VKF	Väggkonsol		1-48
ÄF	Ändfäste		1-42

- Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4

SYSTEM HST

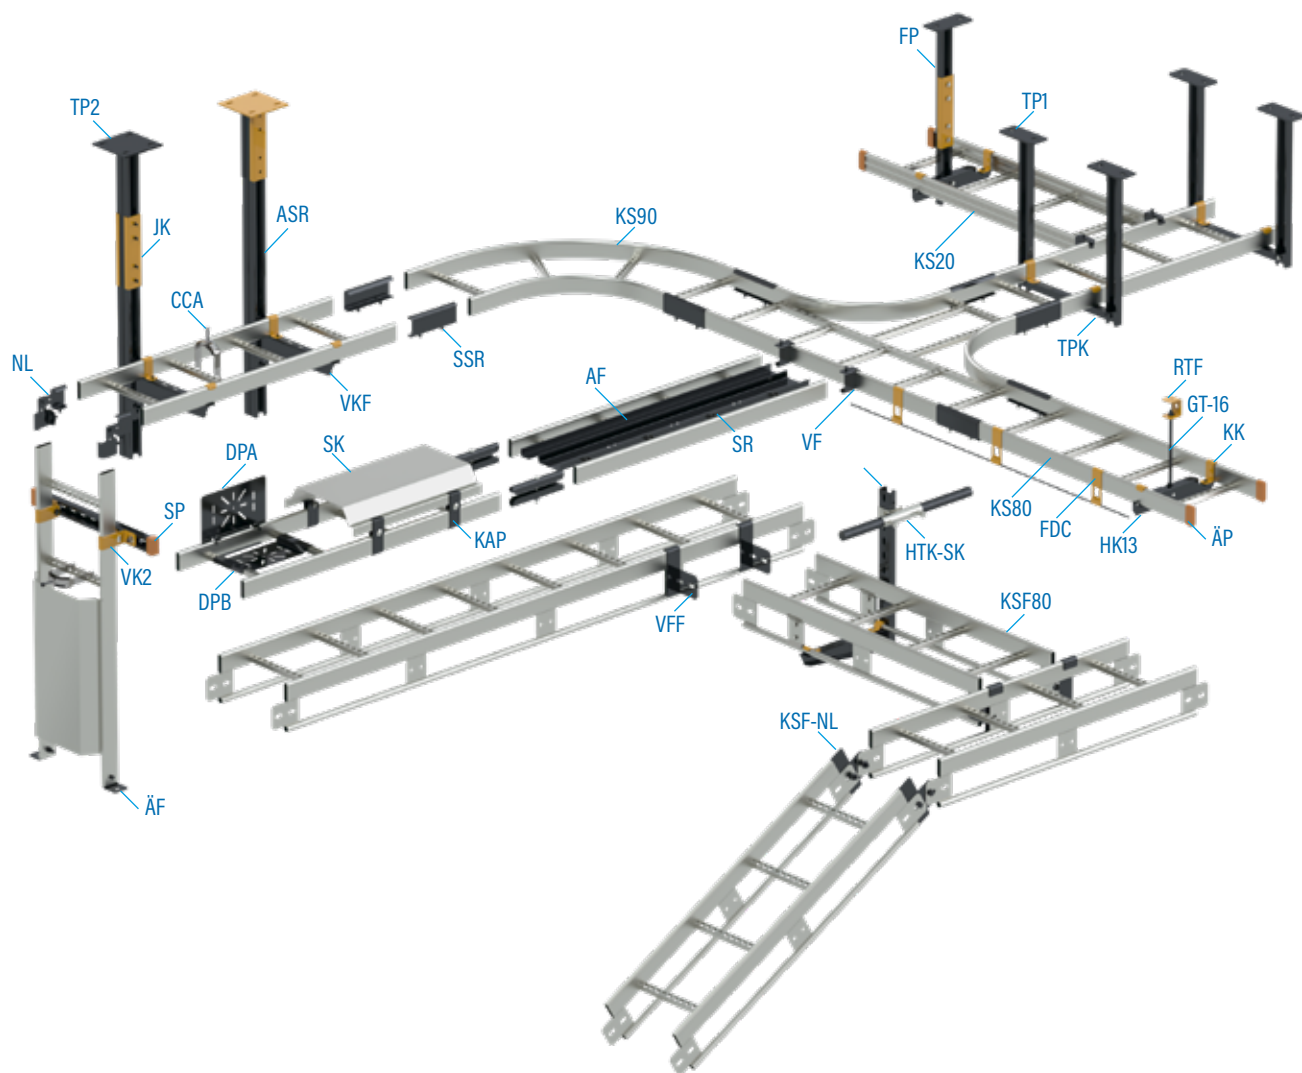

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
AP	Avskiljningsplåt		1-102
AS	Ankarskena		1-67
ASR	Ankarskena		1-68
CCA	Kabelklämma		1-81
DPA	Montageplåt		1-83
DPB	Montageplåt		1-85
FDC	Kabelklammer		1-82
FP	Ankarskena		1-71
GT-16	Gängstång		1-107
HK13	Bärok		1-51
HTK-SK	Bergbultsfäste		1-80
JK	Skarvstycke		1-64
KAP	Lock fäste		1-88
KK	Konsolklammer		1-57
KS20	Kabelstege		1-21
KS80	Kabelstege		1-24
KS90	Hörn		1-24
KSF-NL	Universalled		1-46
KSF80	Kabelstege		1-27
NL	Universalled		1-44
RTF	Takfäste		1-75

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
SK	Lock		1-90
SP	Ändpropp		1-104
SR	Teleränna		1-38
SSR	Skarvstycke		1-38
TP1	Takpendel		1-59
TP2	Takpendel		1-60
TPK	Portstöd		1-53
VF	T-stycke		1-43
VFF	T-stycke		1-45
VK2	Väggfäste		1-55
VKF	Väggkonsol		1-48
ÄF	Ändfäste		1-42
ÄP	Ändpropp		1-104

-  Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Eلفörzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
-  Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
-  Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
-  Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Kabelstege KS20 K

PG

Kabelstege KS20 K är lämpliga för lägre och medelstora lastkapaciteter. Öppen C-formad sidoprofil möjliggör användning av invändig support och -skarvar




Lämpliga skarvar för KS20 K kabelstegar är SSC och SSR. För montering från tak används bärok HK13. MK samt portkonsol PRT och väggmontage VKZ, VKI och VK. För att göra enklare hörn och böjar används vanligtvis justerbara leder NL och T-fästen VF.

Installation av KS20 K kabelstegar är smidig och behaglig på grund av deras extra låga vikt och rundade sidoprofiler.

ELNR PRODUKT
x = i lager


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1137960	KS20-200 K L=3000 PG	3.96	200	0.75	3000	10 PCE / 30 MTR
1137961	KS20-300 K L=3000 PG	4.49	300	0.75	3000	10 PCE / 30 MTR
1137962	KS20-400 K L=3000 PG	5.01	400	0.75	3000	10 PCE / 30 MTR
1137963	KS20-500 K L=3000 PG	5.54	500	0.75	3000	10 PCE / 30 MTR
1137964	KS20-600 K L=3000 PG	6.06	600	0.75	3000	10 PCE / 30 MTR
1137970	x KS20-200 K L=6000 PG	7.77	200	0.75	6000	10 PCE / 60 MTR
1137971	x KS20-300 K L=6000 PG	8.75	300	0.75	6000	10 PCE / 60 MTR
1137972	x KS20-400 K L=6000 PG	9.71	400	0.75	6000	10 PCE / 60 MTR
1137973	x KS20-500 K L=6000 PG	10.68	500	0.75	6000	10 PCE / 60 MTR
1137974	x KS20-600 K L=6000 PG	11.64	600	0.75	6000	10 PCE / 60 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

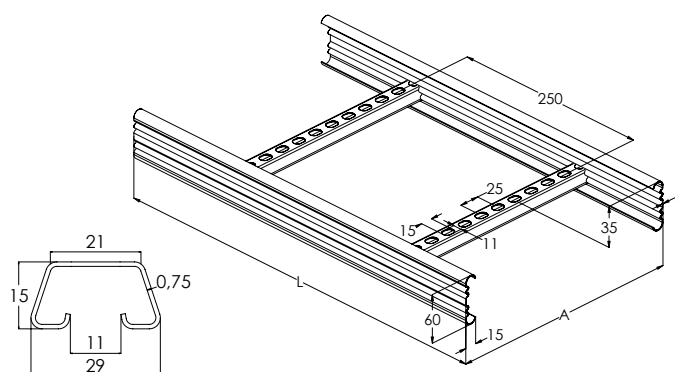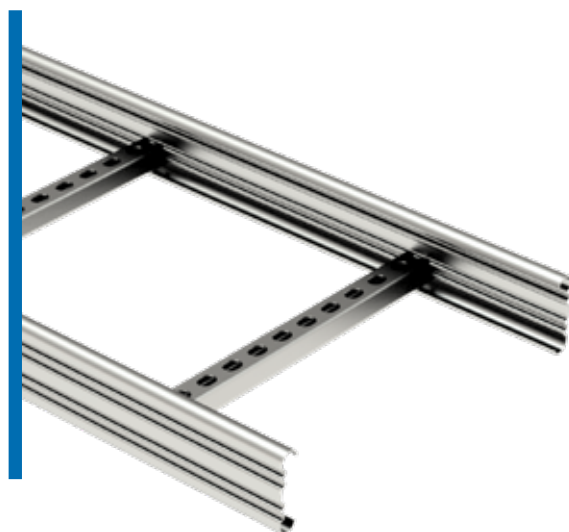

KS20 K

Enligt standarden IEC 61537

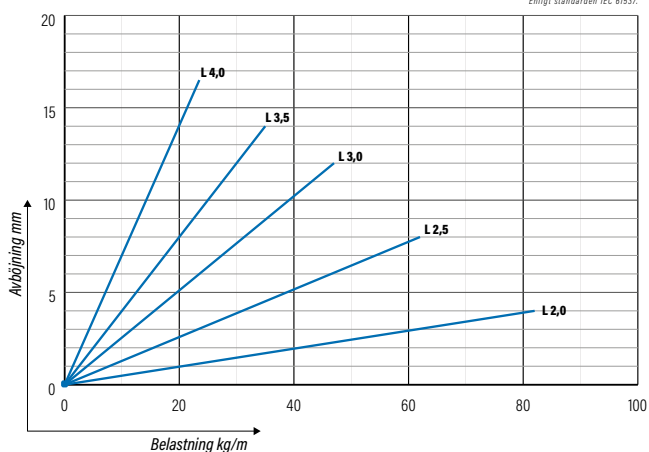





Kabelstege KS20



Kabelstege KS20 är lämpliga för medelstora och högre lastkapaciteter. Öppen C-formad sidoprofil möjliggör användning av invändig support och -skarvar.

Lämpliga skarvar för KS20 kabelstegar är SSC och SSR. För montering från tak används bärok Hk13. MK samt portkonsol PRT och väggmontage VKZ, VKI och VK. För att göra enklare hörn och böjar används vanligtvis justerbara leder NL och T-fästen VF.

Montering av KS20 kabelstegar är smidig och behaglig på grund av deras låga vikt och rundade sidoprofiler.

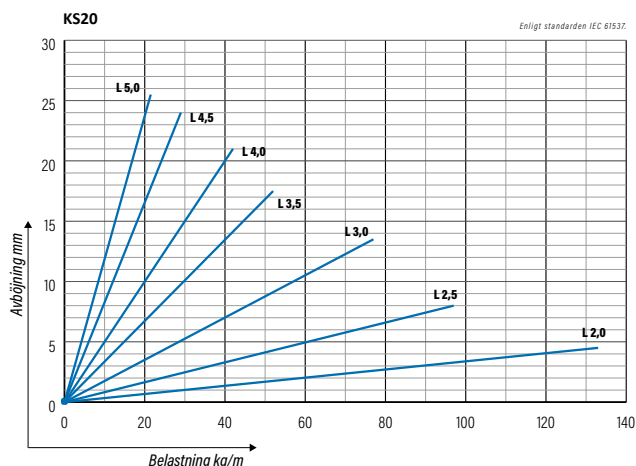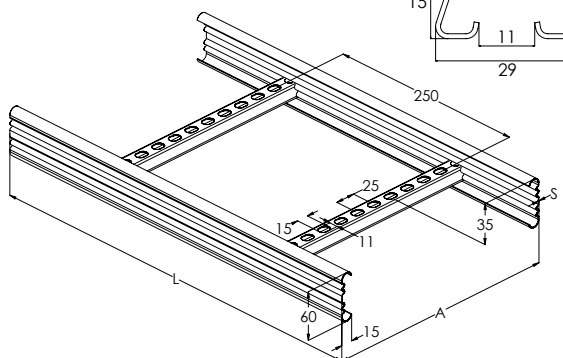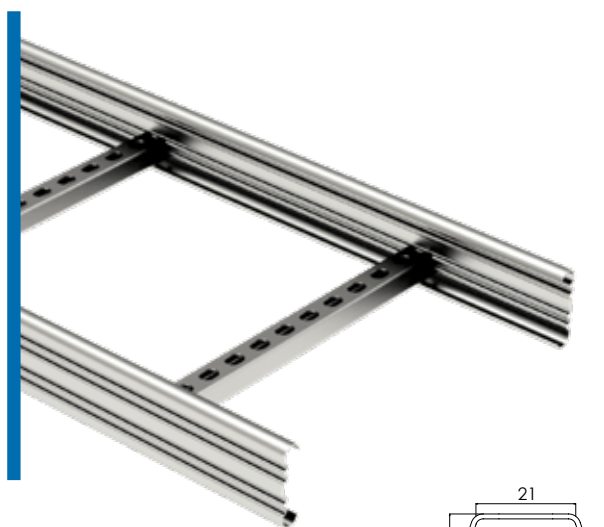

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	PACKAGE
1138001	x KS20-200 L=3000 PG	5.72	200	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138002	x KS20-300 L=3000 PG	6.2	300	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138061	KS20-400 L=3000 PG	6.72	400	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138062	KS20-500 L=3000 PG	6.89	500	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138063	KS20-600 L=3000 PG	7.98	600	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138023	x KS20-200 L=6000 PG	11.25	200	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138026	x KS20-300 L=6000 PG	12.13	300	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138029	x KS20-400 L=6000 PG	13.08	400	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138032	x KS20-500 L=6000 PG	13.78	500	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138035	x KS20-600 L=6000 PG	15.42	600	1	6000	10 PCE / 60 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	PACKAGE
1137932	KS20-200 L=3000 XPG	5.72	200	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1137933	KS20-300 L=3000 XPG	6.2	300	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1137934	KS20-400 L=3000 XPG	6.72	400	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1137935	KS20-500 L=3000 XPG	6.89	500	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1137936	KS20-600 L=3000 XPG	7.98	600	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1137937	x KS20-200 L=6000 XPG	11.25	200	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137938	x KS20-300 L=6000 XPG	12.13	300	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137939	x KS20-400 L=6000 XPG	13.08	400	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137940	x KS20-500 L=6000 XPG	13.78	500	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137941	x KS20-600 L=6000 XPG	15.42	600	1	6000	10 PCE / 60 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	PACKAGE
1137995	HST KS20-200 L=6000	11.36	200	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137996	HST KS20-300 L=6000	12.05	300	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137997	HST KS20-400 L=6000	13.13	400	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137998	HST KS20-500 L=6000	14.21	500	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1137999	HST KS20-600 L=6000	15.3	600	1	6000	10 PCE / 60 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Kabelstege KS60



Kabelstege KS60 är lämplig för hög lastkapacitet. Öppna C-formade sidoprofiler möjliggör användning av invändiga support och -skarvar som ger ett bättre utseende när kabelstegar installeras.

Lämpliga skarvar för KS60 kabelstegar är SSR. För montering från tak används bärok Hk13. MK samt portkonsol PRT och väggmontage VKZ, VKI och VK. För att göra enklare hörn och böjar används vanligtvis justerbara leder NL och T-fästen VF.

Installation av KS60 kabelstegar är behändig och behaglig på grund av deras låga vikt och rundade sidoprofiler.







ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1137947	KS60-200 L=3000 PG	6.94	200	1.25	3000	10 PCE / 30 MTR
1137948	KS60-300 L=3000 PG	7.52	300	1.25	3000	10 PCE / 30 MTR
1137949	KS60-400 L=3000 PG	8.1	400	1.25	3000	10 PCE / 30 MTR
1137950	KS60-500 L=3000 PG	8.64	500	1.25	3000	10 PCE / 30 MTR
1137951	KS60-600 L=3000 PG	9.24	600	1.25	3000	10 PCE / 30 MTR
1137952	KS60-200 L=6000 PG	13.87	200	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137953	x KS60-300 L=6000 PG	15.04	300	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137954	KS60-400 L=6000 PG	16.19	400	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137955	x KS60-500 L=6000 PG	17.28	500	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137956	KS60-600 L=6000 PG	18.48	600	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1137942	KS60-200 L=6000 XPG	13.87	200	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137943	KS60-300 L=6000 XPG	15.04	300	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137944	KS60-400 L=6000 XPG	16.19	400	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137945	KS60-500 L=6000 XPG	17.28	500	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR
1137946	KS60-600 L=6000 XPG	18.48	600	1.25	6000	10 PCE / 60 MTR

XPG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

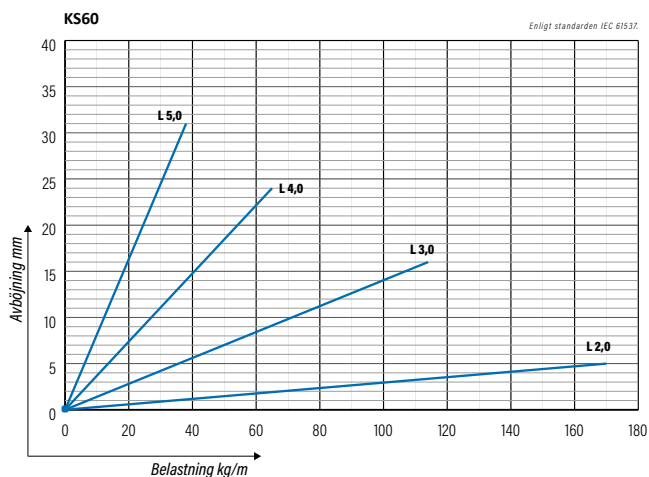
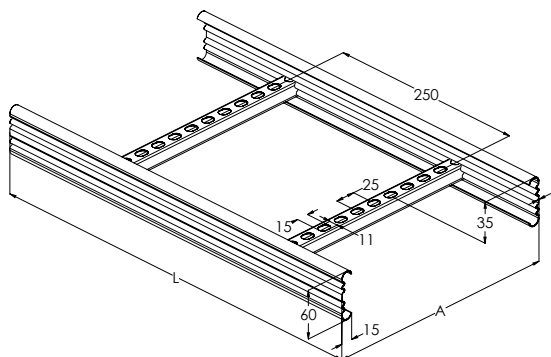


Kabelstege KS100




Kabelstege KS100 är en stege för hög last samt med öppen sidoprofil på 100mm vilket ger större utrymme och skydd för kablar. Perforerade sidoprofiler möjliggör montering av detaljer på sidorna av kabelstegen. Kabelstege KS100 används bl.a. industri- och energianläggningar samt i stora hallar och lager och går att klassas som fribärande då den är godkänd för konsolavstånd på 6 meter.

Lämpliga skarvar för KS100 kabelstegar är KS100 J. För att göra enklare hörn och böjar används vanliga skarvar KS100 J och KS100 UB.

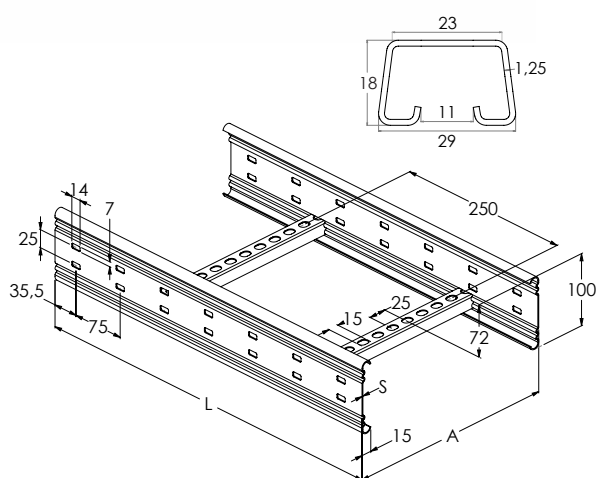

KS100

Enligt standarden IEC 61537.

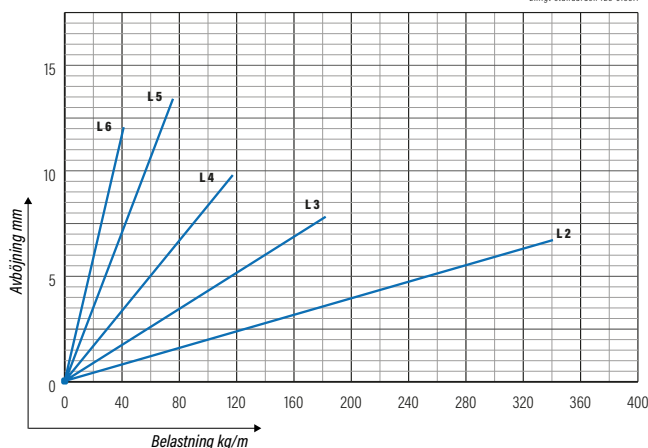

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1137263	x KS100-200 L=6000 PG	22.11	200	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137264	x KS100-300 L=6000 PG	23.7	300	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137265	x KS100-400 L=6000 PG	25.38	400	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137266	x KS100-500 L=6000 PG	27.01	500	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137267	x KS100-600 L=6000 PG	28.64	600	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1137300	KS100-200 L=6000 XPG	22.11	200	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137301	KS100-300 L=6000 XPG	23.7	300	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137302	KS100-400 L=6000 XPG	25.38	400	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137303	KS100-500 L=6000 XPG	27.01	500	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137304	KS100-600 L=6000 XPG	28.64	600	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1137372	HST KS100-200 L=6000	22.55	200	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137373	HST KS100-300 L=6000	24.17	300	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137374	HST KS100-400 L=6000	25.89	400	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137375	HST KS100-500 L=6000	27.55	500	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR
1137376	HST KS100-600 L=6000	29.21	600	1.5	6000	6 PCE / 36 MTR


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Kabelstege KS80



Kabelstege KS80 SP2.0 är lämpliga för mycket hög lastkapacitet och breda spännvidder. Slutna sidoprofiler ger en mycket hög vridstyvhet samt skyddar stegen från damm, smuts och fukt som krävs inom t.ex. massa- och pappers-, trä- och livsmedelsindustrin samt i utomhusinstallationer.

Lämpliga skarvar för KS80 kabelstegar är SSR och SSU. För montering i tak bärok HK13, portkonsol PRT och TPK och för vägg används väggkonsol VK och VKF. Infästning av stegar till support kan utföras med konsolklammer KK. För att göra enklare hörn och böjar används vanligtvis justerbara leder NL, NL-TK och T-fästen VF.

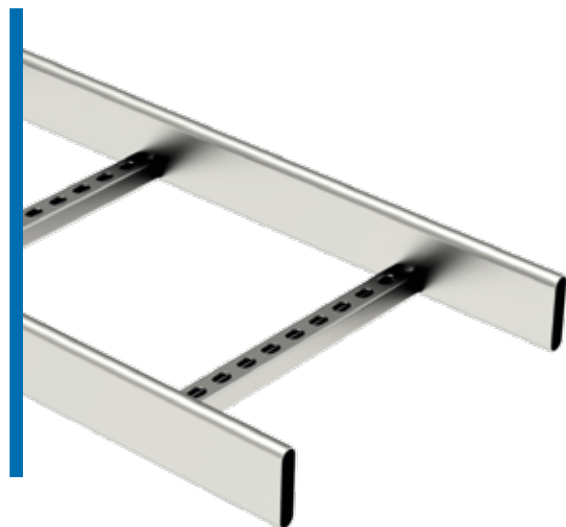

ELNR PRODUKT
x = i lager

VIKT
kg / st

A
mm

S
mm

L
mm

FÖRPACKNING

1138064		KS80-150 L=3000 HDG	7.55	150	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138065		KS80-200 L=3000 HDG	8.18	200	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138066		KS80-300 L=3000 HDG	8.73	300	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138067		KS80-400 L=3000 HDG	9.37	400	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138068		KS80-500 L=3000 HDG	10.01	500	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138069		KS80-600 L=3000 HDG	10.64	600	1	3000	10 PCE / 30 MTR
1138040	x	KS80-150 L=6000 HDG	15.11	150	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138043	x	KS80-200 L=6000 HDG	16.36	200	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138046	x	KS80-300 L=6000 HDG	17.47	300	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138049	x	KS80-400 L=6000 HDG	18.74	400	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138052	x	KS80-500 L=6000 HDG	20.01	500	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138055	x	KS80-600 L=6000 HDG	21.28	600	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138097		KS80-700 L=6000 HDG	22.56	700	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138098		KS80-800 L=6000 HDG	23.83	800	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138099		KS80-900 L=6000 HDG	25.1	900	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138017		KS80-1000 L=6000 HDG	26.64	1000	1	6000	10 PCE / 60 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med
standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR PRODUKT
x = i lager

VIKT
kg / st

A
mm



S
mm

L
mm

FÖRPACKNING

1139142		HST KS80-150 L=6000	14.56	150	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138045	x	HST KS80-200 L=6000	15.12	200	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138048	x	HST KS80-300 L=6000	15.9	300	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138051	x	HST KS80-400 L=6000	17	400	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138054	x	HST KS80-500 L=6000	18.15	500	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138060	x	HST KS80-600 L=6000	19.3	600	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1138059		HST KS80-1000 L=6000	24.18	1000	1	6000	10 PCE / 60 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

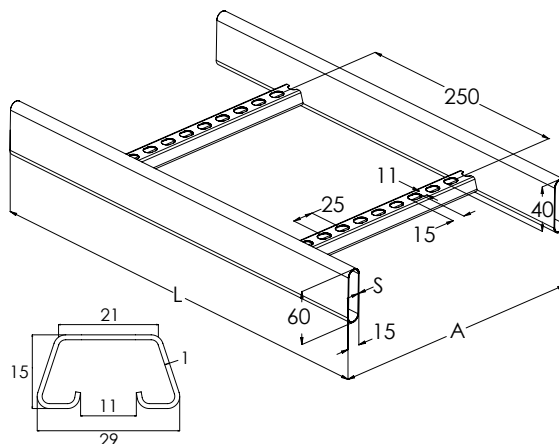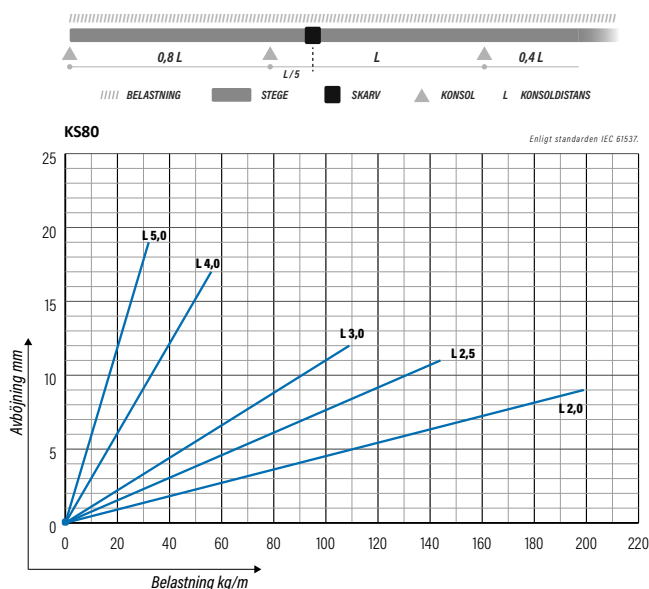


Kabelstege KS80 SP2.0

HDG




Industriella kabelstegar KS80 SP2.0 är lämpliga för hög lastkapacitet och bredare spännvidder. Rörsidoprofiler skyddar stegar från damm, smuts och fukt som krävs i t.ex. massa- och pappers-, trä- och livsmedelsindustrin samt i utomhusinstallationer.

Lämpliga skarvar för KS80 SP2.0 kabelstegar är SSR och SSU. För montering kan användas mellantaksstöd HK13, portkonsol PRT och TPK, väggkonsol VK och VKF. Infästning av stegar till stöd kan utföras med konsoler KK. För att göra enklare hörn och böjar används vanligen justerbara leder NL, NL-TK och T-fästen VF.

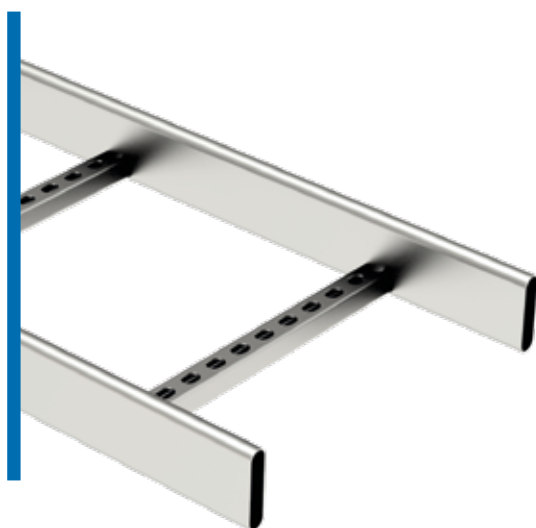

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1138274	KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	29.57	200	2	6000	10 PCE / 60 MTR
1138276	KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	30.84	300	2	6000	10 PCE / 60 MTR
1138278	KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	32.11	400	2	6000	10 PCE / 60 MTR
1138280	KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	33.38	500	2	6000	10 PCE / 60 MTR
1138282	KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	34.66	600	2	6000	10 PCE / 60 MTR

HDG Varmförsinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

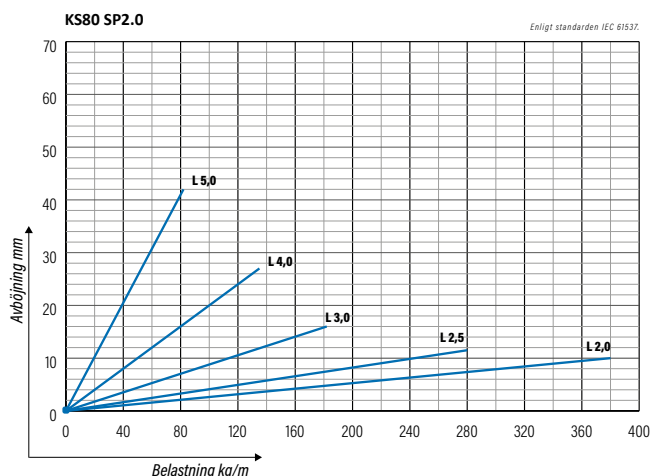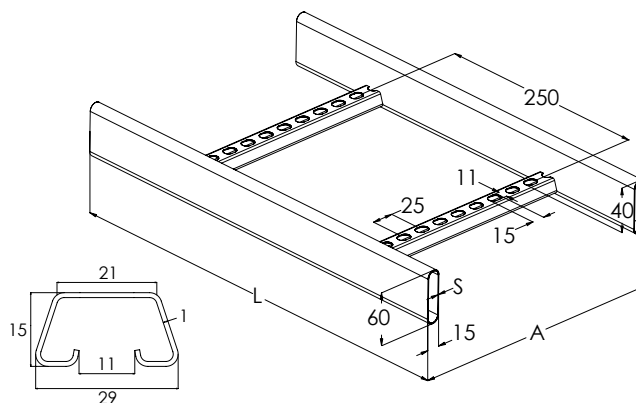

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Kabelstege för livsmedelsindustri KSE80



HST

Kabelstegar KSE80 är lämpliga att använda speciellt inom livsmedelsindustrin. Sidoprofilen och stegpinnar förenklar rengöring och uppfyller livsmedelsindustrins hygienkrav.

ELNR PRODUKT
x = i lager


1139801	HST KSE80-150 L=6000	14.21	150	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1139803	HST KSE80-200 L=6000	14.77	200	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1139805	HST KSE80-300 L=6000	15.31	300	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1139807	HST KSE80-400 L=6000	17.01	400	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1139809	HST KSE80-500 L=6000	18.13	500	1	6000	10 PCE / 60 MTR
1139811	HST KSE80-600 L=6000	19.25	600	1	6000	10 PCE / 60 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

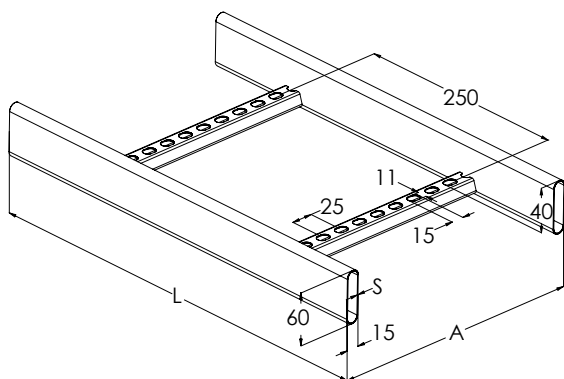

KSE80

Enligt standarden IEC 61537.




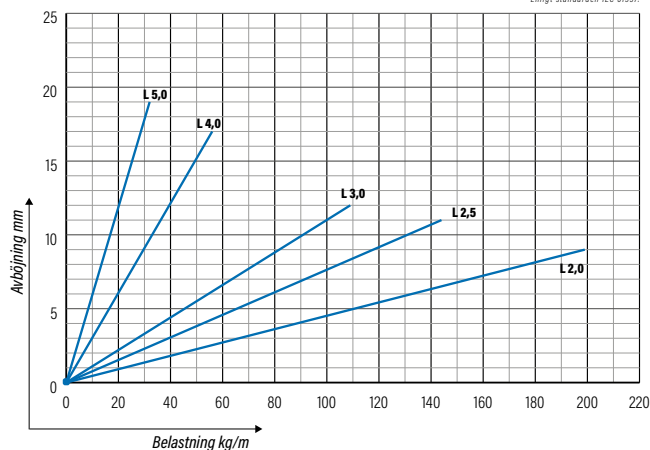


Kabelstege KSF80



Förstärkta kabelstegar KSF80 är en fribärande kabelstege lämplig för mycket hög lastkapacitet och breda spännvidder i industri- och utomhusinstallationer.

För anslutning av KSF80 kabelstegar används bultsats RS KSF och för extra förstärkning används även SSA skarvstycke.

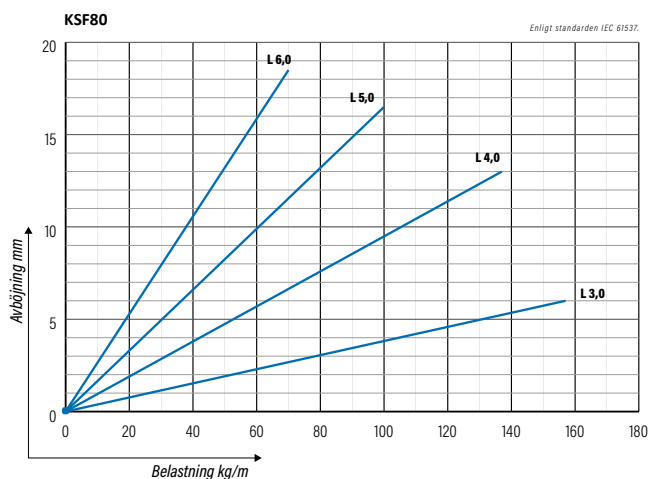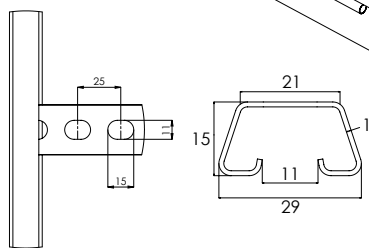
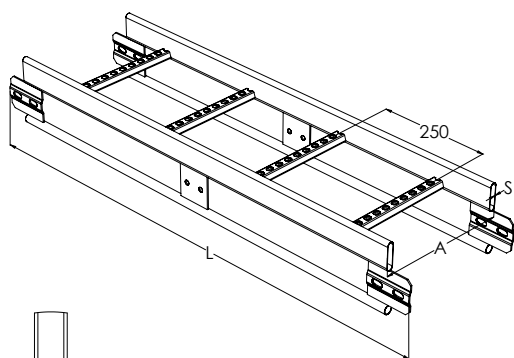


ELNR	PRODUKT		VIKT	A	S	L	FÖRPACKNING
	x = i lager		kg / st	mm	mm	mm	
1138073	x	KSF80-200 L=6000 HDG	25.14	200	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138076	x	KSF80-300 L=6000 HDG	26.38	300	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138079		KSF80-400 L=6000 HDG	27.61	400	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138082	x	KSF80-500 L=6000 HDG	28.84	500	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138085	x	KSF80-600 L=6000 HDG	30.08	600	1	6100	4 PCE / 24 MTR


HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4
-----	--

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	S mm	L mm	FÖRPACKNING
1138072	HST KSF80-150 L=6000	23.16	150	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138075	HST KSF80-200 L=6000	23.74	200	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138078	HST KSF80-300 L=6000	24.91	300	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138081	HST KSF80-400 L=6000	26.08	400	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138084	HST KSF80-500 L=6000	27.24	500	1	6100	4 PCE / 24 MTR
1138087	HST KSF80-600 L=6000	28.41	600	1	6100	4 PCE / 24 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

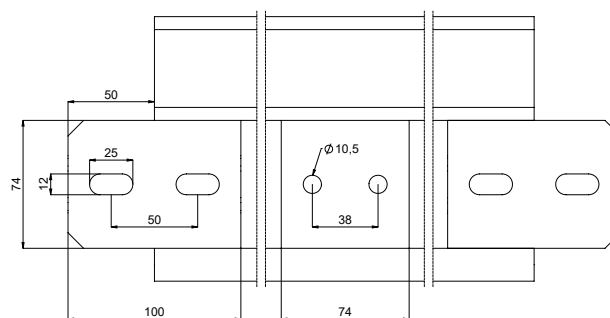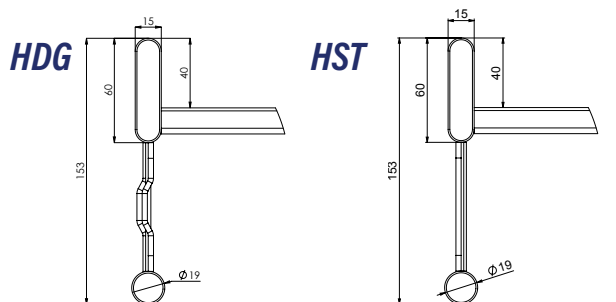

Kabelstegarna KSF80 kopplas ihop med skruvsatsen RS KSF.

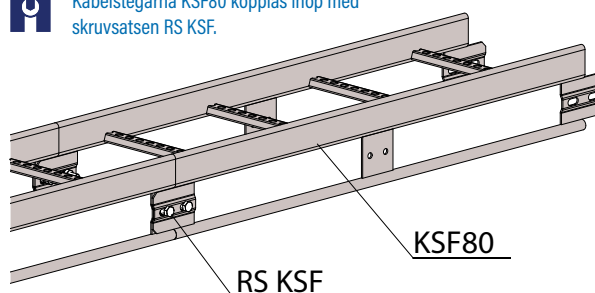



Hörn KS45



Böj KS45 används för att göra 45° vinklar för kabelstegar av KS20-, KS60- och KS80-typ när böjningsradien för kablar eller andra behov kräver detta. KS45 invändiga radiealternativ är R=300 mm.

KS45 kan anslutas till kabelstegar genom att använda skarvar SSR eller SSU.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1139864	KS45-150 R=300 HDG	1.5	150	344	300	10 PCE
1139865	KS45-200 R=300 HDG	1.64	200	394	300	10 PCE
1139866	KS45-300 R=300 HDG	1.88	300	494	300	10 PCE
1139867	KS45-400 R=300 HDG	2.12	400	594	300	10 PCE
1139868	KS45-500 R=300 HDG	2.44	500	694	300	10 PCE
1139869	KS45-600 R=300 HDG	2.7	600	794	300	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4					

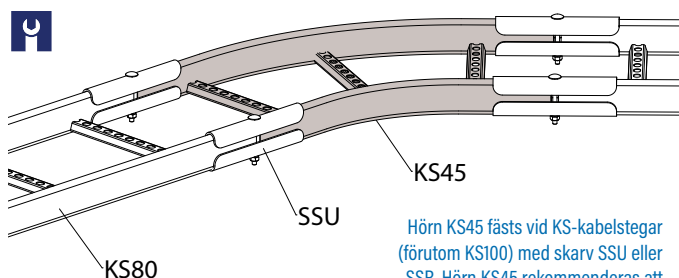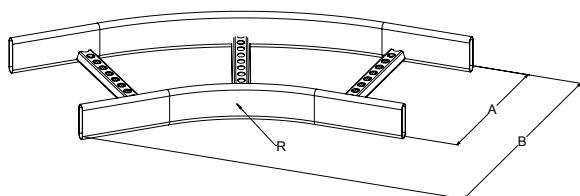

Hörn KS45 fästs vid KS-kabelstegar (förutom KS100) med skarv SSU eller SSR. Hörn KS45 rekommenderas att stödjas med minst en fästpunkt.



Hörn KS90






Horisontell böj KS90 används för att göra 90° vinklar för kabelstegar av KS20-, KS60- och KS80-typ när böjningsradien för kablar eller andra behov kräver detta. KS90-böjars invändiga radiealternativ är R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

Böjar kan anslutas till kabelstegar genom att använda skarvar SSR eller SSU.



OBS!
Produkten kan beställas med radien R=1000 mm.

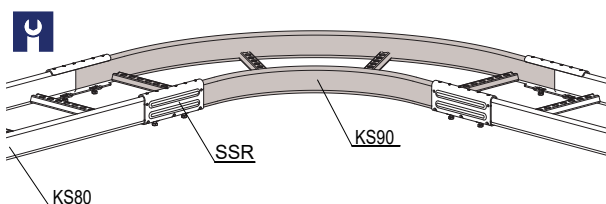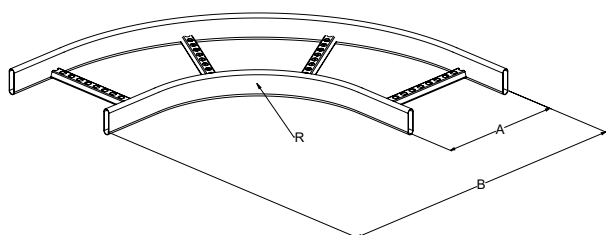

Hörn KS90 fästs till kabelstege KS med skarvstycke SSU eller SSR (förutom KS100).

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1138783	x KS90-200 R=100 HDG	1.66	200	450	100	10 PCE
1138785	x KS90-300 R=100 HDG	1.99	300	550	100	10 PCE
1138787	x KS90-400 R=100 HDG	2.32	400	650	100	10 PCE
1138789	x KS90-500 R=100 HDG	2.9	500	750	100	10 PCE
1138791	x KS90-600 R=100 HDG	3.28	600	850	100	10 PCE
1138720	KS90-150 R=300 HDG	2.27	150	600	300	10 PCE
1138723	x KS90-200 R=300 HDG	2.46	200	650	300	10 PCE
1138725	x KS90-300 R=300 HDG	2.84	300	750	300	10 PCE
1138727	x KS90-400 R=300 HDG	3.23	400	850	300	10 PCE
1138729	x KS90-500 R=300 HDG	3.85	500	950	300	10 PCE
1138731	x KS90-600 R=300 HDG	4.29	600	1050	300	10 PCE
1138722	KS90-700 R=300 HDG	5.07	700	1150	300	10 PCE
1138753	KS90-800 R=300 HDG	5.55	800	1250	300	10 PCE
1138767	KS90-900 R=300 HDG	6.49	900	1350	300	10 PCE
1138781	KS90-1000 R=300 HDG	7.31	1000	1450	300	10 PCE
1138741	KS90-150 R=600 HDG	3.41	150	885	600	10 PCE
1138743	KS90-200 R=600 HDG	3.65	200	935	600	10 PCE
1138745	x KS90-300 R=600 HDG	4.14	300	1035	600	10 PCE
1138747	x KS90-400 R=600 HDG	4.62	400	1135	600	10 PCE
1138749	x KS90-500 R=600 HDG	5.35	500	1235	600	10 PCE
1138751	x KS90-600 R=600 HDG	5.89	600	1335	600	10 PCE
1138740	KS90-700 R=600 HDG	6.43	700	1435	600	10 PCE
1138754	KS90-800 R=600 HDG	6.97	800	1535	600	10 PCE
1138768	KS90-900 R=600 HDG	7.95	900	1635	600	10 PCE
1138782	KS90-1000 R=600 HDG	8.89	1000	1735	600	10 PCE

HDG

Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1138734	HST KS90-150 R=300	2.14	150	600	300	10 PCE
1138735	HST KS90-200 R=300	2.32	200	650	300	10 PCE
1138736	HST KS90-300 R=300	2.68	300	750	300	10 PCE
1138737	HST KS90-400 R=300	3.05	400	850	300	10 PCE
1138738	HST KS90-500 R=300	3.64	500	950	300	10 PCE
1138739	HST KS90-600 R=300	4.05	600	1050	300	10 PCE

HST


Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Hörn KSE90


HST

Böj KSE90 används för att göra 90° böjar för inom livsmedelsindustri för kabelstege KSE80. KSE90 innerradie är R=300 mm.

KSE90 kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

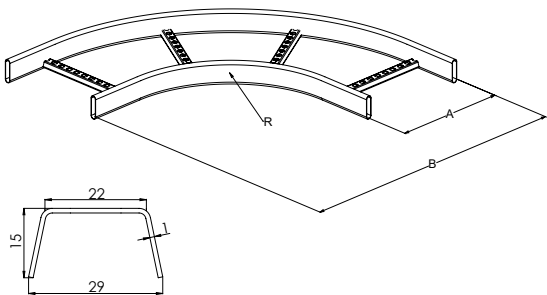

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1139819	HST KSE90-150 R=300	2.09	150	600	300	1 PCE
1139821	HST KSE90-200 R=300	2.24	200	650	300	1 PCE
1139823	HST KSE90-300 R=300	2.55	300	750	300	1 PCE
1139825	HST KSE90-400 R=300	2.87	400	850	300	1 PCE
1139827	HST KSE90-500 R=300	3.35	500	950	300	1 PCE
1139829	HST KSE90-600 R=300	3.7	600	1050	300	1 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX					

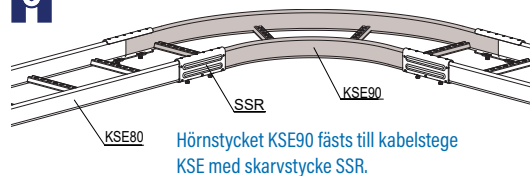


Hörn KSF90


HDG

Böj KSF90 används för att göra 90° vinklar för förstärkt kabelstege KSF80 när kablers böjningsradie eller andra behov kräver detta. KSF90-böjars innerradie är R=300 mm.

Böjar kan kopplas till kabelstegar med hjälp av bultsatser RS KSF.

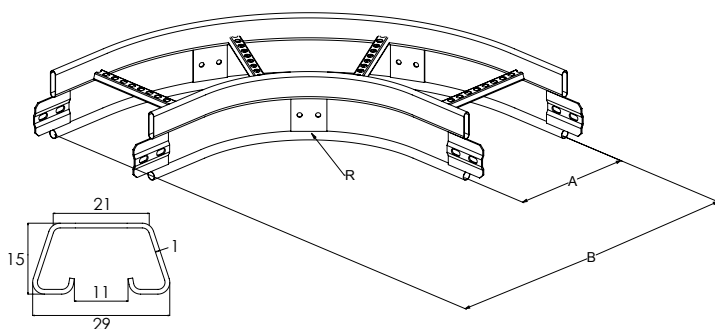

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1138850	KSF90-200 R=300 HDG	4.46	200	650	300	8 PCE
1138851	KSF90-300 R=300 HDG	4.92	300	750	300	8 PCE
1138852	KSF90-400 R=300 HDG	5.38	400	850	300	8 PCE
1138853	KSF90-500 R=300 HDG	6.21	500	950	300	8 PCE
1138854	KSF90-600 R=300 HDG	6.72	600	1050	300	8 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4					

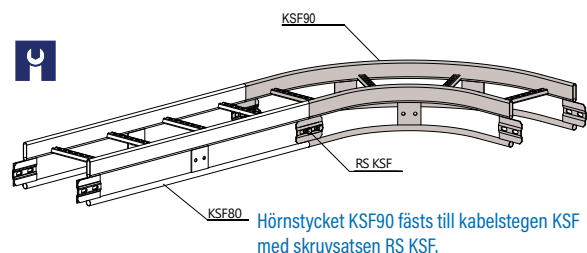


Hörn KS100 L



Böjar KS100 L används för att skapa 90° vinklar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver detta. Den inre radien för KS100 L är R=600 mm.

Böjar kan anslutas till kabelstegar genom att använda skarvar KS100 J.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1137342	KS100 L-200 R=600 HDG	4.3	200	935	600	1 PCE
1137343	KS100 L-300 R=600 HDG	4.96	300	1035	600	1 PCE
1137344	KS100 L-400 R=600 HDG	5.61	400	1135	600	1 PCE
1137345	KS100 L-500 R=600 HDG	6.64	500	1235	600	1 PCE
1137346	KS100 L-600 R=600 HDG	7.36	600	1335	600	1 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4					

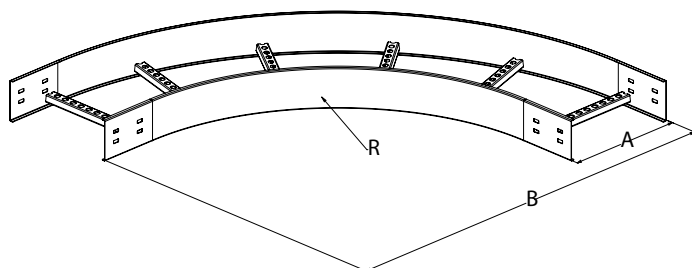


T-stycke KST




T-stycke KST används för att göra T-förgreningar för kabelstegar av KS20-, KS60- och KS80-. KST invändiga radiealternativ är R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

T-stycken kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

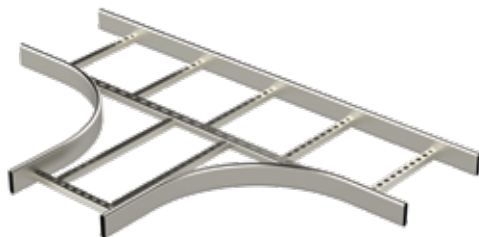

OBS!
Produkten kan beställas med radien R=1000 mm.

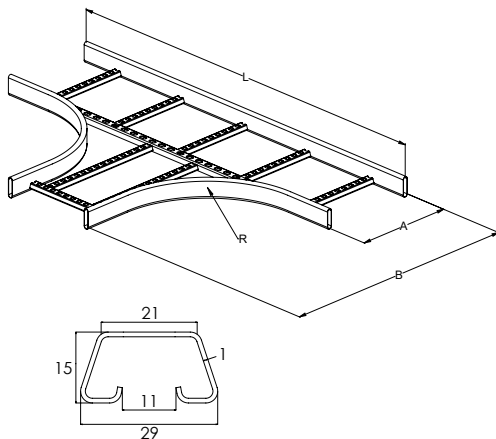

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1138801	KST-150 R=300 HDG	4.46	150	600	1050	300	10 PCE
1138803	KST-200 R=300 HDG	4.73	200	650	1100	300	10 PCE
1138805	x KST-300 R=300 HDG	5.24	300	750	1200	300	10 PCE
1138807	KST-400 R=300 HDG	5.76	400	850	1300	300	10 PCE
1138809	x KST-500 R=300 HDG	6.52	500	950	1400	300	10 PCE
1138811	KST-600 R=300 HDG	7.11	600	1050	1500	300	10 PCE
1138860	KST-700 R=300 HDG	8.01	700	1150	1600	300	10 PCE
1138861	KST-800 R=300 HDG	8.83	800	1250	1700	300	10 PCE
1138862	KST-900 R=300 HDG	9.45	900	1350	1800	300	10 PCE
1138863	KST-1000 R=300 HDG	10.76	1000	1450	1900	300	10 PCE
1138815	KST-150 R=600 HDG	6.89	150	885	1620	600	5 PCE
1138817	KST-200 R=600 HDG	7.26	200	935	1670	600	5 PCE
1138819	KST-300 R=600 HDG	8	300	1035	1770	600	5 PCE
1138821	KST-400 R=600 HDG	8.74	400	1135	1870	600	5 PCE
1138823	KST-500 R=600 HDG	9.68	500	1235	1970	600	5 PCE
1138825	KST-600 R=600 HDG	10.47	600	1335	2070	600	5 PCE
1138864	KST-700 R=600 HDG	11.58	700	1435	2170	600	5 PCE
1138865	KST-800 R=600 HDG	12.42	800	1535	2270	600	5 PCE
1138866	KST-900 R=600 HDG	13.69	900	1635	2370	600	5 PCE
1138867	KST-1000 R=600 HDG	14.58	1000	1735	2470	600	5 PCE

HDG

Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1138839	HST KST-150 R=300	4.17	150	600	1050	300	10 PCE
1138840	HST KST-200 R=300	4.41	200	650	1100	300	10 PCE
1138841	HST KST-300 R=300	4.9	300	750	1200	300	10 PCE
1138842	HST KST-400 R=300	5.39	400	850	1300	300	10 PCE
1138843	HST KST-500 R=300	6.09	500	950	1400	300	10 PCE
1138844	HST KST-600 R=300	6.64	600	1050	1500	300	10 PCE

HST

Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX



T-avgreningen KST fästs till kabelstege KS med skarvstycke SSR eller SSU (förutom KS100).

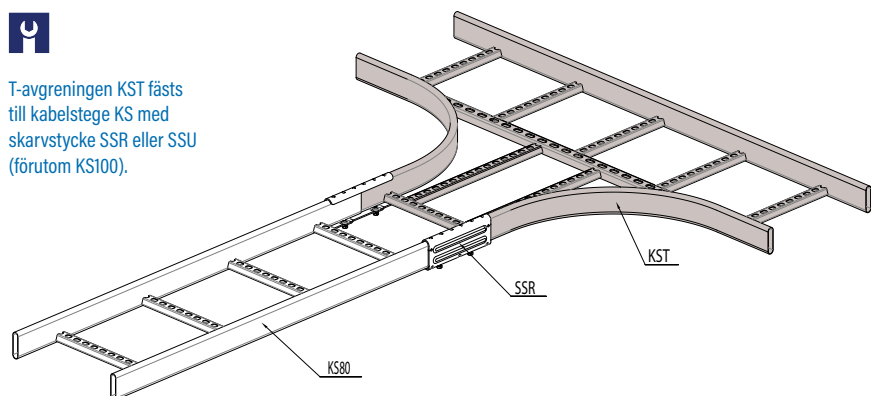


T-stycke KS100 T




T-stycken KS100 T används för att skapa T-förgreningar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver det. Den inre radien för KS100 T är R=600 mm.

T-styckena kan kopplas till kabelstegar med hjälp av skarvar KS100.

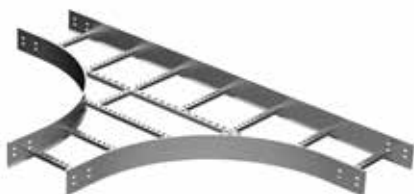

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1137347	KS100 T-200 R=600 HDG	8.43	200	935	1670	600	1 PCE
1137348	KS100 T-300 R=600 HDG	9.42	300	1035	1770	600	1 PCE
1137349	KS100 T-400 R=600 HDG	10.4	400	1135	1870	600	1 PCE
1137350	KS100 T-500 R=600 HDG	11.74	500	1235	1970	600	1 PCE
1137351	KS100 T-600 R=600 HDG	12.8	600	1335	2070	600	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 :C1-C4

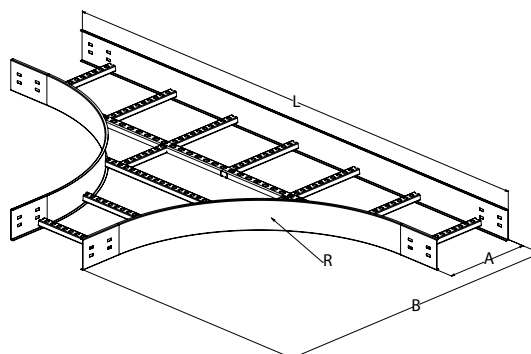


T-stycke KSTE




T-stycke KSTE används för att tillverka T-förbindningar för kabelstege KSE80 när kablers böjradie eller andra behov kräver detta. KSTE innerradie är R=300 mm.

T-stycken kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

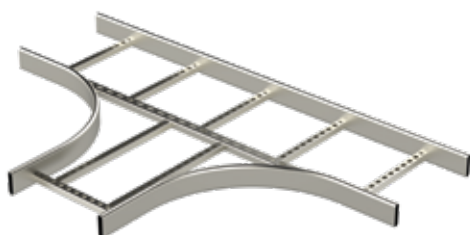


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1139914	HST KSTE-150 R=300	4.01	150	600	1050	300	1 PCE
1139915	HST KSTE-200 R=300	4.21	200	650	1100	300	1 PCE
1139916	HST KSTE-300 R=300	4.64	300	750	1200	300	1 PCE
1139917	HST KSTE-400 R=300	5.06	400	850	1300	300	1 PCE
1139918	HST KSTE-500 R=300	5.65	500	950	1400	300	1 PCE
1139919	HST KSTE-600 R=300	6.12	600	1050	1500	300	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

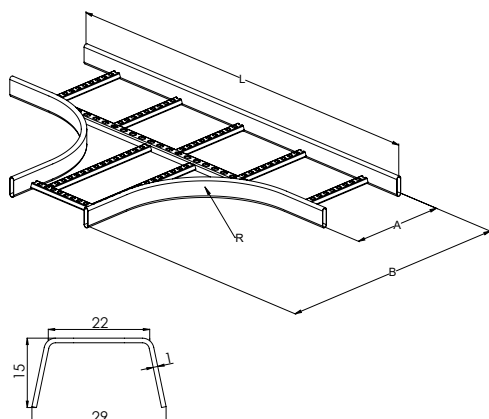

T-avgreningen KSTE fästs till kabelstege KSE80 med skarvstycke SSR.

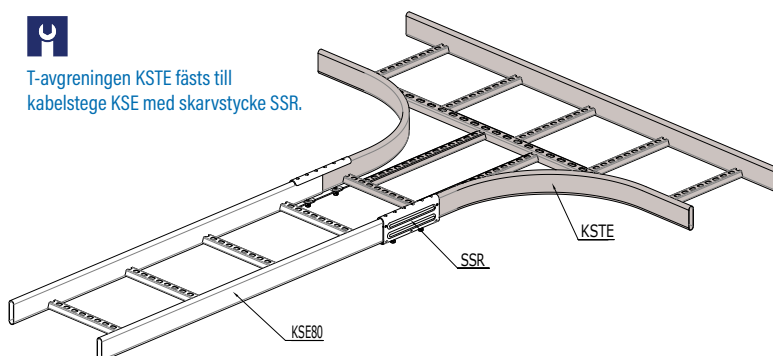


X-stycke KSX

HDG

X-stycke KSX används för att göra X-förbindningar för kabelstegar av KS20-, KS60- och KS80-typ när radien på kablar eller andra behov kräver detta. KSX innerradie är R=300 mm.

X-stycket kan anslutas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

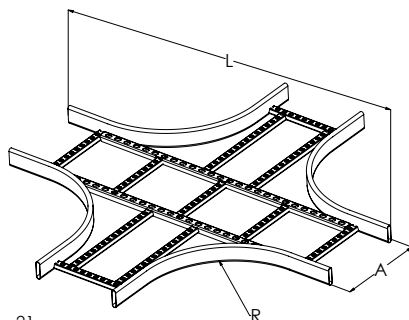


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1138701	KSX-150 R=300 HDG	6.05	150	1050	300	10 PCE
1138703	KSX-200 R=300 HDG	6.32	200	1100	300	10 PCE
1138705	KSX-300 R=300 HDG	6.85	300	1200	300	10 PCE
1138707	KSX-400 R=300 HDG	7.39	400	1300	300	10 PCE
1138709	KSX-500 R=300 HDG	8.15	500	1400	300	10 PCE
1138710	KSX-600 R=300 HDG	8.74	600	1500	300	10 PCE
1138868	KSX-700 R=300 HDG	10.03	700	1600	300	10 PCE
1138869	KSX-800 R=300 HDG	10.67	800	1700	300	10 PCE
1138870	KSX-900 R=300 HDG	11.31	900	1800	300	10 PCE
1138871	KSX-1000 R=300 HDG	12.42	1000	1900	300	10 PCE

HDG Varmförsinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4



X-avgreningen KSX fästs till kabelstege KS med skarvstycke SSR eller SSU (förutom KS100).

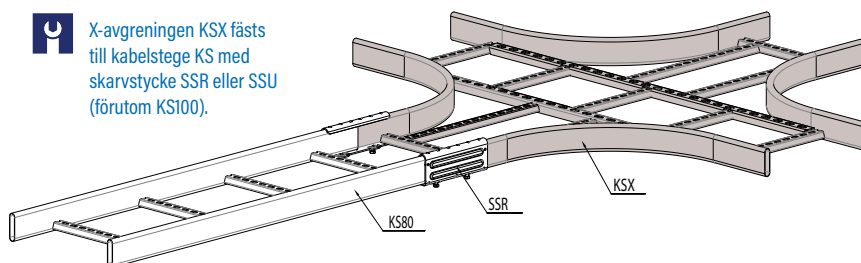


X-stycke KS100 X

HDG

X-stycken KS100 X används för att skapa X-förbindningar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver det. Den inre radien för KS100 X är R=600 mm.

X-styckena kan anslutas till kabelstegar med hjälp av skarvar KS100 J.

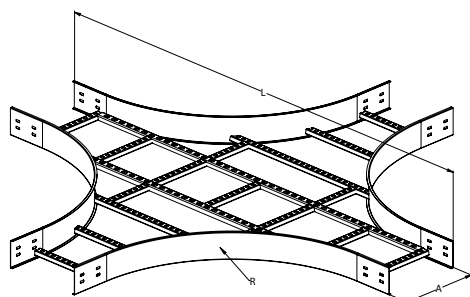

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1137352	KS100 X-200 R=600 HDG	11.67	200	1670	600	1 PCE
1137353	KS100 X-300 R=600 HDG	12.85	300	1770	600	1 PCE
1137354	KS100 X-400 R=600 HDG	14.03	400	1870	600	1 PCE
1137355	KS100 X-500 R=600 HDG	15.57	500	1970	600	1 PCE
1137356	KS100 X-600 R=600 HDG	16.82	600	2070	600	1 PCE

HDG Varmförsinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4



X-stycke KSXE



X-stycke KSXE används för att göra X-förbindningar för hygienstege KSE80 när radien på kablar eller andra behov kräver detta. KSXE innerradie är R=300 mm.

X-stycke kan anslutas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1139920	HST KSXE-150 R=300	5.51	150	1050	300	1 PCE
1139921	HST KSXE-200 R=300	5.72	200	1100	300	1 PCE
1139922	HST KSXE-300 R=300	6.14	300	1200	300	1 PCE
1139923	HST KSXE-400 R=300	6.58	400	1300	300	1 PCE
1139924	HST KSXE-500 R=300	7.16	500	1400	300	1 PCE
1139925	HST KSXE-600 R=300	7.62	600	1500	300	1 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX					

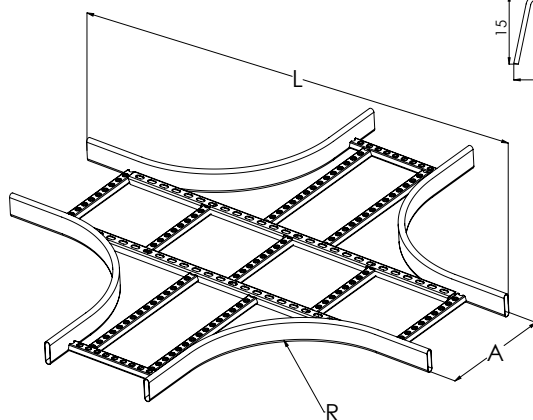


Vertikalt hörn KSV

HDG


Utvändig böj KSV används för att göra fallande 90° vinklar för kabelstegar av typ KS20, KS60 och KS80 när kablers böjningsradie eller andra behov kräver detta. KSV radie är R=300 mm.

Vertikala böjar kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1138769	KSV-150 R=300 HDG	1.8	150	300	10 PCE
1138771	KSV-200 R=300 HDG	1.88	200	300	10 PCE
1138773	x KSV-300 R=300 HDG	2.03	300	300	10 PCE
1138775	KSV-400 R=300 HDG	2.18	400	300	10 PCE
1138777	x KSV-500 R=300 HDG	2.34	500	300	10 PCE
1138779	KSV-600 R=300 HDG	2.49	600	300	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4				

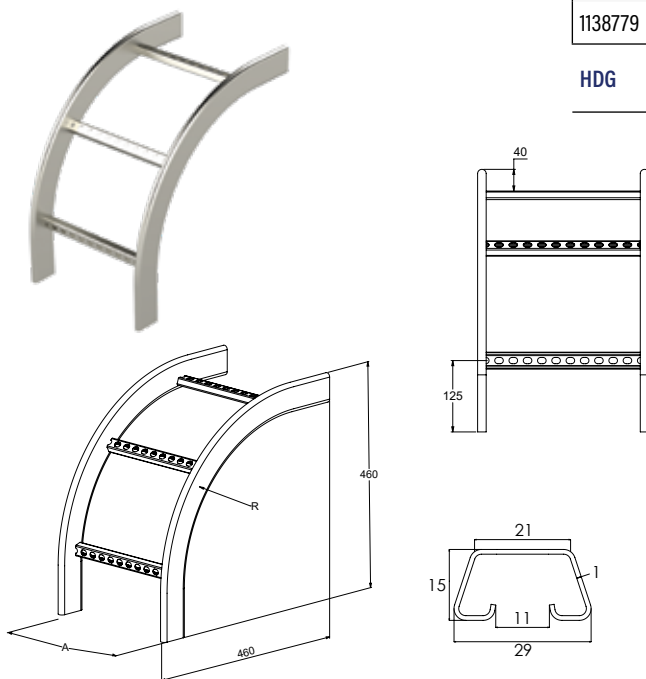

Det vertikala hörnet KS45 fästs till kabelstege KS med skarvstycke SSR eller SSU (förutom KS100).

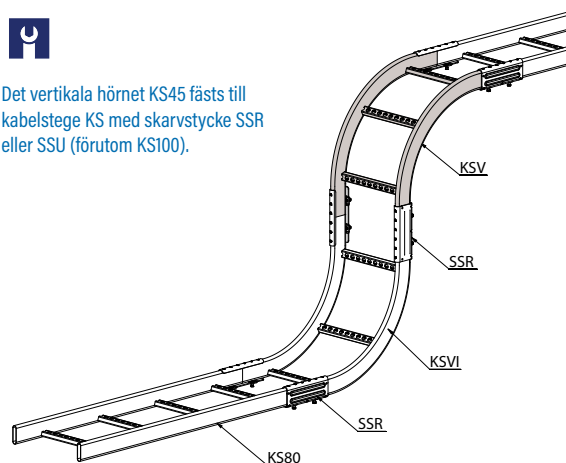


Vertikalt hörn KSVE

HST

Utvändig böj KSVE används för att göra fallande 90° vinklar för hygienstege KSE80 när böjningsradien för kablar eller andra behov kräver detta. KSVE radie är R=300 mm.

Vertikala böjar kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1139926	HST KSVE-150 R=300	1.68	150	300	1 PCE
1139927	HST KSVE-200 R=300	1.73	200	300	1 PCE
1139928	HST KSVE-300 R=300	1.83	300	300	1 PCE
1139929	HST KSVE-400 R=300	1.94	400	300	1 PCE
1139930	HST KSVE-500 R=300	2.06	500	300	1 PCE
1139931	HST KSVE-600 R=300	2.16	600	300	1 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX				

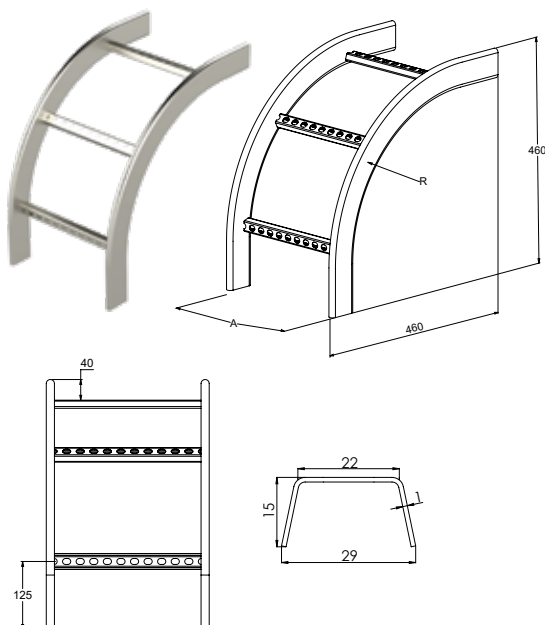




Vertikalt hörn KSVI

HDG

Invändig böj KSVI används för att göra uppåtgående 90°-vinklar för kabelstegar av KS20, KS60- och KS80-typ när kablers böjradie eller andra behov kräver detta. KSVI-radien är R=300 mm.

Vertikala böjar kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1139850	KSVI-150 R=300 HDG	1.79	150	300	10 PCE
1139851	KSVI-200 R=300 HDG	1.87	200	300	10 PCE
1139852	KSVI-300 R=300 HDG	2.02	300	300	10 PCE
1139853	KSVI-400 R=300 HDG	2.17	400	300	10 PCE
1139854	KSVI-500 R=300 HDG	2.32	500	300	10 PCE
1139855	KSVI-600 R=300 HDG	2.48	600	300	10 PCE
HDG		Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			

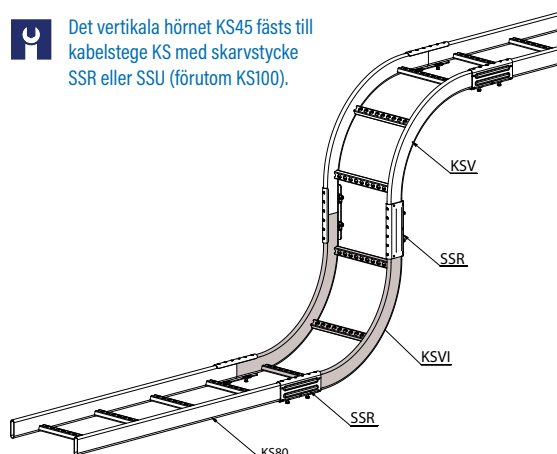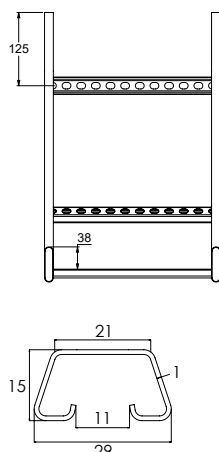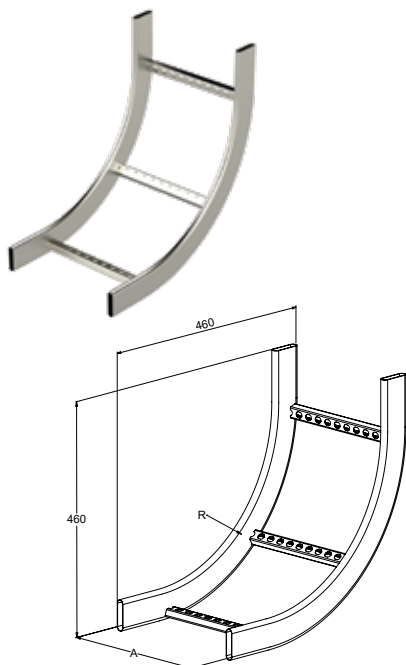

Det vertikala hörnet KS45 fästs till kabelstege KS med skarvstycke SSR eller SSU (förutom KS100).



Vertikalt hörn KSVIE

HST

Vertikal böj KSVIE används för att göra uppåtgående 90° vinklar för Hygienstege KSE80 när radien för kablar eller andra behov kräver detta. KSVIE radie är R=300 mm.

Vertikala böjar kan kopplas till kabelstegar med skarvar SSR eller SSU.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1139932	HST KSVIE-150 R=300	1.68	150	300	1 PCE
1139933	HST KSVIE-200 R=300	1.73	200	300	1 PCE
1139934	HST KSVIE-300 R=300	1.83	300	300	1 PCE
1139935	HST KSVIE-400 R=300	1.94	400	300	1 PCE
1139936	HST KSVIE-500 R=300	2.06	500	300	1 PCE
1139937	HST KSVIE-600 R=300	2.16	600	300	1 PCE
HST		Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

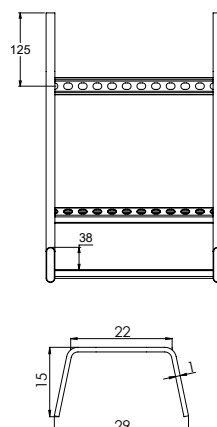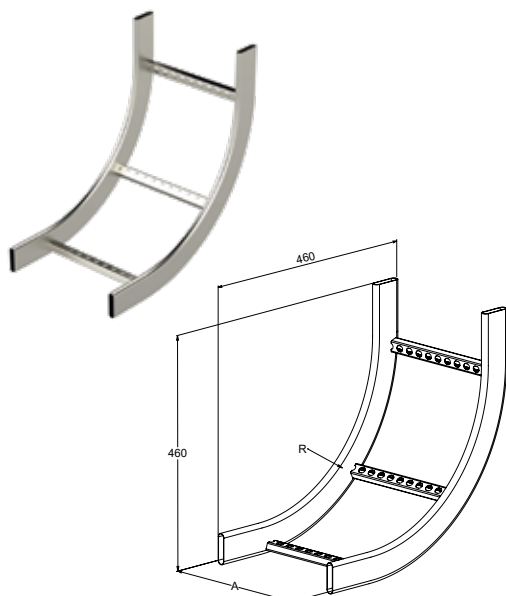


Skarvstycke SSR



Skarvar SSR används för att förlänga kabelstegar av KS20-, KS60- och KS80-typ samt färdiga böjar, T- och X-stycken. Montering av skarvar SSR är snabb och enkel, eftersom skruvarna redan sitter i beslaget och installationen kan göras med ett klick.

Korrekt installerade skarvar säkerställer tillräcklig elektrisk ledningsförmåga och ytterligare potentialutjämning krävs inte.

OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG.

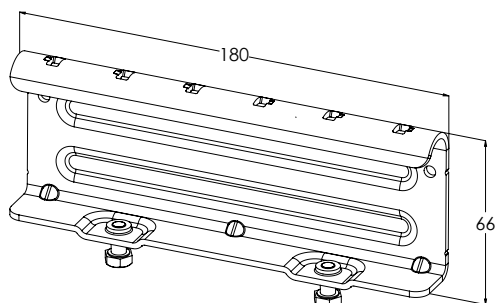

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138576	x SSR PG	0.37	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138556	x SSR HDG	0.38	10 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138577	x HST SSR	0.31	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088C1-CX



Kabelstegarna KS20 K, KS20, KS60, KS80 och KSE80 fästs vid varandra med skarvstycke SSR.

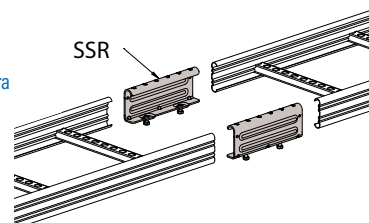


Skarvstycke SSU



Skarvar SSU används främst för att förlänga kabelstegar av KS80-typ samt färdiga böjar, T- och X-stycken. Korrekt installerade skarvar säkerställer tillräcklig elektrisk ledningsförmåga och ytterligare potentialutjämning krävs inte.

Produktset innehåller fogdelar, bult och mutter för infästning.

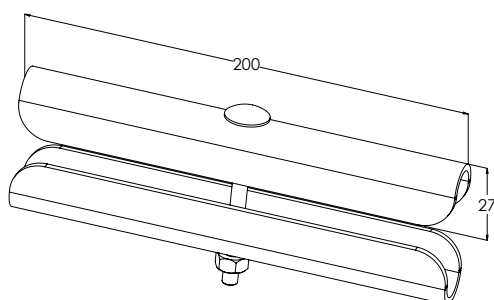

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138558	x SSU HDG	0.68	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461: C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139201 RS SSU HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138578	HST SSU	0.41	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139125 HST RS SSU (1 ST)



Kabelstegarna KS80 och KS80 SP2.0 kan kopplas till varandra med skarvstycke SSU.



SE INSTALLATION

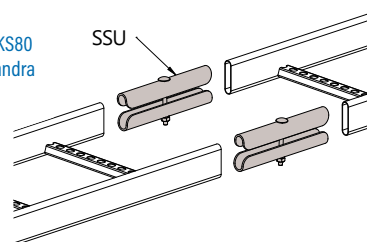

Skarvstycke SSC



Skarvar SSC används för att förlänga kabelstegar av KS20-typ. Förlängningarna kan monteras inuti stegens profil, vilket är viktigt på platser där skarvar måste vara osynliga eller skyddslock skall installeras. Montering av skarvar SSC är snabb och enkel, eftersom skruvar redan är fästa i skarven.


Korrekt installerade skarvar säkerställer tillräcklig elektrisk ledningsförmåga och ytterligare potentialutjämning krävs inte.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138574	x SSC PG	0.16	10 PCE


PG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138554	SSC HDG	0.19	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

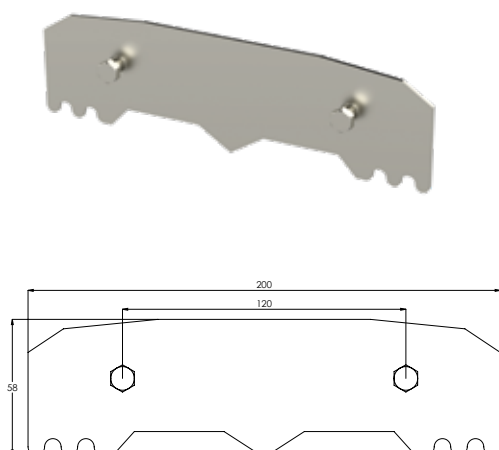

Kabelstegar KS20 K och KS20 kan kopplas till varandra med skarvstycke SSC.

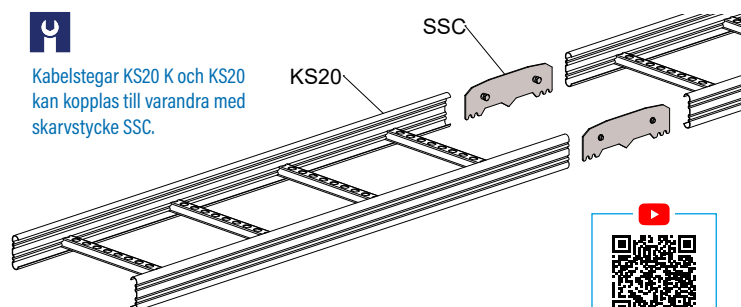

SE INSTALLATION


Skarvstycke SSA HDG




Skarvar SSA används för att ytterligare förstärka skarven av KSF80-kabelstegar. Skarvar SSA placeras inuti stegars sidoprofiler utan någon ytterligare fixering.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138550	SSA HDG	0.17	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

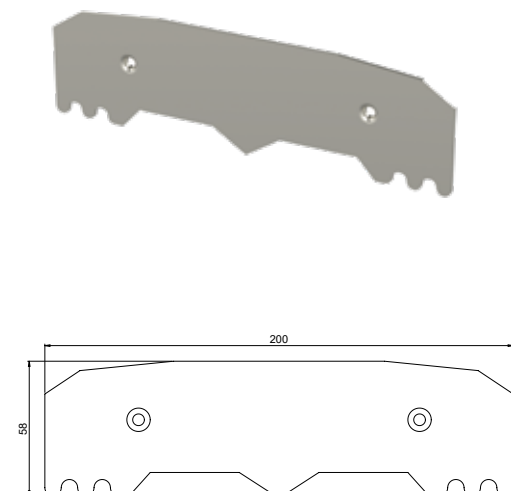

SSA
KSF80

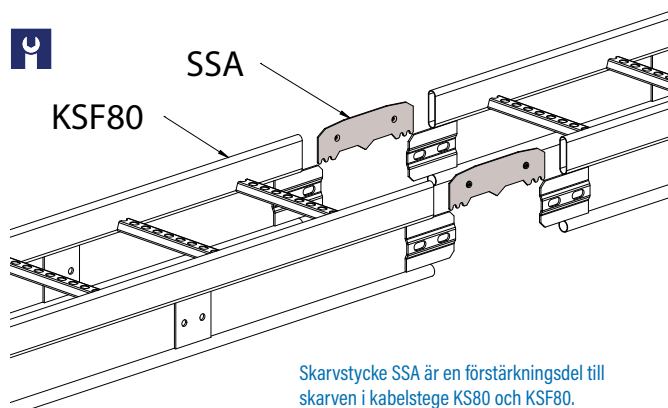



Skarvstycke SSA är en förstärkningsdel till skarven i kabelstege KS80 och KSF80.

Skarvstycke KS100 J



Skarv KS100 J används för att förlänga kabelstege KS100. Produktsatsen innehåller M6x12-bultar och muttrar för fixering.

Korrekt installerade skarvar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordledning mellan kabelstegar.

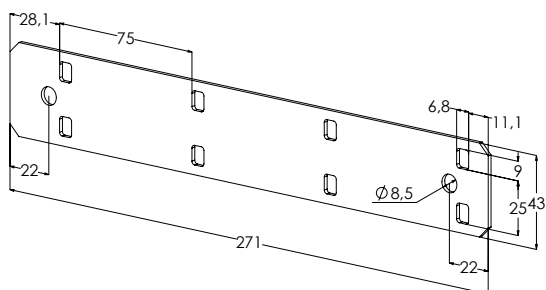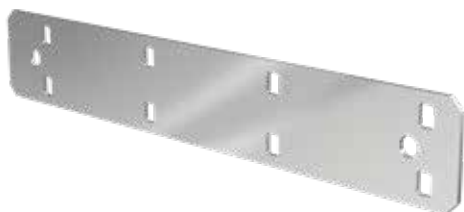

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1137283	x KS100 J PG	0.22	10 PCE
---------	--------------	------	--------

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139643 RS 5 EG (8 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1137320	KS100 J XPG	0.22	10 PCE
---------	-------------	------	--------

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139644 RS 5 HDG (8 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1137392	HST KS100 J	0.22	10 PCE
---------	-------------	------	--------

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX



Produkten innehåller skruvsatsen: 1139645 RS 5 HST (8 PCE)

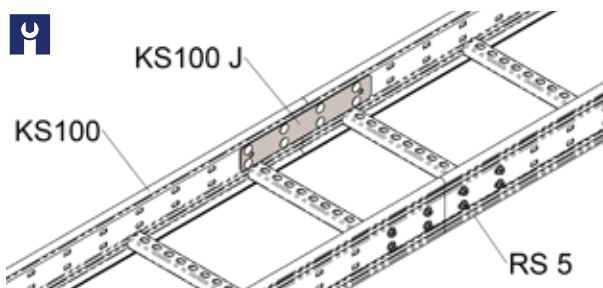


Två kabelstegar KS100 kan kopplas till varandra med skarvstycke KS100 J.




Två skarvar KS100 J används för att göra en gångjärnsled. En gångjärnsförband används för att göra 0-90° vertikal vinkel för kabelstege KS100.

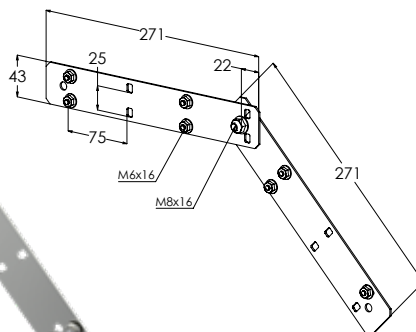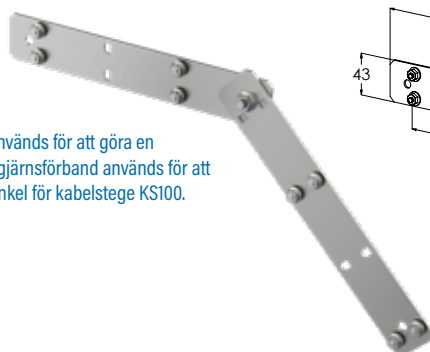


SE INSTALLATION

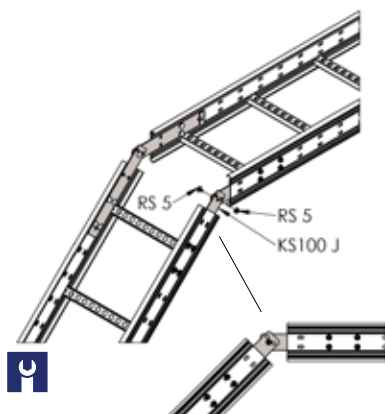

En 45° vinkel gjord med två skarvar KS100 J för kabelstege KS100.

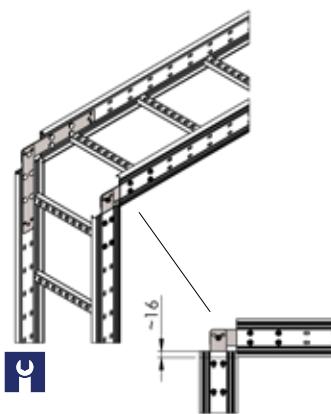

En 90° vinkel gjord med två skarvar KS100 J för kabelstege KS100.
Kabelstegarnas ändar måste förkortas för att undvika överlappning.

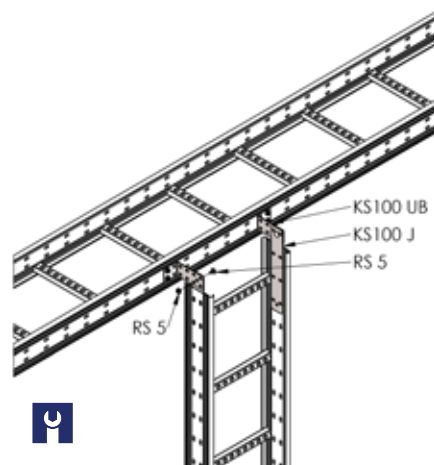

Universalfäste KS100 UB och skarv KS100 J används för att dela KS100 kabelstege vertikalt.


Förminskningsstycke KS100 FM



Förminskningsstycke KS100 FM används för att koppla ihop olika bredder av kabelstege KS100.

KS100 FM monteras på sidoprofilen på KS100 kabelstegar från en eller båda sidor.

Produktset innehåller bultar och muttrar.

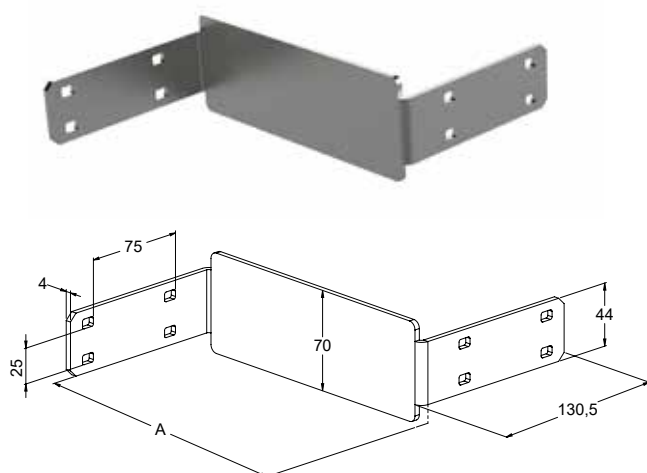

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1137290	KS100 FM-100 PG	0.55	100	10 PCE
1137291	KS100 FM-200 PG	0.77	200	10 PCE
1137292	KS100 FM-300 PG	0.99	300	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139643 RS 5 EG (4 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1137327	KS100 FM-100 XPG	0.55	100	10 PCE
1137328	KS100 FM-200 XPG	0.77	200	10 PCE
1137329	KS100 FM-300 XPG	0.99	300	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139644 RS 5 HDG (4 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1137399	HST KS100 FM-100	0.56	100	10 PCE
1137400	HST KS100 FM-200	0.79	200	10 PCE
1137401	HST KS100 FM-300	1.01	300	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139645 RS 5 HST (4 PCE)

Förminskningsstycke FM




Förminskningsstycke FM används för att koppla ihop olika bredders KS20,-, KS60 och KS80 kabelstegar.

FM-stycken installeras inuti sidoprofiler på kabelstegar från ena eller båda sidor.

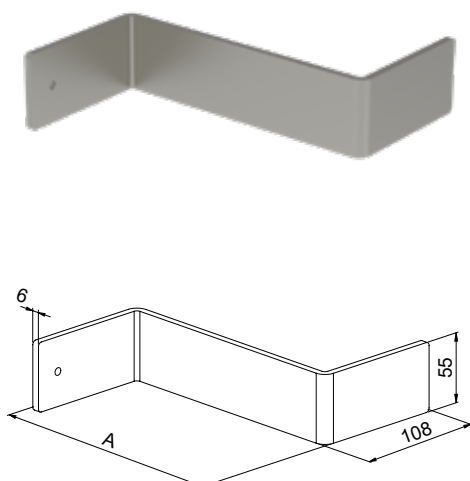

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138520	FM-100 HDG	0.79	105	10 PCE
1138525	FM-200 HDG	1.06	205	10 PCE
1138530	FM-300 HDG	1.33	305	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

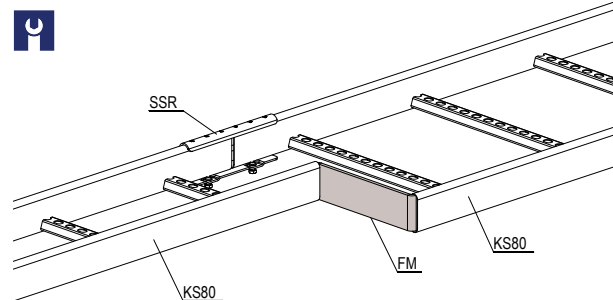


Med förminskningsstycke FM kopplas olika breda kabelstegar ihop. Kopplingen förstärks med skruvar. Skruvarna ingår ej.

Ändfäste ÄF




Ändfäste ÄF fästs i vägg, golv eller taket för kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 och KSF80 samt ankarskena AS, ASR, ASR-L och ASR-P.



ÄF

Ändfäste ÄF används för att fästa kabelstegens ände i väggen, golvet eller taket.

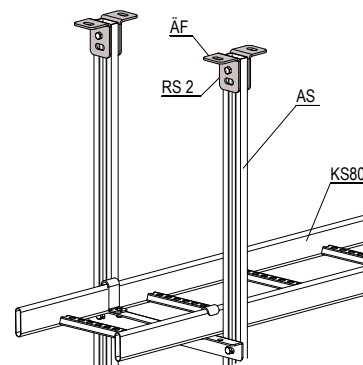

Ändfästet ÄF används för att fästa installationsskenan i väggen, golvet eller taket. Ändfästet fästs i installationsskenan med skruvsatsen RS 2.



Ändfäste KS-EC



Ändfäste KS-EC fästs i väggen, golvet eller taket kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 och KSF80.



OBS! Produkten innehåller båda sidorna.

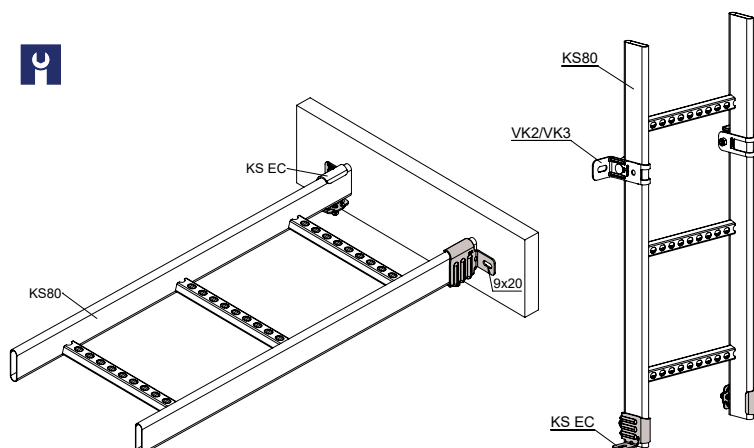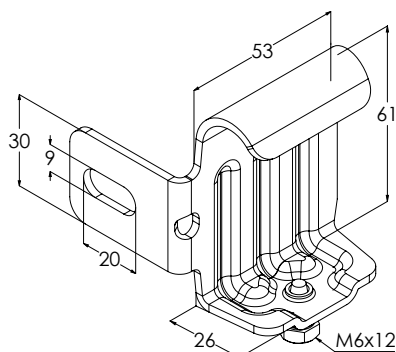

Ändfäste KS-EC används för att fästa ändarna av en kabelstege i vägg, golv eller tak.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137103	KS-EC XPG	0.27	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : XPG		

T-stycke VF




T-grenfästen VF används för att göra enkla hörn, T- och X-korsningar mellan KS20-, KS60- och KS80-typ kabelstegar. Fästen VF fästs i slutet av kabelstegen och placeras på sidoprofilen på korsningsstegen. Fästen VF har förmonterade bultar som gör installationen snabb och bekväm. När du installerar mer styva kablar rekommenderas avgreningsplåt AG att användas. Korrekt installerade fogar säkerställer tillräcklig elektrisk ledningsförmåga vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan kabelstegar.



OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG.




SE INSTALLATION

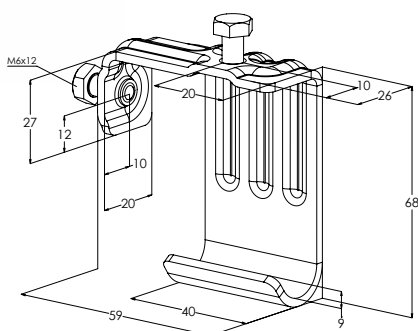

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138411	x VF PG	0.13	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138408	x VF HDG	0.14	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137100	VF XPG	0.130.13	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138589	HST VF	0.13	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		



T-utgången VF används för T-avgrening i kabelstege KS20K, KS20, KS60, KS80 och KSE80.

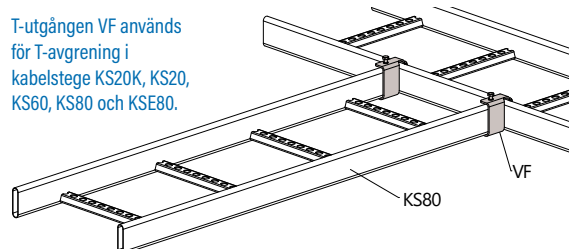


Vertikal led KS100 VEF




Vertikalbeslag KS100 VEF används för att göra vertikala anslutningar av kabelstegar av KS100-typ.

Innehåller bultar och muttrar.

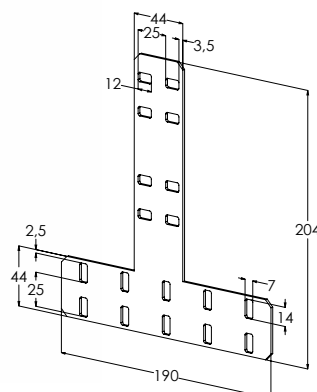

Vertikala fogar KS100 VEF används för att ansluta KS100 kabelstegar vertikalt.

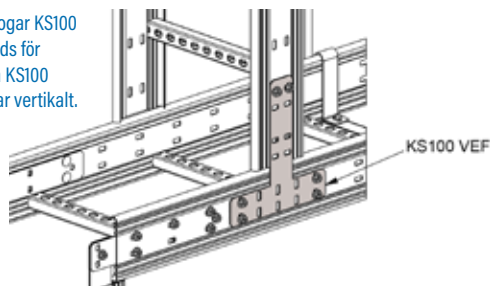



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137286	x KS100 VEF PG	0.27	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		
Produkten innehåller skruvsatsen: 1139643 RS 5 EG (6 PCE)			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137323	KS100 VEF XPG	0.27	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4		
Produkten innehåller skruvsatsen: 1139644 RS 5 HDG (6 PCE)			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137395	HST KS100 VEF	0.27	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		
Produkten innehåller skruvsatsen: 1139645 RS 5 HST (6 PCE)			

Vertikal led VEF 2


HDG

Universalled VEF 2 används för att göra vertikala anslutningar av KS20-, KS60- och KS80-typ kabelstegar från mitten av stegarnas raka val. Fogar VEF 2 har fästbultar redan på plats och installationen är snabb och bekväm.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138455	x VEF 2 HDG	0.34	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

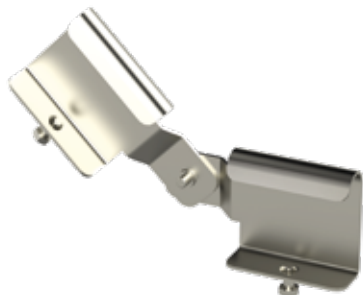

Konsolen för vertikal steg VEF används för vertikala avgreningar i KS kabelstegar (förutom KS100).

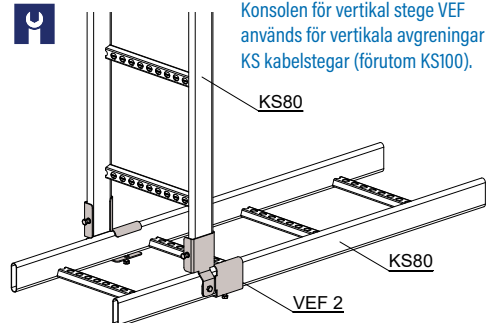

Universalled NL

PG HDG XPG HST

Justerbar led NL används för att göra vertikala vinklar, horisontella böjar, T- och X-korsningar för kabelstegar av TYPn KS20-, KS60- och KS80. NL har förmonterade fästbultar på plats vilket gör installationen enkel och snabb.

Korrekt installerad säkerställs tillräcklig elektrisk ledningsförmåga vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan kabelstegar.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138542	x NL PG	0.27	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138540	x NL HDG	0.27	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137099	NL XPG	0.27	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138581	x HST NL	0.26	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		






OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG.

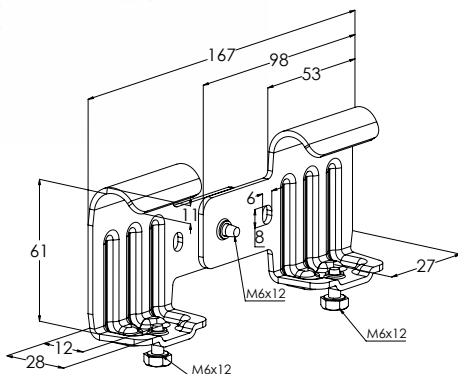

Med universalled NL kan göras en ledad skarv, förankring av vertikal steg och T-utgång till en steg KS20K, KS20, KS60, KS80 och KSE80.



SE INSTALLATION




Universalled NL-TK

HDG


Förstärkt justerbara led NL-TK används för att göra vertikala vinklar, horisontella böjar, T- och X-korsningar för KS20-, KS60- och KS80-typ kabelstegar. NL-TK har förmonterade fästbultar på plats och installationen är enkel och snabb.

Korrekt installerad säkerställs tillräcklig elektrisk ledningsförmåga vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan kabelstegar.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138538	x NL-TK HDG	0.54	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

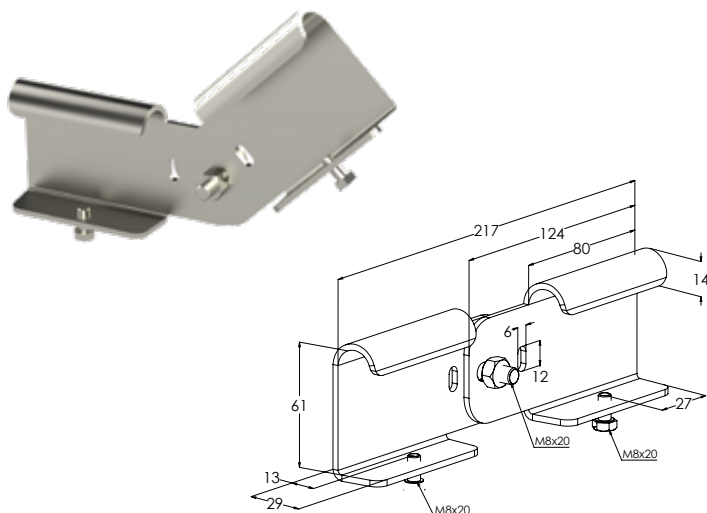

Med universalled NL-TK görs en ledad förlängning av kabelstege KS80.

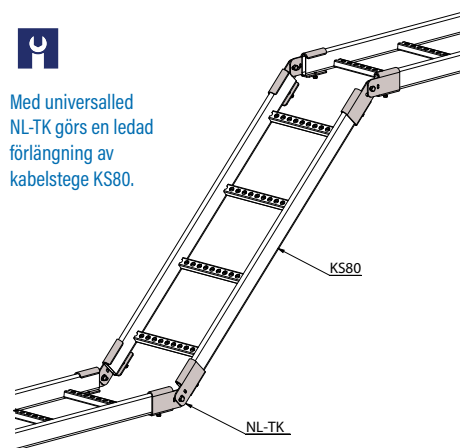

T-stycke VFF

HDG

HST

T-grenfästen VFF används för att göra enkla hörn, T- och X-korsningar mellan KSF80 kabelstegar. Fästen VFF fästs i slutet av en kabelstege och placeras på sidoprofilen på korsningsstegen. När du installerar mer styva kablar rekommenderas avgränsningsplåt AG.






OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna HDG.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138432	x VFF HDG	0.44	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139139 RS KSF HDG (2 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138590	x HST VFF	0.39	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139124 HST RS KSF (2 ST)

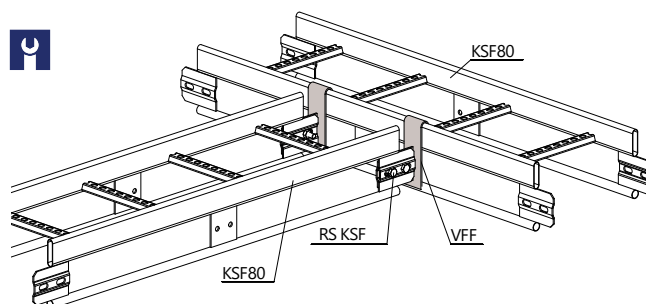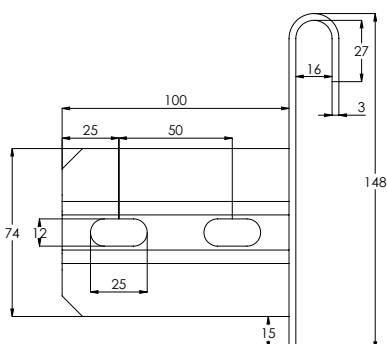

T-stycke VFF används för att göra en T-avgrening till kabelstege KSF.

Universalled KSF-NL




Kapskarv KSF-NL används för att göra horisontella förlängningar och vertikala vinklar för kapade kabelstegar KSF80.



Produktsatsen innehåller bult och mutter för fastsättning.



Observera!
HST-Produkten
innehåller inte skruvsats
och måste beställas separat.

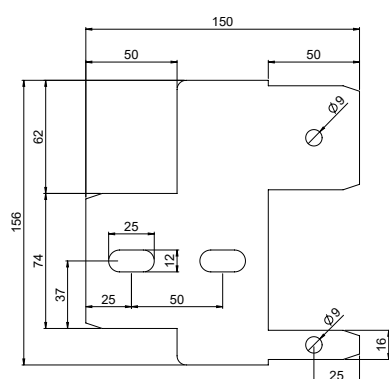


Med universalled KSF-NL görs
en rak eller ledad förlängning till
kabelstege KSF80.

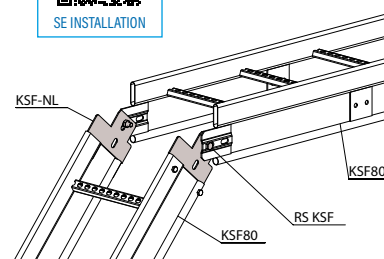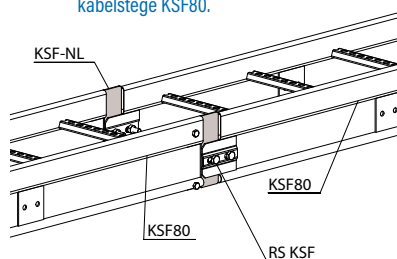

Avgreningsplåt AG



Avgreningsplåt för kabelstege, underlättar kabeldragning och förhindrar en alltför snäv radie på kabeln. Kan monteras på samtliga av våra kabelstegar.

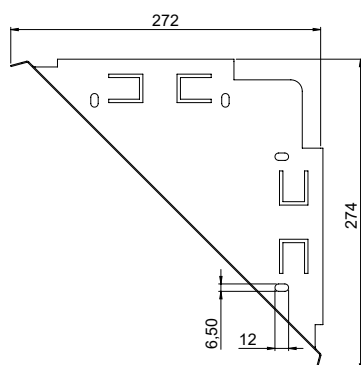


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138460	AG PG	0.36	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137118	AG XPG	0.36	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4		



Avgreningsplåt AG gör T-avgrensningens krök mjukare, vilket underlättar dragnen av tjocka kablar. Användning av avgrenplåt rekommenderas alltid vid T-avgreningar.


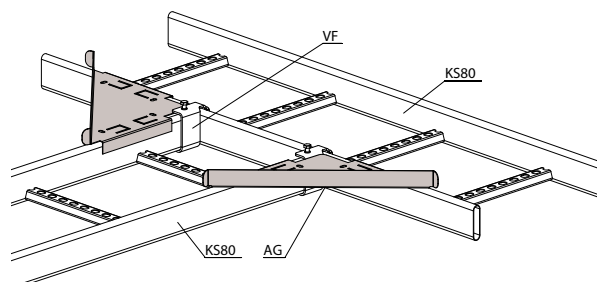


Väggkonsol VK


HDG

Väggkonsol VK används för montage av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendel av HK- och TP2-typ. För montage på skenor och pendlar används glidmuttrar SMT, TB och AKM även bultsatser RS kan användas. Den säkra arbetsbelastningen för VK-väggkonsolen är 200 kg.


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138101	x VK-150 2KN HDG	0.35	190	93	37	46	12x15	200	10 PCE
1138103	x VK-200 2KN HDG	0.41	240	93	40	46	12x15	200	10 PCE
1138105	x VK-300 2KN HDG	0.55	340	93	45	46	12x15	200	10 PCE
1138107	x VK-400 2KN HDG	0.79	440	108	50	56	12x18	200	10 PCE
1138109	x VK-500 2KN HDG	1.12	540	155	74	118	12x18	200	10 PCE
1138111	x VK-600 2KN HDG	1.29	640	155	80	118	12x18	200	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4								

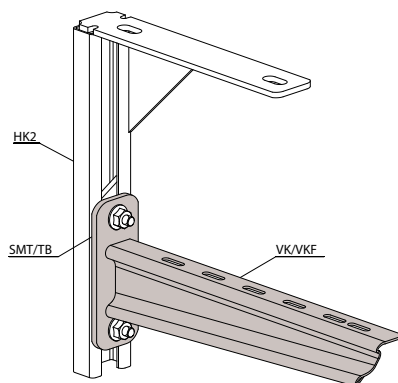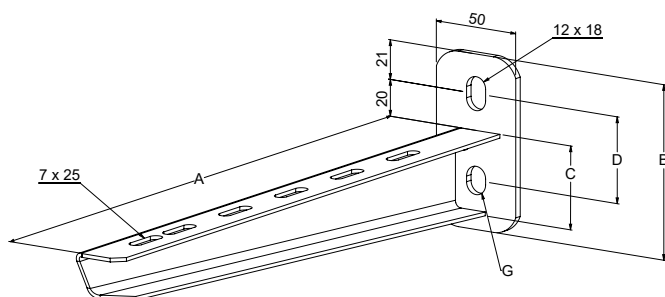


Väggkonsol VK kan fästas i takpendel HK2 med trapezmutter SMT eller T-bult TB.

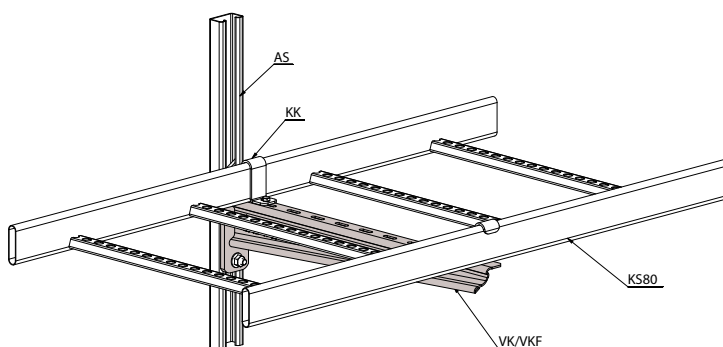

Kabelstegen fästs vid väggkonsolen VK med konsolklammer KK.

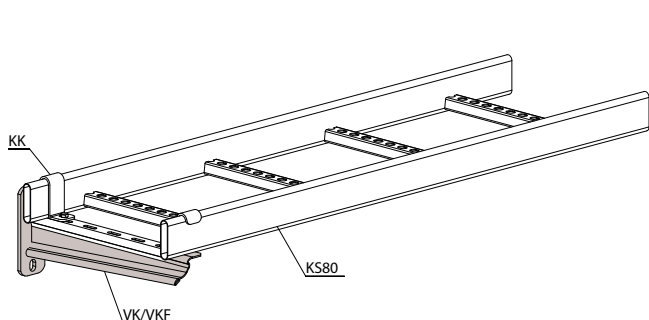

Väggkonsol VK/VKF kan fästas i väggen med ett kilankare. Kabelstegen fästs vid väggkonsolen VK/VKF med konsolklammer KK.

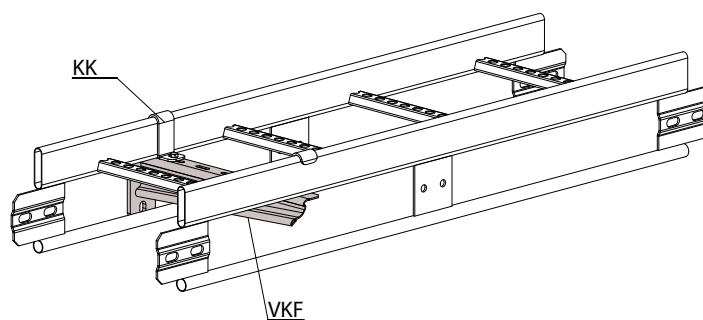


Förankring från toppröret i kabelstege KS80 är möjlig upp till en bredd av 200-400 mm i väggkonsolen VKF.

Väggkonsol VKF




Förstärkt väggkonsol VKF används för montering av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendlar av HK- och TP2-typ. För montage på skenor och takpendlar används glidmuttrar SMT, TB och AKM och bultsatser kan RS användas. Den säkra arbetsbelastningen för VKF-väggkonsol är 400 kg.

VKF 200-600

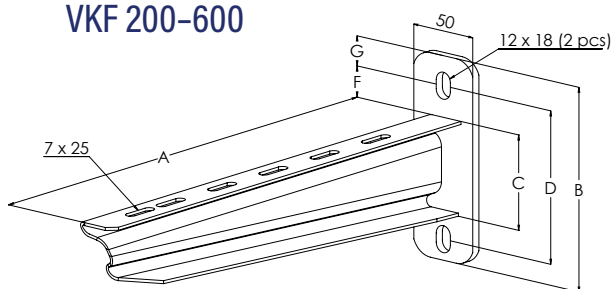

VKF 700-1000

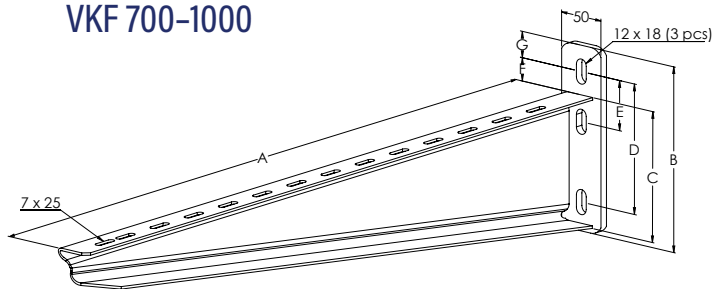

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138133	x VKF-200 4KN HDG	0.72	240	136	57	102		20	20	400	10 PCE
1138135	x VKF-300 4KN HDG	0.92	340	136	63	102		20	20	400	10 PCE
1138137	x VKF-400 4KN HDG	1.29	440	155	69	118		20	21	400	10 PCE
1138139	x VKF-500 4KN HDG	1.78	540	155	75	118		20	21	400	10 PCE
1138141	x VKF-600 4KN HDG	2.06	640	155	80	118		20	21	400	10 PCE
1138143	x VKF-700 4KN HDG	2.92	740	190	130	130	50	24	26	400	1 PCE
1138145	x VKF-800 4KN HDG	3.59	840	205	143	150	50	24	26	400	1 PCE
1138147	x VKF-900 4KN HDG	4.29	940	215	155	160	50	24	26	400	1 PCE
1138149	x VKF-1000 4KN HDG	5.07	1040	225	167	170	50	24	26	400	1 PCE

HDG

Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138151	x HST VKF-200 4KN	0.7	240	136	57	102		20	20	400	10 PCE
1138152	x HST VKF-300 4KN	0.9	340	136	63	102		20	20	400	10 PCE
1138153	x HST VKF-400 4KN	1.26	440	155	69	118		20	21	400	10 PCE
1138154	x HST VKF-500 4KN	1.73	540	155	75	118		20	21	400	10 PCE
1138155	x HST VKF-600 4KN	2.01	640	155	80	118		20	21	400	10 PCE
1138156	HST VKF-700 4KN	2.85	740	190	130	130	50	24	26	400	1 PCE
1138157	HST VKF-800 4KN	3.5	840	205	143	150	50	24	26	400	1 PCE
1138158	HST VKF-900 4KN	4.19	940	215	155	160	50	24	26	400	1 PCE
1138159	HST VKF-1000 4KN	4.95	1040	225	167	170	50	24	26	400	1 PCE

HST




Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Väggkonsol VKZ



Väggkonsol VKZ används för montering av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendlar av HK- och TP2-typ. Den säkra arbetsbelastningen för VKZ konsol beror på typ och är från 100 till 250 kg.

OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG.

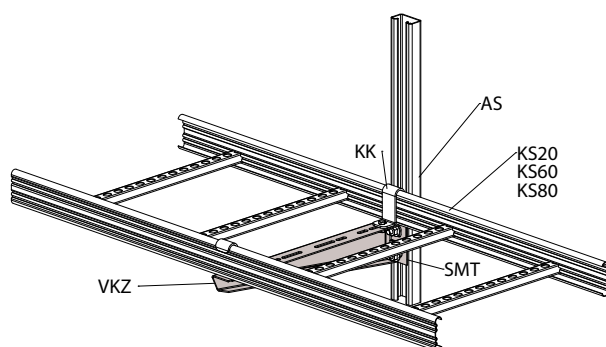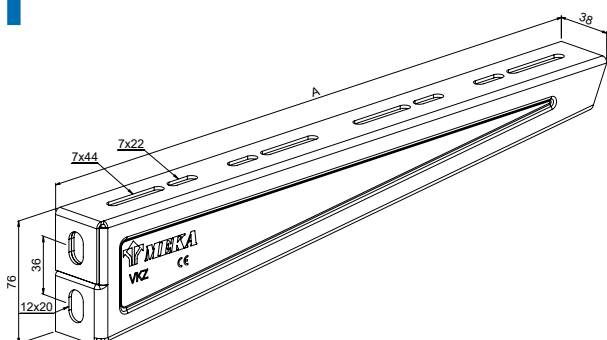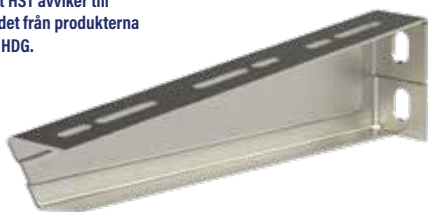

Väggkonsol VKZ kan fästas vid installationsskena AS med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139577	x VKZ-100 PG	0.15	111	250	10 PCE
1139578	x VKZ-200 PG	0.25	211	250	10 PCE
1139579	x VKZ-300 PG	0.48	311	150	10 PCE
1139580	x VKZ-400 PG	0.6	411	150	10 PCE


PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139581	VKZ-100 HDG	0.17	111	250	10 PCE
1139582	VKZ-200 HDG	0.28	211	250	10 PCE
1139583	VKZ-300 HDG	0.54	311	150	10 PCE
1139584	VKZ-400 HDG	0.68	411	150	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139585	VKZ-100 HST	0.15	111	100	10 PCE
1139586	VKZ-200 HST	0.25	211	100	10 PCE
1139587	VKZ-300 HST	0.49	311	100	10 PCE
1139588	VKZ-400 HST	0.61	411	100	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

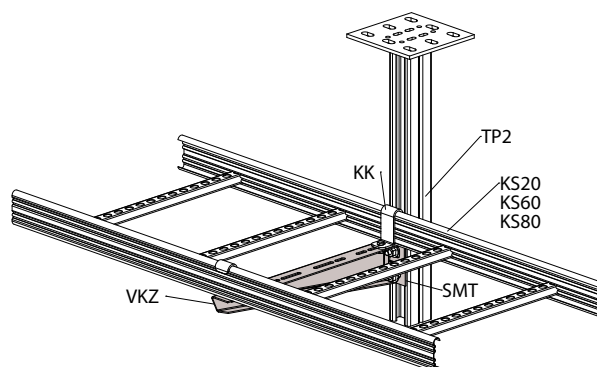

Kabelstegen fästs vid väggkonsolen VKZ med konsolklammer KK.



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.



www.meka.eu/sv

Väggkonsol VKZ-N



Väggkonsol VKZ-N används för montering av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendel av HK- och TP2-typ. VKZ-N har ett 20 mm hög kant som håller kabelstegar och -rännor på plats under installationen. Den säkra arbetsbelastningen för VKZ-N konsol beror på typ och är från 100 till 250 kg.

OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG.

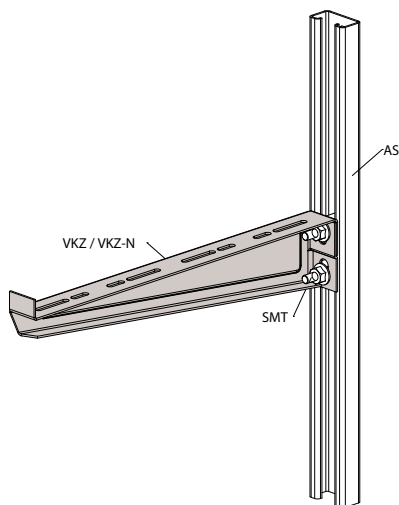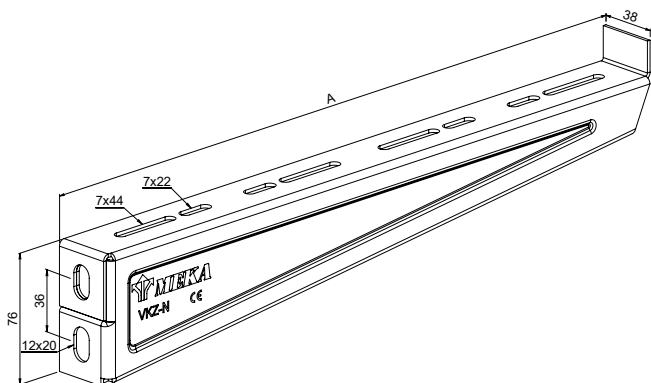

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139589	VKZ-N-100 PG	0.17	114	250	10 PCE
1139590	VKZ-N-200 PG	0.28	214	250	10 PCE
1139591	VKZ-N-300 PG	0.55	314	150	10 PCE
1139592	VKZ-N-400 PG	0.68	414	150	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139593	VKZ-N-100 HDG	0.2	114	250	10 PCE
1139594	VKZ-N-200 HDG	0.31	214	250	10 PCE
1139595	VKZ-N-300 HDG	0.62	314	150	10 PCE
1139596	VKZ-N-400 HDG	0.76	414	150	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139597	VKZ-N-100 HST	0.18	114	100	10 PCE
1139598	VKZ-N-200 HST	0.29	214	100	10 PCE
1139599	VKZ-N-300 HST	0.56	314	100	10 PCE
1139600	VKZ-N-400 HST	0.69	414	100	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

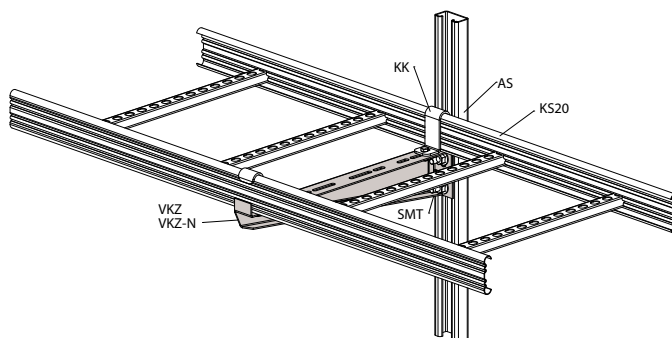

Väggkonsol VKZ kan fästas vid installationsskena AS med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.





Kabelstegen fästs vid väggkonsolen VKZ med konsolklammer KK.

Bärok HK13



Bärok HK13 används för att bära upp kabelstegar av KS-typ i tak med hjälp av takpendel TP1, HK1, HK2 eller ankarskenor FP, AS eller AS K.

För att fästa kabelstegar på bärok HK13 kan ska två konsolklammer KK användas.

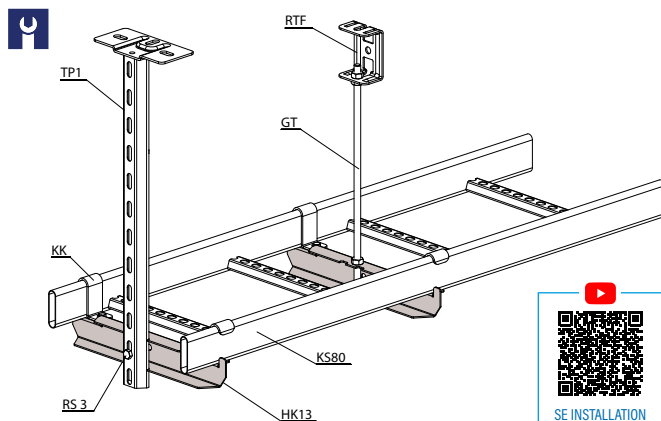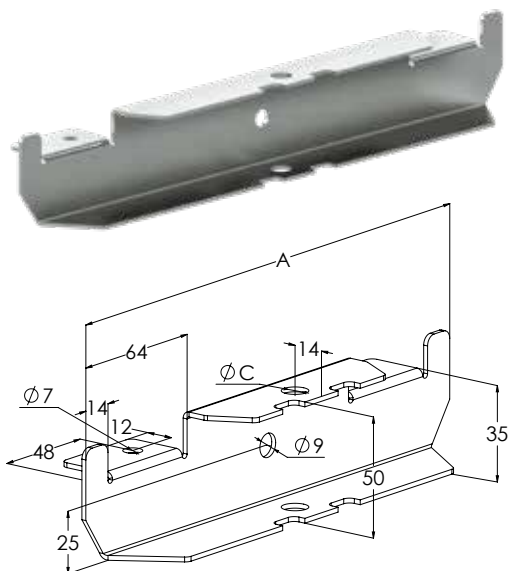

Bärok HK13 fästs i takpendel TP1 med skruvsatsen RS3.

Kabelstegen fästs i bärok HK13 med konsolklammer KK. Bärok HK13 fästs i gängstang GT-10 eller GT-16 med mutter MU M10 eller MU M16.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	C mm	FÖRPACKNING
1138253	x HK13-210 PG	0.28	230	11	10 PCE
1138255	x HK13-310 PG	0.44	330	11	10 PCE
1138257	x HK13-410 PG	0.6	430	11	10 PCE
1138259	x HK13-510 PG	0.93	530	11	10 PCE
1138261	x HK13-610 PG	1.12	630	11	10 PCE
1138290	HK13-216 PG	0.28	230	17	10 PCE
1138291	HK13-316 PG	0.43	330	17	10 PCE
1138292	HK13-416 PG	0.59	430	17	10 PCE
1138293	HK13-516 PG	0.93	530	17	10 PCE
1138294	HK13-616 PG	1.12	630	17	10 PCE

PG

Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	C mm	FÖRPACKNING
1138200	x HK13-150 HDG	0.17	180	11	10 PCE
1138203	x HK13-210 HDG	0.28	230	11	10 PCE
1138205	x HK13-310 HDG	0.44	330	11	10 PCE
1138207	x HK13-410 HDG	0.6	430	11	10 PCE
1138209	x HK13-510 HDG	0.94	530	11	10 PCE
1138211	x HK13-610 HDG	1.12	630	11	10 PCE
1138219	HK13-710 HDG	1.38	730	11	10 PCE
1138221	HK13-810 HDG	1.64	830	11	10 PCE
1138251	HK13-910 HDG	1.84	930	11	10 PCE
1138260	HK13-1010 HDG	2.12	1030	11	10 PCE
1138223	HK13-216 HDG	0.29	230	17	10 PCE
1138225	HK13-316 HDG	0.45	330	17	10 PCE
1138227	HK13-416 HDG	0.62	430	17	10 PCE
1138229	HK13-516 HDG	0.98	530	17	10 PCE
1138231	HK13-616 HDG	1.18	630	17	10 PCE
1138220	HK13-716 HDG	1.43	730	17	10 PCE
1138222	HK13-816 HDG	1.65	830	17	10 PCE
1138252	HK13-916 HDG	1.85	930	17	10 PCE
1138262	HK13-1016 HDG	2.13	1030	17	10 PCE

HDG

Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	C mm	FÖRPACKNING
1137104	HK13-150 XPG	0.16	180	11	10 PCE
1137105	HK13-210 XPG	0.28	230	11	10 PCE
1137106	HK13-310 XPG	0.44	330	11	10 PCE
1137107	HK13-410 XPG	0.6	430	11	10 PCE
1137108	HK13-510 XPG	0.93	530	11	10 PCE
1137109	HK13-610 XPG	1.12	630	11	10 PCE
1137110	HK13-710 XPG	1.37	730	11	10 PCE
1137111	HK13-810 XPG	1.56	830	11	10 PCE
1137112	HK13-910 XPG	1.76	930	11	10 PCE
1137113	HK13-1010 XPG	1.96	1030	11	10 PCE

XPG

Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	C mm	FÖRPACKNING
1138214	HST HK13-216	0.28	230	17	10 PCE
1138215	HST HK13-316	0.44	330	17	10 PCE
1138216	HST HK13-416	0.6	430	17	10 PCE
1138217	HST HK13-516	0.97	530	17	10 PCE
1138218	HST HK13-616	1.17	630	17	10 PCE

HST



Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Bärok MK




Inväntigt bärok MK används för att stödja kabelstegar av TYPn KS20- och KS60 från tak genom att använda gängstång (en eller två) eller pendelskena PS. Fäste med två gängstänger (så kallat portstöd) rekommenderas för asymmetrisk belastning av kablar samt för kabelstegar 400 mm och bredare, särskilt när 8 mm gängstång används för upphängning.


Bäroket MK placeras inuti kabelstegen som möjliggör en snygg installation på platser där designen är viktig. För fixering av MK-stöd på kabelstegar ska konsolklammer KK-MK användas.

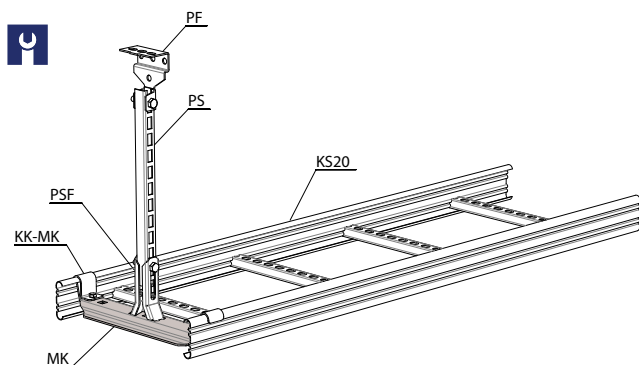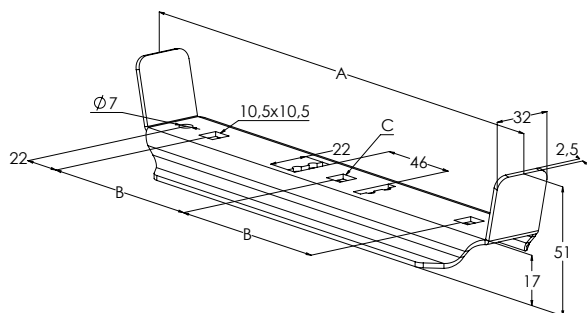

Installationsskenan PS fästs i bärok MK med klammer PSF. Kabelstegen fästs i bäroket med konsolklammer KK-MK.

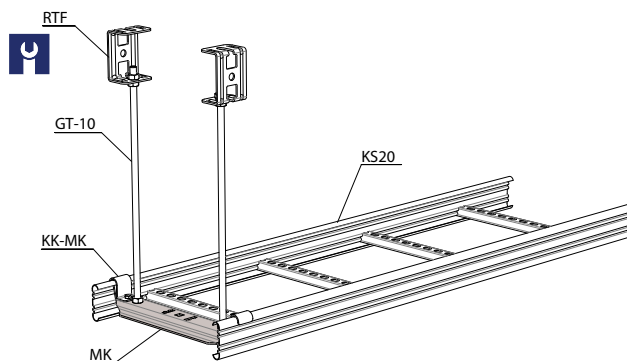

Portstöd görs med två GT-10 gängstänger.

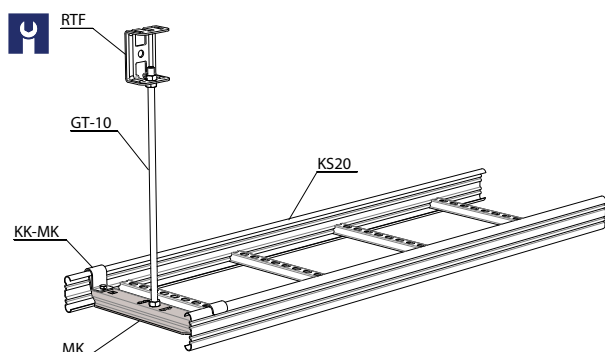

Bäroket MK fästs i gängstången GT-10 eller GT-16 med mutter MU M10 eller MU M16.



SE INSTALLATION

ELNR	PRODUKT	VIKT	A	B	C	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	mm	mm	mm	

1138490	x MK-210 PG	0.28	186	50	10,5x10,5	10 PCE
1138491	x MK-310 PG	0.46	286	100	10,5x10,5	10 PCE
1138492	x MK-410 PG	0.62	386	150	10,5x10,5	10 PCE
1138493	x MK-510 PG	0.79	486	200	10,5x10,5	10 PCE
1138494	x MK-610 PG	0.95	586	250	10,5x10,5	10 PCE

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	A	B	C	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	mm	mm	mm	


1138532	MK-210 HDG	0.31	186	50	10,5x10,5	10 PCE
1138533	MK-310 HDG	0.51	286	100	10,5x10,5	10 PCE
1138534	MK-410 HDG	0.68	386	150	10,5x10,5	10 PCE
1138535	MK-510 HDG	0.87	486	200	10,5x10,5	10 PCE
1138536	MK-610 HDG	1.05	586	250	10,5x10,5	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4


Portstöd TPK




Portstöd TPK används främst för montage av KS80, KS100 och KSF80 kabelstegar till tak med gängstång GT, ankarskenor AS och FP samt takpendel HK1, HK2 och TP1.

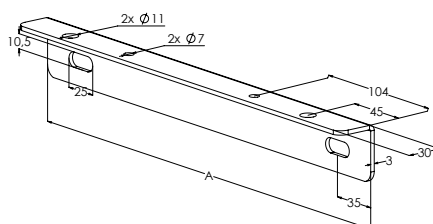

Portkonsol TPK fästs i installationsskena AS med skruvsatsen RS 2. Portkonsolförankringkan även göras med spiralstänger, så att spiralstängerna GT-10 fästs i portkonsolen med muttrar MU M10.

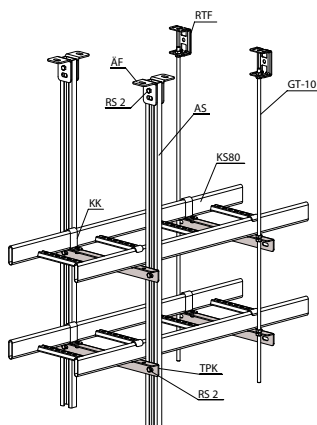

Portkonsol TPK fästs i takpendel TP1 med skruvsatsen RS 2. Kabelstegen fäst i portkonsolen med konsolklammer KK.

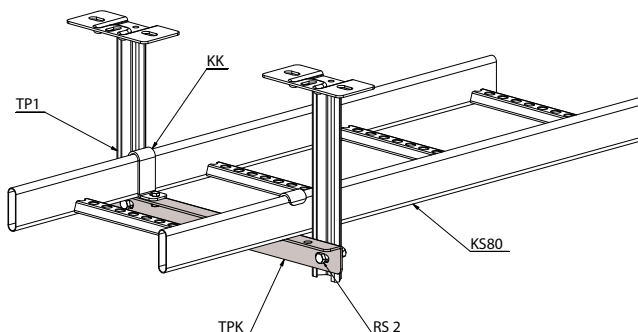

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138369	x TPK-200 HDG	0.52	340	10 PCE
1138371	x TPK-300 HDG	0.68	440	10 PCE
1138373	x TPK-400 HDG	0.84	540	10 PCE
1138375	x TPK-500 HDG	1	640	10 PCE
1138377	x TPK-600 HDG	1.15	740	10 PCE
1138368	TPK-700 HDG	1.31	840	10 PCE
1138387	TPK-800 HDG	1.47	940	10 PCE
1138401	TPK-900 HDG	1.63	1040	10 PCE
1138405	TPK-1000 HDG	1.79	1140	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138246	x HST TPK-200	0.51	340	10 PCE
1138247	x HST TPK-300	0.66	440	10 PCE
1138248	x HST TPK-400	0.83	540	10 PCE
1138249	x HST TPK-500	0.97	640	10 PCE
1138250	x HST TPK-600	1.13	740	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX


Väggkonsol VKI

PG

Justerbar väggkonsol VKI används för montering av kabelstegar av TYPn KS20 och KS60 direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendlar av HK- och TP2-typ från insidan av kabelstegar. Konsolen VKI är monterad inuti kabelstegar som möjliggör en snygg installation på platser där designen är viktig eller avståndet under kabelstegen är kritisk. Justeringsområdet för VKI-konsolen från vägg är 0-35 mm.

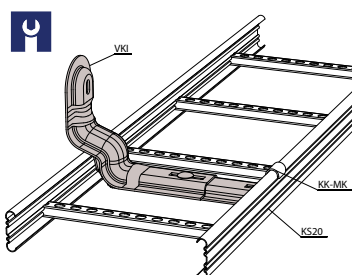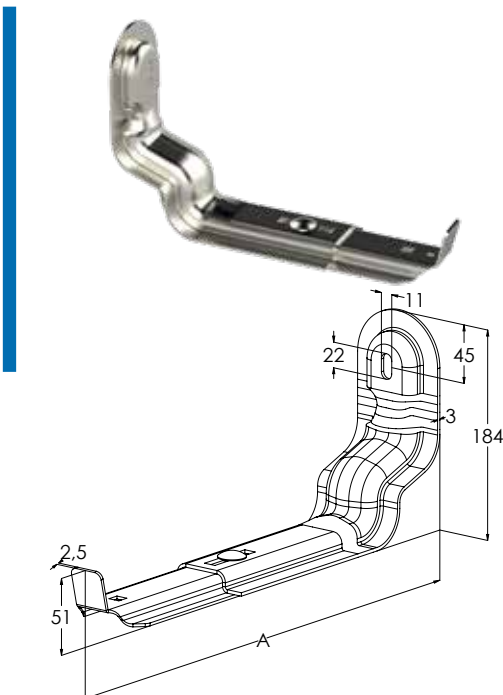

Väggkonsolen VKI används vid väggförankring av kabelstege. Kabelstegen fästs i konsolen med konsolklammer KK-MK. Avståndet mellan kabelstege och vägg kan justeras 0-35 mm.

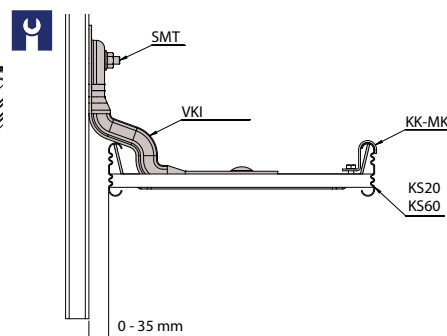

Väggstöd VKI fästs vid monteringskena AS med glidande mutter SMT.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138114	x VKI-200 PG	0.96	186	300	1 PCE
1138116	x VKI-300 PG	1.23	286	300	1 PCE
1138118	x VKI-400 PG	1.51	386	120	1 PCE
1138120	x VKI-500 PG	1.79	486	120	1 PCE
1138122	x VKI-600 PG	2.08	586	120	1 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139639 RS SVK EG (1 ST)

Portstöd PRT

PG XPG

Portstöd PRT används som port- eller bärok för kabelstegar, kabelrännor och trådstegar. Montage i tak kan göras med hjälp av en eller två gängstänger GT, beroende på lastdelning och bredd på kabelstegar eller -rännor.

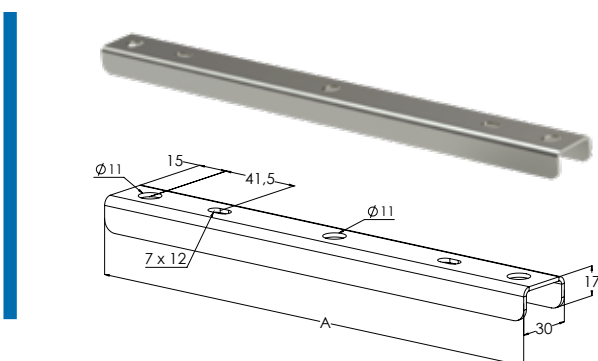


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138263	x PRT-200 PG	0.21	250	20 PCE
1138265	x PRT-300 PG	0.3	350	20 PCE
1138267	x PRT-400 PG	0.38	450	20 PCE
1138269	x PRT-500 PG	0.47	550	20 PCE
1138271	x PRT-600 PG	0.56	650	20 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1137120	x PRT-200 XPG	0.21	250	20 PCE
1137121	x PRT-300 XPG	0.3	350	20 PCE
1137122	x PRT-400 XPG	0.38	450	20 PCE
1137123	x PRT-500 XPG	0.47	550	20 PCE
1137124	x PRT-600 XPG	0.56	650	20 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Kabelstegen fästs i portkonsol PRT med konsolklammer KK. Portkonsol PRT fästs i gängstänger GT-10 med muttrar MU M10.

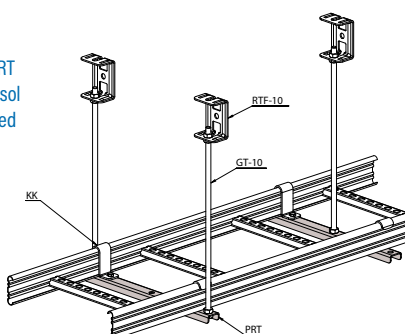



Väggfäste VK2




Väggfäste VK2 används för montage av kabelstegar av TYPn KS20-, KS60- och KS80 på vägg, golv och tak. Fästen kan också användas för att fästa olika enheter på sidoprofilerna på kabelstegar. Väggfästen VK2 installeras runt kabelstegeprofilen och fixeras med en bult och mutter som ingår i produktuppsättningen. Vid användning av fästen VK2 är avståndet mellan kabelstegar och yta ca 35 mm.



OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG.

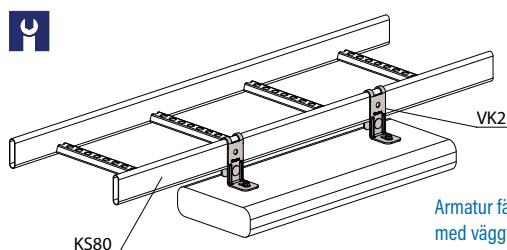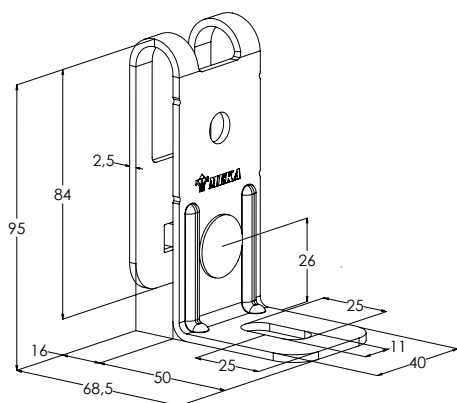

Armatyr fästs i kabelstegen med väggfäste VK2.



Kabelstegen fästs i väggen med väggfäste VK2 (förutom KS100). Vid fästning med VK2 blir det ett mellanrum på 32 mm mellan kabelstegen och väggen.



SE INSTALLATION

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138426	x VK2 PG	0.23	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138424	x VK2 HDG	0.24	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461: C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137101	VK2 XPG	0.23	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138586	x HST VK2	0.22	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088: C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139126 HST RS VK2 (1 ST)




På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv


Väggfäste VK3




Väggfäste VK3 används för montage av kabelstegar av TYPn KS20-, KS60- och KS80-typ på vägg, golv och tak. Fästen kan också användas för att fästa olika enheter på sidoprofilerna på kabelstegar. Väggfästen VK3 installeras runt kabelstegeprofilen och fixeras med en bult och mutter som ingår i produktuppsättningen. Vid användning av fästen VK3 är avståndet mellan kabelstegar och vta ca 80 mm.

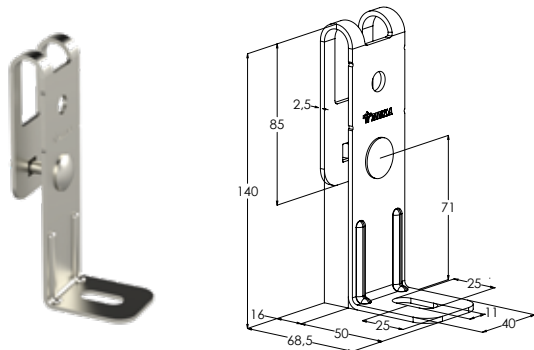

OBS!
Produkt HST avviker till
utseendet från produkt HDG.



Kabelstegen fästs i väggen med väggfäste VK3 (förutom KS100). Vid fästning med VK3 blir det ett mellanrum på 77 mm mellan kabelstegen och väggen.

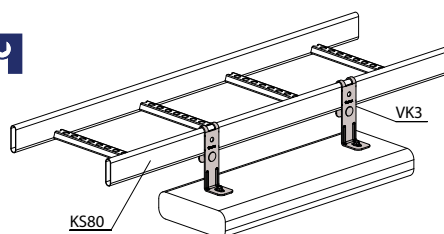

Armatyr fästs i kabelstegen med väggfäste VK3.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138425	x VK3 HDG	0.27	10 PCE

HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4
-----	--

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137102	VK3 XPG	0.25	10 PCE

XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4
-----	---

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139126 HST RS VK2 (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138587	x HST VK3	0.27	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139126 HST RS VK2 (1 ST)

Universalfäste KS100 UB




Vinkelbeslag KS100 UB används för att göra T- och X-förbindningar och vertikala anslutningar för KS100-typ kabelstegar. Konsoler UB kan även användas för att fästa extra utrustning i KS100 kabelstege.

Innehåller bultar och muttrar för fixering.



Fästen KS100 UB används för att fästa kabelstegen KS100 på golvet eller väggen.

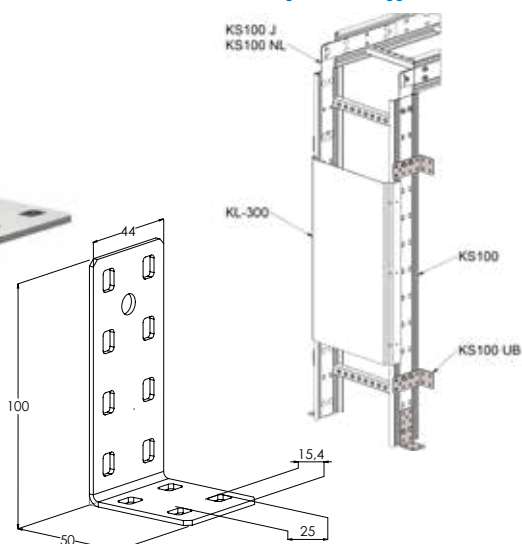

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137288	x KS100 UB PG	0.11	10 PCE

PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2
----	---

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139643 RS 5 EG (4 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137325	KS100 UB XPG	0.11	10 PCE

XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4
-----	---

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139644 RS 5 HDG (4 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137397	HST KS100 UB	0.11	10 PCE


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139644 RS 5 HDG (4 PCE)


Konsolklammer KK



Konsolklammer KK används för att fästa kabelstege KS20, KS60, KS80 mot stöd som ligger under stegen. Två konsolklammer används till varje fästpunkt. Innehåller bult och mutter.

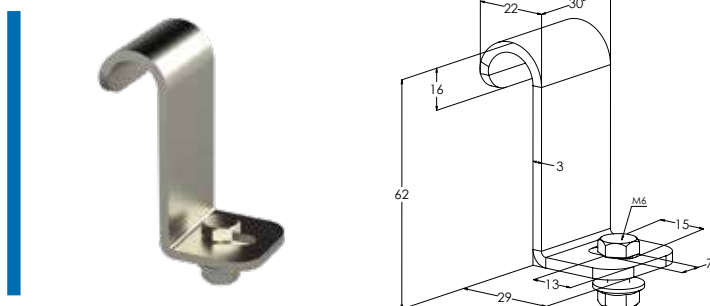

Konsolklammer KK används för att fästa kabelstegen i konsolerna.

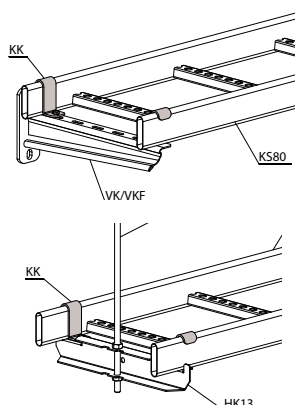

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139130	x KK PG	0.072	20 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139110	x KK HDG	0.083	20 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137097	x KK XPG	0.072	20 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138583	x HST KK	0.048	20 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088: C1-CX


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139121 HST RS 1 (1 ST)

Konsolklammer KS100 KK



Konsolklammer KS100 KK används för att fästa kabelstege KS100 till bärok och väggkonsol. Rekommenderat är att använda två fästen per stöd som säkerställer stabiliteten främst vid tyngre belastningar.

Produktsatsen innehåller bult och mutter.

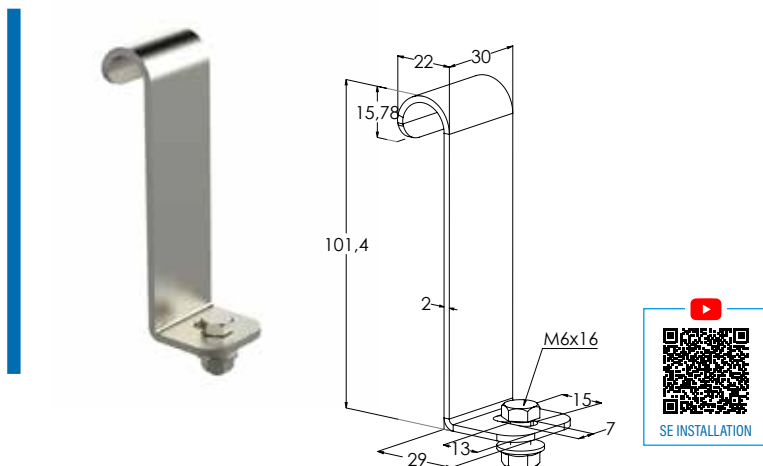

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137287	x KS100 KK PG	0.11	20 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137324	KS100 KK XPG	0.11	20 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137396	HST KS100 KK	0.11	20 PCE


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139121 HST RS 1 (1PCE)

Konsolklammer KK-MK

PG HDG XPG

Konsolklammer KK-MK används för kabelstege KS20 & KS60 där konsolen eller bäroket ligger inne i stegen VKI, MK. För VKI krävs endast 1 konsolklammer per fästpunkt och MK rekommenderas två. Innehåller bult och mutter.

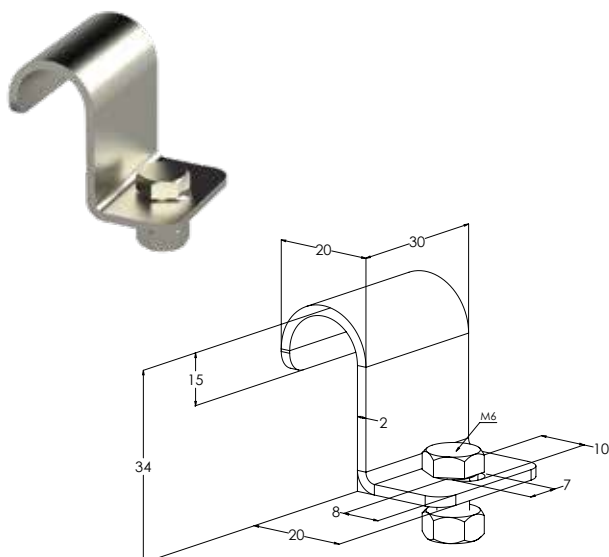

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139133	x KK-MK PG	0.042	20 PCE

PG Tillverkad i sendimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139129	KK-MK HDG	0.035	20 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461: C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137098	KK-MK XPG	0.042	20 PCE

XPG Tillverkad i sendimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)

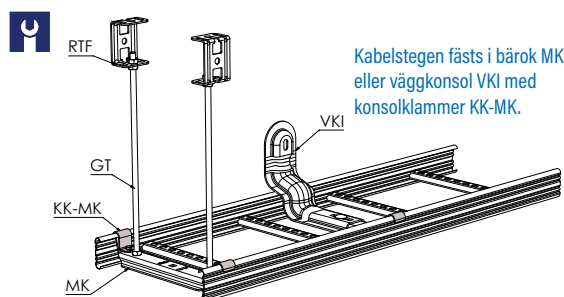

Konsolklammer KKF

HDG HST

Konsolklammer KKF används för att fästa KSF80 mot stöd, konsolkammern monteras mot det förstärkta röret och fixerar därmed stegen. Två konsolklammer används till varje fästpunkt. Innehåller bult och mutter.

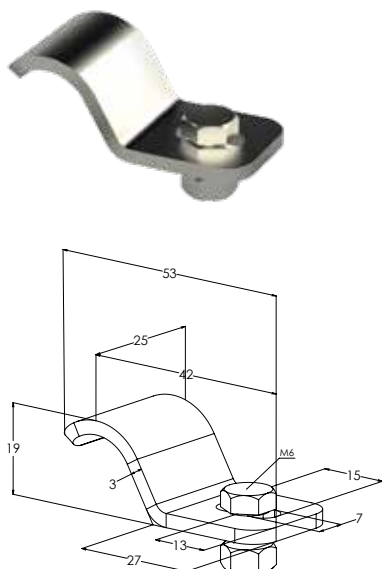

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139114	KKF HDG	0.044	20 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139134 RS 1 HDG (1 ST)


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138585	HST KKF	0.032	20 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139121 HST RS 1 (1 ST)



Kabelstege KSF80 fästs i vägg- och portkonsolerna med konsolklammer KKF.

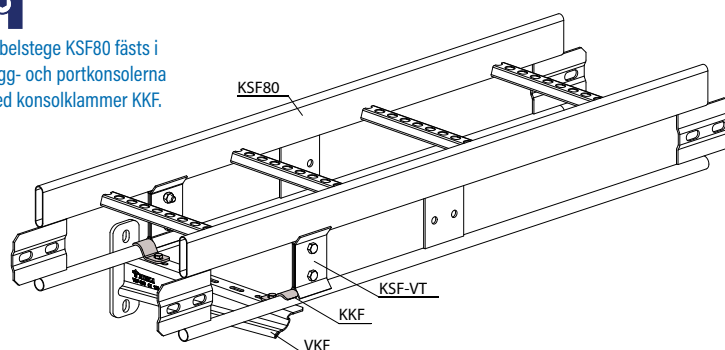


Takpendel TP1




Takpendel TP1 används för montage av kabelstegar, -rännor och trådstegar mot tak eller golv. Kompatibla support för kabelstegar och -rännor, som kan användas tillsammans med TP1, är bärok HK13 och portstöd TPK. Användning TP1 tillsammans med HK13-bärok garanterar en stabil konstruktion som tillåter asymmetrisk lastfördelning när kablar med olika vikt installeras från båda sidor av TP1.





OBS!
Produkt HST avviker till
utseendet från produkt HDG.

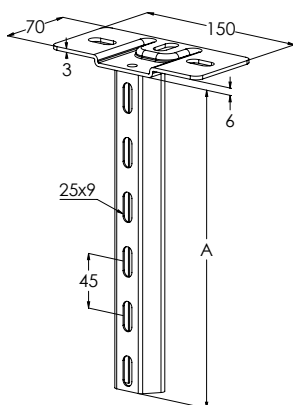


HDG

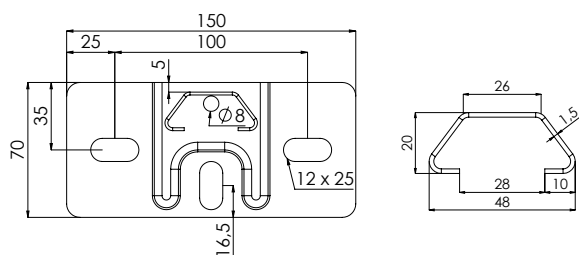

HST

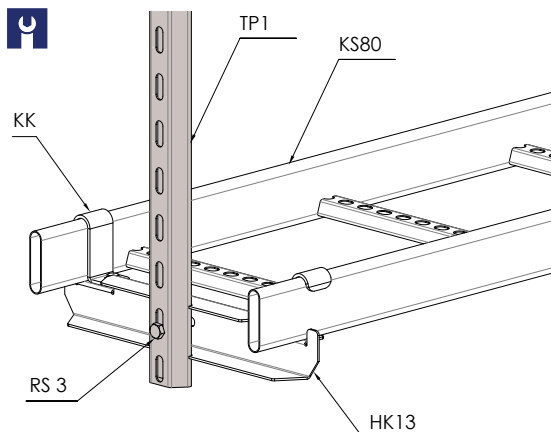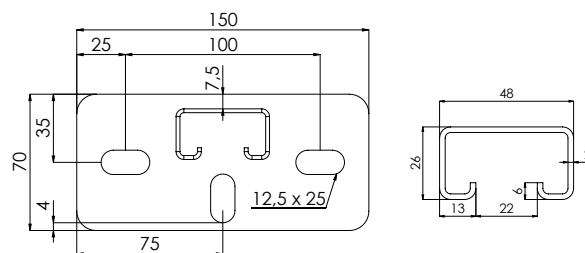

Bärok HK13 fästs i takpendel TP1 med skruvsatsen RS 3.

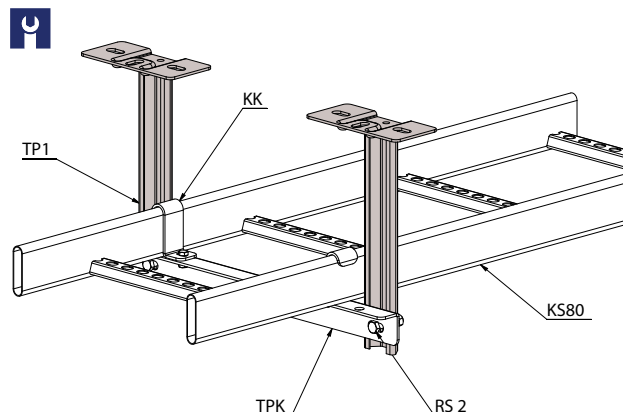

Vid portfästning fästs portkonsol TPK i två takpendlar TP1 med skruvsatsen RS 2.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138320	x TP1-250 HDG	0.52	264	350	10 PCE
1138322	x TP1-500 HDG	0.79	533	350	10 PCE
1138324	x TP1-750 HDG	1.01	758	350	10 PCE
1138326	x TP1-1000 HDG	1.24	989	350	10 PCE
1138328	x TP1-1500 HDG	1.73	1483	350	1 PCE
1138330	x TP1-2000 HDG	2.22	1979	350	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138232	HST TP1-250	0.95	270	350	10 PCE
1138233	HST TP1-500	1.36	495	350	10 PCE
1138234	HST TP1-750	1.86	765	350	10 PCE
1138235	HST TP1-1000	2.21	990	350	10 PCE
1138236	HST TP1-1500	3.14	1485	350	1 PCE
1138237	HST TP1-2000	4.07	1980	350	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX



Takpendel TP2



Takpendel TP2 används för montering av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar till tak eller golv. Kabelstegar och rännor kan monteras på båda sidor av TP2 på olika nivåer med hjälp av väggkonsol av VK-typ och glidmuttrar SMT, AKM, TB eller bultsatser RS.



OBS!
Produkt HST avviker till
utseendet från produkt HDG.

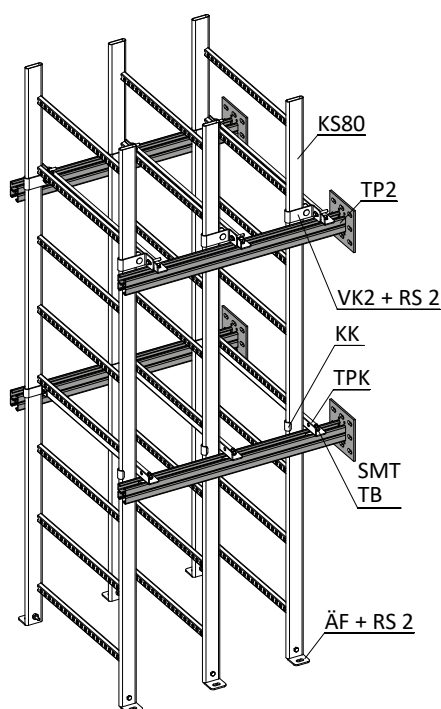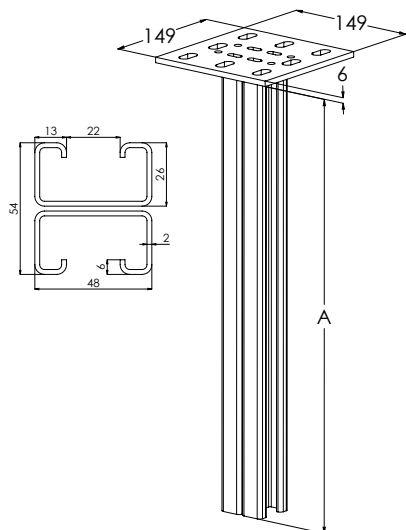


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139002	x TP2-500 HDG	2.81	495	5000	1 PCE
1139008	x TP2-1000 HDG	4.46	990	5000	1 PCE
1139010	x TP2-1500 HDG	6.23	1485	5000	1 PCE
1139012	x TP2-2000 HDG	8.27	1980	5000	1 PCE
1139014	x TP2-3000 HDG	11.71	3015	5000	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138241	HST TP2-500	2.8	495	5000	1 PCE
1138242	HST TP2-1000	4.45	990	5000	1 PCE
1138243	HST TP2-1500	6.29	1485	5000	1 PCE
1138244	HST TP2-2000	8.07	1980	5000	1 PCE
1138245	HST TP2-3000	12	3015	5000	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

HDG



HST

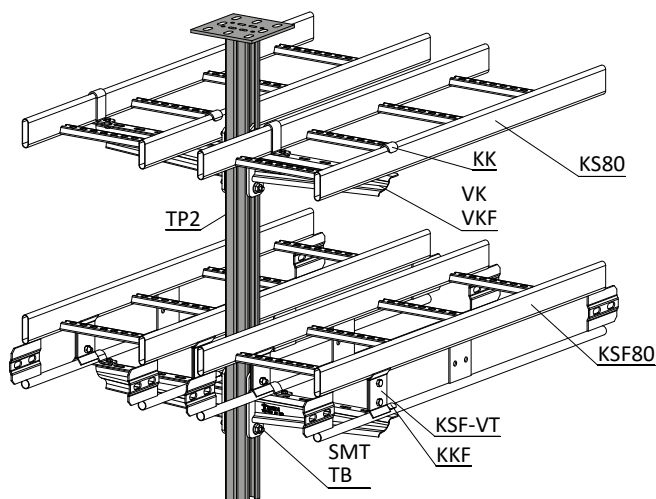

Takpendel TP2 möjliggör vägginstallation av vertikala stegar.



I takpendel TP2 går det att fästa väggkonsoler på varandra i flera våningar.






Takpendel TP2-L

HDG


Förstärkta takpendel TP2-L används för montage av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar från tak eller golv. Kabelstegar och rännor kan monteras på båda sidor av TP2-P på olika nivåer med hjälp av väggkonsol av VK-typ och glidmuttrar SMT, AKM, TB och bultsats RS.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139037	TP2-L-500 HDG	2.98	495	200	8000	1 PCE
1139017	TP2-L-1000 HDG	4.98	990	206	8000	1 PCE
1139019	TP2-L-1500 HDG	6.97	1485	207	8000	1 PCE
1139021	TP2-L-2000 HDG	8.97	1980	208	8000	1 PCE
1139023	TP2-L-3000 HDG	13.14	3015	213	8000	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

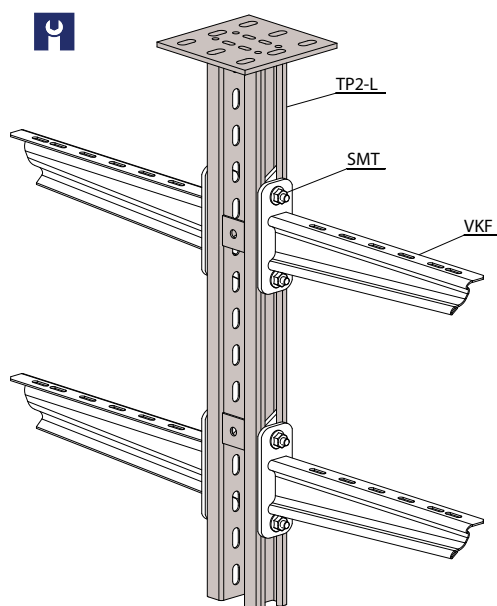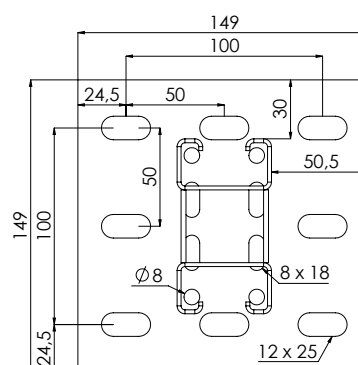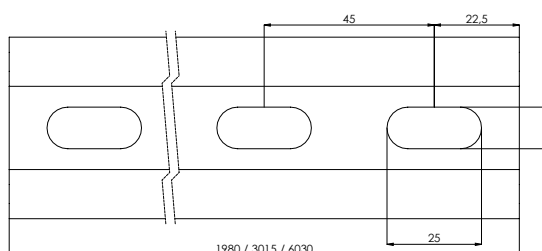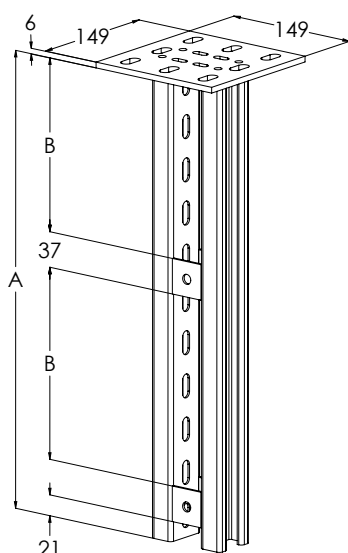

Det går att fästa väggkonsoler på bägge sidorna av takpendel TP2-L med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

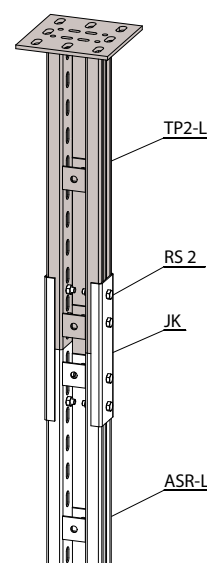

Takpendeln TP2-L kan förlängas med ankarskenan ASR-L med hjälp avskarvstycket JK.


Takpendel TP2-P

HDG




Förstärkta takpendel TP2-P används för montage av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar från tak eller golv. Kabelstegar och rännor kan monteras på båda sidor av TP2-P på olika nivåer med hjälp av väggkonsol av VK-typ och glidmuttrar SMT, AKM, TB.




OBS!
Produktens ram är
inte perforerad.

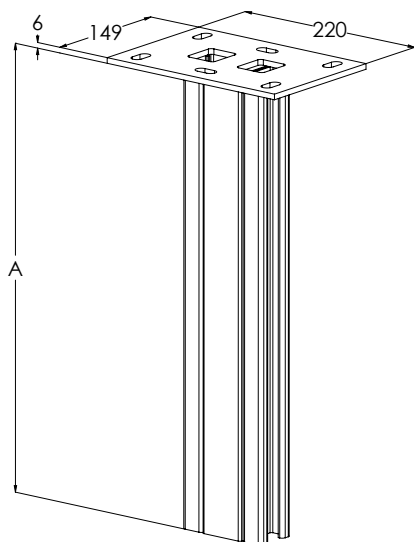

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139033	x TP2-P-500 HDG	4.69	495	8000	1 PCE
1139035	x TP2-P-1000 HDG	7.95	990	8000	1 PCE
1139025	x TP2-P-1500 HDG	11.25	1485	8000	1 PCE
1139027	x TP2-P-2000 HDG	14.54	1980	8000	1 PCE
1139031	x TP2-P-3000 HDG	21.43	3015	8000	1 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4				

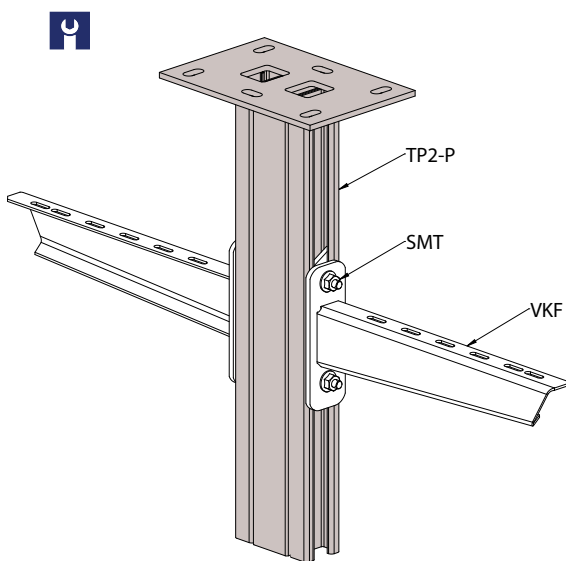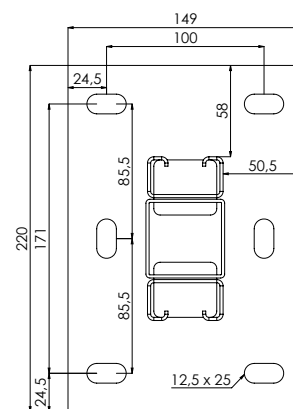

Det går att fästa väggkonsoler på bägge sidorna av takpendel TP2-P med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

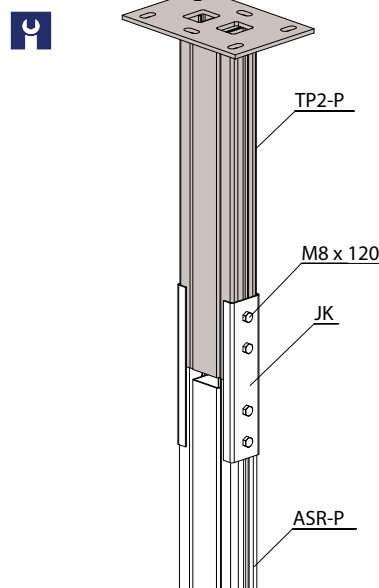


Takpendeln TP2-P kan förlängas med ankarskenan ASR-P med hjälp av skarvstycket JK.

Extra förstärkning KSF-VT



Profilstöd KSF-VT används som extra förstärkning av kabelstegar KSF80 när vägg- eller bärok placeras under stegarnas nedre rör.

Produkt kit innehåller två plattor med bultar och muttrar.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138545	KSF-VT HDG	0.2	10 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139136 RS 2 HDG (2 ST)


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138591	HST KSF-VT	0.27	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139122 HST RS 2 (2 ST)

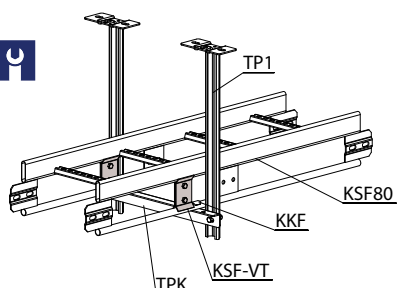

Mellanstöd KSF-VT används som styvhetsförstärkning för kabelstege KSF80 vid konsolen då kabelstegen fästs i konsolen från nedre röret.

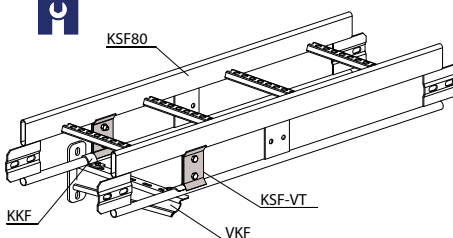

Mellanstöd KSF-VT används som styvhetsförstärkning för kabelstege KSF80 vid konsolen då kabelstegen fästs i konsolen från nedre röret.



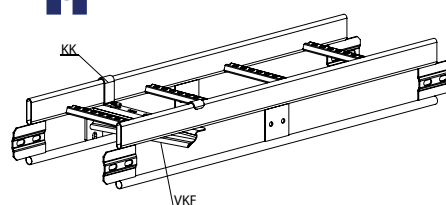


Mellanstöd KSF-VT behöver inte användas, om kabelstege KSF80 fästs i konsolen från övre röret. Förankring från toppröret är möjlig upp till en bredd av 200-400 mm i väggkonsolen VKF.

Takpendel HK1




Takpendel HK1 används för att montera kabelstegar, -rännor och trådstegar mot tak eller golv. Kompatibla support för kabelstegar och -rännor som kan användas tillsammans med HK1 är bärok HK13, VK-typ väggkonsol och portkonsol TPK. HK1-pendel kan installeras nära väggar.

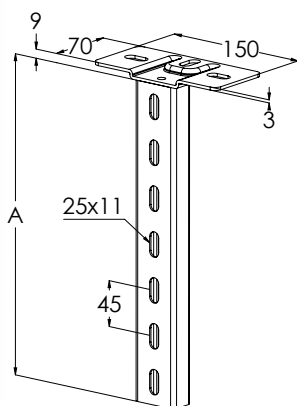

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138332	HK1-300 HDG	0.84	315	750	10 PCE
1138334	x HK1-500 HDG	1.13	495	750	10 PCE
1138336	HK1-750 HDG	1.69	765	750	10 PCE
1138338	HK1-1000 HDG	2.16	990	750	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

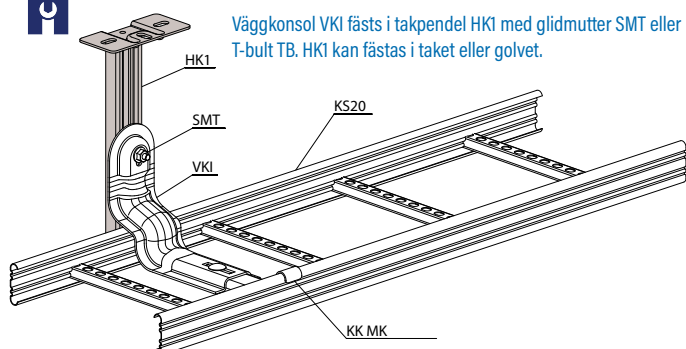


Väggkonsol VKI fästs i takpendel HK1 med glidmutter SMT eller T-bult TB. HK1 kan fästas i taket eller golvet.

Skarvstycke JK



Skarvar JK används för att förlänga ankarskenor AS, AS K, ASR, ASR-L, ASR-P och FP samt takpendel HK1, HK2, TP1, TP2, TP2-L och TP2-P.

Beroende på profil måste en eller två JK användas. Produktsatsen innehåller två bultar och muttrar för fixering.

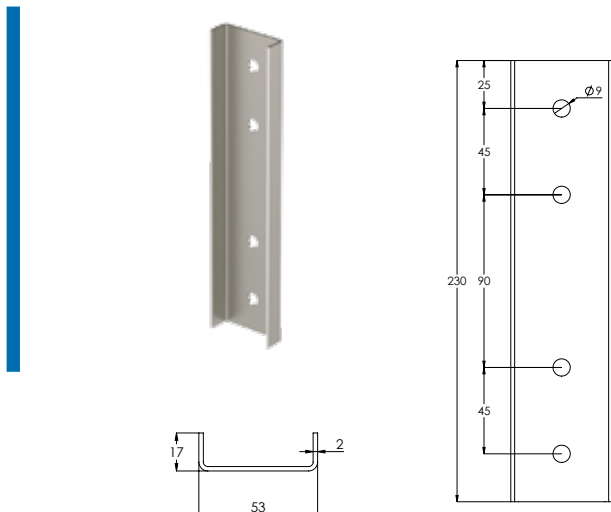

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138510	x JK HDG	0.34	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1138510 RS 2 HDG (4 ST)


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138580	HST JK	0.29	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139122 HST RS 2 (4 ST)




Takpendel TP1 kan förlängas med installationsskena FP med hjälp av skarvstycke JK. Takpendeln TP2 kan förlängas med ankarskenan ASR med hjälp av två JK skarvstycken.

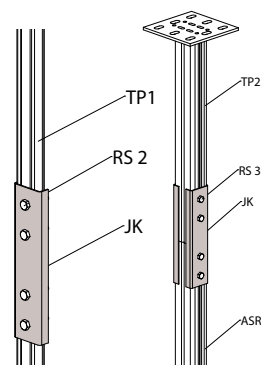

Takpendel HK2




Takpendel HK2 används för att montera kabelstegar, -rännor och trådstegar mot tak eller golv. Kompatibla stöd för kabelstegar och -rännor som kan användas tillsammans med HK2 är bärok HK13, VK-typ väggkonsol och portkonsol TPK. HK2-pendel kan installeras nära väggar.

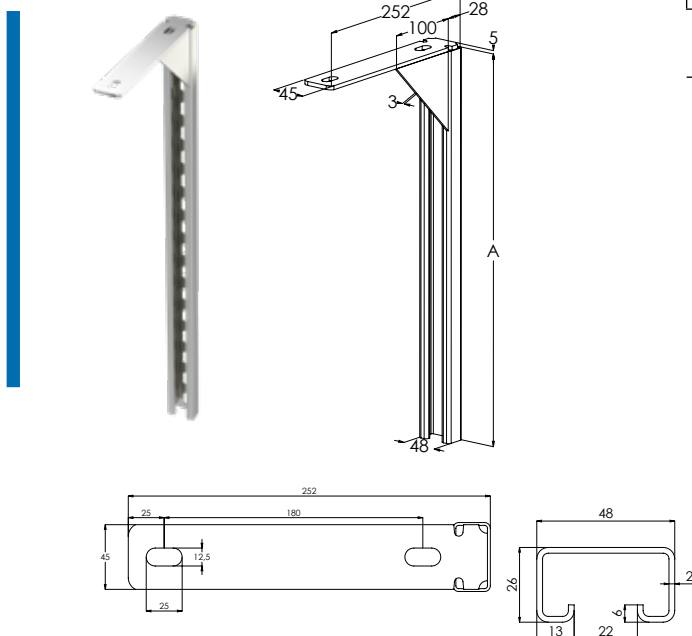

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138340	HK2-300 HDG	1.19	315	10 PCE
1138342	HK2-500 HDG	1.44	495	10 PCE
1138344	HK2-750 HDG	2.01	765	10 PCE
1138346	HK2-1000 HDG	2.43	990	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

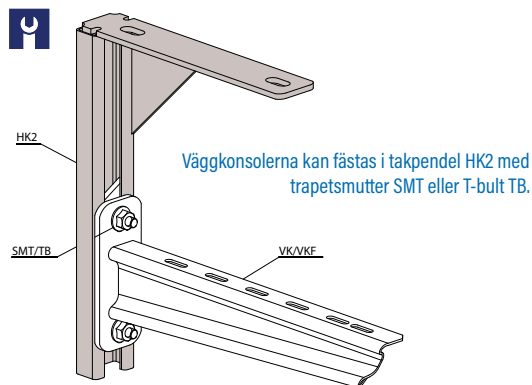


Väggkonsolerna kan fästas i takpendel HK2 med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

Sidostag ST


HDG

Sidostag ST används för ytterligare support av takpendel TP1, TP2, HK1 och HK2 i de fall längden eller belastningen är så pass omfattande att ytterligare förstärkning behöver göras för att pendeln fortsatt ska vara helt vertikal.

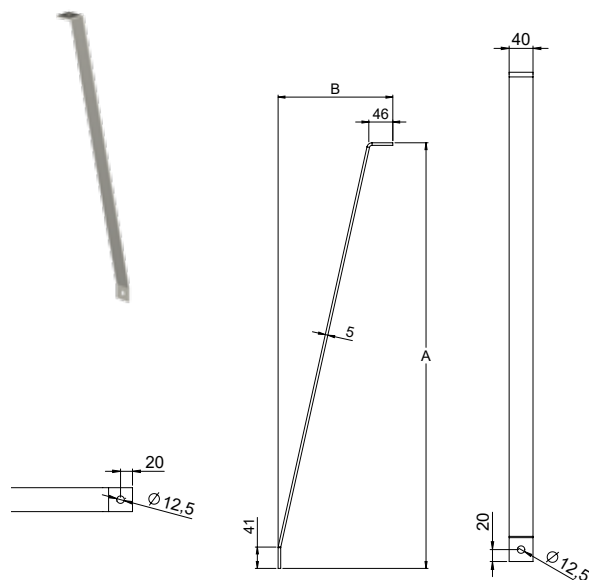

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1138379	ST-300 HDG	0.68	320	221	10 PCE
1138381	ST-500 HDG	0.94	520	221	10 PCE
1138383	ST-800 HDG	1.32	820	221	10 PCE
1138385	ST-1500 HDG	2.4	1520	365	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

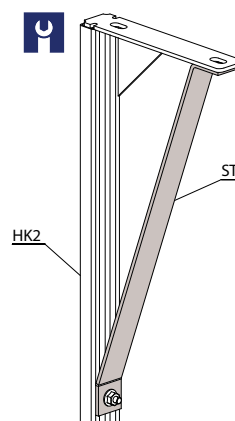


Takpendel HK2 kan förstärkas med sidostöd ST. Sidostödet fästs i takpendeln med trapetsmutter SMT eller T-bult TB. Sidostödet minskar lateral förskjutning av väggkonsolen vid stor belastning.

Takfäste AS-TF

HDG

Takfäste AS-TF används för att fästa ankarskenor AS i tak eller golv.

Produktsatsen innehåller 2 bultar och 2 muttrar för att fästa AS-skenor i konsolerna AS-TF.

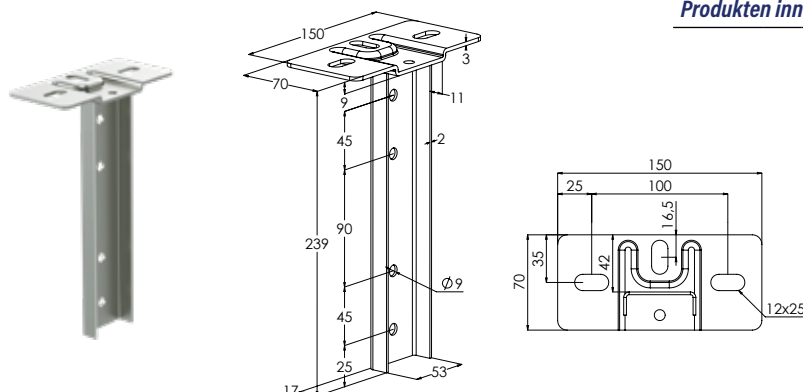


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138309	x AS-TF HDG	0.6	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139136 RS 2 HDG (2 ST)



Takstöd AS-TF kan fästas i ankarskena AS med skruvsatsen RS 2. Takstöd AS-TF används för att fästa ändan av ankarskenan i golvet eller taket..

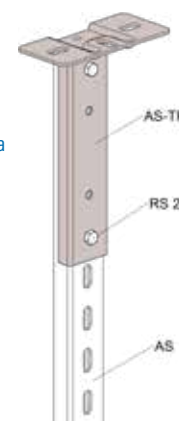

Takfäste ASR-TF



Takfäste ASR-TF används för att fästa ankarskenor ASR i tak eller golv.

Produktsatsen innehåller 4 bultar och 4 muttrar för att fästa ASR-skenor i konsolerna ASR-TF.


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138412	x ASR-TF HDG	1.57	700	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139138 RS 3 HDG (4 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138599	HST ASR-TF	1.6	700	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

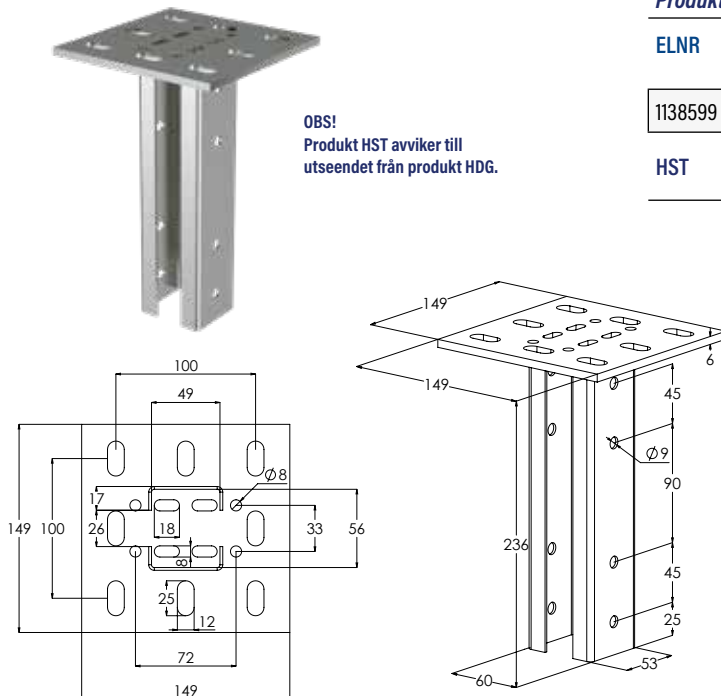

Takstöd ASR-TF kan fästas i ankarskenan ASR med skruvsatsen RS 3. Takstöd ASR-TF används för att fästa ändan av ankarskenan i golvet eller taket.

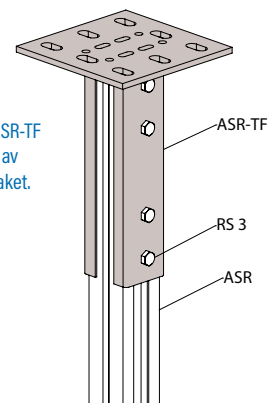

Takfäste ASR-P-TF





Takfäste ASR-P-TF används för att fästa ankarskenor ASR-P i tak eller golv.

För att fästa ASR-P-skenor i fäste ASR-P-TF måste 4 set M8x120 bultar och M8 muttrar beställas separat. Observera att ankarskenor ASR-P inte är perforerade.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138418	ASR-P-TF HDG	2	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

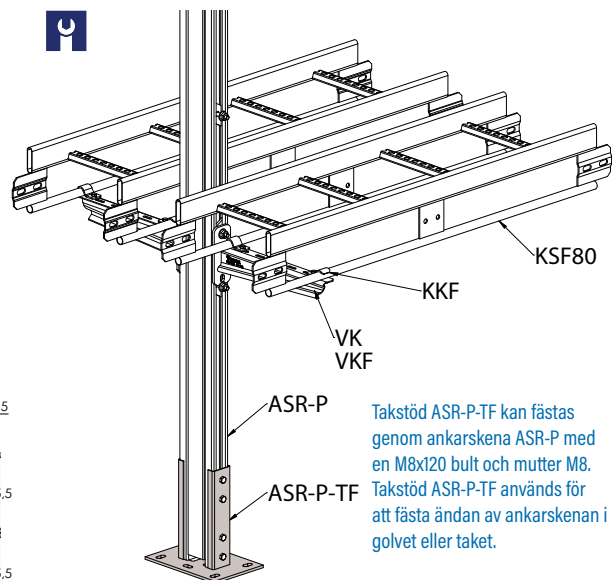
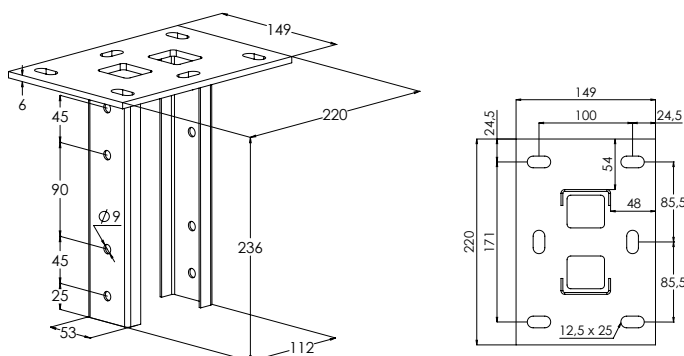


Takstöd ASR-P-TF kan fästas genom ankarskena ASR-P med en M8x120 bult och mutter M8. Takstöd ASR-P-TF används för att fästa ändan av ankarskenan i golvet eller taket.

Ankarskena AS



Ankarskenor AS används för att fästa kabelstegar och -rännor i tak och väggar. Användning av ankarskenor gör det möjligt att fördela lasten till ett större område på väggen och höjdjustering av väggkonsoler av VK-typ. AS-skenor kan också användas för montering av variabelt takstöd. För montering av väggkonsol av VK-typ i AS-skenor rekommenderas glidmuttrar SMT, AKM och TB.

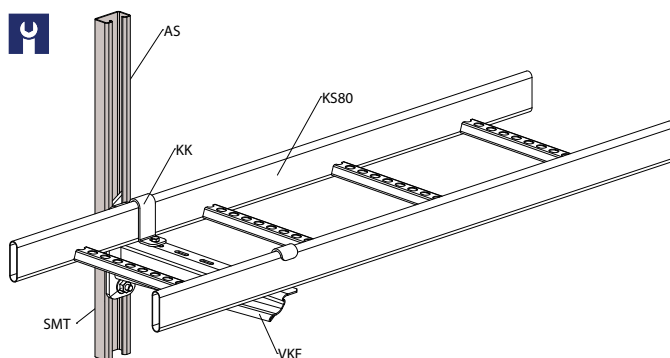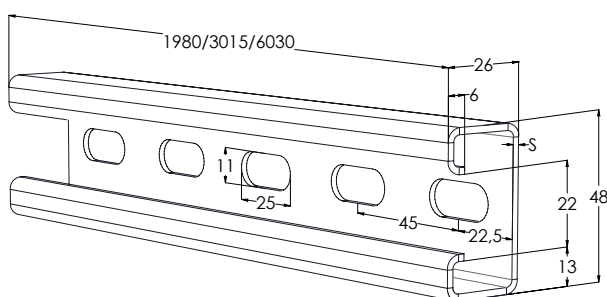

Med ankarskenan AS kan belastningen från väggkonsolen fördelas över en större väggyta. Väggkonsolen fästs i ankarskenan med trapetsmutter SMT, T-bult TB eller trapetsmutter AKM.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138317	x AS K L=3015 PG	3.92	3015	1.5	50 PCE / 150 MTR


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138300	x AS L=6030 HDG	11.68	6030	2	50 PCE / 300 MTR
1138308	x AS L=3015 HDG	5.84	3015	2	50 PCE / 150 MTR
1138318	x AS L=1980 HDG	3.89	1980	2	50 PCE / 100 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138596	x HST AS L=6030	10.72	6030	2	50 PCE / 300 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

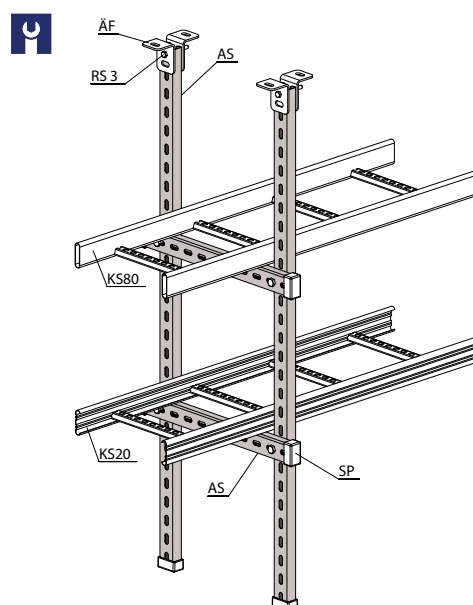


Med ankarskenan AS kan man bygga portfästningen enligt bilden.

Fästplatta PL

HDG


Fästplattor PL används för att fästa takpendel av TP2-typ på I- och fyrkantiga balkar. Plattan kan fästas på TP2 med gängstäng GT-10 och muttrar MU M10. Bredden på balken kan vara max 100 mm.

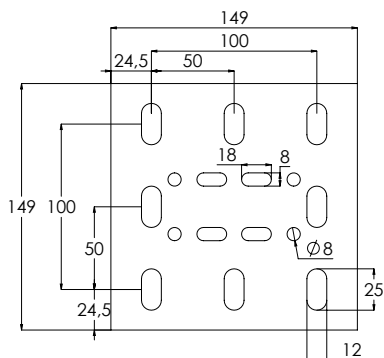

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138314	PL HDG	0.93	1 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		




Fästplattan PL kan användas till balkfästning.

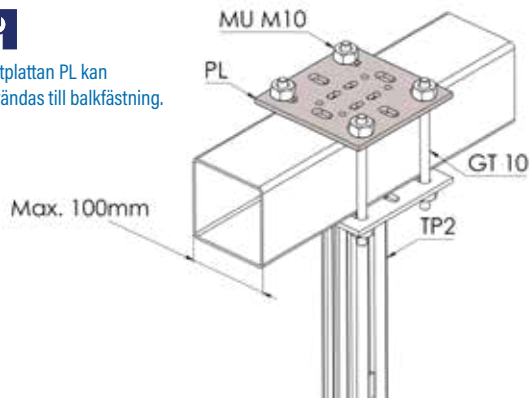

Ankarskena ASR

HST


Dubbelsidig ankarskena ASR används för att fästa kabelstegar och -rännor i tak. Montage av väggkonsol av VK-typ är möjlig från 2 sidor. Steglös höjdjustering är möjlig med glidbultar SMT, AKM eller TB.

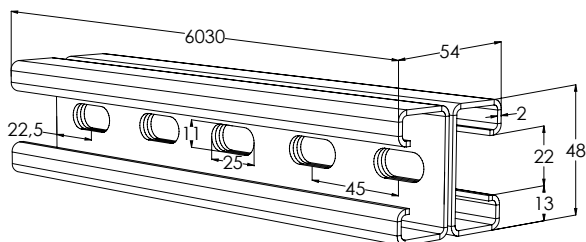

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138302	x ASR L=6030 HDG	22.18	6030	30 PCE / 180 MTR
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138597	HST ASR L=6030	22.18	6030	30 PCE / 180 MTR
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			





Väggkonsoler kan fästas vid ankarskena ASR med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

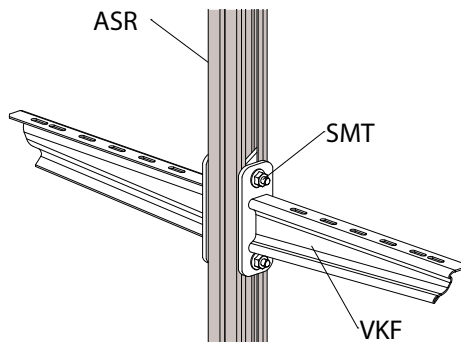

Ankarskena AS WALL



AS WALL används för att fästa kabelstegar och -rännor på väggen med hjälp av VK-typstöd. Stödplattor möjliggör lastfördelning till ett större område på väggen som möjliggör montering på trä eller andra lätta materialväggar. För montering av väggkonsol av VK-typ i AS WALL-skenor rekommenderas glidmuttrar SMT, AKM och TB.

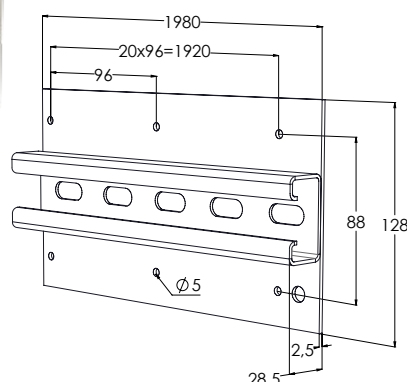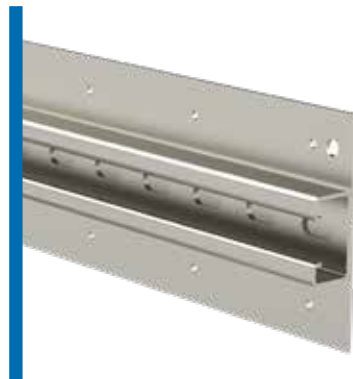


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1139073	x AS WALL L=1980 HDG	8.94	1980	1 PCE / 2 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138605	HST AS WALL L=1980	8.94	1980	1 PCE / 2 MTR


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

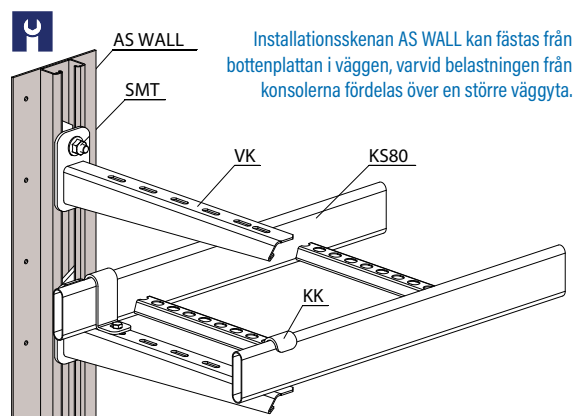

Ankarskena ASR-L




Dubbelsidig förstärkt ankarskena ASR-L används för att fästa kabelstegar och -rännor i tak. Montage av väggkonsol av VK-typ är möjlig från 2 sidor. Steglös höjdjustering är möjlig med glidbultar SMT, AKM eller TB.

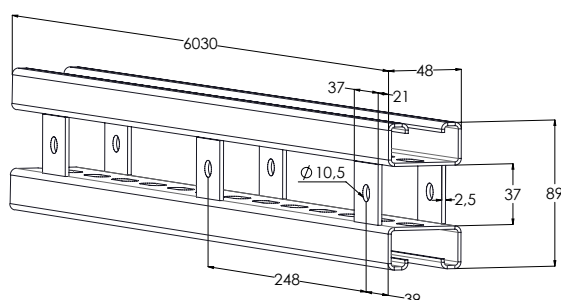

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138304	ASR-L L=6030 HDG	22.65	6030	1 PCE / 6 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

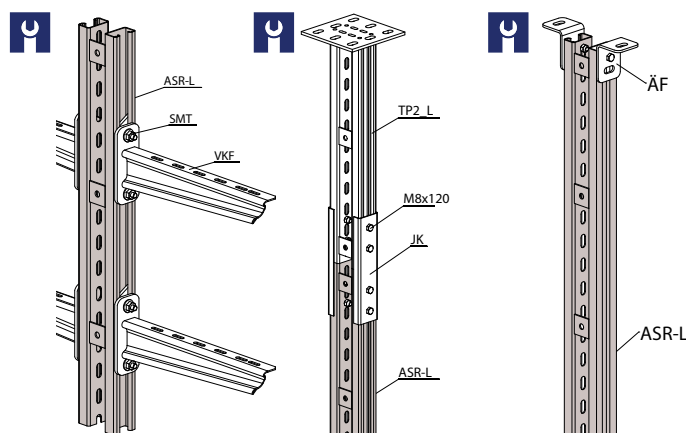

Väggkonsolerna kan fästas vid ankarskena ASR-L med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.


Takpendeln TP2-L kan förlängas med ankarskenan ASR-L med hjälp av två JK skarvstycken.

Ankarskenan ASR-L kan fästas från ändorna i taket eller golvet med ändfästen AF och skruvsatsen RS 2.

T-bult TB

HDG


Glidmutter TB används för att fästa väggkonsoler av VK-typ för montage på ankarskenor AS, ASR, ASR-L och ASR-P samt till takpendel HK1, HK2, TP2, TP2-L och TP2-P. Gummikuddar håller TB-muttrar på plats inuti skenorna och förenklar därmed montaget.

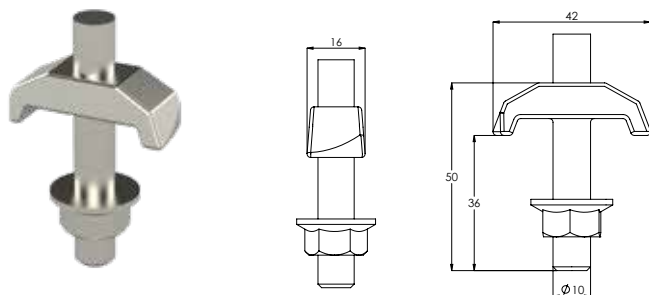

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139128	x TB HDG	0.065	800	10 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4			



T-bulten TB skjuts in i ankarskenans eller takpendelns spår och låses på plats genom att dra åt bulten inne i skenan.






T-Skruv SMT

HDG

HST

Glidmuttrar SMT används för att fästa väggklonsol av VK-typ på ankarskenor AS, ASR, ASR-L och ASR-P samt på takpendel HK1, HK2, TP2, TP2-L och TP2-P. Genom att använda SMT-muttrar kan du smidigt justera höjden på konsolen.

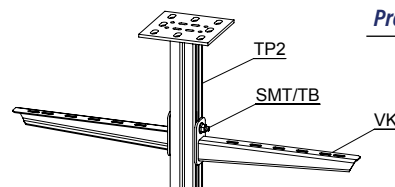

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139190	x SMT HDG	0.096	800	10 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4			


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139633 RS SMT HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139192	x HST SMT	0.098	800	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139127 HST RS SMT (1 ST)





Trapetsmuttern SMT skjuts in i ankarskenans eller takpendelns spår och låses på plats genom att dra åt muttern inne i skenan.



T-Bult AKM

HDG


Med T-Bult AKM skapas infästning för ankarskena AS, ASR, ASR-L och ASR-P och till takpendel HK1, HK2, TP2, TP2-L och TP2-P.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139193	x AKM HDG	0.07	10 PCE	10 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : HDG			



Trapetsmuttern AKM skjuts in i ankarskenans eller takpendelns spår och låses på plats genom att dra åt muttern inne i skenan



Ankarskena ASR-P


HDG

Dubbelsidig förstärkt ankarskena ASR-P används för att fästa kabelstegar och -rännor i tak. Montage av väggkonsol av VK-typ är möjlig från 2 sidor. Steglös höjdjustering är möjlig med glidbultar SMT, AKM eller TB.

OBS!
Det finns inga
genomborrade hål i
ankarskenans mittdel.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138306	ASR-P L=6030 HDG	38.88	6030	1 PCE / 6 MTR
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			

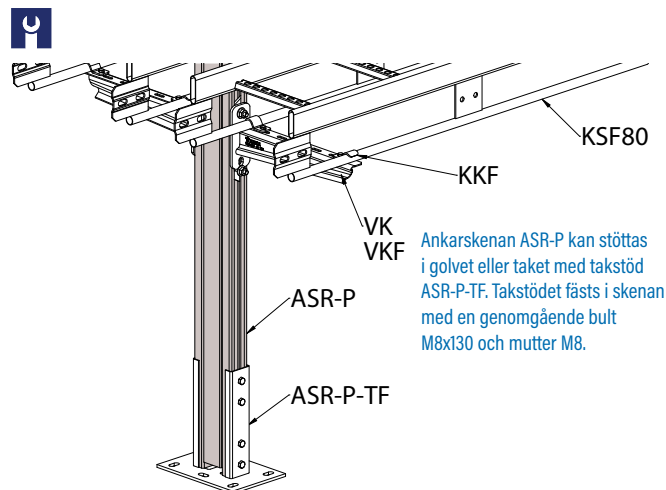

Ankarskena FP



PG HDG HST

Montageskena FP används som pendeljärn och skapar tillsammans med bärok HK13 en smidig takpändling för lättare installationer.

OBS!
Produkt HST avviker till
utseendet från produkterna
PG och HDG.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1139524	FP L=1980 PG	1.85	1980	1 PCE / 1,98 MTR
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138515	x FP L=1980 HDG	1.94	1980	1 PCE / 1,98 MTR
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138598	HST FP L=1980	1.9	1980	1 PCE / 1,98 MTR
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

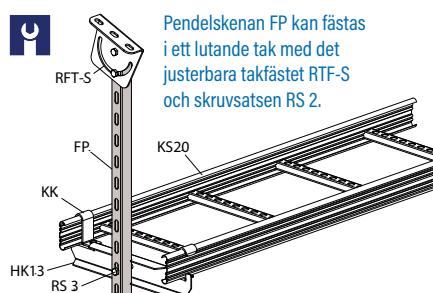


Ankarskena CK


PG

Ankarskenor CK används för att fästa extrautrustning på kabelstegar av KS-typ samt för att fästa kablar på vägg. Kablar kan fästas på CK-skenor med hjälp av kabelklämmor CCB.


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1138310	x CK L=995 PG	0.44	995	10 PCE / 10 MTR
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			



C-skenan CK kan fästas i kabelstegen med konsolklammer KK.



Med C-skenan CK kan man fästa kablar i väggen eller taket med krökfästet CCB.

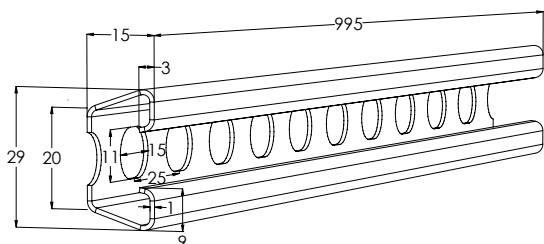

Ankarskena PS


M

PG

Pendelskena PS används för installation av kabelstegar av TYPn KS20- och KS60 och kabelrännor/kabelstegar i taket. PS pendelskena används tillsammans med PSF beslag och fästs i MR, RMT och CT-IS bärok. Användning av pendelskenor ger en styvare installation och möjliggör asymmetrisk lastfördelning även vid användning av bredare kabelstegar och -rännor.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1139495	PS L=3000 M	1.76	3000	9 PCE / 27 MTR
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2			

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	FÖRPACKNING
1139494	PS L=3000 PG	1.72	3000	9 PCE / 27 MTR
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			

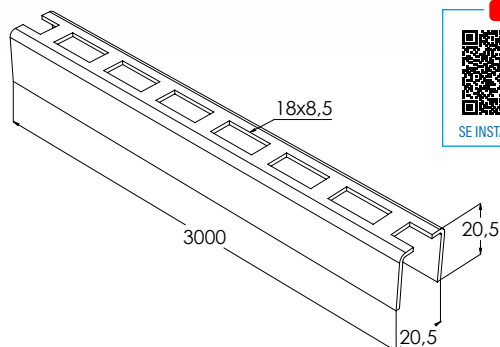


SE INSTALLATION

Fäste PSF



Fäste PSF används för att fästa bärok MK, RMK och CT-IS samt skarv RSS med skenor PS.


Produktuppsättningen innehåller bult M8x30 och mutter M8 för fastsättning av fästen PSF på skenor PS,

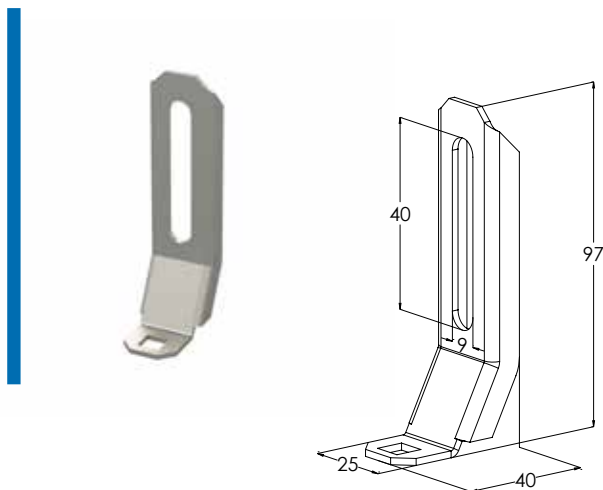

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139493	PSF M	0.077	20 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager		VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139492		PSF PG	0.076	20 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			
Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)				

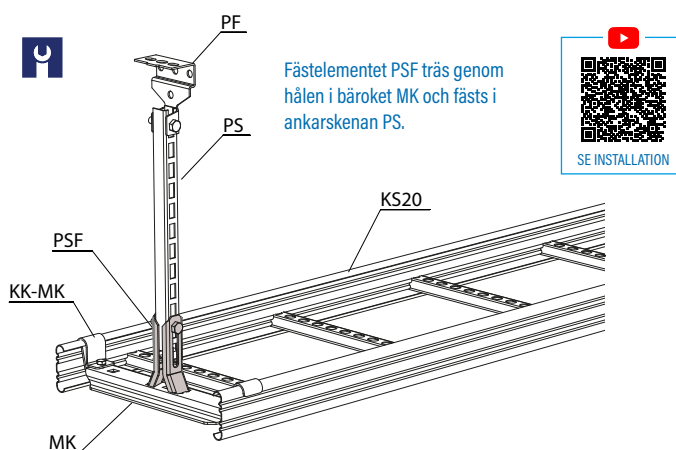


Takfäste PF



Takfäste PF används för att fästa pendelskena PS i tak. Fäste PF kan också användas för att fästa skenor PS till bärok på kabelstegar och -rännor.


Produktuppsättningen innehåller bult M8x30 och mutter M8 för fastsättning av fäste PF på skena PS,

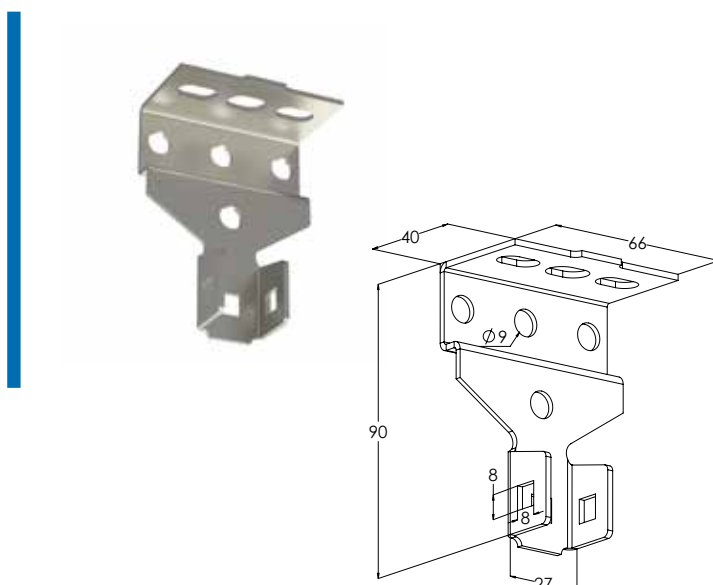

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139491	PF M	0.13	10 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139490	PF PG	0.13	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		
Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)			

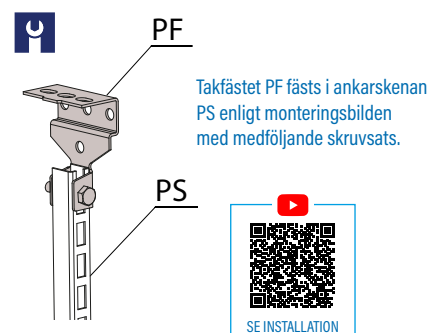


Balkfäste PK1




Balkfästen PK1 används för att fästa gängstång GT-10 på I-balkar. Gängstången fästs på PK1-fästet med hjälp av MU M10-mutter. I-balkens tjocklek vid fästpunkten är max 20 mm.

Säker arbetsbelastning för PK1-fästen är 300 kg.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138312	x PK1 EG	0.14	300	10 PCE
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 :C1-C2			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138319	PK1 HDG	0.15	300	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 :C1-C4			

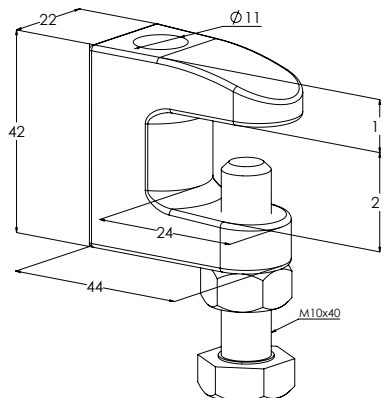

Balkfäste PK1 fästs i I-balkens nedre fläns. Gängstång GT-10 fästs i balkfäste med mutter MU M10..

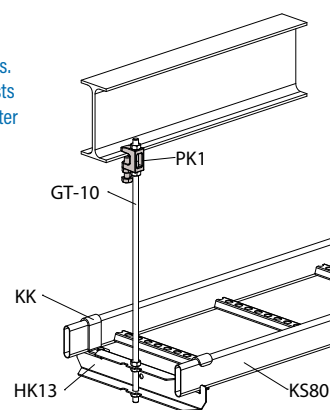




Balkfäste PK2




Balkfäste PK2 används för att fästa takpendel av TP- och HK-typ på I-balkar via AS- eller ASR-ankarskena. Två PK2-klämmor och AS-skena av lämplig längd krävs för ett stöd. Takpfäste kan fästas på AS-skenan med två M8x25-bultar och en M8-mutter (bultsatser RS K). I-balkens tjocklek vid fästpunkten är max 18 mm.

Säker arbetsbelastning för PK2-fästen är 300 kg.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138313	x PK2 HDG	0.23	300	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			

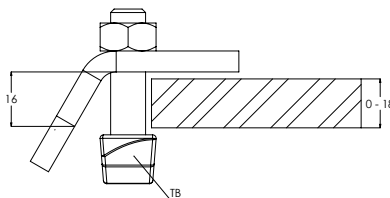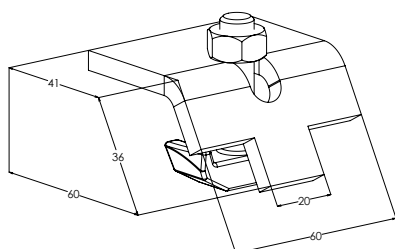

Med balkfästet PK2 och ankarskenan AS kan man bygga ett fäste från I-balken. Takpendeln TP1 fästs i ankarskenan AS med skruvsatsen RS K. Maximal tillåten materialtjocklek i balkens nedre fläns är 18 mm.

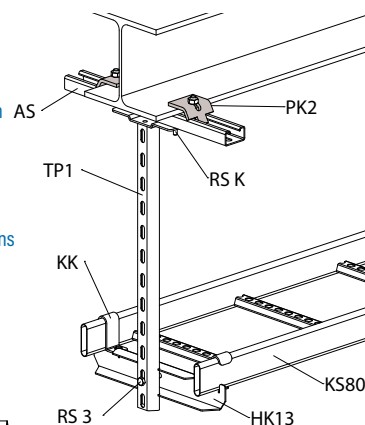



Balkfäste PK3

HDG


Balkfäste PK2 används för att fästa takpendel av TP- och HK-typ på I-balkar via AS- eller ASR-ankarskena. Två PK2-klämmor och AS-skena av lämplig längd krävs för ett stöd. Takpfäste kan fästas på AS-skenan med två M8x25-bultar och en M8-mutter (bultsatser RS K). I-balkens tjocklek vid fästpunkten är max 18 mm.

Säker arbetsbelastning för PK2-fästen är 300 kg.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138316	PK3 HDG	0.29	1 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

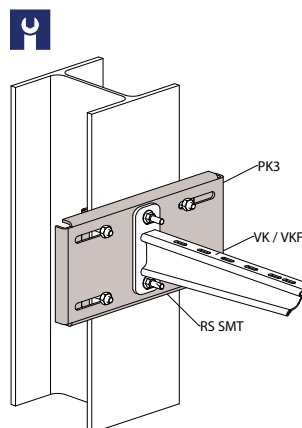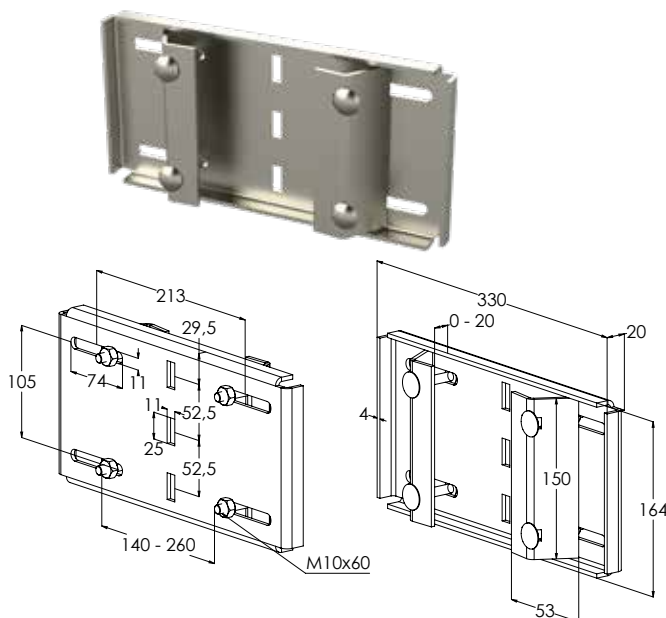

Balkfäste PK 3 kan fästas i en 140-260 mm bred vertikal balk.

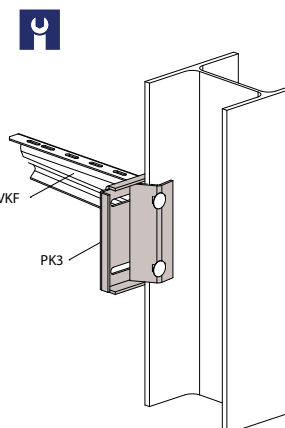

Väggkonsolen kan fästas direkt i balkfästet med skruvsatsen RS SMT.

Takfäste RTF-10

PG HDG HST

Takfäste RTF används för montering av gängstänger GT i tak. RTF möjliggör höjdjustering upp till 50 mm och minskar överföringen av eventuella vibrationer till fästelement. Installationen är enkel - gängstång med muttrar sätts in i öppningen från sidan av takfästet, höjden justeras och sedan skruvas muttrarna åt.






OBS!
Produkt HST avviker
tilltusenheten från
produkterna
PG och HDG.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138420	x RTF-10 PG	0.14	250	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138404	x RTF-10 HDG	0.15	250	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138592	x HST RTF-10	0.12	250	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

PG och HDG

HST




SWL₀ = 352 kg
SWL_{7.5} = 185 kg
SWL₁₅ = 132 kg



RTF-10

Takfästet RTF-10 kan fästas i gängstången GT-10 med muttrar MU M10.



GT-10

Takfäste RTF-16



Takfäste RTF används för montering av gängstänger GT i tak. RTF möjliggör höjdjustering upp till 50 mm och minskar överföringen av eventuella vibrationer till fästelement. Installationen är enkel - gängstång med muttrar sätts in i öppningen från sidan av takfästet, höjden justeras och sedan skruvas muttrarna åt.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138406	RTF-16 HDG	0.23	400	10 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138593	HST RTF-16	0.23	400	10 PCE


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX




Takfästet RTF-16 kan fästas i gängstången GT-10 eller GT-16 med muttrarna MU M10 eller MU M16 beroende på åt vilket håll takfästet monteras.



HDG



HST



Takfäste RTF-Z



Takfästen RTF-Z används för montage av gängstång GT i tak. Fästet tillåter höjdjustering upp till 50 mm och horisontell justering upp till 100 mm. Takfästen RTF-Z har Ø12 mm och Ø17 mm hål.





ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139521	x RTF-Z HDG	0.23	300	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4



Takfästet RTF-Z kan fästas i gängstången GT-10 eller GT-16 med muttrarna MU M10 eller MU M16.

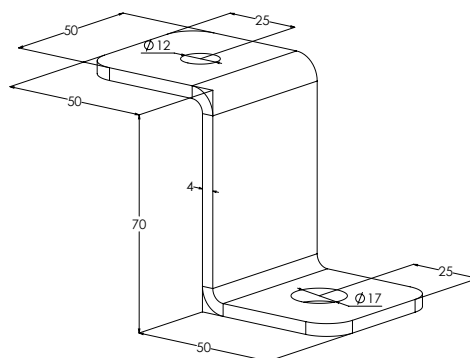

Takfäste RTF-S




Takfäste RTF-S används för montage av AS och FP ankarskenor till plana och sluttande tak. Justeringsmån är -90°... + 90° och ankarskenor fästs i takfästet med två bultar RS 2 (M8x40+M8).




ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139523	RTF-S PG	0.3	250	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138410	x RTF-S HDG	0.37	250	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1137084	x RTF-S-10 XPG	0.46	250	1 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4			


RTF-S PG / HDG

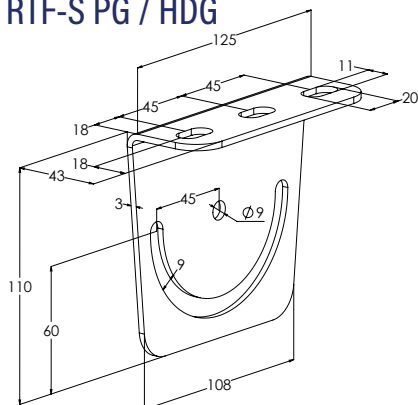

RTF-S-10 XPG

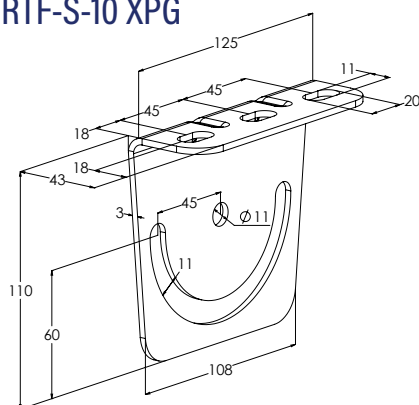


Med takfästet RTF-S kan ankarskena AS eller FP fästas i ett lutande tak. Vinkeln på takfästet kan justeras enligt takets lutning. Takfästet fästs i ankarskenan med skruvsatsen RS 2.

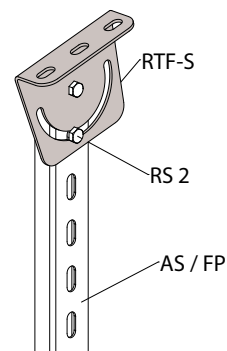


Takfäste TFP



Takfästen TFP används för montering av gängstänger GT och ankarskenor AS och FP mot takprofiler och korrugerade plåtar. Konsoler TFP har Ø 11 mm hål för montering av skenor och gängstänger, samt fyra Ø 4 mm hål för fäste i tak.

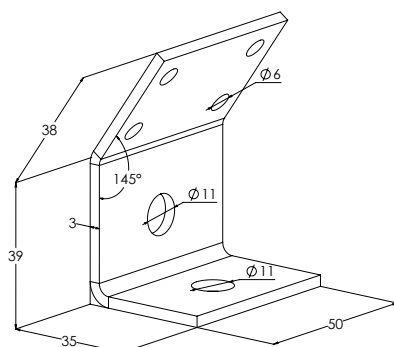

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138402	x TFP PG	0.11	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		

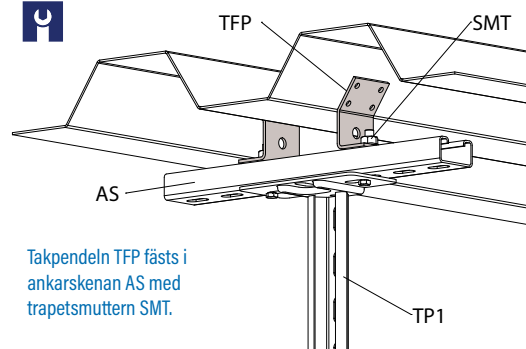


Takpendeln TFP fästs i ankarskenan AS med trapetsmuttern SMT.


Takfäste TFP2

PG

Takfäste TFP2 används för montage av GT-8 och GT-10 gängstänger på takprofiler och korrugerade plåtar. Fästen har redan en mutter på plats, vilket gör det snabbt och enkelt att fästa gängstangen. Fästet TFP2 har 12 $\varnothing$ 5,5 mm och två 15x11 mm hål för fäste i tak.

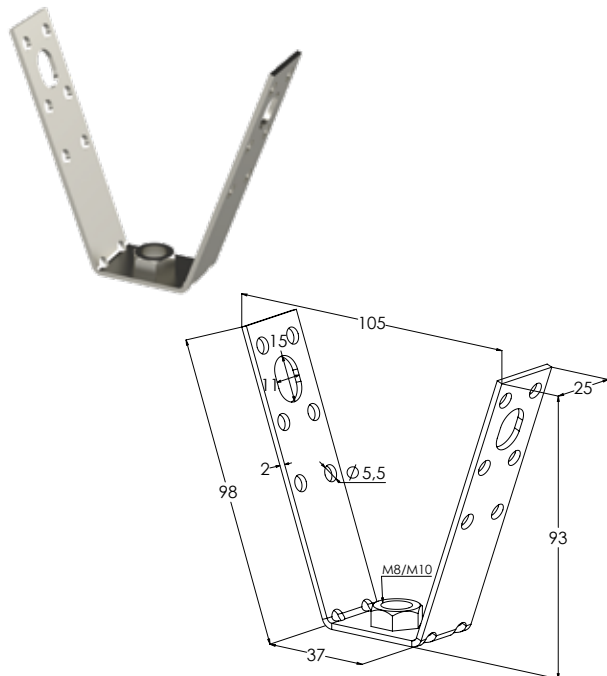

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING	FÖRPACKNING
1139074	TFP2 M8 PG	0.11	195	10 PCE
1139075	x TFP2 M10 PG	0.11	195	10 PCE
PG	Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			

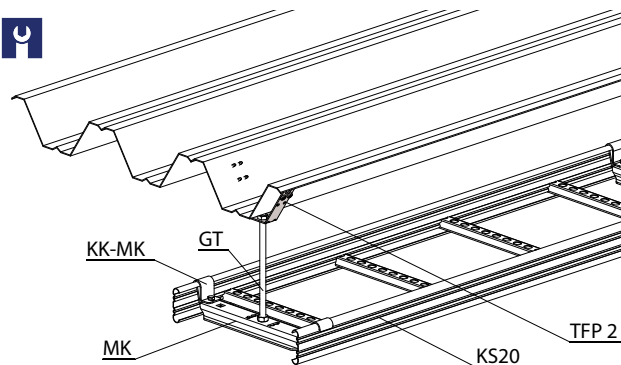

Takpendeln TFP 2 fästs med en gängstång GT-8 eller GT-10 i bäraket MK.


Takfäste TFP3

PG


Takfäste TFP3 används för montage av GT-10 gängstång på takprofiler och korrugerade plåtar. Fästen har en mutter på plats, vilket gör det snabbt och enkelt att fästa gängstangen. Fästen TFP3 har 16 $\varnothing$ 5,5 mm hål för fäste i tak.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139076	TFP3 M10 PG	0.19	10 PCE
PG	Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		

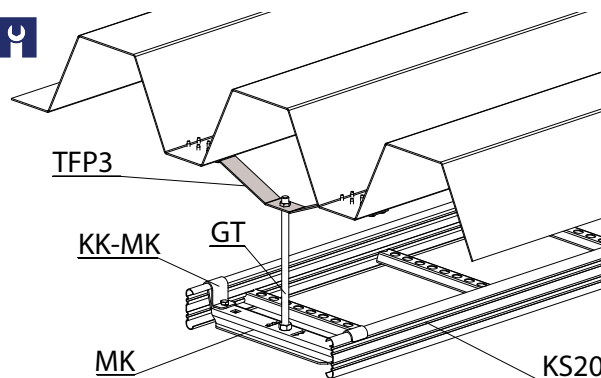


Takpendeln TFP 3 fästs med en gängstång GT-8 eller GT-10 i bäraket MK.

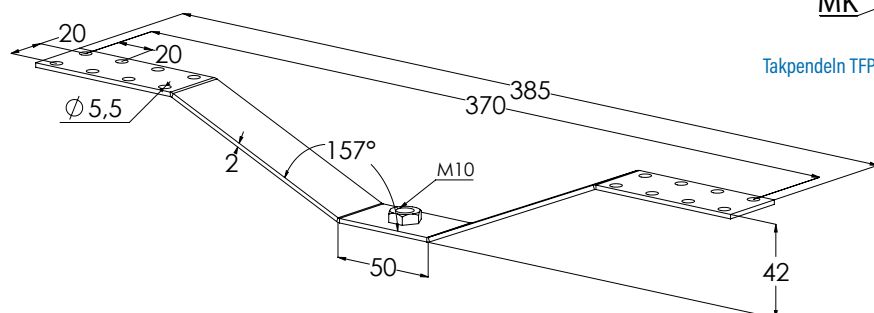

Takfäste TFP-A



Justerbart takfäste TFP-A används för montage av GT-10 gängstänger samt AS och FP ankarskenor till takprofiler och korrugerade plåtar. Fästen TFP-A kan kopplas till gängstänger med hjälp av förlängningsmuttrar JM M10. TFP-A konsoler har sex $\varnothing 4,5$ mm hål för att fästa beslaget i tak.

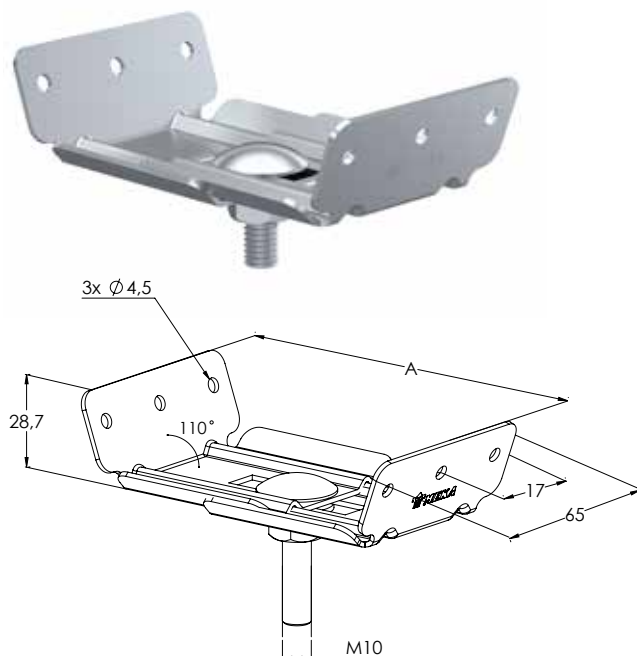


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1139077	TFP-A1 XPG	1.55	60-70	10 PCE
1139078	TFP-A2 XPG	1.9	80-110	10 PCE
1139079	TFP-A3 XPG	2	110-165	10 PCE

XPG Tillverkad i sendimorförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4




Takfäste TFP-A fästs bärok HK13 med en gängstång GT-10.

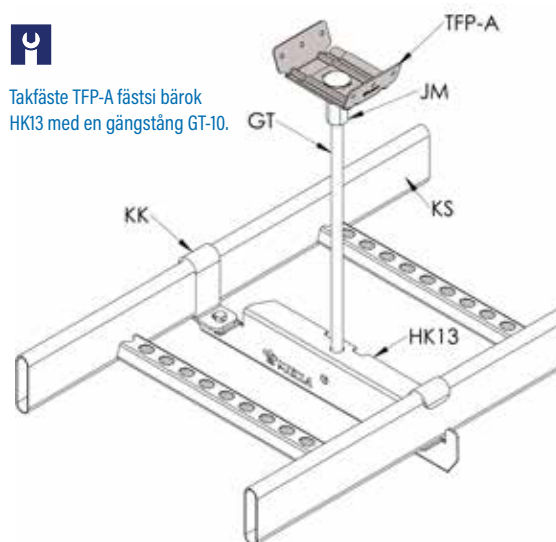

Bergbultsfäste HTK-AS



Bergbultsfäste HTK-AS används för att fästa väggkonsol av VK-typ samt ankarskenor AS till bergbultar.

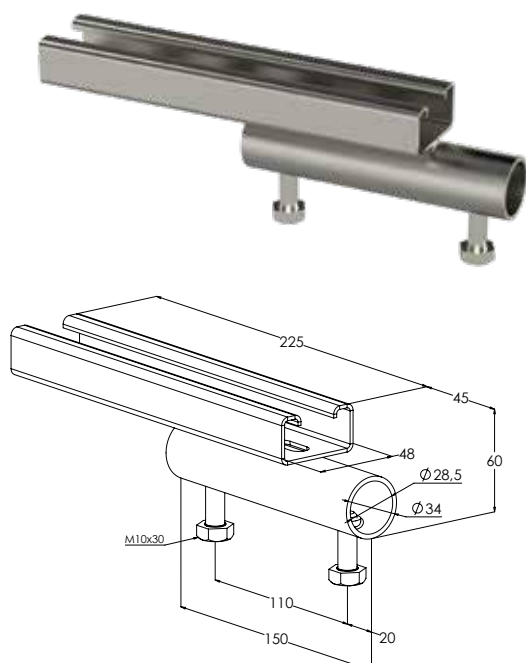


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138462	HTK-AS HDG	0.86	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138348	HST HTK-AS	0.72	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

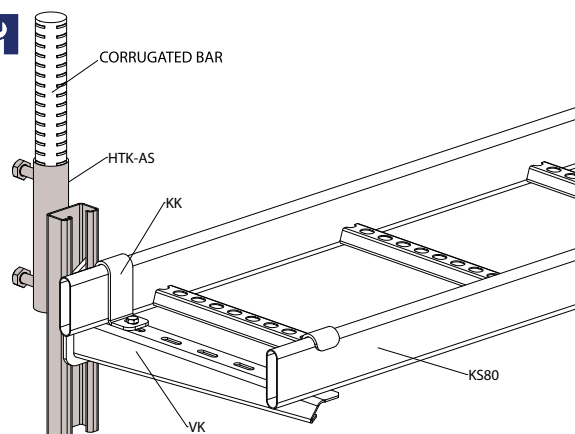


Kamstångsfästet HTK-AS fästs i kamstång som hänger i taket ($\varnothing$ max 22 mm). Väggkonsolen fästs i kamstångsfästet med trapezmutter SMT eller T-bult TB.

Bergbultsfäste HTK-SK



Bergbultsfäste HTK-SK används för att fästa ankarskenor AS på bergbultar.

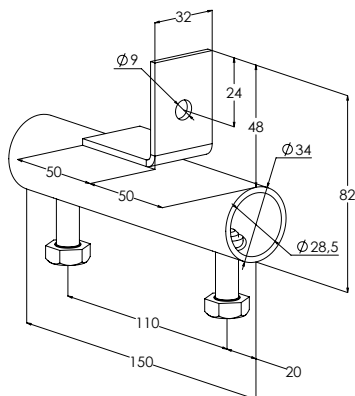


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138466	HTK-SK HDG	0.49	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138349	HST HTK-SK	0.45	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

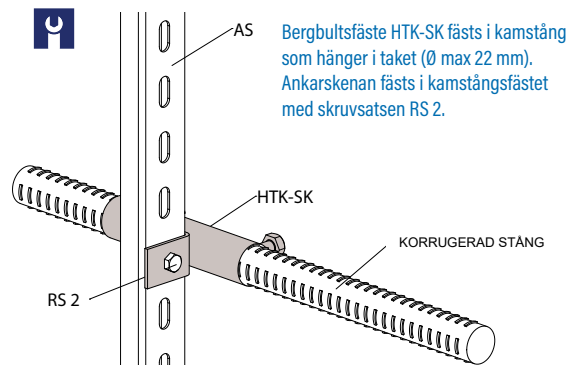


Bergbultsfäste HTK-SK fästs i kamstång som hänger i taket (Ø max 22 mm). Ankarskenan fästs i kamstångsfästet med skruvsatsen RS 2.

Bergbultsfäste HTK-LK



Bergbultsfäste HTK-LK används för att fästa ankarskenor AS på bergbultar.

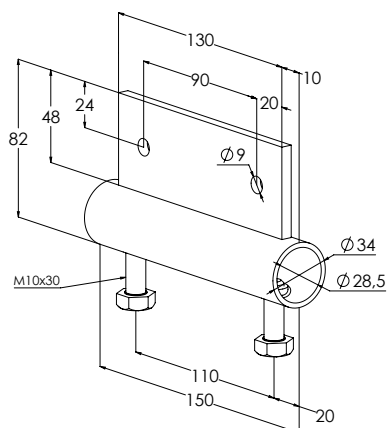

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138464	HTK-LK HDG	0.74	1 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138350	HST HTK-LK	0.6	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX



Kamstångsfästet HTK-LK fästs i kamstång som hänger i taket eller sticker upp från golvet (Ø max 22 mm). Ankarskenan fästs i kamstångsfästet med skruvsatsen RS 2.


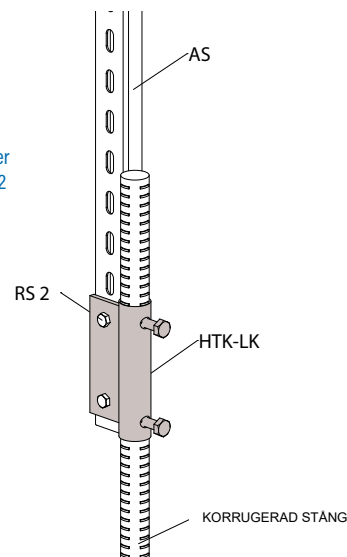


Kabelklämma CCA



Kabelklämmor CCA används för att fästa kablar på kabelstegar och till ankarskenor AS, ASR, ASR-L och ASR-P. Åtdragningsmomentet för klämmorna beror på klämmornas storlek och är mellan 1 och 3 Nm.

Försäljningsenhet för CCA-klämmor är ett paket som innehåller 10 stycken klämmor.

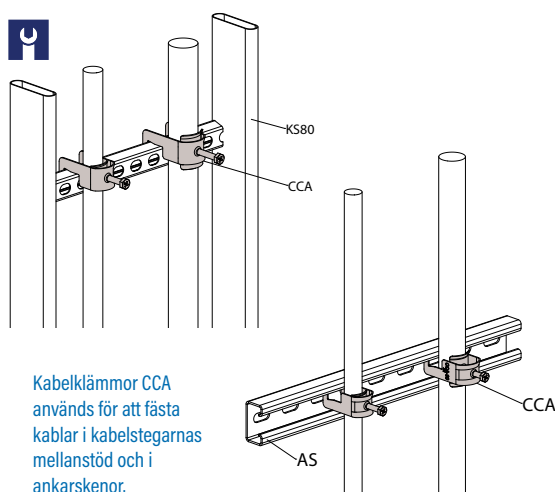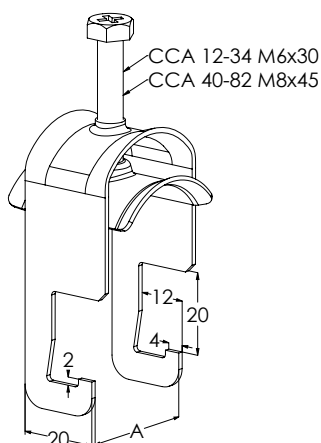

Kabelklämmor CCA används för att fästa kablar i kabelstegarnas mellanstöd och i ankarskenor.

OBS!

Kontrollera det största tillåtna åtdragningsmomentet för kabelklämmor CCA produktinformationen.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	KABEL max. Ø mm	ÅTDRAGNINGSMOMENT max. Nm	FÖRPACKNING
1139060	x CCA-12 PG	0.023	13	5-12 mm	1	10 PCE / 1 BG
1139061	x CCA-14 PG	0.025	15	10-14 mm	1	10 PCE / 1 BG
1139062	x CCA-18 PG	0.028	19	14-18 mm	1	10 PCE / 1 BG
1139063	x CCA-22 PG	0.033	23	17-22 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1139064	x CCA-26 PG	0.036	27	21-26 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1139065	x CCA-30 PG	0.043	31	25-30 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1139066	x CCA-34 PG	0.046	35	29-34 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1139067	x CCA-40 PG	0.083	41	35-40 mm	2	10 PCE / 1 BG
1139068	x CCA-46 PG	0.092	47	41-46 mm	2	10 PCE / 1 BG
1139069	x CCA-52 PG	0.1	53	47-52 mm	2	10 PCE / 1 BG
1139070	x CCA-60 PG	0.112	62	53-60 mm	3	10 PCE / 1 BG
1139071	x CCA-82 PG	0.143	84	61-82 mm	3	10 PCE / 1 BG

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	KABEL max. Ø mm	ÅTDRAGNINGSMOMENT max. Nm	FÖRPACKNING
1137085	CCA-12 XPG	0.023	13	5-12 mm	1	10 PCE / 1 BG
1137086	CCA-14 XPG	0.025	15	10-14 mm	1	10 PCE / 1 BG
1137087	CCA-18 XPG	0.028	19	14-18 mm	1	10 PCE / 1 BG
1137088	CCA-22 XPG	0.033	23	17-22 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1137089	CCA-26 XPG	0.036	27	21-26 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1137090	CCA-30 XPG	0.043	31	25-30 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1137091	CCA-34 XPG	0.046	35	29-34 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1137092	CCA-40 XPG	0.083	41	35-40 mm	2	10 PCE / 1 BG
1137093	CCA-46 XPG	0.092	47	41-46 mm	2	10 PCE / 1 BG
1137094	CCA-52 XPG	0.1	53	47-52 mm	2	10 PCE / 1 BG
1137095	CCA-60 XPG	0.112	62	53-60 mm	3	10 PCE / 1 BG
1137096	CCA-82 XPG	0.143	84	61-82 mm	3	10 PCE / 1 BG

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	KABEL max. Ø mm	ÅTDRAGNINGSMOMENT max. Nm	FÖRPACKNING
1138990	x HST CCA-12	0.023	13	5-12 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138991	x HST CCA-14	0.025	15	10-14 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138992	x HST CCA-18	0.028	19	14-18 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138993	x HST CCA-22	0.033	23	17-22 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138994	x HST CCA-26	0.036	27	21-26 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138995	x HST CCA-30	0.043	31	25-30 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138996	x HST CCA-34	0.046	35	29-34 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138997	x HST CCA-40	0.083	41	35-40 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138998	x HST CCA-46	0.092	47	41-46 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138999	x HST CCA-52	0.1	53	47-52 mm	2	10 PCE / 1 BG
1139000	x HST CCA-60	0.112	62	53-60 mm	3	10 PCE / 1 BG
1139001	x HST CCA-82	0.143	84	61-82 mm	3	10 PCE / 1 BG


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Kabelklämma CCB

PG

Kabelklämmor CCB används för att fästa kablar mot stegpinnarnas undersida, till trådstegar WMT och till skenor CK. Åtdragningsmomentet för klämmorna beror på klämmornas storlek och är mellan 1 och 3 Nm.

Försäljningsenhet för CCB-klämmor är ett paket som innehåller 10 stycken klämmor.

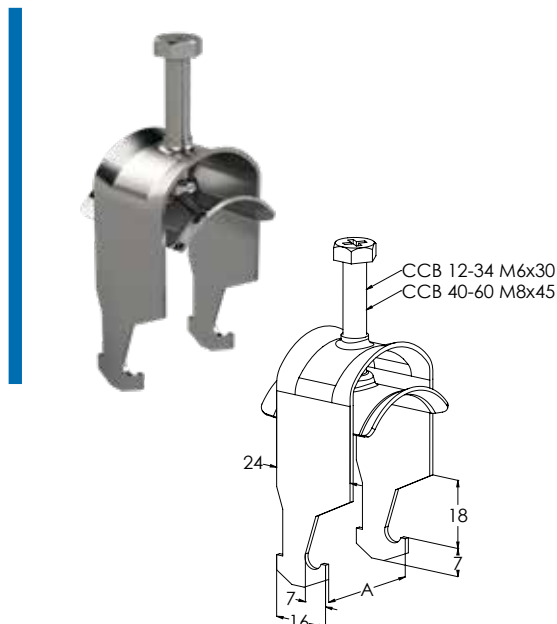


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	KABEL max. Ø mm	ÅTDRAGNINGSMOMENT max. Nm	FÖRPACKNING
1138351	x CCB-12 PG	0.023	13	5-12 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138352	x CCB-14 PG	0.026	15	10-14 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138353	x CCB-18 PG	0.029	19	14-18 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138354	x CCB-22 PG	0.032	23	17-22 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138355	x CCB-26 PG	0.036	27	21-26 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138356	x CCB-30 PG	0.043	31	25-30 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138357	x CCB-34 PG	0.046	35	29-34 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138358	x CCB-40 PG	0.083	41	35-40 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138359	x CCB-46 PG	0.092	47	41-46 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138360	x CCB-52 PG	0.101	53	47-52 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138361	x CCB-60 PG	0.111	62	53-60 mm	3	10 PCE / 1 BG

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2



Krökfästet CCB används för att fästa kablar i C-skenan CK.

OBS!
Kontrollera det största tillåtna åtdragningsmomentet CCA i produktinformationen.

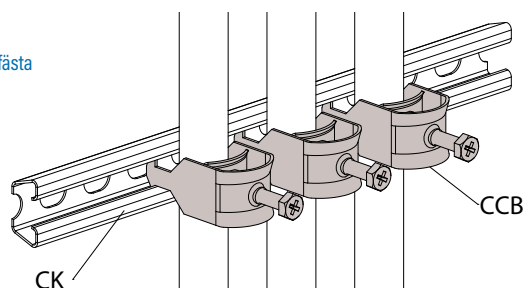


Kabelklamrer FDC

PG

HST

Kabelfästen FDC används för att fästa brandlarm och signalkablar på KS20, KS60 och KS80 kabelstegar. FDC monteras på kabelstegars sidoprofil och fixeras genom att böja låstungen bakom stegarnas profil. Kabeln kommer att placeras ca. 50 mm under stegens sidoprofil.

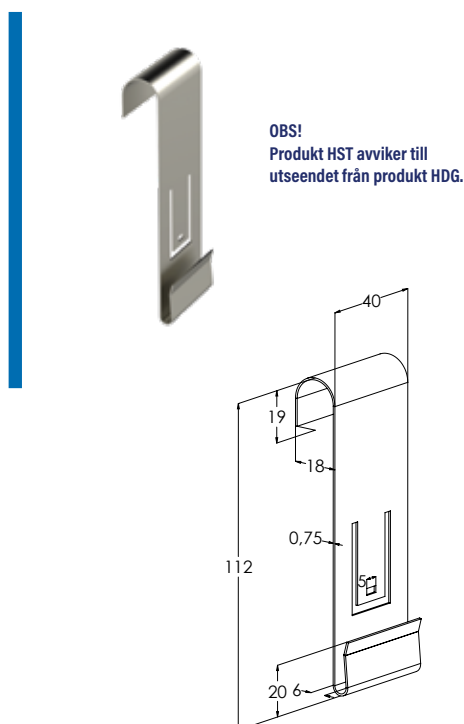

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138512	FDC PG	0.039	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138513	HST FDC	0.037	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX




Med kabelfäste FDC kan exempelvis brandlarmskablar dras åtskilt från övriga kablar. Kabelfästet fästs i sidorna av kabelstegen.

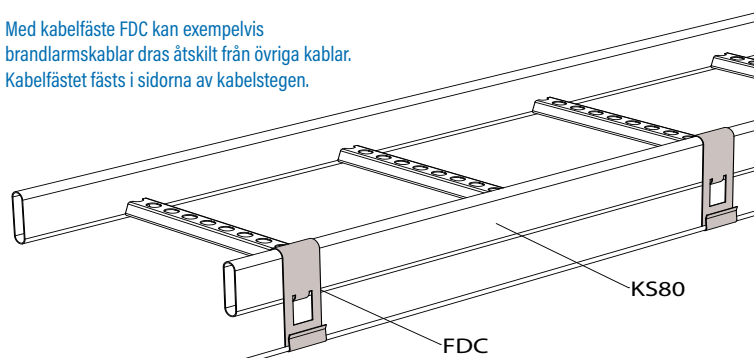


Klamringsband MR



Klamringsband MR-30 används för att fästa kablar på vägg och tak samt på andra ytor. Bandets längd är 2,5 meter och avståndet mellan fästhål är 25 cm. För att fästa kablar finns ett 9 mm hål efter varje 25 mm. Avståndet mellan installerad MR-30 och tak/vägg/golv är 3,8 mm, vilket gör det lätta att fixa kablar med buntband. Till exempel, för att fixa kablar på en betongvägg är det lättare att använda MR-30-klamringband istället för att fixera ett stort antal kablar separat.

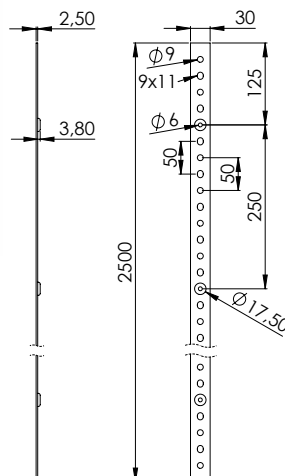

Klamringsband MR-30 och buntband används för att fästa kablar på vägg.

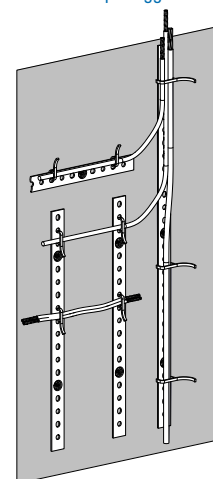


Montageplåt DPA



Montageplåt DPA används för att fästa kopplingsdosor och andra enheter på KS-typ (förutom KS100) kabelstegar. DPA har en unik perforering som är lämplig för att fixera olika TYPr utrustning inklusive Keystone RJ45-jack. Plåtar DPA kan monteras på kabelstegars sidoprofil och fixeras genom att böja låstungen bakom stegarnas profil.

Användbar plats för montage är 25x14 cm.

Enheter monterade på plattorna är tydligt synliga och lätta att komma åt.

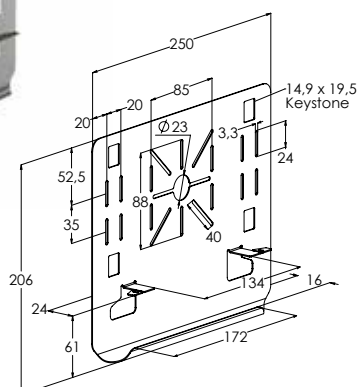


SE INSTALLATION

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138440	x DPA PG	0.41	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137114	x DPA XPG	0.41	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138600	x HST DPA	0.33	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		



Dosplåten DPA används exempelvis för att fästa fördelningsdosor och kopplingsdosor i sidorna på kabelstegen. Dosplåten fästs i kabelstegen genom att böja fästkrokarna. Vid behov säkras fästningen med en plåtskruv.

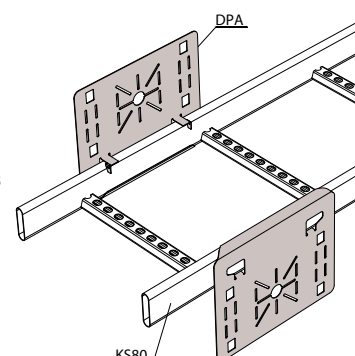


Montageplåt KS100 DPA



Montageplåt DPA används för montering av kopplingsdosor och andra enheter på kabelstegar av KS100-typ. Plåtar DPA har unik perforering som är lämplig för att fixera olika utrustningar inklusive Keystone RJ45-uttag. Användbar plats för montering är 25x14 cm.

Enheter monterade på plattorna är tydligt synliga och lätta att komma åt.

Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för att fästa montageplåten på kabelstegens sidoprofil.

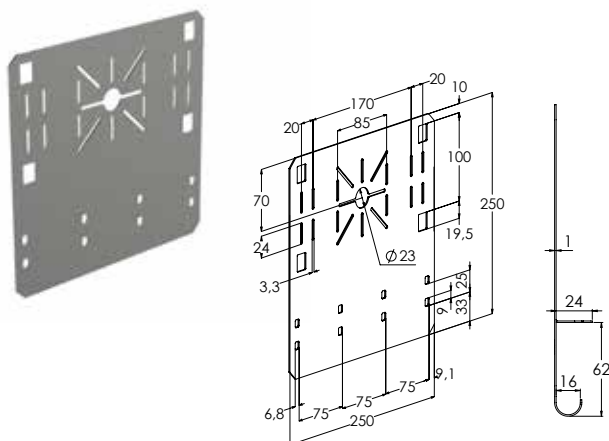

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137293	x KS100 DPA PG	0.68	10 PCE

PG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139643 RS 5 EG (2 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137330	KS100 DPA XPG	0.68	10 PCE

XPG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139643 RS 5 HDG (2 PCE)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137402	HST KS100 DPA	0.69	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139645 RS 5 HST (2 PCE)


Montageplåt DPA-O



Montageplåt DPA-O används för att fästa kopplingsdosor och andra enheter på kabelstegar av KS-typ (förutom KS100). Att fästa olika utrustningar på DPA-O-plåtar kan göras med hjälp av till exempel plåtskruv. DPA-O kan monteras på kabelstegars sidoprofil och fixeras genom att böja låstungen bakom stegarnas profil.

Användbar plats för montering är 25x14 cm.

Enheter monterade på plattorna är tydligt synliga och lätta att komma åt.

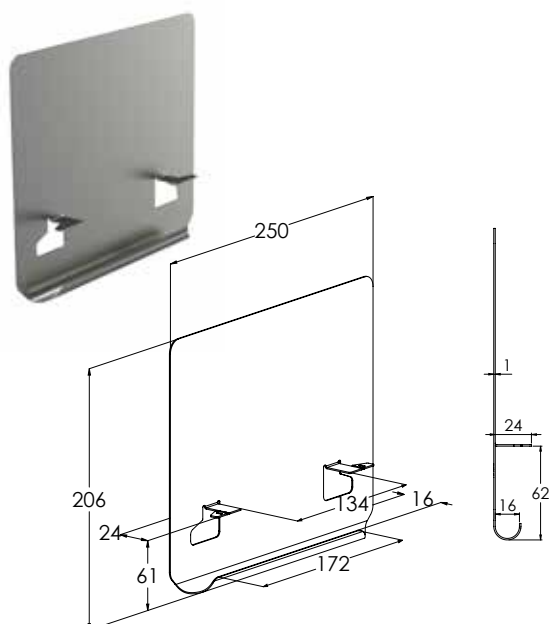

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138452	x DPA-O PG	0.41	10 PCE

PG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137115	x DPA-O XPG	0.41	10 PCE


XPG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4



Dosplåten DPA-O används exempelvis för att fästa fördelningsdosor och kopplingsdosor i sidorna på kabelstegen. Dosplåten fästs i kabelstegen genom att böja fäst krokarna. Vid behov säkras fästningen med en plåtskruv.



SE INSTALLATION

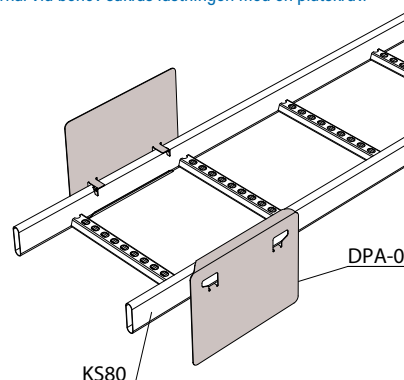

KS80

DPA-O


Montageplåt KS100 DPA-O



Montageplåt DPA-O används för montering av kopplingsdosor och andra anordningar på kabelstegar av KS100-typ. Fastsättning av olika utrustningar på DPA-O-plåtar kan göras med hjälp av till exempel plåtskruv. Användbar plats för montering är 25x14 cm.

Enheter monterade på montageplåten är tydligt synliga och lätta att komma åt.

Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för att fästa montageplåten på kabelstegens sidoprofil.

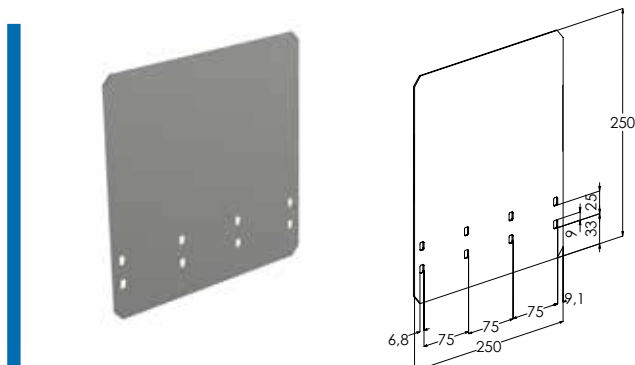

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137294	KS100 DPA-O PG	0.72	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137331	KS100 DPA-O XPG	0.72	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137403	HST KS100 DPA-O	0.73	10 PCE


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Montageplåt DPB



Montageplåt DPB används för att fästa kopplingsdosor och andra anordningar på kabelstegar av KS-typ. Plåtar DPB har unik perforering som är lämplig för att fästa olika utrustningar. Användbar plats för montering är 20x12,5 cm.

Plåtar DPB kan monteras mellan kabelstegars stegpinnar och fixeras genom att böja låstungen i stegpinnen.

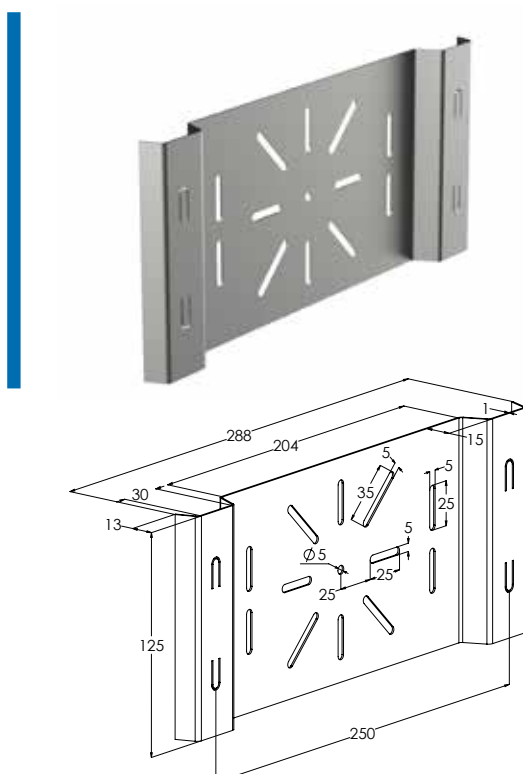

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138445	x DPB PG	0.29	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137116	x DPB XPG	0.29	10 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138601	HST DPB	0.3	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX



Dosplåten DPB används exempelvis för att fästa fördelningsdosor och kopplingsdosor i kabelstegen mellanstöd. Dosplåten fästs i kabelstegen genom att böja fästskroarna in i hålen i mellanstödet.

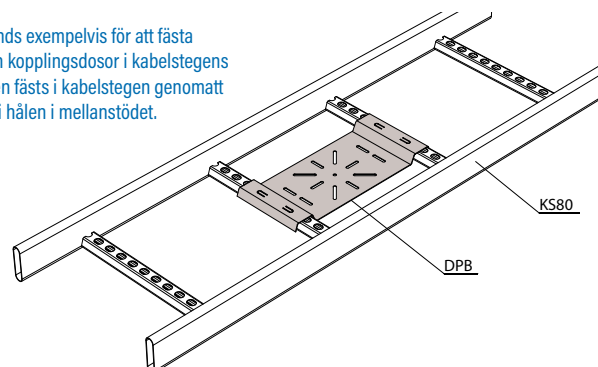


Montageplåt DPB-O

PG XPG

Montageplåtar DPB-O används för att fästa kopplingsdosor och andra anordningar på kabelstegar av KS-typ. Fastsättning av olika utrustningar på DPA-O-plåtar kan göras med hjälp av t.ex. plåtskruv. Användbar plats för montering är 20x12,5 cm.

Plåtar DPB-O kan monteras mellan kabelstegars stegpinnar och fixeras genom att böja låstungen i stegpinnen.

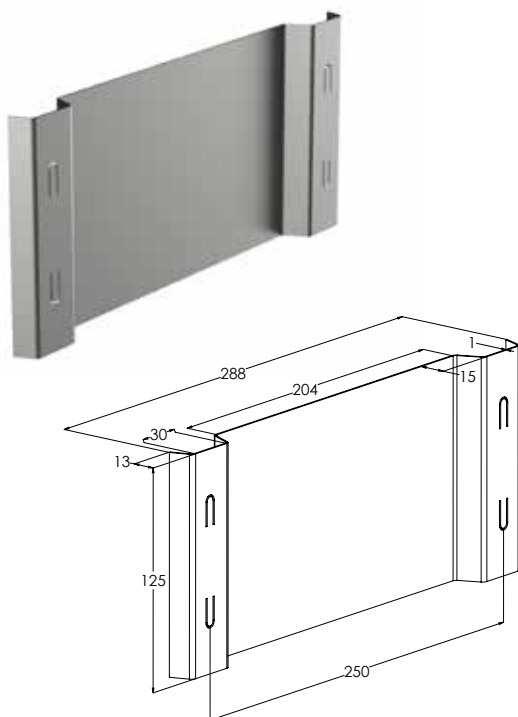

Dosplåten DPB-O används exempelvis för att fästa fördelningsdosor och kopplingsdosor i kabelstegens mellanstöd. Dosplåten fästs i kabelstegen genom att böja fäst krokarna in i hålen i mellanstödet.





SE INSTALLATION

Montageplåt DP-GT

PG

Montageplåt DP-GT används för montering av lättare detaljer, som till exempel branddetektorer, på GT-10 gängstänger.

DP-GT inkluderar bult för montage på gängstång.

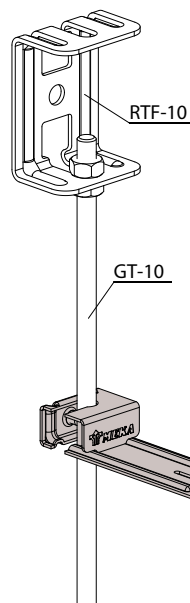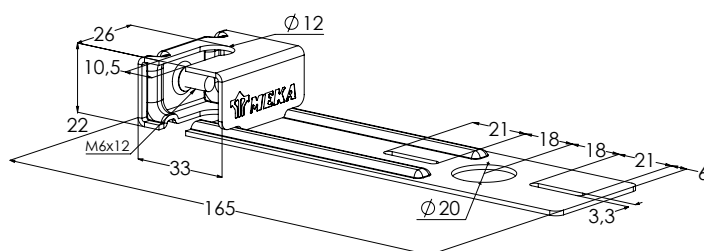



Små instrument, t.ex. branddetektorer och rökvarnare, kan fästas i fästplattan DP-GT. Plattan fästs i gängstången GT-10 med medföljande skruv.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1171338	x DP-GT PG	0.091	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		

Montageplåt KL



Montageplåt KL används för montering av kopplingsdosor och andra anordningar på kabelstegar av KS-typ samt för att skydda kablar från skador. KL-plattornas längd är 51 cm och de kan fästas på kabelstegar med skruvar. KL Montageplåt har 12 hål med 5 mm diameter för infästning.

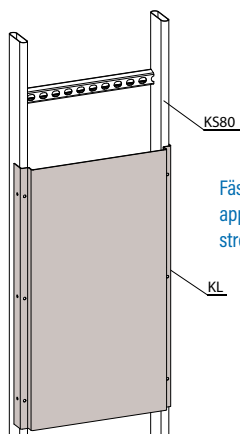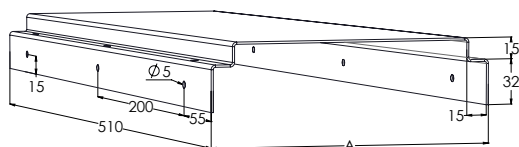

Fästplattan KL används för att fästa olika apparater, som frekvensomvandlare och strömbrytare..

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138160	x KL-150 L=510 PG	1.38	153	10 PCE
1138161	x KL-200 L=510 PG	1.67	203	10 PCE
1138162	x KL-300 L=510 PG	2.27	303	10 PCE
1138163	KL-400 L=510 PG	2.85	403	10 PCE
1138164	x KL-500 L=510 PG	3.44	503	10 PCE
1138165	KL-600 L=510 PG	4.04	603	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: RS 6 EG (6 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1137131	KL-150 L=510 XPG	1.38	153	10 PCE
1137132	KL-200 L=510 XPG	1.67	203	10 PCE
1137133	KL-300 L=510 XPG	2.27	303	10 PCE
1137134	KL-400 L=510 XPG	2.85	403	10 PCE
1137135	KL-500 L=510 XPG	3.44	503	10 PCE
1137136	KL-600 L=510 XPG	4.04	603	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv

Lock fäste KAP




Lockfäste KAP används för att fästa lock KRL-KS, SK och PSK på kabelstegar.






OBS!
Produkt HST avviker till utseendet från produkterna PG och HDG

PG och HDG

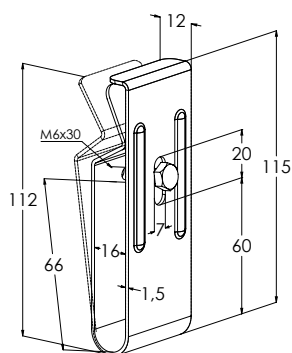

HST

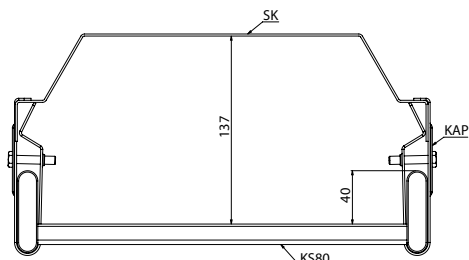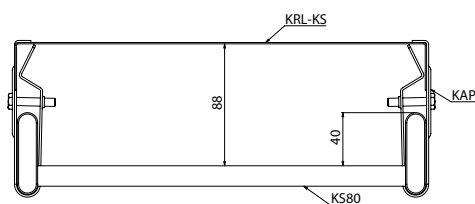

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139116	x KAP PG	0.11	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimrförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139638 RS KAP HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139072	x KAP HDG	0.13	10 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139638 RS KAP HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139118	HST KAP	0.16	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139126 HST RS VK2 (1 ST)

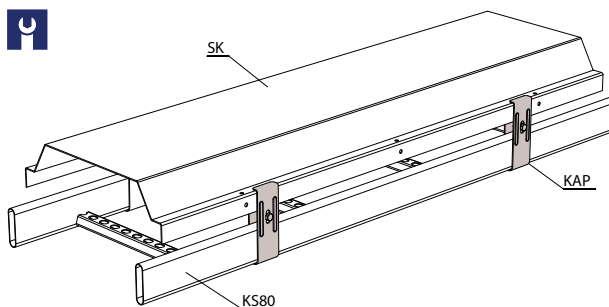



Lockklammern KAP ger 50 mm mer kabelutrymme under skyddslocket. Kompatibel med samtliga kabelstegar och skyddslocken SK, PSK och KRL. Det rekommenderade installationsavståndet är 1-1,5 m beroende på skyddslockets bredd. Lockklammern KAP fästs i sidorna på kabelstegen.

Lock KRL-KS




Lock KRL-KS45 används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KS45-böjar. Vid behov kan lockfäste KAP användas alternativt skruvar. Vid användning av KAP höjs locken ca. 50 mm som ger mer kabelutrymme och förbättrar luftflödet.

Höjden på KRL-KS45 lock är 35 mm och innerradie R=300 mm.

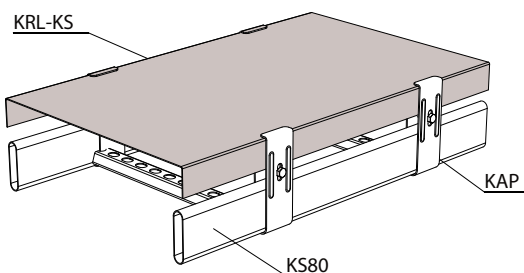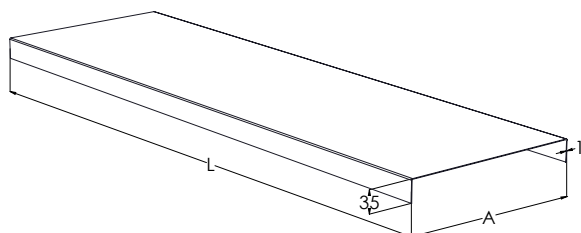

Genom att montera skyddslocket KRL-KS med lockklammern KAP får man 50 mm mera kabelutrymme. Det rekommenderade installationsavståndet är 1-1,5 m beroende på skyddslockets bredd.

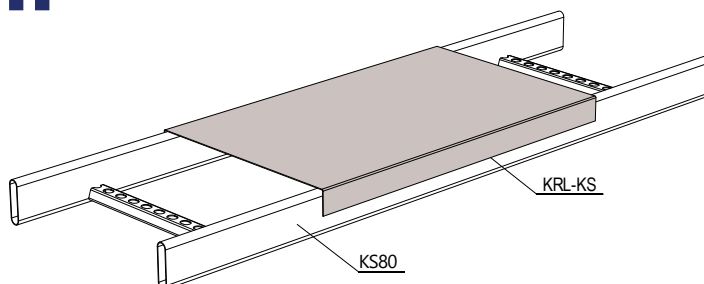

Skyddslocket KRL-KS används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1138698	KRL-KS-150 L=3000 PG	5.06	152	3000	10 PCE / 30 MTR
1138687	x KRL-KS-200 L=3000 PG	6.22	202	3000	10 PCE / 30 MTR
1138688	x KRL-KS-300 L=3000 PG	8.53	302	3000	10 PCE / 30 MTR
1138689	x KRL-KS-400 L=3000 PG	10.85	402	3000	10 PCE / 30 MTR
1138690	x KRL-KS-500 L=3000 PG	13.04	502	3000	10 PCE / 30 MTR
1138691	x KRL-KS-600 L=3000 PG	15.33	602	3000	10 PCE / 30 MTR
1139899	KRL-KS-700 L=3000 PG	17.63	702	3000	10 PCE / 30 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1137157	KRL-KS-150 L=3000 XPG	5.06	152	3000	10 PCE / 30 MTR
1137158	x KRL-KS-200 L=3000 XPG	6.22	202	3000	10 PCE / 30 MTR
1137159	x KRL-KS-300 L=3000 XPG	8.53	302	3000	10 PCE / 30 MTR
1137160	KRL-KS-400 L=3000 XPG	10.85	402	3000	10 PCE / 30 MTR
1137161	x KRL-KS-500 L=3000 XPG	13.04	502	3000	10 PCE / 30 MTR
1137162	KRL-KS-600 L=3000 XPG	15.33	602	3000	10 PCE / 30 MTR
1137163	KRL-KS-700 L=3000 XPG	17.63	702	3000	10 PCE / 30 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Observera!



Produkten är tillgänglig för beställning med en bredd på 700-1000 mm.

Lock SK




Förstärkt lock SK används främst för att skydda vertikalt monterade kabelstegar och kablar från stötar och andra mekaniska skador. Vid behov kan lock fästas med skyddsfästen KAP eller skruvar. Vid användning av fästen höjs KAP-lockna ca 50 mm som tillför kabel utrymme och förbättra bättre luftflöde.


lock SK är också lämpliga för att skydda kablar på horisontellt installerade kabelstegar.

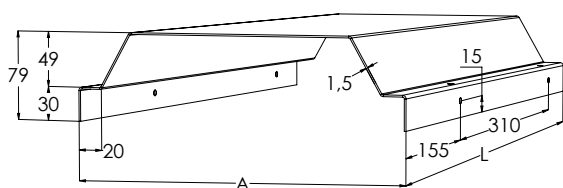

Lock SK kan monteras vertikalt.

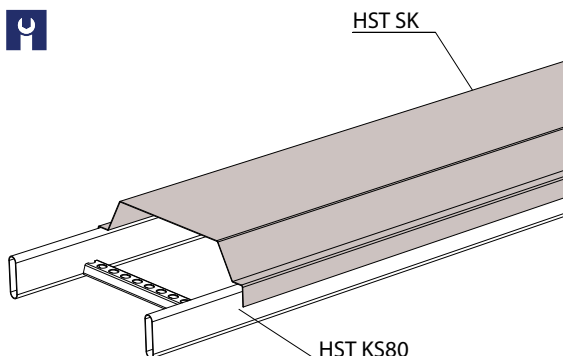

Skyddslocket SK används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

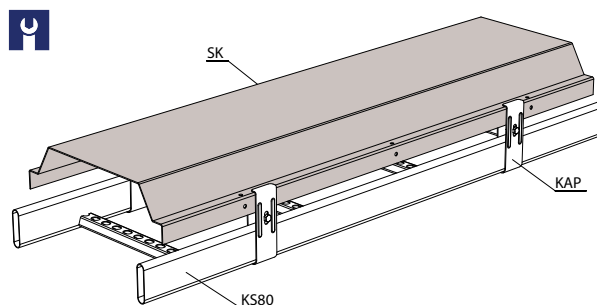

Genom att montera skyddslocket SK med lockklammern KAP får man 50 mm mera kabelutrymme. Det rekommenderade installationsavståndet är 1-1,5 m beroende på skyddslockets bredd.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139140	x SK-150 L=1550 PG	4.75	152	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1139143	x SK-200 L=1550 PG	5.54	202	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1139145	x SK-300 L=1550 PG	7.32	302	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1139147	x SK-400 L=1550 PG	9.1	402	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1139149	x SK-500 L=1550 PG	10.87	502	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1139151	x SK-600 L=1550 PG	12.65	602	1550	1 PCE / 1,55 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1137147	SK-150 L=1550 XPG	4.75	152	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1137148	SK-200 L=1550 XPG	5.54	202	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1137149	SK-300 L=1550 XPG	7.32	302	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1137150	SK-400 L=1550 XPG	9.1	402	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1137151	SK-500 L=1550 XPG	10.87	502	1550	1 PCE / 1,55 MTR
1137152	SK-600 L=1550 XPG	12.65	602	1550	1 PCE / 1,55 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139153	HST SK-150 L=1500	4.58	152	1500	1 PCE / 1,5 MTR
1139154	HST SK-200 L=1500	5.45	202	1500	1 PCE / 1,5 MTR
1139155	HST SK-300 L=1500	7.2	302	1500	1 PCE / 1,5 MTR
1139156	HST SK-400 L=1500	8.95	402	1500	1 PCE / 1,5 MTR
1139157	HST SK-500 L=1500	10.7	502	1500	1 PCE / 1,5 MTR
1139158	HST SK-600 L=1500	12.45	602	1500	1 PCE / 1,5 MTR




HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Observera!
Produkten är tillgänglig för beställning med en bredd på 700-1000 mm.


Lock PSK



Lock PSK används för att skydda kablarna från skador, smuts och UV-strålning. Vid behov kan lock fixeras med fäste KAP eller skruvar. Vid användning av KAP-fäste höjs locket ca 50 mm vilket ger mer kabelutrymme och förbättrar bättre luftflödet.

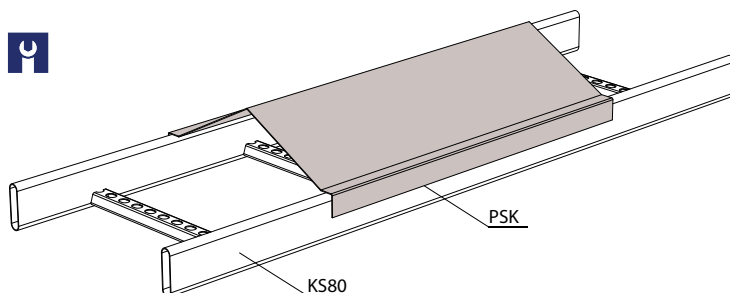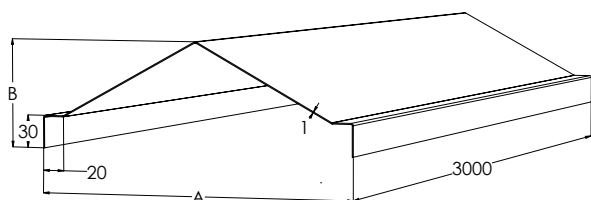

Skyddslocket PSK används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

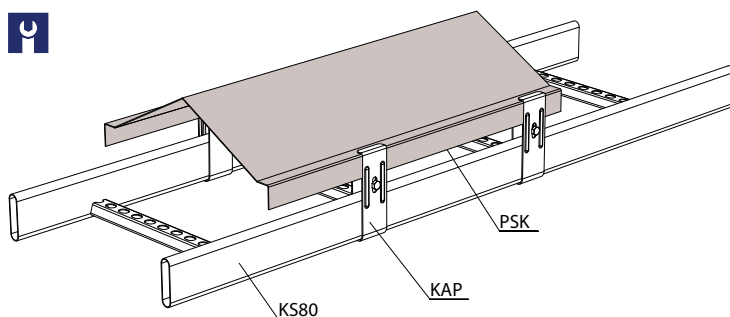

Genom att montera skyddslocket PSK med lockklammern KAP får man 50 mm mera kabelutrymme. Det rekommenderade installationsavståndet är 1-1,5 m beroende på skyddslockets bredd.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1139160	PSK-150 L=3000 PG	5.68	153	80	10 PCE / 30 MTR
1139162	PSK-200 L=3000 PG	6.6	203	80	10 PCE / 30 MTR
1139164	PSK-300 L=3000 PG	9.05	303	100	10 PCE / 30 MTR
1139166	PSK-400 L=3000 PG	11.14	403	100	10 PCE / 30 MTR
1139168	PSK-500 L=3000 PG	13.31	503	100	10 PCE / 30 MTR
1139170	PSK-600 L=3000 PG	15.52	603	100	10 PCE / 30 MTR

PG Tillverkad i sendimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1137137	PSK-150 L=3000 XPG	5.68	153	80	10 PCE / 30 MTR
1137138	PSK-200 L=3000 XPG	6.6	203	80	10 PCE / 30 MTR
1137139	PSK-300 L=3000 XPG	9.05	303	100	10 PCE / 30 MTR
1137140	PSK-400 L=3000 XPG	11.14	403	100	10 PCE / 30 MTR
1137141	PSK-500 L=3000 XPG	13.31	503	100	10 PCE / 30 MTR
1137142	PSK-600 L=3000 XPG	15.52	603	100	10 PCE / 30 MTR

XPG Tillverkad i sendimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4



OBS!

Produkten är tillgänglig för beställning med en bredd på 700-1000 mm.

Skarvstycke KRL-J



Lockskarv för KRL lock till kabelrännor, täcker gapet som blir mellan lock KRL. För extra fastsättning kan skruvar användas.

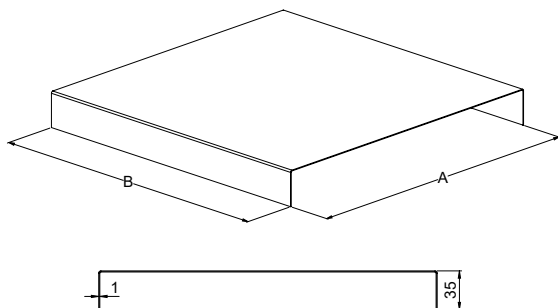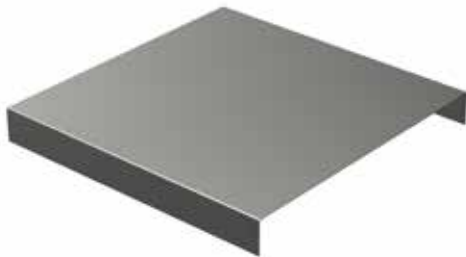


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1138799	KRL-J-150 PG	0.38	155	304	10 PCE
1138617	KRL-J-200 PG	0.47	205	304	10 PCE
1138618	KRL-J-300 PG	0.64	305	304	10 PCE
1138619	KRL-J-400 PG	0.82	405	304	10 PCE
1138620	KRL-J-500 PG	0.99	505	304	10 PCE
1138621	KRL-J-600 PG	1.16	605	304	10 PCE

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1137167	KRL-J-150 XPG	0.38	155	304	10 PCE
1137168	KRL-J-200 XPG	0.47	205	304	10 PCE
1137169	KRL-J-300 XPG	0.64	305	304	10 PCE
1137170	KRL-J-400 XPG	0.82	405	304	10 PCE
1137171	KRL-J-500 XPG	0.99	505	304	10 PCE
1137172	KRL-J-600 XPG	1.16	605	304	10 PCE

XPG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

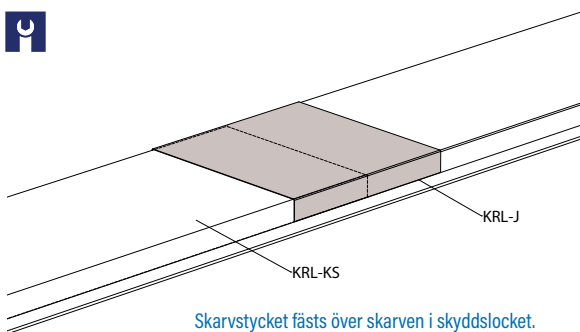


Skarvstycket fästs över skarven i skyddsloket.

Lock KRL-KSV




Vertikala lock för utvändig böj KRL-KSV används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KSVI-böjar. Vid behov kan lock fästas med lockfäste KAP eller skruvar. Vid användning av KAP höjs lockna ca. 50 mm som ger kabelutrymme och förbättrar luftflödet.

Höjden på KRL-KSV-locken är 35 mm och innerradien R=300 mm.



Skyddslock används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

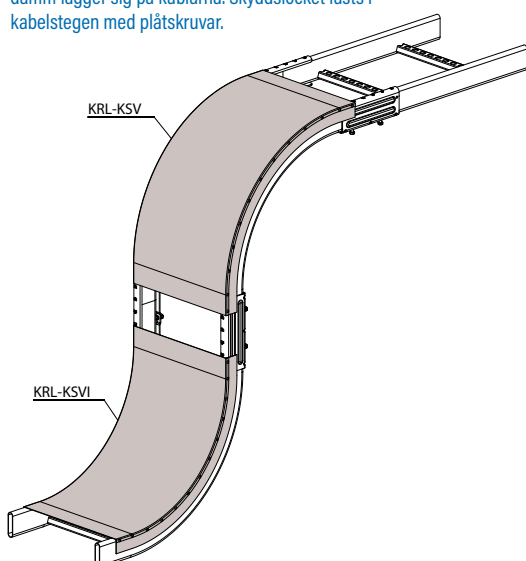

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1138197	KRL-KSV-150 R=300 PG	1.03	152	300	4 PCE
1138682	KRL-KSV-200 R=300 PG	1.25	202	300	4 PCE
1138683	KRL-KSV-300 R=300 PG	1.68	302	300	4 PCE
1138684	KRL-KSV-400 R=300 PG	2.12	402	300	4 PCE
1138685	KRL-KSV-500 R=300 PG	2.56	502	300	4 PCE
1138686	KRL-KSV-600 R=300 PG	2.99	602	300	4 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1137246	KRL-KSV-150 R=300 XPG	1.03	152	300	4 PCE
1137247	KRL-KSV-200 R=300 XPG	1.25	202	300	4 PCE
1137248	KRL-KSV-300 R=300 XPG	1.68	302	300	4 PCE
1137249	KRL-KSV-400 R=300 XPG	2.12	402	300	4 PCE
1137250	KRL-KSV-500 R=300 XPG	2.56	502	300	4 PCE
1137251	KRL-KSV-600 R=300 XPG	2.99	602	300	4 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.



www.meka.eu/sv

Lock KRL-KSVI




Vertikala lock för invändig böj KRL-KSVI används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KSVI-böjar. Vid behov kan lock fixeras med lockfäste KAP eller skruvar. Vid användning av KAP höjs locken ca. 50 mm som ger kabelutrymme och förbättrar luftflödet.

Höjden på KRL-KSVI locken är 35 mm och innerradie R=300 mm.



Skyddslock används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablar. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

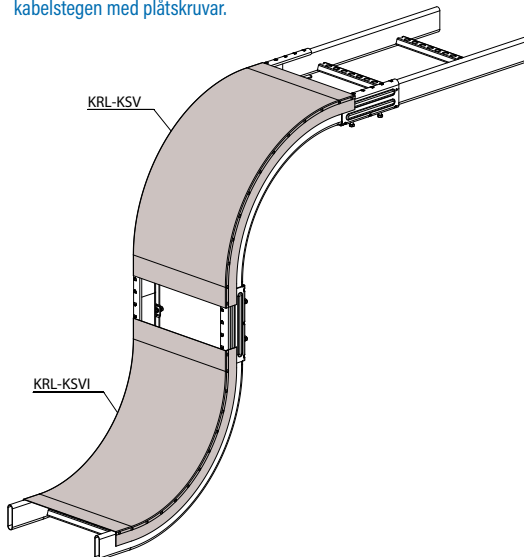

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1138692	KRL-KSVI-150 R=300 PG	1.2	152	300	4 PCE
1138693	KRL-KSVI-200 R=300 PG	1.23	202	300	4 PCE
1138694	KRL-KSVI-300 R=300 PG	1.94	302	300	4 PCE
1138695	KRL-KSVI-400 R=300 PG	1.99	402	300	4 PCE
1138696	KRL-KSVI-500 R=300 PG	2.9	502	300	4 PCE
1138697	KRL-KSVI-600 R=300 PG	2.98	602	300	4 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	R mm	FÖRPACKNING
1137252	KRL-KSVI-150 R=300 XPG	1.2	152	300	4 PCE
1137253	KRL-KSVI-200 R=300 XPG	1.23	202	300	4 PCE
1137254	KRL-KSVI-300 R=300 XPG	1.94	302	300	4 PCE
1137255	KRL-KSVI-400 R=300 XPG	1.99	402	300	4 PCE
1137256	KRL-KSVI-500 R=300 XPG	2.9	502	300	4 PCE
1137257	KRL-KSVI-600 R=300 XPG	2.98	602	300	4 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Lock KRL-KS90




Lock KRL-KS90 används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KS90-böjar. Vid behov kan locken fästas med lockfästen KAP eller skruvar. Vid användning av KAP höjs lockna ca 50 st. mm som ger kabelutrymme och förbättrar bättre luftflöde.


Höjden på KRL-KS90-locken är 35 mm och invändiga radiealternativ är R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.



Observera!
Produkten är tillgänglig för beställning med en radie på R=1000 mm.

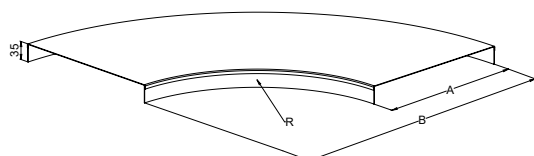

Skyddslocket KRL-KS90 används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

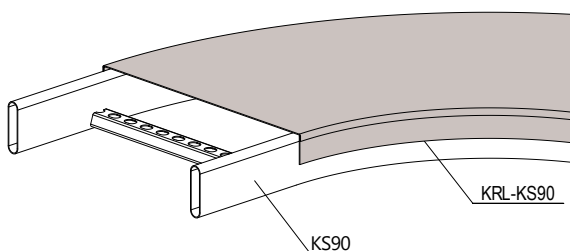

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1138657	KRL-KS90-200 R=100 PG	0.71	205	305	100	10 PCE
1138658	KRL-KS90-300 R=100 PG	1.19	305	405	100	10 PCE
1138659	KRL-KS90-400 R=100 PG	1.76	405	505	100	10 PCE
1138660	KRL-KS90-500 R=100 PG	2.52	505	605	100	10 PCE
1138661	KRL-KS90-600 R=100 PG	3.37	605	705	100	10 PCE
1138570	KRL-KS90-150 R=300 PG	1.09	155	454	300	10 PCE
1138642	KRL-KS90-200 R=300 PG	1.41	205	505	300	10 PCE
1138643	KRL-KS90-300 R=300 PG	2.14	305	605	300	10 PCE
1138644	KRL-KS90-400 R=300 PG	2.99	405	705	300	10 PCE
1138645	KRL-KS90-500 R=300 PG	3.96	505	805	300	10 PCE
1138646	KRL-KS90-600 R=300 PG	5.06	605	905	300	10 PCE
1138876	KRL-KS90-150 R=600 PG	1.92	155	740	600	10 PCE
1138647	KRL-KS90-200 R=600 PG	2.41	205	790	600	10 PCE
1138648	KRL-KS90-300 R=600 PG	3.49	305	890	600	10 PCE
1138649	KRL-KS90-400 R=600 PG	4.69	405	990	600	10 PCE
1138650	KRL-KS90-500 R=600 PG	6.01	505	1090	600	10 PCE
1138651	KRL-KS90-600 R=600 PG	7.46	605	1190	600	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1137179	KRL-KS90-200 R=100 XPG	0.71	205	305	100	10 PCE
1137180	KRL-KS90-300 R=100 XPG	1.19	305	405	100	10 PCE
1137181	KRL-KS90-400 R=100 XPG	1.76	405	505	100	10 PCE
1137182	KRL-KS90-500 R=100 XPG	2.52	505	605	100	10 PCE
1137183	KRL-KS90-600 R=100 XPG	3.37	605	705	100	10 PCE
1137184	KRL-KS90-150 R=300 XPG	1.09	155	454	300	10 PCE
1137185	KRL-KS90-200 R=300 XPG	1.41	205	505	300	10 PCE
1137186	KRL-KS90-300 R=300 XPG	2.14	305	605	300	10 PCE
1137187	KRL-KS90-400 R=300 XPG	2.99	405	705	300	10 PCE
1137188	KRL-KS90-500 R=300 XPG	3.96	505	805	300	10 PCE
1137189	KRL-KS90-600 R=300 XPG	5.06	605	905	300	10 PCE
1137194	KRL-KS90-150 R=600 XPG	1.92	155	740	600	10 PCE
1137195	KRL-KS90-200 R=600 XPG	2.41	205	790	600	10 PCE
1137196	KRL-KS90-300 R=600 XPG	3.49	305	890	600	10 PCE
1137197	KRL-KS90-400 R=600 XPG	4.69	405	990	600	10 PCE
1137198	KRL-KS90-500 R=600 XPG	6.01	505	1090	600	10 PCE
1137199	KRL-KS90-600 R=600 XPG	7.46	605	1190	600	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Lock KRL-KS45




Lock KRL-KS45 används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KS45-böjar. Vid behov kan lock fästas med lockfästen KAP eller skruvar. Vid användning av KAP höjs locken ca. 50 mm som ger kabelutrymme och förbättrar luftflödet.

Höjden på KRL-KS45 lock är 35 mm och innerradie R=300 mm.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	R mm	FÖRPACKNING
1137173	KRL-KS45-150 R=300 XPG	0.55	155	246	300	10 PCE
1137174	KRL-KS45-200 R=300 XPG	0.71	205	296	300	10 PCE
1137175	KRL-KS45-300 R=300 XPG	1.1	305	396	300	10 PCE
1137176	KRL-KS45-400 R=300 XPG	1.51	405	496	300	10 PCE
1137177	KRL-KS45-500 R=300 XPG	2	505	596	300	10 PCE
1137178	KRL-KS45-600 R=300 XPG	2.55	605	695	300	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4					

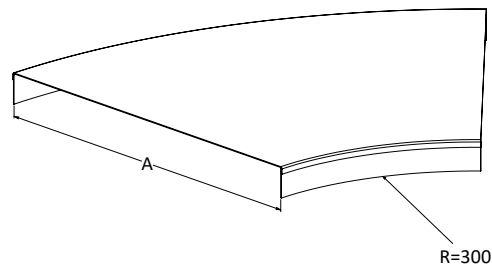


Lock KRL-KST



Lock KRL-KST används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KST-stycken. Vid behov kan lock fästas med lockfästen KAP eller skruvar. Vid användning av KAP höjs locken ca. 50 mm som ger kabelutrymme och förbättrar luftflödet.

Höjden på KRL-KST-locken är 35 mm och invändiga radiealternativ är R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

Observera!
Produkten är tillgänglig
för beställning med en
radie på R=1000 mm.

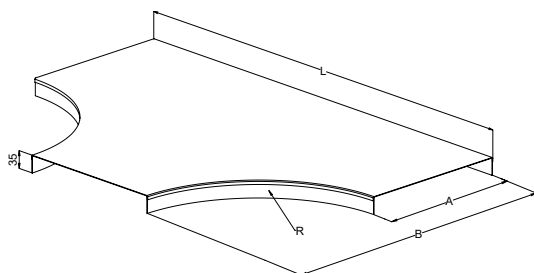


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1138881	KRL-KST-150 R=300 PG	2.08	155	455	750	300	10 PCE
1138662	KRL-KST-200 R=300 PG	2.57	205	505	800	300	10 PCE
1138663	KRL-KST-300 R=300 PG	3.68	305	605	900	300	10 PCE
1138664	KRL-KST-400 R=300 PG	4.95	405	705	1000	300	10 PCE
1138665	KRL-KST-500 R=300 PG	6.36	505	805	1100	300	10 PCE
1138666	KRL-KST-600 R=300 PG	7.93	605	905	1200	300	10 PCE
1138883	KRL-KST-150 R=600 PG	4.38	155	740	1320	600	10 PCE
1138667	KRL-KST-200 R=600 PG	5.21	205	790	1370	600	10 PCE
1138668	KRL-KST-300 R=600 PG	6.97	305	890	1470	600	10 PCE
1138669	KRL-KST-400 R=600 PG	8.9	405	990	1570	600	10 PCE
1138670	KRL-KST-500 R=600 PG	10.97	505	1090	1670	600	10 PCE
1138671	KRL-KST-600 R=600 PG	13.2	605	1190	1770	600	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden
EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1137210	KRL-KST-150 R=300 XPG	2.08	155	455	750	300	10 PCE
1137211	KRL-KST-200 R=300 XPG	2.57	205	505	800	300	10 PCE
1137212	KRL-KST-300 R=300 XPG	3.68	305	605	900	300	10 PCE
1137213	KRL-KST-400 R=300 XPG	4.95	405	705	1000	300	10 PCE
1137214	KRL-KST-500 R=300 XPG	6.36	505	805	1100	300	10 PCE
1137215	KRL-KST-600 R=300 XPG	7.93	605	905	1200	300	10 PCE
1137220	KRL-KST-150 R=600 XPG	4.38	155	740	1320	600	10 PCE
1137221	KRL-KST-200 R=600 XPG	5.21	205	790	1370	600	10 PCE
1137222	KRL-KST-300 R=600 XPG	6.97	305	890	1470	600	10 PCE
1137223	KRL-KST-400 R=600 XPG	8.9	405	990	1570	600	10 PCE
1137224	KRL-KST-500 R=600 XPG	10.97	505	1090	1670	600	10 PCE
1137225	KRL-KST-600 R=600 XPG	13.2	605	1190	1770	600	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden
EN 10346 : C1-C4

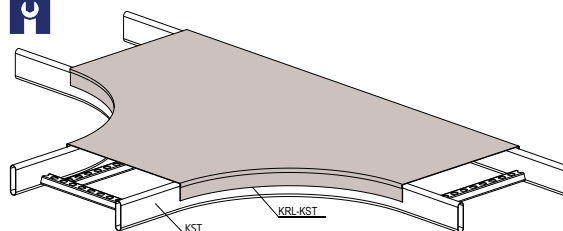

Skyddslocket KRL-KST används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.





På vår webbplats finns aktuell
och omfattande produkt-
information, mätresultat och
installationsexempel
tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Lock KRL-KSX



Lock KRL-KSX används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KSX-stycke. Vid behov kan locken fästas med lockfästen KAP eller skruvar. Vid användning av KAP höjs locken ca 50 st. mm som ger kabelutrymme och förbättrar bättre luftflöde.

Höjden på KRL-KSX-lockna är 35 mm och innerradien R=300 mm.

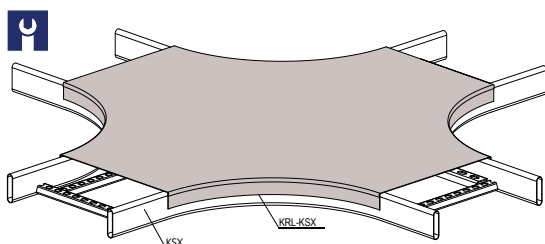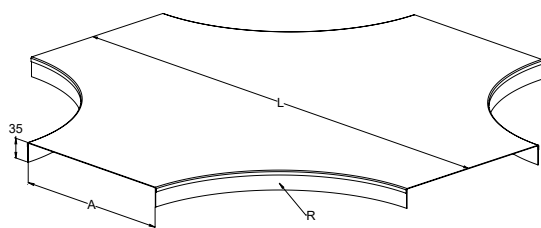

Skyddslocket KRL-KSX används för att förhindra att smuts och damm lägger sig på kablarna. Skyddslocket fästs i kabelstegen med plåtskruvar.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1138873	KRL-KSX-150 R=300 PG	2.82	155	750	300	10 PCE
1138677	KRL-KSX-200 R=300 PG	3.42	205	800	300	10 PCE
1138678	KRL-KSX-300 R=300 PG	4.75	305	900	300	10 PCE
1138679	KRL-KSX-400 R=300 PG	6.23	405	1000	300	10 PCE
1138680	KRL-KSX-500 R=300 PG	7.87	505	1100	300	10 PCE
1138681	KRL-KSX-600 R=300 PG	9.66	605	1200	300	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	R mm	FÖRPACKNING
1137236	KRL-KSX-150 R=300 XPG	2.82	155	750	300	10 PCE
1137237	KRL-KSX-200 R=300 XPG	3.42	205	800	300	10 PCE
1137238	KRL-KSX-300 R=300 XPG	4.75	305	900	300	10 PCE
1137239	KRL-KSX-400 R=300 XPG	6.23	405	1000	300	10 PCE
1137240	KRL-KSX-500 R=300 XPG	7.87	505	1100	300	10 PCE
1137241	KRL-KSX-600 R=300 XPG	9.66	605	1200	300	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.



www.meka.eu/sv




Bottenplåt PPU



Bottenplåt PPU används för att ge visuellt skydd och skydda kablar, passar KS20-, KS60- och KS80-typ kabelstegar. PPU monteras underifrån och fixeras med skruvar vid behov.

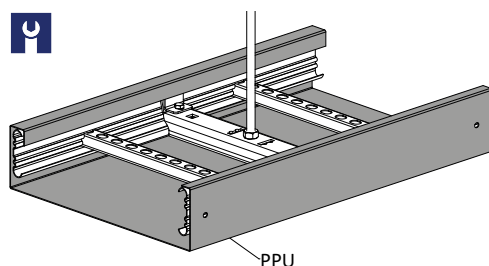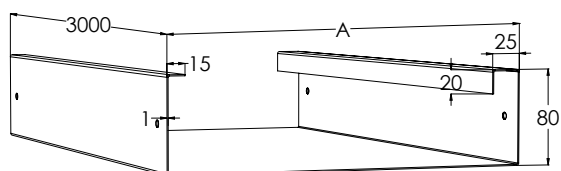

Bottenplåten PPU täcker kabelstegen både från sidorna och underifrån. Fästningen säkras med plåtskruvar.

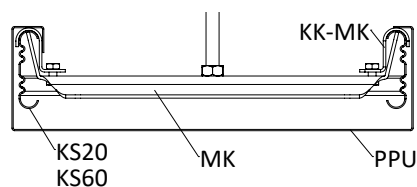

PPU kan även monteras över konsolklamrar KK-MK.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138814	PPU-150 L=3000 M	8.72	158	1 PCE / 3 MTR
1138608	PPU-200 L=3000 M	9.91	208	1 PCE / 3 MTR
1138610	PPU-300 L=3000 M	12.27	308	1 PCE / 3 MTR
1138612	PPU-400 L=3000 M	14.6	408	1 PCE / 3 MTR
1138614	PPU-500 L=3000 M	16.96	508	1 PCE / 3 MTR
1138616	PPU-600 L=3000 M	19.31	608	1 PCE / 3 MTR

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138813	PPU-150 L=3000 PG	8.64	158	1 PCE / 3 MTR
1138607	PPU-200 L=3000 PG	9.81	208	1 PCE / 3 MTR
1138609	PPU-300 L=3000 PG	12.15	308	1 PCE / 3 MTR
1138611	PPU-400 L=3000 PG	14.45	408	1 PCE / 3 MTR
1138613	PPU-500 L=3000 PG	16.79	508	1 PCE / 3 MTR
1138615	PPU-600 L=3000 PG	19.12	608	1 PCE / 3 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138469	PPU-150 L=3000 XPG	8.64	158	1 PCE / 3 MTR
1138470	PPU-200 L=3000 XPG	9.81	208	1 PCE / 3 MTR
1138471	PPU-300 L=3000 XPG	12.15	308	1 PCE / 3 MTR
1138472	PPU-400 L=3000 XPG	14.45	408	1 PCE / 3 MTR
1138473	PPU-500 L=3000 XPG	16.79	508	1 PCE / 3 MTR
1138474	PPU-600 L=3000 XPG	19.12	608	1 PCE / 3 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Bottenplåt POL



Bottenplåt POL används för att ge visuellt skydd och skydda kablar. POL-plåtarna är lämpliga för alla Meka-kabelstegar och installeras genom att läggas på stegpinnarna, kräver ingen ytterligare fixering.

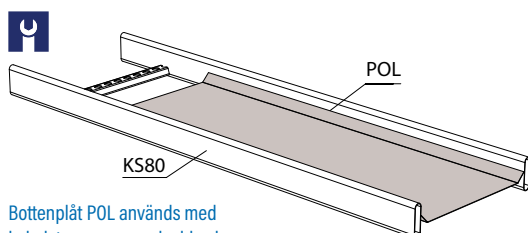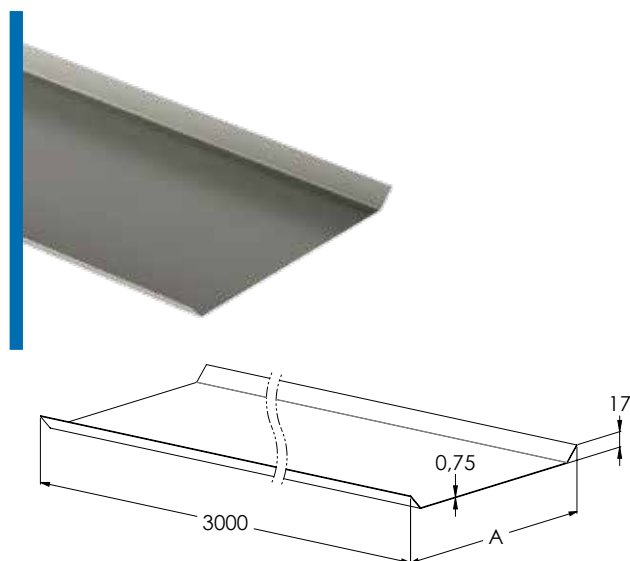

Bottenplåt POL används med kabelstegarna som skydd och insynsskydd för kablar.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	---------	-------------

1138477	POL-150 L=3000 PG	2.25	118	1 PCE / 3 MTR
1138479	POL-200 L=3000 PG	3.1	168	1 PCE / 3 MTR
1138481	POL-300 L=3000 PG	4.82	268	1 PCE / 3 MTR
1138483	POL-400 L=3000 PG	6.55	368	1 PCE / 3 MTR
1138485	POL-500 L=3000 PG	8.26	468	1 PCE / 3 MTR
1138487	POL-600 L=3000 PG	9.98	568	1 PCE / 3 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	---------	-------------

1137126	POL-200 L=3000 XPG	3.1	168	1 PCE / 3 MTR
1137127	POL-300 L=3000 XPG	4.82	268	1 PCE / 3 MTR
1137128	POL-400 L=3000 XPG	6.55	368	1 PCE / 3 MTR
1137129	POL-500 L=3000 XPG	8.26	468	1 PCE / 3 MTR
1137130	POL-600 L=3000 XPG	9.98	568	1 PCE / 3 MTR


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4




Teleränna SR



Svagströmsränna SR används för att separera kablar inom kabelstegar, kabelrännor och trådstegar. Rännor SR är 25 mm höga och sträcker sig inte över kanterna på kabelstegar eller -rännor.

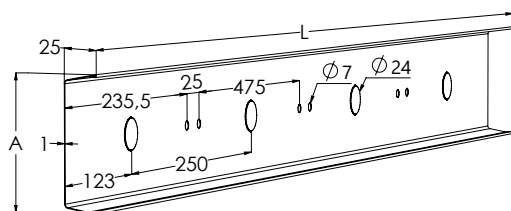

Telerännan SR används när man behöver ett separat kabelspår för svagströmskablar. Telerännan SR fästs i kabelstegens mellanvägg med buntband eller borraröskruv.

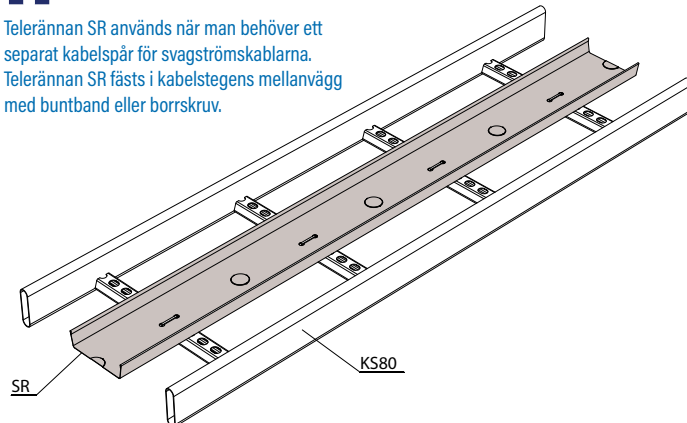

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139180	SR-50 L=2000 PG	0.77	50	2000	10 PCE / 20 MTR
1139182	SR-100 L=2000 PG	1.13	100	2000	10 PCE / 20 MTR
1139184	SR-150 L=2000 PG	1.53	150	2000	10 PCE / 20 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139085	SR-100 L=2000 XPG	1.13	100	2000	10 PCE / 20 MTR
1139084	SR-50 L=2000 XPG	0.77	50	2000	10 PCE / 20 MTR
1139086	SR-150 L=2000 XPG	1.53	150	2000	10 PCE / 20 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : XPG

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139177	HST SR-50 L=2000	0.79	50	2000	10 PCE / 20 MTR
1139178	HST SR-100 L=2000	1.18	100	2000	10 PCE / 20 MTR
1139179	HST SR-150 L=2000	1.57	150	2000	10 PCE / 20 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX




På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv

Avskiljningsplåt AP



Avskiljningsplåt AP används med fördel för att skapa olika utrymmen för kablar, används till samtliga kabelstegar men även trådstegar och kabelrännor.

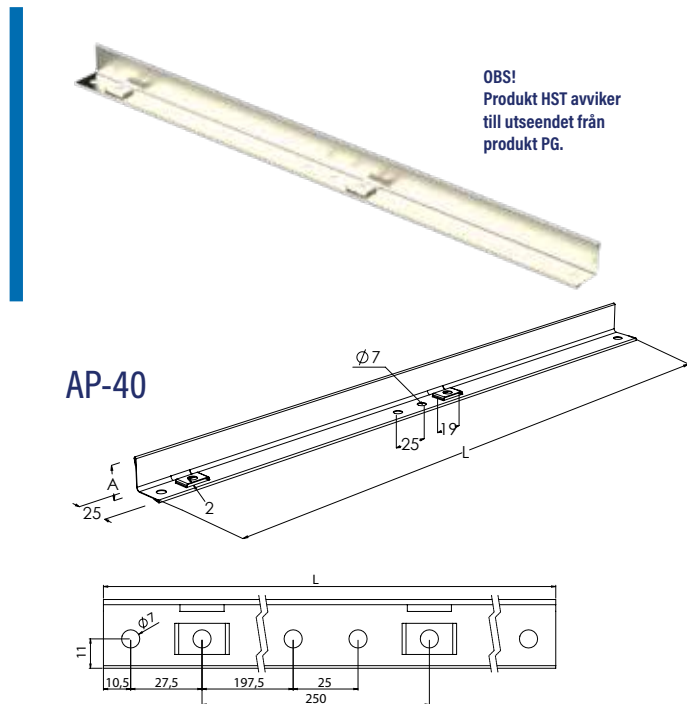

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1138517	AP-40 L=1750 PG	0.4	25	1750	10 PCE
1138712	x AP-40 L=2750 PG	0.63	25	2750	10 PCE
1138519	AP-60 L=2000 PG	2.06	55	2000	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139080	x AP-40 L=2750 XPG	0.63	25	2750	10 PCE
1137060	x AP-60 L=2000 XPG	2.06	55	2000	10 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1138718	HST AP-40 L=2000	0.58	25	2000	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

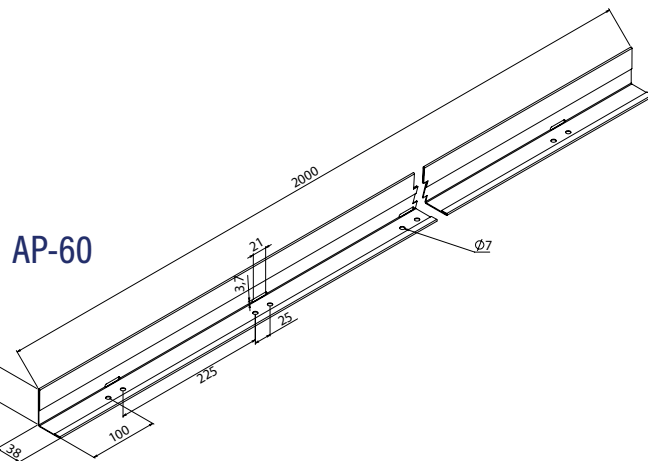


Avskiljningsplåten AP används för att skilja åt svag- och starkströmskablar. Avskiljningsplåten AP fästs i kabelstegens mellanvägg med buntband eller borrar. KS80

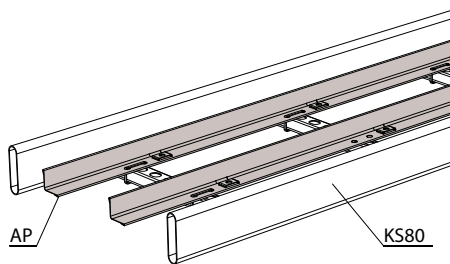

Skarvstycke APJ



Skarv APJ används för att skarva ihop skiljeplåt AP.

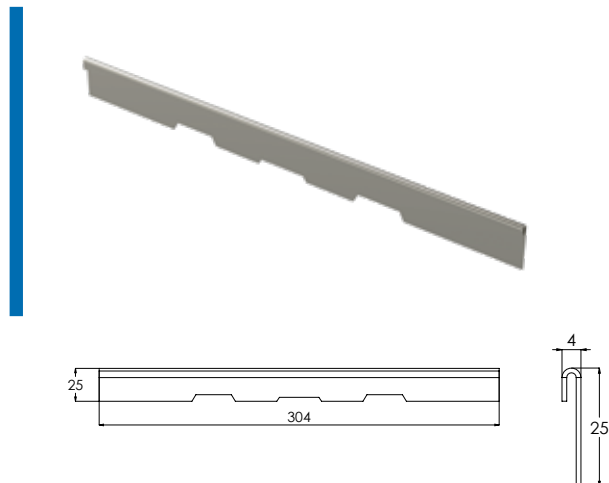

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138716	APJ-40 PG	0.075	10 PCE
1138543	APJ-60 PG	0.068	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138475	APJ-40 XPG	0.075	10 PCE
1138476	APJ-60 XPG	0.07	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4




Skarvstycket APJ används i skarvar i avskiljningsplåt AP.

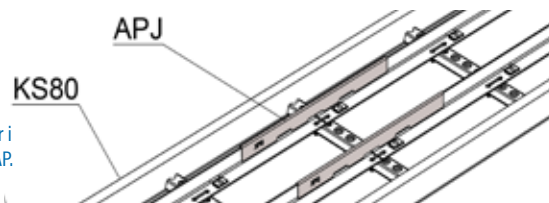


Armaturfäste VM-KS

PG

Beslag VM-KS används för montering av armaturer och andra enheter på steg av KS-typ kabelstegar. VM-KS monteras i stegpinnen och fungerar då som en ankarskena.

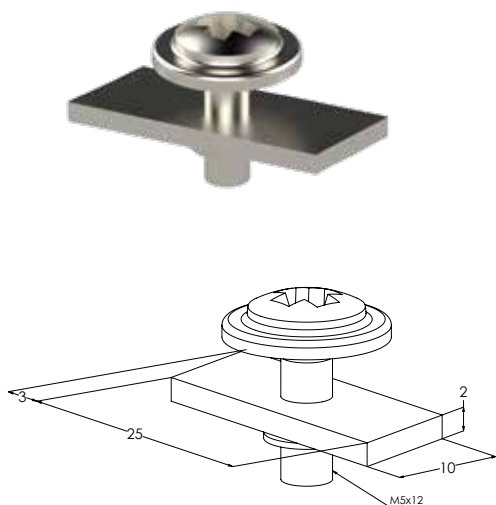

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139203	VM-KS PG	0.005	40	100 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			

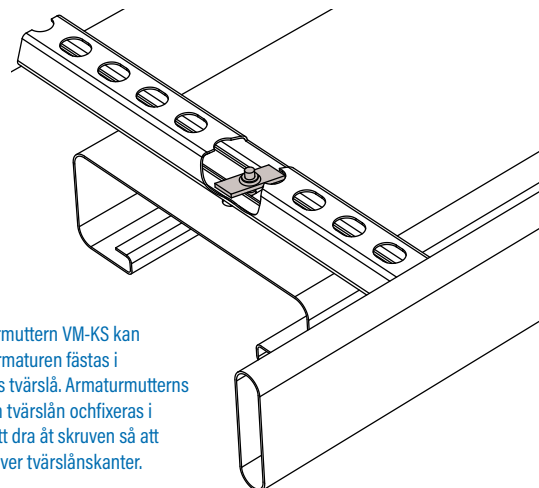


Med armaturmuttern VM-KS kan belysningsarmaturen fästas i kabelstegens tvärlå. Armaturmutterns huvud förs in tvärlå och fixeras i läge genom att dra åt skruven så att basen vrids över tvärlånskanter.

Jordningskontakt PE


HDG HST

Potentialbeslag PE används för att jorda kabelstegar, belysningsstödskenor, kabelbrickor och trådstegar på platser där det särskilt behövs. PE-beslaget har $\varnothing 9$ mm hål för fixering av jordningstråden.

Montering kan enkelt göras i kabelstegars pinnar eller kabelrännor/kabelstegars perforering. Produktuppsättningen innehåller bult och mutter.

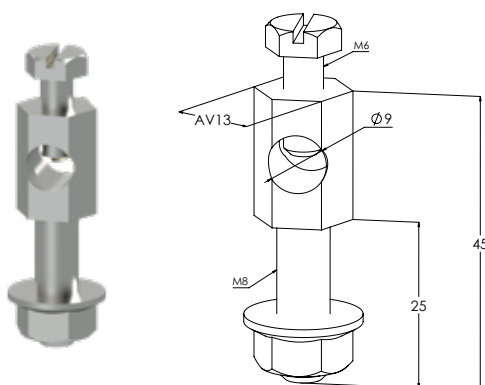

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139631	x PE HDG	0.033	10 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138514	HST PE	0.033	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

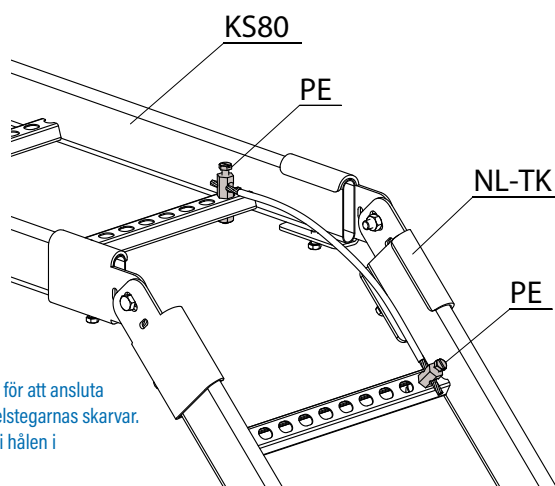


Jordanslutningen används för att ansluta jordningskablar till kabelstegarnas skarvar. Jordanslutningen PE fästs i hålen i kabelstegarnas tvärlå.


Ändpropp SP

Ändpluggar SP används som skydd för AS-ankarskenor och takpendel HK1 och HK2.

Orange färgpluggar är synliga i svagt ljus vilket är viktigt av säkerhetsskäl.

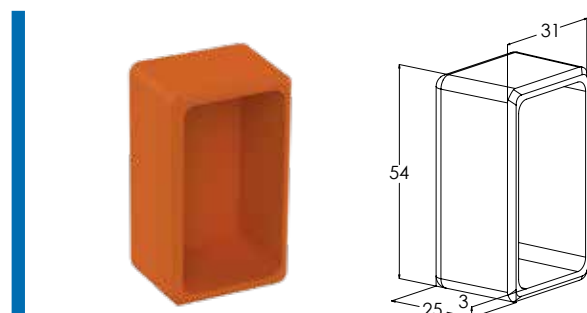


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138606	x SP	0.01	10 PCE
Orange plast			

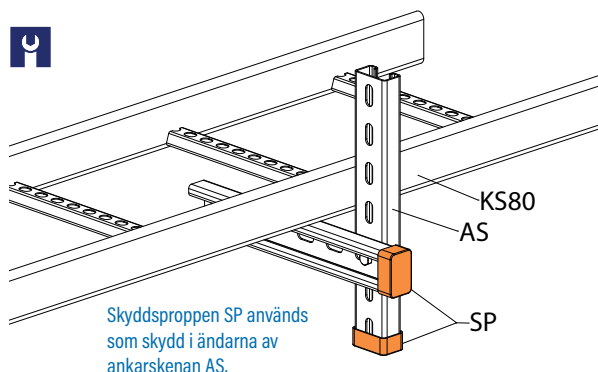


Ändpropp ÄP

Ändpluggar ÄP används för att skydda ändar av KS-typ kabelstegar och skydda profiler mot damm, fukt och insekter. Orange färgpluggar syns i svagt ljus som också är viktigt av säkerhetsskäl.

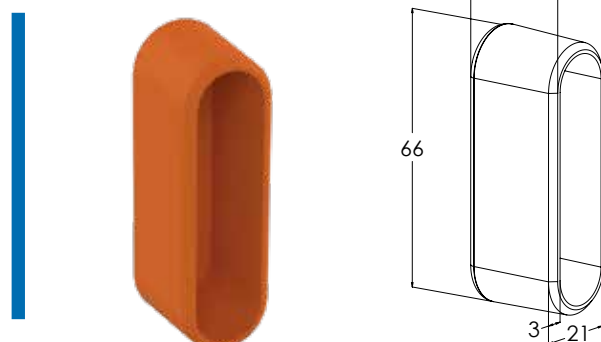


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138604	x ÄP	0.009	10 PCE
Orange plast			

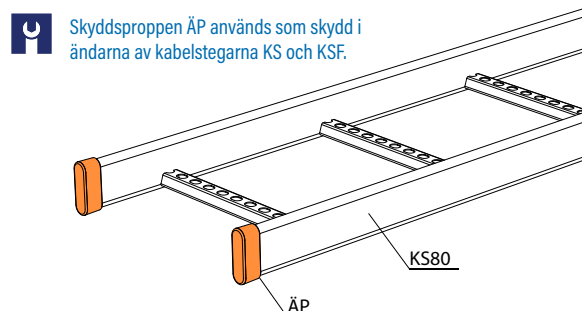


Ändpropp EP

Hygienisk ändplugg EP används för att täcka ändarna på stegar av KS80-typ, speciellt för förbättrad hygien med KSE80-kabelstegar inom livsmedelsindustrin.

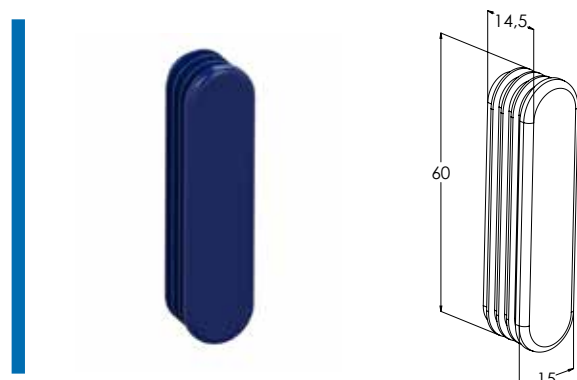


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139818	EP	0.005	10 PCE
Blå plast			

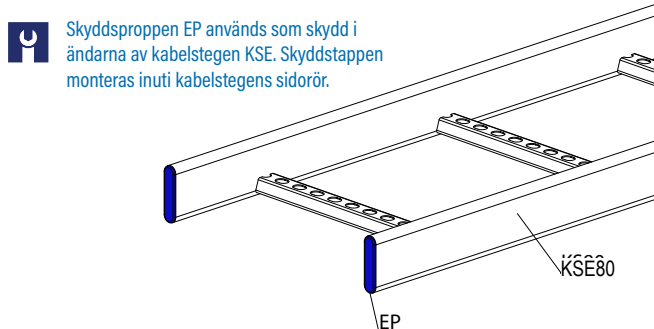

Ändpropp KS100 EP


Ändpluggar KS100 EP används för att skydda ändar av KS100-typ kabelstegar och skydda profiler mot damm, fukt och insekter. Orange färgpluggar syns i svagt ljus som också är viktigt av säkerhetsskäl.

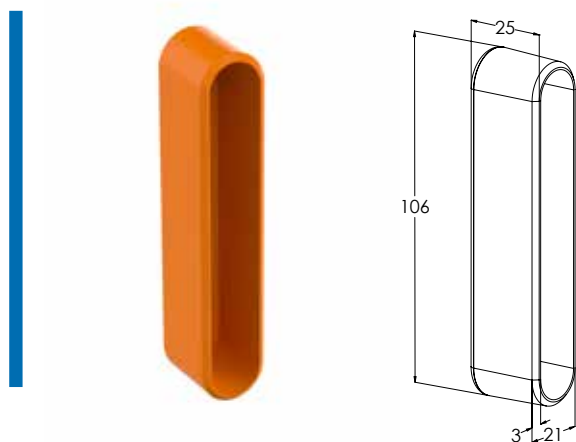

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138489	KS100 EP	0.017	10 PCE
Orange plast			




Skyddsproppen KS100 EP används som skydd i ändarna av kabelstegen KS100. Skyddstappen monteras inuti kabelstegens sidprofiler.

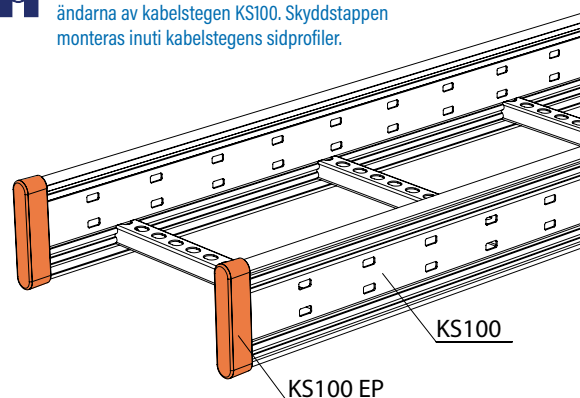



Ändpropp SP-TP1

Ändpluggar SP-TP1 används som skydd för montageskena FP och Takpendel TP1.

Orange färgpluggar är synliga i svagt ljus vilket är viktigt av säkerhetsskäl.

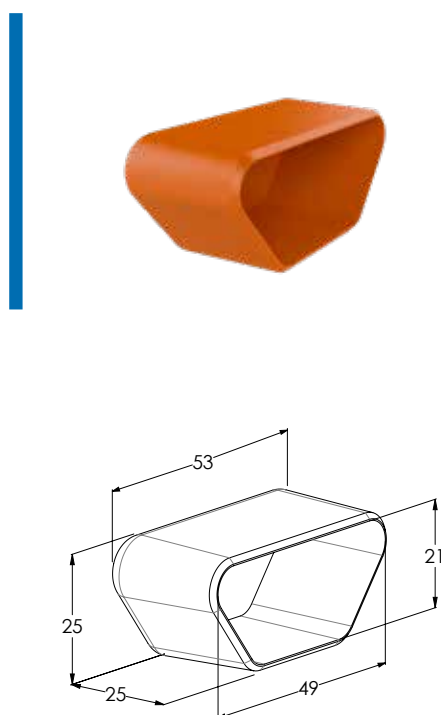

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138457	x SP-TP1	0.006	10 PCE
Orange plast			

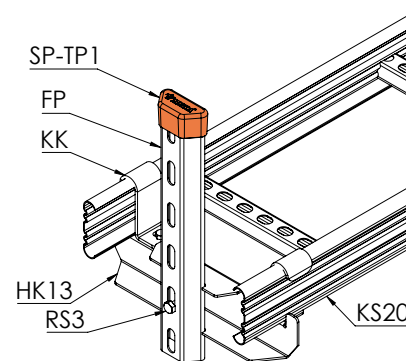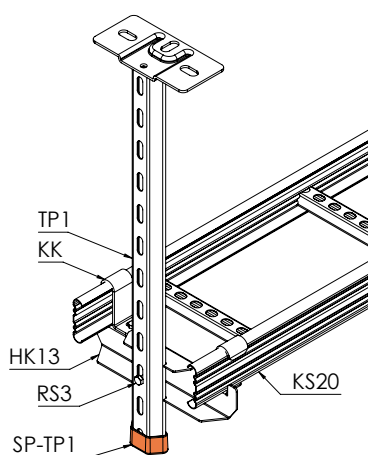


Ändpluggarna SP-TP1 pressas på ändarna av takpendeln TP1 och montageskenan FP.

Ändpropp SP-TP2


Ändpluggar SP-TP2 används som skydd för ankarskenor ASR och takpendel TP2.

Orange färgpluggar är synliga i svagt ljus vilket är viktigt av säkerhetsskäl.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138458	x SP-TP2	0.012	10 PCE
Orange plast			

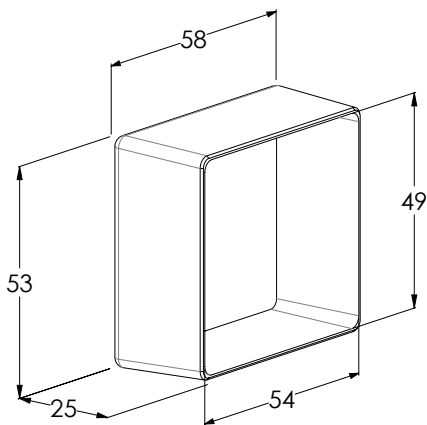

Ändpluggarna SP-TP2 pressas på ändarna av takpendeln TP2 och ankarskenan ASR.

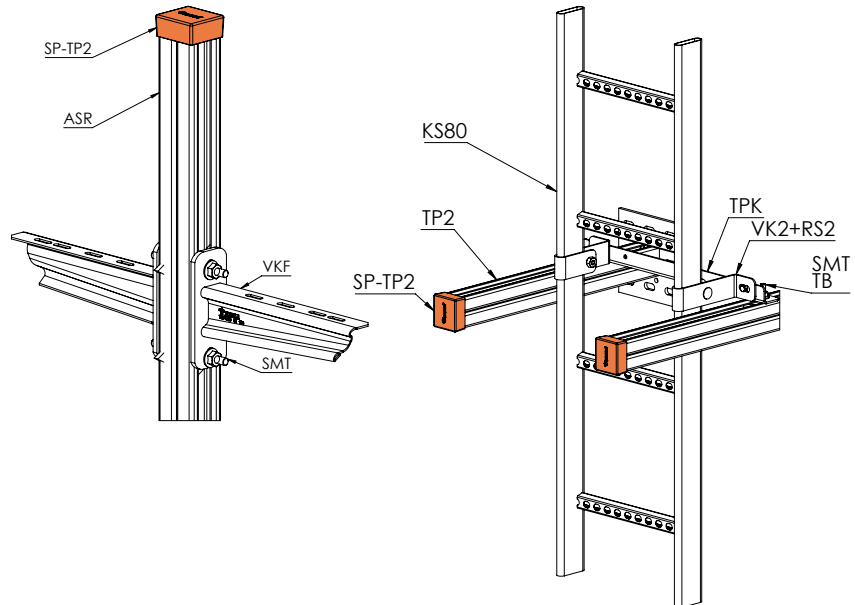


Ändpropp SP-TP2-P

Ändpluggar SP-TP2-P används som skydd för ankarskenor ASR-P och takpendel TP2-P.


Orange färgpluggar är synliga i svagt ljus vilket är viktigt av säkerhetsskäl.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138459	x SP-TP2-P	0.03	10 PCE
Orange plast			

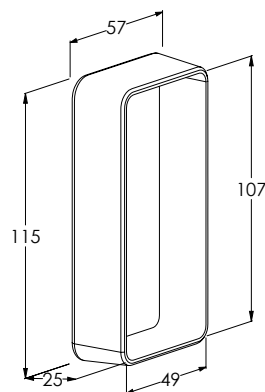

Reparationsfärg SPRAY

Reparationsfärg för reparation av yta i galvat utförande.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1693370	x MEKA SPRAY ZN	0.38	12 PCE
1693372	x MEKA SPRAY RAL9010	0.4	12 PCE

Gängstång GT



Gängstång GT används för montage av kabelstegar och -rännor med olika TYPr av stöd som MK, PRT, HK13, TPK, RMK, MEK RK, CT-IS etc. och takfästen som RTF-10, RTF-Z, TFP, TFP-A, till exempel.

Gängstång GT finns i korrosivitetsklass C1-CX.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
7401040	GT-6 L=1000 EG	0.15	1000	270	20 PCE / 20 MTR
1139489	GT-8 L=2000 EG	0.5	2000	490	20 PCE / 40 MTR
1138428	x GT-10 L=2000 EG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138430	GT-16 L=2000 EG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138437	x GT-10 L=2000 HDG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138438	GT-16 L=2000 HDG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139486	HST GT-6 L=1000	0.17	1000	270	20 PCE / 40 MTR
1138594	HST GT-10 L=2000	1	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138595	HST GT-16 L=2000	2.63	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX




På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv

Ytterrör för gängstång SS

Vit plasthylsa SS används för att täcka gängstång GT. Huvudsakligen av estetiska skäl men kan även användas för att skapa en mer hygienisk design.

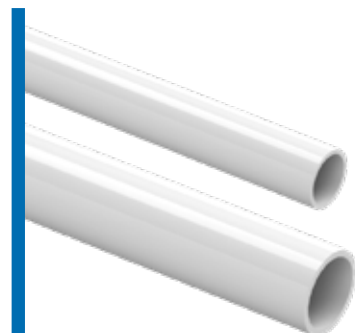

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
7401039	SS-6 W	5.04	1 PCE / 250 MTR
1139743	x SS-10	3.6	1 PCE / 100 MTR
1139709	SS-16	6.18	1 PCE / 100 MTR
Vit plast			

Skrusats RS



Bultsatser RS inkluderar mutter och bult och används för att ansluta olika Meka-produkter.



ELNR	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139635	x RS TKU M	M5x10	0.01	10 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2			

ELNR	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139640	x RS 4 EG	M6x20	0.01	10 PCE
1139721	x RS MEK J 10 EG	M5x10	0.01	10 PCE
1139719	x RS MEK VM EG	M5x12	0.01	100 PCE
1139636	RS SK EG	M8x20	0.03	10 PCE
1139637	x RS MEK SK EG	M5x16	0.03	10 PCE
1139620	x RS K EG	M8x25	0.02	10 PCE
1139617	RS PSF EG	M8x35	0.02	10 PCE
1139639	x RS SVK EG	M10x16	0.03	10 PCE
1139643	x RS 5 EG	M6x12	0.01	10 PCE
EG	Elförsämrad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2			

ELNR	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139641	RS 4 HDG	M6x20	0.01	10 PCE
1139134	x RS 1 HDG	M6x16	0.01	10 PCE
1139136	x RS 2 HDG	M8x40	0.02	10 PCE
1139138	x RS 3 HDG	M8x70	0.03	10 PCE
1139202	x RS VK2 HDG	M8x30	0.02	10 PCE
1139633	RS SMT HDG	M10x40	0.04	10 PCE
1139139	x RS KSF HDG	M10x30	0.04	10 PCE
1139638	RS KAP HDG	M6x30	0.01	10 PCE
1139646	x RS 12 HDG	M8x120	0.06	10 PCE
1139201	x RS SSU HDG	M8x80	0.04	10 PCE
1139644	x RS 5 HDG	M6x12	0.01	10 PCE
HDG	Varmförsämrad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4			

ELNR	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139121	x HST RS 1	M6x12	0.01	10 PCE
1139122	x HST RS 2	M8x40	0.02	10 PCE
1139123	x HST RS 3	M8x70	0.03	10 PCE
1139125	x HST RS SSU	M8x80	0.04	10 PCE
1139126	x HST RS VK2	M8x30	0.02	10 PCE
1139127	x HST RS SMT	M10x40	0.04	10 PCE
1139124	HST RS KSF	M10x30	0.04	10 PCE
1139642	x RS 4 HST	M6x20	0.01	10 PCE
1139645	x RS 5 HST	M6x12	0.01	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

Mutter MU



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138389	MU M10 M	0.01	100 PCE
1138391	MU M16 M	0.02	100 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
7400978	MU M6 EG	0.01	100 PCE
1139632	MU M8 EG	0.015	200 PCE
1138388	MU M10 EG	0.01	50 PCE
1138390	MU M16 EG	0.02	50 PCE
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139487	MU M6 HDG	0.01	200 PCE
1138392	MU M10 HDG	0.01	100 PCE
1138393	MU M16 HDG	0.02	50 PCE
HDG	Varmförzinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139485	HST MU M6	0.01	200 PCE
1139119	x HST MU M10	0.01	200 PCE
1139120	HST MU M16	0.02	50 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Förlängningsmutter JM



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139196	JM M10 M	0.05	50 PCE
1139198	JM M16 M	0.12	100 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139500	JM M10 HDG	0.05	50 PCE / 1 BG
1139501	JM M16 HDG	0.12	50 PCE / 1 BG
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
7400966	JM M6 EG	0.01	10 PCE / 1 BG
1139499	JM M8 EG	0.02	50 PCE / 1 BG
1139195	JM M10 EG	0.05	50 PCE
1139197	JM M16 EG	0.12	100 PCE
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139498	HST JM M6	0.01	50 PCE / 1 BG
1139199	x HST JM M10	0.05	100 PCE
1139200	HST JM M16	0.12	50 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Bricka AL



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1564890	AL M6 EG	0.001	200 PCE / 1 BG
1564893	AL M8 EG	0.002	200 PCE / 1 BG
1564894	AL M10 EG	0.004	50 PCE / 1 BG
1564897	AL M16 EG	0.011	50 PCE / 1 BG
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1564891	AL M6 HDG	0.001	200 PCE / 1 BG
1564895	x AL M10 HDG	0.004	100 PCE / 1 BG
1564898	AL M16 HDG	0.011	100 PCE / 1 BG
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1564892	HST AL M6	0.001	200 PCE / 1 BG
1564896	HST AL M10	0.004	200 PCE / 1 BG
1564899	HST AL M16	0.011	50 PCE / 1 BG
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		






KABELHANTERINGSSYSTEM

KABELRÄNNOR



2025

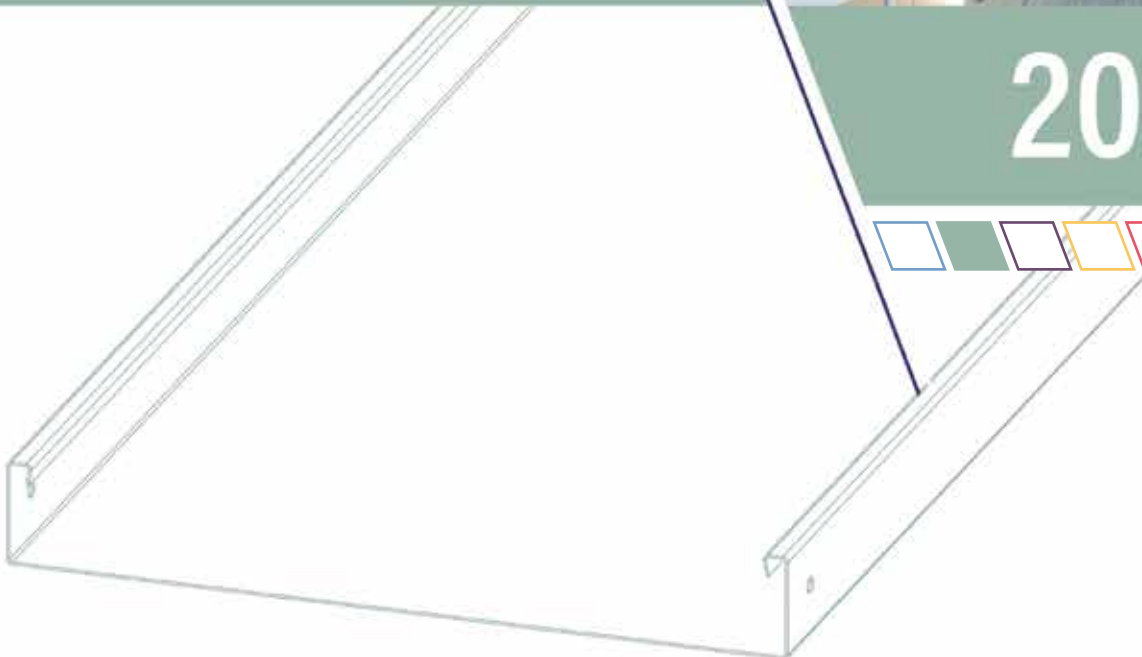

Kabelrännor



KRA M

2-10

Tät kabelränna

95 kg/m (2 meter spännvidd)

Typiska användningsområden inkluderar kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus och köpcentra. För installation i områden där kabelrännan förblir synlig men kablar måste döljas. Tillverkad av förgalvaniserat stålplåt med vit färg. Målade kabelrännor levereras med en skyddande plastfilm.



KRA PG

2-10

Tät kabelränna

95 kg/m (2 meter spännvidd)

Typiska användningsområden inkluderar kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus och köpcentra. Tillverkad av förgalvaniserad stålplåt med 20 µm tjock galvanisering. För installation i områden där kabelrännan förblir synlig men kablar måste döljas.



KRA XPG

2-10

Tät kabelränna

95 kg/m (2 meter spännvidd)

Typiska användningsområden inkluderar utomhusmiljöer med måttlig salthalt och industriella miljöer där hög korrosionsbeständighet krävs. Tillverkad av specialbelagt stål. Avsedd för installation i områden där kabelrännan är synlig, men kablar behöver döljas.



KRB PG

2-11

Perforerad kabelränna

95 kg/m (2 meter spännvidd)

Perforering förbättrar luftflödet och kyler kablar installerade på brickan. Typiska användningsområden inkluderar kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus och köpcentra. Tillverkad av förgalvaniserad stålplåt med 20 µm tjock galvanisering.



KRB XPG

2-11

Perforerad kabelränna

95 kg/m (2 meter spännvidd)

Perforeringen förbättrar luftflödet och kyler kablar som är installerade på rännan. Typiska användningsområden inkluderar utomhusmiljöer med måttlig salthalt och industriella miljöer där hög korrosionsbeständighet krävs. Tillverkad av specialbelagt stål.



Kabelrännor är tillverkade med 40 mm och 60 mm kanthöjd. Kabelrännor och installationsdelar kan även specialbeställas med 90 mm och 110 mm kanthöjd.

Kabelrännor finns från 100 till 600 mm bredd. Standardlängden är 3 meter.

MEKA-kabelrännornas® bärförmåga har testats i enlighet med IEC 61537 testtyp 3.



MEKA® **KABELRÄNNÖR**



NYHET!

PERFORERAD KRC KABELRÄNNA

Du kan glida in buntbanden
på plats, vilket gör att
fästningen går snabbare.



NY!

XPG®-belagda
lock och tillbehör
för atmosfäriska
korrosivitetsklasser

C1-C4





Alla kabelrännor är 100% återvinningsbara.

Kablar förblir snyggt dolda i kabelrännan.

Lämplig för korrosivitetsklasser C1-C4.

Testad i enlighet med
IEC 61537 testtyp 3.

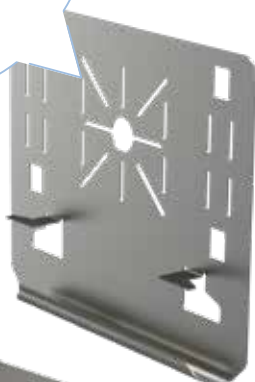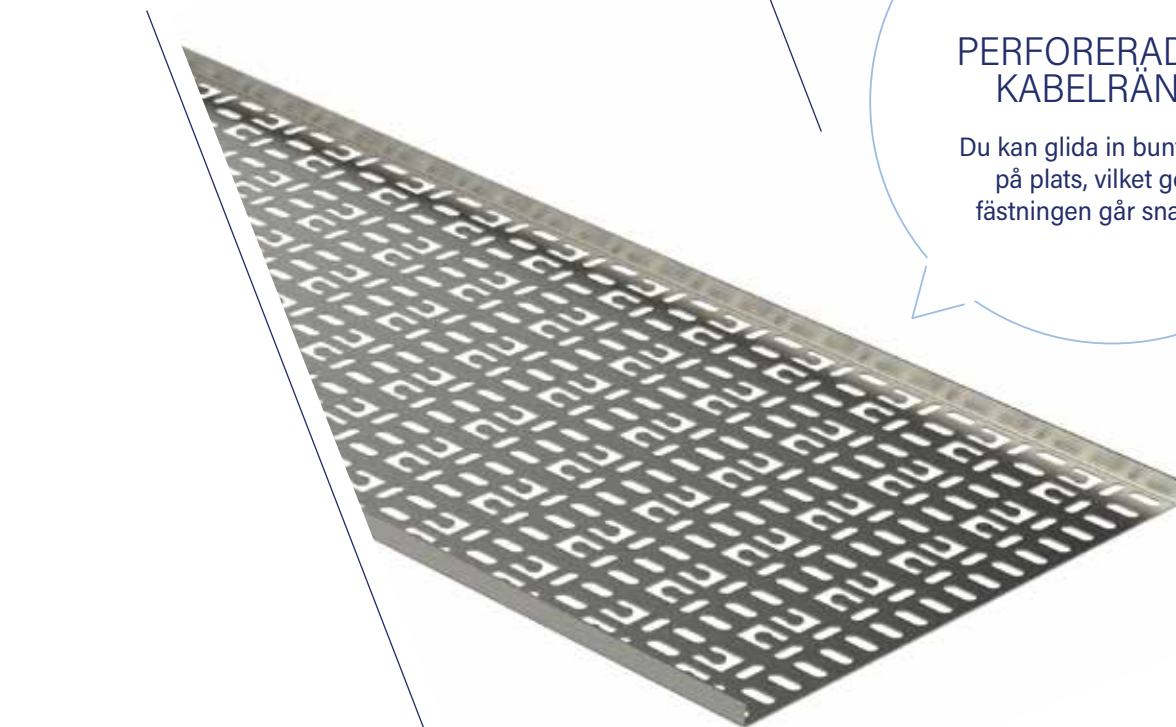



Index / KABELRÄNNOR

Kabelrännor	2-2	Bärok RMK 10	2-20	Montageplåt RDP	2-32
Brandsäkra kabelrännor	2-6	Bärok RMK 16	2-21	Montageplåt RDP-0	2-32
Potentialutjämning	2-8	Väggkonsol RVK	2-22	Avskiljningsplåt AP	2-33
System KR	2-9	Väggkonsol SVK	2-23	Skarvstycke APJ	2-33
Kabelränna KRA	2-10	Väggkonsol YPK	2-24	Konsol för avskiljningsplåt APT	2-34
Kabelränna KRB	2-11	Väggkonsol K	2-25	Lock KRL	2-34
Kabelrännornas bärighet	2-12	Ändstycke P KRA	2-26	Lock KRL-RS90	2-35
Armaturskena KRV	2-13	Ändfäste RÄF	2-27	Lock KRL-RT	2-36
Montageplåt KRC	2-13	Skarvstycke KRC J	2-27	Reparationsfärg SPRAY	2-37
Hörn RS90	2-14	Skarvstycke RSS	2-28	Gängstång GT	2-37
Hörn SRS	2-15	Universalled RVS	2-29	Skrivsats RS	2-38
T-stycke RT	2-16	Förminskingsstycke RAK	2-30	Mutter MU	2-38
T-stycke TKU	2-17	Takfäste RTF-10	2-31	Förlängningsmutter JM	2-39
X-stycke RX	2-18	Takfäste RTF-16	2-31	Bricka AL	2-39
Portstöd PRT	2-19	Takfäste RTF-Z	2-31		

Brandsäkra kabelrännor

BRANDKLASS E90

PRODUKT	KONSOLDISTANS MAX (M)	BREDD MAX (MM)	BELASTNING MAX (KG/M)
KRA	1,5	500	10
KRB	1,5	500	10

Alla längder och ytbeläggningar upp till 500 mm bredd.

TYP	PRODUKTER	
Avskiljningsplåtar	AP, SR	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Bärok	RMK	Alla ytbehandlingsalternativ i bredderna 200-500 mm. RMK måste fästas i taket med två gängstänger.
Fäste	PSF	Alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Gängstänger	GT-6, GT-10, GT-16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. GT-6 gängad stång är endast tillåten i spetsfästen, inte i stöd. Med gängstänger ska användas brandklassificerade fästelement.
Hörnstycken	RS90	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Maximal tillåten bredd 500 mm. Hörnstycken ska stöttas med högst 300 mm avstånd från vardera skarv.
Installationsskenor	AS, AS-WALL, FP, PS	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Installationsskenan måste fästas i väggen. Brandklassificerade fästelement ska användas med installationsskenorna.
Lock	KRL, KRL-RS90, KRL-RT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Maximal tillåten bredd är 500 mm.
Muttrar	MU 6, MU 10, MU 16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. MU 6 mutter är endast tillåten i spetsfästen, inte i stöd.
Portkonsoler	MK, TPK, PRT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Portstöd måste fästas i taket med två gängstänger.
Skruvsatser	RS1, RS2, RS3, RS4, RS KSF, RS SSU, RS VK2, RS MEK J 10	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Skarvstycken	RSS	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Maximal tillåten bredd är 500 mm.
T-stycken	RT	Alla ytbehandlingsalternativ. Maximal tillåten bredd är 500 mm. T-stycken får stödjas högst 300 mm från varje skarv.
Takfästen	PF, RTF-10, RTF-16, RTF-S, RTF-Z	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Brandklassificerade fästelement ska användas med takfästena.
Takfästen	TP1, TP2, TP2-L, TP2-P	Alla material- och ytbehandlingsalternativ. Brandklassificerade fästelement ska användas med takfästena.
Trapetsmutter	SMT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Väggkonsoler	VK, VKF, VKZ, VKZ-N	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Största tillåtna bredd 600 mm. VKZ och VKZ-N ska alltid stödjas med en gängstång från konsolens spets till taket. VK och VKF kan fästas med brandklassificerade fästelement direkt i väggen, varvid ingen spetsfästning behövs. Vid spetsfästning ska konsolen vara en storlek bredare än kabelrännan.
Ändstycken	P-KRA	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Maximal tillåten bredd är 500 mm.

VÄGGINSTALLATION E90



Vid installation enligt brandklass E90 kan väggkonsolerna VK och VKF fästas med brandklassade fästelement direkt i väggen, varvid ingen spetsfästning behövs.

HÖRNINSTALLATION E90



Vid installation av ett hörn enligt brandklass E90 ska hörnstycket RS90 stöttas med högst 300 mm avstånd från vardera skarv. Som fäste kan användas portkonsol PRT. Portkonsol PRT ska fästas i taket med två gångstänger.

PORTINSTALLATION E90



För portfästning enligt brandklass E90 ska bäroket RMK installeras med två gångstänger. Gångstängens GT-10 fästs i bäroket med två muttrar MU M10.

RMK-40-100 och RMK-60-100 kan endast användas i en E60-kompatibel installation genom att fästa dem med en gångstång GT-10. I så fall är det maximala stödintervallet 1,25 m och den maximala belastningen är 5 kg/m.

PENDEINSTALLATION E90



Om väggkonsolen VK eller VKF fästs i ankarskenan AS med muttern SMT, måste vid installation enligt brandklass E90 användas spetsfästning. I detta fall krävs en konsol som är en storlek bredare än kabelrännan, så att en gångstång M6 kan fästas vid det yttersta hålet.

Om VK eller VKF fästs vid varandra med en genomgående bult genom takpendeln TP2 behövs ingen spetsfästning för brandklass E90.



Aktuell och omfattande produktinformation, testrapporter och exempel på installationer finns på vår webbplats:

www.meka.eu/sv

Potentialutjämning


IEC 61537

PRODUKT	IMPEDANS mΩ/m	PRODUKT + SKARVSTYCKE Mätt från 50 mm from the joint	IMPEDANS mΩ/m
KRA-100 M/PG	≤0,86	KRA-100 M/PG + RSS PG	≤0,63
KRA-200 M/PG	≤0,86	KRA-100 M/PG + RVS PG	≤1,09
KRA-300 M/PG	≤0,30	KRA-200 M/PG + RSS PG	≤0,63
KRA-400 M/PG	≤0,30	KRA-200 M/PG + RVS PG	≤1,09
KRA-500 M/PG	≤0,14	KRA-300 M/PG + RSS PG	≤0,36
KRA-600 M/PG	≤0,14	KRA-300 M/PG + RVS PG	≤0,96
KRB-300 PG	≤0,38	KRA-400 M/PG + RSS PG	≤0,36
KRB-400 PG	≤0,38	KRA-400 M/PG + RVS PG	≤0,96
KRB-500 PG	≤0,38	KRA-500 M/PG + RSS PG	≤0,23
KRB-600 PG	≤0,38	KRA-500 M/PG + RVS PG	≤0,59
KRC-100 M/PG	≤1,54	KRA-600 M/PG + RSS PG	≤0,23
KRC-150 M/PG	≤1,10	KRA-600 M/PG + RVS PG	≤0,59
KRC-200 M/PG	≤0,70	KRB PG + RSS PG	≤0,32
KRC-250 M/PG	≤0,70	KRB PG + RVS PG	≤1,14
KRC-300 M/PG	≤0,70	KRC-100 PG + KRC J-100 PG	≤0,41
KRC-400 M/PG	≤0,70	KRC-150 PG + KRC J-150 PG	≤0,30
		KRC-200 PG + KRC J-200 PG	≤0,24

Skarvarna i följande diagram skapar en tillräcklig elektrisk fog, vilket avlägsnar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan brickorna.



SYSTEM KR

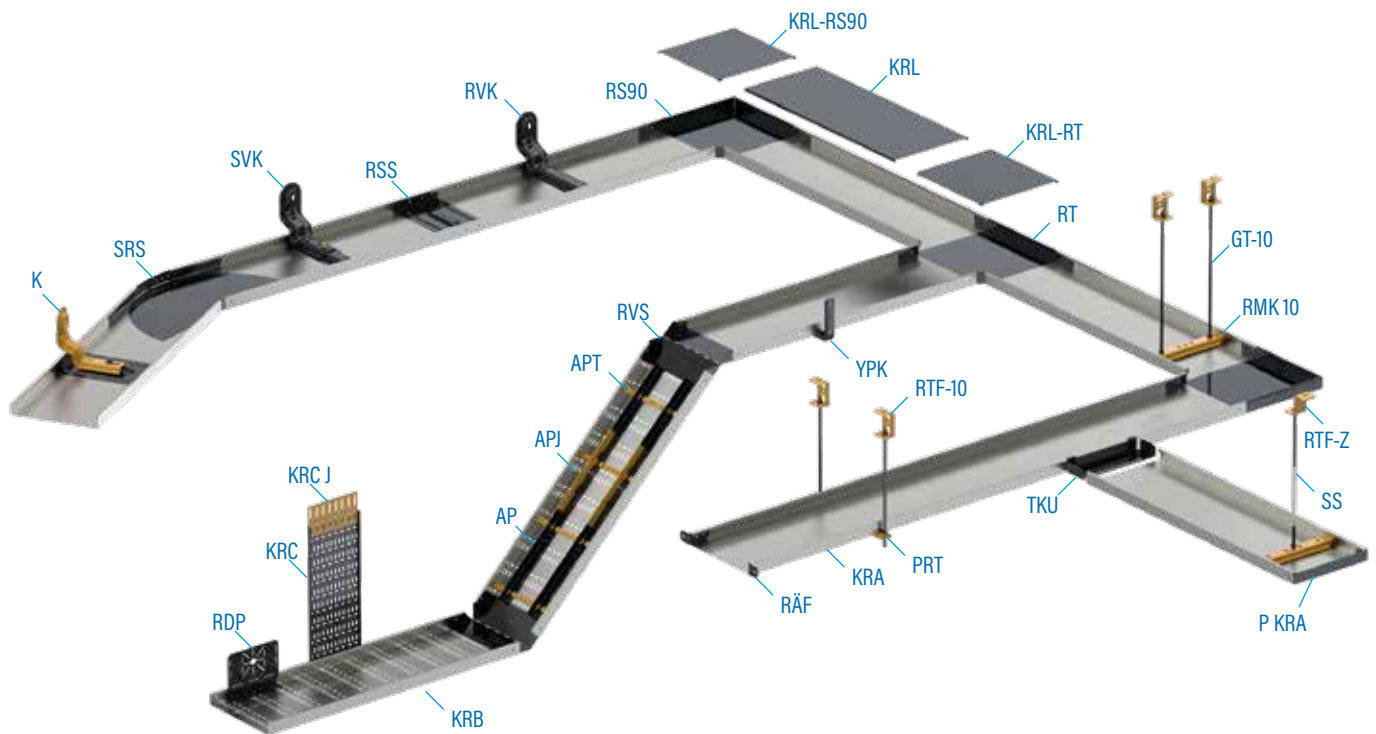

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING		SIDA
AP	Avskiljningsplåt	PG	XPB	2-33
APJ	Skarvstycke	PG	XPB	2-33
APT	Konsol för avskiljningsplåt			2-34
GT-10	Gångstång	EG	HDG	2-37
K	Väggkonsol	M	PG	2-25
KRA	Kabelränna	M	PG	2-10
KRB	Kabelränna		XPB	2-11
KRC	Montageplåt		PG	2-13
KRC J	Skarvstycke		PG	2-27
KRL	Lock	M	PG	2-34
KRL-RS90	Lock	M	PG	2-35
KRL-RT	Lock	M	PG	2-36
P KRA	Ändstycke	M	PG	2-26
PRT	Portstöd		PG	2-19
RDP	Montageplåt	M	PG	2-32
RMK 10	Bärok		PG	2-20
RS90	Hörn	M	PG	2-14
RSS	Skarvstycke		XPB	2-28
RT	T-stycke	M	PG	2-16

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING		SIDA
RTF-10	Takfäste	M	PG	2-31
RTF-Z	Takfäste	M	HDG	2-31
RVK	Väggkonsol	M	EG	2-22
RVS	Universalled	M	PG	2-29
RÄF	Ändfäste	M	PG	2-27
SRS	Hörn	M	PG	2-15
SS	Ytterrör för gångstång			2-37
SVK	Väggkonsol	M		2-23
TKU	T-stycke	M	PG	2-17
YPK	Väggkonsol	M	EG	2-24


- (M) Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- (XPB) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4

Kabelränna KRA



Slät kabelränna i längd om 3 meter. Används vanligtvis i kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus.

Finns i sendimurförsinkat samt vitmålat utförande.

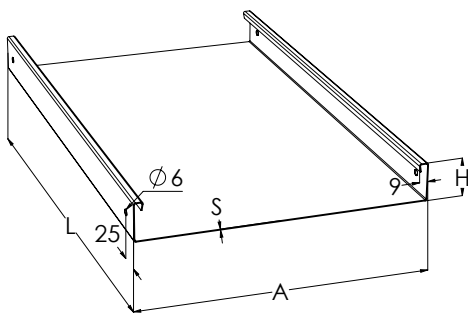

Kabelrännor tillverkas med höjder på 40 mm och 60 mm. Kabelrännor och installationsdelar finns att beställa med höjder på 90 mm och 110 mm.

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139216	KRA-40-100 L=3000 M	3.66	100	40	3000	0.75	20 PCE / 60 MTR
1139206	x KRA-40-200 L=3000 M	5.43	200	40	3000	0.75	20 PCE / 60 MTR
1139208	x KRA-40-300 L=3000 M	9.59	300	40	3000	1	20 PCE / 60 MTR
1139210	KRA-40-400 L=3000 M	14.94	400	40	3000	1.25	20 PCE / 60 MTR
1139212	x KRA-40-500 L=3000 M	17.91	500	40	3000	1.25	20 PCE / 60 MTR
1139214	KRA-40-600 L=3000 M	20.86	600	40	3000	1.25	20 PCE / 60 MTR
1137427	KRA-60-100 L=3000 M	4.35	100	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137428	KRA-60-200 L=3000 M	6.12	200	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137429	KRA-60-300 L=3000 M	10.53	300	60	3000	1	10 PCE / 30 MTR
1137430	KRA-60-400 L=3000 M	15.86	400	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137431	KRA-60-500 L=3000 M	19.09	500	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137432	KRA-60-600 L=3000 M	22.04	600	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2
De vitlackerade kabelrännorna levereras med en skyddande plastfilm.

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139215	x KRA-40-100 L=3000 PG	3.62	100	40	3000	0.75	20 PCE / 60 MTR
1139205	x KRA-40-200 L=3000 PG	5.38	200	40	3000	0.75	20 PCE / 60 MTR
1139207	x KRA-40-300 L=3000 PG	9.49	300	40	3000	1	20 PCE / 60 MTR
1139209	KRA-40-400 L=3000 PG	14.79	400	40	3000	1.25	20 PCE / 60 MTR
1139211	x KRA-40-500 L=3000 PG	17.73	500	40	3000	1.25	20 PCE / 60 MTR
1139213	KRA-40-600 L=3000 PG	20.66	600	40	3000	1.25	20 PCE / 60 MTR
1137411	KRA-60-100 L=3000 PG	4.31	100	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137412	KRA-60-200 L=3000 PG	6.06	200	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137413	KRA-60-300 L=3000 PG	10.43	300	60	3000	1	10 PCE / 30 MTR
1137414	KRA-60-400 L=3000 PG	15.71	400	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137415	KRA-60-500 L=3000 PG	18.9	500	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137416	KRA-60-600 L=3000 PG	21.82	600	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR

PG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1137015	KRA-60-100 L=3000 XPG	4.31	100	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137016	KRA-60-200 L=3000 XPG	6.06	200	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137017	KRA-60-300 L=3000 XPG	10.43	300	60	3000	1	10 PCE / 30 MTR
1137018	KRA-60-400 L=3000 XPG	15.71	400	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137019	KRA-60-500 L=3000 XPG	18.9	500	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137020	KRA-60-600 L=3000 XPG	21.82	600	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR

XPG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4




KRA/KRB 40-300

Enligt standarden IEC 61337

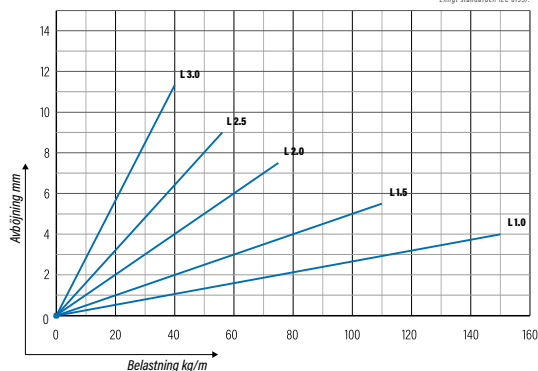

KRA/KRB 60-300

Enligt standarden IEC 61337

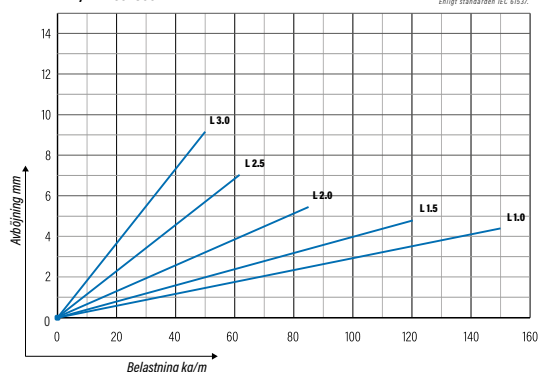






Belastningstestresultat för alla bredder finns på sidorna 2-12.

Kabelränna KRB



Perforerad kabelränna i längd om 3 meter.
Används vanligtvis i kontors- och kommersiella byggnader, skolor, sjukhus.

Finns i sendzimirförsinkat samt vitmålat utförande.

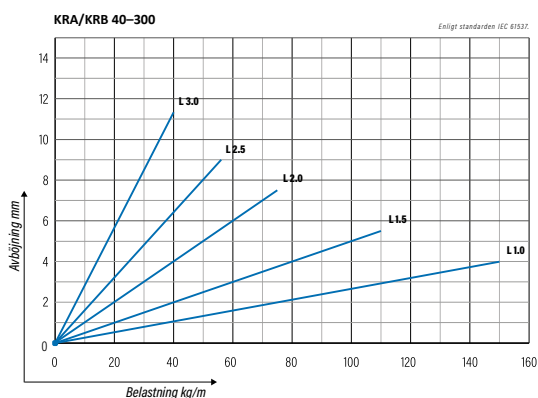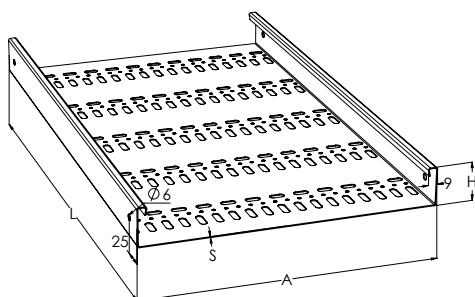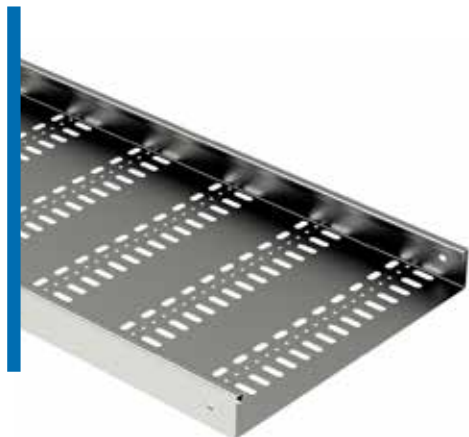


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139225	KRB-40-100 L=3000 PG	3.34	100	40	3000	0.75	20 PCE / 60 MTR
1139227	KRB-40-200 L=3000 PG	4.85	200	40	3000	0.75	20 PCE / 60 MTR
1139229	KRB-40-300 L=3000 PG	8.45	300	40	3000	1	20 PCE / 60 MTR
1139231	KRB-40-400 L=3000 PG	13.08	400	40	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1139233	KRB-40-500 L=3000 PG	15.59	500	40	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1139223	KRB-40-600 L=3000 PG	18.1	600	40	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137451	x KRB-60-100 L=3000 PG	4.01	100	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137452	x KRB-60-200 L=3000 PG	5.5	200	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137453	x KRB-60-300 L=3000 PG	9.29	300	60	3000	1	10 PCE / 30 MTR
1137454	KRB-60-400 L=3000 PG	14.05	400	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137455	KRB-60-500 L=3000 PG	16.54	500	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137456	KRB-60-600 L=3000 PG	19.03	600	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförsinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1137021	x KRB-60-100 L=3000 XPG	4.01	100	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137022	x KRB-60-200 L=3000 XPG	5.5	200	60	3000	0.75	10 PCE / 30 MTR
1137023	x KRB-60-300 L=3000 XPG	9.29	300	60	3000	1	10 PCE / 30 MTR
1137024	KRB-60-400 L=3000 XPG	14.05	400	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137025	KRB-60-500 L=3000 XPG	16.54	500	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR
1137026	KRB-60-600 L=3000 XPG	19.03	600	60	3000	1.25	10 PCE / 30 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförsinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Belastningstestresultat för alla bredder finns på sidorna 2-12.

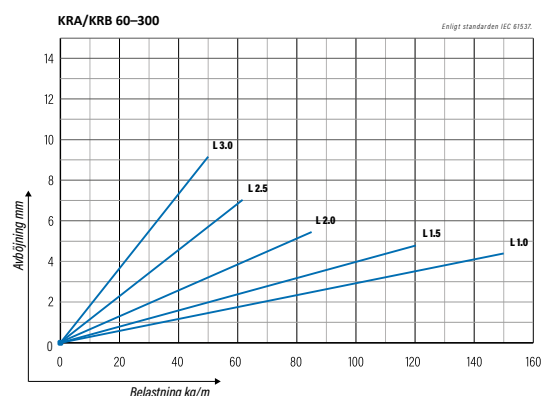


Kabelrännornas bärighet




KRA/KRB 40 | BREDD 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

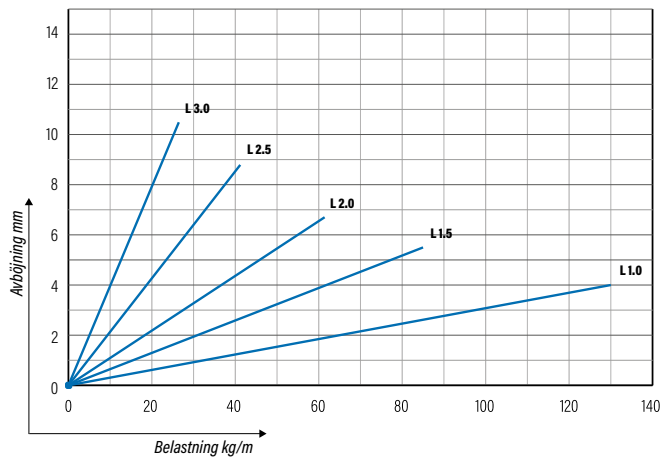


KRA/KRB 60 | BREDD 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

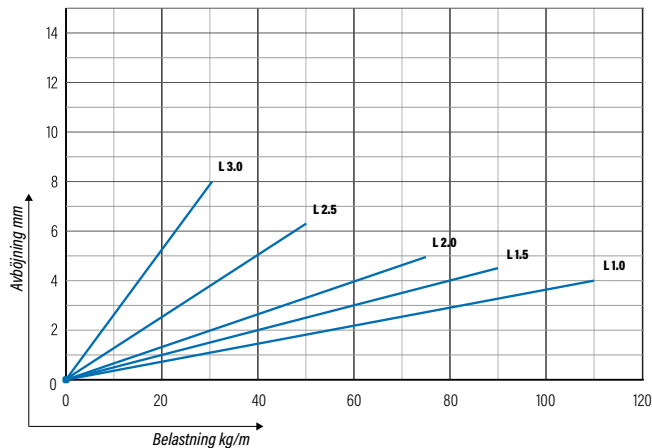



KRA/KRB 40-300

Enligt standarden IEC 61537.

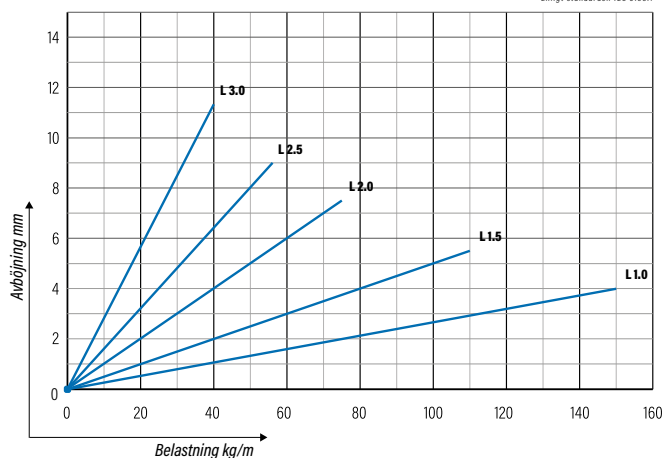


KRA/KRB 60-300

Enligt standarden IEC 61537.

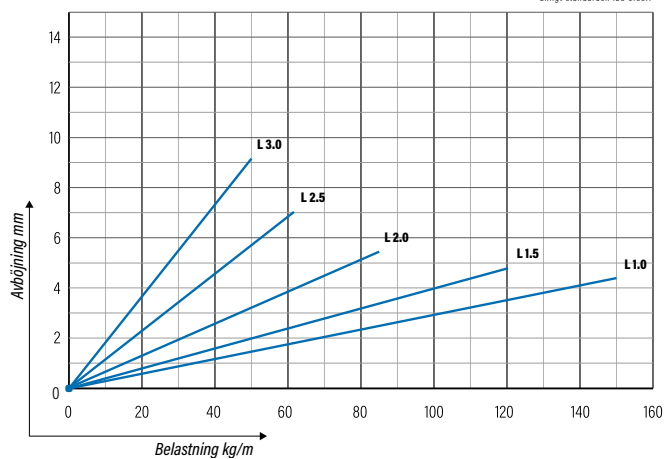


KRA/KRB 40 | BREDD 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

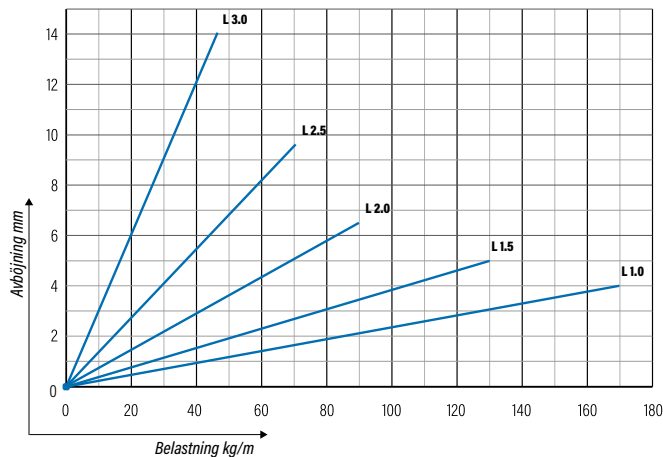

KRA/KRB 60 | BREDD 400, 500, 600


Enligt standarden IEC 61537.

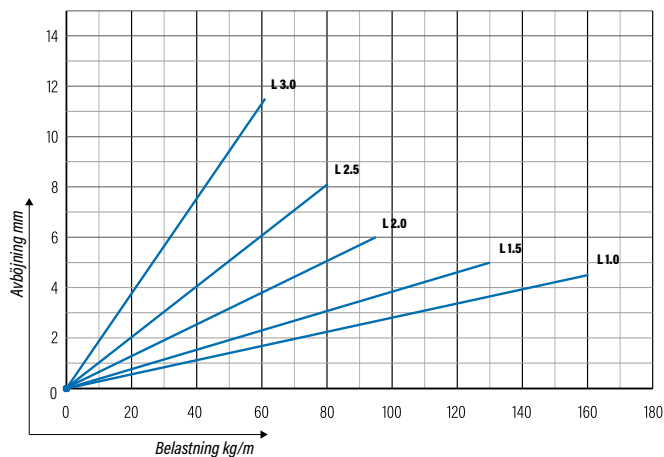

Armaturskena KRV



Belysningskenor KRV är skenor för montering av armaturer, kablar och andra anordningar. KRV armaturskenor har en perforeringslinje i botten för genomföring av kablar. Finns i 100 och 200mm bredder och är kompatibla med tillbehör till KRA och KRB kabelrännor.

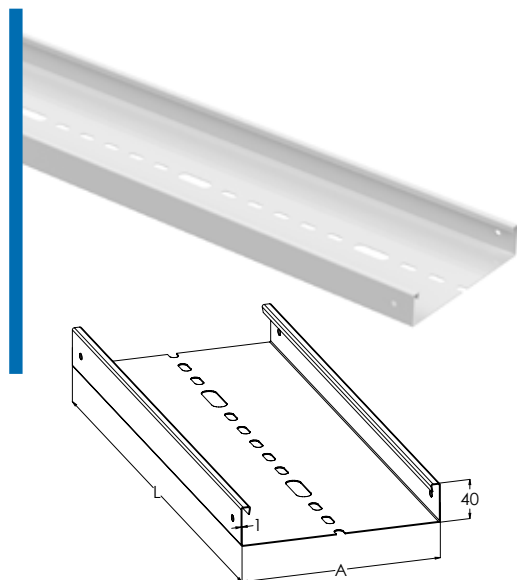

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139747	KRV-50 L=3000 M	3.54	51	3000	20 PCE / 60 MTR
1139749	KRV-100 L=3000 M	4.73	101	3000	20 PCE / 60 MTR
1139751	KRV-200 L=3000 M	7.09	201	3000	20 PCE / 60 MTR

M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2 De vitlackerade kabelrännorna levereras med en skyddande plastfilm.				
---	--	--	--	--	--


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139746	KRV-50 L=3000 PG	3.51	51	3000	20 PCE / 60 MTR
1139748	KRV-100 L=3000 PG	4.68	101	3000	20 PCE / 60 MTR
1139750	KRV-200 L=3000 PG	7.02	201	3000	20 PCE / 60 MTR

PG	Tillverkad i sendzimirförsinkt stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2				
----	--	--	--	--	--

Montageplåt KRC



Perforerad kabelränna med låg kant även kallad fartygsränna, KRC används främst för installation av lågspännings- och optiska kablar och används till fördel installerad direkt mot vägg som för att klamra kablar vertikalt.

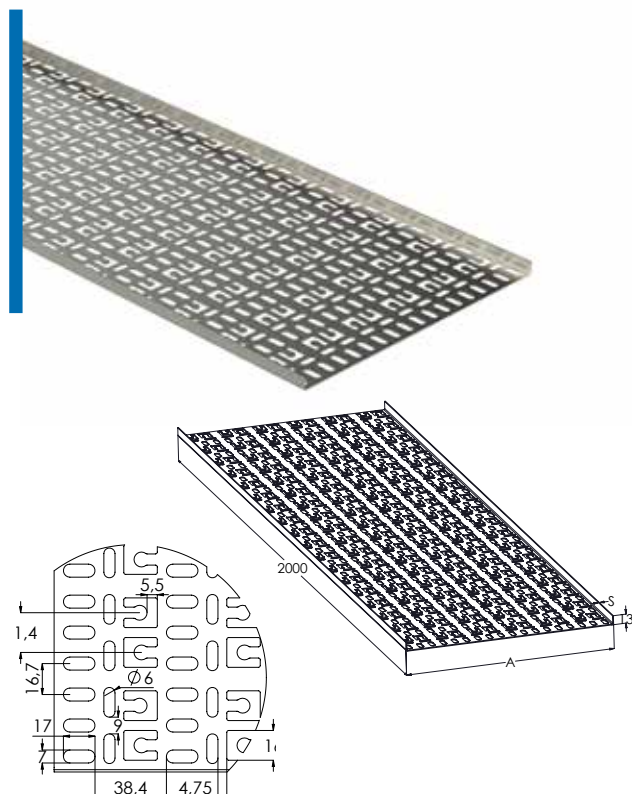

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139236	KRC-50 L=2000 M	0.89	50	2000	1	10 PCE / 20 MTR
1139238	KRC-100 L=2000 M	1.41	100	2000	1	10 PCE / 20 MTR
1139240	KRC-150 L=2000 M	1.94	150	2000	1	10 PCE / 20 MTR
1139242	KRC-200 L=2000 M	3.07	200	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR
1139218	KRC-250 L=2000 M	3.73	250	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR
1139244	KRC-300 L=2000 M	4.39	300	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR
1139220	KRC-400 L=2000 M	5.71	400	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR

M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2 De vitlackerade kabelrännorna levereras med en skyddande plastfilm.					
---	--	--	--	--	--	--

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139235	x KRC-50 L=2000 PG	0.89	50	2000	1	10 PCE / 20 MTR
1139237	x KRC-100 L=2000 PG	1.41	100	2000	1	10 PCE / 20 MTR
1139239	x KRC-150 L=2000 PG	1.94	150	2000	1	10 PCE / 20 MTR
1139241	x KRC-200 L=2000 PG	3.07	200	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR
1139217	KRC-250 L=2000 PG	3.73	250	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR
1139243	KRC-300 L=2000 PG	4.39	300	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR
1139219	KRC-400 L=2000 PG	5.71	400	2000	1.25	10 PCE / 20 MTR



PG	Tillverkad i sendzimirförsinkt stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2					
----	--	--	--	--	--	--

Hörn RS90



Hörnstycke RS90 används för att göra 90° vinklar för kabelrännor av KR-typ. Montaget av RS90-hörn till kabelrännor är snabbt och enkelt, eftersom hörnen redan har foglistor på plats.

Produktuppsättningen innehåller skruv och muttrar för fästning.

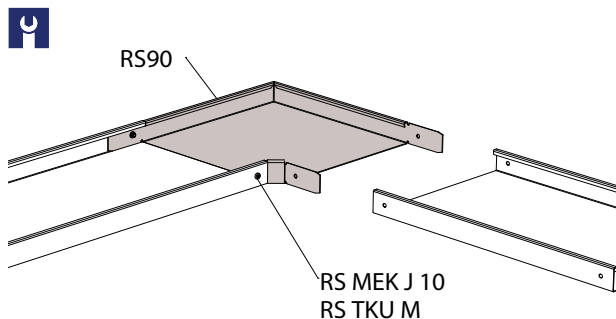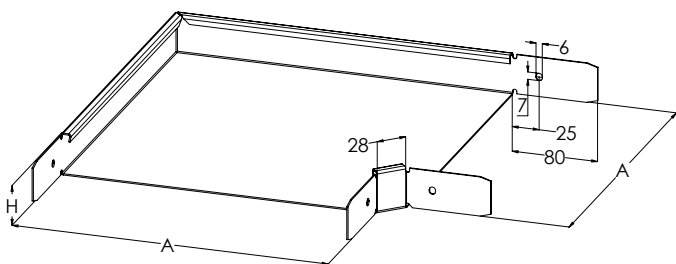

Hörnstyckets RS90 anslutningsdel skjuts in i kabelrännan och fästs med skruvsatsen som medföljer hörnstycket.



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
-------	------------------------	----------------	---------	---------	-------------

1139302	RS90-40-100 M	0.23	98	40	2 PCE
1139306	x RS90-40-200 M	0.65	198	40	2 PCE
1139308	x RS90-40-300 M	1.44	298	40	2 PCE
1139310	x RS90-40-400 M	2.26	398	40	2 PCE
1139312	x RS90-40-500 M	3.29	498	40	2 PCE
1139298	RS90-40-600 M	4.51	598	40	2 PCE
1137504	RS90-60-100 M	0.3	98	60	2 PCE
1137505	RS90-60-200 M	0.78	198	60	2 PCE
1137506	RS90-60-300 M	1.63	298	60	2 PCE
1137507	RS90-60-400 M	2.5	398	60	2 PCE
1137508	RS90-60-500 M	3.56	498	60	2 PCE
1137509	RS90-60-600 M	4.82	598	60	2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (5 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
-------	------------------------	----------------	---------	---------	-------------

1139301	RS90-40-100 PG	0.23	98	40	2 PCE
1139305	RS90-40-200 PG	0.65	198	40	2 PCE
1139307	RS90-40-300 PG	1.43	298	40	2 PCE
1139309	RS90-40-400 PG	2.24	398	40	2 PCE
1139311	RS90-40-500 PG	3.26	498	40	2 PCE
1139297	RS90-40-600 PG	4.46	598	40	2 PCE
1137487	RS90-60-100 PG	0.3	98	60	2 PCE
1137488	RS90-60-200 PG	0.77	198	60	2 PCE
1137489	x RS90-60-300 PG	1.62	298	60	2 PCE
1137490	RS90-60-400 PG	2.47	398	60	2 PCE
1137491	RS90-60-500 PG	3.52	498	60	2 PCE
1137492	RS90-60-600 PG	4.77	598	60	2 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (5 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
-------	------------------------	----------------	---------	---------	-------------

1137027	x RS90-60-100 XPG	0.3	98	60	2 PCE
1137028	x RS90-60-200 XPG	0.77	198	60	2 PCE
1137029	x RS90-60-300 XPG	1.62	298	60	2 PCE
1137030	x RS90-60-400 XPG	2.47	398	60	2 PCE
1137031	x RS90-60-500 XPG	3.52	498	60	2 PCE
1137032	x RS90-60-600 XPG	4.77	598	60	2 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4




Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (4 ST)

Hörn SRS




Justerbart hörn SRS används för att göra 0–75° horisontella vinklar för kabelrännor av KR-typ. Sammanfogning av SRS-hörn till kabelrännor går snabbt och enkelt, eftersom hörnet redan har foglister på plats.

Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för fastsättning.

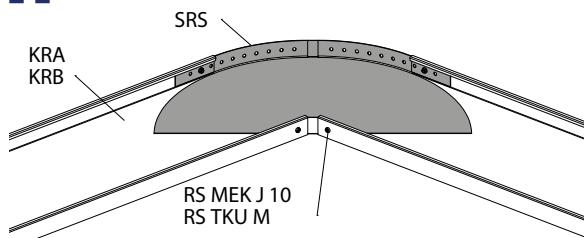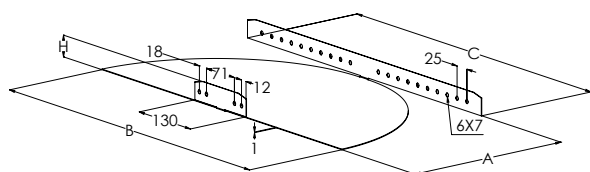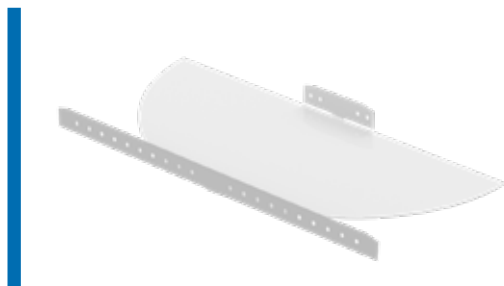

Det justerbara hörnstycket skjuts in i kabelrännan och fästs med den medföljande skruvsatsen.

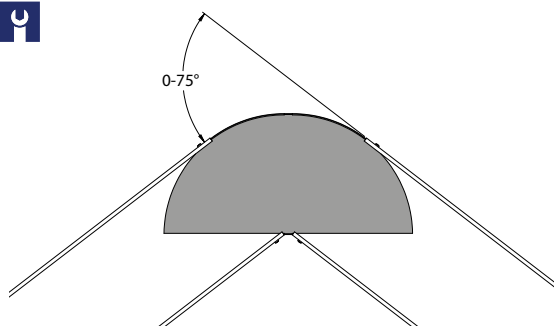

Det justerbara hörnstyckets SRS justeringsområde är 0–75 grader.

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	C mm	H mm	FÖRPACKNING
1139340	SRS-40-100 M	0.23	97	210	276	38	2 PCE
1139316	SRS-40-200 M	0.64	197	410	437	38	2 PCE
1139318	SRS-40-300 M	1.3	297	610	594	38	2 PCE
1139320	SRS-40-400 M	2.21	397	810	753	38	2 PCE
1139322	SRS-40-500 M	3.38	497	1010	909	38	2 PCE
1139342	SRS-40-600 M	4.79	597	1210	1065	38	2 PCE
1137644	SRS-60-100 M	0.29	97	210	276	57	2 PCE
1137645	SRS-60-200 M	0.72	197	410	437	57	2 PCE
1137646	SRS-60-300 M	1.4	297	610	594	57	2 PCE
1137647	SRS-60-400 M	2.33	397	810	753	57	2 PCE
1137648	SRS-60-500 M	3.51	497	1010	909	57	2 PCE
1137649	SRS-60-600 M	4.93	597	1210	1065	57	2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (5 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	C mm	H mm	FÖRPACKNING
1139339	SRS-40-100 PG	0.22	97	210	276	38	2 PCE
1139315	SRS-40-200 PG	0.64	197	410	437	38	2 PCE
1139317	SRS-40-300 PG	1.29	297	610	594	38	2 PCE
1139319	SRS-40-400 PG	2.19	397	810	753	38	2 PCE
1139321	SRS-40-500 PG	3.34	497	1010	909	38	2 PCE
1139341	SRS-40-600 PG	4.74	597	1210	1065	38	2 PCE
1137627	SRS-60-100 PG	0.29	97	210	276	57	2 PCE
1137628	SRS-60-200 PG	0.72	197	410	437	57	2 PCE
1137629	x SRS-60-300 PG	1.39	297	610	594	57	2 PCE
1137630	SRS-60-400 PG	2.31	397	810	753	57	2 PCE
1137631	SRS-60-500 PG	3.47	497	1010	909	57	2 PCE
1137632	SRS-60-600 PG	4.88	597	1210	1065	57	2 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (5 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	C mm	H mm	FÖRPACKNING
1137926	x SRS-60-100 XPG	0.29	97	210	280	60	2 PCE
1137927	x SRS-60-200 XPG	0.72	197	410	440	60	2 PCE
1137928	x SRS-60-300 XPG	1.39	297	610	610	60	2 PCE
1137929	x SRS-60-400 XPG	2.31	397	810	810	60	2 PCE
1137930	x SRS-60-500 XPG	3.47	497	1010	1010	60	2 PCE
1137931	x SRS-60-600 XPG	4.88	597	1210	1210	60	2 PCE



XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (4 ST)

T-stycke RT



T-stycke RT används för att göra T-korsningar för kabelrännor av KR-typ. Produktuppsättningen innehåller bultar och muttrar för fästning.

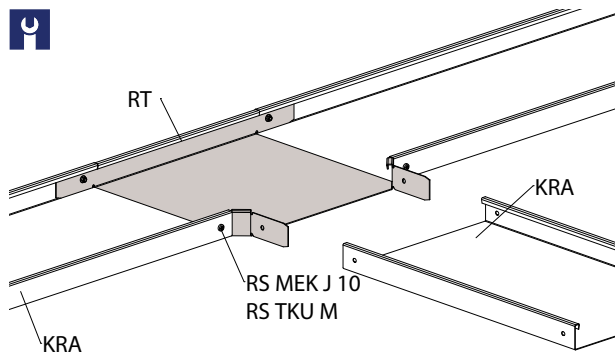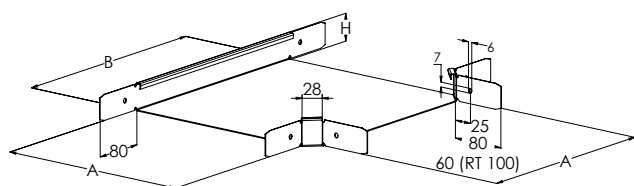

Anslutningsdelen RT till T-stycket skjuts in i kabelrännan och fästs med skruvsatsen som medföljer T-stycket.



SE INSTALLATION

ELNRO **PRODUKT** **VIKT** **A** **B** **H** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st mm mm mm

1139338		RT-40-100 M	0.32	98	138	40	2 PCE
1139326		RT-40-200 M	0.82	198	238	40	2 PCE
1139328	x	RT-40-300 M	1.43	298	338	40	2 PCE
1139330		RT-40-400 M	2.22	398	438	40	2 PCE
1139332	x	RT-40-500 M	3.21	498	538	40	2 PCE
1139334		RT-40-600 M	4.4	598	638	40	2 PCE
1137539		RT-60-100 M	0.43	98	138	60	2 PCE
1137540		RT-60-200 M	0.97	198	238	60	2 PCE
1137541		RT-60-300 M	1.58	298	338	60	2 PCE
1137542		RT-60-400 M	2.38	398	438	60	2 PCE
1137543		RT-60-500 M	3.37	498	538	60	2 PCE
1137544		RT-60-600 M	4.56	598	638	60	2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (10 ST)

ELNRO **PRODUKT** **VIKT** **A** **B** **H** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st mm mm mm

1139337		RT-40-100 PG	0.32	98	138	40	2 PCE
1139325		RT-40-200 PG	0.81	198	238	40	2 PCE
1139327		RT-40-300 PG	1.41	298	338	40	2 PCE
1139329		RT-40-400 PG	2.2	398	438	40	2 PCE
1139331		RT-40-500 PG	3.18	498	538	40	2 PCE
1139333		RT-40-600 PG	4.36	598	638	40	2 PCE
1137523		RT-60-100 PG	0.96	198	238	60	2 PCE
1137524		RT-60-200 PG	1.56	298	338	60	2 PCE
1137525		RT-60-300 PG	2.35	398	438	60	2 PCE
1137526		RT-60-400 PG	3.34	498	538	60	2 PCE
1137527		RT-60-500 PG	4.52	598	638	60	2 PCE
1137527		RT-60-600 PG	4.52	598	638	60	2 PCE

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (10 ST)

ELNRO **PRODUKT** **VIKT** **A** **B** **H** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st mm mm mm

1137033	x	RT-60-100 XPG	0.43	98	138	60	2 PCE
1137034	x	RT-60-200 XPG	0.96	108	238	60	2 PCE
1137035	x	RT-60-300 XPG	1.56	208	338	60	2 PCE
1137036	x	RT-60-400 XPG	2.35	308	438	60	2 PCE
1137037	x	RT-60-500 XPG	3.34	408	538	60	2 PCE
1137038	x	RT-60-600 XPG	4.52	508	638	60	2 PCE

XPG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (6 ST)

Aktuell och omfattande produkt-information, testrapporter och exempel på installationer finns på vår webbplats:

www.meka.eu/sv





T-stycke TKU



T-grenfästen TKU används för att göra enkla T- och X-förbindningar och hörn från sidan av kabelrännor av KR-typ. Efter installationen stannar kanterna på kabelrännan på samma nivå och fästena är praktiskt taget osynliga.

Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för att fästa T-grenfästen på kabelränna.

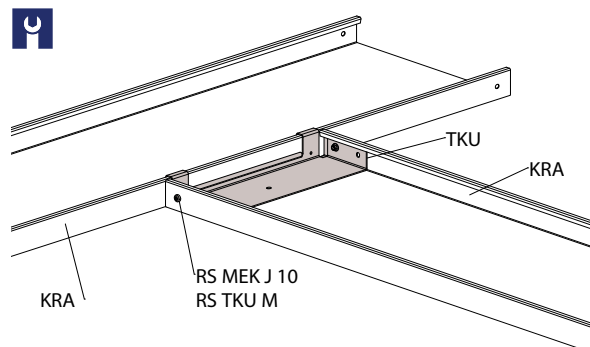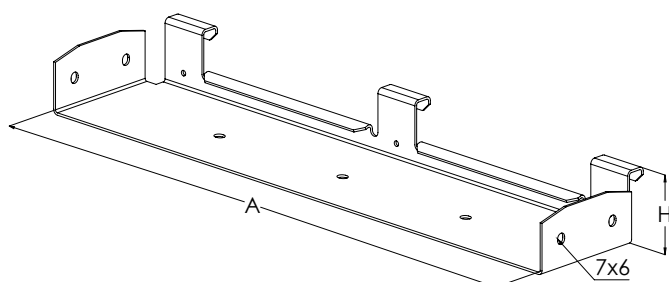

Anslutningsdelen TKU till T-stycket skjuts in i kabelrännan och fästs med skruvsatsen som medföljer T-stycket.

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1139471	TKU-40-100 PG	0.18	97	41	10 PCE
1139475	x TKU-40-200 PG	0.31	197	41	10 PCE
1139477	x TKU-40-300 PG	0.43	297	41	10 PCE
1139479	TKU-40-400 PG	0.56	397	41	10 PCE
1139481	x TKU-40-500 PG	0.69	497	41	10 PCE
1139483	TKU-40-600 PG	0.81	597	41	10 PCE
1137662	TKU-60-100 PG	0.23	97	61	10 PCE
1137663	TKU-60-200 PG	0.36	197	61	10 PCE
1137664	x TKU-60-300 PG	0.48	297	61	10 PCE
1137665	TKU-60-400 PG	0.62	397	61	10 PCE
1137666	TKU-60-500 PG	0.74	497	61	10 PCE
1137667	TKU-60-600 PG	0.86	597	61	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137039	x TKU-60-100 XPG	0.23	97	61	10 PCE
1137040	x TKU-60-200 XPG	0.36	197	61	10 PCE
1137041	x TKU-60-300 XPG	0.48	297	61	10 PCE
1137042	x TKU-60-400 XPG	0.62	397	61	10 PCE
1137043	x TKU-60-500 XPG	0.74	497	61	10 PCE
1137044	x TKU-60-600 XPG	0.86	597	61	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (4 ST)



Aktuell och omfattande produktinformation, testrapporter och exempel på installationer finns på vår webbplats:



www.meka.eu/sv

X-stycke RX



X-piece RX används för att göra X-förbindningar för kabelrännor av KR-typ. Sammanfogning av RX till kabelrännor går snabbt och enkelt, eftersom X-pieces redan har skarvdelar på plats.

Produktsatsen innehåller skruv och muttrar.

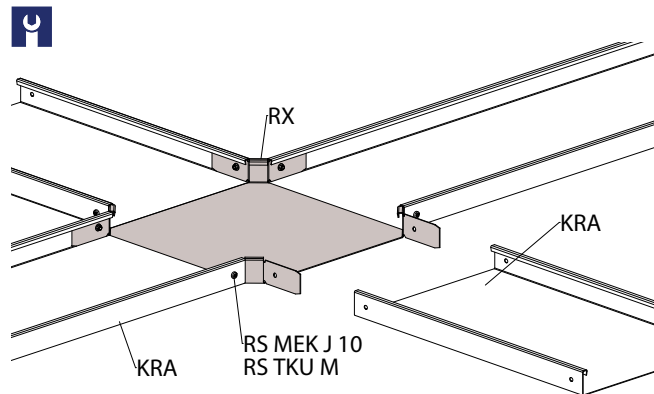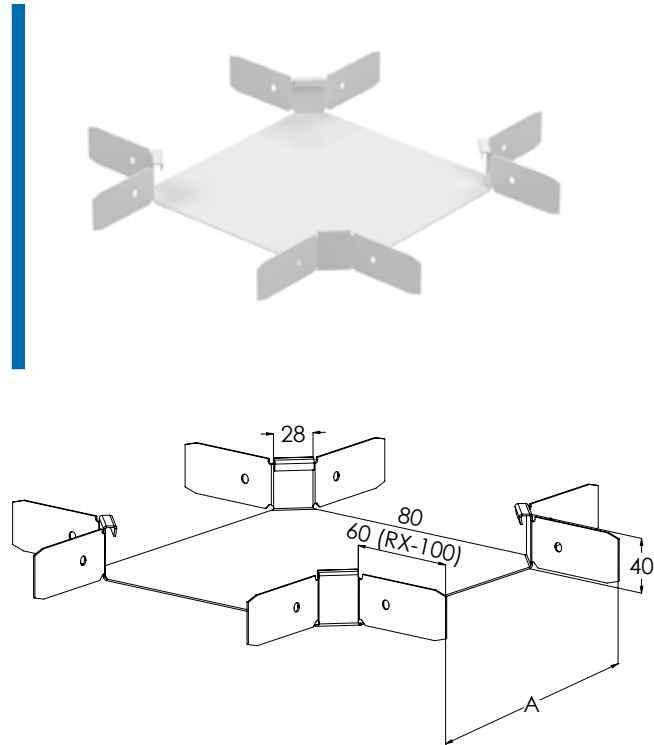

Anslutningsdelen RX till X-stycket skjuts in i kabelrännan och fästs med skruvsatsen som medföljer X-stycket.



SE INSTALLATION

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	FÖRPACKNING
1139354	RX-40-100 M	0.32	98	2 PCE
1139356	RX-40-200 M	0.83	198	2 PCE
1139358	RX-40-300 M	1.39	298	2 PCE
1139360	RX-40-400 M	2.58	398	2 PCE
1139362	RX-40-500 M	3.1	498	2 PCE
1139352	RX-40-600 M	4.25	598	2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (10 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	FÖRPACKNING
1139353	RX-40-100 PG	0.32	98	2 PCE
1139355	RX-40-200 PG	0.83	198	2 PCE
1139357	RX-40-300 PG	1.39	298	2 PCE
1139359	RX-40-400 PG	2.58	398	2 PCE
1139361	RX-40-500 PG	3.1	498	2 PCE
1139351	RX-40-600 PG	4.25	598	2 PCE




PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (10 ST)

Portstöd PRT



Portstöd PRT används som port- eller bärok för kabelstegar, kabelrännor och trådstegar. Montage i tak kan göras med hjälp av en eller två gängstänger GT, beroende på lastdelning och bredd på kabelstegar eller -rännor.

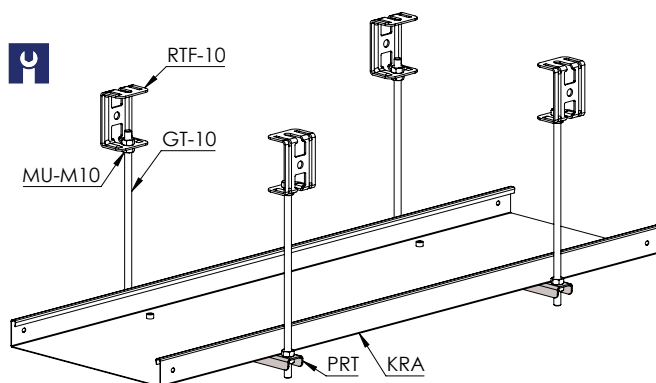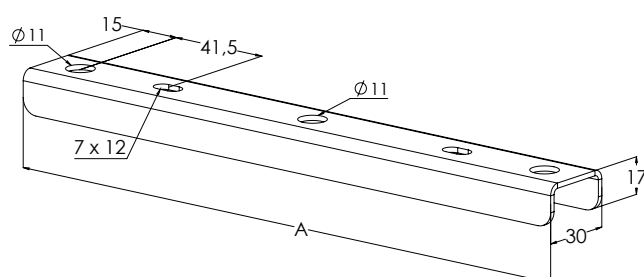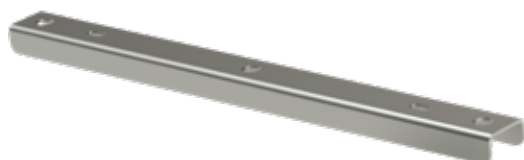

Kabelrännan fästs i portkonsol PRT med konsolklammer KK.
Portkonsol PRT fästs i gängstänger GT-10 med muttrar MU M10.

ELNRO	PRODUKT	VIKT	A	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	mm	
1138263	x PRT-200 PG	0.21	250	20 PCE
1138265	x PRT-300 PG	0.3	350	20 PCE
1138267	x PRT-400 PG	0.38	450	20 PCE
1138269	x PRT-500 PG	0.47	550	20 PCE
1138271	x PRT-600 PG	0.56	650	20 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT	VIKT	A	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	mm	
1137120	x PRT-200 XPG	0.21	250	20 PCE
1137121	x PRT-300 XPG	0.3	350	20 PCE
1137122	x PRT-400 XPG	0.38	450	20 PCE
1137123	x PRT-500 XPG	0.47	550	20 PCE
1137124	x PRT-600 XPG	0.56	650	20 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Bärok RMK 10





Bärok RMK används för att bära kabelrännor av KR-typ monteras till tak genom gängstång GT (en eller två) eller montageskena PS. Montage med två gängstänger (så kallat portstöd) rekommenderas för asymmetrisk belastning av kablar samt för kabelrännor/kabelstegar 400 mm och bredare, särskilt när 8 mmgängstänger används för upphängning.

Stöd RMK placeras inuti kabelhyllor/kabelstegar som möjliggör en snygg installation på platser där designen är viktig.

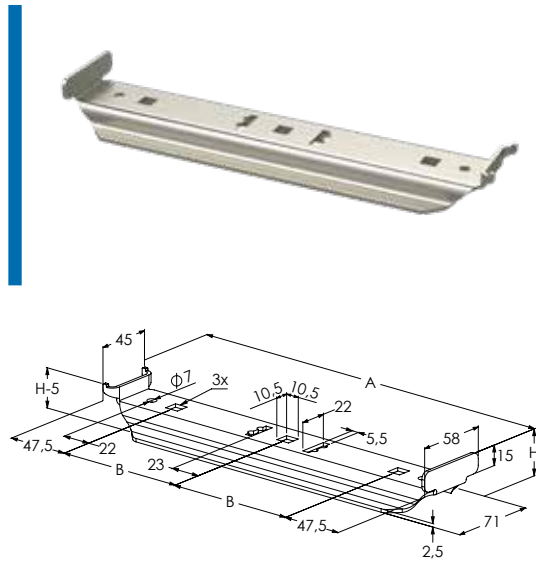

RMK 100

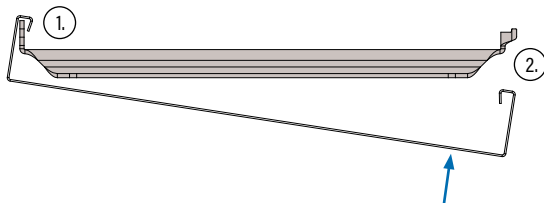


Fäst bärok RMK på gängstång GT. Lyft kabelrännans kant upp på bärokets raka ände. Tryck in kabelrännans andra kant underifrån på sin plats.

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	H mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139418	x RMK-40-100 10 PG	0.13	95		35	200	10 PCE
1139421	x RMK-40-200 10 PG	0.3	195	50	35	200	10 PCE
1139422	x RMK-40-300 10 PG	0.47	295	100	35	200	10 PCE
1139423	x RMK-40-400 10 PG	0.65	395	150	35	200	10 PCE
1139424	x RMK-40-500 10 PG	0.82	495	200	35	180	10 PCE
1139419	RMK-40-600 10 PG	0.99	595	250	35	180	10 PCE
1137756	x RMK-60-100 10 PG	0.16	95		55	200	10 PCE
1137757	x RMK-60-200 10 PG	0.34	195	50	55	200	10 PCE
1137758	x RMK-60-300 10 PG	0.52	295	100	55	200	10 PCE
1137759	x RMK-60-400 10 PG	0.69	395	150	55	200	10 PCE
1137760	x RMK-60-500 10 PG	0.87	495	200	55	180	10 PCE
1137761	x RMK-60-600 10 PG	1.05	595	250	55	180	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	H mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1137920	RMK-60-100 10 XPG	0.16	95		55	200	10 PCE
1137921	RMK-60-200 10 XPG	0.34	195	50	55	200	10 PCE
1137922	RMK-60-300 10 XPG	0.52	295	100	55	200	10 PCE
1137923	RMK-60-400 10 XPG	0.69	395	150	55	200	10 PCE
1137924	RMK-60-500 10 XPG	0.87	495	200	55	180	10 PCE
1137925	RMK-60-600 10 XPG	1.05	595	250	55	180	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

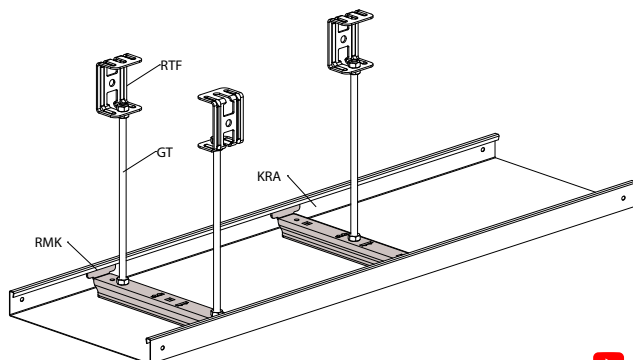

Bäroket RMK fästs i gängstängerna GT med två muttrar MU. Bäroket RMK kan även användas vid portmontering.



SE INSTALLATION

Bärok RMK 16





Bärok RMK används för att bära kabelrännor av KR-typ monteras till tak genom gängstång GT (en eller två) eller montageskena PS. Montage med två gängstänger (så kallat portstöd) rekommenderas för asymmetrisk belastning av kablar samt för kabelrännor/kabelstegar 400 mm och bredare, särskilt när 8 mm gängstänger används för upphängning.


Stöd RMK placeras inuti kabelhyllor/kabelstegar som möjliggör en snygg installation på platser där designen är viktig.

ELNRO	PRODUKT	VIKT	A	B	BELASTNING	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg /st	mm	mm	max. kg	
1139431	RMK-40-200 16 PG	0.3	195	50	200	10 PCE
1139432	RMK-40-300 16 PG	0.47	295	100	200	10 PCE
1139433	RMK-40-400 16 PG	0.64	395	150	200	10 PCE
1139434	RMK-40-500 16 PG	0.82	495	200	180	10 PCE
1139435	RMK-40-600 16 PG	0.99	595	250	180	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

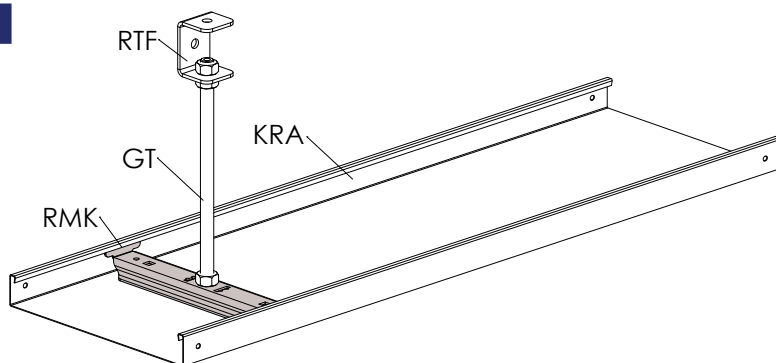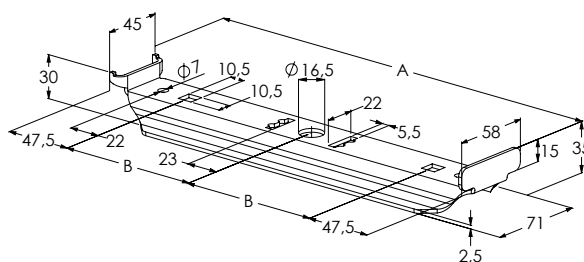

Bäroket RMK fästs i gängstången GT med två muttrar MU.

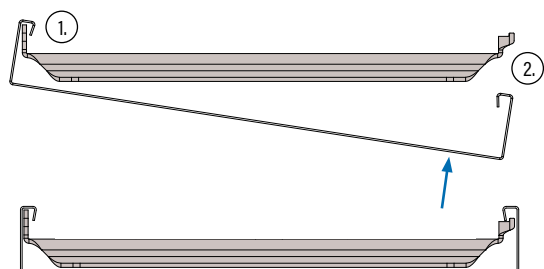

Fäst bärok RMK på gängstång GT. Montera sedan kabelrännan på mellanliggande stöd. Lyft kabelrännans kant upp på bärokets raka ände. Tryck in kabelrännans andra kant underifrån på sin plats.

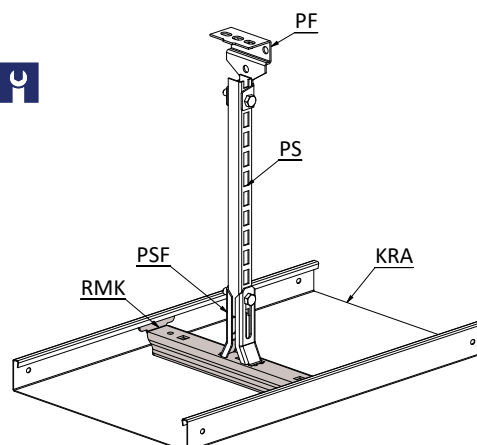

Bäroket RMK kan användas för mittmontage med fäste PSF, ankarskena PS och takfäste PF.


Väggkonsol RVK





Väggkonsol RVK används för montage av 40 mm hög kabelränna av KR-typ på vägg, ankarskenor AS, takpendel HK1, HK2 och TP2. Väggkonsolen installeras inuti kabelrännan som ger en snygg installation på platser där designen är viktig.




RVK 100




RVK 200-600

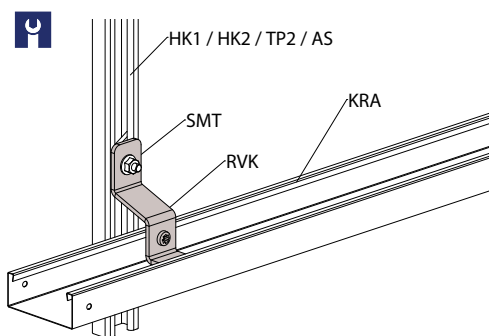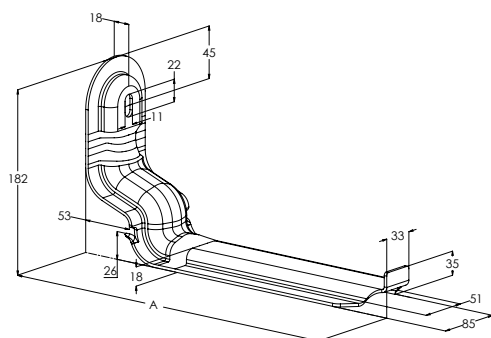

Lift kabelrännans kant upp på konsolens raka ände. Tryck in kabelrännans andra kant underifrån på sin plats och lås den på plats genom att dra åt skruven.

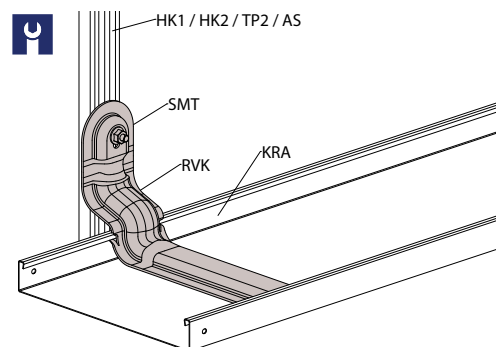

Väggkonsol RVK kan fästas i väggen, i ankarskena AS eller takpendel HK1, HK2 och TP2.

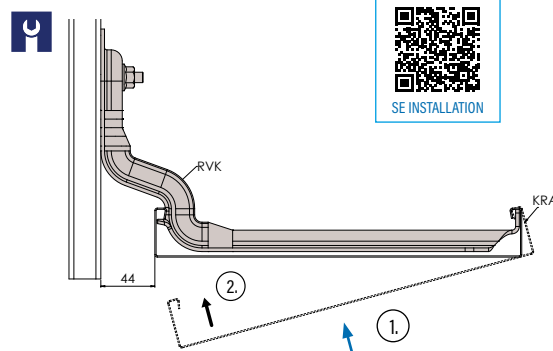

Lift kabelrännans kant upp på konsolens raka ände. Tryck in kabelrännans andra kant underifrån på sin plats.

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139402	RVK-100 M	0.4	40	35	10 PCE
1139406	x RVK-200 M	0.83	85	133	10 PCE
1139408	x RVK-300 M	1.06	85	133	10 PCE
1139410	RVK-400 M	1.3	85	56	10 PCE
1139412	RVK-500 M	1.53	85	57	10 PCE
1139414	RVK-600 M	1.75	85	45	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139401	RVK-100 EG	0.39	40	35	10 PCE

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139405	x RVK-200 PG	0.85	85	133	10 PCE
1139407	x RVK-300 PG	1.05	85	133	10 PCE
1139409	RVK-400 PG	1.28	85	56	10 PCE
1139411	RVK-500 PG	1.53	85	57	10 PCE
1139413	RVK-600 PG	1.75	85	45	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimrförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


Väggkonsol SVK




Justerbar väggkonsol SVK används för montage av 40 mm höga kabelrännor av KR-typ på vägg, ankarskenor AS, takpendel HK1, HK2 och TP2. Konsolen SVK placeras inuti kabelrännor som möjliggör en snygg installation på platser där designen är viktig. Justeringsmån mellan konsol och vägg är 4-45 mm.



SVK 100



SVK 200-600

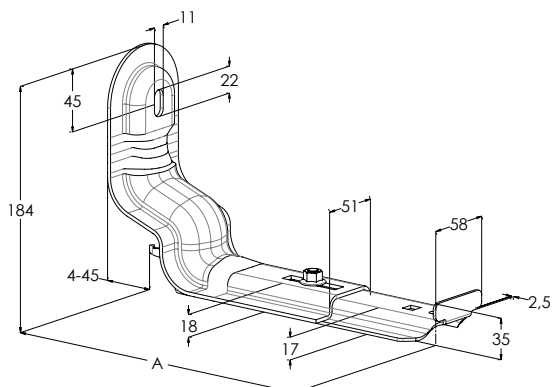

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139343	SVK-100 M	0.44	95	71	1 PCE
1139345	SVK-200 M	1	195	133	1 PCE
1139346	x SVK-300 M	1.26	295	142	1 PCE
1139347	SVK-400 M	1.55	395	76	1 PCE
1139348	x SVK-500 M	1.83	495	54	1 PCE
1139349	SVK-600 M	2.12	595	51	1 PCE


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139639 RS SVK EG (1 ST)


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139289	SVK-100 PG	0.43	95	71	1 PCE
1139291	SVK-200 PG	0.99	195	133	1 PCE
1139292	x SVK-300 PG	1.25	295	142	1 PCE
1139293	SVK-400 PG	1.53	395	76	1 PCE
1139294	x SVK-500 PG	1.81	495	54	1 PCE
1139295	SVK-600 PG	2.1	595	51	1 PCE

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139639 RS SVK EG (1 ST)

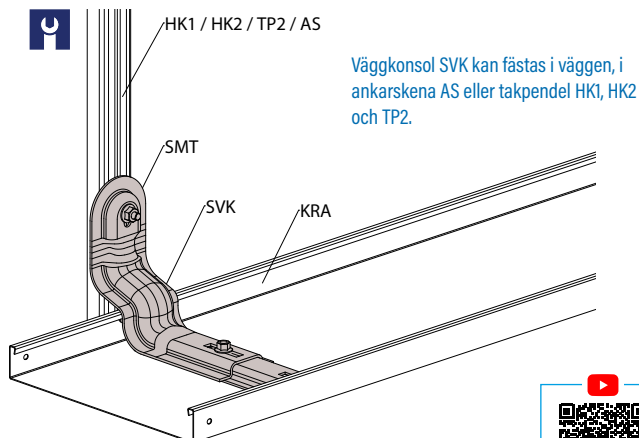

SE INSTALLATION

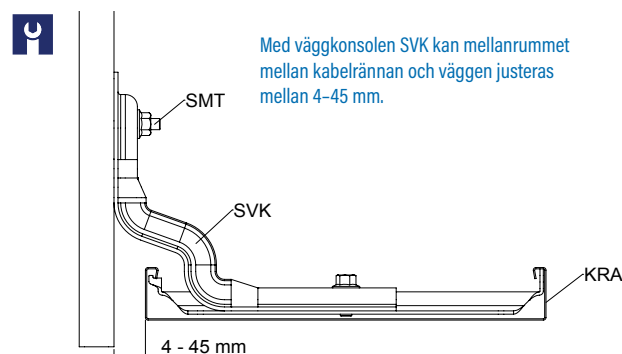

Väggkonsol YPK




Väggkonsol YPK används för montering av trådstegar WMT och KR-typ kabelrännor på vägg. YPK-konsol är lämpliga speciellt på platser med begränsat utrymme under stegen/rännan.




OBS!
Monteringsstillbehören medföljer inte.

YPK 100-300

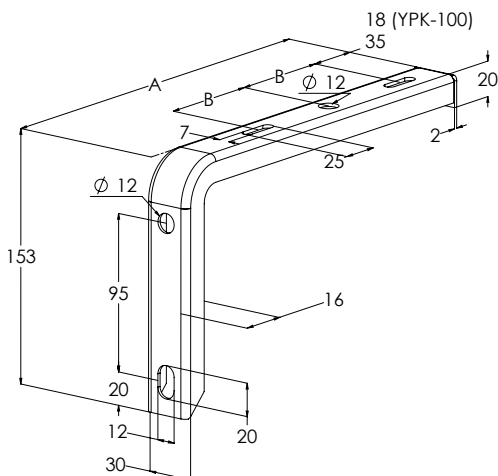

YPK 400-600

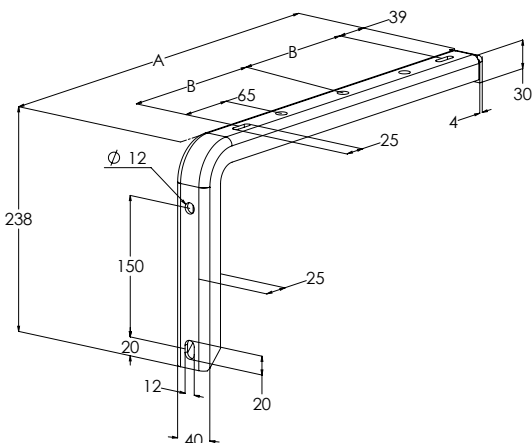

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139564	YPK-100 M	0.24	149	25	75	10 PCE
1139566	YPK-200 M	0.33	249	65	75	10 PCE
1139568	YPK-300 M	0.42	349	115	75	10 PCE
1139570	YPK-400 M	1.57	453	165	200	10 PCE
1139572	YPK-500 M	1.82	553	215	200	10 PCE
1139562	YPK-600 M	2.07	653	265	200	10 PCE


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139569	YPK-400 EG	1.55	453	165	200	10 PCE
1139571	YPK-500 EG	1.81	553	215	200	10 PCE
1139561	YPK-600 EG	2.05	653	265	200	10 PCE


EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139563	YPK-100 PG	0.24	149	25	75	10 PCE
1139565	YPK-200 PG	0.33	249	65	75	10 PCE
1139567	YPK-300 PG	0.41	349	115	75	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

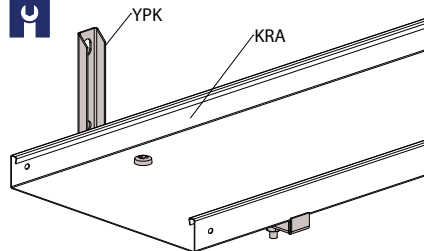

Väggkonsolen YPK används vid överliggande väggmontering av kabelrännorna.

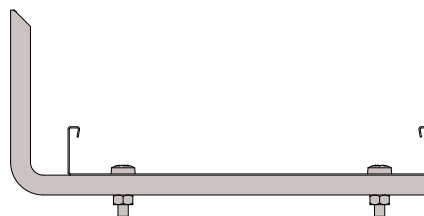

Kabelrännan fästs i väggkonsolen YPK med skruvar M6x30 och muttrar M6.



SE INSTALLATION

Väggkonsol K




Väggkonsol K används för montering av kabelrännor KRA-40-100 till 600 och KRB-40-100 till 600 på vägg. Konsol K monteras inuti kabelrännan genom att fästa dem i skarv RSS. Konsolen är osynliga från nedsidan som behövs på platser där designen är viktig.


Produktsatsen innehåller bult och mutter för att fästa konsolen i skarven.



K 100

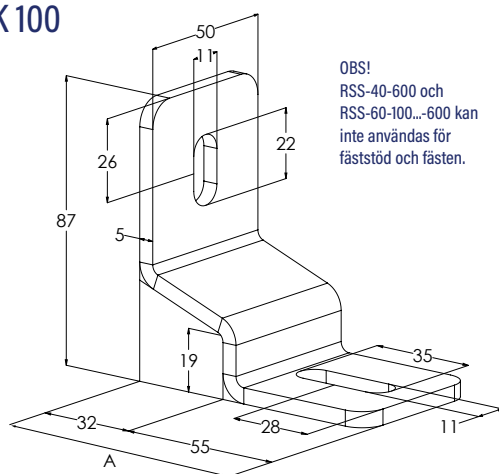

K 200-500

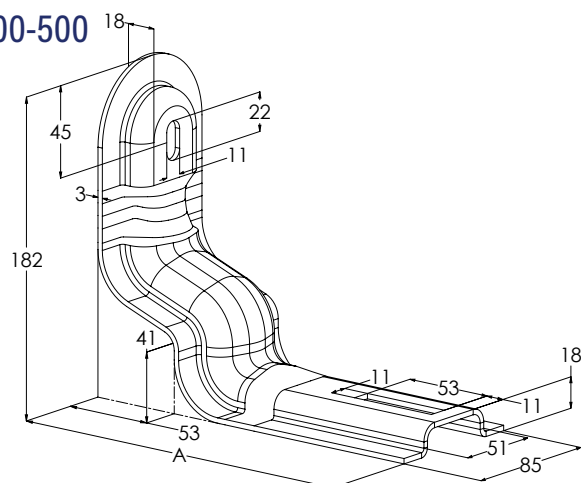

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	FÖRPACKNING
1139545	K-100 M	0.27	87	10 PCE
1139549	x K-200 M	0.65	161	10 PCE
1139551	x K-300 M	0.76	211	10 PCE
1139553	x K-400 M	0.86	261	10 PCE
1139555	x K-500 M	0.99	311	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139620 RS K EG (1 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	FÖRPACKNING
1139544	K-100 EG	0.27	87	10 PCE

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139620 RS K EG (1 ST)


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	FÖRPACKNING
1139548	x K-200 PG	0.65	161	10 PCE
1139550	x K-300 PG	0.75	211	10 PCE
1139552	K-400 PG	0.86	261	10 PCE
1139554	x K-500 PG	0.98	311	10 PCE

PG Tillverkad i sendimurförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139620 RS K EG (1 ST)



Väggkonsol K fästs i skarvstycket RSS med den medföljande eskrusatsen. Avståndet mellan väggen och kabelrännan kan justeras 0-40 mm.

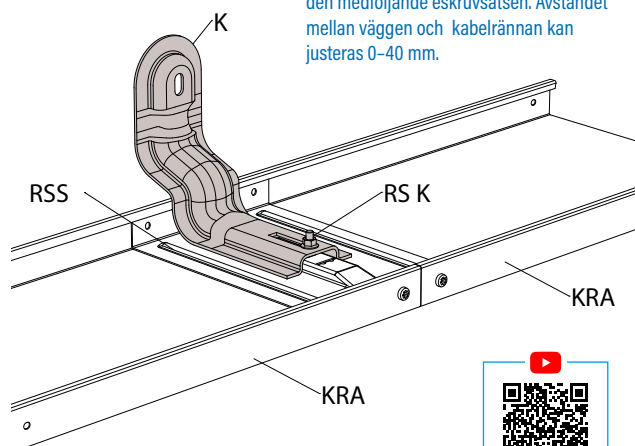


SE INSTALLATION

Ändstycke P KRA



Dekorativt ändavslut P används för att avsluta installationen och täcka ändarna på kabelrännor av KR-typ.

Produktuppsättningen innehåller skruv och muttrar.

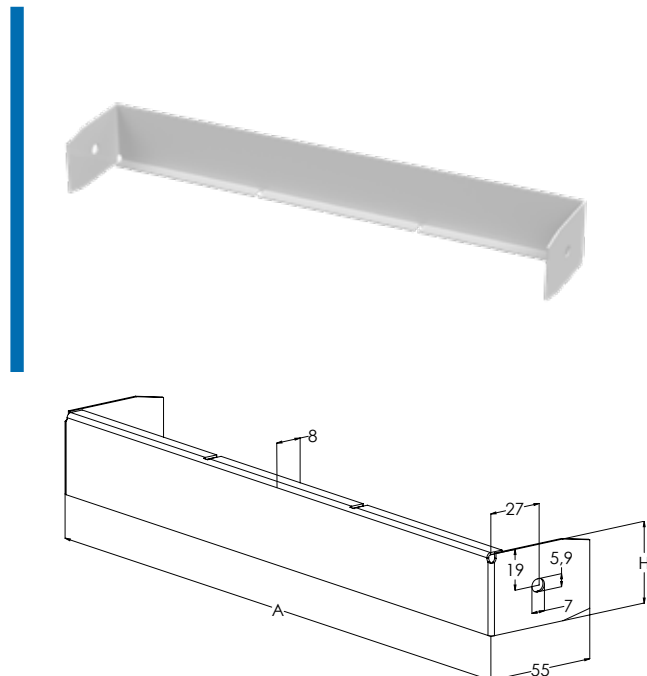

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1139366	P-40-100 KRA M	0.05	95	37	10 PCE
1139368	P-40-200 KRA M	0.078	195	37	10 PCE
1139370	P-40-300 KRA M	0.14	295	37	10 PCE
1139372	P-40-400 KRA M	0.22	395	37	10 PCE
1139374	P-40-500 KRA M	0.27	495	37	10 PCE
1139376	P-40-600 KRA M	0.32	595	37	10 PCE
1137738	P-60-100 KRA M	0.065	95	55	10 PCE
1137739	P-60-200 KRA M	0.11	195	55	10 PCE
1137740	P-60-300 KRA M	0.19	295	55	10 PCE
1137741	P-60-400 KRA M	0.3	395	55	10 PCE
1137742	P-60-500 KRA M	0.36	495	55	10 PCE
1137743	P-60-600 KRA M	0.42	595	55	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (2 ST)


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1139365	P-40-100 KRA PG	0.05	95	37	10 PCE
1139367	P-40-200 KRA PG	0.077	195	37	10 PCE
1139369	P-40-300 KRA PG	0.14	295	37	10 PCE
1139371	P-40-400 KRA PG	0.22	395	37	10 PCE
1139373	P-40-500 KRA PG	0.27	495	37	10 PCE
1139375	P-40-600 KRA PG	0.31	595	37	10 PCE
1137721	P-60-100 KRA PG	0.064	95	55	10 PCE
1137722	P-60-200 KRA PG	0.11	195	55	10 PCE
1137723	P-60-300 KRA PG	0.19	295	55	10 PCE
1137724	P-60-400 KRA PG	0.3	395	55	10 PCE
1137725	P-60-500 KRA PG	0.36	495	55	10 PCE
1137726	P-60-600 KRA PG	0.42	595	55	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)



Ändlocket P-KRA fästs i kabelrännans ände med den medföljande skruvsatsen.


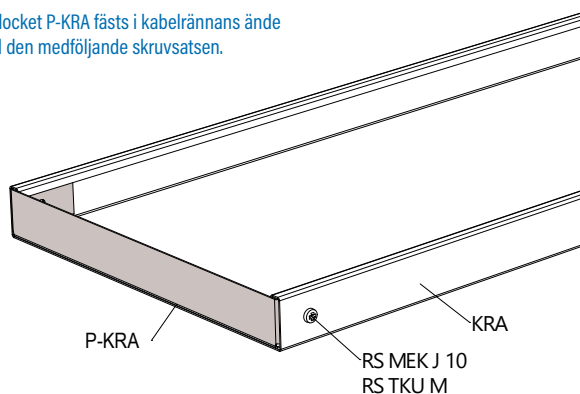


Ändfäste RÄF




Ändfäste RÄF används för montage av kabelrännor av KR-typ på vägg, golv eller tak. För att fästa änden på kabelrännan behövs två fästen RÄF.

Produktsatsen innehåller skruv och mutter.

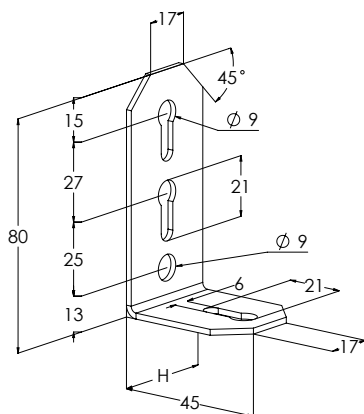

Kabelrännans ände fästs i väggen med två ändfästen RÄF. Ändfästet fästs i kabelrännan med den medföljande skruvsatsen.

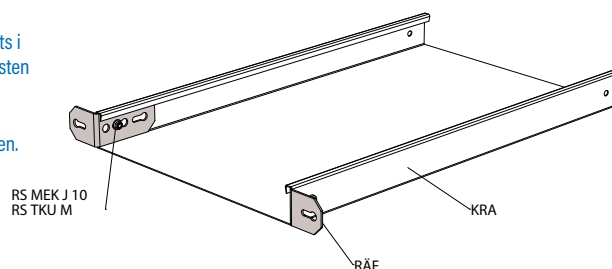

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	H mm	FÖRPACKNING
1139628	RÄF-40 M	0.059	37	10 PCE
1139456	RÄF-60 M	0.098	57	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (1 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	H mm	FÖRPACKNING
1139627	RÄF-40 PG	0.058	37	10 PCE
1139457	RÄF-60 PG	0.097	57	10 PCE

PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 :C1-C2
----	--

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (1 ST)

ELNRO	PRODUKT	VIKT	H	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg /st	mm	
1137079	RÄF-60 XPG	0.1	57	10 PCE

XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 :
-----	---



Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (2 ST)

Skarvstycke KRC J




Skarv KRC J används för att förlänga lågspänningskabelrännor KRC. Korrekt installerade skarvar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordledning mellan kabelrännor.

Produktsatsen innehåller bultar och muttrar.

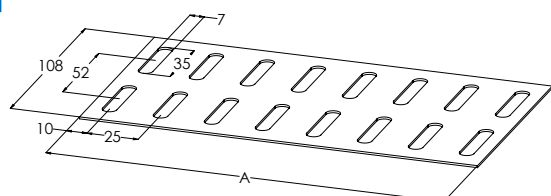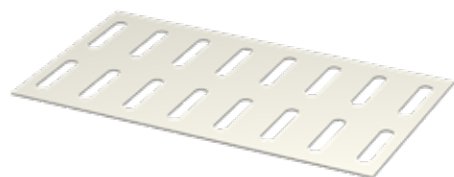

Dosplåten KRC skarvas med skarvstycket KRC J. Skarvstycket fästs på plats med den medföljande skruvsatsen.

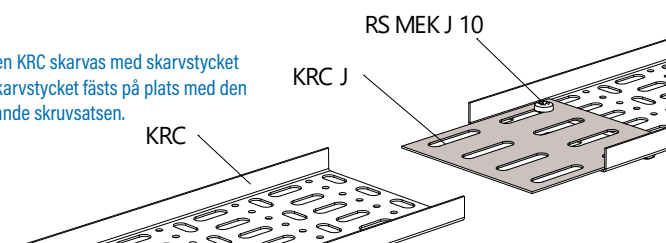

ELNRO	PRODUKT	VIKT	A	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg /st	mm	
1139245	KRC J-50 PG	0.03	45	10 PCE
1139247	KRC J-100 PG	0.063	95	10 PCE
1139249	KRC J-150 PG	0.097	145	10 PCE
1139251	KRC J-200 PG	0.13	195	10 PCE
1139267	KRC J-250 PG	0.17	245	10 PCE
1139253	KRC J-300 PG	0.2	295	10 PCE
1139269	KRC J-400 PG	0.27	395	10 PCE

PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2
----	---

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (1 ST)


Skarvstycke RSS




Skarv RSS används för att förlänga kabelrännor av KR-typ. Skarv RSS-40-200-500 kan också användas som del av bäro. montage av kabelrännor i taket är möjligt med PS-skenor och PF-fästen, till vägg med konsol K.

Skarven skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan rännor.



Produktuppsättningen innehåller skruvar och muttrar för montaget.

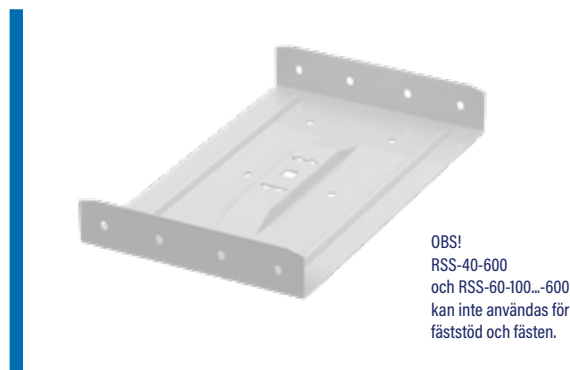

RSS 40-100 / RSS 60-100

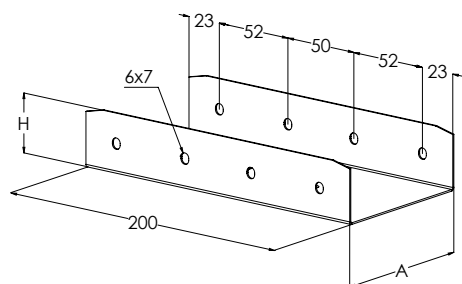

RSS 40-200...500 / RSS 60-200...500

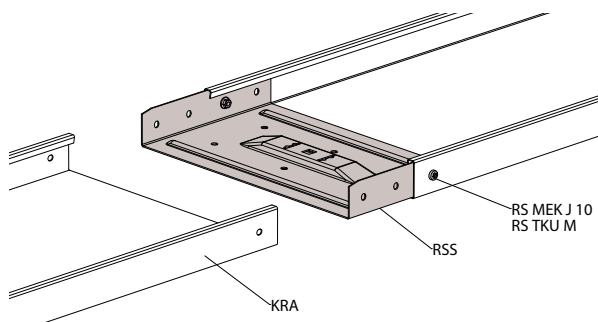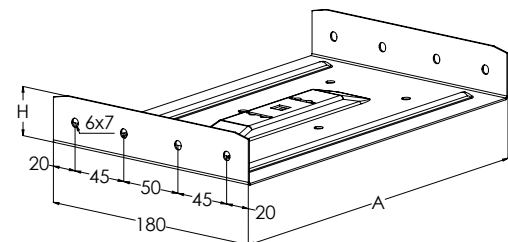

Skarvstycket RSS skjuts in i kabelrännan och fästs med den medföljande skruvsatsen.

ELNRO	PRODUKT	VIKT	A	H	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	mm	mm	

1139287	x	RSS-40-100 PG	0.26	98	38	10 PCE
1139281	x	RSS-40-200 PG	0.49	197	38	10 PCE
1139282	x	RSS-40-300 PG	0.67	297	38	10 PCE
1139283		RSS-40-400 PG	0.85	397	38	10 PCE
1139284	x	RSS-40-500 PG	1.04	497	38	10 PCE
1139285		RSS-40-600 PG	1.57	597	38	10 PCE
1137557	x	RSS-60-100 PG	0.32	98	58	10 PCE
1137558	x	RSS-60-200 PG	0.56	198	58	10 PCE
1137559	x	RSS-60-300 PG	0.74	298	58	10 PCE
1137560	x	RSS-60-400 PG	0.92	397	57	10 PCE
1137561	x	RSS-60-500 PG	1.1	497	57	10 PCE
1137562	x	RSS-60-600 PG	1.37	597	57	10 PCE

PG
Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt
standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (4 ST)



ELNRO	PRODUKT	VIKT	A	H	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	mm	mm	

1137047	x	RSS-60-300 XPG	0.74	300	58	10 PCE
1137045	x	RSS-60-100 XPG	0.32	100	58	10 PCE
1137046	x	RSS-60-200 XPG	0.56	200	58	10 PCE
1137048	x	RSS-60-400 XPG	0.92	400	57	10 PCE
1137049	x	RSS-60-500 XPG	1.1	500	57	10 PCE
1137050	x	RSS-60-600 XPG	1.37	600	57	10 PCE

XPG
Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt
standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (4 ST)

RSS-40-600 / RSS-60-600

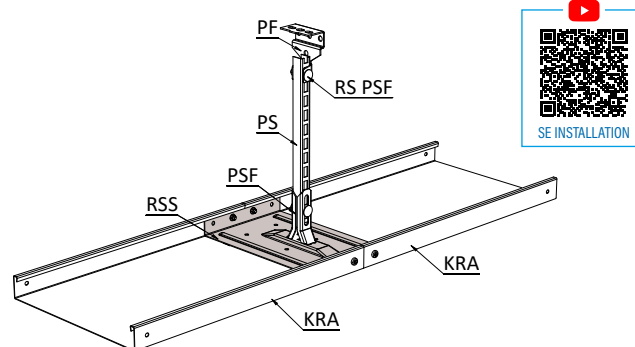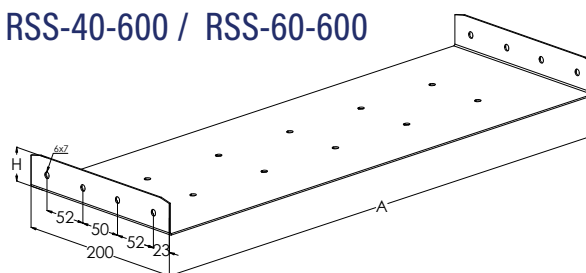


Skarvstycket RSS kan användas för mittmontage med fäste PSF, ankarskena PS och takfäste PF.

Universalled RVS




Vertikal skarv RVS används för att göra 0–90° vertikala vinklar för kabelrännor av KR-typ. RVS-skarvar täcker kabelrännans ändrar helt och skyddar kablar från skador.

Produktsatsen innehåller skruv och muttrar.

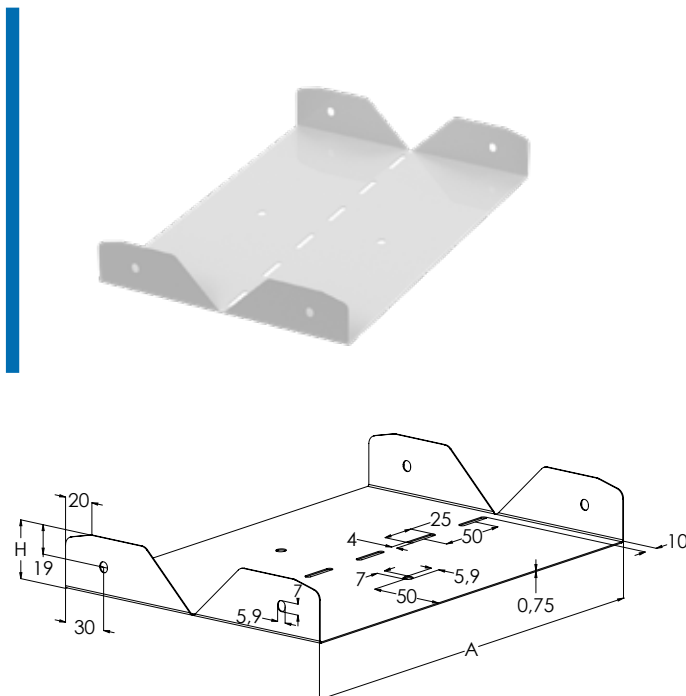

Ledskarven RVS skjuts in i kabelrännan och låses med den medföljande skruvsatsen. Med ledskarven RVS kan man ändra kabelrännans lutning mellan -90 och +90 grader.

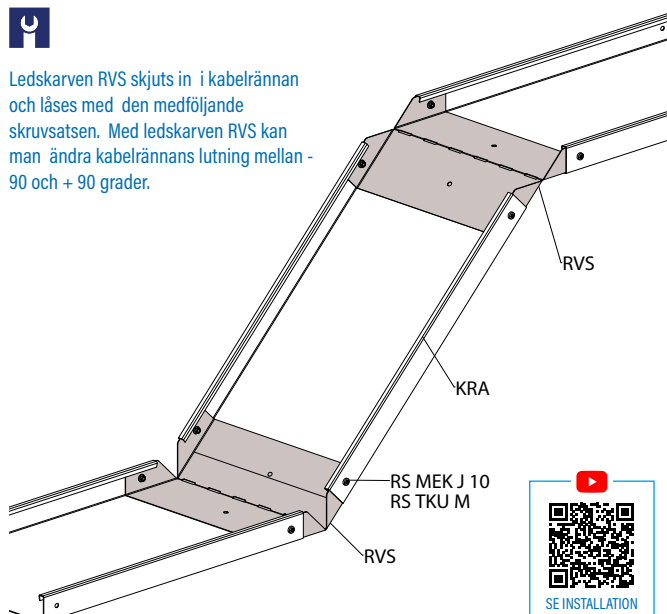

SE INSTALLATION

ELNRO PRODUKT VIKT A H FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st

mm

mm

FÖRPACKNING

1139382		RVS-40-100 M	0.18	97	38	10 PCE
1139386		RVS-40-200 M	0.29	197	38	10 PCE
1139388		RVS-40-300 M	0.41	297	38	10 PCE
1139390		RVS-40-400 M	0.52	397	38	10 PCE
1139392		RVS-40-500 M	0.64	497	38	10 PCE
1139394		RVS-40-600 M	0.75	597	38	10 PCE
1137609		RVS-60-100 M	0.25	98	58	10 PCE
1137610		RVS-60-200 M	0.38	198	58	10 PCE
1137611		RVS-60-300 M	0.52	298	58	10 PCE
1137612		RVS-60-400 M	0.66	397	57	10 PCE
1137613		RVS-60-500 M	0.8	497	57	10 PCE
1137614		RVS-60-600 M	0.94	597	57	10 PCE

M

Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (4 ST)

ELNRO PRODUKT VIKT A H FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st

mm

mm

FÖRPACKNING

1139381		RVS-40-100 PG	0.18	97	38	10 PCE
1139385		RVS-40-200 PG	0.29	197	38	10 PCE
1139387		RVS-40-300 PG	0.4	297	38	10 PCE
1139389		RVS-40-400 PG	0.52	397	38	10 PCE
1139391		RVS-40-500 PG	0.63	497	38	10 PCE
1139393		RVS-40-600 PG	0.74	597	38	10 PCE
1137592	x	RVS-60-100 PG	0.24	98	58	10 PCE
1137593	x	RVS-60-200 PG	0.38	198	58	10 PCE
1137594	x	RVS-60-300 PG	0.52	298	58	10 PCE
1137595	x	RVS-60-400 PG	0.65	397	57	10 PCE
1137596		RVS-60-500 PG	0.79	497	57	10 PCE
1137597		RVS-60-600 PG	0.93	597	57	10 PCE

PG

Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (4 ST)

ELNRO PRODUKT VIKT A H FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st

mm

mm

FÖRPACKNING

1137051	x	RVS-60-100 XPG	0.24	97	58	10 PCE
1137052	x	RVS-60-200 XPG	0.38	197	58	10 PCE
1137053	x	RVS-60-300 XPG	0.52	297	58	10 PCE
1137054	x	RVS-60-400 XPG	0.65	397	57	10 PCE
1137055	x	RVS-60-500 XPG	0.79	497	57	10 PCE
1137056	x	RVS-60-600 XPG	0.93	597	57	10 PCE

XPG

Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346:: C1-C4


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (2 ST)

Förminskningsstycke RAK




Förminskningsstycke RAK används för att skarva ihop olika bredder av KR-typ kabelrännor.

Produktuppsättningen innehåller två skarvstycken samt skruv och mutter.

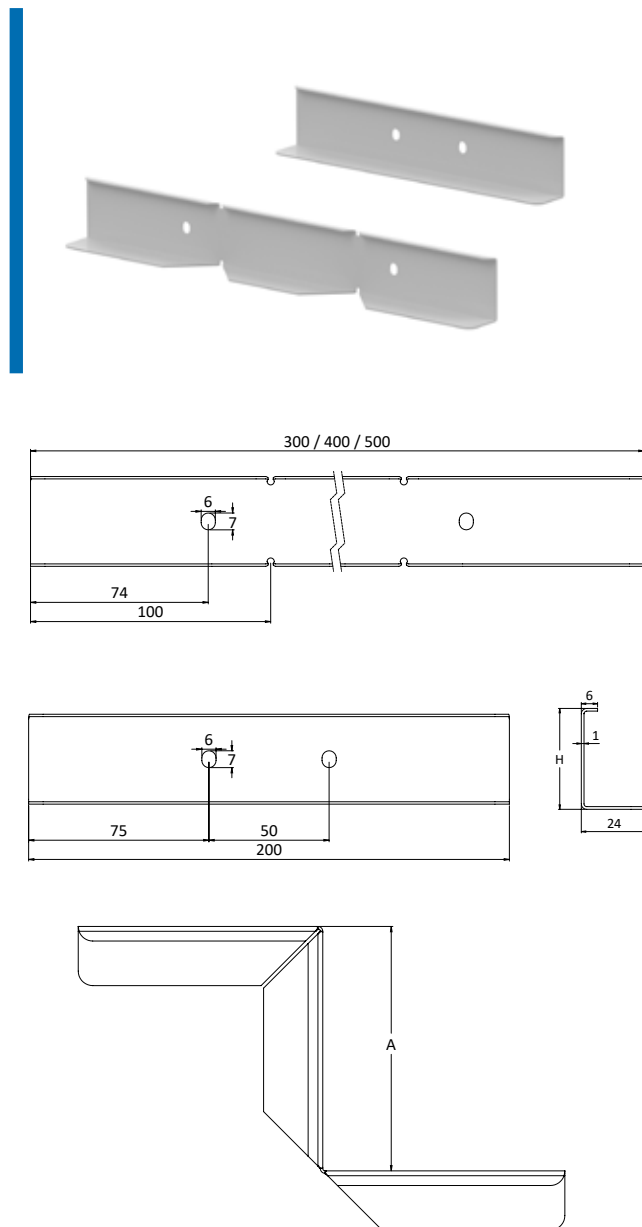

Reduceringsstycke RAK viks och skjuts in i skivhyllan och fixeras med medföljande skruvset.

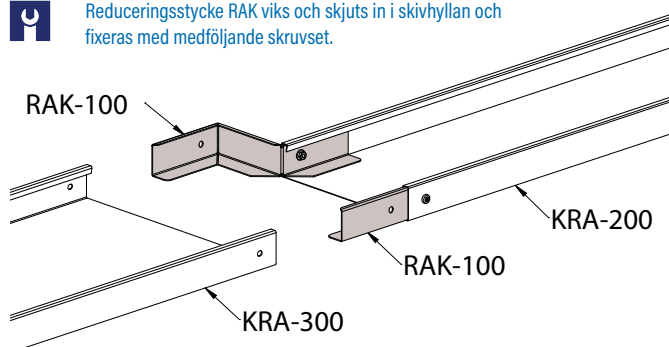

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
-------	------------------------	----------------	---------	---------	-------------

1139506	RAK-40-100 M	0.24	100	37	1 PCE
1139508	RAK-40-200 M	0.29	200	37	1 PCE
1139510	RAK-40-300 M	0.34	300	37	1 PCE
1137707	RAK-60-200 M	0.38	200	57	1 PCE
1137706	RAK-60-100 M	0.32	100	57	1 PCE
1137708	RAK-60-300 M	0.45	300	57	1 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (4 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
-------	------------------------	----------------	---------	---------	-------------

1139505	RAK-40-100 PG	0.24	100	37	1 PCE
1139507	RAK-40-200 PG	0.29	200	37	1 PCE
1139509	RAK-40-300 PG	0.34	300	37	1 PCE
1137697	RAK-60-100 PG	0.32	100	57	1 PCE
1137698	RAK-60-200 PG	0.38	200	57	1 PCE
1137699	RAK-60-300 PG	0.45	300	57	1 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (4 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
-------	------------------------	----------------	---------	---------	-------------

1137057	x RAK-60-100 XPG	0.32	100	57	1 PCE
1137058	x RAK-60-200 XPG	0.38	200	57	1 PCE
1137059	x RAK-60-300 XPG	0.45	300	57	1 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (2 ST)

Takfäste RTF-10



Takfäste RTF används för montering av gängstänger GT i tak. RTF möjliggör höjdjustering upp till 50 mm och minskar överföringen av eventuella vibrationer till fästelement. Installationen är enkel - gängstång med muttrar sätts in i öppningen från sidan av takfästet, höjden justeras och sedan skruvas muttrarna åt.

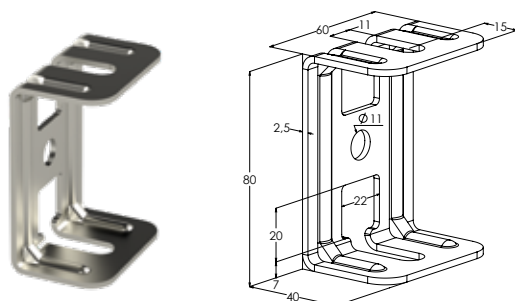


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139518	x RTF-10 M	0.14	250	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138420	x RTF-10 PG	0.14	250	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimorförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

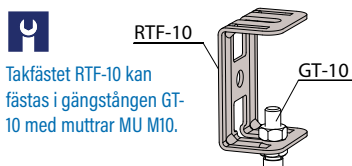


Takfästet RTF-10 kan fästas i gängstången GT-10 med muttrar MU M10.

Takfäste RTF-16



Takfäste RTF används för montering av gängstänger GT i tak. RTF möjliggör höjdjustering upp till 50 mm och minskar överföringen av eventuella vibrationer till fästelement. Installationen är enkel - gängstång med muttrar sätts in i öppningen från sidan av takfästet, höjden justeras och sedan skruvas muttrarna åt.

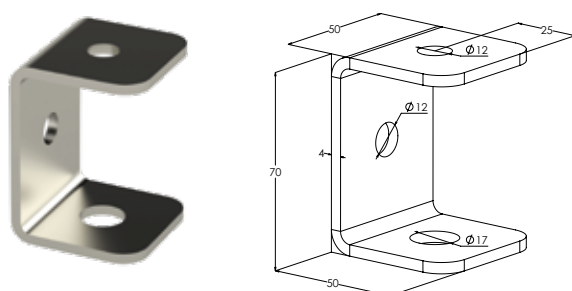


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139520	RTF-16 M	0.23	400	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138406	RTF-16 HDG	0.23	400	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

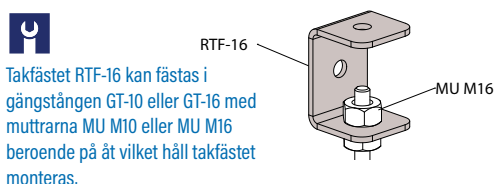


Takfästet RTF-16 kan fästas i gängstången GT-10 eller GT-16 med muttrarna MU M10 eller MU M16 beroende på åt vilket håll takfästet monteras.

Takfäste RTF-Z



Takfästen RTF-Z används för montage av gängstång GT i tak. Fästet tillåter höjdjustering upp till 50 mm och horisontell justering upp till 100 mm. Takfästen RTF-Z har ø12 mm och ø17 mm hål.

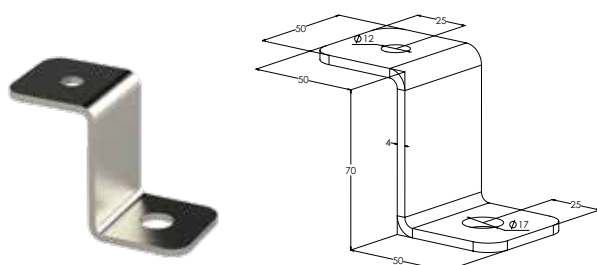


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139514	RTF-Z M	0.24	300	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139521	x RTF-Z HDG	0.23	300	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

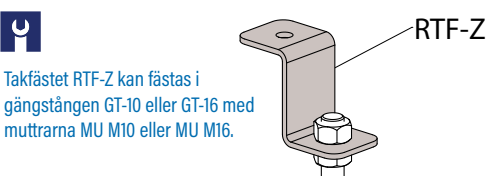


Takfästet RTF-Z kan fästas i gängstången GT-10 eller GT-16 med muttrarna MU M10 eller MU M16.

Montageplåt RDP



Montageplåt RDP används för montage av kopplingsdosor och andra enheter till kabelrännor av KR-typ samt till armaturskenor av MEK-typ. Montageplåtarna fästs i kanten på kabelrännan genom att böja lamellerna. För montage på MEK armaturskena monteras montageplåten genom de medföljande skruvkittet. RDP plåten har ett färdigt hålmönster för fixering av olika typer av utrustning inklusive keystone RJ45 uttag.

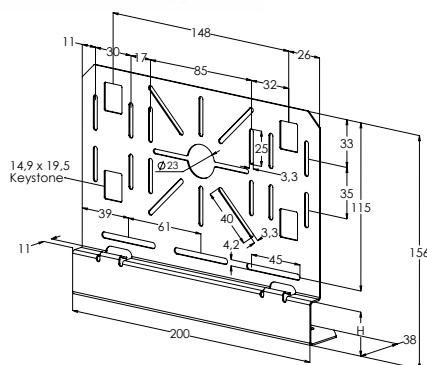

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1139516	x RDP-40 M	0.29	30	10 PCE
1137718	RDP-60 M	0.32	50	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (2 ST)


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1139515	x RDP-40 PG	0.28	30	10 PCE
1137716	RDP-60 PG	0.31	50	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)




Dosplåten RDP används som monteringsunderlag för apparatdosor. Dosplåten låses på plats under kabelrännans kant. Dosplåten kan döjjas genom att vika den längs ursparningshålen.

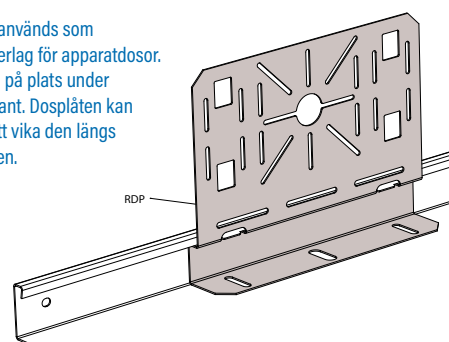

Montageplåt RDP-O



Montageplåt RDP-O används för montage av kopplingsdosor och andra enheter till kabelrännor av KR-typ samt till armaturskenor av MEK-typ. Montageplåtarna fästs i kanten på kabelrännan genom att böja lamellerna. För montage på MEK armaturskena monteras montageplåten genom de medföljande skruvkittet. RDP-O är slät helt utan hål, montageplåtens mått är 20x12cm.

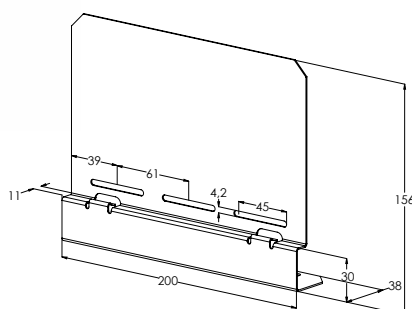

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138439	x RDP-O M	0.3	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (2 ST)

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138444	x RDP-O PG	0.3	10 PCE




PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)

Avskiljningsplåt AP

PG XPG

Avskiljningsplåt AP används med fördel för att skapa olika utrymmen för kablar, används till samtliga kabelstegar men även trådstegar och kabelrännor.

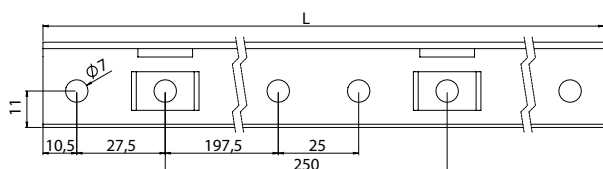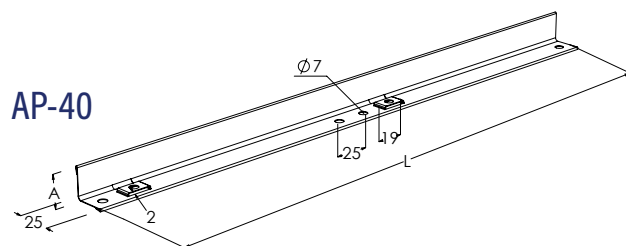

Avskiljningsplåten AP används för att skilja åt svag- och starkströmskablar. Avskiljningsplåten AP fästs på stödbandet APT.


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1138517	AP-40 L=1750 PG	0.4	25	1750	10 PCE
1138712	x AP-40 L=2750 PG	0.63	25	2750	10 PCE
1138519	AP-60 L=2000 PG	2.06	55	2000	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1137060	x AP-60 L=2000 XPG	2.06	55	2000	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4



AP-60

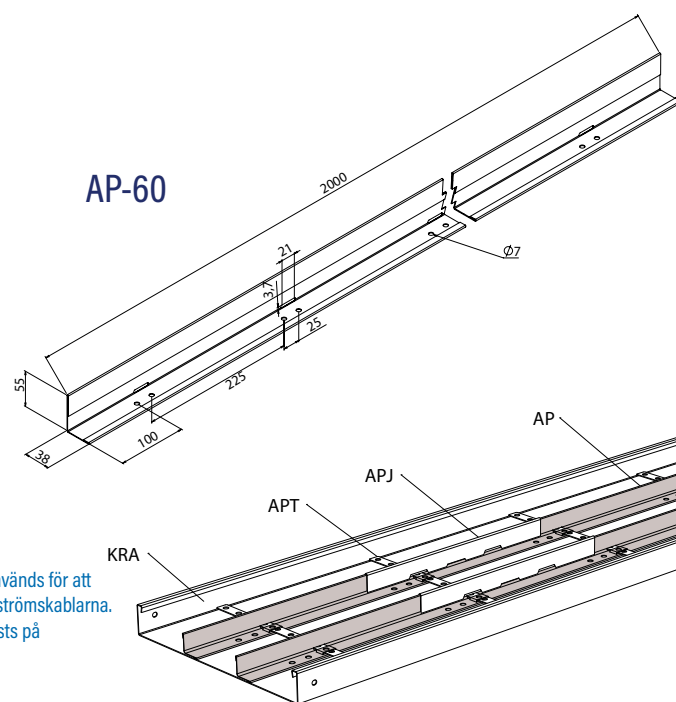

Skarvstycke APJ

PG XPG

Skarv APJ används för att skarva ihop skiljeplåt AP.




ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138716	APJ-40 PG	0.075	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138476	APJ-60 XPG	0.07	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

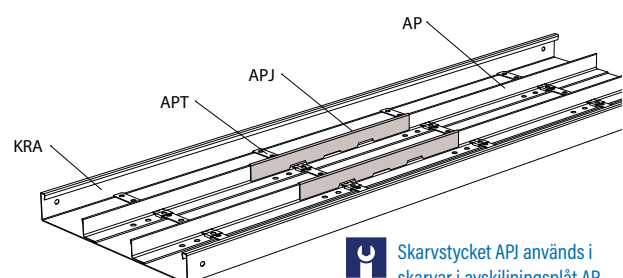

Skarvstycket APJ används i skarvar i avskiljningsplåt AP.


Konsol för avskiljningsplåt APT

PG

APT används som tillbehör för att fixera kablar i kabelrännor KRA samt avskiljningsplåt eller svagströmsrännor.




Stödbandet APT används för att fästa avskiljningsplåten AP i kabelrännan.

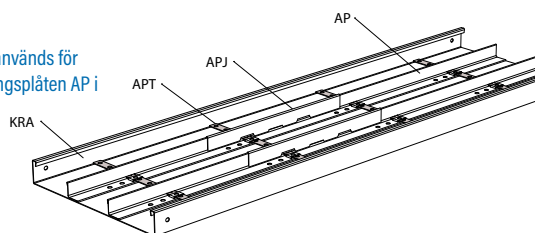


Lock KRL

M PG XPG


Lock KRL används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för Kabelrännor KRA, KRB och WMT trådstegar.

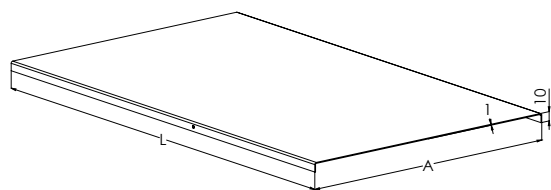

Lock KRL skyddar kablar från smuts och damm. Locket fästs med skruvar.

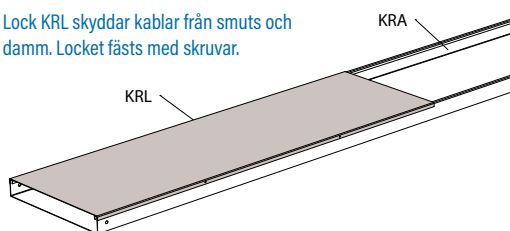

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	FÖRPACKNING
1139271	APT-100 PG	0.011	93	10 PCE
1139273	APT-200 PG	0.016	193	10 PCE
1139275	APT-300 PG	0.033	293	10 PCE
1139277	APT-400 PG	0.056	393	10 PCE
1139279	APT-500 PG	0.07	493	10 PCE
1139278	APT-600 PG	0.085	593	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139679	KRL-50 L=3000 M	1.12	52	3000	10 PCE / 30 MTR
1139683	KRL-100 L=3000 M	1.37	102	2000	10 PCE / 20 MTR
1139256	KRL-200 L=3000 M	2.05	102	3000	10 PCE / 30 MTR
1139258	KRL-300 L=3000 M	3.77	202	3000	10 PCE / 30 MTR
1139260	KRL-400 L=3000 M	7.38	302	3000	10 PCE / 30 MTR
1139262	KRL-500 L=3000 M	12.24	403	3000	10 PCE / 30 MTR
1139630	KRL-600 L=3000 M	18.09	603	3000	10 PCE / 30 MTR
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2				


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1139678	KRL-50 L=3000 PG	1.11	52	3000	10 PCE / 30 MTR
1139255	KRL-100 L=3000 PG	2.03	102	3000	10 PCE / 30 MTR
1139257	KRL-200 L=3000 PG	3.73	202	3000	10 PCE / 30 MTR
1139259	KRL-300 L=3000 PG	7.31	302	3000	10 PCE / 30 MTR
1139261	KRL-400 L=3000 PG	12.12	403	3000	10 PCE / 30 MTR
1139263	KRL-500 L=3000 PG	15.01	503	3000	10 PCE / 30 MTR
1139629	KRL-600 L=3000 PG	17.91	603	3000	10 PCE / 30 MTR
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2				

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	L mm	FÖRPACKNING
1137061	x KRL-100 L=3000 XPG	2.03	100	3000	10 PCE / 30 MTR
1137062	x KRL-200 L=3000 XPG	3.73	200	3000	10 PCE / 30 MTR
1137063	x KRL-300 L=3000 XPG	7.31	300	3000	10 PCE / 30 MTR
1137064	x KRL-400 L=3000 XPG	12.12	400	3000	10 PCE / 30 MTR
1137065	KRL-500 L=3000 XPG	15.01	500	3000	10 PCE / 30 MTR
1137066	KRL-600 L=3000 XPG	17.91	600	3000	10 PCE / 30 MTR
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4				

Lock KRL-RS90



Lock KRL-RS90 används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för RS90 hörn till KRA och KRB kabelränna. Vid horisontell installation sitter locken på plats utan någon extra fixering, men vid behov kan dessa fästas med skruvar.

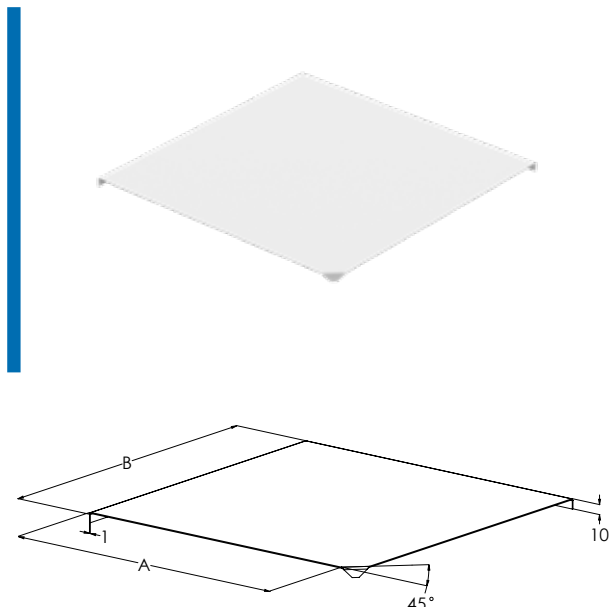

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1138888	KRL-RS90-100 M	0.12	100	119	2 PCE
1138889	KRL-RS90-200 M	0.4	200	219	2 PCE
1138890	KRL-RS90-300 M	0.84	300	319	2 PCE
1138891	KRL-RS90-400 M	1.43	400	419	2 PCE
1138892	KRL-RS90-500 M	2.18	500	519	2 PCE
1138893	KRL-RS90-600 M	3.08	600	619	2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1138560	KRL-RS90-100 PG	0.12	100	119	2 PCE
1138561	KRL-RS90-200 PG	0.4	200	219	2 PCE
1138562	KRL-RS90-300 PG	0.83	300	319	2 PCE
1138563	KRL-RS90-400 PG	1.42	400	419	2 PCE
1138564	KRL-RS90-500 PG	2.16	500	519	2 PCE
1138549	KRL-RS90-600 PG	3.05	600	619	2 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	FÖRPACKNING
1137067	KRL-RS90-100 XPG	0.12	100	120	2 PCE
1137068	KRL-RS90-200 XPG	0.4	200	220	2 PCE
1137069	KRL-RS90-300 XPG	0.83	300	320	2 PCE
1137070	KRL-RS90-400 XPG	1.42	400	420	2 PCE
1137071	KRL-RS90-500 XPG	2.16	500	520	2 PCE
1137072	KRL-RS90-600 XPG	3.05	600	620	2 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4



Skyddslocket KRL-RS skyddar kablar mot smuts och damm. Skyddslocket fästs med plåtskruvar.

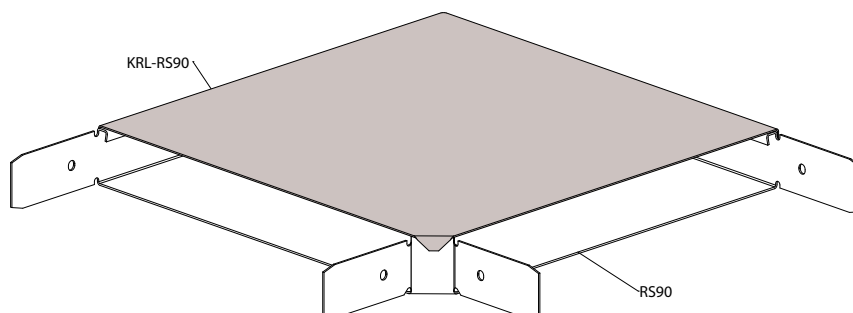


Aktuell och omfattande produktinformation, testrapporter och exempel på installationer finns på vår webbplats:

www.meka.eu/sv

Lock KRL-RT



Lock KRL-RT används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KRA och KRB kabelrännor RT T-stycken. Vid horisontell installation sitter locken på plats utan extra fixering, men vid behov kan dessa fästas med skruvar.

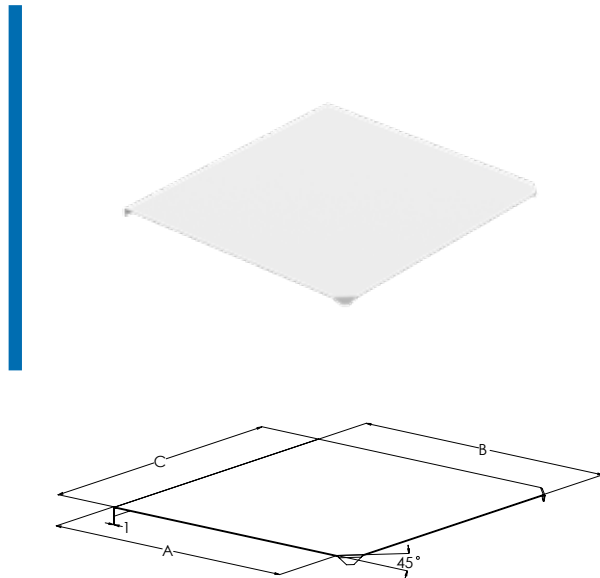

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	C mm	FÖRPACKNING
1138894	KRL-RT-100 M	0.14	100	119	138	2 PCE
1138895	KRL-RT-200 M	0.42	200	219	238	2 PCE
1138896	KRL-RT-300 M	0.85	300	319	338	2 PCE
1138897	KRL-RT-400 M	1.44	400	419	438	2 PCE
1138898	KRL-RT-500 M	2.18	500	519	538	2 PCE
1138899	KRL-RT-600 M	3.07	600	619	638	2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2


ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	C mm	FÖRPACKNING
1138362	KRL-RT-100 PG	0.13	100	119	138	2 PCE
1138363	KRL-RT-200 PG	0.41	200	219	238	2 PCE
1138364	KRL-RT-300 PG	0.84	300	319	338	2 PCE
1138365	KRL-RT-400 PG	1.42	400	419	438	2 PCE
1138366	KRL-RT-500 PG	2.16	500	519	538	2 PCE
1138367	KRL-RT-600 PG	3.04	600	619	638	2 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	A mm	B mm	C mm	FÖRPACKNING
1137073	KRL-RT-100 XPG	0.13	100	119	138	2 PCE
1137074	KRL-RT-200 XPG	0.41	200	219	238	2 PCE
1137075	KRL-RT-300 XPG	0.84	300	319	338	2 PCE
1137076	KRL-RT-400 XPG	1.42	400	419	438	2 PCE
1137077	KRL-RT-500 XPG	2.16	500	519	538	2 PCE
1137078	KRL-RT-600 XPG	3.04	600	619	638	2 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

h Skyddslocket KRL-RS skyddar kablar mot smuts och damm. Skyddslocket fästs med plåtskruvar.

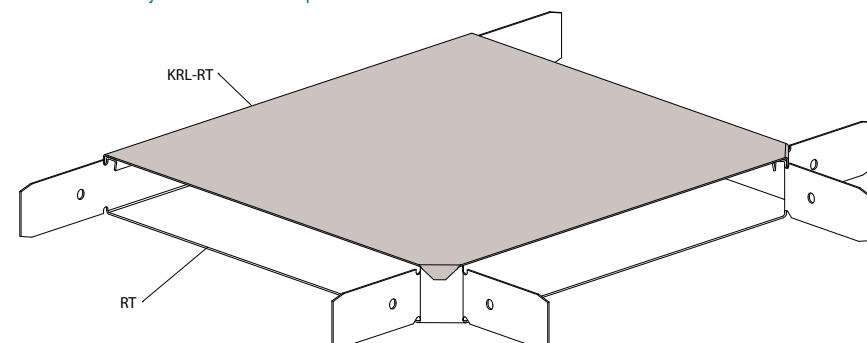


Aktuell och omfattande produktinformation, testrapporter och exempel på installationer finns på vår webbplats:

www.meka.eu/sv



Reparationsfärg SPRAY

Sprayfärg används för att reparera mindre repor och skador på ytan.



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1693370	x MEKA SPRAY ZN	0.38	12 PCE
1693372	x MEKA SPRAY RAL9010	0.4	12 PCE

Gängstång GT



Gängstång GT används för montage av kabelstegar och -rännor med olika typer av stöd som MK, PRT, HK13, TPK, RMK, MEK RK, CT-IS etc. och takfästen som RTF-10, RTF-Z, TFP, TFP-A, till exempel.

Gängstång GT finns i korrosivitetsklass C1-CX.



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
7401040	GT-6 L=1000 EG	0.15	1000	270	20 PCE / 20 MTR
1139489	GT-8 L=2000 EG	0.5	2000	490	20 PCE / 40 MTR
1138428	x GT-10 L=2000 EG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138430	GT-16 L=2000 EG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138437	x GT-10 L=2000 HDG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138438	GT-16 L=2000 HDG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR


HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139486	HST GT-6 L=1000	0.17	1000	270	20 PCE / 40 MTR
1138594	HST GT-10 L=2000	1	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138595	HST GT-16 L=2000	2.63	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Ytterrör för gängstång SS

Vit plasthylsa SS används för att täcka gängstång GT. Huvudsakligen av estetiska skäl men kan även användas för att skapa en mer hygienisk design.

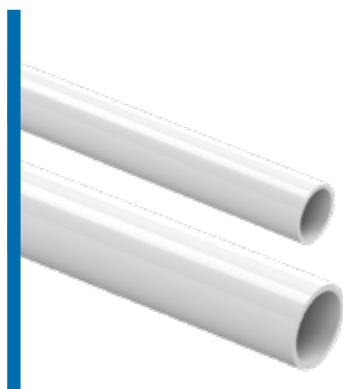

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
7401039	SS-6 W	5.04	1 PCE / 250 MTR
1139743	x SS-10	3.6	1 PCE / 100 MTR
1139709	SS-16	6.18	1 PCE / 100 MTR
	Vit plast		

Skrufsats RS



Bultsatser RS inkluderar mutter och bult och används för att ansluta olika Meka-produkter.



ELNRO	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139635	x RS TKU M	M5x10	0.01	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139640	x RS 4 EG	M6x20	0.01	10 PCE
1139721	x RS MEK J 10 EG	M5x10	0.01	10 PCE
1139719	x RS MEK VM EG	M5x12	0.01	100 PCE
1139636	RS SK EG	M8x20	0.03	10 PCE
1139637	x RS MEK SK EG	M5x16	0.03	10 PCE
1139620	x RS K EG	M8x25	0.02	10 PCE
1139617	RS PSF EG	M8x35	0.02	10 PCE
1139639	x RS SVK EG	M10x16	0.03	10 PCE
1139643	x RS 5 EG	M6x12	0.01	10 PCE

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139641	RS 4 HDG	M6x20	0.01	10 PCE
1139134	x RS 1 HDG	M6x16	0.01	10 PCE
1139136	x RS 2 HDG	M8x40	0.02	10 PCE
1139138	x RS 3 HDG	M8x70	0.03	10 PCE
1139202	x RS VK2 HDG	M8x30	0.02	10 PCE
1139633	RS SMT HDG	M10x40	0.04	10 PCE
1139139	x RS KSF HDG	M10x30	0.04	10 PCE
1139638	RS KAP HDG	M6x30	0.01	10 PCE
1139646	x RS 12 HDG	M8x120	0.06	10 PCE
1139201	x RS SSU HDG	M8x80	0.04	10 PCE
1139644	x RS 5 HDG	M6x12	0.01	10 PCE
1139695	x RS MEK J 10 HDG	M5x10	0.01	10 PCE

HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

ELNRO	PRODUKT x = i lager	STORLEK	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139121	x HST RS 1	M6x12	0.01	10 PCE
1139122	x HST RS 2	M8x40	0.02	10 PCE
1139123	x HST RS 3	M8x70	0.03	10 PCE
1139125	x HST RS SSU	M8x80	0.04	10 PCE
1139126	x HST RS VK2	M8x30	0.02	10 PCE
1139127	x HST RS SMT	M10x40	0.04	10 PCE
1139124	HST RS KSF	M10x30	0.04	10 PCE
1139642	x RS 4 HST	M6x20	0.01	10 PCE
1139645	x RS 5 HST	M6x12	0.01	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Mutter MU



Mutter MU, för montage på gängstång eller andra detaljer.



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1138389	MU M10 M	0.01	100 PCE
1138391	MU M16 M	0.02	100 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
7400978	MU M6 EG	0.01	100 PCE
1139632	MU M8 EG	0.015	200 PCE
1138388	MU M10 EG	0.01	50 PCE
1138390	MU M16 EG	0.02	50 PCE

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139487	MU M6 HDG	0.01	200 PCE
1138392	MU M10 HDG	0.01	100 PCE
1138393	MU M16 HDG	0.02	50 PCE

HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139485	HST MU M6	0.01	200 PCE
1139120	HST MU M16	0.02	50 PCE
1139119	x HST MU M10	0.01	200 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Förlängningsmutter JM



Förlängningsmutter kan användas för att förlänga gängstänger GT och/eller skapa en pendel med gängstång från takfäste TFP-A. Höjden på JM förlängningsmuttrar är 40 mm.



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139196	JM M10 M	0.05	50 PCE
1139198	JM M16 M	0.12	100 PCE

M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		
----------	-----------------------------	--	--

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139500	JM M10 HDG	0.05	50 PCE / 1 BG
1139501	JM M16 HDG	0.12	50 PCE / 1 BG

HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		
------------	--	--	--

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
7400966	JM M6 EG	0.01	10 PCE / 1 BG
1139499	JM M8 EG	0.02	50 PCE / 1 BG
1139195	JM M10 EG	0.05	50 PCE
1139197	JM M16 EG	0.12	100 PCE

EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2		
-----------	--	--	--

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1139498	HST JM M6	0.01	50 PCE / 1 BG
1139199	x HST JM M10	0.05	100 PCE
1139200	HST JM M16	0.12	50 PCE

HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		
------------	---	--	--

Bricka AL



ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1564890	AL M6 EG	0.001	200 PCE / 1 BG
1564893	AL M8 EG	0.002	200 PCE / 1 BG
1564894	AL M10 EG	0.004	50 PCE / 1 BG
1564897	AL M16 EG	0.011	50 PCE / 1 BG

EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		
-----------	--	--	--

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1564891	AL M6 HDG	0.001	200 PCE / 1 BG
1564895	x AL M10 HDG	0.004	100 PCE / 1 BG
1564898	AL M16 HDG	0.011	100 PCE / 1 BG

HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		
------------	--	--	--

ELNRO	PRODUKT x = i lager	VIKT kg /st	FÖRPACKNING
1564892	HST AL M6	0.001	200 PCE / 1 BG
1564896	HST AL M10	0.004	200 PCE / 1 BG
1564899	HST AL M16	0.011	50 PCE / 1 BG

HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		
------------	---	--	--







KABELHANTERINGSSYSTEM


TRÅDSTEGAR



2025



Trådstegar



WMT 30

3-9

Trådstege med 30 mm kanthöjd 70 kg/m (1 meter spännvidd)

Lämplig för ett brett spektrum av applikationer, från kontor till tunga industriområden. Trådstegen är särskilt bra lösning för livsmedelsindustrin, IT-industrin och anläggningar för förnybar energi. Finns för alla korrosivitetsklasser C1-CX.




WMT 100

3-11

Trådstege med 100 mm kanthöjd 109 kg/m (1 meter spännvidd)

Lämplig för ett brett spektrum av applikationer, från kontor till tunga industriområden. Trådstegen är särskilt bra lösning för livsmedelsindustrin, IT-industrin och anläggningar för förnybar energi. Finns för alla korrosivitetsklasser C1-CX.




WMT 50

3-10

Trådstege med 50 mm kanthöjd 94 kg/m (1 meter spännvidd)

Lämplig för ett brett spektrum av applikationer, från kontor till tunga industriområden. Trådstegen är särskilt bra lösning för livsmedelsindustrin, IT-industrin och anläggningar för förnybar energi. Finns för alla korrosivitetsklasser C1-CX.

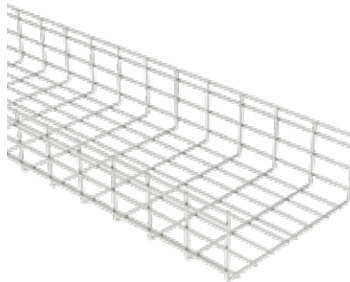

WMT 150

3-12

Trådstege med 150 mm kanthöjd 148 kg/m (1 meter spännvidd)

Lämplig för ett brett spektrum av applikationer, från kontor till tunga industriområden. Trådstegen är särskilt bra lösning för livsmedelsindustrin, IT-industrin och anläggningar för förnybar energi. Finns för alla korrosivitetsklasser C1-CX.




Trådstegar finns med en bredd på 70-600 mm på 3 meter.

Trådens tjocklek är 4 mm för 50-200 mm breda brickor och 5 mm för 300-600 mm breda trådstegar.

Lastkapaciteten hos MEKA® trådstegar har testats i enlighet med IEC 61537-testtyp 3.



NYHET

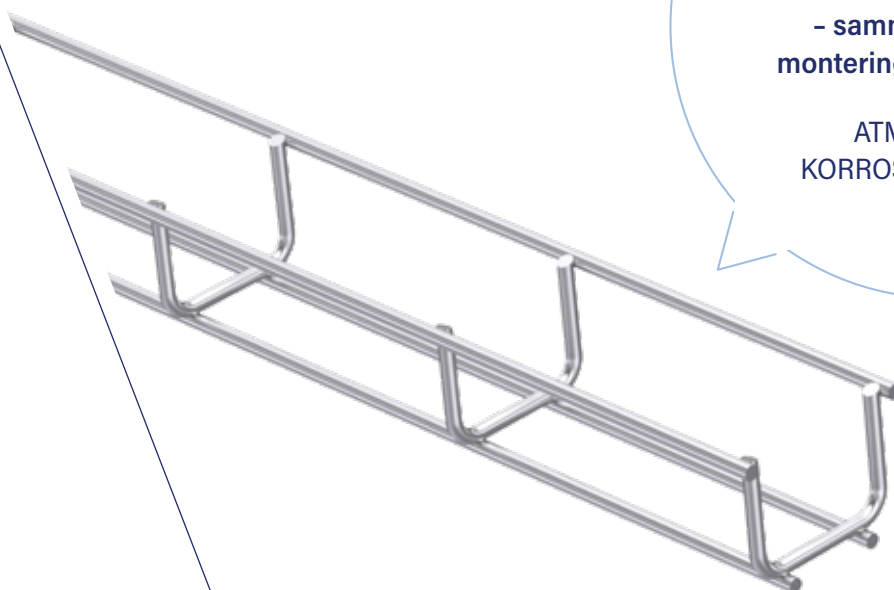


WMT-30-50

**Ny smalare storlek för små
kabelbelastningar i trånga utrymmen
- samma välbekanta
monterings- och fästdelar.**

ATMOSFÄRISK
KORROSIVITETSKLASS
C1-CX



Lätt att modifiera, vilket möjliggör
optimal utrymmes användning.

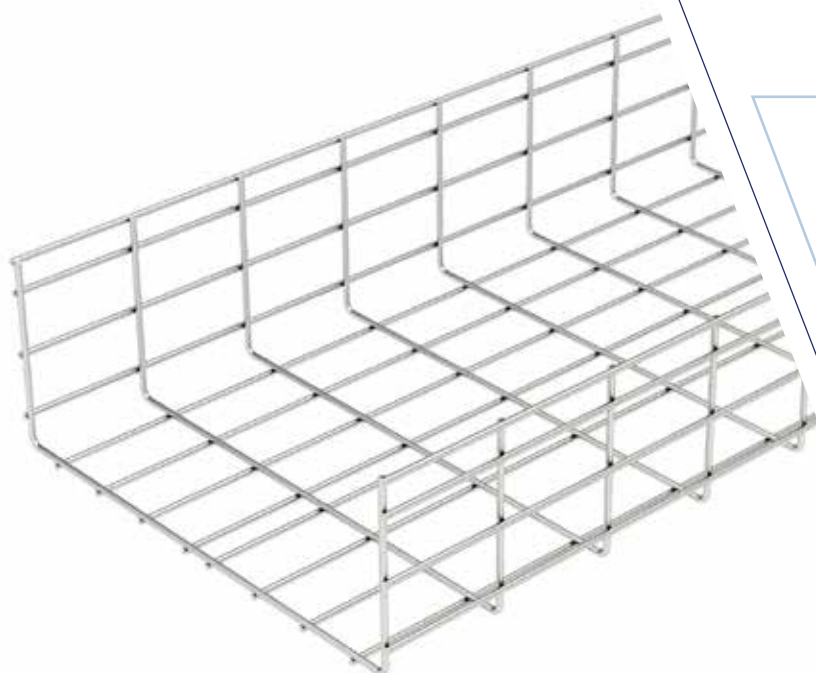

Snabbfästen för smidig och
tidssparande installation.

Avfasade tråd ändarna på sidorna
skyddar kablarna från skador samt
installatörerna från skador.

Hygienisk och säker.

Index / TRÅDSTEGAR

Trådsteigar	3-2	Fäste WMT UC1	3-15	Väggkonsol YPK.	3-23
Potentialutjämnin.	3-5	Fäste WMT UC1D	3-16	Takpendel TP2.	3-24
Brandsäkra trådsteigar.	3-6	Montageplåt WMT IP1	3-16	Takpendel HK1.	3-25
System WMT.	3-8	Ändpropp WMT EP4 och WMT EP5	3-17	Takpendel HK2.	3-25
Trådsteige WMT-30	3-9	Jordningskontakt PE	3-17	Takfäste TFP2	3-26
Trådsteige WMT-50	3-10	Bärok WMT CS.	3-18	Takfäste TFP3	3-26
Trådsteige WMT-100.	3-11	Bärok WMT CSF	3-18	Takfäste TFP-A.	3-27
Trådsteige WMT-150.	3-12	Lock för trådsteigar.	3-19	Portstöd PRT.	3-27
Skarvstycke WMT SC1	3-13	Väggkonsol WMT WB1	3-20	Kabelklämma CCB	3-28
Skarvstycke WMT SC2.	3-13	Väggkonsol WMT WB2.	3-20	T-Skruv SMT	3-28
Skarvstycke WMT CL.	3-14	Väggkonsol VKZ-N	3-21	Reparationsfärg SPRAY	3-29
Fäste WMT CL1.	3-14	Väggkonsol VK	3-22	Gängstång GT	3-29
Skarvstycke WMT UC	3-15	Väggkonsol MEK SK	3-22	Ytterrör för gängstång SS.	3-29



Potentialutjämning

IEC 61537

PRODUKT	IMPEDANS mΩ/m
WMT-30-70 EG	≤6,29
WMT-30-70 HDG	≤6,18
WMT-30-70 HST	≤14,58
WMT-30-100 EG	≤5,50
WMT-30-100 HDG	≤5,21
WMT-30-100 HST	≤14,31
WMT-30-200 EG	≤3,65
WMT-30-200 HDG	≤2,93
WMT-30-200 HST	≤9,86
WMT-30-300 EG	≤1,46
WMT-30-300 HST	≤4,76
WMT-50-70 EG	≤3,67
WMT-50-70 HDG	≤3,16
WMT-50-70 HST	≤9,69
WMT-50-100 EG	≤3,50
WMT-50-100 HDG	≤3,37
WMT-50-100 HST	≤9,36
WMT-50-200 EG	≤2,36
WMT-50-200 HDG	≤1,88
WMT-50-200 HST	≤7,25
WMT-50-300 EG	≤1,28
WMT-50-300 HST	≤3,86
WMT-50-400 HDG	≤0,91

PRODUKT + SKARVSTYCKE Mätt från 50 mm skarvstycke	IMPEDANS mΩ/m
WMT-30-70 EG + SC1+SC2	≤3,30
WMT-30-70 EG + UC+CL	≤1,16
WMT-30-70 HDG + SC1+SC2	≤22,83
WMT-30-70 HDG + UC+CL	≤13,78
WMT-30-70 HST + UC+CL	≤3,35

PRODUKT + SKARVSTYCKE Mätt från 50 mm skarvstycke	IMPEDANS mΩ/m
WMT-30-100 EG + SC1+SC2	≤2,57
WMT-30-100 EG + UC+CL	≤1,30
WMT-30-100 HDG + SC1+SC2	≤15,88
WMT-30-100 HDG + UC+CL	≤6,32
WMT-30-100 HST + UC+CL	≤3,06
WMT-30-200 EG + UC+CL	≤0,73
WMT-30-200 HDG + UC+CL	≤4,15
WMT-30-200 HST + UC+CL	≤2,32
WMT-30-300 HST + SC1+SC2	≤0,96
WMT-30-300 HST + CL+UC	≤1,36
WMT-50-70 EG + SC1+SC2	≤0,50
WMT-50-70 EG + UC+CL	≤0,57
WMT-50-70 HDG + UC+CL	≤5,02
WMT-50-70 HST + UC+CL	≤2,11
WMT-50-100 EG + SC1+SC2	≤0,48
WMT-50-100 EG + CL+UC	≤0,58
WMT-50-100 HDG + SC1+SC2	≤12,66
WMT-50-100 HDG + CL+UC	≤5,06
WMT-50-100 HST UC + CL	≤2,12
WMT-50-200 EG + SC1+SC2	≤0,51
WMT-50-200 EG + CL+UC	≤0,41
WMT-50-200 HDG + SC1+SC2	≤11,47
WMT-50-200 HDG + CL+UC	≤1,77
WMT-50-300 HST + SC1+SC2	≤1,13
WMT-50-300 HST + CL+UC	≤1,09
WMT-50-400 HDG + SC1+SC2	≤6,52
WMT-50-400 HDG + CL+UC	≤2,69
WMT-100-100 EG + UC+CL	≤0,41
WMT-100-100 HDG + UC CL	≤7,30
WMT-100-100 HST + UC CL	≤1,82
WMT-100-300 EG + SC1+SC2	≤0,48
WMT-100-300 EG + CL+UC	≤0,26

Skarvarna i diagrammet skapar en tillräcklig elektrisk fog, vilket utesluter behovet av att installera en separat jordningstråd mellan stegar.



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Brandsäkra trådstegar

BRANDKLASS E60

PRODUKT	KONSOLDISTANS MAX (M)	BREDD MAX (MM)	BELASTNING MAX (KG/M)
WMT	1,25	200	10

Alla längder och ytbeläggningar upp till 200 mm bredd.
Kanthöjder 50, 100 och 150 mm.

TYP	PRODUKTER	
Avskiljningsplåtar	AP, SR	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Bärok	WMT UC1	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Mittförankring görs i enlighet med installationsexemplet med fästdel WMT UC1, gängstång GT-6 och mutter MU M6.
Gångstänger	GT-6, GT-10, GT-16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. GT-6 gängstång är tillåten endast i spetsfästen och E60 mellanstöd med WMT UC1 som visas i exempel. Andra stöd är inte tillåtna av GT-6. Brandklassad fästutrustning krävs vid användning av gängade stavar.
Hörnstycken	WMT CL	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Hörnet utformas som i installationsexemplet genom att använda skarvstycken WMT CL. Hörnet måste stödas i mitten och högst 300 mm från vardera skarv.
Installationsskenor	AS, AS-WALL, FP	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Installationsskenan måste fästas i väggen. Brandklassificerade fästelement ska användas med installationsskenor.
Muttrar	MU 6, MU 10, MU 16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. MU 6 -mutter är endast tillåten i spetsfästen och mellanliggande stöd E60 med WMT UC1 som visas i exempel.
Portfästen	TPK, PRT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Portkonsolerna MK och PRT ska fästas i taket med två gångstänger.
Skarvstycken	WMT CL, WMT SC1, WMT SC2, WMT UC	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Skarvstycken	WMT UC1, WMT UC1D, WMT CL1	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Skrusatsar	RS1, RS2, RS3, RS4, RS KSF, RS SSU, RS VK2, RS MEK J 10	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Takfästen	RTF-10, RTF-16, RTF-S, RTF-Z	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Brandklassificerade fästelement ska användas med takfästen.
Takfästen	TP1, TP2, TP2-L, TP2-P	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Brandklassificerade fästtillbehör ska användas med takfästen.
Trapetsmutter	SMT	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Väggkonsoler	VK, VKF, VKZ, VKZ-N	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Största tillåtna bredd 600 mm. VKZ och VKZ-N ska alltid stödjas med en gängstång från konsolens spets till taket. VK och VKF kan fästas med brandklassificerade fästelement direkt i väggen, varvid ingen spetsfästning behövs. Vid spetsförankring ska konsolen vara en storlek bredare än trådstegen.

KONSOLINSTALLATION E60



Om väggkonsolen VK eller VKF fästs i ankarskenan AS med muttern SMT, måste vid installation enligt brandklass E60 användas spetsfästning. I detta fall krävs en konsol som är en storlek bredare än trådsteget, så att en gångstång M6 kan fästas vid det yttersta hålet.

Om VK eller VKF fästs vid varandra med en genomgående bult genom takpendeln TP2 behövs ingen spetsfästning för brandklass E60.

PORTINSTALLATION E60



Med portkonsol PRT görs en portfästning enligt brandklass E60 med två gångstänger. Gångstången GT-10 fästs i bäroket med två muttrar MU M10.

BÄROKINSTALLATION E60



Bärokinstallation enligt brandklass E60 görs i enlighet med installationsexemplet med två fästdelar WMT UC1, gångstänger GT-6 och muttrar MU M6.

Bärokinstallation enligt brandklass E60 görs med en högst 100 mm bredtrådstege.

HÖRNINSTALLATION E60




En 90 graders vinkel enligt brandklass E60 görs i en trådstege genom att kapa av stegen som på bilden och foga samman kanterna med skarvstycken WMT CL. Hörnet måste stödjas i mitten och både före och efter hörnet, högst 300 mm från hörnet.



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

SYSTEM WMT

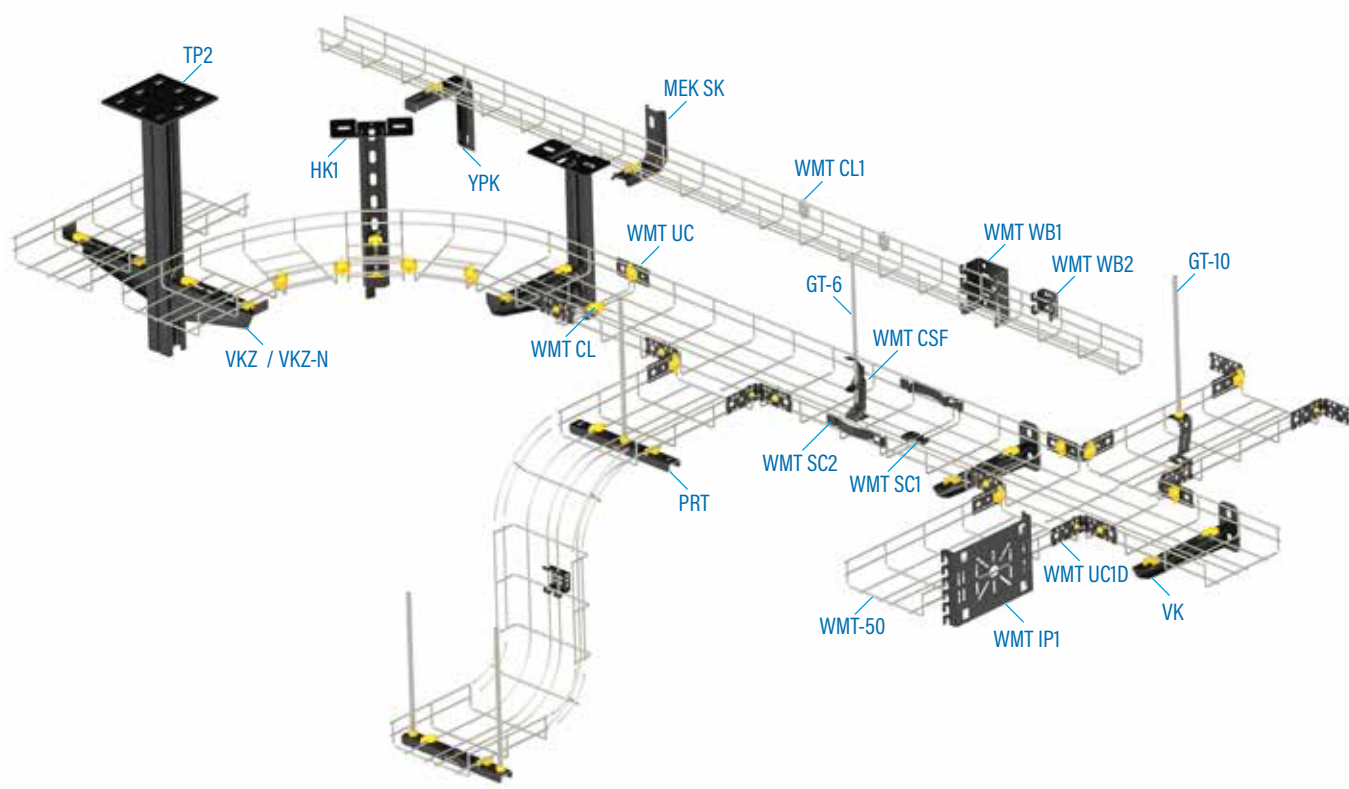





ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING			SIDA	
GT-10	Gängstång	EG	HDG	HST	3-29	
GT-6	Gängstång	EG			3-29	
HK1	Takpendel		HDG		3-25	
MEK SK	Väggkonsol	M	PG		3-22	
PRT	Portstöd		PG	XPG	3-27	
TP2	Takpendel		HDG	HST	3-24	
VK	Väggkonsol		HDG		3-22	
VKZ	Väggkonsol		PG	HDG	HST	3-21
VKZ-N	Väggkonsol		PG	HDG	HST	3-21
WMT CL	Skarvstycke	EG	HDG	HST	3-14	
WMT CL1	Fäste	EG	HDG	HST	3-14	
WMT CS	Bärok	EG	HDG		3-18	
WMT CSF	Bärok	EG	HDG		3-18	
WMT IP1	Montageplåt		PG	HDG	HST	3-16
WMT SC1	Skarvstycke	EG	HDG	HST	3-13	
WMT SC2	Skarvstycke	EG	HDG	HST	3-13	
WMT UC	Skarvstycke	EG	HDG	HST	3-15	
WMT UC1D	Fäste	EG	HDG	HST	3-16	
WMT WB1	Väggkonsol		PG	HDG	HST	3-20
WMT WB2	Väggkonsol			XPG	3-20	
WMT-50	Trådstege	EG	HDG	HST	3-10	
YPK	Väggkonsol	M	EG	PG	3-23	

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4

Trådstege WMT-30




30 mm hög trådstege. Trådstegar används främst för lägre lastkapacitet, lätta kablar, vertikala installationer eller på platser med särskilda krav på ventilation eller hygien, t.ex. Data, livsmedelsindustri och förnybara energilösningar.

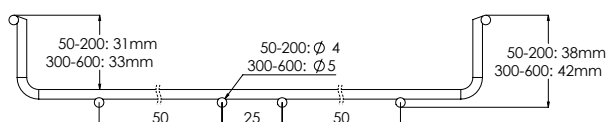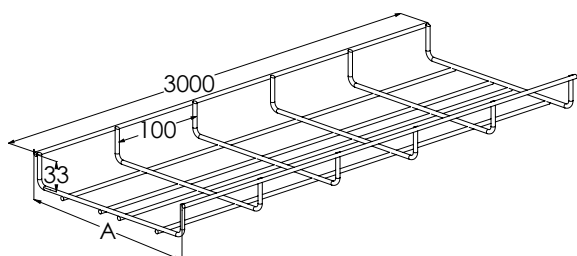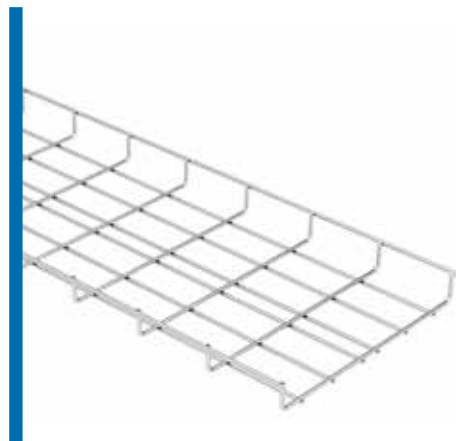


WMT 30 | BREDD 50, 70, 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

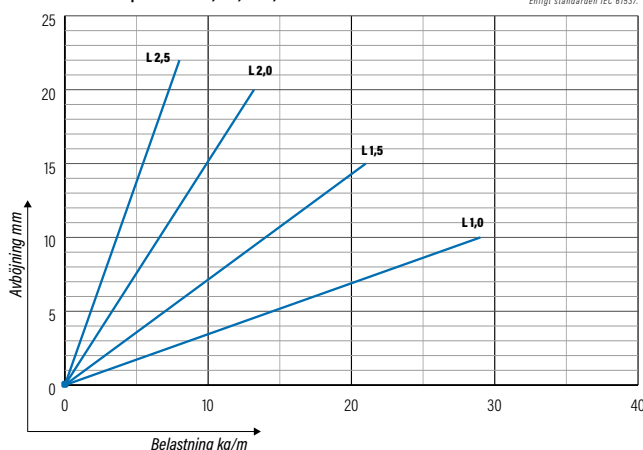

WMT 30 | BREDD 300, 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

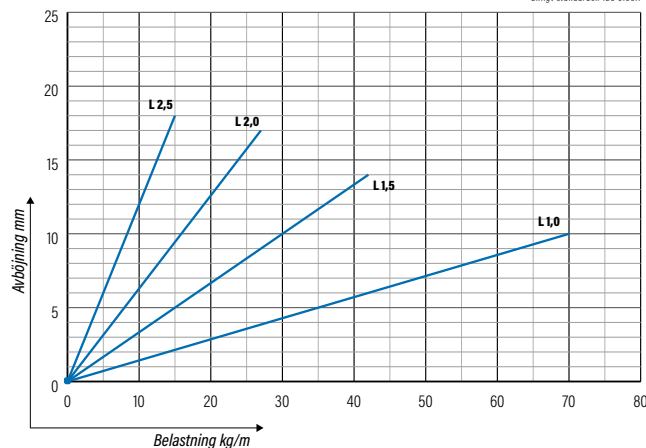

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137799	x WMT-30-50 L=3000 EG	1.5	50	38	120 PCE / 360 MTR
1137800	x WMT-30-70 L=3000 EG	1.55	70	38	88 PCE / 264 MTR
1137801	x WMT-30-100 L=3000 EG	1.64	100	38	64 PCE / 192 MTR
1137802	x WMT-30-200 L=3000 EG	2.55	200	38	64 PCE / 192 MTR
1137803	x WMT-30-300 L=3000 EG	5.39	300	42	30 PCE / 90 MTR
1137804	WMT-30-400 L=3000 EG	6.81	400	42	32 PCE / 96 MTR
1137805	WMT-30-500 L=3000 EG	8.22	500	42	32 PCE / 96 MTR
1137806	WMT-30-600 L=3000 EG	9.63	600	42	32 PCE / 96 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137797	WMT-30-50 L=3000 HDG	1.7	50	38	120 PCE / 360 MTR
1137825	WMT-30-70 L=3000 HDG	1.75	70	38	88 PCE / 264 MTR
1137826	WMT-30-100 L=3000 HDG	1.85	100	38	64 PCE / 192 MTR
1137827	WMT-30-200 L=3000 HDG	2.88	200	38	64 PCE / 192 MTR
1137828	WMT-30-300 L=3000 HDG	6.09	300	42	30 PCE / 90 MTR
1137829	WMT-30-400 L=3000 HDG	7.7	400	42	32 PCE / 96 MTR
1137830	WMT-30-500 L=3000 HDG	9.29	500	42	32 PCE / 96 MTR
1137831	WMT-30-600 L=3000 HDG	10.88	600	42	32 PCE / 96 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4




ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137798	WMT-30-50 L=3000 HST	1.54	50	38	120 PCE / 360 MTR
1137850	x WMT-30-70 L=3000 HST	1.59	70	38	88 PCE / 264 MTR
1137851	WMT-30-100 L=3000 HST	1.68	100	38	64 PCE / 192 MTR
1137852	WMT-30-200 L=3000 HST	2.62	200	38	64 PCE / 192 MTR
1137853	WMT-30-300 L=3000 HST	5.53	300	42	30 PCE / 90 MTR
1137854	WMT-30-400 L=3000 HST	6.99	400	42	32 PCE / 96 MTR
1137855	WMT-30-500 L=3000 HST	8.43	500	42	32 PCE / 96 MTR
1137856	WMT-30-600 L=3000 HST	9.88	600	42	32 PCE / 96 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Trådstege WMT-50



50 mm hög trådstege. Trådstegar används främst för lägre lastkapacitet, lätta kablar, vertikala installationer eller på platser med särskilda krav på ventilation eller hygien, t.ex. Data, livsmedelsindustri och förnybara energilösningar.

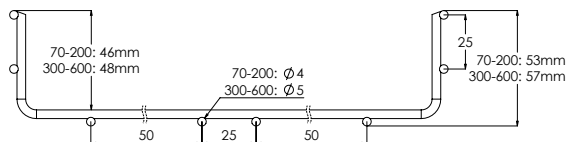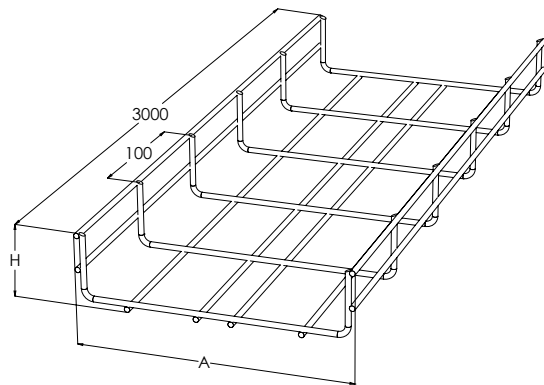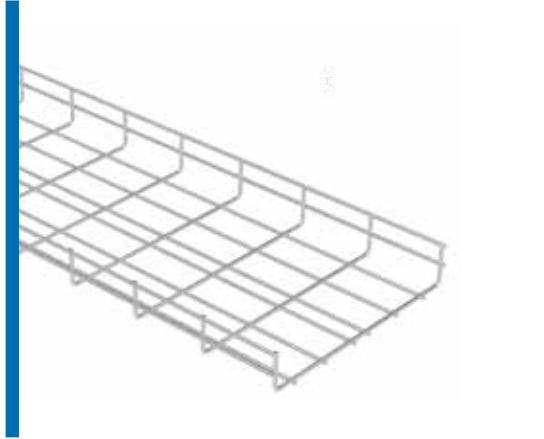

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137807	x WMT-50-70 L=3000 EG	2.23	70	53	88 PCE / 264 MTR
1137808	x WMT-50-100 L=3000 EG	2.32	100	53	64 PCE / 192 MTR
1137809	x WMT-50-200 L=3000 EG	3.23	200	53	64 PCE / 192 MTR
1137810	x WMT-50-300 L=3000 EG	6.46	300	57	30 PCE / 90 MTR
1137811	WMT-50-400 L=3000 EG	7.87	400	57	32 PCE / 96 MTR
1137812	WMT-50-500 L=3000 EG	9.29	500	57	32 PCE / 96 MTR
1137813	WMT-50-600 L=3000 EG	10.7	600	57	32 PCE / 96 MTR


EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137832	x WMT-50-70 L=3000 HDG	2.52	70	53	88 PCE / 264 MTR
1137833	x WMT-50-100 L=3000 HDG	2.62	100	53	64 PCE / 192 MTR
1137834	x WMT-50-200 L=3000 HDG	3.65	200	53	64 PCE / 192 MTR
1137835	WMT-50-300 L=3000 HDG	7.3	300	57	30 PCE / 90 MTR
1137836	WMT-50-400 L=3000 HDG	8.89	400	57	32 PCE / 96 MTR
1137837	WMT-50-500 L=3000 HDG	10.5	500	57	32 PCE / 96 MTR
1137838	WMT-50-600 L=3000 HDG	12.09	600	57	32 PCE / 96 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137857	x WMT-50-70 L=3000 HST	2.29	70	53	88 PCE / 264 MTR
1137858	x WMT-50-100 L=3000 HST	2.38	100	53	64 PCE / 192 MTR
1137859	x WMT-50-200 L=3000 HST	3.31	200	53	64 PCE / 192 MTR
1137860	WMT-50-300 L=3000 HST	6.63	300	57	30 PCE / 90 MTR
1137861	WMT-50-400 L=3000 HST	8.08	400	57	32 PCE / 96 MTR
1137862	WMT-50-500 L=3000 HST	9.53	500	57	32 PCE / 96 MTR
1137863	WMT-50-600 L=3000 HST	10.98	600	57	32 PCE / 96 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX




WMT 50 | BREDD 70, 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

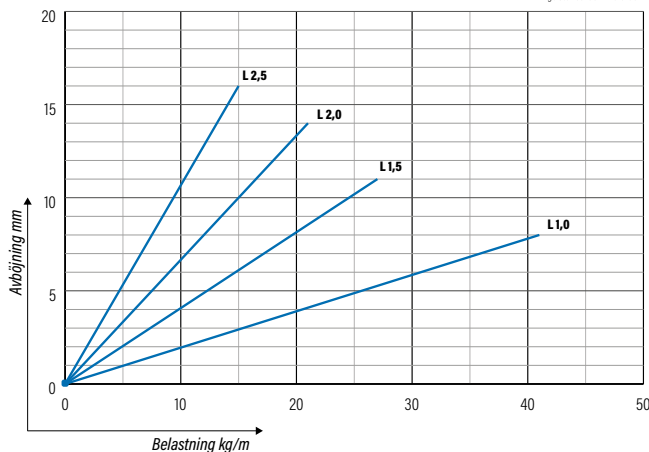

WMT 50 | BREDD 300, 400, 500, 600



Enligt standarden IEC 61537.

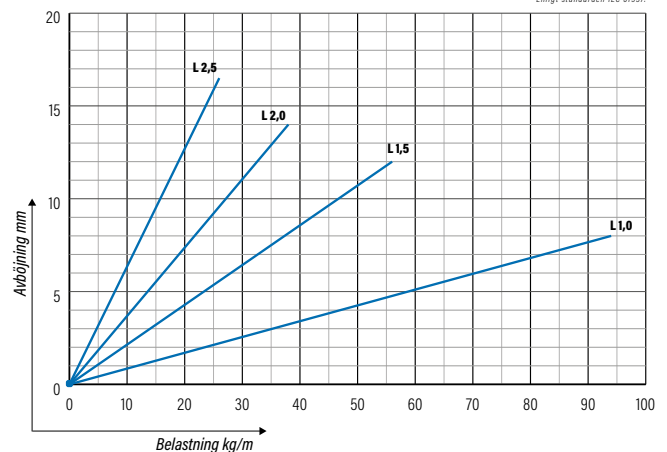

Trådstege WMT-100




100 mm hög trådstege. Trådstegar används främst för lägre lastkapacitet, lätta kablar, vertikala installationer eller på platser med särskilda krav på ventilation eller hygien, t.ex. Data, livsmedelsindustri och förnybara energilösningar.

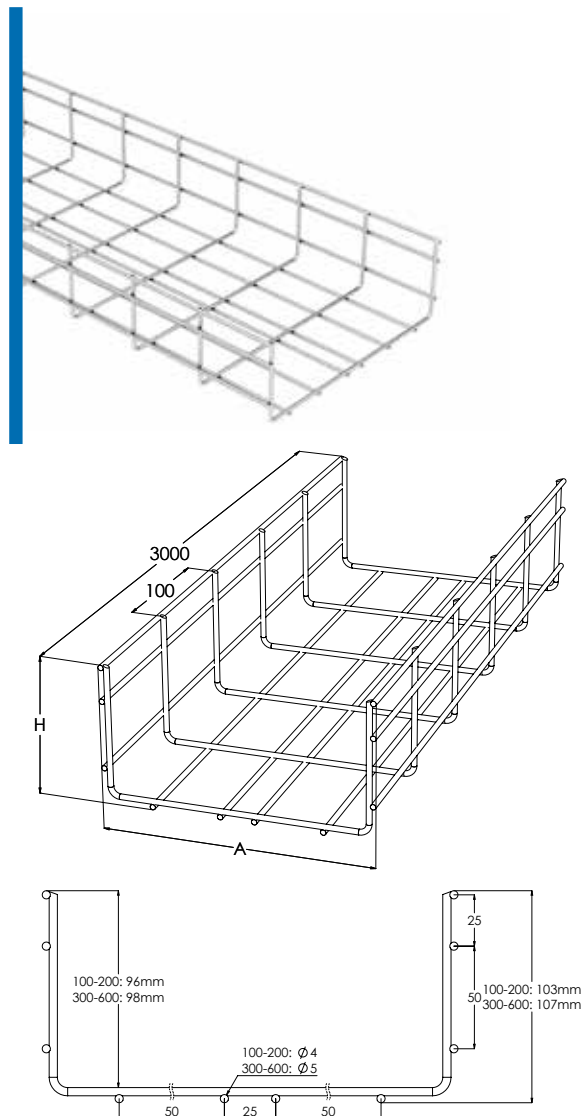


WMT 100 | BREDD 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

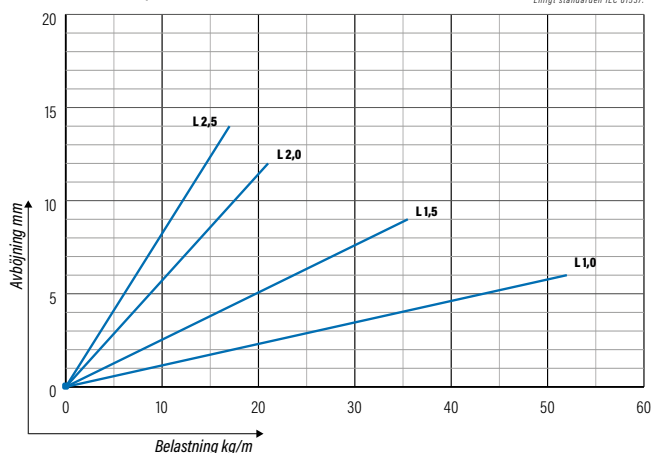

WMT 100 | BREDD 300, 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

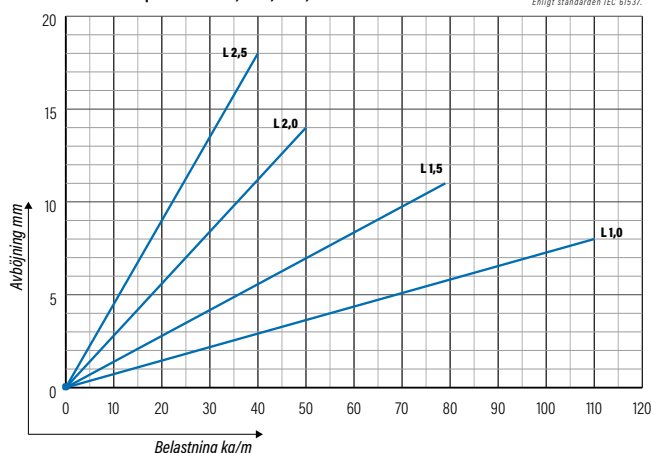

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137814	WMT-100-100 L=3000 EG	3.23	100	103	48 PCE / 144 MTR
1137815	WMT-100-200 L=3000 EG	4.13	200	103	40 PCE / 120 MTR
1137816	WMT-100-300 L=3000 EG	7.88	300	107	30 PCE / 90 MTR
1137817	WMT-100-400 L=3000 EG	9.29	400	107	20 PCE / 60 MTR
1137818	WMT-100-500 L=3000 EG	10.7	500	107	20 PCE / 60 MTR
1137819	WMT-100-600 L=3000 EG	12.12	600	107	20 PCE / 60 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137839	WMT-100-100 L=3000 HDG	3.65	100	103	48 PCE / 144 MTR
1137840	WMT-100-200 L=3000 HDG	4.67	200	103	40 PCE / 120 MTR
1137841	WMT-100-300 L=3000 HDG	8.9	300	107	30 PCE / 90 MTR
1137842	WMT-100-400 L=3000 HDG	10.5	400	107	20 PCE / 60 MTR
1137843	WMT-100-500 L=3000 HDG	12.09	500	107	20 PCE / 60 MTR
1137844	WMT-100-600 L=3000 HDG	13.69	600	107	20 PCE / 60 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 :C1-C4





ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	FÖRPACKNING
1137864	WMT-100-100 L=3000 HST	3.31	100	103	48 PCE / 144 MTR
1137865	WMT-100-200 L=3000 HST	4.24	200	103	40 PCE / 120 MTR
1137866	WMT-100-300 L=3000 HST	8.08	300	107	30 PCE / 90 MTR
1137867	WMT-100-400 L=3000 HST	9.53	400	107	20 PCE / 60 MTR
1137868	WMT-100-500 L=3000 HST	10.98	500	107	20 PCE / 60 MTR
1137869	WMT-100-600 L=3000 HST	12.43	600	107	20 PCE / 60 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Trådstege WMT-150




150 mm hög trådstege. Trådstegar används främst för lägre lastkapacitet, lätta kablar, vertikala installationer eller på platser med särskilda krav på ventilation eller hygien, t.ex. Data, livsmedelsindustri och förnybara energilösningar.

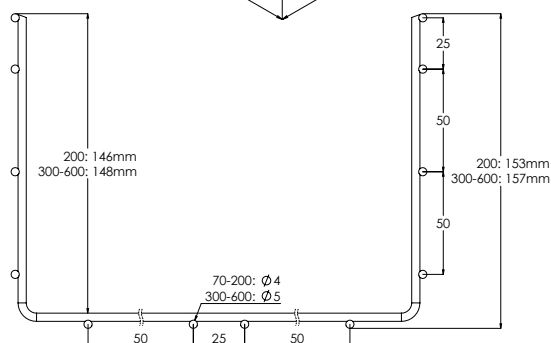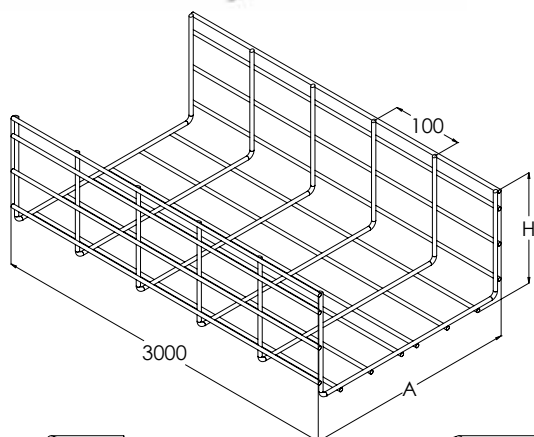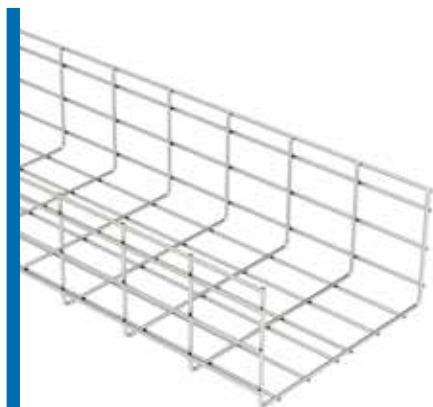


WMT 150-200

Enligt standarden IEC 61537.

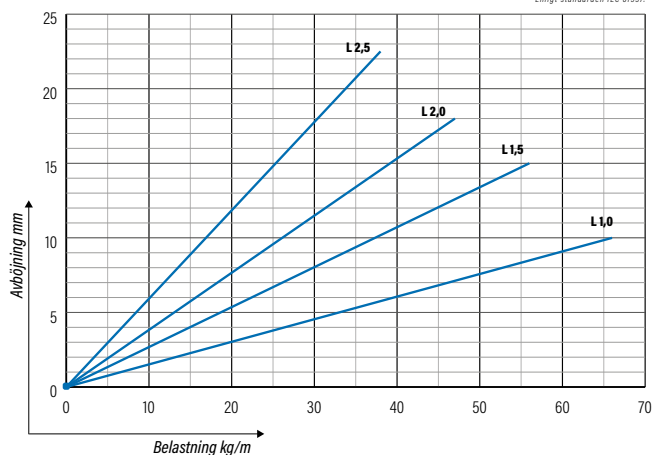

WMT 150 | BREDD 300, 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

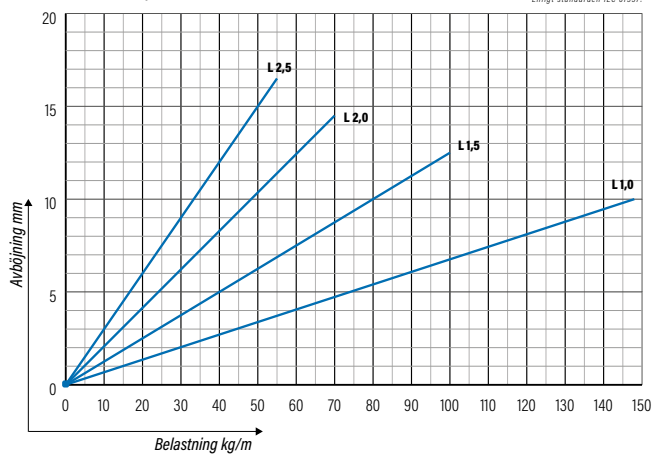

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **A** **H** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st mm mm

1137820	WMT-150-200 L=3000 EG	5.04	200	153	32 PCE / 96 MTR
1137821	WMT-150-300 L=3000 EG	9.29	300	157	24 PCE / 72 MTR
1137822	WMT-150-400 L=3000 EG	10.7	400	157	16 PCE / 48 MTR
1137823	WMT-150-500 L=3000 EG	12.12	500	157	16 PCE / 48 MTR
1137824	WMT-150-600 L=3000 EG	13.53	600	157	16 PCE / 48 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **A** **H** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st mm mm

1137845	WMT-150-200 L=3000 HDG	5.7	200	153	32 PCE / 96 MTR
1137846	WMT-150-300 L=3000 HDG	10.5	300	157	24 PCE / 72 MTR
1137847	WMT-150-400 L=3000 HDG	12.09	400	157	16 PCE / 48 MTR
1137848	WMT-150-500 L=3000 HDG	13.7	500	157	16 PCE / 48 MTR
1137849	WMT-150-600 L=3000 HDG	15.29	600	157	16 PCE / 48 MTR

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **A** **H** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st mm mm


1137870	WMT-150-200 L=3000 HST	5.17	200	153	32 PCE / 96 MTR
1137871	WMT-150-300 L=3000 HST	9.53	300	157	24 PCE / 72 MTR
1137872	WMT-150-400 L=3000 HST	10.98	400	157	16 PCE / 48 MTR
1137873	WMT-150-500 L=3000 HST	12.44	500	157	16 PCE / 48 MTR
1137874	WMT-150-600 L=3000 HST	13.88	600	157	16 PCE / 48 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Skarvstycke WMT SC1




Klickfäste WMT SC1 används för snabb förlängning av 70-200 mm breda och 50-150 mm trådstegar. Installation görs på botten av trådstegen. Korrekt installerade beslag skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan trådstegarna. Försäljningsenheten för WMT SC1 är ett paket som innehåller 10 kontakter.

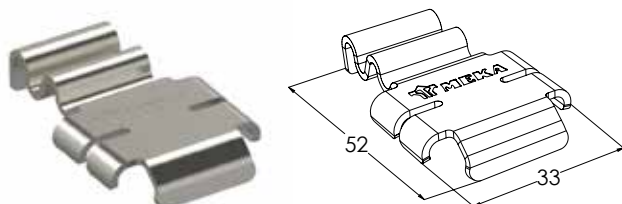

Skarvstycket WMT SC1 är kompatibelt med 70-200 mm breda trådstegar.

En snabbskarv på en tråstege görs genom att först trä in och trycka skarvstycket WMT SC1 på plats och därefter trä in och trycka skarvstyckena WMT SC2 på plats.


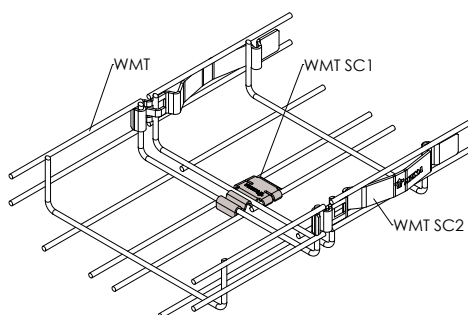


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137896	x WMT SC1 EG	0.02	10 PCE / 1 BG
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137897	x WMT SC1 HDG	0.02	10 PCE / 1 BG
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137898	x WMT SC1 HST	0.02	10 PCE / 1 BG
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Skarvstycke WMT SC2



Klickfäste WMT SC2 används för snabb förlängning av 70-200 mm breda och 50-150 mm trådstegar. Installation görs på båda sidor av trådstegen. Korrekt installerade beslag skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan trådstegarbrickor. Försäljningsenheten för WMT SC2 är ett paket som innehåller 10 beslag.

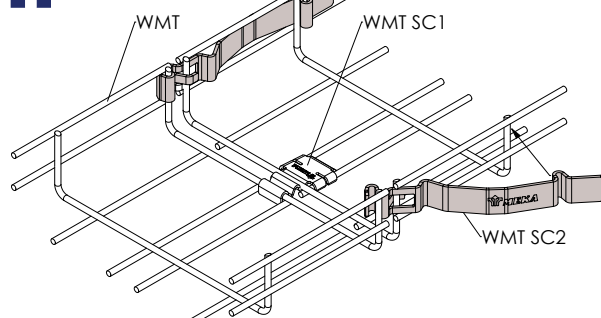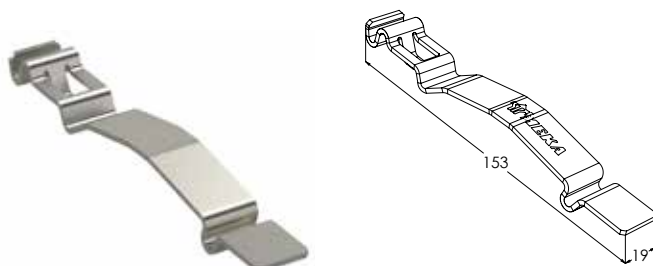

Skarvstycket WMT SC2 är kompatibelt med 70-200 mm breda trådstegar.

En snabbskarv på en tråstege görs genom att först trä in och trycka skarvstycket WMT SC1 på plats och därefter trä in och trycka skarvstyckena WMT SC2 på plats.






ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137899	x WMT SC2 EG	0.06	10 PCE / 1 BG
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137900	x WMT SC2 HDG	0.06	10 PCE / 1 BG
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137901	x WMT SC2 HST	0.06	10 PCE / 1 BG
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Skarvstycke WMT CL



Beslag WMT CL används för att skarva trådstegar, fästa brickor på support samt göra horisontella böjar. Korrekt installerade fogar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan trådstegar. Produktuppsättningen innehåller två plattor, bult och mutter för fixering. Försäljningsenheten för WMT CL är ett paket som innehåller 20 produktuppsättningar.

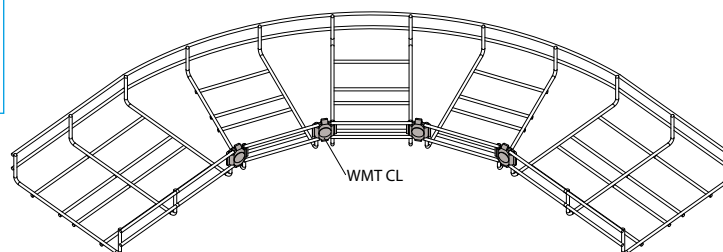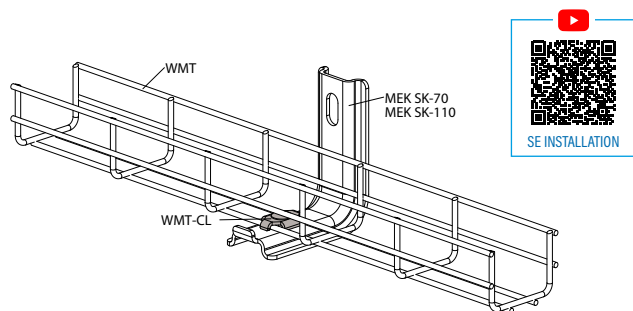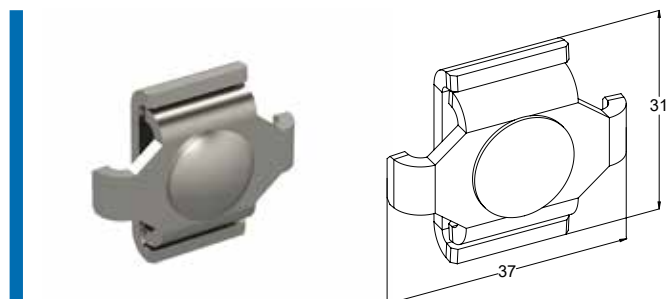



Väggekonsol MEK SK kan fästas i trådstegen med skarvstycket WMT CL.

Skarvstycken WMT CL kan användas för att göra ett 90 graders hörn genom att skära av trådstegen enligt bilden och sammanfoga kanterna.

Fäste WMT CL1



Beslag WMT CL1 används för montering av trådsteg på vägg eller golv. Beslagen är lämpliga för 50-100 mm bredd och höjd 50-150 mm. Försäljningsenheten för WMT CL1 är ett paket som innehåller 20 stycken WMT CL1.

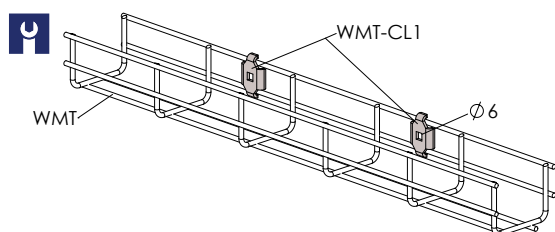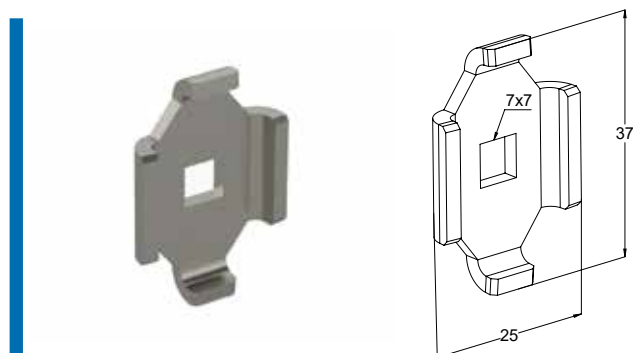

Fästdelen WMT CL1 används för horisontal eller vertikal montering av trådstegar från kanten eller botten.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137875	x WMT CL EG	0.032	20 PCE / 1 BG

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139640 RS 4 EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137876	x WMT CL HDG	0.033	20 PCE / 1 BG

HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139641 RS 4 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137877	x WMT CL HST	0.032	20 PCE / 1 BG

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139642 RS 4 HST (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137878	x WMT CL1 EG	0.013	20 PCE / 1 BG

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137879	x WMT CL1 HDG	0.014	20 PCE / 1 BG

HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137880	x WMT CL1 HST	0.013	20 PCE / 1 BG

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Skarvstycke WMT UC



Skarvkit WMT UC används för att skarva trådstegar. Installation på båda sidor av stegen. Korrekt installerade skarvar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordningstråd mellan trådstegarna. Produktuppsättningen innehåller beslagen UC1 och CL1, M6x20 bult och M6 mutter för fixering. Försäljningsenheten för WMT UC är ett paket som innehåller 10 styck.

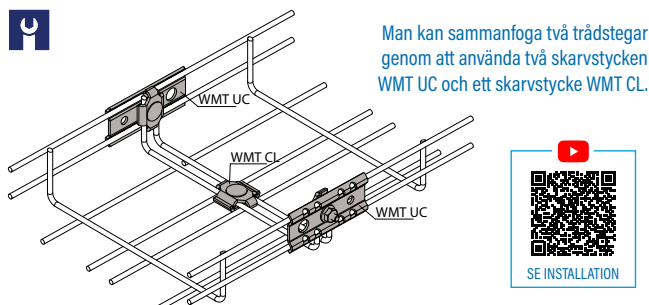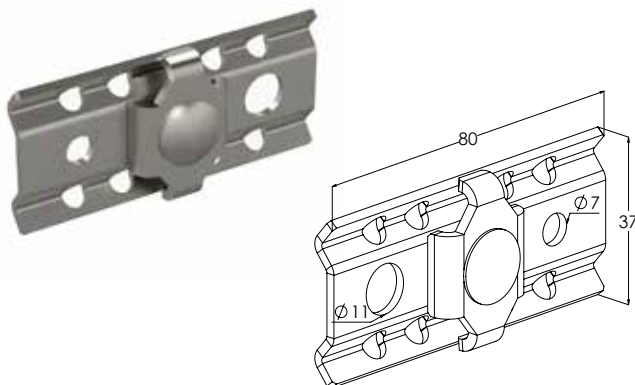

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137884	x WMT UC EG	0.061	10 PCE / 1 BG
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139640 RS 4 EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137885	x WMT UC HDG	0.062	10 PCE / 1 BG
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139641 RS 4 HDG (1 ST)


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137886	x WMT UC HST	0.061	10 PCE / 1 BG
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139642 RS 4 HST (1 ST)


Fäste WMT UC1



Beslag WMT UC1 används bland annat för att stödja trådstegen från botten. Försäljningsenheten för WMT UC1 är ett paket som innehåller 10 stycken WMT UC1.

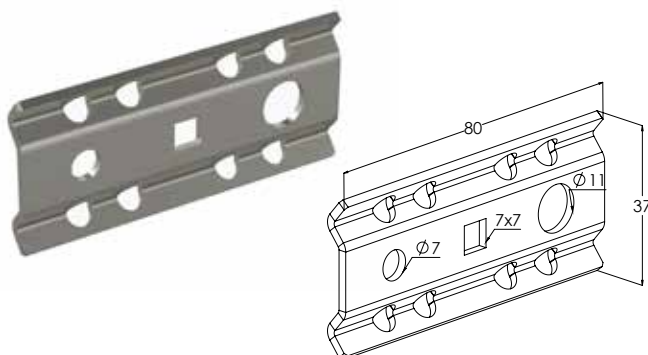

Trådstegen kan monteras i taket med två fästdelar WMT UC1 mellan vilka stegen fästs med en gängstång GT-6 och två muttrar MU M6.

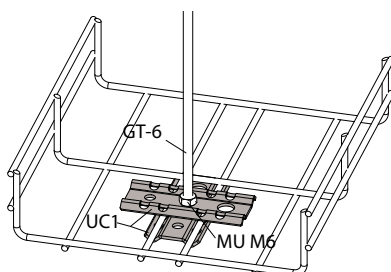

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137887	x WMT UC1 EG	0.041	10 PCE / 1 BG
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 :C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137888	WMT UC1 HDG	0.042	10 PCE / 1 BG
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137889	x WMT UC1 HST	0.041	10 PCE / 1 BG
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		



Fäste WMT UC1D




Med fäste WMT UC1D och fäste WMT CL1 görs T-utgång för trådstege WMT.

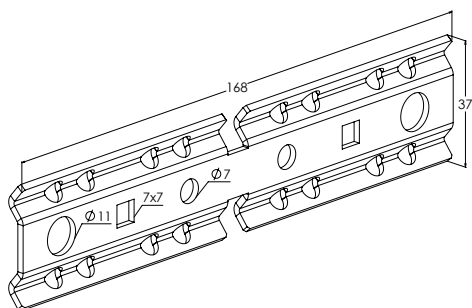

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137890	x WMT UC1D EG	0.083	10 PCE / 1 BG
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137891	x WMT UC1D HDG	0.084	10 PCE / 1 BG
HDG	Varmförzinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137892	x WMT UC1D HST	0.083	10 PCE / 1 BG
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		





Det är möjligt att göra en T-korsning i en trådstege eller fästa stegens ända i väggen genom att använda skarvstycken och skruvsatsen RS 4 enligt bilden.

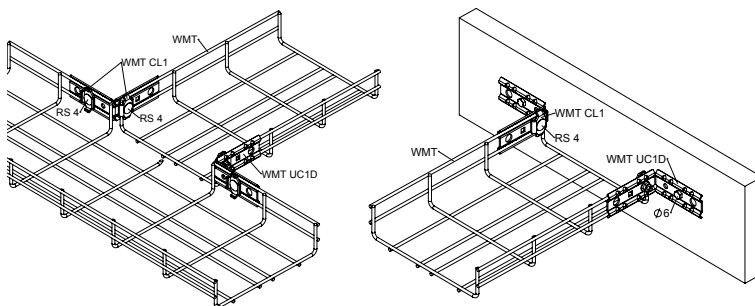


Montageplåt WMT IP1



Dosplåt WMT IP1 används för montering av kopplingsboxar och andra enheter till trådstege. Dosplåtarna kan fästas på trådstege genom att böja plattornas krokarna runt stegens längstrådar. Det användbara utrymmet på WMT IP-plattan är 20x15 cm. Enheter monterade på dosplåten är tydligt synliga och lätta att komma åt senare.

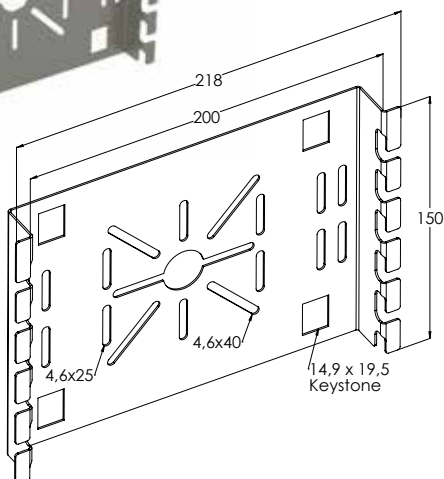

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137883	x WMT IP1 PG	0.261	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137881	x WMT IP1 HDG	0.277	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137882	WMT IP1 HST	0.267	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

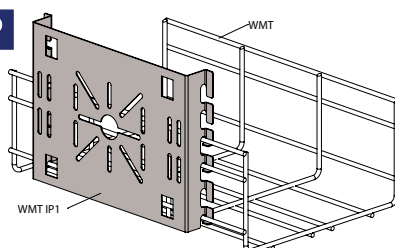


Dosplåten WMT IP1 kan fästas i trådstegen med krokarna i den. Böj krokarna mot tråden.

Ändpropp WMT EP4 och WMT EP5


Ändpluggar WMT EP används för att täcka trådstegarnas utstick. Beroende på WMT-stegens typ måste ändpluggarna med en diameter på 4 eller 5 mm väljas. Ändpluggar är gjorda av LDPE-plast, som är lämplig för mat- och dryckesapplikationer. Orange färgpluggar syns i svagt ljus som är viktigt av säkerhetsskäl. Försäljningsenheten för WMT EP är ett paket som innehåller 100 ändpluggar.



WMT EP4




WMT EP5



ELNR	PRODUKT x = i lager	FÖRPACKNING
1137906	x WMT EP4	100 PCE / 1 BG
Orange plast		

ELNR	PRODUKT x = i lager	FÖRPACKNING
1137907	x WMT EP5	100 PCE / 1 BG
Orange plast		

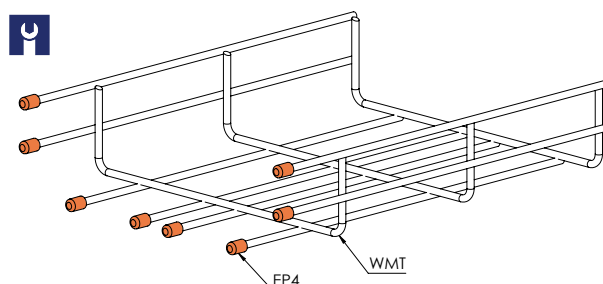


Tryck på pluggarna i ändarna på de klippta trådarna.

Jordningskontakt PE




Potentialbeslag PE används för att jorda kabelstegar, belysningsstödskenor, kabelbrickor och trådstegar på platser där det särskilt behövs. PE-beslaget har ø9 mm hål för fixering av jordningstråden.

Montering kan enkelt göras i kabelstegars pinnar eller kabelrännor/kabelstegars perforering. Produktuppsättningen innehåller bult och mutter.

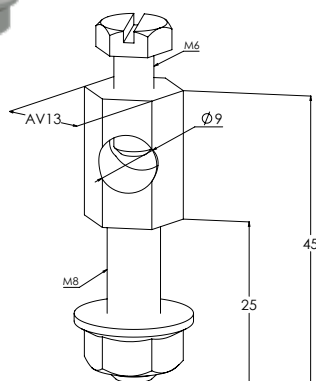

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139631	x PE HDG	0.033	10 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138514	x HST PE	0.033	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 C1-CX		

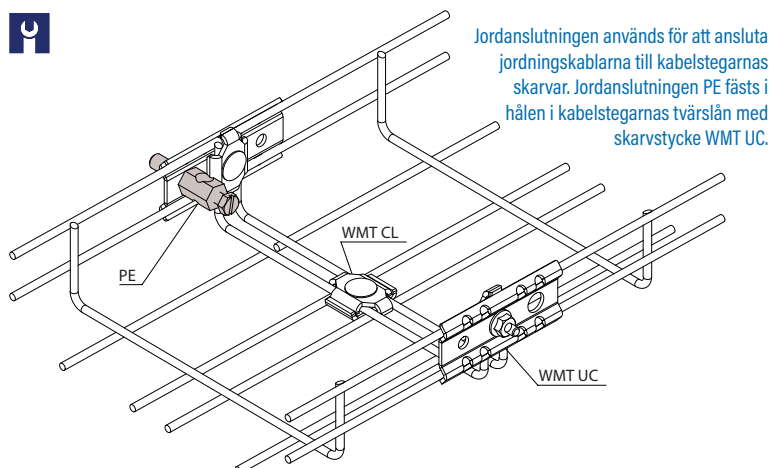

Jordanslutningen används för att ansluta jordningskablarna till kabelstegarnas skarvar. Jordanslutningen PE fästs i hålen i kabelstegarnas tvärsnitt med skarvstycke WMT UC.

Bärok WMT CS





Fäste WMT CS används för montering av trådstege i taket med 10 mm gängstång. Om gängstången är mindre måste lämpliga brickor och muttrar användas. Justeringsområdet för WMT CS är ~ 50 mm. Trådstegen kan fästas på fästet genom att låstungen böjs runt stegens trådar. Den säkra arbetsbelastningen för WMT CS upp till 30 kg. Försäljningsenheten för WMT CS är ett paket som innehåller 10 fästen.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137904	x WMT CS-10 EG	0.07	10 PCE / 1 BG

EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		
----	--	--	--

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137905	x WMT CS-10 HDG	0.07	10 PCE / 1 BG

HDG	Varmförzinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
-----	---	--	--

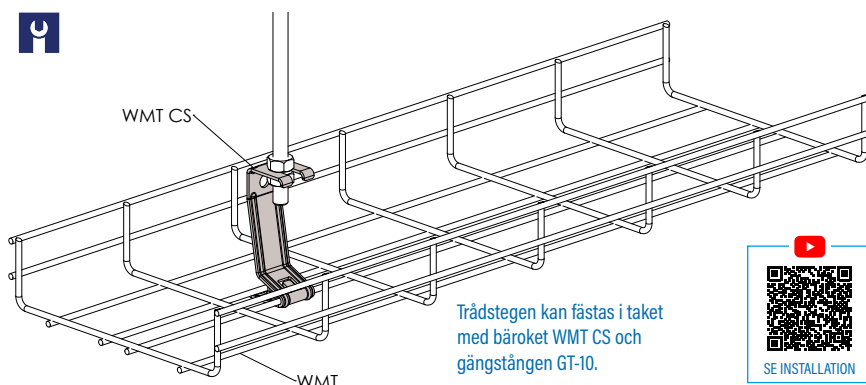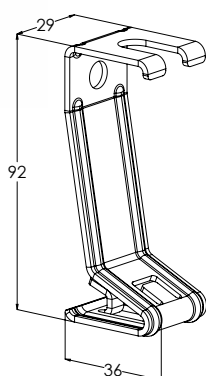

Trådstegen kan fästas i taket med bäroket WMT CS och gängstången GT-10.



Bärok WMT CSF





Fäste WMT CSF används för montering av trådstege i taket med 6 mm gängstång. Vid användning av WMT CSF är höjdjusteringen av stegarna snabb och enkel genom att böja stålbygeln med fingrarna och fixera stödet på lämplig nivå. Trådstegarna kan fästas på fästet genom att böja låstungen böjs runt stegens trådar. Den säkra arbetsbelastningen för WMT CSF upp till 30 kg. Försäljningsenheten för WMT CSF är ett paket som innehåller 10 fästen.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137902	x WMT CSF-6 EG	0.08	10 PCE / 1 BG

EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2		
----	--	--	--

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137903	WMT CSF-6 HDG	0.08	10 PCE / 1 BG


HDG	Varmförzinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
-----	---	--	--

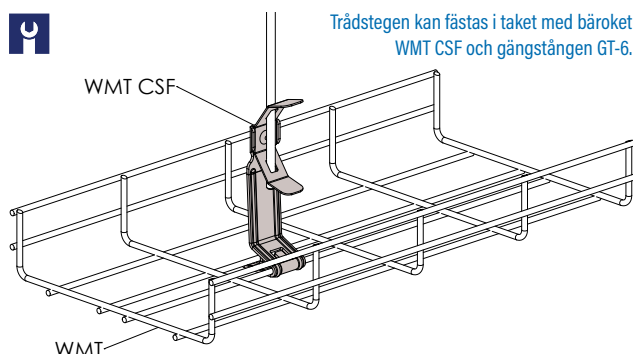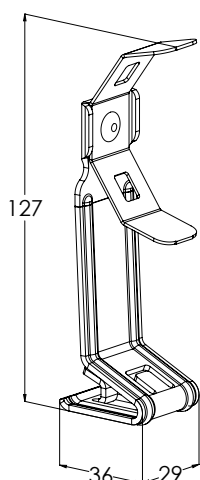



Trådstegen kan fästas i taket med bäroket WMT CSF och gängstången GT-6.

Lock för trådstegar

M PG XPG

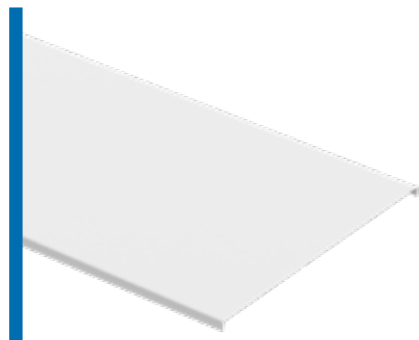

OBS!
Undvik installation vid skarvpunkterna.

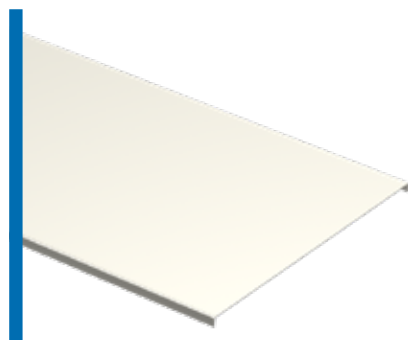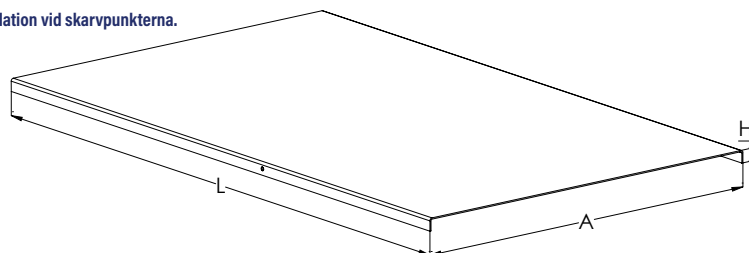

BREDD PÅ TRÅDSTEGEN	ELNR	PRODUKT x=i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	L mm	FÖRPACKNING
50	1139679	KRL-50 L=3000 M	1.12	52	8	3000	10 PCE / 30 MTR
70	1139729	MEK KA-70 L=3000 M	1.69	73	15	3000	10 PCE / 30 MTR
100	1139256	KRL-100 L=3000 M	2.05	102	10	3000	10 PCE / 30 MTR
200	1139258	KRL-200 L=3000 M	3.77	202	10	3000	10 PCE / 30 MTR
300	1139260	KRL-300 L=3000 M	7.38	302	10	3000	10 PCE / 30 MTR
400	1139262	KRL-400 L=3000 M	12.24	403	10	3000	10 PCE / 30 MTR
500	1139264	KRL-500 L=3000 M	15.16	503	10	3000	10 PCE / 30 MTR
600	1139630	KRL-600 L=3000 M	18.09	603	10	3000	10 PCE / 30 MTR
M		Vit RAL 9010 lackadC1-C2					

BREDD PÅ TRÅDSTEGEN	ELNR	PRODUKT x=i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	L mm	FÖRPACKNING
50	1139678	KRL-50 L=3000 PG	1.11	52	8	3000	10 PCE / 30 MTR
70	1139728	x MEK KA-70 L=3000 PG	1.67	73	15	3000	10 PCE / 30 MTR
100	1139255	KRL-100 L=3000 PG	2.03	102	10	3000	10 PCE / 30 MTR
300	1139259	KRL-300 L=3000 PG	7.31	302	10	3000	10 PCE / 30 MTR
400	1139261	KRL-400 L=3000 PG	12.12	403	10	3000	10 PCE / 30 MTR
500	1139263	KRL-500 L=3000 PG	15.01	503	10	3000	10 PCE / 30 MTR
600	1139629	KRL-600 L=3000 PG	17.91	603	10	3000	10 PCE / 30 MTR
PG		PGTillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2					

BREDD PÅ TRÅDSTEGEN	ELNR	PRODUKT x=i lager	VIKT kg / st	A mm	H mm	L mm	FÖRPACKNING
70	1137003	MEK KA-70 L=3000 XPG	1.67	73	15	3000	10 PCE / 30 MTR
100	1137078	x KRL-100 L=3000 XPG	2.03	100	10	3000	10 PCE / 30 MTR
200	1137062	x KRL-200 L=3000 XPG	3.73	200	10	3000	10 PCE / 30 MTR
300	1137063	x KRL-300 L=3000 XPG	7.31	300	10	3000	10 PCE / 30 MTR
400	1137064	x KRL-400 L=3000 XPG	12.12	400	10	3000	10 PCE / 30 MTR
500	1137065	KRL-500 L=3000 XPG	15.01	500	10	3000	10 PCE / 30 MTR
XPG		Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4					




På vår webbplats finns aktuell
och omfattande produkt-
information, mätresultat och
installationsexempel
tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Väggkonsol WMT WB1





Väggfästen WMT WB1 används för montering av trådstege på vägg eller golv. Lämplig för 50-100 mm bredd och 50-150 mm höjd. Trådstegen kan fästas på väggfästen genom att böja fästens krokar runt trådstegens trådar.

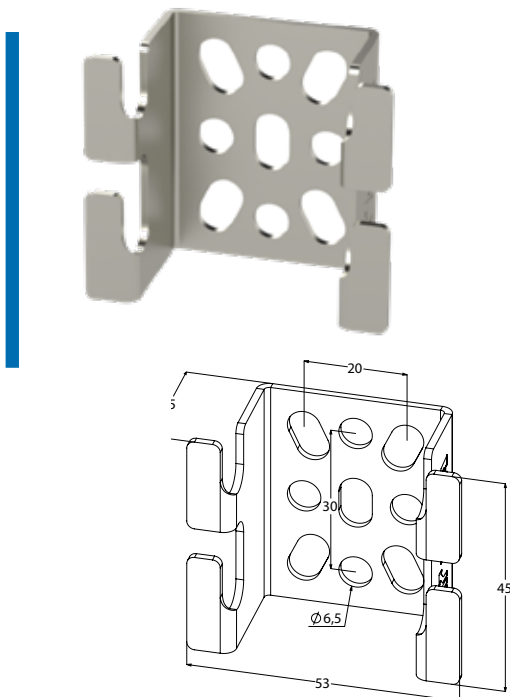

Trådstegen kan monteras på väggen eller golvet med väggkonsolen WMT WB1. Trådstegen fästs i konsolens fästkrokar som böjs in mot tråden.


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137895	x WMT WB1 PG	0.04	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137893	x WMT WB1 HDG	0.042	10 PCE
HDG	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137894	x WMT WB1 HST	0.041	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		



Väggkonsol WMT WB2




Väggfästen WMT WB2 används för montering av trådstege på vägg eller golv. Lämplig för 100-600 mm bredd och 30-150 mm höjd. Trådstegen kan fästas på väggfästen genom att böja fästens krokar runt trådstegens trådar.

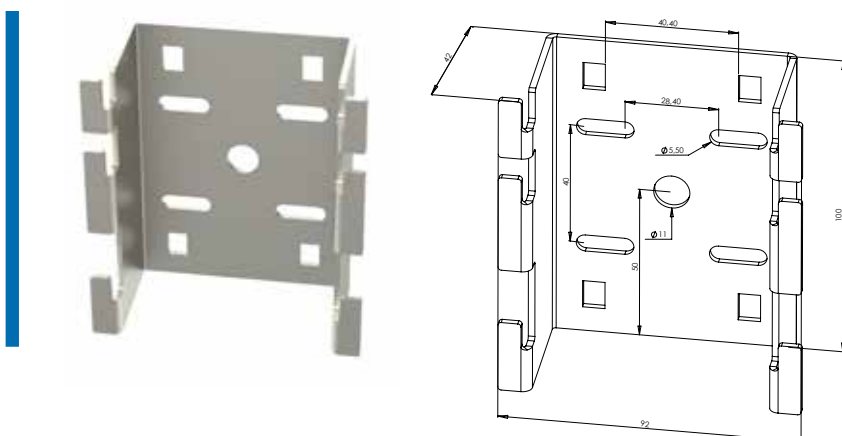

Trådstegen kan monteras på väggen eller golvet med väggkonsolen WMT WB2. Trådstegen fästs i konsolens fästkrokar som böjs in mot tråden.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137908	WMT WB2 XPG	0.232	10 PCE
XPG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4		

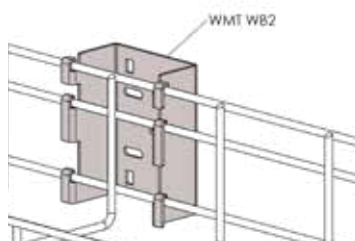


Väggkonsol VKZ-N




Väggkonsol VKZ-N används för montering av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendel av HK- och TP2-typ. VKZ-N har ett 20 mm hög kant som håller kabelstegar och -rännor på plats under installationen. Den säkra arbetsbelastningen för VKZ-N konsol beror på typ och är från 100 till 250 kg.

VKZ

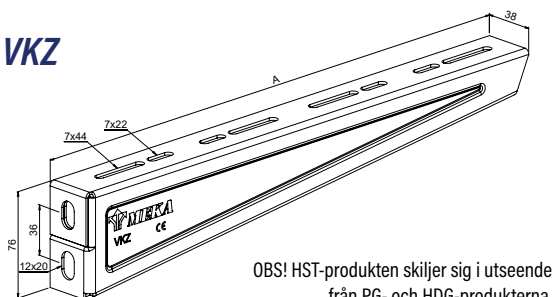

OBS! HST-produkten skiljer sig i utseende från PG- och HDG-produkterna.

VKZ-N

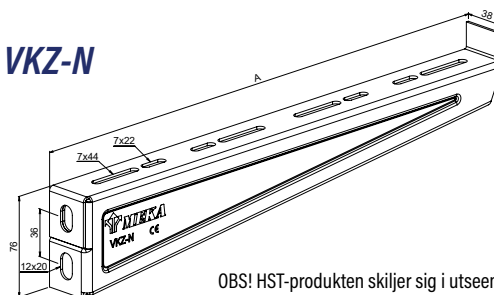

OBS! HST-produkten skiljer sig i utseende från PG- och HDG-produkterna.

ELNR	PRODUKT x = i lager	WGT. kg/ st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139577	x VKZ-100 PG	0.15	111	250	10 PCE
1139578	x VKZ-200 PG	0.25	211	250	10 PCE
1139579	x VKZ-300 PG	0.48	311	150	10 PCE
1139580	x VKZ-400 PG	0.6	411	150	10 PCE

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	WGT. kg/ st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139581	VKZ-100 HDG	0.17	111	250	10 PCE
1139582	VKZ-200 HDG	0.28	211	250	10 PCE
1139583	VKZ-300 HDG	0.54	311	150	10 PCE
1139584	VKZ-400 HDG	0.68	411	150	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	WGT. kg/ st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139585	VKZ-100 HST	0.15	111	100	10 PCE
1139586	VKZ-200 HST	0.25	211	100	10 PCE
1139587	VKZ-300 HST	0.49	311	100	10 PCE
1139588	VKZ-400 HST	0.61	411	100	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

ELNR	PRODUKT x = i lager	WGT. kg/ st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139589	VKZ-N-100 PG	0.17	114	250	10 PCE
1139590	VKZ-N-200 PG	0.28	214	250	10 PCE
1139591	VKZ-N-300 PG	0.55	314	150	10 PCE
1139592	VKZ-N-400 PG	0.68	414	150	10 PCE


PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	WGT. kg/ st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139593	VKZ-N-100 HDG	0.2	114	250	10 PCE
1139594	VKZ-N-200 HDG	0.31	214	250	10 PCE
1139595	VKZ-N-300 HDG	0.62	314	150	10 PCE
1139596	VKZ-N-400 HDG	0.76	414	150	10 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	WGT. kg/ st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139597	VKZ-N-100 HST	0.18	114	100	10 PCE
1139598	VKZ-N-200 HST	0.29	214	100	10 PCE
1139599	VKZ-N-300 HST	0.56	314	100	10 PCE
1139600	VKZ-N-400 HST	0.69	414	100	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

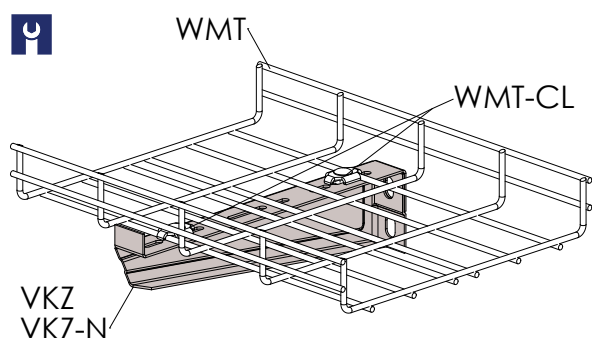

Väggkonsol VKZ kan monteras direkt på väggen med lämpliga fästelement.

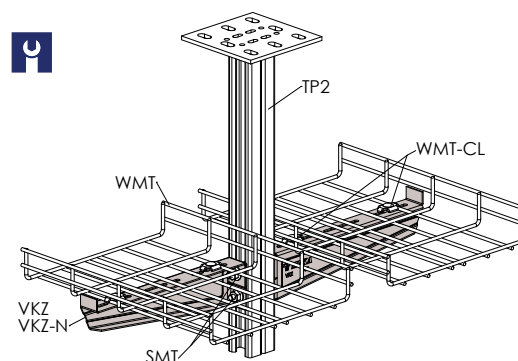

Väggkonsol VKZ fästs i takpendel TP2 med trapetsmutter SMT.

Väggkonsol VK


HDG

Väggkonsol VK används för montage av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar direkt på vägg, ankarskenor av AS-typ, takpendel av HK- och TP2-typ. För montage på skenor och pendlar används glidmuttrar SMT, TB och AKM även bultsatser RS kan användas. Den säkra arbetsbelastningen för VK-väggkonsolen är 200 kg.




ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138101	x VK-150 2KN HDG	0.35	190	93	37	46	12x15	200	10 PCE
1138103	x VK-200 2KN HDG	0.41	240	93	40	46	12x15	200	10 PCE
1138105	x VK-300 2KN HDG	0.55	340	93	45	46	12x15	200	10 PCE
1138107	x VK-400 2KN HDG	0.79	440	108	50	56	12x18	200	10 PCE
1138109	x VK-500 2KN HDG	1.12	540	155	74	118	12x18	200	10 PCE
1138111	x VK-600 2KN HDG	1.29	640	155	80	118	12x18	200	10 PCE


HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

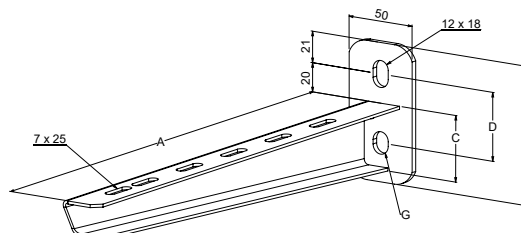

Väggstöd VK kan fästas på takstödet TP2 med en SMT mutter.

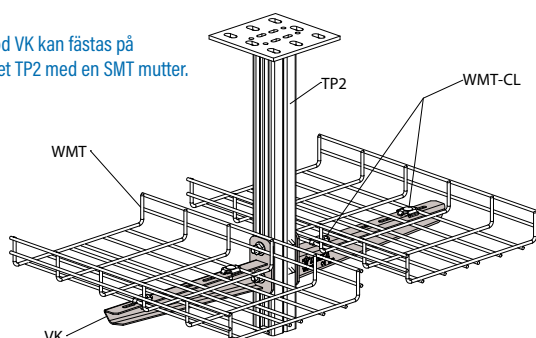

HK2

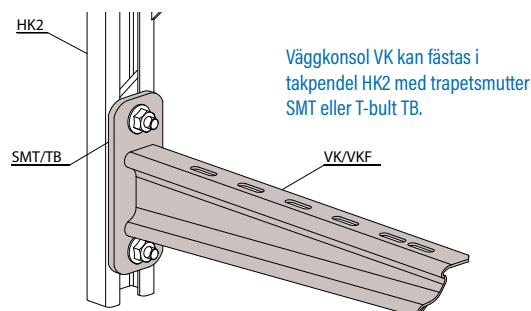


Väggkonsol VK kan fästas i takpendel HK2 med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

Väggkonsol MEK SK

M PG

Väggkonsol MEK SK används för montering av armaturskenor av typ MEK på vägg. Inkluderar fästskruv för montage i armaturskenans ankarspår. Väggkonsol MEK SK används för montering av armaturskenor av typ MEK på vägg. Inkluderar fästskruv för montage i armaturskenans ankarspår.

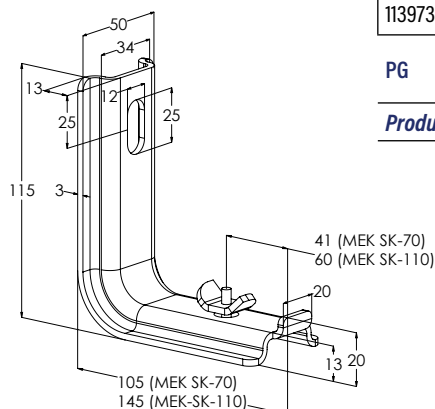

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139734	MEK SK-70 M	0.27	140	10 PCE
1139735	MEK SK-110 M	0.31	140	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad C1-C2


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139637 RS MEK SK EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139732	x MEK SK-70 PG	0.27	140	10 PCE
1139733	x MEK SK-110 PG	0.3	140	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkad stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139637 RS MEK SK EG (1 ST)

WMT

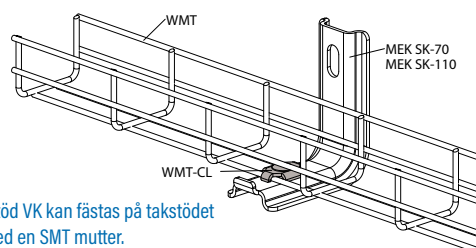

Väggstöd VK kan fästas på takstödet TP2 med en SMT mutter.


Väggkonsol YPK




Väggkonsol YPK används för montering av trådstegar WMT och KR-typ kabelrännor på vägg. YPK-konsol är lämpliga speciellt på platser med begränsat utrymme under stegen/rännan.



YPK 100-300

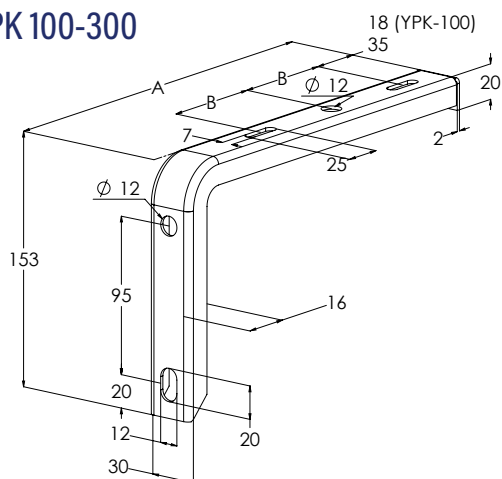

YPK 400-600

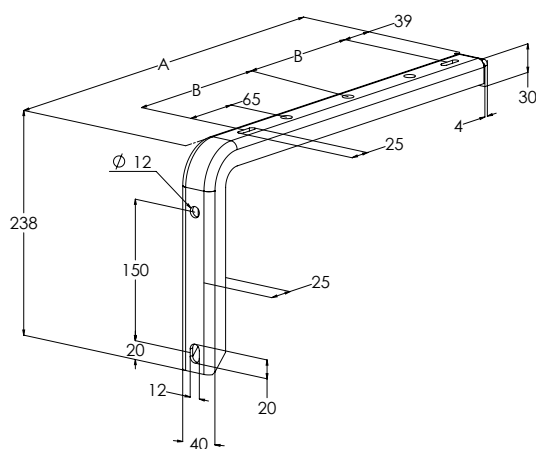

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139564	YPK-100 M	0.24	149	25	75	10 PCE
1139566	YPK-200 M	0.33	249	65	75	10 PCE
1139568	YPK-300 M	0.42	349	115	75	10 PCE
1139570	YPK-400 M	1.57	453	165	200	10 PCE
1139572	YPK-500 M	1.82	553	215	200	10 PCE
1139562	YPK-600 M	2.07	653	265	200	10 PCE


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139569	YPK-400 EG	1.55	453	165	200	10 PCE
1139571	YPK-500 EG	1.81	553	215	200	10 PCE
1139561	YPK-600 EG	2.05	653	265	200	10 PCE

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	B mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139563	YPK-100 PG	0.24	149	25	75	10 PCE
1139565	YPK-200 PG	0.33	249	65	75	10 PCE
1139567	YPK-300 PG	0.41	349	115	75	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

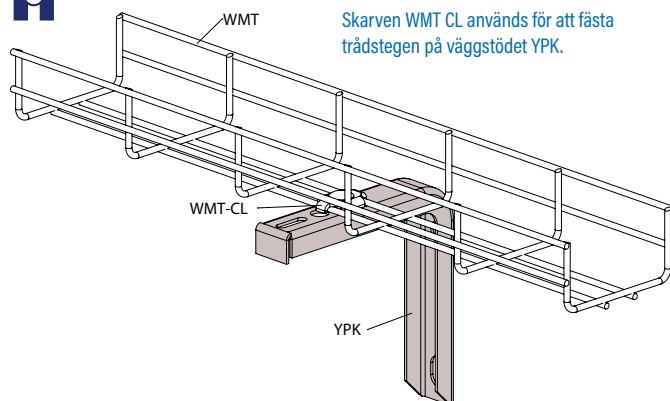

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Takpendel TP2



Takpendel TP2 används för montering av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar till tak eller golv. Kabelstegar och rännor kan monteras på båda sidor av TP2 på olika nivåer med hjälp av väggkonsol av VK-typ och glidmuttrar SMT, AKM, TB eller bultsatser RS.



OBS!
Produkt HST avviker
till utseendet från
produkt HDG.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	---------	-----------------------	-------------




1139002	x TP2-500 HDG	2.81	495	5000	1 PCE
1139008	x TP2-1000 HDG	4.46	990	5000	1 PCE
1139010	x TP2-1500 HDG	6.23	1485	5000	1 PCE
1139012	x TP2-2000 HDG	8.27	1980	5000	1 PCE
1139014	x TP2-3000 HDG	11.71	3015	5000	1 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	---------	-----------------------	-------------

1138241	HST TP2-500	2.8	495	5000	1 PCE
1138242	HST TP2-1000	4.45	990	5000	1 PCE
1138243	HST TP2-1500	6.29	1485	5000	1 PCE
1138244	HST TP2-2000	8.07	1980	5000	1 PCE
1138245	HST TP2-3000	12	3015	5000	1 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

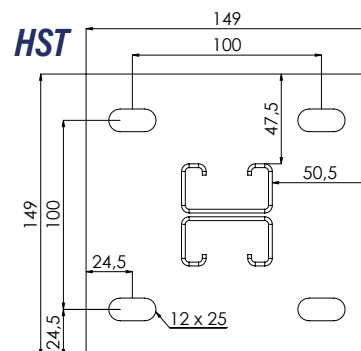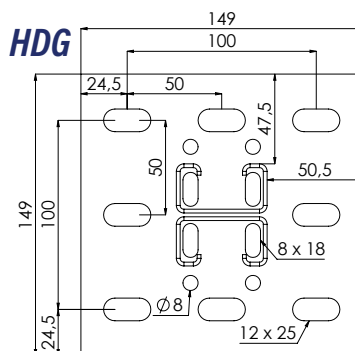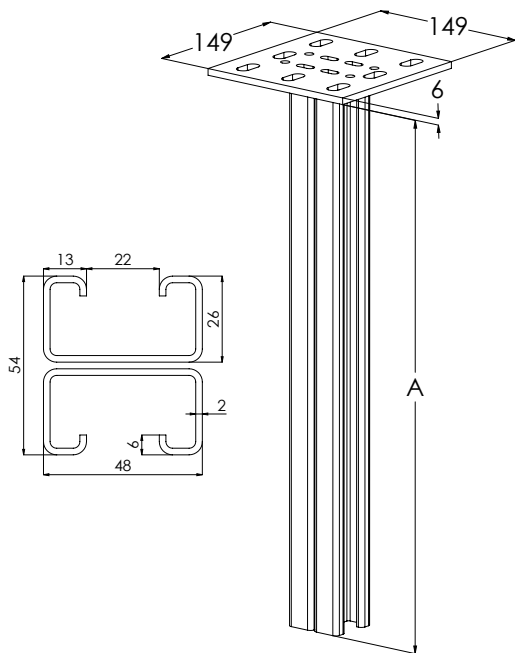

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.


www.meka.eu/sv



Takpendel HK1


HDG

Takpendel HK1 används för att montera kabelstegar, -rännor och trådstegar mot tak eller golv. Kompatibla support för kabelstegar och -rännor som kan användas tillsammans med HK1 är bärok HK13, VK-typ väggkonsol och portkonsol TPK. HK1-pendel kan installeras nära väggar.

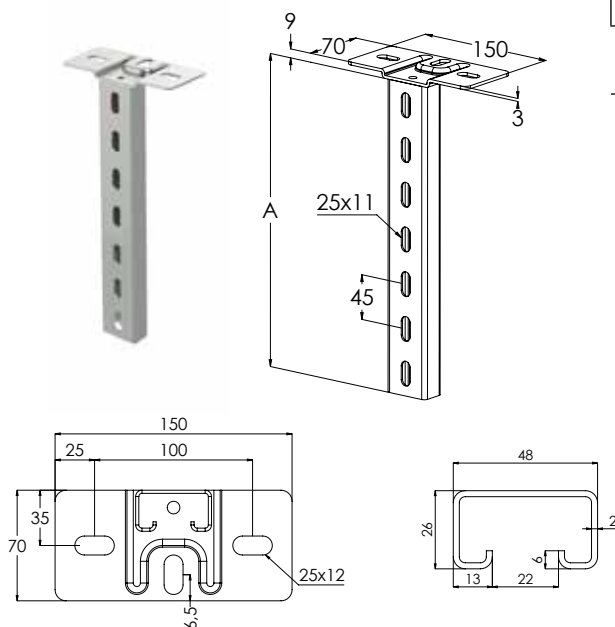

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138332	HK1-300 HDG	0.84	315	750	10 PCE
1138334	x HK1-500 HDG	1.13	495	750	10 PCE
1138336	HK1-750 HDG	1.69	765	750	10 PCE
1138338	HK1-1000 HDG	2.16	990	750	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

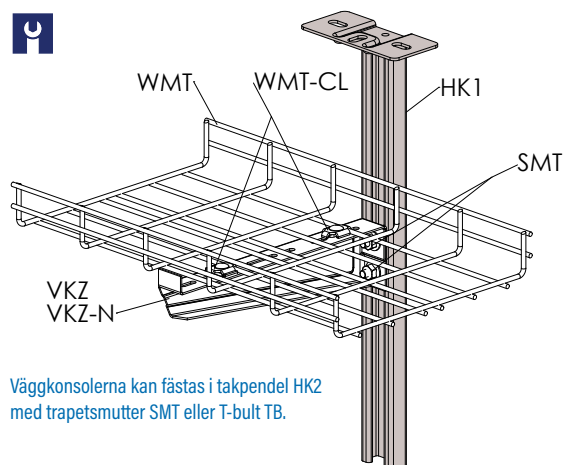


Väggkonsolerna kan fästas i takpendel HK2 med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.

Takpendel HK2


HDG

Takpendel HK2 används för att montera kabelstegar, -rännor och trådstegar mot tak eller golv. Kompatibla stöd för kabelstegar och -rännor som kan användas tillsammans med HK2 är bärok HK13, VK-typ väggkonsol och portkonsol TPK. HK2-pendel kan installeras nära väggar.

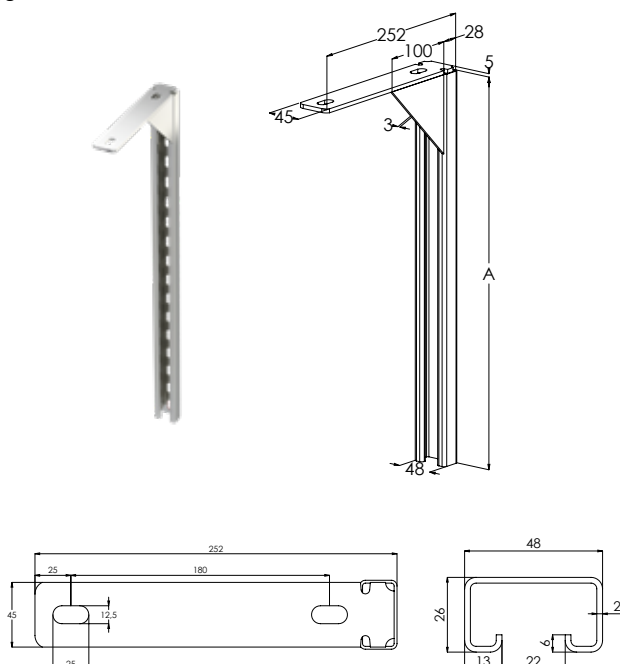

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138340	HK2-300 HDG	1.19	315	10 PCE
1138342	HK2-500 HDG	1.44	495	10 PCE
1138344	HK2-750 HDG	2.01	765	10 PCE
1138346	HK2-1000 HDG	2.43	990	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

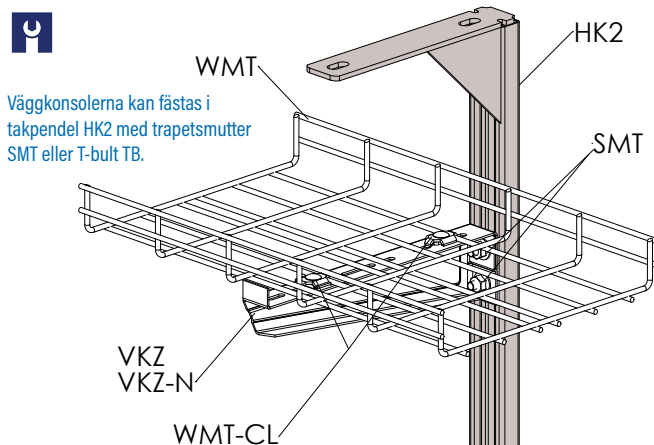


Väggkonsolerna kan fästas i takpendel HK2 med trapetsmutter SMT eller T-bult TB.


Takfäste TFP2

PG

Takfäste TFP2 används för montage av GT-8 och GT-10 gängstänger på takprofiler och korrugerade plåtar. Fästet har redan en mutter på plats, vilket gör det snabbt och enkelt att fästa gängstangen. Fästet TFP2 har 12 $\varnothing$ 5,5 mm och två 15x11 mm hål för fäste i tak.

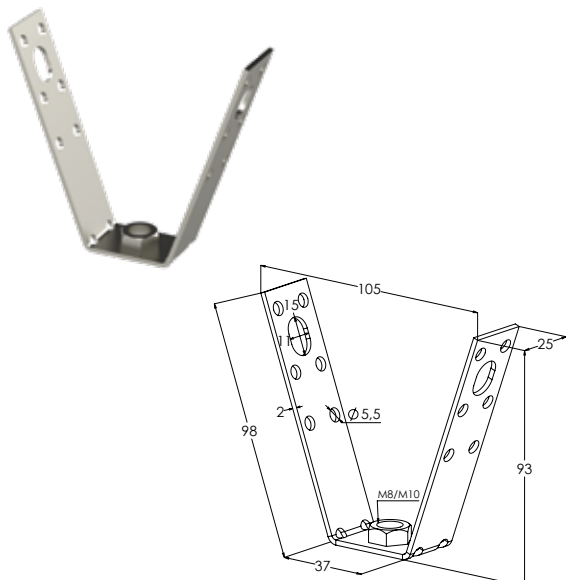

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139074	TFP2 M8 PG	0.11	195	10 PCE
1139075	x TFP2 M10 PG	0.11	195	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförsinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			

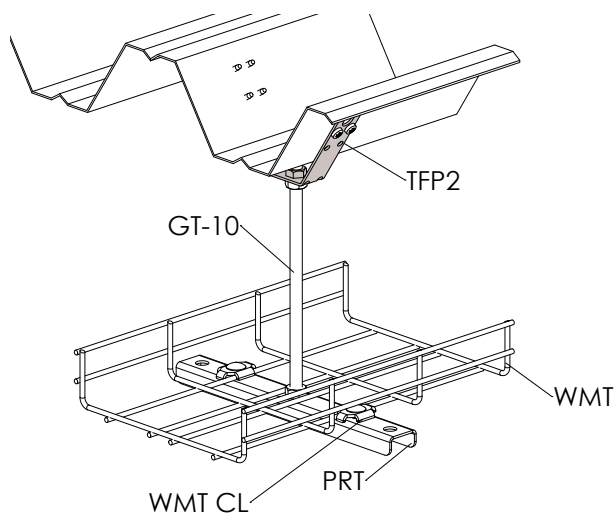


Portstöd PRT är fäst på takfäste TFP 2 med gängstång GT-10 och muttrar MU M10.


Takfäste TFP3

PG

Takfäste TFP3 används för montage av GT-10 gängstång på takprofiler och korrugerade plåtar. Fästen har en mutter på plats, vilket gör det snabbt och enkelt att fästa gängstången. Fästen TFP3 har 16 ø 5,5 mm hål för fäste i tak.

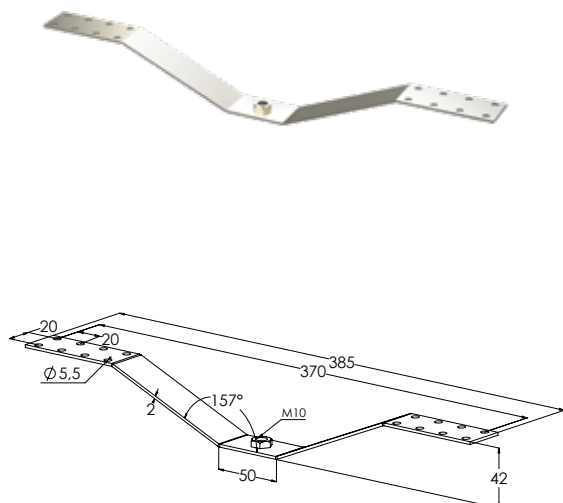

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139076	TFP3 M10 PG	0.19	10 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		

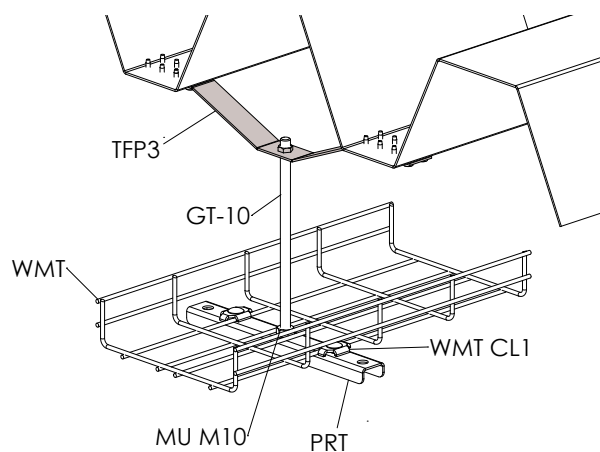


Portstöd PRT är fäst på takfäste TFP 2 med gångstång GT-10 och muttrar MU M10.

Takfäste TFP-A



Justerbart takfäste TFP-A används för montage av GT-10 gängstänger samt AS och FP ankarskenor till takprofiler och korrugerade plåtar. Fästen TFP-A kan kopplas till gängstänger med hjälp av förlängningsmuttrar JM M10. TFP-A konsoler har sex $\varnothing 4,5$ mm hål för att fästa beslaget i tak.

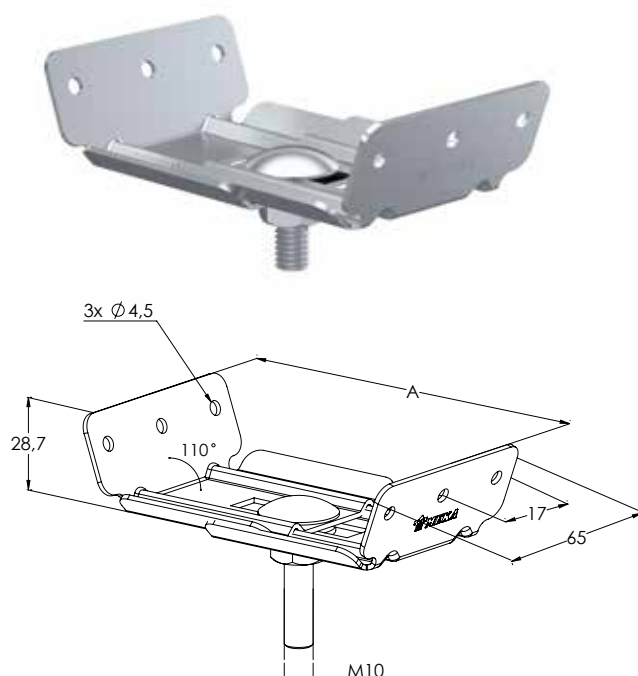


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1139077	TFP-A1 XPG	1,55	60-70	10 PCE
1139078	TFP-A2 XPG	1,9	80-110	10 PCE
1139079	TFP-A3 XPG	2	110-165	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4





Takfäste TFP-A fästs i bärok HK13 med en gängstång GT-10.

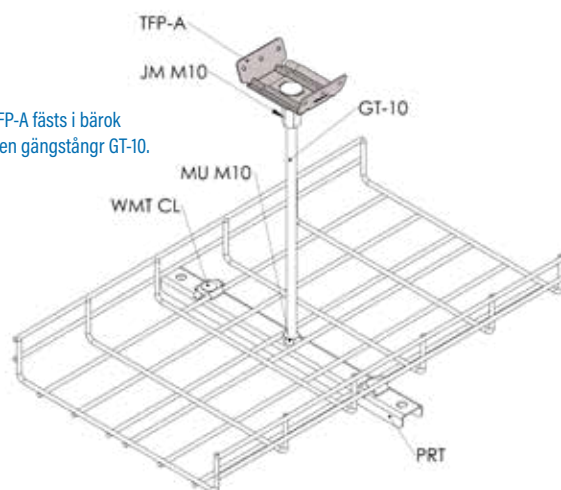

Portstöd PRT



Portstöd PRT används som port- eller bärok för kabelstegar, kabelrännor och trådstegar. Montage i tak kan göras med hjälp av en eller två gängstänger GT, beroende på lastdelning och bredd på kabelstegar eller -rännor.

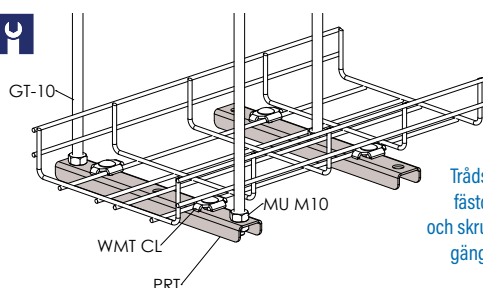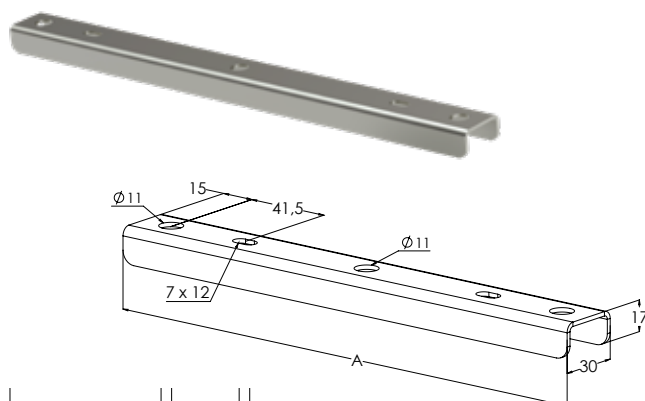

Trådstegen fästs i portkonsolen PRT med fästdelarna WMT CL eller fästdelarna CL1 och skruvsatsen RS 4. Portkonsol PRT fästs i gängstången GT-10 med muttrar JM M10.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1138263	x PRT-200 PG	0,21	250	20 PCE
1138265	x PRT-300 PG	0,3	350	20 PCE
1138267	x PRT-400 PG	0,38	450	20 PCE
1138269	x PRT-500 PG	0,47	550	20 PCE
1138271	x PRT-600 PG	0,56	650	20 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	FÖRPACKNING
1137120	x PRT-200 XPG	0,21	250	20 PCE
1137121	x PRT-300 XPG	0,3	350	20 PCE
1137122	x PRT-400 XPG	0,38	450	20 PCE
1137123	x PRT-500 XPG	0,47	550	20 PCE
1137124	x PRT-600 XPG	0,56	650	20 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Kabelklämma CCB

PG


Kabelklämmor CCB används för att fästa kablar mot stegpinnarnas undersida, till trådstegar WMT och till skenor CK. Åtdragningsmomentet för klämmorna beror på klämmornas storlek och är mellan 1 och 3 Nm.

Försäljningsenhet för CCB-klämmor är ett paket som innehåller 10 stycken klämmor.

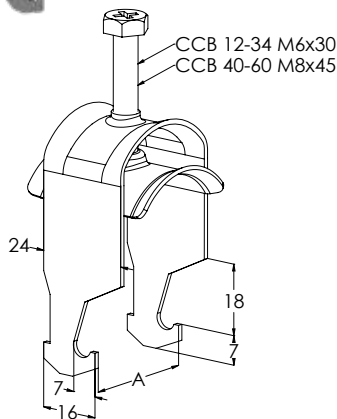

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	A mm	CABLE max. Ø mm	ÅTDRAGNINGSMOMENT max. Nm	FÖRPACKNING
1138351	x CCB-12 PG	0.023	13	5-12 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138352	x CCB-14 PG	0.026	15	10-14 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138353	x CCB-18 PG	0.029	19	14-18 mm	1	10 PCE / 1 BG
1138354	x CCB-22 PG	0.032	23	17-22 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138355	x CCB-26 PG	0.036	27	21-26 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138356	x CCB-30 PG	0.043	31	25-30 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138357	x CCB-34 PG	0.046	35	29-34 mm	1.5	10 PCE / 1 BG
1138358	x CCB-40 PG	0.083	41	35-40 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138359	x CCB-46 PG	0.092	47	41-46 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138360	x CCB-52 PG	0.101	53	47-52 mm	2	10 PCE / 1 BG
1138361	x CCB-60 PG	0.111	62	53-60 mm	3	10 PCE / 1 BG

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

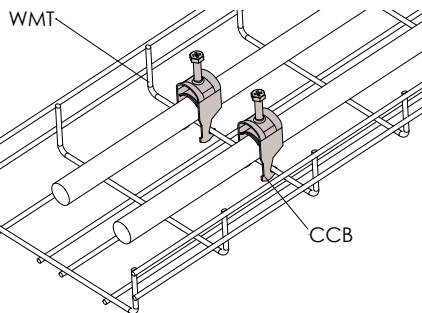


Krökfästet CCB används för att fästa kablar i trådstegen.

OBS!
Kontrollera det högsta tillåtna vridmomentet för kabelklämma CCB från diagrammet ovan.

T-Skruv SMT

HDG HST

Glidmuttrar SMT används för att fästa väggkonsol av VK-typ på ankarskenor AS, ASR, ASR-L och ASR-P samt på takpendel HK1, HK2, TP2, TP2-L och TP2-P. Genom att använda SMT-muttrar kan du smidigt justera höjden på konsolen.

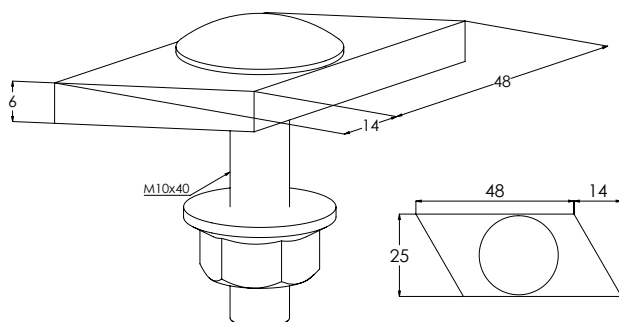

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139190	x SMT HDG	0.096	800	10 PCE



HDG Varmfö zincad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139633 RS SMT HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139192	x HST SMT	0.098	800	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139127 HST RS SMT (1 ST)

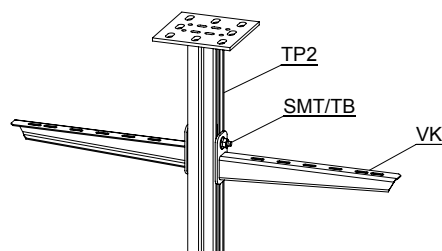

Trapetsmuttern SMT skjuts in i ankarskenans eller takpendelns spår och låses på plats genom att dra åt muttern inne i skenan.

Reparationsfärg SPRAY

Reparationsfärg för reparation av yta i galvat utförande.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1693370	x MEKA SPRAY ZN	0.38	12 PCE
1693372	x MEKA SPRAY RAL9010	0.4	12 PCE

Gängstång GT



Gängstång GT används för montage av kabelstegar och -rännor med olika typer av stöd som MK, PRT, HK13, TPK, RMK, MEK RK, CT-IS etc. och takfästen som RTF-10, RTF-Z, TFP, TFP-A, till exempel.

Gängstång GT finns i korrosivitetssklass C1-CX.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
7401040	GT-6 L=1000 EG	0.15	1000	270	20 PCE / 20 MTR
1139489	GT-8 L=2000 EG	0.5	2000	490	20 PCE / 40 MTR
1138428	x GT-10 L=2000 EG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138430	GT-16 L=2000 EG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138437	x GT-10 L=2000 HDG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138438	GT-16 L=2000 HDG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR


HDG Varmförzinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139486	HST GT-6 L=1000	0.17	1000	270	20 PCE / 40 MTR
1138594	HST GT-10 L=2000	1	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138595	HST GT-16 L=2000	2.63	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Ytterrör för gängstång SS

Vit plasthylsa SS används för att täcka gängstång GT. Huvudsakligen av estetiska skäl men kan även användas för att skapa en mer hygienisk design.

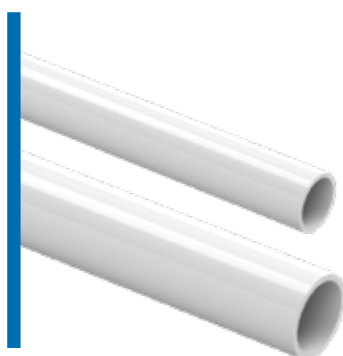

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
7401039	SS-6 W	5.04	1 PCE / 250 MTR
1139743	x SS-10	3.6	1 PCE / 100 MTR
1139709	SS-16	6.18	1 PCE / 100 MTR
Vit plast			






KABELHANTERINGSSYSTEM

ARMATURSKENOR



2025

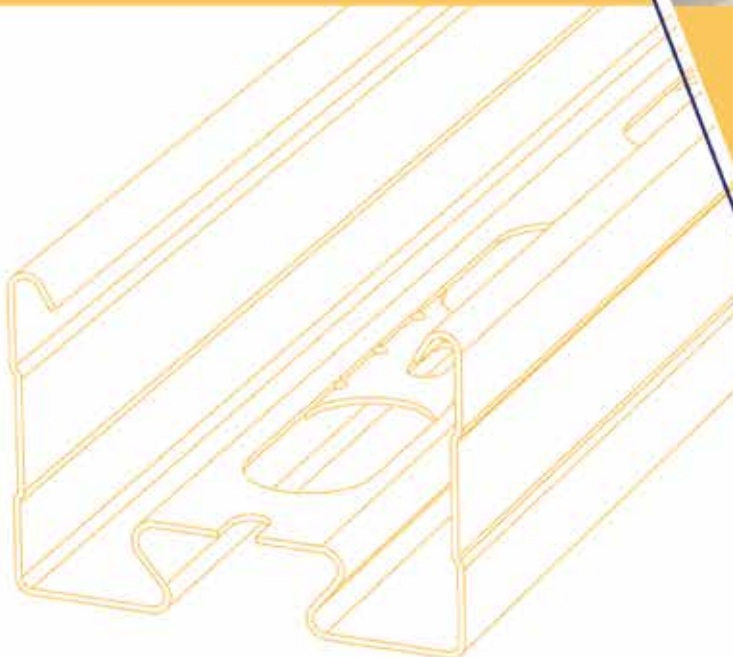

Armaturskenor



MEK® 70 S

4-8

Lätt armaturskena

27 kg/m (2 meter spännvidd)

MEK 70 S är lätt och enkel att montera, och passar för mångsidiga armaturinstallationer. MEK armaturskenor och deras delar och tillbehör är sinsemellan kompatibla. Lämpliga användningsobjekt är till exempel kontors- och affärslokaler, köpcentrum, skolor och parkeringshus.



MEK® 70

4-10

Bärande armaturskena

92 kg/m (2 meter spännvidd)

Finns för alla korrosivitetsklasser C1-CX. MEK 70 armaturskena passar för mångsidig användning i krävande armaturinstallationer. MEK armaturskenor och deras delar och tillbehör är sinsemellan kompatibla. Lämpliga användningsobjekt är till exempel kontors- och affärslokaler, köpcentrum, skolor och parkeringshus.



MEK® 70 K

4-9

Bärande armaturskena

44 kg/m (2 meter spännvidd)

MEK 70 K armaturskena passar för mångsidig armaturmontering. MEK armaturskenor och deras delar och tillbehör är sinsemellan kompatibla. Lämpliga användningsobjekt är till exempel kontors- och affärslokaler, köpcentrum, skolor och parkeringshus.



MEK® 110 K

4-11

Bärande armaturskena

67 kg/m (2 meter spännvidd)

MEK 110 armaturskena passar för mångsidig användning i krävande armaturinstallationer. Lämpliga användningsobjekt är till exempel kontors- och affärslokaler, köpcentrum, skolor och parkeringshus.



Armaturskenor finns tillgängliga 70 mm och 110 mm bredd och på 3 eller 6 meters längd.

Målade armaturskenor glansnivå är 35. Målade armaturskenor levereras med en skyddande plastfilm.

Bärförmågan hos MEKA® armaturskenor har testats i enlighet med IEC 61537 test typ 3.

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.


www.meka.eu/sv





ARMATURSKENOR

NYHET

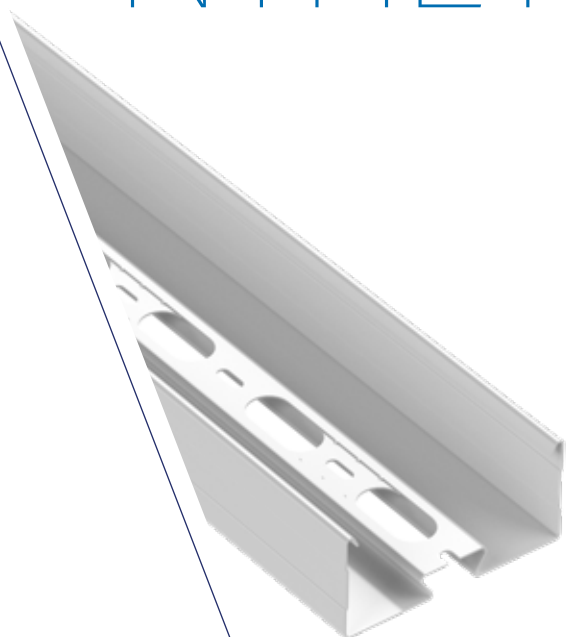

MEK® 110 K

Lättare och mer miljövänlig
belysningslösning
i MEK-produktfamiljen.
*Den välbekanta enkla installationen
och långa konsolspännvidder
säkerställer effektivitet.*

MEK® 110 K -
DET EKOLOGISKA VALET
Minska miljöpåverkan:
den optimerade designen
ger lägre koldioxidutsläpp.




Finns för alla korrosivitetsklasser C1-CX.

Produkter i MEK® familjen är
kompatibla med varandra.

Nu finns svarta armaturskenor
som lagervara. → *Snabba leveranser.*

Tack vare designen på MEK® armaturskenor
är dom tillräckligt bärande och enkla att installera

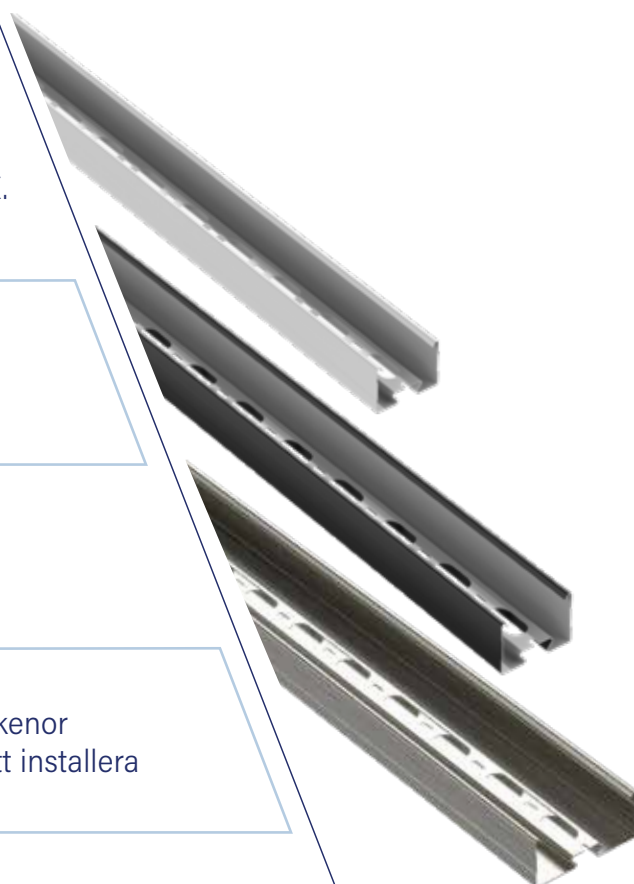

Index / ARMATURSKENOR MEK®

Armaturskenor	4-2	Ändfäste MEK PK	4-15	Armaturfäste MEK AH	4-22
Potential Equalisation	4-4	Väggkonsol MEK SK	4-16	Takfäste RTF-10	4-23
Brandsäkra armaturskenor	4-5	Förankringsögla MEK VR	4-16	Takfäste RTF-Z	4-23
System MEK	4-7	Bärok MEK RPF	4-17	Ändstycke MEK P	4-24
Armaturskena MEK® 70 S	4-8	Bärok MEK RK	4-17	Lock MEK KA	4-24
Armaturskena MEK 70 K	4-9	Bärok MEK PF	4-18	Reparationsfärg SPRAY	4-25
Armaturskena MEK® 70	4-10	Skarvstycke MEK J	4-18	Gängstång GT	4-25
Armaturskena MEK 110 K	4-11	Universallad MEK NL	4-19	Ytterrör för gängstång SS	4-25
Hörn MEK® KR	4-12	Montageplåt RDP	4-20	Skrusats RS	4-26
HörnMEK KU	4-12	Montageplåt RDP-O	4-20	Mutter MU	4-26
T-stycke MEK TR	4-13	Montageplåt MEK® KL	4-21	Förlängningsmutter JM	4-27
X-stycke MEK XR	4-13	Armaturfäste MEK® VM	4-21	Bricka AL	4-27
T-stycke MEK T	4-14	Armaturfäste MEK VM-L	4-22		



Potential Equalisation IEC 61537

PRODUKT	IMPEDANS mΩ/m
MEK 70 S	≤1,22
MEK 70 M / MEK 70 K PG / MEK 70 K XPG	≤0,9
MEK 70 PG	≤0,8
MEK 110 K M	≤0,43
MEK 110 K PG	≤0,33

Skarvarna i diagrammet skapar en tillräcklig elektrisk fog, vilket utesluter behovet av att installera en separat jordningstråd mellan skenorna.

PRODUKT + SKARVSTYCKE Mätt från 50 mm skarvstycke	IMPEDANS mΩ/m
MEK 70 S PG + MEK J-70PG	≤0,5
MEK 70 K PG + MEK J PG	≤0,39
MEK 70 K XPG + MEK J PG	≤0,39
MEK 70 M + MEK J-70 PG	≤0,51
MEK 70 M + MEK NL PG	≤1,34
MEK 70 PG + MEK J-70 PG	≤0,44
MEK 110 K PG + MEK-110 J PG	≤0,33
MEK-110 K M + MEK NL PG	≤0,68

Brandsäkra armaturskenor

BRANDKLASS E60

PRODUKT	KONSOLDISTANS MAX (M)	BREDD MAX (MM)	BELASTNING MAX (KG/M)
MEK 110	1,25	110	5
MEK 110 K	1,25	110	5
MEK 70	1,25	70	5
MEK 70 K	1,25	70	5
MEK 70 S	1,25	70	5

Alla längder, material och ytbehandlingsalternativ.

TYPE	PRODUKTER	
Bärok	MEK RK	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Med bärok ska användas brandklassificerade fästelement.
Gångstänger	GT-6, GT-10, GT-16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. GT-6 gångad stång är endast tillåten i spetsfästen, inte i stöd. Brandklassade fästelement krävs vid användning av gångade stavar.
Hörnstycken	MEK KR, MEK TR, MEK XR	Alla ytbehandlingsalternativ. Hörnet ska stöttas med högst 300 mm avstånd från vardera skarv. Vid hörnmontering behövs inte hörnstycke MEK KR för brandklass E60, även om det kan användas vid brandsäker montering.
Muttrar	MU 10, MU 16	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Skarvstycken	MEK J	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Skrusatsar	RS1, RS2, RS3, RS4, RS KSF, RS SSU, RS VK2, RS MEK J 10	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.
Takfästen	RTF-10, RTF-16, RTF-S, RTF-Z	Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ. Brandklassificerade fästelement ska användas med takfästena.
Väggkonsol	MEK S/K-70, MEK S/K-110	Endast för MEK S/K-70 och MEK S/K-110. Alla produkter och alla material- och ytbehandlingsalternativ.

PENDELINSTALLATION E60



Pendelinstallation av MEK-armaturskena enligt brandklass E60 görs med takfästet MEK RK. Takfästet monteras med gångstång i taket.

HÖRNINSTALLATION E60



I en brandskyddsklassad installation av MEK-armaturskena ska hörn-, T- eller X-delarna stöttas med högst 300 mm avstånd från vardera skarven. Vid hörn-, T- eller X-montering behövs inte hörnstycke MEK KR, T-stycke MEK TR eller X-stycke MEK XR för brandklass E60, även om det kan användas vid brandsäker montering.

VÄGGKONSOLINSTALLATION E60



I en E60-brandklassad installation fästs MEK SK-70 på väggen direkt med brandklassad fästelement.




Aktuell och omfattande produktinformation, testrapporter och exempel på installationer finns på vår webbplats:

www.meka.eu/sv



SYSTEM MEK

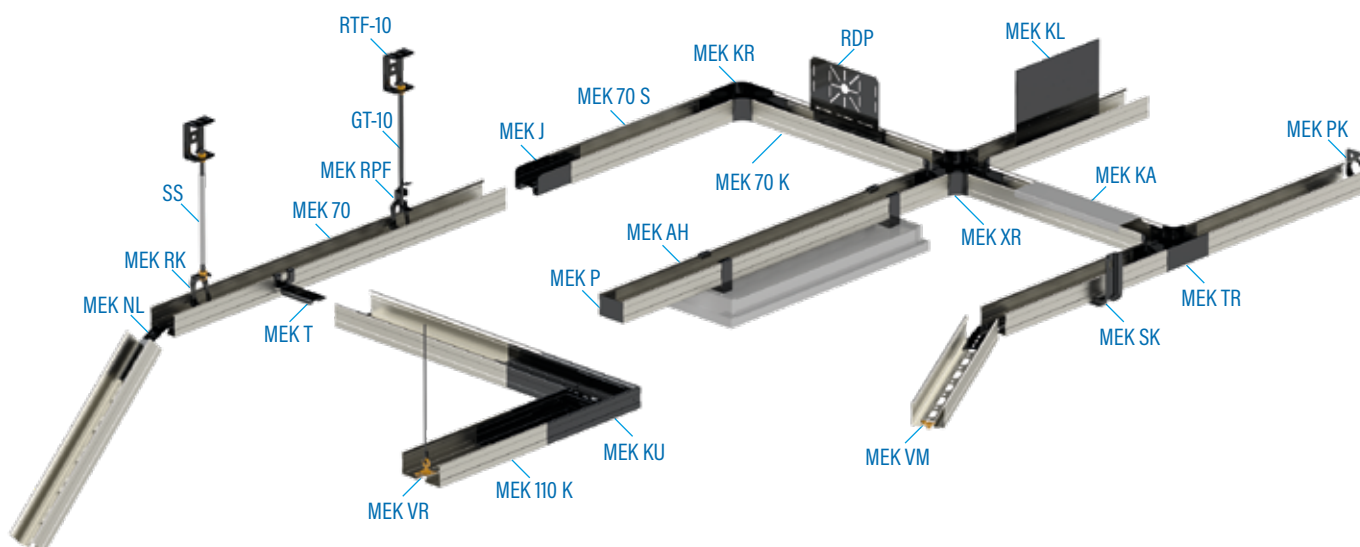

ARTIKEL	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
GT-10	Gångstång	EG HDG HST	4-25
MEK 110 K	Armaturskena	M PG	4-11
MEK 70	Armaturskena	PG HST	4-10
MEK 70 K	Armaturskena	M B PG XPG	4-9
MEK 70 S	Armaturskena	M PG	4-8
MEK AH	Armaturfäste	M PG XPG	4-22
MEK J	Skarvstycke	PG HDG XPG HST	4-18
MEK KA	Lock	M PG XPG	4-21
MEK KL	Montageplåt		4-21
MEK KR	Hörn		4-12
MEK KU	Hörn	M PG HDG HST	4-12
MEK NL	Universalled	M PG HDG HST	4-19
MEK P	Ändstycke	M PG XPG	4-24
MEK PK	Ändfäste	M PG HDG HST	4-15
MEK RK	Bärok	M PG XPG HST	4-17
MEK RPF	Bärok	M PG	4-17
MEK SK	Väggkonsol	M PG	4-16
MEK T	T-stycke	M PG HDG HST	4-14
MEK TR	T-stycke		4-13
MEK VM	Armaturfäste	PG HST	4-21
MEK VR	Förankringsögla	PG	4-16
MEK XR	X-stycke		4-13
RDP	Montageplåt	M PG XPG	4-20
RTF-10	Takfäste	M PG HDG HST	4-23
SS	Ytterorr för gångstång		4-25

- M Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- B Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- G Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- AD Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- AL Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- EG Elförsinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- PG Sendzimirförsinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- HDG Varmförsinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- XPG Sendzimirförsinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- HST Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4


Armaturskena MEK® 70 S



Armaturskena MEK 70 S används för installation av armaturer, kablar och andra apparater i köpcentrum, skolor, kontors- och kommersiella byggnader, parkeringshallar samt i industribyggnader. Unik MEK-profil tillåter längre spännvidder som sparar tid för montering och minskar kostnader för installationstillbehör.

För infästning av armaturer används spännkrage MEK AH glidmuttrar MEK-VM eller muttersatser MEK VM-L.

MEK 70 S är lämpliga för lägre och medelstora lastkapaciteter.

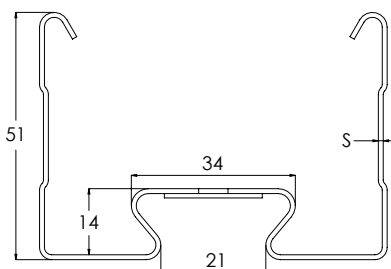


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138971	MEK 70 S L=3000 M	2.33	3000	0.5	28 PCE / 84 MTR
1138973	x MEK 70 S L=6000 M	4.67	6000	0.5	28 PCE / 168 MTR


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2
De vitlackerade armaturskenor levereras med en skyddande plastfilm.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138970	MEK 70 S L=3000 PG	2.33	3000	0.5	28 PCE / 84 MTR
1138972	x MEK 70 S L=6000 PG	4.67	6000	0.5	28 PCE / 168 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

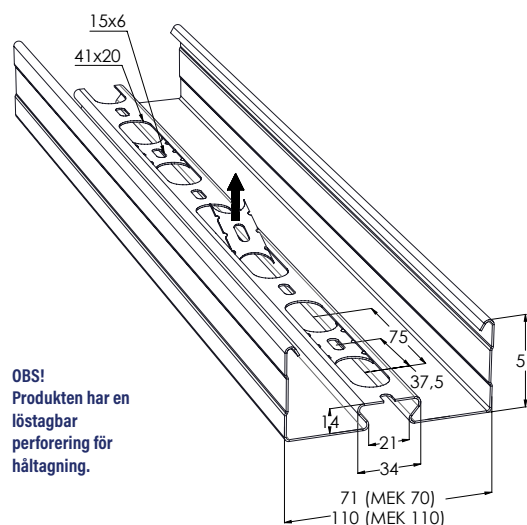


OBS!
Produkten har en löstagbar perforering för hålltagning.



MEK 70 S

Enligt standarden IEC 61537

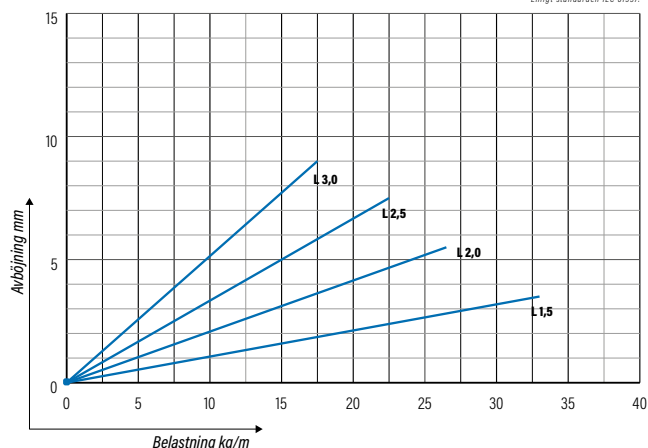



Armaturskena MEK 70 K



Armaturskena MEK 70 K används för installation av armaturer, kablar och andra anordningar i köpcentrum, skolor, kontors- och kommersiella byggnader, parkeringshallar samt i industribyggnader. Unik MEK-profil tillåter längre spännvidder som sparar tid för montering och minskar kostnader för installationstillbehör.

För infästning av armaturer används spännkrage MEK AH glidmuttrar MEK-VM eller muttersatser MEK VM-L.

MEK 70 K är lämpliga för medium och hög lastkapacitet.

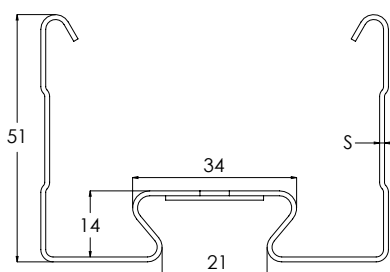
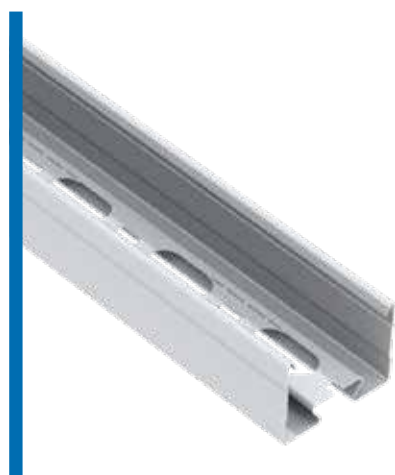


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139777	x MEK 70 K L=3000 PG	3.44	3000	0.75	28 PCE / 84 MTR
1139700	x MEK 70 K L=6000 PG	6.88	6000	0.75	28 PCE / 168 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförsinkt stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138958	MEK 70 K L=3000 XPG	3.44	3000	0.75	28 PCE / 84 MTR
1138959	x MEK 70 K L=6000 XPG	6.88	6000	0.75	28 PCE / 168 MTR

XPG Tillverkad i sendzimirförsinkt stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

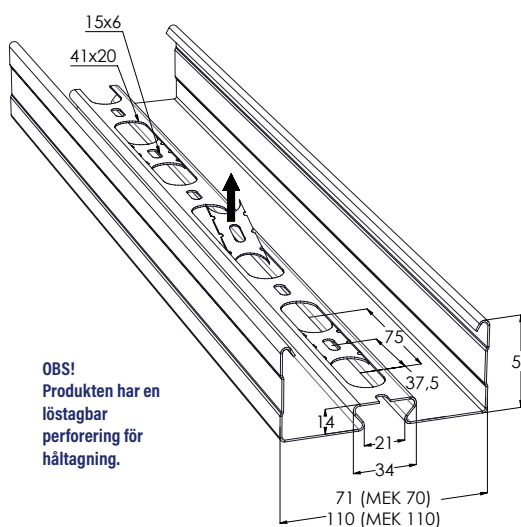

MEK 70 K, MEK 70 M och MEK 70 B

Enligt standarden IEC 61537.

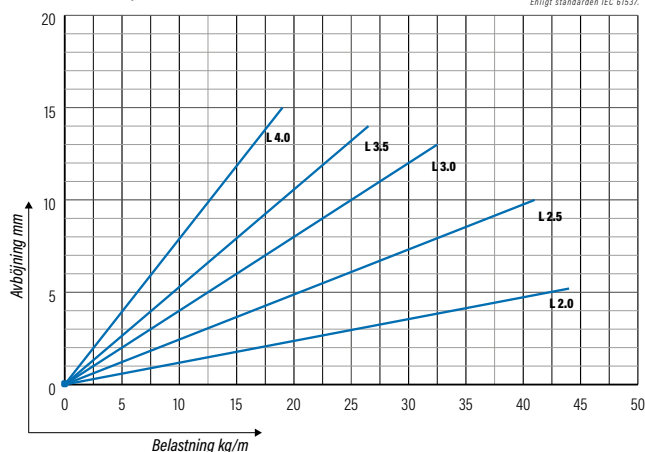



Armaturskena MEK® 70



Armaturskena MEK 70 används för installation av armaturer, kablar och andra anordningar i köpcentrum, skolor, kontors- och kommersiella byggnader, parkeringshallar samt i industribyggnader. Unik MEK-profil tillåter längre spännvidder som sparar tid för montering och minskar kostnader för installationstillbehör.



För infästning av armaturer används spännkrage MEK AH glidmuttrar MEK-VM eller muttersatser MEK VM-L.

MEK 70 är lämpliga för hög lastkapacitet.



MEK 70

Enligt standarden IEC 61537.

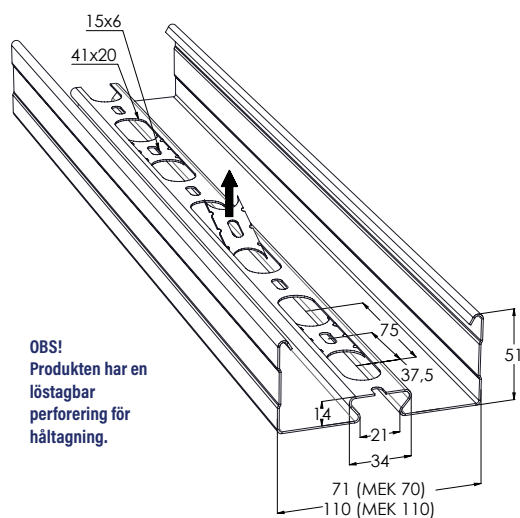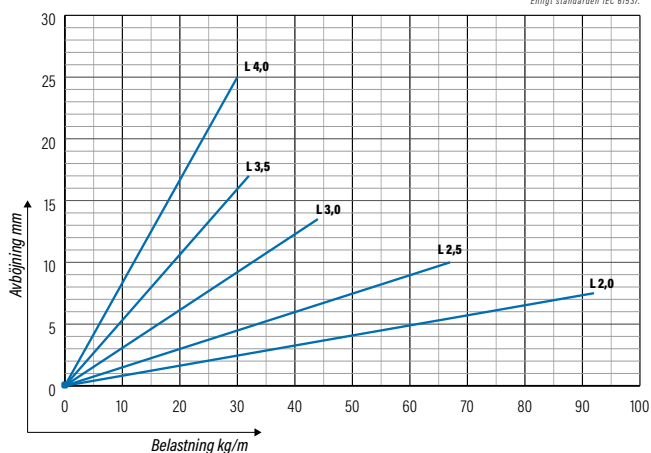


OBS!
Produkten har en löstagbar perforering för håltagning.



MEK 70 K, MEK 70 M och MEK 70 B

Enligt standarden IEC 61537.

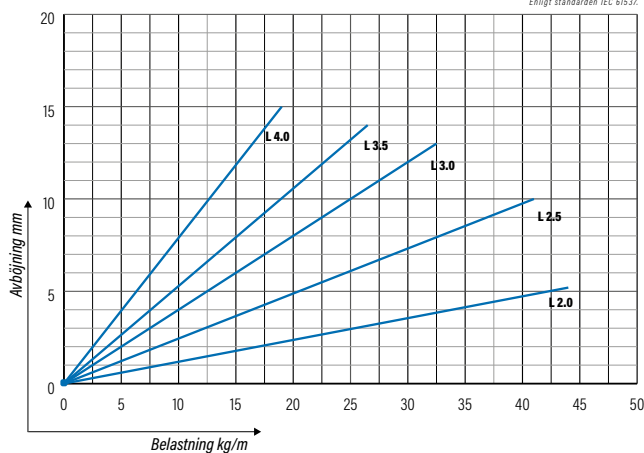

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139775	x MEK 70 L=3000 M	3.57	3000	0.75	28 PCE / 84 MTR
1139703	x MEK 70 L=6000 M	7.15	6000	0.75	28 PCE / 168 MTR

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2
De vitlackerade armaturskena levereras med en skyddande plastfilm.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1137007	MEK 70 L=3000 B	3.57	3000	0.75	28 PCE / 84 MTR
1137008	x MEK 70 L=6000 B	7.15	6000	0.75	28 PCE / 168 MTR

B Svart RAL 9005 lackad : C1-C2
De svartlackerade armaturskena levereras med en skyddande plastfilm.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1139778	MEK 70 L=3000 PG	4.68	3000	1	28 PCE / 84 MTR
1139702	x MEK 70 L=6000 PG	9.35	6000	1	28 PCE / 168 MTR

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138974	HST MEK 70 L=6000	7.8	6000	0.8	28 PCE / 168 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Armaturskena MEK 110 K



Armaturskena MEK 110 K används för installation av armaturer, kablar och andra anordningar i köpcentrum, skolor, kontors- och kommersiella byggnader, parkeringshallar, lager mm. Unik MEK-profil möjliggör längre spännvidder som sparar tid för montering och minskar kostnader för installationstillbehör.



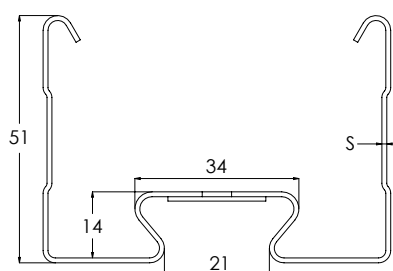


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138955	MEK 110 K L=3000 M	4.44	3000	0.75	21 PCE / 63 MTR
1137010	MEK 110 K L=6000 M	8.88	6000	0.75	21 PCE / 126 MTR

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2
De vitlackerade armaturskena levereras med en skyddande plastfilm.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	S mm	FÖRPACKNING
1138954	MEK 110 K L=3000 PG	4.39	3000	0.75	21 PCE / 63 MTR
1137009	x MEK 110 K L=6000 PG	8.78	6000	0.75	21 PCE / 126 MTR



PG Tillverkad i sendzimirförsinkt stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

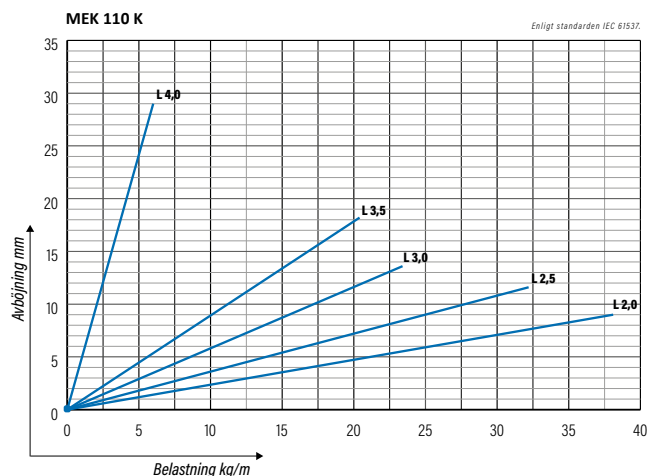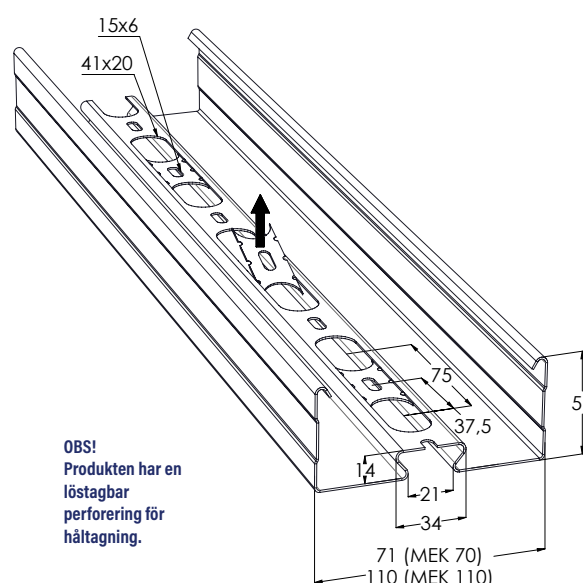

Hörn MEK® KR

Hörnstycke i plast MEK KR används för att göra 90° vinklar för armaturskenor av typ MEK 70. Hörn MEK KR har integrerade skarvar som gör det enkelt att skjuta in hörn i armaturskenan. Anslutningar kan vid behov fästas med skruvar eller nitar. Hörn MEK KR får inte användas som bärok.

OBS!
Plastprodukter får inte användas som stöd.

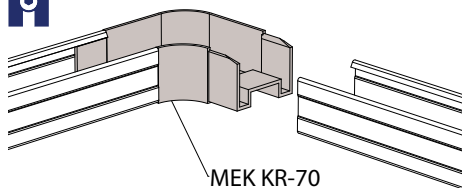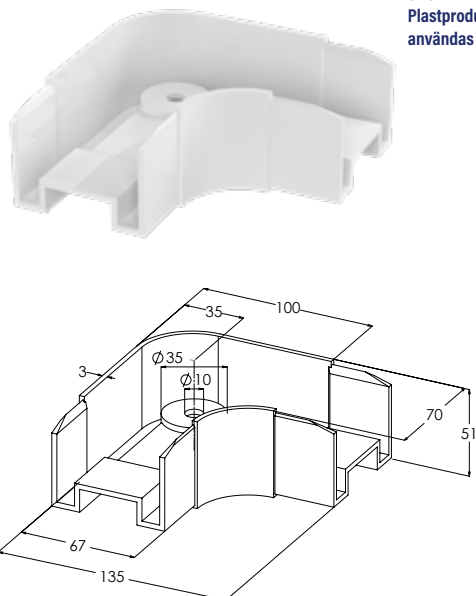

Hörnstycket MEK KR skjuts in i armaturskenan enligt bilden. Fästningen säkras med popnitar eller skruvar. Kan användas med armaturskenor MEK 70 S, MEK 70 K och MEK 7.



SE INSTALLATION

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139710	x MEK KR-70	0.12	4 PCE
---------	-------------	------	-------

Grå plast

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------



1139711	x MEK KR-70 M	0.12	4 PCE
---------	---------------	------	-------

Vit plast

HörnMEK KU



Hörnstycken MEK KU används för att göra 90° vinklar för armaturskenor av MEK-typ. För montage med MEK armaturskena måste MEK J ränskarv användas.

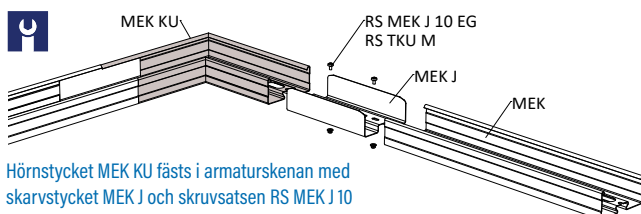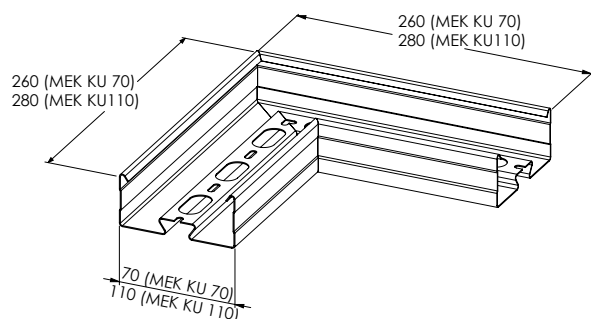

Hörnstycket MEK KU fästs i armaturskenan med skarvstycket MEK J och skruvsatsen RS MEK J 10

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139717	MEK KU-110 M	0.85	1 PCE
---------	--------------	------	-------

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139716	MEK KU-110 PG	0.82	1 PCE
---------	---------------	------	-------

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1138975	HST MEK KU-70	0.75	1 PCE
---------	---------------	------	-------

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

T-stycke MEK TR

T-stycke av plast MEK TR används för att skapa T-förgreningar för armaturskenor av MEK 70. T-stycke MEK TR har integrerade skarvar som gör det enkelt att fästa i armaturskenor. Anslutningar kan vid behov fästas med skruvar eller nitar. T-stycken MEK TR kan inte användas som bärok för armaturskena.

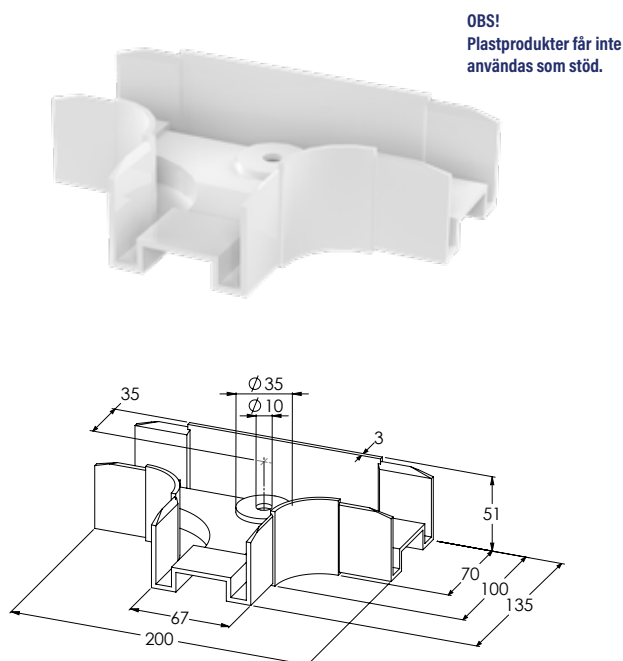


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139712	x MEK TR-70	0.15	4 PCE

Grå plast

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139713	x MEK TR-70 M	0.15	4 PCE


Vit plast

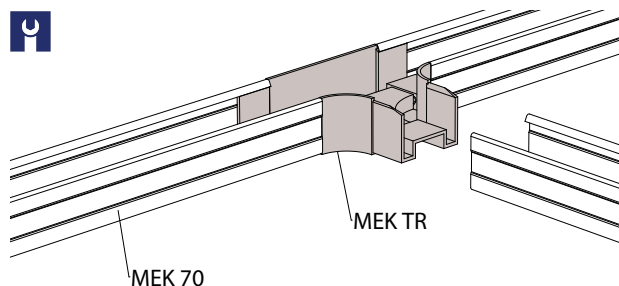

T-stycket MEK TR skjuts in i armaturskenan enligt bilden. Fästningen säkras med popnitar eller skruvar. Kan användas med armaturskenor MEK 70 S, MEK 70 K och MEK 7.

X-stycke MEK XR

X-stycke MEK XR i plast används för att göra X-korsningar för MEK 70-typ armaturskenor. X-stycke MEK XR har integrerade delar som enkelt trycks in i armaturskenan. Anslutningen kan fästas med skruvar eller nitar. X-stycket MEK XR ska inte användas som bärok för armaturskena.

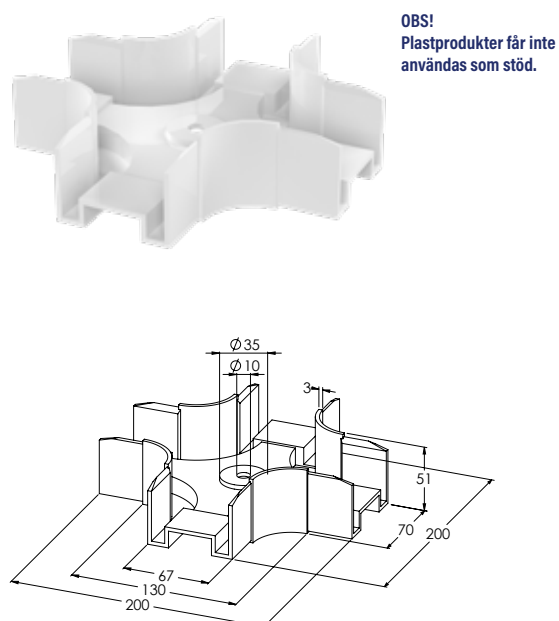


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139714	MEK XR-70	0.18	4 PCE

Grå plast

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139715	x MEK XR-70 M	0.18	4 PCE

Vit plast


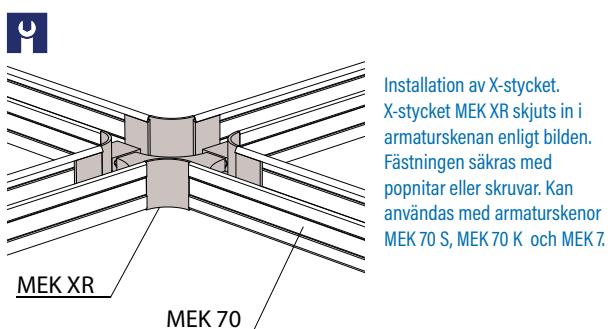


T-stycke MEK T



T-fäste MEK T används för att göra enkla T- och X-korsningar och hörn från sidan av armaturskenan av MEK-typ.

Produktsatsen innehåller bult och mutter för att fästa T-fästet i armaturskenan.

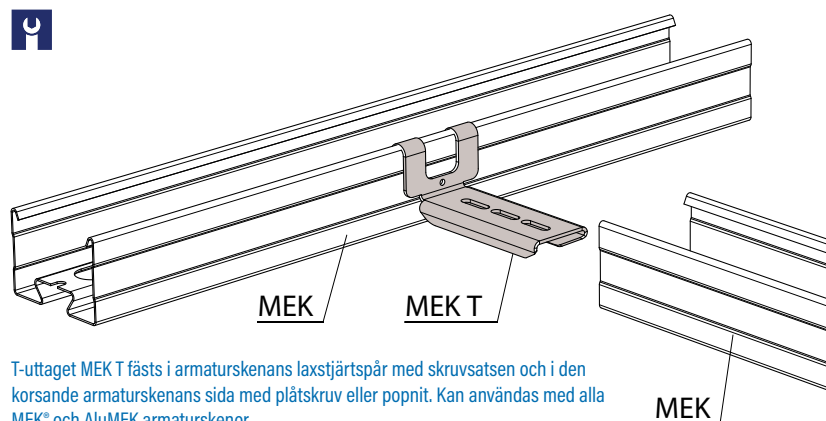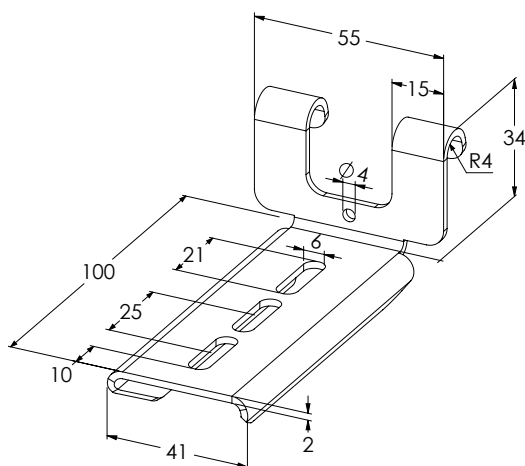

T-uttaget MEK T fästs i armaturskenans laxstjärtpår med skruvsatsen och i den korsande armaturskenans sida med plåtskruv eller popnit. Kan användas med alla MEK® och AluMEK armaturskenor.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139739	x MEK T M	0.12	10 PCE
---------	-----------	------	--------

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139738	x MEK T PG	0.12	10 PCE
---------	------------	------	--------

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139697	MEK T HDG	0.13	10 PCE
---------	-----------	------	--------

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1138976	HST MEK T	0.12	10 PCE
---------	-----------	------	--------

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139121 HST RS 1(1 ST)




SE INSTALLATION

Ändfäste MEK PK



Ändfäste MEK PK används för att montera änden av MEK-typ armaturskenor mot vägg. För kabelgenomföring har MEK PK ett 30 mm diameter hål i änden av plåten.

Produktsatsen innehåller bult och mutter för att fästa ändfästen i skenanen.

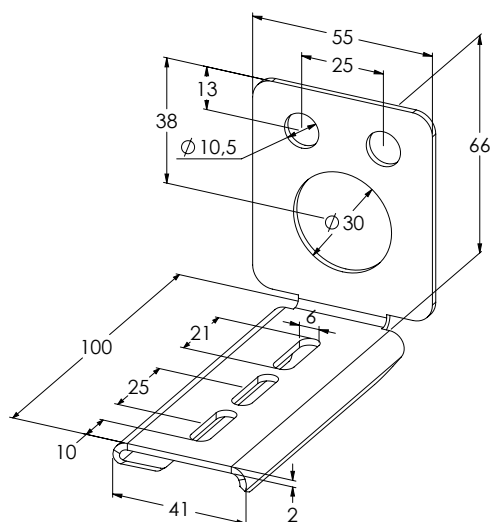

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139737	x MEK PK M	0.14	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139736	x MEK PK PG	0.13	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139699	MEK PK HDG	0.14	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138978	HST MEK PK	0.14	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139121 HST RS 1(1 ST)



Ändfästet MEK PK används för att fästa armaturskenans ände i väggen. Kan användas med alla MEK® och AluMEK armaturskenor.




På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Väggkonsol MEK SK

M PG

Väggkonsol MEK SK används för montering av armaturskenor av typ MEK på vägg. Inkluderar fästskruv för montage i armaturskenans ankarspår. Väggkonsol MEK SK används för montering av armaturskenor av typ MEK på vägg. Inkluderar fästskruv för montage i armaturskenans ankarspår.

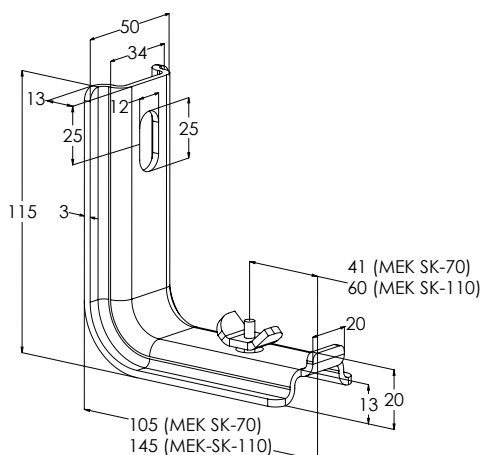

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139734	MEK SK-70 M	0.27	140	10 PCE
1139735	MEK SK-110 M	0.31	140	10 PCE


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139637 RS MEK SK EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139732	x MEK SK-70 PG	0.27	140	10 PCE
1139733	x MEK SK-110 PG	0.3	140	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139637 RS MEK SK EG (1 ST)

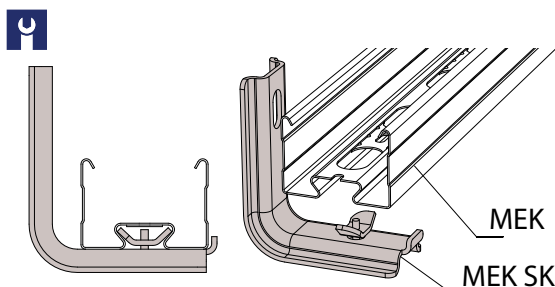

Väggkonsolen MEK SK används för väggmontering av armaturskenor. Vrid armaturskenans fäste på tvären i laxstjärtspåret i förhållande till armaturskenan och dra åt skruven.


Förankringsögla MEK VR

PG

MEK VR används för att hänga armaturskenor av MEK-typ med vajer, främst när gängstång inte kan användas på grund av tak- eller takkonstruktion. Den säkra arbetsbelastningen för MEK VR är 50 kg. Obs! Upphångningsfästena får inte fästas på de perforerade delarna av MEK-belysningskenans profil.



OBS!
Upphångningskrok MEK VR får inte monteras i den löstagbara perforeringen.

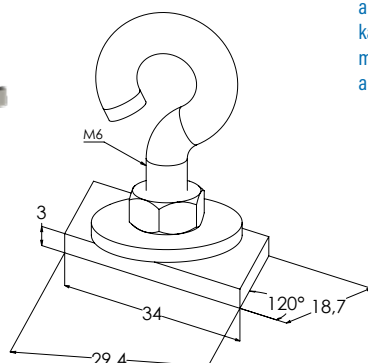


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139788	MEK VR PG	0.034	50	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2



Upphångningskrok MEK VR används för att fästa upphångningsvajer i armaturskenan. MEK VR kan monteras antingen i mittstödet MEK RK eller direkt i armaturskenan.

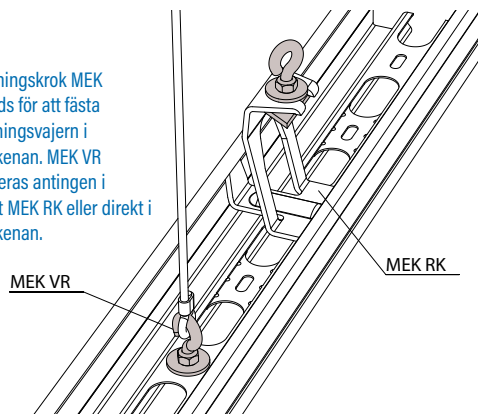


Bärok MEK RPF



Justerbart bärok MEK RPF används för att pendla MEK-typ armaturskenor från tak med 8 eller 10 mm gängstänger GT. Vid användning av MEK RPF är höjdjusteringen snabb och enkel genom att böja fjäderstålet med fingrarna och fixera fästet på lämplig nivå. Justeringsområdet är 50 mm (MEK RPF-70) eller 70 mm (MEK RPF-110).

Säker arbetsbelastning för MEK RPF-stöd är 50 kg (MEK RPF-70) och 60 kg (MEK RPF-110).

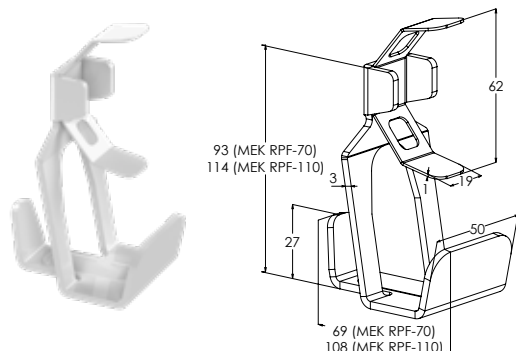

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139782	x MEK RPF-70-10 M	0.16	50	10 PCE
1139783	MEK RPF-110-10 M	0.2	60	10 PCE


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1171172	MEK RPF-110-8 PG	0.2	60	10 PCE
1139780	x MEK RPF-70-10 PG	0.16	50	10 PCE
1139781	x MEK RPF-110-10 PG	0.2	60	10 PCE
1171171	x MEK RPF-70-8 PG	0.16	50	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2



Fördelen med bäroket RPF är att det är enkelt att installera och justera. Gängstången fästs i taket antingen med takfäste RTF-10. Montera armaturskenan på plats i mittfästet.




Bärok MEK RK



Bärok MEK RK används för att pendla MEK-typ belysningskenor från tak. För montering behövs även gängstänger GT och muttrar. Vid användning av MEK RK är höjdjusteringen av alla MEK armaturskenor snabb och enkel genom att skruva och fixera muttrar på lämplig nivå. Justeringsmån är 65 mm.

Säker arbetsbelastning för MEK RK-stöd är 50 kg (MEK RK-70) och 60 kg (MEK RK-110)."

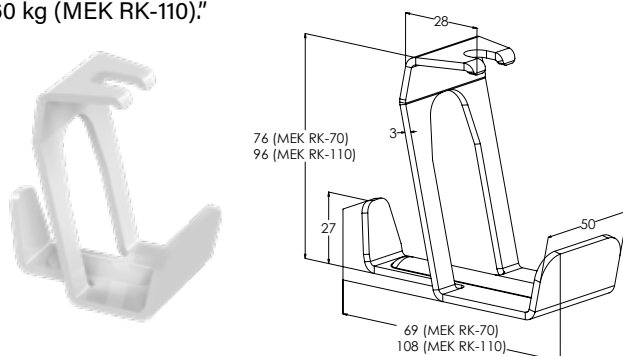

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139725	x MEK RK-70 M	0.15	50	10 PCE
1139727	MEK RK-110 M	0.2	60	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139724	x MEK RK-70 PG	0.15	50	10 PCE
1139726	x MEK RK-110 PG	0.19	60	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1137006	x MEK RK-70 XPG	0.15	50	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138977	HST MEK RK-70	0.15	60	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

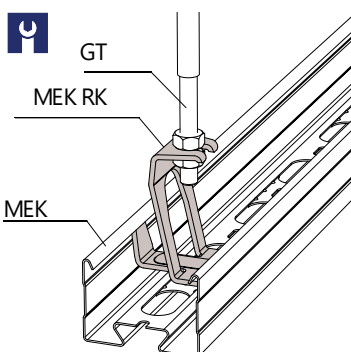

MEK RK fästs i gängstång GT-10 med två muttrar M10. Gängstången fästs i taket antingen med takfäste RTF-10. Montera armaturskenan på plats i mittfästet.




Bärok MEK PF



Bärok MEK PF används för att montera MEK-typ belysningsstödskenor i taket med ankarskenor PS. Genom att använda denna typ av monteringsupphängningar blir upphängningarna starkare och stabilare jämfört med montering med gängstänger. Det är användbart speciellt i högre och/eller asymmetriska belastningar.

Produktsatsen innehåller bult och mutter för att fästa MEK PF i PS-skenor.

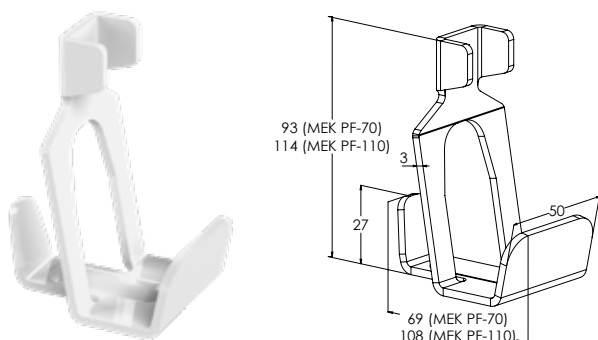

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139786	MEK PF-70 M	0.15	10 PCE
1139787	MEK PF-110 M		0.19

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139785	MEK PF-110 PG	0.19	10 PCE
1139784	MEK PF-70 PG		0.15

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139202 RS VK2 HDG (1 ST)



Bäroket MEK PF fästs i ankarskena PS med medföljande skruvsats.




Skarvstycke MEK J



Skarvstycke MEK J används för att förlänga armaturskenor av MEK-typ. Korrekt installerade skarvar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordledning mellan belysningsstödskenor.

Innehåller M5x10 bultar och M5 muttrar för fixering.

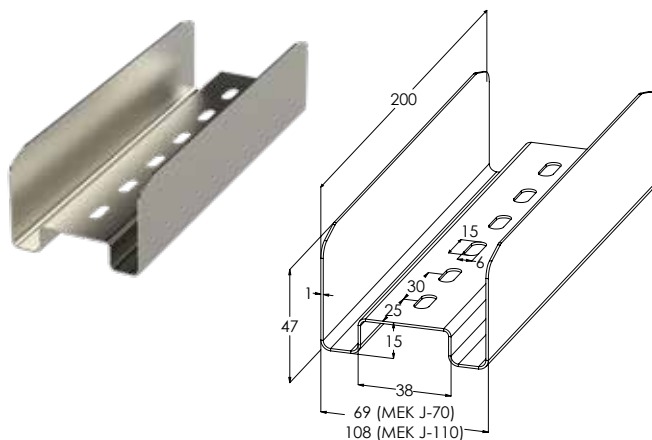

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139718	x MEK J-70 PG	0.27	10 PCE
1139720	x MEK J-110 PG		0.34

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1137002	x MEK J-70 XPG	0.27	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138979	HST MEK J-70	0.27	10 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)



Med skarvstycke MEK J kan två armaturskenor sammanfogas med skruvsatsen RS MEK J 10





SE INSTALLATION

Universalled MEK NL



Justerbar vinkelled MEK NL används för att göra vertikala och horisontella vinklar för armaturskenor av MEK-typ. Korrekt installerade NL-skarvar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordledning mellan belysningsstödskenor.

Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för att fästa NL-skarvar i rälsens på MEK armaturskena.

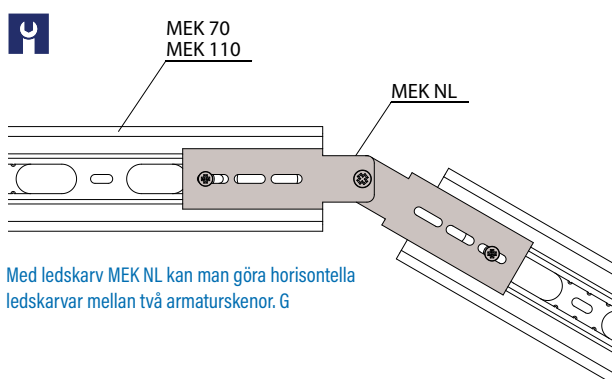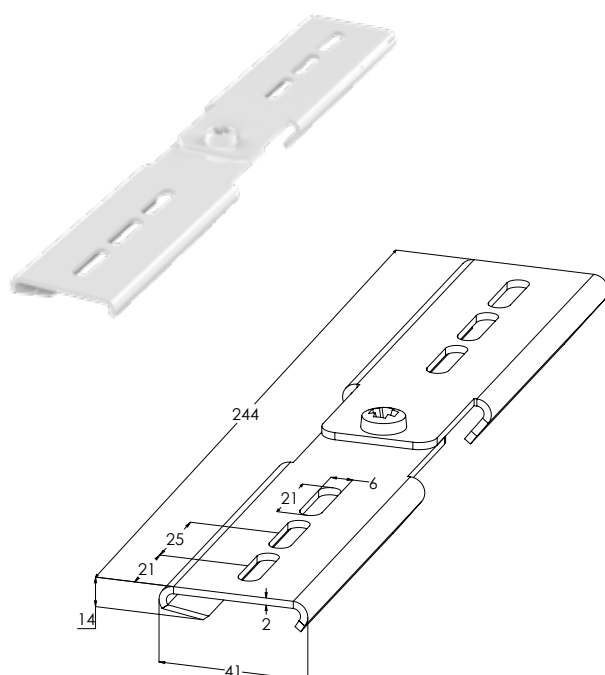

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139772	MEK NL M	0.23	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139771	x MEK NL PG	0.21	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139773	MEK NL HDG	0.24	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138980	HST MEK NL	0.23	10 PCE


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

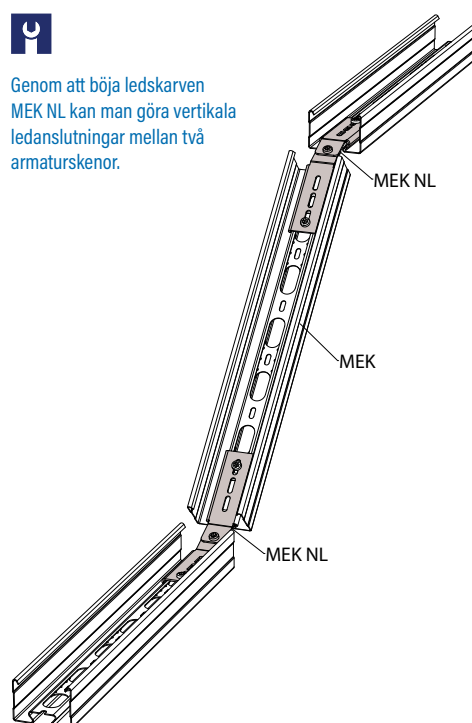


Montageplåt RDP



Montageplåt RDP används för montage av kopplingsdosor och andra enheter till kabelrännor av KR-typ samt till armaturskenor av MEK-typ. Montageplåtarna fästs i kanten på kabelrännan genom att böja lamellerna. För montage på MEK armaturskena monteras montageplåten genom de medföljande skruvkittet. RDP plåten har ett färdigt hålmonster för fixering av olika typer av utrustning inklusive keystone RJ45 uttag.

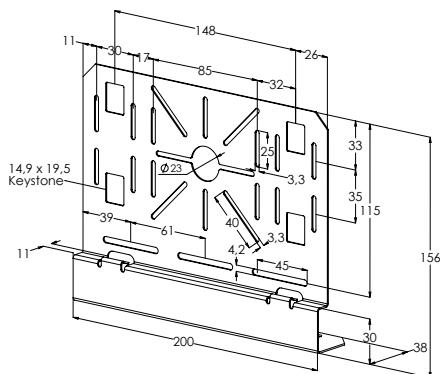

Dosplåten RDP används för att fästa fördelningsdosor, kopplingsdosor med mera.

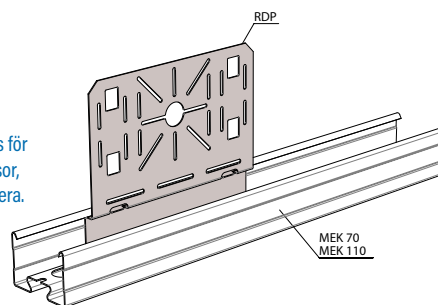

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1139516	x RDP-40 M	0.29	30	10 PCE
1137718	RDP-60 M	0.32	50	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad :C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (2 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1139515	x RDP-40 PG	0.28	30	10 PCE
1137716	RDP-60 PG	0.31	50	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1139517	x RDP-40 XPG	0.28	30	10 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)

Montageplåt RDP-O



Montageplåt RDP-O används för montage av kopplingsdosor och andra enheter till kabelrännor av KR-typ samt till armaturskenor av MEK-typ. Montageplåtarna fästs i kanten på kabelrännan genom att böja lamellerna. För montage på MEK armaturskena monteras montageplåten genom de medföljande skruvkittet. RDP-O är slät helt utan hål, montageplåtens mått är 20x12cm.

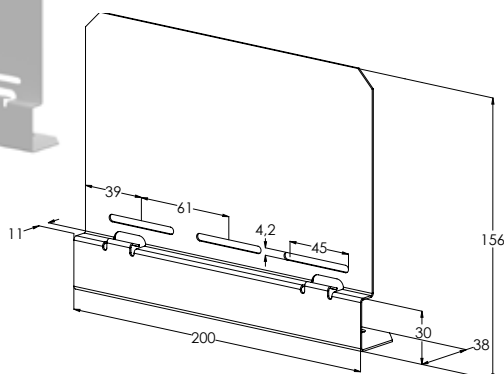

Montageplåten RDP-O används för att fästa fördelningsdosor, kopplingsdosor med mera.

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138439	x RDP-O M	0.3	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138444	x RDP-O PG	0.3	10 PCE

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138468	x RDP-O-40 XPG	0.3	10 PCE


XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138981	HST RDP-O	0.3	10 PCE


HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Montageplåt MEK® KL

Montageplåt av plast MEK KL MU används för montering av kopplingsdosor och andra anordningar på armaturskenor av MEK-typ. Montageplåt fästs i hålen i mitten av MEK-profilen med bultar och muttrar. Monteringsytans mått på MEK KL MU är ca. 260x180 mm.

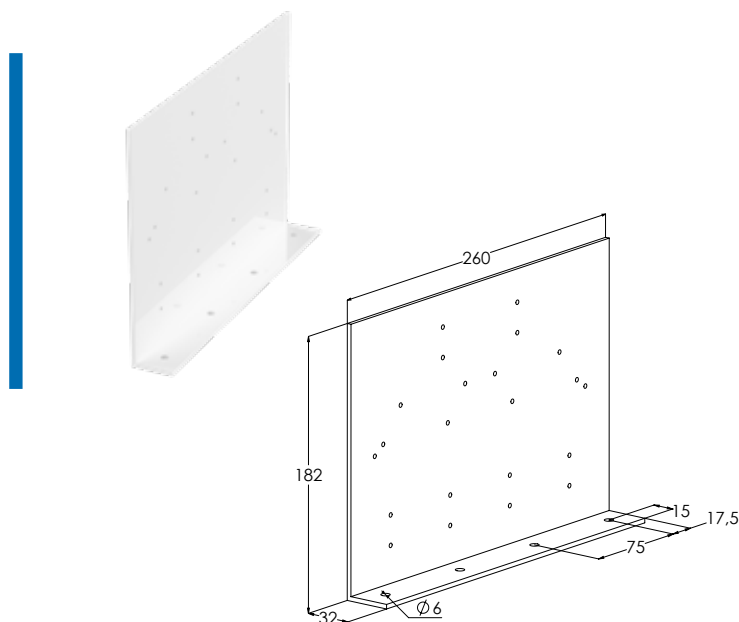

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139742	x MEK KL MU	0.18	10 PCE
Grå plast			

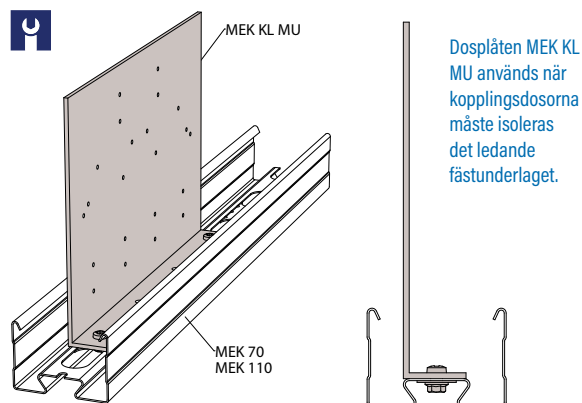


Armaturfäste MEK® VM




MEK VM används för montering av armaturer och andra enheter på MEK-typ armaturskenor. Installation: två MEK VM fästs på armaturen, sedan lyfts armaturen till en lämplig plats i MEK-belysningskenan och fixeras i fishtail-spåret med "vrida ett halvt varv" - snabbt och enkelt. Det är också möjligt att flytta armaturerna längs armaturskenan steglöst.

Den säkra arbetsbelastningen för MEK VM är 40 kg.

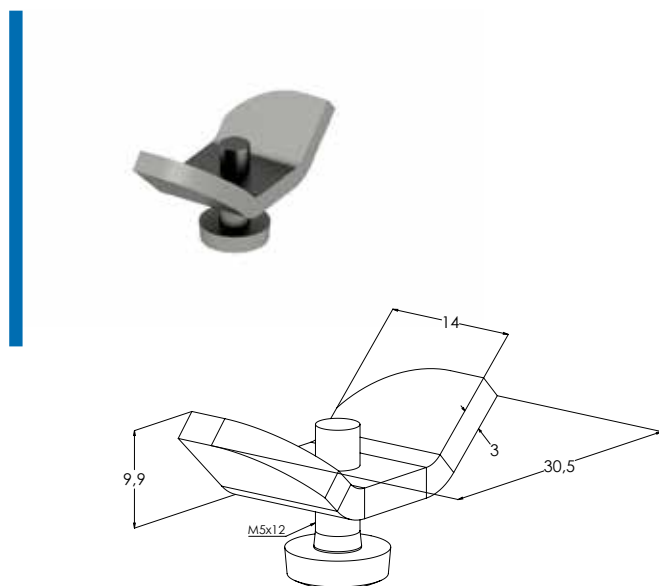

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139723	x MEK VM PG	0.013	40	100 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138982	x HST MEK VM	0.013	40	100 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

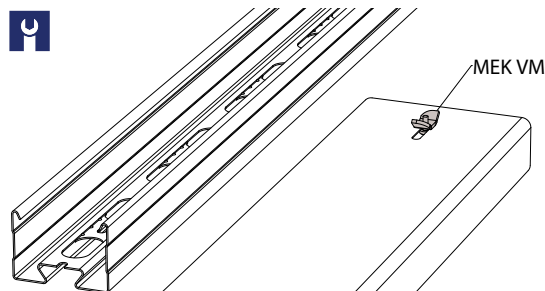


Armaturfäste MEK VM-L


PG

MEK VM används för montering av armaturer och andra enheter på MEK-typ armaturskenor. Installation: två MEK VM fästs på armaturen, sedan lyfts armaturen till en lämplig plats i MEK-belysningskenan och fixeras i fishtail-spåret med "vrida ett halvt varv" - snabbt och enkelt. Det är också möjligt att flytta armaturerna längs armaturskenan steglöst.

Den säkra arbetsbelastningen för MEK VM är 40 kg.

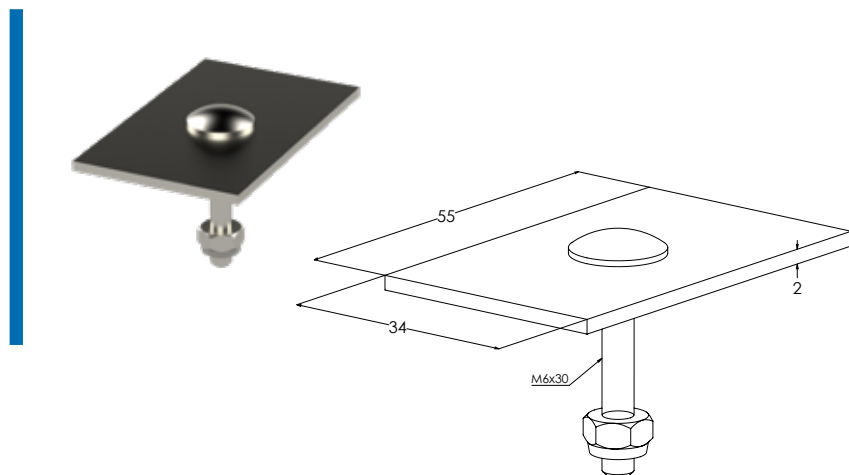

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139722	x MEK VM-L PG	0.037	60	100 PCE
PG	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			

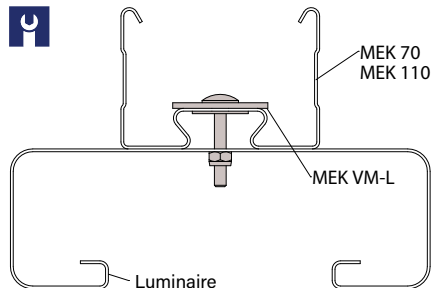

Användning av armaturfäste MEK VM-L rekommenderas i miljöer där armaturen kan utsättas för vibrationer. Armaturfäste MEK VM-L består av låsskruv, låsmutter och underbricka. Låsskraven förs genom armaturskenans hål och armaturen fästs med låsmuttern.

Armaturfäste MEK AH

M PG XPG

Armaturfäste MEK AH används för montering av armaturer och andra anordningar på armaturskenor av MEK-typ. Montering: fästena skruvas i armaturen, klickas sedan på armaturskenan och låser i armaturskenans överkant helt verktygslöst. Går även flytta armaturen steglöst i sidled.

Lastkapacitet för MEK AH armaturfäste är 10kg.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139794	x MEK AH-70 M	0.074	10	10 PCE
1139796	MEK AH-110 M	0.086	10	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139793	x MEK AH-70 PG	0.072	10	10 PCE
1139795	x MEK AH-110 PG	0.084	10	10 PCE



PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (1 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1137004	x MEK AH-70 XPG	0.072	10	10 PCE

XPG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (1 ST)

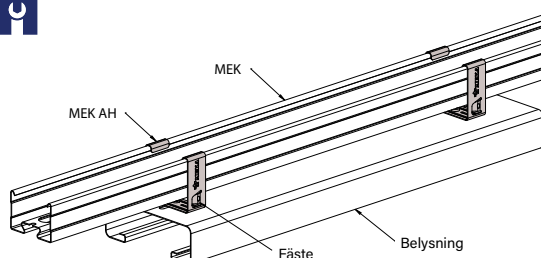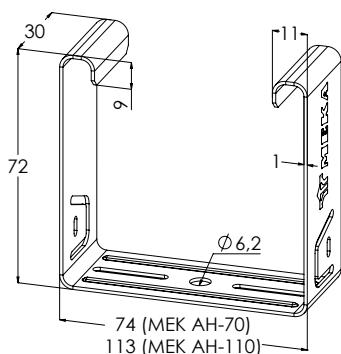

Armaturfäste MEK AH fästs i armaturens ram, varefter armaturen kan fästas i armaturskenan. Armaturfästet kan fixeras genom att böja in klammarna mot armaturskenan.



SE INSTALLATION

Takfäste RTF-10




Takfäste RTF används för montering av gängstänger GT i tak. RTF möjliggör höjdjustering upp till 50 mm och minskar överföringen av eventuella vibrationer till fästelement. Installationen är enkel - gängstång med muttrar sätts in i öppningen från sidan av takfästet, höjden justeras och sedan skruvas muttrarna åt.




OBS!
Produkten HST avviker till utseendet från produkterna PG, M och HDG.

M, PG och HDG



HST



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138522	x RTF-10 M	0.14	250	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138420	x RTF-10 PG	0.14	250	10 PCE


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138404	x RTF-10 HDG	0.15	250	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138592	x HST RTF-10	0.12	250	10 PCE

HST Syrafast stål : C1-CX




Takfästet RTF-10 kan fästas i gängstången GT-10 med muttrar MU M10.

Takfäste RTF-Z



Takfästen RTF-Z används för montage av gängstång GT i tak. Fästet tillåter höjdjustering upp till 50 mm och horisontell justering upp till 100 mm. Takfästen RTF-Z har ø12 mm och ø17 mm hål.

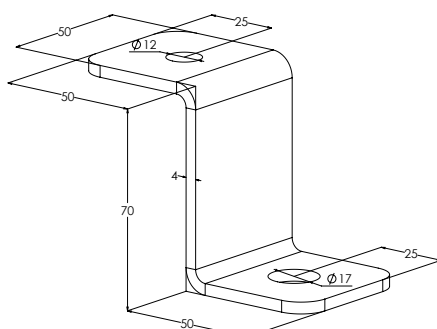


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139514	RTF-Z M	0.24	300	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139521	x RTF-Z HDG	0.23	300	10 PCE

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4





Takfästet RTF-Z kan fästas i gängstången GT-10 eller GT-16 med muttrarna MU M10 eller MU M16.

Ändstycke MEK P



Ändplåtar MEK P används för att avsluta installationen och täcka ändar av belysningskenor av MEK-typ. Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för att fästa ändplattor i MEK belysningskenor.

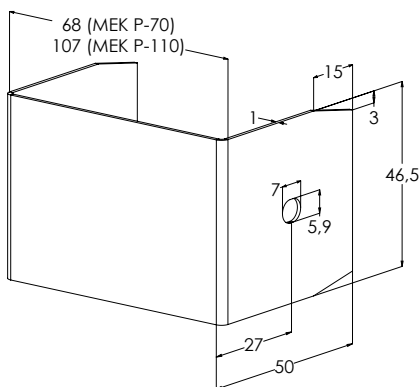

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139790	MEK P-70 M	0,052	10 PCE
1139792	MEK P-110 M	0,056	10 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139635 RS TKU M (2 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139789	MEK P-70 PG	0,051	10 PCE
1139791	MEK P-110 PG	0,055	10 PCE

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2


Produkten innehåller skruvsatsen: 1139721 RS MEK J 10 EG (2 ST)

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1137005	MEK P-70 XPG	0,051	10 PCE
---------	--------------	-------	--------

XPG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

Produkten innehåller skruvsatsen: 1139695 RS MEK J 10 HDG (2 ST)

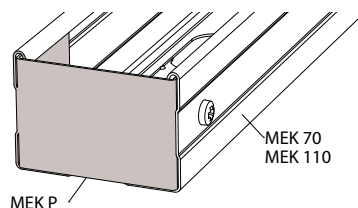


Ändstycket MEK P används i armaturskenans ändar. MEK P fästs med medföljande skruvsats.

Lock MEK KA



Lock för armaturskena MEK KA används för att skydda kablarna från skador, smuts och UV-strålning. Vid horisontell installation sitter locken på plats, men kan vid behov även fixeras med skruvar.

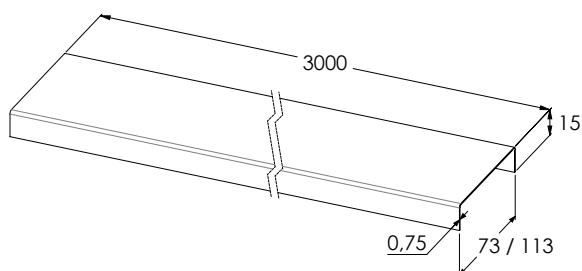

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1139729	MEK KA-70 L=3000 M	1,69	10 PCE / 30 MTR
1139731	MEK KA-110 L=3000 M	2,35	10 PCE / 30 MTR

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------


1139728	x MEK KA-70 L=3000 PG	1,67	10 PCE / 30 MTR
1139730	MEK KA-110 L=3000 PG	2,33	10 PCE / 30 MTR

PG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
------	------------------------	-----------------	-------------

1137003	MEK KA-70 L=3000 XPG	1,67	10 PCE / 30 MTR
---------	----------------------	------	-----------------


XPG Tillverkad i sendimärförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C4

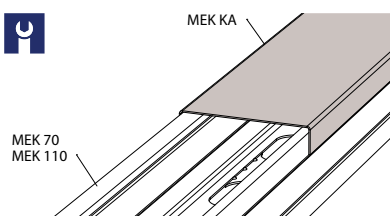

Armaturskenans lock MEK KA används för att förhindra att smuts och damm tränger in i armaturskenan. MEK KA fästs vid behov med borrhruvar.

Reparationsfärg SPRAY

Reparationsfärg för reparation av yta i galvat utförande.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1693370	x MEKA SPRAY ZN	0.38	12 PCE
1693372	x MEKA SPRAY RAL9010	0.4	12 PCE

Gängstång GT



Gängstång GT används för montage av kabelstegar och -rännor med olika typer av stöd som MK, PRT, HK13, TPK, RMK, MEK RK, CT-IS etc. och takfästen som RTF-10, RTF-Z, TFP, TFP-A, till exempel.

Gängstång GT finns i korrosivitetsklass C1-CX.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
7401040	GT-6 L=1000 EG	0.15	1000	270	20 PCE / 20 MTR
1139489	GT-8 L=2000 EG	0.5	2000	490	20 PCE / 40 MTR
1138428	x GT-10 L=2000 EG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138430	GT-16 L=2000 EG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1138437	x GT-10 L=2000 HDG	0.98	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138438	GT-16 L=2000 HDG	2.5	2000	1000	10 PCE / 20 MTR


HDG Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	L mm	BELASTNING max. kg	FÖRPACKNING
1139486	HST GT-6 L=1000	0.17	1000	270	20 PCE / 40 MTR
1138594	HST GT-10 L=2000	1	2000	600	20 PCE / 40 MTR
1138595	HST GT-16 L=2000	2.63	2000	1000	10 PCE / 20 MTR

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Ytterrör för gängstång SS

Vit plasthylsa SS används för att täcka gängstång GT. Huvudsakligen av estetiska skäl men kan även användas för att skapa en mer hygienisk design.

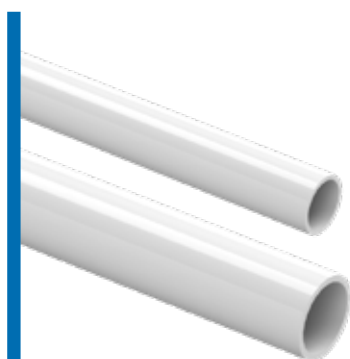

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
7401039	SS-6 W	5.04	1 PCE / 250 MTR
1139743	x SS-10	3.6	1 PCE / 100 MTR
1139709	SS-16	6.18	1 PCE / 100 MTR

Vit plast



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.
www.meka.eu/sv

Skrivsats RS



Bultsatser RS inkluderar mutter och bult och används för att ansluta olika Meka-produkter.



ELNR	PRODUKT x = i lager	SIZE	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139635	x RS TKU M	M5x10	0.01	10 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2			
ELNR	PRODUKT x = i lager	SIZE	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139640	x RS 4 EG	M6x20	0.01	10 PCE
1139721	x RS MEK J 10 EG	M5x10	0.01	10 PCE
1139719	x RS MEK VM EG	M5x12	0.01	100 PCE
1139636	RS SK EG	M8x20	0.03	10 PCE
1139637	x RS MEK SK EG	M5x16	0.03	10 PCE
1139620	x RS K EG	M8x25	0.02	10 PCE
1139617	RS PSF EG	M8x35	0.02	10 PCE
1139639	x RS SVK EG	M10x16	0.03	10 PCE
1139643	x RS 5 EG	M6x12	0.01	10 PCE
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2			

ELNR	PRODUKT x = i lager	SIZE	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139641	RS 4 HDG	M6x20	0.01	10 PCE
1139134	x RS 1 HDG	M6x16	0.01	10 PCE
1139136	x RS 2 HDG	M8x40	0.02	10 PCE
1139138	x RS 3 HDG	M8x70	0.03	10 PCE
1139202	x RS VK2 HDG	M8x30	0.02	10 PCE
1139633	RS SMT HDG	M10x40	0.04	10 PCE
1139139	x RS KSF HDG	M10x30	0.04	10 PCE
1139638	RS KAP HDG	M6x30	0.01	10 PCE
1139646	x RS 12 HDG	M8x120	0.06	10 PCE
1139201	x RS SSU HDG	M8x80	0.04	10 PCE
1139644	x RS 5 HDG	M6x12	0.01	10 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4			
ELNR	PRODUKT x = i lager	SIZE	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139121	x HST RS 1	M6x12	0.01	10 PCE
1139122	x HST RS 2	M8x40	0.02	10 PCE
1139123	x HST RS 3	M8x70	0.03	10 PCE
1139125	x HST RS SSU	M8x80	0.04	10 PCE
1139126	x HST RS VK2	M8x30	0.02	10 PCE
1139127	x HST RS SMT	M10x40	0.04	10 PCE
1139124	HST RS KSF	M10x30	0.04	10 PCE
1139642	x RS 4 HST	M6x20	0.01	10 PCE
1139645	x RS 5 HST	M6x12	0.01	10 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX			

Mutter MU



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1138389	MU M10 M	0.01	100 PCE
1138391	MU M16 M	0.02	100 PCE
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
7400978	MU M6 EG	0.01	100 PCE
1139632	MU M8 EG	0.015	200 PCE
1138388	MU M10 EG	0.01	50 PCE
1138390	MU M16 EG	0.02	50 PCE
EG	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2		

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139487	MU M6 HDG	0.01	200 PCE
1138392	MU M10 HDG	0.01	100 PCE
1138393	MU M16 HDG	0.02	50 PCE
HDG	Varmfözinkad eller motsvarande korrosionsskydd : C1-C4		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1139485	HST MU M6	0.01	200 PCE
1139119	x HST MU M10	0.01	200 PCE
1139120	HST MU M16	0.02	50 PCE
HST	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX		

Förlängningsmutter JM



Förlängningsmutter kan användas för att förlänga gängstänger GT och/eller skapa en pendel med gängstång från takfäste TFP-A. Höjden på JM förlängningsmuttrar är 40 mm.



ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

1139196	JM M10 M	0.05	50 PCE
1139198	JM M16 M	0.12	100 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

7400966	JM M6 EG	0.01	10 PCE / 1 BG
1139499	JM M8 EG	0.02	50 PCE / 1 BG
1139195	JM M10 EG	0.05	50 PCE
1139197	JM M16 EG	0.12	100 PCE

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 4042 : C1-C2

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

1139500	JM M10 HDG	0.05	50 PCE / 1 BG
1139501	JM M16 HDG	0.12	50 PCE / 1 BG

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

1139498	HST JM M6	0.01	50 PCE / 1 BG
1139199	x HST JM M10	0.05	100 PCE
1139200	HST JM M16	0.12	50 PCE

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX

Bricka AL



ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

1564890	AL M6 EG	0.001	200 PCE / 1 BG
1564893	AL M8 EG	0.002	200 PCE / 1 BG
1564894	AL M10 EG	0.004	50 PCE / 1 BG
1564897	AL M16 EG	0.011	50 PCE / 1 BG

EG Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081 : C1-C2

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

1564891	AL M6 HDG	0.001	200 PCE / 1 BG
1564895	x AL M10 HDG	0.004	100 PCE / 1 BG
1564898	AL M16 HDG	0.011	100 PCE / 1 BG

HDG Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 : C1-C4

ELNR **PRODUKT** **VIKT** **FÖRPACKNING**
x = i lager kg / st

1564892	HST AL M6	0.001	200 PCE / 1 BG
1564896	HST AL M10	0.004	200 PCE / 1 BG
1564899	HST AL M16	0.011	50 PCE / 1 BG

HST Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088 : C1-CX



På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu/sv






KABELHANTERINGSSYSTEM


INSTALLATIONSKANALER
NEDFÖRINGSSTAVAR



2025

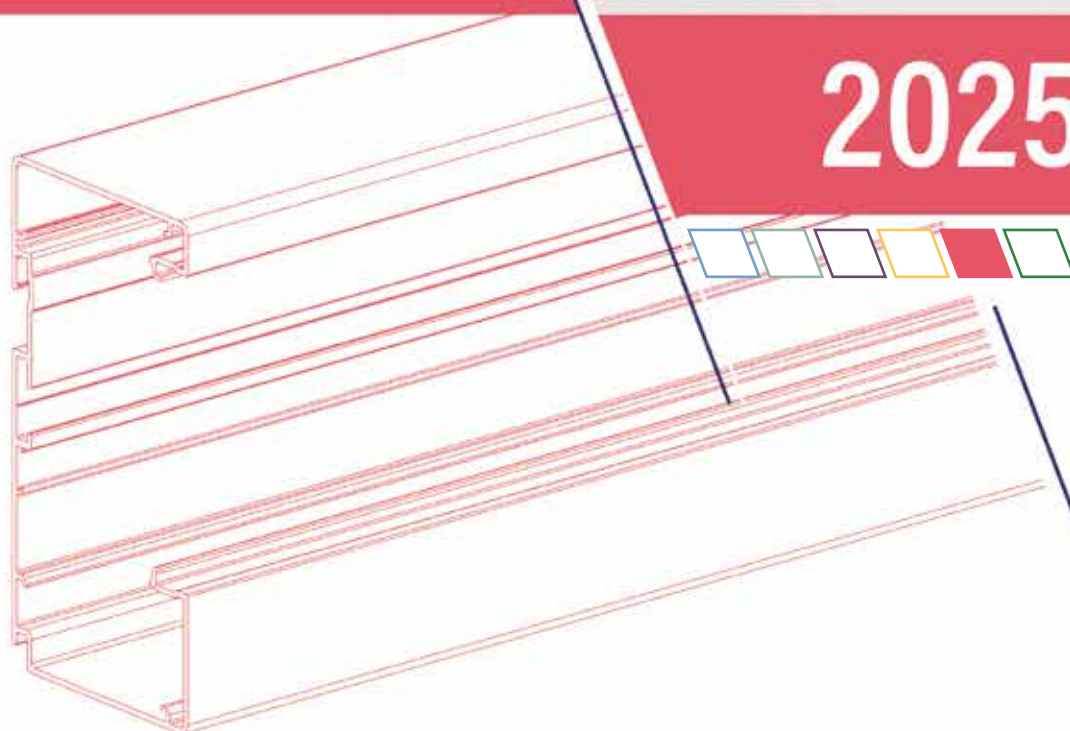


Installationskanaler / Nedföringsstavar

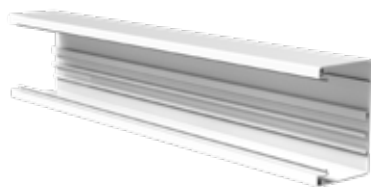
Instal® 100
5-15
Installationskanal i aluminium
För 80 mm uttag

Tvärsnittsarea för kablar 5 700 mm².

Instal® 170-2-45 90
5-16
Installationskanal i aluminium
För 90 mm uttag

Tvärsnittsarea för kablar 13 570 mm².

Instal® FT40
5-17
Installationskanal i aluminium

Tvärsnittsarea för kablar 581 mm²

Vitsmal kabelstam. Lock ingår.


Instal® 130
5-15
Installationskanal i aluminium
För 80 mm uttag

Tvärsnittsarea för kablar 7 440 mm².

Instal® 170-2F-45
5-16
**Installationskanal i aluminium för
infälld montering**
För 45 och 80 mm uttag

Tvärsnittsarea för kablar 9 780 mm²

Perforerad innervägg.


Instal® SP P50
5-28
Rund matarstång

Diameter 50 mm.


Instal® 170-1
5-15
Installationskanal i aluminium
För 80 mm uttag

Tvärsnittsarea för kablar 9915 mm².

Instal® 210-2
5-17
Installationskanal i aluminium
Fiende två 80 mm uttag

Tvärsnittsarea för kablar 12 120 mm²

Perforerad innervägg.


Instal® SP P85
5-28
Rund matarstång

Diameter r 85 mm.


Instal® 170-2-45
5-16
Installationskanal i aluminium
För 80 mm och 45 mm uttag


Tvärsnittsarea för kablar 9 765 mm².

Perforerad innervägg.





INSTALLATIONSKANALER NEDFÖRINGSSTAVAR

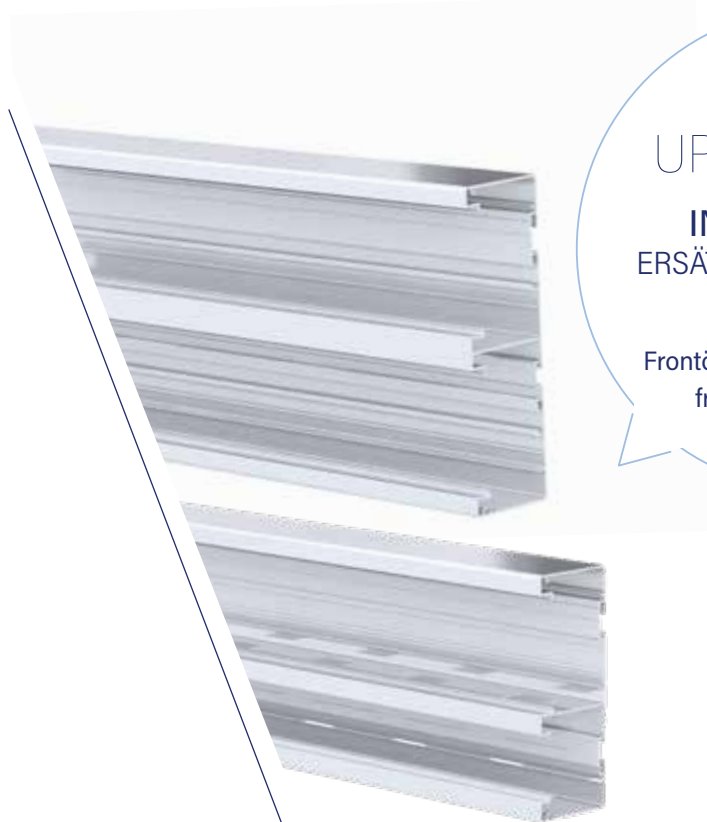

NY
UPPDATERING!

INSTAL® 170-2-45
ERSÄTTER KABELKANALEN
INSTAL® 170-2

Frontöppningens storlek ändras
från 48 mm till 45 mm.



Instal® 50%
CO₂

INSTAL®
KABELKANALER
med lågkolhaltig
aluminium.



SVART

Instal® 100, Instal® 130
och Instal® 170-2-45
tillgängliga i lager



Brett urval av produkter

Enkla att installera
kabelkanalsystem

För bygg- och
elrenoveringsprojekt

Glansnivåer:
Vit RAL9010 78±5
Svart RAL9005 över 80




Index / INSTALLATIONSKANALER OCH NEDFÖRINGSSTAVAR

Installationskanaler / Nedföringsstavar	5-2
INSTAL® aluminiumkanaler	5-6
Installationsanvisningar för installationskanaler	5-8
System INSTAL® 100	5-9
System INSTAL® 130	5-10
System INSTAL® 170-1	5-11
System INSTAL® 170-2-45	5-12
System INSTAL® 170-2-45 90	5-13
System INSTAL® 170-2F-45	5-14
System INSTAL® 210-2	5-15
Fönsterbänkskanal Instal® 100	5-16
Fönsterbänkskanal Instal® 130	5-16
Fönsterbänkskanal Instal® 170-1	5-16
Fönsterbänkskanal Instal® 170-2-45	5-17
Fönsterbänkskanal Instal® 170-2-45 90	5-17


Fönsterbänkskanal Instal® 170-2F-45	5-17
Fönsterbänkskanal Instal® 210-2	5-18
Matarkanal Instal® FT 40	5-18
Lock Instal® K	5-18
Skarvstycke Instal® J	5-19
Ändstycke Instal® P	5-19
Hörn Instal® KU	5-20
Mellanvägg Instal® VS	5-21
Anslutningskrage Instal® LVK	5-21
Anslutningskrage Instal® LK	5-21
Täckbricka Instal® UT	5-22
Väggkonsol Instal® SK	5-22
Ventilationsgaller Instal® PS	5-23
Skarvstycke Instal® PSJ	5-23
Justerplåt Instal® SL2	5-23
Ljudtätningstillbehör Instal® LIS	5-24

Kabelklammer Instal® CH	5-24
Apparatdosa Basic MB	5-25
Dragavlastare Basic EC	5-25
Jordningskontakt Instal® ML	5-25
System INSTAL® SP P50	5-26
System INSTAL® SP P85	5-27
Nedföringsstav Instal® SP P50	5-28
Nedföringsstav Instal® SP P85	5-28
Kabelskydd Instal® WP	5-28
Takfäste Instal® MB1	5-29
Takfäste Instal® MB2	5-29
Kabelrörsfäste Instal® MB3	5-29
Fäste Instal® MC	5-29
Fot Instal® FS	5-30
Golvfäste Instal® FC	5-30
Ändstycke Instal® LE	5-30


INSTAL® ALUMINIUMKANALER



INSTAL® 100







INSTAL® 130



INSTAL® 170-1

Fönsterbänkskanal		Instal 100 M PW 1178502 Instal 100 B 1178539 Instal 100 AD 1178501	Instal 130 M PW 1178505 Instal 130 B 1178542 Instal 130 AD 1178503	Instal 170-1 M PW 1178381 Instal 170-1 AD 1171362
Lock		Instal K80 M PW 1178374 Instal K80 B 1178550 Instal K80 AD 1171398	Instal K80 M PW 1178374 Instal K80 B 1178550 Instal K80 AD 1171398	Instal K80 M PW 1178374 Instal K80 AD 1171398
Lock				
Skarvstycke		Instal J 1171400	Instal J 1171400	Instal J 1171400
Hörn		Instal KU 100 M PW 1178370 Instal KU 100 B 1178549 Instal KU 100 AD 1171376	Instal KU 130 M PW 1178370 Instal KU 130 B 1178549 Instal KU 130 AD 1171376	Instal KU 170 M PW 1178370 Instal KU 170 AD 1171376
Ändstycke		Instal P 100 M 1178513 Instal P 100 B 1178545 Instal P 100 AD 1178511	Instal P 130 M 1178515 Instal P 130 B 1178546 Instal P 130 AD 1178514	Instal P 170 M 1171392 Instal P 170 AD 1171388
Anslutningskrage		Instal LVK 100 1178525	Instal LVK 130 1178526	Instal LVK 170 1171414
Anslutningskrage		Instal LK 100 1178527	Instal LK 130 1178529	Instal LK 170 1171418
Väggkonsol			Instal SK 20 1171405 Instal SK 40 1171406 Instal SK 75 1171407 Instal SK 100 1171408 Instal SK 125 1171409	Instal SK 20 1171405 Instal SK 40 1171406 Instal SK 75 1171407 Instal SK 100 1171408 Instal SK 125 1171409
Ventilationsgaller			Instal PS M PW 1178388 Instal PS AD 1171401 Användas med väggkonsol SK.	Instal PS M PW 1178388 Instal PS AD 1171401
Skarvstycke			Instal PSJ 1171403	Instal PSJ 1171403
Täckbricka		Instal UT 100 M 1178518 Instal UT 100 AD 1178517	Instal UT 130 M 1178521 Instal UT 130 AD 1178519	Instal UT 170 M 1176369 Instal UT 170 AD 1176368
Justerplåt			Instal SL2 1137000 Användas med väggkonsol SK.	Instal SL2 1137000 Användas med väggkonsol SK.
Mellanvägg		Instal VS L=1000 1171410 Instal VS2 L=1000 1171411	Instal VS L=1000 1171410 Instal VS2 L=1000 1171411	Instal VS L=1000 1171410 Instal VS2 L=1000 1171411
Jordningskontakt		Instal ML 1170955	Instal ML 1170955	Instal ML 1170955
Ljudtätningstillbehör		Instal LIS-80 1176303	Instal LIS-80 1176303	Instal LIS-80 1176303
Apparatdosa		Basic MB 1170665	Basic MB 1170665	Basic MB 1170665
Dragavlastare		Basic EC 1170666	Basic EC 1170666	Basic EC 1170666
Kabelklammer		Instal CH 1176266	Instal CH 1176266	Instal CH 1176266



INSTAL® 170-2-45



INSTAL® 170-2-45 90

INSTAL® 170-2F-45


INSTAL® 210-2

Instal 170-2-45 M PW	1178383	Instal 170-2-45 90 M PW	1178646	Instal 170-2F-45 M PW	1178648	Instal 210-2 M PW	1178386
Instal 170-2-45 B	1178830	Instal 170-2-45 90 AD	1178647	Instal 170-2F-45 AD	1178649	Instal 210-2 AD	1171364
Instal 170-2-45 AD	1176264						
Instal K80 M PW	1178374	Instal K80 M PW	1178374	Instal K80 M PW	1178374	Instal K80 M PW	1178374
Instal K80 B	1178550	Instal K80 AD	1171398	Instal K80 AD	1171398	Instal K80 AD	1171398
Instal K80 AD	1171398						
Instal K45 M PW	1178372	Instal K45 M PW	1178372	Instal K45 M PW	1178372		
Instal K45 B	1178837	Instal K45 AD	1176289	Instal K45 AD	1176289		
Instal K45 AD	1176289						
Instal J	1171400	Instal J	1171400	Instal J	1171400	Instal J	1171400
Instal KU 170 M PW	1178370					Instal KU 210 M PW	1178371
Instal KU 170 B	1178849					Instal KU 210 AD	1171377
Instal KU 170 AD	1171376						
Instal P 170 M	1171392	Instal P 170 90 M	1171392			Instal P 210 M	1171393
Instal P 170 B	1178845	Instal P 170 90 AD	1171388			Instal P 210 AD	1171389
Instal P 170 AD	1171388						
Instal LVK 170	1171414					Instal LVK 210	1171415
Instal LK 170	1171418					Instal LK 210	1171419
Instal SK 20	1171405	Instal SK 20	1171405			Instal SK 20	1171405
Instal SK 40	1171406	Instal SK 40	1171406			Instal SK 40	1171406
Instal SK 75	1171407	Instal SK 75	1171407			Instal SK 75	1171407
Instal SK 100	1171408	Instal SK 100	1171408			Instal SK 100	1171408
Instal SK 125	1171409	Instal SK 125	1171409			Instal SK 125	1171409
Instal PS M PW	1178388	Instal PS M PW	1178388			Instal PS M PW	1178388
Instal PS AD	1171401	Instal PS AD	1171401			Instal PS AD	1171401
Instal PSJ	1171403	Instal PSJ	1171403			Instal PSJ	1171403
Instal UT 170 M	1176369					Instal UT 210 M	1176373
Instal UT 170 AD	1176368					Instal UT 210 AD	1176371
Instal SL2	1137000	Instal SL2	1137000			Instal SL2	1137000
Användas med väggkonsol SK.		Användas med väggkonsol SK.				Användas med väggkonsol SK.	
Instal VS L=1000	1171410	Instal VS L=1000	1171410	Instal VS L=1000	1171410	Instal VS L=1000	1171410
Instal VS2 L=1000	1171411	Instal VS2 L=1000	1171411	Instal VS2 L=1000	1171411	Instal VS2 L=1000	1171411
Instal ML	1170955	Instal ML	1170955	Instal ML	1170955	Instal ML	1170955
Instal LIS-48	1176301	Instal LIS-48	1176301	Instal LIS-48	1176301	Instal LIS-48	1176301
Instal LIS-80	1176303	Instal LIS-80	1176303	Instal LIS-80	1176303	Instal LIS-80	1176303
Basic MB	1170665	Basic MB	1170665	Basic MB	1170665	Basic MB	1170665
Basic EC	1170666	Basic EC	1170666	Basic EC	1170666	Basic EC	1170666
Instal CH	1176266	Instal CH	1176266	Instal CH	1176266	Instal CH	1176266


Installationsanvisningar för installationskanaler

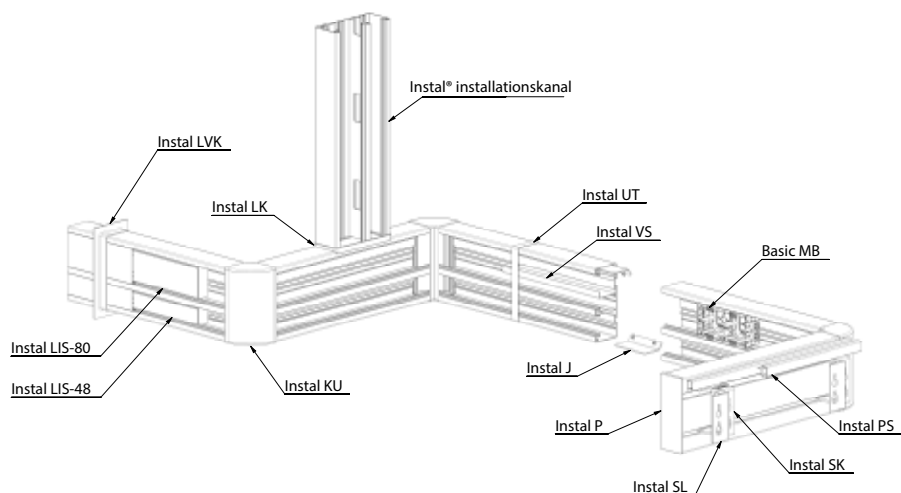


Installation av locket i installationskanalen
Installationskanalens lock låses på plats med snabbfästning när det trycks över armaturöppningen.




Installation av skarvstycket
Skarvstycket skruvas fast i skarvpunkten på kanalramens insida.




Installation av hörnstycket
Installationskanalens ram trycks in i hörnstycket så att den kan skarvas från hörnstyckets andra ände med en ny ram.




Installation av ändstycke
Ändstycket installeras genom att trycka det på installationskanalens skärsöm.




Installation av skiljeväggen
Skiljeväggen installeras genom att låsa den i kanalramens spår såsom visas på bilden.




Installation av väggkonsolen
Installationskanalens ram hängs upp i väggkonsolens krokar från spårerna i ramen.




Väggkonsolens storleksklasser
Det finns fem olika storlekar av väggkonsolen, kanalramens avstånd från väggen är 20-125 mm.




Installation av justeringsvinkeln
Justeringsvinkeln fästs i väggkonsolen såsom visas på bilden. Justeringsområde 3-34 mm.




Installation av ventilationsgallret
Ventilationsgallret installeras i väggkonsolen såsom visas på bilden. Ventilationsgallret används för att täppa till öppningen mellan kanalramen och väggen.




Installation av anslutningskragen
Anslutningskragen installeras vid skarvpunkten där man vill installera en vertikalt riktad kanalram i en tvärsgående kanalram.



Installation av ljudisoleringen
Ljudisoleringen installeras in i kanalramen under installationskanalen.




Installation av jordanslutningen
Jordanslutningen installeras i spåret inne i kanalramen och dras åt med skruven som finns i kanalramen.



Installation av genomföringskragen
Genomföringskragen används när installationskanalen till exempel förs genom väggen.


SYSTEM INSTAL® 100

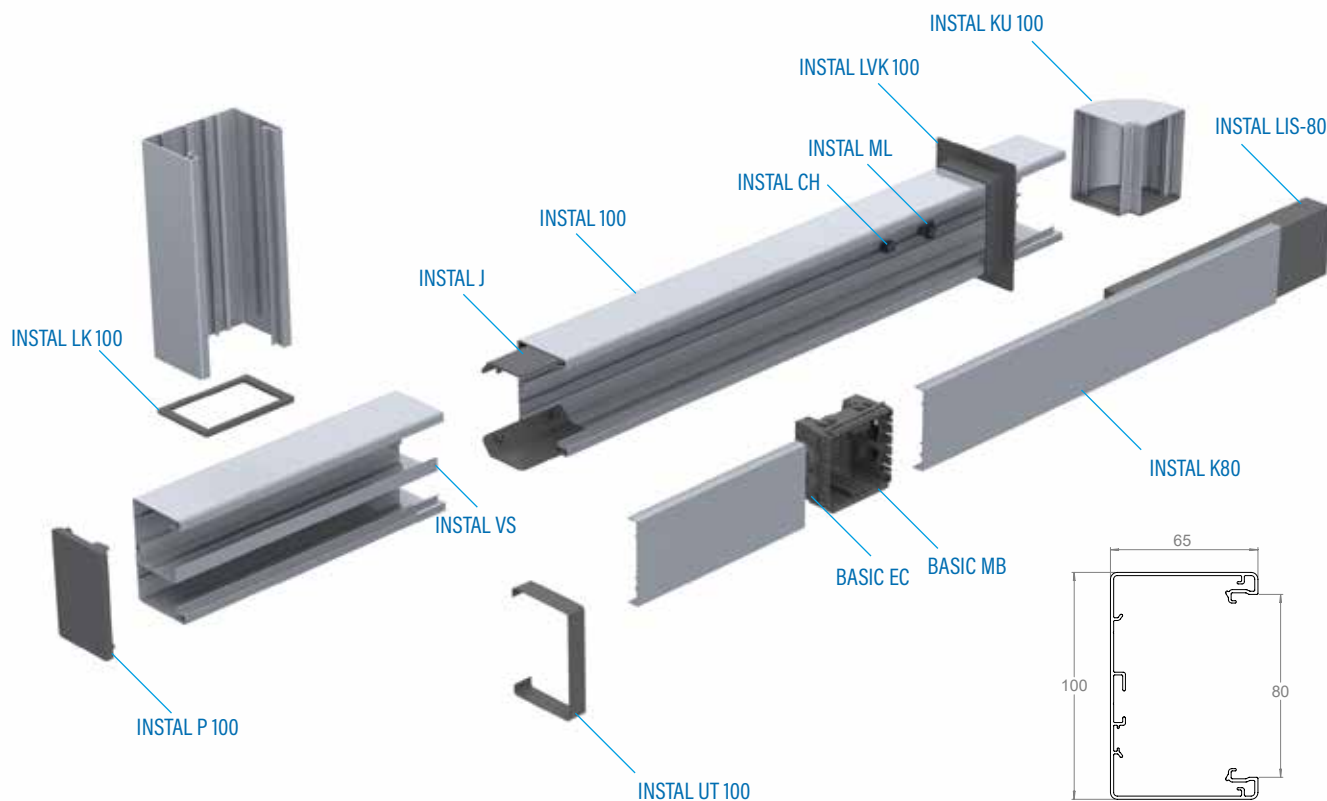

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatdosa	Vit	5-25
INSTAL 100	Fönsterbänkskanal	(M) (B) (AD)	5-16
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-24
INSTAL J	Skarvstycke	(PG)	5-19
INSTAL K80	Lock	(M) (B) (AD)	5-18
INSTAL KU 100	Hörn	(M) (B) (AD)	5-20
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LK 100	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL LVK 100	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL ML	Jordningskontakt	(PG)	5-25
INSTAL P 100	Ändstycke	Vit, grå, svart	5-19
INSTAL UT 100	Täckbricka	(M) (AD)	5-22
INSTAL VS	Mellanvägg	(AL)	5-21

- (M) Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4


SYSTEM INSTAL® 130

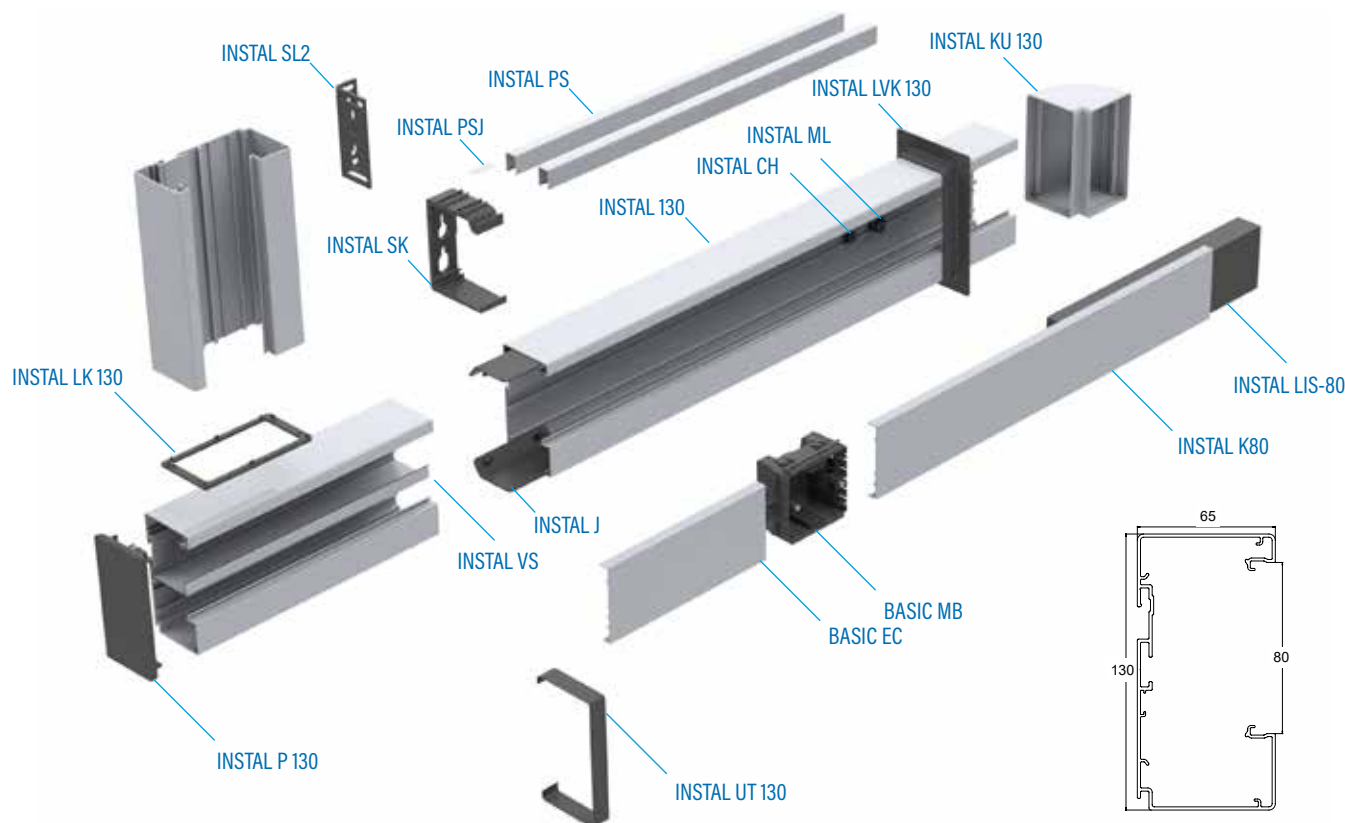

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatdosa	Vit	5-25
INSTAL 130	Fönsterbänkskanal	(M) (B) (AD)	5-16
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-24
INSTAL J	Skarvstycke	(PG)	5-19
INSTAL K80	Lock	(M) (B) (AD)	5-18
INSTAL KU 130	Hörn	(M) (B) (AD)	5-20
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LK 130	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL LVK 130	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL ML	Jordningskontakt	(PG)	5-25
INSTAL P 130	Ändstycke	Vit, grå, svart	5-19
INSTAL PS	Ventilationsgaller	(AD)	5-23
INSTAL PSJ	Skarvstycke	(PG)	5-23
INSTAL SK	Väggkonsol	(AL)	5-22
INSTAL SL2	Justerplåt	(PG)	5-23
INSTAL UT 130	Täckbricka	(M) (AD)	5-22
INSTAL VS	Mellanvägg	(AL)	5-21

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (ER) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4


SYSTEM INSTAL® 170-1

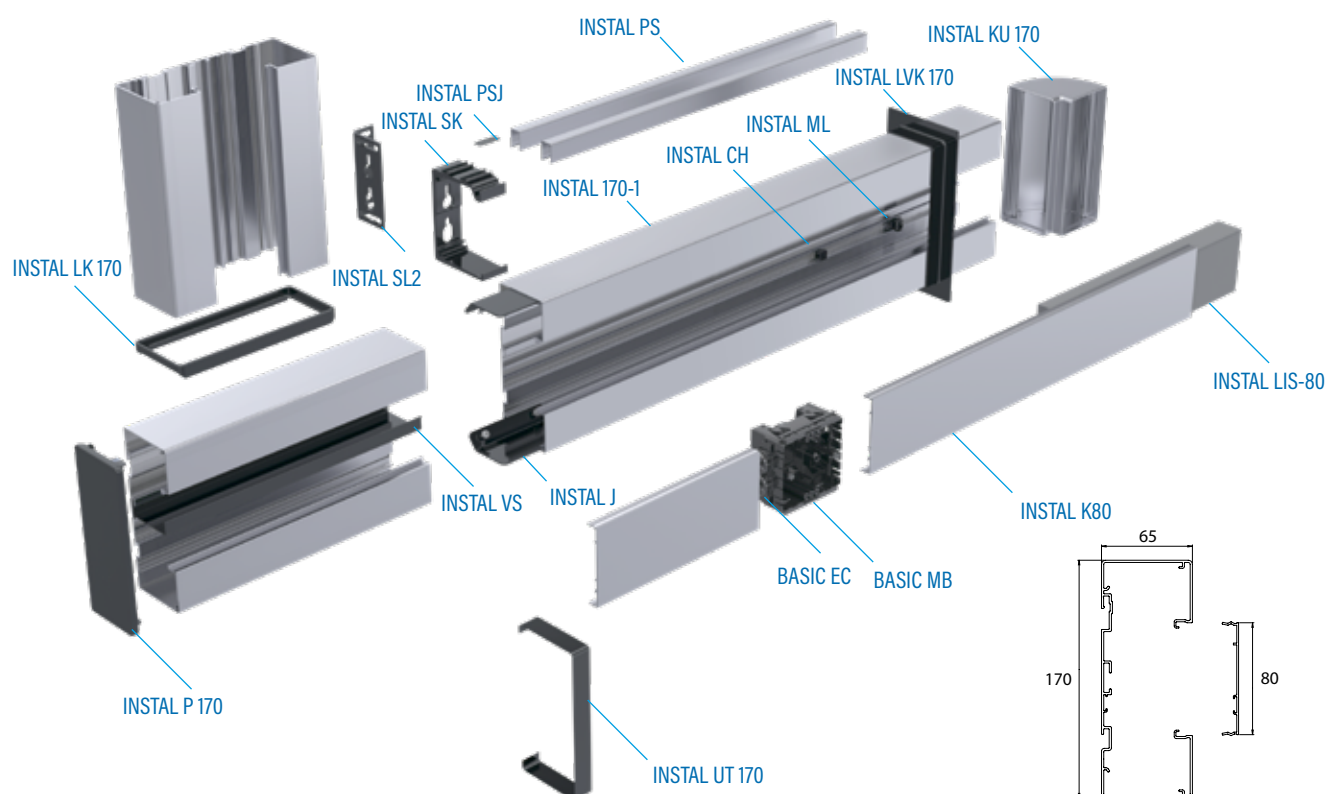

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatdosa	Vit	5-25
INSTAL 170-1	Fönsterbänkskanal	(M) (AD)	5-16
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-23
INSTAL J	Skravstycke		5-18
INSTAL K80	Lock	(M) (AD)	5-18
INSTAL KU 170	Hörn	(M) (AD)	5-20
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-23
INSTAL LK 170	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL LVK 170	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL ML	Jordningskontakt	(PG)	5-24
INSTAL P 170	Ändstycke	Vit, grå	5-19
INSTAL PS	Ventilationsgaller	(M) (AD)	5-23
INSTAL PSJ	Skravstycke	(PG)	5-23
INSTAL SK	Väggkonsol	(AL)	5-22
INSTAL SL2	Justerplåt	(PG)	5-23
INSTAL UT 170	Täckbricka	(M) (AD)	5-22
INSTAL VS	Mellanvägg	(AL)	5-21

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4


SYSTEM INSTAL® 170-2-45

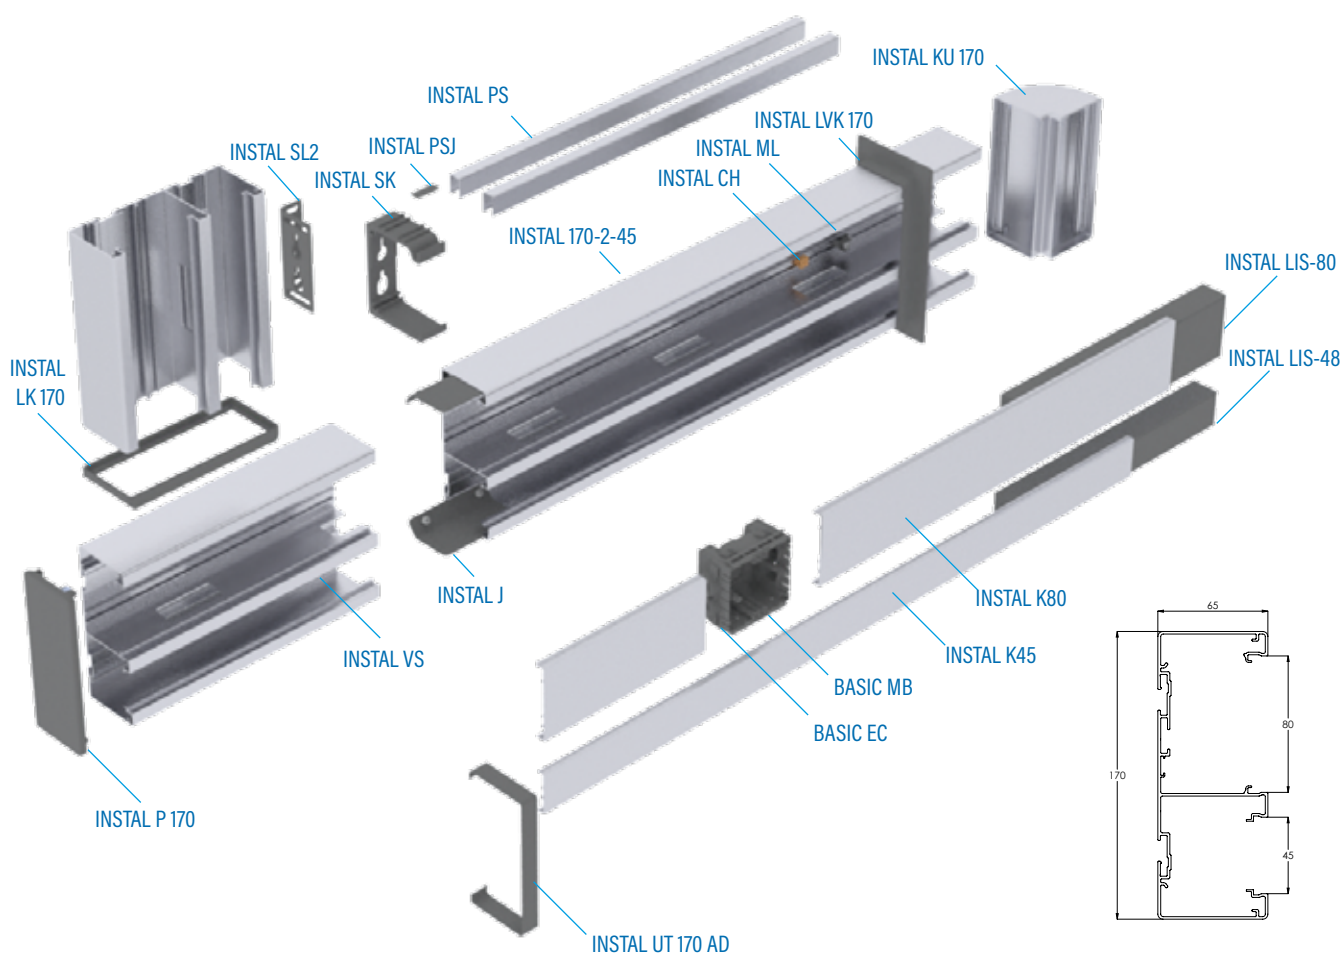

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatdosa	Vit	5-25
INSTAL 170-2-45	Fönsterbänkskanal	(M) (B) (AD)	5-17
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-24
INSTAL J	Skarvstycke	(PG)	5-19
INSTAL K45	Lock	(M) (B) (AD)	5-18
INSTAL K80	Lock	(M) (B) (AD)	5-18
INSTAL KU 170	Hörn	(M) (B) (AD)	5-20
INSTAL LIS-48	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LK 170	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL LVK 170	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL ML	Jordningskontakt	(PG)	5-25
INSTAL P 170	Ändstycke	(M) (B) (AD)	5-19
INSTAL PS	Ventilationsgaller	(M) (AD)	5-23
INSTAL PSJ	Skarvstycke	(PG)	5-23
INSTAL SK	Väggkonsol	(AL)	5-22
INSTAL SL2	Justerplåt	(PG)	5-23
INSTAL UT 170	Täckbricka	(M) (AD)	5-22
INSTAL VS	Mellanvägg	(AL)	5-21

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4


SYSTEM INSTAL® 170-2-45 90

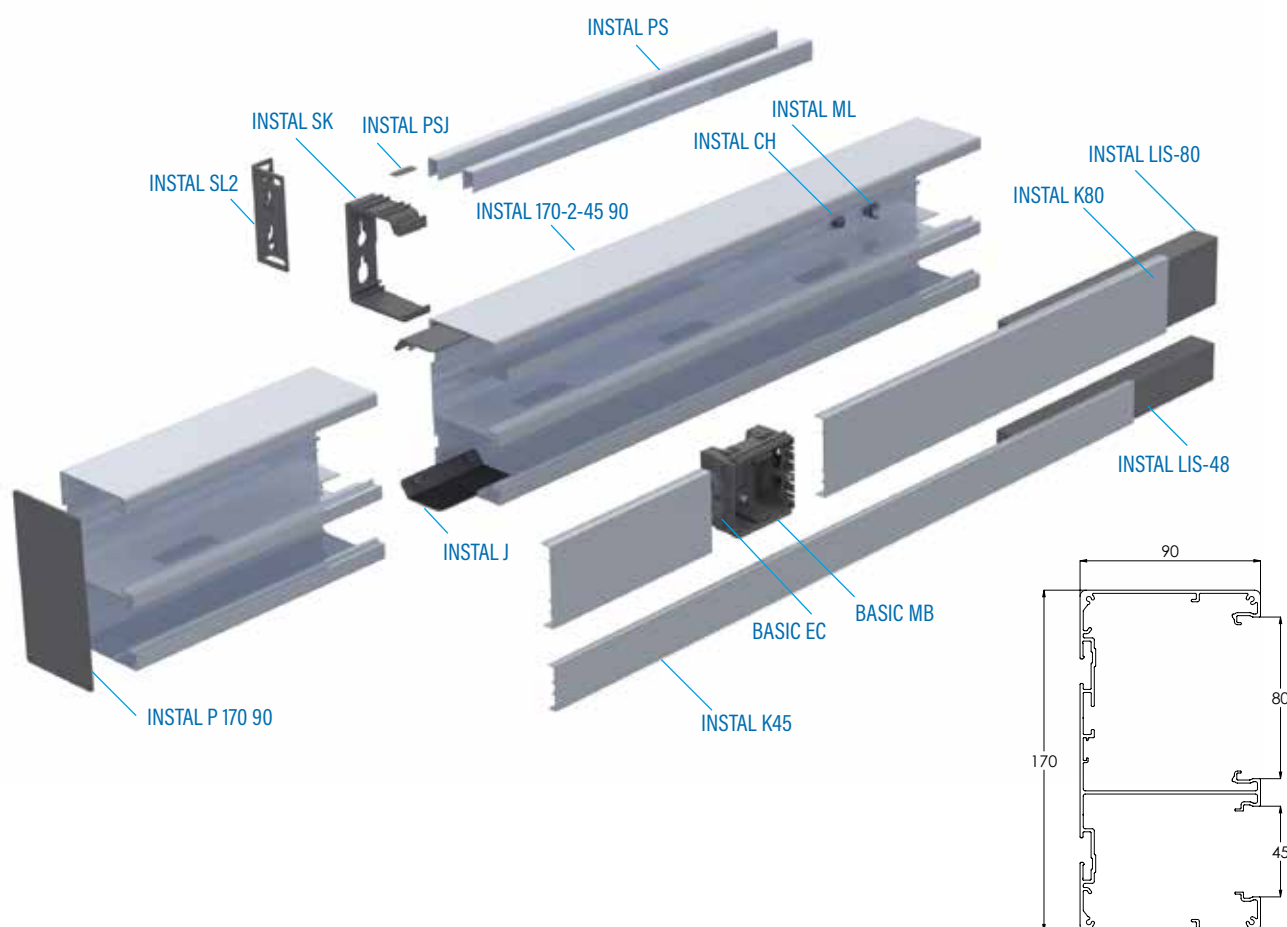

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatdosa	Vit	5-25
INSTAL 170-2-45 90	Fönsterbänkskanal	(M) (AD)	5-17
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-24
INSTAL J	Skarvstycke	(PG)	5-19
INSTAL K45	Lock	(M) (AD)	5-18
INSTAL K80	Lock	(M) (AD)	5-18
INSTAL LIS-48	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL ML	Jordningskontakt	(PG)	5-25
INSTAL P 170 90	Ändstycke	(M) (AD)	5-23
INSTAL PS	Ventilationsgaller	(M) (AD)	5-19
INSTAL PSJ	Skarvstycke	(PG)	5-23
INSTAL SK	Väggkonsol	(AL)	5-22
INSTAL SL2	Justerplåt	(AL)	5-23

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4


SYSTEM INSTAL® 170-2F-45

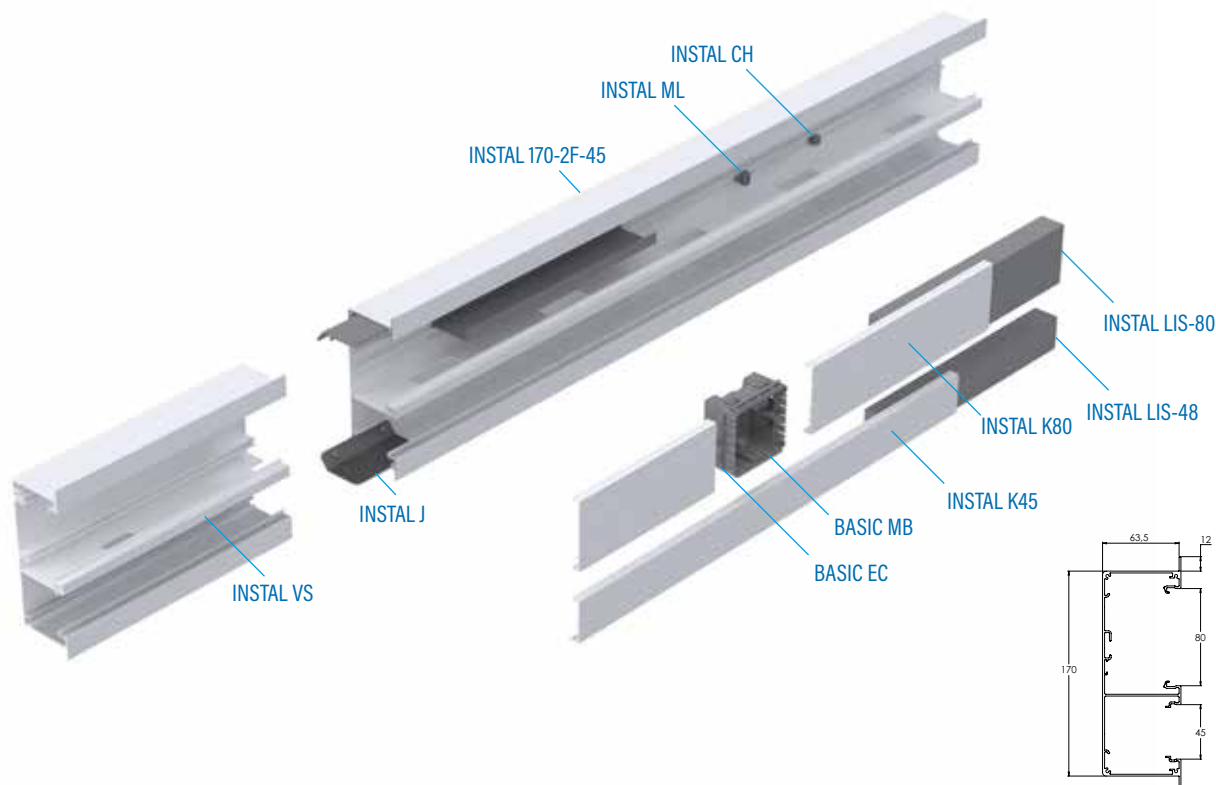

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatsdosa	Vit	5-25
INSTAL 170-2F-45	Fönsterbänkskanal	M B AD	5-17
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-24
INSTAL J	Skarvstycke	PG	5-19
INSTAL K45	Lock	M B AD	5-18
INSTAL K80	Lock	M B AD	5-18
INSTAL LIS-48	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL VS	Mellanvägg	AL	5-22

- M Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- B Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- G Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- AD Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- AL Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- EG Elförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- PG Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- HOG Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- XPG Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- HST Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4

SYSTEM INSTAL® 210-2

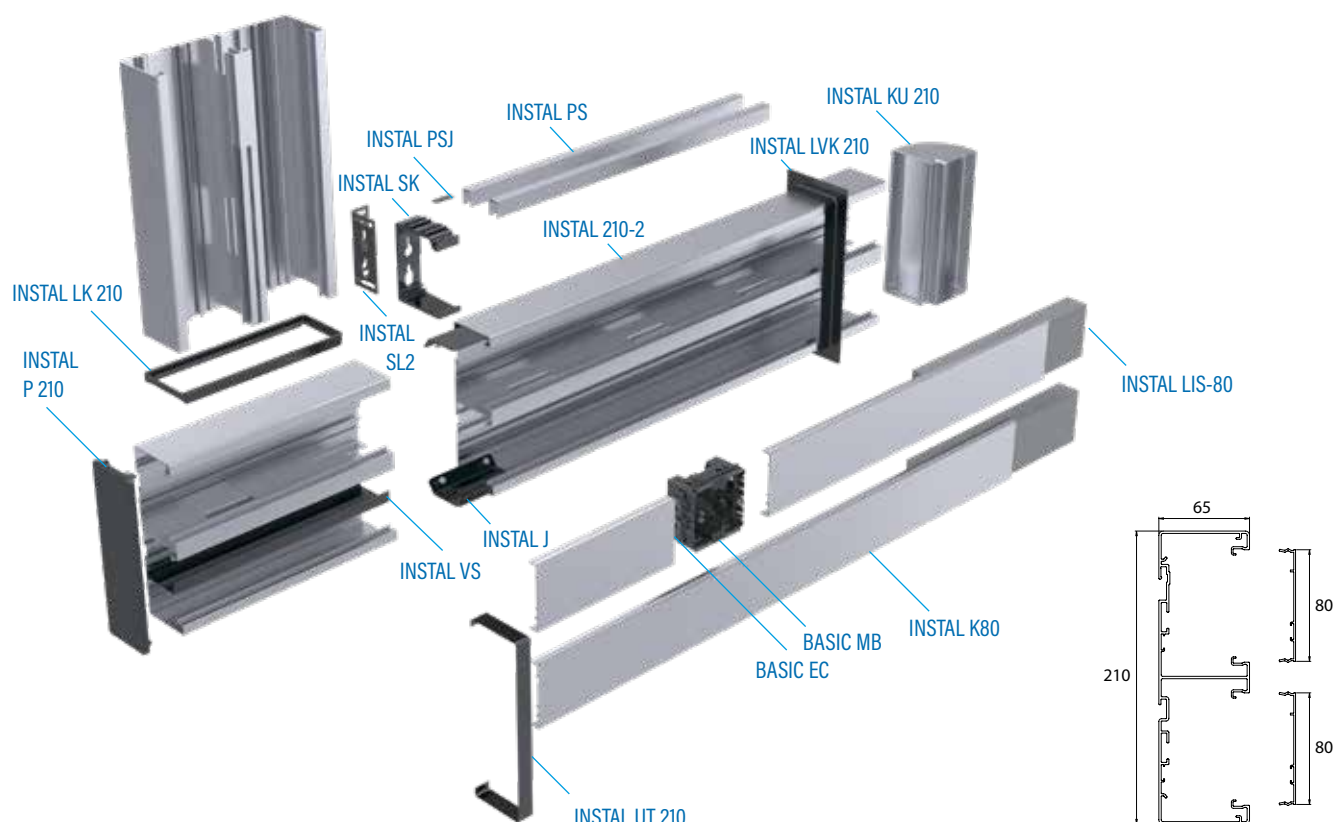


PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
BASIC EC	Dragavlastare	Vit	5-25
BASIC MB	Apparatdosa	Vit	5-25
INSTAL 210-2	Fönsterbänkskanal	(M) (AD)	5-18
INSTAL CH	Kabelklammer	Vit	5-24
INSTAL J	Skarvstycke	(PG)	5-19
INSTAL K80	Lock	(M) (AD)	5-18
INSTAL KU 210	Hörn	(M) (AD)	5-20
INSTAL LIS-80	Ljudtätningstillbehör	Grå	5-24
INSTAL LK 210	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL LVK 210	Anslutningskrage	Vit	5-21
INSTAL ML	Jordningskontakt	(PG)	5-25
INSTAL P 210	Ändstycke	Vit, grå	5-19
INSTAL PS	Ventilationsgaller	(M) (AD)	5-23
INSTAL PSJ	Skarvstycke	(PG)	5-23
INSTAL SK	Väggkonsol	(AL)	5-22
INSTAL SL2	Justerplåt	(PG)	5-23
INSTAL UT 210	Täckbricka	(M) (AD)	5-22
INSTAL VS	Mellanvägg	(AL)	5-22

- (M) Vit målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetsklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetsklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetsklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetsklass C1–C4

Fönsterbänkskanal Instal® 100



Installationskanal av aluminium med 80 mm möbelöppning.
Area för ledningsutrymme 5700 mm².

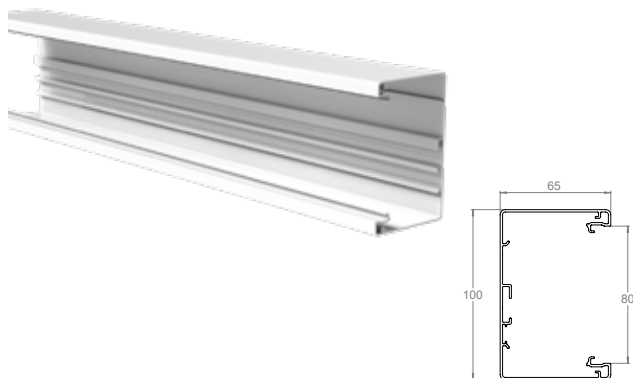

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	

1178502	x	INSTAL 100 L=3000 M PW	3.58	1 PCE / 3 MTR
---------	---	------------------------	------	---------------

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	

1178539	x	INSTAL 100 L=3000 B	3.58	1 PCE / 3 MTR
---------	---	---------------------	------	---------------

B Svart RAL 9005 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	


1178501	x	INSTAL 100 L=3000 AD	3.58	1 PCE / 3 MTR
---------	---	----------------------	------	---------------

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Fönsterbänkskanal Instal® 130



Installationskanal av aluminium med 80 mm möbelöppning.
Area för ledningsutrymme 8390 mm².

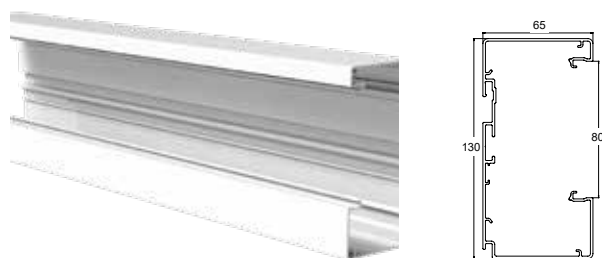

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	

1178505	x	INSTAL 130 L=3000 M PW	4.755	1 PCE / 3 MTR
---------	---	------------------------	-------	---------------

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	

1178542	x	INSTAL 130 L=3000 B	4.755	1 PCE / 3 MTR
---------	---	---------------------	-------	---------------

B Svart RAL 9005 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	


1178503	x	INSTAL 130 L=3000 AD	4.755	1 PCE / 3 MTR
---------	---	----------------------	-------	---------------

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Fönsterbänkskanal Instal® 170-1



Installationskanal av aluminium med 80 mm möbelöppning.
Area för ledningsutrymme 9915 mm².

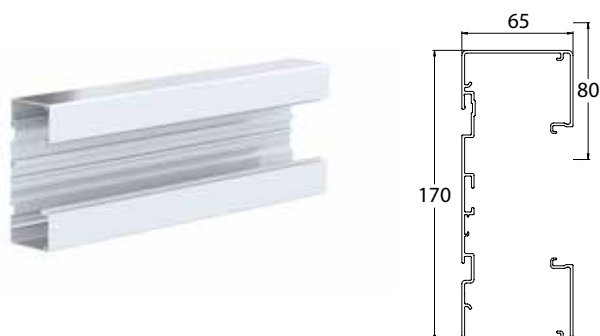

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	

1178381	x	INSTAL 170-1 L=3000 M PW	6.48	1 PCE / 3 MTR
---------	---	--------------------------	------	---------------

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	


1171362		INSTAL 170-1 L=3000 AD	6.29	1 PCE / 3 MTR
---------	--	------------------------	------	---------------

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Fönsterbänkskanal Instal® 170-2-45

M B AD

Installationskanal av aluminium 80 mm och 45 mm möbelöppning. Hål i mellanväggen mellan ledningsutrymmena. Totalarea på installationskanaler 9765 mm².

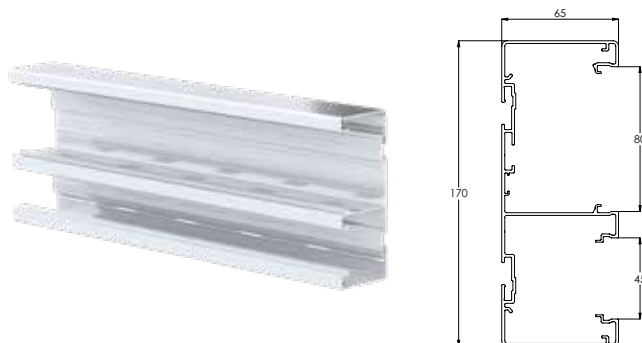


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178383	x INSTAL 170-2-45 L=3000 M PW	7.01	1 PCE / 3 MTR
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178830	x INSTAL 170-2-45 L=3000 B	7.01	1 PCE / 3 MTR
B	Svart RAL 9005 lackad : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1176264	INSTAL 170-2-45 L=3000 AD	6.81	1 PCE / 3 MTR
AD	Anodiserat aluminium : C1-C2		

Fönsterbänkskanal Instal® 170-2-45 90

M AD

Installationskanal i aluminium 90 mm djup med 80 mm och 45 mm möbelöppning. Tvärsnittsarea för kablar 13870 mm². Perforerad innervägg.

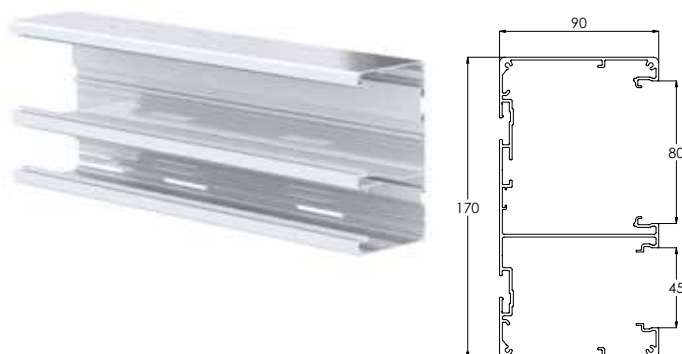


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178646	x INSTAL 170-2-45 90 L=3000 M PW	7.73	1 PCE / 3 MTR
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178647	x INSTAL 170-2-45 90 L=3000 AD	7.5	1 PCE / 3 MTR
AD	Anodiserat aluminium : C1-C2		

Fönsterbänkskanal Instal® 170-2F-45

M AD

Installationskanal i aluminium för infälld montering. För 80 mm och 45 mm uttag. Tvärsnittsarea för kablar 9 765 mm². Perforerad innervägg.

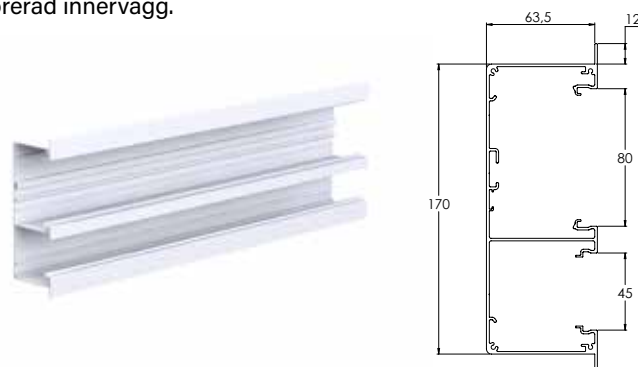

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178648	x INSTAL 170-2F-45 L=3000 M PW	6.9	1 PCE / 3 MTR
M	Vit RAL 9010 lackad : C1-C2		
ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178649	x INSTAL 170-2F-45 L=3000 AD	6.87	1 PCE / 3 MTR
AD	Anodiserat aluminium : C1-C2		

Fönsterbänkskanal Instal® 210-2

M AD

Installationskanal av aluminium med två 80 mm möbelöppningar och stort ledningsutrymme.

Hål i mellanväggen mellan ledningsutrymmena. Totalarea på installationskanaler 12120 mm².



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178386	x INSTAL 210-2 L=3000 M PW	8.2	1 PCE / 3 MTR

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1171364	x INSTAL 210-2 L=3000 AD	7.96	1 PCE / 3 MTR

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Matarkanal Instal® FT 40

M

Aluminiummatarstammar används för installation av kablar.

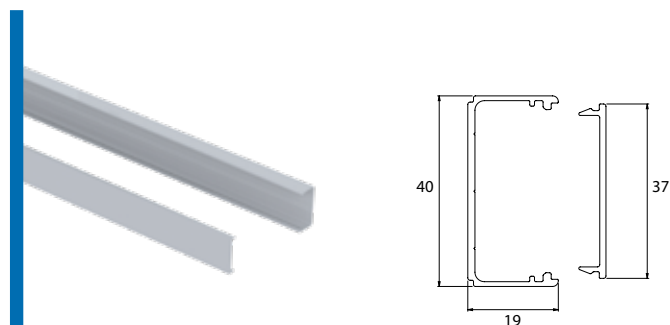


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178387	x INSTAL FT 40 L=2700 M PW	1.2	5,4 MTR / 2 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

Lock Instal® K

M B AD

Lock för kontorskanal INSTAL, 45 mm hög

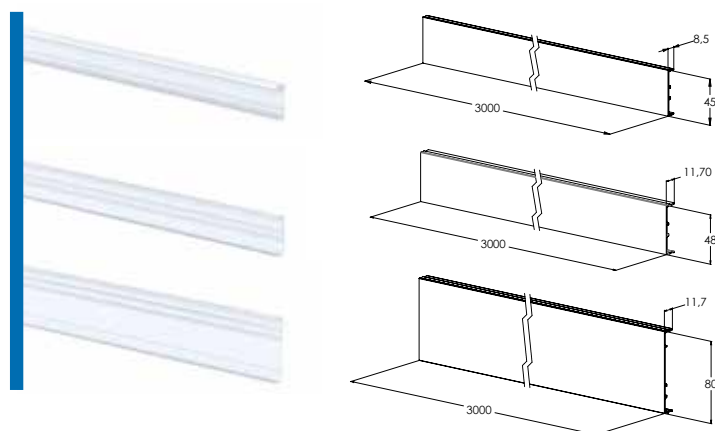

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178372	x INSTAL K45 L=3000 M PW	0.71	6 PCE / 18 MTR
1178374	x INSTAL K80 L=3000 M PW	1.19	6 PCE / 18 MTR


M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1178837	x INSTAL K45 L=3000 B	0.71	6 PCE / 18 MTR
1178550	x INSTAL K80 L=3000 B	1.19	6 PCE / 18 MTR

B Svart RAL 9005 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1176289	x INSTAL K45 L=3000 AD	0.68	6 PCE / 18 MTR
1171398	x INSTAL K80 L=3000 AD	1.15	6 PCE / 18 MTR

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

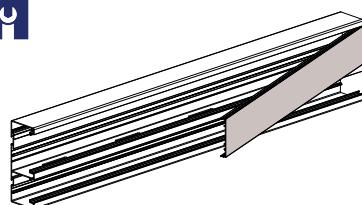

Installationskanalens lock låses på plats med snabbfästning när det trycks över armaturöppningen.




SE INSTALLATION

Skarvstycke Instal® J


PG

Skarv INSTAL J används för att förlänga INSTAL-kabelstammar. Fästbultar ingår.

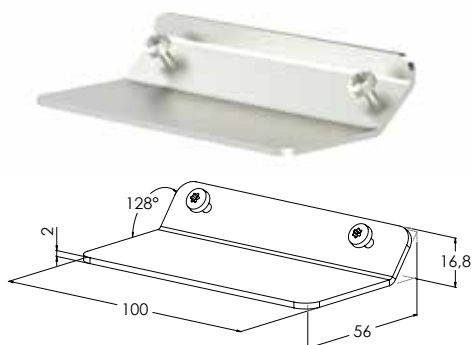

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1171400	x INSTAL J	0.098	10 PCE / 1 BG
PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2			



Skarv INSTAL J används för att förlänga INSTAL-kabelstammar. Fästbultar ingår.

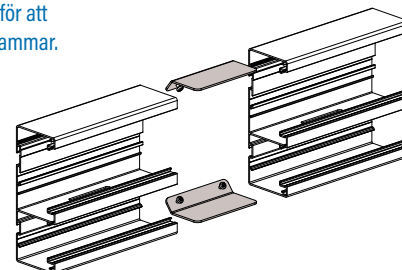

Ändstycke Instal® P

M B AD


Ändplattor INSTAL P används för att avsluta installationen och täcka ändarna på kabelstammarna.

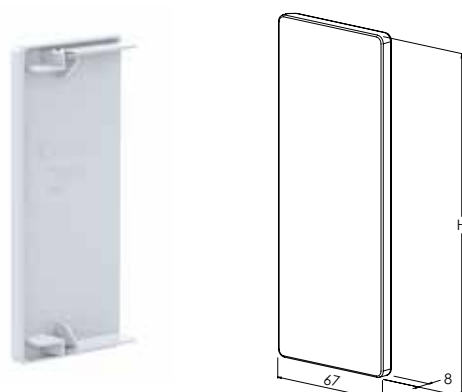

Ändplattor INSTAL P används för att avsluta installationen och täcka ändarna på kabelstammarna.



Obs! Ändplattan INSTAL P 170 90 är fäst med skruvar.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178513	x INSTAL P 100 M	0.041	104	10 PCE / 1 BG
1178515	x INSTAL P 130 M	0.053	134	10 PCE / 1 BG
1171392	x INSTAL P 170 M	0.06	174	10 PCE / 1 BG
1171393	x INSTAL P 210 M	0.072	214	10 PCE / 1 BG
Vit plast : C1-C2				

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178511	x INSTAL P 100 AD	0.036	104	10 PCE / 1 BG
1178514	x INSTAL P 130 AD	0.047	134	10 PCE / 1 BG
1171388	x INSTAL P 170 AD	0.053	174	10 PCE / 1 BG
1171389	x INSTAL P 210 AD	0.064	214	10 PCE / 1 BG

Grå plast : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178545	x INSTAL P 100 B	0.041	104	10 PCE / 1 BG
1178546	x INSTAL P 130 B	0.053	134	10 PCE / 1 BG
1178845	INSTAL P 170 B	0.06	174	10 PCE / 1 BG

Svart plast : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1171395	INSTAL P 170 90 M	0.14	170	10 PCE / 1 BG

Vitmålad : C1-C2



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1171394	INSTAL P 170 90 AD	0.12	170	10 PCE / 1 BG

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Hörn Instal® KU



Universal INSTAL KU hörnstycken används som inre såväl som yttre hörn av INSTAL kabelstam.

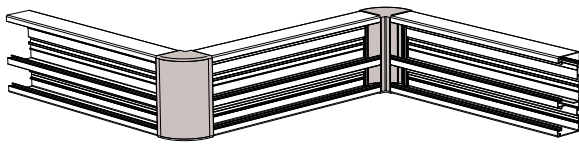

Universal INSTAL KU hörnstycken används som inre såväl som yttre hörn av INSTAL kabelstam.



SE INSTALLATION

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178507	INSTAL KU 100 M PW	0.21	103	1 PCE
1178510	INSTAL KU 130 M PW	0.23	133	1 PCE
1178370	x INSTAL KU 170 M PW	0.25	173	1 PCE
1178371	x INSTAL KU 210 M PW	0.29	213	1 PCE

M Vit RAL 9010 lackad : M

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178547	x INSTAL KU 100 B	0.21	103	1 PCE
1178549	x INSTAL KU 130 B	0.23	133	1 PCE
1178849	INSTAL KU 170 B	0.25	173	1 PCE

B Svart RAL 9005 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178506	INSTAL KU 100 AD	0.2	103	1 PCE
1178509	INSTAL KU 130 AD	0.22	133	1 PCE
1171376	x INSTAL KU 170 AD	0.24	173	1 PCE
1171377	x INSTAL KU 210 AD	0.28	213	1 PCE


AD Anodiserat aluminium : C1-C2



Mellanvägg Instal® VS


AL

Kabelhyllor VS används för att separera kablar inuti kabelkanaler.

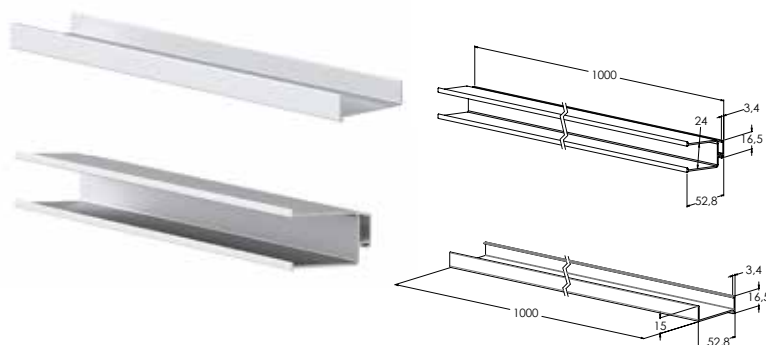

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1171410	x INSTAL VS L=1000	0.3	12 PCE / 12 MTR
1171411	x INSTAL VS2 L=1000	0.51	6 PCE / 6 MTR


AL Aluminium : C1-C2



Kabelhyllor VS används för att separera kablar inuti kabelkanaler.


Anslutningskrage Instal® LVK

Vägghylsor INSTAL LVK används när kabelstammar kan ledas snyggt genom väggen.

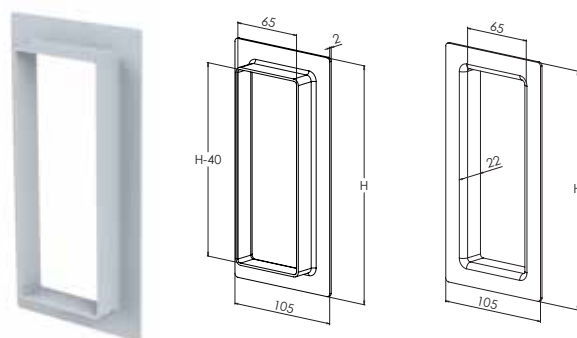

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178525	INSTAL LVK 100	0.037	140	10 PCE / 1 BG
1178526	INSTAL LVK 130	0.042	170	10 PCE / 1 BG
1171414	x INSTAL LVK 170	0.051	210	10 PCE / 1 BG
1171415	x INSTAL LVK 210	0.059	250	10 PCE / 1 BG


Vit plast : C1



Genomföringskragen används när installationskanalen till exempel förs genom väggen.


Anslutningskrage Instal® LK

Trunking krage INSTAL LK används när kabelstammar måste installeras upprätt på en annan.

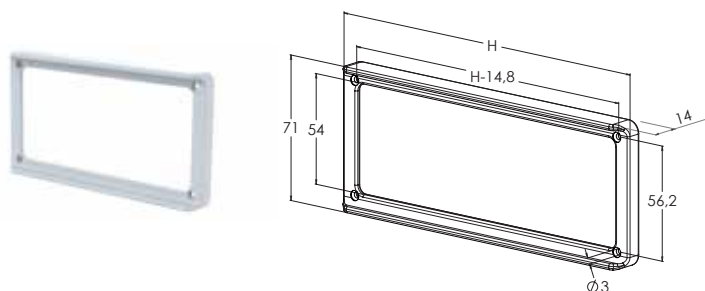

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1178527	INSTAL LK 100	0.01	80	10 PCE / 1 BG
1178529	INSTAL LK 130	0.011	64	10 PCE / 1 BG
1171418	x INSTAL LK 170	0.032	176	10 PCE / 1 BG
1171419	x INSTAL LK 210	0.038	216	10 PCE / 1 BG

Vit plast : C1

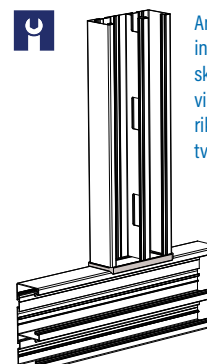


Anslutningskragen installeras vid skarvpunkten där man vill installera en vertikalt riktad kanalram i en tvärgående kanalram.

Täckbricka Instal® UT

M AD

Skarvlock INSTAL UT används för att täcka INSTAL kabelkanalers skarvplats mellanrum.

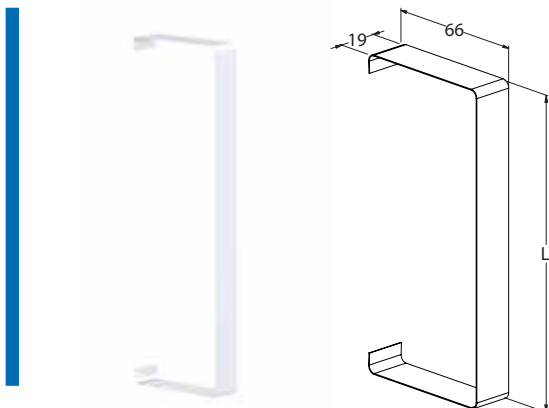

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	L mm	FÖRPACKNING
1178518	INSTAL UT 100 M	0.014	Stål	104	10 PCE / 1 BG
1178521	INSTAL UT 130 M	0.018	Stål	134	10 PCE / 1 BG
1176369	INSTAL UT 170 M	0.027	Stål	171	10 PCE / 1 BG
1176373	INSTAL UT 210 M	0.022	Stål	211	10 PCE / 1 BG

M Vitmålad : C1-C2


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	L mm	FÖRPACKNING
1178517	INSTAL UT 100 AD	0.014	Stål	104	10 PCE / 1 BG
1178519	INSTAL UT 130 AD	0.017	Stål	134	10 PCE / 1 BG
1176368	INSTAL UT 170 AD	0.026	Stål	171	10 PCE / 1 BG
1176371	INSTAL UT 210 AD	0.021	Stål	211	10 PCE / 1 BG

Gråmålad : C1-C2

Väggkonsol Instal® SK


AL

Väggfästen INSTAL SK används för montering av kabelstammar av INSTAL-typ (exklusive INSTAL 108 och INSTAL 100) på väggen.

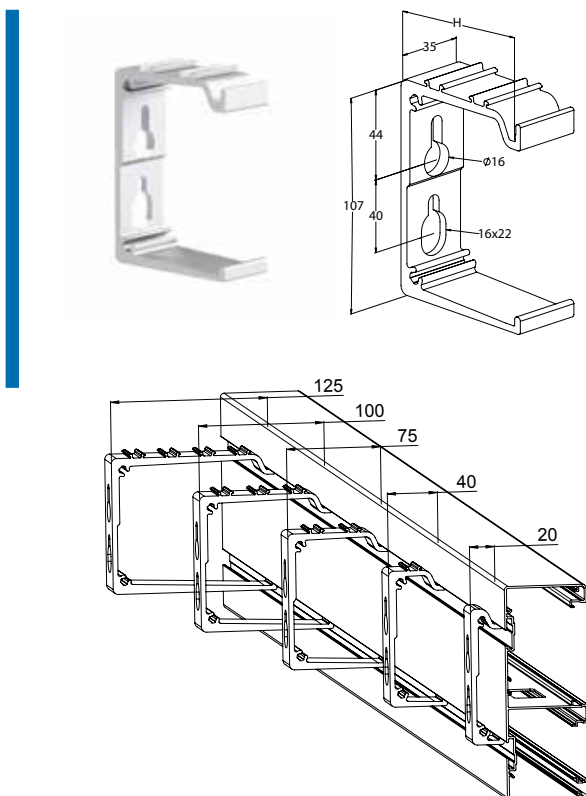

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1171405	x INSTAL SK 20	0.071	25	10 PCE / 1 BG
1171406	x INSTAL SK 40	0.09	45	10 PCE / 1 BG
1171407	x INSTAL SK 75	0.12	80	10 PCE / 1 BG
1171408	x INSTAL SK 100	0.15	105	10 PCE / 1 BG
1171409	x INSTAL SK 125	0.19	130	10 PCE / 1 BG

AL Tillverkad av extruderad aluminiumlegering : C1-C2

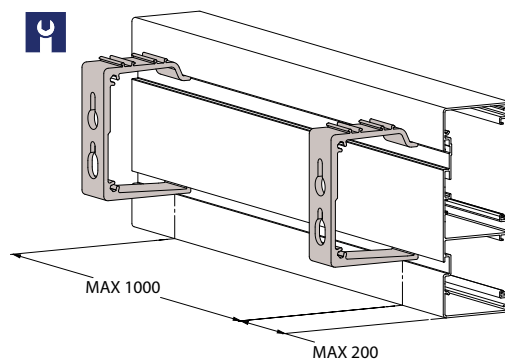


Väggfästen INSTAL SK används för montering av kabelstammar av INSTAL-typ (exklusive INSTAL 108 och INSTAL 100) på väggen.



SE INSTALLATION

Ventilationsgaller Instal® PS

Radioatorspjäll används för att täcka glipor mellan kontorskanal och vägg.

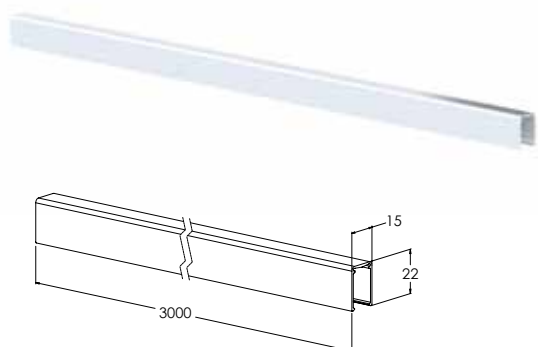


ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	
1178388	x INSTAL PS L=3000 M PW	0.57	10 PCE / 30 MTR

M Vit RAL 9010 lackad : C1-C2

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	
1171401	x INSTAL PS L=3000 AD	0.55	10 PCE / 30 MTR

AD Anodiserat aluminium : C1-C2



Ventilationsgallret installeras i väggkonsolen såsom visas på bilden. Ventilationsgallret används för att täppa till öppningen mellan kanalramen och väggen.




SE INSTALLATION

Skarvstycke Instal® PSJ

PG

Skarv INSTAL PSJ används för att förlänga INSTAL PS dekorativa radiatorspjäll.

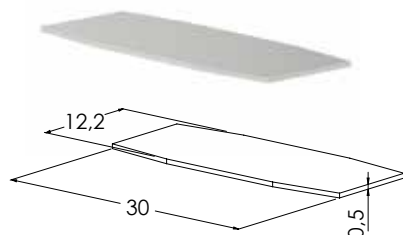

SE INSTALLATION


ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	
1171403	x INSTAL PSJ	0.001	10 PCE / 1 BG

PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2

Justerplåt Instal® SL2


PG

Justeringsstycken INSTAL SL2 används tillsammans med väggfästen SK om väggen inte är tillräckligt rak.

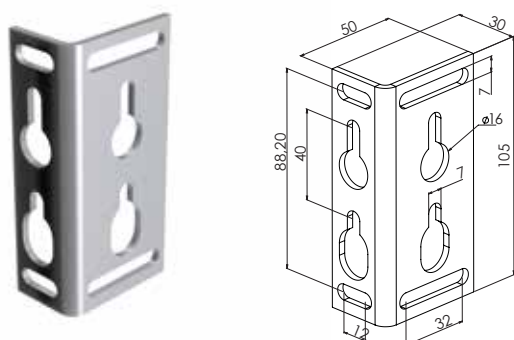

ELNR	PRODUKT	VIKT	FÖRPACKNING
	x = i lager	kg / st	
1137000	x INSTAL SL2	0.14	10 PCE / 1 BG


PG Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2



Justeringsvinkeln fästs i väggkonsolen såsom visas på bilden. Justeringsområde 3-34 mm.


Ljudtätningstillbehör Instal® LIS

Ljudisoleringsstycken INSTAL LIS används inuti kabelkanaler för att undvika bulleröverföring mellan rum. Isoleringsstycken har dubbelhäftande tejp på plats för att klistra in dessa på insidan av locken.

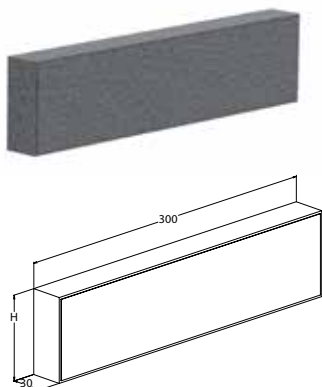

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	H mm	FÖRPACKNING
1176301	x INSTAL LIS-48	0.33	40	1 PCE
1176303	x INSTAL LIS-80	0.6	72	1 PCE


Grå plast : C1



Ljudisoleringen installeras in i kanalramen under installationskanalen.

Kabelklammer Instal® CH

Fäste av plast för Instal® -installationskanaler.




ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1176266	x INSTAL CH	0.001	100 PCE / 1 BG

Vit plast : C1



Kabelfästet monteras i spåret inuti ramen och låses genom att vrida fästet 90°. Ett buntband på högst 5 mm kan fästas i kabelfästet.

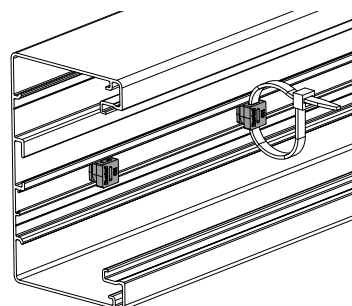


På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu




Apparatdosa Basic MB

Monteringsdosa MB används för att installera uttag och andra detaljer i Instal® kontorskanal.

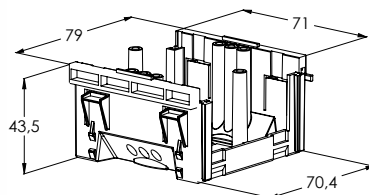

OBS!
Uttags kompatibilitet
med Monteringsdosa MB
måste verifieras.


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1170665	x BASIC MB	0.032	5 PCE / 1 BG
Vit plast : C1			

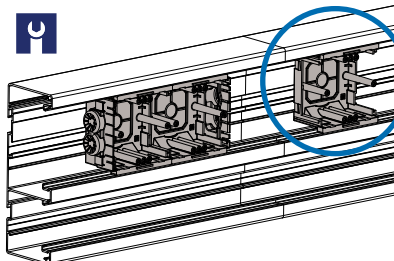


Apparatdosa trycks in i installationskanalens locköppning där den fästs med snabbfästning. Mellan kanalens botten och dosan lämnas 15-20 mm fritt kabeldragningsutrymme.

Dragavlastare Basic EC

Ändavslut med dragavlastning används för som avslut på MB monteringsboxar.




ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1170666	x BASIC EC	0.009	10 PCE / 1 BG
Vit plast : C1			

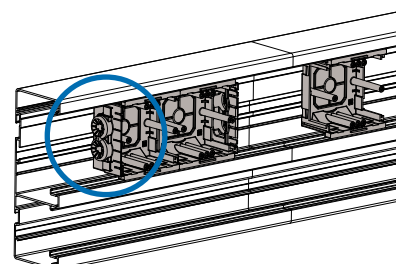


Jordningskontakt Instal® ML

Jordningskontakt Instal® för installationskanaler och nedföringsstavar.

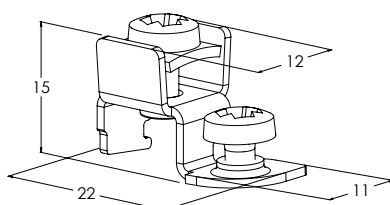


ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	FÖRPACKNING
1170955	x INSTAL ML	0.007	100 PCE / 1 BG
PG	Tillverkad i sendzimirförsinkt stål enligt standarden EN 10346 : C1-C2		



SE INSTALLATION

Jordningskontakten installeras i spåret inne i kanalramen och dras åt med skruven som finns i kanalramen.


SYSTEM INSTAL® SP P50

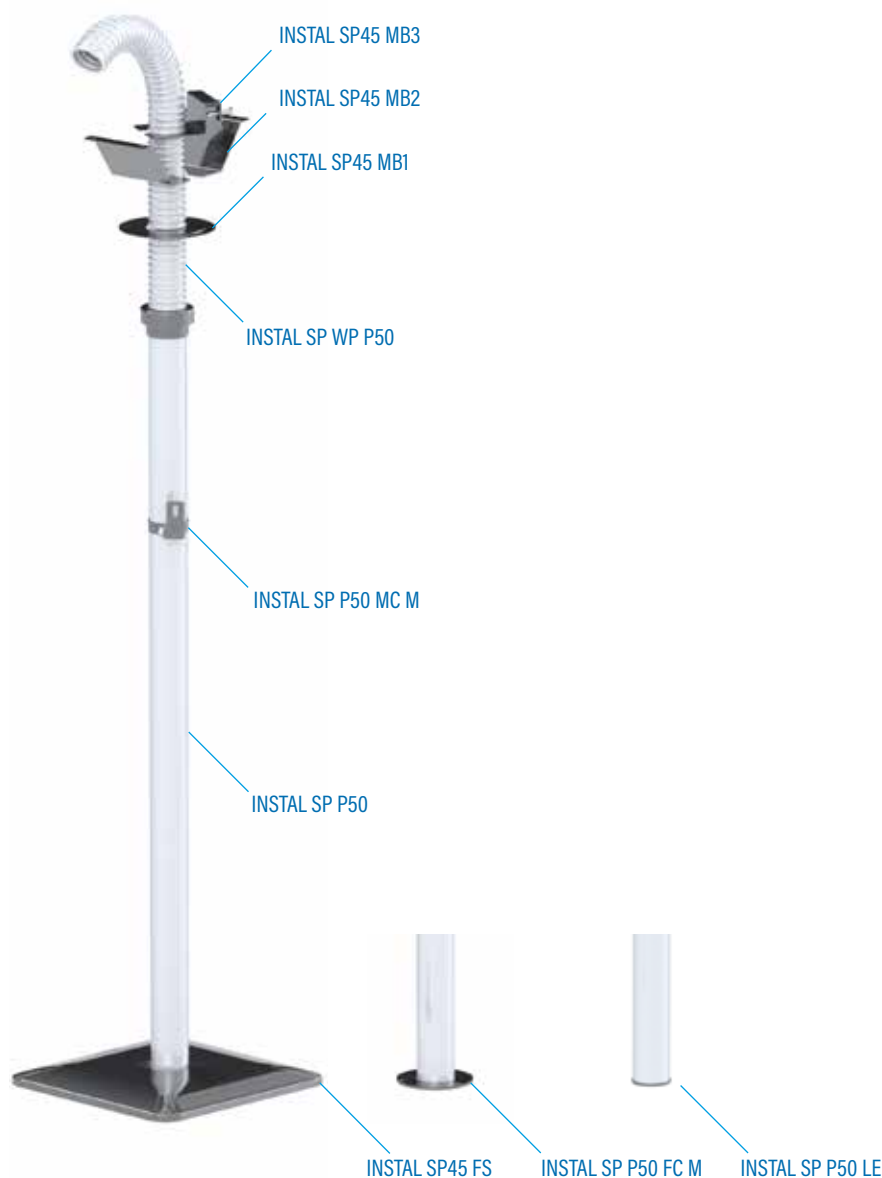

PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
INSTAL SP P50	Nedföringsstav	(M) (AD)	5-28
INSTAL SP P50 FC M	Golvfäste	(M)	5-30
INSTAL SP P50 LE	Ändstycke	Grå färgbeläggning	5-30
INSTAL SP P50 MC M	Fäste	(M)	5-29
INSTAL SP WP P50	Kabelskydd	Vit, grå	5-28
INSTAL SP45 FS	Fot	Grå	5-30
INSTAL SP45 MB1	Takfäste	(M)	5-29
INSTAL SP45 MB2	Takfäste	(M)	5-29
INSTAL SP45 MB3	Kabelrörsfäste	(M)	5-29

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HS1) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4

SYSTEM INSTAL® SP P85

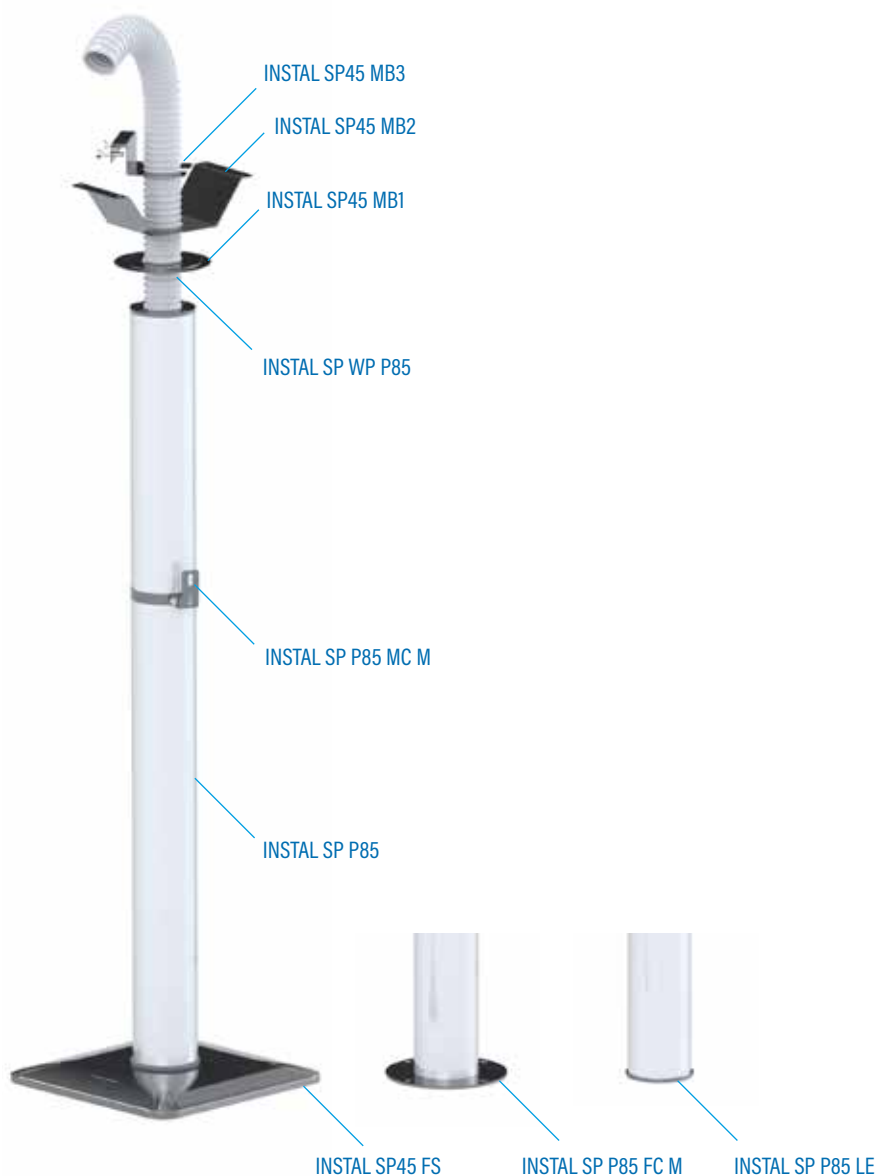


PRODUKT	TYP	YTBELÄGGNING	SIDA
INSTAL SP P85	Nedföringsstav	(M) (AD)	5-28
INSTAL SP P85 FC M	Golvfäste	(M)	5-30
INSTAL SP P85 LE	Ändstycke	Grå färgbeläggning	5-30
INSTAL SP P85 MC M	Fäste	(M)	5-29
INSTAL SP WP P85	Kabelskydd	Vit, grå	5-28
INSTAL SP45 FS	Fot	Grå	5-30
INSTAL SP45 MB1	Takfäste	(M)	5-29
INSTAL SP45 MB2	Takfäste	(M)	5-29
INSTAL SP45 MB3	Kabelrörsfäste	(M)	5-29

- (M) Vit målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (B) Svart målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (G) Grå målad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AD) Anodiserat aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (AL) Aluminium. Korrosivitetssklass C1–C2
- (EG) Elförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (PG) Sendzimirförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C2
- (HDG) Varmförzinkad. Korrosivitetssklass C1–C4
- (XPG) Sendzimirförzinkat stål. Korrosivitetssklass C1–C4
- (HST) Syrafast. Korrosivitetssklass C1–C4

Nedföringsstav Instal® SP P50



Nedföringsstav aluminium, diameter 50 mm.

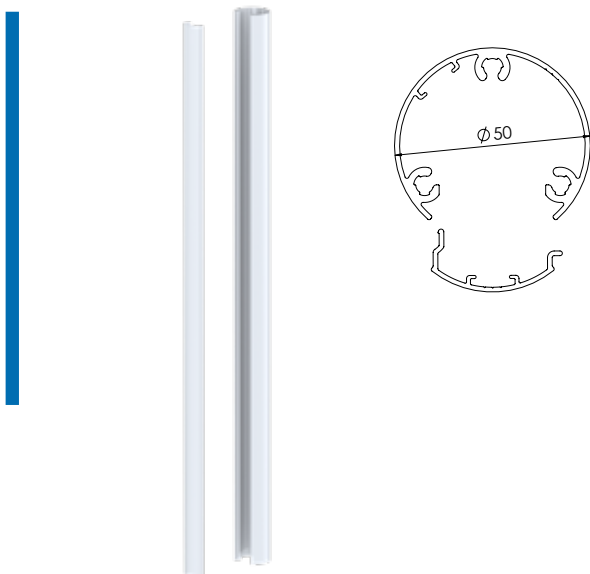

ELNR PRODUKT VIKT FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st

1176326	x	INSTAL SP P50 L=3000 M	2.74	1 PCE
---------	---	------------------------	------	-------

M Vitmålad : C2

ELNR PRODUKT VIKT FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st


1176324		INSTAL SP P50 L=3000 AD	2.66	1 PCE
---------	--	-------------------------	------	-------

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Nedföringsstav Instal® SP P85



Nedföringsstav av aluminium, diameter 50 mm.

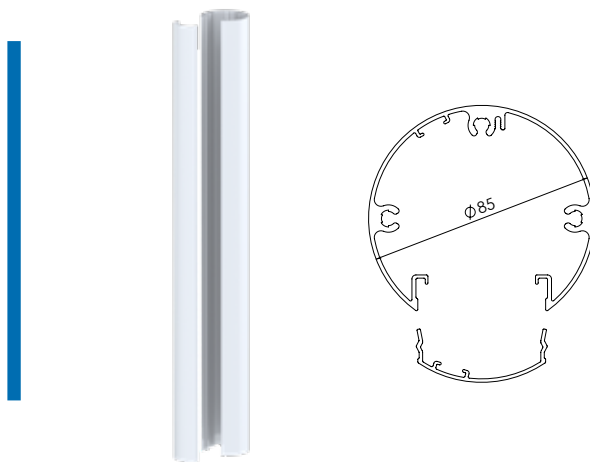

ELNR PRODUKT VIKT FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st

1176332		INSTAL SP P85 L=3000 M	5.82	1 PCE
---------	--	------------------------	------	-------

M Vitmålad : C2

ELNR PRODUKT VIKT FÖRPACKNING

x = i lager


kg / st

1176331		INSTAL SP P85 L=3000 AD	5.65	1 PCE
---------	--	-------------------------	------	-------

AD Anodiserat aluminium : C1-C2

Kabelskydd Instal® WP

Kabelskydd Instal SP P50 och P85 för nedföringsstav.

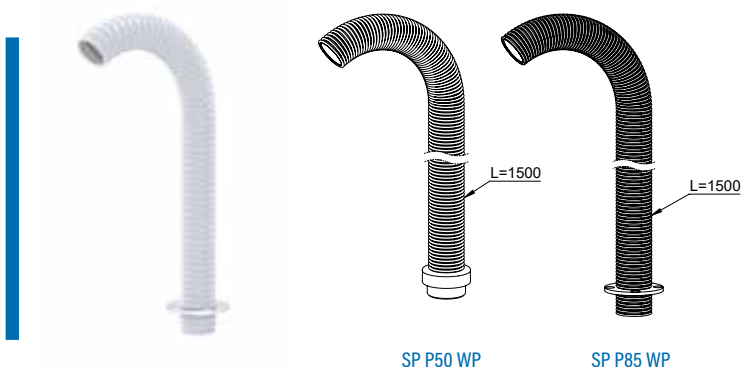

ELNR PRODUKT VIKT FÖRPACKNING

x = i lager

kg / st

1176338	x	INSTAL SP WP P50 L=1500 M	0.53	1 PCE
1176341		INSTAL SP WP P85 L=1500 M	0.6	1 PCE

Vit plast : C2

ELNR PRODUKT VIKT FÖRPACKNING

x = i lager


kg / st

1176337		INSTAL SP WP P50 L=1500 AD	0.53	1 PCE
1176339		INSTAL SP WP P85 L=1500 AD	0.6	1 PCE

Grå plast : C1

Takfäste Instal® MB1


Krage för nedre tak i ytterrör.

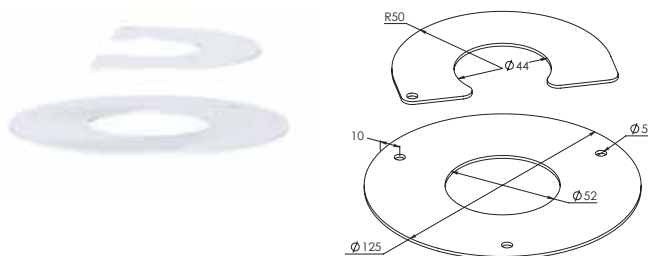

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1171268	INSTAL SP45 MB1	0.17	Stål	1 PCE
M	Vitmålad : C2			

Takfäste Instal® MB2


Takfäste för ytterrör.

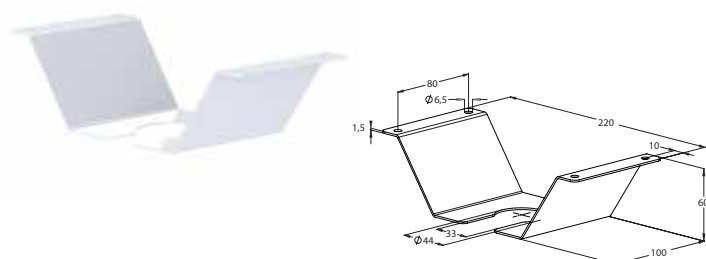

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1171269	INSTAL SP45 MB2	0.3	Stål	1 PCE
M	Vitmålad : C2			

Kabelrörsfäste Instal® MB3


Fäste för ytterrör i kabelränna, armaturskena eller kabelstege.

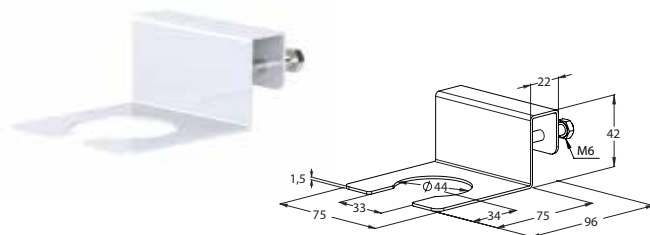

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1171328	INSTAL SP45 MB3	0.13	Stål	1 PCE
M	Vitmålad : C2			

Fäste Instal® MC

Fäste Instal SP P50 och P85 används för att stötta nedföringsstavar på vägg eller annan yta.

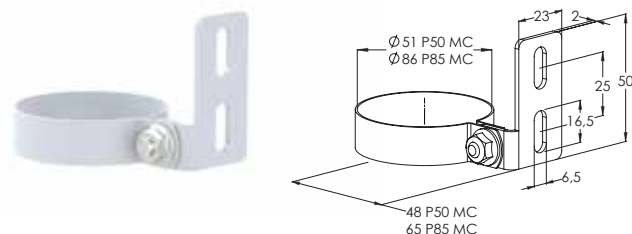

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1177845	INSTAL SP P50 MC M	0.05	Stål	1 PCE
1177844	INSTAL SP P85 MC M	0.07	Stål	1 PCE
M	Vitmålad : C2			

Fot Instal® FS


Tung fot för uttagsstav och nedföringsstav.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1171259	x INSTAL SP45 FS	7,55	Stål	1 PCE
Grå plast : C1-C2				

Golvfäste Instal® FC


Golvfäste Instal SP P50 och P85 för nedföringsstav.

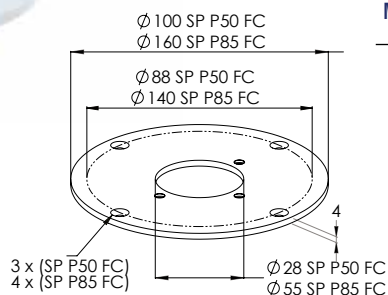

ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1177842	INSTAL SP P50 FC M	0,3	Stål	1 PCE
1177843	INSTAL SP P85 FC M	0,6	Stål	1 PCE
M	Vitmålad : C2			

Ändstycke Instal® LE

Nedre ändstycke SP P50 och P85 för nedföringsstav.
Det nedre ändstycket har hål för infästning av den tunga golvfoten Instal SP45 FS.



ELNR	PRODUKT x = i lager	VIKT kg / st	MATERIAL	FÖRPACKNING
1176328	x INSTAL SP P50 LE	0,06	Stål	1 PCE
1176336	INSTAL SP P85 LE	0,24	Stål	1 PCE
M	Gråmålad : C1-C2			

På vår webbplats finns aktuell och omfattande produktinformation, mätresultat och installationsexempel tillgängliga.

www.meka.eu









ETT MARKMONTERAT SOLPANELSYSTEM

NORDIC PV SYSTEM



2025



ETT MARKMONTERAT SOLPANELSYSTEM



Nordlig kraft i solpaneler – MEKA SOLAR NORDIC PV SYSTEM

Nordic PV System är ett markmonterat solpanelsystem tillverkat i Finland och utformat för att tåla de varierande väderförhållandena i Norden. Installationsmetoderna inkluderar direkt markpåläggning eller installation med Solar Foot på en betonggrund eller skruvpåle.



Snabb och
precis
leverans



Index

Nordic PV System GS3 2x6 SF . . .	.6-6	C-PROFILE J XPG	.6-9
Nordic PV System GS3 2x6 . . .	.6-6	RTF-S-10 XPG	.6-9
Nordic PV System GS3 2x12 SF . . .	.6-7	RS 8 HDG.	.6-9
Nordic PV System GS3 2x12 . . .	.6-7	RS SOLAR AS	.6-9
C-PROFILE 48x98 XPG	.6-8	SOLAR MC	.6-10
AS XPG	.6-8	SOLAR EC	.6-10
SOLAR FOOT 48x98 XPG.	.6-8	AL K M10 HDG.	.6-10
C-PROFILE BS XPG	.6-9	AL M10 HDG	.6-10



Meka Solar - designad för att hålla länge

Med Mekas markmonterat solpanelsystem kan du säkerställa solenergiproduktion år efter år. Nordic PV System är ett markmonterat solpanelsystem tillverkat i Finland och utformat för att tåla de varierande väderförhållandena i norr. Nordic PV Systemets motståndskraft mot vind- och snölast har simulerats enligt Eurocode-standarder.

Enkel och snabb installation även under krävande förhållande

Nordic PV system är lämplig upp till korrosionsklass C4 och är helt återvinningsbar. Systemet består av en optimerad av antalet delar. Alla nödvändiga komponenter ingår, från montering av systemet till montering av solpanelerna.* Systemets huvudkomponent är den perforerade C-profilen, vilket möjliggör installation under de mest utmanande förhållanden och gör installationen snabb och enkel. Spännvidd upp till 2,8 m.

* Skruvar för fastsättning på betongfundament eller skruvstapel ingår ej



Ladda ner
installationsanvisningarna
från vår webbplats.

NORDIC PV SYSTEM - För stora och små paneler

Två system som passar paneler av alla storlekar

NORDIC PV SYSTEM GL3

För stora solpaneler
Monteringsvinkel 30°.
Maximal panelstorlek
2384 x 1303 mm

NORDIC PV SYSTEM GS3

För små solpaneler
Monteringsvinklar 30° och 40°
Maximal panelstorlek
1800 x 1200 mm

 **MEKA[®]**
SOLAR

MEKA SOLAR FÄRDIGA PAKETER


Nordic PV System GS3 2x6 SF

Markmonteringssystem för solpaneler

Vertikal panelinstallation Två paneler ovanpå varandra och sex bredvid varandra. Panelinstallationsvinkel 30°. Fäste för solfot för markskruv eller betongfundament.

Lämpliga dimensioner för solpaneler:

Solpanel max 1800*1200 mm.
Ramens tjocklek 30-35 mm.

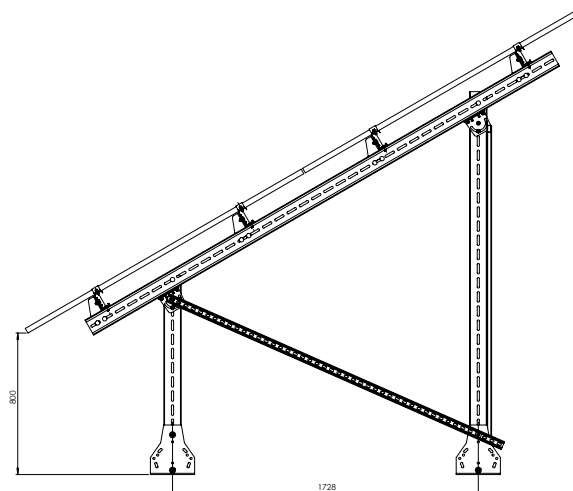

Elnr 2742022


Nordic PV System GS3 2x6

Markmonteringssystem för solpaneler

Panelerna installeras vertikalt med två paneler staplade och sex paneler sida vid sida. Panelens installationsvinkel 30°. Pålad. Påldjup 2 m.

Lämpliga dimensioner för solpaneler:

Solpanel max 1800*1200 mm.
Ramens tjocklek 30-35 mm..

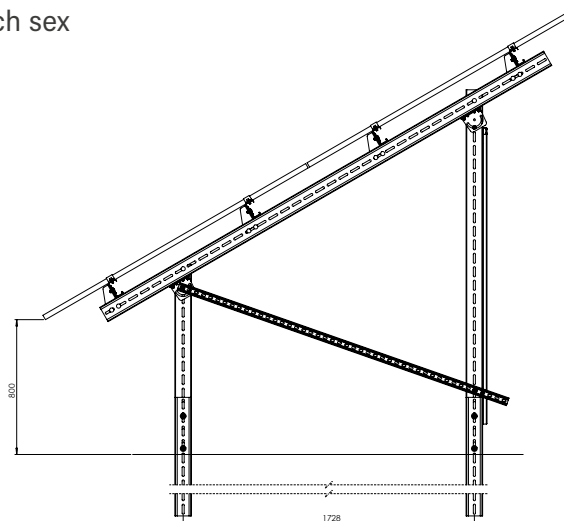

Elnr 2742023


Nordic PV System GS3 2x12 SF

Markmonteringssystem för solpaneler


Panelerna installeras vertikalt med två paneler staplade och tolv paneler sida vid sida. Panelens monteringsvinkel 30°. Solar Foot fäste för markskruvar eller betongfundament.

Lämpliga dimensioner för solpaneler:

Solpanel max 1800*1200 mm.
Ramens tjocklek 30-35 mm.

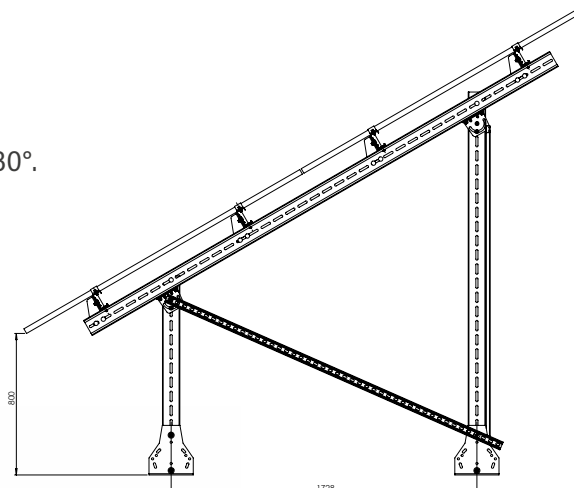

Elnr 2742024

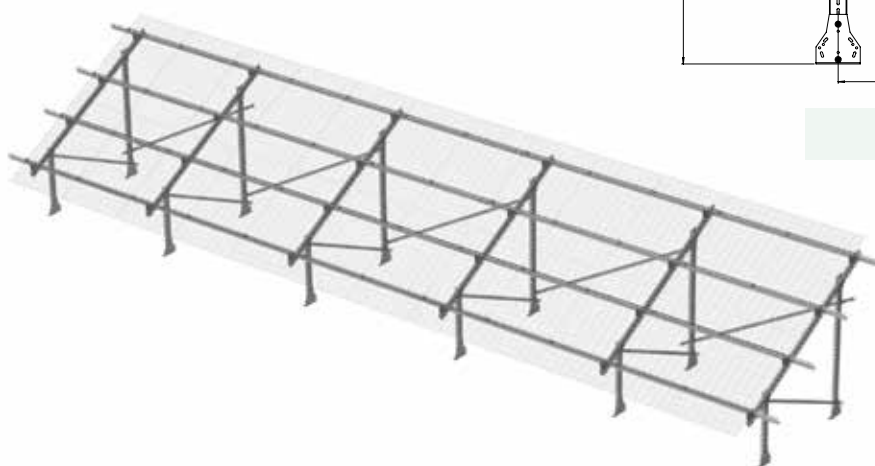


Nordic PV System GS3 2x12

Markmonteringssystem för solpaneler

Panelerna installeras vertikalt med två paneler staplade och tolv paneler sida vid sida. Panelens monteringsvinkel 30°. Pålning. Pålningsdjup 2m.

Lämpliga dimensioner för solpaneler:

Solpanel max 1800*1200 mm.
Ramens tjocklek 30-35 mm.

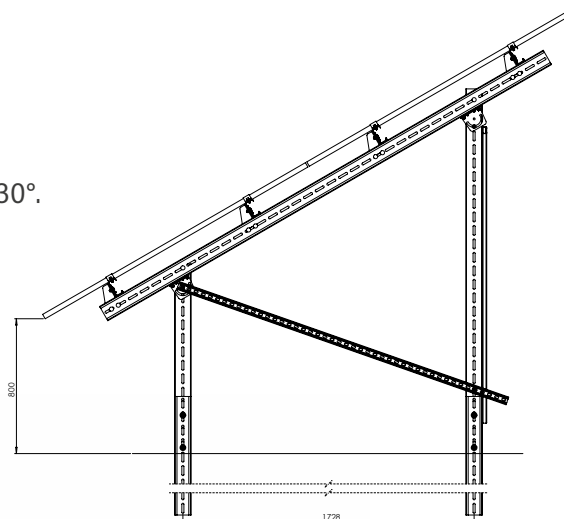

Elnr 2742025



MEKA[®]
SOLAR


ETT MARKMONTERAT SOLPANELSYSTEM

MEKA SOLAR NORDIC PV SYSTEM PARTS

C-PROFILE 48×98 XPG

C-Profil

Perforerad C-profil
1120 mm lång, används
som huvudkomponent
i markmonterat
solpanelssystem

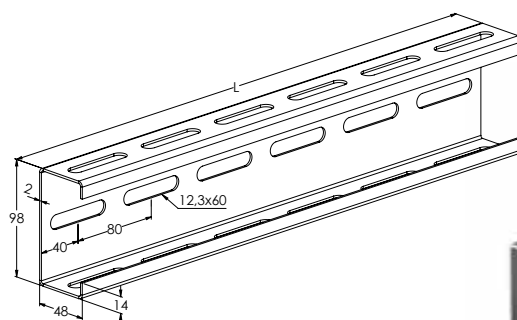


XPG

AS XPG

Solpanel markmonterat system skena

AS-skena används
i markmonterat
solpanelssystem som
stöd för de främre och
bakre benen.

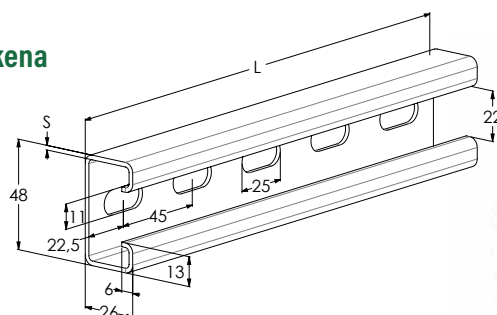


XPG

SOLAR FOOT 48×98 XPG

Förankring i betong

Monteringsfäste
för solpanelens
markmonterade system,
för betongfundament eller
skruvpåle. Används som en
del av det markmonterade
solpanelssystemet.

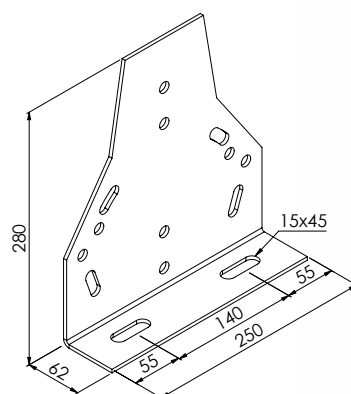

XPG

På vår webbplats finns aktuell
och omfattande produkt-
information, mätresultat och
installationsexempel
tillgängliga.


www.meka.eu



C-PROFILE BS XPG

Stöd för C-profil

C-profil stöd, används i markmonterat solpanelssystem som stöd för horisontella C-profiler.

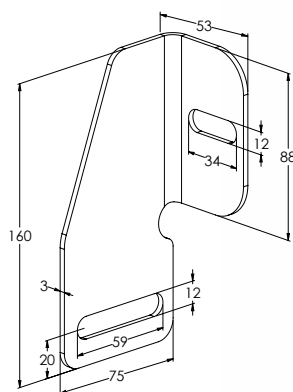


XPG

C-PROFILE J XPG

Förlängning av C-profilen

C-profil förlängning, används för att ansluta två C-profiler och förlänga dem till en längre, enhetlig bit i markmonterat solpanelssystem.

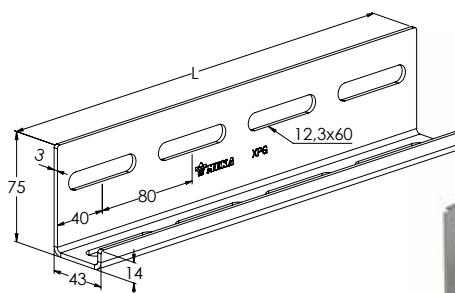


XPG

RTF-S-10 XPG

Fästelement

Stödet för benen i det markmonterade solpanelssystemet används också som takmontering. I markmonterat system är RTF-S-10 fäst i slutet av C-profilen som fungerar som ett ben för att stödja den vinklade C-profilen.

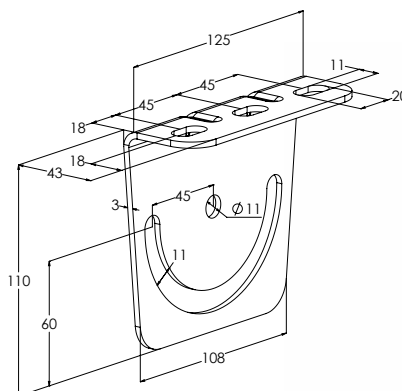

XPG

RS 8 HDG

Skruvatsats M10x25

Bultsats RS inkluderar mutter och bult och används för att ansluta olika Meka-produkter.



XPG

RS SOLAR AS

Skruvatsats

Bultsats M10 för AS-skena i markmonterat solpanelssystem.




XPG



SOLAR MC

Solpanelsfäste

Mittenklämma för solpanel, för paneler med en tjocklek på 30-40 mm. Fäster solpanelen på C-profilen i solpanelsystem.



SOLAR MC30

SOLAR MC35

SOLAR MC40




AL

SOLAR EC

Solpanelsfäste

Ändklämma för solpanel, för paneler med en tjocklek på 30-40 mm. Fäster solpanelen på C-profilen i solpanelsystem.



SOLAR EC30

SOLAR EC35

SOLAR EC40



AL

AL K M10 HDG

Bricka

Brickor AL används tillsammans med muttrar MU för att minska yttrycket och friktionen för att förbättra noggrannheten av åtdragningsmomentet.

Brickor AL säljs och levereras i förpackningar.



HDG

AL M10 HDG

Bricka

Brickor AL används tillsammans med muttrar MU för att minska yttrycket och friktionen för att förbättra noggrannheten av åtdragningsmomentet.

Brickor AL säljs och levereras i förpackningar.



HDG



 **MEKA[®]**
SOLAR

ETT MARKMONTERAT SOLPANELSYSTEM



Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137000	INSTAL SL2	5-23
1137002	MEK J-70 XPG	4-18
1137003	MEK KA-70 L=3000 XPG	3-19, 4-24
1137004	MEK AH-70 XPG	4-22
1137005	MEK P-70 XPG	4-24
1137006	MEK RK-70 XPG	4-17
1137007	MEK 70 L=3000 B	4-10
1137008	MEK 70 L=6000 B	4-10
1137009	MEK 110 K L=6000 PG	4-11
1137010	MEK 110 K L=6000 M	4-11
1137015	KRA-60-100 L=3000 XPG	2-10
1137016	KRA-60-200 L=3000 XPG	2-10
1137017	KRA-60-300 L=3000 XPG	2-10
1137018	KRA-60-400 L=3000 XPG	2-10
1137019	KRA-60-500 L=3000 XPG	2-10
1137020	KRA-60-600 L=3000 XPG	2-10
1137021	KRB-60-100 L=3000 XPG	2-11
1137022	KRB-60-200 L=3000 XPG	2-11
1137023	KRB-60-300 L=3000 XPG	2-11
1137024	KRB-60-400 L=3000 XPG	2-11
1137025	KRB-60-500 L=3000 XPG	2-11
1137026	KRB-60-600 L=3000 XPG	2-11
1137027	RS90-60-100 XPG	2-14
1137028	RS90-60-200 XPG	2-14
1137029	RS90-60-300 XPG	2-14
1137030	RS90-60-400 XPG	2-14
1137031	RS90-60-500 XPG	2-14
1137032	RS90-60-600 XPG	2-14
1137033	RT-60-100 XPG	2-16
1137034	RT-60-200 XPG	2-16
1137035	RT-60-300 XPG	2-16
1137036	RT-60-400 XPG	2-16
1137037	RT-60-500 XPG	2-16
1137038	RT-60-600 XPG	2-16
1137039	TKU-60-100 XPG	2-17
1137040	TKU-60-200 XPG	2-17
1137041	TKU-60-300 XPG	2-17
1137042	TKU-60-400 XPG	2-17
1137043	TKU-60-500 XPG	2-17
1137044	TKU-60-600 XPG	2-17
1137045	RSS-60-100 XPG	2-28
1137046	RSS-60-200 XPG	2-28
1137047	RSS-60-300 XPG	2-28
1137048	RSS-60-400 XPG	2-28
1137049	RSS-60-500 XPG	2-28
1137050	RSS-60-600 XPG	2-28
1137051	RVS-60-100 XPG	2-29
1137052	RVS-60-200 XPG	2-29
1137053	RVS-60-300 XPG	2-29
1137054	RVS-60-400 XPG	2-29
1137055	RVS-60-500 XPG	2-29
1137056	RVS-60-600 XPG	2-29
1137057	RAK-60-100 XPG	2-30
1137058	RAK-60-200 XPG	2-30
1137059	RAK-60-300 XPG	2-30
1137060	AP-60 L=2000 XPG	1-102, 2-33
1137061	KRL-100 L=3000 XPG	2-34, 3-19
1137062	KRL-200 L=3000 XPG	2-34, 3-19
1137063	KRL-300 L=3000 XPG	2-34, 3-19
1137064	KRL-400 L=3000 XPG	2-34, 3-19

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137065	KRL-500 L=3000 XPG	2-34, 3-19
1137066	KRL-600 L=3000 XPG	2-34
1137067	KRL-RS90-100 XPG	2-35
1137068	KRL-RS90-200 XPG	2-35
1137069	KRL-RS90-300 XPG	2-35
1137070	KRL-RS90-400 XPG	2-35
1137071	KRL-RS90-500 XPG	2-35
1137072	KRL-RS90-600 XPG	2-35
1137073	KRL-RT-100 XPG	2-36
1137074	KRL-RT-200 XPG	2-36
1137075	KRL-RT-300 XPG	2-36
1137076	KRL-RT-400 XPG	2-36
1137077	KRL-RT-500 XPG	2-36
1137078	KRL-RT-600 XPG	2-36
1137079	RÄF-60 XPG	2-27
1137084	RTF-S-10 XPG	1-77
1137085	CCA-12 XPG	1-81
1137086	CCA-14 XPG	1-81
1137087	CCA-18 XPG	1-81
1137088	CCA-22 XPG	1-81
1137089	CCA-26 XPG	1-81
1137090	CCA-30 XPG	1-81
1137091	CCA-34 XPG	1-81
1137092	CCA-40 XPG	1-81
1137093	CCA-46 XPG	1-81
1137094	CCA-52 XPG	1-81
1137095	CCA-60 XPG	1-81
1137096	CCA-82 XPG	1-81
1137097	KK XPG	1-57
1137098	KK-MK XPG	1-58
1137099	NL XPG	1-44
1137100	VF XPG	1-43
1137101	VK2 XPG	1-55
1137102	VK3 XPG	1-56
1137103	KS-EC XPG	1-42
1137104	HK13-150 XPG	1-51
1137105	HK13-210 XPG	1-51
1137106	HK13-310 XPG	1-51
1137107	HK13-410 XPG	1-51
1137108	HK13-510 XPG	1-51
1137109	HK13-610 XPG	1-51
1137110	HK13-710 XPG	1-51
1137111	HK13-810 XPG	1-51
1137112	HK13-910 XPG	1-51
1137113	HK13-1010 XPG	1-51
1137114	DPA XPG	1-83
1137115	DPA-O XPG	1-84
1137116	DPB XPG	1-85
1137117	DPB-O XPG	1-86
1137118	AG XPG	1-46
1137120	PRT-200 XPG	1-54, 2-19, 3-27
1137121	PRT-300 XPG	1-54, 2-19, 3-27
1137122	PRT-400 XPG	1-54, 2-19, 3-27
1137123	PRT-500 XPG	1-54, 2-19, 3-27
1137124	PRT-600 XPG	1-54, 2-19, 3-27
1137126	POL-200 L=3000 XPG	1-100
1137127	POL-300 L=3000 XPG	1-100
1137128	POL-400 L=3000 XPG	1-100
1137129	POL-500 L=3000 XPG	1-100
1137130	POL-600 L=3000 XPG	1-100

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137131	KL-150 L=510 XPG	1-87
1137132	KL-200 L=510 XPG	1-87
1137133	KL-300 L=510 XPG	1-87
1137134	KL-400 L=510 XPG	1-87
1137135	KL-500 L=510 XPG	1-87
1137136	KL-600 L=510 XPG	1-87
1137137	PSK-150 L=3000 XPG	1-91
1137138	PSK-200 L=3000 XPG	1-91
1137139	PSK-300 L=3000 XPG	1-91
1137140	PSK-400 L=3000 XPG	1-91
1137141	PSK-500 L=3000 XPG	1-91
1137142	PSK-600 L=3000 XPG	1-91
1137147	SK-150 L=1550 XPG	1-90
1137148	SK-200 L=1550 XPG	1-90
1137149	SK-300 L=1550 XPG	1-90
1137150	SK-400 L=1550 XPG	1-90
1137151	SK-500 L=1550 XPG	1-90
1137152	SK-600 L=1550 XPG	1-90
1137157	KRL-KS-150 L=3000 XPG	1-89
1137158	KRL-KS-200 L=3000 XPG	1-89
1137159	KRL-KS-300 L=3000 XPG	1-89
1137160	KRL-KS-400 L=3000 XPG	1-89
1137161	KRL-KS-500 L=3000 XPG	1-89
1137162	KRL-KS-600 L=3000 XPG	1-89
1137163	KRL-KS-700 L=3000 XPG	1-89
1137167	KRL-J-150 XPG	1-92
1137168	KRL-J-200 XPG	1-92
1137169	KRL-J-300 XPG	1-92
1137170	KRL-J-400 XPG	1-92
1137171	KRL-J-500 XPG	1-92
1137172	KRL-J-600 XPG	1-92
1137173	KRL-KS45-150 R=300 XPG	1-96
1137174	KRL-KS45-200 R=300 XPG	1-96
1137175	KRL-KS45-300 R=300 XPG	1-96
1137176	KRL-KS45-400 R=300 XPG	1-96
1137177	KRL-KS45-500 R=300 XPG	1-96
1137178	KRL-KS45-600 R=300 XPG	1-96
1137179	KRL-KS90-200 R=100 XPG	1-95
1137180	KRL-KS90-300 R=100 XPG	1-95
1137181	KRL-KS90-400 R=100 XPG	1-95
1137182	KRL-KS90-500 R=100 XPG	1-95
1137183	KRL-KS90-600 R=100 XPG	1-95
1137184	KRL-KS90-150 R=300 XPG	1-95
1137185	KRL-KS90-200 R=300 XPG	1-95
1137186	KRL-KS90-300 R=300 XPG	1-95
1137187	KRL-KS90-400 R=300 XPG	1-95
1137188	KRL-KS90-500 R=300 XPG	1-95
1137189	KRL-KS90-600 R=300 XPG	1-95
1137194	KRL-KS90-150 R=600 XPG	1-95
1137195	KRL-KS90-200 R=600 XPG	1-95
1137196	KRL-KS90-300 R=600 XPG	1-95
1137197	KRL-KS90-400 R=600 XPG	1-95
1137198	KRL-KS90-500 R=600 XPG	1-95
1137199	KRL-KS90-600 R=600 XPG	1-95
1137210	KRL-KST-150 R=300 XPG	1-97
1137211	KRL-KST-200 R=300 XPG	1-97
1137212	KRL-KST-300 R=300 XPG	1-97
1137213	KRL-KST-400 R=300 XPG	1-97
1137214	KRL-KST-500 R=300 XPG	1-97
1137215	KRL-KST-600 R=300 XPG	1-97

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137220	KRL-KST-150 R=600 XPG	1-97
1137221	KRL-KST-200 R=600 XPG	1-97
1137222	KRL-KST-300 R=600 XPG	1-97
1137223	KRL-KST-400 R=600 XPG	1-97
1137224	KRL-KST-500 R=600 XPG	1-97
1137225	KRL-KST-600 R=600 XPG	1-97
1137236	KRL-KSX-150 R=300 XPG	1-98
1137237	KRL-KSX-200 R=300 XPG	1-98
1137238	KRL-KSX-300 R=300 XPG	1-98
1137239	KRL-KSX-400 R=300 XPG	1-98
1137240	KRL-KSX-500 R=300 XPG	1-98
1137241	KRL-KSX-600 R=300 XPG	1-98
1137246	KRL-KSV-150 R=300 XPG	1-93
1137247	KRL-KSV-200 R=300 XPG	1-93
1137248	KRL-KSV-300 R=300 XPG	1-93
1137249	KRL-KSV-400 R=300 XPG	1-93
1137250	KRL-KSV-500 R=300 XPG	1-93
1137251	KRL-KSV-600 R=300 XPG	1-93
1137252	KRL-KSVI-150 R=300 XPG	1-94
1137253	KRL-KSVI-200 R=300 XPG	1-94
1137254	KRL-KSVI-300 R=300 XPG	1-94
1137255	KRL-KSVI-400 R=300 XPG	1-94
1137256	KRL-KSVI-500 R=300 XPG	1-94
1137257	KRL-KSVI-600 R=300 XPG	1-94
1137263	KS100-200 L=6000 PG	1-23
1137264	KS100-300 L=6000 PG	1-23
1137265	KS100-400 L=6000 PG	1-23
1137266	KS100-500 L=6000 PG	1-23
1137267	KS100-600 L=6000 PG	1-23
1137283	KS100 J PG	1-40
1137286	KS100 VEF PG	1-43
1137287	KS100 KK PG	1-57
1137288	KS100 UB PG	1-56
1137290	KS100 FM-100 PG	1-41
1137291	KS100 FM-200 PG	1-41
1137292	KS100 FM-300 PG	1-41
1137293	KS100 DPA PG	1-84
1137294	KS100 DPA-O PG	1-85
1137300	KS100-200 L=6000 XPG	1-23
1137301	KS100-300 L=6000 XPG	1-23
1137302	KS100-400 L=6000 XPG	1-23
1137303	KS100-500 L=6000 XPG	1-23
1137304	KS100-600 L=6000 XPG	1-23
1137320	KS100 J XPG	1-40
1137323	KS100 VEF XPG	1-43
1137324	KS100 KK XPG	1-57
1137325	KS100 UB XPG	1-56
1137327	KS100 FM-100 XPG	1-41
1137328	KS100 FM-200 XPG	1-41
1137329	KS100 FM-300 XPG	1-41
1137330	KS100 DPA XPG	1-84
1137331	KS100 DPA-O XPG	1-85
1137342	KS100 L-200 R=600 HDG	1-31
1137343	KS100 L-300 R=600 HDG	1-31
1137344	KS100 L-400 R=600 HDG	1-31
1137345	KS100 L-500 R=600 HDG	1-31
1137346	KS100 L-600 R=600 HDG	1-31
1137347	KS100 T-200 R=600 HDG	1-33
1137348	KS100 T-300 R=600 HDG	1-33
1137349	KS100 T-400 R=600 HDG	1-33

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137350	KS100 T-500 R=600 HDG	1-33
1137351	KS100 T-600 R=600 HDG	1-33
1137352	KS100 X-200 R=600 HDG	1-34
1137353	KS100 X-300 R=600 HDG	1-34
1137354	KS100 X-400 R=600 HDG	1-34
1137355	KS100 X-500 R=600 HDG	1-34
1137356	KS100 X-600 R=600 HDG	1-34
1137372	HST KS100-200 L=6000	1-23
1137373	HST KS100-300 L=6000	1-23
1137374	HST KS100-400 L=6000	1-23
1137375	HST KS100-500 L=6000	1-23
1137376	HST KS100-600 L=6000	1-23
1137392	HST KS100 J	1-40
1137395	HST KS100 VEF	1-43
1137396	HST KS100 KK	1-57
1137397	HST KS100 UB	1-56
1137399	HST KS100 FM-100	1-41
1137400	HST KS100 FM-200	1-41
1137401	HST KS100 FM-300	1-41
1137402	HST KS100 DPA	1-84
1137403	HST KS100 DPA-O	1-85
1137411	KRA-60-100 L=3000 PG	2-10
1137412	KRA-60-200 L=3000 PG	2-10
1137413	KRA-60-300 L=3000 PG	2-10
1137414	KRA-60-400 L=3000 PG	2-10
1137415	KRA-60-500 L=3000 PG	2-10
1137416	KRA-60-600 L=3000 PG	2-10
1137427	KRA-60-100 L=3000 M	2-10
1137428	KRA-60-200 L=3000 M	2-10
1137429	KRA-60-300 L=3000 M	2-10
1137430	KRA-60-400 L=3000 M	2-10
1137431	KRA-60-500 L=3000 M	2-10
1137432	KRA-60-600 L=3000 M	2-10
1137451	KRB-60-100 L=3000 PG	2-11
1137452	KRB-60-200 L=3000 PG	2-11
1137453	KRB-60-300 L=3000 PG	2-11
1137454	KRB-60-400 L=3000 PG	2-11
1137455	KRB-60-500 L=3000 PG	2-11
1137456	KRB-60-600 L=3000 PG	2-11
1137487	RS90-60-100 PG	2-14
1137488	RS90-60-200 PG	2-14
1137489	RS90-60-300 PG	2-14
1137490	RS90-60-400 PG	2-14
1137491	RS90-60-500 PG	2-14
1137492	RS90-60-600 PG	2-14
1137504	RS90-60-100 M	2-14
1137505	RS90-60-200 M	2-14
1137506	RS90-60-300 M	2-14
1137507	RS90-60-400 M	2-14
1137508	RS90-60-500 M	2-14
1137509	RS90-60-600 M	2-14
1137522	RT-60-100 PG	2-16
1137523	RT-60-200 PG	2-16
1137524	RT-60-300 PG	2-16
1137525	RT-60-400 PG	2-16
1137526	RT-60-500 PG	2-16
1137527	RT-60-600 PG	2-16
1137539	RT-60-100 M	2-16
1137540	RT-60-200 M	2-16
1137541	RT-60-300 M	2-16

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137542	RT-60-400 M	2-16
1137543	RT-60-500 M	2-16
1137544	RT-60-600 M	2-16
1137557	RSS-60-100 PG	2-28
1137558	RSS-60-200 PG	2-28
1137559	RSS-60-300 PG	2-28
1137560	RSS-60-400 PG	2-28
1137561	RSS-60-500 PG	2-28
1137562	RSS-60-600 PG	2-28
1137592	RVS-60-100 PG	2-29
1137593	RVS-60-200 PG	2-29
1137594	RVS-60-300 PG	2-29
1137595	RVS-60-400 PG	2-29
1137596	RVS-60-500 PG	2-29
1137597	RVS-60-600 PG	2-29
1137609	RVS-60-100 M	2-29
1137610	RVS-60-200 M	2-29
1137611	RVS-60-300 M	2-29
1137612	RVS-60-400 M	2-29
1137613	RVS-60-500 M	2-29
1137614	RVS-60-600 M	2-29
1137627	SRS-60-100 PG	2-15
1137628	SRS-60-200 PG	2-15
1137629	SRS-60-300 PG	2-15
1137630	SRS-60-400 PG	2-15
1137631	SRS-60-500 PG	2-15
1137632	SRS-60-600 PG	2-15
1137644	SRS-60-100 M	2-15
1137645	SRS-60-200 M	2-15
1137646	SRS-60-300 M	2-15
1137647	SRS-60-400 M	2-15
1137648	SRS-60-500 M	2-15
1137649	SRS-60-600 M	2-15
1137662	TKU-60-100 PG	2-17
1137663	TKU-60-200 PG	2-17
1137664	TKU-60-300 PG	2-17
1137665	TKU-60-400 PG	2-17
1137666	TKU-60-500 PG	2-17
1137667	TKU-60-600 PG	2-17
1137697	RAK-60-100 PG	2-30
1137698	RAK-60-200 PG	2-30
1137699	RAK-60-300 PG	2-30
1137706	RAK-60-100 M	2-30
1137707	RAK-60-200 M	2-30
1137708	RAK-60-300 M	2-30
1137716	RDP-60 PG	2-32, 4-20
1137718	RDP-60 M	2-32, 4-20
1137721	P-60-100 KRA PG	2-26
1137722	P-60-200 KRA PG	2-26
1137723	P-60-300 KRA PG	2-26
1137724	P-60-400 KRA PG	2-26
1137725	P-60-500 KRA PG	2-26
1137726	P-60-600 KRA PG	2-26
1137738	P-60-100 KRA M	2-26
1137739	P-60-200 KRA M	2-26
1137740	P-60-300 KRA M	2-26
1137741	P-60-400 KRA M	2-26
1137742	P-60-500 KRA M	2-26
1137743	P-60-600 KRA M	2-26
1137756	RMK-60-100 10 PG	2-20

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137757	RMK-60-200 10 PG	2-20
1137758	RMK-60-300 10 PG	2-20
1137759	RMK-60-400 10 PG	2-20
1137760	RMK-60-500 10 PG	2-20
1137761	RMK-60-600 10 PG	2-20
1137797	WMT-30-50 L=3000 HDG	3-9
1137798	WMT-30-50 L=3000 HST	3-9
1137799	WMT-30-50 L=3000 EG	3-9
1137800	WMT-30-70 L=3000 EG	3-9
1137801	WMT-30-100 L=3000 EG	3-9
1137802	WMT-30-200 L=3000 EG	3-9
1137803	WMT-30-300 L=3000 EG	3-9
1137804	WMT-30-400 L=3000 EG	3-9
1137805	WMT-30-500 L=3000 EG	3-9
1137806	WMT-30-600 L=3000 EG	3-9
1137807	WMT-50-70 L=3000 EG	3-10
1137808	WMT-50-100 L=3000 EG	3-10
1137809	WMT-50-200 L=3000 EG	3-10
1137810	WMT-50-300 L=3000 EG	3-10
1137811	WMT-50-400 L=3000 EG	3-10
1137812	WMT-50-500 L=3000 EG	3-10
1137813	WMT-50-600 L=3000 EG	3-10
1137814	WMT-100-100 L=3000 EG	3-11
1137815	WMT-100-200 L=3000 EG	3-11
1137816	WMT-100-300 L=3000 EG	3-11
1137817	WMT-100-400 L=3000 EG	3-11
1137818	WMT-100-500 L=3000 EG	3-11
1137819	WMT-100-600 L=3000 EG	3-11
1137820	WMT-150-200 L=3000 EG	3-12
1137821	WMT-150-300 L=3000 EG	3-12
1137822	WMT-150-400 L=3000 EG	3-12
1137823	WMT-150-500 L=3000 EG	3-12
1137824	WMT-150-600 L=3000 EG	3-12
1137825	WMT-30-70 L=3000 HDG	3-9
1137826	WMT-30-100 L=3000 HDG	3-9
1137827	WMT-30-200 L=3000 HDG	3-9
1137828	WMT-30-300 L=3000 HDG	3-9
1137829	WMT-30-400 L=3000 HDG	3-9
1137830	WMT-30-500 L=3000 HDG	3-9
1137831	WMT-30-600 L=3000 HDG	3-9
1137832	WMT-50-70 L=3000 HDG	3-10
1137833	WMT-50-100 L=3000 HDG	3-10
1137834	WMT-50-200 L=3000 HDG	3-10
1137835	WMT-50-300 L=3000 HDG	3-10
1137836	WMT-50-400 L=3000 HDG	3-10
1137837	WMT-50-500 L=3000 HDG	3-10
1137838	WMT-50-600 L=3000 HDG	3-10
1137839	WMT-100-100 L=3000 HDG	3-11
1137840	WMT-100-200 L=3000 HDG	3-11
1137841	WMT-100-300 L=3000 HDG	3-11
1137842	WMT-100-400 L=3000 HDG	3-11
1137843	WMT-100-500 L=3000 HDG	3-11
1137844	WMT-100-600 L=3000 HDG	3-11
1137845	WMT-150-200 L=3000 HDG	3-12
1137846	WMT-150-300 L=3000 HDG	3-12
1137847	WMT-150-400 L=3000 HDG	3-12
1137848	WMT-150-500 L=3000 HDG	3-12
1137849	WMT-150-600 L=3000 HDG	3-12
1137850	WMT-30-70 L=3000 HST	3-9
1137851	WMT-30-100 L=3000 HST	3-9

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137852	WMT-30-200 L=3000 HST	3-9
1137853	WMT-30-300 L=3000 HST	3-9
1137854	WMT-30-400 L=3000 HST	3-9
1137855	WMT-30-500 L=3000 HST	3-9
1137856	WMT-30-600 L=3000 HST	3-9
1137857	WMT-50-70 L=3000 HST	3-10
1137858	WMT-50-100 L=3000 HST	3-10
1137859	WMT-50-200 L=3000 HST	3-10
1137860	WMT-50-300 L=3000 HST	3-10
1137861	WMT-50-400 L=3000 HST	3-10
1137862	WMT-50-500 L=3000 HST	3-10
1137863	WMT-50-600 L=3000 HST	3-10
1137864	WMT-100-100 L=3000 HST	3-11
1137865	WMT-100-200 L=3000 HST	3-11
1137866	WMT-100-300 L=3000 HST	3-11
1137867	WMT-100-400 L=3000 HST	3-11
1137868	WMT-100-500 L=3000 HST	3-11
1137869	WMT-100-600 L=3000 HST	3-11
1137870	WMT-150-200 L=3000 HST	3-12
1137871	WMT-150-300 L=3000 HST	3-12
1137872	WMT-150-400 L=3000 HST	3-12
1137873	WMT-150-500 L=3000 HST	3-12
1137874	WMT-150-600 L=3000 HST	3-12
1137875	WMT CL EG	3-14
1137876	WMT CL HDG	3-14
1137877	WMT CL HST	3-14
1137878	WMT CL1 EG	3-14
1137879	WMT CL1 HDG	3-14
1137880	WMT CL1 HST	3-14
1137881	WMT IP1 HDG	3-16
1137882	WMT IP1 HST	3-16
1137883	WMT IP1 PG	3-16
1137884	WMT UC EG	3-15
1137885	WMT UC HDG	3-15
1137886	WMT UC HST	3-15
1137887	WMT UC1 EG	3-15
1137888	WMT UC1 HDG	3-15
1137889	WMT UC1 HST	3-15
1137890	WMT UC1D EG	3-16
1137891	WMT UC1D HDG	3-16
1137892	WMT UC1D HST	3-16
1137893	WMT WB1 HDG	3-20
1137894	WMT WB1 HST	3-20
1137895	WMT WB1 PG	3-20
1137896	WMT SC1 EG	3-13
1137897	WMT SC1 HDG	3-13
1137898	WMT SC1 HST	3-13
1137899	WMT SC2 EG	3-13
1137900	WMT SC2 HDG	3-13
1137901	WMT SC2 HST	3-13
1137902	WMT CSF-6 EG	3-18
1137903	WMT CSF-6 HDG	3-18
1137904	WMT CS-10 EG	3-18
1137905	WMT CS-10 HDG	3-18
1137906	WMT EP4	3-17
1137907	WMT EP5	3-17
1137908	WMT WB2 XPG	3-20
1137920	RMK-60-100 10 XPG	2-20
1137921	RMK-60-200 10 XPG	2-20
1137922	RMK-60-300 10 XPG	2-20

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1137923	RMK-60-400 10 XPG	2-20
1137924	RMK-60-500 10 XPG	2-20
1137925	RMK-60-600 10 XPG	2-20
1137926	SRS-60-100 XPG	2-15
1137927	SRS-60-200 XPG	2-15
1137928	SRS-60-300 XPG	2-15
1137929	SRS-60-400 XPG	2-15
1137930	SRS-60-500 XPG	2-15
1137931	SRS-60-600 XPG	2-15
1137932	KS20-200 L=3000 XPG	1-21
1137933	KS20-300 L=3000 XPG	1-21
1137934	KS20-400 L=3000 XPG	1-21
1137935	KS20-500 L=3000 XPG	1-21
1137936	KS20-600 L=3000 XPG	1-21
1137937	KS20-200 L=6000 XPG	1-21
1137938	KS20-300 L=6000 XPG	1-21
1137939	KS20-400 L=6000 XPG	1-21
1137940	KS20-500 L=6000 XPG	1-21
1137941	KS20-600 L=6000 XPG	1-21
1137942	KS60-200 L=6000 XPG	1-22
1137943	KS60-300 L=6000 XPG	1-22
1137944	KS60-400 L=6000 XPG	1-22
1137945	KS60-500 L=6000 XPG	1-22
1137946	KS60-600 L=6000 XPG	1-22
1137947	KS60-200 L=3000 PG	1-22
1137948	KS60-300 L=3000 PG	1-22
1137949	KS60-400 L=3000 PG	1-22
1137950	KS60-500 L=3000 PG	1-22
1137951	KS60-600 L=3000 PG	1-22
1137952	KS60-200 L=6000 PG	1-22
1137953	KS60-300 L=6000 PG	1-22
1137954	KS60-400 L=6000 PG	1-22
1137955	KS60-500 L=6000 PG	1-22
1137956	KS60-600 L=6000 PG	1-22
1137960	KS20-200 K L=3000 PG	1-20
1137961	KS20-300 K L=3000 PG	1-20
1137962	KS20-400 K L=3000 PG	1-20
1137963	KS20-500 K L=3000 PG	1-20
1137964	KS20-600 K L=3000 PG	1-20
1137970	KS20-200 K L=6000 PG	1-20
1137971	KS20-300 K L=6000 PG	1-20
1137972	KS20-400 K L=6000 PG	1-20
1137973	KS20-500 K L=6000 PG	1-20
1137974	KS20-600 K L=6000 PG	1-20
1137995	HST KS20-200 L=6000	1-21
1137996	HST KS20-300 L=6000	1-21
1137997	HST KS20-400 L=6000	1-21
1137998	HST KS20-500 L=6000	1-21
1137999	HST KS20-600 L=6000	1-21
1138001	KS20-200 L=3000 PG	1-21
1138002	KS20-300 L=3000 PG	1-21
1138017	KS80-1000 L=6000 HDG	1-24
1138023	KS20-200 L=6000 PG	1-21
1138026	KS20-300 L=6000 PG	1-21
1138029	KS20-400 L=6000 PG	1-21
1138032	KS20-500 L=6000 PG	1-21
1138035	KS20-600 L=6000 PG	1-21
1138040	KS80-150 L=6000 HDG	1-24
1138043	KS80-200 L=6000 HDG	1-24
1138045	HST KS80-200 L=6000	1-24

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138046	KS80-300 L=6000 HDG	1-24
1138048	HST KS80-300 L=6000	1-24
1138049	KS80-400 L=6000 HDG	1-24
1138051	HST KS80-400 L=6000	1-24
1138052	KS80-500 L=6000 HDG	1-24
1138054	HST KS80-500 L=6000	1-24
1138055	KS80-600 L=6000 HDG	1-24
1138059	HST KS80-1000 L=6000	1-24
1138060	HST KS80-600 L=6000	1-24
1138061	KS20-400 L=3000 PG	1-21
1138062	KS20-500 L=3000 PG	1-21
1138063	KS20-600 L=3000 PG	1-21
1138064	KS80-150 L=3000 HDG	1-24
1138065	KS80-200 L=3000 HDG	1-24
1138066	KS80-300 L=3000 HDG	1-24
1138067	KS80-400 L=3000 HDG	1-24
1138068	KS80-500 L=3000 HDG	1-24
1138069	KS80-600 L=3000 HDG	1-24
1138072	HST KSF80-150 L=6000	1-27
1138073	KSF80-200 L=6000 HDG	1-27
1138075	HST KSF80-200 L=6000	1-27
1138076	KSF80-300 L=6000 HDG	1-27
1138078	HST KSF80-300 L=6000	1-27
1138079	KSF80-400 L=6000 HDG	1-27
1138081	HST KSF80-400 L=6000	1-27
1138082	KSF80-500 L=6000 HDG	1-27
1138084	HST KSF80-500 L=6000	1-27
1138085	KSF80-600 L=6000 HDG	1-27
1138087	HST KSF80-600 L=6000	1-27
1138097	KS80-700 L=6000 HDG	1-24
1138098	KS80-800 L=6000 HDG	1-24
1138099	KS80-900 L=6000 HDG	1-24
1138101	VK-150 2KN HDG	1-47, 3-22
1138103	VK-200 2KN HDG	1-47, 3-22
1138105	VK-300 2KN HDG	1-47, 3-22
1138107	VK-400 2KN HDG	1-47, 3-22
1138109	VK-500 2KN HDG	1-47, 3-22
1138111	VK-600 2KN HDG	1-47, 3-22
1138114	VKI-200 PG	1-54
1138116	VKI-300 PG	1-54
1138118	VKI-400 PG	1-54
1138120	VKI-500 PG	1-54
1138122	VKI-600 PG	1-54
1138133	VKF-200 4KN HDG	1-48
1138135	VKF-300 4KN HDG	1-48
1138137	VKF-400 4KN HDG	1-48
1138139	VKF-500 4KN HDG	1-48
1138141	VKF-600 4KN HDG	1-48
1138143	VKF-700 4KN HDG	1-48
1138145	VKF-800 4KN HDG	1-48
1138147	VKF-900 4KN HDG	1-48
1138149	VKF-1000 4KN HDG	1-48
1138151	HST VKF-200 4KN	1-48
1138152	HST VKF-300 4KN	1-48
1138153	HST VKF-400 4KN	1-48
1138154	HST VKF-500 4KN	1-48
1138155	HST VKF-600 4KN	1-48
1138156	HST VKF-700 4KN	1-48
1138157	HST VKF-800 4KN	1-48
1138158	HST VKF-900 4KN	1-48

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138159	HST VKF-1000 4KN	1-48
1138160	KL-150 L=510 PG	1-87
1138161	KL-200 L=510 PG	1-87
1138162	KL-300 L=510 PG	1-87
1138163	KL-400 L=510 PG	1-87
1138164	KL-500 L=510 PG	1-87
1138165	KL-600 L=510 PG	1-87
1138197	KRL-KSV-150 R=300 PG	1-93
1138200	HKI3-150 HDG	1-51
1138203	HKI3-210 HDG	1-51
1138205	HKI3-310 HDG	1-51
1138207	HKI3-410 HDG	1-51
1138209	HKI3-510 HDG	1-51
1138211	HKI3-610 HDG	1-51
1138214	HST HKI3-216	1-51
1138215	HST HKI3-316	1-51
1138216	HST HKI3-416	1-51
1138217	HST HKI3-516	1-51
1138218	HST HKI3-616	1-51
1138219	HKI3-710 HDG	1-51
1138220	HKI3-716 HDG	1-51
1138221	HKI3-810 HDG	1-51
1138222	HKI3-816 HDG	1-51
1138223	HKI3-216 HDG	1-51
1138225	HKI3-316 HDG	1-51
1138227	HKI3-416 HDG	1-51
1138229	HKI3-516 HDG	1-51
1138231	HKI3-616 HDG	1-51
1138232	HST TPI-250	1-59
1138233	HST TPI-500	1-59
1138234	HST TPI-750	1-59
1138235	HST TPI-1000	1-59
1138236	HST TPI-1500	1-59
1138237	HST TPI-2000	1-59
1138241	HST TP2-500	1-60, 3-24
1138242	HST TP2-1000	1-60, 3-24
1138243	HST TP2-1500	1-60, 3-24
1138244	HST TP2-2000	1-60, 3-24
1138245	HST TP2-3000	1-60, 3-24
1138246	HST TPK-200	1-53
1138247	HST TPK-300	1-53
1138248	HST TPK-400	1-53
1138249	HST TPK-500	1-53
1138250	HST TPK-600	1-53
1138251	HKI3-910 HDG	1-51
1138252	HKI3-916 HDG	1-51
1138253	HKI3-210 PG	1-51
1138255	HKI3-310 PG	1-51
1138257	HKI3-410 PG	1-51
1138259	HKI3-510 PG	1-51
1138260	HKI3-1010 HDG	1-51
1138261	HKI3-610 PG	1-51
1138262	HKI3-1016 HDG	1-51
1138263	PRT-200 PG	1-54, 2-19, 3-27
1138265	PRT-300 PG	1-54, 2-19, 3-27
1138267	PRT-400 PG	1-54, 2-19, 3-27
1138269	PRT-500 PG	1-54, 2-19, 3-27
1138271	PRT-600 PG	1-54, 2-19, 3-27
1138274	KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	1-25
1138276	KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	1-25

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138278	KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	1-25
1138280	KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	1-25
1138282	KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	1-25
1138290	HKI3-216 PG	1-51
1138291	HKI3-316 PG	1-51
1138292	HKI3-416 PG	1-51
1138293	HKI3-516 PG	1-51
1138294	HKI3-616 PG	1-51
1138300	AS L=6030 HDG	1-67
1138302	ASR L=6030 HDG	1-68
1138304	ASR-L L=6030 HDG	1-69
1138306	ASR-P L=6030 HDG	1-71
1138308	AS L=3015 HDG	1-67
1138309	AS-TF HDG	1-65
1138310	CK L=995 PG	1-72
1138312	PK1 EG	1-74
1138313	PK2 HDG	1-74
1138314	PL HDG	1-68
1138316	PK3 HDG	1-75
1138317	AS K L=3015 PG	1-67
1138318	AS L=1980 HDG	1-67
1138319	PK1 HDG	1-74
1138320	TPI-250 HDG	1-59
1138322	TPI-500 HDG	1-59
1138324	TPI-750 HDG	1-59
1138326	TPI-1000 HDG	1-59
1138328	TPI-1500 HDG	1-59
1138330	TPI-2000 HDG	1-59
1138332	HKI-300 HDG	1-63, 3-25
1138334	HKI-500 HDG	1-63, 3-25
1138336	HKI-750 HDG	1-63, 3-25
1138338	HKI-1000 HDG	1-63, 3-25
1138340	HK2-300 HDG	1-64, 3-25
1138342	HK2-500 HDG	1-64, 3-25
1138344	HK2-750 HDG	1-64, 3-25
1138346	HK2-1000 HDG	1-64, 3-25
1138348	HST HTK-AS	1-79
1138349	HST HTK-SK	1-80
1138350	HST HTK-LK	1-80
1138351	CCB-12 PG	1-82, 3-28
1138352	CCB-14 PG	1-82, 3-28
1138353	CCB-18 PG	1-82, 3-28
1138354	CCB-22 PG	1-82, 3-28
1138355	CCB-26 PG	1-82, 3-28
1138356	CCB-30 PG	1-82, 3-28
1138357	CCB-34 PG	1-82, 3-28
1138358	CCB-40 PG	1-82, 3-28
1138359	CCB-46 PG	1-82, 3-28
1138360	CCB-52 PG	1-82, 3-28
1138361	CCB-60 PG	1-82, 3-28
1138362	KRL-RT-100 PG	2-36
1138363	KRL-RT-200 PG	2-36
1138364	KRL-RT-300 PG	2-36
1138365	KRL-RT-400 PG	2-36
1138366	KRL-RT-500 PG	2-36
1138367	KRL-RT-600 PG	2-36
1138368	TPK-700 HDG	1-53
1138369	TPK-200 HDG	1-53
1138371	TPK-300 HDG	1-53
1138373	TPK-400 HDG	1-53

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138375	TPK-500 HDG	1-53
1138377	TPK-600 HDG	1-53
1138379	ST-300 HDG	1-65
1138381	ST-500 HDG	1-65
1138383	ST-800 HDG	1-65
1138385	ST-1500 HDG	1-65
1138387	TPK-800 HDG	1-53
1138388	MU M10 EG	1-109, 2-38, 4-26
1138389	MU M10 M	1-109, 2-38, 4-26
1138390	MU M16 EG	1-109, 2-38, 4-26
1138391	MU M16 M	1-109, 2-38, 4-26
1138392	MU M10 HDG	1-109, 2-38, 4-26
1138393	MU M16 HDG	1-109, 2-38, 4-26
1138401	TPK-900 HDG	1-53
1138402	TFP PG	1-77
1138404	RTF-10 HDG	1-75, 4-23
1138405	TPK-1000 HDG	1-53
1138406	RTF-16 HDG	1-76, 2-31
1138408	VF HDG	1-43
1138410	RTF-S HDG	1-77
1138411	VF PG	1-43
1138412	ASR-TF HDG	1-66
1138418	ASR-P-TF HDG	1-66
1138420	RTF-10 PG	1-75, 2-31, 4-23
1138424	VK2 HDG	1-55
1138425	VK3 HDG	1-56
1138426	VK2 PG	1-55
1138428	GT-10 L=2000 EG	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1138430	GT-16 L=2000 EG	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1138432	VFF HDG	1-45
1138433	KSF-NL HDG	1-46
1138437	GT-10 L=2000 HDG	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1138438	GT-16 L=2000 HDG	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1138439	RDP-O M	2-32, 4-20
1138440	DPA PG	1-83
1138444	RDP-O PG	2-32, 4-20
1138445	DPB PG	1-85
1138449	DPB-O PG	1-86
1138452	DPA-O PG	1-84
1138455	VEF 2 HDG	1-44
1138457	SP-TP1	1-105
1138458	SP-TP2	1-106
1138459	SP-TP2-P	1-106
1138460	AG PG	1-46
1138462	HTK-AS HDG	1-79
1138464	HTK-LK HDG	1-80
1138466	HTK-SK HDG	1-80
1138468	RDP-O-40 XPG	4-20
1138469	PPU-150 L=3000 XPG	1-99
1138470	PPU-200 L=3000 XPG	1-99
1138471	PPU-300 L=3000 XPG	1-99
1138472	PPU-400 L=3000 XPG	1-99
1138473	PPU-500 L=3000 XPG	1-99
1138474	PPU-600 L=3000 XPG	1-99
1138475	APJ-40 XPG	1-102
1138476	APJ-60 XPG	1-102, 2-33

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138477	POL-150 L=3000 PG	1-100
1138479	POL-200 L=3000 PG	1-100
1138481	POL-300 L=3000 PG	1-100
1138483	POL-400 L=3000 PG	1-100
1138485	POL-500 L=3000 PG	1-100
1138487	POL-600 L=3000 PG	1-100
1138489	KSI00 EP	1-105
1138490	MK-210 PG	1-52
1138491	MK-310 PG	1-52
1138492	MK-410 PG	1-52
1138493	MK-510 PG	1-52
1138494	MK-610 PG	1-52
1138510	JK HDG	1-64
1138512	FDC PG	1-82
1138513	HST FDC	1-82
1138514	HST PE	1-103, 3-17
1138515	FP L=1980 HDG	1-71
1138517	AP-40 L=1750 PG	1-102, 2-33
1138519	AP-60 L=2000 PG	1-102, 2-33
1138520	FM-100 HDG	1-41
1138525	FM-200 HDG	1-41
1138530	FM-300 HDG	1-41
1138532	MK-210 HDG	1-52
1138533	MK-310 HDG	1-52
1138534	MK-410 HDG	1-52
1138535	MK-510 HDG	1-52
1138536	MK-610 HDG	1-52
1138538	NL-TK HDG	1-45
1138540	NL HDG	1-44
1138542	NL PG	1-44
1138543	APJ-60 PG	1-102
1138545	KSF-VT HDG	1-63
1138549	KRL-RS90-600 PG	2-35
1138550	SSA HDG	1-39
1138554	SSC HDG	1-39
1138556	SSR HDG	1-38
1138558	SSU HDG	1-38
1138560	KRL-RS90-100 PG	2-35
1138561	KRL-RS90-200 PG	2-35
1138562	KRL-RS90-300 PG	2-35
1138563	KRL-RS90-400 PG	2-35
1138564	KRL-RS90-500 PG	2-35
1138570	KRL-KS90-150 R=300 PG	1-95
1138574	SSC PG	1-39
1138576	SSR PG	1-38
1138577	HST SSR	1-38
1138578	HST SSU	1-38
1138580	HST JK	1-64
1138581	HST NL	1-44
1138582	HST KSF-NL	1-46
1138583	HST KK	1-57
1138585	HST KKF	1-58
1138586	HST VK2	1-55
1138587	HST VK3	1-56
1138588	HST ÄF	1-42
1138589	HST VF	1-43
1138590	HST VFF	1-45
1138591	HST KSF-VT	1-63
1138592	HST RTF-10	1-75, 4-23
1138593	HST RTF-16	1-76

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138594	HST GT-10 L=2000	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1138595	HST GT-16 L=2000	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1138596	HST AS L=6030	1-67
1138597	HST ASR L=6030	1-68
1138598	HST FP L=1980	1-71
1138599	HST ASR-TF	1-66
1138600	HST DPA	1-83
1138601	HST DPB	1-85
1138602	ÄF HDG	1-42
1138604	ÄP	1-104
1138605	HST AS WALL L=1980	1-69
1138606	SP	1-104
1138607	PPU-200 L=3000 PG	1-99
1138608	PPU-200 L=3000 M	1-99
1138609	PPU-300 L=3000 PG	1-99
1138610	PPU-300 L=3000 M	1-99
1138611	PPU-400 L=3000 PG	1-99
1138612	PPU-400 L=3000 M	1-99
1138613	PPU-500 L=3000 PG	1-99
1138614	PPU-500 L=3000 M	1-99
1138615	PPU-600 L=3000 PG	1-99
1138616	PPU-600 L=3000 M	1-99
1138617	KRL-J-200 PG	1-92
1138618	KRL-J-300 PG	1-92
1138619	KRL-J-400 PG	1-92
1138620	KRL-J-500 PG	1-92
1138621	KRL-J-600 PG	1-92
1138642	KRL-KS90-200 R=300 PG	1-95
1138643	KRL-KS90-300 R=300 PG	1-95
1138644	KRL-KS90-400 R=300 PG	1-95
1138645	KRL-KS90-500 R=300 PG	1-95
1138646	KRL-KS90-600 R=300 PG	1-95
1138647	KRL-KS90-200 R=600 PG	1-95
1138648	KRL-KS90-300 R=600 PG	1-95
1138649	KRL-KS90-400 R=600 PG	1-95
1138650	KRL-KS90-500 R=600 PG	1-95
1138651	KRL-KS90-600 R=600 PG	1-95
1138657	KRL-KS90-200 R=100 PG	1-95
1138658	KRL-KS90-300 R=100 PG	1-95
1138659	KRL-KS90-400 R=100 PG	1-95
1138660	KRL-KS90-500 R=100 PG	1-95
1138661	KRL-KS90-600 R=100 PG	1-95
1138662	KRL-KST-200 R=300 PG	1-97
1138663	KRL-KST-300 R=300 PG	1-97
1138664	KRL-KST-400 R=300 PG	1-97
1138665	KRL-KST-500 R=300 PG	1-97
1138666	KRL-KST-600 R=300 PG	1-97
1138667	KRL-KST-200 R=600 PG	1-97
1138668	KRL-KST-300 R=600 PG	1-97
1138669	KRL-KST-400 R=600 PG	1-97
1138670	KRL-KST-500 R=600 PG	1-97
1138671	KRL-KST-600 R=600 PG	1-97
1138677	KRL-KSX-200 R=300 PG	1-98
1138678	KRL-KSX-300 R=300 PG	1-98
1138679	KRL-KSX-400 R=300 PG	1-98
1138680	KRL-KSX-500 R=300 PG	1-98
1138681	KRL-KSX-600 R=300 PG	1-98
1138682	KRL-KSV-200 R=300 PG	1-93

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138683	KRL-KSV-300 R=300 PG	1-93
1138684	KRL-KSV-400 R=300 PG	1-93
1138685	KRL-KSV-500 R=300 PG	1-93
1138686	KRL-KSV-600 R=300 PG	1-93
1138687	KRL-KS-200 L=3000 PG	1-89
1138688	KRL-KS-300 L=3000 PG	1-89
1138689	KRL-KS-400 L=3000 PG	1-89
1138690	KRL-KS-500 L=3000 PG	1-89
1138691	KRL-KS-600 L=3000 PG	1-89
1138692	KRL-KSVI-150 R=300 PG	1-94
1138693	KRL-KSVI-200 R=300 PG	1-94
1138694	KRL-KSVI-300 R=300 PG	1-94
1138695	KRL-KSVI-400 R=300 PG	1-94
1138696	KRL-KSVI-500 R=300 PG	1-94
1138697	KRL-KSVI-600 R=300 PG	1-94
1138698	KRL-KS-150 L=3000 PG	1-89
1138701	KSX-150 R=300 HDG	1-34
1138703	KSX-200 R=300 HDG	1-34
1138705	KSX-300 R=300 HDG	1-34
1138707	KSX-400 R=300 HDG	1-34
1138709	KSX-500 R=300 HDG	1-34
1138710	KSX-600 R=300 HDG	1-34
1138712	AP-40 L=2750 PG	1-102, 2-33
1138716	APJ-40 PG	1-102, 2-33
1138718	HST AP-40 L=2000	1-102
1138720	KS90-150 R=300 HDG	1-29
1138722	KS90-700 R=300 HDG	1-29
1138723	KS90-200 R=300 HDG	1-29
1138725	KS90-300 R=300 HDG	1-29
1138727	KS90-400 R=300 HDG	1-29
1138729	KS90-500 R=300 HDG	1-29
1138731	KS90-600 R=300 HDG	1-29
1138734	HST KS90-150 R=300	1-29
1138735	HST KS90-200 R=300	1-29
1138736	HST KS90-300 R=300	1-29
1138737	HST KS90-400 R=300	1-29
1138738	HST KS90-500 R=300	1-29
1138739	HST KS90-600 R=300	1-29
1138740	KS90-700 R=600 HDG	1-29
1138741	KS90-150 R=600 HDG	1-29
1138743	KS90-200 R=600 HDG	1-29
1138745	KS90-300 R=600 HDG	1-29
1138747	KS90-400 R=600 HDG	1-29
1138749	KS90-500 R=600 HDG	1-29
1138751	KS90-600 R=600 HDG	1-29
1138753	KS90-800 R=300 HDG	1-29
1138754	KS90-800 R=600 HDG	1-29
1138767	KS90-900 R=300 HDG	1-29
1138768	KS90-900 R=600 HDG	1-29
1138769	KSV-150 R=300 HDG	1-36
1138771	KSV-200 R=300 HDG	1-36
1138773	KSV-300 R=300 HDG	1-36
1138775	KSV-400 R=300 HDG	1-36
1138777	KSV-500 R=300 HDG	1-36
1138779	KSV-600 R=300 HDG	1-36
1138781	KS90-1000 R=300 HDG	1-29
1138782	KS90-1000 R=600 HDG	1-29
1138783	KS90-200 R=100 HDG	1-29
1138785	KS90-300 R=100 HDG	1-29
1138787	KS90-400 R=100 HDG	1-29

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138789	KS90-500 R=100 HDG	1-29
1138791	KS90-600 R=100 HDG	1-29
1138799	KRL-J-150 PG	1-92
1138801	KST-150 R=300 HDG	1-32
1138803	KST-200 R=300 HDG	1-32
1138805	KST-300 R=300 HDG	1-32
1138807	KST-400 R=300 HDG	1-32
1138809	KST-500 R=300 HDG	1-32
1138811	KST-600 R=300 HDG	1-32
1138813	PPU-150 L=3000 PG	1-99
1138814	PPU-150 L=3000 M	1-99
1138815	KST-150 R=600 HDG	1-32
1138817	KST-200 R=600 HDG	1-32
1138819	KST-300 R=600 HDG	1-32
1138821	KST-400 R=600 HDG	1-32
1138823	KST-500 R=600 HDG	1-32
1138825	KST-600 R=600 HDG	1-32
1138839	HST KST-150 R=300	1-32
1138840	HST KST-200 R=300	1-32
1138841	HST KST-300 R=300	1-32
1138842	HST KST-400 R=300	1-32
1138843	HST KST-500 R=300	1-32
1138844	HST KST-600 R=300	1-32
1138850	KSF90-200 R=300 HDG	1-30
1138851	KSF90-300 R=300 HDG	1-30
1138852	KSF90-400 R=300 HDG	1-30
1138853	KSF90-500 R=300 HDG	1-30
1138854	KSF90-600 R=300 HDG	1-30
1138860	KST-700 R=300 HDG	1-32
1138861	KST-800 R=300 HDG	1-32
1138862	KST-900 R=300 HDG	1-32
1138863	KST-1000 R=300 HDG	1-32
1138864	KST-700 R=600 HDG	1-32
1138865	KST-800 R=600 HDG	1-32
1138866	KST-900 R=600 HDG	1-32
1138867	KST-1000 R=600 HDG	1-32
1138868	KSX-700 R=300 HDG	1-34
1138869	KSX-800 R=300 HDG	1-34
1138870	KSX-900 R=300 HDG	1-34
1138871	KSX-1000 R=300 HDG	1-34
1138873	KRL-KSX-150 R=300 PG	1-98
1138876	KRL-KS90-150 R=600 PG	1-95
1138881	KRL-KST-150 R=300 PG	1-97
1138883	KRL-KST-150 R=600 PG	1-97
1138888	KRL-RS90-100 M	2-35
1138889	KRL-RS90-200 M	2-35
1138890	KRL-RS90-300 M	2-35
1138891	KRL-RS90-400 M	2-35
1138892	KRL-RS90-500 M	2-35
1138893	KRL-RS90-600 M	2-35
1138894	KRL-RT-100 M	2-36
1138895	KRL-RT-200 M	2-36
1138896	KRL-RT-300 M	2-36
1138897	KRL-RT-400 M	2-36
1138898	KRL-RT-500 M	2-36
1138899	KRL-RT-600 M	2-36
1138954	MEK 110 K L=3000 PG	4-11
1138955	MEK 110 K L=3000 M	4-11
1138958	MEK 70 K L=3000 XPG	4-9
1138959	MEK 70 K L=6000 XPG	4-9

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1138970	MEK 70 S L=3000 PG	4-8
1138971	MEK 70 S L=3000 M	4-8
1138972	MEK 70 S L=6000 PG	4-8
1138973	MEK 70 S L=6000 M	4-8
1138974	HST MEK 70 L=6000	4-10
1138975	HST MEK KU-70	4-12
1138976	HST MEK T	4-14
1138977	HST MEK RK-70	4-17
1138978	HST MEK PK	4-15
1138979	HST MEK J-70	4-18
1138980	HST MEK NL	4-19
1138981	HST RDP-O	4-20
1138982	HST MEK VM	4-21
1138990	HST CCA-12	1-81
1138991	HST CCA-14	1-81
1138992	HST CCA-18	1-81
1138993	HST CCA-22	1-81
1138994	HST CCA-26	1-81
1138995	HST CCA-30	1-81
1138996	HST CCA-34	1-81
1138997	HST CCA-40	1-81
1138998	HST CCA-46	1-81
1138999	HST CCA-52	1-81
1139000	HST CCA-60	1-81
1139001	HST CCA-82	1-81
1139002	TP2-500 HDG	1-60, 3-24
1139008	TP2-1000 HDG	1-60, 3-24
1139010	TP2-1500 HDG	1-60, 3-24
1139012	TP2-2000 HDG	1-60, 3-24
1139014	TP2-3000 HDG	1-60, 3-24
1139017	TP2-L-1000 HDG	1-61
1139019	TP2-L-1500 HDG	1-61
1139021	TP2-L-2000 HDG	1-61
1139023	TP2-L-3000 HDG	1-61
1139025	TP2-P-1500 HDG	1-62
1139027	TP2-P-2000 HDG	1-62
1139031	TP2-P-3000 HDG	1-62
1139033	TP2-P-500 HDG	1-62
1139035	TP2-P-1000 HDG	1-62
1139037	TP2-L-500 HDG	1-61
1139055	MR-30 L=2500 XPG	1-83
1139060	CCA-12 PG	1-81
1139061	CCA-14 PG	1-81
1139062	CCA-18 PG	1-81
1139063	CCA-22 PG	1-81
1139064	CCA-26 PG	1-81
1139065	CCA-30 PG	1-81
1139066	CCA-34 PG	1-81
1139067	CCA-40 PG	1-81
1139068	CCA-46 PG	1-81
1139069	CCA-52 PG	1-81
1139070	CCA-60 PG	1-81
1139071	CCA-82 PG	1-81
1139072	KAP HDG	1-88
1139073	AS WALL L=1980 HDG	1-69
1139074	TFP2 M8 PG	1-78, 3-26
1139075	TFP2 M10 PG	1-78, 3-26
1139076	TFP3 M10 PG	1-78, 3-26
1139077	TFP-A1 XPG	1-79, 3-27
1139078	TFP-A2 XPG	1-79, 3-27

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139079	TFP-A3 XPG	1-79, 3-27
1139080	AP-40 L=2750 XPG	1-102
1139084	SR-50 L=2000 XPG	1-101
1139085	SR-100 L=2000 XPG	1-101
1139086	SR-150 L=2000 XPG	1-101
1139110	KK HDG	1-57
1139114	KKF HDG	1-58
1139116	KAP PG	1-88
1139118	HST KAP	1-88
1139119	HST MU M10	1-109, 2-38, 4-26
1139120	HST MU M16	1-109, 2-38, 4-26
1139121	HST RS 1	1-108, 2-38, 4-26
1139122	HST RS 2	1-108, 2-38, 4-26
1139123	HST RS 3	1-108, 2-38, 4-26
1139124	HST RS KSF	1-108, 2-38, 4-26
1139125	HST RS SSU	1-108, 2-38, 4-26
1139126	HST RS VK2	1-108, 2-38, 4-26
1139127	HST RS SMT	1-108, 2-38, 4-26
1139128	TB HDG	1-70
1139129	KK-MK HDG	1-58
1139130	KK PG	1-57
1139133	KK-MK PG	1-58
1139134	RS 1 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139136	RS 2 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139138	RS 3 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139139	RS KSF HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139140	SK-150 L=1550 PG	1-90
1139142	HST KS80-150 L=6000	1-24
1139143	SK-200 L=1550 PG	1-90
1139145	SK-300 L=1550 PG	1-90
1139147	SK-400 L=1550 PG	1-90
1139149	SK-500 L=1550 PG	1-90
1139151	SK-600 L=1550 PG	1-90
1139153	HST SK-150 L=1500	1-90
1139154	HST SK-200 L=1500	1-90
1139155	HST SK-300 L=1500	1-90
1139156	HST SK-400 L=1500	1-90
1139157	HST SK-500 L=1500	1-90
1139158	HST SK-600 L=1500	1-90
1139160	PSK-150 L=3000 PG	1-91
1139162	PSK-200 L=3000 PG	1-91
1139164	PSK-300 L=3000 PG	1-91
1139166	PSK-400 L=3000 PG	1-91
1139168	PSK-500 L=3000 PG	1-91
1139170	PSK-600 L=3000 PG	1-91
1139177	HST SR-50 L=2000	1-101
1139178	HST SR-100 L=2000	1-101
1139179	HST SR-150 L=2000	1-101
1139180	SR-50 L=2000 PG	1-101
1139182	SR-100 L=2000 PG	1-101
1139184	SR-150 L=2000 PG	1-101
1139190	SMT HDG	1-70, 3-28
1139192	HST SMT	1-70, 3-28
1139193	AKM HDG	1-70
1139195	JM M10 EG	1-109, 2-39, 4-27
1139196	JM M10 M	1-109, 2-39, 4-27
1139197	JM M16 EG	1-109, 2-39, 4-27
1139198	JM M16 M	1-109, 2-39, 4-27
1139199	HST JM M10	1-109, 2-39, 4-27
1139200	HST JM M16	1-109, 2-39, 4-27

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139201	RS SSU HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139202	RS VK2 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139203	VM-KS PG	1-103
1139205	KRA-40-200 L=3000 PG	2-10
1139206	KRA-40-200 L=3000 M	2-10
1139207	KRA-40-300 L=3000 PG	2-10
1139208	KRA-40-300 L=3000 M	2-10
1139209	KRA-40-400 L=3000 PG	2-10
1139210	KRA-40-400 L=3000 M	2-10
1139211	KRA-40-500 L=3000 PG	2-10
1139212	KRA-40-500 L=3000 M	2-10
1139213	KRA-40-600 L=3000 PG	2-10
1139214	KRA-40-600 L=3000 M	2-10
1139215	KRA-40-100 L=3000 PG	2-10
1139216	KRA-40-100 L=3000 M	2-10
1139217	KRC-250 L=2000 PG	2-13
1139218	KRC-250 L=2000 M	2-13
1139219	KRC-400 L=2000 PG	2-13
1139220	KRC-400 L=2000 M	2-13
1139223	KRB-40-600 L=3000 PG	2-11
1139225	KRB-40-100 L=3000 PG	2-11
1139227	KRB-40-200 L=3000 PG	2-11
1139229	KRB-40-300 L=3000 PG	2-11
1139231	KRB-40-400 L=3000 PG	2-11
1139233	KRB-40-500 L=3000 PG	2-11
1139235	KRC-50 L=2000 PG	2-13
1139236	KRC-50 L=2000 M	2-13
1139237	KRC-100 L=2000 PG	2-13
1139238	KRC-100 L=2000 M	2-13
1139239	KRC-150 L=2000 PG	2-13
1139240	KRC-150 L=2000 M	2-13
1139241	KRC-200 L=2000 PG	2-13
1139242	KRC-200 L=2000 M	2-13
1139243	KRC-300 L=2000 PG	2-13
1139244	KRC-300 L=2000 M	2-13
1139245	KRC J-50 PG	2-27
1139247	KRC J-100 PG	2-27
1139249	KRC J-150 PG	2-27
1139251	KRC J-200 PG	2-27
1139253	KRC J-300 PG	2-27
1139255	KRL-100 L=3000 PG	2-34, 3-19
1139256	KRL-100 L=3000 M	2-34, 3-19
1139257	KRL-200 L=3000 PG	2-34
1139258	KRL-200 L=3000 M	2-34, 3-19
1139259	KRL-300 L=3000 PG	2-34, 3-19
1139260	KRL-300 L=3000 M	2-34, 3-19
1139261	KRL-400 L=3000 PG	2-34, 3-19
1139262	KRL-400 L=3000 M	2-34, 3-19
1139263	KRL-500 L=3000 PG	2-34, 3-19
1139264	KRL-500 L=3000 M	2-34, 3-19
1139267	KRC J-250 PG	2-27
1139269	KRC J-400 PG	2-27
1139271	APT-100 PG	2-34
1139273	APT-200 PG	2-34
1139275	APT-300 PG	2-34
1139277	APT-400 PG	2-34
1139278	APT-600 PG	2-34
1139279	APT-500 PG	2-34
1139281	RSS-40-200 PG	2-28
1139282	RSS-40-300 PG	2-28

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139283	RSS-40-400 PG	2-28
1139284	RSS-40-500 PG	2-28
1139285	RSS-40-600 PG	2-28
1139287	RSS-40-100 PG	2-28
1139289	SVK-100 PG	2-23
1139291	SVK-200 PG	2-23
1139292	SVK-300 PG	2-23
1139293	SVK-400 PG	2-23
1139294	SVK-500 PG	2-23
1139295	SVK-600 PG	2-23
1139297	RS90-40-600 PG	2-14
1139298	RS90-40-600 M	2-14
1139301	RS90-40-100 PG	2-14
1139302	RS90-40-100 M	2-14
1139305	RS90-40-200 PG	2-14
1139306	RS90-40-200 M	2-14
1139307	RS90-40-300 PG	2-14
1139308	RS90-40-300 M	2-14
1139309	RS90-40-400 PG	2-14
1139310	RS90-40-400 M	2-14
1139311	RS90-40-500 PG	2-14
1139312	RS90-40-500 M	2-14
1139315	SRS-40-200 PG	2-15
1139316	SRS-40-200 M	2-15
1139317	SRS-40-300 PG	2-15
1139318	SRS-40-300 M	2-15
1139319	SRS-40-400 PG	2-15
1139320	SRS-40-400 M	2-15
1139321	SRS-40-500 PG	2-15
1139322	SRS-40-500 M	2-15
1139325	RT-40-200 PG	2-16
1139326	RT-40-200 M	2-16
1139327	RT-40-300 PG	2-16
1139328	RT-40-300 M	2-16
1139329	RT-40-400 PG	2-16
1139330	RT-40-400 M	2-16
1139331	RT-40-500 PG	2-16
1139332	RT-40-500 M	2-16
1139333	RT-40-600 PG	2-16
1139334	RT-40-600 M	2-16
1139337	RT-40-100 PG	2-16
1139338	RT-40-100 M	2-16
1139339	SRS-40-100 PG	2-15
1139340	SRS-40-100 M	2-15
1139341	SRS-40-600 PG	2-15
1139342	SRS-40-600 M	2-15
1139343	SVK-100 M	2-23
1139345	SVK-200 M	2-23
1139346	SVK-300 M	2-23
1139347	SVK-400 M	2-23
1139348	SVK-500 M	2-23
1139349	SVK-600 M	2-23
1139351	RX-40-600 PG	2-18
1139352	RX-40-600 M	2-18
1139353	RX-40-100 PG	2-18
1139354	RX-40-100 M	2-18
1139355	RX-40-200 PG	2-18
1139356	RX-40-200 M	2-18
1139357	RX-40-300 PG	2-18
1139358	RX-40-300 M	2-18

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139359	RX-40-400 PG	2-18
1139360	RX-40-400 M	2-18
1139361	RX-40-500 PG	2-18
1139362	RX-40-500 M	2-18
1139365	P-40-100 KRA PG	2-26
1139366	P-40-100 KRA M	2-26
1139367	P-40-200 KRA PG	2-26
1139368	P-40-200 KRA M	2-26
1139369	P-40-300 KRA PG	2-26
1139370	P-40-300 KRA M	2-26
1139371	P-40-400 KRA PG	2-26
1139372	P-40-400 KRA M	2-26
1139373	P-40-500 KRA PG	2-26
1139374	P-40-500 KRA M	2-26
1139375	P-40-600 KRA PG	2-26
1139376	P-40-600 KRA M	2-26
1139381	RVS-40-100 PG	2-29
1139382	RVS-40-100 M	2-29
1139385	RVS-40-200 PG	2-29
1139386	RVS-40-200 M	2-29
1139387	RVS-40-300 PG	2-29
1139388	RVS-40-300 M	2-29
1139389	RVS-40-400 PG	2-29
1139390	RVS-40-400 M	2-29
1139391	RVS-40-500 PG	2-29
1139392	RVS-40-500 M	2-29
1139393	RVS-40-600 PG	2-29
1139394	RVS-40-600 M	2-29
1139401	RVK-100 EG	2-22
1139402	RVK-100 M	2-22
1139405	RVK-200 PG	2-22
1139406	RVK-200 M	2-22
1139407	RVK-300 PG	2-22
1139408	RVK-300 M	2-22
1139409	RVK-400 PG	2-22
1139410	RVK-400 M	2-22
1139411	RVK-500 PG	2-22
1139412	RVK-500 M	2-22
1139413	RVK-600 PG	2-22
1139414	RVK-600 M	2-22
1139418	RMK-40-100 10 PG	2-20
1139419	RMK-40-600 10 PG	2-20
1139421	RMK-40-200 10 PG	2-20
1139422	RMK-40-300 10 PG	2-20
1139423	RMK-40-400 10 PG	2-20
1139424	RMK-40-500 10 PG	2-20
1139431	RMK-40-200 16 PG	2-21
1139432	RMK-40-300 16 PG	2-21
1139433	RMK-40-400 16 PG	2-21
1139434	RMK-40-500 16 PG	2-21
1139435	RMK-40-600 16 PG	2-21
1139456	RÄF-60 M	2-27
1139457	RÄF-60 PG	2-27
1139471	TKU-40-100 PG	2-17
1139475	TKU-40-200 PG	2-17
1139477	TKU-40-300 PG	2-17
1139479	TKU-40-400 PG	2-17
1139481	TKU-40-500 PG	2-17
1139483	TKU-40-600 PG	2-17
1139485	HST MU M6	1-109, 2-38, 4-26

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139486	HST GT-6 L=1000	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1139487	MU M6 HDG	1-109, 2-38, 4-26
1139489	GT-8 L=2000 EG	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1139490	PF PG	1-73
1139491	PF M	1-73
1139492	PSF PG	1-73
1139493	PSF M	1-73
1139494	PS L=3000 PG	1-72
1139495	PS L=3000 M	1-72
1139498	HST JM M6	1-109, 2-39, 4-27
1139499	JM M8 EG	1-109, 2-39, 4-27
1139500	JM M10 HDG	2-39, 4-27
1139501	JM M16 HDG	2-39, 4-27
1139505	RAK-40-100 PG	2-30
1139506	RAK-40-100 M	2-30
1139507	RAK-40-200 PG	2-30
1139508	RAK-40-200 M	2-30
1139509	RAK-40-300 PG	2-30
1139510	RAK-40-300 M	2-30
1139514	RTF-Z M	2-31, 4-23
1139515	RDP-40 PG	2-32, 4-20
1139516	RDP-40 M	2-32, 4-20
1139517	RDP-40 XPG	4-20
1139518	RTF-10 M	2-31, 4-23
1139520	RTF-16 M	2-31
1139521	RTF-Z HDG	1-76, 2-31, 4-23
1139523	RTF-S PG	1-77
1139524	FP L=1980 PG	1-71
1139544	K-100 EG	2-25
1139545	K-100 M	2-25
1139548	K-200 PG	2-25
1139549	K-200 M	2-25
1139550	K-300 PG	2-25
1139551	K-300 M	2-25
1139552	K-400 PG	2-25
1139553	K-400 M	2-25
1139554	K-500 PG	2-25
1139555	K-500 M	2-25
1139561	YPK-600 EG	2-24, 3-23
1139562	YPK-600 M	2-24, 3-23
1139563	YPK-100 PG	2-24, 3-23
1139564	YPK-100 M	2-24, 3-23
1139565	YPK-200 PG	2-24, 3-23
1139566	YPK-200 M	2-24, 3-23
1139567	YPK-300 PG	2-24, 3-23
1139568	YPK-300 M	2-24, 3-23
1139569	YPK-400 EG	2-24, 3-23
1139570	YPK-400 M	2-24, 3-23
1139571	YPK-500 EG	2-24, 3-23
1139572	YPK-500 M	2-24, 3-23
1139577	VKZ-100 PG	1-49, 3-21
1139578	VKZ-200 PG	1-49, 3-21
1139579	VKZ-300 PG	1-49, 3-21
1139580	VKZ-400 PG	1-49, 3-21
1139581	VKZ-100 HDG	1-49, 3-21
1139582	VKZ-200 HDG	1-49, 3-21
1139583	VKZ-300 HDG	1-49, 3-21
1139584	VKZ-400 HDG	1-49, 3-21
1139585	VKZ-100 HST	1-49, 3-21

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139586	VKZ-200 HST	1-49, 3-21
1139587	VKZ-300 HST	1-49, 3-21
1139588	VKZ-400 HST	1-49, 3-21
1139589	VKZ-N-100 PG	1-50, 3-21
1139590	VKZ-N-200 PG	1-50, 3-21
1139591	VKZ-N-300 PG	1-50, 3-21
1139592	VKZ-N-400 PG	1-50, 3-21
1139593	VKZ-N-100 HDG	1-50, 3-21
1139594	VKZ-N-200 HDG	1-50, 3-21
1139595	VKZ-N-300 HDG	1-50, 3-21
1139596	VKZ-N-400 HDG	1-50, 3-21
1139597	VKZ-N-100 HST	1-50, 3-21
1139598	VKZ-N-200 HST	1-50, 3-21
1139599	VKZ-N-300 HST	1-50, 3-21
1139600	VKZ-N-400 HST	1-50, 3-21
1139617	RS PSF EG	1-108, 2-38, 4-26
1139620	RS K EG	1-108, 2-38, 4-26
1139627	RÄF-40 PG	2-27
1139628	RÄF-40 M	2-27
1139629	KRL-600 L=3000 PG	2-34, 3-19
1139630	KRL-600 L=3000 M	2-34, 3-19
1139631	PE HDG	1-103, 3-17
1139632	MU M8 EG	1-109, 2-38, 4-26
1139633	RS SMT HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139635	RS TKU M	1-108, 2-38, 4 -26
1139636	RS SK EG	1-108, 2-38, 4-26
1139637	RS MEK SK EG	1-108, 2-38, 4-26
1139638	RS KAP HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139639	RS SVK EG	1-108, 2-38, 4-26
1139640	RS 4 EG	1-108, 2-38, 4-26
1139641	RS 4 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139642	RS 4 HST	1-108, 2-38, 4-26
1139643	RS 5 EG	1-108, 2-38, 4-26
1139644	RS 5 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139645	RS 5 HST	1-108, 2-38, 4-26
1139646	RS 12 HDG	1-108, 2-38, 4-26
1139678	KRL-50 L=3000 PG	2-34, 3-19
1139679	KRL-50 L=3000 M	2-34, 3-19
1139695	RS MEK J 10 HDG	2-38
1139697	MEK T HDG	4-14
1139699	MEK PK HDG	4-15
1139700	MEK 70 K L=6000 PG	4-9
1139702	MEK 70 L=6000 PG	4-10
1139703	MEK 70 L=6000 M	4-10
1139709	SS-16	1-108, 2-37, 3-29, 4-25
1139710	MEK KR-70	4-12
1139711	MEK KR-70 M	4-12
1139712	MEK TR-70	4-13
1139713	MEK TR-70 M	4-13
1139714	MEK XR-70	4-13
1139715	MEK XR-70 M	4-13
1139716	MEK KU-110 PG	4-12
1139717	MEK KU-110 M	4-12
1139718	MEK J-70 PG	4-18
1139719	RS MEK VM EG	1-108, 2-38, 4-26
1139720	MEK J-110 PG	4-18
1139721	RS MEK J 10 EG	1-108, 2-38, 4-26
1139722	MEK VM-L PG	4-22
1139723	MEK VM PG	4-21
1139724	MEK RK-70 PG	4-17

Index enligt elnummer

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139725	MEK RK-70 M	4-17
1139726	MEK RK-110 PG	4-17
1139727	MEK RK-110 M	4-17
1139728	MEK KA-70 L=3000 PG	3-19, 4-24
1139729	MEK KA-70 L=3000 M	3-19, 4-24
1139730	MEK KA-110 L=3000 PG	4-24
1139731	MEK KA-110 L=3000 M	4-24
1139732	MEK SK-70 PG	3-22, 4-16
1139733	MEK SK-110 PG	3-22, 4-16
1139734	MEK SK-70 M	3-22, 4-16
1139735	MEK SK-110 M	3-22, 4-16
1139736	MEK PK PG	4-15
1139737	MEK PK M	4-15
1139738	MEK T PG	4-14
1139739	MEK T M	4-14
1139742	MEK KL MU	4-21
1139743	SS-10	1-108, 2-37, 3-29, 4-25
1139746	KRV-50 L=3000 PG	2-13
1139747	KRV-50 L=3000 M	2-13
1139748	KRV-100 L=3000 PG	2-13
1139749	KRV-100 L=3000 M	2-13
1139750	KRV-200 L=3000 PG	2-13
1139751	KRV-200 L=3000 M	2-13
1139771	MEK NL PG	4-19
1139772	MEK NL M	4-19
1139773	MEK NL HDG	4-19
1139775	MEK 70 L=3000 M	4-10
1139777	MEK 70 K L=3000 PG	4-9
1139778	MEK 70 L=3000 PG	4-10
1139780	MEK RPF-70-10 PG	4-17
1139781	MEK RPF-110-10 PG	4-17
1139782	MEK RPF-70-10 M	4-17
1139783	MEK RPF-110-10 M	4-17
1139784	MEK PF-70 PG	4-18
1139785	MEK PF-110 PG	4-18
1139786	MEK PF-70 M	4-18
1139787	MEK PF-110 M	4-18
1139788	MEK VR PG	4-16
1139789	MEK P-70 PG	4-24
1139790	MEK P-70 M	4-24
1139791	MEK P-110 PG	4-24
1139792	MEK P-110 M	4-24
1139793	MEK AH-70 PG	4-22
1139794	MEK AH-70 M	4-22
1139795	MEK AH-110 PG	4-22
1139796	MEK AH-110 M	4-22
1139801	HST KSE80-150 L=6000	1-26
1139803	HST KSE80-200 L=6000	1-26
1139805	HST KSE80-300 L=6000	1-26
1139807	HST KSE80-400 L=6000	1-26
1139809	HST KSE80-500 L=6000	1-26
1139811	HST KSE80-600 L=6000	1-26
1139818	EP	1-104
1139819	HST KSE90-150 R=300	1-30
1139820	KSE90-150 R=300 HDG	1-30
1139821	HST KSE90-200 R=300	1-30
1139823	HST KSE90-300 R=300	1-30
1139825	HST KSE90-400 R=300	1-30
1139827	HST KSE90-500 R=300	1-30
1139829	HST KSE90-600 R=300	1-30

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1139850	KSVI-150 R=300 HDG	1-37
1139851	KSVI-200 R=300 HDG	1-37
1139852	KSVI-300 R=300 HDG	1-37
1139853	KSVI-400 R=300 HDG	1-37
1139854	KSVI-500 R=300 HDG	1-37
1139855	KSVI-600 R=300 HDG	1-37
1139864	KS45-150 R=300 HDG	1-28
1139865	KS45-200 R=300 HDG	1-28
1139866	KS45-300 R=300 HDG	1-28
1139867	KS45-400 R=300 HDG	1-28
1139868	KS45-500 R=300 HDG	1-28
1139869	KS45-600 R=300 HDG	1-28
1139899	KRL-KS-700 L=3000 PG	1-89
1139914	HST KSTE-150 R=300	1-33
1139915	HST KSTE-200 R=300	1-33
1139916	HST KSTE-300 R=300	1-33
1139917	HST KSTE-400 R=300	1-33
1139918	HST KSTE-500 R=300	1-33
1139919	HST KSTE-600 R=300	1-33
1139920	HST KSXE-150 R=300	1-35
1139921	HST KSXE-200 R=300	1-35
1139922	HST KSXE-300 R=300	1-35
1139923	HST KSXE-400 R=300	1-35
1139924	HST KSXE-500 R=300	1-35
1139925	HST KSXE-600 R=300	1-35
1139926	HST KSVE-150 R=300	1-36
1139927	HST KSVE-200 R=300	1-36
1139928	HST KSVE-300 R=300	1-36
1139929	HST KSVE-400 R=300	1-36
1139930	HST KSVE-500 R=300	1-36
1139931	HST KSVE-600 R=300	1-36
1139932	HST KSVIE-150 R=300	1-37
1139933	HST KSVIE-200 R=300	1-37
1139934	HST KSVIE-300 R=300	1-37
1139935	HST KSVIE-400 R=300	1-37
1139936	HST KSVIE-500 R=300	1-37
1139937	HST KSVIE-600 R=300	1-37
1170665	BASIC MB	5-25
1170666	BASIC EC	5-25
1170955	INSTAL ML	5-25
1171171	MEK RPF-70-8 PG	4-17
1171172	MEK RPF-110-8 PG	4-17
1171259	INSTAL SP45 FS	5-30
1171268	INSTAL SP45 MB1	5-29
1171269	INSTAL SP45 MB2	5-29
1171328	INSTAL SP45 MB3	5-29
1171338	DP-GT PG	1-86
1171362	INSTAL 170-1 L=3000 AD	5-16
1171364	INSTAL 210-2 L=3000 AD	5-18
1171376	INSTAL KU 170 AD	5-20
1171377	INSTAL KU 210 AD	5-20
1171388	INSTAL P 170 AD	5-19
1171389	INSTAL P 210 AD	5-19
1171392	INSTAL P 170 M	5-19
1171393	INSTAL P 210 M	5-19
1171394	INSTAL P 170 90 AD	5-19
1171395	INSTAL P 170 90 M	5-19
1171398	INSTAL K80 L=3000 AD	5-18
1171400	INSTAL J	5-19
1171401	INSTAL PS L=3000 AD	5-23
1171403	INSTAL PSJ	5-23

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1171405	INSTAL SK 20	5-22
1171406	INSTAL SK 40	5-22
1171407	INSTAL SK 75	5-22
1171408	INSTAL SK 100	5-22
1171409	INSTAL SK 125	5-22
1171410	INSTAL VS L=1000	5-21
1171411	INSTAL VS2 L=1000	5-21
1171414	INSTAL LVK 170	5-21
1171415	INSTAL LVK 210	5-21
1171418	INSTAL LK 170	5-21
1171419	INSTAL LK 210	5-21
1176264	INSTAL 170-2-45 L=3000 AD	5-17
1176266	INSTAL CH	5-24
1176289	INSTAL K45 L=3000 AD	5-18
1176301	INSTAL LIS-48	5-24
1176303	INSTAL LIS-80	5-24
1176324	INSTAL SP P50 L=3000 AD	5-28
1176326	INSTAL SP P50 L=3000 M	5-28
1176328	INSTAL SP P50 LE	5-30
1176331	INSTAL SP P85 L=3000 AD	5-28
1176332	INSTAL SP P85 L=3000 M	5-28
1176336	INSTAL SP P85 LE	5-30
1176337	INSTAL SP WP P50 L=1500 AD	5-28
1176338	INSTAL SP WP P50 L=1500 M	5-28
1176339	INSTAL SP WP P85 L=1500 AD	5-28
1176341	INSTAL SP WP P85 L=1500 M	5-28
1176368	INSTAL UT 170 AD	5-22
1176369	INSTAL UT 170 M	5-22
1176371	INSTAL UT 210 AD	5-22
1176373	INSTAL UT 210 M	5-22
1177842	INSTAL SP P50 FC M	5-30
1177843	INSTAL SP P85 FC M	5-30
1177844	INSTAL SP P85 MC M	5-29
1177845	INSTAL SP P50 MC M	5-29
1178370	INSTAL KU 170 M PW	5-20
1178371	INSTAL KU 210 M PW	5-20
1178372	INSTAL K45 L=3000 M PW	5-18
1178374	INSTAL K80 L=3000 M PW	5-18
1178381	INSTAL 170-1 L=3000 M PW	5-16
1178383	INSTAL 170-2-45 L=3000 M PW	5-17
1178386	INSTAL 210-2 L=3000 M PW	5-18
1178387	INSTAL FT 40 L=2700 M PW	5-18
1178388	INSTAL PS L=3000 M PW	5-23
1178501	INSTAL 100 L=3000 AD	5-16
1178502	INSTAL 100 L=3000 M PW	5-16
1178503	INSTAL 130 L=3000 AD	5-16
1178505	INSTAL 130 L=3000 M PW	5-16
1178506	INSTAL KU 100 AD	5-20
1178507	INSTAL KU 100 M PW	5-20
1178509	INSTAL KU 130 AD	5-20
1178510	INSTAL KU 130 M PW	5-20
1178511	INSTAL P 100 AD	5-19
1178513	INSTAL P 100 M	5-19
1178514	INSTAL P 130 AD	5-19
1178515	INSTAL P 130 M	5-19
1178517	INSTAL UT 100 AD	5-22
1178518	INSTAL UT 100 M	5-22
1178519	INSTAL UT 130 AD	5-22
1178521	INSTAL UT 130 M	5-22
1178525	INSTAL LVK 100	5-21
1178526	INSTAL LVK 130	5-21

ELNRO	PRODUKT	SIDA
1178527	INSTAL LK 100	5-21
1178529	INSTAL LK 130	5-21
1178539	INSTAL 100 L=3000 B	5-16
1178542	INSTAL 130 L=3000 B	5-16
1178545	INSTAL P 100 B	5-19
1178546	INSTAL P 130 B	5-19
1178547	INSTAL KU 100 B	5-20
1178549	INSTAL KU 130 B	5-20
1178550	INSTAL K80 L=3000 B	5-18
1178646	INSTAL 170-2-45 90 L=3000 M PW	5-17
1178647	INSTAL 170-2-45 90 L=3000 AD	5-17
1178648	INSTAL 170-2F-45 L=3000 M PW	5-17
1178649	INSTAL 170-2F-45 L=3000 AD	5-17
1178830	INSTAL 170-2-45 L=3000 B	5-17
1178837	INSTAL K45 L=3000 B	5-18
1178845	INSTAL P 170 B	5-19
1178849	INSTAL KU 170 B	5-20
1564890	AL M6 EG	1-109, 2-39, 4-27
1564891	AL M6 HDG	1-109, 2-39, 4-27
1564892	HST AL M6	1-109, 2-39, 4-27
1564893	AL M8 EG	1-109, 2-39, 4-27
1564894	AL M10 EG	1-109, 2-39, 4-27
1564895	AL M10 HDG	1-109, 2-39, 4-27
1564896	HST AL M10	1-109, 2-39, 4-27
1564897	AL M16 EG	1-109, 2-39, 4-27
1564898	AL M16 HDG	1-109, 2-39, 4-27
1564899	HST AL M16	1-109, 2-39, 4-27
1693370	MEKA SPRAY ZN	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
1693372	MEKA SPRAY RAL9010	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
2742022	Nordic PV System GS3 2x6 SF	6-38
2742023	Nordic PV System GS3 2x6	6-38
2742024	Nordic PV System GS3 2x12 SF	6-39
2742025	Nordic PV System GS3 2x12	6-38
7400966	JM M6 EG	1-109, 2-39, 4-27
7400978	MU M6 EG	1-109, 2-38, 4-26
7401039	SS-6 W	1-108, 2-37, 3-29, 4-25
7401040	GT-6 L=1000 EG	1-107, 2-37, 3-29, 4-25

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
AG PG	1138460	1-46
AG XPG	1137118	1-46
AKM HDG	1139193	1-70
AL M10 EG	1564894	1-109, 2-39, 4-27
AL M10 HDG	1564895	1-109, 2-39, 4-27
AL M16 EG	1564897	1-109, 2-39, 4-27
AL M16 HDG	1564898	1-109, 2-39, 4-27
AL M6 EG	1564890	1-109, 2-39, 4-27
AL M6 HDG	1564891	1-109, 2-39, 4-27
AL M8 EG	1564893	1-109, 2-39, 4-27
AP-40 L=1750 PG	1138517	1-102, 2-33
AP-40 L=2750 PG	1138712	1-102, 2-33
AP-40 L=2750 XPG	1139080	1-102
AP-60 L=2000 PG	1138519	1-102, 2-33
AP-60 L=2000 XPG	1137060	1-102, 2-33
APJ-40 PG	1138716	1-102, 2-33
APJ-40 XPG	1138475	1-102
APJ-60 PG	1138543	1-102
APJ-60 XPG	1138476	1-102, 2-33
APT-100 PG	1139271	2-34
APT-200 PG	1139273	2-34
APT-300 PG	1139275	2-34
APT-400 PG	1139277	2-34
APT-500 PG	1139279	2-34
APT-600 PG	1139278	2-34
AS K L=3015 PG	1138317	1-67
AS L=1980 HDG	1138318	1-67
AS L=3015 HDG	1138308	1-67
AS L=6030 HDG	1138300	1-67
AS WALL L=1980 HDG	1139073	1-69
AS-TF HDG	1138309	1-65
ASR L=6030 HDG	1138302	1-68
ASR-L L=6030 HDG	1138304	1-69
ASR-P L=6030 HDG	1138306	1-71
ASR-P-TF HDG	1138418	1-66
ASR-TF HDG	1138412	1-66
BASIC EC	1170666	5-25
BASIC MB	1170665	5-25
CCA-12 PG	1139060	1-81
CCA-12 XPG	1137085	1-81
CCA-14 PG	1139061	1-81
CCA-14 XPG	1137086	1-81
CCA-18 PG	1139062	1-81
CCA-18 XPG	1137087	1-81
CCA-22 PG	1139063	1-81
CCA-22 XPG	1137088	1-81
CCA-26 PG	1139064	1-81
CCA-26 XPG	1137089	1-81
CCA-30 PG	1139065	1-81
CCA-30 XPG	1137090	1-81
CCA-34 PG	1139066	1-81
CCA-34 XPG	1137091	1-81
CCA-40 PG	1139067	1-81
CCA-40 XPG	1137092	1-81
CCA-46 PG	1139068	1-81
CCA-46 XPG	1137093	1-81
CCA-52 PG	1139069	1-81
CCA-52 XPG	1137094	1-81
CCA-60 PG	1139070	1-81
CCA-60 XPG	1137095	1-81
CCA-82 PG	1139071	1-81

PRODUKT	ELNRO	SIDA
CCA-82 XPG	1137096	1-81
CCB-12 PG	1138351	1-82, 3-28
CCB-14 PG	1138352	1-82, 3-28
CCB-18 PG	1138353	1-82, 3-28
CCB-22 PG	1138354	1-82, 3-28
CCB-26 PG	1138355	1-82, 3-28
CCB-30 PG	1138356	1-82, 3-28
CCB-34 PG	1138357	1-82, 3-28
CCB-40 PG	1138358	1-82, 3-28
CCB-46 PG	1138359	1-82, 3-28
CCB-52 PG	1138360	1-82, 3-28
CCB-60 PG	1138361	1-82, 3-28
CK L=995 PG	1138310	1-72
DP-GT PG	1171338	1-86
DPA PG	1138440	1-83
DPA XPG	1137114	1-83
DPA-O PG	1138452	1-84
DPA-O XPG	1137115	1-84
DPB PG	1138445	1-85
DPB XPG	1137116	1-85
DPB-O PG	1138449	1-86
DPB-O XPG	1137117	1-86
EP	1139818	1-104
FDC PG	1138512	1-82
FM-100 HDG	1138520	1-41
FM-200 HDG	1138525	1-41
FM-300 HDG	1138530	1-41
FP L=1980 HDG	1138515	1-71
FP L=1980 PG	1139524	1-71
GT-10 L=2000 EG	1138428	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
GT-10 L=2000 HDG	1138437	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
GT-16 L=2000 EG	1138430	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
GT-16 L=2000 HDG	1138438	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
GT-6 L=1000 EG	7401040	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
GT-8 L=2000 EG	1139489	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
HK1-1000 HDG	1138338	1-63, 3-25
HK1-300 HDG	1138332	1-63, 3-25
HK1-500 HDG	1138334	1-63, 3-25
HK1-750 HDG	1138336	1-63, 3-25
HK13-1010 HDG	1138260	1-51
HK13-1010 XPG	1137113	1-51
HK13-1016 HDG	1138262	1-51
HK13-150 HDG	1138200	1-51
HK13-150 XPG	1137104	1-51
HK13-210 HDG	1138203	1-51
HK13-210 PG	1138253	1-51
HK13-210 XPG	1137105	1-51
HK13-216 HDG	1138223	1-51
HK13-216 PG	1138290	1-51
HK13-310 HDG	1138205	1-51
HK13-310 PG	1138255	1-51
HK13-310 XPG	1137106	1-51
HK13-316 HDG	1138225	1-51
HK13-316 PG	1138291	1-51
HK13-410 HDG	1138207	1-51

PRODUKT	ELNRO	SIDA
HK13-410 PG	1138257	1-51
HK13-410 XPG	1137107	1-51
HK13-416 HDG	1138227	1-51
HK13-416 PG	1138292	1-51
HK13-510 HDG	1138209	1-51
HK13-510 PG	1138259	1-51
HK13-510 XPG	1137108	1-51
HK13-516 HDG	1138229	1-51
HK13-516 PG	1138293	1-51
HK13-610 HDG	1138211	1-51
HK13-610 PG	1138261	1-51
HK13-610 XPG	1137109	1-51
HK13-616 HDG	1138231	1-51
HK13-616 PG	1138294	1-51
HK13-710 HDG	1138219	1-51
HK13-710 XPG	1137110	1-51
HK13-716 HDG	1138220	1-51
HK13-810 HDG	1138221	1-51
HK13-810 XPG	1137111	1-51
HK13-816 HDG	1138222	1-51
HK13-910 HDG	1138251	1-51
HK13-910 XPG	1137112	1-51
HK13-916 HDG	1138252	1-51
HK2-1000 HDG	1138346	1-64, 3-25
HK2-300 HDG	1138340	1-64, 3-25
HK2-500 HDG	1138342	1-64, 3-25
HK2-750 HDG	1138344	1-64, 3-25
HST AL M10	1564896	1-109, 2-39, 4-27
HST AL M16	1564899	1-109, 2-39, 4-27
HST AL M6	1564892	1-109, 2-39, 4-27
HST AP-40 L=2000	1138718	1-102
HST AS L=6030	1138596	1-67
HST AS WALL L=1980	1138605	1-69
HST ASR L=6030	1138597	1-68
HST ASR-TF	1138599	1-66
HST CCA-12	1138990	1-81
HST CCA-14	1138991	1-81
HST CCA-18	1138992	1-81
HST CCA-22	1138993	1-81
HST CCA-26	1138994	1-81
HST CCA-30	1138995	1-81
HST CCA-34	1138996	1-81
HST CCA-40	1138997	1-81
HST CCA-46	1138998	1-81
HST CCA-52	1138999	1-81
HST CCA-60	1139000	1-81
HST CCA-82	1139001	1-81
HST DPA	1138600	1-83
HST DPB	1138601	1-85
HST FDC	1138513	1-82
HST FP L=1980	1138598	1-71
HST GT-10 L=2000	1138594	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
HST GT-16 L=2000	1138595	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
HST GT-6 L=1000	1139486	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
HST HK13-216	1138214	1-51
HST HK13-316	1138215	1-51
HST HK13-416	1138216	1-51

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
HST HK13-516	1138217	1-51
HST HK13-616	1138218	1-51
HST HTK-AS	1138348	1-79
HST HTK-LK	1138350	1-80
HST HTK-SK	1138349	1-80
HST JK	1138580	1-64
HST JM M10	1139199	1-109, 2-39, 4-27
HST JM M16	1139200	1-109, 2-39, 4-27
HST JM M6	1139498	1-109, 2-39, 4-27
HST KAP	1139118	1-88
HST KK	1138583	1-57
HST KKF	1138585	1-58
HST KS100 DPA	1137402	1-84
HST KS100 DPA-O	1137403	1-85
HST KS100 FM-100	1137399	1-41
HST KS100 FM-200	1137400	1-41
HST KS100 FM-300	1137401	1-41
HST KS100 J	1137392	1-40
HST KS100 KK	1137396	1-57
HST KS100 UB	1137397	1-56
HST KS100 VEF	1137395	1-43
HST KS100-200 L=6000	1137372	1-23
HST KS100-300 L=6000	1137373	1-23
HST KS100-400 L=6000	1137374	1-23
HST KS100-500 L=6000	1137375	1-23
HST KS100-600 L=6000	1137376	1-23
HST KS20-200 L=6000	1137995	1-21
HST KS20-300 L=6000	1137996	1-21
HST KS20-400 L=6000	1137997	1-21
HST KS20-500 L=6000	1137998	1-21
HST KS20-600 L=6000	1137999	1-21
HST KS80-1000 L=6000	1138059	1-24
HST KS80-150 L=6000	1139142	1-24
HST KS80-200 L=6000	1138045	1-24
HST KS80-300 L=6000	1138048	1-24
HST KS80-400 L=6000	1138051	1-24
HST KS80-500 L=6000	1138054	1-24
HST KS80-600 L=6000	1138060	1-24
HST KS90-150 R=300	1138734	1-29
HST KS90-200 R=300	1138735	1-29
HST KS90-300 R=300	1138736	1-29
HST KS90-400 R=300	1138737	1-29
HST KS90-500 R=300	1138738	1-29
HST KS90-600 R=300	1138739	1-29
HST KSE80-150 L=6000	1139801	1-26
HST KSE80-200 L=6000	1139803	1-26
HST KSE80-300 L=6000	1139805	1-26
HST KSE80-400 L=6000	1139807	1-26
HST KSE80-500 L=6000	1139809	1-26
HST KSE80-600 L=6000	1139811	1-26
HST KSE90-150 R=300	1139819	1-30
HST KSE90-200 R=300	1139821	1-30
HST KSE90-300 R=300	1139823	1-30
HST KSE90-400 R=300	1139825	1-30
HST KSE90-500 R=300	1139827	1-30
HST KSE90-600 R=300	1139829	1-30
HST KSF-NL	1138582	1-46
HST KSF-VT	1138591	1-63
HST KSF80-150 L=6000	1138072	1-27
HST KSF80-200 L=6000	1138075	1-27
HST KSF80-300 L=6000	1138078	1-27

PRODUKT	ELNRO	SIDA
HST KSF80-400 L=6000	1138081	1-27
HST KSF80-500 L=6000	1138084	1-27
HST KSF80-600 L=6000	1138087	1-27
HST KST-150 R=300	1138839	1-32
HST KST-200 R=300	1138840	1-32
HST KST-300 R=300	1138841	1-32
HST KST-400 R=300	1138842	1-32
HST KST-500 R=300	1138843	1-32
HST KST-600 R=300	1138844	1-32
HST KSTE-150 R=300	1139914	1-33
HST KSTE-200 R=300	1139915	1-33
HST KSTE-300 R=300	1139916	1-33
HST KSTE-400 R=300	1139917	1-33
HST KSTE-500 R=300	1139918	1-33
HST KSTE-600 R=300	1139919	1-33
HST KSVE-150 R=300	1139926	1-36
HST KSVE-200 R=300	1139927	1-36
HST KSVE-300 R=300	1139928	1-36
HST KSVE-400 R=300	1139929	1-36
HST KSVE-500 R=300	1139930	1-36
HST KSVE-600 R=300	1139931	1-36
HST KSVIE-150 R=300	1139932	1-37
HST KSVIE-200 R=300	1139933	1-37
HST KSVIE-300 R=300	1139934	1-37
HST KSVIE-400 R=300	1139935	1-37
HST KSVIE-500 R=300	1139936	1-37
HST KSVIE-600 R=300	1139937	1-37
HST KSXE-150 R=300	1139920	1-35
HST KSXE-200 R=300	1139921	1-35
HST KSXE-300 R=300	1139922	1-35
HST KSXE-400 R=300	1139923	1-35
HST KSXE-500 R=300	1139924	1-35
HST KSXE-600 R=300	1139925	1-35
HST MEK 70 L=6000	1138974	4-10
HST MEK J-70	1138979	4-18
HST MEK KU-70	1138975	4-12
HST MEK NL	1138980	4-19
HST MEK PK	1138978	4-15
HST MEK RK-70	1138977	4-17
HST MEK T	1138976	4-14
HST MEK VM	1138982	4-21
HST MU M10	1139119	1-109, 2-38, 4-26
HST MU M16	1139120	1-109, 2-38, 4-26
HST MU M6	1139485	1-109, 2-38, 4-26
HST NL	1138581	1-44
HST PE	1138514	1-103, 3-17
HST RDP-O	1138981	4-20
HST RS 1	1139121	1-108, 2-38, 4-26
HST RS 2	1139122	1-108, 2-38, 4-26
HST RS 3	1139123	1-108, 2-38, 4-26
HST RS KSF	1139124	1-108, 2-38, 4-26
HST RS SMT	1139127	1-108, 2-38, 4-26
HST RS SSU	1139125	1-108, 2-38, 4-26
HST RS VK2	1139126	1-108, 2-38, 4-26
HST RTF-10	1138592	1-75, 4-23
HST RTF-16	1138593	1-76
HST SK-150 L=1500	1139153	1-90
HST SK-200 L=1500	1139154	1-90
HST SK-300 L=1500	1139155	1-90
HST SK-400 L=1500	1139156	1-90
HST SK-500 L=1500	1139157	1-90

PRODUKT	ELNRO	SIDA
HST SK-600 L=1500	1139158	1-90
HST SMT	1139192	1-70, 3-28
HST SR-100 L=2000	1139178	1-101
HST SR-150 L=2000	1139179	1-101
HST SR-50 L=2000	1139177	1-101
HST SSR	1138577	1-38
HST SSU	1138578	1-38
HST TPI-1000	1138235	1-59
HST TPI-1500	1138236	1-59
HST TPI-2000	1138237	1-59
HST TPI-250	1138232	1-59
HST TPI-500	1138233	1-59
HST TPI-750	1138234	1-59
HST TP2-1000	1138242	1-60, 3-24
HST TP2-1500	1138243	1-60, 3-24
HST TP2-2000	1138244	1-60, 3-24
HST TP2-3000	1138245	1-60, 3-24
HST TP2-500	1138241	1-60, 3-24
HST TPK-200	1138246	1-53
HST TPK-300	1138247	1-53
HST TPK-400	1138248	1-53
HST TPK-500	1138249	1-53
HST TPK-600	1138250	1-53
HST VF	1138589	1-43
HST VFF	1138590	1-45
HST VK2	1138586	1-55
HST VK3	1138587	1-56
HST VKF-1000 4KN	1138159	1-48
HST VKF-200 4KN	1138151	1-48
HST VKF-300 4KN	1138152	1-48
HST VKF-400 4KN	1138153	1-48
HST VKF-500 4KN	1138154	1-48
HST VKF-600 4KN	1138155	1-48
HST VKF-700 4KN	1138156	1-48
HST VKF-800 4KN	1138157	1-48
HST VKF-900 4KN	1138158	1-48
HST ÄF	1138588	1-42
HTK-AS HDG	1138462	1-79
HTK-LK HDG	1138464	1-80
HTK-SK HDG	1138466	1-80
INSTAL 100 L=3000 AD	1178501	5-16
INSTAL 100 L=3000 B	1178539	5-16
INSTAL 100 L=3000 M PW	1178502	5-16
INSTAL 130 L=3000 AD	1178503	5-16
INSTAL 130 L=3000 B	1178542	5-16
INSTAL 130 L=3000 M PW	1178505	5-16
INSTAL 170-1 L=3000 AD	1171362	5-16
INSTAL 170-1 L=3000 M PW	1178381	5-16
INSTAL 170-2-45 90 L=3000 AD	1178647	5-17
INSTAL 170-2-45 90 L=3000 M PW	1178646	5-17
INSTAL 170-2-45 L=3000 AD	1176264	5-17
INSTAL 170-2-45 L=3000 B	1178830	5-17
INSTAL 170-2-45 L=3000 M PW	1178383	5-17
INSTAL 170-2F-45 L=3000 AD	1178649	5-17
INSTAL 170-2F-45 L=3000 M PW	1178648	5-17
INSTAL 210-2 L=3000 AD	1171364	5-18
INSTAL 210-2 L=3000 M PW	1178386	5-18
INSTAL CH	1176266	5-24

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
INSTAL FT 40 L=2700 M PW	1178387	5-18
INSTAL J	1171400	5-19
INSTAL K45 L=3000 AD	1176289	5-18
INSTAL K45 L=3000 B	1178837	5-18
INSTAL K45 L=3000 M PW	1178372	5-18
INSTAL K80 L=3000 AD	1171398	5-18
INSTAL K80 L=3000 B	1178550	5-18
INSTAL K80 L=3000 M PW	1178374	5-18
INSTAL KU 100 AD	1178506	5-20
INSTAL KU 100 B	1178547	5-20
INSTAL KU 100 M PW	1178507	5-20
INSTAL KU 130 AD	1178509	5-20
INSTAL KU 130 B	1178549	5-20
INSTAL KU 130 M PW	1178510	5-20
INSTAL KU 170 AD	1171376	5-20
INSTAL KU 170 B	1178849	5-20
INSTAL KU 170 M PW	1178370	5-20
INSTAL KU 210 AD	1171377	5-20
INSTAL KU 210 M PW	1178371	5-20
INSTAL LIS-48	1176301	5-24
INSTAL LIS-80	1176303	5-24
INSTAL LK 100	1178527	5-21
INSTAL LK 130	1178529	5-21
INSTAL LK 170	1171418	5-21
INSTAL LK 210	1171419	5-21
INSTAL LVK 100	1178525	5-21
INSTAL LVK 130	1178526	5-21
INSTAL LVK 170	1171414	5-21
INSTAL LVK 210	1171415	5-21
INSTAL ML	1170955	5-25
INSTAL P 100 AD	1178511	5-19
INSTAL P 100 B	1178545	5-19
INSTAL P 100 M	1178513	5-19
INSTAL P 130 AD	1178514	5-19
INSTAL P 130 B	1178546	5-19
INSTAL P 130 M	1178515	5-19
INSTAL P 170 90 AD	1171394	5-19
INSTAL P 170 90 M	1171395	5-19
INSTAL P 170 AD	1171388	5-19
INSTAL P 170 B	1178845	5-19
INSTAL P 170 M	1171392	5-19
INSTAL P 210 AD	1171389	5-19
INSTAL P 210 M	1171393	5-19
INSTAL PS L=3000 AD	1171401	5-23
INSTAL PS L=3000 M PW	1178388	5-23
INSTAL PSJ	1171403	5-23
INSTAL SK 100	1171408	5-22
INSTAL SK 125	1171409	5-22
INSTAL SK 20	1171405	5-22
INSTAL SK 40	1171406	5-22
INSTAL SK 75	1171407	5-22
INSTAL SL2	1137000	5-23
INSTAL SP P50 FC M	1177842	5-30
INSTAL SP P50 L=3000 AD	1176324	5-28
INSTAL SP P50 L=3000 M	1176326	5-28
INSTAL SP P50 LE	1176328	5-30
INSTAL SP P50 MC M	1177845	5-29
INSTAL SP P85 FC M	1177843	5-30
INSTAL SP P85 L=3000 AD	1176331	5-28
INSTAL SP P85 L=3000 M	1176332	5-28
INSTAL SP P85 LE	1176336	5-30

PRODUKT	ELNRO	SIDA
INSTAL SP P85 MC M	1177844	5-29
INSTAL SP WP P50 L=1500 AD	1176337	5-28
INSTAL SP WP P50 L=1500 M	1176338	5-28
INSTAL SP WP P85 L=1500 AD	1176339	5-28
INSTAL SP WP P85 L=1500 M	1176341	5-28
INSTAL SP45 FS	1171259	5-30
INSTAL SP45 MB1	1171268	5-29
INSTAL SP45 MB2	1171269	5-29
INSTAL SP45 MB3	1171328	5-29
INSTAL UT 100 AD	1178517	5-22
INSTAL UT 100 M	1178518	5-22
INSTAL UT 130 AD	1178519	5-22
INSTAL UT 130 M	1178521	5-22
INSTAL UT 170 AD	1176368	5-22
INSTAL UT 170 M	1176369	5-22
INSTAL UT 210 AD	1176371	5-22
INSTAL UT 210 M	1176373	5-22
INSTAL VS L=1000	1171410	5-21
INSTAL VS2 L=1000	1171411	5-21
JK HDG	1138510	1-64
JM M10 EG	1139195	1-109, 2-39, 4-27
JM M10 HDG	1139500	2-39, 4-27
JM M10 M	1139196	1-109, 2-39, 4-27
JM M16 EG	1139197	1-109, 2-39, 4-27
JM M16 HDG	1139501	2-39, 4-27
JM M16 M	1139198	1-109, 2-39, 4-27
JM M6 EG	7400966	1-109, 2-39, 4-27
JM M8 EG	1139499	1-109, 2-39, 4-27
K-100 EG	1139544	2-25
K-100 M	1139545	2-25
K-200 M	1139549	2-25
K-200 PG	1139548	2-25
K-300 M	1139551	2-25
K-300 PG	1139550	2-25
K-400 M	1139553	2-25
K-400 PG	1139552	2-25
K-500 M	1139555	2-25
K-500 PG	1139554	2-25
KAP HDG	1139072	1-88
KAP PG	1139116	1-88
KK HDG	1139110	1-57
KK PG	1139130	1-57
KK XPG	1137097	1-57
KK-MK HDG	1139129	1-58
KK-MK PG	1139133	1-58
KK-MK XPG	1137098	1-58
KKF HDG	1139114	1-58
KL-150 L=510 PG	1138160	1-87
KL-150 L=510 XPG	1137131	1-87
KL-200 L=510 PG	1138161	1-87
KL-200 L=510 XPG	1137132	1-87
KL-300 L=510 PG	1138162	1-87
KL-300 L=510 XPG	1137133	1-87
KL-400 L=510 PG	1138163	1-87
KL-400 L=510 XPG	1137134	1-87
KL-500 L=510 PG	1138164	1-87
KL-500 L=510 XPG	1137135	1-87
KL-600 L=510 PG	1138165	1-87
KL-600 L=510 XPG	1137136	1-87

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KRA-40-100 L=3000 M	1139216	2-10
KRA-40-100 L=3000 PG	1139215	2-10
KRA-40-200 L=3000 M	1139206	2-10
KRA-40-200 L=3000 PG	1139205	2-10
KRA-40-300 L=3000 M	1139208	2-10
KRA-40-300 L=3000 PG	1139207	2-10
KRA-40-400 L=3000 M	1139210	2-10
KRA-40-400 L=3000 PG	1139209	2-10
KRA-40-500 L=3000 M	1139212	2-10
KRA-40-500 L=3000 PG	1139211	2-10
KRA-40-600 L=3000 M	1139214	2-10
KRA-40-600 L=3000 PG	1139213	2-10
KRA-60-100 L=3000 M	1137427	2-10
KRA-60-100 L=3000 PG	1137411	2-10
KRA-60-100 L=3000 XPG	1137015	2-10
KRA-60-200 L=3000 M	1137428	2-10
KRA-60-200 L=3000 PG	1137412	2-10
KRA-60-200 L=3000 XPG	1137016	2-10
KRA-60-300 L=3000 M	1137429	2-10
KRA-60-300 L=3000 PG	1137413	2-10
KRA-60-300 L=3000 XPG	1137017	2-10
KRA-60-400 L=3000 M	1137430	2-10
KRA-60-400 L=3000 PG	1137414	2-10
KRA-60-400 L=3000 XPG	1137018	2-10
KRA-60-500 L=3000 M	1137431	2-10
KRA-60-500 L=3000 PG	1137415	2-10
KRA-60-500 L=3000 XPG	1137019	2-10
KRA-60-600 L=3000 M	1137432	2-10
KRA-60-600 L=3000 PG	1137416	2-10
KRA-60-600 L=3000 XPG	1137020	2-10
KRB-40-100 L=3000 PG	1139225	2-11
KRB-40-200 L=3000 PG	1139227	2-11
KRB-40-300 L=3000 PG	1139229	2-11
KRB-40-400 L=3000 PG	1139231	2-11
KRB-40-500 L=3000 PG	1139233	2-11
KRB-40-600 L=3000 PG	1139223	2-11
KRB-60-100 L=3000 PG	1137451	2-11
KRB-60-100 L=3000 XPG	1137021	2-11
KRB-60-200 L=3000 PG	1137452	2-11
KRB-60-200 L=3000 XPG	1137022	2-11
KRB-60-300 L=3000 PG	1137453	2-11
KRB-60-300 L=3000 XPG	1137023	2-11
KRB-60-400 L=3000 PG	1137454	2-11
KRB-60-400 L=3000 XPG	1137024	2-11
KRB-60-500 L=3000 PG	1137455	2-11
KRB-60-500 L=3000 XPG	1137025	2-11
KRB-60-600 L=3000 PG	1137456	2-11
KRB-60-600 L=3000 XPG	1137026	2-11
KRC J-100 PG	1139247	2-27
KRC J-150 PG	1139249	2-27
KRC J-200 PG	1139251	2-27
KRC J-250 PG	1139267	2-27
KRC J-300 PG	1139253	2-27
KRC J-400 PG	1139269	2-27
KRC J-50 PG	1139245	2-27
KRC-100 L=2000 M	1139238	2-13
KRC-100 L=2000 PG	1139237	2-13
KRC-150 L=2000 M	1139240	2-13
KRC-150 L=2000 PG	1139239	2-13
KRC-200 L=2000 M	1139242	2-13
KRC-200 L=2000 PG	1139241	2-13

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KRC-250 L=2000 M	1139218	2-13
KRC-250 L=2000 PG	1139217	2-13
KRC-300 L=2000 M	1139244	2-13
KRC-300 L=2000 PG	1139243	2-13
KRC-400 L=2000 M	1139220	2-13
KRC-400 L=2000 PG	1139219	2-13
KRC-50 L=2000 M	1139236	2-13
KRC-50 L=2000 PG	1139235	2-13
KRL-100 L=3000 M	1139256	2-34, 3-19
KRL-100 L=3000 PG	1139255	2-34, 3-19
KRL-100 L=3000 XPG	1137061	2-34, 3-19
KRL-200 L=3000 M	1139258	2-34, 3-19
KRL-200 L=3000 PG	1139257	2-34
KRL-200 L=3000 XPG	1137062	2-34, 3-19
KRL-300 L=3000 M	1139260	2-34, 3-19
KRL-300 L=3000 PG	1139259	2-34, 3-19
KRL-300 L=3000 XPG	1137063	2-34, 3-19
KRL-400 L=3000 M	1139262	2-34, 3-19
KRL-400 L=3000 PG	1139261	2-34, 3-19
KRL-400 L=3000 XPG	1137064	2-34, 3-19
KRL-50 L=3000 M	1139679	2-34, 3-19
KRL-50 L=3000 PG	1139678	2-34, 3-19
KRL-500 L=3000 M	1139264	2-34, 3-19
KRL-500 L=3000 PG	1139263	2-34, 3-19
KRL-500 L=3000 XPG	1137065	2-34, 3-19
KRL-600 L=3000 M	1139630	2-34, 3-19
KRL-600 L=3000 PG	1139629	2-34, 3-19
KRL-600 L=3000 XPG	1137066	2-34
KRL-J-150 PG	1138799	1-92
KRL-J-150 XPG	1137167	1-92
KRL-J-200 PG	1138617	1-92
KRL-J-200 XPG	1137168	1-92
KRL-J-300 PG	1138618	1-92
KRL-J-300 XPG	1137169	1-92
KRL-J-400 PG	1138619	1-92
KRL-J-400 XPG	1137170	1-92
KRL-J-500 PG	1138620	1-92
KRL-J-500 XPG	1137171	1-92
KRL-J-600 PG	1138621	1-92
KRL-J-600 XPG	1137172	1-92
KRL-KS-150 L=3000 PG	1138698	1-89
KRL-KS-150 L=3000 XPG	1137157	1-89
KRL-KS-200 L=3000 PG	1138687	1-89
KRL-KS-200 L=3000 XPG	1137158	1-89
KRL-KS-300 L=3000 PG	1138688	1-89
KRL-KS-300 L=3000 XPG	1137159	1-89
KRL-KS-400 L=3000 PG	1138689	1-89
KRL-KS-400 L=3000 XPG	1137160	1-89
KRL-KS-500 L=3000 PG	1138690	1-89
KRL-KS-500 L=3000 XPG	1137161	1-89
KRL-KS-600 L=3000 PG	1138691	1-89
KRL-KS-600 L=3000 XPG	1137162	1-89
KRL-KS-700 L=3000 PG	1139899	1-89
KRL-KS-700 L=3000 XPG	1137163	1-89
KRL-KS45-150 R=300 XPG	1137173	1-96
KRL-KS45-200 R=300 XPG	1137174	1-96
KRL-KS45-300 R=300 XPG	1137175	1-96
KRL-KS45-400 R=300 XPG	1137176	1-96
KRL-KS45-500 R=300 XPG	1137177	1-96
KRL-KS45-600 R=300 XPG	1137178	1-96
KRL-KS90-150 R=300 PG	1138570	1-95

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KRL-KS90-150 R=300 XPG	1137184	1-95
KRL-KS90-150 R=600 PG	1138876	1-95
KRL-KS90-150 R=600 XPG	1137194	1-95
KRL-KS90-200 R=100 PG	1138657	1-95
KRL-KS90-200 R=100 XPG	1137179	1-95
KRL-KS90-200 R=300 PG	1138642	1-95
KRL-KS90-200 R=300 XPG	1137185	1-95
KRL-KS90-200 R=600 PG	1138647	1-95
KRL-KS90-200 R=600 XPG	1137195	1-95
KRL-KS90-300 R=100 PG	1138658	1-95
KRL-KS90-300 R=100 XPG	1137180	1-95
KRL-KS90-300 R=300 PG	1138643	1-95
KRL-KS90-300 R=300 XPG	1137186	1-95
KRL-KS90-300 R=600 PG	1138648	1-95
KRL-KS90-300 R=600 XPG	1137196	1-95
KRL-KS90-400 R=100 PG	1138659	1-95
KRL-KS90-400 R=100 XPG	1137181	1-95
KRL-KS90-400 R=300 PG	1138644	1-95
KRL-KS90-400 R=300 XPG	1137187	1-95
KRL-KS90-400 R=600 PG	1138649	1-95
KRL-KS90-400 R=600 XPG	1137197	1-95
KRL-KS90-500 R=100 PG	1138660	1-95
KRL-KS90-500 R=100 XPG	1137182	1-95
KRL-KS90-500 R=300 PG	1138645	1-95
KRL-KS90-500 R=300 XPG	1137188	1-95
KRL-KS90-500 R=600 PG	1138650	1-95
KRL-KS90-500 R=600 XPG	1137198	1-95
KRL-KS90-600 R=100 PG	1138661	1-95
KRL-KS90-600 R=100 XPG	1137183	1-95
KRL-KS90-600 R=300 PG	1138646	1-95
KRL-KS90-600 R=300 XPG	1137189	1-95
KRL-KS90-600 R=600 PG	1138651	1-95
KRL-KS90-600 R=600 XPG	1137199	1-95
KRL-KST-150 R=300 PG	1138881	1-97
KRL-KST-150 R=300 XPG	1137210	1-97
KRL-KST-150 R=600 PG	1138883	1-97
KRL-KST-150 R=600 XPG	1137220	1-97
KRL-KST-200 R=300 PG	1138662	1-97
KRL-KST-200 R=300 XPG	1137211	1-97
KRL-KST-200 R=600 PG	1138667	1-97
KRL-KST-200 R=600 XPG	1137221	1-97
KRL-KST-300 R=300 PG	1138663	1-97
KRL-KST-300 R=300 XPG	1137212	1-97
KRL-KST-300 R=600 PG	1138668	1-97
KRL-KST-300 R=600 XPG	1137222	1-97
KRL-KST-400 R=300 PG	1138664	1-97
KRL-KST-400 R=300 XPG	1137213	1-97
KRL-KST-400 R=600 PG	1138669	1-97
KRL-KST-400 R=600 XPG	1137223	1-97
KRL-KST-500 R=300 PG	1138665	1-97
KRL-KST-500 R=300 XPG	1137214	1-97
KRL-KST-500 R=600 PG	1138670	1-97
KRL-KST-500 R=600 XPG	1137224	1-97
KRL-KST-600 R=300 PG	1138666	1-97
KRL-KST-600 R=300 XPG	1137215	1-97
KRL-KST-600 R=600 PG	1138671	1-97
KRL-KST-600 R=600 XPG	1137225	1-97
KRL-KSV-150 R=300 PG	1138197	1-93
KRL-KSV-150 R=300 XPG	1137246	1-93
KRL-KSV-200 R=300 PG	1138682	1-93
KRL-KSV-200 R=300 XPG	1137247	1-93

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KRL-KSV-300 R=300 PG	1138683	1-93
KRL-KSV-300 R=300 XPG	1137248	1-93
KRL-KSV-400 R=300 PG	1138684	1-93
KRL-KSV-400 R=300 XPG	1137249	1-93
KRL-KSV-500 R=300 PG	1138685	1-93
KRL-KSV-500 R=300 XPG	1137250	1-93
KRL-KSV-600 R=300 PG	1138686	1-93
KRL-KSV-600 R=300 XPG	1137251	1-93
KRL-KSVI-150 R=300 PG	1138692	1-94
KRL-KSVI-150 R=300 XPG	1137252	1-94
KRL-KSVI-200 R=300 PG	1138693	1-94
KRL-KSVI-200 R=300 XPG	1137253	1-94
KRL-KSVI-300 R=300 PG	1138694	1-94
KRL-KSVI-300 R=300 XPG	1137254	1-94
KRL-KSVI-400 R=300 PG	1138695	1-94
KRL-KSVI-400 R=300 XPG	1137255	1-94
KRL-KSVI-500 R=300 PG	1138696	1-94
KRL-KSVI-500 R=300 XPG	1137256	1-94
KRL-KSVI-600 R=300 PG	1138697	1-94
KRL-KSVI-600 R=300 XPG	1137257	1-94
KRL-KSX-150 R=300 PG	1138873	1-98
KRL-KSX-150 R=300 XPG	1137236	1-98
KRL-KSX-200 R=300 PG	1138677	1-98
KRL-KSX-200 R=300 XPG	1137237	1-98
KRL-KSX-300 R=300 PG	1138678	1-98
KRL-KSX-300 R=300 XPG	1137238	1-98
KRL-KSX-400 R=300 PG	1138679	1-98
KRL-KSX-400 R=300 XPG	1137239	1-98
KRL-KSX-500 R=300 PG	1138680	1-98
KRL-KSX-500 R=300 XPG	1137240	1-98
KRL-KSX-600 R=300 PG	1138681	1-98
KRL-KSX-600 R=300 XPG	1137241	1-98
KRL-RS90-100 M	1138888	2-35
KRL-RS90-100 PG	1138560	2-35
KRL-RS90-100 XPG	1137067	2-35
KRL-RS90-200 M	1138889	2-35
KRL-RS90-200 PG	1138561	2-35
KRL-RS90-200 XPG	1137068	2-35
KRL-RS90-300 M	1138890	2-35
KRL-RS90-300 PG	1138562	2-35
KRL-RS90-300 XPG	1137069	2-35
KRL-RS90-400 M	1138891	2-35
KRL-RS90-400 PG	1138563	2-35
KRL-RS90-400 XPG	1137070	2-35
KRL-RS90-500 M	1138892	2-35
KRL-RS90-500 PG	1138564	2-35
KRL-RS90-500 XPG	1137071	2-35
KRL-RS90-600 M	1138893	2-35
KRL-RS90-600 PG	1138549	2-35
KRL-RS90-600 XPG	1137072	2-35
KRL-RT-100 M	1138894	2-36
KRL-RT-100 PG	1138362	2-36
KRL-RT-100 XPG	1137073	2-36
KRL-RT-200 M	1138895	2-36
KRL-RT-200 PG	1138363	2-36
KRL-RT-200 XPG	1137074	2-36
KRL-RT-300 M	1138896	2-36
KRL-RT-300 PG	1138364	2-36
KRL-RT-300 XPG	1137075	2-36
KRL-RT-400 M	1138897	2-36
KRL-RT-400 PG	1138365	2-36

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KRL-RT-400 XPG	1137076	2-36
KRL-RT-500 M	1138898	2-36
KRL-RT-500 PG	1138366	2-36
KRL-RT-500 XPG	1137077	2-36
KRL-RT-600 M	1138899	2-36
KRL-RT-600 PG	1138367	2-36
KRL-RT-600 XPG	1137078	2-36
KRV-100 L=3000 M	1139749	2-13
KRV-100 L=3000 PG	1139748	2-13
KRV-200 L=3000 M	1139751	2-13
KRV-200 L=3000 PG	1139750	2-13
KRV-50 L=3000 M	1139747	2-13
KRV-50 L=3000 PG	1139746	2-13
KS-EC XPG	1137103	1-42
KS100 DPA PG	1137293	1-84
KS100 DPA XPG	1137330	1-84
KS100 DPA-O PG	1137294	1-85
KS100 DPA-O XPG	1137331	1-85
KS100 EP	1138489	1-105
KS100 FM-100 PG	1137290	1-41
KS100 FM-100 XPG	1137327	1-41
KS100 FM-200 PG	1137291	1-41
KS100 FM-200 XPG	1137328	1-41
KS100 FM-300 PG	1137292	1-41
KS100 FM-300 XPG	1137329	1-41
KS100 J PG	1137283	1-40
KS100 J XPG	1137320	1-40
KS100 KK PG	1137287	1-57
KS100 KK XPG	1137324	1-57
KS100 L-200 R=600 HDG	1137342	1-31
KS100 L-300 R=600 HDG	1137343	1-31
KS100 L-400 R=600 HDG	1137344	1-31
KS100 L-500 R=600 HDG	1137345	1-31
KS100 L-600 R=600 HDG	1137346	1-31
KS100 T-200 R=600 HDG	1137347	1-33
KS100 T-300 R=600 HDG	1137348	1-33
KS100 T-400 R=600 HDG	1137349	1-33
KS100 T-500 R=600 HDG	1137350	1-33
KS100 T-600 R=600 HDG	1137351	1-33
KS100 UB PG	1137288	1-56
KS100 UB XPG	1137325	1-56
KS100 VEF PG	1137286	1-43
KS100 VEF XPG	1137323	1-43
KS100 X-200 R=600 HDG	1137352	1-34
KS100 X-300 R=600 HDG	1137353	1-34
KS100 X-400 R=600 HDG	1137354	1-34
KS100 X-500 R=600 HDG	1137355	1-34
KS100 X-600 R=600 HDG	1137356	1-34
KS100-200 L=6000 PG	1137263	1-23
KS100-200 L=6000 XPG	1137300	1-23
KS100-300 L=6000 PG	1137264	1-23
KS100-300 L=6000 XPG	1137301	1-23
KS100-400 L=6000 PG	1137265	1-23
KS100-400 L=6000 XPG	1137302	1-23
KS100-500 L=6000 PG	1137266	1-23
KS100-500 L=6000 XPG	1137303	1-23
KS100-600 L=6000 PG	1137267	1-23
KS100-600 L=6000 XPG	1137304	1-23
KS20-200 K L=3000 PG	1137960	1-20
KS20-200 K L=6000 PG	1137970	1-20
KS20-200 L=3000 PG	1138001	1-21

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KS20-200 L=3000 XPG	1137932	1-21
KS20-200 L=6000 PG	1138023	1-21
KS20-200 L=6000 XPG	1137937	1-21
KS20-300 K L=3000 PG	1137961	1-20
KS20-300 K L=6000 PG	1137971	1-20
KS20-300 L=3000 PG	1138002	1-21
KS20-300 L=3000 XPG	1137933	1-21
KS20-300 L=6000 PG	1138026	1-21
KS20-300 L=6000 XPG	1137938	1-21
KS20-400 K L=3000 PG	1137962	1-20
KS20-400 K L=6000 PG	1137972	1-20
KS20-400 L=3000 PG	1138061	1-21
KS20-400 L=3000 XPG	1137934	1-21
KS20-400 L=6000 PG	1138029	1-21
KS20-400 L=6000 XPG	1137939	1-21
KS20-500 K L=3000 PG	1137963	1-20
KS20-500 K L=6000 PG	1137973	1-20
KS20-500 L=3000 PG	1138062	1-21
KS20-500 L=3000 XPG	1137935	1-21
KS20-500 L=6000 PG	1138032	1-21
KS20-500 L=6000 XPG	1137940	1-21
KS20-600 K L=3000 PG	1137964	1-20
KS20-600 K L=6000 PG	1137974	1-20
KS20-600 L=3000 PG	1138063	1-21
KS20-600 L=3000 XPG	1137936	1-21
KS20-600 L=6000 PG	1138035	1-21
KS20-600 L=6000 XPG	1137941	1-21
KS45-150 R=300 HDG	1139864	1-28
KS45-200 R=300 HDG	1139865	1-28
KS45-300 R=300 HDG	1139866	1-28
KS45-400 R=300 HDG	1139867	1-28
KS45-500 R=300 HDG	1139868	1-28
KS45-600 R=300 HDG	1139869	1-28
KS60-200 L=3000 PG	1137947	1-22
KS60-200 L=6000 PG	1137952	1-22
KS60-200 L=6000 XPG	1137942	1-22
KS60-300 L=3000 PG	1137948	1-22
KS60-300 L=6000 PG	1137953	1-22
KS60-300 L=6000 XPG	1137943	1-22
KS60-400 L=3000 PG	1137949	1-22
KS60-400 L=6000 PG	1137954	1-22
KS60-400 L=6000 XPG	1137944	1-22
KS60-500 L=3000 PG	1137950	1-22
KS60-500 L=6000 PG	1137955	1-22
KS60-500 L=6000 XPG	1137945	1-22
KS60-600 L=3000 PG	1137951	1-22
KS60-600 L=6000 PG	1137956	1-22
KS60-600 L=6000 XPG	1137946	1-22
KS80-1000 L=6000 HDG	1138017	1-24
KS80-150 L=3000 HDG	1138064	1-24
KS80-150 L=6000 HDG	1138040	1-24
KS80-200 L=3000 HDG	1138065	1-24
KS80-200 L=6000 HDG	1138043	1-24
KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	1138274	1-25
KS80-300 L=3000 HDG	1138066	1-24
KS80-300 L=6000 HDG	1138046	1-24
KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	1138276	1-25
KS80-400 L=3000 HDG	1138067	1-24
KS80-400 L=6000 HDG	1138049	1-24
KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	1138278	1-25
KS80-500 L=3000 HDG	1138068	1-24

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KS80-500 L=6000 HDG	1138052	1-24
KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	1138280	1-25
KS80-600 L=3000 HDG	1138069	1-24
KS80-600 L=6000 HDG	1138055	1-24
KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	1138282	1-25
KS80-700 L=6000 HDG	1138097	1-24
KS80-800 L=6000 HDG	1138098	1-24
KS80-900 L=6000 HDG	1138099	1-24
KS90-1000 R=300 HDG	1138781	1-29
KS90-1000 R=600 HDG	1138782	1-29
KS90-150 R=300 HDG	1138720	1-29
KS90-150 R=600 HDG	1138741	1-29
KS90-200 R=100 HDG	1138783	1-29
KS90-200 R=300 HDG	1138723	1-29
KS90-200 R=600 HDG	1138743	1-29
KS90-300 R=100 HDG	1138785	1-29
KS90-300 R=300 HDG	1138725	1-29
KS90-300 R=600 HDG	1138745	1-29
KS90-400 R=100 HDG	1138787	1-29
KS90-400 R=300 HDG	1138727	1-29
KS90-400 R=600 HDG	1138747	1-29
KS90-500 R=100 HDG	1138789	1-29
KS90-500 R=300 HDG	1138729	1-29
KS90-500 R=600 HDG	1138749	1-29
KS90-600 R=100 HDG	1138791	1-29
KS90-600 R=300 HDG	1138731	1-29
KS90-600 R=600 HDG	1138751	1-29
KS90-700 R=300 HDG	1138722	1-29
KS90-700 R=600 HDG	1138740	1-29
KS90-800 R=300 HDG	1138753	1-29
KS90-800 R=600 HDG	1138754	1-29
KS90-900 R=300 HDG	1138767	1-29
KS90-900 R=600 HDG	1138768	1-29
KSF-NL HDG	1138433	1-46
KSF-VT HDG	1138545	1-63
KSF80-200 L=6000 HDG	1138073	1-27
KSF80-300 L=6000 HDG	1138076	1-27
KSF80-400 L=6000 HDG	1138079	1-27
KSF80-500 L=6000 HDG	1138082	1-27
KSF80-600 L=6000 HDG	1138085	1-27
KSF90-200 R=300 HDG	1138850	1-30
KSF90-300 R=300 HDG	1138851	1-30
KSF90-400 R=300 HDG	1138852	1-30
KSF90-500 R=300 HDG	1138853	1-30
KSF90-600 R=300 HDG	1138854	1-30
KST-1000 R=300 HDG	1138863	1-32
KST-1000 R=600 HDG	1138867	1-32
KST-150 R=300 HDG	1138801	1-32
KST-150 R=600 HDG	1138815	1-32
KST-200 R=300 HDG	1138803	1-32
KST-200 R=600 HDG	1138817	1-32
KST-300 R=300 HDG	1138805	1-32
KST-300 R=600 HDG	1138819	1-32
KST-400 R=300 HDG	1138807	1-32
KST-400 R=600 HDG	1138821	1-32
KST-500 R=300 HDG	1138809	1-32
KST-500 R=600 HDG	1138823	1-32
KST-600 R=300 HDG	1138811	1-32
KST-600 R=600 HDG	1138825	1-32
KST-700 R=300 HDG	1138860	1-32
KST-700 R=600 HDG	1138864	1-32

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
KST-800 R=300 HDG	1138861	1-32
KST-800 R=600 HDG	1138865	1-32
KST-900 R=300 HDG	1138862	1-32
KST-900 R=600 HDG	1138866	1-32
KSV-150 R=300 HDG	1138769	1-36
KSV-200 R=300 HDG	1138771	1-36
KSV-300 R=300 HDG	1138773	1-36
KSV-400 R=300 HDG	1138775	1-36
KSV-500 R=300 HDG	1138777	1-36
KSV-600 R=300 HDG	1138779	1-36
KSVI-150 R=300 HDG	1139850	1-37
KSVI-200 R=300 HDG	1139851	1-37
KSVI-300 R=300 HDG	1139852	1-37
KSVI-400 R=300 HDG	1139853	1-37
KSVI-500 R=300 HDG	1139854	1-37
KSVI-600 R=300 HDG	1139855	1-37
KSX-1000 R=300 HDG	1138871	1-34
KSX-150 R=300 HDG	1138701	1-34
KSX-200 R=300 HDG	1138703	1-34
KSX-300 R=300 HDG	1138705	1-34
KSX-400 R=300 HDG	1138707	1-34
KSX-500 R=300 HDG	1138709	1-34
KSX-600 R=300 HDG	1138710	1-34
KSX-700 R=300 HDG	1138868	1-34
KSX-800 R=300 HDG	1138869	1-34
KSX-900 R=300 HDG	1138870	1-34
MEK 110 K L=3000 M	1138955	4-11
MEK 110 K L=3000 PG	1138954	4-11
MEK 110 K L=6000 M	1137010	4-11
MEK 110 K L=6000 PG	1137009	4-11
MEK 70 K L=3000 XPG	1138958	4-9
MEK 70 K L=6000 PG	1139700	4-9
MEK 70 K L=6000 XPG	1138959	4-9
MEK 70 L=3000 B	1137007	4-10
MEK 70 L=3000 M	1139775	4-10
MEK 70 L=3000 PG	1139778	4-10
MEK 70 L=6000 B	1137008	4-10
MEK 70 L=6000 M	1139703	4-10
MEK 70 L=6000 PG	1139702	4-10
MEK 70 S L=3000 M	1138971	4-8
MEK 70 S L=3000 PG	1138970	4-8
MEK 70 S L=6000 M	1138973	4-8
MEK 70 S L=6000 PG	1138972	4-8
MEK AH-110 M	1139796	4-22
MEK AH-110 PG	1139795	4-22
MEK AH-70 M	1139794	4-22
MEK AH-70 PG	1139793	4-22
MEK AH-70 XPG	1137004	4-22
MEK J-110 PG	1139720	4-18
MEK J-70 PG	1139718	4-18
MEK J-70 XPG	1137002	4-18
MEK KA-110 L=3000 M	1139731	4-24
MEK KA-110 L=3000 PG	1139730	4-24
MEK KA-70 L=3000 M	1139729	3-19, 4-24
MEK KA-70 L=3000 PG	1139728	3-19, 4-24
MEK KA-70 L=3000 XPG	1137003	3-19, 4-24
MEK KL MU	1139742	4-21
MEK KR-70	1139710	4-12
MEK KR-70 M	1139711	4-12
MEK KU-110 M	1139717	4-12
MEK KU-110 PG	1139716	4-12

PRODUKT	ELNRO	SIDA
MEK NL HDG	1139773	4-19
MEK NL M	1139772	4-19
MEK NL PG	1139771	4-19
MEK P-110 M	1139792	4-24
MEK P-110 PG	1139791	4-24
MEK P-70 M	1139790	4-24
MEK P-70 PG	1139789	4-24
MEK P-70 XPG	1137005	4-24
MEK PF-110 M	1139787	4-18
MEK PF-110 PG	1139785	4-18
MEK PF-70 M	1139786	4-18
MEK PF-70 PG	1139784	4-18
MEK PK HDG	1139699	4-15
MEK PK M	1139737	4-15
MEK PK PG	1139736	4-15
MEK RK-110 M	1139727	4-17
MEK RK-110 PG	1139726	4-17
MEK RK-70 M	1139725	4-17
MEK RK-70 PG	1139724	4-17
MEK RK-70 XPG	1137006	4-17
MEK RPF-110-10 M	1139783	4-17
MEK RPF-110-10 PG	1139781	4-17
MEK RPF-110-8 PG	1171172	4-17
MEK RPF-70-10 M	1139782	4-17
MEK RPF-70-10 PG	1139780	4-17
MEK RPF-70-8 PG	1171171	4-17
MEK SK-110 M	1139735	3-22, 4-16
MEK SK-110 PG	1139733	3-22, 4-16
MEK SK-70 M	1139734	3-22, 4-16
MEK SK-70 PG	1139732	3-22, 4-16
MEK T HDG	1139697	4-14
MEK T M	1139739	4-14
MEK T PG	1139738	4-14
MEK TR-70	1139712	4-13
MEK TR-70 M	1139713	4-13
MEK VM PG	1139723	4-21
MEK VM-L PG	1139722	4-22
MEK VR PG	1139788	4-16
MEK XR-70	1139714	4-13
MEK XR-70 M	1139715	4-13
MEKA SPRAY RAL9010	1693372	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
MEKA SPRAY ZN	1693370	1-107, 2-37, 3-29, 4-25
MK-210 HDG	1138532	1-52
MK-210 PG	1138490	1-52
MK-310 HDG	1138533	1-52
MK-310 PG	1138491	1-52
MK-410 HDG	1138534	1-52
MK-410 PG	1138492	1-52
MK-510 HDG	1138535	1-52
MK-510 PG	1138493	1-52
MK-610 HDG	1138536	1-52
MK-610 PG	1138494	1-52
MR-30 L=2500 XPG	1139055	1-83
MU M10 EG	1138388	1-109, 2-38, 4-26
MU M10 HDG	1138392	1-109, 2-38, 4-26
MU M10 M	1138389	1-109, 2-38, 4-26
MU M16 EG	1138390	1-109, 2-38, 4-26
MU M16 HDG	1138393	1-109, 2-38, 4-26
MU M16 M	1138391	1-109, 2-38, 4-26

PRODUKT	ELNRO	SIDA
MU M6 EG	7400978	1-109, 2-38, 4-26
MU M6 HDG	1139487	1-109, 2-38, 4-26
MU M8 EG	1139632	1-109, 2-38, 4-26
NL HDG	1138540	1-44
NL PG	1138542	1-44
NL XPG	1137099	1-44
NL-TK HDG	1138538	1-45
Nordic PV System GS3 2x12	2742025	6-39
Nordic PV System GS3 2x12 SF	2742024	6-39
Nordic PV System GS3 2x6	2742023	6-38
Nordic PV System GS3 2x6 SF	2742022	6-38
P-40-100 KRA M	1139366	2-26
P-40-100 KRA PG	1139365	2-26
P-40-200 KRA M	1139368	2-26
P-40-200 KRA PG	1139367	2-26
P-40-300 KRA M	1139370	2-26
P-40-300 KRA PG	1139369	2-26
P-40-400 KRA M	1139372	2-26
P-40-400 KRA PG	1139371	2-26
P-40-500 KRA M	1139374	2-26
P-40-500 KRA PG	1139373	2-26
P-40-600 KRA M	1139376	2-26
P-40-600 KRA PG	1139375	2-26
P-60-100 KRA M	1137738	2-26
P-60-100 KRA PG	1137721	2-26
P-60-200 KRA M	1137739	2-26
P-60-200 KRA PG	1137722	2-26
P-60-300 KRA M	1137740	2-26
P-60-300 KRA PG	1137723	2-26
P-60-400 KRA M	1137741	2-26
P-60-400 KRA PG	1137724	2-26
P-60-500 KRA M	1137742	2-26
P-60-500 KRA PG	1137725	2-26
P-60-600 KRA M	1137743	2-26
P-60-600 KRA PG	1137726	2-26
PE HDG	1139631	1-103, 3-17
PF M	1139491	1-73
PF PG	1139490	1-73
PK1 EG	1138312	1-74
PK1 HDG	1138319	1-74
PK2 HDG	1138313	1-74
PK3 HDG	1138316	1-75
PL HDG	1138314	1-68
POL-150 L=3000 PG	1138477	1-100
POL-200 L=3000 PG	1138479	1-100
POL-200 L=3000 XPG	1137126	1-100
POL-300 L=3000 PG	1138481	1-100
POL-300 L=3000 XPG	1137127	1-100
POL-400 L=3000 PG	1138483	1-100
POL-400 L=3000 XPG	1137128	1-100
POL-500 L=3000 PG	1138485	1-100
POL-500 L=3000 XPG	1137129	1-100
POL-600 L=3000 PG	1138487	1-100
POL-600 L=3000 XPG	1137130	1-100
PPU-150 L=3000 M	1138814	1-99
PPU-150 L=3000 PG	1138813	1-99
PPU-150 L=3000 XPG	1138469	1-99
PPU-200 L=3000 M	1138608	1-99
PPU-200 L=3000 PG	1138607	1-99
PPU-200 L=3000 XPG	1138470	1-99

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
PPU-300 L=3000 M	1138610	1-99
PPU-300 L=3000 PG	1138609	1-99
PPU-300 L=3000 XPG	1138471	1-99
PPU-400 L=3000 M	1138612	1-99
PPU-400 L=3000 PG	1138611	1-99
PPU-400 L=3000 XPG	1138472	1-99
PPU-500 L=3000 M	1138614	1-99
PPU-500 L=3000 PG	1138613	1-99
PPU-500 L=3000 XPG	1138473	1-99
PPU-600 L=3000 M	1138616	1-99
PPU-600 L=3000 PG	1138615	1-99
PPU-600 L=3000 XPG	1138474	1-99
PRT-200 PG	1138263	1-54, 2-19, 3-27
PRT-200 XPG	1137120	1-54, 2-19, 3-27
PRT-300 PG	1138265	1-54, 2-19, 3-27
PRT-300 XPG	1137121	1-54, 2-19, 3-27
PRT-400 PG	1138267	1-54, 2-19, 3-27
PRT-400 XPG	1137122	1-54, 2-19, 3-27
PRT-500 PG	1138269	1-54, 2-19, 3-27
PRT-500 XPG	1137123	1-54, 2-19, 3-27
PRT-600 PG	1138271	1-54, 2-19, 3-27
PRT-600 XPG	1137124	1-54, 2-19, 3-27
PS L=3000 M	1139495	1-72
PS L=3000 PG	1139494	1-72
PSF M	1139493	1-73
PSF PG	1139492	1-73
PSK-150 L=3000 PG	1139160	1-91
PSK-150 L=3000 XPG	1137137	1-91
PSK-200 L=3000 PG	1139162	1-91
PSK-200 L=3000 XPG	1137138	1-91
PSK-300 L=3000 PG	1139164	1-91
PSK-300 L=3000 XPG	1137139	1-91
PSK-400 L=3000 PG	1139166	1-91
PSK-400 L=3000 XPG	1137140	1-91
PSK-500 L=3000 PG	1139168	1-91
PSK-500 L=3000 XPG	1137141	1-91
PSK-600 L=3000 PG	1139170	1-91
PSK-600 L=3000 XPG	1137142	1-91
RAK-40-100 M	1139506	2-30
RAK-40-100 PG	1139505	2-30
RAK-40-200 M	1139508	2-30
RAK-40-200 PG	1139507	2-30
RAK-40-300 M	1139510	2-30
RAK-40-300 PG	1139509	2-30
RAK-60-100 M	1137706	2-30
RAK-60-100 PG	1137697	2-30
RAK-60-100 XPG	1137057	2-30
RAK-60-200 M	1137707	2-30
RAK-60-200 PG	1137698	2-30
RAK-60-200 XPG	1137058	2-30
RAK-60-300 M	1137708	2-30
RAK-60-300 PG	1137699	2-30
RAK-60-300 XPG	1137059	2-30
RDP-40 M	1139516	2-32, 4-20
RDP-40 PG	1139515	2-32, 4-20
RDP-40 XPG	1139517	4-20
RDP-60 M	1137718	2-32, 4-20
RDP-60 PG	1137716	2-32, 4-20
RDP-O M	1138439	2-32, 4-20
RDP-O PG	1138444	2-32, 4-20
RDP-O-40 XPG	1138468	4-20

PRODUKT	ELNRO	SIDA
RMK-40-100 10 PG	1139418	2-20
RMK-40-200 10 PG	1139421	2-20
RMK-40-200 16 PG	1139431	2-21
RMK-40-300 10 PG	1139422	2-20
RMK-40-300 16 PG	1139432	2-21
RMK-40-400 10 PG	1139423	2-20
RMK-40-400 16 PG	1139433	2-21
RMK-40-500 10 PG	1139424	2-20
RMK-40-500 16 PG	1139434	2-21
RMK-40-600 10 PG	1139419	2-20
RMK-40-600 16 PG	1139435	2-21
RMK-60-100 10 PG	1137756	2-20
RMK-60-100 10 XPG	1137920	2-20
RMK-60-200 10 PG	1137757	2-20
RMK-60-200 10 XPG	1137921	2-20
RMK-60-300 10 PG	1137758	2-20
RMK-60-300 10 XPG	1137922	2-20
RMK-60-400 10 PG	1137759	2-20
RMK-60-400 10 XPG	1137923	2-20
RMK-60-500 10 PG	1137760	2-20
RMK-60-500 10 XPG	1137924	2-20
RMK-60-600 10 PG	1137761	2-20
RMK-60-600 10 XPG	1137925	2-20
RS 1 HDG	1139134	1-108, 2-38, 4-26
RS 12 HDG	1139646	1-108, 2-38, 4-26
RS 2 HDG	1139136	1-108, 2-38, 4-26
RS 3 HDG	1139138	1-108, 2-38, 4-26
RS 4 EG	1139640	1-108, 2-38, 4-26
RS 4 HDG	1139641	1-108, 2-38, 4-26
RS 4 HST	1139642	1-108, 2-38, 4-26
RS 5 EG	1139643	1-108, 2-38, 4-26
RS 5 HDG	1139644	1-108, 2-38, 4-26
RS 5 HST	1139645	1-108, 2-38, 4-26
RS K EG	1139620	1-108, 2-38, 4-26
RS KAP HDG	1139638	1-108, 2-38, 4-26
RS KSF HDG	1139139	1-108, 2-38, 4-26
RS MEK J 10 EG	1139721	1-108, 2-38, 4-26
RS MEK J 10 HDG	1139695	2-38
RS MEK SK EG	1139637	1-108, 2-38, 4-26
RS MEK VM EG	1139719	1-108, 2-38, 4-26
RS PSF EG	1139617	1-108, 2-38, 4-26
RS SK EG	1139636	1-108, 2-38, 4-26
RS SMT HDG	1139633	1-108, 2-38, 4-26
RS SSU HDG	1139201	1-108, 2-38, 4-26
RS SVK EG	1139639	1-108, 2-38, 4-26
RS TKU M	1139635	1-108, 2-38, 4-26
RS VK2 HDG	1139202	1-108, 2-38, 4-26
RS90-40-100 M	1139302	2-14
RS90-40-100 PG	1139301	2-14
RS90-40-200 M	1139306	2-14
RS90-40-200 PG	1139305	2-14
RS90-40-300 M	1139308	2-14
RS90-40-300 PG	1139307	2-14
RS90-40-400 M	1139310	2-14
RS90-40-400 PG	1139309	2-14
RS90-40-500 M	1139312	2-14
RS90-40-500 PG	1139311	2-14
RS90-40-600 M	1139298	2-14
RS90-40-600 PG	1139297	2-14
RS90-60-100 M	1137504	2-14
RS90-60-100 PG	1137487	2-14

PRODUKT	ELNRO	SIDA
RS90-60-100 XPG	1137027	2-14
RS90-60-200 M	1137505	2-14
RS90-60-200 PG	1137488	2-14
RS90-60-200 XPG	1137028	2-14
RS90-60-300 M	1137506	2-14
RS90-60-300 PG	1137489	2-14
RS90-60-300 XPG	1137029	2-14
RS90-60-400 M	1137507	2-14
RS90-60-400 PG	1137490	2-14
RS90-60-400 XPG	1137030	2-14
RS90-60-500 M	1137508	2-14
RS90-60-500 PG	1137491	2-14
RS90-60-500 XPG	1137031	2-14
RS90-60-600 M	1137509	2-14
RS90-60-600 PG	1137492	2-14
RS90-60-600 XPG	1137032	2-14
RSS-40-100 PG	1139287	2-28
RSS-40-200 PG	1139281	2-28
RSS-40-300 PG	1139282	2-28
RSS-40-400 PG	1139283	2-28
RSS-40-500 PG	1139284	2-28
RSS-40-600 PG	1139285	2-28
RSS-60-100 PG	1137557	2-28
RSS-60-100 XPG	1137045	2-28
RSS-60-200 PG	1137558	2-28
RSS-60-200 XPG	1137046	2-28
RSS-60-300 PG	1137559	2-28
RSS-60-300 XPG	1137047	2-28
RSS-60-400 PG	1137560	2-28
RSS-60-400 XPG	1137048	2-28
RSS-60-500 PG	1137561	2-28
RSS-60-500 XPG	1137049	2-28
RSS-60-600 PG	1137562	2-28
RSS-60-600 XPG	1137050	2-28
RT-40-100 M	1139338	2-16
RT-40-100 PG	1139337	2-16
RT-40-200 M	1139326	2-16
RT-40-200 PG	1139325	2-16
RT-40-300 M	1139328	2-16
RT-40-300 PG	1139327	2-16
RT-40-400 M	1139330	2-16
RT-40-400 PG	1139329	2-16
RT-40-500 M	1139332	2-16
RT-40-500 PG	1139331	2-16
RT-40-600 M	1139334	2-16
RT-40-600 PG	1139333	2-16
RT-60-100 M	1137539	2-16
RT-60-100 PG	1137522	2-16
RT-60-100 XPG	1137033	2-16
RT-60-200 M	1137540	2-16
RT-60-200 PG	1137523	2-16
RT-60-200 XPG	1137034	2-16
RT-60-300 M	1137541	2-16
RT-60-300 PG	1137524	2-16
RT-60-300 XPG	1137035	2-16
RT-60-400 M	1137542	2-16
RT-60-400 PG	1137525	2-16
RT-60-400 XPG	1137036	2-16
RT-60-500 M	1137543	2-16
RT-60-500 PG	1137526	2-16
RT-60-500 XPG	1137037	2-16

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
RT-60-600 M	1137544	2-16
RT-60-600 PG	1137527	2-16
RT-60-600 XPG	1137038	2-16
RTF-10 HDG	1138404	1-75, 4-23
RTF-10 M	1139518	2-31, 4-23
RTF-10 PG	1138420	1-75, 2-31, 4-23
RTF-16 HDG	1138406	1-76, 2-31
RTF-16 M	1139520	2-31
RTF-S HDG	1138410	1-77
RTF-S PG	1139523	1-77
RTF-S-10 XPG	1137084	1-77
RTF-Z HDG	1139521	1-76, 2-31, 4-23
RTF-Z M	1139514	2-31, 4-23
RVK-100 EG	1139401	2-22
RVK-100 M	1139402	2-22
RVK-200 M	1139406	2-22
RVK-200 PG	1139405	2-22
RVK-300 M	1139408	2-22
RVK-300 PG	1139407	2-22
RVK-400 M	1139410	2-22
RVK-400 PG	1139409	2-22
RVK-500 M	1139412	2-22
RVK-500 PG	1139411	2-22
RVK-600 M	1139414	2-22
RVK-600 PG	1139413	2-22
RVS-40-100 M	1139382	2-29
RVS-40-100 PG	1139381	2-29
RVS-40-200 M	1139386	2-29
RVS-40-200 PG	1139385	2-29
RVS-40-300 M	1139388	2-29
RVS-40-300 PG	1139387	2-29
RVS-40-400 M	1139390	2-29
RVS-40-400 PG	1139389	2-29
RVS-40-500 M	1139392	2-29
RVS-40-500 PG	1139391	2-29
RVS-40-600 M	1139394	2-29
RVS-40-600 PG	1139393	2-29
RVS-60-100 M	1137609	2-29
RVS-60-100 PG	1137592	2-29
RVS-60-100 XPG	1137051	2-29
RVS-60-200 M	1137610	2-29
RVS-60-200 PG	1137593	2-29
RVS-60-200 XPG	1137052	2-29
RVS-60-300 M	1137611	2-29
RVS-60-300 PG	1137594	2-29
RVS-60-300 XPG	1137053	2-29
RVS-60-400 M	1137612	2-29
RVS-60-400 PG	1137595	2-29
RVS-60-400 XPG	1137054	2-29
RVS-60-500 M	1137613	2-29
RVS-60-500 PG	1137596	2-29
RVS-60-500 XPG	1137055	2-29
RVS-60-600 M	1137614	2-29
RVS-60-600 PG	1137597	2-29
RVS-60-600 XPG	1137056	2-29
RX-40-100 M	1139354	2-18
RX-40-100 PG	1139353	2-18
RX-40-200 M	1139356	2-18
RX-40-200 PG	1139355	2-18
RX-40-300 M	1139358	2-18
RX-40-300 PG	1139357	2-18

PRODUKT	ELNRO	SIDA
RX-40-400 M	1139360	2-18
RX-40-400 PG	1139359	2-18
RX-40-500 M	1139362	2-18
RX-40-500 PG	1139361	2-18
RX-40-600 M	1139352	2-18
RX-40-600 PG	1139351	2-18
RÄF-40 M	1139628	2-27
RÄF-40 PG	1139627	2-27
RÄF-60 M	1139456	2-27
RÄF-60 PG	1139457	2-27
RÄF-60 XPG	1137079	2-27
SK-150 L=1550 PG	1139140	1-90
SK-150 L=1550 XPG	1137147	1-90
SK-200 L=1550 PG	1139143	1-90
SK-200 L=1550 XPG	1137148	1-90
SK-300 L=1550 PG	1139145	1-90
SK-300 L=1550 XPG	1137149	1-90
SK-400 L=1550 PG	1139147	1-90
SK-400 L=1550 XPG	1137150	1-90
SK-500 L=1550 PG	1139149	1-90
SK-500 L=1550 XPG	1137151	1-90
SK-600 L=1550 PG	1139151	1-90
SK-600 L=1550 XPG	1137152	1-90
SMT HDG	1139190	1-70, 3-28
SP	1138606	1-104
SP-TP1	1138457	1-105
SP-TP2	1138458	1-106
SP-TP2-P	1138459	1-106
SR-100 L=2000 PG	1139182	1-101
SR-100 L=2000 XPG	1139085	1-101
SR-150 L=2000 PG	1139184	1-101
SR-150 L=2000 XPG	1139086	1-101
SR-50 L=2000 PG	1139180	1-101
SR-50 L=2000 XPG	1139084	1-101
SRS-40-100 M	1139340	2-15
SRS-40-100 PG	1139339	2-15
SRS-40-200 M	1139316	2-15
SRS-40-200 PG	1139315	2-15
SRS-40-300 M	1139318	2-15
SRS-40-300 PG	1139317	2-15
SRS-40-400 M	1139320	2-15
SRS-40-400 PG	1139319	2-15
SRS-40-500 M	1139322	2-15
SRS-40-500 PG	1139321	2-15
SRS-40-600 M	1139342	2-15
SRS-40-600 PG	1139341	2-15
SRS-60-100 M	1137644	2-15
SRS-60-100 PG	1137627	2-15
SRS-60-100 XPG	1137926	2-15
SRS-60-200 M	1137645	2-15
SRS-60-200 PG	1137628	2-15
SRS-60-200 XPG	1137927	2-15
SRS-60-300 M	1137646	2-15
SRS-60-300 PG	1137629	2-15
SRS-60-300 XPG	1137928	2-15
SRS-60-400 M	1137647	2-15
SRS-60-400 PG	1137630	2-15
SRS-60-400 XPG	1137929	2-15
SRS-60-500 M	1137648	2-15
SRS-60-500 PG	1137631	2-15
SRS-60-500 XPG	1137930	2-15

PRODUKT	ELNRO	SIDA
SRS-60-600 M	1137649	2-15
SRS-60-600 PG	1137632	2-15
SRS-60-600 XPG	1137931	2-15
SS-10	1139743	1-108, 2-37, 3-29, 4-25
SS-16	1139709	1-108, 2-37, 3-29, 4-25
SS-6 W	7401039	1-108, 2-37, 3-29, 4-25
SSA HDG	1138550	1-39
SSC HDG	1138554	1-39
SSC PG	1138574	1-39
SSR HDG	1138556	1-38
SSR PG	1138576	1-38
SSU HDG	1138558	1-38
ST-1500 HDG	1138385	1-65
ST-300 HDG	1138379	1-65
ST-500 HDG	1138381	1-65
ST-800 HDG	1138383	1-65
SVK-100 M	1139343	2-23
SVK-100 PG	1139289	2-23
SVK-200 M	1139345	2-23
SVK-200 PG	1139291	2-23
SVK-300 M	1139346	2-23
SVK-300 PG	1139292	2-23
SVK-400 M	1139347	2-23
SVK-400 PG	1139293	2-23
SVK-500 M	1139348	2-23
SVK-500 PG	1139294	2-23
SVK-600 M	1139349	2-23
SVK-600 PG	1139295	2-23
TB HDG	1139128	1-70
TFP PG	1138402	1-77
TFP-A1 XPG	1139077	1-79, 3-27
TFP-A2 XPG	1139078	1-79, 3-27
TFP-A3 XPG	1139079	1-79, 3-27
TFP2 M10 PG	1139075	1-78, 3-26
TFP2 M8 PG	1139074	1-78, 3-26
TFP3 M10 PG	1139076	1-78, 3-26
TKU-40-100 PG	1139471	2-17
TKU-40-200 PG	1139475	2-17
TKU-40-300 PG	1139477	2-17
TKU-40-400 PG	1139479	2-17
TKU-40-500 PG	1139481	2-17
TKU-40-600 PG	1139483	2-17
TKU-60-100 PG	1137662	2-17
TKU-60-100 XPG	1137039	2-17
TKU-60-200 PG	1137663	2-17
TKU-60-200 XPG	1137040	2-17
TKU-60-300 PG	1137664	2-17
TKU-60-300 XPG	1137041	2-17
TKU-60-400 PG	1137665	2-17
TKU-60-400 XPG	1137042	2-17
TKU-60-500 PG	1137666	2-17
TKU-60-500 XPG	1137043	2-17
TKU-60-600 PG	1137667	2-17
TKU-60-600 XPG	1137044	2-17
TPI-1000 HDG	1138326	1-59
TPI-1500 HDG	1138328	1-59
TPI-2000 HDG	1138330	1-59
TPI-250 HDG	1138320	1-59

Index i alfabetisk ordning

PRODUKT	ELNRO	SIDA
TP1-500 HDG	1138322	1-59
TP1-750 HDG	1138324	1-59
TP2-1000 HDG	1139008	1-60, 3-24
TP2-1500 HDG	1139010	1-60, 3-24
TP2-2000 HDG	1139012	1-60, 3-24
TP2-3000 HDG	1139014	1-60, 3-24
TP2-500 HDG	1139002	1-60, 3-24
TP2-L-1000 HDG	1139017	1-61
TP2-L-1500 HDG	1139019	1-61
TP2-L-2000 HDG	1139021	1-61
TP2-L-3000 HDG	1139023	1-61
TP2-L-500 HDG	1139037	1-61
TP2-P-1000 HDG	1139035	1-62
TP2-P-1500 HDG	1139025	1-62
TP2-P-2000 HDG	1139027	1-62
TP2-P-3000 HDG	1139031	1-62
TP2-P-500 HDG	1139033	1-62
TPK-1000 HDG	1138405	1-53
TPK-200 HDG	1138369	1-53
TPK-300 HDG	1138371	1-53
TPK-400 HDG	1138373	1-53
TPK-500 HDG	1138375	1-53
TPK-600 HDG	1138377	1-53
TPK-700 HDG	1138368	1-53
TPK-800 HDG	1138387	1-53
TPK-900 HDG	1138401	1-53
VEF 2 HDG	1138455	1-44
VF HDG	1138408	1-43
VF PG	1138411	1-43
VF XPG	1137100	1-43
VFF HDG	1138432	1-45
VK-150 2KN HDG	1138101	1-47, 3-22
VK-200 2KN HDG	1138103	1-47, 3-22
VK-300 2KN HDG	1138105	1-47, 3-22
VK-400 2KN HDG	1138107	1-47, 3-22
VK-500 2KN HDG	1138109	1-47, 3-22
VK-600 2KN HDG	1138111	1-47, 3-22
VK2 HDG	1138424	1-55
VK2 PG	1138426	1-55
VK2 XPG	1137101	1-55
VK3 HDG	1138425	1-56
VK3 XPG	1137102	1-56
VKF-1000 4KN HDG	1138149	1-48
VKF-200 4KN HDG	1138133	1-48
VKF-300 4KN HDG	1138135	1-48
VKF-400 4KN HDG	1138137	1-48
VKF-500 4KN HDG	1138139	1-48
VKF-600 4KN HDG	1138141	1-48
VKF-700 4KN HDG	1138143	1-48
VKF-800 4KN HDG	1138145	1-48
VKF-900 4KN HDG	1138147	1-48
VKI-200 PG	1138114	1-54
VKI-300 PG	1138116	1-54
VKI-400 PG	1138118	1-54
VKI-500 PG	1138120	1-54
VKI-600 PG	1138122	1-54
VKZ-100 HDG	1139581	1-49, 3-21
VKZ-100 HST	1139585	1-49, 3-21
VKZ-100 PG	1139577	1-49, 3-21
VKZ-200 HDG	1139582	1-49, 3-21
VKZ-200 HST	1139586	1-49, 3-21

PRODUKT	ELNRO	SIDA
VKZ-200 PG	1139578	1-49, 3-21
VKZ-300 HDG	1139583	1-49, 3-21
VKZ-300 HST	1139587	1-49, 3-21
VKZ-300 PG	1139579	1-49, 3-21
VKZ-400 HDG	1139584	1-49, 3-21
VKZ-400 HST	1139588	1-49, 3-21
VKZ-400 PG	1139580	1-49, 3-21
VKZ-N-100 HDG	1139593	1-50, 3-21
VKZ-N-100 HST	1139597	1-50, 3-21
VKZ-N-100 PG	1139589	1-50, 3-21
VKZ-N-200 HDG	1139594	1-50, 3-21
VKZ-N-200 HST	1139598	1-50, 3-21
VKZ-N-200 PG	1139590	1-50, 3-21
VKZ-N-300 HDG	1139595	1-50, 3-21
VKZ-N-300 HST	1139599	1-50, 3-21
VKZ-N-300 PG	1139591	1-50, 3-21
VKZ-N-400 HDG	1139596	1-50, 3-21
VKZ-N-400 HST	1139600	1-50, 3-21
VKZ-N-400 PG	1139592	1-50, 3-21
VM-KS PG	1139203	1-103
WMT CL EG	1137875	3-14
WMT CL HDG	1137876	3-14
WMT CL HST	1137877	3-14
WMT CL1 EG	1137878	3-14
WMT CL1 HDG	1137879	3-14
WMT CL1 HST	1137880	3-14
WMT CS-10 EG	1137904	3-18
WMT CS-10 HDG	1137905	3-18
WMT CSF-6 EG	1137902	3-18
WMT CSF-6 HDG	1137903	3-18
WMT EP4	1137906	3-17
WMT EP5	1137907	3-17
WMT IP1 HDG	1137881	3-16
WMT IP1 HST	1137882	3-16
WMT IP1 PG	1137883	3-16
WMT SC1 EG	1137896	3-13
WMT SC1 HDG	1137897	3-13
WMT SC1 HST	1137898	3-13
WMT SC2 EG	1137899	3-13
WMT SC2 HDG	1137900	3-13
WMT SC2 HST	1137901	3-13
WMT UC EG	1137884	3-15
WMT UC HDG	1137885	3-15
WMT UC HST	1137886	3-15
WMT UC1 EG	1137887	3-15
WMT UC1 HDG	1137888	3-15
WMT UC1 HST	1137889	3-15
WMT UCID EG	1137890	3-16
WMT UCID HDG	1137891	3-16
WMT UCID HST	1137892	3-16
WMT WB1 HDG	1137893	3-20
WMT WB1 HST	1137894	3-20
WMT WB1 PG	1137895	3-20
WMT WB2 XPG	1137908	3-20
WMT-100-100 L=3000 EG	1137814	3-11
WMT-100-100 L=3000 HDG	1137839	3-11
WMT-100-100 L=3000 HST	1137864	3-11
WMT-100-200 L=3000 EG	1137815	3-11
WMT-100-200 L=3000 HDG	1137840	3-11
WMT-100-200 L=3000 HST	1137865	3-11
WMT-100-300 L=3000 EG	1137816	3-11

PRODUKT	ELNRO	SIDA
WMT-100-300 L=3000 HDG	1137841	3-11
WMT-100-300 L=3000 HST	1137866	3-11
WMT-100-400 L=3000 EG	1137817	3-11
WMT-100-400 L=3000 HDG	1137842	3-11
WMT-100-400 L=3000 HST	1137867	3-11
WMT-100-500 L=3000 EG	1137818	3-11
WMT-100-500 L=3000 HDG	1137843	3-11
WMT-100-500 L=3000 HST	1137868	3-11
WMT-100-600 L=3000 EG	1137819	3-11
WMT-100-600 L=3000 HDG	1137844	3-11
WMT-100-600 L=3000 HST	1137869	3-11
WMT-150-200 L=3000 EG	1137820	3-12
WMT-150-200 L=3000 HDG	1137845	3-12
WMT-150-200 L=3000 HST	1137870	3-12
WMT-150-300 L=3000 EG	1137821	3-12
WMT-150-300 L=3000 HDG	1137846	3-12
WMT-150-300 L=3000 HST	1137871	3-12
WMT-150-400 L=3000 EG	1137822	3-12
WMT-150-400 L=3000 HDG	1137847	3-12
WMT-150-400 L=3000 HST	1137872	3-12
WMT-150-500 L=3000 EG	1137823	3-12
WMT-150-500 L=3000 HDG	1137848	3-12
WMT-150-500 L=3000 HST	1137873	3-12
WMT-150-600 L=3000 EG	1137824	3-12
WMT-150-600 L=3000 HDG	1137849	3-12
WMT-150-600 L=3000 HST	1137874	3-12
WMT-30-100 L=3000 EG	1137801	3-9
WMT-30-100 L=3000 HDG	1137826	3-9
WMT-30-100 L=3000 HST	1137851	3-9
WMT-30-200 L=3000 EG	1137802	3-9
WMT-30-200 L=3000 HDG	1137827	3-9
WMT-30-200 L=3000 HST	1137852	3-9
WMT-30-300 L=3000 EG	1137803	3-9
WMT-30-300 L=3000 HDG	1137828	3-9
WMT-30-300 L=3000 HST	1137853	3-9
WMT-30-400 L=3000 EG	1137804	3-9
WMT-30-400 L=3000 HDG	1137829	3-9
WMT-30-400 L=3000 HST	1137854	3-9
WMT-30-50 L=3000 EG	1137799	3-9
WMT-30-50 L=3000 HDG	1137797	3-9
WMT-30-50 L=3000 HST	1137798	3-9
WMT-30-500 L=3000 EG	1137805	3-9
WMT-30-500 L=3000 HDG	1137830	3-9
WMT-30-500 L=3000 HST	1137855	3-9
WMT-30-600 L=3000 EG	1137806	3-9
WMT-30-600 L=3000 HDG	1137831	3-9
WMT-30-600 L=3000 HST	1137856	3-9
WMT-30-70 L=3000 EG	1137800	3-9
WMT-30-70 L=3000 HDG	1137825	3-9
WMT-30-70 L=3000 HST	1137850	3-9
WMT-50-100 L=3000 EG	1137808	3-10
WMT-50-100 L=3000 HDG	1137833	3-10
WMT-50-100 L=3000 HST	1137858	3-10
WMT-50-200 L=3000 EG	1137809	3-10
WMT-50-200 L=3000 HDG	1137834	3-10
WMT-50-200 L=3000 HST	1137859	3-10
WMT-50-300 L=3000 EG	1137810	3-10
WMT-50-300 L=3000 HDG	1137835	3-10
WMT-50-300 L=3000 HST	1137860	3-10
WMT-50-400 L=3000 EG	1137811	3-10
WMT-50-400 L=3000 HDG	1137836	3-10

PRODUKT	ELNRO	SIDA
WMT-50-400 L=3000 HST	1137861	3-10
WMT-50-500 L=3000 EG	1137812	3-10
WMT-50-500 L=3000 HDG	1137837	3-10
WMT-50-500 L=3000 HST	1137862	3-10
WMT-50-600 L=3000 EG	1137813	3-10
WMT-50-600 L=3000 HDG	1137838	3-10
WMT-50-600 L=3000 HST	1137863	3-10
WMT-50-70 L=3000 EG	1137807	3-10
WMT-50-70 L=3000 HDG	1137832	3-10
WMT-50-70 L=3000 HST	1137857	3-10
YPK-100 M	1139564	2-24, 3-23
YPK-100 PG	1139563	2-24, 3-23
YPK-200 M	1139566	2-24, 3-23
YPK-200 PG	1139565	2-24, 3-23
YPK-300 M	1139568	2-24, 3-23
YPK-300 PG	1139567	2-24, 3-23
YPK-400 EG	1139569	2-24, 3-23
YPK-400 M	1139570	2-24, 3-23
YPK-500 EG	1139571	2-24, 3-23
YPK-500 M	1139572	2-24, 3-23
YPK-600 EG	1139561	2-24, 3-23
YPK-600 M	1139562	2-24, 3-23
ÄF HDG	1138602	1-42
ÄP	1138604	1-104



Kompletta kabelförläggningssystem

KABELSTEGAR

KABELRÄNNOR

TRÅDSTEGAR

ARMATURSKENOR

INSTALLATIONSKANALER

NEDFÖRINGSSTAVAR

MEKA SOLAR



MEKA[®]
MED 70 ÅRS ERFARENHET

KABELSTEGAR
KABELRÄNNOR
TRÅDSTEGAR
ARMATURSKENOR
INSTALLATIONSKANALER
NEDFÖRINGSSTAVAR
MEKA SOLAR



MEKA PRO AB
Bredastensvägen 21
SE-33144 Värnamo, Sverige
+010 455 03 30
mek@mek.eu



För mer
information:
www.meka.eu/sv

