PHILIPS



Ljuskällekatalog

Upptäck ett brett sortiment av innovativa och högeffektiva LED-ljuskällor för inomhus- och utomhusbruk.

a lighting brand by signify

2026

Innehåll


6
SLR, ELR och RoHS
Allt du behöver veta
om EU:s nya regler!


10
LED-konverteringsverktyg
Praktiska onlineverktyg som
gör bytet till LED enklare!


11
UltraEfficient A-klass
Den perfekta lösningen för att
nå ambitiösa hållbarhetsmål
och spara pengar!
Ultra
Efficient
PHILIPS

4
Introduktion

19
LEDtube
Connected IA



22
LED-**lysrör**

48
LED-**kompaktlysrör**



64
TrueForce

80
LED-**lampor**



98
LED-**kron** & LED-**klot**

104
LED-**spots**



119
Konventionella
lampor & drivdon

139
Kontakta oss

Välj Philips LED-belysning för:

Ett pålitligt partnerskap

- För oss är det viktigt med ett nära samarbete före, under och efter projekt. Våra stora lokala serviceteam ser till att du alltid får det kompetenta stöd och den information du behöver.
- Vi arbetar nära med lokala återförsäljare för att kunna ge dig flexibel leverans som är i tid, och en produkttillgänglighet du kan lita på.
- Signify Lighting Academy hjälper dig att hålla dig uppdaterad genom att erbjuda ett omfattande utbud av utbildningsresurser som låter dig bredda din expertis och ta relevanta certifikat.

De bästa produkterna

- Vi sätter en ny standard för högkvalitativa produkter som resulterar i mindre underhåll, mindre tekniskt krångel, och som höjer ditt rykte som pålitlig belysningsexpert.
- Philips LED-produkter besparar dig tid och pengar genom att vara designade med enkel installation i åtanke.
- Från anslutna belysningslösningar till 3D-printade armaturer ger Philips dig LED-belysning som lägger ribban för branschen, och gör att du ligger i teknisk framkant.

Det bredaste utbudet

Med vårt stora sortiment av LED-belysningsprodukter har du alltid den rätta lösningen till hands, oavsett behov eller budget.

Mer hållbarhet

Energieffektiv belysning är ett snabbt och kostnadseffektiv sätt att reducera utsläpp och bekämpa klimatförändringar. För att nyttja denna potential strävar vi efter att erbjuda de mest energieffektiva produkterna till marknaden. Dessutom återvinner vi upp till 90% av avfallet från tillverkning, använder 100% förnybar el och sparar 500 ton plastavfall per år tack vare förpackningar i papp!



Över två miljarder Philips LED-ljuskällor och -armaturer sålda över världen* talar sitt tydliga språk. Riktiga proffs väljer Philips som belysningspartner.

* LED-ljuskällor och -armaturer levererade sedan 2015 (källa: Signifys fjärde kvartal och årliga resultat 2020)



Två förordningar
En hållbarare värld.

Detta behöver du veta om **EU:s förordning om Ekodesign** (SLR) och **Energimärkning** (ELR)

I september 2021 införde EU två uppdaterade förordningar, båda med syftet att ytterligare utöka belysningsindustrins ledande roll inom hållbarhet genom att ge betydande energibesparingar för belysningsprodukter och -system.

Förordning om Ekodesign – för en förbättrad produktprestanda

- Optimerar utformningen av ljuskällor och separata styrsystem för mer hållbarhet och effektivitet
- Produkter som inte uppfyller kraven fasas ut (t.ex. T8 lysrör)
- Belysningsinstallationer måste renoveras med nya energieffektiva ljuskällor


För mer transparens, effektivitet, hållbarhet – **och en grönare framtid.**

Förordning om Energimärkning – skapar engagemeng via information

- Introducerar en ny konsumentvänlig energimärkning för att uppmuntra slutanvändare att välja energieffektiva produkter
- Ny skala reflekterar hur effektiv en produkt är – klassificeringen A till G kommer att ändras baserat på de nya effektivitetskraven
- 'Containing Products' (produkter där ljuskällan eller separata drivdon kan bytas ut utan att skada produkten) behöver ingen energimärkning på förpackningen. De flesta armaturer faller under denna kategori.

Klass	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0



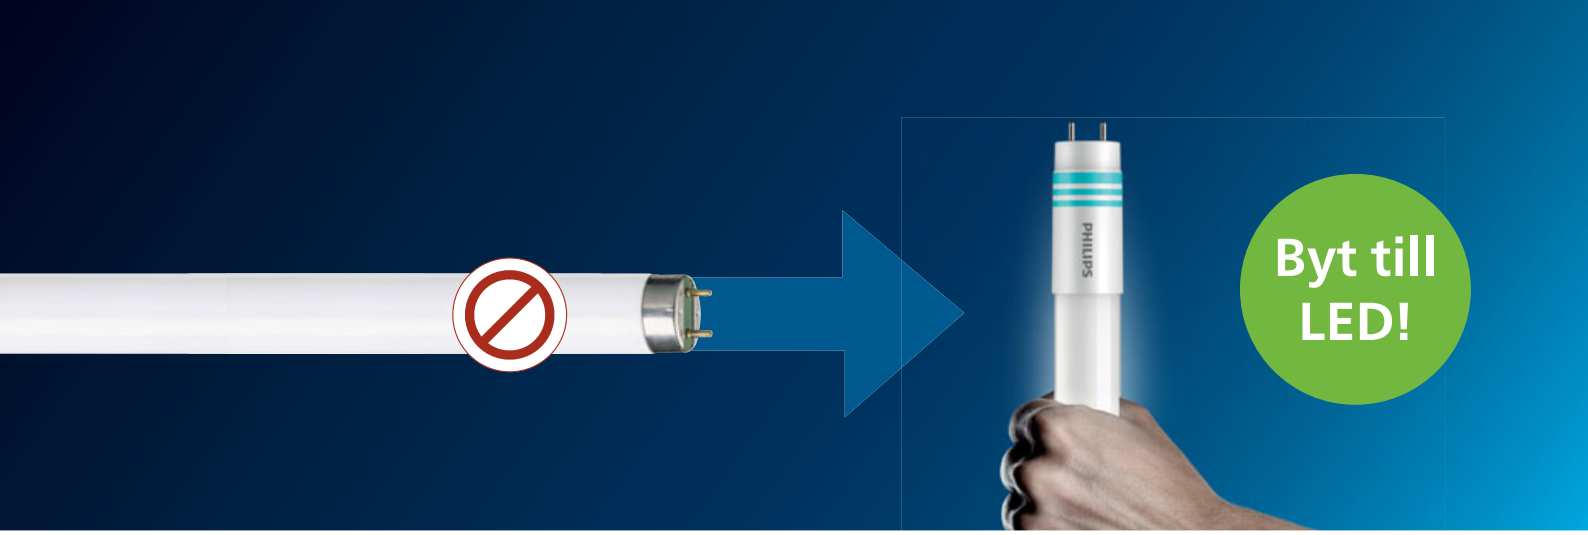

Hängde du med när EU fasade ut fluorescerande belysning?

Europeiska unionens RoHS-direktiv[1] begränsar kraftigt användandet av vissa hälsovådliga ämnen i elektrisk utrustning. Direktivet inkluderade tidigare undantag för en rad produkter som nu reviderats av Europeiska kommissionen – med kraftig påverkan på fluorescerande ljusprodukter.

Vidare fasar SLR[2] (Ekodesignförordningen, trädde i kraft september 2021) ut produkter som inte möter kraven på energieffektivitet. Både SLR och RoHS ska ge positiv verkan på miljö & hälsa, samt genomdriva övergången till hållbar belysning.

Följder av RoHS och SLR

För allmän belysning innebar RoHS ett förbud mot T5- &T8-fluorescerande ljuskällor fr.o.m. 24 augusti 2023 samt ett förbud mot CFLni-belysning fr.o.m. 24 februari 2023. SLR resulterade fr.o.m 1 september 2021 i en ufasning av flera produkter bl.a. T8 fluorescerande ljuskällor (600 mm, 1200 mm, 1500 mm)3. Två år senare trädde även förbudet mot helogena stiftlampor i kraft.

Fullborda övergången med LED-lösningar från Philips


- Högstandard-LED erbjuder flera fördelar:
  - Kraftigt reducerade energikostnader och längre livslängd
  - Likvärdig eller bättre ljuskvalitet jämfört med konventionella produkter - med mindre underhåll
  - Enkel integrering med uppkopplade, smarta belysningssystem
- En bred portfolio med framtidssäkrade, lättinstallerade högkvalitativa LED-produkter från Philips underlättar övergången till LED – för alla typer av projekt.

Vill du veta mer? Ring oss på: **0200-777 200**
(Måndag, Onsdag, Tordag kl. 9.00-16.00. Tisdag 9.00-15.00. Fredag 9.00-15.30)
eller besök **www.lighting.philips.se/produkter/led-konvertering-rohs**


[1] Minskning av hälsovådliga ämnen i elektrisk utrustning
[2] Single Lighting Regulation
[3] Påverkas av både SLR och RoHS

Att byta till LED ska vara enkelt

Översikterna nedan illustrerar vilka ljuskällor som berörs av EUs nya regler, när de fasas ut, och vilka LED-produkter från Philips som smidigt direktersätter.

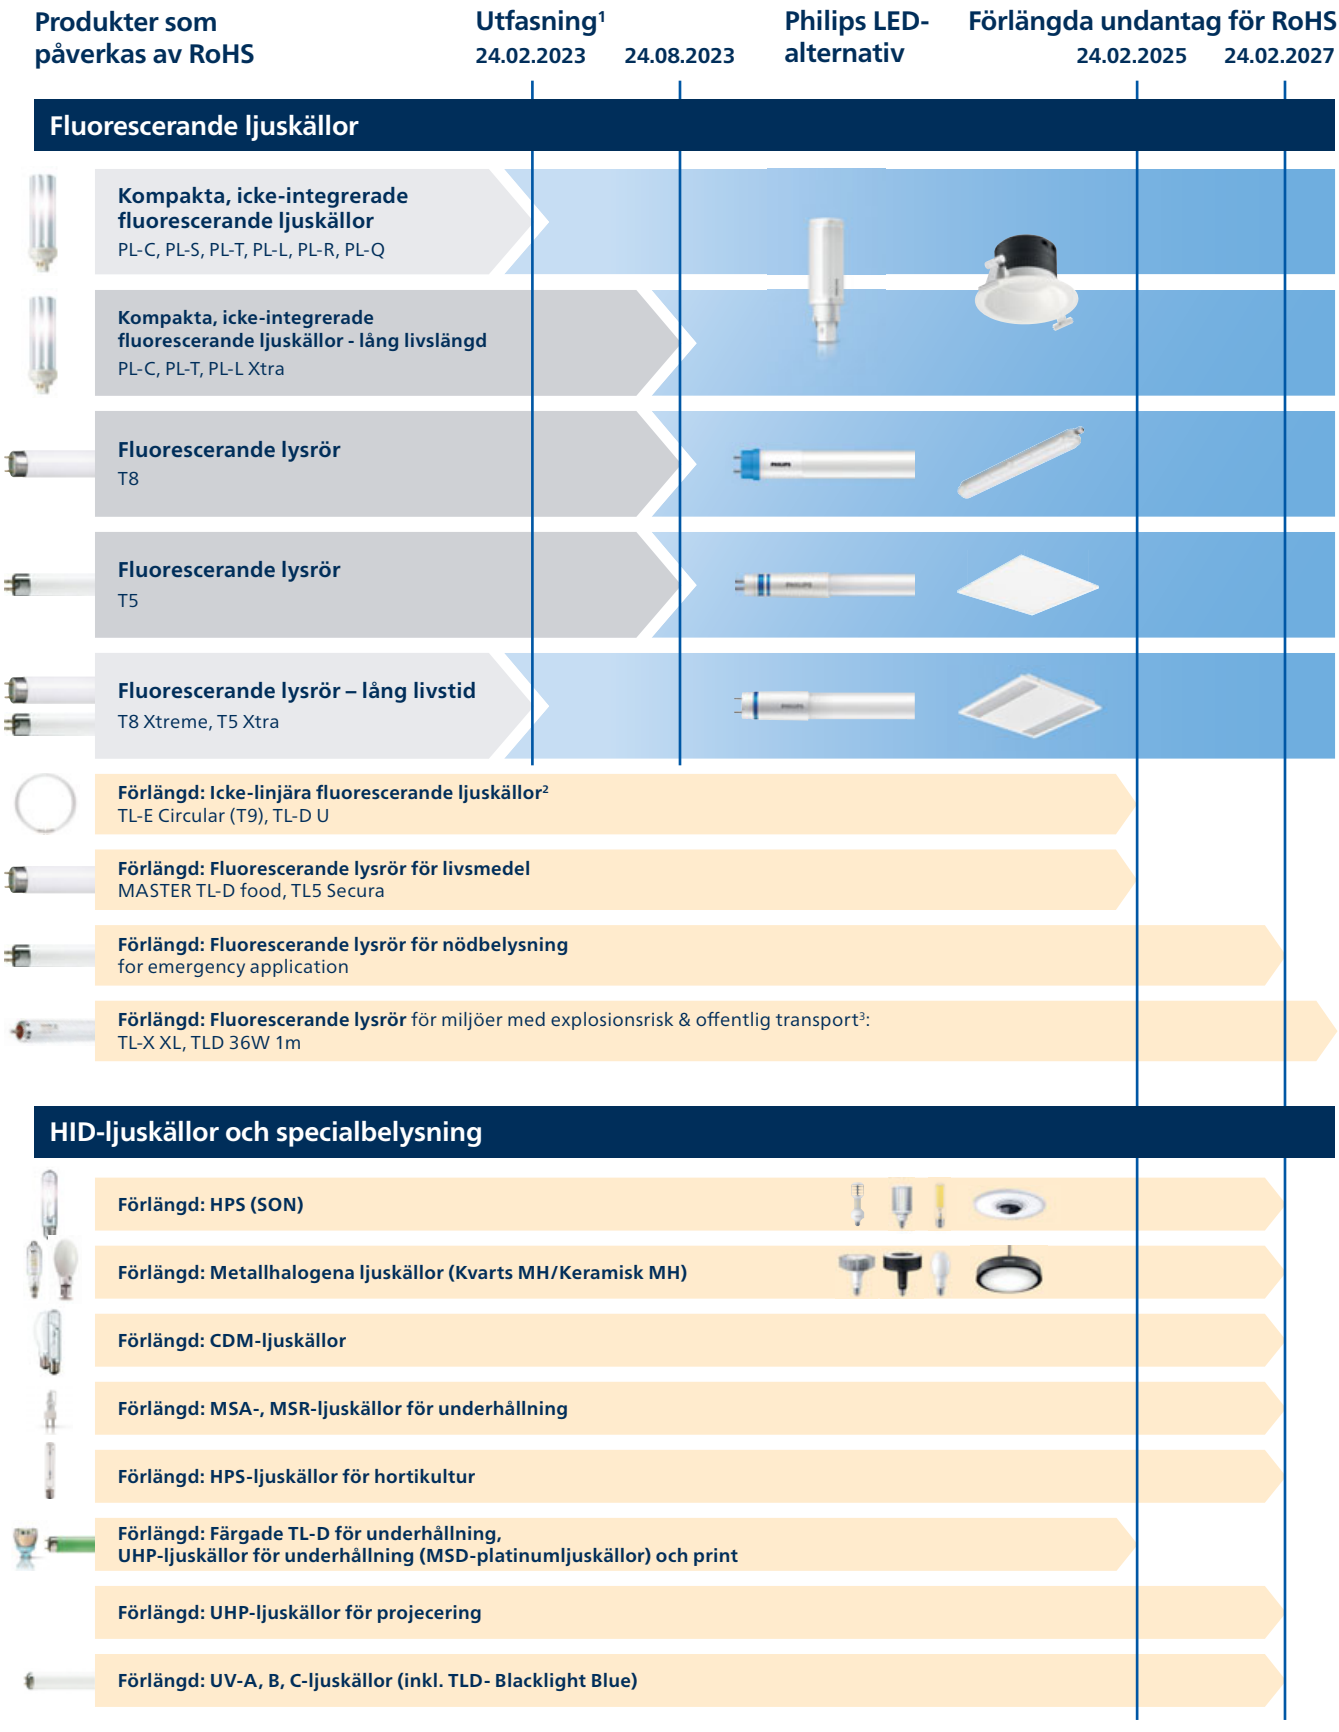

[1] Produkter som redan levererats till återförsäljare får fortsatt säljas efter dessa datum tills lagren är slut
[2] Påverkas ej av RoHS

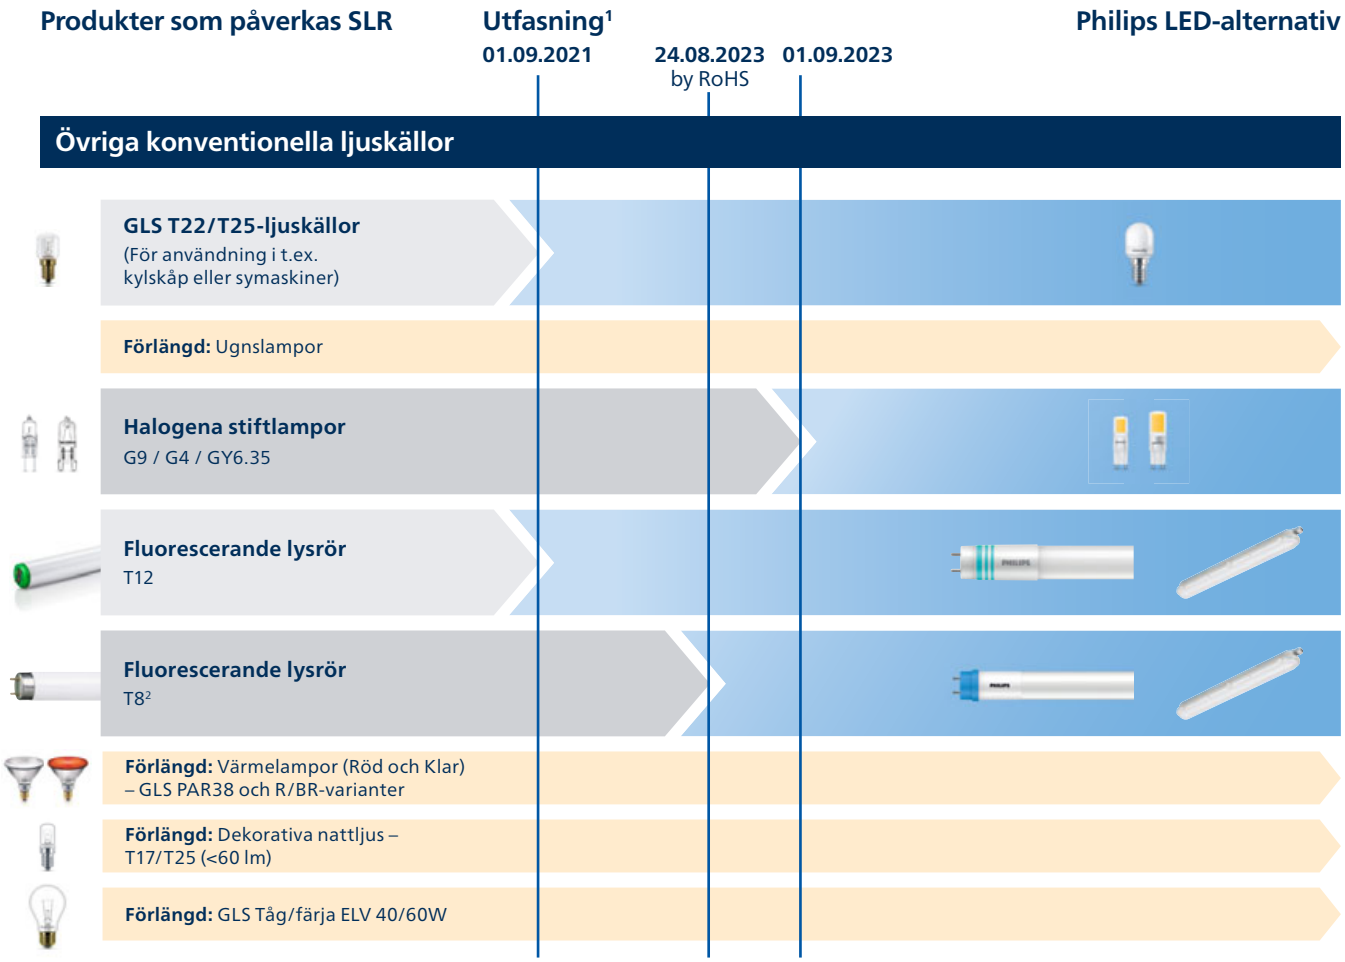


Hör av dig till din kontaktperson på Signify för att få den fullständiga konverteringstabellen i detalj.

[1] Produkter som redan levererats till återförsäljare får fortsatt säljas efter dessa datum tills lagren är slut



Riktiga proffs vet vad de vill ha och hur man hittar det

En partner som förstår de utmaningar du står inför sparar tid. Det är därför vi inte bara erbjuder en omfattande portfölj med LED-armaturer och LED-kompaktlysrör, utan också flera praktiska onlineverktyg som gör ditt liv enklare.

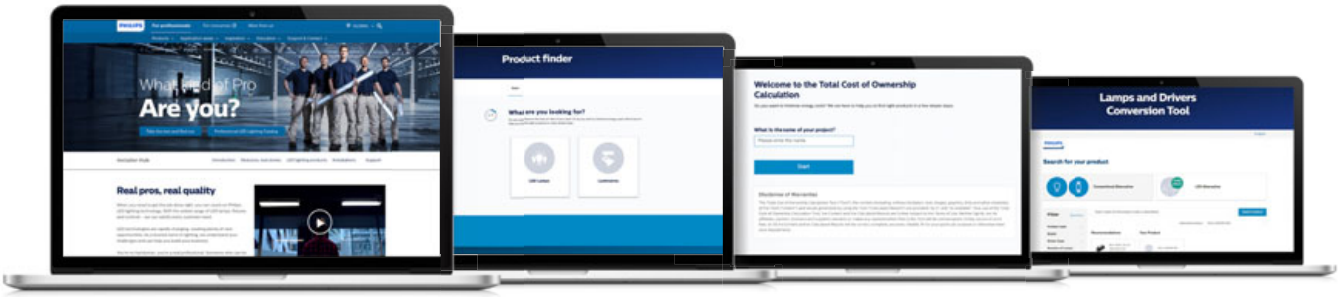

Installatörshub

- All den senaste produktinformationen
- Installationsfilmer och utbildningar
- Länkar till alla verktyg

Produktsökare

- Intuitivt sökverktyg för att hitta rätt LED produkt efter varje budget och behov

TCO-verkyg

- Beräkna det totala värdet för din produkt i några enkla steg

LED-konverteringsverktyg

- Konfigurera en egen LED-lösning och skapa energibesparing upp till 75%* inom 5 månader från installation**

* Enligt Signifys modellering och marknadsinformation
** Baserat på Philips MASTER LED-lysrör Ultra Efficient T8



Accelerera mot energibesparingarna

Ta ledningen med innovativ belysning från Signify

Som världsledaren inom belysning faller det på oss att ständigt skapa och leverera högkvalitetsbelysning med tillhörande system och tjänster. För det krävs det innovationsförmåga och ett ständigt driv att ta, och behålla ledningen. Med våra innovationer skapar vi ökad säkerhet och trivsel för människor. Effektivare företag. Trevligare, vackrare städer. En ljusare, mer hållbar värld helt enkelt.

Philips UltraEfficient LED-ljuskällor

Philips UltraEfficient LED-ljuskällor är ett ultrabra svar när dina kunder har krav på hållbarhet. Nya teknologiska språng har kraftigt höjt effektiviteten, även jämfört med standard LED-alternativ.

- Sparar mellan 44-65% energi jämfört med standard LED-ljuskällor[2]
- Attraktiv återbetalningstid
- Mycket lång livslängd på upp till 100 000 timmar[3]



[1] Ikon framtagen av Signify som själv-certifiering för att Philips UltraEfficient armaturer och ljuskällor möter EU-standard för energimärkning A eller B (ljuskällor) samt nivå 3 i IEA 4E SSL ANNEX (armaturer).
[2] Energibesparingen hos UltraEfficient-produkter jämförs med standardiserade LED alternativ: Philips MASTER LEDbulb UE 4W A60 sparar 50% jämfört med Philips CorePro LEDbulb A60 60W; Philips MASTER LEDtube UE EELA 1500mm 17.6W sparar 44% jämfört med Philips CorePro LEDtube EM/mains Ultra Output 1500mm 31.5W direkt på nätspänning; Philips MASTER LEDspot UE 50W EELA sparar 45% jämfört med Philips LEDspot GU10 50W; Philips MASTER SON-T UE 42.8W sparar ca. 65% jämfört med Philips SON-T 100W E40 (inkl. 10W ballast).
[3] För Philips MASTER LEDtube UE

Våra globala varumärken: PHILIPS signify interact

Signify är officiell belysningspartner för Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Official Lighting Partner

PHILIPS

CorePro Allt-i-ett


Ljuskällor för alla projekt - bara switcha efter behov!



PLC 4P | PLC 2P | PLS 2P | GU10 | A60 | A60



T8

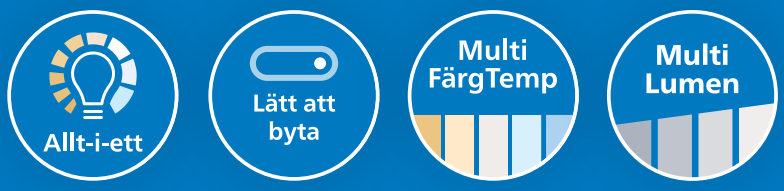


a lighting brand by signify

Philips CorePro LED-spot GU10 Allt-i-ett

3-i-1 produktkoder



- 3 färgtemperaturer i en lampa – ändra enkelt atmosfären med dip-switch
- Alternativ för att ersätter 50W
- Uppfyller stränga EyeComfort-kriterier
- Dimbar
- CRI80 för bra färgåtergivning
- Hållbart plastmaterial

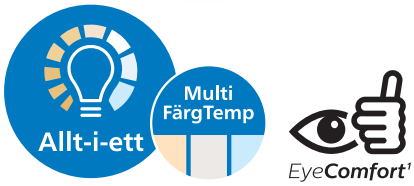

E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8299812	SPOT 4.8(50)W GU10 3CCT	4.8	360	2.7 / 3 / 4

PHILIPS T8 CorePro Allt-i-ett UO/HO MultiCCT

3-i-1 produktkoder



- 3 tre olika färgtemperaturer i ett och samma LED-lysrör
- Alternativ för att ersätter 15/18/36/58W
- Flexibilitet genom en enkel switch
- 240° Spridningsvinkel
- Perfekta lösningen från nyinstallationer till underhållsarbeten
- 50 000 timmar, CRI80, frostat glas

E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8289955	T8 COREP 5.4(15)W 3CCT 450mm	5.4	620 / 650 / 650	3 / 4 / 6.5
8289956	T8 COREP 7.7(18)W 3CCT 600mm	7.7	850 / 900 / 900	3 / 4 / 6.5
8289957	T8 COREP 17.5(36)W 3CCT 1200mm	17.5	2250 / 2400 / 2400	3 / 4 / 6.5
8289958	T8 COREP 24.9(58)W 3CCT 1500mm	24.9	3320 / 3500 / 3500	3 / 4 / 6.5

Philips CorePro LED-lampa A60 Allt-i-ett

5-i-1 produktkoder

- 5 färgtemperaturer i en lampa – ändra enkelt atmosfären med dip-switch
- Alternativ för att ersätter 60W
- Uppfyller stränga EyeComfort-kriterier
- Dimbar
- Klarar -20°C till +45°C, CRI 80
- Hållbart plastmaterial



E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8299462	A60 8(60)W 2.7K-6.5K CCTswitch	8	806	2.7 / 3 / 4 / 5 / 6.5

PHILIPS CorePro LED-lampa Allt-i-ett Multilumen & MultiCCT

20-i-1 produktkoder

- 5 färgtemperaturer och 4 effektnivåer - ändra enkelt med 2 dip-switchar
- Alternativ för att ersätter 40/60/75/100W
- Dimbar
- CRI80 för bra färgåtergivning



E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8289948	A60 5–14(40–100)W E27 5CCT DIM	14 / 11 / 8 / 5	1521 / 1055 / 806 / 470	2.7 / 3 / 4 / 5 / 6.5

Philips CorePro LED PLC 2 PIN Multi CC Allt-i-ett

3-i-1 produktkoder

- 3 färgtemperatur i en lampa – ändra enkelt med dip-switch
- Alternativ för att ersätter 10/13/18/26W
- Kompabilitet: EM/230V (direkt nätspänning)
- Första PHILIPS LED PLC för horisontell och vertikal installation
- Livslängd på 30 000 tim
- CRI 82
- 360° Spridningsvinkel



E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8299880	PLC 2P 5.9(13)W 3CCT EM/230V	5.9	810 / 850 / 850	3 / 4 / 6.5
8299881	PLC 2P 6.9(18)W 3CCT EM/230V	6.9	930 / 980 / 980	3 / 4 / 6.5
8299882	PLC 2P 8.9(26)W 3CCT EM/230V	8.9	1240 / 1300 / 1300	3 / 4 / 6.5

PHILIPS CorePro LED PLC 4 PIN Multi CC Allt-i-ett

3-i-1 produktkoder

- 3 färgtemperatur i en lampa – ändra enkelt med dip-switch
- Alternativ för att ersätter 13/18/26W
- Kompatibilitet: HF/Mains (starter ingår)
- Horisontell och vertikal installation
- 360° Spridningsvinkel



E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8289962	PLC 4P 5.5(13)W 3CCT HF/230V	5.5	680 / 715 / 680	3 / 4 / 6.5
8289963	PLC 4P 6.5(18)W 3CCT HF/230V	6.5	806 / 845 / 806	3 / 4 / 6.5
8289964	PLC 4P 9.5(26)W 3CCT HF/230V	9.5	1150 / 1235 / 1150	3 / 4 / 6.5

CorePro LED PLS 2 PIN Multi CC Allt-i-ett

3-i-1 produktkoder



- Nytt i Allt-i-ett-sortiment med PLS 2P-familjen
- Alternativ för att ersätter 7/9/11W
- Kompatibilitet: EM/230V (direkt nätspänning)
- 3 färgtemperatur
- 360° Spridningsvinkel

E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)
8289965	PLS 2P 3.5(7)W 3CCT EM/230V	3.5	360 / 400 / 400	3 / 4 / 6.5
8289966	PLS 2P 5(9)W 3CCT EM/230V	5	500 / 550 / 550	3 / 4 / 6.5



Philips CorePro LED-ljuskällor Allt-i-ett

Allt du behöver packa inför ditt nästa jobb!

Fördelar för dig

Hejdå jobbiga beslut
Minskad risk att välja fel ljuskälla. Tillgodose olika krav genom att enkelt ändra inställningen på plats.

Perfekt för underhåll
Välj rätt inställning under installationen eller justera den senare efter kundens behov.

Pålitlig Philips-kvalitet
Allt-i-ett ljuskällor uppfyller våra högsta standarder för att göra både dig och kunden nöjd.

PHILIPS

LED-lysrör

40% återvunnen plast[1]

REAL PROs REAL QUALITY



Riktiga proffs ger gammal plast nytt ljus

Upptäck vår nya hållbarhetshjälte: Philips MASTER LED-lysrör T8 EM/mains – vårt första LED-lysrör av återvunnen plast

Hållbara fördelar

Användning av återvunnet material

- I genomsnitt kommer 40% av plastinnehållet från konsumentåtervunnen plast
- Plastfri förpackning: 80% återvunnet papper i förpackningsdesignen

Energieffektivitet och förlängd livslängd

- Hög-effektiv ljusdesign med en ljuseffektivitet på 185 lm/W (B-klass)[1]
- Lång livslängd på 75 000 timmar (L70) minskar behovet av produktutbyten

Direkt utbyte

- Undvik onödigt avfall: lätt att installera och byta ut utan att behöva ändra befintliga armaturer

Återanvändbar och återvinningsbar

- Lätt att demontera och återvinna
- Inget lim, inga ingjutna drivare
- Plasten kan återvinnas genom mekanisk återvinning med minimal energiåtgång

Environmental product declarations (EPD)

finns tillgängliga för hela familjen.
Läs mer!

a lighting brand of signify



Fler fördelar

Ljuskvalitet och välbefinnande

- Kameravänlig: säkerställer att inget-synligt flimmer syns på skärmar[2]
- Bekväm för ögonen: designad för att kontrollera bländning, flimmer och blått ljus

Ultraflexibel

- Lämplig för en mängd olika applikations-områden: kontor, skolor, lager, offentliga inomhusområden — och många fler.
- Roterbara ändar: rikta ljuset enligt behov för maximal installationsflexibilitet
- Installera var som helst: fungerar med EM-don eller omkopplad direkt till elnätet

Utmärkt kvalitet

Splittersäker plastdesign: klarar horisontellt falltest på en plan betongyta från en 4m höjd[3]

NSF-certifierad på produktnivå

- Möjliggör sömlös HACCP-implementering utan behov av ytterligare skydd

[1-3] Se nästa sida

Kostnads-och energibesparingar från start

Vid uppgradering från konventionella lysrör kan dina kunder förvänta sig en fullständig återbetalning av investeringen på mindre än 5 månader och årliga besparingar på över **636 000 SEK** när man uppgraderar 1 000 enheter av 58W konventionella lysrör till de nya MASTER LED-lysrören T85

	Standard LED-lysrör[2]	MASTER LED-lysrör T8 EM/mains	Konventionellt lysrör[2]	MASTER LED-lysrör T8 EM/mains
Livslängd (L70)	50,000 tim	75,000 tim	20,000 tim	75,000 tim
Effekt (W)	25.9W	20W	58W	20W
Totala installations-besparingar per år[2]		**70 080 SEK**		**642 370 SEK**
Återbetalningstid[2]		**3.5 år**		**0.4 år**

Antal ljuskällor	100	Brinntimmar per år	4,380 tim	Energikostnader	2,79 kr/kWh	Totalkostnad/år/ljuskälla	297,53 kr
Byteskostnad/år/ljuskälla	3,24 kr	Kostnad ljuskälla/år	14,5 kr	Relativ årlig kostnad/ljuskälla	224 kr		

Jämfört med ett standard LED-ljusrör[4] kan ett nytt Philips MASTER LED-lysrör T8 **minska CO2-utsläpp med 133 kg under dess livstid[5]!**

Jämfört med ett standard LED-ljusrör[4] kan ett nytt Philips MASTER LED-lysrör T8 **minska CO2-utsläpp med 1 170 kg under dess livstid[5]!**

[1] Read more here

[2] Highest median value among the product configurations

[3] Tested in Signify lab with most commonly used consumer phone, PC and CCTV cameras with frequency ≤ 2kHz

[4] According to IEC 61549

[5] Fluorescent tube calculations are based on Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W (operating on direct mains) compared to Philips MASTER TL-D 1500mm 58W (operating on electro-magnectic ballast with 14W ballast loss; banned since 2023). Standard LED tube calculations are based on Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W compared to Philips CorePro LEDtube T8 EM/mains 25.9W (all operating on direct mains). The lights are on for an average of 12 hours per day, 365 days of the year (4,380 hours annually). The average energy cost is 0.252 €/kWh according to the latest Eurostat report, and it is calculated for the non-household consumers in Europe, valid in H12023, based on 27 countries, all taxes and levies included. The data presented is an illustrative forecast based on a proprietary model developed by Signify to help customers understand the impact of lighting on the environment. Signify's „Green Switch conventional light point conversion model" uses input from numerous sources, references, and data points (available upon request) to generate a simulated view of a given market's energy consumption, but the accuracy of which cannot be verified. The thousand separator is a comma (,) and the decimal separator is a period (.).

[6] Based on the emission factor of 0.3 kg/kWh, Europe average. Greenhouse gases emitted per unit of generated electricity, measured in grams of CO_2 equivalents per kilowatt-hour as of 2023 based on Our World in Data.

[7] Charging a phone once a day will use about 0.15 kWh of electricity per month and 1.83 kWh of electricity per year. Click here for more details.

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

All technical information can be found at www.philips.com/ledtube

Philips LEDtube Connected IA

– med hjälp av Interact Pro



Smart belysning för **smarta företag**

Koppla upp dig mot framtidens belysning

Som företagare gör man allt för att få ut det bästa från sin viktigaste tillgång - medarbetarna. En bra arbetsmiljö har direkt påverkan på personalens mående och effektivitet, och för en bra arbetsmiljö krävs bra ljus.
- **Bra, rätt, belysning.**

Varför ska jag uppgradera?
Smart belysning innebär att högkvalitativa LED-ljuskällor och sensorer för närvaro- och/eller dagsljusdetektering synkroniseras med mjukvara i ett intelligent styrsystem. Detta möjliggör anpassning samt optimering av ljusnivåer, tänd/släck/dim-rutiner och energiåtgång. Smart funktionalitet inkluderar detaljerad systemhälso-översikt och energirapportering. Datan som systemet genererar kan sedan enkelt visualiseras och användas för analys av lokalanvändningen.

Interact Pro är ett kostnadseffektivt, trådlöst belysningssystem som enkelt synkar med Philips LED-produkter. Armaturer, ljuskällor, sensorer och tryckknappar märkta "Interact Ready" är särskilt skapade för anslutning till Interact Pro. Systemet belönades 2023 med prestigefyllda IF Design Award för sin höga användarvänlighet.

Eftersom Interact Pro är både trådlöst och skalbart fås mycket hög flexibilitet och snabb installation.
Riktigt smart belysning, helt enkelt.

www.lighting.philips.se/products/highlighted-products/interact-ready

Håll utkik efter "Interact Ready"-symbolen, den indikerar att en armatur/ljuskälla är utrustad för omedelbar uppkoppling till Interact-systemet.

interact ready

Så fungerar det:

interact ready

Belysning från

PHILIPS



Smarta armaturer



Smarta ljuskällor



Smarta sensorer



Smarta tryckknappar

Fungerar med

Interact Pro-systemet — signify interact

Steg 1:
Börja enkelt!



Smart ljuspunkt + app är allt som behövs

Steg 2:
Skala upp för ökad funktionalitet och större system!



Lägg till en gateway

Steg 3:
Nyttja den fulla kraften hos IoT!

Utbildning och certifiering krävs



Avancerad data-insamling, systemhälso- och energirapportering

LEDtube Connected IA

Smarta T8-lysrör i LED. Byt ut de befintliga lysrören i armaturen och få en budgetvänlig uppkopplad armatur. Upp till 90 % energibesparing jämfört med fluorescerande lysrör via avancerad belysningsstyrning. Ingår i Interact systemet. Kompatibel med Interact armaturer så att ni kan styra all belysning i samma system.

LEDtube Connected IA T8 EM/230V

G13



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	LEDtube Connected IA T8 EM/230V Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.													
82 898 26	LEDtube Connected IA 600mm 7.6	7.6	18	1150	EM/230V	G13	160°	80	4000	75 000	Trådlös dimring	D	25.7 x 604	Matt plast
82 898 27	LEDtube Connected IA 1200mm 15	15.6	36	2500	EM/230V	G13	160°	80	4000	75 000	Trådlös dimring	C	25.7 x 1213.6	Matt plast
82 898 28	LEDtube Connected IA 1500mm 23	23.1	58	3700	EM/230V	G13	160°	80	4000	75 000	Trådlös dimring	C	28 x 1514.2	Matt plast

Interact tillbehör

Interact är ett uppkopplat, smart belysningssystem designat för ljusstyrning, fastighetsövervakning och utrymmesoptimering.
Utöver smidig automatisering och optimering av belysningen är Interact ett kraftfullt verktyg för att övervaka energikonsumtion och nyttjande av utrymmen.
Kompatibla med samtliga LEDtube Connected IA och Interact produkter.

LEDtube Connected IA LED-lysrör EM/nätspänning T8

signify interact



	E-nummer	Produktbenämning	Produktbeskrivning
		Interact tillbehör	
1	17 057 92	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	Trådlös tryckknapp 2B
2	17 057 90	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	Trådlös tryckknapp 4B

Philips LED-lysrör



LED-lysrör för alla användningsområden

Enkelhet och mycket hög effektivitet gör Philips LED-lysrör till marknadens starkaste val när gäller uppgradering från konventionella ljuskällor eller föråldrad LED.

Samtliga LED-lysrör i Philips sortiment har skapats för supersmidig installation och lång livslängd. Oavsett var i värdestegen du letar så har LED-lysrör från Philips extrem tillförlitlighet och prestanda.

CorePro-serien erbjuder ett snabbt och budgetvänligt alternativ för direktersättning av fluorescerande lysrör i allmänna miljöer utan att tumma på prestandan. För mer krävande uppdrag finns MASTER-serien med lysrör som har högre prestanda och ännu ängre livslängd. LEDtube Connected IA är LED-lysrör som är Interact Ready, och därmed kan integreras i smarta belysningssystem.

Snabb installation, lång livslängd

LED-lysrör från Philips ger säker och problemfli installation. Våra EM/230V-, InstantFit HF- och universal-lysör passar direkt i befintliga armaturer utan anpassning.

Vi kan stolt erbjuda marknadens bredaste kompatibilitet med förkopplingsdon, inkl. nästan alla varianter 600, 1200 och 1500 mm.

LED-lysrör har flerdubbelt lång livstid jämfört med fluorescerande lysrör, kraftigt reducerat energibehov och betydligt mindre behov av underhåll. Så även med installations- och underhållskostnader inräknat betalar sig våra LED-lysrör sig själva på bara några månader.


Följ länken nedan till vår lathund, där hittar du enkelt vilket LED-lysrör du behöver!
www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/sweden/20230412-fran-tl-till-tled.pdf

Rejäl kvalitet för riktiga proffs

Fria från flimmer och bländning. Omedelbar tändning och enhetlig, hög ljuskvalitet. Roterbara ändar gör att du kan rikta ljuset dit de behövs.

Upptäck alla våra LED-lysrör och direktersättare till fluorescerande belysning här:
lighting.philips.se/produkter/ljuskallor/led-lampor/led-lysror

Värdestege Philips LED-lysrör

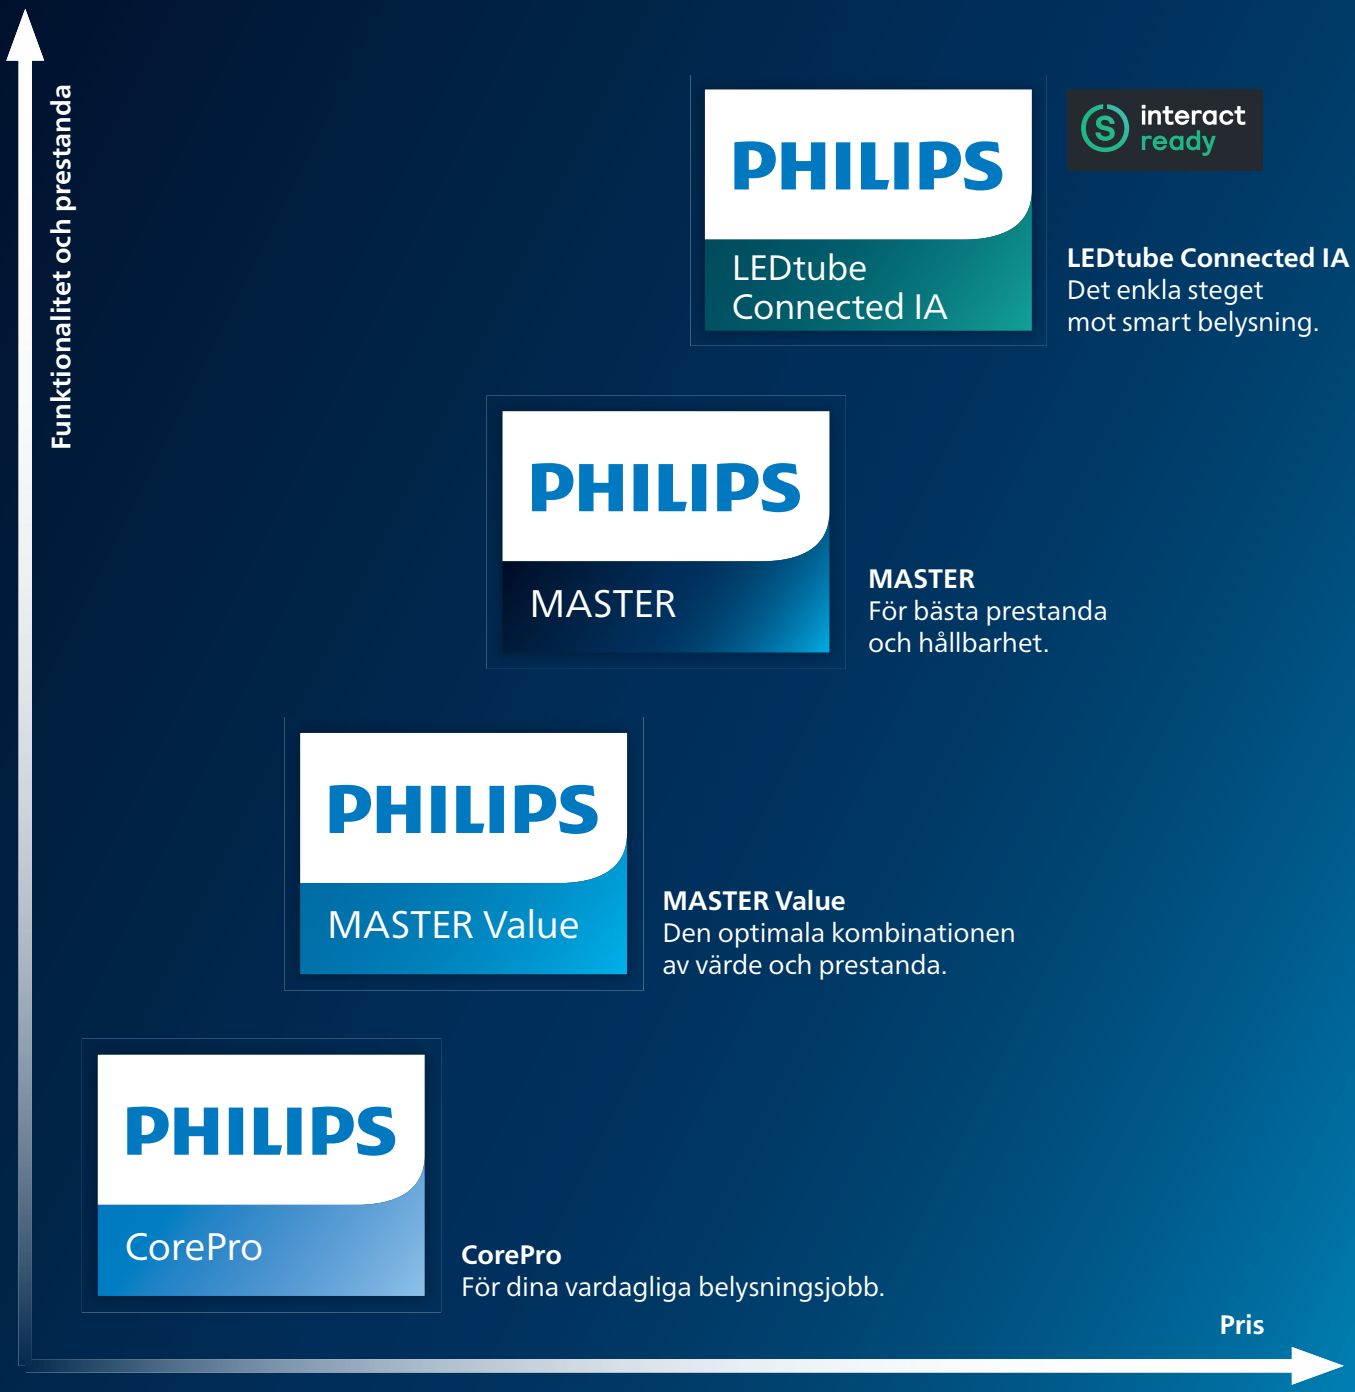

Snabb och enkel installation

Philips LED-lysrör är en direktersättningslösning vilket gör det till den snabbaste lösningen vid installation

Problemfri kompatibilitet

- Inga kablar eller drivdon att byta ut
- InstantFit-lösningar fungerar med HF-don
- Universella LED-lysrör tillgängliga - kompatibla med alla typer av drivdon
- OBS: glöm ej att se i **kompabilitetslistan**

Säkra stift

- Det är säkert att vidröra armaturgaveln vid installation
- Integrerat drivdon isolerat från delar som kan vidröras
- Uppfyller UL och IEC:s krav på stiftsäkerhet

Tillförlitlig prestanda

- Mycket få förtidsbortfall
- Garanti på upp till 7 år
- Mycket lång livstid

Riktiga proffs fixar

Ultrahöga energibesparingar

Ultra Efficient[1]

Philips MASTER LED-lysrör UltraEfficient T8 – vårt mest energieffektiva LED-lysrör hittills.




Kunderna oroar sig över energikostnaderna?

Höga energikostnader har tvingat många företag att bli mer medvetna om sin elförbrukning. Belysning står i genomsnitt för 25% av byggnaders elförbrukning[2], så det finns mycket att vinna på bättre energieffektivitet. Visste du att det finns stor potential för ytterligare energibesparingar även om du redan har LED-belysning?

Nya Philips MASTER LED-lysrör är en perfekt direktersättare som hjälper dina kunder att spara energi och pengar med högkvalitativ, långlivad, ultraeffektiv LED.

Lysrör i A-klass[1] för ultrahöga energi-besparingar

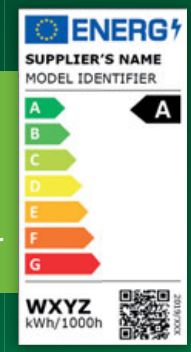

Oslagbara argument för dina kunder

- Sparar upp till 44% i energikostnader jämfört med standard LED-lysrör[2]
- Ultralång livslängd på 100 000 timmar - mer än 3 gånger längre än standard LED-lysrör
- Mindre än 5 månader återbetalningstid jämfört med fluorescerande lysrör
- 10 års garanti

Philips MASTER LED-lysrör Ultra Efficient finns även tillgänglig med energiklass B[1].
För att lära dig mer, besök: www.lighting.philips.se/products/highlighted-products/ultraefficientprof

1 Enligt EU:s uppdaterade Energimärkningsförordning (09/2021)
2 Standard LED-lysrör hänvisar till Philips CorePro LED-lysrör EM/230V Ultra Output (kopplad direkt på nätspänningen)



Hållbarhet möter lönsamhet

Med Philips MASTER LED-lysrör Ultra Efficient kan du erbjuda dina kunder en innovativ och värdeskapande produkt som minimerar deras energiförbrukning.

Designad för hållbarhet

Produktöversikt

Se alla produkter här

CorePro — Funktionalitet och prestanda:

MASTER Value — Funktionalitet och prestanda:

CorePro LED-lysrör EM/230V T8



- Den mest prisvärda lösningen för att uppgradera till LED
- Ersättningslösning med säker och problemfri installation
- Upp till 50% energibesparingar
- Glasplattform som optimerar användningen av armaturens optik
- Allt-i-ett UO/HO MultiCCT

Se alla produkter här

MASTER Value LED-lysrör EM/230V T8



- Ersättningslösning med säker och problemfri installation
- Hög effektivitet på upp till 160 lm/W för att minska driftskostnaderna
- Glasplattform med bredare strålningsvinkel för mer enhetlig belysning
- Minskad underhållscykel tack vare den långa livslängden
- Finns även som Allt-i-ett UO/HO Multi-lumen

Se alla produkter här

CorePro LED-lysrör Universal T8



- Innovativ universell konstruktion - fungerar på HF, EM-don eller direkt på nätspänningen
- Ersättningslösning med säker och problemfri installation
- Upp till 50% energibesparingar med bästa värde för pengarna
- Glasplattform för att optimera användningen av armaturens optik

Se alla produkter här

MASTER Value LED-lysrör Universal T8



- Oslagbar universell kompatibilitet med HF- och EM-don och nätspänning
- Hög effektivitet på upp till 160 lm/W
- Glasplattform med bredare strålningsvinkel för mer enhetlig belysning.
- Minskad underhållscykel tack vare den långa livslängden

Se alla produkter här



MASTER

Funktionalitet och prestanda:

MASTER LED-lysrör EM/230V T8



- Det snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED
- Energibesparing i toppklass med effektivitet på upp till 185 lm/W
- Splitterskyddad tack vare plastkonstruktionen
- Roterbara ändar för maximal installationsflexibilitet

Se alla produkter här

MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8



- Ersättningslösning med den bredaste kompatibiliteten med HF-don
- Energieffektivitet på upp till 155 lm/W
- Splitterskyddad lösning tack vare plastkonstruktionen
- Roterbara ändar för olika tillämpningar
- Högre ljusflöde genom mindre strålvinkel

Se alla produkter här

MASTER LED-lysrör 230V T5



- Snabbaste och enklaste uppgraderingen till LED
- Optimerad glaskonstruktion för minskad bländning
- Energieffektivitet på upp till 155 lm/W
- Fungerar direkt på nätspänningen
- Tillgänglig som ny familj med UltraEfficient-versioner

Se alla produkter här

MASTER LED-lysrör InstantFit HF T5



- Snabbaste och enklaste uppgraderingen till LED
- Optimerad glaskonstruktion för minskad bländning
- Energieffektivitet på upp till 155 lm/W
- Oslagbar kompatibilitet med HF-don

Se alla produkter här

LEDtube Connected IA

Funktionalitet och prestanda:

LEDtube Connected IA EM/230V T8

interact ready



- Smart LED-ersättningslösning som ger trådlös anslutning till befintliga armaturer
- Upp till 90% energibesparing jämfört med fluorescerande lysrör via avancerad belysningsstyrning
- Fungerar sömlöst med Interact Pro-systemet
- Skalbar och uppgraderingsbar från fristående till molnbaserade lösningar

Se alla produkter här

Riktiga proffs väljer

kameravänlig belysning

Nu introducerar vi kameravänlig funktionalitet för Master LEDtube EM/230V T8[1] och InstantFit HF T8[2]. I korthet innebär det att ljusflimmer helt reduceras också i kameror[3] som filmar omgivningen nära lysröret.

Vad innebär det i detalj?

Du har säkert stött på fenomenet – ljuset ser perfekt ut i dina ögon, men när du filmar så verkar belysningen flimra. Problemet uppstår då belysningens höga frekvens inte är synkron med kameraslutaren.

Kameror har blivit extremt vanliga i våra vardagliga miljöer. Smartphones, webbkameror, säkerhetskameror etc. finns mer eller mindre överallt, och därför behöver belysningen anpassas. Philips MASTER-serien passar därför perfekt för lösningar i kontors-, handels-, industri- och utbildningsmiljöer där kameravänlighet är särskilt viktigt.



Fördelar:

- Upp till 3700 lm med högsta möjliga energieffektivitet
- Plastplatform i splittersäker design IEC 61549
- Vridbara ändstycken för maximerad installationsflexibilitet
- Högre flöde och mindre spridningsvinkel
- Upp till 75 000 timmars livslängd

[1] Inkluderande Master LED-lysrör EM/230V T8 High Output, Ultra Output.
[2] Prestandan beror på ballast. Fler detaljer kan hittas i ballastkompatibilitetslistan.
[3] Testat i Signify-labb med konsumenters mest använda telefoner, PC och övervakningskameror med frekvens <=2kHz*

För garantivillkor, besök www.lighting.philips.se/support/produktsupport/garanti

Riktiga proffs väljer

Flexibel LED

Philips Master LED-lysrör InstantFit HF T5 är utrustad med en unik teknisk funktionalitet.

Rören har skapats i "SuperCompability"-design, vilket möjliggör kompatibilitet med flera typer av drivdon, inklusive dimbara.



Fördelar

Säker installation
Stiftsäkerhet för säker installation

True Retrofit, True T5 Shape
Både ändstycket och kompaktlysröret har en äkta T5-form. Detta säkerställer 100% passbarhet med befintlig armatur

Ingen böjning
Skapad i solid glasdesign



Effektivitet
High Comfort Light med reducerad bländning

Branschledande ballastkompatibilitet

- "Fixed output"-ballast
- Intelligent/multi-wattballast
- Dimbar ballast (DALI, 1-10V)

Vanliga användningsområden



Kontorsutrymmen



Industri




Klassrum



Detaljhandel


Vilken typ av LED-lysrör behöver jag?

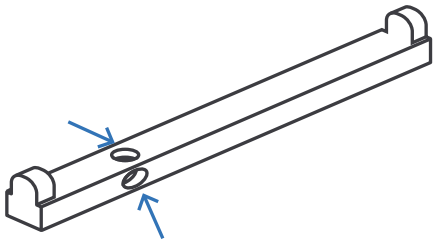

Har din armatur en tändare?


Ja | Nej

T8 Installationsanvisningar för elektromagnetiska don (EM)

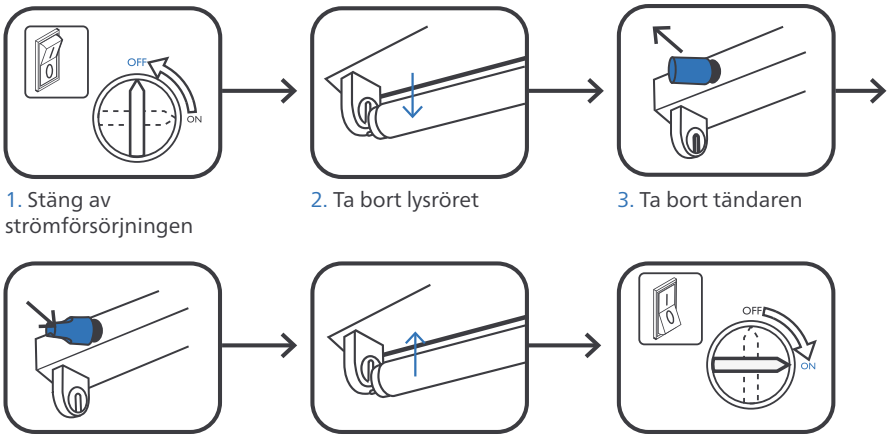

1. Stäng av strömförsörjningen
2. Ta bort lysröret
3. Ta bort tändaren
4. Installera LED-tändare
5. Installera LED-lysröret (T8; EM/nät eller UN) med ljusöppningen vänd nedåt
6. Slå på strömförsörjningen


T8 T5 Installationsanvisningar för elektroniska don (HF)

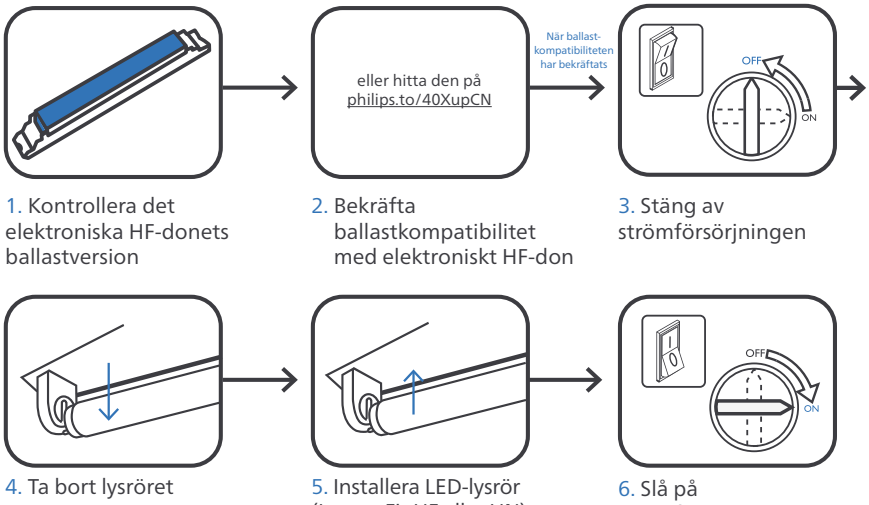

1. Kontrollera det elektroniska HF-donets ballastversion
2. Bekräfta ballastkompatibilitet med elektroniskt HF-don
3. Stäng av strömförsörjningen
4. Ta bort lysröret
5. Installera LED-lysrör (InstantFit HF eller UN) med ljusöppningen vänd nedåt
6. Slå på strömförsörjningen

T8 T5


Installationsanvisningar för direkt 230V-anslutning

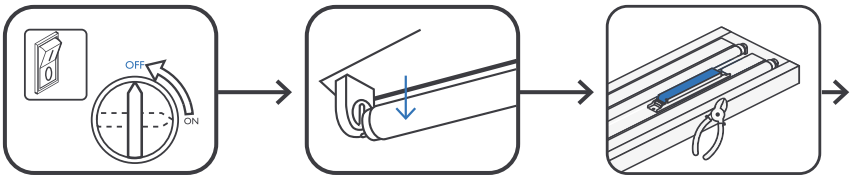


1. Stäng av strömförsörjningen

2. Ta bort lysröret


3. Avlägsna skyddet för att exponera ballast

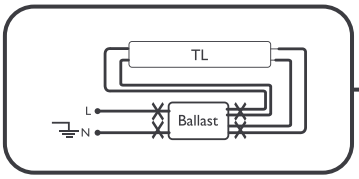


4. Klipp av ledningar och ta bort drivdonet




5a. Gäller för T8 EM/230V, T8 UN och T5 230V*



5b. Gäller T8 EM/230V




6. LED-lysrör (T8 eller T5; EM/ 230V, 230V eller UN)




7. Slå på strömförsörjningen


Tips från proffsen: Kolla ringarna på LED-lysröret!




En ring: EM/230V
(Elektromagnetiskt don eller direkt 230V)



Två ringar: HF
(Elektroniskt don)



Tre ringar: UN
(Universell)



Ingen ring/en ring: 230V
(Elektromagnetiskt don eller direkt 230V)



Två ringar: HF
(Elektroniskt don)

Lathund LED-lysrör

T8





EM/230V

Vid installation vid nätspänning (220-240V) ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör

Ersättare:

T8 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	T8 Lysrör			
83 436 74	TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	15	1000	2700
83 436 76	TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	15	1000	3000
83 436 80	TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	15	1000	4000
83 436 88	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	3000
83 436 92	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	4000
83 437 22	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	3000
83 437 26	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	4000
83 437 58	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58	5240	3000
83 437 62	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58	5240	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	CorePro			
82 899 55	CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W	5.4	620;650;650	3000;4000;6500
82 899 55	CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W	5.4	620;650;650	3000;4000;6500
82 899 55	CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W	5.4	620;650;650	3000;4000;6500
82 899 56	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W	7.7	850;900;900	3000;4000;6500
82 899 56	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W	7.7	850;900;900	3000;4000;6500
82 899 57	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5	17.5	2250;2400;2400	3000;4000;6500
82 899 57	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5	17.5	2250;2400;2400	3000;4000;6500
82 899 58	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9	24.9	3320;3500;3500	3000;4000;6500
82 899 58	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9	24.9	3320;3500;3500	3000;4000;6500

HF

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera kompabilitet mellan LED-lysrör och befintligt drivdon innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör

Ersättare:

T8 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	T8 Lysrör			
83 436 88	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	3000
83 436 92	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	4000
83 437 22	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	3000
83 437 26	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	4000
83 437 58	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58	5240	3000
83 437 62	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58	5240	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	MASTER			
82 981 56	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	3000
82 981 57	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	4000
82 981 67	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16	2350	3000
82 981 65	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	4000
82 981 70	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	24	3500	3000
82 981 68	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	4000

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga HF-donet

= Rekommenderad butiksvara

T5





230V

Skall endast monteras vid direkt nätspänning (220-240V).
Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	T5 Lysrör			
83 430 02	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1200	3000
83 430 06	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	14	1200	4000
83 430 26	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	28	2675	3000
83 430 30	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	28	2675	4000
83 430 39	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	35	3315	3000
83 430 42	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	35	3315	4000
83 432 38	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	49	4375	3000
83 432 42	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	49	4375	4000
83 432 50	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	80	6550	3000
83 432 54	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	80	6550	4000

Ersättare:

T5 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	MASTER			
82 994 91	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5	7	1000	3000
82 994 93	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5	7	1050	4000
82 964 39	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16.5	2300	3000
82 964 40	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16.5	2500	4000
82 964 42	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	2800	3000
82 964 43	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	3000	4000
82 937 44	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	3000
82 937 45	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	4000
82 958 08	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	3000
82 958 09	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	4000

HF

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera kompabilitet mellan LED-lysrör och befintligt drivdon innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	T5 Lysrör			
83 430 02	TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1200	3000
83 430 06	TL5 HE 14W/840 SLV/40	14	1200	4000
83 430 26	TL5 HE 28W/830 SLV/40	28	2675	3000
83 430 30	TL5 HE 28W/840 SLV/40	28	2675	4000
83 430 39	TL5 HE 35W/830 SLV/40	35	3315	3000
83 430 42	TL5 HE 35W/840 SLV/40	35	3315	4000
83 432 38	TL5 HO 49W/830 SLV/40	49	4375	3000
83 432 42	TL5 HO 49W/840 SLV/40	49	4375	4000
83 432 50	TL5 HO 80W/830 SLV/40	80	6550	3000
83 432 54	TL5 HO 80W/840 SLV/40	80	6550	4000

Ersättare:

T5 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	
	CorePro				
82 994 92	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830	7	1000	3000	■
82 994 94	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840	7	1050	4000	■
82 932 48	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16.5	2300	3000	■
82 932 49	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16.5	2500	4000	■
82 932 51	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	3000	
82 932 52	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	4000	
82 955 82	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	3000	■
82 955 83	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	4000	■
82 977 23	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	3000	
82 977 24	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	4000	

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga HF-donet

■ = Rekommenderad butiksvara



LED-lysrör T8

Master LED-lysrör T8

Ersättare i LED till fluorescerande T8-lysrör i 18W. Sparar upp till 45% i energiförbrukning jämfört med konventionella lysrör. Ljusfärgtemperatur 4000/6500K.
Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V).
Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.

Master LED-lysrör T8 - UltraEfficient

G13



Ultra Efficient

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master LED-lysrör T8 - UltraEfficent (A-klass - 210 lm/W) UltraEfficient - våra mest energieffektiva ljuskällor. Energiklass A - 210 lm/W. Sparar upp till 50% jämfört med vanliga LED ljuskällor. Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.														
82 978 04	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	11.9	36	2500	EM/ 230V	G13	Ja	160 °	80	4000	100 000	Nej	A	28 x 1213	Matt glas
82 989 18	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	11.9	36	2500	EM/ 230V	G13	Ja	160 °	80	6500	100 000	Nej	A	28 x 1213	Matt plast
82 978 03	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	17.6	58	3700	EM/ 230V	G13	Ja	160 °	80	4000	100 000	Nej	A	28 x 1514	Matt glas
82 989 19	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	17.6	58	3700	EM/ 230V	G13	Ja	160 °	80	6500	100 000	Nej	A	28 x 1514	Matt plast

Master LED-lysrör T8 HO & UO EM/Mains

G13




E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master LED-lysrör T8 HO & UO EM/Mains Förbättrad energieffektivitet och 40% återvunnen plast														
82 998 77	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	7.6	18	1090	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	D	28 x 604	Matt plast
82 998 78	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	7.6	18	1150	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	D	28 x 604	Matt plast
82 998 79	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	7.6	18	1150	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	D	28 x 604	Matt plast
82 998 71	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	11.3	36	2000	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	C	28 x 1213	Matt plast
82 998 72	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	11.3	36	2100	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	B	28 x 1213	Matt plast
82 998 73	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	11.3	36	2100	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	B	28 x 1213	Matt plast
82 998 64	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	13.5	36	2300	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	C	28 x 1213	Matt plast
82 998 65	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	13.5	36	2500	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	B	28 x 1213	Matt plast
82 998 66	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	13.5	36	2500	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	B	28 x 1213	Matt plast
82 998 70	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	13.5	36	2300	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	C	28 x 1213	Matt plast
82 998 74	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	16.7	58	2900	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	C	28 x 1514	Matt plast
82 998 75	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	16.7	58	3100	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	B	28 x 1514	Matt plast
82 998 76	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	16.7	58	3100	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	B	28 x 1514	Matt plast
82 998 67	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	20	58	3400	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	C	28 x 1514	Matt plast
82 998 68	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	20	58	3700	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	B	28 x 1514	Matt plast
82 998 69	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	20	58	3700	EM/230V	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	B	28 x 1514	Matt plast

Master LED-lysrör EM/230V T8

G13



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master LED-lysrör EM/230V T8 Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.														
82 981 90	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12	30	1575	EM/ 230V	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	E	28 x 908	Matt Plast
82 981 91	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12	30	1575	EM/ 230V	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	E	28 x 908	Matt Plast

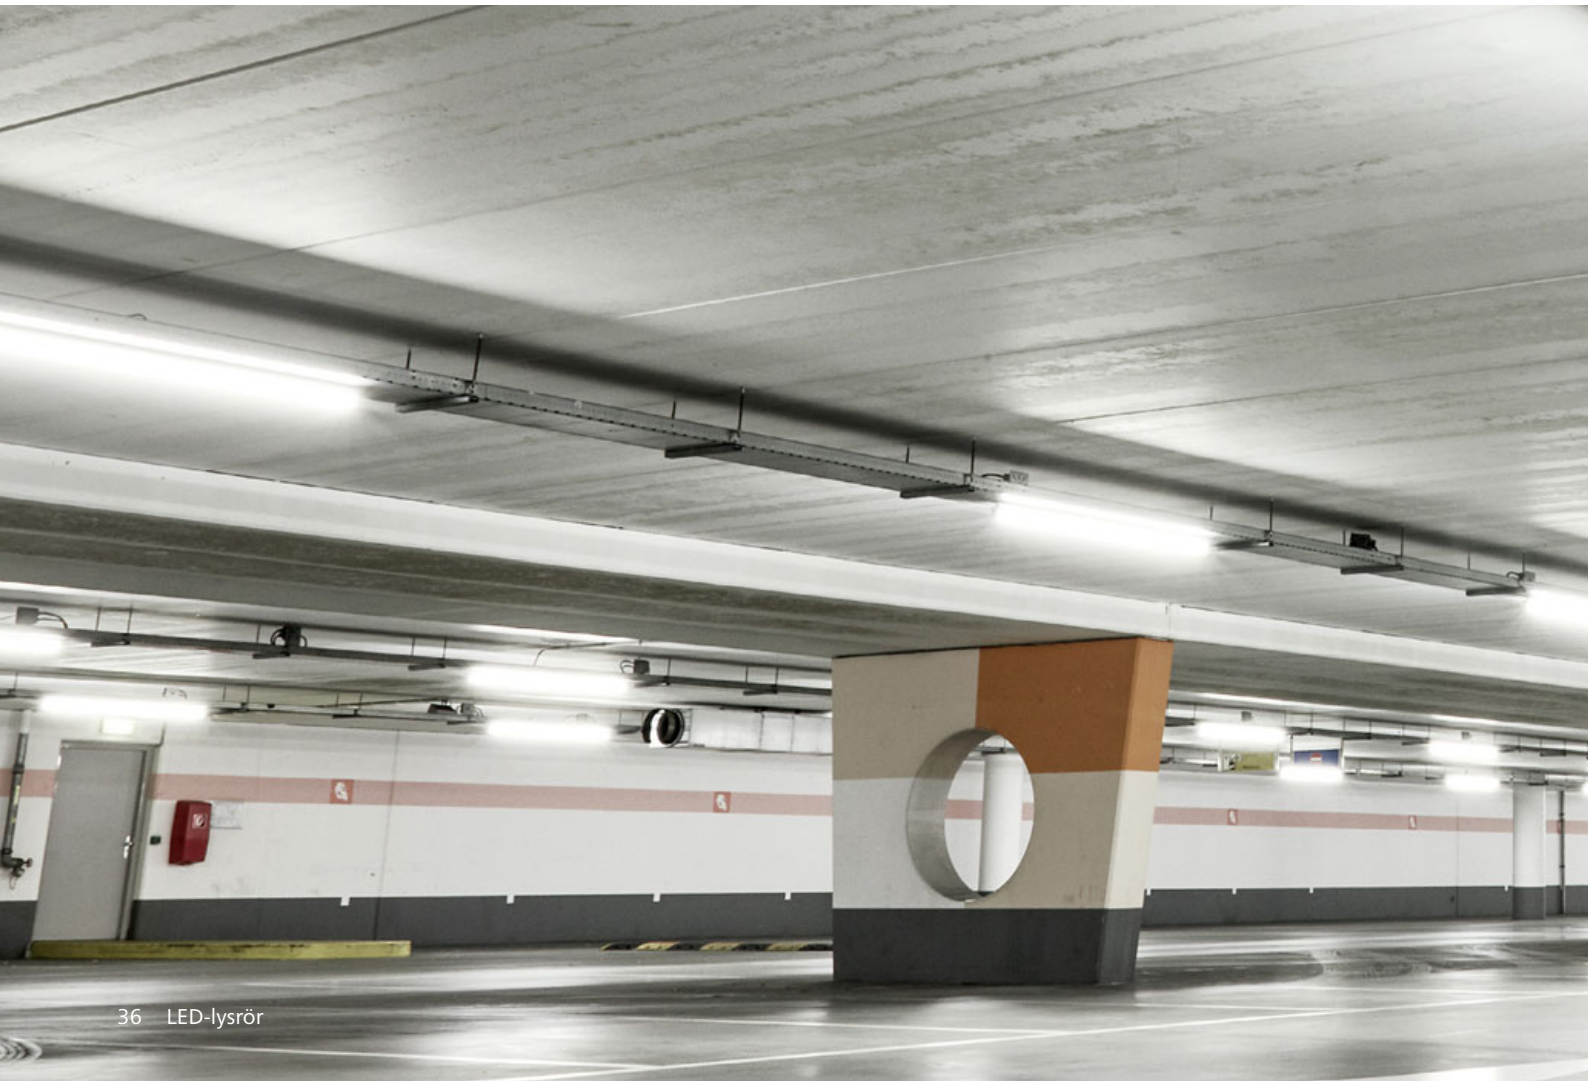

Master LED-lysrör InstantFit* HF T8

G13



*För ljuskällor med HF-don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master LED-lysrör InstantFit* HF T8 Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
82 981 56	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W 830 T8	8	18	1000	HF	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Nej	E	28 x 603	Plast
82 981 57	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8	8	18	1050	HF	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Nej	E	28 x 603	Plast
82 981 58	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W 865 T8	8	18	1050	HF	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Nej	E	28 x 603	Plast
82 981 67	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8	16	36	2350	HF	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Ja	D	28 x 1212	Plast
82 981 65	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8	16	36	2500	HF	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Ja	D	28 x 1212	Plast
82 981 66	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 T8	16	36	2500	HF	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Ja	D	28 x 1212	Plast
82 981 70	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8	24	58	3500	HF	G13	Ja	160 °	80	3000	75 000	Ja	D	28 x 1513	Plast
82 981 68	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8	24	58	3700	HF	G13	Ja	160 °	80	4000	75 000	Ja	D	28 x 1513	Plast
82 981 69	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W 865 T8	24	58	3700	HF	G13	Ja	160 °	80	6500	75 000	Ja	D	28 x 1513	Plast



Master LED-lysrör InstantFit* HF T8 Food

G13



*För ljuskällor med HF-don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master LED-lysrör InstantFit* HF T8 Speciell färgtemperatur - 3300K. Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
82 958 11	MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	14	36	1000	HF	G13		160 °	80	3300	60 000	Nej		28 x 1200	Matt plast



Master Value LED-lysrör T8

Master Value LED-lysrör är perfekt för att ersätta T8-lysrör som använder EM-driftdon eller för installation direkt på nätspänningen.
Produkten ger en jämn ljuseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör lysröret till ett miljövänligt val.
Master Value LED-lysör Universal T8 har ett universaldon och fungerar med EM- och HF-don eller direkt på nätspänningen.

Master Value LED-lysrör T8

G13



1



2

Ultra Efficient

*För Universala don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga HF donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master Value LED-lysrör T8 - UltraEfficent (B-klass - 185 lm/W) UltraEfficient - våra mest energieffektiva ljuskällor. Energiklass B -185 lm/W. Sparar upp till 50% jämfört med vanliga LED ljuskällor. Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.															
1	82 995 00	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	4	36	2600	EM/ 230V	G13		190 °	80	4000	75 000	Nej	B	28 x 1214	Matt plast
2	82 995 01	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22.1	58	4100	EM/ 230V	G13		190 °	80	4000	75 000	Nej	B	28 x 1514	Matt plast

Master Value LED-lysrör T8

G13



3



4

*För Universala don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga HF donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master Value LED-lysrör Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.														
	82 947 59	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8	18	1000	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	3000	60 000	Nej	E	28 x 604	Matt glas
	82 947 60	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8	18	1050	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	4000	60 000	Nej	E	28 x 604	Matt glas
	82 947 61	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8	18	1050	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	6500	60 000	Nej	E	28 x 604	Matt glas
3	82 899 49	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/1	13.1 /15.5	36	2000/2300	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	3000	75 000	Nej	D	25.7 x 1200	Matt glas
	82 899 50	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/1	13.1 /15.5	36	2100/2500	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	4000	75 000	Nej	C	25.7 x 1200	Matt glas
	82 899 51	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/1	13.1 /15.5	36	2100/2500	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	6500	75 000	Nej	C	25.7 x 1200	Matt glas
	82 899 52	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/2	19.3 /23	58	2900/3400	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	3000	75 000	Nej	D	25.7 x 1500	Matt glas
	82 899 53	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/2	19.3 /23	58	3100/3700	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	4000	75 000	Nej	C	25.7 x 1500	Matt glas
	82 899 54	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/2	19.3 /23	58	3100/3700	EM/ 230V	G13	Nej	190 °	80	6500	75 000	Nej	C	25.7 x 1500	Matt glas
		Master Value LED-lysrör Universal* T8 (Ultra Output) Kan monteras i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, elektroniskt (HF) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga elektroniska drivdonet innan installation.														
4	82 964 24	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W 830 T8	15.5	36	2300	Universal	G13	Nej	190 °	80	3000	60 000	Nej	D	28 x 1213	Matt glas
	82 964 25	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W 840 T8	15.5	36	2500	Universal	G13	Nej	190 °	80	4000	60 000	Nej	C	28 x 1213	Matt glas
	82 964 26	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W 865 T8	15.5	36	2500	Universal	G13	Nej	190 °	80	6500	60 000	Nej	C	28 x 1213	Matt glas
	82 964 27	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W 830 T8	23	58	3400	Universal	G13	Nej	190 °	80	3000	60 000	Nej	D	28 x 1514	Matt glas
	82 964 28	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W 840 T8	23	58	3700	Universal	G13	Nej	190 °	80	4000	60 000	Nej	C	28 x 1514	Matt glas
	82 964 29	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W 865 T8	23	58	3700	Universal	G13	Nej	190 °	80	6500	60 000	Nej	C	28 x 1514	Matt glas

CorePro LED-lysrör T8

Få mer för pengarna med CorePro LED-lysrör. CorePro LED-lysrör är en perfekt direktersättare för 600 mm, 1 200 mm och 1 500 mm lysrör. De är gjorda av glas och ger en spridningsvinkel på 240 grader, vilket gör lysröret lämpligt för många olika användningsområden. Med ställbar färgtemperatur – Allt-i-ett – integrerar lysrören tre olika färgtemperaturer i ett och samma LED-lysrör, vilket ger ökad flexibilitet och gör det enkelt att anpassa ljuset efter behov. CorePro LED-lysrör har låg energiförbrukning och hög effektivitet, vilket ger dig direkta besparingar.

CorePro LED-lysrör EM/230V T8

G13



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED-lysrör EM/230V T8 Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.														
1	82 899 55	CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W	5.4	15	620 /650 /650	EM/ 230V	G13	Nej	240 °	80	3000/4000/6500	50 000	Nej	E	28 x 450	Matt glas
	82 899 56	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W	7.7	18	850 /900 /900	EM/ 230V	G13	Nej	240 °	80	3000/4000/6500	50 000	Nej	E	28 x 600	Matt glas
	82 899 57	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5	17.5	36	2250 /2400 /2400	EM/ 230V	G13	Nej	240 °	80	3000/4000/6500	50 000	Nej	D	28 x 1200	Matt glas
	82 899 58	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9	24.9	58	3320 /3500 /3500	EM/ 230V	G13	Nej	240 °	80	3000/4000/6500	50 000	Nej	D	28 x 1500	Matt glas



CorePro LED-lysrör Universal* T8

G13



*För ljuskällor med Universala don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED-lysrör Universal* T8 Universell konstruktion - fungerar på HF, EM-don eller direkt på nätspänningen. Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet vid installation i armaturer med elektroniska (HF) drivdon.														
1	82 956 33	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 830 T8	8	18	850	Universal	G13	Nej	240 °	80	3000	50 000	Nej	F	28 x 603	Matt glas
	82 956 34	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 840 T8	8	18	900	Universal	G13	Nej	240 °	80	4000	50 000	Nej	E	28 x 603	Matt glas
	82 956 35	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 865 T8	8	18	900	Universal	G13	Nej	240 °	80	6500	50 000	Nej	E	28 x 603	Matt glas

Master LED-lysrör Tändare

G13



E-nummer	Produktbenämning
	Master LED-lysrör Tändare
79 020 79	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII



LED-lysrör T5

Master LED-lysrör T5

Philips Master LED-lysrör T5 kombinerar LED-teknik med traditionella lysrör. Philips Master LED-lysrör T5 gör det enkelt för dig att uppgradera till LED i befintliga installationer eftersom att lysröret fungerar direkt på nätspänningen. Philips Master LED-lysrör T5 är en optimal belysningslösning för användningsområden som är i behov av att spara mer energi, exempelvis i kontor, skolor eller inom detaljhandeln.

Master LED-lysrör 230V T5

G5



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED-lysrör 230V T5 Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.														
1	82 994 91	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	7	14	1000	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 563	Matt glas
2	82 994 93	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	7	14	1050	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 563	Matt glas
3	82 994 95	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	7	14	1050	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 563	Matt glas
	82 987 78	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	11.5	21	1600	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 863	Matt glas
	82 987 79	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	11.5	21	1700	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 863	Matt glas
	82 987 80	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	11.5	21	1700	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 863	Matt glas
	82 964 39	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16.5	28	2300	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 1163	Matt glas
	82 964 40	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16.5	28	2500	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 1163	Matt glas
	82 964 41	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	16.5	28	2500	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 1163	Matt glas
	82 964 42	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	35	2800	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 1463	Matt glas
	82 964 43	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	35	3000	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 1463	Matt glas
	82 964 44	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20	35	3000	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 1463	Matt glas

Master LED-lysrör T5 - UltraEfficient

G5



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED-lysrör T5 - UltraEfficent (B-klass - 185 lm/W) UltraEfficient - våra mest energieffektiva ljuskällor. Energiklass B - 185 lm/W. Sparar upp till 50% jämfört med vanliga LED ljuskällor. Skall endast monteras vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort.														
1	82 899 59	MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 84	18.9	54	3500	230V	G5	Nej	160 °	80	4000	70 000	Nej	B	19 x 1163	Klar glass
	82 899 60	MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 84	18.9	49	3500	230V	G5	Nej	160 °	80	4000	70 000	Nej	B	19 x 1463	Klar glass
	82 899 61	MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 86	18.9	49	3500	230V	G5	Nej	160 °	80	6500	70 000	Nej	B	19 x 1463	Klar glass

Master LED-lysrör 230V T5

G5



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED-lysrör 230V T5 Skall endast monteras vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.														
1	82 987 72	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	10.5	24	1500	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 563	Matt glas
	82 987 73	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	10.5	24	1600	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 563	Matt glas
	82 987 74	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	10.5	24	1600	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 563	Matt glas
	82 987 75	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	18.5	39	2600	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 863	Matt glas
	82 987 76	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	18.5	39	2800	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 863	Matt glas
	82 987 77	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	18.5	39	2800	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 863	Matt glas
	82 937 41	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26	54	3600	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	17 x 1163	Matt glas
	82 937 42	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26	54	3900	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	17 x 1163	Matt glas
	82 937 43	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26	54	3900	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	17 x 1163	Matt glas
	82 937 44	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	49	3600	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	17 x 1463	Matt glas
	82 937 45	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	49	3900	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	17 x 1463	Matt glas
	82 937 46	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26	49	3900	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	17 x 1463	Matt glas
2	82 958 08	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36	80	5200	230V	G5	Nej	200 °	80	3000	50 000	Nej	D	19 x 1463	Matt glas
	82 958 09	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36	80	5600	230V	G5	Nej	200 °	80	4000	50 000	Nej	D	19 x 1463	Matt glas
	82 958 10	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36	80	5600	230V	G5	Nej	200 °	80	6500	50 000	Nej	D	19 x 1463	Matt glas

Master LED-lysrör InstantFit* HF T5

G5



*För ljuskällor med HF-don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED-lysrör InstantFit* HF T5 (High Efficiency) Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
1	82 994 92	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	7	14	1000	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 563	Matt glas
2	82 994 94	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	7	14	1050	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	20 x 563	Matt glas
3	82 994 96	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	7	14	1050	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	21 x 563	Matt glas
	82 983 84	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	11,5	21	1600	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 863	Matt glas
	82 983 85	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	11,5	21	1700	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	19 x 863	Matt glas
	82 983 86	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	11,5	21	1700	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	19 x 863	Matt glas
	82 932 48	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	28	2300	HF	G5	Nej	160 °	83	3000	50 000	Nej	E	18.8 x 1200	Matt glas
	82 932 49	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	28	2500	HF	G5	Nej	160 °	83	4000	50 000	Nej	D	18.8 x 1200	Matt glas
	82 932 50	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	16,5	28	2500	HF	G5	Nej	160 °	83	6500	50 000	Nej	D	18.8 x 1200	Matt glas
	82 932 51	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	35	2800	HF	G5	Nej	160 °	83	3000	50 000	Nej	E	18.8 x 1500	Matt glas
	82 932 52	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	35	3000	HF	G5	Nej	160 °	83	4000	50 000	Nej	D	18.8 x 1500	Matt glas
	82 932 53	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	20	35	3000	HF	G5	Nej	160 °	83	6500	50 000	Nej	D	18.8 x 1500	Matt glas



Master LED-lysrör InstantFit* HF T5



*För ljuskällor med HF-don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED-lysrör InstantFit* HF T5 (Ultra Output) Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
1	82 983 87	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	10,5	24	1500	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 563	Matt glas
	82 983 88	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	10,5	24	1600	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	19 x 563	Matt glas
	82 983 89	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	10,5	24	1600	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	19 x 563	Matt glas
	82 983 90	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	18,5	39	2600	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 863	Matt glas
	82 983 91	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	18,5	39	2800	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	19 x 863	Matt glas
	82 983 92	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	18,5	39	2800	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	19 x 863	Matt glas
	82 955 79	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	54	3700	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 1163	Matt glas
	82 955 80	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	54	3900	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	19 x 1163	Matt glas
	82 955 81	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	26	54	3900	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	19 x 1163	Matt glas
	82 955 82	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	49	3700	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 1463	Matt glas
	82 955 83	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	49	3900	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	19 x 1463	Matt glas
	82 955 84	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	26	49	3900	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	19 x 1463	Matt glas
2	82 977 23	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	80	5200	HF	G5	Nej	200 °	80	3000	60 000	Ja	E	19 x 1463	Matt glas
	82 977 24	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	80	5600	HF	G5	Nej	200 °	80	4000	60 000	Ja	D	19 x 1463	Matt glas
	82 977 25	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	36	80	5600	HF	G5	Nej	200 °	80	6500	60 000	Ja	D	19 x 1463	Matt glas

G5

CorePro LED-lysrör InstantFit* HF T5

G5



*För ljuskällor med HF-don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	CorePro LED-lysrör InstantFit* HF T5 Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera att LED-lysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
82 989 78	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	7.1	14	1000	HF	G5	Nej	200	80	3000	50000	Nej	E	19 x 563	Matt Glas
82 989 79	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	7.1	14	1050	HF	G5	Nej	200	80	4000	50000	Nej	D	19 x 563	Matt Glas
82 989 80	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	7.1	14	1050	HF	G5	Nej	200	80	6500	50000	Nej	D	19 x 563	Matt Glas
82 989 81	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	17.	28	2300	HF	G5	Nej	200	80	3000	50000	Nej	E	19 x 1163	Matt Glas
82 989 82	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	17.1	28	2500	HF	G5	Nej	200	80	4000	50000	Nej	D	19 x 1163	Matt Glas
82 989 83	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	17.1	28	2500	HF	G5	Nej	200	80	6500	50000	Nej	D	19 x 1163	Matt Glas
82 989 85	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	20.5	35	3000	HF	G5	Nej	200	80	4000	50000	Nej	D	19 x 1463	Matt Glas
82 989 86	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	20.5	35	3000	HF	G5	Nej	200	80	6500	50000	Nej	D	19 x 1463	Matt Glas
82 989 84	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	20.5	35	2800	HF	G5	Nej	200	80	3000	50000	Nej	E	19 x 1463	Matt Glas
82 989 72	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	26.7	54	3700	HF	G5	Nej	200	80	3000	50000	Nej	E	19 x 1163	Matt Glas
82 989 73	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	26.7	54	3900	HF	G5	Nej	200	80	4000	50000	Nej	D	19 x 1163	Matt Glas
82 989 74	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	26.7	54	3900	HF	G5	Nej	200	80	6500	50000	Nej	D	19 x 1163	Matt Glas
82 989 75	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	26.7	49	3700	HF	G5	Nej	200	80	3000	50000	Nej	E	19 x 1463	Matt Glas
82 989 76	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	26.7	49	3900	HF	G5	Nej	200	80	4000	50000	Nej	D	19 x 1463	Matt Glas
82 989 77	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	26.7	49	3900	HF	G5	Nej	200	80	6500	50000	Nej	D	19 x 1463	Matt Glas





Philips LED-kompaktlysrör


CAFÉ MENU
CAFÉ MENU

Byt ut dina CFL-ni-kompaktlysrör mot ett energieffektivt alternativ



På grund av EU:s RoHS-förordning[2] får tillverkare inte längre producera CFL-ni-kompaktlysrör efter 24 februari 2023.

Tiden har alltså aldrig varit lämpligare. Nu är det dags att uppgradera till energieffektiv och långlivad LED.
Möt CorePro PLL LED.

Spara både energi och pengar

Philips CorePro PLL LED är en mycket energieffektiv direktersättare för CFL-ni-kompaktlysrör. Sekunden du uppgraderar börjar sparandet.

Ersättare för alla uppdrag

Det nya, utökade sortimentet CorePro PLL LED passar i alla typer av applikationer, ex. korridorer, kontor, hotell eller restaurang. Med livslängd på 30 000 timmar behöver du inte oroa dig för byten förens i en mycket fjärran framtid.

Kompatibilitet och flexibilitet

Nya storlekar och utökad ballaskompabilitet gör att du alltid kan vara trygg med att uppgraderingen till LED går smärtfritt och utan större modifieringar eller merkostnader.

www.lighting.philips.se/prof/led-ljuskallor-och-led-lysror/led-pl-lampor/LEDPL_CA/category

Välj Philips PL LED-kompaktlysrör för...

...snabba byten!
Direktersätt konventionell belysning i befintlig armatur.

...hög ljuskvalitet!
Flimmerfritt ljus och mycket god färgåtergivning med hög CRI.



PLC

Enkelt byte till direktersättande kompaktlysrör

Kompaktlysrör för HF-don (4-stift)
Kompaktlysrör för EM-don (2-stift)

OBS: Se vår kompatibilitetslista för att ta reda på om ljuskällan kan bytas ut.

PLL

2G11 enkelt direktersättande kompaktlysrör (4-stift)
Utökat sortiment av kompaktlysrör med HF-don

Utökat sortiment av kompaktlysrör med EM 230V-don [tillämplingsbart för eftermontering av EM och direkt 230V]

OBS: Se vår kompatibilitetslista för att ta reda på om ljuskällan kan bytas ut.



PLT

För enkelt byte till direktersättande HF-don (4-stift)

OBS: Se vår kompatibilitetslista för att ta reda på om ljuskällan kan bytas ut.





PLS

Enkelt byte till EM-don (2-stift)

Effektivitet och livslängd


- Upp till 67% energibesparing jämfört med fluorescerande kompaktlysrör.
- 30 000 timmars livslängd. Slipp oro och kostnader för underhåll.

Brett sortiment

Designat för olika applikationer och budgetramar.

[1]CFL-ni: Kompakt fluorescerande lampor ej-integrerade.
[2]RoHS: Reduction of Hazardous Substances förbud.

LEDifiera med CorePro PL LED!

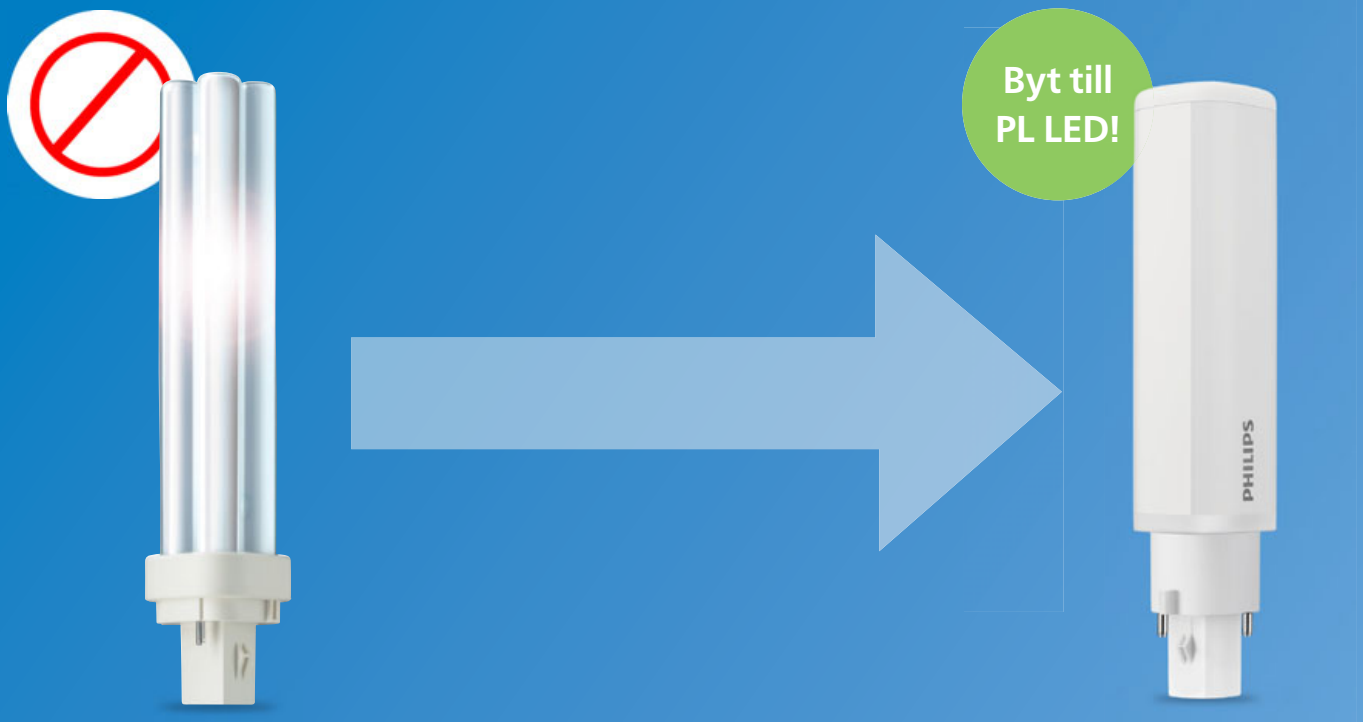

Fördelar

Effektivitet

- Upp till 67% mer energieffektiv än fluorescerande kompaktlysrör
- 140 lm/W

Hållbar och långlivad

- Livslängd på upp till 30 000 timmar minskar underhållskostnaderna
- Splittersäker plastdesign PLS/PLC/PLT

Enkelt byte

- Brett sortiment
- Mycket prisvärt
- Funkar direkt i befintliga armaturer

Utökat utbud

- Fler valmöjligheter för PLL HF
- PLL EM/230V-lösningar med tändare för EM-don
- Ljusstyrkor mellan 475 och 3400 lm
- Nya direktersättande PLT tillgängliga

Hög kvalitet

- Tänder direkt
- Roterbara ändstycken för PLC och PLT
- Färgtemperatur 3000 eller 4000 K, för PLL finns även 6500 K-variant
- Inget flimmer eller stroboskopeffekter

Produktöversikt

PL LED-kompaktlysrör

PLC EM / HF



- Kompaktlysrör för EM-don (2-stift)och HF-don (4-stift)
- 110 lm/W, upp till 67% effektivare än fluorescerande kompaktlysrör
- Roterande ändstycken
- 360° spridningsvinkel och Multi 3CCT

Se alla PLC 2-stift

Se alla PLC 4-stift

PLL HF/ EM/ 230V



- Utökat sortiment av kompaktlysrör för HF-don
- Omfattande ballastkompatibilitet
- Nytt EM/230V-sortiment [tillämplingsbart för eftermontering av EM-don och direkt 230V]
- 140 lm/W, upp till 56% effektivare än fluorescerande kompaktlysrör
- Finns med 360° spridningsvinkel

Se alla produkter här

PLS EM



- Kompaktlysrör för EM-don (2-stift)
- 110 lm/W, upp till 54% effektivare än fluorescerande kompaktlysrör
- 360° spridningsvinkel och Multi 3CCT

Se alla produkter här


PLT HF



- Ny PLT HF eftermonteringsserie
- 120 lm/W, upp till 63% effektivare än fluorescerande kompaktlysrör
- Roterande ändstycken
- Omfattande ballastkompatibilitet
- Splittringssäker plastplattform

Se alla produkter här

Rätt kompaktlysrör för rätt uppdrag!

	Applikation	CorePro PLS	CorePro PLC	CorePro PLT	CorePro PLL
	**Kontor/skola/sjukvård brukstid:** vanligtvis 12 tim/dygn		✓		✓
	**Korridor brukstid:** 12-24 tim/dygn	✓	✓	✓	
	**Detaljhandel/bageri/hotell/ restaurang brukstid:** 12-24 tim/dygn	✓	✓	✓	✓
	**Bostäder brukstid:** vanligtvis 12 tim/dygn		✓	✓	



Att byta ut kompaktlysrör till LED – enkelt som 1-2-3!

Ge ett nytt liv åt era befintliga armaturer genom att byta till LED-kompaktlysrör! Philips LED-kompaktlysrör erbjuder energibesparingar upp till 67% jämfört med traditionella kompaktlysrör, och har en lång livslängd på upp till 30 000 timmar vilket minskar underhållskostnaderna.

Det finns tre sätt att ersätta traditionella kompaktlysrör till LED:



1 EM

1:1 byte i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon

Inget behov av att kontrollera kompabilitet med befintligt drivdon

Produkttyper (sockel): PL-S 2-pin (G23), PL-C 2-pin (G24d-1) PL-L 4-pin (2G11)



2 HF

1:1 byte i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon

Kontrollera kompabilitet mellan befintligt drivdon och LED-kompaktlysrör.

Produkttyper (sockel): PL-C 4-pin (G24q-1), PL-L 4-pin (2G11) , PL-T 4-pin (GX24q-3)



3 230V

Förbikoppla befintligt drivdon och installera vid direkt nätspänning (220-240V).

Koppla bort befintliga kondensator och tändare.

Inget behov av att kontrollera kompabilitet med befintligt drivdon.

Produkttyper (sockel): PL-L 4-pin (2G11) PL-S 2-pin (G23) PL-C 4-pin (G24q-1), PL-C 2-pin (G24d-1)

Lathund LED-kompaktlysrör

PL-S 2-pin

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella kompaktlysrör → **PL-S 2-pin 360° spridningsvinkel**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella kompaktlysrör			
83 445 20	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	7	400	3000
83 445 22	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	7	400	4000
83 445 28	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	9	600	3000
83 445 30	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9	590	4000
83 445 36	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	11	900	3000
83 445 38	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	11	900	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	CorePro			
82 899 65	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT	3.5	360;400;400	3000;4000;6500
82 899 65	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT	3.5	360;400;400	3000;4000;6500
82 899 66	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2	5	500;550;550	3000;4000;6500
82 899 66	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2	5	500;550;550	3000;4000;6500
82 899 66	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2	5	500;550;550	3000;4000;6500
82 899 66	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2	5	500;550;550	3000;4000;6500

PL-C 2-pin

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella kompaktlysrör → **PL-C 2-pin 360° spridningsvinkel**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella kompaktlysrör			
83 449 00	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	10	600	2700
83 449 02	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	10	600	3000
83 449 04	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	10	600	4000
83 449 08	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	13	925	2700
83 449 10	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	13	925	3000
83 449 12	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	13	925	4000
83 449 16	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	2700
83 449 18	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	18	1200	3000
83 449 20	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	4000
83 449 24	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	2700
83 449 26	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	3000
83 449 28	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	CorePro			
82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810; 850; 850	3000; 4000; 6500
82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810; 850; 850	3000; 4000; 6500
82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810; 850; 850	3000; 4000; 6500
82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810; 850; 850	3000; 4000; 6500
82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810; 850; 850	3000; 4000; 6500
82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810; 850; 850	3000; 4000; 6500
82 998 81	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6.9	930; 980; 980	3000; 4000; 6500
82 998 81	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6.9	930; 980; 980	3000; 4000; 6500
82 998 81	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6.9	930; 980; 980	3000; 4000; 6500
82 998 82	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8.9	1240; 1300; 1300	3000; 4000; 6500
82 998 82	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8.9	1240; 1300; 1300	3000; 4000; 6500
82 998 82	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8.9	1240; 1300; 1300	3000; 4000; 6500

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga HF-donet

PL-C 4-pin

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon. Kontrollera att LED-kompaktlysröret är kompatibelt med det befintliga elektroniska drivdon innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella kompaktlysrör	PL-C 4-pin 360° spridningsvinkel

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella kompaktlysrör			
83 450 08	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	13	925	2700
83 450 10	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	13	925	3000
83 450 12	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	13	925	4000
83 450 16	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	2700
83 450 18	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	3000
83 450 20	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	4000
83 450 24	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	2700
83 450 26	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	3000
83 450 28	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	CorePro			
82 899 62	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT	5.5	680;715;680	3000;4000;6500
83 899 62	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT	5.5	680;715;680	3000;4000;6500
84 899 62	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT	5.5	680;715;680	3000;4000;6500
82 899 63	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT	6.5	806;845;806	3000;4000;6500
82 899 63	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT	6.5	806;845;806	3000;4000;6500
82 899 63	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT	6.5	806;845;806	3000;4000;6500
82 899 64	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT	9.5	1150;1235;1150	3000;4000;6500
82 899 64	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT	9.5	1150;1235;1150	3000;4000;6500
82 899 64	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT	9.5	1150;1235;1150	3000;4000;6500

PL-T 4-pin

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon. Kontrollera att LED-kompaktlysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella kompaktlysrör	PL-T 4-pin

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella kompaktlysrör			
83 451 97	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	18	1150	3000
83 451 98	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	1150	4000
83 452 01	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	3000
83 452 02	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	4000
83 452 04	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	32	2350	2700
83 452 05	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	32	2350	3000
83 452 06	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32	2350	4000
83 452 08	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	42	3100	2700
83 452 09	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	42	3100	3000
83 452 10	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42	3100	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	
	CorePro				
82 898 29	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P	6.5	485	3000	
82 898 30	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P	6.5	485	4000	
82 898 31	CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P	9	485	3000	
82 898 32	CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P	9	485	4000	
82 898 33	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P	13.5	485	3000	*
82 898 33	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P	13.5	485	3000	
82 898 34	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P	13.5	485	4000	
82 898 35	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P	16	485	3000	*
82 898 35	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P	16	485	3000	
82 898 36	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P	16	2250	4000	

* = Närmast ersättare

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga HF-donet

PL-L 4-pin HF

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-kompaktlysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår: | **Ersättare:**

Konventionella kompaktlysrör | **PL-L 4-pin HF**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella kompaktlysrör			
83 447 00	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	18	1200	2700
83 447 02	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	18	1200	3000
83 447 04	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	18	1200	4000
83 447 08	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	24	1800	2700
83 447 10	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	24	1800	3000
83 447 12	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	24	1800	4000
83 447 16	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	36	2850	2700
83 447 18	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	36	2850	3000
83 447 20	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	36	2850	4000
83 447 24	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	40	3500	3000
83 447 26	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	40	3500	4000
83 447 32	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	55	4700	3000
83 447 34	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	55	4700	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	
	CorePro				
82 983 13	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8	960	3000	*
82 983 13	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8	960	3000	
82 983 14	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	8	1000	4000	
82 983 15	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12	1440	3000	*
82 983 15	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12	1440	3000	
82 983 16	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	12	1500	4000	
82 932 42	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16.5	2000	3000	*
82 932 42	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16.5	2000	3000	
82 932 43	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16.5	2100	4000	
82 932 42	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16.5	2000	3000	
82 932 43	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16.5	2100	4000	
82 944 49	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	24	3200	3000	
82 944 50	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24	3400	4000	

PL-L 4-pin EM/230V

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår: | **Ersättare:**

Konventionella kompaktlysrör | **PL-L 4-pin EM/230V**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella kompaktlysrör			
83 44700	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	18	1200	2700
83 447 02	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	18	1200	3000
83 447 04	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	18	1200	4000
83 447 08	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	24	1800	2700
83 447 10	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	24	1800	3000
83 447 12	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	24	1800	4000
83 447 16	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	36	2850	2700
83 447 18	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	36	2850	3000
83 447 20	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	36	2850	4000
83 447 24	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	40	3500	3000
83 447 26	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	40	3500	4000
83 447 32	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	55	4700	3000
83 447 34	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	55	4700	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	
	CorePro				
82 983 17	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8	960	3000	*
82 983 17	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8	960	3000	
82 983 18	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	8	1000	4000	
82 989 97	CorePro LED **Urban** PLL Mains 13W 830	13	1520	3000	* ϟ
82 989 97	CorePro LED **Urban** PLL Mains 13W 830	13	1520	3000	ϟ
82 989 98	CorePro LED **Urban** PLL Mains 13W 840	13	1600	4000	ϟ
82 989 99	CorePro LED **Urban** PLL Mains 18W 830	18	2100	3000	* ϟ
82 989 99	CorePro LED **Urban** PLL Mains 18W 830	18	2100	3000	ϟ
82 990 00	CorePro LED **Urban** PLL Mains 18W 840	18	2300	4000	ϟ
82 983 21	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16.5	2000	3000	
82 983 22	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	16.5	2100	4000	
82 983 23	CorePro LED PLL EM/Mains 24W 830 4P	24	3200	3000	
82 983 24	CorePro LED PLL EM/Mains 24W 840 4P	24	3400	4000	

* = Närmast ersättare

ϟ = Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V).

Urban = **360°** spridningsvinkel

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga HF-donet



LED-kompaktlysrör

CorePro LED PL-C

Ersättare i LED till fluorescerande PL-C kompaktlysrör. Sparar upp till 67% i energiförbrukning jämfört med konventionella kompaktlysrör.

CorePro LED PL-C 2P EM

G24d-1



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PLC 2P Multi CCT 360 graders ljusfördelning med justerbar färgtemperatur														
	82 998 80	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	13	810; 850; 850	EM/ Mains	G24d	Ja	360 °	82	3000; 4000; 6500	30 000	Nej	D	35 x 137	Matt plast
1	82 998 81	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6.9	18	930; 980; 980	EM/ Mains	G24d	Ja	360 °	82	3000; 4000; 6500	30 000	Nej	D	35 x 142	Matt plast
	82 998 82	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8.9	26	1240 ; 1300 ; 1300	EM/ Mains	G24d	Ja	360 °	82	3000; 4000; 6500	30 000	Nej	D	35 x 172	Matt plast
		CorePro LED PL-C 2P EM Skall monteras endast i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.														
2	82 989 91	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5.9	13	600	EM/ Mains	G24d-1	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	34 x 138	Matt plast
	82 989 92	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5.9	13	660	EM/ Mains	G24d-1	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	34 x 138	Matt plast
3	82 989 93	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6.9	18	700	EM/ Mains	G24d-1	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	34 x 148	Matt plast
	82 989 94	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6.9	18	770	EM/ Mains	G24d-1	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	34 x 148	Matt plast
4	82 989 95	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8.9	26	990	EM/ Mains	G24d-1	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	E	34 x 171	Matt plast
	82 989 96	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8.9	26	1100	EM/ Mains	G24d-1	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	35 x 171	Matt plast

CorePro LED PL-C 4P HF*

G24q-1 G24q-2 G24q-3

Allt-i-ett | Jag har 360° ljus-spridning



*Skanna QR-koden för att kontrollera att LED-ljuskällan är kompatibel med det befintliga drivdonet innan installation:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-pl-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PL-C 4P HF* Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon. Kontrollera att LED-kompaktlysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
1	82 899 62	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT	5.5	13	680/715/680	HF/Mains	G24Q-1	Ja	360 °	80	3000/4000/6500	30 000	Nej	E	34 x 134	Matt Glas
	82 899 63	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT	6.5	18	806/845/806	HF/Mains	G24Q-2	Ja	360 °	80	3000/4000/6500	30 000	Nej	E	34 x 143	Matt Glas
	82 899 64	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT	9.5	26	1150/1235/1150	HF/Mains	G24Q-3	Ja	360 °	80	3000/4000/6500	30 000	Nej	E	34 x 166	Matt Glas
2	82 994 69	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G2	5.5	13	600	HF/Mains	G24Q-1	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	34 x 144	Matt plast
	82 994 70	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G2	5.5	13	660	HF/Mains	G24Q-1	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	35 x 144	Matt plast
3	82 994 71	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G2	6.5	18	700	HF/Mains	G24Q-2	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	36 x 144	Matt plast
	82 994 72	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G2	6.5	18	770	HF/Mains	G24Q-2	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	37 x 144	Matt plast
4	82 994 73	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G2	9.5	26	1100	HF/Mains	G24Q-3	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	34 x 164	Matt plast
	82 994 74	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G2	9.5	26	990	HF/Mains	G24Q-3	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	34 x 164	Matt plast

CorePro LED PLL Urban 4P

Ett LED-kompaktlysrör med 360° ljusspridning. Ersätter traditionella kompaktlysrör och kan ställas in på 160, 270 eller 360 graders ljusspridning för att återskapa samma ljusbild
som armaturen har designats för i LED-teknik.

CorePro LED PLL

2G11



*Skanna QR-koden för att kontrollera att LED-ljuskällan är kompatibel med det befintliga drivdonet innan installation:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-pl-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbart rörl	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PLL Skall endast monteras vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.														
1	82 989 97	CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830	13	24	1520	Mains	2G11	Ja	360°	80	3000	30 000	Nej	E	37 x 321	Plast
	82 989 98	CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840	13	24	1600	Mains	2G11	Ja	360°	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 321	Plast
	82 989 99	CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830	18	36	2100	Mains	2G11	Ja	360°	80	3000	30 000	Nej	E	37 x 416	Plast
	82 990 00	CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840	18	36	2300	Mains	2G11	Ja	360°	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 416	Plast

CorePro LED PL-L HF

Ersättare i LED till fluorescerande PL-L kompaktlysrör. Sparar upp till 56% i energiförbrukning jämfört med konventionella kompaktlysrör.

CorePro LED PL-L 4P HF*

2G11



*Skanna QR-koden för att kontrollera att LED-ljuskällan är kompatibel med det befintliga drivdonet innan installation:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-pl-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PL-L 4P HF* Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-kompaktlysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation..														
1	82 983 13	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8	18	960	HF	2G11	Nej	160 °	80	3000	30 000	Nej	E	38 x 224	Matt glas
	82 983 14	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	8	18	1000	HF	2G11	Nej	160 °	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 224	Matt glas
2	82 983 15	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12	24	1440	HF	2G11	Nej	160 °	80	3000	30 000	Nej	E	38 x 319	Matt glas
	82 983 16	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	12	24	1500	HF	2G11	Nej	160 °	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 319	Matt glas
3	82 932 42	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16.5	36	2000	HF	2G11	Nej	160 °	83	3000	30 000	Nej	E	43.6 x 411.6	Matt glas
	82 932 43	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16.5	36	2100	HF	2G11	Nej	160 °	83	4000	30 000	Nej	E	43.6 x 411.6	Matt glas
	82 932 44	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	16.5	36	2100	HF	2G11	Nej	160 °	83	6500	30 000	Nej	E	43.6 x 411.6	Matt glas
4	82 944 49	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	24	55	3200	HF	2G11	Nej	160 °	83	3000	30 000	Nej	E	37.6 x 535.1	Matt glas
	82 944 50	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24	55	3400	HF	2G11	Nej	160 °	83	4000	30 000	Nej	E	37.6 x 535.1	Matt glas
	82 944 51	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	24	55	3400	HF	2G11	Nej	160 °	83	6500	30 000	Nej	E	37.6 x 535.1	Matt glas

CorePro LED PL-L 4P EM/230V

2G11



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PLL 4P EM/230V Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.														
1	82 983 17	CorePro LED PLL EM/230V 8W 830 4P	8	18	960	EM/ 230V	2G11	Nej	160 °	80	3000	30 000	Nej	E	38 x 224	Matt glas
	82 983 18	CorePro LED PLL EM/230V 8W 840 4P	8	18	1000	EM/ 230V	2G11	Nej	160 °	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 224	Matt glas
2	82 983 19	CorePro LED PLL EM/230V 12W 830 4P	12	24	1440	EM/ 230V	2G11	Nej	160 °	80	3000	30 000	Nej	E	38 x 319	Matt glas
	82 983 20	CorePro LED PLL EM/230V 12W 840 4P	12	24	1500	EM/ 230V	2G11	Nej	160 °	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 319	Matt glas
3	82 983 21	CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 830 4P	16.5	36	2000	EM/ 230V	2G11	Nej	160 °	80	3000	30 000	Nej	E	38 x 412	Matt glas
	82 983 22	CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 840 4P	16.5	36	2100	EM/ 230V	2G11	Nej	160 °	80	4000	30 000	Nej	E	38 x 412	Matt glas
4	82 983 23	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P	24	55	3200	230V	2G11	Nej	160 °	80	3000	30 000	Nej	E	38 x 535	Matt glas
	82 983 24	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P	24	55	3400	230V	2G11	Nej	160 °	80	4000	30 000	Nej	D	38 x 535	Matt glas

CorePro LED PL-S

Ersättare i LED till fluorescerande PL-S kompaktlysrör. Sparar upp till 54% i energiförbrukning jämfört med konventionella kompaktlysrör.

CorePro LED PL-S 2P EM

G23



1

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PL-S 2P EM Skall monteras endast i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.														
1	82 989 87	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3.5	7	360	EM/ Mains	G23	Nej	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	31 x 137	Matt plast
	82 989 88	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3.5	7	390	EM/ Mains	G23	Nej	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	31 x 137	Matt plast
	82 989 89	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5	9/11	520	EM/ Mains	G23	Nej	120 °	82	3000	30 000	Nej	F	31 x 166	Matt plast
	82 989 90	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5	9/11	550	EM/ Mains	G23	Nej	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	31 x 166	Matt plast

CorePro LED PLS 360D 3CCT 2P G23

G23





1

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PLS 360D 3CCT 2P G23 EM/MAINS PL-S 2-pin Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon, eller vid direkt nätspänning (220-240V). Ej lämplig för installation i armaturer med elektroniskt (HF) drivdon.														
1	82 899 65	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT	3.5	7	360/400 400	EM/ Mains	G23	Ja	360 °	80	3000/4000/ 6500	30 000	Nej	E	26x136	Matt plast
	82 899 66	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2	5	9	500/550/ 550	EM/ Mains	G23	Ja	360 °	80	3000/4000/ 6500	30 000	Nej	E	26x166	Matt plast

CorePro LED PL-T HF

Ersättare i LED till fluorescerande PL-T kompaktlysrör. Sparar upp till 63% i energiförbrukning jämfört med konventionella kompaktlysrör.

CorePro LED PL-T 4P HF*

GX24



*För ljuskällor med HF-don, skanna QR-koden för att kontrollera att LED-ljuskällan är kompatibel med det befintliga drivdonet innan installation:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-pl-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Roterbar Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED PL-T 4P HF* Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-kompaktlysröret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.														
1	82 898 29	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W	6.5	18	720	HF	GX24Q-2	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	E	42 x 119	Matt plast
1	82 898 30	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W	6.5	18	800	HF	GX24Q-2	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	42 x 119	Matt plast
2	82 898 31	CorePro LED PLT HF/Mains 9W 83	9	26	990	HF	GX24Q-3	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	E	42 x 142	Matt plast
2	82 898 32	CorePro LED PLT HF/Mains 9W 84	9	26	1100	HF	GX24Q-3	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	42 x 142	Matt plast
3	82 898 33	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W	15	32	1620	HF	GX24Q-3	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	E	42 x 156	Matt plast
3	82 898 34	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W	15	32	1800	HF	GX24Q-3	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	E	42 x 156	Matt plast
4	82 898 35	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 8	16	42	2100	HF	GX24Q-4	Ja	120 °	82	3000	30 000	Nej	E	42 x 166	Matt plast
4	82 898 36	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 8	16	42	2250	HF	GX24Q-4	Ja	120 °	82	4000	30 000	Nej	D	42 x 166	Matt plast



Philips TrueForce




Att hitta rätt belysning för skiftande behov, planering och budget är inte lätt.
Med Philips breda sortiment av beprövad högkvalitets-LED får du alltid en bra lösning till ett schysst pris.



TrueForce / MASTER
Robusta belysningslösningar för bästa prestanda och ökad hållbarhet.

TrueForce Core / CorePro
Uppskattad, pålitlig, prisvärd belysning för dina vardagliga belysningsuppdrag.

TrueForce LED – För alla miljöer

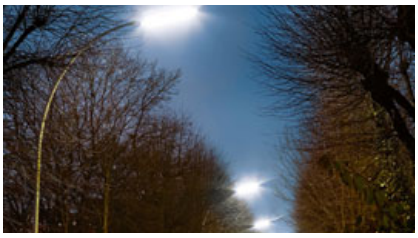

Vägar och gator

Kraftfull prestanda och minimalt underhåll. Använd TrueForce LED för att ersätta konventionella SOX-, SON-T- och metallhalogen-ljuskällor.



Stadsmiljö och park

Enkelt att integrera i befintliga armaturer för att göra stadsmiljön energieffektivare och säkrare utan att tumma på estetiken.



Industri och handel

Ersätt konventionella HPL-ljuskällor för bättre ljuskvalitet, ökad säkerhet och högre produktivitet.

Riktiga proffs
är steget före!

Nu är det dags! Nya Philips TrueForce LED SON-T – den första LED-ljuskällan för vägbelysning helt i glas.



Fördelar och funktioner

- Den första LED-ljuskällan för vägbelysning tillverkad av glas
- Möjliggör upp till 60% energibesparing jämfört med konventionell vägbelysning.
- Lägre initial investering, kortare återbetalningstid
- Hög effektivitet tack vare avancerad design av drivdonet (GaN-teknik)
- Livslängd på 25 000 timmar
- Direktersättningslösning med E27/E40-sockel
- Ljusflöde på upp till 7500lm
- IP65 för långvarig användning utomhus
- Bra färgåtergivning (Ra 70) och färgtemperaturer på 3000 och 4000 K

Omedelbara besparingar

	Konventionell SON-T		TrueForceCore LED SON-T
Energi-besparing 60%	200W[1]	›	33,5W
Livslängd Längre livslängd	15,000 tim.	›	50,000 tim.

58 842 kr
Energibesparing/år

< 14 månader
Återbetalningstid

Antal ljuskällor	100
Brinntimmar per år	4380 timmar[2]
Energikostnader	2,45 kr/kWh[3]

Installationskostnad/ljuskälla	≈360,5 kr
Kostnad/ljuskällor	448,05 kr
Relativ årlig kostnad/ljuskälla	78,486 kr

TrueForce SON-T sparar energi och pengar – men också koldioxid. Gör ett hållbart val!

[1] Inklusive förkopplingsdonsförlust. Ljuskällans förbrukning är 70W. [2] Energiförbrukning. Baserat på 12 timmars brinntid per dag, 365 dagar per år.
[3] Energipris. Baserat på genomsnittet elområde 3 (Stockholm) september 2023 2,45 kr/kWh

Philips LED vs urladdningslampor

Ersätt urladdningslampor med riktig bra LED

Vad är egentligen bäst när det kommer till stads- och vägbelysning – traditionell urladdningsbelysning eller LED?

Först och främst – ur så gott som alla tekniska aspekter så utklassar LED det konventionella motståndet. Den långa livslängden och låga energiförbrukningen gör LED-ljuskällorna klart mer prisvärda, dels för de låga elräkningarna men också för det minimala underhållsbehovet.

Konventionell belysning och urladdningslampor har länge hängt kvar på "känsla". Vi har vant oss vid dess begränsade ljusspektrum och gamla vanor är svåra att bryta. Men nu är LEDs prestanda så mycket bättre att det inte längre finns någton tvekan. Nu är det dags att uppgradera.

Med TrueForce får du två alternativ – Trueforce LED när kraven på kvalitet och robusthet är högre, samt TrueForce Core LED när budgeten är snävare och kraven på belysningen inte lika höga. På följande sidor får du läsa mer om vilka alternativ vi rekommenderar för stads-, gatu- och vägbelysning.

Riktiga proffs byter till LED.

Att byta till LED har aldrig varit enklare!

Kvalitet. Effektivitet. Hållbarhet.

LED

- Brett urval av färgtemperaturer
- 100 % ljusstyrka direkt utan startfördröjning eller flimmer
- Mycket få bortfall
- Upp till 5 års garanti
- Lång livslängd på upp till 50 000 timmar
- Högre startkostnad som snabbt fås igen över produktens livstid
- Större återbetalning sker genom förbättrad energieffektivitet

Traditionella urladdningslampor

- Mycket begränsat färgspektrum (cirka 2200K)
- Optiskt ineffektivt - minst hälften av ljuset måste reflekteras och omdirigeras
- Trasiga ljuskällor släpper ut små mängder giftig kvicksilvergas.
- Ofta billig att köpa in, men dyr i drift och underhåll

LED vinner

För mer information, besök:
www.lighting.philips.se/produkter/trueforce



Att byta ut urladdningslampor till LED – enkelt som 1-2-3!

Återanvänd den befintliga armaturen genom att byta till TrueForce LED.

Philips TrueForce LED-ljuskällor erbjuder energibesparingar upp till 70% jämfört med traditionella urladdningslampor, och har en lång livslängd på upp till 50 000 timmar vilket minskar underhållskostnaderna.

Philips TrueForce har en 360° ljusspridning och utnyttjar armaturens reflektor.

Det finns tre sätt att ersätta traditionella urladdningslampor till LED:



1 InstantFit (IF)

1:1 byte i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon

Produktserier: Master LED SON-T



2 EM/230V

Kan monteras och användas i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V).

Vid installation i armaturer med befintligt drivdon, ska tändare och kondensator kopplas bort.

Produktserier: TrueForce LED HPL



3 230V

Förbikoppla befintligt drivdon och installera vid direkt nätspänning (220-240V).

Befintliga drivdon, tändare och kondensator ska kopplas bort.

Produktserier: CorePro HPL, TrueForce Core SON-T

Lathund TrueForce
LED-ersättare till traditionella urladdningslampor

Högtrycksnatrium - SON - 230V

Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår: | **Ersättare:**

Konventionella urladdningslampor → **SON - 230V**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 462 09	MASTER SON PIA Plus 50W E27	52	3700	1900
83 462 19	MASTER SON PIA Plus 70W E27	72	6000	1900
83 462 30	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	101	9600	2000
83 462 45	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	154	16600	2000
83 462 50	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	250	30000	2000
83 462 65	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	408	55600	2000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 889 67	CorePro LED HPL 18.3(80)W E27 3K 230V	18.3	3000	3000
82 889 70	CorePro LED HPL 23(125)W E27 3K 230V	23	4000	3000
82 889 76	CorePro LED HPL 29.5(125)W E40 3K 230V	29.5	5500	3000
	Inga ersättare			
	Inga ersättare			
	Inga ersättare			

Högtrycksnatrium - SON - EM/230V

Kan monteras och användas i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation i armaturer med befintligt drivdon, ska tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår: | **Ersättare:**

Konventionella urladdningslampor → **SON - EM/230V**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 462 19	MASTER SON PIA Plus 70W E27	72	6000	1900
83 462 30	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	101	9600	2000
83 462 45	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	154	16600	2000
83 462 50	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	250	30000	2000
83 462 65	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	408	55600	2000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 945 57	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	21	2850	3000
82 945 58	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	28	3800	3000
82 945 60	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	42	5700	3000
	Inga ersättare			
	Inga ersättare			

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga drivdonet



Högtrycksnatrium - SON-T - 230V

Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella urladdningslampor

SON-T - 230V

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 467 10	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	54.5	4500	1900
83 467 15	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	73	6600	1900
83 467 20	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	101	10600	2000
83 467 35	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	155	17800	2000
83 467 40	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	257	32100	2000
83 467 55	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	408	90000	2000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17	2800	3000
82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26	4200	3000
82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	7200	3000
82 994 17	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45	8800	3000
	Inga ersättare			
	Inga ersättare			

Högtrycksnatrium - SON-T - InstantFit

Skall endast monteras och användas i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon. Kondensator och tändare behövs inte kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift vid direkt nätspänning (220-240V).

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella urladdningslampor

SON-T - InstantFit

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 467 10	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	54.5	4500	1900
83 467 15	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	73	6600	1900
83 467 20	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	101	10600	2000
83 467 35	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	155	17800	2000
83 467 40	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	257	32100	2000
83 467 55	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	408	90000	2000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 982 89	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	23	3600	2700
82 982 91	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	34	5400	2700
82 982 93	MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	50	8100	2700
82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	65	10800	2700
	Inga ersättare			
	Inga ersättare			

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga drivdonet



Metallhalogen - CDO-ET - 230V

Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella urladdningslampor → **CDO-ET - 230V**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 481 15	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	51.5	5100	2800
83 481 16	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71	7030	2800
83 481 17	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	95	9400	2800
83 481 18	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	143	15400	2800

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 889 67	CorePro LED HPL 18.3(80)W E27 3K 230V	18.3	3000	3000
82 889 70	CorePro LED HPL 23(125)W E27 3K 230V	23	4000	3000
82 889 73	CorePro LED HPL 29.5(125)W E27 3K 230V	29.5	5500	3000
	Inga ersättare			

Metallhalogen - CDO-ET - EM/230V

Kan monteras och användas i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation i armaturer med befintligt drivdon, ska tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:


Konventionella urladdningslampor → **CDO-ET - EM/230V**

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 481 15	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	51.5	5100	2800
83 481 16	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71	7030	2800
83 481 17	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	95	9400	2800
83 481 18	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	143	15400	2800

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 945 57	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	21	2850	3000
82 945 58	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	28	3800	3000
82 945 60	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	42	5700	3000
	Inga ersättare			

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga drivdonet

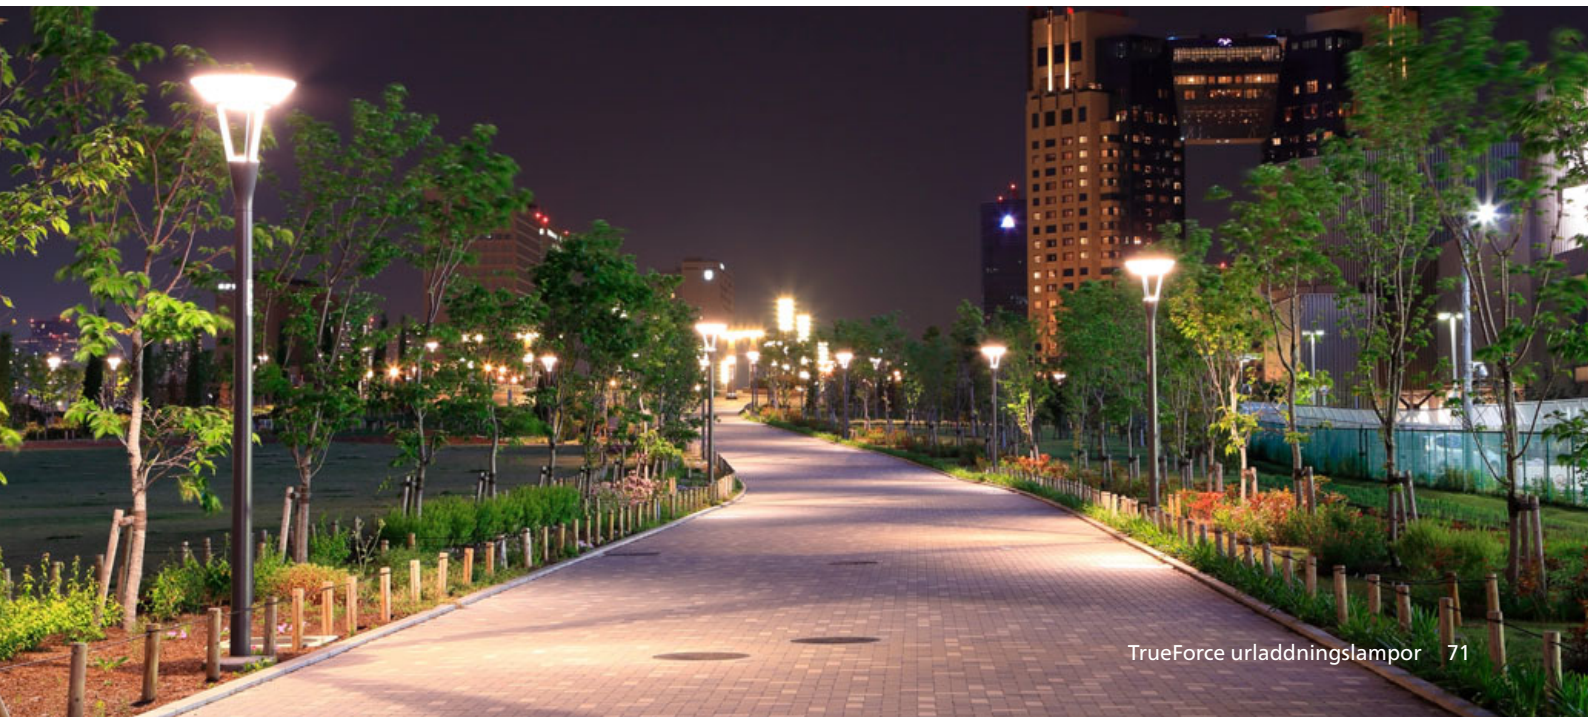

Metallhalogen - CDO-TT - 230V

Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella urladdningslampor

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 483 14	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	53	5500	2800
83 483 16	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	73.5	7750	2800
83 483 17	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	99	10450	2800
83 483 18	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	148.5	16400	2800

Ersättare:

CDO-ET - 230V

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17	2800	3000
82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26	4200	3000
82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	7200	3000
82 983 03	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	65	10800	2700

Metallhalogen - CDO-TT - InstantFit

Skall endast monteras och användas i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon. Ej lämplig för installation och drift vid direkt nätspänning (220-240V).

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella urladdningslampor

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 483 14	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	53	5500	2800
83 483 16	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	73.5	7750	2800
83 483 17	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	99	10450	2800
83 483 18	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	148.5	16400	2800

Ersättare:

CDO-TT - InstantFit

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 982 89	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	23	3600	2700
82 982 91	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	34	5400	2700
82 982 93	MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	50	8100	2700
82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	65	10800	2700

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga drivdonet



Kvicksilver - HPL - 230V

Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella urladdningslampor

Ersättare:

HPL - 230V

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 477 00	HPL-N 50W/542 E27	50	1770	4200
83 477 10	HPL-N 80W/542 E27	80	3600	4200
83 477 20	HPL-N 125W/542 E27	125	6200	4200
83 477 30	HPL-N 250W/542 E27	250	12700	4200

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 889 65	CorePro LED HPL 13(50)W E27 4K 230V	13	2000	4000
82 889 68	CorePro LED HPL 18.3(80)W E27 4K 230V	18.3	3000	4000
82 889 71	CorePro LED HPL 23(125)W E27 4K 230V	23	4000	4000
82 889 74	CorePro LED HPL 31(125)W E27 4K 230V	31	6000	4000

Kvicksilver - HPL - EM/230V

Kan monteras och användas i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation i armaturer med befintligt drivdon, ska tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Konventionella urladdningslampor

Ersättare:

HPL - EM/230V

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	Konventionella ljuskällor			
83 477 00	HPL-N 50W/542 E27	50	1770	4200
83 477 10	HPL-N 80W/542 E27	80	3600	4200
83 477 20	HPL-N 125W/542 E27	125	6200	4200
83 477 30	HPL-N 250W/542 E27	250	12700	4200

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
	TrueForce			
82 945 61	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	21	3000	4000
82 945 61	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	21	3000	4000
82 945 62	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	28	4000	4000
82 945 63	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	42	6000	4000

Kontrollera kompatibiliteten (klicka nedan)

Se kompabilitetslistan för att kontrollera att ljuskällan du söker är kompatibel med det befintliga drivdonet





TrueForce

TrueForce LED SON-T

TrueForce SON-T serien består av energieffektiva ersättare i LED till traditionella högtrycksnatrium (SON-T) och metallhalogen urladdningslampor (CDO-TT).

Master LED SON-T 230V UltraEfficient

E27 E40



Ultra Efficient

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED SON-T 230V UltraEfficient UltraEfficient - våra mest energieffektiva LED ljuskällor. Sparar upp till 55% jämfört med vanliga LED ljuskällor. Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.													
1	82 998 15	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	19	50	3600	T46	230V	E27	70	2700	50 000	Nej	B	53.5 x 236	Klar glas
2	82 998 16	MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	19	50	4000	T46	230V	E27	70	4000	50 000	Nej	A	53.5 x 236	Klar glas
3	82 998 17	MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	28.5	70	5400	T46	230V	E27	70	2700	50 000	Nej	B	47 x 174	Klar glas
4	82 998 18	MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	28.5	70	6000	T46	230V	E27	70	4000	50 000	Nej	A	47 x 174	Klar glas
5	82 987 85	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	42.8	100	8000	T52	230V	E40	70	2700	50 000	Nej	B	53 x 236	Klar glas
	82 987 86	MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	42.8	100	9000	T52	230V	E40	70	4000	50 000	Nej	A	53 x 236	Klar glas

Master LED SON-T EM

E27 E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED SON-T EM Skall monteras endast i armatur med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon. Ej lämplig för installation och drift med elektroniska drivdon, eller direkt nätspänning (220-240V). Sparar upp till 55% mot traditionella urladdningslampor.												
1	82 982 89	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	23	50	3600	EM	E27	70	2700	70 000	Nej	D	61 x 200	Klar glas
	82 982 90	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	23	50	4000	EM	E27	70	4000	70 000	Nej	C	61 x 200	Klar glas
2	82 982 91	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	34	70	5400	EM	E27	70	2700	70 000	Nej	D	61 x 200	Klar glas
	82 982 92	MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	34	70	6000	EM	E27	70	4000	70 000	Nej	C	61 x 200	Klar glas
3	82 982 93	MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	50	100	8100	EM	E40	70	2700	70 000	Nej	D	71 x 262	Klar glas
	82 982 94	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	50	100	9000	EM	E40	70	4000	70 000	Nej	C	71 x 262	Klar glas
4	82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	65	150	10800	EM	E40	70	2700	70 000	Nej	D	71 x 262	Klar glas
	82 982 96	MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	65	150	12000	EM	E40	70	4000	70 000	Nej	C	71 x 262	Klar glas

Master LED SON-T 230V

E27 E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED SON-T 230V Kan monteras vid direkt nätspänning (220-240V), eller i armatur med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon. Vid installation med elektromagnetiskt (EM) drivdon ska tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med elektroniska drivdon												
1	82 982 97	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	23	50	3600	EM/230V	E27	70	2700	70 000	Nej	D	61 x 200	Klar glas
	82 982 98	MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	23	50	4000	EM/230V	E27	70	4000	70 000	Nej	C	61 x 200	Klar glas
2	82 982 99	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	34	70	5400	EM/230V	E27	70	2700	70 000	Nej	D	61 x 200	Klar glas
	82 983 00	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	34	70	6000	EM/230V	E27	70	4000	70 000	Nej	C	61 x 200	Klar glas
3	82 983 01	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	50	100	8100	EM/230V	E40	70	2700	70 000	Nej	C	71 x 262	Klar glas
	82 983 02	MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	50	100	9000	EM/230V	E40	70	4000	70 000	Nej	C	71 x 262	Klar glas
4	82 983 03	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	65	150	10800	EM/230V	E40	70	2700	70 000	Nej	C	71 x 262	Klar glas
	82 983 04	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	65	150	12000	EM/230V	E40	70	4000	70 000	Nej	C	71 x 262	Klar glas

TrueForce Core LED SON-T 230V

E27 E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter SON-T/CDO (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		TrueForce Core LED SON-T 230V Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.												
1	82 987 87	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17	50	2700	230V	E27	70	2700	25 000	Nej	D	38.5 x 168	Klar glas
	82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17	50	2800	230V	E27	70	3000	25 000	Nej	C	38 x 170	Klar glas
	82 966 63	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17	50	3000	230V	E27	70	4000	25 000	Nej	C	38 x 170	Klar glas
2	82 987 89	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40	100	6500	230V	E40	70	2700	25 000	Nej	C	47 x 229	Klar glas
	82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	100	7200	230V	E40	70	3000	25 000	Nej	C	46 x 225	Klar glas
	82 966 67	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40	100	7500	230V	E40	70	3000	25 000	Nej	C	46 x 225	Klar glas
	82 994 15	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45	150(SonT 150W)	8800	230V	E40	70	2700	25 000	Nej	B	53.5 X 232	Klar glas
	82 994 17	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45	150(SonT 150W)	8800	230V	E40	70	3000	25 000	Nej	B	53.5 X 232	Klar glas
	82 994 16	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49	150(SonT 150W)	10000	230V	E40	70	4000	25 000	Nej	B	53.5 X 232	Klar glas
	82 899 11	TForce Core LED road 20W 722 E	20	70	3200	230V	E27	70	2200	25 000	Nej	C	38.5x188	Klar glas
	82 899 12	TForce Core LED road 26W 727 E	26	70	4000	230V	E27	70	2700	25 000	Nej	D	38.5x188	Klar glas
	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E	26	70	4200	230V	E27	70	3000	25 000	Nej	C	38.5x188	Klar Glas
	82 899 14	TForce Core LED road 26W 740 E	26	70	4500	230V	E27	70	4000	25 000	Nej	C	38.5x188	Klar Glas
	82 899 15	TForce Core LED road 32W 722 E	32	70	5200	230V	E40	70	2200	25 000	Nej	C	47x229	Klar Glas



TrueForce LED HPL

Master LED HPL 230V

E27 E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master LED HPL 230V Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.												
1	82 983 05	MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	19	80	2850	230V	E27	80	3000	50 000	Nej	D	71 x 186	Matt glas
	82 983 06	MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	19	80	3100	230V	E27	80	4000	50 000	Nej	C	71 x 186	Matt glas
2	82 983 07	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	24	125	3850	230V	E27	80	3000	50 000	Nej	C	91 x 249	Matt glas
	82 983 08	MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	24	125	4000	230V	E27	80	4000	50 000	Nej	C	91 x 249	Matt glas
	82 983 09	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	33.5	200	5600	230V	E27	80	3000	50 000	Nej	C	91 x 249	Matt glas
	82 983 10	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	33.5	200	6000	230V	E27	80	4000	50 000	Nej	C	91 x 249	Matt glas
3	82 983 11	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	33.5	200	5600	230V	E40	80	3000	50 000	Nej	C	91 x 238	Matt glas
	82 983 12	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	33.5	200	6000	230V	E40	80	4000	50 000	Nej	C	91 x 238	Matt glas

CorePro LED HPL 230V

E27 E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter HPL (W)	Ersätter SON/CDO (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED HPL 230V Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med befintligt drivdon.													
Ny 1	82 889 63	CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13	13	50		1800	230V	E27	80	2700	25.000	Nej	D	76 x 153	Matt glas
Ny	82 889 64	CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W8	13	50		2000	230V	E27	80	3000	25.000	Nej	D	76 x 153	Matt glas
Ny	82 889 65	CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W8	13	50		2000	230V	E27	80	4000	25.000	Nej	D	76 x 153	Matt glas
Ny	82 889 66	CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.	18.3	80	50	2600	230V	E27	80	2700	25.000	Nej	D	76 x 153	Matt glas
Ny	82 889 67	CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W	18.3	80	50	3000	230V	E27	80	3000	25.000	Nej	C	76 x 153	Matt glas
Ny	82 889 68	CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W	18.3	80	50	3000	230V	E27	80	4000	25.000	Nej	C	76 x 153	Matt glas
Ny	82 889 69	CorePro LED HPL/SON M 3.6Klm23	23	125	70	3600	230V	E27	80	2700	25.000	Nej	D	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 70	CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W	23	125	70	4000	230V	E27	80	3000	25.000	Nej	C	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 71	CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W	23	125	70	4000	230V	E27	80	4000	25.000	Nej	C	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 72	CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.	28.5	125	70	5300	230V	E27	80	2700	25.000	Nej	B	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 73	CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.	29.5	125	70	5500	230V	E27	80	3000	25.000	Nej	B	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 74	CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W	31	125	70	6000	230V	E27	80	4000	25.000	Nej	B	91 x 205	Matt glas
Ny 2	82 889 75	CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.	28.5	125	70	5300	230V	E40	80	2700	25.000	Nej	B	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 76	CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.	29.5	125	70	5500	230V	E40	80	3000	25.000	Nej	B	91 x 205	Matt glas
Ny	82 889 77	CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W	31 W	125	70	6000	230V	E40	80	4000	25.000	Nej	B	91 x 205	Matt glas

TrueForce LED HPL EM/230V

E27 E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter HPL (W)	Ersätter SON (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		TrueForce LED HPL EM/230V Kan monteras endast i armaturer med befintligt elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska tändare och kondensator kopplas bort. Ej lämplig för installation och drift med elektroniska drivdon.													
1	82 945 57	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	21	50	50	2850	EM/230V	E27	80	3000	50 000	Nej	D	75 x 178	Klar plast
	82 945 61	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	21	50	50	3000	EM/230V	E27	80	4000	50 000	Nej	D	75 x 178	Klar plast
	82 945 62	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	28	80	70	4000	EM/230V	E27	80	4000	50 000	Nej	D	84 x 178	Klar plast
	82 945 58	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	28	80	70	3800	EM/230V	E27	80	3000	50 000	Nej	D	84 x 178	Klar plast
	82 945 59	TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	42	125	100	5700	EM/230V	E27	80	3000	50 000	Nej	D	84 x 178	Klar plast
2	82 945 60	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	42	125	100	5700	EM/230V	E40	80	3000	50 000	Nej	D	84 x 191	Klar plast
	82 945 63	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	42	125	100	6000	EM/230V	E27	80	4000	50 000	Nej	D	84 x 178	Klar plast
	82 945 64	TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	42	125	100	6000	EM/230V	E40	80	4000	50 000	Nej	D	84 x 191	Klar plast

TrueForce LED SOX

B22



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		TrueForce LED SOX Skall monteras endast vid direkt nätspänning (220-240V).												
1	82 963 59	TForce LED SOX 18W B22 840 FR	18	26 (SOX-E 26W, SOX 35W)	2500	230V	B22	80	4000	50 000	Nej	D	52 x 312	Matt Plast
2	82 963 60	TForce LED SOX 28W B22 840 FR	28	36 (SOX-E 36W)	4000	230V	B22	80	4000	50 000	Nej	D	52 x 425	Matt Plast
3	82 963 61	TForce LED SOX 36W B22 840 FR	36	55 (SOX 55W)	5000	230V	B22	80	4000	50 000	Nej	D	52 x 425	Matt Plast

TrueForce LED (för industri och butiker)

TrueForce för industri och butiker ersätter konventionella belysningslösningar i höghöjds-applikationer (ersätter 40, 55, 70, 150, 250 och 400 W SON/HPI/HPL). Ljuskällan kan ha ett universaldon vilket innebär att den fungerar antingen direkt på nätspänningen eller så ställer den in sig automatiskt efter armaturens don. På så sätt passar ljuskällan alltid perfekt in i din installation oavsett don. Ljuskällan kan också anpassas för installation i armaturer med nätspänning (220V - 240V).

TrueForce-LED för industri och butik

E40 E27


1


2

*För ljuskällor med Universala don, se kompabilitetslistan för att ta reda på om ljuskällan är kompatibel med det befintliga donet:
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Driftdon	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		TrueForce LED highbay universal* HPI Hög ljusflöde. Innovation universell konstruktion-fungerar på EM-don eller direkt på nätspänningen.												
1	82 956 49	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	95	250	13000	Universal	E40	80	4000	50 000	Nej	F	250 x 290	Klar plast
	82 956 96	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	95	250	13000	Universal	E40	80	4000	50 000	Nej	E	250 x 290	Klar plast
	82 956 50	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	140	400	20000	Universal	E40	80	4000	50 000	Nej	F	250 x 290	Klar plast
	82 956 51	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	140	400	20000	Universal	E40	80	4000	50 000	Nej	D	250 x 290	Klar plast
		TrueForce Core Highbay Hög ljusflöde. Anpassad för installation i armaturer med nätspänning (220V - 240V).												
2	82 956 29	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	20	80	2600	230V	E27	80	3000	15 000	Nej	E	80 x 139	Matt plast
	82 956 30	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	20	80	2700	230V	E27	80	4000	15 000	Nej	D	80 x 139	Matt plast
	82 956 27	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	30	125	3700	230V	E27	80	3000	15 000	Nej	E	100 x 165	Matt plast

Philips LED-ljuskällor



En LED-ljuskälla för varje applikation

Från hotell till mötesrum, från LED-spots till dekorativa LED-ljuskällor – det breda utbudet av Philips LED-ljuskällor erbjuder en lösning för belysning i varje stil och funktion.

Att skapa den perfekta atmosfären för alla rum och alla tillfällen har aldrig varit enklare. Philips LED-ljuskällor kombinerar klassisk design med överlägsen teknik och är utformade för att erbjuda exceptionell ljuskvalitet och hög färgkonsistens.

Betona eller förvandla stämningen för varje inredning med rätt LED-ljuskälla – våra innovativa funktioner, som DimTone och SceneSwitch, erbjuder flexibiliteten att gå från funktionell belysning till en inbjudande och mysig atmosfär med ett enkelt knapptryck.

Välj CorePro LED-ljuskällor för vardagligt byte av konventionell belysning i allmänna applikationer. Master Value-sortimentet erbjuder ett brett urval av dimbara, högpresterande LED-ljuskällor för att skapa den atmosfär du önskar. Med anpassat spektrum, hög CRI och dimringsfunktion, levererar Master-serien överlägsen belysning och den perfekta atmosfären, samt de mest effektiva ljuskällorna för att maximera energibesparingar med den nya UltraEfficient-serien.

LEDtube Connected IA LED-spots är redo för Interact och kan integreras i smarta belysningssystem för personlig och automatiserad ljusstyrning.

Upptäck det breda utbudet av Philips LED-ljuskällor och ge varje utrymme belysningen den förtjänar.

För mer information besök:
www.lighting.philips.se/prof/led-ljus-kallor-och-led-lysror/led-ljuskallor/LED-BULB_CA/category



LED-spots

Accentbelysning för detaljhandel, hotell och restaurang, sjukvård, utbildning och allmänna applikationer





LED-kapslar och linjärljuskällor

Exceptionella LED-alternativ för unika applikationer

LED-lampor

Allmän belysning för alla inomhusapplikationer





Dekorativa LED-ljuskällor

Dekorativ belysning för applikationer som detaljhandel, bostäder, hotell och restaurang

LED-kronljus och -klotlampor

Allmänbelysning för alla typer av inomhusapplikationer



Snabba och enkla utbyten

Designat för att direktersätta konventionell belysning

Hög ljuskvalitet

- Inget flimmer
- Designat för att direktersätta konventionell belysning
- Maximal dimringskompatibilitet

Effektivitet och livlängd

- Upp till 90% effektivare än konventionella alternativ
- 50 000 timmars livlängd – undvik oro och kostnader för underhåll

Brett sortiment

Rätt form och funktion för varje applikation och plånbok

Innovativa funktioner – Enastående belysning*

Vi presenterar nu utökad funktionalitet* i Philips MASTER- och MASTER Value-serierna. Oavsett behov och budgtet ska det finnas en energieffektiv LED-ljuskälla i glas som gör jobbet!



CRI 90
Färgåtergivning med CRI 90 gör miljön mer färgstark och levande.



ExpertColor
ExpertColors avancerade fosforer erbjuder suverän ljuskvalitet med halogenliknande färgförverkligande.



SceneSwitch
Välj mellan tre ljusstyrkor eller två färgtemperaturer i en ljuskälla.



DimTone
Ju mer du dämpar desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.

* Tillgänglig för utvalda produkter

Glas är tidlöst

Vi uppdaterar nu Philips MASTER-ljuskällor till stilren och klassisk design i glas.

LED-ljuskällor i glas kombinerar fördelarna med LED med det välbekanta estetiska uttrycket och utseendet hos klassiska glas-ljuskällor.

De nya tilläggen i Philips MASTER och MASTER Value gör utbudet ännu större än tidigare, nu dessutom med den klassiska glas-look som tidigare saknats.

Uppnår energiklass D enligt EUs nya Energimärkningsdirektiv

Värde och funktioner

Rätt ljuskälla för rätt uppgift

Philips värdestege för LED-ljuskällor är skapad för att vara intuitiv och förenkla för dig som installatör när du väljer rätt ljuskälla för rätt uppgift. Nu utökar vi värdestege-systemet för att även inkludera kron- och klot-LED.



PHILIPS
MASTER Value

Den optimala kombinationen av värde och prestanda

MASTER Value LED-ljuskällor, -kronljus och -klotlampor

- Lång livslängd: upp till 15 000 timmar
- Hög effektivitet (klass D)
- Utmärkt ljuskvalitet (CRI 90)
- Dimbar och DimTone-alternativ

MASTER Value LED-spots

- Lång livslängd: upp till 25 000 timmar
- Dimbar och DimTone-alternativ



PHILIPS
CorePro

För dina vardagliga belysningsjobb

CorePro LED-ljuskällor, -spots, -kronljus och klotlampor

- Livstid: 15 000 timmar
- Dimbara och icke dimbara alternativ



interact ready

PHILIPS
LEDtube
Connected IA

Ett enkelt steg in i smart belysning



PHILIPS
MASTER

För högsta prestanda och hållbarhet

MASTER Ultra Efficient LED-lampor, -kronljus och -spots

- Ultrahög effektivitet klass A & B (för GU10)
- Extra lång livslängd på 50 000 timmar

MASTER LED

- Extra lång livslängd: upp till 25 000 timmar
- Hög effektivitet (klass D)
- CRI 90 för utmärkt ljuskvalitet
- Dimbar och DimTone-alternativ


MASTER LED spot ExpertColor

- Extra lång livslängd: 40 000 timmar
- Djup och mjuk dimring med bred transformatorkompatibilitet

Pris

Designad för dina behov – inifrån och ut

Vi strävar alltid efter att göra ditt jobb enklare och mindre komplicerat. Det är därför vi introducerar en ny förpackning för våra LED-ljuskällor – med en modern design som låter dig identifiera produktfördelar, viktiga specifikationer och nivåintervall vid första anblick. Den nya energimärkningen ger mer insyn i energieffektivitet och överrensstämmer med EU:s ekodesignförordning (SLR).

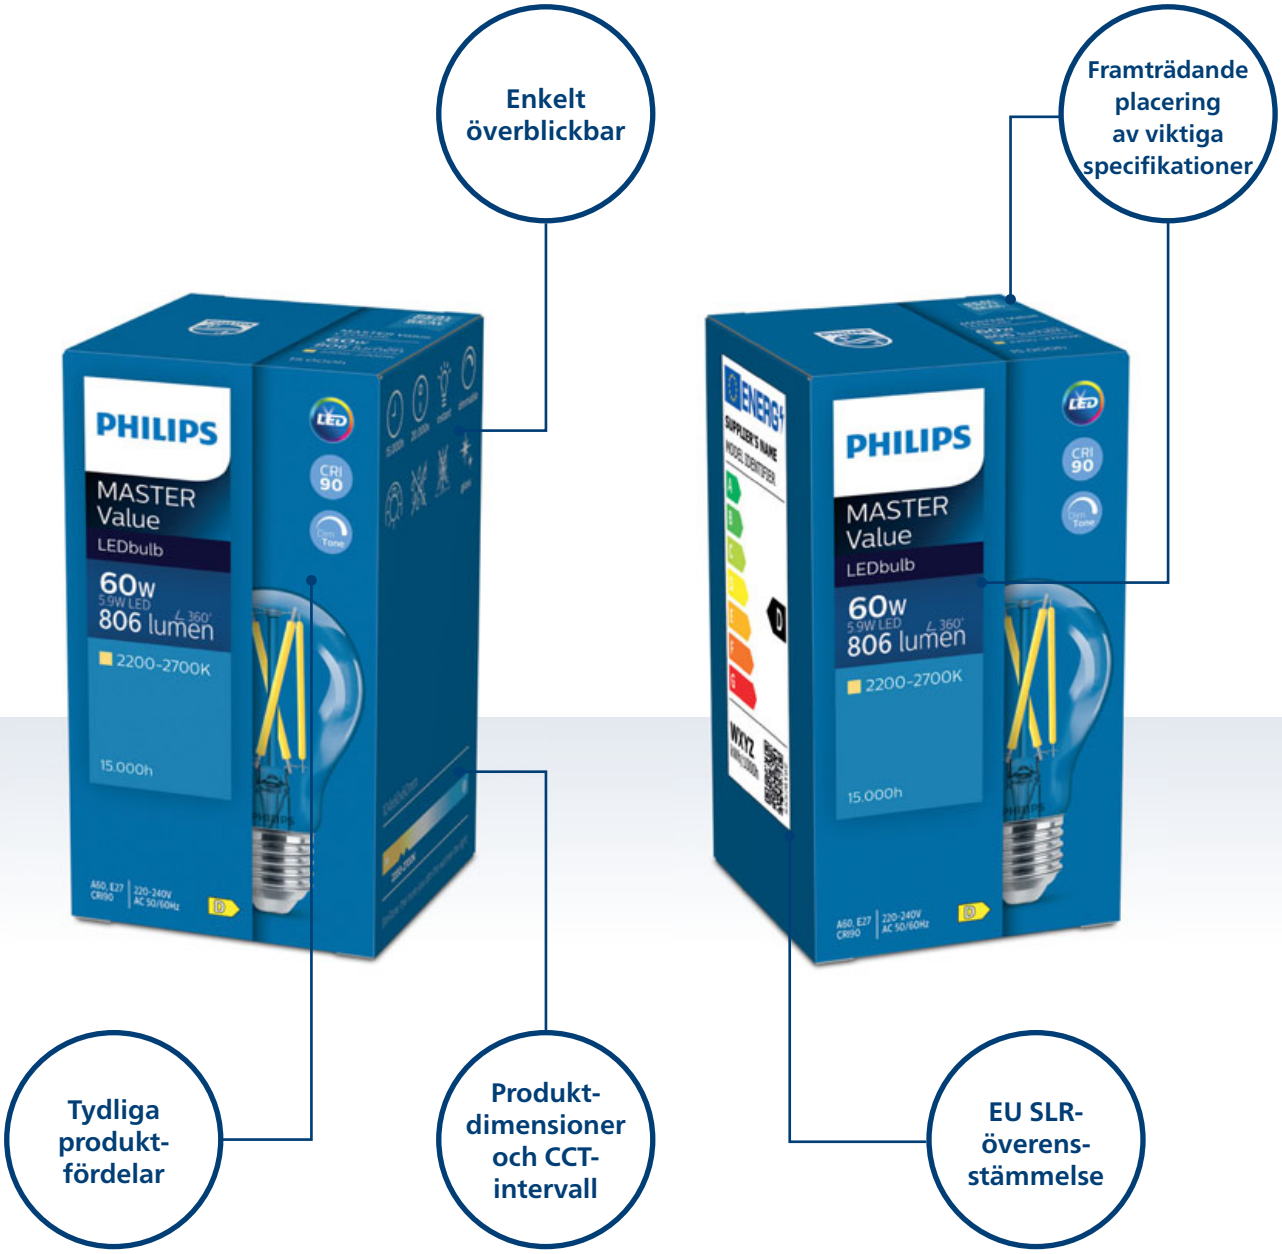

Färgkodningen på den nya förpackningen representerar sortimentets nivåintervall och gör det enkelt att snabbt hitta de LED-ljuskällor som passar dina behov och din budget.


Tydligt nivå-intervall genom färgkoder och namngivning



Nya bestämmelser för mer hållbarhet

Sedan september 2021 har EU implementerat två uppdaterade bestämmelser, båda med målen att ytterligare expandera belysningsindustrins ledande inom hållbarhet, genom att leverera betydande energibesparingar för belysningsprodukter- och system.

- **Ekodesigndirektivet (SLR):** Syftar till att förbättra produktprestandaoch hållbarhet. Produkter som inte uppfyller kraven kommer att fasas ut.
- **Energimärkningsdirektivet:** Introducerar en ny kundvänlig energimärkning för att ge slutkunder möjlighet att välja energieffektiva produkter.

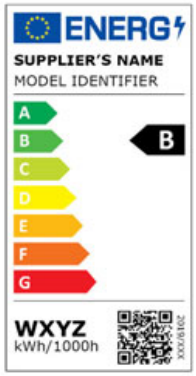

Lär dig mer om de nya bestämmelserna och hur Philips LED-portfölj erbjuder dig allt du behöver för de kommande ändringarna:
www.lighting.philips.se/produkter/led-konvertering-rohs



LED-lampor

Master UltraEfficient LED-glaslampor

Det här är Signifys mest effektiva LED-ljuskälla. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

* Endast med särskilda dimrar

Master UltraEfficient - A-Klass

E27





Ultra Efficient

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master UltraEfficient - Dimbar Klar glas												
1	82 898 22	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A6	4	60	840	A60	E27	80	2700	50 000	Ja*	A	60x108	Klar glas
		Master UltraEfficient - Dimbar Matt glas												
2	82 898 23	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A6	4	60	840	A60	E27	80	2700	50 000	Ja*	A	60x108	Matt glas

Master UltraEfficient - A-Klass (forts.)

E27



Ultra Efficient

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master UltraEfficient - Ej Dimbar Klar glas												
1	82 987 34	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2.3	40	485	A60	E27	80	4000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
2	82 987 38	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4	60	840	A60	E27	80	4000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
3	82 987 42	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5.2	75	1095	A60	E27	80	4000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
4	82 987 46	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7.3	100	1535	A60	E27	80	4000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
5	82 987 51	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2.3	40	485	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
6	82 987 32	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2.3	40	485	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
7	82 987 36	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4	60	840	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
	82 987 53	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4	60	840	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
8	82 987 40	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5.2	75	1095	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
	82 987 55	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5.2	75	1095	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
9	82 987 44	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7.3	100	1535	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas
	82 987 57	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7.3	100	1535	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Klar glas

Master UltraEfficient - A-Klass (forts.)

E27



Ultra Efficient

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master UltraEfficient - Ej Dimbar Matt glas												
12	82 987 33	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2.3	40	485	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
	82 987 37	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4	60	840	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
	82 987 54	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4	60	840	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
13	82 987 39	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4	60	840	A60	E27	80	4000	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
	82 987 56	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5.2	75	1095	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
	82 987 45	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7.3	100	1535	A60	E27	80	2700	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
	82 987 58	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7.3	100	1535	A60	E27	80	3000	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas
14	82 987 47	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7.3	100	1535	A60	E27	80	4000	50 000	Nej	A	60 x 104	Matt glas

Master DimTone LED-glaslampor

Skapa trevliga miljöer med serien DimTone - ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset.
Färgtemperaturen kan dimras från 2700K vid 100% ner till 2200K vid 10% ljus.

Master DimTone LED-glaslampor

E27 B22



DimTone

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master - DimTone Klar glas DimTone - ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.												
1	82 994 85	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	3.4	40	470	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	60 X 108	Klar glas
2	82 994 86	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	3.4	40	470	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	64 X 108	Matt plast
3	82 994 87	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	5.9	60	806	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	65 X 108	Matt plast
4	82 994 88	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	5.9	60	806	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	61 X 108	Klar glas
5	82 994 89	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	7.2	75	1055	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	66 X 108	Matt plast
6	82 994 90	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	7.2	75	1055	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	62 X 108	Klar glas
7	82 994 84	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	10.5	100	1521	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	63 X 108	Klar glas
	82 994 83	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	10.5	100	1521	A60	E27	95	2200-2700	25 000	Ja*	D	67 X 108	Matt plast

* Endast med särskilda dimmers

Master Value DimTone/Dimbara LED glaslampor

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd.
Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-ljuskällor, samtidigt om kunden får en härlig ljusupplevelse med superb dimringsprestanda.
Master Value Glass LED-ljuskällor ger utmärkt ljuskvalitet och avsevärda energibesparingar. Tack vare livslängden på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Master Value - Dimbar

E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master Value - Dimbar Matt glas												
1	82 964 65	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4	40	470	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 104	Matt glas
	82 964 66	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9	60	806	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 104	Matt glas
	82 964 67	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8	75	1055	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 104	Matt glas
	82 964 68	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2	100	1521	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 108	Matt glas
	82 981 19	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2	100	1521	A60	E27	90	4000	15 000	Ja	D	60 X 108	Matt glas
		Master Value - Dimbar Klar glas												
2	82 964 54	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4	40	470	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 104	Klar glas
3	82 964 59	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9	60	806	G120	E27	90	2700	15 000	Ja	D	124 X 178	Klar glas
4	82 964 60	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9	60	806	ST64	E27	90	2700	15 000	Ja	D	64 X 140	Klar glas
5	82 964 58	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9	60	806	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 104	Klar glas
6	82 964 61	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8	75	1055	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 104	Klar glas
7	82 964 64	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2	100	1521	A60	E27	90	2700	15 000	Ja	D	60 X 108	Klar glas
		Master Value - DimTone Klar DimTone - ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.												
8	82 964 56	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9	60	806	G93	E27	90	2200-2700	15 000	Ja	D	95 X 137	Klar glas
9	82 964 57	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9	60	806	ST64	E27	90	2200-2700	15 000	Ja	D	64 X 140	Klar glas

CorePro LED-glaslampor

CorePro LED-ljuskällorna är kompatibla med befintliga armaturer med E27-socklar och är utformade för att ersätta befintliga glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskost-naderna tack vare den långa livslängden. CorePro LED-lampor kommer i dimbara versioner med 2 700 kelvin.

CorePro LED-glaslampor

E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro - Ej Dimbar Matt glas												
1	82 981 99	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5	40	470	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	F	60 x 106	Matt glas
	82 964 70	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5	40	470	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	F	60 X 106	Matt glas
	82 964 75	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7	60	806	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	E	60 x 106	Matt glas
	82 964 76	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7	60	806	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	E	60 x 106	Matt glas
	82 964 81	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5	75	1055	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	E	60 X 104	Matt glas
	82 964 83	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5	75	1055	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	E	60 X 104	Matt glas
	82 964 87	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5	100	1521	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	D	60 X 104	Matt glas
	82 964 88	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5	100	1521	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	D	60 X 104	Matt glas
2	82 964 92	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13	120	2000	A67	E27	80	2700	15 000	Nej	D	70 X 121	Matt glas
	82 964 93	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13	120	2000	A67	E27	80	4000	15 000	Nej	D	70 X 121	Matt glas
3	82 964 94	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5	150	2452	A67	E27	80	2700	15 000	Nej	D	70 X 121	Matt glas
4	82 964 96	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23	200	3452	A95	E27	80	2700	15 000	Nej	D	95 X 165	Matt glas
		CorePro - Ej Dimbar Klar glas												
5	82 964 69	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CL G	4,3	40	470	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	F	60 X 106	Klar glas
	82 964 74	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7	60	806	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	E	60 X 106	Klar glas
6	82 964 82	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CL G	8,5	75	1055	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	E	60 X 104	Klar glas
7	82 964 86	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CL G	10,5	100	1521	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	D	60 X 104	Klar glas
8	82 964 78	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7	60	806	ST64	E27	80	2700	15 000	Nej	E	64 X 140	Klar glas
9	82 964 91	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13	120	2000	A67	E27	80	2700	15 000	Nej	D	70 X 121	Klar glas
10	82 964 95	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CL G	17	150	2452	A67	E27	80	2700	15 000	Nej	D	70 X 121	Klar glas
11	82 964 77	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7	60	806	G93	E27	80	2700	15 000	Nej	E	95 X 140	Klar glas

CorePro LED-plastlampor

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar jämfört med traditionella ljuskällor av äldre typ och minimerar underhållskostnaderna.

CorePro LED-plastlampor

E27 B22



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro - Dimbar Plast CCT-switch												
1	82 994 62	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60	8	60	806	A60	E27	80	2700-6500	15 000	Ja	F	60 x 115	Matt plast
2	82 899 48	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	14/11 8/5	40/60/ 75/100	1521/1055 806/470	A60	E27	80	2700-6500	15 000	Ja	F	60 x 118	Matt plast
		CorePro - Ej Dimbar Plast												
3	82 990 01	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	4,9	40	470	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	F	60 x 107	Matt plast
	82 990 09	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	4,9	40	470	A60	E27	80	3000	10 000	Nej	F	60 x 107	Matt plast
	82 990 05	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4,9	40	470	A60	E27	80	4000	15 000	Nej	F	60 x 107	Matt plast
	82 990 13	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	4,9	40	470	A60	E27	80	6500	15 000	Nej	F	60 x 107	Matt plast
4	82 995 81	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	4,9	40	470	A60	B22	80	2700	15 000	Nej	F	60 X 110	Matt plast
5	82 990 02	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8	60	806	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
	82 990 10	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	8	60	806	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
	82 990 06	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8	60	806	A60	E27	80	4000	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
	82 990 14	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	8	60	806	A60	E27	80	6500	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
6	82 913 84	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	8	60	806	A60	B22	80	2700	15 000	Nej	F	60 X 110	Matt plast
7	82 990 03	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	10	75	1055	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
	82 990 11	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	10	75	1055	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
	82 990 07	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	A60	E27	80	4000	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
	82 990 15	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	A60	E27	80	6500	15 000	Nej	F	60 x 108	Matt plast
8	82 913 90	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	A60	B22	80	2700	15 000	Nej	F	60 X 110	Matt plast
9	82 990 04	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13	100	1521	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	E	60 x 120	Matt plast
	82 990 12	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	E	60 x 120	Matt plast
	82 990 08	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13	100	1521	A60	E27	80	4000	15 000	Nej	E	60 x 120	Matt plast
	82 990 16	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	13	100	1521	A60	E27	80	6500	15 000	Nej	E	60 x 120	Matt plast
10	82 913 93	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	13	100	1521	A60	B22	80	2700	15 000	Nej	E	60 X 110	Matt plast

CorePro LED-standardlampor - Multipack

CorePro LED-standardlampor - Multipack

E27



1

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED-standardlampor - Multipack 2-pack CorePro LED-standardlampor												
1	82 994 20	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	8	60	806	A60	E27	80	2700	15 000	Nej	F	60 X 107	Matt plast
	82 994 19	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	8	60	806	A60	E27	80	3000	15 000	Nej	F	60 x 107	Matt plast
	82 994 18	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	8	60	806	A60	E27	80	4000	15 000	Nej	F	60 x 107	Matt plast

CorePro LED T38/T25

CorePro LED-stick kan installeras i befintliga armaturer med E27-sockel. T38 LED-stick ersätter Genie lågenergilampor. De ger ett vackert ljus och den pålitlig prestanda som du förväntar dig av LED, till ett överkomligt pris. CorePro LED-stick är en perfekt ljuskälla för dina mest grundläggande belysningsbehov.

CorePro Plast LED Specialties

E27



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	CorePro LED Stick - Ej Dimbar												
82 983 83	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	7,5	60	806	3CT	E27	80	4000	15 000	Nej	F	37.2 x 114.3	Matt plast
82 937 57	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5	68	950	T38	E27	80	3000	15 000	Nej	F	37.2 x 114.3	Matt plast
82 937 58	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5	75	1050	T38	E27	80	4000	15 000	Nej	E	37.2 x 114.3	Matt plast

LED T25 Kylskåpslampor

Kylskåpslampor från Philips kan användas i kylskåp och andra platser med låg driftstemperatur.
Du kan enkelt byta ut konventionella ljuskällor med LED-ljuskällor från Philips med lång livslängd.

LED T25 Kylskåpslampor

E14



1

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		LED T25 Kylskåpslampor												
1	82 977 11	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1.7	15	150	T25	E14	80	2700	15 000	Nej	F	25 X 59	Matt plast





LED-kron & klotljus

Master UltraEfficient LED-kronljuslampor

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Master UltraEfficient - Ej Dimbar Klar

E27



1

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master UltraEfficient-Ej Dimbar Klar												
1	82 898 24	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827	2.3	40	485	B35	E14	80	2700	50000	Nej	A	35 x 97	Klar Glas

Master DimTone LED-kronlampor

Skapa trevliga miljöer med serien DimTone - ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset.
Färgtemperaturen kan dimras från 2700K vid 100% ner till 2200K vid 10% ljus.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master DimTone LED-kronlampor

B22 E14 B15 E27



DimTone

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master DimTone LED-kronlampor DimTone - ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.												
1	82 981 39	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5	25	340	B35	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	35 x 97	Klar glas
2	82 981 43	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4	40	470	B35	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	35 x 97	Klar glas
3	82 981 47	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9	60	806	B35	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	35 x 97	Klar glas
4	82 981 40	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5	25	340	BA35	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	35 x 119	Klar glas
5	82 981 44	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4	40	470	BA35	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	35 x 119	Klar glas
6	82 981 45	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4	40	470	B35	E27	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	35 x 95	Klar glas

Master Value dimbara LED-kronlampor

Dessa filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LEDteknik och lång livslängd. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-kronljuslampor och -klotlampor, samtidigt som kunden får en härlig ljusupplevelse med superb dimringsprestanda. Master Value Glas LED-kronljuslampor och - klotlampor ger utmärkt ljuskvalitet och avsevärda energibesparingar. Tack vare livslängden på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value dimbara LED-kronlampor

E14



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master Value dimbara LED-kronlampor												
1	82 965 50	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	3.4	40	470	B35	E14	90	2700	15 000	Ja*	D	35 x 97	Klar glas

CorePro LED-kronlampor

CorePro LED-kronljus är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

CorePro LED-kronlampor

E14



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro - Ej Dimbar Matt plast												
1	82 965 60	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8	25	250	B35	E14	80	2700	15 000	Nej	F	35 x 106	Matt plast
	82 965 64	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5	40	470	B35	E14	80	2700	15 000	Nej	F	35 x 106	Matt plast
2	82 965 66	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7	60	806	B38	E14	80	4000	15 000	Nej	E	38 x 114	Matt plast
		CorePro - Ej Dimbar Klar glas												
	82 965 61	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2	25	250	B35	E14	80	2700	15 000	Nej	E	35 x 97	Klar Glas
	82 965 62	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2	25								E		Klar Glas
3	82 965 63	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2	25	250	ST35	E14	80	2700	15 000	Nej	E	35 x 97	Klar glas
4	82 965 65	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4.3	40	470	B35	E14	80	2700	15 000	Nej	F	35 x 97	Klar glas
		CorePro LED - Ej Dimbar Matt glas												
5	82 982 00	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2	25	250	B35	E14	80	2700	15 000	Nej	E	35 x 97	Matt glas
6	82 982 01	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3	40	470	B35	E14	80	2700	15 000	Nej	F	35 x 97	Matt glas

Master LED-klotlampor

Gjorda för att synas. Master LED-klotljus ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotell- och restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter, moderna armaturer och andra armaturer med E14, E14 eller B22-sockel.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master - Dimtone Matt Glas

E27 E14 B22



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master UltraEfficient - Ej Dimbar Klar												
Ny 1	82 898 25	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827	2.3	40	485	B35	E14	80	2700	50000	Nej	A	45 x 80	Klar Glas
		Master - Dimtone Klar glas DimTone - ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.												
2	82 981 48	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5	25	340	P45	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	45 x 80	Klar glas
3	82 981 49	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5	25	340	P45	E27	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	45 x 78	Klar glas
4	82 981 50	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4	40	470	P45	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	45 x 80	Klar glas
5	82 981 51	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4	40	470	P45	E27	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	45 x 78	Klar glas
6	82 981 54	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9	60	806	P45	E14	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	45 x 80	Klar glas
7	82 981 55	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9	60	806	P45	E27	90	2200-2700	25 000	Ja*	D	45 x 78	Klar glas
		Master - Ej Dimbar Klar glas												
8	82 987 60	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2.3	40	485	P45	E27	80	2700	50 000	Nej	A	45 x 78	Klar glas

Master Value Glas LED-klotlampor

Dessa filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LEDteknik och lång livslängd. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-kronljuslampor och -klotlampor, samtidigt som kunden får en härlig ljusupplevelse med superb dimringsprestanda. Master Value Glas LED-kronljuslampor och - klotlampor ger utmärkt ljuskvalitet och avsevärda energibesparingar.
Tack vare livslängden på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value Glas LED-klotlampor

E14 E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		Master Value - Dimbar Matt Glas												
1	82 965 57	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	3,4	40	470	P45	E14	90	2700	15 000	Ja*	D	45 x 80	Matt glas
2	82 965 59	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	3,4	40	470	P45	E27	90	2700	15 000	Ja*	D	45 x 78	Matt glas
		Master Value - Dimbar Klar glas												
1	82 965 58	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	3,4	40	470	P45	E27	90	2700	15 000	Ja*	D	45 x 78	Klar glas
2	82 965 56	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	3,4	40	470	P45	E14	90	2700	15 000	Ja*	D	45 x 80	Klar glas



CorePro LED-klotlampor

De matta CorePro klotlamporna är designade för att efterlikna den traditionella klotlampan, och är vår mest prisväda klotlampa.

CorePro LED-klotlampor

E14 E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED - Ej Dimbar Matt Glas												
1	82 982 02	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2	25	250	P45	E14	80	2700	15 000	Nej	E	45 x 80	Matt glas
2	82 982 03	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2	25	250	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	E	45 x 78	Matt glas
3	82 982 04	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3	40	470	P45	E14	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 80	Matt glas
4	82 982 05	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3	40	470	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 78	Matt glas
5	82 965 76	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5	60	806	P45	E14	80	4000	15 000	Nej	E	45 x 80	Matt glas
	82 965 78	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	6,5	60	806	P45	E14	80	6500	15 000	Nej	E	45 x 80	Matt glas
6	82 965 79	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5	60	806	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	E	45 x 78	Matt glas
	82 965 81	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5	60	806	P45	E27	80	4000	15 000	Nej	E	45 x 78	Matt glas
		CorePro - Ej Dimbar Klar glas												
7	82 965 68	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2	25	250	P45	E14	80	2700	15 000	Nej	E	45 x 80	Klar glas
8	82 965 69	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2	25	250	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	E	45 x 78	Klar glas
9	82 965 71	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3	40	470	P45	E14	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 82	Klar glas
10	82 965 74	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3	40	470	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 80	Klar glas
11	82 965 75	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5	60	806	P45	E14	80	4000	15 000	Nej	E	45 x 80	Klar glas
		CorePro - Ej Dimbar Matt Plast												
12	82 965 67	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8	25	250	P45	E14	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 88	Matt plast
13	82 965 70	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8	25	250	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 87	Matt plast
14	82 965 72	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5	40	470	P45	E14	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 88	Matt plast
15	82 965 73	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5	40	470	P45	E27	80	2700	15 000	Nej	F	45 x 87	Matt plast
16	82 965 77	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7	60	806	P48	E14	80	4000	15 000	Nej	E	48 x 95	Matt plast
17	82 965 80	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7	60	806	P48	E27	80	4000	15 000	Nej	E	48 x 93	Matt plast



LED-spots

Master GU10

Njut av klart, energisnålt ljus som sparar både energi och pengar. Tack vare dess höga CRI-värden på 97 så skapas naturligare färger och en mysig och behaglig belysning. Med Master LED-spot 230 V får du högeffektiv spotbelysning med marknadens bästa kvalitet och lång livslängd. Master LED 230 V kommer i olika versioner för att passa både som effektbelysning och allmänbelysning.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master LED-spots ExpertColor GU10

GU10



Expert Color

CRI

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master LED-spots ExpertColor GU10 ExpertColor - djup och mjuk dimring med bred dimmerkompabilitet. Färgåtergivningsindex (CRI) 97.													
82 927 52	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	PAR16	GU10	25 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 53	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	PAR16	GU10	36 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 54	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	PAR16	GU10	25 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 55	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	PAR16	GU10	36 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 57	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	PAR16	GU10	36 °	97	4000	40 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
82 927 58	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	PAR16	GU10	25 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 59	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	PAR16	GU10	36 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 60	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	PAR16	GU10	25 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 61	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	PAR16	GU10	36 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50 x 54	Glas
82 927 62	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	PAR16	GU10	25 °	97	4000	40 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
82 927 63	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	PAR16	GU10	36 °	97	4000	40 000	Ja*	F	50 x 54	Glas

Master UltraEfficient GU10

GU10



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master UltraEfficient GU10 EELA Våra mest energieffektiva ljuskällor. Energiklass A - 210 lm/W													
82 987 65	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	2.1	50	375	PAR16	GU10	36 °	80	3000	50 000	Nej	A	50 x 54	Klar plast lins
82 987 66	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	2.1	50	375	PAR16	GU10	36 °	80	4000	50 000	Nej	A	50 x 54	Klar plast lins
82 989 17	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2.1	50	375	PAR17	GU10	36 °	80	2700	50 000	Nej	A	50 x 54	Klar plast lins

Master Value GU10

Med sitt varma, halogenliknande accentljus är Master Value LED-spot idealisk för spotbelysning i bostäder och inom hotell- och restaurangbranschen. Den framhäver även skyltningsvaror i butiker. Denna LED-spot är i glas och har ett välbekanta utseende samt känsla i kombination med LED-teknik med hög prestanda. Ljusregleringsfunktionen gör det möjligt att skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimringsenheter i olika versioner för att passa både som effektbelysning och allmänbelysning.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value LED-spots DimTone GU10 MV

GU10



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master Value LED-spots DimTone GU10 MV DimTone - ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.													
82 998 62	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2.8	35	280	PAR16	GU10	36 °	90	2200; 2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 63	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	3.7	50	355	PAR16	GU10	36 °	90	2200; 2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 61	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	5.5	80	575	PAR16	GU10	36 °	90	2200; 2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value LED-spots GU10 MV

GU10



CRI

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
	Master Value LED-spots GU10 MV Ger upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor..													
82 998 49	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2.8	35	270	PAR16	GU10	36 °	90	2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 54	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	2.8	35	270	PAR16	GU10	36 °	90	3000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 55	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	2.8	35	285	PAR16	GU10	36 °	90	4000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 50	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2.8	35	270	PAR16	GU10	60 °	90	2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 51	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	3.7	50	355	PAR16	GU10	36 °	90	2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 52	MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	3.7	50	355	PAR16	GU10	36 °	90	2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 58	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	3.7	50	355	PAR16	GU10	60 °	90	2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 59	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3.7	50	365	PAR16	GU10	60 °	90	3000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 56	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3.7	50	365	PAR16	GU10	36 °	90	3000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 53	MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	3.7	50	365	PAR16	GU10	36 °	90	3000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 60	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	3.7	50	370	PAR16	GU10	60 °	90	4000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 57	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	3.7	50	380	PAR16	GU10	36 °	90	4000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 48	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	5.5	80	575	PAR16	GU10	36 °	90	2700	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 44	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	5.5	80	575	PAR16	GU10	36 °	90	3000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 39	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	5.5	80	575	PAR16	GU10	36 °	90	4000	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 43	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	5.5	80	575	PAR16	GU10	36 °	90	6500	25 000	Ja*	E	50 x 54	Glas
82 998 45	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	5.5	80	650	PAR16	GU10	120 °	90	3000	25 000	Ja*	E	50 x 55.5	Matt Glas
82 998 46	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	5.5	80	680	PAR16	GU10	120 °	90	4000	25 000	Ja*	E	51 x 55.5	Matt Glas
82 998 47	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	5.5	80	680	PAR16	GU10	120 °	90	6500	25 000	Ja*	E	52 x 55.5	Matt Glas

CorePro GU10

Varmt ljus som påminner om halogenlampor med CorePro LED-spots. CorePro LED-spots är ett enkelt sätt att byta till LED utan att behöva byta ut befintliga armaturer. De har en lång livslängd, har lägre energiförbrukning än traditionella halgonlampor och är gjorda av glas för att behålla känslan från den klassiska halogenlampan.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

CorePro LED-spots Ej Dimbar & Dimbar GU10

GU10



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
		CorePro LED-spots Ej Dimbar GU10													
1	82 931 64	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7	25	215	PAR16	GU10	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 65	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7	25	225	PAR16	GU10	36 °	80	3000	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 66	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7	25	230	PAR16	GU10	36 °	80	4000	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 67	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3.5	35	255	PAR16	GU10	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 68	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5	35	265	PAR16	GU10	36 °	80	3000	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 69	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5	35	275	PAR16	GU10	36 °	80	4000	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 70	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6	50	355	PAR16	GU10	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 931 71	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6	50	370	PAR16	GU10	36 °	80	3000	15 000	Nej	F	50 x 54	Glas
	82 966 50	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9	65	460	PAR16	GU10	36 °	80	3000	15 000	Nej	E	50 x 54	Glas
	82 966 51	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9	70	550	PAR16	GU10	120 °	80	3000	15 000	Nej	E	50 x 54	Glas
	82 966 52	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9	70	550	PAR16	GU10	120 °	80	6500	15 000	Nej	E	50 x 54	Glas
		CorePro LED-spots Dimbar GU10													
2	82 966 44	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3	35	230	PAR16	GU10	36 °	80	2700	15 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
	82 966 45	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3	35	230	PAR16	GU10	36 °	80	3000	15 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
	82 966 46	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3	35	240	PAR16	GU10	36 °	80	4000	15 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
	82 966 47	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4	50	345	PAR16	GU10	36 °	80	2700	15 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
	82 966 48	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4	50	345	PAR16	GU10	36 °	80	3000	15 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
	82 966 49	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4	50	350	PAR16	GU10	36 °	80	4000	15 000	Ja*	F	50 x 54	Glas
3	82 998 12	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	4.8	50	360	PAR16	GU10	36 °	80	2700; 3000; 4000	15 000	Ja*	F	50 x 61.6	Glas

Classic MR16/GU5.3

Classic LED-spot MV har en klassisk design och ger ett varmt halogenliknande ljus med energiebesparingar på cirka 90 %. Den är kompatibel med de flesta befintliga armaturer med GU5.3-hållare samt avsedd för retrofit ersättning av halogen- eller glödlampor. LED-teknologin genererar betydande energibesparingar och håller underhållskostnaderna på en miniminivå.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Classic LED-spot MV

GU5.3



1

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Classic LED-spot MV													
82 966 00	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	6,7	35	410	MR16	GU5.3	10 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 01	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	6,7	35	420	MR16	GU5.3	24 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 02	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	6,7	35	420	MR16	GU5.3	36 °	97	2700	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 04	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	6,7	35	430	MR16	GU5.3	10 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 05	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	6,7	35	440	MR16	GU5.3	24 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 06	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	6,7	35	440	MR16	GU5.3	36 °	97	3000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 07	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	6,7	35	440	MR16	GU5.3	10 °	97	4000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 08	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	6,7	35	460	MR16	GU5.3	24 °	97	4000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 09	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	6,7	35	460	MR16	GU5.3	36 °	97	4000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 10	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	6,7	35	440	MR16	GU5.3	60 °	97	4000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 11	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5	43	485	MR16	GU5.3	24 °	92	2700	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 12	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5	43	485	MR16	GU5.3	36 °	92	2700	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 13	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5	43	500	MR16	GU5.3	24 °	92	3000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 14	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5	43	500	MR16	GU5.3	36 °	92	3000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 15	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5	43	520	MR16	GU5.3	24 °	92	4000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
82 966 16	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5	43	520	MR16	GU5.3	36 °	92	4000	40 000	Ja*	G	50.5 x 46	Plast
	Master LED-spots LV- DimTone MR16 DimTone - ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset – från 2200K till 2700K.													
1 82 966 36	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	5,8	35	345	MR16	GU5.3	36 °	90	2200-2700	25 000	Ja*	G	50.5 x 45.5	Glas
82 966 37	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	7,5	50	621	MR16	GU5.3	36 °	90	2200-2700	25 000	Ja*	F	50.5 x 45.5	Glas

Master Value MR16/GU5.3

Philips Master Value MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips Master Value LED MR16 säkerställer en hundraprocentig form på baksidan av lampan (exakt form med halogenlampor.)

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-low-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value LED-spots LV - Dimbar MR16

GU5.3



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Master Value LED-spots LV - Dimbar MR16													
82 963 46	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	5,8	35	460	MR16	GU5.3	36 °	90	3000	25 000	Ja*	F	50.5 x 45.5	Glas
82 963 90	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	5,8	35	450	MR16	GU5.3	36 °	90	2700	25 000	Ja*	G	50.5 x 45.5	Glas
82 963 91	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	5,8	35	490	MR16	GU5.3	36 °	90	4000	25 000	Ja*	F	50.5 x 45.5	Glas
82 963 92	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	5,8	35	460	MR16	GU5.3	60 °	90	3000	25 000	Ja*	F	50.5 x 45.5	Glas
82 963 93	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	7,5	50	621	MR16	GU5.3	36 °	90	2700	25 000	Ja*	F	50.5 x 45.5	Glas
82 963 94	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	7,5	50	660	MR16	GU5.3	36 °	90	4000	25 000	Ja*	F	50.5 x 45.5	Glas

CorePro MR16/GU5.3

Perfekta valet för spotbelysning, både energieffektiva och prisvärda. De energieffektiva och prisvärda CorePro LED-spots är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med MR16 GU5.3-Sockel. CorePro LED-spots ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-low-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

CorePro LED-spot LV - Ej Dimbar MR16

GU5.3



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	CorePro LED-spot LV - Ej Dimbar MR16													
82 966 56	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9	20	230	MR16	GU5.3	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50.5 x 45.5	Glas
82 966 57	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4	35	345	MR16	GU5.3	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50.5 x 45.5	Glas
82 966 58	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4	35	390	MR16	GU5.3	36 °	80	4000	15 000	Nej	F	50.5 x 45.5	Glas
82 977 22	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	4,4	35	345	MR16	GU5.3	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50.5 x 45.5	Glas
82 922 48	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7	50	621	MR16	GU5.3	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50.5 x 45	Glas
82 952 14	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7	50	660	MR16	GU5.3	36 °	80	4000	15 000	Nej	F	50.5 x 45	Glas

Master MR11/GU4

Vår MR11-spot framhäver silversmycken och får dem att gnistra i skyltfönstret. Spotten har en lång livslängd och en tydligt definierad spridningsvinkel. Denna spotten är kompatibel med de flesta halogentransformatorer.

Master LED-spot LV-MR11

GU4



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Master LED-spot LV-MR11													
82 966 35	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	3,5	20	200	MR11	GU4	24 °	80	2700	40 000	Nej	G	35.1 x 39.5	Plast

CorePro MR11/GU4

CorePro LED-spot LV-MR11

GU4



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	CorePro LED-spot LV-MR11													
82 951 61	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3	20	184	MR11	GU4	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	35 x 37.5	Glas

Master AR111/G53

Master LED-spot LV ExpertColor skapar en varm och bekväm atmosfär för hotell, hem och restauranger med sin överlägsna ljuskvalitet. Kommer med anpassat spektrum, hög CRI (97) och djup dimning.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-low-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master LED-spot LV-MR11

G53



Expert Color

CRI

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Master LED-spot LV-MR11													
82 966 17	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	10,8	50	600	AR111	G53	9 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 18	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	10,8	50	600	AR111	G53	24 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 19	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	10,8	50	600	AR111	G53	40 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 20	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	10,8	50	620	AR111	G53	24 °	95	3000	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 21	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	10,8	50	620	AR111	G53	40 °	95	3000	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 22	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	14,8	75	875	AR111	G53	24 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 23	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	14,8	75	875	AR111	G53	45 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 24	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	14,8	75	875	AR111	G53	24 °	95	3000	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 25	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	14,8	75	875	AR111	G53	45 °	95	3000	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 26	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	14,8	75	950	AR111	G53	24 °	95	4000	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 966 27	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	14,8	75	950	AR111	G53	45 °	95	4000	40 000	Ja*	G	111 x 61	Plast
82 982 72	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	20	100	1270	AR111	G53	45 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 62	Plast
82 982 73	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	20	100	1270	AR111	G53	24 °	95	3000	40 000	Ja*	G	111 x 62	Plast
82 982 74	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	20	100	1270	AR111	G53	45 °	95	3000	40 000	Ja*	G	111 x 62	Plast
82 982 76	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	20	100	1270	AR111	G53	45 °	95	4000	40 000	Ja*	G	111 x 62	Plast
82 982 77	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	20	100	1270	AR111	G53	24 °	95	2700	40 000	Ja*	G	111 x 62	Plast

CorePro AR111/G53

CorePro LED-spot AR11

G53



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	CorePro LED-spot AR11													
82 966 53	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	7	50	550	AR111	G53	40 °	80	3000	15 000	Nej	F	110.7 x 55	Plast



Master Value LED-spots PAR (PAR20, PAR30S, PAR38S)

Med sin robusta design och ett varmt, halogenliknande ljus är dessa nya generationens PAR-lampor idealiska för allmän- och spotbelysning inom hotellbranschen. Produkten är dimbar. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen som lobbyer, korridorer, trapphus där ljuset alltid är tänt. Erbjuder stor energibesparing jämfört med traditionella spots.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-low-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value LED-spot PAR20

E27



CRI

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Master Value LED-spot PAR20													
82 982 78	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6	50	500	PAR20	E27	25 °	90	2700	25 000	Ja*	F	65 x 85	Plast
82 982 79	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6	50	515	PAR20	E27	25 °	90	3000	25 000	Ja*	F	65 x 85	Plast
82 982 80	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6	50	540	PAR20	E27	25 °	90	4000	25 000	Ja*	F	65 x 85	Plast
82 982 81	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6	50	500	PAR20	E27	40 °	90	2700	25 000	Ja*	F	65 x 85	Plast
82 982 82	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6	50	515	PAR20	E27	40 °	90	3000	25 000	Ja*	F	65 x 85	Plast
82 982 83	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6	50	540	PAR20	E27	40 °	90	4000	25 000	Ja*	F	65 x 85	Plast

Master Value LED-spot PAR30S

E27



CRI

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Master Value LED-spot PAR30S													
82 982 84	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9.5	75	740	PAR30S	E27	25 °	90	2700	25 000	Ja*	F	95 x 86	Plast
82 982 85	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9.5	75	760	PAR30S	E27	25 °	90	3000	25 000	Ja*	F	95 x 86	Plast
82 982 86	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9.5	75	820	PAR30S	E27	25 °	90	4000	25 000	Ja*	F	95 x 86	Plast

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-low-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

Master Value LED-spot PAR38S

E27



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	Master Value LED-spot PAR38S													
82 982 87	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13	100	1000	PAR38	E27	25 °	90	2700	25 000	Ja*	F	122 x 134	Plast

CorePro LED-spot PAR38

E27



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Lins Glas/Plast
	CorePro LED-spot PAR38													
82 982 88	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	9	60	750	PAR38	E27	25 °	90	2700	15 000	Nej	F	122 x 134	Plast



CorePro LED reflektorer

(PAR20, PAR30S, PAR38S)

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot det perfekta valet för spotbelysning. CorePro LED-spot R50 och R63 kommer även i dimbara versioner. De är även mycket energibesparande och har en lång livslängd som reducerar underhållskostnaderna.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

CorePro LED R-spot

E14 E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED R-spot R50													
	82 922 44	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8	40	210	R50	E14	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	50 x 84	Glas
	82 922 38	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3	60	320	R50	E14	36 °	80	2700	15 000	Ja*	F	50 x 84	Glas
		CorePro LED R-spot R													
1	82 922 37	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5	60	345	R63	E27	36 °	80	2700	15 000	Ja*	F	63 x 102	Glas
	82 952 18	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3	40	210	R63	E27	36 °	80	2700	15 000	Nej	G	63 x 102	Glas
		CorePro LED R-spot R80													
2	82 952 21	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4	60	345	R80	E27	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	80 x 112	Glas
	82 922 46	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	9	100	670	R80	E27	36 °	80	2700	15 000	Nej	F	80 x 112	Glas


CorePro R7S LED stavlampa

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-lampor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Djup dimring skapar en mysig atmosfär vid användning av dimbara armaturer.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

CorePro LED MV R7S stavlampa

R7S



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED MV R7S stavlampa												
1	82 994 76	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	7	60	950	R7S	300 °	80	3000	15 000	Nej	D	28 X 78	Klar plast
2	82 994 75	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	7	60	1000	R7S	300 °	80	4000	15 000	Nej	D	28 X 78	Klar plast
3	82 966 38	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2	60	810	R7S	300 °	80	3000	15 000	Nej	E	15 x 118	Plast
	82 966 39	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2	60	850	R7S	300 °	80	4000	15 000	Nej	E	15 x 118	Plast
4	82 922 35	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14	100	1600	R7S	300 °	80	3000	15 000	Ja*	E	29 x 118	Plast
	82 994 14	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	11.5	100	1521	R7S	300 °	80	3000	15 000	Nej	E	28 X 78	Plast
	82 922 36	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14	100	1800	R7S	300 °	80	4000	15 000	Ja*	E	29 x 118	Plast
5	82 932 04	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14	120	2000	R7S	300 °	80	3000	15 000	Ja*	D	29 x 118	Plast
6	82 947 57	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5	150	2460	R7S	300 °	80	3000	15 000	Ja*	D	42 x 118	Plast
	82 947 58	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5	150	2460	R7S	300 °	80	3000	15 000	Ja*	D	42 x 118	Plast
	82 994 14	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	11,5	100	1521	R7S	300 °	80	3000	15 000	Nej	E	28 X 78	Plast



CorePro G9 LED-stiftlampa

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer med G9-bas avger ett riktat ljus och är ett bra alternativ till halogenlampor. Den är särskilt lämpad för punktbelysning i butiker, hotell och restauranger och perfekt för skrivbordslampor och skåpbelysning. CorePro LEDcapsule är kompatibel med befintliga armaturer med G9-hållare och utformad för att kunna ersätta halogenlampor. De ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-mains-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

CorePro LED-kapsel MV-G9

G9



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED-kapsel MV-G9													
1	82 994 63	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	1.9	25	220	Kapsel	G9	320 °	80	2700	15 000	Nej	E	14 x 43	Matt plast
2	82 994 64	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	1.9	25	220	Kapsel	G9	320 °	80	3000	15 000	Nej	E	14 x 43	Matt plast
3	82 994 67	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2.7	25	300	Kapsel	G9	320 °	80	2700	15 000	Ja*	E	16 x 52	Matt plast
4	82 994 65	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	3.7	40	470	Kapsel	G9	320 °	80	2700	15 000	Nej	E	16 x 52	Matt plast
5	82 994 66	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3.7	40	470	Kapsel	G9	320 °	80	3000	15 000	Nej	E	16 x 52	Matt plast
6	82 994 68	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4	40	480	Kapsel	G9	320 °	80	2700	15 000	Ja*	E	18 X 52	Matt plast
7	82 951 58	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8	60	570	Kapsel	G9		80	2700	15 000	Nej	E	19 x 60	Plast
	82 951 60	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8	60	570	Kapsel	G9		80	3000	15 000	Nej	E	19 x 60	Plast

CorePro G4 LED-stiftlampa

CorePro LED-kapsel är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LED-kapsel ger stora energibesparingar och sänker underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

* Endast med särskilda dimrar
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-low-voltage-ledlamps-eu-dimmer-compatibility-list-professional

CorePro LED-kapsel LV-G4

G4



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED-kapsel LV-G4													
1	82 994 11	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	1	10	100	Kapsel	G4		80	2700	15 000	Nej	F	10 x 30	Plast
2	82 994 12	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	1.7	20	200	Kapsel	G4		80	2700	15 000	Nej	F	9.5 x 37.5	Plast
	82 998 11	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4	2.1	20	210	Kapsel	G4		80	2700	15 000	Ja*	F	15x40	Matt plast
3	82 994 13	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	2.4	28	300	Kapsel	G4		80	2700	15 000	Nej	E	12 x 38	Plast

CorePro GY6.35 LED-stiftlampa

CorePro LED-kapsel LV- GY6.35

GY6.35



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ersätter (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Spridnings-vinkel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Livslängd (tim)	Dimbar	Energi-märkning	Mått mm (bredd x längd)	Platform Glas/Plast
		CorePro LED-kapsel LV- GY6.35													
1	82 955 93	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1,8	20	205	Kapsel	GY6.35	300 °	80	2700	15 000	Nej	F	13 x 35	Plast
2	82 983 93	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2	40	470	Kapsel	GY6.35		80	2700	15 000	Ja*	F	18 x 50	Plast



Philips konventionella ljuskällor

Master TL Mini

Master TL Mini Super 80



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	TL-Mini Enkelfärg								
83 441 02	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4.5	130	T5	G5	58	4000	Ja	G
83 441 04	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6	260	T5	G5	59	4000	Ja	G
83 441 08	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	7.1	380	T5	G5	59	4000	Ja	G

Tändare

Tändare

G5



1



2


3

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)
		Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack	
1	79 020 63	S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	4 ;22
	79 020 61	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	4 ;65
		Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack	
	79 021 70	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	4 ;22
	79 021 74	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	4 ;22
	79 021 75	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4 ;65
	79 021 72	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	4 ;65
		Elektroniska & Säkerhetständare	
2	79 021 84	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	18 ;22
	79 021 86	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	18 ;75
		Tändare för gasurladdningslampor	
3	79 021 61	SI 51 220-240V 50/60Hz	
	79 022 38	SND 57 220-240V 50/60Hz	
	79 022 40	SND 58 220-240V 50/60Hz	
		HID-tändare för MK4 semi-parallella system	
	79 021 65	SKD 578 220-240V 50/60Hz	
	79 021 66	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	

Glödlampor

Halogen

E14 E27



CRI

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar
		Ugnslampa rörformade lampor							
1	83 407 02	Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	7	21	T17	E14	100	2700	Ja
2	83 407 01	Deco 10.0W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10	10	34	T25	E14	100	2700	Ja
		Halogen kapsel lampor							
3	83 400 22	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1PF/10	15.0	90	T22	E14	100	2700	Ja
	83 400 37	App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1CT/4x5F	40	300					
	83 400 38	App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1PF/10	40	300					
	83 407 45	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15.0	90	T22	E14	100	2700	Ja
	83 407 50	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25.0	172	T25	E14	100	2700	Ja



Urladdningslampor - högtrycksnatrium

SON

E27



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning	LED Ersättare (E-nr)	LED Ersättare (Benämning)
	SON										
83 462 10	SON 50W/220 E27 1CT/24	53	3600	BF70	E27	0	1900	Ja	G	82 952 91	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
83 462 15	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52.5	3700	B70	E27	0	1900	Ja	G	82 952 91	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
83 462 20	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72.5	5800	BF70	E27	0	1900	Ja	G	82 952 93	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
83 462 25	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71.5	5600	B70	E27	0	1900	Ja	G	82 952 93	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Master SON PIA

E40 E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning	LED Ersättare (E-nr)	LED Ersättare (Benämning)
		Master SON PIA Plus									
1	83 462 09	MASTER SON PIA Plus 50W E27	52	3700	BF70	E27	1900	Ja	G	82 952 91	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
	83 462 24	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	71.5	5750	B70	E27	1900	Ja	G	82 952 93	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
	83 462 19	MASTER SON PIA Plus 70W E27	72	6000	B70	E27	1900	Ja	G	82 952 93	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
2	83 462 30	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	101	9600	B75	E40	2000	Ja	F	82 952 95	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
	83 462 45	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	154	16600	BD90	E40	2000	Ja	F		
	83 462 50	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	250	30000	BD90	E40	2000	Ja	E	82 956 96	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
	83 462 65	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	408	55600	BD120	E40	2000	Ja	E	82 956 51	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
		Master SON APIA Plus Xtra									
3	83 462 07	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51	3900	B70	E27	1900	Ja	G	82 952 91	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
	83 462 17	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74	6600	B70	E27	1900	Ja	G	82 952 93	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
4	83 462 29	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100	10000	B75	E40	2000	Ja	F	82 952 95	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
	83 462 44	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154	17600	BD90	E40	2000	Ja	F		
	83 462 49	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260	31400	BD90	E40	2000	Ja	E		

Master SON-T

E40 E27



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning	LED Ersättare (E-nr)	LED Ersättare (Benämning)
		SON-T									
1	83 467 80	SON-T 1000W E40 1SL/4	960	130000	T35	E40	2000	Ja		82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
		Master SON-T PIA Plus									
2	83 467 10	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	54.5	4500	T35	E27	1900	Ja	G	82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
	83 467 15	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	73	6600	T35	E27	1900	Ja	G	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E
3	83 467 20	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	101	10600	T46	E40	2000	Ja	F	82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
	83 467 35	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	155	17800	T46	E40	2000	Ja	F	82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
	83 467 40	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	257	32100	T46	E40	2000	Ja	E		
	83 467 55	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	408	55900	T46	E40	2000	Ja	E		
	83 467 75	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	603	90000	T46	E40	2000	Nej	F		
		Master SON-T APIA Plus Xtra									
4	83 467 09	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	54	4500	T35	E27	1900	Ja	G	82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
	83 467 14	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75	7200	T35	E27	1900	Ja	F	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E
5	83 467 19	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103	11300	T46	E40	2000	Ja	F	82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
	83 467 23	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154	18200	T46	E40	2000	Ja	F	82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
	83 467 44	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	255	33700	T46	E40	2000	Ja	E		
	83 467 54	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	397	55400	T46	E40	2000	Ja	E		

HPI-T Hög volt

E40



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
		HPI-T Hög volt								
1	83 483 35	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	990	82100	T65	E40	57	4300	Nej	
2	83 483 40	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	1980	189000	T100	E40	63	4200	Nej	
	83 483 45	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	1980	200000	T100	E40	59	3800	Nej	

Master MHN-SA



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	Master MHN-SA								
83 400 12	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	2100	227000	TD40	GX22	84	5600	Nej	



Urladdningslampor - metallhalogen

Master CityWhite

E40 E27


1


2

	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning	LED Ersättare (E-nr)	LED Ersättare (Benämning)
		Master CityWhite CDO-TT										
1	83 483 14	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	53	5500	T31	E27	84	2800	Ja	F	82 966 62	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
	83 483 16	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	73.5	7750	T35	E27	86	2800	Ja	F	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E
	83 480 20	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	74	7500	T35	E27	90	4200	Ja	F	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E
	83 483 17	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	99	10450	T46	E40	88	2800	Ja	F	82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
	83 483 18	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	148.5	16400	T46	E40	87	2800	Ja	F	82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
	83 480 25	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	150	16100	T46	E40	91	4200	Ja	F	82 982 96	MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
		Master CityWhite CDO-ET										
2	83 481 15	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	51.5	5100	B70	E27	82	2800	Ja	F	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E
	83 481 16	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71	7030	B70	E27	84	2800	Ja	F	82 899 13	TForce Core LED road 26W 730 E
	83 481 17	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	95	9400	B75	E40	87	2800	Ja	F	82 966 66	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
	83 481 18	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	143	15400	BD90	E40	85	2800	Ja	F	82 982 95	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

MasterColour CDM-T



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM-T								
83 482 65	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	39.1	3100	T19	G12	83	3000	Nej	G
83 482 66	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	39.1	3000	T19	G12	84	4200	Nej	G
83 482 70	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	73.2	6200	T19	G12	84	3000	Nej	G
83 482 85	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	73.2	6200	T19	G12	92	4200	Nej	G
83 483 00	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	150.1	13000	T19	G12	88	3000	Nej	G
83 483 10	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	150.1	12100	T19	G12	96	4200	Nej	G
	MasterColour CDM-T Elite								
83 482 62	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20.1	1800	T19	G12	84	3000	Nej	G
83 482 49	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	39.1	4050	T19	G12	90	3000	Nej	F
83 482 47	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	39.1	3850	T19	G12	90	4200	Nej	F
83 482 51	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	50.2	5450	T19	G12	90	3000	Nej	F
83 482 48	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	73.2	7500	T19	G12	90	4200	Nej	F
83 482 68	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	73.2	7800	T19	G12	90	3000	Nej	F
83 482 97	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	100.1	11000	T19	G12	92	3000	Nej	F

MasterColour CDM MW Eco



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM MW Eco								
83 483 01	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	227	21400	T46	E40	88	4200	Nej	F
83 483 02	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	228.5	20500	B90	E40	89	4200	Nej	G
83 483 03	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	361	35400	T46	E40	88	4200	Nej	F

MasterColour CDM-TC



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM-TC								
83 482 61	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	39.1	3100	T14	G8.5	85	4200	Nej	G
83 482 60	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39.1	3100	T14	G8.5	81	3000	Nej	G
83 482 75	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73.2	6300	T14	G8.5	83	3000	Nej	G
83 482 76	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	73.2	5800	T14	G8.5	89	4200	Nej	G
	MasterColour CDM-TC Elite								
83 482 58	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	39.1	4000	T14	G8.5	90	3000	Nej	F
83 482 55	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	39.1	3800	T14	G8.5	90	4200	Nej	F
83 482 52	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	50.2	5400	T14	G8.5	91	3000	Nej	F
83 483 04	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	360	32400	B90	E40	88	4200	Nej	G
83 482 54	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	73.2	7450	T14	G8.5	92	4200	Nej	F
83 482 73	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	73.2	7800	T14	G8.5	90	3000	Nej	F

MasterColour CDM-R111

E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM-R111 Elite								
83 482 44	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	39.1	1750	R111	GX8.5	90	3000	Nej	G
83 482 64	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	73.2	2805	R111	GX8.5	92	3000	Nej	G
83 482 67	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	73.2	3550	R111	GX8.5	92	3000	Nej	G

MasterColour CDM-R Elite

E27



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM-R Elite								
83 481 85	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	73.2	4500	PAR30L	E27	92	4200	Nej	G
83 481 95	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	73.2	4500	PAR30L	E27	92	3000	Nej	G
83 482 10	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	39.1	2400	PAR30L	E27	91	3000	Nej	G

MasterColour CDM-TD



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM-TD								
83 480 50	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71	6000	T22	RX7S	80	3000	Nej	G
83 480 60	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	71.5	5450	T22	RX7S	92	4200	Nej	G

MasterColour CDM-Tm



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	MasterColour CDM-Tm Elite Mini								
83 483 90	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	20.1	1800	T-4	GU6.5	84	3000	Nej	G
83 483 92	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	39.1	4000	T13.3	GU6.5	90	3000	Nej	F
	MasterColour CDM-Tm Mini PGJ5								
83 484 01	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	39.1	3000	T13.3	PGJ5	91	3000	Nej	G

Master SDW-T



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	Master SDW-T								
83 467 85	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33.3	1320	T31	PG12-1	81	2500	Nej	G
83 467 90	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55.5	2500	T31	PG12-1	82	2500	Nej	G

Master SDW-TG Mini



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Ljusflöde (lm)	Lampform	Sockel	Färgåter-givning (CRI)	Färgtemp. (K)	Dimbar	Energi-märkning
	Master SDW-TG Mini								
83 467 91	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54	2400	T19	GX12-1	81	2500	Nej	G
83 467 96	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102	5300	T19	GX12-1	82	2500	Nej	G

UV-lampor



	E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Lampform	Sockel
		TUV PL-S			
1	83 486 70	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	8.6	2XT12	G23
	83 486 71	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	11.6	2XT12	G23
		TUV T8			
2	83 486 72	TUV 15W SLV/25	15.5	T26	G13
	83 486 74	TUV 30W 1SL/25-Latest	30	T26	G13
	83 486 76	TUV 36W SLV/6	36	T26	G13
		TUV TL Mini			
3	83 486 73	TUV 8W FAM/10X25BOX	7.1	T16	G5

Flexo Print



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Lampform	Sockel
	Flexo Print			
83 486 26	TL-K 40W UVA-1	40.5	T38	G13
83 486 28	TL 80W/10-R SLV/25	80	T38	G13
83 486 30	TL 100W/10-R UV-A	100	T38	G13

Svartljus lysrör

G13 G5



E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Lampform	Sockel
	Svartljus lysrör			
83 486 56	TL-D 18W BLB 1SL/25	18	T26	G13
83 486 66	TL-D 36W BLB 1SL/25	36	T26	G13
83 486 62	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	6	T5	G5

InfraRed Incandescent värmelampa

E27




E-nummer	Produktbenämning	LED (W)	Sockel	Färgtemp. (K)	Dimbar
	InfraRed Industrial Heat Incandescent				
83 485 52	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	150	E27	5000	Ja
83 485 61	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	250	E27	5000	Ja
83 485 67	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	250	E27	5000	Ja



Philips konventionella drivdon

HF-Performer III



	E-nummer	Produktbenämning
		HF-Performer III för TL-D-lampor
1	79 812 36	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
	79 812 31	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
	79 812 32	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
	79 812 34	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
	79 812 35	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
		HF-Performer III för TL5-lampor
	79 812 20	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
2	79 812 25	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
	79 812 23	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
	79 812 24	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
	79 812 28	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
	79 812 29	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
	79 806 86	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
	79 812 72	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
	79 812 73	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
	79 812 74	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
		HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C lampor
	79 811 61	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
3	79 811 64	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
		HF-Performer III för PL-T/C-lampor
	79 812 26	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
4		

HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO



E-nummer	Produktbenämning
	HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO
79 812 38	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
79 812 39	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
79 812 15	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
79 812 17	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
79 812 40	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Regulator II 1-10V



	E-nummer	Produktbenämning
		HF-Regulator II 1-10V TL-D
1	79 810 14	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
	79 810 15	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
	79 810 16	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
	79 810 17	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
		HF-Regulator II 1-10V PL-T/C
2	79 812 19	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

HF-Regulator Intelligent Touch och DALI



E-nummer	Produktbenämning
	HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor
79 806 19	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
79 806 20	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
79 804 61	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
	HF-Regulator Intelligent Touch och DALI PL-T/C
79 805 08	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

HF-Selectalume II



E-nummer	Produktbenämning
	HF-Selectalume II for TL-D lamps
79 812 69	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
79 812 56	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
79 812 59	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
79 812 64	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
79 812 67	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
	HF-Selectalume II for TL5 lamps
79 812 58	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
79 812 65	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
79 812 66	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Matchbox



	E-nummer	Produktbenämning
		HF-Matchbox Blue
1	79 005 66	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
	79 005 68	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
	79 005 71	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
	79 005 73	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
	79 005 75	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
		HF-Matchbox Red
2	79 005 77	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
	79 811 21	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
	79 811 25	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
	79 811 27	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI



E-nummer	Produktbenämning
	HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI
79 008 15	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
79 010 00	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI



E-nummer	Produktbenämning
	HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI
79 010 41	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
79 818 41	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
79 818 43	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
79 818 42	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
79 010 31	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI



E-nummer	Produktbenämning
	HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI
79 013 45	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI



E-nummer	Produktbenämning
	HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI
79 815 37	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
79 815 38	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
79 818 40	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
79 815 39	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
79 815 40	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
79 013 86	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

AspiraVision Compact for CDM



E-nummer	Produktbenämning
	AspiraVision Compact for CDM
79 804 39	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

DynaVision Programmable Xtreme for CDO



E-nummer	Produktbenämning
	DynaVision Programmable Xtreme for CDO
79 807 82	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
79 807 83	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
79 807 84	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

PrimaVision Mini for CDM



E-nummer	Produktbenämning
	PrimaVision Mini for CDM
79 817 06	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
79 817 08	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power for CDM



E-nummer	Produktbenämning
	PrimaVision Power for CDM
79 817 00	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
79 817 01	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
79 817 04	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
79 817 05	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
79 817 14	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision for SDW-TG



E-nummer	Produktbenämning
	PrimaVision for SDW-TG
79 816 89	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Xtreme for SON



E-nummer	Produktbenämning
	PrimaVision Xtreme for SON
79 806 65	PV Xt Q 70W SON
79 806 67	PV Xt Q 150W SON

Kontakta oss

Kundtjänst

- För frågor angående order, leveranser, priser och produkter.
  Måndag, Onsdag, Torsdag 9.00–16.00
  Tisdag, Fredag 09.00 - 15.00
  0200 - 777 200
  lighting.se@signify.com

Garantiärende

- Fyll i vårt Serviceformulär: www.lighting.philips.se/contact/contact-us-form
  Eller kontakta oss på telefon:
  0200 - 777 200
  Eller skicka mail till: lighting.se@signify.com

Offert

- Vänligen kontakta din lokala projektförsäljare eller skicka mail till: support.sweden@signify.com

Ljusberäkningar

- Vänligen kontakta din lokala projektförsäljare

Designverktyg

- Online belysningsdatabas (information om ljusfördelning):
  www.lighting.philips.com/main/support/support/tools/product-selector
- Online belysningsdatabas (information om ljusfördelning):
  www.lighting.philips.se/support/produktsupport/dialux-och-annat-nedladdningsbart-material

Webbplatser

- Philips Lighting: www.lighting.philips.se
- Signify Sverige: www.signify.com/sv-se

Kontaktpersoner

- https://www.signify.com/sv-se/contact

signify

PHILIPS

signify
interact



www.lighting.philips.se
2026

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålls. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla övriga varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.