

Philips LEDtubes und LED Kompaktlampen

Die besten LED-Alternativen für jede Anwendung

1:1 Ersatz-Empfehlungen für konventionelle Leuchtmittel

T8 Leuchtstoffröhren
T5 Leuchtstoffröhren
Kompaktleuchtstofflampen

Stand 04/2026

PHILIPS



Philips ist eine Marke für Beleuchtung von Signify, dem offiziellen Beleuchtungs-Partner des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams

 **signify**




Official Lighting Partner

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Mit Philips auf die sichere Seite wechseln.

Von konventionell auf LED umzurüsten? Ist noch einfacher, als Sie vielleicht denken. Denn mit alternativen LED-Leuchtmitteln von Philips stehen jede Menge Lösungen für den 1:1-Tausch parat!

3 gute Gründe jetzt auf LED zu wechseln!



Zukunftssicher aufgestellt – trotz Lampenverbot

Noch gibt es konventionellen Ersatz für viele Leuchtmittel. Doch das Verbot der EU, ineffiziente konventionelle Leuchtmittel weiter auf den Markt zu bringen, macht deutlich: Konventionell hat keine Zukunft. Wer also langfristig planen und investieren möchte, sollte schon jetzt auf LED wechseln. So sind Sie schon heute für die Zukunft gerüstet.

Mehr Infos zum Lampenverbot unter: www.philips.de/led-umstellung

Bestandsleuchten sicher umrüsten

Der neue ZVEI-Leitfaden hat eine Gesetzesinterpretation veröffentlicht, bei der das Vorschaltgerät überbrückt und so eine LED-Lampe an 230 V angeschlossen werden darf. Diese Umrüstung auf LED ist keine wesentliche Veränderung der Leuchte, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden – eine erneute CE-Prüfung ist also nicht nötig.

Weil Philips LED-Lampen höchste Sicherheitsstandards und alle relevanten Normen erfüllen, wird das Risiko bei einer Umrüstung durch Fachleute minimiert.



Mehr dazu:



Das rechnet sich

Mit bis zu **70 % weniger Energieverbrauch** zahlen sich Philips LED-Lampen schnell aus – trotz höherer Anfangsinvestition im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung.

	Konv. Leuchtstofflampe 58 W	Master LEDtube T8 UO 20 W
Systemleistung	66,5 W	20 W
Stromverbrauch/Jahr ¹	266 kWh	80 kWh
Stromkosten/Jahr ¹	66,50 €	20,00 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr¹		46,50 €

¹ Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,25€/kWh, Betriebsdauer 4.000 Stunden pro Jahr. 8,5 W Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes.




Wechseln leicht gemacht!

Für Leuchten mit konventionellen T8 Lampen

1


Hat Ihre Leuchte einen Starter?

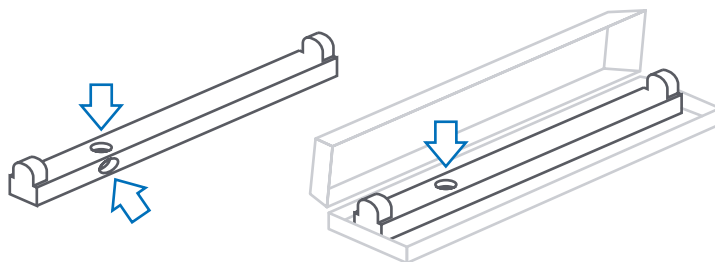

2

Ja

- Die Leuchte funktioniert mit einem KVG/ VVG (elektromagnetischem Vorschaltgerät).
- Tauschen Sie einfach den alten Starter gegen den neuen Starter (im Lieferumfang einer KVG und Universal LED tube enthalten).
- Wählen Sie dafür eine T8 LED-Röhre mit einem blauen Ring auf der Endkappe.



Nein


- Die Leuchte funktioniert mit einem EVG (elektronischem Vorschaltgerät).
- Wählen Sie eine EVG T8 LED-Röhre mit zwei blauen Ringen auf der Endkappe.
- Sie müssen keine Vorschaltgeräte oder die Verkabelung der Leuchte ändern. Vor der Installation muss die Kompatibilität des EVGs zur LED-Röhre überprüft werden.



3

Betrieb direkt an 230V Netzspannung?

Ihre Leuchte hat ein inkompatibles EVG oder Ihr KVG ist defekt? Kein Problem! Entfernen Sie das Vorschaltgerät (bei KVG inkl. Starter) und installieren die T8 LED-Röhre direkt an 230V. Benutzen Sie hierfür die LED-Röhre mit einem blauen Ring.



Eine Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.philips.de/ledtube



Für jede Anwendung die passende Lösung

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen. Mit CorePro, MASTER Value und MASTER bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.

GOOD

Philips CorePro
**Günstiger Umstieg
auf LED**



**3
Jahre**
Garantie

- Bis zu 3.500 lm Lichtstrom
- Bis zu 135 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- 50.000 h
- Glaskolben

**Ideale
Anwendung:**



BETTER

Philips MASTER Value
**Standardtype für
jeden Bedarf**



**5
Jahre**
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 186 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 75.000 h
- Glaskolben

**Ideale
Anwendung:**



BEST

Philips MASTER
**Ideal für den
24/7-Betrieb**



Bis zu
**10
Jahre**
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 210 lm/W
- Höchste Lichtleistung durch 160° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 100.000 h
- Aus Polycarbonat (schlag- und bruchfest) mit 40 % Recycling Anteil

**Ideale
Anwendung:**



Entscheidungskriterien zur Produktauswahl einer T8 LED tube

	 Produktion und Fertigung	 Büroflächen	 Flure und Korridore	 Lagerhalle	 Lagerraum	 Parkhaus
Sehaufgabe	Anspruchsvoll	Anspruchsvoll	Gering	Gering	Gering	Gering
Beleuchtungsstärke	300 – 500 Lux	500 Lux	100 – 150 Lux	100 – 200 Lux	100 Lux	100 Lux
Montagehöhe	3 – 6 m	3 m	3 m	6 – 12 m ¹	3 – 4 m	2,8 – 3 m
Betriebsstunden	3.000 – 5.000 h	2.500 h	3.000 h	4.000 h	< 1.000 h	8.000 h
Amortisation	< 1 Jahr	< 2 Jahre	< 1 Jahr	< 1 Jahr	< 2 Jahre	< 6 Monate

¹ LED tube nur bis 6m

Eine Röhre. Maximale Flexibilität.

Philips MASTER Value LED-Röhre T8 All-in



All-in: MultiLumen

Einfach vor Ort an der Endkappe zwischen 2 Lichtströmen wählen



Schnelle Installation

Durch 1:1 Austausch am KVG/VVG oder 230V




5 Jahre Garantie

Die All-in LED-Röhren erfüllen die höchsten Qualitätsstandards von Philips



Mehr zum Produkt



Hohe Energieeffizienz

Bis zu 160 lm/W



In 3 Standard Lichtfarben

Auswahl zwischen 3.000K, 4.000K und 6.500K



Langlebig

Upgrade der Nutzlebensdauer auf 75.000 h

Umrüstungs-Tabelle

T8 LED Röhren

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Anwendung	Derzeit verbaute Leucht- stoffröhre z.B. Philips Master TL-D T8, Osram Lumilux T8	LED tube Alternative			
		KVG/VVG/230V		EVG ¹	
		Bestell-Nr. EAN	Produktbezeichnung	Bestell-Nr. EAN	Produktbezeichnung
 Produktion und Fertigung	T8 - 58W	8720169388017	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8720169387959	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8721103044174	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
 Büroflächen	T8 - 58W	8720169388017	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8720169387959	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8721103044174	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
 Flure und Korridore	T8 - 58W	8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 36W	8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8 Glas	8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 18W	8719514459779	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas
 Lagerhalle	T8 - 58W	8721103139191	MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 840 T8 Glas	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8721103139139	MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 840 T8 Glas	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8718699646813	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
 Lagerraum	T8 - 58W	8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 36W	8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas	8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 18W	8719514459793	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 Glas	8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas
 Parkhaus	T8 - 58W	8720169388017	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8720169387959	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8721103044174	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit

Alle LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865.

Die beste Lösung für KVG/VVG/230V für maximale Energie-Einsparung: Die ultra-effiziente MASTER LEDtube T8 mit bis zu 210 lm/W und EEK A

	8719514431669	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
	8719514431683	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA



Suchen Sie eine LED tube für alle Fälle?
Mit unserer Universal LED tube haben Sie
immer die richtige dabei!

Prüfen Sie die Kompatibilität mit
(getesteten und freigegebenen) EVGs ganz
einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.



Umrüstungs-Tabelle

T5 LED-Röhren

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Derzeit verbaute Leucht- stoffröhre z.B. Philips Master TL5, Osram T5 FH	Leistung	LED tube Alternative			
		Betrieb an 230 V		EVG ¹	
		Bestell-Nr. EAN	Produktbezeichnung	Bestell-Nr. EAN	Produktbezeichnung
T5 – 1449 mm	80W	8719514290525	MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glas	8719514419070	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas
	49W	8718696819319	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	8718699749590	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas
	35W	8719514334397	MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glas	8718696743379	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 1149 mm	54W	8718696819234	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	8718699749538	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas
	28W	8719514334335	MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 840 T5 230V Glas	8718696743317	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 849 mm	39W	8720169275270	MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 840 T5 230V Glas	8720169163157	MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 840 T5 InstantFit Glas
	21W	8720169270640	MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 840 T5 230V Glas	8720169163218	MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 549 mm	24W	8720169275317	MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 840 T5 230V Glas	8720169163096	MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 840 T5 InstantFit Glas
	14W	8720169306820	MAS LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glas	8720169309685	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

Alle T5-LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865. Bei T5 ist es noch einfacher die richtige Type für Ihre Anwendung zu finden:

Achten Sie einfach auf die bestehende Länge und Wattage.

**Sie sind auf der Suche nach einer preisgünstigeren Alternative?
Dann wählen Sie unsere CorePro HF T5.**

Prüfen Sie die Kompatibilität mit
(getesteten und freigegebenen) EVGs ganz
einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.



Philips LEDtubes passen perfekt als Ersatz für alle
gängigen Leuchtstoffröhren anderer Hersteller.
Mit bewährter Kompatibilität, höherer Effizienz
und deutlich weniger Energieverbrauch gelingt der
Wechsel ganz einfach.



PHILIPS Kompakt- leuchtstofflampen

Für jede Anwendung die passende Lösung

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen. Mit CorePro, MASTER Value und MASTER bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.



Kein Vorschaltgerät? Kein Problem!

Alle Philips LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich direkt an 230V Netzspannung betreiben – ideal, wenn das Vorschaltgerät nicht kompatibel oder defekt ist.

Umrüstungs-Tabelle

Kompaktleuchtstofflampe

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Derzeit verbaut				LED-Alternative			
Type	Sockel	W	EVG	Bestell-Nr. EAN	Produktbezeichnung in Lichtfarbe 830 (warmweiss)	Bestell-Nr. EAN	Produktbezeichnung in Lichtfarbe 840 (neutralweiss)
PL-C / Dulux D	G24d-1 / 2-Pin	13W	KVG/ 230V	8720169287501	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	8720169287525	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
	G24d-2/3 / 2-Pin	18W		8720169287549	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	8720169287563	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
		26W		8720169287587	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8720169287600	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
PL-C / Dulux D/E	G24q-1 / 4-Pin	13W	EVG ¹ / 230V	8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
	G24q-2/3 / 4-Pin	18W		8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
		26W		8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
PL-S / Dulux S	G23 / 2-Pin	7W	KVG/ 230V	8720169286542	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	8720169286566	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
		9/11W		8720169286580	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	8720169286603	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
PL-L / Dulux L	2G11 / 4-Pin	18W	KVG/ 230V	8720169156999	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11	8720169157019	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		8720169157033	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11	8720169157057	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		8720169157071	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 830 4P 2G11	8720169157095	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 840 4P 2G11
		55W	230V	8720169157118	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11	8720169157132	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11
		18W	EVG ¹ / 230V	8721103050878	CorePro LED PLL HF/230V 8W 830 4P 2G11	8721103050892	CorePro LED PLL HF/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		8721103050915	CorePro LED PLL HF/230V 12W 830 4P 2G11	8721103050939	CorePro LED PLL HF/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		8721103050953	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 830 4P 2G11	8721103050977	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11
		55W		8721103050991	CorePro LED PLL HF/230V 24W 830 4P 2G11	8721103051011	CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11
PL-T / Dulux T/E	GX24q-2 / 4-Pin	18W	EVG ¹ / 230V	8721103049735	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 830 4P GX24q-2	8721103049759	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2
	GX24q-3 / 4-Pin	26W		8721103049773	CorePro LED PLT HF/230V 9W 830 4P GX24q-3	8721103049797	CorePro LED PLT HF/230V 9W 840 4P GX24q-3
		32W		8721103049810	CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 830 4P GX24q-3	8721103049834	CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 840 4P GX24q-3
	GX24q-4 / 4-Pin	42W		8721103049858	CorePro LED PLT HF/230V 16W 830 4P GX24q-4	8721103049872	CorePro LED PLT HF/230V 16W 840 4P GX24q-4

Achtung: Bitte achten Sie unbedingt auf die genaue Ersatzwattage. Die Wattagen sind aufgrund der unterschiedlichen Sockel nicht untereinander kompatibel.

Prüfen Sie die Kompatibilität mit
(getesteten und freigegebenen) EVGs ganz
einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.



²Bei den Abbildungen handelt es sich um die Philips Type.

Alle Philips Lampen- Topseller auf einen Blick

Unsere praktischen Wechselhilfen empfehlen Ihnen immer genau einen passenden 1:1-Ersatz für verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus haben wir natürlich noch jede Menge weitere geeignete Produkte im Programm. Unser Kernportfolio zeigt die wichtigsten Typen in einer kompakten Übersicht!



★ Kernportfolioübersicht LED-Lampen

Art	Produktbezeichnung		W	lm	cd			EEK	Bestell-Nr. EAN	Seite
T8	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	58	20	3.700	–	75.000	nein	B	8720169388017	79
T8	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	36	13,5	2.500	–	75.000	nein	B	8720169387959	79
T8	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	18	7,6	1.150	–	75.000	nein	D	8721103044174	79
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 840 T8 Glas	58	19,3/23	3.100/ 3.700	–	75.000	nein	C	8721103139191	80
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 865 T8 Glas	58	19,3/23	3.100/ 3.700	–	75.000	nein	C	8721103139214	80
T8	MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 840 T8 Glas	36	13,1/ 15,5	2.100/ 2.500	–	75.000	nein	C	8721103139139	80
T8	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	18	8	1.050	–	60.000	nein	E	8718699646813	80
T8	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	58	20	2.200	–	50.000	nein	E	8719514459816	80
T8	CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas	36	15,5	1.800	–	50.000	nein	E	8719514448070	80
T8	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	18	8	800	–	50.000	nein	F	8719514459779	80
T8	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	58	24	3.700	–	75.000	ja	D	8719514467026	81
T8	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	36	16	2.500	–	75.000	ja	D	8719514466968	81
T8	MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	3.700	–	60.000	nein	C	8719514316768	82
T8	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	2.700	–	50.000	nein	E	8718696801741	82
T8	MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	36	15,5	2.500	–	60.000	nein	C	8719514316706	82
T8	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas	36	18	2.000	–	50.000	nein	E	8718696801680	82
T8	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas	18	8	900	–	50.000	nein	E	8718699782795	82
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas	80	36	5.600	–	60.000	ja	D	8719514419070	86


Art	Produktbezeichnung								Bestell-Nr. EAN	Seite
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	49	26	3.900	–	60.000	ja	D	8718699749590	86
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas	35	20	3.000	–	60.000	ja	D	8718696743379	86
T5	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	54	26	3.900	–	60.000	ja	D	8718699749538	86
T5	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas	28	16,5	2.500	–	60.000	ja	D	8718696743317	86
T5	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas	14	7	1.050	–	60.000	ja	D	8720169309685	86
T5	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	49	26	3.900	–	50.000	nein	D	8718696819319	87
T5	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	54	26	3.900	–	50.000	nein	D	8718696819234	87
T5	CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 840 T5 Instanfit Glas	49	26,7	3.900	–	50.000	nein	D	8720169295667	88
T5	CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 840 T5 Instanfit Glas	35	20,5	3.000	–	50.000	nein	D	8720169295544	88
T5	CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 840 T5 Instanfit Glas	54	26,7	3.900	–	50.000	nein	D	8720169295605	88
T5	CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 840 T5 Instanfit Glas	28	17,1	2.500	–	50.000	nein	D	8720169295483	88
G24d-2	CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2	18	6,9	930 / 980 / 980	–	30.000	nein	D	8721103035035	90
G24d-1	CorePro LED PLC 5,9W 840 2P G24d-1	10/13	5,9	660		30.000	nein	F	8720169287525	90
G24d-2	CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2	18	6,9	770	–	30.000	nein	E	8720169287563	90
G24q-2	CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	18	6,5	770	–	30.000	nein	E	8720169290471	90
G24q-3	CorePro LED PLC 9,5W 840 4P G24q-3	26	9,5	1.100	–	30.000	nein	E	8720169290518	90
2G11	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11	36	16,5	2.100	–	30.000	nein	E	8721103050977	91
2G11	CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11	55	24	3.400	–	30.000	nein	D	8721103051011	91
GX24Q-2	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2	18	6,5	800	–	30.000	nein	E	8721103049759	92
G23	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	9/11	5	550	–	30.000	nein	E	8720169286603	91
E 27	TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27	70	26	4.200	–	25.000	nein	C	8721103129369	95
E 27	TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas	HPL 80W / SON 70W	18	3.000	–	25.000	nein	C	8718699750299	96
E 27	MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM	60	5,9	806	–	15.000	ja	D	8719514347847	103
E 27	MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM	60	5,9	806	–	15.000	ja	D	8719514347861	103
E 27	MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM	75	7,8	1.055	–	15.000	ja	D	8719514347908	103
E 27	MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM	100	11,2	1.521	–	15.000	ja	D	8719514347946	103
E 27	CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	8719514347168	102
E 27	CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas	60	7	806	–	15.000	nein	E	8719514380035	102
E 27	CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas	75	8,5	1.055	–	15.000	nein	E	8719514347120	102
E 27	CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas	100	10,5	1.521	–	15.000	nein	D	8719514347144	102
E 27	CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 matt Glas	60	7	806	–	15.000	nein	E	8719514361249	102
E 27	CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt	40	4,9	470	–	15.000	nein	F	8720169168954	102
E 27	CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt	60	8	806	–	15.000	nein	F	8720169168978	102
E 27	CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt	75	10	1.055	–	15.000	nein	F	8720169168992	102
E 27	CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt	100	13	1.521	–	15.000	nein	E	8720169169012	102
E 14	CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	8719514347267	104
G4	CorePro LEDcapsule micro 1.7-20W G4 827	20	2,4	200	–	15.000	nein	F	8720169300477	106
G9	CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	25	2,7	300	–	15.000	ja	E	8720169301757	107
GU5.3	MASTER LEDspot Value 5.8-35W MR16 927 36° DIM	35	6	450	1.300	25.000	ja	G	8719514307186	101
GU5.3	MASTER LEDspot Value 7.5-50W MR16 927 36° DIM	50	8	621	1.600	25.000	ja	F	8719514307322	101
GU5.3	CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°	20	2,9	230	560	15.000	nein	F	8719514307049	101
GU5.3	CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°	35	4,4	345	650	15.000	nein	F	8719514307063	101
GU5.3	CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°	50	7	621	1.400	15.000	nein	F	8718696814710	101
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM	35	2,8	270	600	25.000	ja	E	8720169399129	97
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM	35	2,8	270	600	25.000	ja	E	8720169399280	97
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM	50	3,7	355	750	25.000	ja	E	8720169399204	97
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM	50	3,7	365	750	25.000	ja	E	8720169399440	97
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM	80	5,5	575	950	25.000	ja	E	8721103038357	98
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM	80	5,5	575	1000	25.000	ja	E	8721103038272	98
GU10	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36° DIM	50	4	345	700	15.000	ja	F	8718696721377	98
GU10	CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	35	3,5	255	545	15.000	nein	F	8718696752531	98
GU10	CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°	50	4,6	355	700	15.000	nein	F	8718696752517	98



Alle unsere LED-Lampen und -Leuchten finden Sie hier:




In unserem Katalog unter
www.signify.com/profi-download

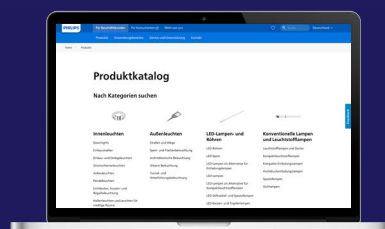

Oder online unter
www.signify.com/prof

Sie suchen eine konkrete Alternative?

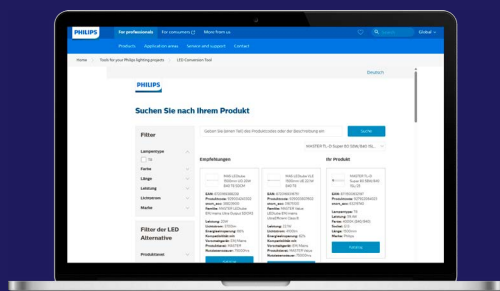

In unserem Online-LEDberater finden
Sie die passende Ersatztype:

www.philips.com/LED-Ersatz

Die Marke für Beleuchtung von  Signify

© 2026 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Stand: April 2026

www.signify.com
www.philips.de/lighting