



Índice

3	Sistemas de Instalación y Control
16	Genesis
18	Lunare
21	Civic
23	Decor
26	Modena



Ahora puede llevar la **lista de precios** en su celular!

1. Active el scanner QR de su celular.
2. Ubique el código frente a la cámara de su equipo y descubre lo fácil que es llevar la **Lista de Precios 2012** en su smart phone.

Centro de Atención Clientes
Bogotá 4269733
Resto del país: 01 900 3312345
cacschneider@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

Schneider
Electric

La conectividad y funcionalidad que sus espacios necesitan



Tomacorriente Duplex Génesis

Línea de Interruptores y Tomacorrientes Génesis

Diseño, variedad, seguridad y economía para cualquier ambiente

Línea Génesis: variedad para cada necesidad

La serie Génesis, de diseño simple y práctico, con líneas redondeadas que se adaptan a las exigencias de cualquier ambiente, es fabricada en tecnopolímero y se caracteriza por sus suaves curvas y estilo vanguardista. Es una línea blanca y brillante no porosa que la hace difícil de ensuciar y muy fácil de limpiar. Los Interruptores y Tomacorrientes de Génesis se caracterizan por su rápida conexión gracias a los terminales prensacables.

Así mismo, ofrecen un fácil montaje de módulos y placas auto ajustables para corregir las superficies irregulares. Estos productos se destacan por óptimos resultados en aquellos ambientes, donde la iluminación se convierte en parte esencial del diseño.

La línea Génesis, cuenta con la certificación chilena ISO 9001 e INGECER bajo norma IEC, NCh. En Colombia, son productos que cumplen con los requisitos RETIE.

Cumple con
los requisitos
RETIE



Aprenda con los expertos en Eficiencia Energética, descargue **GRATIS** el Brochure de "Soluciones Residenciales y de Construcción"

Visite www.SEreply.com Código 70527D
Bogotá 4269733 Opción 6, Resto del país 01 900 3312345 Opción 6

Schneider
Electric



Sistemas de Instalación y Control

Nuestro territorio: El espacio de vida... donde Usted Vive y Trabaja.

Nosotros suministramos la instalación final en los últimos 100 metros.

Sistemas de Instalación innovadores para hacer eficiente la energía en el hogar, en el trabajo... darle a la gente el control de la energía.

Soñar en una instalación en la que no sólo se pueden encender y apagar luces, sino en la que se puedan encontrar soluciones que ahorran energía, crean ambientes exclusivos, aseguran el control en todo momento y que proporcionan auténtico ahorro, confort y seguridad para los tuyos.

Soñar en diseños adaptados a las nuevas tendencias estéticas. Que se integren en la decoración. Soñar en acabados que transmitan valores sólidos...

Eso hacemos en Schneider Electric, que pone a su disposición soluciones diferentes adaptadas a los gustos y necesidades más diversas y funciones aplicadas sobre dos excelentes productos que le proporcionarán una gran versatilidad, ellos son los Tomacorrientes e Interruptores y los Sistemas de Canalización para Cables.

Interruptores y tomacorrientes: Diseño, variedad, seguridad y economía para cualquier ambiente.



Ventajas

nuestros productos ofrecen:

- Competitividad
- Seguridad
- Precios competitivos
- Economía
- Calidad
- Confiabilidad
- Garantía
- Disponibilidad
- Asistencia y Soporte Técnica Comercial en todo el país y con más de 100 puntos de ventas a nivel nacional.

Línea Genesis: Variedad para cada necesidad

- Interruptores
- Tomacorrientes monoblock
- Tomas telefónicas
- TV-Video-antena
- Transmisión de datos RJ 45
- Dimmer
- Señal sonora (zumbador)



Línea Lunare: Para un estilo de vida moderno

- Dimmer
- Tomacorrientes monoblock
- Temporizadores
- Interruptor de tarjeta (hoteles)
- Interruptor automático de tarjetas
- Interruptor automático de presencia
- Señal sonora
- Toma de Audio estéreo, terminal RCA
- Tomas telefónicas tipo americano doble
- RJ11, 2 hilos y 4 hilos





Sistemas de Instalación y Control

2

Línea Civic: Diferente para gente diferente

- Placas en Aluminio Anodizado
- Interruptores
- Tomacorrientes
- TV-Video-antena
- Transmisión de Datos RJ 45
- Dimmer
- Señalización sonora (zumbador)



Línea Decor: Soluciones para su hogar, ahora con Microban “tecnología antimicrobios y antihongos”



- Temporizadores
- Interruptor de tarjeta (Hoteles)
- Toma de audio estéreo, terminal tipo RCA
- Toma para datos RJ 45 Cat 5E
- 8 colores de placas, 3 colores de módulos
- Tomacorrientes



Línea Modena: Diseño, confort y seguridad.

- Detector de inundación
- Cámara de video
- Interruptor de tarjeta (Hoteles)
- Interruptor automático de presencia
- 26 colores de placas decorativas, 3 colores de módulos
- Tomacorrientes y muchas más aplicaciones.





Interruptor por tarjeta

Interruptor por tarjeta para manejo de iluminación y/o cargas.

Tabla de Referencias:

Módena	Decor	Lunare
PRM56091	PRM04400291	PRM4400290
PRM56092	PRM04400292	PRM4400291
PRM56093	PRM04400293	PRM4400292

Aplicación


Ideal para hoteles, gimnasios etc., al insertar la tarjeta en el módulo, es accionado un micro-switch que provee tensión al circuito; cuando la tarjeta es removida, el circuito es automáticamente apagado, evitando que lámparas y otros equipos queden encendidos sin necesidad.

Especificaciones

Corriente nominal	5 A
Tensión nominal	250 V~

- Ocupa tres (3) módulos.
- Puede ser instalado en cajas tipos 100 x 50mm (4x2") e 100 x 100mm (4x4").
- Este es un sistema mecánico de accionamiento, no utiliza código de barras o tarjeta magnética.
- Puede ser conectado a un temporizador, haciendo que el circuito este energizado durante un determinado tiempo después de retirada la tarjeta.
- Puede ser conectado también a un módulo de potencia, para controlar aires acondicionados u otros motores.
- Posee una luz piloto en la parte frontal lo que facilita la localización en la oscuridad.

Instalación

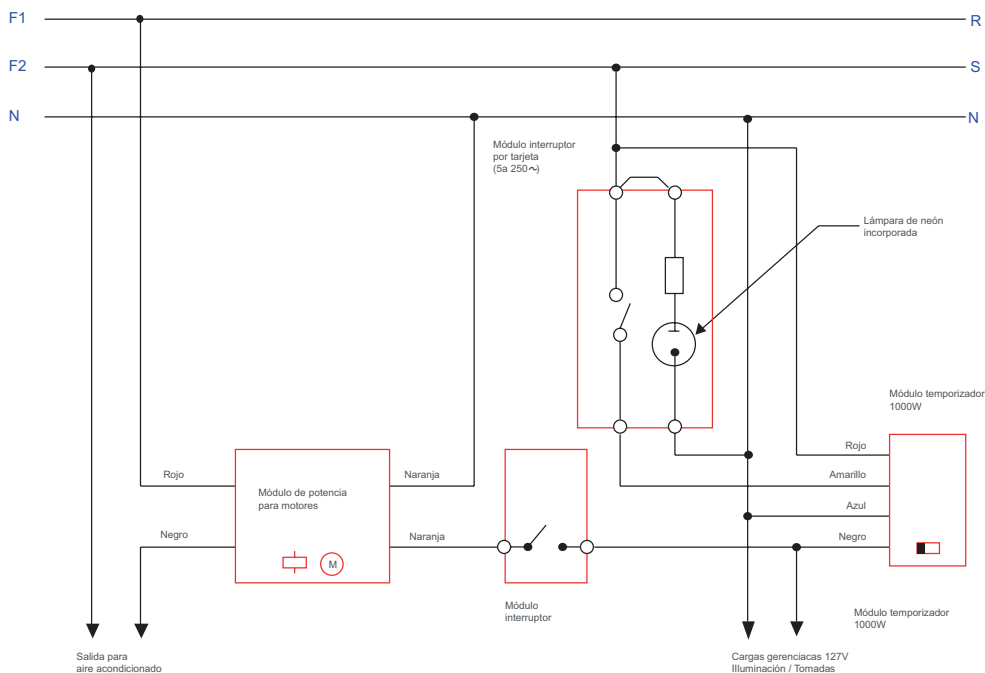

Cuidados en la Instalación

- > Los cables naranja y azul, respectivamente del módulo de potencia y del temporizador, deben ser conectados necesariamente, a la misma fase o neutro.



Interruptor automático de presencia Lunare, Decor

Interruptor automático de presencia de tres (3) hilos.

Aplicación

El interruptor automático de presencia de tres (3) hilos puede ser utilizado con cualquier tipo de lámpara, incandescente o fluorescente y con cualquier tipo de reactor con alto factor de potencia.


El producto está indicado para el mando de iluminación en áreas comunes de edificios, como pasillos, escaleras, garajes etc.

Especificaciones

Tensión de operación	90 a 230V~
Frecuencia	50 a 60 Hz
Potencia Max.	300 W en 127 V~ 500 W en 220 V~
Área de detección	Angulo de 110° con distancia 6m

- No utilizar para accionamiento de alarmas sonoras.

Instalación

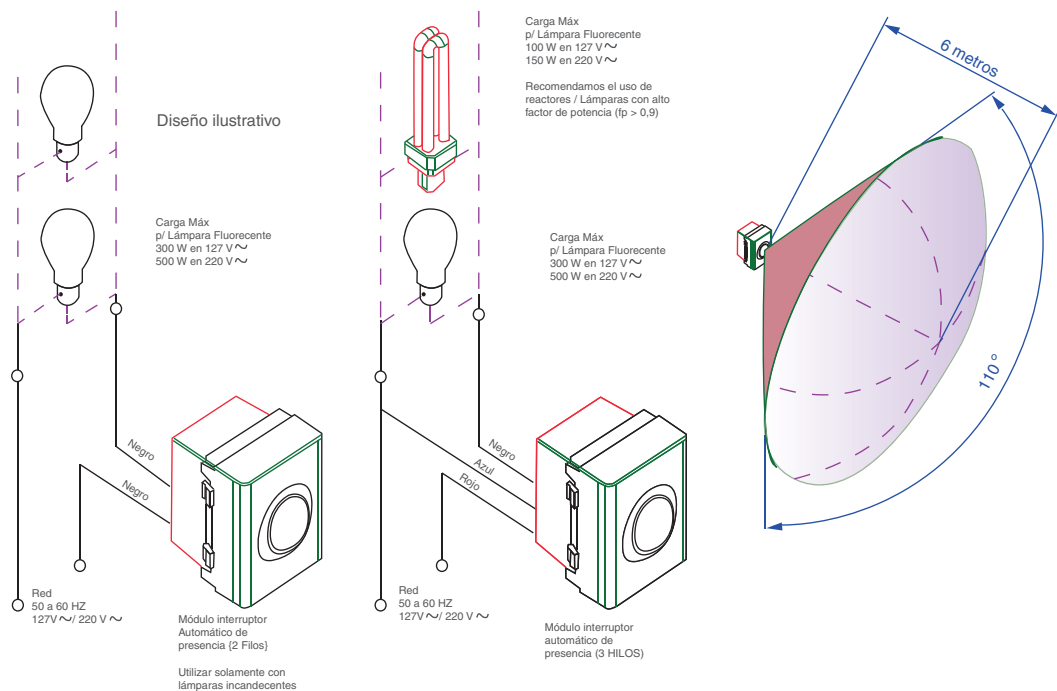

Características

Este aparato detecta automáticamente la radiación infrarroja emitida, principalmente, por el cuerpo humano, accionando una carga eléctrica.

Este producto permite eficiencia energética encendiendo la carga solamente en presencia de personas en movimiento. Al detectar una variación en la radiación infrarroja en su área de acción, el aparato enciende la carga a la cual está conectado, apagando aproximadamente 30 segundos al no detectar variación.



Variador de luminosidad (dimmer) Lunare, Decor

El variador de luminosidad (dimmer) para lámparas incandescente, puede ser utilizado también con lámparas halógenas, con transformador electrónico y motores universales.

Aplicación

Posee interruptor incorporado; para encenderlo, gire el botón en el sentido horario.

Para variar la luminosidad, gire el botón en sentido horario para aumentar y en sentido anti-horario para disminuir.


Para apagar, gire el botón en el sentido anti-horario hasta oír un "click".

Especificaciones

Potencia máx.	127 V~ 300 W
Potencia máx.	220 V~ 600 W
Potencia mínima	40 W
Frecuencia	50 a 60 Hz

- Ocupa dos (2) módulos.
- Puede ser instalado en cajas tipos 100 x 50mm (4x2") y 100 x 100mm (4x4").

Instalación

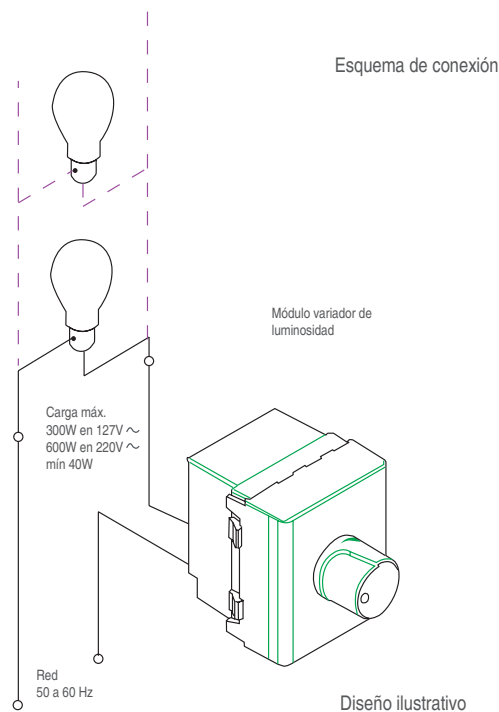

Cuidados en la Instalación

- > Para evitar daños en el variador de luminosidad rotativo, no conectar directamente a la red o con carga superior a la que está especificada.
- > No utilizar con lámparas fluorescentes, transformadores regulares, motores de inducción u otras cargas reactivas.
- > No recomendamos la utilización con lámparas dicroicas que utilicen transformadores que no permiten la variación de la luminosidad; en caso de dudas, consultar el fabricante del transformador.



Temporizador Electrónico Lunare, Decor

El temporizador electrónico enciende y mantiene encendido cualquier carga por 30s o 90s de acuerdo con el modelo.

Aplicación


Este producto ha sido creado para ser utilizado con cualquier tipo de carga: lámparas incandescentes, fluorescentes con transformador convencional o electrónico, fluorescentes compactas, vapor de mercurio, vapor de sodio, dióxicas etc.

Especificaciones

Tensión de operación	90 a 240 V~
Potencia máx.	1200 VA
Tempo	30s / 90s
Frecuencia	50 a 60 Hz


- Mando de carga por relé.
- Puede ser instalado en cajas tipos 100 x 50mm (4x2") e 100 x 100mm (4x4").
- Vida útil de 50.000 ciclos con carga máxima.
- No consume energía cuando la carga está desligada.
- Es compacto, encapsulado en resina protectora, ocupa solamente el sitio de un módulo.
- Es inmune a sobretensión, sobre corrientes, ruidos electromagnéticos, choques mecánicos, variaciones de temperatura y humedad. No tiene fusible ni transformador.
- Posee "reset", útil en escaleras (en cualquier momento que el pulsador sea accionado el temporizador reinicia el contado del tiempo sin apagar la luz).

Instalación

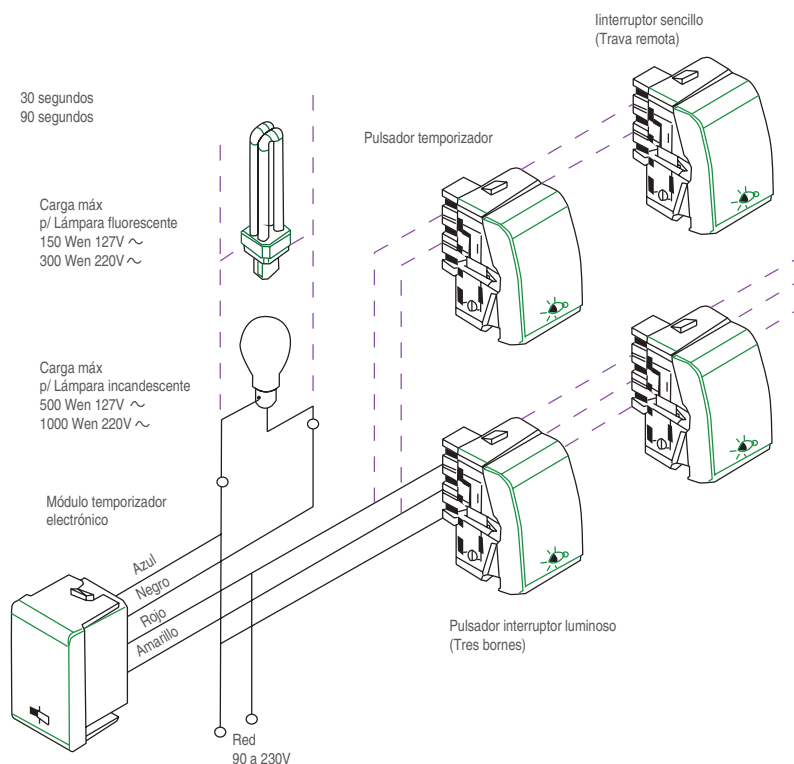




Módulo Toma telefónica RJ-11 Genesis



Toma telefónica rj11



Diagramas de Instalación

1. Especificaciones

Se utilizan para conectar accesorios a la red de telefonía, mediante el uso de chicotes de 2 pares (4 hilos)

Estas tomas pueden ser utilizadas en teléfonos comunes o centrales telefónicas, de lo cual dependerá la cantidad de pares a utilizar.

2. Especificaciones técnicas

Material de Contacto: Níquel recubierto en oro

3. Características del material

Máscara: Policarbonato autoextinguible

Base: Policarbonato autoextinguible

4. Cuadro de referencias

Código	Descripción
MWD130087884	Módulo Toma Telefónica RJ-11 Blanco



Módulo Toma Transmisión de Datos RJ-45 Genesis

1. Especificaciones

Se utilizan para conectar accesorios a la red de computación, mediante el uso de chicotes de 4 pares (8 hilos), que cumplan la especificación Categoría 5E

Estas tomas pueden ser utilizadas por computadoras Hub's o accesorios que posean entrada para conector RJ-45.

2. Especificaciones técnicas

Transmisión: Hasta 100 Mhz Categoría 5E

Tipo de cable: UTP no apantallado (sin malla)

Conexionado: Por cuchillas con leyenda de protocolo

Leyendas de Protocolo: TIA 568A - 568B


3. Características del material

Máscara: Policarbonato autoextinguible

Base: Policarbonato autoextinguible

4. Cuadro de referencias


Código	Descripción
MWD130087885	Módulo Toma Transmisión de Datos RJ-45 Blanco







RJ45 (8 fios)
Para líneas telefónicas




EIA/TIA 568A




EIA/TIA 568B
(Recomendada)

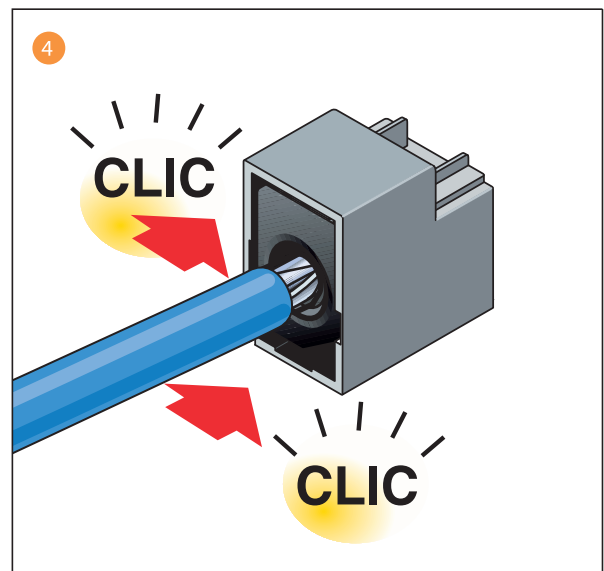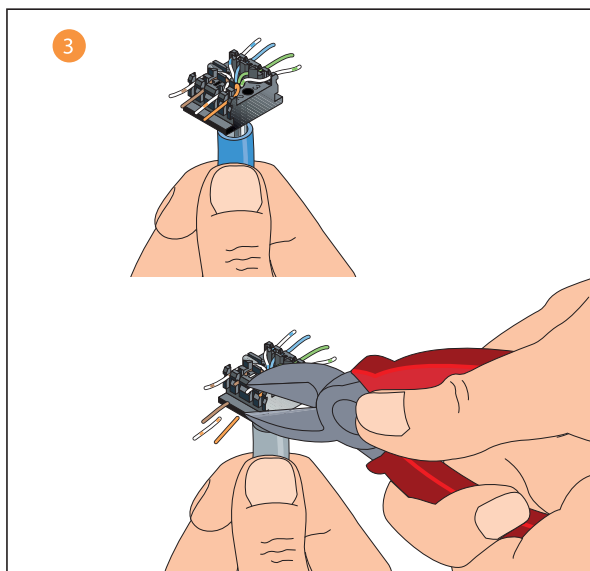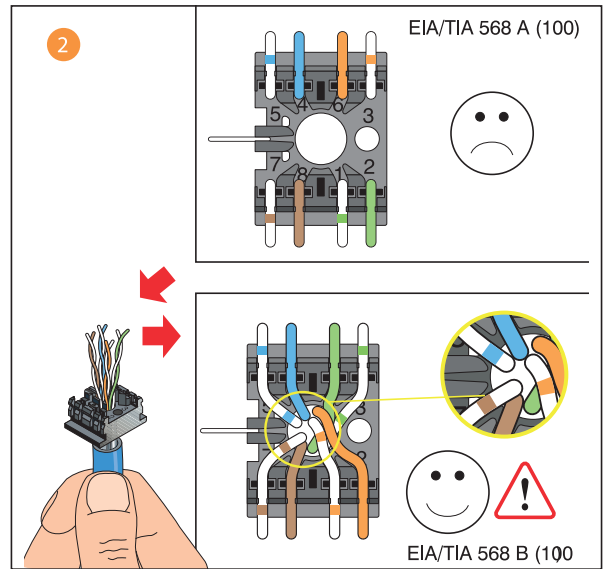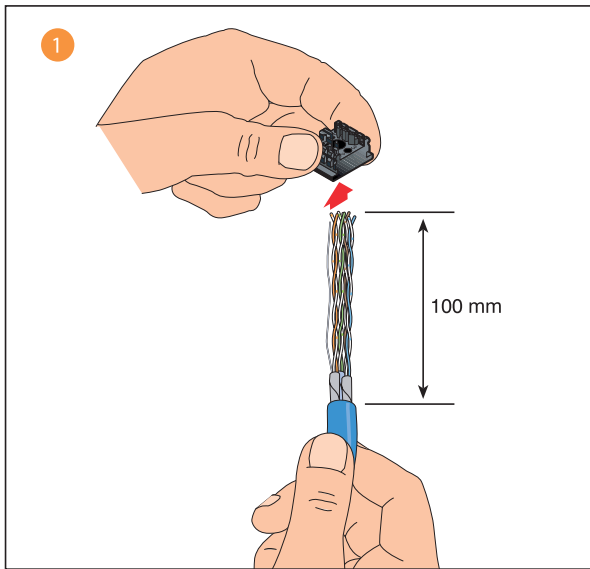

➔ Módulo Toma Coaxial (TV - Video - Radio) Genesis



Diagramas de instalación



Toma Coaxial

1. Especificaciones

Permite la conexión de equipos con entradas coaxiales o RF, a redes de transmisión de señales como TV Cable o sistemas cerrados de televisión, video o radio.

Este módulo es de uso común para televisores, videorecadores, equipos de música y entradas coaxiales en tarjetas de video de computadores.

Este módulo incluye un conector macho con hilo.

2. Especificaciones técnicas

Tipo de cable: RG59

Velocidad de transmisión: Hasta 800 Mhz

Conexión posterior: Por macho atornillado RG59 (incluido)

3. Características del material


Máscara: Policarbonato autoextinguible

4. Cuadro de referencias

Código	Descripción
MWD130087896	Módulo Toma Coaxial (TV-Video-Radio), Blanco

2

➔ Módulo Chicharra (Zumbador) Genesis



Chicharra 250V~

1. Especificaciones

El módulo está compuesto por un dispositivo que emite una señal sonora continua, que puede ser escuchada por una persona en condiciones normales.

El frente del módulo está ranurado para una mejor difusión del sonido

No es recomendable su instalación en exteriores.

2. Especificaciones técnicas

Tensión de trabajo: 250 Volts AC

Corriente de consumo: 250 mA

Emisión de ruido: 80 dB a 30 cms.

3. Características del material

Máscara: Policarbonato autoextinguible

Base: Policarbonato autoextinguible

Terminales: Zamac zincado


Tornillos autorroscantes: Acero zincado; cabeza combinada (estrella + pala)

Soporte (chasis): ABS autoextinguible

Tornillos de conexión: Acero zincado; cabeza combinada (estrella + pala)

4. Cuadro de referencias

Código	Descripción
MWD130127851	Módulo Chicharra (Zumbador), Blanco




Diagramas de instalación




Módulo Toma Corriente Standard USA 10A en 250V~ 15A en 125V~ 2P+T Genesis

2



Módulo Tomacorriente
Stándar 125V



Diagramas de instalación

1. Especificaciones

- a) Diseño en color blanco; textura mate
- b) Conexión prensa cable, permite una mayor seguridad en la conexión
- c) Resistente al impacto

2. Especificaciones técnicas

Tensión nominal: 250V AC ; 127V AC
Corriente nominal: 10A (250V~) ; 15A (125V~)
Máx. sección conductores: 4 mm
Ensayo hilo incandescente: 850 °C

3. Características del material

Máscara: Policarbonato autoextinguible
Base: Policarbonato autoextinguible
Terminales: Bronce
Tornillos autorroscantes: Acero zincado; cabeza combinada (estrella + pala)
Tornillos de conexión: Acero zincado; cabeza combinada (estrella + pala)




4. Certificaciones

NTC 1650 (IEC 884); Colombia
Certificado N° 1774

5. Cuadro de referencias

Código	Descripción	Características	
		V	A
MWD130087831	Módulo Toma Corriente Standard U	125V	15A

➔ Módulos Interruptor, Conmutador y Pulsador Genesis



1. Especificaciones

- a) Diseño en color blanco y textura mate con suave curva.
- b) Para todo tipo de ambiente
- c) Certificado bajo Norma NCh 2011
- d) Tecla en policarbonato, soportan temperaturas de hasta 850 °C, sin presencia de flama.
- e) Funcionamiento suave en cierre y apertura
- f) Doble contacto de Plata
- g) Conexión prensa cable, que permite una conexión más segura

2. Especificaciones técnicas

Tensión nominal 250 Volts AC Corriente nominal: 16A
Potencia cargas resistivas: 3.500 Watts máxima
Máx. sección conductores: 4 mm
Ensayo hilo incandescente: 850°C
Contactos: de plata

3. Características del material

Tecla: Policarbonato autoextinguible
Base: Policarbonato autoextinguible
Terminales: Bronce
Tornillos autorroscantes: Acero zincado; cabeza combinada (estrella + pala)
Soporte (chasis): ABS autoextinguible
Tornillos de conexión: Acero zincado; cabeza combinada (estrella + pala)

4. Certificaciones

NCh N° 2011 - año 2001; Chile
Certificado E-021-14-338 07/09/2007

NTC 1337 (IEC 669-1) ; Colombia
INTERRUPTOR CONMUTADOR 16A / 250V~ (9/24) Certificado N° 1774






Ficha Técnica

Descripción Toma corriente doble Standard USA Monoblock

Gama Marisio

Línea Genesis

01 N° Versión

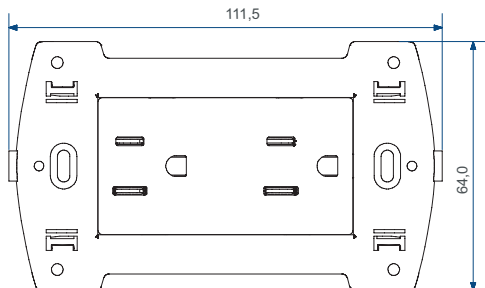
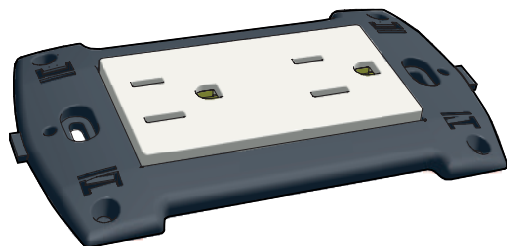


Características de operación	
	15A 127V~ 1.900W
	Ensayo hilo incandescente 850°C

Cumplimiento norma

Materiales	
Mascara	Policarbonato
Base	Policarbonato
Terminales	Bronce
Tornillos de conexión	Acero Zincado

Colores	Codigo
Blanco	MWD130317544

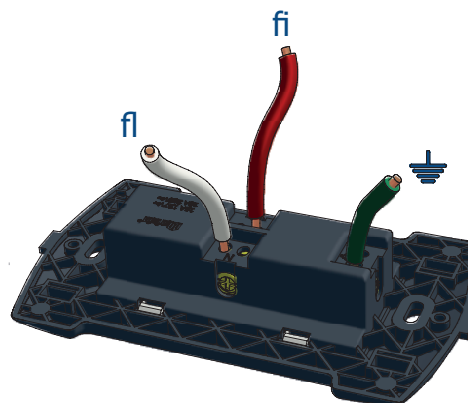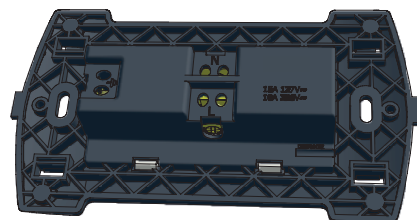



Ficha Técnica

Descripción Toma corriente duplex STD USA 15A 127V~

Gama Prime

Línea Lunare / Decor

01 N° Versión



Características de operación




	15A 127V~ 1.900W
	Ensayo hilo incandescente 580°C

Cumplimiento norma

Materiales

Mascara	Policarbonato
Soquete-Soporte	Policarbonato
Terminales	Bronce
Tornillos	Acero Zincado

Línea	Referencia
Lunare	PRM47014
Decor	PRM04701D

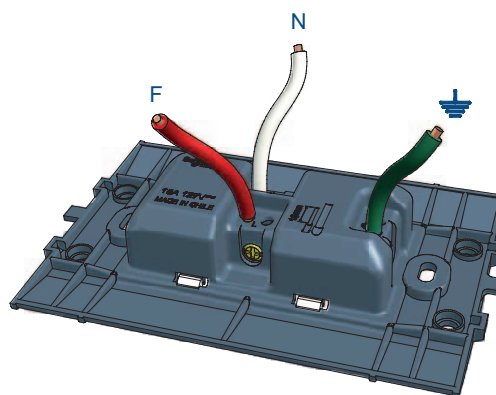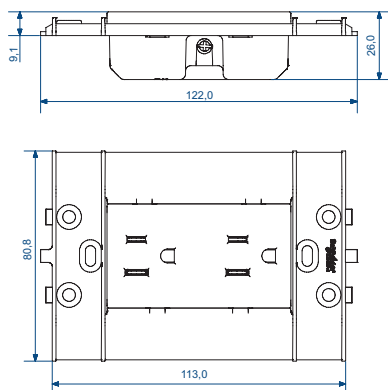



2



Tomacorriente Duplex
(2P + T)



Interruptor Sencillo



Toma Telefónica RJ11



Toma para TV Tipo Coaxial

	Unidad de empaque	Color Blanco	Precio por Unidad (Sin IVA)
Conjuntos Armados de Interruptores con Placa 16 A - 250 V			
Interruptor sencillo	40	MWD130237500	5.353
Interruptor doble	40	MWD130237502	7.643
Interruptor triple	10	MWD130237503	10.154

Conjuntos Armados de Int. Conmutables con Placa, 16 A - 250 V			
Interruptor conmutable (3 vías)	20	MWD130237504	6.114
Interruptor conmutable doble (3 vías)	20	MWD130237542	9.389
Interruptor conmutable triple (3 vías)	10	MWD130237543	12.010

Conjuntos Armados Tomacorrientes con Placa 15 A - 125 V			
Tomacorriente duplex (2p+T) tipo UL	20	MWD130317544	6.893
Tomacorriente UL 3 Polos 20 A - 250 V	20	MWD130327549	6.988
Tomacorriente tipo GFCI 15 A - 127 V	10	ZA0MWD130317552C	53.423

Conjuntos Armados de Tomacorrientes e Interruptores con Placa			
Interruptor sencillo + tomacorriente Americano (2P+T)	20	MWD130237517	8.625

Conjuntos Armados de Tomas Telefónicas y TV con Placa			
Toma telefónica tipo americano sencillo RJ 11, 4 hilos	10	MWD130317720	5.241
Toma telefónica tipo americano doble RJ 11, 4 hilos	10	MWD130317560	10.045
Toma para TV tipo coaxial 75 Ohm + toma telefónica RJ-11 4 hilos	10	MWD130317562	8.625
Toma para TV tipo coaxial 75 Ohm	10	MWD130317722	5.131

Otros Conjuntos Armados con Placa			
Interruptor pulsador para timbre	20	MWD130237505	5.896
Dimmer sencillo giratorio	12	MWD130237528	32.754
Señal sonora (zumbador) 80 dB a 30 cms	10	MWD130237511	18.561

Módulos Sueltos			
Módulo interruptor sencillo	30	MWD130057200	3.494
Módulo de interruptor conmutable (3 vías)	15	MWD130057201	4.367
Módulo tomacorriente (2P + T)	30	MWD130097831	3.166
Módulo toma telefónica RJ 11, 4 hilos	15	MWD130097884	2.839
Módulo para TV tipo coaxial 75 Ohm	15	MWD130097896	3.057
Módulo RJ 45 Cat 5E	15	MWD130097885	20.744
Módulo interruptor pulsador para timbre	15	MWD130057203	3.494
Módulo sonoro (zumbador) 80 dB a 30 cm.	5	MWD130137852	16.377
Módulo dimmer sencillo giratorio 300 W	5	MWD130197278	30.352

Placas Decorativas			
Placa ciega + soporte 4" x 2"	30	MWD130417424	2.402
Placa 1 módulo + soporte 4" x 2"	30	MWD130417421	2.402
Placa 2 módulos + soporte 4" x 2"	30	MWD130417422	2.402
Placa 3 módulos + soporte 4" x 2"	30	MWD130417423	2.402

La luz es para ella, la seguridad es para usted



Línea de Interruptores y Tomacorrientes Lunare

Diseño, variedad, seguridad y economía para cualquier ambiente Línea Lunare: para un estilo de vida moderno

La línea Lunare, con estilo robusto y diseño moderno, de color Blanco, es modular y fácil de instalar, sin tornillos aparentes. Se caracteriza por una superficie lisa, resistente y fácil de limpiar con protección UV.

El tamaño de su placa permite ocultar cualquier imperfección que se encuentre en la superficie donde se instala.

- Cuenta con módulo de termoplástico auto extingible y de alto rendimiento, con perfecto encaje en el soporte.
- Disponibles en el mercado en conjuntos armados con placa.
- Su constante trabajo por ofrecer la mejor calidad de producto hace que sea la mejor relación costo/beneficio en gama económica.
- La línea Lunare cumple con los requisitos RETIE.



Aprenda con los expertos en Eficiencia Energética, descargue **GRATIS** el Brochure de "Soluciones Residenciales y de Construcción"

Visite www.SEreply.com Código 70526D
Bogotá 4269733 Opción 6, Resto del país 01 900 3312345 Opción 6



Schneider
Electric™

Cumplen con los requisitos
RETIE



Interruptor Triple



Tomacorriente Duplex con Polo a Tierra



Interruptor Sencillo + Tomacorriente Americano (2P + T)



Interruptor Automático de Presencia

	Unidad de Empaque	Color Blanco	Precio por Unidad (sin IVA)
Conjuntos Armados de Interruptores con Placa, 10 A - 250 V			
Interruptor sencillo	20	PRM44011	6.988
Interruptor sencillo con luz piloto	20	PRM44131	11.798
Interruptor doble	10	PRM43141	10.383
Interruptor doble con luz piloto	10	PRM44301	20.585
Interruptor triple	10	PRM43191	14.734
Interruptor triple con luz piloto	10	PRM44311	24.592

Conjuntos Armados de Int. Conmutables con Placa, 10 A - 250 V			
Interruptor conmutable (3 vías)	20	PRM44021	8.183
Interruptor conmutable con luz piloto (3 vías)	20	PRM44321	14.469
Interruptor conmutable doble (3 vías)	10	PRM44021D	11.682
Interruptor conmutable doble con luz piloto (3 vías)	10	PRM44321D	22.578
Interruptor conmutable triple (3 vías)	10	PRM44021T	16.048
Interruptor conmutable triple con luz piloto (3 vías)	10	PRM440021T	25.705
Interruptor Intermediario de cruzamiento o de 4 vías	10	ZA0PRM45171C	15.253
Interruptor automático de presencia, 3 hilos - todas las lámparas	1	ZA0PRM45231C	84.164
Interruptor de tarjeta para iluminación	1	ZA0PRM46271C	73.670

Conjuntos Armados de Tomacorrientes con Placa 15 A - 125 V			
Tomacorriente duplex (2p+T) tipo UL	20	PRM4701A	8.217
Tomacorriente UL 3 Polos 20 A - 250 V	10	PRM43181	9.900
Tomacorriente tipo GFCI 15 A - 127 V	10	ZA0PRMGFCI15BL	53.958

Conjuntos Armados de Tomacorrientes e Interruptores con Placa			
Interruptor sencillo + tomacorriente Americano (2P + T)	20	PRM44371	10.918
Interruptor sencillo LP + tomacorriente Americano (2P + T)	20	PRM44361	13.674

Conjuntos Armados de Tomas Telefónicas y TV, con Placa			
Toma telefónica tipo americano sencillo RJ 11, 4 Hilos	20	PRM44331	9.169
Toma telefónica tipo americano RJ11, 2 hilos	20	PRM44101	6.551
Toma telefónica tipo americano doble RJ11, 2 hilos	20	PRM440101	10.918
Toma para TV tipo coaxial 75 Ohm + toma telefónica RJ 11, 2 hilos	20	PRM440111	12.338
Toma para TV tipo coaxial 75 Ohm	20	PRM44111	6.551
Salida de televisión para cordón TV, sin conector	20	ZA0PRM48111C	4.367
Toma para datos RJ 45 Cat 5E	10	PRM47751C	20.956
Toma de audio estéreo, terminal tipo RCA	10	ZA0PRMAUDIO2LB	36.676

Otros Conjuntos Armados con Placa			
Interruptor pulsador para timbre 10 A - 250 V	20	PRM44061	8.289
Interruptor pulsador para timbre LP 10 A - 250 V	20	PRM4600221	12.773
Dimmer sencillo giratorio 120 V - 300 W	1	PRM44341	49.523
Señal sonora (zumbador) 70 dB	10	PRM44081	15.306



Para un estilo de vida moderno



Dimmer Sencillo
Giratorio



Toma Telefónica Tipo
Americano

	Unidad de Empaque	Color Blanco	Precio por Unidad (sin IVA)
Módulos Suellos			
Módulo ciego, 1 módulo	10	PRM48011	1.664
Módulo interruptor sencillo	10	PRM45101	3.784
Módulo interruptor Sencillo LP	10	PRM45141	8.120
Módulo interruptor conmutable (3 vías)	10	PRM45111	5.342
Módulo interruptor conmutable LP (3 vías)	10	PRM45091	11.013
Modulo interruptor intermediario (4 vías)	10	PRM45171	10.240
Módulo tomacorriente (2P + T)	10	PRM47851	2.555
Módulo toma telefónica RJ11, 4 hilos	10	PRM47441	6.010
Módulo para TV tipo coaxial 75 Ohm	10	PRM47601	6.010
Módulo RJ45 Cat 5E	10	PRM47751	18.921
Módulo temporizador electrónico 90 seg. 1200 W	10	PRM46271	83.475

Placas Decorativas			
Placa 1 módulo. 4" x 2"	10	PRM44211	1.781
Placa 2 módulos. 4" x 2"	10	PRM44221	1.781
Placa 3 módulos. 4" x 2"	10	PRM44231	1.781
Placa ciega, con soporte 4" x 2"	10	PRM44201C	3.494
Soporte para caja 4" x 2"	10	PRM4943	2.402

Perfecto el ambiente, no arruine el momento



Línea de Interruptores y Tomacorrientes Civic

Diseño, variedad, seguridad y economía para cualquier ambiente Línea Civic: diferente para gente diferente

Civic, con diseño moderno, estéticamente diferente con forma redondeada de módulos, garantizan la elegancia y armonía, junto a su estilo moderno y equilibrio de sus placas, módulos y mecanismos para ambientes diferentes.

- Disponible en colores Bronce y Champagne
- Rápida Instalación + seguridad = Óptimos resultados
- Módulo interruptor 16 A 250V, con prensacables que permite una conexión más segura y rápida
- Más tecnología, más seguridad, más calidad, más capacidad
- Productos Certificados por SGS y cumplen con los requisitos del RETIE



Aprenda con los expertos en Eficiencia Energética, descargue **GRATIS** el Brochure de "Soluciones Residenciales y de Construcción"

Visite www.SEreply.com Código 70525D
Bogotá 4269733 Opción 6, Resto del país 01 900 3312345 Opción 6



Dimmer Civic

Cumple con
los requisitos
RETIE

Schneider
Electric™



Interruptor Sencillo



Tomacorriente doble con polo a tierra



Toma para TV Tipo Comercial



Dimmer Sencillo Giratorio

	Unidad de Empaque	Color Champagne	Color Bronce	Precio por Unidad (sin IVA)
Conjuntos Armados de Interruptores con Placa, 10 A - 250 V				
Interruptor sencillo	20	MWD140258500	MWD140258700	9.523
Interruptor sencillo con luz piloto	20	MWD140258507	MWD140258707	13.589
Interruptor doble	20	MWD140258502	MWD140258702	12.519
Interruptor doble con luz piloto	20	MWD140258508	MWD140258708	21.700
Interruptor triple	10	MWD140258503	MWD140258703	17.013
Interruptor triple con luz piloto	10	MWD140258509	MWD140258709	27.264

Conjuntos Armados de Int. Conmutables con Placa, 10 A - 250 V				
Interruptor sencillo conmutable (3 vías)	20	MWD140258504	MWD140258704	10.165
Interruptor doble conmutable (3 vías)	20	MWD140258542	MWD140258742	15.408
Interruptor triple conmutable (3 vías)	10	MWD140258543	MWD140258743	19.153

Conjuntos Armados de Tomacorrientes con Placa 15 A - 125 V				
Tomacorriente doble estándar con polo a tierra (2P + T)	20	MWD140338542	MWD140338742	13.257

Conjuntos Armados de Tomacorrientes e Interruptores con Placa				
Toma corriente estándar (2P + T) + interruptor sencillo	10	MWD140258517	MWD140258717	13.161

Conjuntos Armados de Tomas Telefónicas y TV, con Placa				
Toma telefónica tipo americano sencilla RJ 11, 4 hilos	10	MWD140338520	MWD140338720	10.165
Toma para TV tipo coaxial 75 Ohm	10	MWD140338522	MWD140338722	9.630

Otros Conjuntos Armados con Placa				
Interruptor pulsador para timbre 16 A - 250 V	20	MWD140258505	MWD140258705	9.630
Señal sonora (zumbador) 80 dB a 30 cms	10	MWD140338511	MWD140338711	22.256
Dimmer sencillo giratorio 120 Vca - 300 w	12	MWD140258528	MWD140258728	54.527

Módulos Sueltos				
Módulo interruptor	30	MWD140058300	MWD140058100	2.675
Módulo interruptor con LP	10	MWD140058305	MWD140058105	6.206
Módulo interruptor conmutable	15	MWD140058301	MWD140058101	3.852
Módulo pulsador para timbre	15	MWD140058303	MWD140058103	2.782
Módulo tomacorriente (2P + T)	30	MWD140098931	MWD140098731	2.996
Módulo toma telefónica RJ11, 4 hilos	15	MWD140098984	MWD140098784	3.317
Módulo para TV tipo coaxial 75 Ohm	15	MWD140098996	MWD140098796	3.317
Módulo transmisión de datos RJ 45 Cat. 5E	12	MWD140098985	MWD140098785	15.690
Módulo sonoro (zumbador) 80 dB a 30 cm	12	MWD140138952	MWD140138752	15.690
Módulo dimmer 300 W	5	MWD140228378	MWD140228178	47.401

Placas Decorativas				
Placa ciega + soporte 4" x 2"	24	MWD140438814	MWD140438614	6.848
Placa 1 módulo + soporte 4" x 2"	24	MWD140438811	MWD140438611	6.848
Placa 2 módulos + soporte 4" x 2"	24	MWD140438812	MWD140438612	6.848
Placa 3 módulos + soporte 4" x 2"	24	MWD140438813	MWD140438613	6.848

La energía es sólo el comienzo de lo que podemos ayudar a salvar



Decor, ahora con Microban, soluciones para su hogar

Decor™ revela dos características vitales en el concepto de espacios: decoración y color. Disponible en cinco colores de placas decorativas en tonos metalizados para combinar con dos colores de módulos: blanco y grafito.

Decor, ahora con Microban®, líder mundial en tecnología antibacteriana. Protección antibacterial que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Perfecto para espacios como cocinas, áreas comunes, clínicas, hospitales, entornos corporativos o cuartos de niños.

Cumple con los requisitos RETIE



Microban
antimicrobiano probado y certificado



Aprenda con los expertos en eficiencia energética, descargue **GRATIS** el Brochure de "Soluciones Residenciales y de Construcción"

Visite www.SEreply.com Código 70528D
Bogotá 426 9733 Opción 6, Resto del país 019003312345 Opción 6

Schneider
Electric



Interruptor Doble
con Luz Pilóto



Tomacorriente Duplex
con Polo a Tierra



Tomacorriente
Tipo GFCI



Interruptor Sencillo con
Luz Piloto + Tomacorriente



Interruptor Triple
con Luz Pilóto

	Unidad de Empaque	Color Blanco	Color Grafito	Precio por unidad (sin IVA)
Conjuntos Prearmados de Interruptores sin Placa, 10 A - 250 V				
Interruptor sencillo	20	PRMS044011	PRMS044013	7.097
Interruptor sencillo con luz piloto	20	PRMS044131	PRMS044133	13.356
Interruptor doble	20	PRMS043141	PRMS043143	10.812
Interruptor doble con luz piloto	20	PRMS044301	PRMS044303	21.921
Interruptor triple	20	PRMS043191	PRMS043193	15.900
Interruptor triple con luz piloto	20	PRMS044311	PRMS044313	27.454

Conjuntos Prearmados de Int. Conmutables sin Placa, 10 A - 250 V				
Interruptor conmutable (3 vías)	20	PRMS044021	PRMS044023	8.406
Interruptor conmutable con luz piloto (3 vías)	20	PRMS044321	PRMS044323	15.243
Interruptor conmutable doble (3 vías)	20	PRMS044021D	PRMS044023D	13.102
Interruptor conmutable doble con luz piloto (3 vías)	20	PRMS044321D	PRMS044323D	24.592
Interruptor conmutable triple (3 vías)	10	PRMS044021T	PRMS044023T	17.585
Interruptor conmutable triple con luz piloto (3 vías)	10	PRMS0440021T	PRMS0440023T	28.048
Interruptor automático de presencia, 3 hilos - todas las lámparas	1	PRMS044381	PRMS044383	79.797
Interruptor Intermediario de cruzamiento o 4 vías	10	PRMS04400171	PRMS04400173	16.918

Conjuntos Prearmados de Tomacorrientes sin Placa 15 A - 125 V				
Tomacorriente doble con polo a tierra (2P + T)	20	PRM04701D	PRMS043043D	8.734
Tomacorriente tipo GFCI 15 A + Placa decorativa color blanco	10	ZA0PRMGFCI15BLD	-	56.774
Tomacorriente tipo GFCI 20 A Negra + Placa decorativa color Onix	10	-	ZA0PRMGFCI15NL	58.088

Conjuntos Prearmados de Tomacorrientes e Interruptores, sin Placa				
Interruptor sencillo + tomacorriente con polo a tierra (2P + T)	20	PRMS0440371	PRMS0440373	13.420
Interruptor sencillo LP + tomacorriente con polo a tierra (2P + T)	20	PRMS0440361	PRMS0440363	18.974

Conjuntos Prearmados de Tomacorrientes e Interruptores sin Placa				
Toma telefónica tipo americano sencillo RJ 11, 4 Hilos	20	PRMS044331	PRMS044333	9.052
Toma telefónica tipo americano RJ11, 2 hilos	20	PRMS044101	PRMS044103	7.091
Toma telefónica tipo americano doble RJ11, 2 hilos	20	PRMS0440101	PRMS0440103	9.710
Toma para TV tipo coaxial 75 Ohm	20	PRMS044111	PRMS044113	6.222
Salida de televisión para cordón TV, sin conector	20	PRMS04401111	PRMS04401113	4.579
Toma para datos RJ 45 Cat 5E	20	PRMS047751C	PRMS047753C	21.613
Toma de audio estéreo, terminal tipo RCA	10	ZA0PRMAUDIO2LDB	ZA0PRMAUDIO2LDN	36.687

Otros Conjuntos Prearmados, sin Placa				
Interruptor pulsador para timbre	20	PRMS044061	PRMS044063	8.183
Interruptor pulsador para timbre LP	20	PRMS04600221	PRMS04600223	14.077
Dimmer sencillo giratorio 120 Vca 300 W	1	PRMS044341	PRMS044343	56.774
Señal sonora (zumbador) 70 dB	10	PRMS044081	PRMS044083	16.377



Interruptor Pulsador
para Timbre



Toma Telefónica
Tipo Americano

	Unidad de Empaque	Color Blanco	Color Grafito	Precio por unidad (sin IVA)
Módulos Suelos				
Módulo ciego, 1 módulo	10	PRM048011	PRM048013	2.290
Módulo interruptor sencillo	10	PRM045101	PRM045103	4.367
Módulo interruptor Sencillo LP	10	PRM045141	PRM045143	9.498
Módulo Interruptor conmutable	10	PRM045111	PRM045113	6.222
Módulo Interruptor conmutable LP	10	PRM045091	PRM045093	12.879
Módulo interruptor intermediario (4 vías)	10	PRM045171	PRM045173	10.367
Módulo tomacorriente 2P + T	10	PRM047851	PRM047853	3.381
Módulo para TV tipo coaxial 75 Ohm	10	PRM047601	PRM047603	4.028
Módulo toma telefónica RJ11, 4 hilos	10	PRM047441	PRM047443	7.091
Módulo RJ45 Cat 5E	10	PRM047751	PRM047753	20.628
Módulo Temporizador electrónico 90 seg. 1200 W	1	PRM046271	PRM046273	70.400
Módulo Interruptor de tarjeta 5 A - 250 V	1	PRMS04400291	PRMS04400293	70.400
Soporte para caja 4" x 2"	10	PRM49423	PRM49423	2.402



Microban líder mundial en tecnología antibacteriana.

Con protección antibacteriana que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Más protección para la habitación de los niños, cocinas y otras áreas de uso común, así como clínicas, hospitales y otros entornos corporativos.



Para ambientes clásicos o modernos



	Unidad de Empaque	Referencia	Precio por unidad (sin IVA)
Placas Decorativas			
Placa ciega 4" x 2" Blanco puro con soporte	10	PRM044201C	4.802
Placa ciega 4" x 2" Plata Humo con soporte	10	ZA0PRM044205C	7.314
Placa ciega 4" x 2" Plata Ártico con soporte	10	ZA0PRM044206C	7.314
Placa ciega 4" x 2" Dorado con soporte	10	ZA0PRM044207C	7.314
Placa ciega 4" x 2" Onix con soporte	10	ZA0PRM044208C	7.314
Placa 1 módulo 4" x 2" Blanco Puro	10	PRM044211	2.078
Placa 1 módulo 4" x 2" Plata Humo	10	PRM044215	6.985
Placa 1 módulo 4" x 2" Plata Ártico	10	PRM044216	6.985
Placa 1 módulo 4" x 2" Dorado	10	PRM044217	6.985
Placa 1 módulo 4" x 2" Onix	10	PRM044218	6.985
Placa 3 módulos 4" x 2" Blanco Puro	10	PRM044231	2.078
Placa 3 módulos 4" x 2" Plata Humo	10	PRM044235	6.985
Placa 3 módulos 4" x 2" Plata Ártico	10	PRM044236	6.985
Placa 3 módulos 4" x 2" Dorado	10	PRM044237	6.985
Placa 3 módulos 4" x 2" Onix	10	PRM044238	6.985



Blanco
Puro



Plata
Humo



Plata
Ártico



Dorado



Onix



2



Interrupción Tipo Jumbo con Luz Piloto



Tomacorriente Duplex con Polo a Tierra



Toma Telefónica RJ11



Dimmer Rotativo para Lámpara Incandescente



Interrupción Tipo Tarjeta para Iluminación

	Unidad de Empaque	Color Blanco	Color Grafito	Precio por unidad (sin IVA)
Conjuntos Prearmados de Interruptores sin Placa, 10 A - 250 V				
Interruptor sencillo	8	WDA51001CM	WDA51002CM	10.066
Interruptor sencillo con luz piloto	8	WDA51011CM	WDA51012CM	18.544
Interruptor doble	8	WDA51001DCM	WDA51002DCM	15.336
Interruptor doble con luz piloto	8	WDA51011DCM	WDA51012DCM	30.445
Interruptor triple	8	WDA51001TCM	WDA51002TCM	22.432
Interruptor triple con luz piloto	8	WDA51011TCM	WDA51012TCM	38.124
Interruptor conmutable (3 vías)	8	WDA51041CM	WDA51042CM	11.794
Interruptor conmutable con luz piloto (3 vías)	8	WDA51051CM	WDA51052CM	21.060
Interruptor conmutable, módulo tipo jumbo, 3 módulos (3 vías)	8	WDA51141CM	WDA51142CM	22.216
Interruptor conmutable doble (3 vías)	8	WDA51041DCM	WDA51042DCM	18.544
Interruptor conmutable doble con luz piloto (3 vías)	8	WDA51051DCM	WDA51052DCM	20.725
Interruptor conmutable triple (3 vías)	8	WDA51041TCM	WDA51042TCM	24.386
Interruptor conmutable triple con luz piloto (3 vías)	8	WDA51051TCM	WDA51052TCM	37.325
Interruptor Intermediario de cruzamiento o 4 vías	8	WDA51081CM	WDA51082CM	27.702

Conjuntos Prearmados con Tomacorrientes sin Placa, 15 A - 250 V				
Tomacorriente duplex (2P+T) tipo UL	8	WDA54131CM	WDA54132CM	12.960
Tomacorriente doble con polo a tierra (2P + T)	8	WDA54351DCM	WDA54352DCM	12.366
Tomacorriente tipo GFCI 15 A. Blanco + Placa decorativa color blanco	10	ZA0WDAAGFCI15B	-	61.270
Tomacorriente 3 P - 20 A - 250 V	8	WDA54051CM	WDA54052CM	15.692

Conjuntos Prearmados Interruptores + Tomacorrientes sin Placa				
Interruptor sencillo + tomacorriente (2P+T) Tipo UL	8	WDA54201CM	WDA54202CM	19.008
Interruptor sencillo con LP + tomacorriente (2P+T) Tipo UL	8	WDA54211CM	WDA54212CM	27.000

Conjuntos Prearmados con Tomas Telefónicas y TV, sin Placa				
Toma Telefónica RJ11 (4 hilos)	8	WDA54321CM	WDA54322CM	12.820
Toma Telefónica RJ11 doble (4 hilos)	8	WDA54321DCM	WDA54322DCM	15.692
Toma para TV, Tipo F 9 mm. Para cable coaxial	8	WDA54361CM	WDA54362CM	9.396
Toma coaxial + Toma Telefónica RJ11 (4 hilos)	8	WDA54331CM	WDA54332CM	20.272

Conjuntos Prearmados sin Placa				
Pulsador Timbre	8	WDA52001CM	WDA52002CM	11.556
Pulsador timbre con luz piloto	8	WDA52011CM	WDA52012CM	20.034
Pulsador timbre Tipo Jumbo - 3 Módulos	8	WDA52201CM	WDA52202CM	18.090
Dimmer rotativo para lámpara incandescente 127 V- 400 W	1	WDA55121CM	WDA55122CM	80.352
Dimmer rotativo para lámpara halógena 127 V -400 W	1	WDA55131CM	WDA55132CM	80.352
Interruptor Automático de presencia	1	WDA56111CM	WDA56112CM	110.916
Interruptor tipo tarjeta para iluminación	1	WDA56091CM	WDA56092CM	113.562
Salida de Hilo	8	WDA57021CM	WDA57022CM	6.534
Señal sonora (zumbador) 70 dB	8	WDA53011CM	WDA53012CM	22.896

* La línea Modena es de venta solo bajo pedido

→ Modena

Diseño, confort y seguridad



Mini cámara de video



Toma para TV

	Unidad de Empaque	Color Blanco	Color Grafito	Precio por unidad (sin IVA)
Módulos				
Luz Piloto para interruptores y pulsadores	10	WDA97000M	WDA97000M	4.234
Módulo ciego (empaque con 2 unidades)	10	WDA97001M	WDA97002M	6.523
Interruptor sencillo	10	WDA91001M	WDA91002M	6.296
Interruptor conmutable	10	WDA91041M	WDA91042M	8.813
Pulsador timbre	10	WDA92001M	WDA92002M	6.869
Toma telefónica RJ 11 4 hilos	10	WDA94321M	WDA94322M	12.820
Tomacorriente 2p+T	10	WDA94351M	WDA94352M	9.158
Toma RCA Stereo	10	WDA94421M	WDA94422M	13.284
Conector RJ 45 Cat 5E	10	WDA94401M	WDA94402M	22.896
Mini cámara de video 12 Vc.c.	1	WDA96061M	WDA96062M	354.672
Fuente para mini cámara de video 127 V	1	WDA93141M	WDA93142M	102.276
Placa ciega, adicionar placa decorativa	10	WDA57001CM	WDA57002CM	6.869
Placa soporte para áreas húmedas IP 54	1	WDA97301M	WDA97302M	42.120
Soporte para caja 4" x 2"	10	WDA98300M	WDA98300M	3.208

* La línea Modena es de venta solo bajo pedido



2

	Unidad de Empaque	Referencia	Precio por unidad (sin IVA)
Colores de Placas Decorativas			
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Blanca	10	WDA98001M	3.089
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Grafito*	10	WDA98002M	3.089
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Negro brillante*	10	WDA98028M	7.441
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Negro cósmico*	10	WDA98012M	10.066
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Fume*	10	WDA98005M	10.044
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Dorado*	10	WDA98006M	10.044
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Malta*	10	WDA98007M	10.638
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Blanco Nieve*	10	WDA98013M	10.044
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Verde Musgo*	10	WDA98020M	10.044
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Cobre*	10	WDA98021M	10.044
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Aluminio*	10	WDA98008M	10.984
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Acero*	10	WDA98004M	10.984
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Beige Duna*	10	WDA98016M	10.984
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Gris Cuarzo*	10	WDA98015M	10.984
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Trigo*	10	WDA98014M	10.368
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Noir*	10	WDA98017M	10.368
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Carrara*	10	WDA98018M	10.368
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Travertino*	10	WDA98019M	10.368
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Cromo*	10	WDA98023M	16.924
Placa decorativa 3 módulos 4" x 2", Dorado Espejo*	10	WDA98022M	22.097

* Consultar disponibilidad y tiempo de entrega

* La línea Modena es de venta solo bajo pedido

