



Bals
ELEKTROTECHNIK

QUALITÄT, DIE
ÜBERZEUGT



Kurzkatalog
Kunststoff-Wandsteckdosenkombinationen

So einfach finden Sie Ihre Kombinationen.

Beispiel:

Sie suchen eine Kombination mit folgender Bestückung:

Schutzkontaktsteckdose x 2

CEE 16A, 230V, 3p x 0

CEE 16A, 400V, 5p x 1

CEE 32A, 400V, 5p x 1

CEE 63A, 400V, 5p x 1

Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE 230V, 3p 16A	CEE 400V, 5p 16A 32A 63A		
2	0	1	1	1

Aus Ihrem Bestückungswunsch resultiert folgende „Schlüsselnummer“: 2 0 1 1 1

Ihre Schlüsselnummer muss immer 5-stellig sein, nicht gewünschte Produkte bitte mit Null ausfüllen.

Auf den Seiten 2 bis 6 sind die Schlüsselnummern der in diesem Kurzkatalog aufgeführten Kombinationen numerisch aufsteigend geordnet.

In unserem Beispiel finden Sie auf Seite 4 folgende Kombinationen mit der Schlüsselnummer 2 0 1 1 1:

Unsere Lagertypen haben wir grün hinterlegt, sie sind sofort lieferbar.

Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE 230V, 3p 16A	CEE 400V, 5p 16A 32A 63A			Absicherung			Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
		16A	32A	63A	FI	LS	Neozed		
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		514 260	11/19
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p	1 x D02, 3p	511 215	
2	0	1	1	1			2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	511 340	
2	0	1	1	1			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	51 221	11/20

Die Lagertypen werden auf der aufgeführten Seite und Position noch einmal detailliert beschrieben und mit Foto dargestellt.

Es kann vorkommen, dass Sie unter einer Schlüsselnummer mehrere Kombinationen mit unterschiedlichen Absicherungen finden, aus denen Sie dann noch wählen können.

Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der Kombinationen benötigen sprechen Sie uns bitte an oder nutzen Sie im Internet unsere Kombinationsschnellsuche (Konfigurator) unter www.bals.com.

Klicken Sie unter „Geführte Produktsuche“ auf **Kombinationen/Verteiler**.

Ebenso finden Sie sofort unter Eingabe der **Artikelnummer**/Suchen die gewünschte Kombination mit Text/Maßbild und XML zum downloaden.

STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

 Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	 CEE 230V, 3p 16A	 CEE 400V, 5p 16A 32A 63A			   Absicherung FI LS Neozed			Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
		16A	32A	63A	FI	LS	Neozed		
0	0	0	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p		510 325	
0	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		510 659	
0	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		510 0258	
0	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p	510 0247	
0	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		510 796	
0	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p		510 1697	
0	0	2	0	0		2 x D, 16A, 3p		510 1698	
0	0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p		510 0256	
0	0	2	0	0			2 x D01, 3p	519 045	
0	0	3	3	0			3 x D02, 3p 3 x D01, 3p	516 824	
0	0	4	0	0				510 1679	
0	3	0	0	0	3 x 25/0,03A, 2p	3 x B, 16A, 1p		510 1693	
0	6	0	0	0	6 x 25/0,03A, 2p	6 x B, 16A, 1p		510 1694	
1	0	0	0	1		1 x C, 16A, 1p		510 358	
1	0	0	1	0		1 x C, 16A, 1p		51 406	10/11
1	0	0	1	0		1 x B, 16A, 1p		51 068	
1	0	0	1	0			1 x D01, 1p	51 069	
1	0	0	1	0		1 x K, 16A, 1p		510 1680	
1	0	1	0	0		1 x K, 16A, 1p		51 337	
1	0	1	0	0		1 x C, 16A, 1p		51 510	8/3
1	0	1	0	0		1 x B, 16A, 1p		51 066	
1	0	1	0	0			1 x D01, 1p	51 067	

 = ab Lager lieferbar

STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

								Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
		16A	32A	63A	FI	LS	Neozed		
1	2	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 0955	
2	0	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p	2 x B, 16A, 1p		51 447	
2	0	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p			51 446	8/1
2	0	0	0	0	1 x 25/0,5 A, 2p			510 0176	
2	0	0	0	0		2 x C, 16A, 1p		511 947	
2	0	0	0	0		2 x B, 16A, 1p		51 445	
2	0	0	0	0			2 x D01, 1p	51 444	
2	0	0	0	0	mit Tragschiene für Einbaugeräte (max. 5 TE)			51 579	
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		519 949	10/12
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		519 957	
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 1p	510 1681	
2	0	0	1	0		1 x D, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		510 1682	
2	0	0	1	0		1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		519 953	10/13
2	0	0	1	0			1 x D02, 3p 2 x D01, 1p	519 981	10/14
2	0	0	1	0	mit Tragschiene für Einbaugeräte (max. 9 TE)			510 1683	
2	0	0	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		513 501	
2	0	0	2	0			2 x D02, 3p 2 x D01, 1p	54 40	11/16
2	0	0	2	0				510 1655	
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		519 923	8/4
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		519 931	
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	519 752	
2	0	1	0	0		1 x D, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		510 1695	

 = ab Lager lieferbar

STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

								Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
		16A	32A	63A	FI	LS	Neozed		
2	0	1	0	0		1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		519 927	8/5
2	0	1	0	0			1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	519 980	9/6
2	0	1	0	0	mit Tragschiene für Einbaugeräte (max. 9 TE)			510 1696	
2	0	1	0	0				510 413	9/7
2	0	1	0	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		512 858	
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	511 903	
2	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		511 476	12/21
2	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	54 33	12/22
2	0	1	1	0				510 1686	
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		51 862	10/15
2		1	1			1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p			
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		514 260	11/19
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p	1 x D02, 3p 2 x D01, 1p	511 215	
2	0	1	1	1			2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	511 340	
2	0	1	1	1			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	51 221	11/20
2	0	2	0	0			2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	54 005	9/8
2	0	2	0	0		2 x B, 16A, 1p		510 1125	
2	0	3	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 3p		516 518	
2	1	0	0	0				510 1692	
3	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p		510 0321	8/2
3	0	0	0	0		3 x C, 16A, 1p		510 0318	
3	0	0	0	0			3 x D01, 1p	510 0325	

 = ab Lager lieferbar

STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

								Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
		16A	32A	63A	FI	LS	Neozed		
3	0	0	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 627	11/17
3	0	0	2	0		2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 1p		518 563	11/18
3	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 714	
3	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		515 923	12/23
3	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		511 252	
3	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	515 766	
3	0	1	1	0		1 x D, 32A, 3p 1 x D, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 0960	
3	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		511 508	12/24
3	0	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 0959	
3	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	510 546	
3	0	1	1	0			1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	510 0958	
3	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		512 782	
3	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 327	9/9
3	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x D01, 3p 3 x D01, 1p	510 1677	
3	0	2	0	0		2 x D, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 1678	
3	0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		512 488	9/10
4	0	0	0	0				515 848	
4	0	0	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 4 x B, 16A, 1p		519 041	
4	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		514 479	
4	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		510 0957	
4	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		510 0956	
4	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 4 x D01, 1p	517 497	

 = ab Lager lieferbar

[illegible]

= ab Lager lieferbar


Sofort ab Lager lieferbare Kunststoff-Wandsteckdosenkombinationen



Gehäusegröße 170x118 mm, ohne Absicherung



Gehäusegröße 276x184 mm, mit Neozed-Elementen

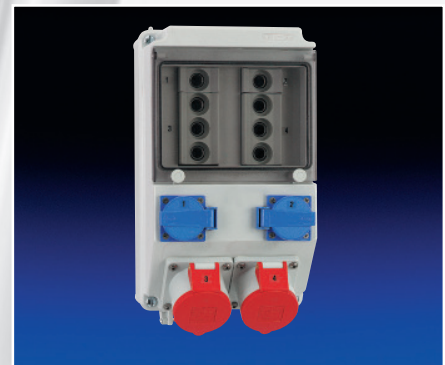

Gehäusegröße 322x193 mm, mit Neozed-Elementen



Elementen



Gehäusegröße 460x180 mm, mit Neozed-



Gehäusegröße 460x276 mm, mit LS-Schaltern

**BALS KUNSTSTOFF-WANDSTECKDOSENKOMBINATIONEN-
SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH**

AB LAGER LIEFERBARE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Position		Schuko- Steckdose 16A, 230V	CEE- Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
1	 Gehäusegröße 170x118 mm mit Betätigungs- klappe und anschar- niertem Oberteil Bestell-Nr. 51 446	2		1 x FI 25/0,03A, 2p	1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschl.)
2	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anschar- niertem Oberteil Bestell-Nr. 510 0321	3		1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 2 x M32 unten (verschl.)	1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschl.)
3	 Gehäusegröße 170x118 mm mit Betätigungs- klappe und anschar- niertem Oberteil Bestell-Nr. 51 510	1	1 x 16A, 400V, 5p	1 x C-Automat 16A, 1p	1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschl.)
4	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anschar- niertem Oberteil Bestell-Nr. 519 923	2	1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
5	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anschar- niertem Oberteil Bestell-Nr. 519 927	2	1 x 16A, 400V, 5p	1 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)

AB LAGER LIEFERBARE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Position		Schuko- Steckdose 16A, 230V	CEE- Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
6	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anschnar- tiertem Oberteil Bestell-Nr. 519 980	2	1 x 16A, 400V, 5p	1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D01, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
7	 Gehäusegröße 170x118 mm mit Betätigungs- klappe und anschnar- tiertem Oberteil Bestell-Nr. 510 413	2	1 x 16A, 400V, 5p		1 x M25 oben (offen) 1 x M25 oben (verschl.) 2 x M25 unten (verschl.)
8	 Gehäusegröße 322x193 mm mit Betätigungs- klappe und anschnar- tiertem Oberteil Bestell-Nr. 54 005	2	2 x 16A, 400V, 5p	2 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
9	 Gehäusegröße 460x180 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 510 327	3	2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
10	 Gehäusegröße 322x193 mm mit Betätigungs- klappe und anschnar- tiertem Oberteil Bestell-Nr. 512 488	3	2 x 16A, 400V, 5p	2 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)

AB LAGER LIEFERBARE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
 Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Position		Schuko- Steckdose 16A, 230V	CEE- Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
11	 Gehäusegröße 170x118 mm mit Betätigungs- klappe und anscharniertem Oberteil Bestell-Nr. 51 406	1	1 x 32A, 400V, 5p	1 x C-Automat 16A, 1p	1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschl.) 2 x M32 unten (verschl.)
12	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anscharniertem Oberteil Bestell-Nr. 519 949	2	1 x 32A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
13	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anscharniertem Oberteil Bestell-Nr. 519 953	2	1 x 32A, 400V, 5p	1 x C-Automat 32A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
14	 Gehäusegröße 276x184 mm mit Betätigungs- klappe und anscharniertem Oberteil Bestell-Nr. 519 981	2	1 x 32A, 400V, 5p	1 x Neozed D02, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
15	 Gehäusegröße 460x180 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 51 862	2	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)

AB LAGER LIEFERBARE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Position		Schuko- Steckdose 16A, 230V	CEE- Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
16	 Gehäusegröße 322x193 mm mit Betätigungs- klappe und anschließbarem Oberteil Bestell-Nr. 54 40	2	2 x 32A, 400V, 5p	2 x Neozed D02, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
17	 Gehäusegröße 460x180 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 510 627	3	2 x 32A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 32A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
18	 Gehäusegröße 460x180 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 518 563	3	2 x 32A, 400V, 5p	2 x C-Automat 32A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
19	 Gehäusegröße 460x276 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 514 260	2	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p 1 x 63 A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
20	 Gehäusegröße 460x180 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 51 221	2	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p 1 x 63 A, 400V, 5p	1 x Neozed D02, 3p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)

AB LAGER LIEFERBARE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Position		Schuko- Steckdose 16A, 230V	CEE- Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
21	 Gehäusegröße 322x193 mm mit Betätigungs- klappe und anschnarntem Oberteil Bestell-Nr. 511 476	2	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p	1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
22	 Gehäusegröße 322x193 mm mit Betätigungs- klappe und anschnarntem Oberteil Bestell-Nr. 54 33	2	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p	1 x Neozed D02, 3p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
23	 Gehäusegröße 460x180 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 515 923	3	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
24	 Gehäusegröße 322x193 mm mit Betätigungs- klappe und anschnarntem Oberteil Bestell-Nr. 511 508	3	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p	1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)
25	 Gehäusegröße 460x276 mm mit Betätigungs- klappe Bestell-Nr. 515 920	6	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32 A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 6 x B-Automat 16A, 1p	1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschl.) 2 x M40 unten (verschl.)

AB LAGER LIEFERBARE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Position

**Schuko-
Steckdose**
16A,
230V

**CEE-
Steckdose**

Absicherung

Leitungseinführung

26



Gehäusegröße
460x276 mm
mit Betätigungsclappen
2x13 TE

Bestell-Nr. 512 326

4


2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32 A, 400V, 5p

1 x FI 63/0,03A, 4p
1 x C-Automat 32A, 3p
2 x C-Automat 16A, 3p
4 x B-Automat 16A, 1p

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschl.)
2 x M40 unten (verschl.)


Ein aufeinander abgestimmtes Gehäuseprogramm ermöglicht es Steckvorrichtungs-Kombinationen vielfältigster Art für spezielle Anwendungsfälle zusammenzustellen.

Konstruktionsbeispiel:

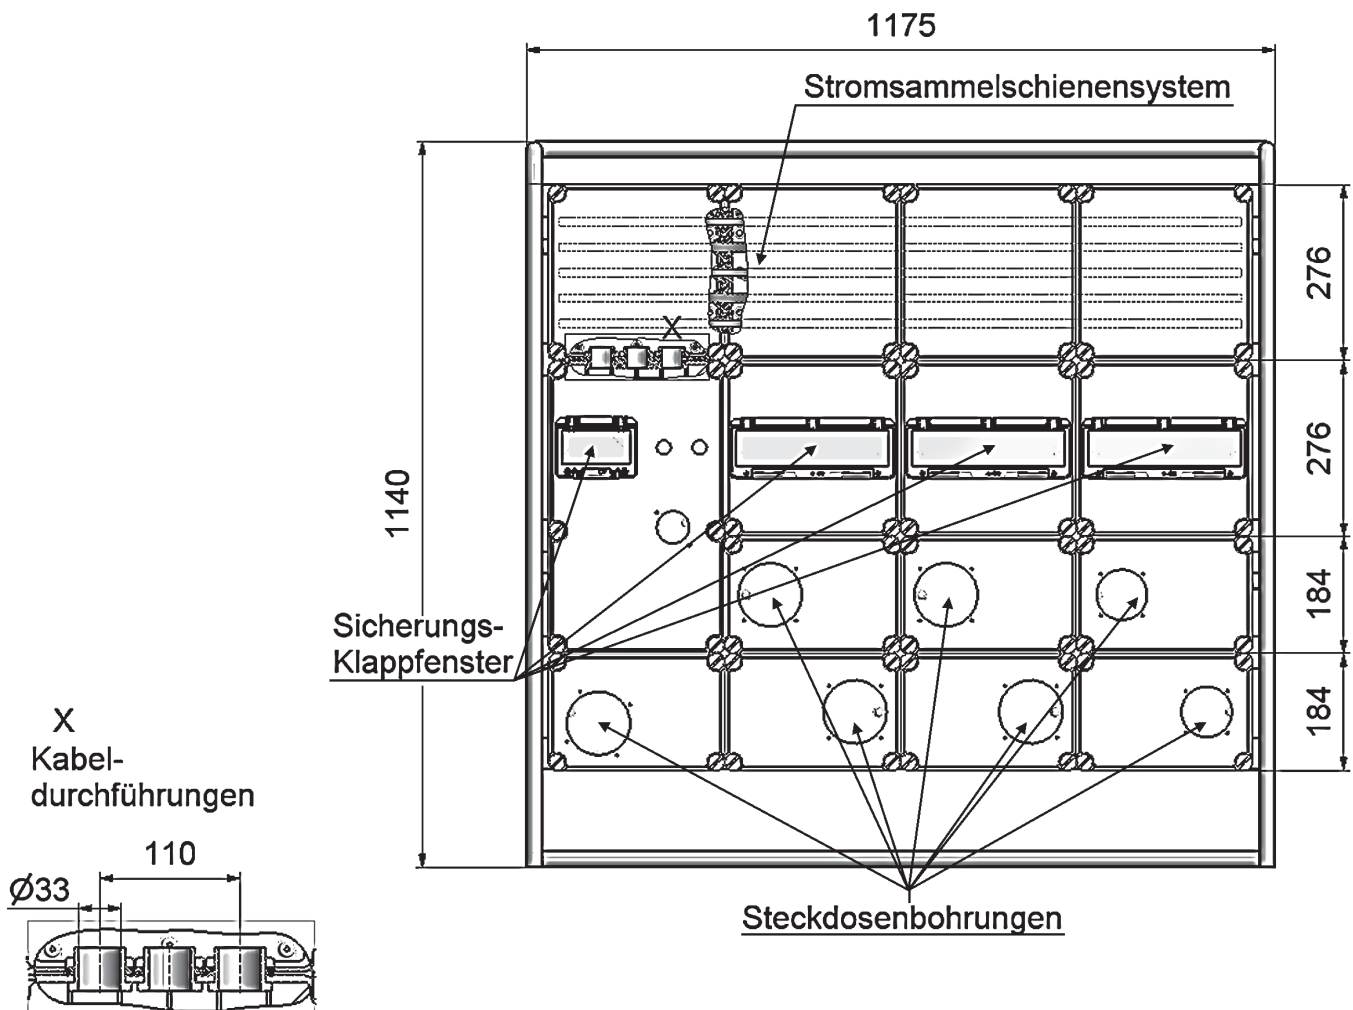

Konstruktion einer transportablen Kombinationsverteilung, die aus mehreren maßlich aufeinander abgestimmten Gehäusen zusammengestellt wurde

Beispiele unterschiedlichster Anwendungsmöglichkeiten in Industriebereichen

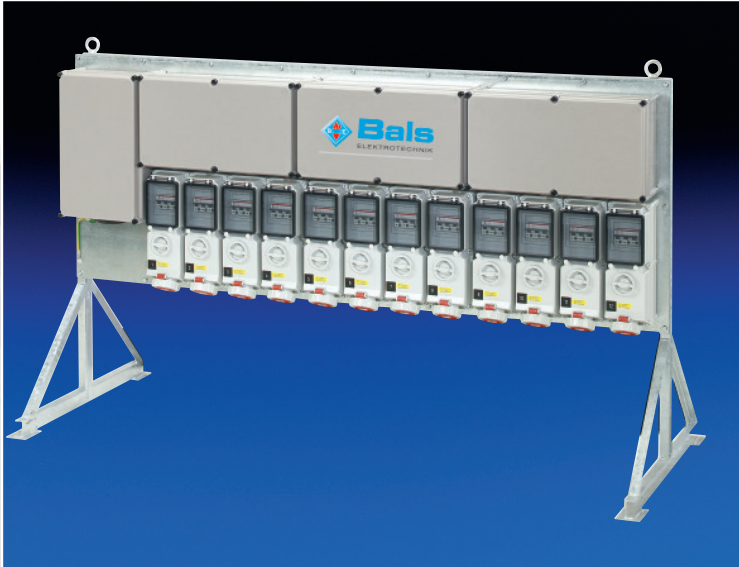

Mobiler Verteiler für Hafen- und Schiffsinstallationen



Verteiler für Kraftwerke



Verteiler im Braunkohletagebau

**BALS KUNSTSTOFF-WANDSTECKDOSENKOMBINATIONEN-
SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH**



Bals

ELEKTROTECHNIK

Bals Elektrotechnik GmbH & Co.
KG
Hauptverwaltung/Werk I
D-57399 Kirchhundem-Albaum

Telefon: 0 27 23/771-0
Telefax: 0 27 23/771-177/178
eMail: info@bals.com
Internet: www.bals.com