








Podium for the home - Schaffen Sie sich durch Licht einen neuen Lebensstil

Die richtige Beleuchtung kann in Ihrem Zuhause Wunder wirken. Sie hilft Ihnen nicht nur dabei, Aufgaben leichter zu erledigen, sondern wertet gleichzeitig Ihre Dekoration auf.

Podium for the home Leuchten erhöhen den Komfort und die Sicherheit in Ihrem Zuhause. Diese funktionalen und dekorativen Produkte können das Ambiente Ihres Wohnraumes, Badezimmers und Büros verbessern und bringen Ihren Garten zum Leben. Unsere umfangreiche Produktpalette spiegelt die neuesten Trends in der Beleuchtung wieder und beinhaltet sowohl zeitgenössische als auch traditionelle Designs für den Innen- und Außenbereich.

Um Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit beim Design zu geben, sind unsere Leuchten ohne Lampen ausgestattet. Somit können verschiedenste Leuchtmittel in den Leuchten eingesetzt werden, z.B. von Halogen- über Energiesparlampen bis hin zu energieeffizienten LED Lösungen.

Die Qualität der Leuchten ist für uns von höchster Bedeutung, da diese Teil Ihrer Wohnkultur werden und Ihr Eigentum aufwerten. Unsere Produktreihe wird unter strengen Qualitätskontrollen entwickelt und produziert. Dabei werden hochwertige Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Glas und langlebige Kunststoffe verwendet. Alle Produkte sind - zertifiziert und werden mit einer 2-Jahres Garantie geliefert.

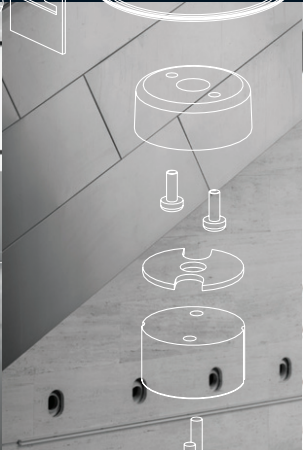

Lassen Sie die Zukunft in neuem Licht erstrahlen

Es ist nicht überraschend, dass LEDs so beliebt sind. Im Vergleich zu konventionellen Lichtquellen sind sie höchst energieeffizient und zeichnen sich durch eine außerordentliche Langlebigkeit aus. Die Helligkeit von LEDs konnte in den letzten Jahren enorm gesteigert werden, wodurch neue Anwendungsmöglichkeiten geschaffen wurden. LEDs eignen sich für viele Anwendungen in Ihrem Zuhause - von architektonischer Landschafts- und Fußwegbeleuchtung über Akzentbeleuchtung im Innenbereich bis hin zu Raumbeleuchtung an schwer erreichbaren Stellen, wo die lange Lebensdauer der LEDs von großem Vorteil ist.


Die Vorteile von LED- Beleuchtungslösungen:

- **Lange Lebensdauer**
- **Stoßfest**
LEDs sind sehr robust und länger haltbar als jede andere Lichtquelle, da sie weder mit einer empfindlichen Glühwendel noch mit Glas ausgestattet sind.
- **Hohe Energieeffizienz**
LEDs benötigen nur einen Bruchteil der Energie, die von konventionellen Lampen verbraucht wird, das heißt sie benötigen weniger Energie um dasselbe Lichtniveau zu erzeugen.
- **Geringe Wärmeentwicklung**
LEDs weisen eine geringe Wärmeentwicklung auf, was sie besonders sicher in ihrer Anwendung macht.

Podium for the home bietet eine Vielfalt an LED-Lösungen mit einem zeitgemäßen Design für Innen- und Außenanwendungen. In diesen Leuchten werden hochwertige Materialien wie Edelstahl oder Aluminium verwendet.



Inhalt




Wohnraum

6



Badezimmer

34



Arbeitsplatz zu Hause

48




Außenbereich

54

Produktspezifikationen


70




Wohnraum

Lassen Sie ihr Zuhause aufleben

Ihr Wohlbefinden zu Hause wird maßgeblich durch die Beleuchtung bestimmt. Jede Lichttechnik schafft eine andere Atmosphäre, die z.B. leicht und sinnlich, aber auch energiegeladen oder beruhigend sein kann. Für unterschiedliche Anwendungen werden natürlich auch unterschiedliche Lichtquellen benötigt, wie z.B. für Wegweisung bei Nacht, für das Lesen einer Zeitung oder für ein gemütliches Ambiente.




Podium for the home bietet eine große Vielfalt an Leuchten für Arbeits-, Allgemein- und Akzentbeleuchtung, welche in jedes Zuhause passen - sei es für das Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer oder für den Flur. Funktional oder eher dekorativ, charakteristisch oder eher unsichtbar - *Podium for the home* Leuchten bieten immer die perfekte Lösung.





Talinn Strahler


53062 48 81 gebürstetes Aluminium
2x max. **60W • G9 • 230V** • Schutzklasse I
↑ 343mm ↔ 162mm ↗ 126mm
Stahl & Aluminium







Talinn Pendelleuchte

53069 48 81 gebürstetes Aluminium
 3x max. **60W • G9 • 230V • Schutzklasse I**
 † 1500mm → 760mm ↗ 194mm
 Stahl & Aluminium

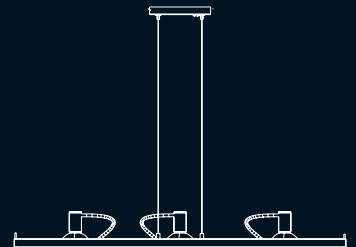

Talinn Strahler

53063 48 81 gebürstetes Aluminium
 3x max. **60W • G9 • 230V • Schutzklasse I**
 † 183mm → 466mm ↗ 126mm
 Stahl & Aluminium

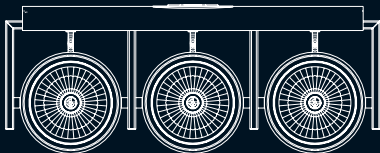

on/off



Talinn Strahler

53060 48 81 gebürstetes Aluminium
 max. **60W • G9 • 230V • Schutzklasse I**
 † 190mm → 162mm ↗ 97mm
 Stahl & Aluminium

Calgary Strahler

53100 48 81 gebürstetes Aluminium
1x max. **35W • G53** • 230V 12V • Schutzklasse I
↑ 79mm → 175mm ↗ 110mm
Stahl & Aluminium



Calgary Strahler

53102 48 81 gebürstetes Aluminium
2x max. **35W • G53** • 230V 12V • Schutzklasse I
↑ 79mm → 305mm ↗ 110mm
Stahl & Aluminium



Calgary Strahler

53103 48 81 gebürstetes Aluminium
3x max. **35W • G53** • 230V 12V • Schutzklasse I
↑ 79mm → 465mm ↗ 110mm
Stahl & Aluminium





Calgary Strahler

53100 31 81 weiß
1x max. **35W • G53** • 230V 12V • Schutzklasse I
179mm → 175mm ↗ 110mm
Stahl & Aluminium



Calgary Strahler

53102 31 81 weiß
2x max. **35W • G53** • 230V 12V • Schutzklasse I
179mm → 305mm ↗ 110mm
Stahl & Aluminium



Calgary Strahler

53103 31 81 weiß
3x max. **35W • G53** • 230V 12V • Schutzklasse I
179mm → 465mm ↗ 110mm
Stahl & Aluminium



Vilnius Strahler

53090 31 81 weiß

1x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse I


↑ 107mm → 110mm ↗ 90mm

Stahl & Aluminium



on/off





Vilnius Strahler

53093 31 81 weiß

3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**

↑ 109mm → 480mm ↗ 90mm

Stahl & Aluminium




Vilnius Strahler

53092 31 81 weiß

2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**

↑ 109mm → 305mm ↗ 90mm

Stahl & Aluminium



Vilnius Strahler

53094 31 81 weiß

4x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**

↑ 109mm → 240mm ↗ 240mm

Stahl & Aluminium


Graz Strahler

55520 30 81 schwarz

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**

↑ 114mm → 114mm ↗ 131mm

Stahl



on/off




Graz Strahler

55523 30 81 schwarz

3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**

↑ 131mm → 525mm ↗ 80mm

Stahl






Graz Strahler

55524 30 81 schwarz

4x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse I

↑ 130mm → 243mm ↗ 243mm

Stahl




Graz Strahler

55522 30 81 schwarz

2x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse I

↑ 131mm → 305mm ↗ 80mm


Stahl






Graz Strahler

55522 48 81 gebürstetes Aluminium
 2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
 1131mm → 305mm ↗ 80mm
 Stahl






Graz Strahler

55523 48 81 gebürstetes Aluminium
3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 131mm → 525mm ↗ 80mm
Stahl



Graz Strahler

55520 48 81 gebürstetes Aluminium
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 114mm → 114mm ↗ 131mm
Stahl





on/off



Graz Strahler

55524 48 81 gebürstetes Aluminium
4x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 130mm → 243mm ↗ 243mm
Stahl





Manilla Strahler


56284 48 81 gebürstetes Aluminium
4x max. **9W • GX53 • 230V • Schutzklasse I**
1138mm → 807mm ↗ 98mm
Stahl






Manilla Strahler

56280 48 81 gebürstetes Aluminium
1x max. **9W • GX53 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 90mm → 80mm ↗ 80mm
Stahl




Manilla Strahler

56281 48 81 gebürstetes Aluminium
1x max. **9W • GX53 • 230V • Schutzklasse II**
↑ 229mm → 83mm ↗ 327mm
Stahl





Manilla Strahler

56282 48 81 gebürstetes Aluminium
2x max. **9W • GX53 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 138mm → 332mm ↗ 98mm
Stahl




Bilbao Strahler

51158 17 81 matt Chrom
4x max. **8W • E14 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 121mm → 803mm ↗ 122mm
Stahl & Glas



Bilbao Strahler

51156 17 81 matt Chrom
6x max. **8W • E14 • 230V • Schutzklasse I**
↑ 128mm → 1956mm ↗ 135mm
Stahl & Glas

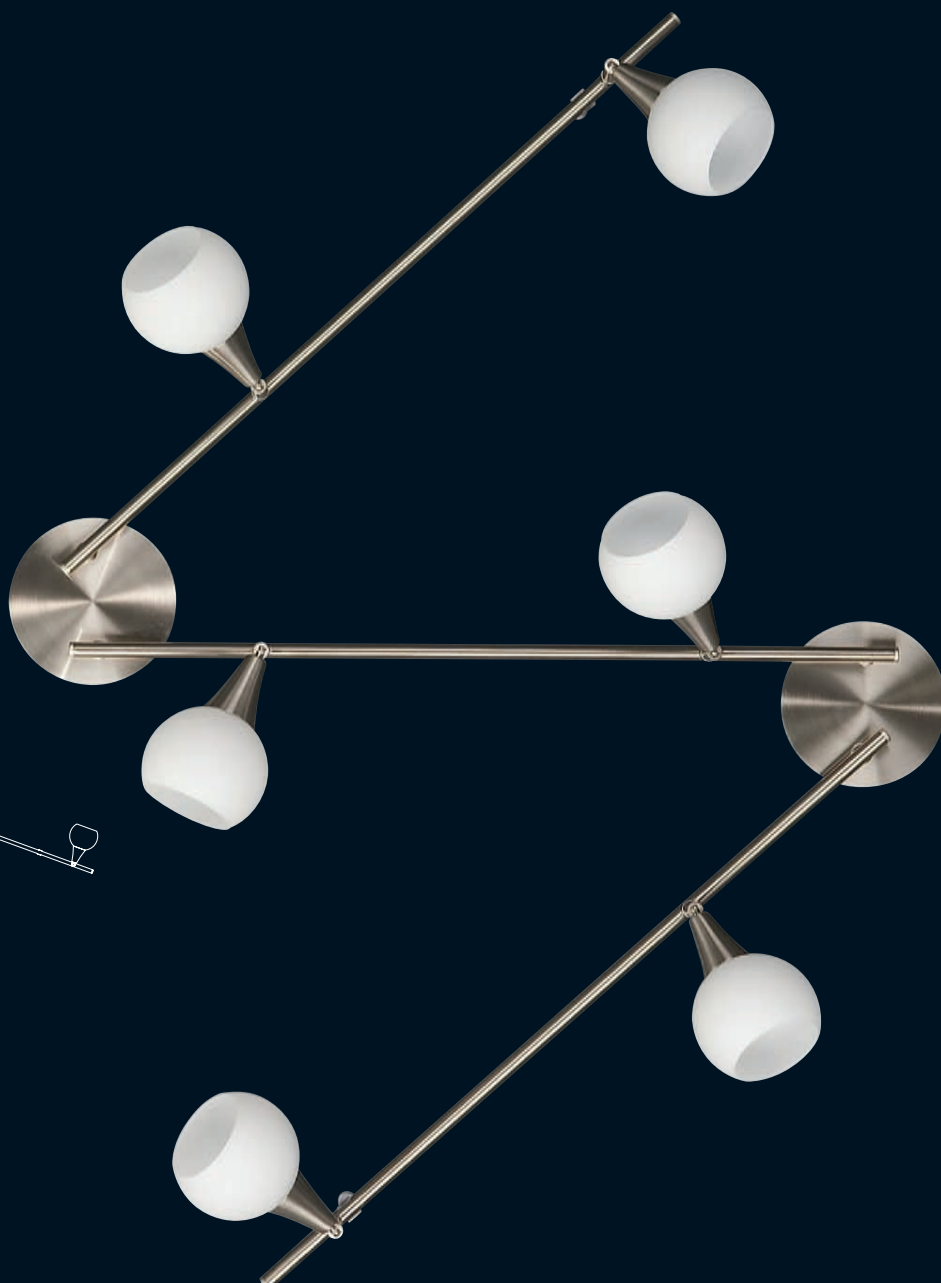




Bilbao Strahler

51150 17 81 matt Chrom
1x max. **8W • E14** • 230V • Schutzklasse I
↑ 100mm → 100mm ↗ 117mm
Stahl & Glas

on/off 

Bilbao Strahler

51151 17 81 matt Chrom
1x max. **8W • E14** • 230V • Schutzklasse II
↑ 100mm → 100mm ↗ 268mm
Stahl & Glas




on/off 



Bilbao Strahler

51152 17 81 matt Chrom
2x max. **8W • E14** • 230V • Schutzklasse I
↑ 121mm → 305mm ↗ 122mm
Stahl & Glas



Altea Downlight



59530 17 81 matt Chrom

1x max. **35W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

1x **0,96W • Modul 16 LED • 3,6V**

→ 117mm Ø 100mm ± 120mm


Stahl & PC






Dakar Downlight

59515 30 81 schwarzes Tulpenglas
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 ⚡
→ 90mm ⌀ 65mm ± 150mm
Stahl & Glas




Dakar Downlight

59515 60 81 Klarglas
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 ⚡
→ 90mm ⌀ 65mm ± 150mm
Stahl & Glas



Dakar Downlight

59515 67 81 Mattglas
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 ⚡
→ 90mm ⌀ 65mm ± 150mm
Stahl & Glas




Bombay Downlight

59770 31 81 weiß

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 ⚡

→ 84mm Ø 74mm ± 100mm
Aluminium




Dublin Downlight

59040 31 81 weiß

1x max. **50W • G53 • 230V 12V • Schutzklasse III**
IP23 ⚡

→ 167mm Ø 155mm ± 80mm
Stahl




Bombay Downlight

59780 31 81 weiß

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 ⚡

→ 83mm Ø 74mm ± 100mm
Aluminium






Bombay Downlight

59770 17 81 matt Chrom

1x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse II
IP23 ⚡

→ 84mm ⌀ 74mm ± 100mm
Aluminium




Dublin Downlight

59040 17 81 matt Chrom

1x max. **50W** • **G53** • 230V 12V • Schutzklasse III
IP23 ⚡

→ 167mm ⌀ 155mm ± 80mm
Stahl




Bombay Downlight

59780 17 81 matt Chrom

1x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse II
IP23 ⚡

→ 83mm ⌀ 74mm ± 100mm
Aluminium



Almeria Downlight


59550 31 81 weiß

1x max. **50W** • GU10 • 230V • Schutzklasse II

IP23 

→ 110mm Ø 100mm ± 140mm

Stahl



Almeria Downlight

59552 31 81 weiß

2x max. **50W** • GU10 • 230V • Schutzklasse II

IP23 

→ 210mm Ø 100mm ± 140mm

Stahl



Almeria Downlight

59553 31 81 weiß

3x max. **50W** • GU10 • 230V • Schutzklasse II

IP23 

→ 310mm Ø 100mm ± 140mm

Stahl





Almeria Downlight


59550 11 81 Chrom

1x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse II

IP23 ⚡

→ 110mm Ø 100mm ± 140mm

Stahl



Almeria Downlight

59552 11 81 Chrom

2x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse II

IP23 ⚡

→ 210mm Ø 100mm ± 140mm

Stahl



Almeria Downlight

59553 11 81 Chrom

3x max. **50W** • **GU10** • 230V • Schutzklasse II

IP23 ⚡

→ 310mm Ø 100mm ± 140mm



Stahl



Narbonne Downlight

59562 11 81 Chrom & Klarglas
2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 


→ 190mm Ø 95mm ± 110mm
Stahl & Glas

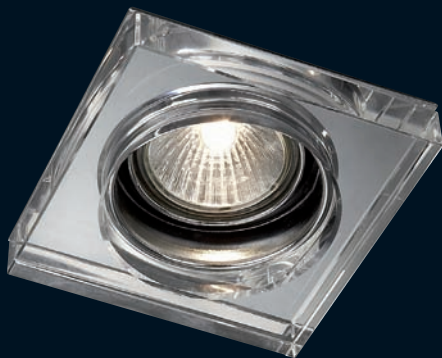

Narbonne Downlight

59560 11 81 Chrom & Klarglas
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 


→ 100mm Ø 95mm ± 110mm
Stahl & Glas



Narbonne Downlight

59563 11 81 Chrom & Klarglas
3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**
IP23 

→ 280mm Ø 95mm ± 140mm
Stahl & Glas

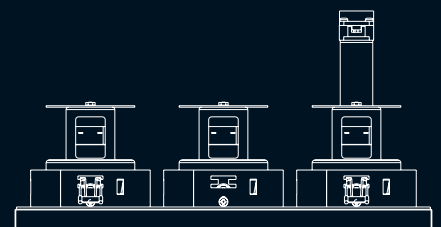




Plymouth Downlight

56330 31 81 weiß

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 120mm → 103mm ↗ 103mm

Stahl




Plymouth Downlight

56332 31 81 weiß

2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 120mm → 193mm ↗ 103mm

Stahl




Plymouth Downlight

56333 31 81 weiß


3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 120mm → 203mm ↗ 190mm

Stahl





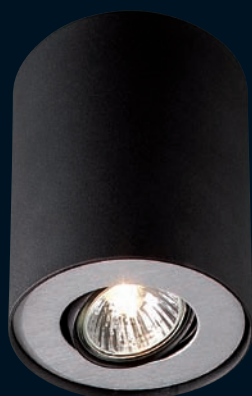

Plymouth Downlight

56330 30 81 schwarz

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 120mm → 103mm ↗ 103mm

Stahl





Plymouth Downlight

56332 30 81 schwarz

2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 120mm → 193mm ↗ 103mm

Stahl



Plymouth Downlight

56333 30 81 schwarz


3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 120mm → 203mm ↗ 190mm

Stahl


Aberdeen Downlight

59799 17 81 matt Chrom
 2x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
 → 230mm Ø 200mm ± 120mm
 Stahl, Aluminium & Glas



Aberdeen Downlight

59799 31 81 weiß
 2x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
 → 230mm Ø 200mm ± 120mm
 Stahl, Aluminium & Glas



Udo Deckenleuchte

30197 31 81 weiß
 1x max. **40W • 2GX13 • 230V • Schutzklasse I**
 161mm → 396mm ↗ 396mm
 Stahl & PMMA






Andiamo Deckenleuchte

30207 11 81 Chrom

1x max. **40W • 2GX13** • 230V • Schutzklasse I

↑ 62mm → 450mm ↗ 450mm

Stahl & PMMA




Andiamo Deckenleuchte



30207 31 81 weiß

1x max. **40W • 2GX13** • 230V • Schutzklasse I

↑ 62mm → 450mm ↗ 450mm

Stahl & PMMA





Badezimmer


Wohlfühlambiente für Ihr Badezimmer

Das Badezimmer wandelt sich immer mehr zu einem Ort der Entspannung und Erholung. Daher spielt die richtige Beleuchtung hier eine besonders wichtige Rolle. Sie sollten sich besonders über die richtige Spiegelbeleuchtung Gedanken machen, weil diese z.B. für die optimale Rasur sowie ein präzises Make-up eine wichtige Rolle spielt. Das Licht sollte an dieser Stelle weich und diffus sein, ohne Schatten und Blendung, wobei ergänzende Lichtquellen im Raum die Gesamtatmosphäre zusätzlich verbessern können.

Die *Podium for the home* Badezimmer-Serie bietet Beleuchtungslösungen für das gesamte Badezimmer, unter anderem auch elegante LED Leuchten, die sich durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch auszeichnen. Diese können Ihr Design aufwerten oder Ihnen bei Nacht den Weg weisen.







Oslo Wandleuchte

34721 11 81 Chrom
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
IP21 ↓
↑ 108mm → 90mm ↗ 139mm
Stahl & Glas

on/off 



Oslo Wandleuchte

34722 11 81 Chrom
2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
IP21 ↓
↑ 88mm → 370mm ↗ 139mm
Stahl & Glas



on/off 



Oslo Wandleuchte

34723 11 81 Chrom
3x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
IP21 ↓
↑ 88mm → 647mm ↗ 139mm
Stahl & Glas

on/off 





on/off 




Essex Wandleuchte

34094 11 81 Chrom
1x max. **13W** • **G5** • 230V • Schutzklasse II
IP44 
160mm → 616mm ↗ 77mm
Stahl & Glas





Essex Wandleuchte

34093 11 81 Chrom
1x max. **8W** • **G5** • 230V • Schutzklasse II
IP44 
160mm → 388mm ↗ 77mm
Stahl & Glas



on/off 

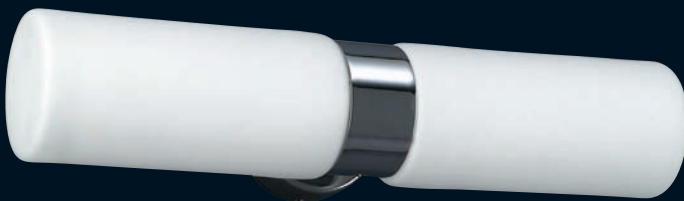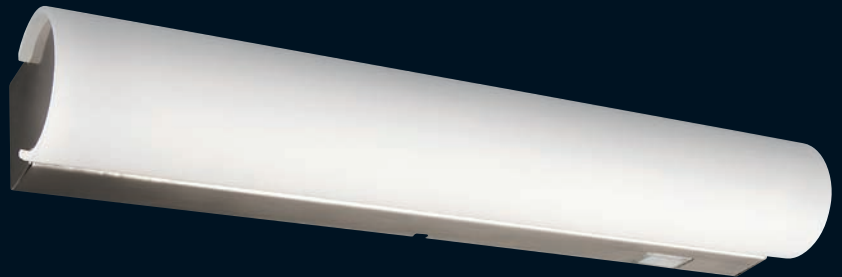


Beaumont Wandleuchte

34006 11 81 Chrom
2x max. **40W** • **E14** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
180mm → 310mm ↗ 105mm
Stahl & Glas




Pompei Wandleuchte

34086 11 81 Chrom
1x max. **40W** • **G9** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
↑ 175mm ↔ 100mm ↗ 185mm
Stahl & Glas




Odessa Deckenleuchte

32010 11 81 Chrom
1x max. **60W** • **E27** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
↑ 100mm ↔ 315mm ↗ 315mm
Stahl & Glas



Manhattan Deckenleuchte

32070 11 81 Chrom
1x max. **40W** • **2GX13** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
↑ 54mm ↔ 360mm ↗ 360mm
Stahl & PMMA





Pompei Wandleuchte


34086 17 81 matt Chrom

1x max. **40W** • **G9** • 230V • Schutzklasse I

IP44 ▲

↑ 175mm → 100mm ↗ 185mm

Stahl & Glas



Odessa Deckenleuchte


32010 17 81 matt Chrom

1x max. **60W** • **E27** • 230V • Schutzklasse I

IP44 ▲

↑ 100mm → 315mm ↗ 315mm

Stahl & Glas



Manhattan Deckenleuchte


32070 17 81 matt Chrom

1x max. **40W** • **2GX13** • 230V • Schutzklasse I

IP44 ▲

↑ 54mm → 360mm ↗ 360mm

Stahl & PMMA







Montreal Deckenleuchte


32005 31 81 weiß

1x max. **60W** • **E27** • 230V • Schutzklasse I

IP44 ▲

↑ 120mm → 260mm ↗ 260mm

Stahl & Glas



Houston Deckenleuchte

32071 31 81 weiß



1x max. **22W** • **2GX13** • 230V • Schutzklasse I

1x max. **0,96W** • **Modul 16 LED** • 3,2V

IP44 ▲

↑ 90mm → 360mm ↗ 360mm

Stahl & Glas



Montreal Deckenleuchte


32702 31 81 weiß

2x max. **60W** • **E27** • 230V • Schutzklasse I

IP44 ▲

↑ 139mm → 400mm ↗ 400mm

Stahl & Glas





Birmingham Fliesen-Satz

59923 17 81 matt Chrom
 3x max. **4W • Modul 9 LED • 230V**
 Schutzklasse III • **IP65** 
 → 75mm Ø 75mm ± 8mm oder
 → 100mm Ø 100mm ± 8mm
 Zinkgusslegierung & PC



inkl.
 3x 5m 

inkl.

 75x75 & 100x100

Birmingham Fliesen-Satz









59923 31 81 weiß
 3x max. **4W • Modul 9 LED • 230V**
 Schutzklasse III • **IP65** 
 → 75mm Ø 75mm ± 8mm oder
 → 100mm Ø 100mm ± 8mm
 Zinkgusslegierung & PC



inkl.
 3x 5m 

inkl.

 75x75 & 100x100







Rio Downlight

59905 11 81 matt Chrom

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

IP44

→ 105mm Ø 90mm ± 150mm

Zinkgusslegierung & Glas



Rio Downlight

59905 17 81 Chrom

1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

IP44

→ 105mm Ø 90mm ± 150mm

Zinkgusslegierung & Glas



on/off

inkl. socket



Ottawa Wandleuchte

34070 11 81 Chrom "Seitlicher Erdungspunkt"



1x max. **13W • G5 • 230V • Schutzklasse I**

IP44

↑ 71mm → 684mm ↗ 124mm

Zinkgusslegierung & PMMA





Arbeitsplatz zu Hause

Genießen Sie die Arbeit von Zuhause aus

Fortschrittliche Technologien erlauben Arbeitnehmern heutzutage eine höhere Flexibilität. Somit entscheiden sich immer mehr Leute einen Teil der Arbeit von zu Hause aus zu erledigen, wofür natürlich ein gut beleuchteter Arbeitsplatz unerlässlich ist.

Eine gute Beleuchtung kann Problemen wie Kopfschmerzen oder Augenbelastung vorbeugen. Für Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben oder Computerarbeit benötigen Sie eine vernünftige Arbeitsplatzbeleuchtung. Außerdem ist die richtige Allgemeinbeleuchtung für das gesamte Arbeitszimmer notwendig. Falls Sie bestimmte Objekte besonders hervorheben möchten, kann auch Akzentbeleuchtung eingesetzt werden.








Fortuna Pendelleuchte

68301 87 81 grau

1x max. **21W • T5 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 2050mm ↔ 935mm ↗ 25mm

ABS & PMMA



Fortuna Pendelleuchte

68302 87 81 grau

2x max. **21W • T5 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 2050mm ↔ 935mm ↗ 72mm

ABS & PMMA




Guava Pendel-/Deckenleuchte

68304 48 81 gebürstetes Aluminium

4x max. **14W • T5 • 230V • Schutzklasse II**

↑ 2000mm ↔ 620mm ↗ 620mm

Stahl & PMMA





on/off



Nobilis Pendel-/Deckenleuchte

68310 48 81 gebürstetes Aluminium

2x max. **21W • T5**

2x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

↓ 2000mm → 1105mm ↗ 155mm

Stahl & PC



Nobilis Pendel-/Deckenleuchte



68309 48 81 gebürstetes Aluminium

2x max. **21W • T5 • 230V • Schutzklasse II**

↓ 2000mm → 1105mm ↗ 155mm

Stahl & PC





Außenbereich

Schaffen Sie eine magische Außenatmosphäre

Gartenbeleuchtung gehört zu den effektivsten Möglichkeiten die Wirkung sowie die Funktionalität Ihres Außenbereiches aufzuwerten. Somit können Sie die Zeit in Ihrem Garten noch mehr genießen.

Gut positioniertes Licht kann ein wundervolles Ambiente schaffen, indem z.B. architektonische Feinheiten hervorgehoben werden, das Blumenbeet im besten Licht erstrahlt oder Bäume durch Anstrahlungen auch bei Nacht ihre wahre Größe entfalten. Die Kombination aus funktionaler und kreativer Beleuchtung wird nicht nur ihr Zuhause verschönern, sondern auch Einbrecher fernhalten und Ihren Gästen einen sicheren Zugang zu Ihrem Haus verschaffen.

Mit den aktuellsten *Podium for the home* Beleuchtungslösungen kann man auf einfachste Weise ein anspruchvolles aber auch aufregendes Ambiente schaffen. Diese energieeffizienten Beleuchtungslösungen beinhalten die neueste LED-Technologie sowie Infrarot-Sensoren.







Maris Wandleuchte

16232 47 81 Edelstahl

1x max. **23W** • **E27** • 230V • Schutzklasse II

IP44

↑ 130mm → 110mm ↗ 230mm

Edelstahl & ABS



Maris Pollerleuchte


16234 47 81 Edelstahl

2x max. **23W** • **E27** • 230V • Schutzklasse II

IP44

↑ 774mm → 200mm ↗ 102mm

Edelstahl & ABS

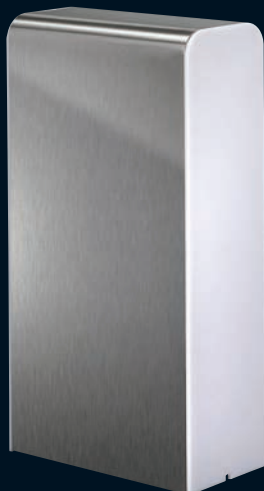

Maris Pollerleuchte

16233 47 81 Edelstahl

1x max. **23W** • **E27** • 230V • Schutzklasse II

IP44

↑ 375mm → 200mm ↗ 102mm

Edelstahl & ABS







Nexis Wandleuchte

16183 87 81 grau
1x max. **9W** • **GX53** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
150mm → 100mm ↗ 151mm
Aluminium & PC

Nexis Pollerleuchte

16185 87 81 grau
1x max. **9W** • **GX53** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
1800mm → 100mm ↗ 152mm
Aluminium & PC




Nexis Pollerleuchte

16184 87 81 grau
1x max. **9W** • **GX53** • 230V • Schutzklasse I
IP44 
1400mm → 100mm ↗ 152mm
Aluminium & PC


Trix Wandleuchte

16212 87 81 grau
1x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
IP44 
↑ 171mm → 150mm ↗ 255mm
Aluminium & PC



Trix Pollerleuchte

16213 87 81 grau
1x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
IP44 
↑ 955mm → 150mm ↗ 221mm
Aluminium & PC

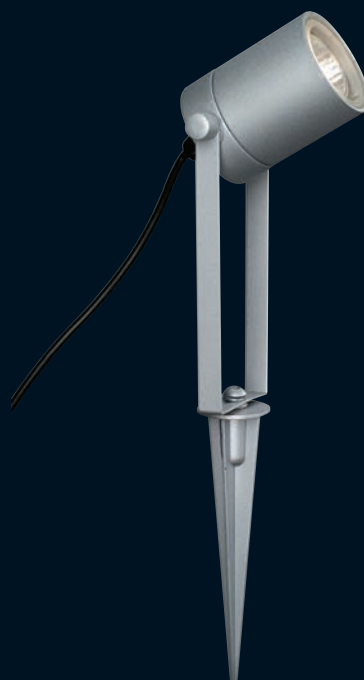


Kendo Gartenstrahler

1767 81 87 grau
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**
IP44 
↑ 250mm → 75mm ↗ 68mm
Aluminium & Glas




Alma Gartenstrahler

17517 87 81 grau
2x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
IP44
1438mm → 166mm ↗ 120mm
Aluminium & Glas



Sensor



Alma Wandleuchte

17515 87 81 grau
2x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
IP44
1402mm → 166mm ↗ 98mm
Aluminium & Glas






Alma Wandleuchte

17516 87 81 grau
P.I.R. 140°
2x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse I**
IP44
1404mm → 166mm ↗ 98mm
Aluminium & Glas

Urbi Wandleuchte

16704 47 81 Edelstahl
1x max. **3W • Modul 16 LED • 230V**
Schutzklasse I • **IP44** 
↑ 260mm ↔ 100mm ↗ 135mm
Edelstahl & PC

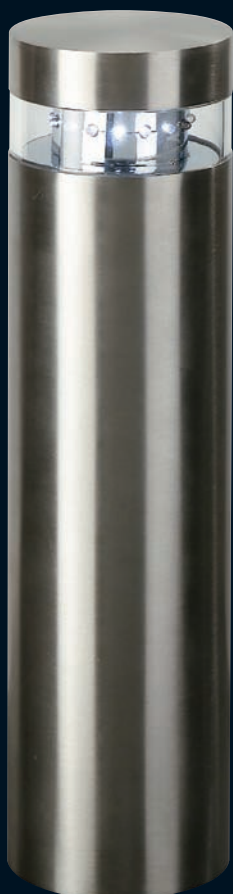


Urbi Pollerleuchte

16706 47 81 Edelstahl
1x max. **3W • Modul 16 LED • 230V**
Schutzklasse I • **IP44** 
↑ 402mm ↔ 100mm ↗ 100mm
Edelstahl & PC

Urbi Pollerleuchte

16705 47 81 Edelstahl
1x max. **3W • Modul 16 LED • 230V**
Schutzklasse I • **IP44** 
↑ 202mm ↔ 100mm ↗ 100mm
Edelstahl & PC





Ceres Wandleuchte

16720 87 81 grau
1x max. **6W • Modul 32 LED • 230V**
Schutzklasse II • **IP44** 
↑ 144mm → 144mm ↗ 63mm
Aluminium & PMMA



inkl.




Pera Wandleuchte

16721 87 81 grau
2x max. **3W • Modul 8 LED • 230V**
Schutzklasse I • **IP44** 
↑ 135mm → 291mm ↗ 46mm
Aluminium & Glas







Marcos Wandleuchte

17173 47 81 Edelstahl

1x max. **12W** • **E14** • 230V • Schutzklasse II

IP44 ⚠

↑ 200mm → 176mm ↗ 93mm

Edelstahl, PP & Glas

Marcos Wandleuchte

17174 47 81 Edelstahl

P.I.R. ☼ 140°

1x max. **12W** • **E14** • 230V • Schutzklasse II

IP44 ⚠

↑ 235mm → 177mm ↗ 110mm

Edelstahl, PP & Glas



Sensor



Domus Wandleuchte

17167 87 81 grau

1x max. **23W** • **E27** • 230V • Schutzklasse II

IP44 ⚠

↑ 297mm → 297mm ↗ 99mm


Aluminium & ABS

Oberon Wandleuchte

17102 47 81 Edelstahl
2x max. **35W • GU10 • 230V • Schutzklasse I**

IP44 

↑ 160mm → 97mm ↗ 82mm
Aluminium, Edelstahl & Glas



Decora Wandleuchte

17107 47 81 Edelstahl
1x max. **60W • E27 • 230V • Schutzklasse II**
IP44 

↑ 252mm → 252mm ↗ 130mm
Edelstahl & PC




Amiga Wandleuchte

17151 47 81 Edelstahl
1x max. **50W • GU10 • 230V • Schutzklasse II**

IP44 

↑ 132mm → 100mm ↗ 134mm
Edelstahl & Glas





Mitta Wandleuchte

17105 87 81 grau

2x max. **9W • G23 • 230V • Schutzklasse I**

IP44

↑ 113mm → 290mm ↗ 130mm

Aluminium & PC



Carrea Wandleuchte


17170 87 81 grau

1x max. **9W • G23 • 230V • Schutzklasse I**

IP44

↑ 110mm → 250mm ↗ 105mm

PC

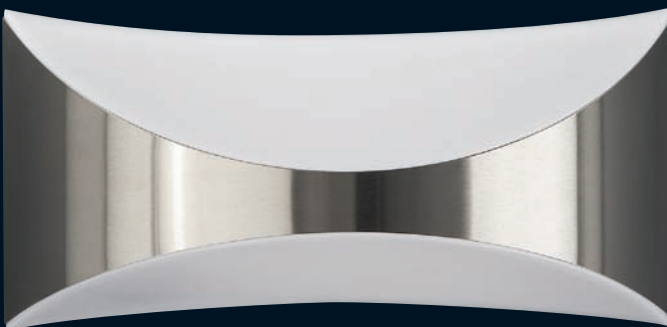

Phobos Wandleuchte

17166 47 81 Edelstahl

1x max. **23W • E27 • 230V • Schutzklasse II**

IP44

↑ 150mm → 309mm ↗ 108mm

Edelstahl & PP







Thalassa Bodeneinbauleuchten

17125 47 81 Edelstahl


1x max. **20W** • **E27** • 230V • Schutzklasse II

IP67 ●●◆

→ 175mm Ø 175mm ± 323mm

Edelstahl, PMMA & PC

ebenerdig verbaut



Terra Bodeneinbauleuchten

17162 47 81 Edelstahl

1x max. **1,8W** • **Modul 36 LED** • 230V


Schutzklasse I • **IP67** ●●◆

→ 208mm Ø 200 ± 133mm


Edelstahl, ABS & Glas



ebenerdig verbaut



ebenerdig verbaut



Onyx Bodeneinbauleuchten

17020 47 81 Edelstahl


1x max. **20W** • **E27** • 230V • Schutzklasse II

IP67 ●●◆

→ 175mm Ø 175mm ± 323mm


Edelstahl, ABS & PC

Artikelnummer EOC	30197 31 81	30207 11 81	30207 31 81	51150 17 81
Produktname	Udo	Andiamo	Andiamo	Bilbao
Produkttype	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Strahler
   				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	MASTER TL5 circular 40W	MASTER TL5 circular 40W	MASTER TL5 circular 40W	Tornado Esaver 8W E14
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 40W	1x max. 40W	1x max. 40W	1x max. 8W
Schutzklasse	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial	Stahl & PMMA	Stahl & PMMA	Stahl & PMMA	Stahl & Glas
Farbe Lackierung	weiß	Chrom	weiß	matt Chrom
Eigenschaft				Ein-Aus-Schalter
Abmessungen				
Höhe	61mm	62mm	62mm	100mm
Länge	396mm	450mm	450mm	100mm
Breite	396mm	450mm	450mm	117mm

Artikelnummer EOC	51151 17 81	51152 17 81	51156 17 81	51158 17 81
Produktname	Bilbao	Bilbao	Bilbao	Bilbao
Produkttype	Strahler	Strahler	Strahler	Strahler
   				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	Tornado Esaver 8W E14	Tornado Esaver 8W E14	Tornado Esaver 8W E14	Tornado Esaver 8W E14
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 8W	2x max. 8W	6x max. 8W	4x max. 8W
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas
Farbe Lackierung	matt Chrom	matt Chrom	matt Chrom	matt Chrom
Eigenschaft	Kabel und Schalter			
	Flexibler Arm			
Abmessungen				
Höhe	100mm	121mm	128mm	121mm
Länge	100mm	305mm	1956mm	803mm
Breite	268mm	122mm	135mm	122mm

Artikelnummer EOC	53060 48 81	53062 48 81	53063 48 81	53069 48 81
Produktname	Tallin	Tallin	Tallin	Tallin
Produkttype	Strahler	Strahler	Strahler	Pendelleuchte
				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	EcoHalo 42W G9 klar Clickline 60W G9 klar	EcoHalo 42W G9 klar Clickline 60W G9 klar	EcoHalo 42W G9 klar Clickline 60W G9 klar	EcoHalo 42W G9 klar Clickline 60W G9 klar
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 60W	2x max. 60W	3x max. 60W	3x max. 60W
Schutzklasse	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium
Farbe Lackierung	gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium
Eigenschaft	Ein-Aus-Schalter			
Abmessungen				
Höhe	190mm	343mm	183mm	1500mm
Länge	162mm	162mm	466mm	760mm
Breite	97mm	128mm	126mm	194mm

Artikelnummer EOC	53090 31 81	53092 31 81	53093 31 81	53094 31 81
Produktname	Vilnius	Vilnius	Vilnius	Vilnius
Produkttype	Strahler	Strahler	Strahler	Strahler
				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 50W	2x max. 50W	3x max. 50W	4x max. 50W
Schutzklasse	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium
Farbe Lackierung	weiß	weiß	weiß	weiß
Eigenschaft	Ein-Aus-Schalter			
Abmessungen				
Höhe	90mm	109mm	109mm	109mm
Länge	110mm	305mm	480mm	240mm
Breite	107mm	90mm	90mm	240mm

Artikelnummer	EOC	53100 31 81	53100 48 81	53102 31 81	53102 48 81
Produktname		Calgary	Calgary	Calgary	Calgary
Produkttype		Strahler	Strahler	Strahler	Strahler
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTERLine 111	MASTERLine 111	MASTERLine 111	MASTERLine 111
		30W G53 12V	30W G53 12V	30W G53 12V	30W G53 12V
Technische Spezifikation					
Spannung		230V 12V	230V 12V	230V 12V	230V 12V
Energieverbrauch		1x max. 35W	1x max. 35W	2x max. 35W	2x max. 35W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium
Farbe Lackierung		weiß	gebürstetes Aluminium	weiß	gebürstetes Aluminium
Eigenschaft		integrierter Transformator	integrierter Transformator	integrierter Transformator	integrierter Transformator
Abmessungen					
Höhe		79mm	79mm	79mm	79mm
Länge		175mm	175mm	305mm	305mm
Breite		110mm	110mm	110mm	110mm

Artikelnummer	EOC	53103 31 81	53103 48 81	55520 30 81	55520 48 81
Produktname		Calgary	Calgary	Graz	Graz
Produkttype		Strahler	Strahler	Strahler	Strahler
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTERLine 111	MASTERLine 111	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10
		30W G53 12V	30W G53 12V	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V 12V	230V 12V	230V	230V
Energieverbrauch		3x max. 35W	3x max. 35W	1x max. 50W	1x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		Stahl & Aluminium	Stahl & Aluminium	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung		weiß	gebürstetes Aluminium	schwarz	gebürstetes Aluminium
Eigenschaft		integrierter Transformator	integrierter Transformator	Ein-Aus-Schalter	Ein-Aus-Schalter
Abmessungen					
Höhe		79mm	79mm	114mm	114mm
Länge		465mm	465mm	114mm	114mm
Breite		110mm	110mm	131mm	131mm

Artikelnummer	EOC	55522 30 81	55522 48 81	55523 30 81	55523 48 81
Produktname		Graz	Graz	Graz	Graz
Produkttype		Strahler	Strahler	Strahler	Strahler
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10
		Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		2x max. 50W	2x max. 50W	3x max. 50W	3x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung		schwarz	gebürstetes Aluminium	schwarz	gebürstetes Aluminium
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		131mm	131mm	131mm	131mm
Länge		305mm	305mm	525mm	525mm
Breite		80mm	80mm	80mm	80mm

Artikelnummer	EOC	55524 30 81	55524 48 81	56280 48 81	56281 48 81
Produktname		Graz	Graz	Manilla	Manilla
Produkttype		Strahler	Strahler	Strahler	Strahler
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10	CFL-I 9W GX53	CFL-I 9W GX53
		Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10		
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		4x max. 50W	4x max. 50W	1x max. 9W	1x max. 9W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse II
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung		schwarz	gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium
Eigenschaft					Kabel und Schalter Flexibler Arm
Abmessungen					
Höhe		130mm	130mm	90mm	229mm
Länge		243mm	243mm	80mm	83mm
Breite		243mm	243mm	80mm	327mm

Artikelnummer	EOC	56282 48 81	56284 48 81	56330 30 81	56330 31 81
Produktname		Manilla	Manilla	Plymouth	Plymouth
Produkttype		Strahler	Strahler	Downlight	Downlight
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		CFL-I 9W GX53	CFL-I 9W GX53	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		2x max. 9W	4x max. 9W	1x max. 50W	1x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung		gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium	schwarz	weiß
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		138mm	138mm	120mm	120mm
Länge		332mm	807mm	103mm	103mm
Breite		98mm	98mm	103mm	103mm

Artikelnummer	EOC	56332 30 81	56332 31 81	56333 30 81	56333 31 81
Produktname		Plymouth	Plymouth	Plymouth	Plymouth
Produkttype		Downlight	Downlight	Downlight	Downlight
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		2x max. 50W	2x max. 50W	3x max. 50W	3x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung		schwarz	weiß	schwarz	weiß
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		120mm	120mm	120mm	120mm
Länge		193mm	193mm	203mm	203mm
Breite		103mm	103mm	190mm	190mm

Artikelnummer	EOC	59040 17 81	59040 31 81	59515 30 81	59515 60 81
Produktname		Dublin	Dublin	Dakar	Dakar
Produkttype		Downlight	Downlight	Downlight	Downlight
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTERLine 111	MASTERLine 111	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10
		45W G53 12V	45W G53 12V	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10
		Aluline 111 50W G53 12V	Aluline 111 50W G53 12V		
Technische Spezifikation					
Spannung		230V 12V	230V 12V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 50W	1x max. 50W	1x max. 50W	1x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse III	Schutzklasse III	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]
Grundmaterial		Stahl	Stahl	Stahl & Glas	Stahl & Glas
Farbe Lackierung		matt Chrom	weiß	schwarzes Tulpenglas	Klarglas
Eigenschaft		Transformator inklusive	Transformator inklusive		
Abmessungen					
Länge		167mm	167mm	90mm	90mm
Größe der Aussparung		155mm	155mm	65mm	65mm
Abstand der Aussparung		80mm	80mm	150mm	150mm


Artikelnummer	EOC	59515 67 81	59530 17 81	59550 11 81	59550 31 81
Produktname		Dakar	Altea	Almeria	Almeria
Produkttype		Downlight	Downlight	Downlight	Downlight
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		EcoHalo 35W GU10	EcoHalo Halotop 25W GU10	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10
		Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 35W GU10	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	3,2V 230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 50W	1x max. 35W + max. 0,96W	1x max. 50W	1x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP23 [A]	IP20	IP23 [A]	IP23 [A]
Grundmaterial		Stahl & Glas	Stahl & PC	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung		Mattglas	matt Chrom	Chrom	weiß
Eigenschaft			Impulsschalter (LED GU10)		
			LED Modul & Treiber inkl.		
Abmessungen					
Länge		90mm	117mm	110mm	110mm
Größe der Aussparung		65mm	100mm	100mm	100mm
Abstand der Aussparung		150mm	120mm	140mm	140mm

Artikelnummer EOC	59552 11 81	59552 31 81	59553 11 81	59553 31 81
Produktname	Almeria	Almeria	Almeria	Almeria
Produkttype	Downlight	Downlight	Downlight	Downlight
				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	2x max. 50W	2x max. 50W	3x max. 50W	3x max. 50W
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart	IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]
Grundmaterial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe Lackierung	Chrom	weiß	Chrom	weiß
Eigenschaft				
Abmessungen				
Länge	210mm	210mm	310mm	310mm
Größe der Aussparung	100mm	100mm	100mm	100mm
Abstand der Aussparung	140mm	140mm	140mm	140mm

Artikelnummer EOC	59560 11 81	59562 11 81	59563 11 81	59770 17 81
Produktname	Narbonne	Narbonne	Narbonne	Bombay
Produkttype	Downlight	Downlight	Downlight	Downlight
				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 50W	2x max. 50W	3x max. 50W	1x max. 50W
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart	IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]
Grundmaterial	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Aluminium
Farbe Lackierung	Chrom & Klarglas	Chrom & Klarglas	Chrom & Klarglas	matt Chrom
Eigenschaft				
Abmessungen				
Länge	100mm	190mm	280mm	84mm
Größe der Aussparung	95mm	95mm	95mm	74mm
Abstand der Aussparung	110mm	110mm	140mm	100mm

Artikelnummer EOC	59770 31 81	59780 17 81	59780 31 81	59799 17 81
Produktname	Bombay	Bombay	Bombay	Aberdeen
Produkttype	Downlight	Downlight	Downlight	Downlight
   				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10	EcoHalo 35W GU10	Longlife Esaver 23W E27
	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10	Twistline Alu 50W GU10	Genie Esaver 18W E27
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 50W	1x max. 50W	1x max. 50W	2x max. 23W
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse I
Schutzart	IP23 [A]	IP23 [A]	IP23 [A]	IP20
Grundmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl, Aluminium & Glas
Farbe Lackierung	weiß	matt Chrom	weiß	matt Chrom
Eigenschaft				
Abmessungen				
Länge	84mm	83mm	83mm	230mm
Größe der Aussparung	74mm	74mm	74mm	200mm
Abstand der Aussparung	100mm	100mm	100mm	120mm

Artikelnummer EOC	59799 31 81
Produktname	Aberdeen
Produkttype	Downlight
	
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	Longlife Esaver 23W E27
	Genie Esaver 18W E27
Technische Spezifikation	
Spannung	230V
Energieverbrauch	2x max. 23W
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20
Grundmaterial	Stahl, Aluminium & Glas
Farbe Lackierung	weiß
Eigenschaft	
Abmessungen	
Länge	230mm
Größe der Aussparung	200mm
Abstand der Aussparung	120mm

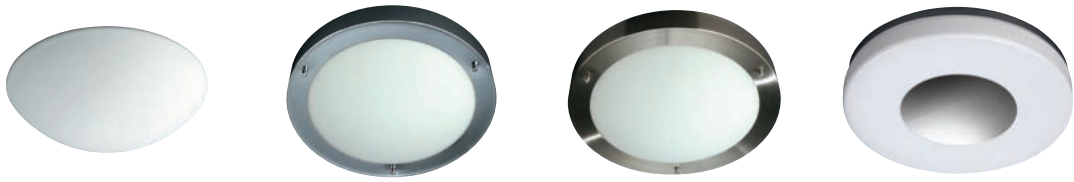Artikelnummer	EOC	32005 31 81	32010 11 81	32010 17 81	32070 11 81
Produktname		Montreal	Odessa	Odessa	Manhattan
Produkttype		Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		Tornado Esaver 12W E27 MASTERClassic 30W E27 EcoClassic 42W E27	Tornado Esaver 12W E27 MASTERClassic 30W E27 EcoClassic 42W E27	Tornado Esaver 12W E27 MASTERClassic 30W E27 EcoClassic 42W E27	MASTER TL5 circular 40W
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 60W	1x max. 60W	1x max. 60W	1x max. 40W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & PMMA
Farbe Lackierung		weiß	Chrom	matt Chrom	Chrom
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		120mm	100mm	100mm	54mm
Länge		260mm	315mm	315mm	360mm
Breite		260mm	315mm	315mm	360mm

Artikelnummer	EOC	32070 17 81	32071 31 81	32702 31 81	34006 11 81
Produktname		Manhattan	Houston	Montreal	Beaumont
Produkttype		Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Wandleuchte
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTER TL5 circular 40W	MASTER TL5 circular 22W	Tornado Esaver 12W E27 MASTERClassic 30W E27 EcoClassic 42W E27	MASTERClassic 20W B35 E14 EcoClassic30 28W B35 E14
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	3,2V 230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 40W	1x max. 22W + 1x 0,96W	1x max. 60W	2x max. 40W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Stahl & PMMA	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas
Farbe Lackierung		matt Chrom	weiß	weiß	Chrom
Eigenschaft			Impulsschalter (LED TL) LED Modul & Treiber inkl.		
Abmessungen					
Höhe		54mm	90mm	139mm	80mm
Länge		360mm	360mm	400mm	310mm
Breite		360mm	360mm	400mm	105mm

Artikelnummer	EOC	34070 11 81-82	34086 11 81	34086 17 81	34093 11 81
Produktname		Ottowa	Pompei	Pompei	Essex
Produkttype		Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte
   					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTER TL Mini Super 80 13W	EcoHalo 28W G9 clear Clickline 40W G9 clear	EcoHalo 28W G9 clear Clickline 40W G9 clear	MASTER TL Mini Super 80 8W
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 13W	1x max. 40W	1x max. 40W	1x max. 8W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse II
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Zinkgusslegierung & PMMA	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas
Farbe Lackierung		Chrom	Chrom	matt Chrom	Chrom
Eigenschaft		Ein-Aus-Schalter			Ein-Aus-Schalter
		inkl. seitlichem Erdungspunkt in der Fassung			Horizontale und vertikale Anbringung
Abmessungen					
Höhe		71mm	175mm	175mm	60mm
Länge		684mm	100mm	100mm	388mm
Breite		124mm	185mm	185mm	77mm

Artikelnummer	EOC	34094 11 81	34721 11 81	34722 11 81	34723 11 81
Produktname		Essex	Oslo	Oslo	Oslo
Produkttype		Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte
   					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTER TL Mini Super 80 13W	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 13W	1x max. 50W	2x max. 50W	3x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse II	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP44 ▲	IP21 ▲	IP21 ▲	IP21 ▲
Grundmaterial		Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas	Stahl & Glas
Farbe Lackierung		Chrom	Chrom	Chrom	Chrom
Eigenschaft		Ein-Aus-Schalter	Ein-Aus-Schalter	Ein-Aus-Schalter	Ein-Aus-Schalter
		Horizontale und vertikale Anbringung			
Abmessungen					
Höhe		60mm	108mm	88mm	88mm
Länge		616mm	90mm	370mm	647mm
Breite		77mm	139mm	139mm	139mm

Artikelnummer EOC	59905 11 81	59905 17 81	59923 17 81	59923 31 81
Produktname	Rio	Rio	Birmingham	Birmingham
Produkttype	Downlight	Downlight	Fliesen-Satz	Fliesen-Satz
				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen		
Philips Lampentype	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	N.A.	N.A.
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 50W	1x max. 50W	3x max. 4W	3x max. 4W
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse III	Schutzklasse III
Schutzart	IP44 ▲	IP44 ▲	IP65 ▲▲◆	IP65 ▲▲◆
Grundmaterial	Zinkgusslegierung & Glas	Zinkgusslegierung & Glas	Zinkgusslegierung & PC	Zinkgusslegierung & PC
Farbe Lackierung	Chrom	matt Chrom	matt Chrom	weiß
Eigenschaft			3 Rahmen 75 x 75mm 3 Rahmen 100 x 100mm 3 LED Module & 1 Treiber inkl.	3 Rahmen 75 x 75mm 3 Rahmen 100 x 100mm 3 LED Module & 1 Treiber inkl.
Abmessungen				
Länge	105mm	105mm	75mm or 100mm	75mm or 100mm
Größe der Aussparung	90mm	90mm	75mm or 100mm	75mm or 100mm
Abstand der Aussparung	150mm	150mm	8mm	8mm


Artikelnummer	EOC	68301 87 81	68302 87 81	68304 48 81	68309 48 81
Produktname		Fortuna	Fortuna	Guava	Nobilis
Produkttype		Pendelleuchte	Pendelleuchte	Pendel-/Deckenleuchte	Pendel-/Deckenleuchte
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTER TL5 HE 21W	MASTER TL5 HE 21W	MASTER TL5 HE 14W	MASTER TL5 HE 21W
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 21W	2x max. 21W	4x max. 14W	2x max. 21W
Schutzklasse		Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20
Grundmaterial		ABS & PMMA	ABS & PMMA	Stahl & PMMA	Stahl & PC
Farbe Lackierung		grau	grau	gebürstetes Aluminium	gebürstetes Aluminium
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		2050mm	2050mm	2000mm	2000mm
Länge		935mm	935mm	620mm	1105mm
Breite		25mm	72mm	620mm	155mm

Artikelnummer	EOC	68310 48 81
Produktname		Nobilis
Produkttype		Pendel-/Deckenleuchte
		
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTER TL5 HE 21W
		EcoHalo 35W GU10
		Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation		
Spannung		230V
Energieverbrauch		2x max. 21W + 2x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse II
Schutzart		IP20
Grundmaterial		Stahl & PC
Farbe Lackierung		gebürstetes Aluminium
Eigenschaft		Ein-Aus-Schalter
Abmessungen		
Höhe		2000mm
Länge		1105mm
Breite		155mm

Artikelnummer	EOC	01767 81 87	16183 87 81	16184 87 81	16185 87 81
Produktname		Kendo	Nexis	Nexis	Nexis
Produkttype		Gartenstrahler	Wandleuchte	Pollerleuchte	Pollerleuchte
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10	CFL-I 9W GX53	CFL-I 9W GX53	CFL-I 9W GX53
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 50W	1x max. 9W	1x max. 9W	1x max. 9W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Aluminium & Glas	Aluminium & PC	Aluminium & PC	Aluminium & PC
Farbe Lackierung		grau	grau	grau	grau
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		171mm	50mm	400mm	800mm
Länge		150mm	100mm	100mm	100mm
Breite		255mm	151mm	152mm	152mm

Artikelnummer	EOC	16212 87 81	16213 87 81	16232 47 81	16233 47 81
Produktname		Trix	Trix	Maris	Maris
Produkttype		Wandleuchte	Pollerleuchte	Wandleuchte	Pollerleuchte
					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 23W	1x max. 23W	1x max. 23W	1x max. 23W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Aluminium & PC	Aluminium & PC	Edelstahl & ABS	Edelstahl & ABS
Farbe Lackierung		grau	grau	Edelstahl	Edelstahl
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe		171mm	955mm	130mm	375mm
Länge		150mm	150mm	110mm	200mm
Breite		255mm	221mm	230mm	102mm

Artikelnummer	EOC	16234 47 81	16704 47 81	16705 47 81	16706 47 81
Produktname		Maris	Urbi	Urbi	Urbi
Produkttype		Pollerleuchte	Wandleuchte	Pollerleuchte	Pollerleuchte
   					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen			
Philips Lampentype		Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	N.A.	N.A.	N.A.
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		2x max. 23W	1x max. 3W	1x max. 3W	1x max. 3W
Schutzklasse		Schutzklasse II	Schutzklasse I	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Edelstahl & ABS	Edelstahl & PC	Edelstahl & PC	Edelstahl & PC
Farbe Lackierung		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Eigenschaft			LED Modul & Treiber inkl.	LED Modul & Treiber inkl.	LED Modul & Treiber inkl.
Abmessungen					
Höhe		774mm	260mm	202mm	402mm
Länge		200mm	100mm	100mm	100mm
Breite		102mm	135mm	100mm	100mm

Artikelnummer	EOC	16720 87 81	16721 87 81	17020 47 81	17102 47 81
Produktname		Ceres	Pera	Onyx	Oberon
Produkttype		Wandleuchte	Wandleuchte	Bodeneinbauleuchten	Wandleuchte
   					
Professionelle Lampentype				nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		N.A.	N.A.	Genie Esaver 18W E27	EcoHalo Halotop 25W GU10 Twistline Alu 35W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 6W	2x max. 3W	1x max. 20W	2x max. 35W
Schutzklasse		Schutzklasse II	Schutzklasse I	Schutzklasse II	Schutzklasse I
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP67 ▲◆	IP44 ▲
Grundmaterial		Aluminium & PMMA	Aluminium & Glas	Edelstahl, ABS & PC	Aluminium, Edelstahl & Glas
Farbe Lackierung		grau	grau	Edelstahl	Edelstahl
Eigenschaft		LED Modul & Treiber inkl.	LED Modul & Treiber inkl. Hausnummer-Satz inkl.		
Abmessungen					
Höhe Länge		144mm	135mm	175mm (Länge)	160mm
Länge Größe der Aussparung		144mm	291mm	175mm (Größe der Aussparung)	97mm
Breite Abstand der Aussparung		63mm	46mm	323mm (Abstand der Aussparung)	82mm

Artikelnummer	EOC	17105 87 81	17107 47 81	17125 47 81	17151 47 81
Produktname		Mitta	Decora	Thalassa	Amiga
Produkttype		Wandleuchte	Wandleuchte	Bodeneinbauleuchten	Wandleuchte
   					
Professionelle Lampentype		nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		MASTER PL-S 9W	Tornado Esaver 12W E27 MASTERClassic 30W E27 EcoClassic 42W E27	Genie Esaver 18W E27	EcoHalo 35W GU10 Twistline Alu 50W GU10
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		2x max. 9W	1x max. 60W	1x max. 20W	1x max. 50W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Schutzart		IP44 ▲	IP44 ▲	IP67 ▲◆	IP44 ▲
Grundmaterial		Aluminium & PC	Edelstahl & PC	Edelstahl, PMMA & PC	Edelstahl & Glas
Farbe Lackierung		grau	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Eigenschaft					
Abmessungen					
Höhe Länge		113mm	252mm	175mm (Länge)	132mm
Länge Größe der Aussparung		290mm	252mm	175mm (Größe der Aussparung)	100mm
Breite Abstand der Aussparung		130mm	130mm	323mm (Abstand der Aussparung)	134mm

Artikelnummer	EOC	17162 47 81	17166 47 81	17167 87 81	17170 87 81
Produktname		Terra	Phobos	Domus	Carrea
Produkttype		Bodeneinbauleuchten	Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte
   					
Professionelle Lampentype			nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype		N.A.	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	MASTER PL-S 9W
Technische Spezifikation					
Spannung		230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch		1x max. 1,8W	1x max. 23W	1x max. 23W	1x max. 9W
Schutzklasse		Schutzklasse I	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse I
Schutzart		IP67 ▲◆	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial		Edelstahl, ABS & Glas	Edelstahl & PP	Aluminium & ABS	PC
Farbe Lackierung		Edelstahl	Edelstahl	grau	grau
Eigenschaft		LED Modul & Treiber inkl.			
Abmessungen					
Höhe Länge		208mm (Länge)	150mm	297mm	110mm
Länge Größe der Aussparung		200mm (Größe der Aussparung)	309mm	297mm	250mm
Breite Abstand der Aussparung		133mm (Abstand der Aussparung)	108mm	99mm	105mm

Artikelnummer EOC	17173 47 81	17174 47 81	17515 87 81	17516 87 81
Produktname	Marcos	Marcos	Alma	Alma
Produkttype	Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte
				
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	Tornado Esaver 12W E14	Tornado Esaver 12W E14	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27
Technische Spezifikation				
Spannung	230V	230V	230V	230V
Energieverbrauch	1x max. 12W	1x max. 12W	2x max. 23W	2x max. 23W
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse I	Schutzklasse I
Schutzart	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲	IP44 ▲
Grundmaterial	Edelstahl & Glas	Edelstahl & Glas	Aluminium & Glas	Aluminium & Glas
Farbe Lackierung	Edelstahl	Edelstahl	grau	grau
Eigenschaft		Infrarotsensor 140°		Infrarotsensor 140°
Abmessungen				
Höhe	200mm	235mm	402mm	404mm
Länge	176mm	177mm	166mm	166mm
Breite	93mm	110mm	98mm	98mm

Artikelnummer EOC	17517 87 81
Produktname	Alma
Produkttype	Gartenstrahler
	
Professionelle Lampentype	nicht inbegriffen
Philips Lampentype	Longlife Esaver 23W E27 Genie Esaver 18W E27
Technische Spezifikation	
Spannung	230V
Energieverbrauch	2x max. 23W
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP44 ▲
Grundmaterial	Aluminium & Glas
Farbe Lackierung	grau
Eigenschaft	
Abmessungen	
Höhe	438mm
Länge	166mm
Breite	120mm

Übersicht Schutzarten: International Protection Code (IP)



IP 00				
	1. Ziffer Schutz gegen Fremdkörper und Berührung	Symbol	2. Ziffer Feuchtigkeitsschutz	Symbol
0	ungeschützt		ungeschützt	
1	Fremdkörper > 50mm		senkrecht fallendes Tropfwasser	⬇
2	Fremdkörper > 12mm		schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser	
3	Fremdkörper > 2,5mm		Sprühwasser	☐
4	Fremdkörper > 1,0mm		Spritzwasser	⚠
5	staubgeschützt	⬢	Strahlwasser	⚠⚠
6	staubdicht	⬢	Überflutung	⚠⚠
7			zeitweiliges Untertauchen	⬇⬇

Beispiel: IP44 ⚠ Schutz gegen Fremdkörper > 1mm und Spritzwasser

Erklärung der Infrarotschnittstelle - Außenbeleuchtung

P.I.R. 140°

Der Winkel des Detektionsfeldes des Bewegungsmelders entspricht 140°. Bei einer Montage auf 2,5m Höhe reagiert der Infrarotsensor auf jede Bewegung im Umkreis von 6m.



☼ Stufenlose Regelung der Lichtstärke von 5 bis 5.000 lux (völlige Dunkelheit, Dämmerung oder Tageslicht)

🕒 Stufenlose Regelung der Brennzeit von 5 Sek. bis zu 5 Min.

Erklärung der Materialien

ABS : Acrylnitril-Butadien-Styrol

PC : Polycarbonat

PMMA : Polymethylmethacrylat

PP : Polypropylen

Zinkgusslegierung : Legierung aus Zink und Aluminium

Erklärung der Symbole

on/off 

mit Ein/Aus-Schalter an der Leuchte

on/off 

mit Ein/Aus-Schalter an der Leuchte

on/off 

mit Ein/Aus-Schalter an dem Kabel

sensor 

mit Infrarot-Sensor

1 on 2 off 3 on

 LED  

mit Impuls-Schalter: Dieser eingebaute elektronische Schalter registriert den Impuls des Ein-/Ausschalters innerhalb der Leuchte.

Wenn der Ein-/Ausschalter mehrmals innerhalb kurzer Zeit betätigt wird (<10 Sek.) wechselt die Leuchte automatisch zwischen den Lichtquellen (LED und GU10/2GX13).



Höhe



Länge



Breite



Größe der Aussparung



Abstand der Aussparung

Philips GmbH

Unternehmensbereich Lighting

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Deutschland

Telefon: 01803/888 333* (*0,09 EUR pro angefangene Minute)

Telefax: 01803/888 334*

E-Mail: lighting.info-center@philips.com

www.philips.de/lighting

Philips Austria GmbH

Unternehmensbereich Licht

Geschäftsbereich Leuchten

Triester Straße 64

1101 Wien

Österreich

Telefon: 01/60101-1181/ -1322 / -13 49 / -15 94

Telefax: 01/60101-13 91

E-Mail: lighting.info-center@philips.com

www.philips.at/lighting

Philips AG Lighting Schweiz

Unternehmensbereich Licht

Geschäftsbereich Leuchten

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

Schweiz

Telefon: 044/488 22 11

Telefax: 044/488 32 49

E-Mail: lighting.info-center@philips.com

www.philips.ch/lighting