




Protege con sentido

Los fabricantes de equipos con electrónica de potencia, incluyendo variadores de velocidad, SAIs, puntos de recarga de VE, etc, requieren la instalación de diferenciales tipo B para la correcta protección de sus cargas.

Los dispositivos de protección diferencial tipo A y AC no detectan las corrientes residuales continuas, pudiendo llegar a disparar intempestivamente o bloquearse, comprometiendo la continuidad de servicio y **suponiendo un riesgo grave para la instalación y/o las personas.**

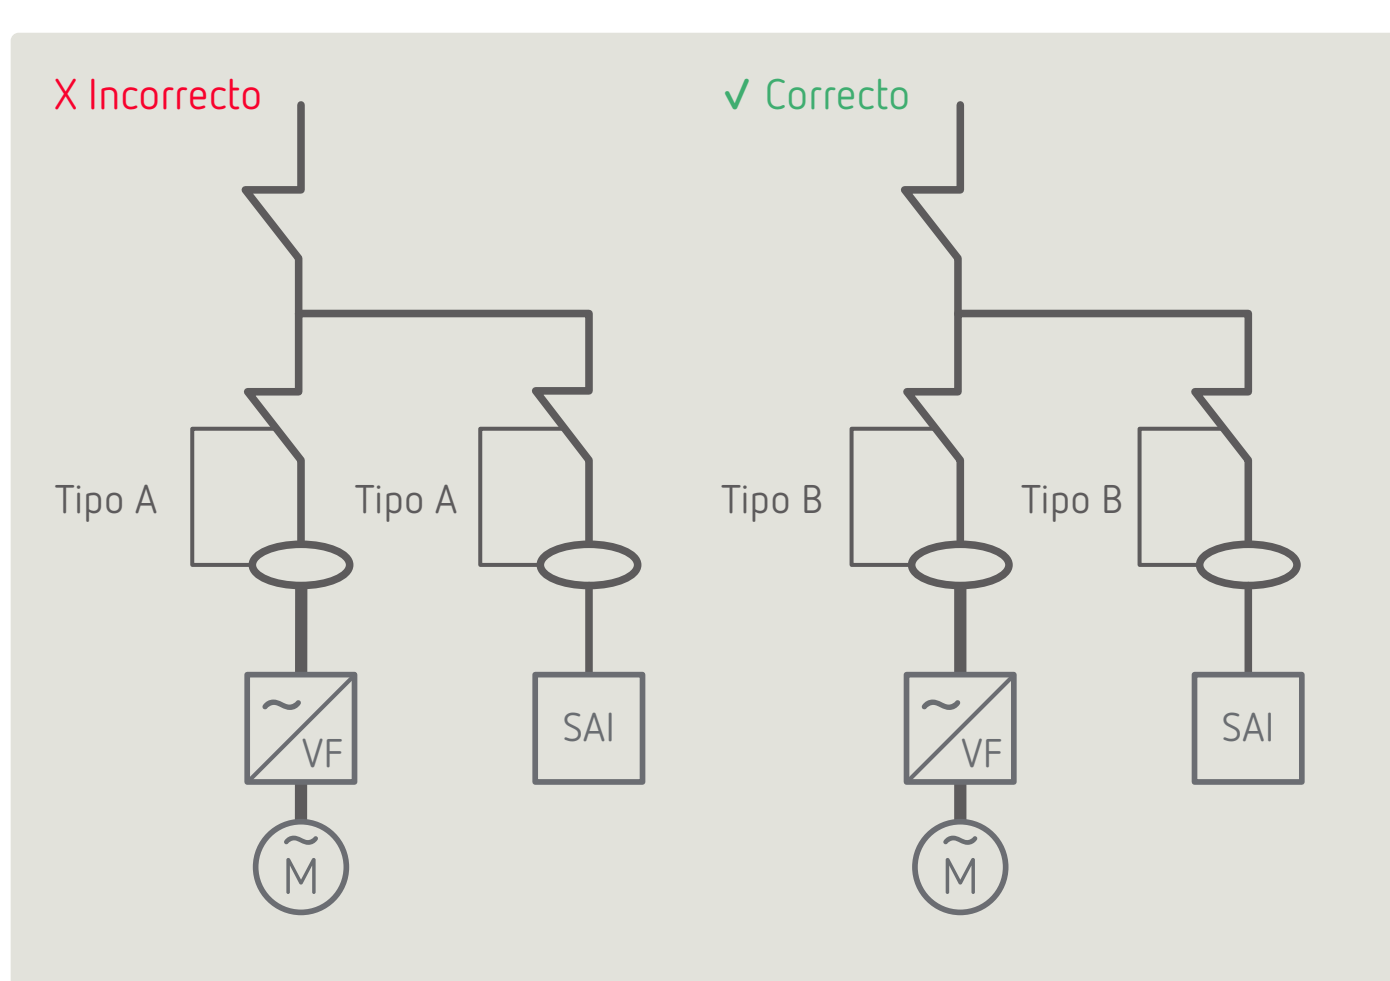

➔ Descubre por qué instalar protección Tipo B

RGU-100B

Relé de protección y monitorización diferencial tipo B



Funciona con 1 transformador WGB

CBS-400B

Relé de protección y monitorización diferencial tipo B con 4 canales



Funciona con hasta 4 transformadores WGB



Protección Tipo B
Corriente alterna senoidal
Corriente alterna pulsante
Corriente continua

- ✓ Versatilidad para todo tipo de instalaciones
- ✓ Mantenimiento preventivo mediante alarmas
- ✓ Visualización y monitorización en tiempo real
- ✓ Sencillez en el montaje
- ✓ Comunicaciones RS-485 (Modbus/RTU)

➔ Más info: **RGU-100B**


➔ Más info: **CBS-400B**

Controla cualquier tipo de fuga



WGB

Transformadores para la protección diferencial tipo B

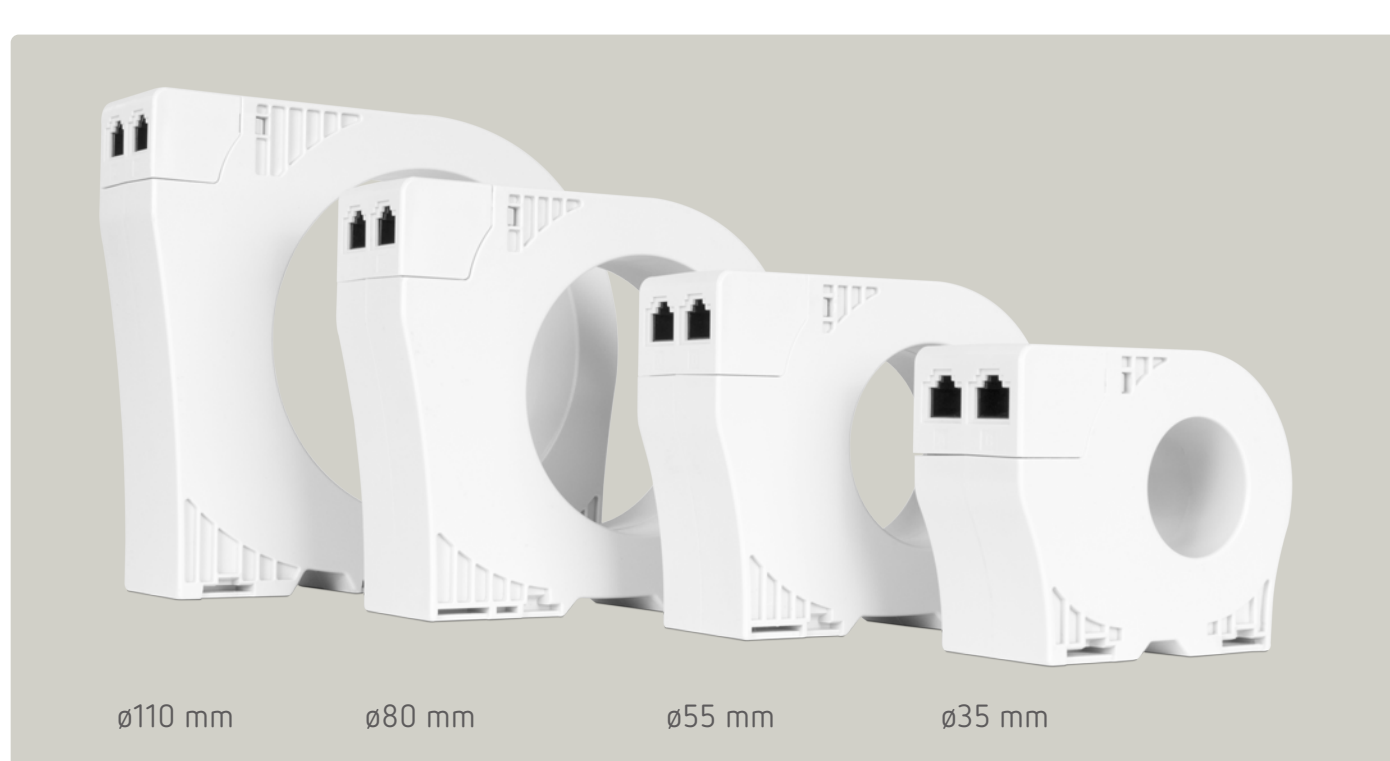

➔ Más info **WGB**

Aplicaciones



Variadores

SAIs

Filtros activos

Recarga vehículos eléctricos