

TABLEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ UK600

La solution astucieuse pour vos idées d'installation



ABB est un fournisseur mondial de produits pour l'installation électrique dans les bâtiments. Une connaissance approfondie du domaine, une expérience globale et une innovation continue nous permettent de fournir des solutions optimales pour les bâtiments résidentiels. Nos solutions contribuent à rendre vos bâtiments plus sûrs, intelligents et équipés pour l'avenir.

Sommaire

004–007	Présentation
008–011	Gamme de coffrets UK600
012–013	Commandez en fonction de l'avancée du projet
014–019	L'UK600 en détail
020–021	Les points forts
022–027	Portes design
028–046	Informations pour commander et caractéristiques techniques
047–052	Plan, montage et dimensions





UK600

Une flexibilité extrême

Avec la nouvelle génération de coffrets encastrés, finie l'époque où vous deviez adapter vos envies en fonction des produits disponibles sur le marché.

Ensemble pour un équipement parfait

Avec les coffrets électriques et médias de la série UK600, laissez enfin libre cours à vos idées. Pouvant comporter de 12 à 60 modules, ces coffrets offrent suffisamment d'espace pour tous les éléments d'installation possibles. Quant aux versions médias et combinée, elles peuvent accueillir un équipement média complet.

Les solutions sophistiquées de l'UK600 confèrent au coffret une telle flexibilité qu'il est facile de modifier ou de compléter l'installation ultérieurement. De plus, les nombreuses portes design disponibles permettent d'intégrer très aisément l'UK600 dans votre concept d'aménagement.









La solution astucieuse pour tous les chantiers électriques

Pour un électricien, outre la qualité du produit, c'est aussi la flexibilité de mise en œuvre qui est importante. Un coffret de distribution doit pouvoir répondre au mieux aux différentes contraintes de ce métier. L'astucieux concept d'aménagement et les nombreuses solutions dont est doté le nouvel UK600 assurent une installation simple, sûre et flexible qui peut permettre un gain de temps jusqu'à 10%. Avec les différentes tailles et modes de montage possibles ainsi que l'utilisation de conduites astucieuses, le coffret de distribution peut être adapté à n'importe quelle situation. Avec l'UK600, l'installateur est ainsi parfaitement équipé pour répondre à tous les besoins et les exigences de ses clients.

La gamme complète de produits en un coup d'œil


Les coffrets de distribution de la série UK600 existent en trois versions de base : en version coffret de distribution, coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les composants médias. Vous pouvez ainsi couvrir rapidement et efficacement l'ensemble des contraintes d'installation. Une conduite disponible en option permet de simplifier la juxtaposition à la verticale et à l'horizontal ainsi que le câblage transversal pour réaliser de plus grosses installations.

Coffret de distribution



01

Coffret médias

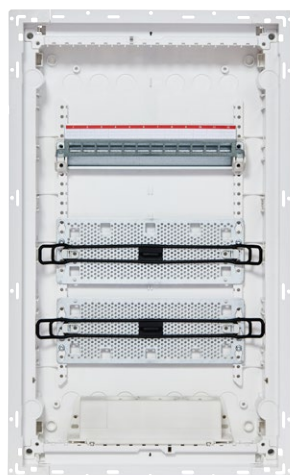

02

Coffret combiné



03

01 Coffret de distribution

- Jusqu'à 200% de gain d'espace de raccordement
- 5 rangées possibles au maximum
- Porte-fil pour le câblage
- Entrée de câble latérale et par le panneau arrière
- Fermeture Tip-in brevetée, possibilité d'utiliser une serrure de sûreté
- Dormant plat avec possibilité de compensation de niveau
- Porte et cadre disponibles dans des modèles variés
- Conduite pour un montage en série horizontal et vertical

02 Coffret médias

- Panneau de brassage 6 fois ou 12 fois avec empreintes pour modules Keystone
- Plaques de montage modulaires, perforées, amovibles
- Triple prise, orientable
- Porte-outil en caoutchouc, montage à plusieurs niveaux possibles
- Portes WiFi avec insert en matière plastique
- Portes ventilées

03 Coffret combiné

- Combinaison d'un coffret de distribution à 2 ou 3 rangées et d'un module média additionnel
- Cloison de séparation des niveaux de tension
- Prises intégrables dans la cloison
- Plaques de montage modulaires, perforées, amovibles

01 Cloison massive

L'UK600 peut être encastré dès le début des travaux d'installation dans une ouverture prévue à cet effet dans la cloison. Une plaque de propreté est incluse pour protéger le coffret de la poussière et autre.



01

02 Cloison sèche

Un kit d'accessoires dédiés permet de monter facilement l'UK600 dans n'importe quelle cloison sèche.



02

Trois modèles, cinq tailles

L'UK600 existe en cinq tailles de une à cinq rangées et/ou avec un espace pouvant contenir entre 12 et 60 modules. Grâce aux accessoires dédiés, ces coffrets de distribution peuvent être encastrés aussi bien dans des cloisons massives que dans des cloisons sèches. Les accessoires fournis dépendent du modèle choisi.

UK600 La gamme de produits en un coup d'œil

Modèle	12 modules / 1R	24 modules / 2R	36 modules / 3R	48 modules / 4R	60 modules / 5R
Coffret de distribution Version standard avec dormant et porte					
Coffret médias Avec dormant et porte ventilée ; disponible également avec porte WiFi					
Coffret combiné Avec dormant et porte ventilée ; disponible également avec porte WiFi					

La pièce adaptée à chaque étape du projet

Vous avez aussi la possibilité de commander les composants des coffrets de distribution en fonction des différentes étapes de votre projet. Ainsi, vous ne recevez que les éléments dont vous avez réellement besoin au stade actuel de votre chantier. Nous commençons par le coffret puis nous vous livrons ensuite, dans une deuxième étape, par exemple son aménagement intérieur comprenant le support d'équipement, les bornes de raccordement et le cache pour l'installation. Lors de la troisième livraison, vous recevrez le dormant de votre choix avec sa porte pour terminer votre installation.

Commandez en fonction de l'avancée du projet

Cette nouvelle option de commande vous permet de réaliser vos projets sans avoir à entreposer des pièces dont vous n'avez pas besoin au stade actuel de votre chantier, ce qui vous fait gagner du temps et de l'espace. De plus, finies les pièces endommagées ou égarées à cause d'un stockage inadapté sur votre chantier. Et vous n'aurez plus besoin non plus de chercher dans tout votre stock pour trouver les pièces qu'il vous faut.

01 Étape 1

Boîte à encastrer avec gabarit de montage et plaque de propreté pour protéger le coffret des poussières et autre.

02 Étape 2

Support d'équipement avec borne de raccordement et cache.

03 Étape 3

Dormant et porte en tôle d'acier.






Extensions et combinaisons possibles

Pour les coffrets de distribution de la série UK600, il existe des éléments de liaison adaptés permettant de relier plusieurs tableaux aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Ces éléments de liaison servent non seulement à loger les câbles mais en plus, ils garantissent l'écartement requis entre les différents tableaux de distribution pour pouvoir juxtaposer proprement les dormants.



01

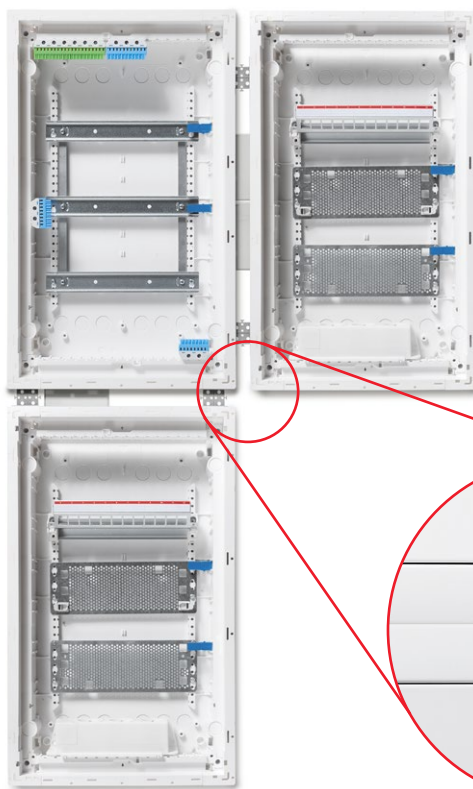

01 Élément de liaison
pour relier plusieurs coffrets de distribution électrique ou médias à la verticale ou à l'horizontale.

02 Écartement optimal
L'élément de liaison sert non seulement à l'alimentation électrique des coffrets mais aussi à l'écartement optimal entre les dormants.

02

Le coffret de distribution UK600

Astucieux jusque dans les moindres détails

Nos coffrets de distribution de la série UK600 vous séduiront par leurs nombreux atouts techniques innovants et uniques. Ainsi, leur espace de raccordement jusqu'à 200% plus vaste garantit une installation aisée et efficace des équipements. Le support d'équipement amovible peut être positionné dans le tableau selon vos contraintes, ce qui facilite là encore l'installation. Des détails astucieux tels que les curseurs d'entrée de câble avec logement de borniers intégré ainsi que l'utilisation mixte dans des cloisons massives ou sèches soulignent la grande polyvalence de ces coffrets de distribution.



01 Le grand espace de raccordement facilite grandement les travaux d'installation.

02 Le curseur d'entrée de câble intègre le logement pour les bornes, ce qui simplifie l'installation.

03 Les borniers disponibles en différentes tailles peuvent être fixés sur la partie supérieure, inférieure ou sur les côtés du coffret.





01



- Produits emballés en fonction des différentes phases du projet
- Fermeture rapide plombable
- Conduite pour le raccordement horizontal et vertical de plusieurs coffrets de distribution
- Cadre apparent pour montage partiellement encastré
- Numérotation intégrée dans le cache
- Jusqu'à 10 modules de réserve
- Jusqu'à 2 modules de réserve par rangée



Jusqu'à 200% de gain d'espace de raccordement



Conduite pour un montage en série horizontal et vertical



Bornes pouvant être fixées sur les côtés pour un montage gain de place et souple



Coffret pour montage encastré ou en mur creux



Changement de sens d'ouverture de la porte (droite/ gauche) sans outil



Dormant plat avec rattrapage de niveau possible



Curseur d'entrée de câble avec logement de bornes intégré en haut et en bas



Porte-fil pour le câblage



Support d'équipement amovible




Fermeture Tip-in, possibilité d'utiliser une serrure de sûreté



5 rangées possibles au maximum



Plusieurs modèles de portes et de cadres disponibles

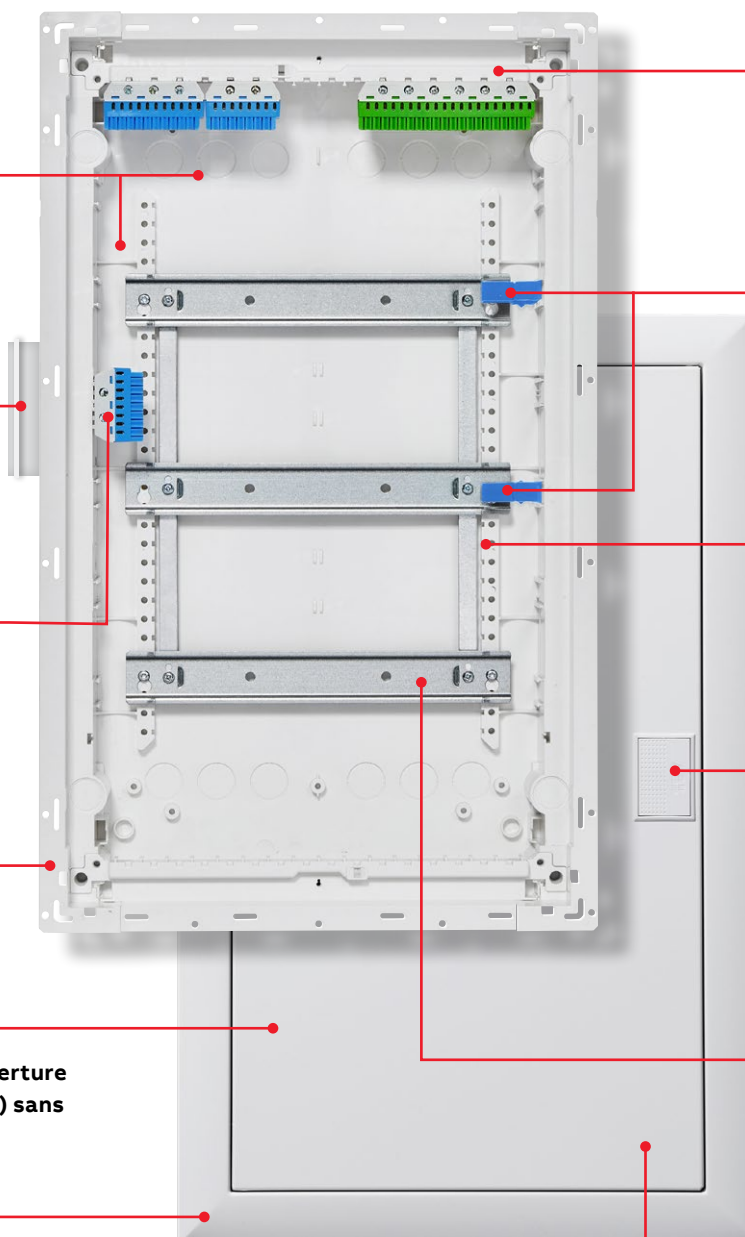

Le coffret médias UK600

L'internet a un nouveau toit

Doté de l'aménagement intérieur adéquat, l'UK600 se transforme en un coffret médias fort pratique. Tous les appareils tels que routeur ou autres modules médias y trouveront leur place. Des plaques de montage perforées modulaires garantissent un montage aisé des appareils dont une prise triple de courant intégrée et orientable en assure l'alimentation électrique.



—
01

—
01 Des porte-fils enfichables facilitent le câblage.

—
02 La triple prise orientable permet de raccorder facilement plusieurs appareils au réseau électrique.



—
02



- 200% de gain d'espace de raccordement
- 5 rangées possibles au maximum
- Fermeture rapide plombable
- Coffret encastrable dans des parois creuses et massives
- Conduite pour le raccordement horizontal et vertical de plusieurs coffrets de distribution
- Cadre mural pour montage partiellement encastré



Passe-câbles intégré



Panneau de brassage 6 ou 12 modules avec empreintes pour modules RJ45



Conduite pour un montage en série horizontal et vertical



Plaques de montage modulaires, perforées, amovibles



Prise triple de courant, orientable



Portes ventilées



Portes WiFi avec insert en matière plastique




Porte-fil pour le câblage



Grand espace de câblage également derrière les plaques de montage



Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil et à plusieurs niveaux possibles

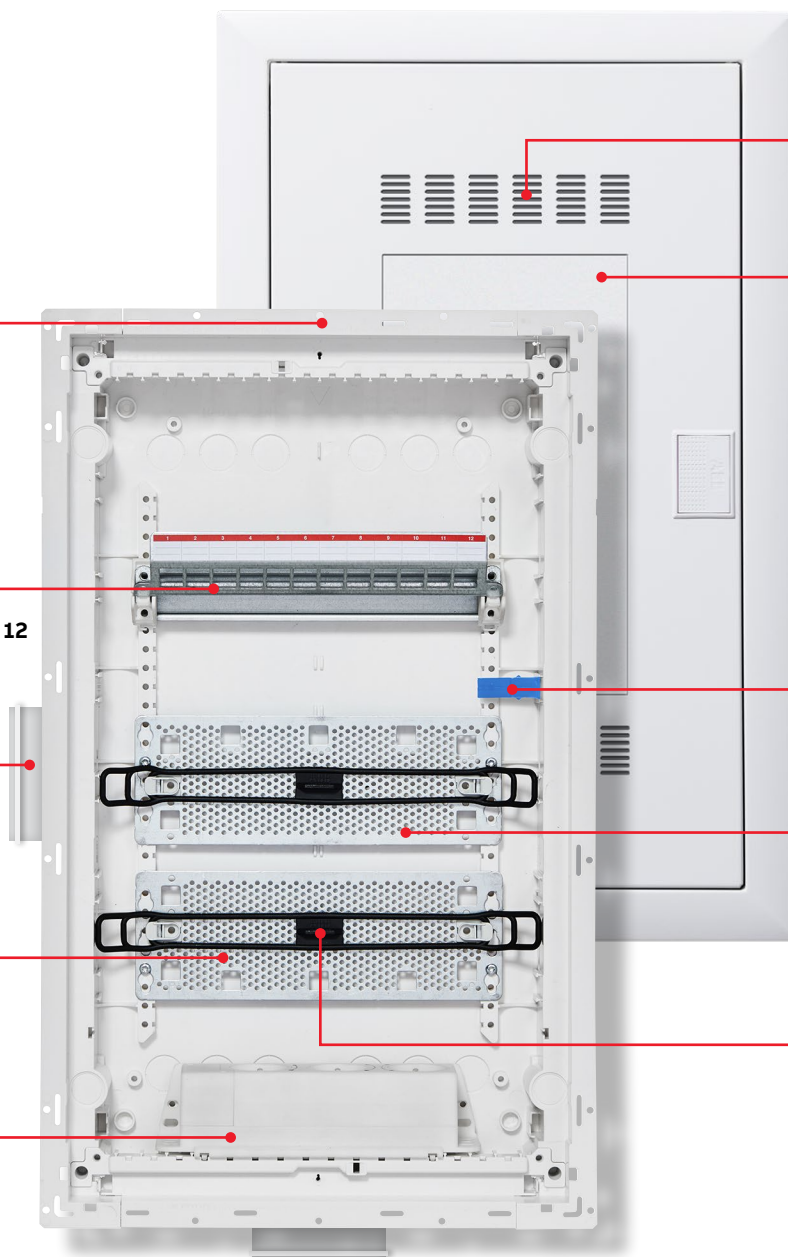

Le coffret combiné UK600

Une connexion astucieuse

Ce coffret de distribution combiné de conception nouvelle allie la fonction d'un coffret de distribution et celle d'un coffret médias. Une cloison souple permet de séparer la partie médias de la partie de distribution électrique. Les deux parties disposent des mêmes éléments de montage innovants de la série UK600.



—
01



—
02

01 Les prises peuvent être intégrées très facilement dans la cloison.

02 Le coffret de distribution combiné est disponible avec 24 ou 36 modules, selon vos besoins. La partie médias du coffret de distribution s'en trouvera plus ou moins réduite.



- Jusqu'à 200% de gain d'espace de raccordement
- Disponible jusqu'à 5 rangées
- Fermeture rapide plombable
- Coffret encastrable dans des parois creuses et massives
- Cadre mural pour montage partiellement encastré



Jusqu'à 200% de gain d'espace de raccordement



Combinaison d'un tableau de distribution à 3 rangées et d'un module média additionnel



Conduite pour une juxtaposition à l'horizontale et à la verticale



Prises intégrables dans la cloison de séparation, orientables à 90°



Plaque de montage modulaire, perforée, amovible



Portes ventilées



Portes WiFi avec insert en matière plastique



Curseur d'entrée de câble avec logement de borniers intégré en haut et en bas



Porte-fil pour le câblage




Dormant plat avec rattrapage de niveau possible



Changement de sens d'ouverture de la porte (droite/ gauche) sans outil



Cloison d'isolement

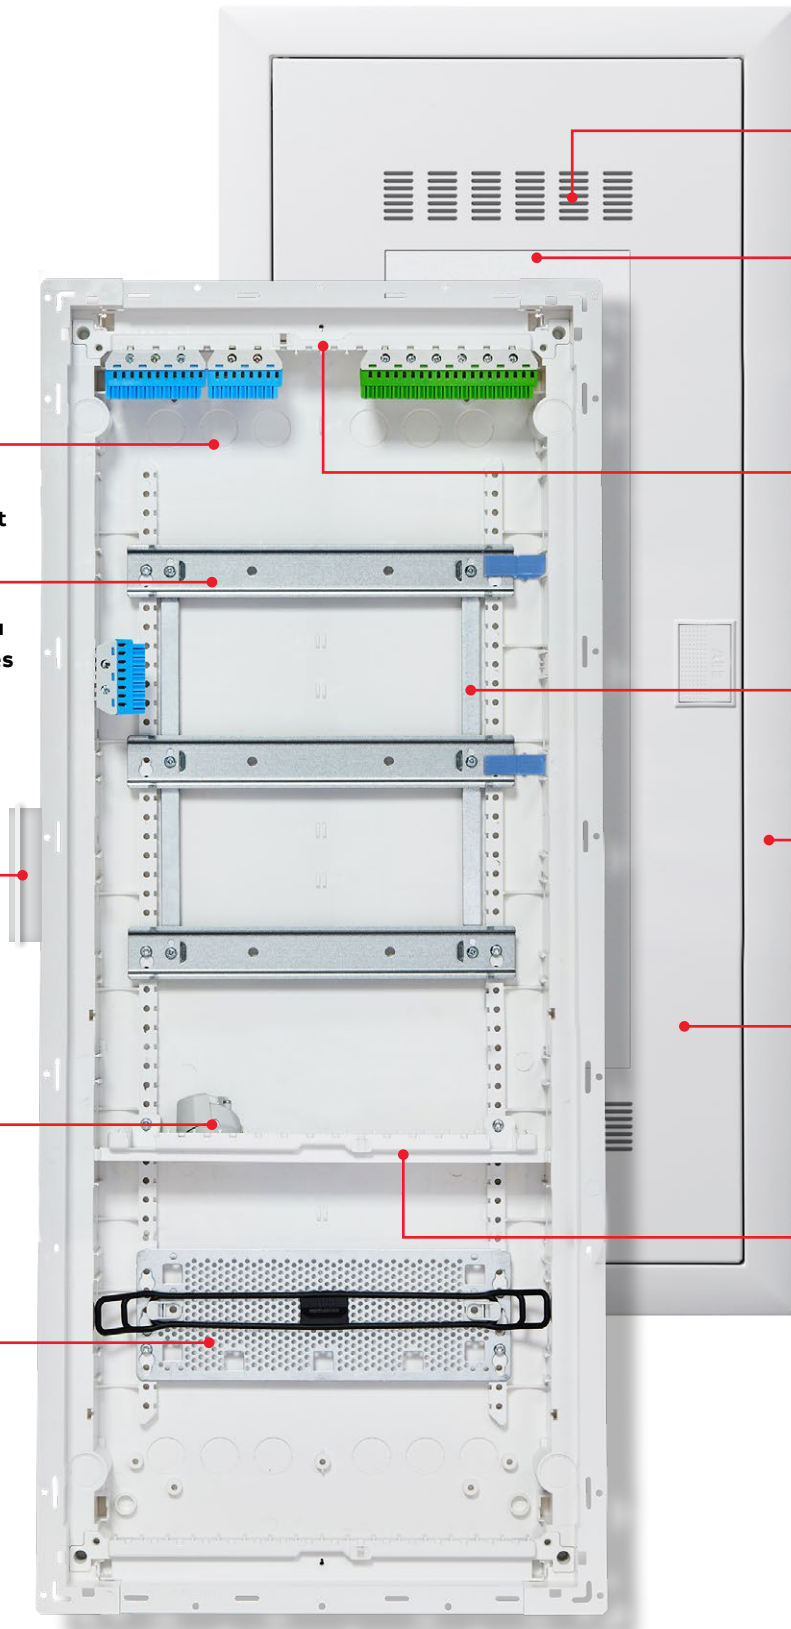


Les points forts en un coup d'œil

La particularité de notre nouveau UK600 est de combiner un grand nombre de fonctionnalités astucieuses et d'appareillage. Ensemble, ils constituent le tableau de distribution électrique le plus astucieux du marché rendant l'installation beaucoup plus simple, efficace et flexible.



01



02



03



04



05



06



07



08

— 01 Curseur d'entrée de câble encliquetable avec logement de raccordement intégré et 80 % d'espace supplémentaire pour l'insertion des câbles.

— 02 Possibilité de fixer les câbles à l'aide de colliers de serrage.

— 03 Jusqu'à 200 % de gain d'espace de câblage et porte-fils à insérer.

— 04 Conduite innovante pour le raccordement horizontal ou vertical de plusieurs tableaux de distribution.

— 05 Kit cloison creuse facile à monter et réutilisable.

— 06 Existe en version avec 5 rangées pour les grandes installations.


— 07 Grande flexibilité grâce aux borniers N/PE pouvant être fixés sur les côtés.

— 08 Panneau de brassage encliquetable pour 6 ou 12 modules RJ45.


—
L'extrême polyvalence
de l'UK600 séduira aussi
bien les installateurs
que les planificateurs.



09



10



11



12



13



14



15



16

— 09 Portes médias, disponibles en version compatible WiFi et ventilée.

— 10 Prise triple, orientable à 120° et encliquetable sur le curseur d'entrée de câble.

— 11 Plaque de montage modulaire, perforée.

— 12 Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil.

— 13 Coffret combiné pour une installation moderne. Combinaison d'un coffret de distribution et d'un coffret médias.

— 14 Cloison de séparation prévue pour un usage médias, prise intégrable (orientable à 90°).

— 15 Installation flexible grâce à une entrée de câble par les côtés ou l'arrière.

— 16 Support d'équipement robuste et amovible en tôle acier.





UK600

Une technologie astucieuse et joliment habillée

L'une des particularités des coffrets de distribution et médias est la grande variété de modèles de porte disponible qui vous permettra de trouver la solution adaptée à chaque pièce. Que ce soit pour une pièce technique discrète ou un salon stylé, avec tous nos modèles de porte, vous trouverez à coup sûr celui qui fera de votre coffret électrique un élément à part entière de votre décor. Vous pourrez ainsi laisser libre cours à votre créativité.

La porte adaptée à chaque usage

L'une des particularités des coffrets de distribution et médias est le grand choix de modèles de porte. Ils font ainsi de votre tableau un bel objet design pour votre intérieur. Les cadres design interchangeable permettent d'accueillir vos propres photos mais ils peuvent également se transformer en tableau d'affichage, miroir, tableau aimanté, tableau aspect bois ou inox ou encore en panneau LED pour des films rétroéclairés.




Portes standard


01



02

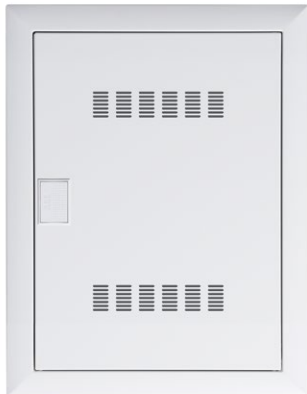Portes médias

03

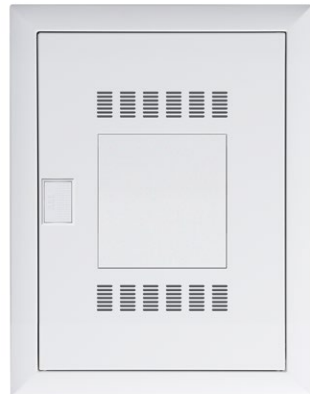

04

Portes design

05




06



07



08

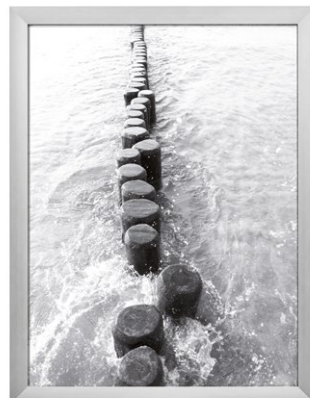

09



10

—
01 Porte standard avec dormant
 Tôle d'acier, revêtement par poudre.
 Couleur : blanc, RAL 9016.

—
02 Porte standard avec dormant
 Tôle d'acier, revêtement par poudre.
 Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

—
03 Porte médias ventilée
 Tôle acier, revêtement par poudre.
 Couleur : blanc, RAL 9016.

—
04 Porte médias avec insert WiFi
 pour une réception WiFi optimale. Tôle
 d'acier, revêtement par poudre avec
 insert plastique.
 Couleur : blanc, RAL 9016.

—
05 Cadre design interchangeable
 avec insert miroir.

—
06 Cadre design interchangeable
 avec panneau épinglable.

—
07 Cadre design interchangeable
 avec panneau aimanté décor bois clair.

—
08 Cadre design interchangeable
 avec panneau neutre aspect inox.

—
09 Cadre design interchangeable
 avec insert image.

—
10 Cadre design interchangeable
 avec panneau LED pour des films
 rétroéclairés.



01

Aussi unique que vous : nos cadres design interchangeables

Nos portes avec cadre design interchangeable vous offrent la possibilité, comme avec un cadre photo standard, de mettre l'illustration de votre choix dans le cadre en aluminium brossé. Fermé, le cadre élégant déborde du mur de 5 mm. Les aimants intégrés au cadre design interchangeable maintiennent la porte correctement fermée.

Laissez libre cours à votre créativité

Il existe au total cinq modèles design. Vous avez le choix entre un miroir en cristal, un tableau d'affichage en feutre, un panneau décor bois ou inox et un cadre photo classique avec vitre de protection et panneau arrière. Vous pourrez y insérer vos photos personnelles, vos images préférées ou encore un plan d'évacuation, par exemple. En option, le cadre interchangeable est également disponible avec un rétroéclairage à LED, ce qui permet d'insérer des films pour rétroéclairage avec le motif de votre choix.

- 01 Le cadre design interchangeable est fixé au dormant par deux charnières.
- 02 Le cadre design interchangeable est en aluminium brossé ce qui lui confère un look à la fois élégant et intemporel.
- 03 Un grand choix de panneaux intérieurs pour tous les goûts.
- 04 Complété d'un miroir en cristal, le cadre design interchangeable trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.



02



03



04







UK600

Informations pour vos commandes et caractéristiques techniques

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations détaillées nécessaires pour commander nos coffrets de distribution et médias.

Modèle standard UK600 sans dormant ni porte

Avec borniers "Quick" N/PE à enfichage rapide

—
01 Borniers "Quick" N/PE à enfichage rapide

—
02 Boîte à encastrer

—
03 Support d'équipement

—
04 Cache

Coffret de distribution encastré : UK600, IP30

I_n jusqu'à 63 A

Coffret de distribution électrique DIN EN 60670-24, DIN 43871

Support d'équipement avec rails DIN amovibles

Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07

Disponible en version encastrable avec 1 à 5 rangées

Peut être complété d'un kit de montage pour montage apparent ou partiellement encastré

Peut être complété avec UZ91P4 pour une installation sur murs creux

Boîte à encastrer :

– matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée

– avec rail porte-câbles/de décharge de traction

– avec curseurs d'entrée de câble amovibles

– montage en série possible

Crampons muraux

Changement de sens d'ouverture de la porte sans outil

Conduite pour un montage en série horizontal et vertical

Pour installation conforme à la norme DIN 18015

Avec borniers N/PE à enfichage rapide

Porte-fil pour le câblage dans les règles de l'art

Cache avec fermetures rapides à 90°, plombable


Fente pour appareillage de 45 mm pour 12 M, extensible jusqu'à 14 M

Système de repérage

Dormant avec porte en tôle d'acier avec rattrapage de niveau possible

Couleur : blanc, RAL 9016

* Associé avec le kit d'encastrement cloison creuse UZ91P4

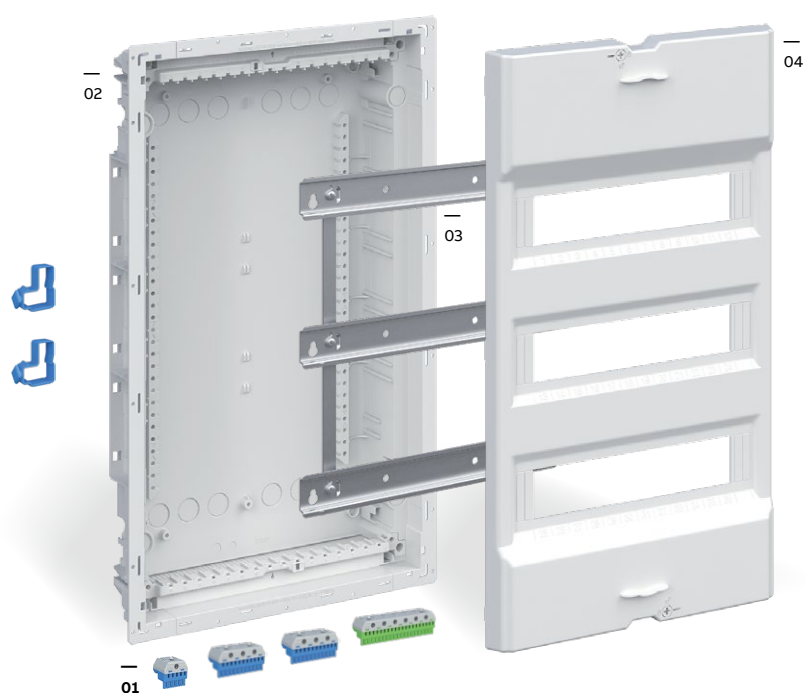

Modèle standard UK600 sans dormant ni porte

Avec borniers "Quick" N/PE à enfichage rapide



UK612NB



UK624NB



UK636NB



UK648NB



UK660NB


Désignation	H × L × P (mm)	M	Type	Réf. internationale @	Article
Coffret de distribution encastré, à 1 rangée					
Dimensions de niche pour encastrement	355 x 367 x 95	12	UK612NB	2CPX031374R9999	D731374
Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse	328 x 340 x 88	(13)			
Avec borniers N/ PE à enfichage rapide : ZK51 B, ZK82B, ZK1 1 3G					
Coffret de distribution encastré, à 2 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement	480 x 367 x 95	24	UK624NB	2CPX031375R9999	D731375
Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse	453 x 340 x 88	(28)			
Avec borniers N/ PE à enfichage rapide : ZK51B, ZK82B, ZK144G					
Coffret de distribution encastré, à 3 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement	605 x 367 x 95	36	UK636NB	2CPX031376R9999	D731376
Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse	578 x 340 x 88	(41)			
Avec borniers N/ PE à enfichage rapide : ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G					
Coffret de distribution encastré, à 4 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement	730 x 367 x 95	48	UK648NB	2CPX031377R9999	D731377
Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse	703 x 340 x 88	(56)			
Avec borniers N/ PE à enfichage rapide : 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G					
Coffret de distribution encastré, à 5 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement	855 x 367 x 95	60	UK660NB	2CPX031378R9999	D731378
Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse	828 x 340 x 88	(70)			
Avec borniers N/ PE à enfichage rapide : ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G					

Borniers "Quick" N/PE à enfichage rapide

Conformes, complets, flexibles

Une configuration à la hauteur de vos besoins

Du fait de leur grande modularité et du vaste assortiment, vous pouvez configurer les produits de manière personnalisée et selon vos besoins. Différents borniers "Quick" à enfichage rapide peuvent être associés sur un même support. Si vous avez besoin d'un plus grand bornier N ou PE, il est possible de relier deux bornes à enfichage rapide avec le peigne ZK10P10.

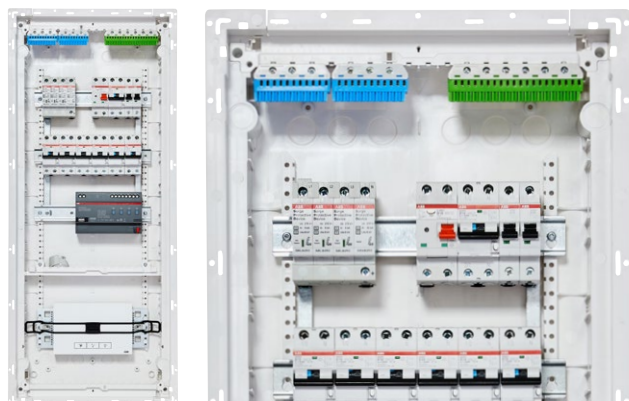

Avantages des borniers

- Système de fixation flexible pour plusieurs potentiels N :
 - raccordement à vis : 2.5 à 25 mm² pour fils rigides ; pour fils souples jusqu'à 25 mm² (embouts nécessaires)
 - raccordement à ressort : 12.5 à 4 mm² pour fils rigides ; pour fils souples jusqu'à 2.5 mm² (embouts nécessaires)
- Solution optimale en cas d'utilisation de plusieurs disjoncteurs différentiels
- Extension aisée des borniers "Quick" à l'aide de peignes
- Identification claire des borniers grâce à un code couleur bien défini : N = bleu, PE = jaune-vert
- Repérage aisé des borniers à l'aide de bandes numérotées pré-imprimées autocollantes
- Utilisation élargie : dans les tableaux de distribution électrique de la série UK600 et Mistral dans tous les petits tableaux de distribution, pour toutes les armoires de compteur, armoires murales et sur socle.

Borniers N/PE avec unités	Borniers "Quick" N	Connexion Vis	Connexion Auto	Borniers "Quick" PE	Connexion Vis	Connexion Auto
	 ZK50B					
	 ZK50BT	0 x 25 mm ²	5 x 1.5 - 4 mm ²	-	-	-
	 ZK51B	1 x 25 mm ²	5 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK51G	1 x 25 mm ²	5 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK82B	2 x 25 mm ²	8 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK82G	2 x 25 mm ²	8 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK113B	3 x 25 mm ²	11 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK113G	3 x 25 mm ²	11 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK144B	4 x 25 mm ²	14 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK144G	4 x 25 mm ²	14 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK175B	5 x 25 mm ²	17 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK175G	5 x 25 mm ²	17 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK206B	6 x 25 mm ²	20 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK206G	6 x 25 mm ²	20 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK237B	7 x 25 mm ²	23 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK237G	7 x 25 mm ²	23 x 1.5 - 4 mm ²
	 ZK268B	8 x 25 mm ²	26 x 1.5 - 4 mm ²	 ZK268G	8 x 25 mm ²	26 x 1.5 - 4 mm ²

Borniers "Quick" N/PE - connexion auto

Accessoires/équipement dans l'UK600



ZK50B



ZK50BT



ZK51G



ZK10P10



ZK600




UZB1



ZK603

Désignation	Nbre de connexions 1.5 x 4 mm ²	Nbre de connexions 2.5 x 25 mm ²	Dimensions extérieures H x L x P mm	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Borniers "Quick" N	5 x 1.5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	D762750
Pour support de bornes	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	D762751
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	D762752
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	D762753
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	D762754
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	D762755
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	D762756
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	D763163
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	D763164
Borniers "Quick" N	5 x 1.5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	162745
Avec adaptateur ZK15 pour montage latéral dans l'UK600 ou les panneaux ComfortLine ou à clipser sur rail-DIN							
Borniers "Quick" PE à enfichage rapide	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	D762757
Pour support de bornes	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	D762758
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	D762759
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	D762760
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	D762761
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	D762762
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	D763165
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	D763166
Peigne de pontage				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	162763
Pour support de borniers							
Support pour les borniers "Quick"				1	ZK600	2CPX064980R9999	D763178
Pour les tableaux de distribution UK600, ComforLine Largeur utile pour les borniers "Quick" 247 mm, 15 connexions							
Coulisse pour entrée de câble sur coffret à encastrer				1	UZB1	2CPX031407R9999	D731407
Avec support de bornier intégré Utilisable en haut et en bas, 1 à 5 rangées Largeur utile pour borniers 277 mm, 17 connexions							
Set de borniers "Quick" N/PE pour UK600				1	ZK603	2CPX063177R9999	D763177
Avec borniers "Quick" : ZK144B : N 4 x 25 + 14 x 4 mm ² ZK82B : N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK206G : PE 6 x 25 + 20 x 4 mm ²							




Coffret de distribution UK600


Options du projet



UZB636



UZS636B



UZS636N




UZS636K

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Boîte à encastrer avec crampons muraux				
Compatible avec UK61...	1	UZB612	2CPX031113R9999	D731113
Compatible avec UK62...	1	UZB624	2CPX031114R9999	D731114
Compatible avec UK63...	1	UZB636	2CPX031115R9999	D731115
Compatible avec UK64...	1	UZB648	2CPX031116R9999	D731116
Compatible avec UK66...	1	UZB660	2CPX031117R9999	D731117
Cache, support d'équipement et borniers N/PE à enfichage rapide				
Compatible avec UK61...	1	UZS612B	2CPX031139R9999	D731139
Compatible avec UK62...	1	UZS624B	2CPX031140R9999	D731140
Compatible avec UK63...	1	UZS636B	2CPX031141R9999	D731141
Compatible avec UK64...	1	UZS648B	2CPX031142R9999	D731142
Compatible avec UK66...	1	UZS660B	2CPX031143R9999	D731143
Dormant avec porte, cache, support d'équipement et borniers N/PE à enfichage rapide				
Compatible avec UK61...	1	UZS612N	2CPX031131R9999	D731131
Compatible avec UK62...	1	UZS624N	2CPX031132R9999	D731132
Compatible avec UK63...	1	UZS636N	2CPX031133R9999	D731133
Compatible avec UK64...	1	UZS648N	2CPX031134R9999	D731134
Compatible avec UK66...	1	UZS660N	2CPX031135R9999	D731135
Dormant avec porte, cache, support d'équipement et rail-DIN pour bornes de raccordement				
Compatible avec UK63...	1	UZS636K	2CPX031136R9999	D731136
Compatible avec UK64...	1	UZS648K	2CPX031137R9999	D731137
Compatible avec UK66...	1	UZS660K	2CPX031138R9999	D731138

Coffret de distribution UK600

Pièces détachées et accessoires



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Kit de montage pour montage apparent				
Pour le montage mural et partiellement encastré avec points de rupture, convient uniquement pour les portes standard				
Compatible avec UK61...	1	AP612	2CPX031402R9999	D731402
Compatible avec UK62...	1	AP624	2CPX031403R9999	D731403
Compatible avec UK63...	1	AP636	2CPX031404R9999	D731404
Compatible avec UK64...	1	AP648	2CPX031405R9999	D731405
Compatible avec UK66...	1	AP660	2CPX031406R9999	D731406
Curseur d'entrée de câble				
Avec support de bornes intégré Utilisable en haut et en bas, 1 à 5 rangées Largeur utile pour bornes 277 mm, 17 unités	1	UZB1	2CPX031407R9999	D731407
Conduite				
Pour le montage en série horizontal et vertical et le câblage transversal des coffrets de distribution	1	UZB2	2CPX031408R9999	D731408
Cloison de séparation horizontale				
Empreinte pour montage de deux prises type ZE224 et cinq empreintes pour modules de communication	1	UZB3	2CPX031409R9999	D731409
Jeu de charnières				
Pour UK600	2	UZT1	2CPX031410R9999	D731410
Fermeture Tip-in				
Couleur : blanc, RAL 9016	1	UZT2	2CPX031411R9999	D731411
Serrure de sûreté standard				
Avec deux clés	1	UZT3	2CPX031412R9999	D731412
Serrure de sûreté Ronis				
Avec deux clés	1	UZT4	2CPX031413R9999	D731413

Coffret de distribution UK600

Pièces détachées et accessoires



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



ZA3P5



UZM620



UZ91P4



ZA120



ZA89P20

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Système de repérage Autocollant, avec cases d'inscription et chiffres de 1 à 70 avec légende	1	UZT5	2CPX031429R9999	D731429
Crampons muraux Pour fixer la boîte à encastrer à deux profondeurs de montage	4	UZ4P2	2CPX062447R9999	D762447
Rail-DIN avec insert d'appareillage				
Compatible avec UK61...	1	UZG612	2CPX031118R9999	D731118
Compatible avec UK62...	1	UZG624	2CPX031119R9999	D731119
Compatible avec UK63...	1	UZG636	2CPX031120R9999	D731120
Compatible avec UK64...	1	UZG648	2CPX031121R9999	D731121
Compatible avec UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999	D731122
Cache avec fermeture rapide à 90°				
Compatible avec UK61...	1	UZA612	2CPX031123R9999	D731123
Compatible avec UK62...	1	UZA624	2CPX031124R9999	D731124
Compatible avec UK63...	1	UZA636	2CPX031125R9999	D731125
Compatible avec UK64...	1	UZA648	2CPX031126R9999	D731126
Compatible avec UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999	D731127
Bande de fermeture Couleur : blanc, RAL 901 6	5	ZA3P5	2CPX062385R9999	173735
Plaque de montage en tôle d'acier zinguée				
Compatible avec UK61..., h x l = 212 x 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999	D731414
Compatible avec UK62..., h x l = 337 x 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999	D731415
Compatible avec UK63..., h x l = 462 x 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999	D731416
Compatible avec UK64..., h x l = 587 x 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999	D731417
Compatible avec UK65..., h x l = 712 x 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999	D731418
Kit cloison creuse Pour l'adaptation d'un UK600 en un coffret de distribution pour cloison creuse (20 serre-câbles et plaque signalétique fournis), épaisseur de la cloison : 8 mm au minimum, 35 mm au maximum	4	UZ91P4	2CPX031434R9999	D731434
Stylos de retouche Couleur : blanc, RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999	D739043
Vis Lot de 20 pièces pour fixer les profilés chapeaux et les plaques de montage	1	ZA89P20	2CPX062376R9999	D762376

Coffret de distribution électrique UK600


Dormant avec porte et films design



BL610



BL611



Film à
tableau


Pierres



Ponton

Gouttes
d'eau

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Dormant avec porte (standard) Couleur : blanc, RAL 9016 Tôle d'acier, revêtement par poudre	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999	D731081
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999	D731082
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999	D731083
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999	D731084
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999	D731085
Dormant avec porte Couleur : anthracite, RAL 7016 Tôle d'acier, revêtement par poudre	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999	D731086
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999	D731087
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999	D731088
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999	D731089
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999	D731090
Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Film tableau Permet d'écrire sur l'UK600 Portes en tôle d'acier	UK61..	1	UZ640D	2CPX031786R9999	D731786
	UK62..	10	UZ640DP10	2CPX031790R9999	D731790
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Pierres Film décoratif pour UK600 Portes en tôle d'acier	UK61..	1	UZ641D	2CPX031787R9999	D731787
	UK62..	10	UZ641DP10	2CPX031791R9999	D731791
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Ponton Film décoratif pour UK600 Portes en tôle d'acier	UK61..	1	UZ642D	2CPX031788R9999	D731788
	UK62..	10	UZ642DP10	2CPX031792R9999	D731792
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Gouttes d'eau Film décoratif pour UK600 Portes en tôle d'acier	UK61..	1	UZ643D	2CPX031789R9999	D731789
	UK62..	10	UZ643DP10	2CPX031793R9999	D731793
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				

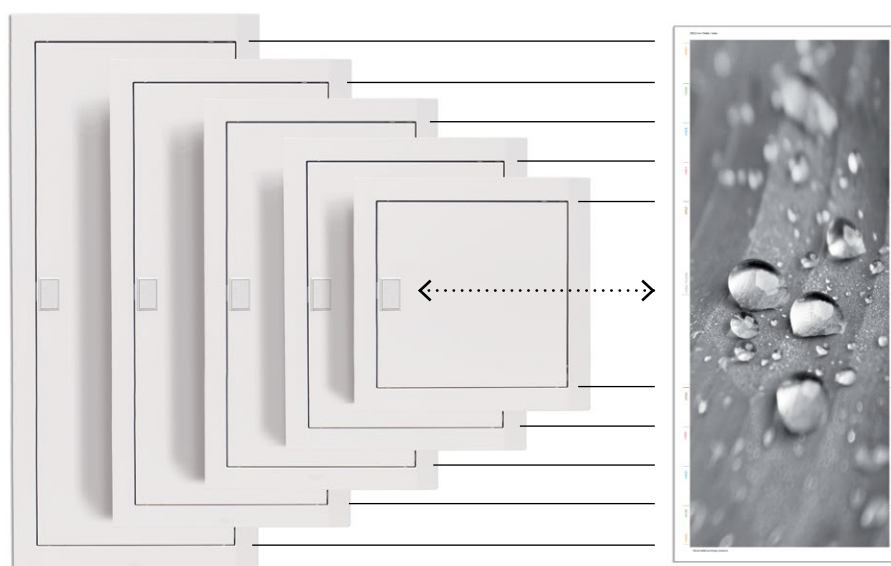

Coffret de distribution UK600

Cadre design et panneaux



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Cadre design interchangeable Aluminium brossé aspect inox Sans panneau	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999	D731794
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999	D731795
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999	D731796
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999	D731797
Panneaux pour cadre design interchangeable					
Panneau photos Pour des photos individuelles	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999	D731762
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999	D731768
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999	D731774
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999	D731780
Tableau d'affichage Feutre gris avec punaises	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999	D731763
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999	D731769
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999	D731775
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999	D731781
Miroir	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999	D731764
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999	D731770
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999	D731776
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999	D731782
Panneau aspect inox	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999	D731765
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999	D731771
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999	D731777
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999	D731783
Panneau LED Avec film pour rétroéclairage*	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999	D731766
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999	D731772
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999	D731778
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999	D731784
Panneau aspect bois Avec cinq plots aimantés	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999	D731767
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999	D731773
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999	D731779
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999	D731785

* Alimentation électrique 12 V DC à commander séparément

Coffret de distribution UK600

Cadre design et panneaux

L'une des particularités de la série de coffrets de distribution UK600 sont les différents modèles de portes et de cadres qui permettent de transformer le coffret en un bel objet design. Les cadres design interchangeables peuvent ainsi se transformer en cadre photos, tableau d'affichage, miroir, tableau magnétique et bien plus encore.



01 Modèle de base UK600

02 Cadre design interchangeable

03 Insert
exemple avec un film pour
rétroéclairage avec rétroéclairage LED



Coffret médias UK600

Avec ou sans dormant et porte

Coffret de distribution médias encastré : UK600, IP30

Coffret de distribution UK600 en version multimédia,

dimensions identiques aux coffrets standard conformes à la norme DIN 43871

Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07

Disponible en version encastrable de 2 à 5 rangées

Peut être complété d'un kit de montage apparent ou partiellement encastré

Peut être complété avec UZ91P4 pour une installation sur cloison creuse

Boîte à encastrer :

- matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée
- avec rail porte-câbles/de décharge de traction
- avec curseurs d'entrée de câble amovibles
- montage en série possible

Changement de sens d'ouverture de la porte sans outil

Conduite pour un montage en série horizontal et vertical

Avec rail-DIN amovible dans la rangée supérieure

Panneau de brassage isolé pouvant accueillir 12 modules RJ45

Plaque de montage perforée modulaire pour le montage des appareillages

Montage facile et sans outil grâce aux porte-appareils en caoutchouc

Prise triple orientable à 120° pour l'alimentation des appareils intégrés

Porte-fil pour le câblage dans les règles de l'art

Avec dormants et portes en tôle d'acier, porte en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi, ou sans dormant ni porte pour le modèle de base

* Associé avec le kit d'encastrement cloison creuse UZ91P4



Coffret médias UK600

Avec ou sans dormant et porte



UK636MV



UK636MW



UK630MV



UK630MB

Désignation	Dimensions	H x L x P (mm)	Type	Réf. internationale @	Article
Coffret de distribution médias encastré, avec dormant et porte ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Panneau de brassage pouvant accueillir 12 modules RJ45. Prise triple encliquetable, orientable à 120° avec insert EURO. Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier.	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MV	2CPX031384R9999	D731384
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MV	2CPX031385R9999	D731385
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MV	2CPX031386R9999	D731386
Coffret de distribution médias encastré, avec dormant et porte WiFi ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Panneau de brassage pouvant accueillir 1 2 modules RJ45. Prise triple encliquetable, orientable à 120° avec insert EURO. Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi.	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MW	2CPX031387R9999	D731387
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MW	2CPX031388R9999	D731388
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MW	2CPX031389R9999	D731389
Coffret de distribution médias encastré, avec dormant et porte ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Prise double encliquetable avec équerre de montage. Porte appareil en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier.	Niche 2 rangées Découpe	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK620MV	2CPX031390R9999	D731390
	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK630MV	2CPX031391R9999	D731391
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK640MV	2CPX031392R9999	D731392
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK650MV	2CPX031393R9999	D731393
Coffret de distribution médias encastré, modèle de base sans dormant ni porte					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Équerre de montage. Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil.	Niche 2 rangées Découpe	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK624MB	2CPX031394R9999	D731394
	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MB	2CPX031395R9999	D731395
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MB	2CPX031396R9999	D731396
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MB	2CPX031397R9999	D731397

Coffret combiné UK600

Avec dormant et porte

Coffret de distribution combiné encastré: UK600, IP30

I_n jusqu'à 63 A

Coffret de distribution associant un coffret électrique et un coffret médias

Dimensions identiques aux coffrets standards et conformes à la norme DIN 43871

Pour installation conforme à la norme DIN 18015

Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07

Disponible en version encastrable à 2 ou 3 rangées

Peut être complété d'un kit de montage pour montage apparent ou partiellement encastré

Peut être complété avec UZ91P4 pour une installation sur cloison creuse

Boîte à encastrer :

- matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée
- avec rail porte-câbles/de décharge de traction
- avec curseurs d'entrée de câble amovibles
- montage en série possible

Changement de sens d'ouverture de la porte sans outil

Conduite pour un montage en série horizontal et vertical

Avec bornier "Quick" N/PE à enfichage rapide

Cache avec fermeture rapide à 90°, plombable

Fente pour appareillage de 45 mm pour 12 M, extensible jusqu'à 14 M

Système de repérage

Séparation normalisée des niveaux de tension par cloison avec empreintes pour prise et modules médias

Plaque de montage perforée modulaire pour le montage des appareillages

Montage facile et sans outil grâce aux porte-appareils en caoutchouc

Prise encliquetable, orientable à 90° pour l'alimentation des appareils intégrés

Porte-fil pour le câblage dans les règles de l'art

Avec dormant et porte en tôle d'acier ou porte en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi, avec rattrapage de niveau

* Associé avec le kit d'encastrement cloison creuse UZ91P4



Coffret combiné UK600

Avec dormant et porte



UK662CV




UK662CW

Désignation	Dimensions	H x L x P (mm)	Type	Réf. internationale @	Article
Coffret de distribution combiné encastré, avec dormant et porte ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et support d'équipement amovible. Porte-fil pour le câblage.	Niche 2 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CV	2CPX031398R9999	D731398
Cloison de séparation. Prise encliquetable orientable à 90° avec insert EURO. Porte appareils en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier	Niche 3 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CV	2CPX031399R9999	D731399
Coffret de distribution combiné encastré, avec dormant et porte WiFi ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et support d'équipement amovible. Porte-fil pour le câblage.	Niche 2 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CW	2CPX031400R9999	D731400
Cloison de séparation. Prise encliquetable orientable à 90° avec insert EURO. Porte appareils en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi	Niche 3 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CW	2CPX031401R9999	D731401

Coffrets médias UK600

Accessoires



UZM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE224



ZE225



ZE226



UZB3

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Plaque de montage perforée Pour coffret de distribution médias	1	UZM61M	2CPX031421R9999	D731421
Porte-appareils Avec deux clips pour montage, p. ex. sur UZM61M Matière : caoutchouc	1	ZX340	2CPX031422R9999	D731422
Panneau de brassage Vide pour modules de communication, p. ex. prise RJ45, module COAX, etc. Pour le montage direct ou isolé sur le rail EDF, le rail-DIN ou sur la plaque de montage				
Panneau de brassage 6 modules	1	ZE335	2CPX031423R9999	D731423
Panneau de brassage 12 modules	1	ZE336	2CPX031424R9999	D731424
Support pour panneau de brassage	1	ZE338	2CPX031426R9999	D731426
Prise de courant simple Encliquetable, orientable à 90° avec protection contre les contacts accidentels et décharge de traction, à monter sur la cloison de séparation UZB3 avec insert EURO	1	ZE224	2CPX031427R9999	D731427
Prise de courant double 230 V AC à monter sur la plaque de montage ZX29 avec insert EURO	1	ZE225	2CPX061177R9999	D761177
Prise de courant triple 230 V AC, pivotable à 120° avec insert EURO, à clipser sur le rail-DIN ou sur l'entrée de câble ou à visser sur la plaque de montage.	1	ZE227	2CPX061211R9999	D761211
Cloison de séparation Pour l'isolation normalisée avec bornes de raccordement et 2 prédécoupes réservées au montage de la prise ZE224 5 prédécoupes pour le montage des modules RJ45.		UZB3	2CPX031409R9999	D731409

Coffrets médias UK600

Accessoires



ZX29



UZED1



ZX287P10



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE320



ZE311



ZE310



ZB120

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Plaque de montage À fixer sur un support de bornes ou à monter sur la plaque perforée des tableaux médias UK... et des zones médias 1 MM...	1	ZX29	2CPX061178R9999	D761178
Guide filerie UK600	10	UZED1P10	2CPX031420R9999	D731420
Vis M4 × 1 4 auto-taraudeuse pour plaque de montage perforée	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	D761180
Connecteurs femelles pour panneau de brassage				
Module COAX Connecteur femelle /F	1	ZE316	2CPX039246R9999	D739246
Module COAX Connecteur femelle IEC	1	ZE317	2CPX039247R9999	D739247
Module COAX Connecteur mâle IEC	1	ZE318	2CPX039248R9999	D739248
Module OpDAT Douille de guidage LC en céramique	1	ZE319	2CPX039249R9999	D739249
Module de fermeture	1	ZE320	2CPX039250R9999	D739250
Connecteur femelle RJ45 En matière plastique	1	ZE311	2CPX038612R9999	D738612
Module de brassage RJ45 Module RJ45 avec adaptateur pour montage sur rail-DIN	1	ZE310	2CPX038625R9999	D738625
Gaine isolante				
Pour câble de communication				
50 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999	D771111
150 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999	D771112

Coffret médias UK600

Portes



BL620V




BL620W

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Dormant avec porte ventilée Couleur : blanc, RAL 9016 Tôle d'acier, revêtement par poudre	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999	D731091
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999	D731092
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999	D731093
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999	D731094
Dormant avec porte ventilée Tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999	D731095
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999	D731096
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999	D731097
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999	D731098

Coffret de distribution électrique UK600


Plan, montage et dimensions

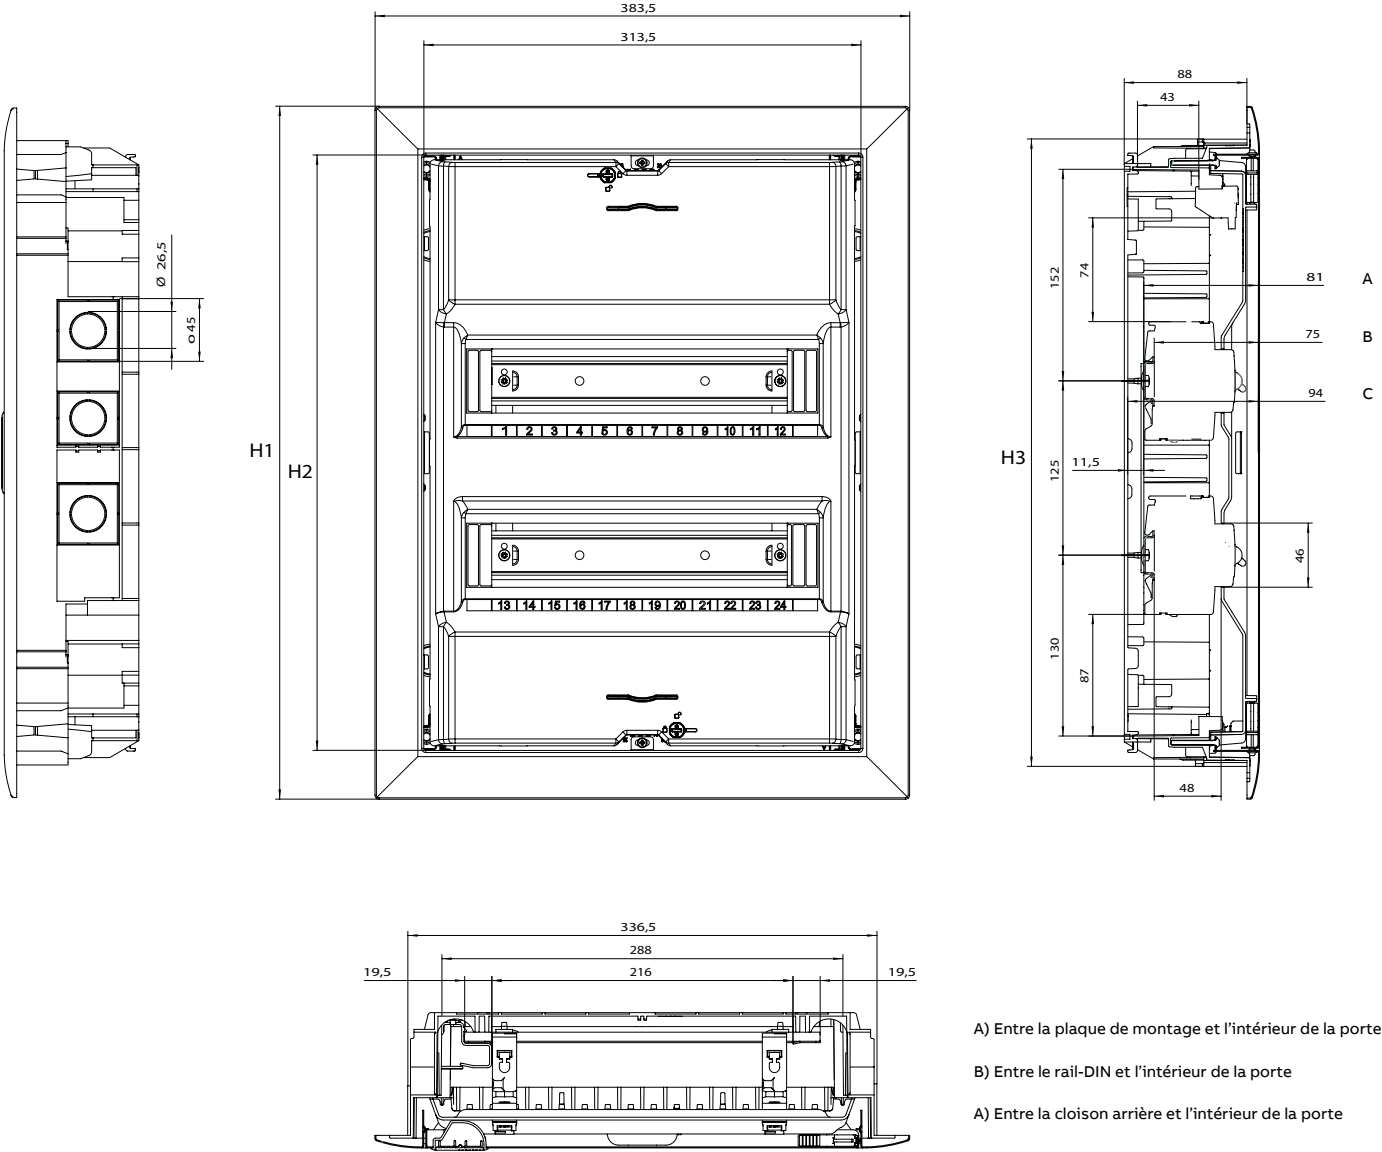

Type	Dissipation admissible P _{zul} selon DIN 43871 en W			Puissance de sortie maximale P _{de} selon DIN VDE 60670-24 en W	Dimensions en mm		
	20K	25K	30K		H1	H2	H3
UK61..	10.0	13.0	16.0	31.0	372	302	325
UK62..	11.5	15.0	19.0	45.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	54.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	62.0	747	677	700
UK66..				69.0	872	802	825

Coffrets médias UK600


Plan, montage et dimensions

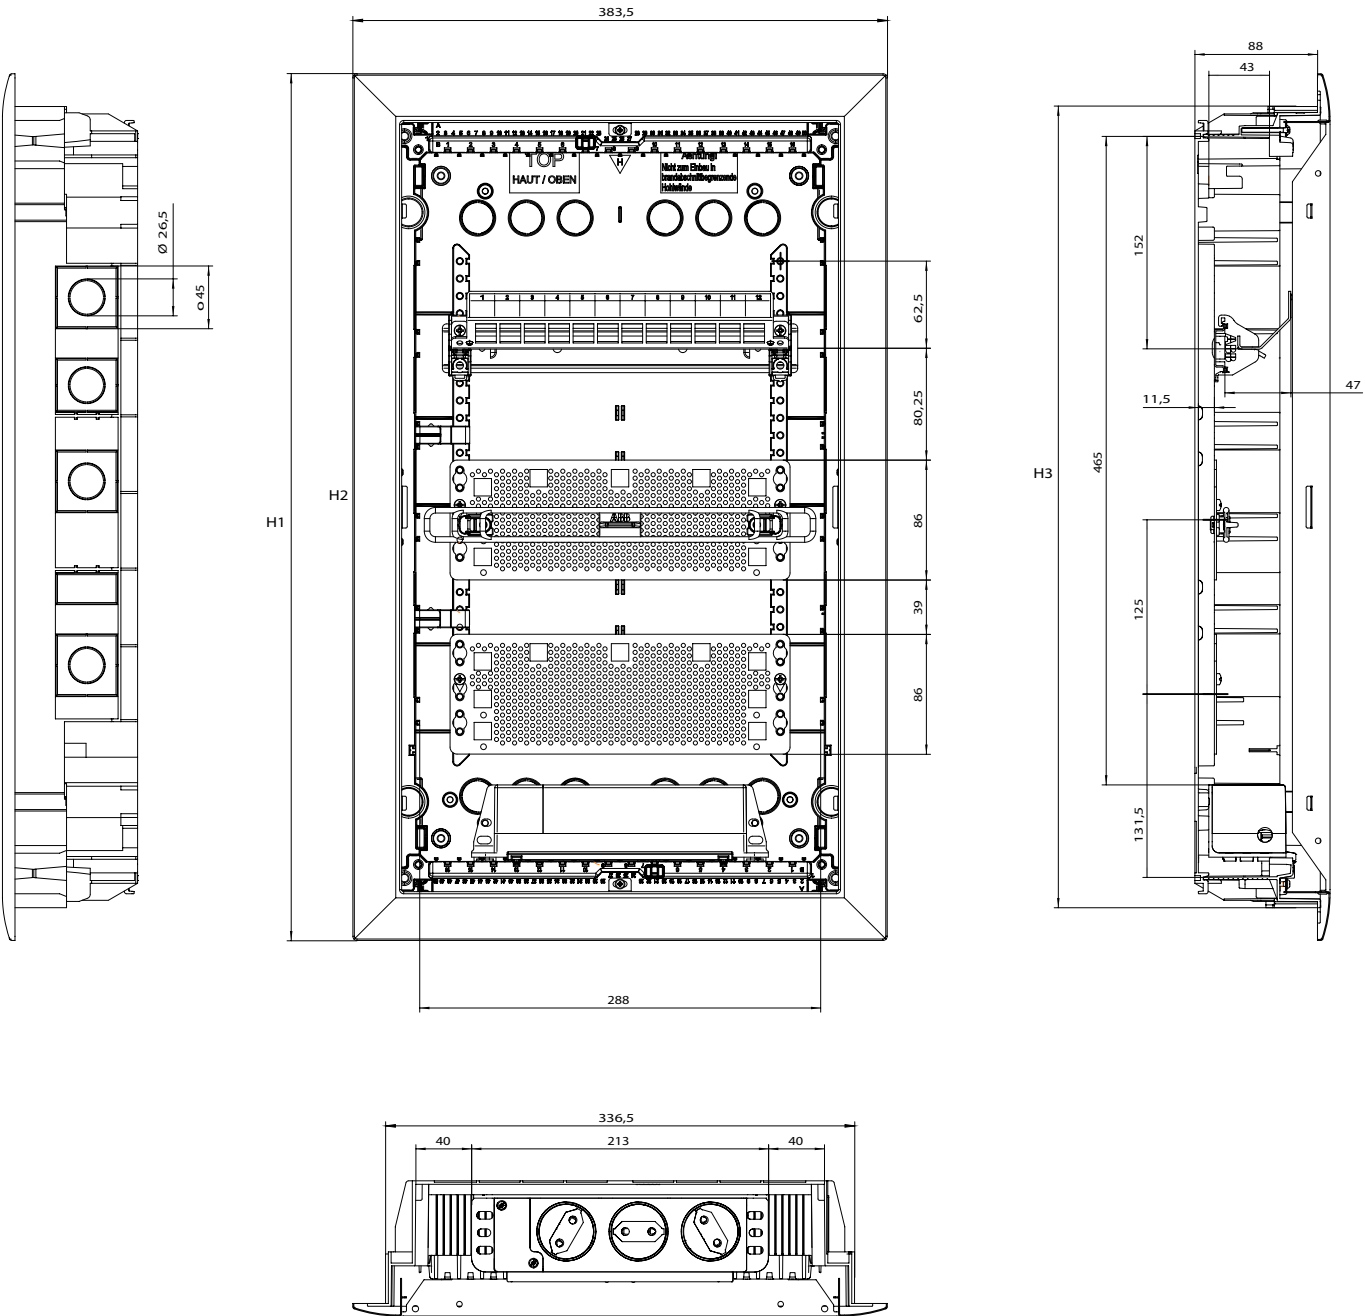

Type	Dissipation admissible P _{zul} selon DIN 43871 en W			Puissance de sortie maximale P _{de} selon DIN VDE 60670-24 en W	Dimensions en mm		
	20K	25K	30K		H1	H2	H3
UK62..	11.5	15.0	19.0	100.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	114.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	133.0	747	677	700
UK65..				155.0	872	802	825
UK66..							

Tableau de distribution combiné UK600


Plan, montage et dimensions

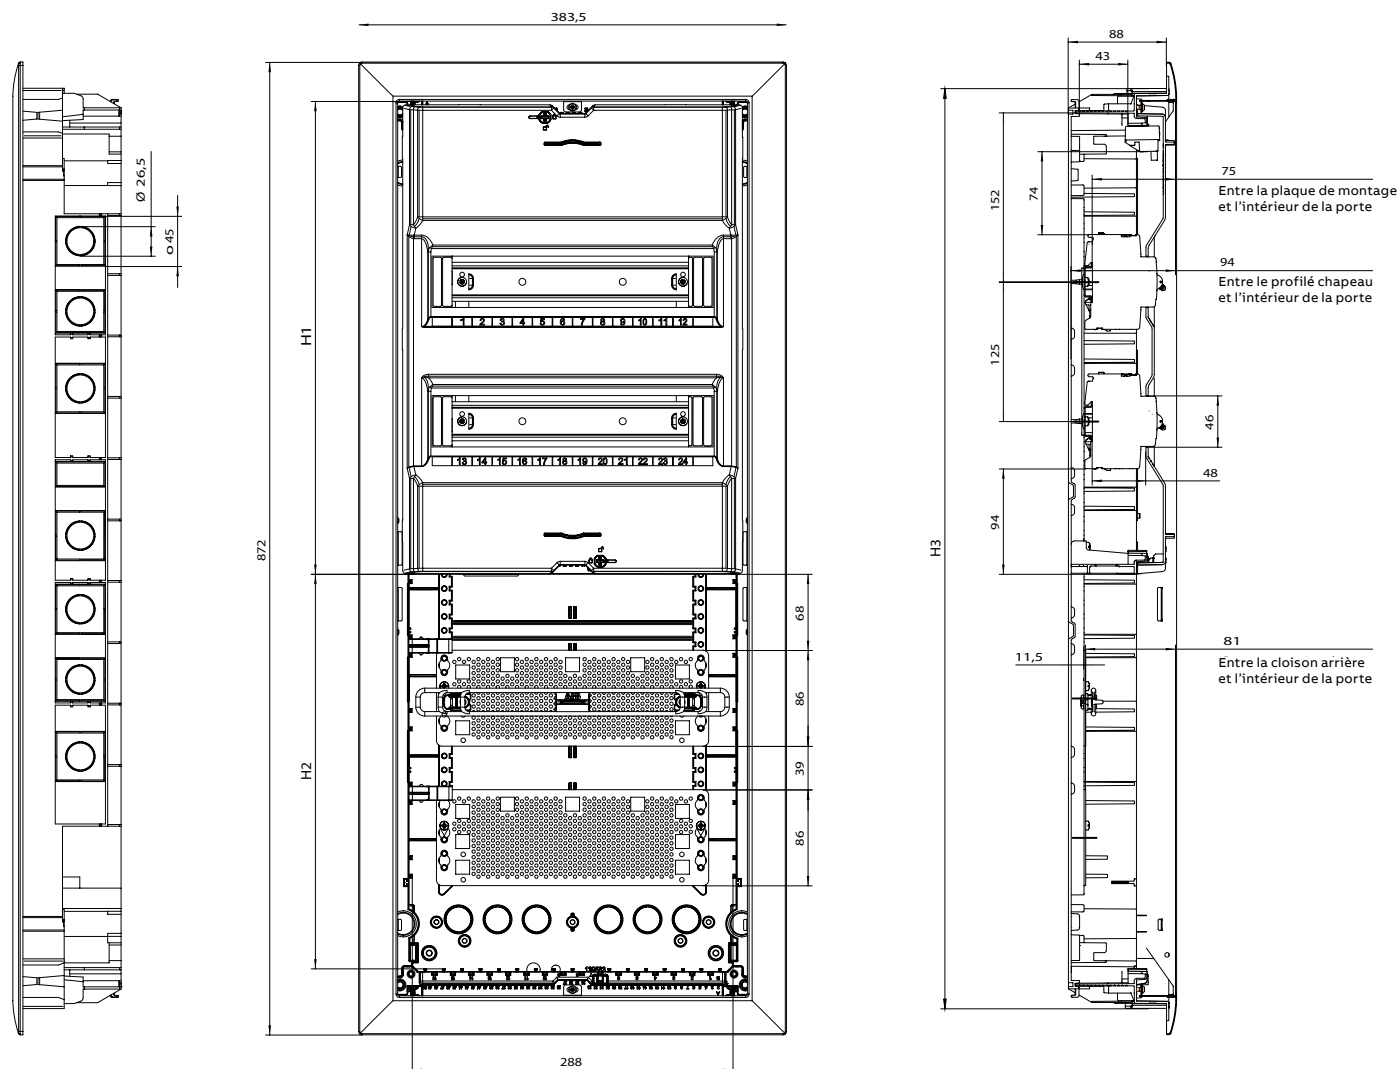

Type	Dissipation admissible P_{zul} selon DIN 43871 en W			Puissance de sortie maximale P_{de} selon DIN VDE 60670-24 en W	Dimensions en mm	
	20K	25K	30K		H1	H2
UK662CV				78.0	424	353
UK665CV				73.0	549	228
UK662CW				75.0	424	353
UK665CW				71.0	549	228

Dormant et porte UK600


Plan, montage et dimensions

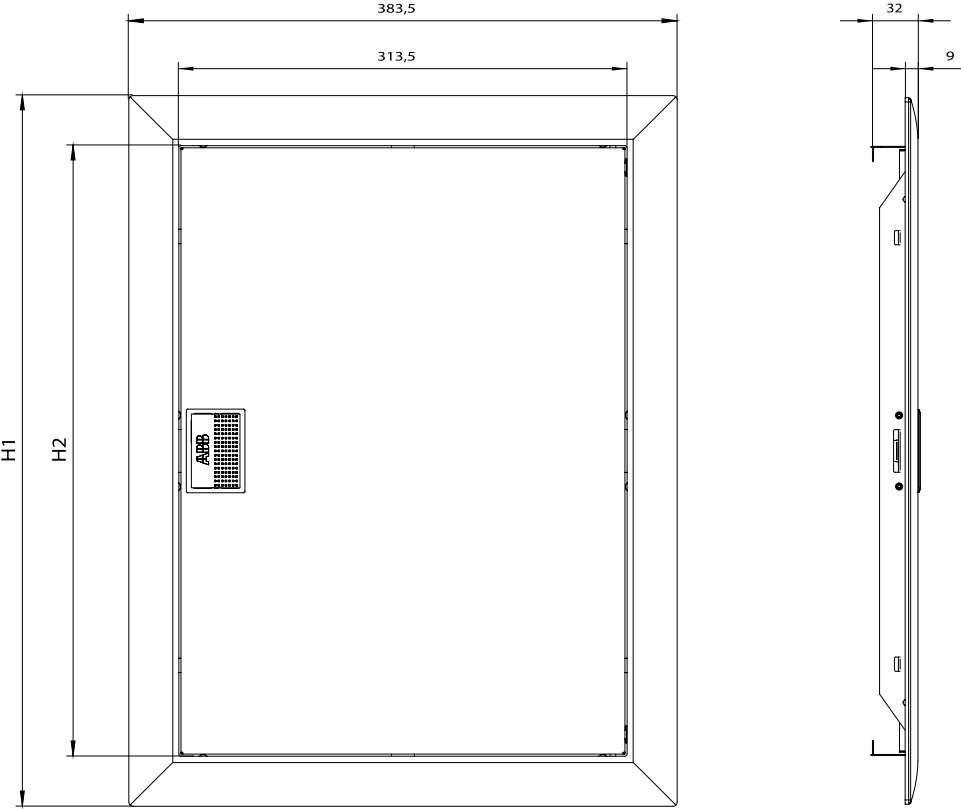

Type	Dimensions en mm	
	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

Cadre design interchangeable UK600


Plan, montage et dimensions

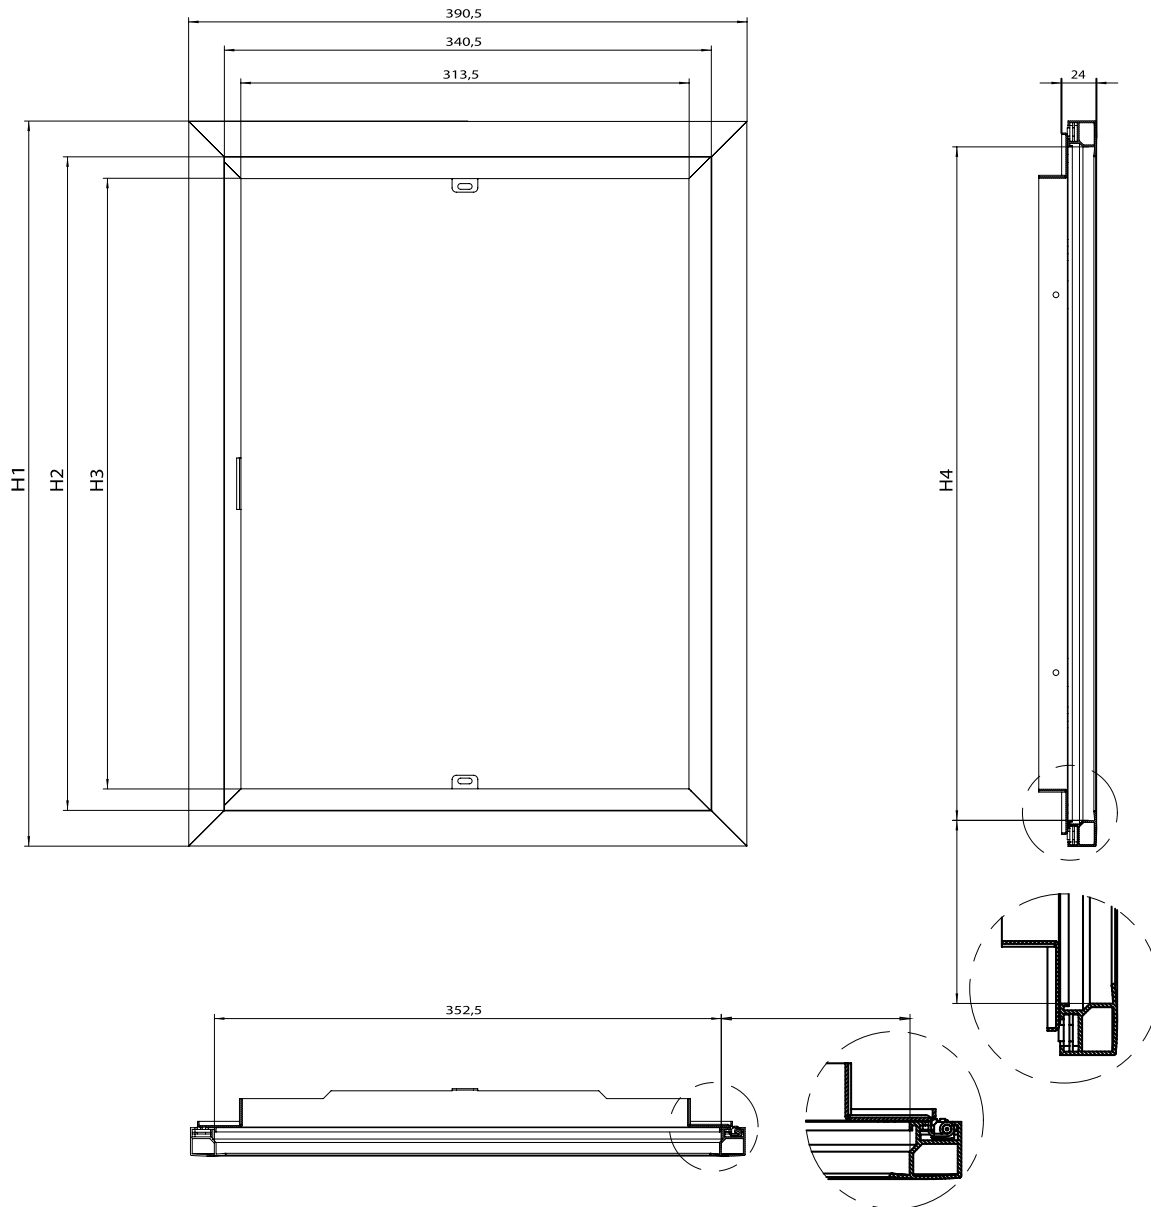

Type	Dimensions en mm				Caractéristiques techniques du panneau LED			
	H1	H2	H3	H4	Type	U	P	Température de couleur
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12V DC	9.60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12V DC	13.20 W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12V DC	15.60 W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12V DC	19.60 W	4200 K

Dimensions de montage UK600

Plan, montage et dimensions

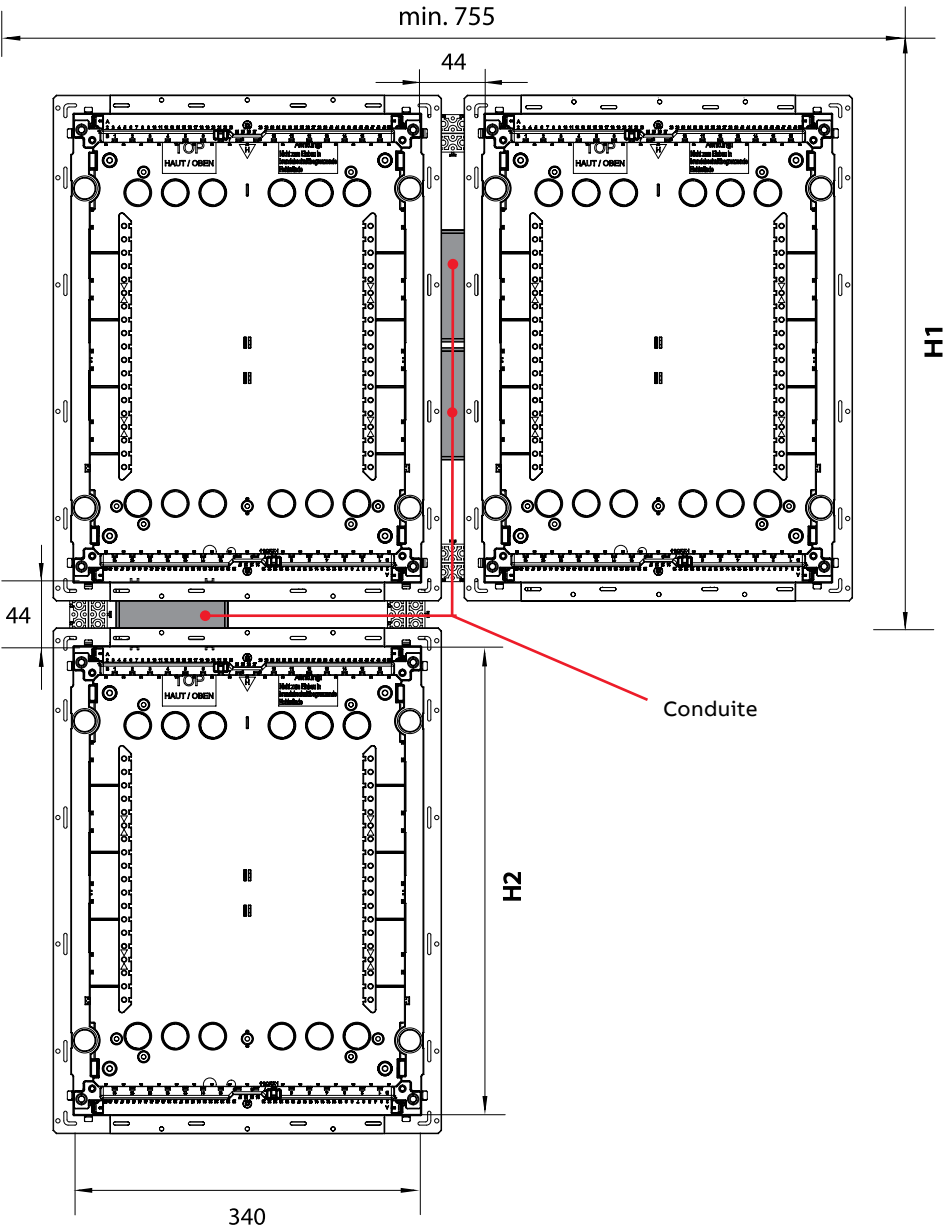

Type	Dimension de la niche en mm	Dimension de la découpe murale en mm
	H1	H2
UK61...	355	328
UK62...	480	453
UK63...	605	578
UK64...	730	703
UK65...	855	828
UK66...		



—
ABB France
Business Electrification
Produits et Systèmes Moyenne et Basse Tension
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0.06 €/min + prix appel)
Email : contact.center@fr.abb.com



www.abb.fr/lowvoltage

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2020 ABB - Tous droits réservés

1TXH0000623B0301 - Imprimé en France (05.2020 PDF)

