



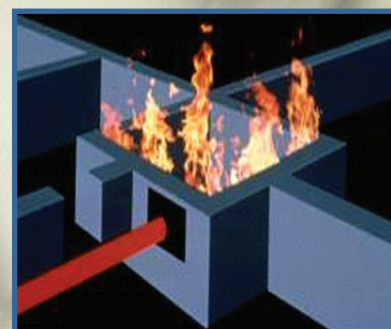

Data centers

Limpeza – Segurança – Proteção Contínua

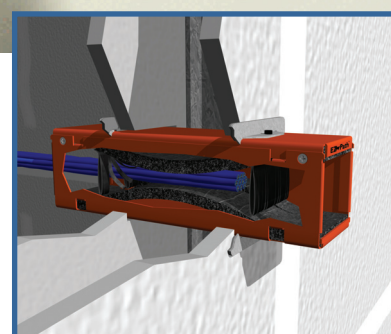

Uma marca do Grupo |  **legrand**

CABLOFIL®

INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT


Gerenciamento de cabos simplificado

Novos investimentos em equipamentos?
Maior flexibilidade para a nova configuração?




Servidores e componentes de rede estão em constantes evoluções. Tempo e custo podem ser reduzidos com um sistema flexível de gerenciamento de cabos.

Com EZ-Path, paredes corta-fogo não serão mais problemas.

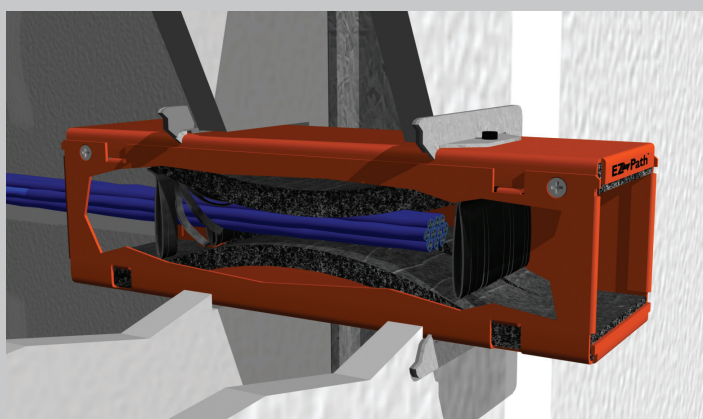

Ez-Path é um sistema simples quando se quer adicionar cabos ou remover os já existentes: seguro, limpo e de fácil instalação. Dispensa o uso de ferramentas.

Esse sistema é limpo, pois impede a passagem de poeira e resíduos.

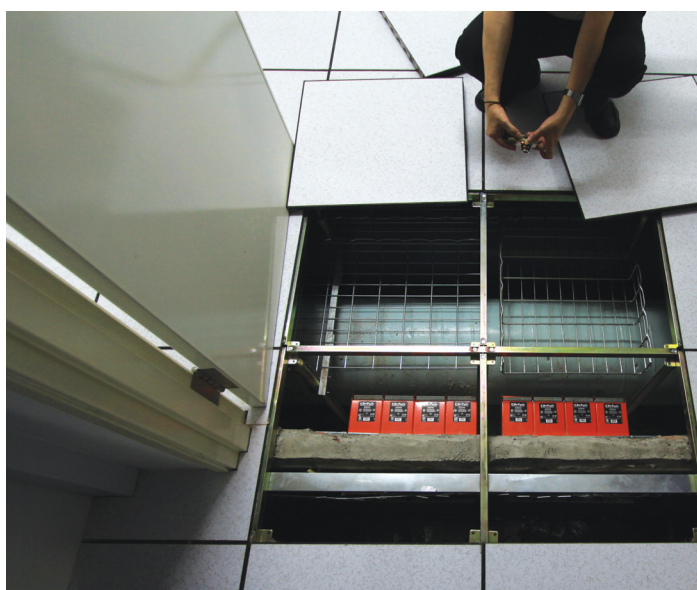

**Sem necessidade de remover
várias placas de piso.**

Outros métodos corta-fogo requerem acesso pelos dois lados da parede para cada mudança de cabos. Sem necessidade de remoção ou troca do sistema instalado, o sistema Ez-Path permite o controle remoto dos cabos, utilizando apenas uma guia para deslizar os cabos.




Não necessita de treinamento específico para montagem


EZ-Path® é um sistema mecânico que fornece proteção contra a propagação de chamas em caso de incêndio, para cabeios elétricos e de dados.



Agora projetistas e equipes de manutenção têm uma solução simples e certificada para utilizar. Em conformidade com normas corta-fogo, Ez-Path tem também montagem certificada FM Global. Não precisa de grande abertura ou penetração através da parede corta-fogo.

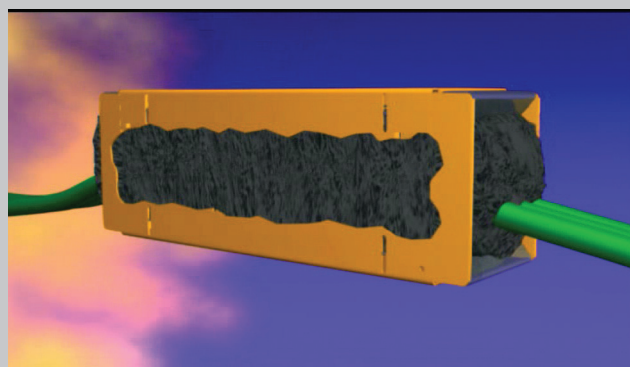

Em caso de incêndio, o material aumenta de volume para impedir que o fogo e a fumaça se alastrem, estando vazio ou com 100% de ocupação. A partir de 180°, o material intumescente começa a se expandir e preencher todo o interior do EZ-Path, evitando a passagem de fogo e fumaça.

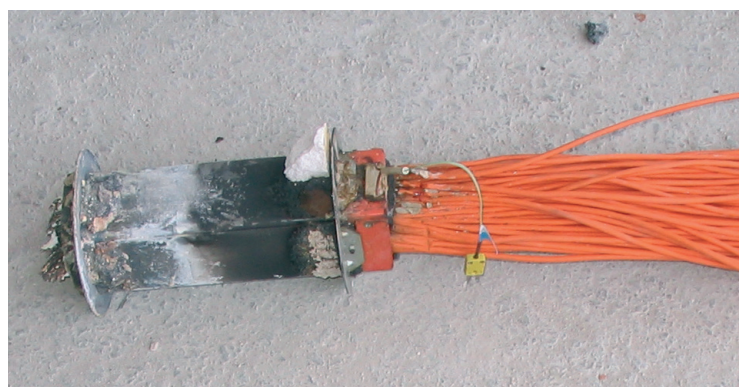

Dispositivo removido após 240 min de teste em fogo.



Certificações Internacionais






Certificado E240 min
De EI 90 para EI 240 min

CABLOFIL®
INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT

Entre o piso elevado ou teto falso, Ez-Path permite o uso de mais cabos em um espaço confinado.

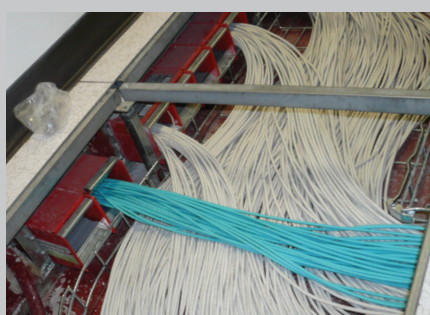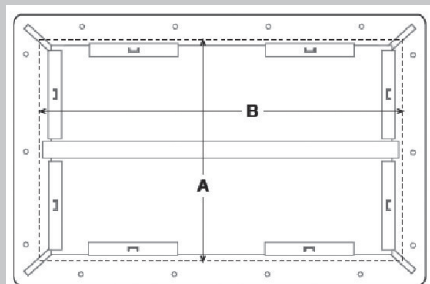

Módulos	Capacidade de cabos (Cat 5e)	Altura da abertura (A)	Largura da abertura (B)
	218±	120 mm	105 mm
	875±	150 mm	410 mm
	1750±	300 mm	410 mm
	3500±	600 mm	410 mm

Ideal para Extintores de Incêndio Automáticos de Gás. Com um design consistente, Ez-Path é uma solução segura com baixo vazamento de gás, com ou sem cabos.

Temperatura Ambiente

Carga	Pressão (Pa)	CFM	M³/H por EZ-Path	M³/s por EZ-Path	CFM/ft²	A (cm²) – Equivalente à área de fuga a 20 Pa
EZD 44 vazio	20	3,42	1,45	0,00040	1,14	0,95676
EZD 44 100% cheio	20	11,25	4,78	0,00133	3,75	3,14916