

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR TUBO T8



**

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral em temperaturas de -20 a +40°C
- Áreas de produção e indústrias
- Escritórios e salas comerciais
- Supermercados e lojas de departamento
- Áreas de tráfego e corredores

Características e Benefícios

- Até 50% de economia de energia*
- Substituição rápida, simples e segura para lâmpadas fluorescentes tubulares
- Acendimento instantâneo, ideal para uso em combinação com tecnologia de sensor de presença
- Operação correta mesmo em baixas temperaturas (min. -20°C)
- Vida útil de 25.000h
- Garantia de 3 anos


*Quando comparado com uma lâmpada fluorescente

**Selo PROCEL nas cores 4000K e 6500K

Ficha técnica do produto

Produto	LED T8 10W	LED T8 20W
Potência nominal	10W	20W
Equivalência	18W	36W
Tensão nominal	100-240V	100-240V
Fluxo luminoso	1000lm	2000lm
Eficiência em lm/W	100	100
Temperatura de cor	3000K / 4000K 5000K / 65000K	3000K / 4000K 5000K / 65000K
Fator de potência	≥0.99(127V) / ≥0.94 (220V)	
Índice de reprodução de cor (IRC)	>80	>80
Vida útil	25.000h	25.000h
Dimerizável	Não	Não
Temperatura de operação	-20° + 45°C	-20° + 45°C
THD	< 20%	< 20%
Garantia	3 anos	3 anos

Desenho técnico

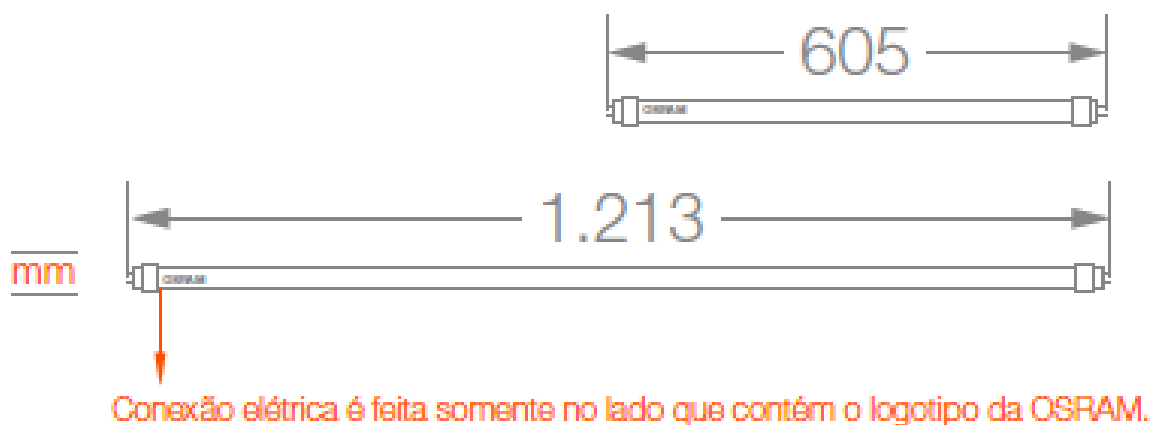


Dados logísticos


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012139	LED TUBO T8 10W 3000K 1000lm BIV G13 G2	4052899951693	4052899951754	130
7012190	LED TUBO T8 10W 4000K 1000lm BIV G13 G2	4052899951709	4052899951761	130
7012191	LED TUBO T8 10W 5000K 1000lm BIV G13 G2	4052899951747	4052899951808	130
7013976	LED TUBO T8 10W 6500K 1000lm BIV G13 G2	4058075037007	4058075037014	130
7012192	LED TUBO T8 20W 3000K 2000lm BIV G13 G2	4052899951723	4052899951785	230
7012193	LED TUBO T8 20W 4000K 2000lm BIV G13 G2	4052899951730	4052899951792	230
7012194	LED TUBO T8 20W 5000K 2000lm BIV G13 G2	4052899951747	4052899951808	230
7013977	LED TUBO T8 20W 6500K 2000lm BIV G13 G2	4058075037021	4058075037038	230

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7012139	630,3x28,57x28,57	160	161,9x168,3x4500	4500	25
7012190	630,3x28,57x28,57	160	161,9x168,3x4500	4500	25
7012191	630,3x28,57x28,57	160	161,9x168,3x4500	4500	25
7013976	630,3x28,57x28,57	160	161,9x168,3x4500	4500	25
7012192	1240x28,57x28,57	340	161,9x168,3x8500	8500	25
7012193	1240x28,57x28,57	340	161,9x168,3x8500	8500	25
7012194	1240x28,57x28,57	340	161,9x168,3x8500	8500	25
7013977	1240x28,57x28,57	340	161,9x168,3x8500	8500	25

Curvas Fotométricas

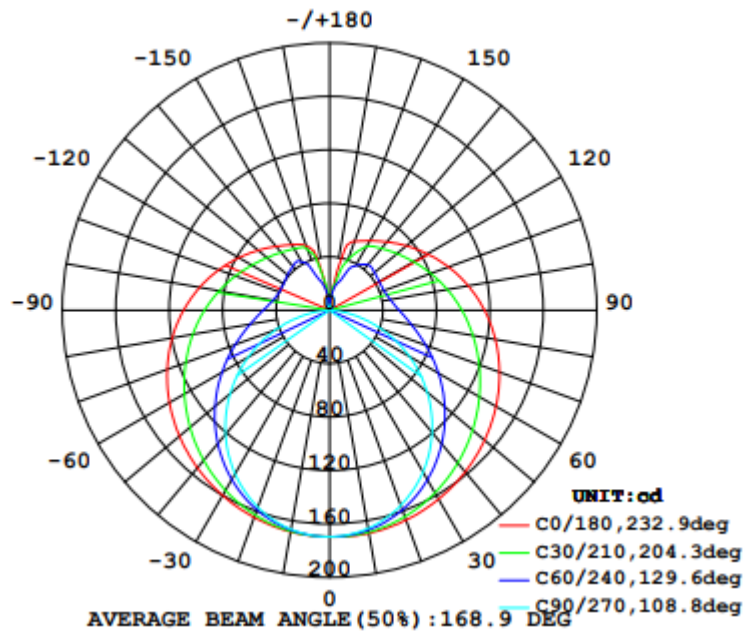

LED TUBO 10W

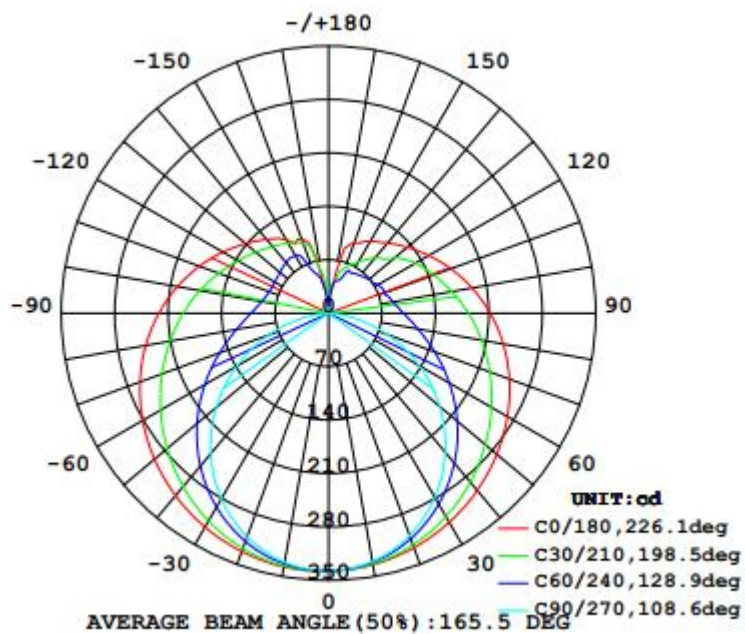

LED TUBO 20W