VIELFÄLTIG

Katalog 2021/2022
Produkte und Lösungen
für intelligente Gebäude

merten



merten.de

Life Is On | Schneider Electric

Merten Katalog 2021/2022 mit Preisverzeichnis. Gültig ab 1. November 2021



Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Deutschland. In anderen Ländern kann das Sortiment abweichen oder andere Spezifikationen aufweisen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsleiter vor Ort.

Die Mehrwertsteuer wird nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen gesondert berechnet. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Schneider Electric GmbH und soweit diese keine Regelungen enthalten – Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie e.V. (ZVEI) in ihrer zur Zeit des jeweiligen Vertragsabschlusses geltenden Fassung.

Unsere gültigen Verpackungseinheiten sind in den jeweiligen Katalogen ausgewiesen. Hiermit werden alle anderen Preisangaben für die Artikel dieses Auswahlkatalogs ungültig. Die Preisstellung erfolgt nach den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Die Schneider Electric GmbH übernimmt jedoch keine Haftung bei fehlerhafter Darstellung oder Nichterwähnung technischer Zusammenhänge. Insbesondere wird eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der technischen Beschreibung resultieren könnten, ausgeschlossen.

© Schneider Electric GmbH 2021

So kommen Sie schneller zum Ziel

Die Katalogstruktur

- Produkte schneller finden
- Produkte einfacher vergleichen und auswählen
- Einfacher Bestellen
- Leichter in die Kombinationsmöglichkeiten einsteigen

- Kapitel-Startseiten mit detailliertem Inhaltsverzeichnis
- Schnellübersicht der wichtigsten Schalteinsätze ab Seite 14
- Schnellübersicht der wichtigsten Einsätze bei System M und System Design ab Seite 18

Schneller Zugriff vom Gesamtinhaltsverzeichnis auf ein Kapitel



Symbole für die Produkte erleichtern visuell die Auffindbarkeit

Praktische Navigationsleiste

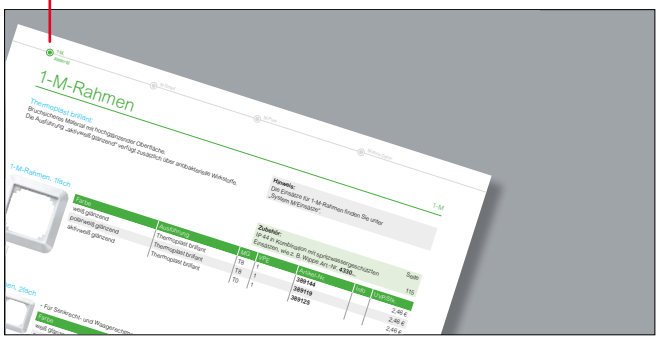

Querverweise führen von einem Produkt gezielt zum benötigten Zubehör

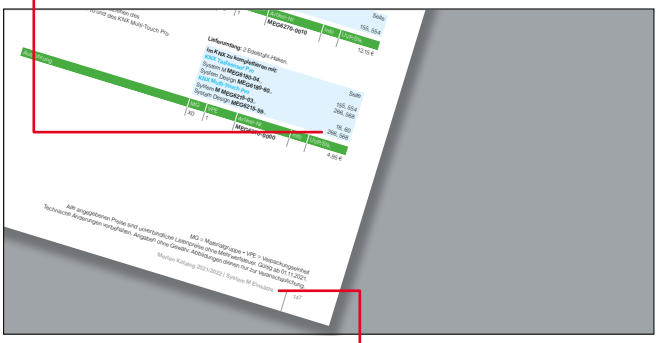

Navigation zu Produktgruppen über die Fußzeile

Schnellzugriff auf Produktkonfiguratoren

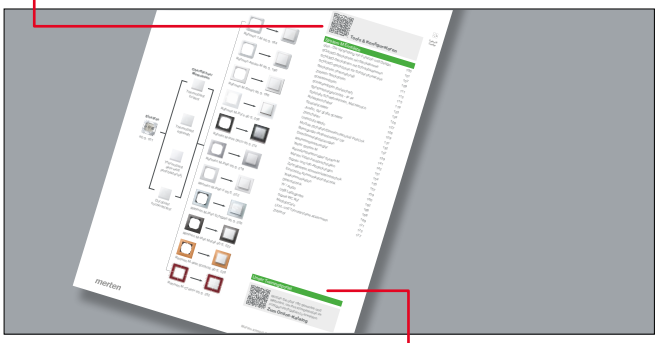

Schnellzugriff auf passende Trainings und Seminare



01 Unterputzeinsätze



02 System M Einsätze

03 System M Rahmen



04 System Design Einsätze



05 System Design Rahmen



06 Antik



07 Aquadesign



08 Panzer



09 Aquastar



10 Schlagfest/Agrar



11 Aufputz



12 Steckvorrichtungen



13 Herd- und Geräteanschlussdosen



14 LED Leuchten und Befestigungsmaterial

50

100

1-M, Atelier-M 184
M-Smart 196
M-Pure 208
M-Pure Decor 214
M-Plan, M-Plan II 218
M-Creativ 232
182

238

D-Life – Thermoplast 276
D-Life – Metall 277
D-Life – Glas 278
D-Life – Stein 279
D-Life – Aufputz 280
274

282

300

314

326

Schlagfest 344
Agrar 349
342

352

360

372

378


15 Licht- und Jalousiesystem


16 Bewegungs- und Präsenzmelder


17 Dämmerungsschalter


18 Gebäudekommunikation


19 Rufsysteme


20 Wiser – Smart Home


21 KNX – Gebäudesteuerung


22 KNX – Sensoren


23 KNX – Aktoren


24 Reiheneinbaugeräte


25 Zählerplatztechnik


26 Elektromobilität


27 Leitungsführung


28 Suchregister

Elektronikeinsätze-PlusLink	390	388
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais	417	
Dimmer	418	
Bewegungsmelder	434	432
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte	440	
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz	452	
		470
Video-Freisprechstellen	476	474
Ritto Bestelltabellen	480	
Rufsysteme	500	498
Netzwerktechnik	520	
		534
KNX – Gebäudesteuerung	560	558
KNX – Systemgeräte	570	
		578
		620
		654
		706
		720
		750
		766

Über Schneider Electric

Unsere integrierten Lösungen sorgen für Schutz, Zuverlässigkeit und Cybersicherheit in Wohnräumen, Gebäuden, Rechenzentren, Infrastrukturen und Branchen. Wir verstehen uns als digitaler Partner unserer Kunden für Nachhaltigkeit und Effizienz.

25,2
Milliarden €
Umsatz in 2020

>128.000
Mitarbeiter
in mehr als 100 Ländern
Davon 4.700 in Deutschland

77%
Umsatz
im Bereich
Energiemanagement

23%
Umsatz
im Bereich
Automatisierung

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wenn wir heute nicht entschlossen handeln hat das nicht nur irreversible Folgen für Natur und Umwelt. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels wären immens. Im Sinne von Pariser Klimaabkommen und europäischem Green Deal sind daher Innovationen und Technologien gefragt, die zu einer wirtschaftlich verträglichen und vollständigen Dekarbonisierung beitragen. Dieses Anliegen bildet den Kern jeder unserer Produkt- und Lösungsentwicklungen. Mit digitalen IoT-Lösungen für Industrie, Gebäude, Infrastruktur und Rechenzentren ermöglichen wir nachhaltiges und resilientes Wirtschaften.

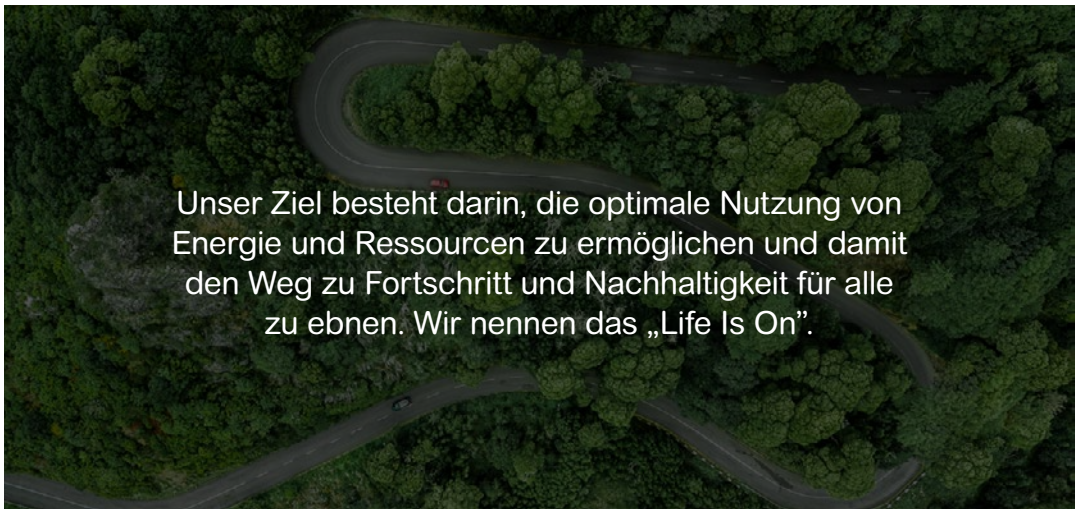

Für Energiemanagement und Automatisierung entwickelt Schneider Electric ganzheitliche Sortimente an elektrotechnischen Komponenten, Steuerungen, Softwarelösungen und Beratungsdienstleistungen.

Zugeschnitten auf unterschiedliche Zielmärkte, kommen die smarten Technologien bei mittelständischen Unternehmen sowie global agierenden Konzernen zum Einsatz. Innerhalb der IoT-Lösungsarchitektur EcoStruxure sind alle Feldgeräte, Steuerungen und Softwareanwendungen offen und durchgängig miteinander vernetzbar. Über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg ermöglicht EcoStruxure damit maximale Datentransparenz von zum Beispiel Lieferketten, Produktionsprozessen oder Gebäudebetrieb. Mithilfe von branchenspezifischen Softwareservices stehen die erhobenen Daten für Monitoring und Management von Betriebsabläufen zur Verfügung. Auch Lösungen für vorausschauende Wartung können auf dieser Basis problemlos realisiert werden.

Schneider Electric verfolgt einen global-multilokalen Ansatz, mit jeweils eigenen Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Nord-Amerika, Europa und Asien. Auf diese Weise sind fundierte, regionale Branchenkenntnis sowie enge Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen jederzeit garantiert.

Weitere Informationen



Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Beratung & Unterstützung vor Ort

Neben erstklassigen Produkten bieten wir unseren Kunden auch eine gute Beratung, online und in unmittelbarer Nähe. Unsere qualifizierten Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Anfragen, Rückfragen und alle anderen Support-Anliegen.

Digitaler Support – Customer Care online

Ob häufig gestellte Fragen, Software- und PDF-Downloads oder Kontaktsuche – unsere virtuelle Kundenbetreuung ist der ideale Einstieg für Ihre geschäftlichen Anliegen.

se.com/de/support

Angebotsanfragen



de-angebote@se.com

Lieferzeiten · Preise · Auftragsbearbeitung



de-kaufmaennisch@se.com

Technische Fragen



Schneider Electric
de-technisch@se.com

Merten · Ritto · ELSO
tsc-wiehl@se.com

Telefonischer Support



+49 211 7374 8008

Unsere Vertriebszentren

Berlin (EUREF-Campus)
Torgauer Str. 12-15
10829 Berlin
de-angebote@se.com

Ratingen (Zentrale)
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
de-angebote@se.com

Hamburg
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
de-angebote@se.com

Stuttgart
Karlsruher Str. 3
70771 Leinfelden-Echterdingen
de-angebote@se.com

Dortmund
Westfalendamm 98
44141 Dortmund
de-angebote@se.com

Seligenstadt
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt
de-angebote@se.com

München
Parkring 5
85748 Garching
de-angebote@se.com

ABN GmbH
Daimlerstr. 10 – 12
74196 Neuenstadt
abn@abn-elektro.de

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA

Mit kreislauffähigen Produkten und energieeffizienten Lösungen unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen. So ermöglichen wir nachhaltiges Wirtschaften im Sinne von Green Deal und Pariser Klimaabkommen.

Ausgewählte Ziele und Verpflichtungen

Klima
800
Mio. Tonnen
an eingesparten und vermiedenen CO_2-Emissionen bei unseren Kunden

Ressourcen
50%
Erhöhung des grünen Materialanteils bei unseren Produkten

Vertrauen
100%
unserer strategischen Lieferanten bieten ihren Mitarbeitern menschenwürdige Arbeit

Chancengleichheit
50 Mio.
Menschen den Zugang zu grünem Strom ermöglichen

Generationen
1 Mio.
Menschen Schulungen im Bereich Energiemanagement bieten

Weitere Informationen
Unser Nachhaltigkeitsbericht mit aktuellen Zahlen.

Mit unseren Energy & Sustainability Services (ESS) bieten wir ein umfassendes Leistungsspektrum für alle Bereiche des Energie- und Nachhaltigkeitsmanagements von Unternehmen: von konventioneller und grüner Energiebeschaffung, über Energie- und Ressourceneffizienz bis hin zu weitreichenden Nachhaltigkeitsservices. Die Erreichung von ambitionierten Klimazielen steht dabei im Zentrum des Kundenengagements.

2021 GLOBAL100

*Corporate Knights Global 100 Index 2021

Das **nachhaltigste Unternehmen der Welt*** verpflichtet sich...

- für eine klimagerechte Welt zu handeln
- effizient mit Ressourcen umzugehen
- unseren Vertrauensgrundsätzen gerecht zu werden
- Chancengleichheit zu schaffen
- die Kraft aller Generationen zu nutzen
- Lokale Gemeinschaften zu stärken

Mit unserem Nachhaltigkeitsprogramm, dem Schneider Sustainability Impact (SSI), verfolgen wir auch selbst sehr ehrgeizige Ziele für mehr Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Einige Meilensteine haben wir heute schon erreicht: 134 Millionen Tonnen CO_2 konnten unsere Kunden dank unserer ganzheitlichen IoT-Architektur EcoStruxure einsparen, mehr als 200 unserer Unternehmensstandorte produzieren nahezu abfallfrei und fast 77 Prozent aller im Jahr 2020 verkauften Produkte sind mit unserem Umweltlabel „Green Premium“ gekennzeichnet.

Für uns ist das aber erst der Anfang: Im Jahr 2021 haben wir unser Nachhaltigkeitsprogramm neu definiert und einen hochgesteckten Aktionsplan bis 2025 festgelegt. Er baut auf sechs langfristigen Verpflichtungen auf, die sich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren und in elf messbaren Zielen konkretisiert werden.



Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Cradle to Cradle –
Ein Konzept für die Kreislaufwirtschaft

Von der Natur inspiriert

Cradle to Cradle ist ein durch die Natur inspiriertes Designkonzept, in dem Produkte nach den Prinzipien einer idealen Kreislaufwirtschaft kreiert werden. Das heißt alle Teile eines Produktes können nach Ende Ihres Lebenszyklus wiederverwendet werden und es entsteht kein Abfall. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Materialgesundheit, die sicherstellt, dass keine toxischen Stoffe verwendet werden.

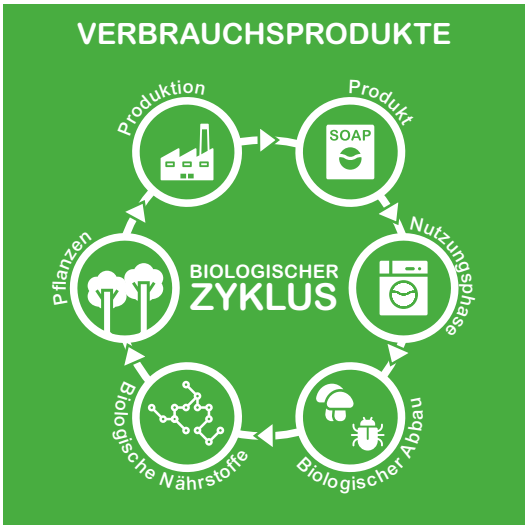

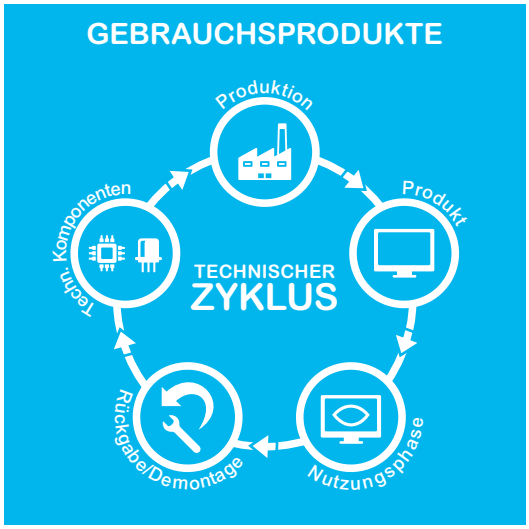

Cradle to Cradle Zertifizierung

Bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir schon seit Jahren darauf umweltschonende Produkte und Lösungen zu entwickeln. Als erstes Unternehmen in der Elektrobranche hat Schneider Electric für seine Merten Schalterprogramme System M und System Design die international anerkannte Zertifizierung Cradle to Cradle in Silber erhalten und ein kreislauffähiges Produktdesign bestätigt. Bei der Zertifizierung wird ein ganzheitlicher Ansatz zur Bewertung von Produkt, Prozess und Unternehmen in 5 Kategorien verfolgt. Neben der Materialgesundheit und dem Materialkreislauf werden auch die Faktoren erneuerbare Energie, soziale Verantwortung und Wassermanagement betrachtet.

Keine Entstehung von Abfall, Entwicklung für endlose Wiederverwendung

Material-gesundheit	Material-kreislauf	Erneuerbare Energien	Soziale Verantwortung	Wasser-management
Auswahl von sicheren und gesunden Materialien und Chemikalien	Keine Abfallentstehung, Entwicklung für endlose Wiederverwendung	Produktionsenergie aus sauberer und erneuerbarer Energie	Mensch und Ökosysteme werden mit Respekt behandelt	Wasser wird als kostbare Ressource erhalten

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

Video
Erfahren Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Cradle to Cradle bei Schneider Electric

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

mySchneider: Digitale Services.
Für Sie optimiert.



24/7
Zugriff mit PC und Smartphone rund um die Uhr.

Zentral
Alle relevanten Informationen für Ihre tägliche Arbeit an einem Ort.

mySchneider App

Ihre ganz persönliche Webseite

Bei Schneider Electric arbeiten wir ständig daran, Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Nun freuen wir uns Ihnen ein neues, personalisiertes Erlebnis vorzustellen – einheitlich über verschiedene Plattformen hinweg, wie z. B. Web, Kundenportal & Apps.

Was bedeutet das für Sie?
Vereinfachter Zugang zu allen Funktionalitäten mit einem Benutzerkonto, Ihre Favoriten immer zur Hand und eine nahtlose Navigation.

Mit Single Sign-On erhalten Sie schnelleren Zugriff auf alle Inhalte, Software, Tools und Dienstleistungen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Ihr komplettes Benutzerprofil wird ebenfalls an einer Stelle verwaltet.

Mit nur wenigen Klicks können Sie leicht auf alle Informationen und Support zugreifen, den Sie für Ihre Arbeit benötigen. Eine vereinfachte Nutzererfahrung bedeutet, dass Sie Zeit sparen und effizienter arbeiten können.

Entsprechend Ihrer Aktivitäten und Präferenzen erhalten Sie Produktinformationen, Tools und Services, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Wählen Sie die Kategorien aus, die für Sie am relevantesten sind, und passen Sie die Oberfläche Ihren Wünschen an.

se.com/myschneider

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

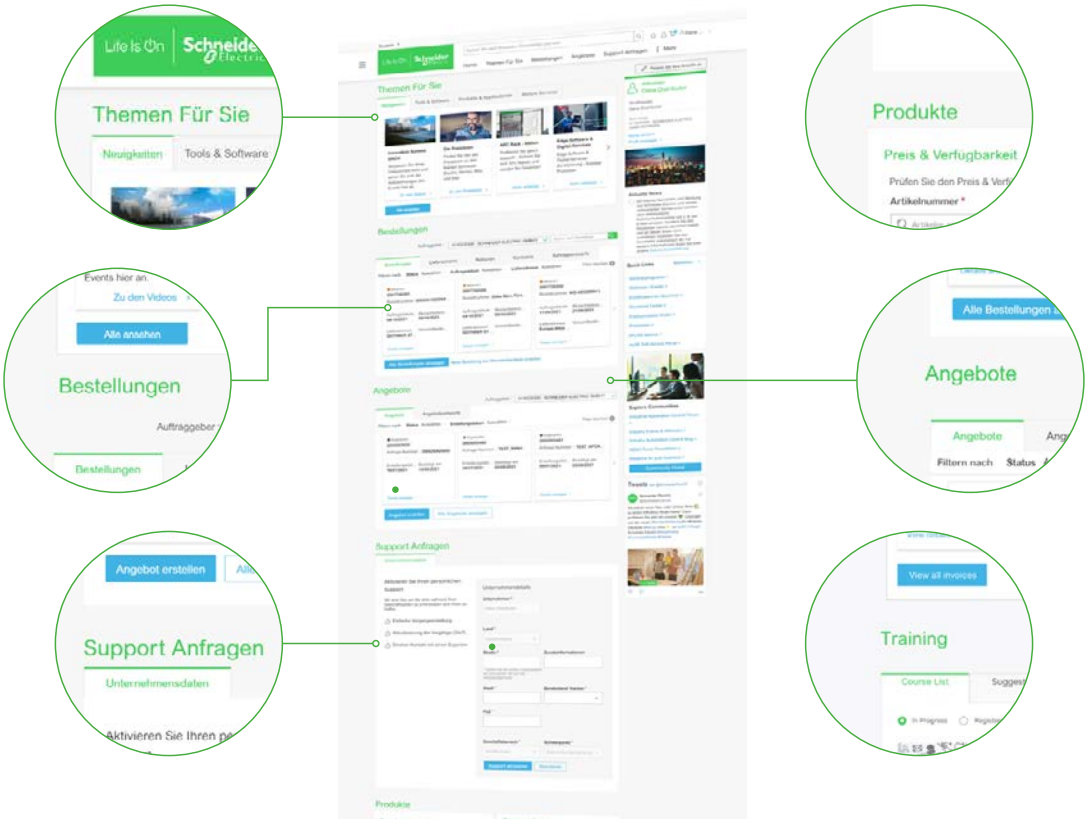

Jetzt Zeit sparen mit mySchneider

- Finden Sie die richtigen **Produkte** mit Katalogen, Selektoren und Konfiguratoren
- Verwalten Sie Ihre **Aufträge, Angebote und kommerziellen Dokumente**[1)]
- Greifen Sie auf Ihr **Schulungsprogramm** zu und verfolgen Sie Ihre Fortschritte
- Melden Sie sich zu einem unserer Partnerprogramme an und profitieren Sie von den Vorteilen[2)]
- Listen Sie Ihr Unternehmen auf unserer Schneider Electric Webseite als Partnerunternehmen[2)]

1) nur für Direktkunden 2) nur für definierte Kundengruppen

Optimieren Sie Ihre Oberfläche

- Organisieren Sie den Inhalt Ihrer Homepage so, wie es Ihren Wünschen entspricht. Sie entscheiden, was auf der Seite erscheint, in der von Ihnen bevorzugten Reihenfolge.
- Wählen Sie die nützlichsten Ressourcen, die als Quick Links angezeigt werden sollen.
- Verwenden Sie spezielle Suchleisten, um schnell und direkt auf bestimmte Produktinformationen, Aufträge, Angebote, Dokumente oder Schulungen zuzugreifen.

Ihr Profil und Ihre Präferenzen an einer Stelle

- Verwalten Sie alle Ihre Unternehmens- und persönlichen Informationen an einer Stelle.
- Ihren Namen, Ihren Firmennamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Kontaktdaten, Ihre Kommunikationseinstellungen und vieles mehr finden Sie übersichtlich an einem Ort.

Der Schneider Electric Support steht für Sie bereit

- In unserem Kundenportal können Sie sich bei Fragen direkt an unser Kundenbetreuungsteam wenden. Benötigte Informationen oder technische Unterstützung erhalten Sie dort entweder im direkten Online-Chat oder mit dem komfortablen Antragsformular.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Unterputzeinsätze

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3116-0000**		8,09 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3616-0000**		13,80 €

Serienschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3115-0000**		12,90 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3615-0000**		18,50 €

Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3117-0000**		17,15 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3617-0000**		21,50 €

Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3106-0000**		21,05 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3606-0000**		27,00 €

Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3102-0000**		29,45 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3602-0000**		36,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Unterputzeinsätze

Taster-Einsatz, Schließer 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3150-0000**		9,17 €

Taster-Einsatz, Wechsel 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3156-0000**		9,70 €

Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3155-0000**		22,25 €

Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3160-0000**		15,15 €

Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3715-0000**		22,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Unterputzeinsätze

Rollladentaster-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3755-0000**		22,85 €

★

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG5134-0000**		94,20 €

Universal-Drehdimmer-Einsatz



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-600 W/VA	E0	1	**MEG5139-0000**		138,50 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-600 W/VA	E0	1	**MEG5133-0000**		76,10 €

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**MEG5136-0000**		97,60 €

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5131-0000**		25,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Unterputzeinsätze

Universal-Dimmer-Einsatz



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		125,50 €

Raumtemperaturregler-Einsatz



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E0	1	**MEG5773-0000**		59,10 €

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E0	1	**536400**		80,50 €
AC 24 V	E0	1	**536401**		87,10 €

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2x6/6 NF/F	T0	1	**465226**		11,95 €
Weiß	3x6 NFN	T0	1	**465236**		11,95 €

UAE-Einsatz 8/8 Kat 6



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**465706**		35,00 €

Sat-Antennendose, 3fach



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466097**		37,85 €

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466099**		26,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Wippe



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432144**		3,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432119**		3,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432125**		3,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433119**		3,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433114**		3,86 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433160**		6,49 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434119**		3,30 €

Wippe für Serienschalter



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432544**		6,27 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432519**		6,27 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432525**		6,27 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433519**		6,27 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433514**		6,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433560**		9,28 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434519**		6,27 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432844**		4,39 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432819**		4,39 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432825**		4,39 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433819**		4,39 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433814**		5,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433860**		7,61 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434819**		4,39 €

Zentralplatte mit Drehknopf



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0344**		5,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0319**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0325**		5,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0419**		5,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0414**		8,88 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0460**		11,20 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**MEG5250-0619**		5,90 €

Wippe für Rollladenschalter und -taster



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432444**		8,64 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432419**		8,64 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432425**		8,64 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435519**		8,64 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435514**		9,03 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435560**		11,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434419**		8,64 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534744**		10,75 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534719**		10,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534725**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536219**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536214**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536260**		16,05 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296044**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		10,40 €

★

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296144**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		10,40 €

★

Zentralplatte für Antennensteckdosen



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296744**		5,24 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296719**		5,24 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296725**		5,24 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297519**		5,24 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297514**		7,37 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297560**		10,60 €

★

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Schuko-Steckdosen-Einsatz mit USB Ladegerät 2,4 A



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0344**		65,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0319**		65,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0325**		65,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0414**		65,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0460**		71,60 €

SAFETY PLUS

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0344**		69,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0319**		69,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0325**		69,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0414**		69,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0460**		74,90 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0344**		5,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0319**		5,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-0325**		5,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2301-0419**		5,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0414**		7,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0460**		10,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2301-0619**		5,65 €

CERTIFIED cradle to cradle SILVER ★

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0344**		7,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0319**		7,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0325**		7,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2300-0419**		7,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0414**		10,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0460**		12,30 €

CERTIFIED cradle to cradle SILVER ★

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0344**		12,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0319**		12,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0325**		12,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2311-0419**		12,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0414**		15,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0460**		17,35 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0344**		60,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0319**		60,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0325**		60,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0419**		60,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0414**		61,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0460**		63,00 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0344**		89,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0319**		89,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0325**		89,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0419**		89,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0414**		90,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0460**		92,00 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Wippe

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3300-6035**		6,03 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6034**		7,65 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6033**	Ausl.	7,65 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6036**		9,26 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6050**		11,85 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6051**	Ausl.	19,55 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6052**		19,55 €

Wippe für Serienschalter



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3400-6035**		8,74 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6034**		9,45 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6033**	Ausl.	9,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6036**		12,00 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6050**		18,00 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6051**	Ausl.	24,30 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6052**		24,30 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3350-6035**		7,56 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6052**		20,35 €

Zentralplatte mit Drehknopf



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-6035**		13,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6034**		16,40 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6033**	Ausl.	16,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6036**		21,25 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6050**		26,25 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6051**	Ausl.	31,30 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6052**		31,30 €

Wippe für Rollladenschalter und -taster



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3855-6035**		10,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6034**		13,00 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6033**	Ausl.	13,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6036**		14,30 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6050**		20,25 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6051**	Ausl.	26,55 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6052**		26,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4522-6035**		8,23 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6034**		9,97 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6033**	Ausl.	9,97 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6050**		14,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6052**		19,85 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4123-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6052**		19,85 €

Raumtemperaturregler 230 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5762-6035**		91,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6034**		92,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6033**	Ausl.	92,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6036**		99,90 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6050**		103,50 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6051**	Ausl.	115,50 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6052**		115,50 €

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		19,85 €

Schuko-Steckdosen-Einsatz mit USB Ladegerät 2,4 A



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-6035**		68,70 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6034**		72,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6033**	Ausl.	72,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6036**		73,20 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6050**		75,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6051**	Ausl.	80,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6052**		80,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A



SAFETY PLUS

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	E0	1	**MEG2367-6035**		72,00 €
Anthrazit	E0	1	**MEG2367-6034**		75,40 €
Sahara	E0	1	**MEG2367-6033**	Ausl.	75,40 €
Edelstahl	E0	1	**MEG2367-6036**		76,50 €
Nickelmetallic	E0	1	**MEG2367-6050**		78,80 €
Champagnermetallic	E0	1	**MEG2367-6051**	Ausl.	80,60 €
Moccametallic	E0	1	**MEG2367-6052**		80,60 €

SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen



cradle to cradle ★

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-6035**		7,99 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6034**		10,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6033**	Ausl.	10,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6036**		12,50 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6050**		16,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6051**	Ausl.	21,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6052**		21,85 €

SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

SAFETY PLUS

cradle to cradle ★

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-6035**		10,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6034**		13,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6033**	Ausl.	13,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6036**		14,35 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6050**		18,15 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6051**	Ausl.	23,25 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6052**		23,25 €

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

cradle to cradle ★

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-6035**		59,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6034**		60,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6033**	Ausl.	60,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6036**		63,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6050**		67,70 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6051**	Ausl.	72,70 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6052**		72,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Ein Koffer für zwei starke Marken – Merten, und Schneider Electric.
Konfigurieren Sie Ihren individuellen Musterkoffer! Treffen Sie Ihre Auswahl aus den verfügbaren Musterkoffermodulen und stellen Sie sich Ihren persönlichen Wunschkoffer zusammen!

Der Koffer bietet Platz für 8 Module, für eine hochwertige Produktpräsentation. Profitieren Sie von den Vorteilen der neu entwickelten Musterkoffermodule:

- 100 % original Komplettgeräte inkl. passender Unterputzeinsätze (keine Dummyprodukte)
- Echtmaterialplättchen passend zu den jeweiligen Rahmenvarianten – zeigen die Vielfalt bei Farben und Material
- Koffermodule sind auch zur Wandmontage geeignet
- Optimale Präsentation mithilfe der 2 mitgelieferten Modulaufsteller





Modulaufsteller

Einzeln bestellbar, 2 Stück sind jedem Standardmusterkoffer beigefügt.

Ausführung	Art.-Nr.	€
Modulaufsteller	MEGMKMA	7,36



Modul-Broschürenhalter

Optimal kombinierbar mit der Modultafel oder dem Modulaufsteller.

Ausführung	Art.-Nr.	€
Modul-Broschürenhalter	MEGMKMDOKU	13,55



Modultafel für 8 Musterkoffermodule

Format: 100 x 120 cm, inkl. Aufhängeleiste, ohne Musterkoffermodule.

Ausführung	Art.-Nr.	€
Modultafel	MEGMKMT	281,00

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Musterkoffer ohne Module



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffer leer. Frei bestückbar mit 8 Modulen Ihrer Wahl.	TM	1	**MEGMK001**		75,50 €

Standard Musterkoffer komplett



- M-Smart
- M-Plan
- M-Plan Echtglas
- M-Plan Metall + Holz
- M-Pure
- M-Pure Decor
- D-Life Stein/Glas
- D-Life

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffer bestückt mit 8 Modulen und 2 Modulaufstellern.	TM	1	**MEGMK003**		473,00 €

Musterkoffermodul Merten 1-M



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 3 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten 1-M	TM	1	**MEGMKM001**		34,00 €

Musterkoffermodul Merten Atelier-M



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 3 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten Atelier-M	TM	1	**MEGMKM002**		34,00 €

Musterkoffermodul Merten M-Smart



- 2fach Kombination Schalter/Steckose und 7 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Smart	TM	1	**MEGMKM003**		34,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Musterkoffermodul Merten M-Plan



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 7 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Plan	TM	1	**MEGMKM004**		37,50 €

Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtglas



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 6 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtglas	TM	1	**MEGMKM005**		63,80 €

Musterkoffermodul Merten M-Creativ



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 1fach Drehdimmer.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Creativ	TM	1	**MEGMKM008**		58,60 €

Musterkoffermodul Merten M-Pure



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 4 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Pure	TM	1	**MEGMKM009**		36,20 €

Musterkoffermodul Merten M-Pure Decor



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 4 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Pure Decor	TM	1	**MEGMKM010**		45,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Musterkoffermodul Merten D-Life Stein / Glas



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 1-fach Schalter D-Life Glas + 3 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten D-Life Stein	TM	1	**MEGMKM018**		89,80 €

Musterkoffermodul Merten DAB-Radio



- 2-fach Kombination Radio/Lautsprecher

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten DAB-Radio	TM	1	**MEGMKM021**		145,50 €

Musterkoffermodul Merten M-Plan (Metall/Echtholz)



- 2-fach Kombination Schalter/Steckdose und 7 Materialmuster

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Plan (Metall/Echtholz)	TM	1	**MEGMKM022**		68,40 €

Musterkoffermodul Merten D-Life (Thermoplast/Metall)



- 2-fach Kombination Schalter/Steckdose und 5 Materialmuster

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten D-Life (Thermoplast/Metall)	TM	1	**MEGMKM023**		49,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Musterkoffermodul Merten Gebäudekommunikation



- Freisprechstelle UP.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Musterkoffermodul Merten Gebäudekommunikation	TM	1	**MEGMKM012**		63,40 €

Musterkoffermodul Merten Antik



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 5 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Musterkoffermodul Merten Antik	TM	1	**MEGMKM015**		65,90 €

Musterkoffermodul Merten Aquadesign



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 5 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Musterkoffermodul Merten Aquadesign	TM	1	**MEGMKM016**		39,70 €

Musterkoffermodul Merten Wiser



- 1fach Taster in Funktion.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Musterkoffermodul Merten Wiser	TM	1	**MEGMKM020**		135,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Farbvarianten Schalterprogramme

1-M/Atelier-M (ab Seite 186)



1-M/Aktivweiß
(ähnlich RAL 9016)



1-M/Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1-M/Weiß
(ähnlich RAL 1013)



ATELIER-M/Aktivweiß
(ähnlich RAL 9016)



ATELIER-M/Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



ATELIER-M/Weiß
(ähnlich RAL 1013)

M-Smart (ab Seite 198)



Aktivweiß
(ähnlich RAL 9016)
Thermoplast brillant



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)
Thermoplast brillant
Duroplast hochkratzfest



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)
Thermoplast edelmatt



Weiß
(ähnlich RAL 1013)
Thermoplast brillant
Duroplast hochkratzfest

M-Pure (ab Seite 210)



Aktivweiß glänzend
(ähnlich RAL 9016)



Polarweiß glänzend
(ähnlich RAL 9010)



Farbe Aluminium



Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)

M-Pure Decor (ab Seite 216)



Edelstahl/Aluminium



Schiefer/Aluminium



Wenge/Aluminium



Eiche/Polarweiß
glänzend

M-Plan/M-Plan II (ab Seite 220)



Aktivweiß glänzend
(ähnlich RAL 9016)



Polarweiß glänzend
(ähnlich RAL 9010)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Weiß
(ähnlich RAL 1013)



Farbe Aluminium



Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan Echtglas (ab Seite 228)



Brillantweiß/Polarweiß glänzend



Brillantweiß/ Farbe Aluminium



Onyxschwarz/Polarweiß glänzend



Onyxschwarz/ Farbe Aluminium



Diamantsilber/Polarweiß glänzend



Diamantsilber/ Farbe Aluminium

M-Plan Echtglas (ab Seite 228)



Mahagonibraun/ Polarweiß



Mahagonibraun/ Farbe Aluminium



Kristallweiß/ Polarweiß



Kristallweiß/ Farbe Aluminium



Gold/ Polarweiß



Gold/ Weiß glänzend

M-Plan Metall (ab Seite 229)



Rhodiumgrau/Polarweiß glänzend



Chrom/Polarweiß glänzend



Platinsilber/ Anthrazit

M-Plan Echtholz (ab Seite 230)



Buche/ Polarweiß glänzend



Kirsche/ Polarweiß glänzend



Walnuss/ Polarweiß glänzend



Wenge/ Polarweiß glänzend

M-Creativ (ab Seite 234)



Farbeinleger Schwarz/ Polarweiß glänzend



Farbeinleger Rot/ Polarweiß glänzend



Farbeinleger Beige/ Polarweiß glänzend



Individuelle Designvariante



Individuelle Designvariante



Transparent/ Polarweiß glänzend

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Farbvarianten Schalterprogramme

D-Life (ab Seite 276)



Lotosweiß,
Thermoplast brillant



Edelstahl,
Thermoplast lackiert



Sahara,
Thermoplast lackiert



Anthrazit,
Thermoplast lackiert

D-Life Metall, (ab Seite 277)



D-Life Metall,
Nickelmetallic



D-Life Metall,
Champagnermetallic



D-Life Metall,
Moccametallic

D-Life Glas (ab Seite 278)



D-Life Glas,
Kristallweiß



D-Life Glas,
Onyxschwarz



D-Life Stein,
Schiefer geschliffen

Antik (ab Seite 284)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Antikmessing



Blankmessing/
Polarweiß

Aquadesign (ab Seite 302)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Weiß
(ähnlich RAL 1013)



Farbe Aluminium



Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)



Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Farbvarianten Schalterprogramme

Bewegungsmelder (ab Seite 434)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)



Aluminium

Präsenzmelder (ab Seite 442)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Aluminium

Dämmerungsschalter (ab Seite 472)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Lichtgrau

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster und Steuerungsoberflächen

KNX Multi-Touch Pro (ab Seite 581)



Rahmen
Lotosweiß



Rahmen
Edelstahl



Rahmen
Sahara



Rahmen
Anthrazit



Rahmen
Nickelmetallic



Rahmen
Moccametallic



Rahmen
Champagnermetallic



Rahmen Glas,
Kristallweiß



Rahmen Glas,
Onyxschwarz



Rahmen Stein,
Schiefer geschliffen

KNX Tastsensor Pro (ab Seite 580)



Lotosweiß



Edelstahl



Sahara



Anthrazit



Nickelmetallic



Moccametallic



Champagnermetallic



Edelstahl,
Rahmen Glas,
Kristallweiß



Anthrazit,
Rahmen Glas,
Onyxschwarz



Lotosweiß,
Rahmen Stein,
Schiefer geschliffen

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster und Steuerungsoberflächen

Taster plus/Taster (ab Seite 590)



1fach,
Farbe Aluminium



2fach,
Farbe Aluminium



4fach,
Farbe Aluminium



4fach,
Farbe Aluminium



4fach mit IR-Empfänger,
Farbe Aluminium



KNX Multi-Touch Pro,
Farbe Aluminium



2fach mit Raum-temperaturregler,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



4fach mit Raum-temperaturregler,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Raum-temperaturregler,
Farbe Aluminium



4fach mit Raum-temperaturregler,
Farbe Aluminium



KNX Tastsensor Pro,
Aktivweiß glänzend
(ähnlich RAL 9016)

Tastermodule (ab Seite 151)



1fach,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach mit Aufdruck 1/0,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Aufdruck
1/0 und Pfeile Auf/Ab,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Aufdruck
Pfeile Auf/Ab,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Gebäudekommunikation (ab Seite 476)



TwinBus
Freisprechstelle UP,



TwinBus
Video-Freisprechstelle
AP



Wiser
Door Panel TwinBus

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Preisbeispiele

	1-M, Atelier-M, M-Smart (ab Seite 186)	M-Pure (ab Seite 210)			M-Pure Decor (ab Seite 216)	
						
	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	polarweiß/Aktivweiß	Anthazit	Alu	Alu/Schiefer	Wenge/Alu
Wipp-/Wechselschalter						
	**13,85 €**	**17,33 €**	**18,82 €**	**24,20 €**	**32,68 €**	**26,58 €**
Serienschalter						
	**21,63 €**	**25,11 €**	**26,17 €**	**31,80 €**	**40,28 €**	**34,18 €**
Taster mit Symbol						
	**16,02 €**	**19,50 €**	**21,06 €**	**26,40 €**	**34,88 €**	**28,78 €**
SCHUKO®-Steckdose						
	**6,19 €**	**11,59 €**	**14,22 €**	**20,32 €**	**28,80 €**	**22,70 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose						
	**21,23 €**	**25,26 €**	**30,45 €**	**39,98 €**	**56,23 €**	**45,98 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach						
	**15,49 €**	**19,52 €**	**25,85 €**	**36,10 €**	**52,35 €**	**42,10 €**
Argus Innenbewegungsmelder						
	**134,96 €**	**138,44 €**	**142,57 €**	**147,12 €**	**155,60 €**	**149,50 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA						
	**102,56 €**	**106,04 €**	**109,95 €**	**115,02 €**	**123,50 €**	**117,40 €**
Universal-Dimmer, 420 VA						
	**152,34 €**	**155,82 €**	**157,82 €**	**162,54 €**	**171,02 €**	**164,92 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	M-Plan (ab Seite 220)			M-Plan Echtglas (ab Seite 228)	
					
	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Anthrazit	Farbe Aluminium	Brillantweiß/ Polarweiß	Onyxschwarz/ Farbe Aluminium
Wipp-/Wechselschalter					
	**17,33 €**	**18,82 €**	**24,20 €**	**45,74 €**	**48,93 €**
Serienschalter					
	**25,11 €**	**26,17 €**	**31,80 €**	**53,52 €**	**56,53 €**
Taster mit Symbol					
	**19,50 €**	**21,06 €**	**26,40 €**	**47,91 €**	**51,13 €**
SCHUKO®-Steckdose					
	**11,59 €**	**14,22 €**	**20,32 €**	**40,00 €**	**45,05 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose					
	**25,14 €**	**30,45 €**	**39,98 €**	**79,94 €**	**88,18 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach					
	**19,40 €**	**25,85 €**	**36,10 €**	**74,20 €**	**84,30 €**
Argus Innenbewegungsmelder					
	**138,44 €**	**142,57 €**	**147,12 €**	**166,85 €**	**171,85 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA					
	**106,04 €**	**109,95 €**	**115,02 €**	**134,45 €**	**139,75 €**
Universal-Dimmer, 420 VA					
	**155,82 €**	**157,82 €**	**162,54 €**	**184,23 €**	**187,27 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Preisbeispiele

	M-Plan Metall (ab Seite 229)		M-Plan Echtholz (ab Seite 230)	M-Creativ (ab Seite 234)
				
	Rhodiumgrau/ Anthrazit	Platinsilber/ Farbe Aluminium	Alle Rahmenfarben/ Polarweiß	Alle Rahmenfarben/ Polarweiß
Wipp-/Wechselschalter				
	**46,30 €**	**48,93 €**	**45,74 €**	**32,89 €**
Serienschalter				
	**53,65 €**	**56,53 €**	**53,52 €**	**31,87 €**
Taster mit Symbol				
	**48,54 €**	**51,13 €**	**47,91 €**	**26,26 €**
SCHUKO®-Steckdose				
	**41,70 €**	**45,05 €**	**40,00 €**	**31,75 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose				
	**82,20 €**	**88,18 €**	**79,94 €**	**55,14 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach				
	**77,60 €**	**84,30 €**	**74,20 €**	**54,00 €**
Argus Innenbewegungsmelder				
	**170,05 €**	**171,85 €**	**166,85 €**	**145,20 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA				
	**137,43 €**	**139,75 €**	**134,45 €**	**125,35 €**
Universal-Dimmer, 420 VA				
	**185,30 €**	**187,27 €**	**184,23 €**	**162,58 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Preisbeispiele

	D-Life (ab Seite 276)			
				
	D-Life Lotosweiß, Thermoplast brilliant	D-Life Edelstahl, Thermoplast lackiert	D-Life Sahara, Thermoplast lackiert	D-Life Anthrazit, Thermoplast lackiert
Wipp-/Wechselschalter				
	**18,76 €**	**27,18 €**	**22,30 €**	**22,30 €**
Serienschalter				
	**26,28 €**	**34,73 €**	**28,91 €**	**28,91 €**
Taster mit Symbol				
	**21,37 €**	**29,40 €**	**24,83 €**	**24,83 €**
SCHUKO®-Steckdose				
	**12,63 €**	**22,33 €**	**16,76 €**	**16,76 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose				
	**29,95 €**	**44,60 €**	**35,77 €**	**35,77 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach				
	**23,82 €**	**39,75 €**	**30,23 €**	**30,23 €**
Argus Innenbewegungsmelder				
	**138,64 €**	**149,43 €**	**143,46 €**	**143,46 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA				
	**112,59 €**	**125,28 €**	**117,16 €**	**117,16 €**
Universal-Dimmer, 420 VA				
	**156,97 €**	**165,59 €**	**160,21 €**	**160,21 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	D-Life Metall (ab Seite 277)			D-Life Glas (ab Seite 278)		D-Life Stein (ab Seite 279)
						
	D-Life Metall, Nickelmetallic	D-Life Metall, Champagnermetallic	D-Life Metall, Moccametallic	D-Life Glas Kristallweiß	D-Life Glas Onyxschwarz	D-Life Stein, Schiefer geschliffen
Wipp-/Wechselschalter						
	**51,89 €**	**68,59 €**	**68,59 €**	**53,87 €**	**57,10 €**	**57,1**
Serienschalter						
	**62,85 €**	**78,15 €**	**73,40 €**	**61,39 €**	**64,65 €**	**64,65 €**
Taster mit Symbol						
	**55,02 €**	**70,47 €**	**70,47 €**	**56,48 €**	**59,32 €**	**59,32 €**
SCHUKO®-Steckdose						
	**48,70 €**	**62,80 €**	**62,80 €**	**47,74 €**	**52,25 €**	**52,25 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose						
	**84,69 €**	**111,09 €**	**111,09 €**	**77,21 €**	**84,95 €**	**84,95 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach						
	**81,50 €**	**105,30 €**	**105,30 €**	**71,08 €**	**80,10 €**	**80,1**
Argus Innenbewegungsmelder						
	**181,25 €**	**198,35 €**	**198,35 €**	**173,75 €**	**179,35 €**	**179,35 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA						
	**152,40 €**	**166,45 €**	**166,45 €**	**147,70 €**	**155,20 €**	**155,2**
Universal-Dimmer, 420 VA						
	**188,95 €**	**200,35 €**	**200,35 €**	**192,08 €**	**195,51 €**	**195,51 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Preisbeispiele

	Antik (ab Seite 284)				Aquadesign (ab Seite 302)	
						
	Polarweiß	Blankmessing/ Polarweiß	Antikmessing/ Polarweiß	Antikmessing	Polarweiß	Anthrazit
Wipp-/Wechselschalter						
	**23,70 €**	**57,62 €**	**57,62 €**	**78,59 €**	**27,97 €**	**34,59 €**
Serienschalter						
	**31,33 €**	**65,25 €**	**65,25 €**	**93,50 €**	**35,55 €**	**42,25 €**
Taster mit Symbol						
	**25,96 €**	**59,88 €**	**59,88 €**	**82,37 €**	**30,27 €**	**36,82 €**
SCHUKO®-Steckdose						
	**17,66 €**	**51,58 €**	**51,58 €**	**76,05 €**	**26,25 €**	**34,54 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose						
	**91,90 €**	**83,81 €**	**83,81 €**	**129,25 €**	**136,78 €**	**197,38 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach						
	**32,91 €**	**85,86 €**	**85,86 €**	**134,80 €**	**44,60 €**	**60,43 €**
Argus Innenbewegungsmelder						
	**110,33 €**	**144,25 €**	**144,25 €**		**115,50 €**	**119,15 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA						
	**117,78 €**	**151,70 €**	**151,70 €**	**180,75 €**		
Universal-Dimmer, 420 VA						
	**178,78 €**	**212,70 €**	**212,70 €**	**251,65 €**	**187,15 €**	**196,90 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Preisbeispiele

TwinBus Freisprechstelle UP
(ab Seite 477)



1-M, Atelier-M Polarweiß/Weiß

83,61 €

1-M, Atelier-M Aktivweiß glänzend

83,61 €

M-Smart Alle Oberflächen Polarweiß/Weiß

83,61 €

M-Smart Aktivweiß glänzend

83,61 €

M-Plan Alle Oberflächen Polarweiß/Weiß

87,30 €

M-Plan Aktivweiß glänzend

87,30 €

M-Plan Anthrazit

93,95 €

M-Plan Farbe Aluminium

98,60 €

TwinBus Freisprechstelle UP
(ab Seite 477)



M-PLAN Echtglas Brillantweiß/Polarweiß

142,10 €

M-Plan Echtglas Onyxschwarz/Farbe Aluminium

146,80 €

M-Plan Metall Chrom/Polarweiß

142,10 €

M-Plan Metall Platinsilber/Farbe Aluminium

146,80 €

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Preisbeispiele

Argus 220 (ab Seite 607)	Argus 360 (ab Seite 613)	
		
Argus 220 Polarweiß/Dunkelbrasil	**Argus 360 Polarweiß/Dunkelbrasil**	
138,00 €	**175,00 €**	
Argus 220 Farbe Aluminium		
148,50 €		

Argus 110 (ab Seite 435)	Argus 220 System (ab Seite 435)	
		
Argus 110 Basic Polarweiß	**Argus 220 Basic Polarweiß**	
69,80 €	**128,00 €**	

Argus 220 System (ab Seite 435)		
		
Argus 220 für 12 V Polarweiß	**Argus 220 Timer Polarweiß/Dunkelbrasil**	**KNX Argus 220 Polarweiß/Dunkelbrasil**
138,00 €	**149,90 €**	**229,00 €**
	Argus 220 Timer Farbe Aluminium	**KNX Argus 220 Farbe Aluminium**
	161,50 €	**245,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenz Komplettgeräte (ab Seite 442)		Argus Präsenz Baukasten (ab Seite 443)
		 PlusLink inside
Relais 1-fach	Relais 2-fach	Sensor-Modul mit IR
115,00 €	**132,50 €**	**94,20 €**

kombinierbar mit	
Zentralstellen Einsatz (Slave)	**76,10 €**
Elektronik-Schalt Einsatz, 1-Kanal	**76,10 €**
Elektronik-Schalt Einsatz, 2 Kanal	**84,70 €**
Relais-Schalt Einsatz, 1 Kanal	**76,10 €**
Relais-Schalt Einsatz, 2 Kanal	**84,70 €**
Universal-Dimmer Einsatz, 1 Kanal	**125,50 €**
Universal-Dimmer Einsatz, 2 Kanal	**159,90 €**
1-10 V Einsatz	**130,50 €**
Dali Einsatz	**167,00 €**

KNX Argus Präsenz (ab Seite 444)		
		
KNX Argus Präsenz Polarweiß	KNX Argus Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger Polarweiß	
175,00 €	**188,50 €**	
KNX Argus Präsenz Farbe Aluminium	KNX Argus Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger Farbe Aluminium	
184,00 €	**198,00 €**	

KNX Präsenz (ab Seite 446)				
				
KNX Präsenz Halle UP	KNX Präsenz Halle AP	KNX Präsenz Mini	KNX Präsenz Korridor UP	KNX Präsenz Korridor AP
188,50 €	**188,50 €**	**149,50 €**	**188,50 €**	**188,50 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Geräte (€ ohne MwSt.)
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kostenvergleich

Räumlichkeiten								System M (55x55)				
								1-M/Atelier-M/ M-Smart	M-Pure	M-Pure	M-Pure Decor	M-Plan
Wohn-zimmer	Bad	Küche	Schlaf-zimmer	Kinder-zimmer	Abstell-raum	Flur/ Diele	Summe					
								Polarweiß/ Aktivweiß ab S. 186	Polarweiß/ Aktivweiß ab S. 210	Anthrazit ab S. 210	Schiefer/ Aluminium ab S. 216	Farbe Aluminium ab S. 220
SCHUKO®-Steckdose												
3	4	7	0	0	2	0	**16**	**90,40 €**	**90,40 €**	**117,60 €**	**171,20 €**	**171,20 €**
SCHUKO®-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz												
6	0	2	8	9	0	2	**27**	**210,60 €**	**210,60 €**	**279,45 €**	**332,10 €**	**332,10 €**
SCHUKO®-Steckdose mit USB Ladegerät A&C												
1	0	1	2	2	0	0	**6**	**415,20 €**	**415,20 €**	**415,20 €**	**449,40 €**	**449,40 €**
SCHUKO®-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul												
0	0	0	0	0	0	1	**1**	**60,10 €**	**60,10 €**	**61,40 €**	**63,00 €**	**63,00 €**
SCHUKO®-Steckdose mit Überspannungsschutz												
1	0	0	1	0	0	0	**2**	**179,60 €**	**179,60 €**	**181,60 €**	**184,00 €**	**184,00 €**
Aus-/Wechselschalter												
3	1	1	3	3	1	3	**15**	**170,85 €**	**170,85 €**	**170,85 €**	**218,70 €**	**218,70 €**
Serienschalter												
0	1	1	0	0	0	0	**2**	**38,34 €**	**38,34 €**	**38,34 €**	**44,36 €**	**44,36 €**
Zentralplatte für Antennensteckdosen												
3	0	1	1	1	0	0	**6**	**31,44 €**	**31,44 €**	**44,22 €**	**63,60 €**	**63,60 €**
Zentralplatte für Daten oder Telefonanschluss												
2	0	0	1	1	0	1	**5**	**25,60 €**	**25,60 €**	**38,70 €**	**52,00 €**	**52,00 €**
Rahmen, 1fach												
2	2	1	2	2	1	3	**13**	**31,98 €**	**77,22 €**	**89,31 €**	**235,30 €**	**125,06 €**
Rahmen, 2fach												
4	2	3	4	4	1	2	**20**	**83,80 €**	**164,40 €**	**223,00 €**	**619,00 €**	**294,00 €**
Rahmen, 3fach												
3	0	2	2	3	0	0	**10**	**73,70 €**	**149,00 €**	**184,00 €**	**452,00 €**	**242,50 €**
Summe								**1411,61 €**	**1612,75 €**	**1843,67 €**	**2884,66 €**	**2.239,92 €**

Die Mehrkosten bei Verwendung von Echtmaterialrahmen im Verhältnis zu den Gesamtkosten eines Einfamilienhauses (durchschnittlich ca. 250.000 €) machen nur bis max. 1,6% der Gesamtkosten aus.

Das zugrunde gelegte Installationsmaterial entspricht der Empfehlung von Schneider Electric in Anlehnung an die RAL-RG 678 in Ausstattungswert 2 für ein Einfamilienhaus. Nutzen Sie diese Darstellung bei Ihren Beratungsgesprächen.

Wir Empfehlen Ihnen Steckdosen die niedriger als einen Meter verbaut sind, als Steckdose mit erhöhten Berührungsschutz (Shutter) auszuführen.

Die Ausstattungsvarianten sind unter www.hea.de nachzulesen.

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System M (55x55)				System Design (71x71)				
M-Plan Echtglasrahmen	M-Plan Echtglas	M-Plan Holzrahmen	M-Plan Metallrahmen	System Design	System Design	System Design	System Design	System Design (Glas)
								
Kristallweiß / Polarweiß ab S. 228	Onyxschwarz / Aluminium ab S. 228	Buche / polarweiß ab S. 230	Rhodiumgrau/ polarweiß ab S. 229	Lotosweiß ab S. 276	Sahara/ Anthrazit ab S. 276	Edelstahl (Lackiert) ab S. 276	Nickel (Metall) ab S. 277	Kristallweiß / Lotosweiß ab S. 278
90,40 €	171,20 €	90,40 €	90,40 €	127,84 €	163,20 €	200,00 €	268,00 €	127,84 €
210,60 €	332,10 €	210,60 €	210,60 €	271,35 €	352,35 €	387,45 €	490,05 €	271,35 €
415,20 €	449,40 €	415,20 €	415,20 €	432,00 €	452,40 €	459,00 €	472,80 €	432,00 €
60,10 €	63,00 €	60,10 €	60,10 €	59,10 €	60,80 €	63,50 €	67,70 €	59,10 €
179,60 €	184,00 €	179,60 €	179,60 €	181,78 €	186,20 €	190,80 €	199,30 €	181,78 €
170,85 €	218,70 €	170,85 €	170,85 €	211,80 €	236,10 €	260,25 €	299,10 €	211,80 €
38,34 €	44,36 €	38,34 €	38,34 €	43,28 €	44,70 €	49,80 €	61,80 €	43,28 €
31,44 €	63,60 €	31,44 €	31,44 €	39,60 €	52,14 €	67,20 €	80,70 €	39,60 €
25,60 €	52,00 €	25,60 €	25,60 €	33,00 €	43,45 €	56,00 €	67,25 €	33,00 €
446,55 €	446,55 €	446,55 €	446,55 €	60,32 €	85,28 €	127,79 €	415,35 €	516,75 €
1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	156,80 €	196,60 €	295,00 €	960,00 €	1.102,00 €
956,00 €	956,00 €	956,00 €	956,00 €	133,50 €	188,00 €	254,50 €	658,00 €	922,00 €
3.882,68 €	4.238,91 €	3.882,68 €	3.882,68 €	1.750,37 €	2.061,22 €	2.411,29 €	4.040,05 €	3.940,50 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Unsere Empfehlung für dein Zuhause

Die Möglichkeiten zur Gestaltung und Aufwertung deines Wohnraums durch die vielfältigen Merten Rahmendesigns sind nahezu unbegrenzt. Doch nicht nur das Design und Material, sondern auch Sicherheit und Funktionalität lassen sich bei verhältnismäßig geringen Mehrkosten steigern.
Der Einsatz der Steckdosen von Merten bietet einen klaren Zusatznutzen: Mehr Sicherheit durch den Einsatz von Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, ebenso wie der Schutz deiner wertvollen Elektrogeräte durch Steckdosen mit Überspannungsschutz. Sichere und blendfreie Orientierung bei Nacht bietet dir die Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul und eine komfortable Möglichkeit zur Ladung deiner USB-Geräte erhältst du durch die Steckdose mit USB Ladegerät A+C.

		Mindestausstattung nach DIN 18015-2 *					
		SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz	SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät A+C	SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul	SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz	
							
Räume	m²	Anzahl der Steckdosen					
Küche [a) b)]		4		1			
Kochnische [b)]		3					
Bad		2					
WC-Raum		1					
Hausarbeitsraum [b)]		1	2				
Wohnzimmer [a)]	bis 20 m²	1	2			1	
	über 20 m²	1	3			1	
Esszimmer		1	2				
je Schlaf- und Gästezimmer	bis 20 m²		4				
	über 20 m²		5				
je Kinderzimmer	bis 20 m²		4				
	über 20 m²		5				
je Arbeitszimmer, Büro [b)]	bis 20 m²		3			1	
	über 20 m²		4			1	
Flur	bis 3 m²	1					
	über 3 m²	1					
Freisitz		1					
Abstellraum		1					
Hobbyraum		3					
Zur Wohnung geh. Keller-/Bodenraum, Garage		1					
Keller-/Bodengang, je 6 m Ganglänge		1					
Beispiel Einfamilienhaus							
Küche, Bad, WC, Wohnzimmer, Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Flur, Abstellraum	Räume bis 20 m²	10	17	1	0	2	
Steckdose allgemein nach RAL-RG 678				30			

a) In Räumen mit Essecke ist die Anzahl der Anschlüsse und Steckdosen um jeweils 1 zu erhöhen.
b) Die den Bettplätzen und den Arbeitsflächen von Küchen, Kochnischen und Hausarbeitsräumen zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Zweifach-Steckdose vorzusehen. Sie zählen jedoch in der Tabelle als jeweils nur eine Steckdose.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	Standardausstattung **					Komfortausstattung ***				
	SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz	SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät A+C	SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul	SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz	SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz	SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät A+C	SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul	SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
										
	Anzahl der Steckdosen					Anzahl der Steckdosen				
	7	2	1			7	2	2		1
	4					3		1		
	4					4			1	
	2					2				
	3	4	1			3	6	1		
	3	3	1		1	3	4	2		1
	3	6	1		1	3	6	2		2
	5					7				
		5	2		1		7	2		1
		8	2		1		10	2		1
		6	2				6	2	1	1
		9	2				9	2	1	1
		5	2		1		7	2		1
		8	2		1		10	2		1
		1		1		1		1	1	
		2		1		1	1	1	1	
	2					3				
	2					2				
	6					8				
	2					2				
	1					1				
	18	28	10	1	3	19	32	13	4	6
			60					74		

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


merten
314
Made in Germany
2
1
16A
250V~
QJ-2009
W2S-4
230
Made in Germany
merten

Unterputzeinsätze

Ein Einsatz – viele Möglichkeiten





System M



System Design



Aquadesign

Unterputzeinsätze

Funktionsübersicht	52
Wippschalter-Einsätze	54
Wipptaster-Einsätze	58
Rollladenschalter-Einsätze	61
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	63
Tastdimmmer-/schalter PlusLink	65
Tastdimmmer-/schalter	76
Energiesparlampen- /LED-Dimmer	78
Drehdimmer	79
Jalousiesteuerungssystem PlusLink	83
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais	85
Raumtemperaturregler-Einsätze	86
Kommunikations-Einsätze und Zubehör	88
Signal- und Info-Einsätze	93
TV / Audio	94
USB Ladegeräte	95
Fernbedienungen	96
Zubehör Universaleinsätze	97

QuickFlex® Schalter und Steckdose

Prüfkontakte
Erlauben bequemes Prüfen und Messen von vorne

Versenkte Kralle
leichte und sichere Montage in Hohlwand-dosen

Zusatzfunktionen
Nachrüstbar ohne Demon-tage (z.B. LED-Beleuch-tungs-Modul)

Trichterförmige Leitungseinführungen
für einfache und schnelle Verdrahtung

Krallenrückstellung
Für einfache Montageän-derungen und erneutes Ausrichten

1mm-Stahltragring
bleibt auch auf unebenen Wänden immer in Form

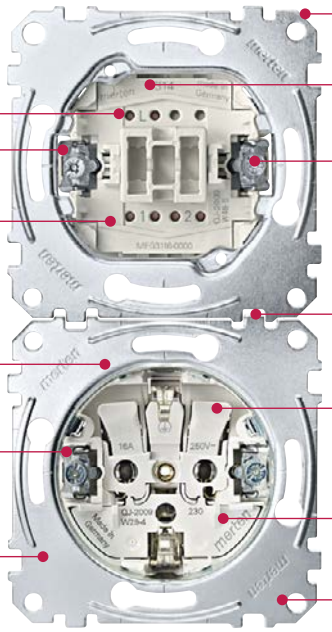

Abgerundete Kanten
Für sichere Montage

Anschlüsse 35° angewinkelt
Für erleichterten Einbau

Schnellgewindeschrauben
Mit drei kurzen Umdreh-ungen sitzt der Sockel fest

Bewährte Verzahnung
schnell und einfach ausrichten

Gut zugängliche Lösehebel
Für leichte Bedienung

Zusatzfunktionen
Nachrüstbar ohne Demontage (z.B. Überspan-nungsschutz)

Isolierter Tragring
Für 100% Sicherheit

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

	Lichtsteuerung			
PlusLink inside	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	**MEG5171-0000**	**MEG5172-0000**	**MEG5180-0000**	**MEG5185-0000**
				
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Taster-Module				
Wiser Taster-Modul, 1fach System M: MEG5113-0300 System Design: MEG5113-6000 Bluetooth zigbee		• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen
Wiser Taster-Modul, 2fach System M: MEG5123-0300 System Design: MEG5123-6000 Bluetooth zigbee		Wie MEG5113-0300 + • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 + • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Wie MEG5113-0300 + • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Drehregler-Modul					
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03..		Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Zeitschaltuhr-Modul					
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04..		• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04.. System Design: MEG5755-60..		Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion
Sensoren					
Sonnen-/Dämmerungs-sensor 580691		—	—	—	—
Magnetkontakt Fremdanbieter	—	—	—	—	—

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	Lichtsteuerung				Jalousiesteuerung	Zentrale Steuerung			
	Schalt-Einsätze					PlusLink			Sensoren
	Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Jalousiesteue-rungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M und System Design		Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
	1fach	2fach	1fach	2fach			1fach	2fach	
	MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300 MEG5119-6000	MEG5129-0300 MEG5129-6000	MEG5195-0100
									
	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-. Ausgänge	1 PlusLink-Ausgänge.	1 PlusLink-Ausgänge
	Mögliche Lasten					**PlusLink-Funktionen**			
						•In Verbindung mit mechani-schem Taster an PL1:Panikszene	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runter fahren	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Lichtszenen aufrufen / speichern •Hoch-/Runter fahren	
	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	
	Taster-Module					**PlusLink-Funktionen**			
	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen, wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Kanäle zu-sammen: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Kanäle zu-sammen: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Hoch-/Runter-fahren •Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkon-takt) •Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: Zeitschaltuhr	•Ein-/ausschalten •Dimmen Zusätzli-che App-Funktio-nen, wie z. B.: •Timer (z. B. Trep-penlichtfunktion) •Zeitschaltuhr •Hoch-/Runterfahren Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: - Timer - Zeitschaltuhr	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
	Wie MEG5113-0300 + •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle se-parat: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 + •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle se-parat: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 + •Jalousieszenen aufrufen/spei-chern (beliebige Positi-onen)	Wie MEG5113-0300 + •Lichtszenen aufrufen/speichern •Jalousieszenen aufrufen/speichern (beliebige Positi-onen)	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
	Taster-Module					**PlusLink-Funktionen**			
	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runter-fahren •Jalousieszenen Basic aufrufen/ speichern	•Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchs-anleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—	—
	Zeitschaltuhr-Modul					**PlusLink-Funktionen**			
	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Hoch-/Runter-fahren •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteue-rung pro PL-Linie •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	—
	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochenta-ge-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)	Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	•Sonnen-schutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
						PlusLink-Funktionen			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	•Sonnenschutz-funktion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	•Jalousiefahrt sperren

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Hinweis:
Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit Aufputz-Gehäusen möglich.
Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3116-0000**		8,09 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3616-0000**		13,80 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3516-0000**		13,80 €



Serienschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3115-0000**		12,90 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3615-0000**		18,50 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3515-0000**		18,50 €



Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3117-0000**		17,15 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3617-0000**		21,50 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3517-0000**		21,50 €



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3126-0000**		22,40 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3626-0000**		28,40 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3526-0000**		28,40 €

QuickFlex



Serienschalter-Einsatz mit N-Klemme, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht **MEG3902-0000, MEG3922-0000** 97

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3125-0000**		13,20 €

Ausschalter-Einsatz, 2-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster **MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000** 97, 319

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3112-0000**		17,15 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3612-0000**		23,15 €

Ausschalter-Einsatz, 3-polig



- Beleuchtbar.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Aquastar **MEG3902-8000** 98, 339, 345



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 AX, AC 400 V, Schraubklemmen	T0	1	**311300**		30,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz



- Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX/10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3128-0000**		22,70 €

QuickFlex



Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3106-0000**		21,05 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3606-0000**		27,00 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3506-0000**		27,00 €

QuickFlex



Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3136-0000**		14,10 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3636-0000**		19,80 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3536-0000**		19,80 €

QuickFlex



Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3102-0000**		29,45 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3602-0000**		36,15 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3502-0000**		36,15 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Kontrolllicht.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3105-0000**		25,30 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3605-0000**		31,65 €

QuickFlex



Serienschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3135-0000**		19,30 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3635-0000**		25,35 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3535-0000**		25,35 €

QuickFlex



Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3137-0000**		22,90 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3637-0000**		29,00 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wipptaster-Einsätze

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Taster-Einsatz, Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3150-0000**		9,17 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3050-0000**		9,50 €

QuickFlex



Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3154-0000**		13,05 €

QuickFlex



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3156-0000**		9,70 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3056-0000**		9,70 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wipptaster-Einsätze

Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3155-0000**		22,25 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3055-0000**		22,25 €

QuickFlex



Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3159-0000**		22,70 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3059-0000**		22,70 €

QuickFlex



Doppeltaster-Einsatz, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3153-0000**		22,70 €

QuickFlex



Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz



- Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	118
System Design	249
Antik	287
Aquadesign	305

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX/10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3128-0000**		22,70 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wipptaster-Einsätze

Taster-Einsatz mit N-Klemme, Öffner 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3151-0000**		9,70 €

Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3160-0000**		15,15 €
16 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3560-0000**		21,00 €

Doppeltaster-Einsatz mit Orientierungslicht, 2 Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 118
System Design 249
Antik 287
Aquadesign 305

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3165-0000**		28,50 €

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Card-Schalter
System M **3156.., 3154..** 15, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG3854-60..** 254
Antik **MEG3153** 59

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3754-0000**		9,70 €

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit: Seite
Card-Schalter
System M **3156.., 3154..** 15, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG3854-60..** 254
Antik **3153..** 59

QuickFlex



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3760-0000**		15,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter-Einsätze

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Wippe für Rollladenschalter und -taster

System M **4324.., 4355.., 4344..** 18, 121, 129
System Design **MEG3855-60..** 22, 250, 255
Antik **4115..** 291
Aquadesign **3434..** 308

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3715-0000**		22,85 €

★

QuickFlex



Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig



- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Wippe für Rollladenschalter und -taster

System M **4324.., 4355.., 4344..** 18, 121, 129
System Design **MEG3855-60..** 22, 250, 255
Antik **4115..** 291
Aquadesign **3434..** 308

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3714-0000**		26,05 €

QuickFlex



Rollladentaster-Einsatz, 1-polig



- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Wippe für Rollladenschalter und -taster

System M **4324.., 4355.., 4344..** 18, 121, 129
System Design **MEG3855-60..** 22, 250, 255
Antik **4115..** 291
Aquadesign **3434..** 308

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3755-0000**		22,85 €

★

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter-Einsätze

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 10 A, AC 250 V



- Mit beiliegender Arretierungsscheibe als Taster verwendbar.
- Bedienung mit Drehknebel.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
System M **5671.., 5698.., 5387..** 129
System Design **MEG3875-60..** 255

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	T0	1	**317200**		32,70 €

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
System M **3194.., 3193..** 129
System Design **MEG3883-60..** 255
Aquadesign **3482..** 308

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	E0	1	**318501**		50,60 €

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
System M **3194.., 3193..** 129
System Design **MEG3883-60..** 255
Aquadesign **3482..** 308

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	E0	1	**318901**		50,60 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition



- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0001**		33,25 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen



- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0003**		139,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter
System M **MEG3380-03.. /-04..** 127

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3186-0000**		15,35 €

QuickFlex



Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter
System M **MEG3380-03.. /-04..** 127

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3182-0000**		24,05 €

QuickFlex



Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter
System M **MEG3380-03.. /-04..** 127

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3184-0000**		18,30 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Zeitschalter-Einsatz AC 250 V, 16 A (4 A bei Motoren)



- Mögliche Abweichung bis +12 %.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min
System M **5674.., 5390.., 5393..** 132

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig, 15 min	E0	1	**538000**		66,40 €
2-polig, 120 min	E0	1	**538200**		66,40 €

Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 16 A, AC 250 V



- Zum Schalten von Ventilatoren für Klimageräte, Heizungen oder Dunstabzugshauben in drei verschieden Stufen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter
System M **5672.., 4373.., 5388..** 127

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 16 A, AC 250 V	E0	1	**317400**		61,40 €

Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
- Keine Nullstellung!

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz
System M **3195.., 3181..** 127
System Design **MEG3886-60..** 254
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
Aquadesign **3482..** 308

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	E0	1	**318601**		50,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite

Bedienflächen Pluslink System M	142
Bedienflächen Pluslink System Design	410

Universal-Dimmer-Einsatz



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside



Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgesticktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör: Seite

PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		125,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		159,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

DALI-Steuerungs-Einsatz



PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		167,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Steuerungs-Einsatz 1-10 V



PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		130,50 €

Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen



R,L,C LED

- Für System M.
- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

Für dimmbare Energiesparlampen von:
Osram, Philips, Govena, Megaman
Für dimmbare LED Lampen von:
Osram, Philips, Ledon, Toshiba
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	138, 406
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M	E0	1	**MEG5170-0300**	Ausl.	116,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz



PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach



- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

PlusLink inside

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47**..	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Zentralstellen-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach



- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System M **MEG5210-03../-04..**	136, 405
System M (1/0) **MEG5211-03../-04..**	136, 405
System M (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-03../-04..**	136, 405

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-0300**		58,50 €

Nebenstelle Plus, 1fach



- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	257, 411
System Design (1/0) **MEG5211-60..**	257, 411
System Design (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-60..**	257, 411

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-6000**		60,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach



- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	138, 406
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	138, 407

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-0300**		64,80 €

Nebenstelle Plus, 2fach



- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System Design **MEG5220-60..**	258, 412
System Design (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..**	258, 412
System Design (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..**	258, 413
System Design (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..**	258, 413

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-6000**		68,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter

Memory-Funktion:

- Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.

Symbolerklärung:

- LED – **LED**
- **230 V Glühlampen**
- **230 V Halogenlampen**
- **Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer**
- **Dimmbare gewickelte Trafos**
- **1-10V EVG**
- **Kompaktleuchtstofflampe**
- **Elektrische Motoren**

Zu komplettieren mit:	Seite
Tastsensorflächen Aquadesign	307
Tastsensorflächen Antik	431

Universal-Superdimmer-Einsatz



- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche Connect für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25-420 VA	E0	1	**577099**		150,50 €

Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last AC 230 V



- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. (Phasenanschnitt).
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
60-600 W, Halogen 500 W	E0	1	**577299**		97,10 €

Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last AC 230 V



- Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last). (Phasenabschnitt).
- Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellenbetrieb: Relais-Universal-Einsatz **575897**	77, 429

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**577899**		122,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmmer-/schalter

Relais-Universal-Einsatz AC 230 V



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogen-beleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.

Funktionen:
Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
Schaltfunktion: Ein/Aus
Zeitfunktion: 5 s bis 1 h
Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Hinweis: Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
max. 1000 W/VA	E0	1	**575897**		92,50 €

Elektronik-Schalt-Einsatz AC 230 V



- Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Schaltleistung: 25-400 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25-400 W	E0	1	**575799**		44,90 €

Relais-Schalt-Einsatz



- Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. **576899.**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0-1000 VA	E0	1	**576897**		96,00 €

Elektronik-Schalt-Einsatz



- Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-300 W	E0	1	**576799**		42,70 €

Nebenstellen-Einsatz



- Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
- Die Nebenstelle ist nicht fernbedienbar.
- Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstellen-Einsatz	E0	1	**573999**		38,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Energiesparlampen- /LED-Dimmer

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehdimmerabdeckung System M	141, 425
Drehdimmerabdeckung System Design	260, 425
Drehdimmerabdeckung Antik	291, 426

Symbolerklärung:



LED

230 V Glühlampen

230 V Halogenlampen

Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer

Dimmbare gewickelte Trafos

1-10V EVG

Kompaktleuchtstofflampe

Elektrische Motoren

Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen





- Für System M.
- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

Für dimmbare Energiesparlampen von:
Osram, Philips, Govena, Megaman
Für dimmbare LED Lampen von:
Osram, Philips, Ledon, Toshiba
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	138, 406
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M	E0	1	**MEG5170-0300**	Ausl.	116,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.



Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus)
4-40 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 4-400 W
Halogenlampen: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..**	291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf	
M-Creativ **MEG5250-3500**	141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen	E0	1	**MEG5134-0000**		94,20 €

Universal-Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50 Hz



- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.



Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..**	291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf	
M-Creativ **MEG5250-3500**	141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-600 W/VA	E0	1	**MEG5139-0000**		138,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter AC 230 V, 50 Hz



- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5131-0000**		25,75 €

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter AC 230 V, 50 Hz



- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5132-0000**		59,10 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz



- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-600 W/VA	E0	1	**MEG5133-0000**		76,10 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz



- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
60-1000 VA	E0	1	**MEG5135-0000**		169,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last AC 230 V, 50 Hz



- Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last). **(Phasenabschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte mit Drehknopf

System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**MEG5136-0000**		97,60 €

DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung AC 230 V~, 50/60 Hz



- Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG). Bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden.
- Dimmer für aktiven und passiven Betrieb:
- aktiver Betrieb: bei Anschluss an die Netzspannung liefert der Dimmer den Steuerstrom für max. 26 DALI-Teilnehmer
- passiver Betrieb: ohne Anschluss an die Netzspannung versorgt sich der Dimmer aus der DALI-Spannung und dient als zusätzliche Bedienstelle
- Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur Versorgung von max. 104 DALI-Teilnehmern möglich
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Nennspannung DALI: DC 16 V (typisch)
Ausgangsstrom DALI: max. 52 mA
Farbtemperatureinstellung: 2000 bis 10000 K
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 4 mm² (eindrähtig)
Umgebungstemperatur: -5 °C bis + 45 °C
Typ: DM51440

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
- Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
- Farbtemperatur-Grenzwerte einstellbar
- Grundhelligkeit einstellbar
- Einschalthelligkeit einstellbar aktiver und passiver Betrieb möglich

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte mit Drehknopf

System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung	E0	1	**MEG5144-0000**		141,50 €

Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V AC 230 V, 50 Hz



- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte mit Drehknopf

System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5142-0000**		46,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehzahlsteller-Einsatz



- Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten. Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast: 20 - 400 W
Mindestlast: 20 W
Lastart: Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos w = 0,6
Kurzschlussschutz: Schmelzsicherung, F4.0AH

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für Drehzahlsteller	
System M **MEG5251-03../-04..**	142, 426
System Design **MEG5251-60..**	260, 426

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-400 VA	E0	1	**MEG5143-0000**		99,90 €

Universal LED Dimmermodul



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert.
- Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus)
4-20 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 5-200 W
Halogenlampen: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT)

Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- Memory-Funktion
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG5300-0001**		88,60 €

Dimmer-Zubehör

Kompensationsmodul LED



- Das Kompensationsmodul LED wird ausschließlich in Kombination mit Dimmern im Phasenabschnittbetrieb eingesetzt, an denen HV-LED-Lampen betrieben werden. Hier kann das Modul das Dimmverhalten verbessern und ein Nachglimmen beim Ausschalten der LED verhindern.
- Typischerweise können drei HV-LED-Lampen mit einem Modul betrieben werden. Bei Bedarf können auch mehrere Module parallel geschaltet werden.
- Eine Garantie für Funktion, Dimmergebnisse und Dimmqualität kann nicht übernommen werden, da die LED-Lampenelektronik einen erheblichen Einfluss darauf haben kann.
- Anschluss parallel zur HV-LED-Lampe, auf Nullleiter und gedimmter Phase. Das Modul sollte in der Abzweigdose oder der Leuchte installiert werden.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 2 W
Gehäusetemperatur (Tc): max. 65 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +75 °C
Abmessungen (LxBxH): 28,5×43,0×11,5 mm
Kabellänge: ca. 15 cm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hellgrau	E0	1	**CCT90501**		29,75 €

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer



- Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
- Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
- Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Drehdimmer-Einsatz	
MEG5139-0000	16, 79, 420
für LED-Lampen **MEG5134-0000**	16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last	
mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	80, 421
für induktive Last **MEG5133-0000**	16, 80, 421
für kapazitive Last **MEG5136-0000**	16, 81, 422
Zentralplatte mit Drehknopf	
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**MEG5300-0002**		12,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Zu komplettieren mit:	Seite
Bedienflächen Pluslink System M	142
Bedienflächen Pluslink System Design	410

Jalousiesteuerungs-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgesteckes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP **MEG5195-0100**	84, 416

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Jalousiesteuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5165-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Zentralstellen-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		76,10 €

Helligkeitssensor-Schnittstelle UP



PlusLink inside

- Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich Eingänge:
3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt: L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:	Seite
Sonnen-/Dämmerungssensor **580691**	84, 416
Empfänger:	
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG5195-0100**		61,40 €

Sonnen-/Dämmerungssensor



- Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
- Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	2 m	E0	1	**580691**		52,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP 2 A, AC 230 V



- Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindabdeckung	
System M **3916..., 3918.., 3917..**	159
System Design **MEG4075-60..**	266
Antik **3919..**	115

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP	E0	1	**576398**		57,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display



- Mit dem Universal Temperaturregler Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display. An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
- Der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden:

Raumluft-Modus
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.

Fußboden-Modus
- Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.

Dual-Modus
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Dieser Modus empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A, cos U = 0,6
Energie-Klasse: IV = 2 %

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
System M **MEG5775-03../-04..** 143
System Design **MEG5775-60..** 263
Antik **MEG5775-40../-41..** 293

Zubehör: Seite
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003** 87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display	E0	1	**MEG5775-0000**		143,00 €

Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display



- Mit dem programmierbaren Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display. An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
- Der Thermostat verfügt über eine Wochenuhr mit individuell einstellbaren Programmen. Alternativ kann zwischen 3 vorprogrammierten Programmen gewählt werden. Es stehen verschiedene Heizmodis zur Verfügung: Comfort-Modus, ECO-Modus und Frostschutz-Modus.
- Der Thermostat kann in vier verschiedenen Betriebsarten betrieben werden:

Raumluft Betrieb
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.

Fußboden Betrieb
- Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.

Dual Betrieb
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Diese Betriebsart empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

PWM Betrieb
- Die Plusweitenmodulation (PWM) schaltet die Heizung in regelmäßigen Intervallen an und aus. Die gewünschte Temperatur wird über den PWM-Wert eingestellt. Der Fußbodensensor ist in dieser Betriebsart außer Funktion. Die Raumtemperaturgrenzen werden eingehalten.

Funktionen:
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Ventilschutzfunktion
- Betriebstundenanzeige
- Reglerverhalten: PWM oder 2-Punkt
- Verhalten Relaisausgang: Öffner/Schließer
- Selbstlernende Vorlaufzeiten

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 3680 W, 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A ,cos w = 0,6
Betriebstemperatur: -10 °C bis +35 °C
Einstellbereich:
Raumtemperatur: + 5 °C bis +35 °C
Bodentemperatur: + 5 °C bis +50 °C
Energie-Klasse: IV = 2 %

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
System M **MEG5775-03../-04..** 143
System Design **MEG5775-60..** 263
Antik **MEG5775-40../-41..** 293

Zubehör: Seite
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003** 87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display	E0	1	**MEG5776-0000**		222,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler-Einsätze

Raumtemperaturregler-Einsatz



- Mit thermischer Rückführung.
- Nennstrom Heizen: 10 (4) A
- Kontakt: Öffner

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
System M **5347.., 5362..** 19, 143
Antik **5374..** 293

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E0	1	**MEG5773-0000**		59,10 €

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter



- Mit thermischer Rückführung.
- Vierte Klemme für Nachtabsenkung.
- Nennstrom Heizen: 10 (4) A
- Kontakt: Öffner

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
System M **5348.., 5361..** 143
Antik **5397..** 293

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E8	1	**536302**		77,20 €
AC 24 V	E0	1	**536304**		86,10 €

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt



- Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
- Mit thermischer Rückführung.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A
Nennstrom Kühlen: 5 (2) A
Kontakt: Wechsler

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
System M **5347.., 5362..** 19, 143
Antik **5374..** 293

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E0	1	**536400**		80,50 €
AC 24 V	E0	1	**536401**		87,10 €

Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter





- Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler.
- Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos w = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2300 W
Energie-Klasse: IV = 2 %

Funktionen:
- Mit Schalter und Kontrollleuchten
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 1 K
- Temperaturbereich ca. 10-50 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Fernfühler, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter
System M **5349.., 5358..** 143
Antik **5375..** 293

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 10(4) A	E0	1	**537100**		170,50 €

Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display



- Zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen.

Zu komplettieren mit: Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz
mit Touch-Display **MEG5775-0000** 86
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz
mit Touch-Display **MEG5776-0000** 86
KNX Multi-Touch Pro
System M **MEG6215-03..** 150, 581, 589
System Design **MEG6215-59..** 264, 594

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display	E0	1	**MEG5775-0003**		26,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach



- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit 5 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mausgrau	T0	1	**MEG4581-0000**		48,55 €

HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach



- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit 20 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mausgrau	T0	1	**MEG4583-0000**		68,20 €

VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach



- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit 14 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mausgrau	T0	1	**MEG4585-0000**	Ausl.	58,30 €

UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach



- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Seite
HDMI-Keystone **MEG4583-0001** 89
HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche **MEG4583-0002** 89
USB-Keystone, USB A **MEG4581-0001** 89
USB-Keystone, USB 3.0 **MEG4582-0001** 89
BNC-F-Keystone **MEG4586-0001** 89
Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE
Joy **266010**
Joy **266014**
Joy **ELG2660111**
Fashion/Riva/Scala **206010**
Fashion/Riva/Scala **206014**
Fashion/Riva/Scala **2060111**
und weitere
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4580-0001**		14,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

HDMI-Keystone



- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module
2-fach **MEG4580-0001** 88

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4583-0001**		23,50 €

HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche



- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Lieferumfang: Mit Kabelpeitsche (20 cm).

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module
2-fach **MEG4580-0001** 88

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4583-0002**		36,70 €

USB-Keystone, USB A



- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module
2-fach **MEG4580-0001** 88

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4581-0001**		18,00 €

USB-Keystone, USB 3.0



- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module
2-fach **MEG4580-0001** 88

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4582-0001**		22,05 €

BNC-F-Keystone



- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Schraubanschluss (Buchse/Buchse).

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module
2-fach **MEG4580-0001** 88

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4586-0001**		10,50 €

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach



- Für den deutschen Markt.
- Zum Anschluss von analogen Telefonen/Zusatzgeräten.
- Mit Schraubklemmen.
- 2×6/6 NF/F: 2 Telefone, 1 Zusatzgerät
- 3×6 NFN: 1 Telefon, 2 Zusatzgeräte

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2x6/6 NF/F	T0	1	**465226**		11,95 €
Weiß	3x6 NFN	T0	1	**465236**		11,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Kombidose UAE/TAE (Kat 3)



- Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	8(6)-6F+N	T0	1	**465707**		22,70 €

UAE-Einsatz 8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 162, 165, 522
System Design **MEG4521-60..** 269, 522
Antik **2918..** 294, 295

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8	T0	1	**465720**		18,95 €

UAE-Einsatz 8/8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 19, 162, 165, 524
System Design **MEG4522-60..** 23, 269, 524
Antik **2926..** 294, 295

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465701**		22,70 €

UAE-Einsatz 2x8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 19, 162, 165, 524
System Design **MEG4522-60..** 23, 269, 524
Antik **2926..** 294, 295

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465702**		17,30 €

UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nach Cat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
- Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 162, 165, 522
System Design **MEG4521-60..** 269, 522
Antik **2918..** 294, 295

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso	T0	1	**MEG4530-0000**		26,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
- Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 19, 162, 165, 524
System Design **MEG4522-60..** 23, 269, 524
Antik **2926..** 294, 295

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso	T0	1	**465706**		35,00 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 166, 167, 526, 530

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4575-0011**		20,35 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 166, 167, 526, 530

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4576-0021**		26,20 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 166, 167, 527, 531
System Design **MEG4572-60..** 270
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector
fach System Design **MEG4574-60..** 270

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4575-0012**		30,20 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 166, 167, 527, 531
System Design **MEG4572-60..** 270
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector
2fach System Design **MEG4574-60..** 270

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0022**		35,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 4-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12
System M **MEG4211-03.. /-04..** 163

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4214-0000**		7,94 €

RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 6-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12
System M **MEG4211-03.. /-04..** 163

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4216-0000**		11,95 €

Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack



- Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber
System M **MEG4562-03../-04..** 163, 166, 532
Zentralplatte für Modular Jack 2fach
mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System M **MEG4564-03../-04..** 163, 167, 533
System Design **MEG4564-60..** 270, 533

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	T0	1	**MEG4566-0006**		10,30 €
Transparent	T0	1	**MEG4566-0080**		10,30 €
Schwarz/gelb	T0	1	**MEG4566-0003**		10,30 €
Grün	T0	1	**MEG4566-0004**		10,30 €

Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design **464384** 161, 268, 529

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kat 6, 1xRJ45/s	T0	1	**465583**		24,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Signal- und Info-Einsätze

Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel



- Der Elektronik-Signal-Einsatz verfügt über 3 Tastereingänge, die Sie mit unterschiedlichen Melodien belegen können. Mit einem angeschlossenen Taster können Sie die Melodie des zugehörigen Tastereingangs abrufen und auch eine neue Melodie auswählen. Es stehen Ihnen 5 unterschiedliche Melodien zur Verfügung. Verwenden Sie Taster mit Schließerkontakt oder Taster mit Orientierungslicht zum Ansteuern der Tastereingänge.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für akustischen Signalgeber
System M **3520.., MEG4450-03.. /-04..** 512

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4451-0000**		98,30 €

Summer Einsatz für Türklingel



- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für akustischen Signalgeber
System M **3520.., MEG4450-03.. /-04..** 512

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4450-0000**		46,10 €

Notlicht-Einsatz 230 V



- Bei Dunkelheit im Falle eines Stromausfalles gibt er Personen mit seinem Notlicht eine Orientierungshilfe, um z. B. zu einem Notausgang zu gelangen.
- Der Notlicht-Einsatz wird als Einzelgerät an die 230-V-Netzspannung angeschlossen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der das Notlicht bei Netzausfall versorgt.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Notlicht-Einsatz
System M **MEG4420-03.. /-04..** 157

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4420-0000**		91,50 €

LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig



- Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit.
- Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet.

Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfeil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts).

Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Sichtfenster
System M **5874.., 5870..** 157

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**587093**		86,30 €
Blau	E0	1	**587094**		86,30 €
Grün	E0	1	**587090**		86,30 €
Rot	E0	1	**587091**		86,30 €

LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig



- Rot/grün beleuchtete Anzeigeeinheit.
- Der Lichtsignal-Einsatz wird mit einem Rollladen-Wippschalter angesteuert. Sollen beide Leuchtbereiche gleichzeitig leuchten ist ein Serienschalter zu verwenden.

Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
- AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Lieferumfang: 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Sichtfenster
System M **5874.., 5870..** 157

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot/grün	E0	1	**587092**		86,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Breitband-Richtkopplerdose für Durchschleifsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M **2967.., 2975..** 19, 168
System M **MEG4122-03.. /-04..** 168
System Design **MEG4123-60..** 23, 271
Antik **2941..** 296

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466098**		26,55 €

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/400 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M **2967.., 2975..** 19, 168
System M **MEG4122-03.. /-04..** 168
System Design **MEG4123-60..** 23, 271
Antik **2941..** 296

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466099**		26,55 €

Sat-Antennendose, 3fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/320 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M **2967.., 2975..** 19, 168
System Design **MEG4123-60..** 23, 271
Antik **2941..** 296

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466097**		37,85 €

Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach



- Polung farblich gekennzeichnet.
- Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
- Mit Schnellsteckklemmen.
- Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**466919**		22,15 €
Anthrazit	T0	1	**466914**		23,15 €

Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach



- Polung farblich gekennzeichnet.
- Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
- Mit Schnellsteckklemmen.
- Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
Antik **2978..** 294, 295, 296, 525

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**467019**		23,45 €
Anthrazit	T0	1	**467014**		26,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

USB Ladegeräte

USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A



- USB Ladestation mit zwei Ausgängen Typ A zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2100 mA
2x1050 mA
USB Standard: 2.0

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	170
System Design **MEG4367-60..**	272

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0100**		46,60 €

USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C



- USB Ladestation mit einem USB Ausgang Typ A und einem USB Ausgang TYP C. Zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2400 mA
2x1200 mA
USB Standard: 2.0

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	170
System Design **MEG4367-60..**	272

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0110**		46,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fernbedienungen

IR-Universalfernbedienung



10-Kanal IR-Fernbedienung. Zur Ansteuerung aller TELE-Sensorflächen, Jalousie-Taster mit IR-Empfänger, Präsenzmelder mit IR-Empfänger und KNX-Geräte mit IR-Empfänger.

Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Reichweite: bis zu 12 m
Lieferumfang: Ohne Batterie.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	445, 614
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger	
System M **6279.., 6175..**	144, 584
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler	
System M **MEG6214-03.. /-04..**	144, 154, 591

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß/schwarz	E0	1	**MEG5761-0000**		91,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Universaleinsätze

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück) Stromverbrauch 0,65 mA



QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED, 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0106**		56,40 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA



QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0006**		5,93 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA



QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3901-0000**		12,65 €
8-32 V, multicolor	T0	1	**MEG3921-0000**		12,65 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Orientierungslicht



QuickFlex

- Stromverbrauch 2x0,65 mA
- Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen.
- Mischfarben sind möglich.
- Als Orientierungslicht zu verwenden.
- Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3942-0000**		13,10 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht



QuickFlex

- Stromverbrauch 2x0,65 mA
- Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder
- Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen.
- Mischfarben sind möglich.
- Als Kontrolllicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Hinweis: Für Serienschalter mit N-Klemme.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3902-0000**		13,10 €
8-32 V, multicolor	T0	1	**MEG3922-0000**		13,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Universaleinsätze

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe



- AC 230 V, 0,65 mA
- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
grau	T0	1	**396502**		4,42 €

Steckfassung E 10



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,19 €

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter



- Für 3-polige Schalter.
- Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit Glimmlampe.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsatz **311300**	55
Ausschalter, 3-polig Aquastar **MEG3644-80..**	329
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht AQUASTAR **MEG3643-80..**	332
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST **372375**	344

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 400 V, 1,25 mA	T0	1	**MEG3902-8000**		9,05 €

Verlängerungskrallen



- Zum Einhängen in die Normalkralle.
- Für die Montage von UP-Einsätzen, wie
- Schalter, Taster, Steckdosen usw., bei zu tief eingebauten UP-Dosen.

Lieferumfang: 1 VE besteht aus 2 Verlängerungskrallen und einem Gummiband.

Hinweis: Nicht für QuickFlex-Schalter und Steckdosen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Verlängerungskrallen	T0	1	**533591**		1,27 €

Schraubensortiment in Kunststoffbox



Inhalt:
- 20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, blank.
- 20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, schwarz.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schraubensortiment in Kunststoffbox	T0	1	**539591**		5,11 €

Kondensator AC 230 V, 0,33 µF



- Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/ oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
- Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 0,33 µF	E0	1	**542895**		5,44 €

Ersatz-Sicherung



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 400 W	E0	1	**550892**		1,51 €
für 500/600 VA	E0	1	**550992**		1,51 €
für 1000 VA	E0	1	**551092**		3,39 €
für Halogen- und Halogen-Superdimmer 500 VA	E0	1	**551192**		3,39 €
für Rollladensteuerung und Zeitschaltuhr 1000 VA	E0	1	**551292**		3,39 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Universaleinsätze

Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker



- Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
- Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Seite
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz
System M **2982.., 2904.., MEG2100-04..** 113

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DIN 42801 Teil 2	T0	1	**297190**		25,05 €

Schmutzabdeckung für Schalter und Steckdosen



- Zum Schutz der Schalter und Steckdosen vor
- Beschädigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	T0	1	**MEG3900-0000**		1,61 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug



- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS
- Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
- Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition	E0	1	**MEG3985-0001**		33,25 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug



- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS
- Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
- Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen	E0	1	**MEG3985-0003**		139,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


MEG5182
Wechsla-Schalt-Einsatz
2fach

System M Einsätze

Vielfalt ohne Grenzen

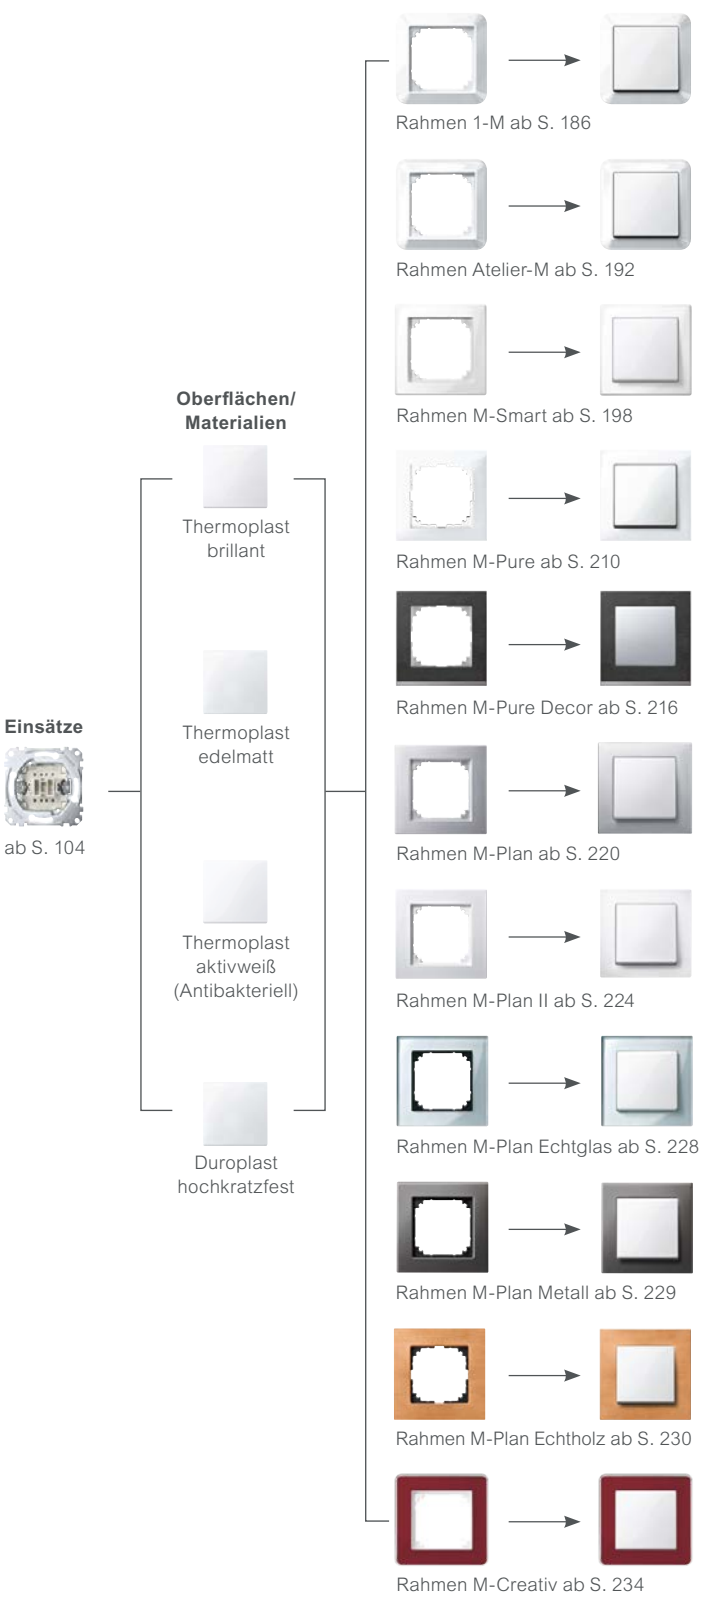

Tools & Konfiguratoren

System M Einsätze

qles - Die Verbindung von Funktion und Design	102
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemme	104
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	110
SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise	112
Steckdosen (International)	114
Zubehör Steckdosen	116
Schalterwippen	118
Schalterwippen (beleuchtet)	122
Spritzwassergeschützt - IP 44	126
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	127
Rollladenschalter	129
Spezialschalter	130
Jumbo, der große Schalter	131
Zeitschalter	132
Unterputz-Radio	134
Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink	135
Bewegungs-/Präsenzmelder UP	139
Drehdimmerabdeckungen	141
Raumtemperaturregler	143
Taster System M	144
Raumtemperaturregler System M	153
Merten Video-Freisprechstellen	156
Signal- und Info-Abdeckungen	157
Zentralplatten Kommunikationstechnik	159
Einschübe Kommunikationstechnik	161
Telekommunikation	162
Datentechnik	164
TV / Audio	168
USB Ladegeräte	170
Sigma WC Ruf	171
MedioptCare	173
Licht- und Tonrufsysteme Ackermann	175
Zubehör	179

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog



Die Verbindung von Funktion und Design

Das qles Haltesystem-Konzept im System M

Entdecken Sie die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion und Design. Das qles Haltesystem-Konzept bietet ganz neue Möglichkeiten.

Der Grundgedanke ist ebenso simpel wie genial: Accessoires, Halter etc. werden stets über eine Montageplatte, die qles Flex-Base, in die Merten Schalterserien eingebunden. Schaffen Sie mit den qles Produkten eine optisch einheitliche Verbindung von Funktion und Design.









Gemeinsam Neues schaffen

Die hochwertige Qualität und Verarbeitung der qles Produkte passt perfekt zu den Merten Schalterprogrammen ebenso wie die Liebe zum Design. Das Zusammenspiel von dem Schalterprogramm System M oder System Design und den qles Produkten ist nahezu grenzenlos. **Die Flexibilität in den Farben, den Materialien und den Oberflächen lässt kaum einen Designwunsch offen.**

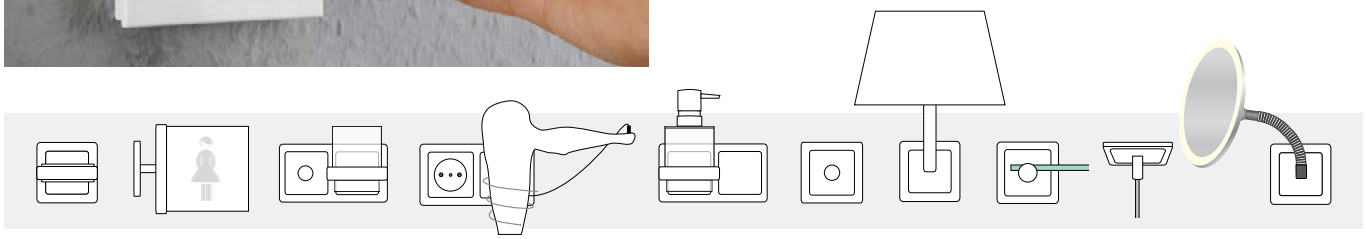

qles GmbH | Feldstraße 40 | 44141 Dortmund | +49 (0) 231-989 492 00 www.qles.style

qles Flex-Base

Die Schnittstelle der Planungsfreiheit

Die qles Flex-Base aus verzinktem Stahl wird auf der Schalterdose montiert oder bei einer Nachinstallation ohne Stromzuführung direkt auf die Wand geklebt oder geschraubt. Anschließend werden der Merten Rahmen und die qles Abdeckplatte Flex-Base angebracht.

Die qles Produkte lassen sich komfortabel über die qles Flex-Base montieren und mit dem qles Steck-System an die Stromversorgung anschließen.

Das qles Haltesystem-Konzept ist ein eingetragenes Gebrauchsmuster (DE 20 2017 105 448).







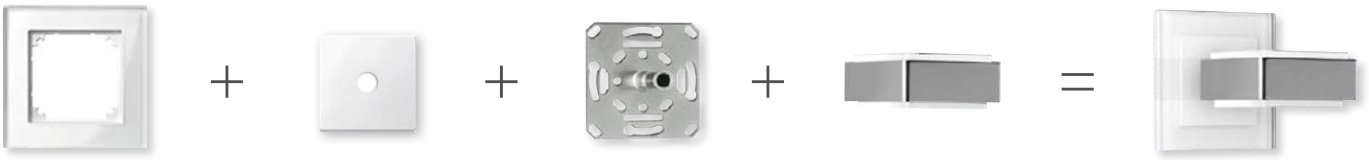

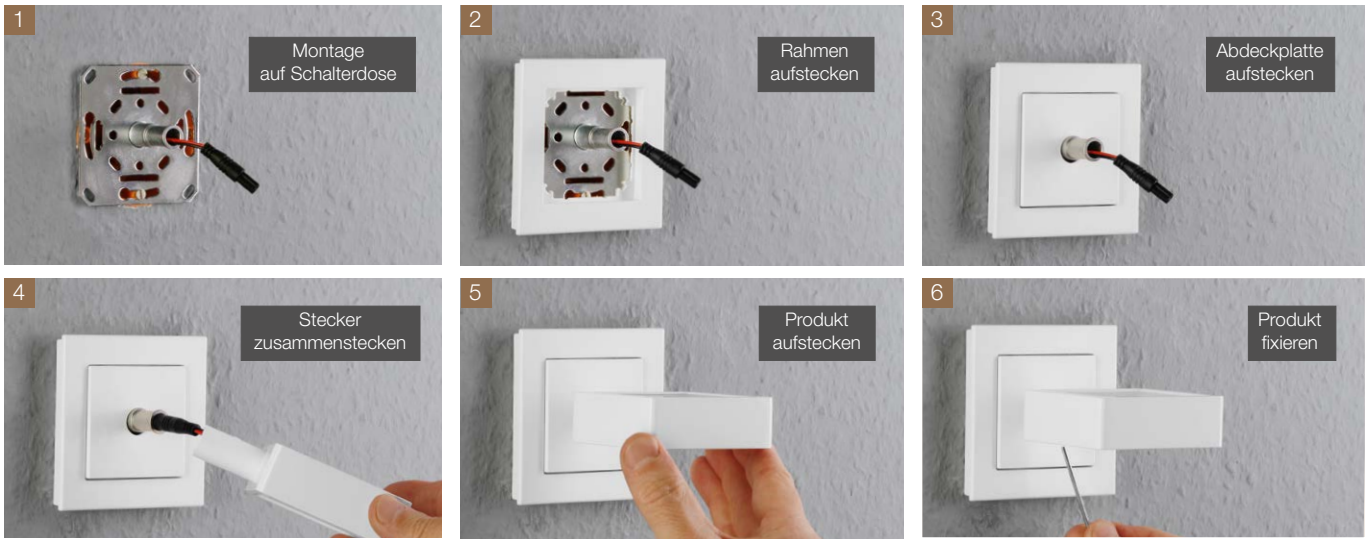

qles GmbH | Feldstraße 40 | 44141 Dortmund | +49 (0) 231-989 492 00 www.qles.style

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

System M Einsätze

Unter „System M / Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan-Echtglas, M-Plan-Metall, M-Plan-Echtholz und M-Plan / M-Plan II passen.

Hinweise zu Materialien:

Die Artikel im System M werden in verschiedenen Materialien angeboten.
Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:

Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Duroplast hochkratzfest:

Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche.
Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich,
verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Rahmen:	Seite
1-M-Rahmen	186
Atelier-M-Rahmen	192
M-Smart-Rahmen	198
M-Pure-Rahmen	210
M-Pure Decor-Rahmen	216
M-Plan-Rahmen	220
M-Plan II-Rahmen	224
M-Plan-Echtglasrahmen	228
M-Plan-Metallrahmen	229
M-Plan-Echtholzrahmen	230

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

QuickFlex

Zubehör:	Seite
Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M	
Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..**	116
LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..**	116
Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..**	117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0344**		5,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0319**		5,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-0325**		5,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2301-0419**		5,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0414**		7,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0460**		10,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2301-0619**		5,65 €

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

QuickFlex

SAFETY PLUS

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M	
Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..**	116
LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..**	116
Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..**	117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0344**		7,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0319**		7,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0325**		7,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2300-0419**		7,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0414**		10,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0460**		12,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Nennspannung: AC 220-240 V
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A
USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
USB Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A
(für beide Ausgänge zusammen)
USB Ausgangsleistung: max. 12 W

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0344**		65,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0319**		65,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0325**		65,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0414**		65,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0460**		71,60 €

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- SCHUKO Steckdose mit integriertem USB-Ladegerät Typ A und Typ C.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

USB-Ladegerät:
Nennspannung: AC 220-250 V
Eingangsstrom: 0,15 A
Ausgangsstrom USB Typ A: 2,4 A
Ausgangsstrom USB Typ C: 3,0 A
Der Ausgangsstrom wird geteilt: 3.0 A
Ausgangsleistung: 15 W
Leistungsaufnahme: < 60 mW
Betriebstemperatur: 0-40 °C
Überspannungskategorie: III
Erwartete Lebensdauer: 20.000 Stunden bei Volllast
Steckdose: 16 A, AC 250 V
Klemmen: Steckklemmen
Abisolierlänge: 11 mm
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
(starr, starr verseilt und flexibel)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0344**		69,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0319**		69,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0325**		69,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0414**		69,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0460**		74,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

System M Einsätze

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
- Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden.
- Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0344**		60,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0319**		60,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0325**		60,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0419**		60,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0414**		61,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0460**		63,00 €

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen **230900**	179

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0344**		11,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0319**		11,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0325**		11,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2302-0419**		11,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2302-0414**		12,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2302-0460**		16,30 €

SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen **230900**	179
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004**	117

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0344**		22,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0319**		22,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0325**		22,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2303-0419**		22,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2303-0414**		27,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2303-0460**		31,45 €

SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.
- Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).
- Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß.

Hinweis:
Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen **MEG4061-3500**	237
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen **MEG4062-3500**	237
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen **MEG4063-3500**	237

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Transparent / polarweiß	T1	1	**MEG2300-3500**		19,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0344**		12,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0319**		12,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0325**		12,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2311-0419**		12,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0414**		15,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0460**		17,35 €

QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-0344**		15,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-0319**		15,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-0325**		15,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2310-0419**		15,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2310-0414**		16,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2310-0460**		19,85 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**MEG2310-0619**		15,10 €

cradle to cradle ★

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.
- Steckdose mit Dichtungsring.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0344**		18,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0319**		18,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0325**		18,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0419**		18,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0414**		19,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0460**		23,45 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2315-0344**		54,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2315-0319**		54,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2315-0325**		54,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2315-0419**		54,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2315-0414**		55,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2315-0460**		58,70 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-0344**		18,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-0319**		18,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-0325**		18,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2312-0419**		18,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2312-0414**		19,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2312-0460**		23,10 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 273
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0344**		31,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0319**		31,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0325**		31,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2313-0419**		31,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2313-0414**		34,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2313-0460**		36,15 €

FI-SCHUKO-Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE 0100 Teil 410.
- Ausgang zum Anschluss weiterer Verbraucher.
- Zum Einbau in eine 60er-Einbaudose.

Spannung: AC 230 V
Fehlerstrom: 30 mA
Max. Strom: 16 A
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A
Schutzart: IP 20

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**233844**		159,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**233819**		159,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**233825**		159,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**232819**		159,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**232814**		159,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**232860**		162,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	**Seite**
Beschriftungsstreifen **230900**	179
Überspannungsschutz-Modul **MEG2005-0004**	117, 304, 316, 317

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0344**		89,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0319**		89,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0325**		89,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0419**		89,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0414**		90,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0460**		92,00 €

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2350-0344**		9,94 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2350-0319**		9,94 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2350-0325**		9,94 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2350-0419**		9,94 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2350-0414**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2350-0460**		14,70 €

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Waschmaschine 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2352-0344**		9,76 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2352-0319**		9,76 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2352-0325**		9,76 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2352-0419**		9,76 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2352-0414**		12,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2352-0460**		14,45 €

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2351-0344**		9,76 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2351-0319**		9,76 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2351-0325**		9,76 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2351-0419**		9,76 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2351-0414**		12,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2351-0460**		14,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör: Seite

Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M

Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..** 116

LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..** 116

Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..** 117

QuickFlex

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-0344**		5,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-0319**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-0325**		5,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2401-0419**		5,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2401-0414**		8,38 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2401-0460**		10,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**MEG2401-0619**		5,90 €

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite

Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M

Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..** 116

LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..** 116

Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..** 117

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-0344**		8,54 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-0319**		8,54 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-0325**		8,54 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2400-0419**		8,54 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2400-0414**		11,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2400-0460**		13,15 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².
- Steckdose mit Dichtungsring.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2414-0344**		18,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2414-0319**		18,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2414-0325**		18,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2414-0419**		18,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2414-0414**		19,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2414-0460**		23,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz 8 A, AC 230 V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.
- Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

SAFETY PLUS

Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz
Sicherung: 8 A
Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430
Adapter: System M **5184**	180, 297

Hinweis:
Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich.

Lieferumfang:
Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**501144**		93,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**501119**		93,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**501125**		93,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**500119**		93,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**500114**		96,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**500160**		98,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

QuickFlex

SAFETY PLUS

SV ZSV

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Mit Kennzeichnung SV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0304**		10,95 €
Orange	Mit Kennzeichnung ZSV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0302**		10,95 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0306**		10,95 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 179

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Mit Beschriftungsstreifen SV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0304**		12,60 €
Orange	Mit Beschriftungsstreifen ZSV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0302**		12,60 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0306**		12,60 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 179

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0307**		12,70 €
Blau	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0378**		12,70 €
Lichtgrau	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0329**		12,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 179
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Mit Beschriftungsstreifen SV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0304**		27,90 €
Orange	Mit Beschriftungsstreifen ZSV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0302**		27,90 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0306**		27,90 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0304**		36,15 €
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0302**		36,15 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0306**		36,15 €

Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz



- Mit zwei 1-poligen Einbausteckern nach DIN 42801.
- Anschlussklemme bis 6 mm².
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker **297190** 99, 113

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290444**		31,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290419**		31,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290425**		31,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298219**		31,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2100-0414**		34,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2100-0460**		37,50 €

Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker DIN 42801 Teil 2



- Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
- Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Seite
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz
System M **2982.., 2904.., MEG2100-04..** 113

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**297190**		25,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steckdosen (International)

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Steckdose mit Schutzkontaktstift 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2500-0344**		10,05 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2500-0319**		10,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2500-0325**		10,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2500-0419**		10,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2500-0414**		12,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2500-0460**		14,65 €

Steckdose mit Schutzkontaktstift 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2600-0344**		10,05 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2600-0319**		10,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2600-0325**		10,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	10	**MEG2600-0419**		10,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2600-0414**		12,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	10	**MEG2600-0460**		14,65 €

USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A 15 A, 125 V, 2-polig + E



Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2151-0344**		41,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2151-0319**		41,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2151-0325**		41,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2151-0419**		41,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2151-0414**		42,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2151-0460**		45,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steckdosen (International)

USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A 20 A, 125 V, 2-polig + E



Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2156-0344**		44,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2156-0319**		44,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2156-0325**		44,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2156-0419**		44,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2156-0414**		45,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2156-0460**		48,65 €

British-Standard Steckdosen-Einsatz, abschaltbar 13 A, AC 250 V, 2-polig + E



- Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363.
- Mit Schalter und Kontrollampe.
- Passend in eine 60er-Einbaudose.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**203919**		16,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**203925**		16,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**202319**		16,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**202314**		18,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**202360**		21,80 €

British-Standard Steckdosen-Einsatz 13 A, AC 250 V, 2-polig + E



- Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**200919**		14,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**200925**		14,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**201219**		14,35 €

Zentralplatte für Rasiersteckdose



Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Rasiersteckdosen-Einsatz **213300** 115, 247

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**213644**		17,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**213619**		17,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**213625**		17,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**213519**		17,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**213514**		21,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**213560**		24,65 €

Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742



- Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/China-Standard).
- Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
- Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
- Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
- Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Hinweis:
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. **9062-77** (Hohlwand) oder Art. Nr. **1656-02** (Unterputz).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose System M **2135.., 2136..** 115
System Design **MEG2109-3435** 247

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742	E0	1	**213300**		75,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Steckdosen

System M Einsätze

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M, System Design und System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	W1	1	**515990**		3,60 €

Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen





- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Nachrüsten von Steckdosen mit QuickFlex-Sockel.
- Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
- Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2334-0344**		56,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2334-0319**		56,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2334-0325**		56,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2334-0419**		56,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2334-0414**		57,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2334-0460**		59,60 €

Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen





- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen.
- Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.

Mit optischer und akustischer Defektanzeige:
Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2335-0344**		88,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2335-0319**		88,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2335-0325**		88,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2335-0419**		88,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2335-0414**		89,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2335-0460**		90,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Steckdosen

Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen





QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2333-0344**		25,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2333-0319**		25,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2333-0325**		25,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2333-0419**		25,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2333-0414**		26,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2333-0460**		29,45 €

Überspannungsschutz-Modul



QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsschutz-Modul	E0	1	**MEG2005-0004**		82,90 €

LED-Kontrolllicht-Modul



QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- QuickFlex-Zentralplatte mit Kontrolllicht erforderlich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	T0	1	**MEG2003-0004**		16,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

System M Einsätze

Zu komplettieren mit: Seite
Wippschalter-Einsätze 54
Wipptaster-Einsätze 58

Wippe

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432144**		3,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432119**		3,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432125**		3,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433119**		3,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433114**		3,86 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433160**		6,49 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434119**		3,30 €

Wippe



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3300-0306**		4,56 €

Wippe mit transparenter Abdeckung



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.
- Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis:
Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen **MEG4061-3500** 237
2fach Rahmen **MEG4062-3500** 237
3fach Rahmen **MEG4063-3500** 237

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Transparent	T1	1	**MEG3340-3500**		12,10 €

Wippe IP44



IP 44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432044**		9,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432019**		9,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432025**		9,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433019**		9,19 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433014**		10,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433060**		12,25 €

Wippe für Serienschalter



- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432544**		6,27 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432519**		6,27 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432525**		6,27 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433519**		6,27 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433514**		6,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433560**		9,28 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434519**		6,27 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Wippe mit Schriftfeld



- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432344**		6,53 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432319**		6,53 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432325**		6,53 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433319**		6,53 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433314**		7,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433360**		9,53 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434319**		6,53 €

Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel



- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-0344**		7,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-0319**		7,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-0325**		7,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3365-0419**		7,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3365-0414**		9,33 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3365-0460**		10,70 €

Wippe mit transparenter Abdeckung



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.
- Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis:
Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen **MEG4061-3500** 237
2fach Rahmen **MEG4062-3500** 237
3fach Rahmen **MEG4063-3500** 237

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Transparent	T1	1	**MEG3340-3500**		12,10 €

Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1



- Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432244**		4,59 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432219**		4,59 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432225**		4,59 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433219**		4,59 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433214**		5,83 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433260**		8,58 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434219**		4,59 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Wippe mit Kennzeichnung Klingel



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-0344**		4,59 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-0319**		4,59 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-0325**		4,59 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3305-0419**		4,59 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3305-0414**		5,83 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3305-0460**		8,58 €

Wippe mit Kennzeichnung Licht



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-0344**		4,59 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-0319**		4,59 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-0325**		4,59 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3302-0419**		4,59 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3302-0414**		5,83 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3302-0460**		8,58 €

Wippe für Kennzeichnung Schlüssel



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3303-0344**		4,59 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3303-0319**		4,59 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3303-0325**		4,59 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3303-0419**		4,59 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3303-0414**		5,83 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3303-0460**		8,58 €

Wippe für Serienschalter mit Aufdruck



- Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Hinweis:
Weitere Bedruckungen auf Anfrage.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432644**		9,23 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432619**		9,23 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432625**		9,23 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435619**		9,23 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435614**		10,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435660**		12,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Wippe für Rollladenschalter und -taster



- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Rollladenschalter-Einsatz	
1-polig **MEG3715-0000**	15, 61
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000**	61
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig **MEG3755-000**	16, 61

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432444**		8,64 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432419**		8,64 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432425**		8,64 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435519**		8,64 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435514**		9,03 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435560**		11,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434419**		8,64 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsätze	54
Wipptaster-Einsätze	58

System M Einsätze

Wippe mit Kontrollfenster



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**436044**		4,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**436019**		4,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**436025**		4,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**431019**		4,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431014**		5,84 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431060**		7,61 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang:
Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar),
1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar),
1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	54
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900**	179, 273, 311, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432844**		4,39 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432819**		4,39 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432825**		4,39 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433819**		4,39 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433814**		5,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433860**		7,61 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434819**		4,39 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant
Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole:
1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	54
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900**	179, 273, 311, 345, 350

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432744**		9,35 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432719**		9,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432725**		9,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433719**		9,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433714**		10,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433760**		13,15 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster



- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-0344**		8,58 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-0319**		8,58 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-0325**		8,58 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3420-0419**		8,58 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3420-0414**		9,01 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3420-0460**		11,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster



- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**438544**		8,58 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**438519**		8,58 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**438525**		8,58 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**437519**		8,58 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**437514**		9,01 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**437560**		11,65 €

Doppelwippe mit rotem Symbolfenster



- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3456-0344**		8,58 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3456-0319**		8,58 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3456-0325**		8,58 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3456-0419**		8,58 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3456-0414**		9,01 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3456-0460**		11,65 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44



IP 44

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0344**		14,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0319**		14,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0325**		14,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3424-0419**		14,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0414**		17,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0460**		21,00 €

Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster



- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
- Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**434744**		7,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**434719**		7,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**434725**		7,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**434619**		7,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**434614**		9,33 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**434660**		10,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

System M Einsätze

Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster





- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
- Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.
- Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0304**		9,33 €
Orange	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0302**		9,33 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0306**		9,33 €
Gelb	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0307**		9,33 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435844**		5,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435819**		5,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435825**		5,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**430819**		5,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430814**		7,18 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430860**		8,79 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht





- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435944**		5,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435919**		5,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435925**		5,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**430919**		5,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430914**		7,18 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430960**		8,79 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435344**		5,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435319**		5,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435325**		5,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**430719**		5,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430714**		7,18 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430760**		8,79 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Steckdose



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435244**		5,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435219**		5,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435225**		5,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**431719**		5,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431714**		7,18 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431760**		8,79 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
- Mit Kontrollfenster und Kennzeichnung „Heizung Notschalter“.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435144**		5,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435119**		5,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435125**		5,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**431819**		5,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431814**		7,18 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431860**		8,79 €

Wippe für Heizungs-Notschalter



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
- Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432944**		5,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432919**		5,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432925**		5,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433919**		5,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3327-0414**		7,18 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3327-0460**		8,79 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434919**		5,74 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen



- Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-0344**		11,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-0319**		11,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-0325**		11,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3429-0419**		11,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3429-0414**		13,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3429-0460**		15,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spritzwassergeschützt - IP 44

System M Einsätze

Wippe IP44



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang:
Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432044**		9,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432019**		9,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432025**		9,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433019**		9,19 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433014**		10,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433060**		12,25 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant
Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole:
1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900** 179, 273, 311, 345, 350

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432744**		9,35 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432719**		9,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432725**		9,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433719**		9,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433714**		10,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433760**		13,15 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44



- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0344**		14,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0319**		14,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0325**		14,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3424-0419**		14,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0414**		17,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0460**		21,00 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang:
Steckdose mit Dichtungsring.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0344**		18,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0319**		18,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0325**		18,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0419**		18,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0414**		19,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0460**		23,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M, System Design und System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	W1	1	**515990**		3,60 €

Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter



- Für Zugschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig **MEG3186-0000**	63
Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig **MEG3182-0000**	63
Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3184-0000**	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3380-0344**		7,06 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3380-0319**		7,06 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3380-0325**		7,06 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3380-0419**		7,06 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3380-0414**		10,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3380-0460**		12,35 €

Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318601**	64

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319544**		7,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319519**		7,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319525**		7,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**318119**		7,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**318114**		10,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**318160**		14,20 €

Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter



Zu komplettieren mit:	Seite
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz **317400**	64

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567244**		7,27 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567219**		7,27 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567225**		7,27 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**437319**		7,27 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**437314**		9,38 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**437360**		10,30 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**538819**		7,27 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Card-Schalter



- Beleuchtbar.
- Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
- 10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3754-0000** 60

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig **MEG3760-0000** 60

Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3154-0000** 58

Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig **MEG3160-0000 MEG3560-0000** 15, 60

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster **MEG3901-0006 MEG3921-0000** 97, 319

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**315644**		53,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**315619**		53,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**315625**		53,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**315419**		53,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**315414**		55,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**315460**		58,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter

Wippe für Rollladenschalter und -taster



- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 15, 61
1-polig, mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000** 61

Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-000 16, 61

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432444**		8,64 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432419**		8,64 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432425**		8,64 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435519**		8,64 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435514**		9,03 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435560**		11,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434419**		8,64 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz



Zu komplettieren mit: Seite

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz **317200** 62

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**567144**		6,88 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**567119**		6,88 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**567125**		6,88 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**569819**		6,88 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**569814**		11,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**569860**		14,90 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**538719**		6,88 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
für Schließzylinder **318501** 62
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder **318901** 62

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319444**		8,54 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319419**		8,54 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319425**		8,54 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**319319**		8,54 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**319314**		11,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**319360**		15,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezialschalter

System M Einsätze

Auslösetaster für Feststellanlagen, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig 10 A, AC 250 V



- Im Design M-Plan.
- Zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen).
- Geeignet für die Unterputzmontage.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3167-2119**		40,05 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jumbo, der große Schalter

Hinweis:
Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß.
Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V



- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1419**		30,80 €

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V



- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1406**		30,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zeitschalter

System M Einsätze

Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min



Zu komplettieren mit: Seite
Zeitschalter-Einsatz **538000** 64

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567444**		7,27 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567419**		7,27 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567425**		7,27 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539019**		7,27 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539014**		11,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539060**		15,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**539319**		7,27 €

Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 120 min



Zu komplettieren mit: Seite
Zeitschalter-Einsatz **538200** 64

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567544**		7,27 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567519**		7,27 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567525**		7,27 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539219**		7,27 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539214**		11,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539260**		15,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**539419**		7,27 €

Zeitschaltuhr-Modul Standard



PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,
Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz
Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0344**		66,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0319**		66,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0325**		66,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0419**		66,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0414**		69,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0460**		72,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zeitschalter

Zeitschaltuhr-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,
Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz
Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0344**	Ausl.	112,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0319**	Ausl.	112,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0325**	Ausl.	112,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0419**	Ausl.	112,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0414**	Ausl.	116,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0460**	Ausl.	119,00 €

SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz 8 A, AC 230 V



SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.
- Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz
Sicherung: 8 A
Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430
Adapter: System M **5184..**	180, 297

Hinweis:
Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich.

Lieferumfang:
Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**501144**		93,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**501119**		93,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**501125**		93,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**500119**		93,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**500114**		96,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**500160**		98,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Unterputz-Radio

System M Einsätze

DAB+ Radio Set, Unterputz



- Für System M
- Das Set besteht aus einem Unterputz-Radio zum Empfang von DAB+, UKW, und zur Wiedergabe von Musik über Bluetooth, sowie einem Unterputz-Lautsprecher.

Funktionen:
- Bedienung über Touchfeld
- Musikwiedergabe über Bluetooth
- Senderspeicher für 20 DAB+ und 20 UKW Sender
- Zeit- und Datumsanzeige
- 2 Wecktimer einstellbar
- Sleeptimer einstellbar
- erweiterbar mit zweitem Lautsprecher

Technische Daten:
230 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch Betrieb: max. 6 W
Stromverbrauch Standby: < 0,5 W
Schutzklasse: IP 20
Empfangsfrequenzen: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz, UKW 87,5–108 MHz
Bluetooth: Version V4.1, 2,402-2,480 GHz, Class 2, max. +4 dBm
Musikleistung: 2 x 2W RMS
Abmessungen (BxHxT): 70 mm x 70 mm x 43 mm, Einbautiefe: 29 mm

Hinweis:
Für den Lautsprecher kann optional die Zentralplatte für akustische Signalgeber verwendet werden **MEG4450-03.. / 04..**

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG4375-0303**		189,00 €

Lautsprecher für DAB+ Radio Set, Unterputz



- Für System M
- Unterputz-Lautsprecher zur Erweiterung des DAB+ Radio-Sets.

Technische Daten:
Musikleistung: 3W, 4 Ω
Abmessungen (BxHxT): 70 mm x 70 mm x 43 mm, Einbautiefe: 29 mm

Hinweis:
Für den Lautsprecher kann optional die Zentralplatte für akustische Signalgeber verwendet werden **MEG4450-03.. / 04..**

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG4381-0303**		38,25 €

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Drehregler-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0344**		93,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0319**		93,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0325**		93,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0419**		93,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0414**		96,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0460**		99,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul Standard



PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0344**		66,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0319**		66,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0325**		66,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0419**		66,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0414**		69,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0460**		72,10 €

Zeitschaltuhr-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,

Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0344**	Ausl.	112,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0319**	Ausl.	112,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0325**	Ausl.	112,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0419**	Ausl.	112,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0414**	Ausl.	116,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0460**	Ausl.	119,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

System M Einsätze

Wiser Taster-Modul, 1fach



Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Wiser Schneider | Bluetooth | zigbee | Wiser App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis:
Die „Wiser App" ist für AndroidTM (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.
Steuerbar mit „Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543
Wippe für Taster-Modul 1fach System M **MEG5210-03../-04..** 136, 405
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M **MEG5211-03../-04..** 136, 405
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M **MEG5215-03../-04..** 136, 405

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5113-0300**		20,90 €

Wippe für Taster-Modul 1fach



- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0344**		3,48 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0319**		3,48 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0325**		3,48 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0419**		3,48 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0414**		4,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0460**		6,52 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)



- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0344**		7,48 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0319**		7,48 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0325**		7,48 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0419**		7,48 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0414**		9,29 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0460**		10,40 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)



- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0344**		7,48 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0319**		7,48 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0325**		7,48 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0419**		7,48 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0414**		9,29 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0460**		10,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wiser Taster-Modul, 2fach



- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden.
Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Wiser Raumsteuerung · Wiser Hausteuerung · Bluetooth · zigbee · Wiser · Schneider Electric · Wiser App

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis:
Die „Wiser App" ist für AndroidTM (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.
Steuerbar mit „Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543
Wippen für Taster-Modul 2fach System M **MEG5220-03../-04..**	137, 406
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M **MEG5226-03../-04..**	137, 406
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M **MEG5228-03../-04..**	138, 406
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M **MEG5227-03../-04..**	138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5123-0300**		24,85 €

Wippen für Taster-Modul 2fach



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 2fach System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300**	75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0344**		6,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0319**		6,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0325**		6,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0419**		6,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0414**		7,71 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0460**		9,32 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 2fach System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300**	75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0344**		8,62 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0319**		8,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0325**		8,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0419**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0460**		11,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300** 75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0344**		8,62 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0319**		8,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0325**		8,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0419**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0460**		11,65 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300** 75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0344**		8,62 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0319**		8,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0325**		8,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0419**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0460**		11,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungs-/Präsenzmelder UP

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0344**		56,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0319**		56,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0325**		56,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0419**		56,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0414**		59,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0460**		61,40 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter



PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0344**		79,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0319**		79,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0325**		79,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0419**		79,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0414**		82,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0460**		85,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungs-/Präsenzmelder UP

System M Einsätze

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0344**		79,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		79,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		79,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		79,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		84,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		87,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf



- Im Design System M.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen **MEG5134-0000** 16, 79, 420
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last **MEG5133-0000 MEG5135-0000** 16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last **MEG5136-0000** 16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000** 81, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0344**		5,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0319**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0325**		5,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0419**		5,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0414**		8,88 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0460**		11,20 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**MEG5250-0619**		5,90 €

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf



- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis:
Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen **MEG5134-0000** 16, 79, 420
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last **MEG5133-0000 MEG5135-0000** 16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last **MEG5136-0000**
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000** 81, 423
Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen **MEG4061-3500** 237
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen **MEG4062-3500** 237
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen **MEG4063-3500** 237

Lieferumfang:
Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).
Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Transparent	T1	1	**MEG5250-3500**		18,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmerabdeckungen

System M Einsätze

Drehregler-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0344**		93,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0319**		93,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0325**		93,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0419**		93,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0414**		96,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0460**		99,40 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller



- Für System M.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000**	82, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0344**		6,99 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0319**		6,99 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0325**		6,99 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0419**		6,99 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0414**		10,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0460**		15,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display



- Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5775-0000**	86
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5776-0000**	86

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-0344**		6,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-0319**		6,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-0325**		6,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5775-0419**		6,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5775-0414**		8,37 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5775-0460**		9,64 €

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter



- Besonders flache Bauform.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04**	87

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534844**		10,75 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534819**		10,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534825**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536119**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536114**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536160**		16,05 €

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt



- Besonders flache Bauform.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt **536400/01**	17, 87
Raumtemperaturregler-Einsatz **MEG5773-0000**	17, 87

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534744**		10,75 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534719**		10,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534725**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536219**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536214**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536260**		16,05 €

Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter



- Besonders flache Bauform.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter **537100**	87

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534944**		10,75 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534919**		10,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534925**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**535819**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**535814**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**535860**		16,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

System M Einsätze

Taster 4fach plus mit IR-Empfänger



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden. Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..**	147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**617544**		186,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**617519**		186,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**617525**		186,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627919**		186,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627914**		188,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627960**		190,50 €

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:

- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)

Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang

- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz

- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	186
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3888..**	192
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	198
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	220
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	228
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	229
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0344**	Ausl.	331,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0319**		333,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0325**		333,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0419**		333,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0414**		336,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0460**		337,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 2fach plus



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..** 147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617244**		125,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617219**		125,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617225**		125,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627619**		125,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627614**		126,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627660**		128,00 €

Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0344**		259,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0319**		259,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0325**		259,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0419**		259,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0414**		262,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0460**		266,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 4fach plus



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..** 147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617444**		164,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617419**		164,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617425**		164,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627819**		164,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627814**		165,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627860**		167,50 €

Taster 1fach plus



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Hinweis: Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..** 147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617144**		115,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617119**		115,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617125**		115,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627519**		115,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627514**		116,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627560**		118,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Putzschutzhaube

- Für System M.
- Zum Schutz von Tastern, Wippen, Raumtemperaturreglern und Raumbediengeräten vor Verunreinigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis: Bei aufgesetzter Putzschutzhaube ist die Temperaturmessung der Raumtemperaturregler eingeschränkt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Putzschutzhaube , System M	X0	1	**627591**	Ausl.	1,66 €

Beschriftungsbogen für Taster



- Zum individuellen Beschriften der System M Taster mit Texten oder Symbolen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X2	1	**618319**	Ausl.	31,90 €
Silber	X2	1	**618320**	Ausl.	31,90 €

Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger



- Zum individuellen Beschriften des System M Multifunktions-Tasters mit IR-Empfänger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**618419**		23,70 €
Silber	X0	1	**618420**		23,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619544**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619519**	Ausl.	4,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619525**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625619**	Ausl.	5,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625614**	Ausl.	6,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625660**	Ausl.	7,71 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619644**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619619**	Ausl.	4,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619625**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625719**	Ausl.	5,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625714**	Ausl.	6,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625760**	Ausl.	7,71 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619744**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619719**		4,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619725**		4,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625819**	Ausl.	5,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625814**	Ausl.	6,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625860**	Ausl.	7,71 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Hinweis:
Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

KNX Tastsensor Pro



- Für System M.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:
- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
- 2 Möglichkeiten der Programmierung:
- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Gerät mit eingelegter Fertigfolie, mit Busanschlussklemme und Tragplatte, 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Folienset für KNX Tastsensor Pro	
System M **MEG6270-0010**	149, 580

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6180-0319**		117,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6180-0325**		117,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6180-0414**		122,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6180-0460**		125,50 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro Ersatzteil



- Für System M.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro	
System M **MEG6180-04..**	149

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X0	1	**MEG6270-0010**		12,15 €

Demontageschutz



- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro	
System M **MEG6180-04..**	149
System Design **MEG6180-60..**	264
KNX Multi-Touch Pro	
System **M MEG6215-03..**	14, 54
System Design **MEG6215-59..**	264, 594

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X0	1	**MEG6270-0000**		4,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

System M Einsätze

KNX Multi-Touch Pro



- Für System M.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
- Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör: Seite

Demontageschutz **MEG6270-0000** 149, 265, 580, 595

Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003** 87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X0	1	**MEG6215-0310**		267,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX-Tastermodul 1fach



- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Tastermodul 1fach	
System M **6191.., 6251..**	151, 586
System M mit Aufdruck 1/0 **6254.., 6193..**	152, 586
System M mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab **6255.., 6194..**	152, 586

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX-Tastermodul 1fach	X2	1	**625199**		59,00 €

Wippe für Tastermodul 1fach



- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 1fach	
System M **625199**	151, 586

Zubehör:	Seite
Putzschutzhaube	
System M **627591**	147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619144**	Ausl.	2,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619119**		2,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619125**		2,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625119**		2,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625114**		2,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625160**		4,39 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0



- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 586

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619344**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619319**	Ausl.	3,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619325**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625419**	Ausl.	4,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625414**	Ausl.	6,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625460**	Ausl.	6,60 €

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab



- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 586

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619444**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619419**	Ausl.	3,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619425**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625519**	Ausl.	4,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625514**	Ausl.	6,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625560**	Ausl.	6,60 €

KNX-Tastermodul 2fach



- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippen.
- Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Tastermodul 2fach
System M **6192.., 6252..** 152, 587
System M mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab **6256.., 6195..** 148, 587
System M mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0 **6257.., 6196..** 148, 587
System M mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab **6258.., 6197..** 148, 588

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X2	1	**625299**		69,40 €

Wippen für Tastermodul 2fach



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach
System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619244**	Ausl.	4,39 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619219**		4,39 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619225**		4,39 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625219**		3,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625214**		4,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625260**	Ausl.	6,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach



- Im Design System M.
- Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden. Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Raumtemperaturregler:Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).
Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör: Seite
Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI **616790** 153, 593

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**616744**		213,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**616719**		213,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**616725**		213,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**616819**		213,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**616814**		217,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**616860**		219,00 €

Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI



- Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: Seite
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach
System M **6167.., 6168..** 153, 593

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	X0	1	**616790**		18,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

System M Einsätze

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster: Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/
lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	186
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3888..**	192
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	198
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	220
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	228
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	229
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0344**	Ausl.	331,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0319**		333,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0325**		333,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0419**		333,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0414**		336,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0460**		337,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

Raumtemperaturregler mit Display



- Im Design System M.
- KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus.
- Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.

Bedienung: Menü
Funktionen Tasten: Auswahl von 1- 4 Betriebsarten je Taste. Sollwertverschiebung.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6241-0344**	Ausl.	213,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6241-0319**	Ausl.	213,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6241-0325**	Ausl.	213,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6241-0419**	Ausl.	213,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6241-0414**	Ausl.	218,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6241-0460**	Ausl.	219,00 €

Raumtemperaturregler für den Objektbereich



- Im Design System M.
- KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Einstellung der Betriebsarten, Sollwert, Regelungsfunktion erfolgt nur über den Bus. Das Gerät verfügt über keine Bedien- und Anzeigeelemente.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler: Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.

Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.

Bedienung: Nur über Bustelegramme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6221-0344**		169,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6221-0319**		169,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6221-0325**		169,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6221-0419**		169,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6221-0414**		173,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6221-0460**		175,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Merten Video-Freisprechstellen

System M Einsätze

Freisprechstelle UP



- Für TwinBus Türsprechanlagen.
- Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.
- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung

Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert

- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperre
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)
- Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät **17573**
Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA
Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden
Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus, Tragring und Schrauben.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	R2	1	**700244**		79,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	R2	1	**700219**		79,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	R2	1	**700225**		79,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	R2	1	**701219**		79,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	R2	1	**701214**		82,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	R2	1	**701260**		83,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Signal- und Info-Abdeckungen

Zentralplatte für akustischen Signalgeber



Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel **MEG4451-0000** 93
Summer Einsatz für Türklingel **MEG4450-0000** 93

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4450-0344**		7,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4450-0319**		7,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4450-0325**		7,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4450-0419**		7,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4450-0414**		9,33 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4450-0460**		10,70 €

Zentralplatte für Notlicht-Einsatz

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Notlicht-Einsatz 230 V **MEG4420-0000** 93

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4420-0344**		7,74 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4420-0319**		7,74 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4420-0325**		7,74 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4420-0419**		7,74 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4420-0414**		9,33 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4420-0460**		10,70 €

Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz



Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**397644**		2,94 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**397619**		2,94 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**397625**		2,94 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**397819**		2,94 €

Zentralplatte mit Sichtfenster



- Für LED-Lichtsignal-Einsatz.
- Handelsübliche Folien verwenden.
- Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden.
- Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralpatte unter www.merten.de heruntergeladen werden.

Hinweis:
Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. **615022** zur Verfügung.

Zu komplettieren mit: Seite
LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig **5870..** 93
LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig **587092** 93
Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz **587096/95** 157

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**587444**		17,80 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**587419**		17,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**587425**		17,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587019**		17,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587014**		21,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587060**		25,85 €

Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz



- Folien für LED-Lichtsignal-Einsätze und Zentralplatte mit Sichtfenster.

Lieferumfang:
6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfleil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts).
5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Hinweis:
Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Sichtfenster System M **5874.., 5870..** 157

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Negativdruck	E0	1	**587096**		27,10 €
Positivdruck	E0	1	**587095**		27,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Signal- und Info-Abdeckungen

System M Einsätze

Wippe für Serienschalter mit Aufdruck



- Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58
Weitere Bedruckungen auf Anfrage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432644**		9,23 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432619**		9,23 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432625**		9,23 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435619**		9,23 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435614**		10,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435660**		12,45 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen



- Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-0344**		11,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-0319**		11,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-0325**		11,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3429-0419**		11,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3429-0414**		13,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3429-0460**		15,65 €

Klingeltaster mit LED-Anzeigen



- Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.
- Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformator.
- Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz.
- Mit Schraubklemmen.

Eingangsspannung: min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV)
Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm²

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M **4326.., 4356..** 120, 158

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5209-0344**		70,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5209-0319**		70,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5209-0325**		70,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587619**		70,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587614**		73,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587660**		77,20 €

Zentralplatte für Häfele Dialock Merten WT Für das elektronische Schließsystem von Häfele.



- Zur Integration von Merten System M-Komponenten in das Dialock Indentifikations- und Schließsystem der Firma Häfele. Die Transponder-Technologie ermöglicht berührungsloses Öffnen und Schliessen und garantiert optimale Sicherheit selbst bei Schlüsselverlust. Ideal für den Einsatz im Hotel- und Officebereich.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Hinweis:
Weitere Informationen unter www.dialock.de oder www.haefele.de.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4449-0344**		28,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4449-0319**		28,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4449-0325**		28,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587519**		26,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587514**		29,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**587560**		39,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatten Kommunikationstechnik

Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524



- Verwendbar auch für Befehls- und Meldegeräte mit Einlochbefestigung Ø 16 mm (z. B. Lumitas).
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290344**		9,76 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290319**		9,76 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290325**		9,76 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**296419**		9,76 €

Zentralplatte Leitungsauslass



- Mit Traggestell und Zugentlastung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel ANTIK **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296344**		12,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296319**		12,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296325**		12,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**295619**		12,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295614**		16,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295660**		18,05 €

Zentralplatte für Befehlsgeräte



- Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
- Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel ANTIK **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**393844**		11,15 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**393819**		11,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**393825**		11,15 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**393919**		11,15 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**393914**		13,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**393960**		17,15 €

Zentralplatte für Not-Ausschalter



- Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
- Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel ANTIK **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb	Thermoplast brillant	T0	1	**393803**		14,45 €

Blindabdeckung



- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**391644**		9,36 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**391619**		9,36 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**391625**		9,36 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**391819**		9,36 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**391814**		13,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**391860**		14,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**391719**		9,36 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatten Kommunikationstechnik

System M Einsätze

Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075



- Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
- Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518544**		2,75 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518519**		2,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518525**		2,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**518119**		2,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518114**		3,61 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518160**		5,26 €

Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075



- Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
- Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.
- Adapter System M 5184..

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518644**		10,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518619**		10,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518625**		10,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**518219**		10,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518214**		14,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518260**		17,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einschübe Kommunikationstechnik

Schrägauslass



- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.
- Ohne Einschübe.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Hinweis:
Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M oder ATELIER-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-Plan verwendet werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464944**		13,35 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464919**		13,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464925**		13,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**464619**		13,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464614**		16,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464660**		19,25 €

Blindeinschub



- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blindeinschub	T0	1	**464380**		4,84 €

Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig



- Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig	T0	1	**464391**		4,84 €

Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder



- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².
- Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder	T0	1	**464387**		40,50 €

Einschub für Duplex SC



- Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464381**		4,84 €

Einschub für Reichle & De-Massari



- Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.

Hinweis:
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528
Reichle & De-Massari
Anschlussmodul, geschirmt **465581/83** 92, 529

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für Reichle & De-Massari	T0	1	**464384**		4,84 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System M Einsätze

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296044**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		10,40 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach



- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296244**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296219**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296225**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298319**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298314**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298360**		10,40 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296144**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		10,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Telekommunikation

Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12



- Für RJ12-Telefonsteckdosen-Einsätze.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz	
4polig **MEG4214-0000**	92
6polig **MEG4216-0000**	92

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4211-0344**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4211-0319**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4211-0325**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4211-0419**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4211-0414**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4211-0460**		10,40 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack	
MEG4566-00..	92, 533
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel Antik **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0344**		9,11 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0319**		9,11 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0325**		9,11 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4562-0419**		9,11 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0414**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0460**		14,50 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack	
MEG4566-00..	92, 533
Beschriftungsstreifen **230900**	179
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel Antik **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0344**		9,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0319**		9,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0325**		9,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4564-0419**		9,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0414**		13,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0460**		14,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System M Einsätze

Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV



Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:

	Seite
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel ANTIK **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**461844**		7,58 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**461819**		7,58 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**461825**		7,58 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**460619**		7,58 €

Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig



- Für D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**467844**		9,81 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**467819**		9,81 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**467825**		9,81 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468319**		9,81 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468314**		13,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468360**		15,15 €

Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse



- Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Lieferumfang:
Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469144**		10,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469119**		10,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469125**		10,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468519**		10,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468514**		13,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468560**		15,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296044**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		10,40 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach



- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296244**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296219**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296225**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298319**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298314**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298360**		10,40 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296144**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		10,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System M Einsätze

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 91, 526, 530
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 91, 526, 530

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		9,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4573-0419**		9,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4573-0414**		12,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4573-0460**		14,50 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 91, 526, 530
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 91, 526, 530

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		9,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4574-0419**		9,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4574-0414**		12,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4574-0460**		14,50 €

Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack



- Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
- Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290144**		9,11 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290119**		9,11 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290125**		9,11 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**295719**		9,11 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295714**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295760**		14,50 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack **MEG4566-00..** 92, 533
Adapter System M **5184..** 180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel Antik **5164..** 180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0344**		9,11 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0319**		9,11 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0325**		9,11 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4562-0419**		9,11 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0414**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0460**		14,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack	
MEG4566-00..	92, 533
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel Antik **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0344**		9,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0319**		9,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0325**		9,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4564-0419**		9,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0414**		13,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0460**		14,90 €

Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack



- Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
- Für Lexcom Module.
- Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0344**		9,61 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0319**		9,61 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0325**		9,61 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4568-0419**		9,61 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0414**		13,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0460**		14,90 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi	
RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011**	91, 526, 530
RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021**	91, 526, 530

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		9,31 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi	
RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011**	91, 526, 530
RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021**	91, 526, 530

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		9,31 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System M Einsätze

Zentralplatte für Antennensteckdosen



- Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
- Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098**	94
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099**	17, 94
Sat-Antennendose, 3fach **466097**	17, 94

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296744**		5,24 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296719**		5,24 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296725**		5,24 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297519**		5,24 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297514**		7,37 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297560**		10,60 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen



- Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Lieferumfang:
Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098**	94
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099**	17, 94

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4122-0344**		5,24 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4122-0319**		5,24 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4122-0325**		5,24 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4122-0419**		5,24 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4122-0414**		8,83 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4122-0460**		10,60 €

Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen



- Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.-Nr. SAT 400 EAS DC der Firma Ankaro zu komplettieren. Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296544**		5,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296519**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296525**		5,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**295319**		5,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295314**		9,44 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295360**		11,20 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296044**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		10,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

TV / Audio

Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz



- Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.
- Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296944**		14,75 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296919**		14,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296925**		14,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297419**		14,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297414**		17,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297460**		18,85 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**295919**		14,75 €

Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder



- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².
- Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468844**		51,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468819**		51,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468825**		51,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**469319**		51,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**469314**		55,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**469360**		58,40 €

Steckdose für Audio Anschluss



- Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
- Vergoldete Kontakte.
- Kontakte mit Lötanschlüssen.

Farben: Rot und Weiß.
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-0344**		31,35 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-0319**		31,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-0325**		31,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4350-0419**		31,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4350-0414**		35,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4350-0460**		40,05 €

Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse



- Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Lieferumfang:
Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469144**		10,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469119**		10,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469125**		10,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468519**		10,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468514**		13,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468560**		15,50 €

Zentralplatte für Audio-Steckverbinder XLR



- Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468044**		9,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468019**		9,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468025**		9,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468919**		9,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468914**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468960**		14,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

USB Ladegeräte

System M Einsätze

Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz



- Für System M.
- Für USB Ladestation-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A **MEG4366-0100**	95
USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C **MEG4366-0110**	95

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4367-0344**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4367-0319**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4367-0325**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4367-0414**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4367-0460**		10,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sigma WC Ruf

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für DIN-Schienen Montage



Set besteht aus:

- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, entspricht EN60601-1, 3PLE

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4848-1419**		274,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4848-1425**		274,00 €

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für Unterputz-Montage



Set besteht aus:

- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4849-1419**		280,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4849-1425**		280,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sigma WC Ruf

System M Einsätze

Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte



- Im Design System M.
- Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4850-0319**		41,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4850-0325**		41,85 €

Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte



- Im Design System M.
- Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4851-0319**		40,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4851-0325**		40,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster



- Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Montage in UP-Doppeldose.
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit:	Seite
Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg	
1-M-Rahmen **3898..**	186
ATELIER-M-Rahmen **3888..**	192
M-SMART-Rahmen **4788.., 4848..**	198
M-PLAN-Rahmen **4888.., 5158..**	220
M-PLAN-Echtglasrahmen **4878..**	228
M-PLAN-Metallrahmen **4758..**	229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0319**		169,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0325**		169,50 €

Zimmermodul Ruf-/Abstelltaster mit Display klein weiß



Zimmermodul mit Sensortasten und Display Mediopt care® zum Anschluss an den Stationsbus, geeignet sowohl als Einzelgerät als auch zur Steuerung und Überwachung aller im Patientenzimmer systemmäßig über Zimmerbus anschließbaren Ruf- und Anzeigegeräte, geeignet für Anlagen ohne Sprechen.

Funktionen und Ausstattung:

- Rufsensor rot mit Rufsymbol und Leuchtdiode
- Anwesenheitssensor grün mit Leuchtdiode
- OLED-Display zur kontrastreichen Darstellung von 2x16 selbstleuchtenden Zeichen
- Tongeber für akustische Rufnachsendung
- Menügeführte Einstellung aller Parameter und Auswahl aller Funktionsprogramme über Tasten und Display ohne Öffnen des Gerätes
- Reprogrammierbar über Mikro USB Anschluss
- Anschlussmöglichkeit aller zum Rufsystem verfügbaren Funktionstasten und Anzeigeeinheiten über Zimmerbus für alle systemmäßigen Ruf- und Anzeigefunktionen: Zimmerruf, Anwesenheitsmarkierung für Schwester 1, Schwester 2 und Arzt, WC-Ruf und WC-Rufabstellung, Bettenrufe für bis zu 6 Betten, Diagnostikruf, Arztruf, Zimmersignalleuchte, Richtungssignalleuchte
- Zusätzlich ein Eingang zum direkten Anschluss eines weiteren Tasters sowie ein Ausgang zum Anschluss eines Anzeigeelementes (Leuchte, Relais,...) mit parametrierbarer Funktion.
- Störmeldungen können im Display angezeigt werden.
- Geeignet zur Montage als Einsatz für Schalterprogramm Merten System M
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen/Gehäuse

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	SM	1	**ELG735010**		251,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System M Einsätze

Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion



- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0319**		46,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0325**		46,35 €

Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion



- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosω=1
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0319**		62,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0325**		62,00 €

Tastfläche 1-fach für Ruftaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruftastereinsatz ELSO Art.-Nr. **73509** 507

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0325**		10,85 €

Tastfläche 1-fach für Abstelltaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **73508** 507

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0325**		10,85 €

Zentralplatte Zugtaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Zugtastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735100** 507

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0325**		10,85 €

Zentralplatte Pneumatiktaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735150** 507

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0325**		10,85 €

Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735070** 507

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0319**		11,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0325**		11,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime oder Sanatorien.
Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei der Firma ELSO.

Hinweis:
Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme „clino com 95“, „clino opt 99“ sowie „clino com 21“ der Firma Ackermann.

Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450019**		7,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450025**		7,31 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 K3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450119**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450125**		13,25 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450219**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450225**		13,25 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450319**		14,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450325**		14,45 €

Zentralplatte für Ruftaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450419**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450425**		13,25 €

Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450519**		14,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450525**		14,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450619**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450625**		13,25 €

Zentralplatte für Zugtaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450719**		7,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450725**		7,31 €

Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450819**		7,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450825**		7,31 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 B3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450919**		7,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450925**		7,31 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451019**		7,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451025**		7,31 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451119**		8,44 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451125**		8,44 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451219**		8,44 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451325**		8,44 €

Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451819**		7,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451825**		7,31 €

Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451419**		18,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451425**		18,50 €

Zentralplatte für Abstelltaster, grün



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451519**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451525**		13,25 €

Zentralplatte für Abstelltaster, gelb



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451619**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451625**		13,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Abstelltaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 B3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451719**		19,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451725**		19,15 €

Zentralplatte für Dienstzimmereinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452119**		20,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452125**		20,30 €

Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
- Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452319**		13,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452325**		13,25 €

Zentralplatte für Rundfunkeinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451919**		8,44 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451925**		8,44 €

Zentralplatte für Programmwahlschalter



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452019**		8,44 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452025**		8,44 €

Zentralplatte für Abwurfsteckvorrichtung

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 N3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452219**		8,44 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452225**		8,44 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Symbole, rechteckig



- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,01 €
Licht, weiß	T0	1	**395600**		1,01 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395700**		1,01 €
Klingel, weiß	T0	1	**395800**		1,01 €
neutral, glasklar	T0	1	**395569**		1,01 €
Licht, glasklar	T0	1	**395669**		1,01 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395769**		1,01 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,01 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,01 €

Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld



- Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld.

Hinweis:
Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Licht, glasklar	T0	1	**434791**		4,26 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**434792**		4,26 €
Klingel, glasklar	T0	1	**434793**		4,26 €
Steckdose, glasklar	T0	1	**434794**		4,26 €

Beschriftungsstreifen

- Zum individuellen Beschriften.
- 1 Bogen für 36 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**230900**		16,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

System M Einsätze

Adapter



- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Fläche integriert werden.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518419**		3,89 €
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	10	**518444**		4,10 €

Zwischenring mit Klappdeckel



- Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Fläche integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**516419**		8,77 €

Spezialschrauben-Sortiment



- Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen.
- Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.
- 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spezialschrauben-Sortiment	T0	1	**399898**		2,40 €

Adapter für System M Artikel in System Design



- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4080-6035**		3,99 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6034**		4,37 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6033**	Ausl.	4,37 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6036**		5,65 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6050**		4,68 €
Champagnermetal	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6051**	Ausl.	11,05 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6052**		11,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





System M Rahmen

Vielfalt ohne Grenzen

Vom schlichten, weißen Klassiker bis zum extravaganten, farbenfrohen und individuell designten Unikat – im System M findest du den Schalter, der genau zu dir passt. Die Farbpalette ist riesig: Weiß, Polarweiß oder Aktivweiß. Aluminium, Anthrazit, Rhodiumgrau oder Platinsilber. Mahagonibraun, Buche, Kirsche, Walnuss oder Wenge. Die Vielfalt der Materialien reicht zudem von Kunststoff (Thermoplast) über Stein und Metall bis hin zu Echtglas und Echtholz.

Mit dieser großen Auswahl unterschiedlicher Oberflächen und Materialien passt sich das flexible Schalterprogramm genau an dein Interieur an und sorgt darüber hinaus für das gewisse Extra an Persönlichkeit in den eigenen vier Wänden. Unbegrenzt kombinierbar, stehen insgesamt acht verschiedene Designvarianten mit mehr als 280 Funktionen zur Verfügung. Unser Schalterprogramm System M bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und deine eigenen Ideen.



System M Rahmen

1-M, Atelier-M
Rahmen 186
Rahmen mit Beschriftungsträger 187
Aufputz-Gehäuse für 1-M 189
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen 190
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 191
Atelier-M Rahmen 192
Aufputz-Gehäuse für Atelier-M 193
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen 194

M-Smart
Rahmen 198
Rahmen mit Beschriftungsträger 200
Aufputz-Gehäuse für M-SMART 203
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen 205
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 206
Spritzwassergeschützt - IP 44 207

M-Pure
Rahmen 210
Rahmen mit Beschriftungsträger 211

M-Pure Decor
Decor-Rahmen 216

M-Plan, M-Plan II
Rahmen 220
Rahmen, beschriftbar 222
Rahmen, bündiger Einbau 224
Echtglasrahmen 228
Metallrahmen 229
Echtholzrahmen 230

M-Creativ
Rahmen 234
Rahmen Polarweiß 235
Bedienelemente 236
Steckdosen 237

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog



1-M, Atelier-M

Klassik und Moderne kombiniert

1-M

1-M betont den dynamischen Übergang vom Rahmen zur Wippe. Ein bewährtes Design mit flexiblen Möglichkeiten und allen Vorteilen von System M.

1-M, Polarweiß





Atelier-M

Einfach stilsicher: das beliebte Design von Atelier ist im System M verfügbar. Durch die Neuinterpretation des Rahmenprogramms kann mit Atelier-M die gesamte Sortimentstiefe von System M mit mehr als 280 Funktionen integriert werden.

Atelier-M, Polarweiß





1-M, Atelier-M

Rahmen	186
Rahmen mit Beschriftungsträger	187
Aufputz-Gehäuse für 1-M	189
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	190
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	191
Atelier-M Rahmen	192
Aufputz-Gehäuse für Atelier-M	193
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	194

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

1-M-Rahmen

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Hinweis:
Die Einsätze für 1-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

System M Rahmen

1-M-Rahmen, 1fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389144**		2,46 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389119**		2,46 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389125**		2,46 €

1-M-Rahmen, 2fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389244**		4,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389219**		4,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389225**		4,19 €

1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389844**		4,41 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389819**		4,41 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389825**		4,41 €

1-M-Rahmen, 3fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389344**		7,37 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389319**		7,37 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389325**		7,37 €

1-M-Rahmen, 4fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389444**		12,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389419**		12,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389425**		12,70 €

1-M-Rahmen, 5fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389544**		21,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389519**		21,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389525**		21,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

1-M-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	2	**387144**		5,67 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387119**		5,67 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387125**		5,67 €

1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387244**		10,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387219**		10,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387225**		10,65 €

1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385244**		10,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385219**		10,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385225**		10,65 €

1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387344**		16,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387319**		16,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387325**		16,70 €

1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385344**		16,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385319**		16,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385325**		16,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387444**		23,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387419**		23,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387425**		23,20 €

1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385444**		23,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385419**		23,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385425**		23,20 €

1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387544**		34,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387519**		34,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387525**		34,60 €

1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 188

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385544**		34,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385519**		34,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385525**		34,60 €

Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger



- Zum individuellen Beschriften der 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang:
1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**387100**		16,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für 1-M

Hinweis:
Bruchsichere Thermoplastausführung.
Passende Minikanäle (15 x 15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach



Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 189, 193, 358
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 189, 193, 203, 359

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519144**		10,95 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519119**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519125**		10,95 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach



Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 189, 193, 358

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519244**		19,85 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519219**		19,85 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519225**		19,85 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach



Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 189, 193, 358

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519344**		31,50 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519319**		31,50 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519325**		31,50 €

Zubehör

Zugentlastung



Lieferumfang:
Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugentlastung	T5	1	**510501**		4,40 €

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535160**		1,19 €

Kanaleinführung (15 mm)



- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535060**		1,64 €
Dunkelbrasil	T5	1	**535064**		1,86 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1044**		6,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1019**		6,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-1025**		6,19 €

QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1044**		8,34 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1019**		8,34 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1025**		8,34 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1044**	Ausl.	16,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1019**	Ausl.	16,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1025**	Ausl.	16,50 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1044**		6,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1019**		6,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-1025**		6,19 €

QuickFlex

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Atelier-M / Rahmen

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Hinweis:
Die Einsätze für Atelier-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

ATELIER-M-Rahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**388144**		2,46 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**388119**		2,46 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388125**		2,46 €

ATELIER-M-Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**388244**		4,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**388219**		4,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388225**		4,19 €

ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388844**		4,41 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388819**		4,41 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388825**		4,41 €

ATELIER-M-Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388344**		7,37 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388319**		7,37 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388325**		7,37 €

ATELIER-M-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388444**		12,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388419**		12,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388425**		12,70 €

ATELIER-M-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388544**		21,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388519**		21,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**388525**		21,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für Atelier-M

Hinweis:
Bruchsichere Thermoplastausführung.
Passende Minikanäle (15 x 15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach



Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 189, 193, 358
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 189, 193, 203, 359

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519144**		10,95 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519119**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519125**		10,95 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach



Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 189, 193, 358

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519244**		19,85 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519219**		19,85 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519225**		19,85 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach



Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 189, 193, 358

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519344**		31,50 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519319**		31,50 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519325**		31,50 €

Zubehör

Zugentlastung



Lieferumfang:
Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugentlastung	T5	1	**510501**		4,40 €

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535160**		1,19 €

Kanaleinführung (15 mm)



- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535060**		1,64 €
Dunkelbrasil	T5	1	**535064**		1,86 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1244**		6,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1219**		6,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-1225**		6,19 €

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1244**		8,34 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1219**		8,34 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1225**		8,34 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1244**	Ausl.	16,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1219**	Ausl.	16,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1225**	Ausl.	16,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





M-Smart

Schön einfach – einfach schön

M-Smart

Markant und zeitlos: Dank gleichmäßig gerundeter Kanten, die mit kleinen Radien gezeichnet sind, ist M-Smart zurückhaltend in seinem Design und fügt sich so perfekt in jede Architektur ein. M-Smart ist in den Materialien Thermoplast brillant, Thermoplast edelmatt und Duroplast hochkratzfest sowie in den Farben Polarweiß, Weiß und Aktivweiß erhältlich.

M-Smart,
Thermoplast edelmatt,
Polarweiß



M-Smart Aktivweiß

Reinheit und Hygiene im täglichen Gebrauch: Merten bietet M-Smart auch in Aktivweiß. M-Smart Aktivweiß sind aus Thermoplast gefertigte Rahmen und Einsätze, deren Material antibakterielle Wirkstoffe enthält. Innerhalb von 24 Stunden tötet diese hochglänzende Oberfläche Bakterien ab. Höchste hygienische Anforderungen, wie sie in Krankenhäusern, Kindergärten, Hotels und für die Gastronomie gefordert werden, finden hier ihre wirksame Entsprechung.

M-Smart,
Thermoplast brillant,
Aktivweiß glänzend



M-Smart

Rahmen	198
Rahmen mit Beschriftungsträger	200
Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC	203
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	205
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	206
Spritzwassergeschützt - IP 44	207

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Smart-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Duroplast hochkratzfest:
Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche.
Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich,
verwenden Sie bei diesen ArtikelnThermoplast brillant.

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126

Hinweis:
Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.
Die Einsätze für M-Smart finden Sie unter „System M / Einsätze“.
Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß und Aktivweiß.

System M Rahmen

M-SMART-Rahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478144**		2,46 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478119**		2,46 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478125**		2,46 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**484119**		2,46 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**462119**		2,46 €

M-SMART-Rahmen, 2fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478244**		4,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478219**		4,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478225**		4,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**484219**		4,19 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**462219**		4,19 €

M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478844**		4,41 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478819**		4,41 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478825**		4,41 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484819**		4,41 €

M-SMART-Rahmen, 3fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478344**		7,37 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478319**		7,37 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478325**		7,37 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484319**		7,37 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**462319**		7,37 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Smart-Rahmen

M-SMART-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478444**		12,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478419**		12,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478425**		12,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484419**		12,70 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**462419**		12,70 €

M-SMART-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478544**		21,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478519**		21,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478525**		21,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484519**		21,00 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**462519**		21,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger

Hinweis:
Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.

M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470144**		5,67 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470119**		5,67 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470125**		5,67 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474119**		5,67 €

M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471244**		10,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471219**		10,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471225**		10,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473219**		10,65 €

M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470244**		10,65 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470219**		10,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470225**		10,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474219**		10,65 €

M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471344**		16,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471319**		16,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471325**		16,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473319**		16,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger

M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470344**		16,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470319**		16,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470325**		16,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474319**		16,70 €

M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471444**		23,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471419**		23,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471425**		23,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473419**		23,20 €

M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470444**		23,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470419**		23,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470425**		23,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474419**		23,20 €

M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471544**		34,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471519**		34,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471525**		34,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473519**		34,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger

M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

System M Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470544**		34,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470519**		34,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470525**		34,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474519**		34,60 €

Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger



Zum individuellen Beschriften der M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang:
1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**484100**		16,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für M-SMART

Hinweis:
Bruchsichere Thermoplastausführung.
Passende Minikanäle (15 x 15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 189, 193, 203, 359

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**512119**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	T0	1	**MEG4014-1425**		10,95 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**512219**		19,85 €
Aktivweiß glänzend	T0	1	**MEG4024-1425**		19,85 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**512319**		31,50 €
Aktivweiß glänzend	T0	1	**MEG4034-1425**		31,50 €

Zubehör

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535160**		1,19 €

Kanaleinführung (15 mm)



- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535060**		1,64 €
Dunkelbrasil	T5	1	**535064**		1,86 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für M-SMART

Hinweis:
Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß.
Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.

System M Rahmen

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V





QuickFlex

- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1419**		30,80 €

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V





QuickFlex

- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1406**		30,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1444**		6,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1419**		6,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-1425**		6,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2301-1519**		6,19 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2301-1619**		6,19 €

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1444**		8,34 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1419**		8,34 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1425**		8,34 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2300-1519**		8,34 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1444**		16,25 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1419**		16,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1425**		16,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2328-1519**		16,25 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Komplettgerät mit voller Abdeckplatte.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2420-1444**		12,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2420-1419**		12,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2420-1425**		12,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

System M Rahmen

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1444**		6,19 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1419**		6,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-1425**		6,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2401-1519**		6,19 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2401-1619**		6,19 €

QuickFlex

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spritzwassergeschützt - IP 44

Schutzabdeckung IP 44



- Mit der Schutzabdeckung können System M Steckdosen die Schutzart IP 44 erreichen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478044**		15,25 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478019**		15,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478025**		15,25 €
Anthrazit glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478014**		16,30 €
Aluminium glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478060**		19,99 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



M-Pure

Das Prinzip der klaren Linie

Bei der Entwicklung von M-Pure hat Merten den Fokus auf höchstmögliche Klarheit gesetzt. Das Ergebnis: ein Rahmen design in System M, das in Form und Material konsequent das Prinzip der klaren Linie verfolgt.
M-Pure glänzt mit einfachen, funktionalen Formen, die sich von jeder Wand abheben.Geometrisch und doch mit einer Leichtigkeit, die man nicht erwarten würde.

Aktivweiß glänzend



Polarweiß glänzend



Aluminium edelmatt



Anthrazit edelmatt



M-Pure

Rahmen 210
Rahmen mit Beschriftungsträger 211

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Pure-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Hinweis:
Die Einsätze für M-Pure finden Sie unter „System M / Einsätze“.

M-Pure-Rahmen, 1fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-3619**		5,94 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-3625**		5,94 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4010-3614**		6,87 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4010-3660**		9,62 €

M-Pure-Rahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-3619**		8,22 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-3625**		8,22 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4020-3614**		11,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4020-3660**		14,70 €

M-Pure-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-3619**		8,22 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-3625**		8,22 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4025-3614**		11,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4025-3660**		13,95 €

M-Pure-Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-3619**		14,90 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-3625**		14,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4030-3614**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4030-3660**		24,25 €

M-Pure-Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-3619**		24,10 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-3625**		24,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4040-3614**		29,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4040-3660**		38,70 €

M-Pure-Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-3619**		36,45 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-3625**		36,45 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4050-3614**		44,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4050-3660**		58,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger

Hinweis:
Die Einsätze für M-Pure finden Sie unter „System M / Einsätze“.
M-Pure-Rahmen, 4fach und 5fach mit Beschriftungsträger auf Anfrage.

M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger



- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4011-3619**		9,05 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4011-3625**		9,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4011-3614**		9,33 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4011-3660**		12,70 €

M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4021-3619**		14,40 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4021-3625**		14,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4021-3614**		15,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4021-3660**		20,90 €

M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4022-3619**		14,40 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4022-3625**		14,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4022-3614**		15,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4022-3660**		20,90 €

M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4031-3619**		24,25 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4031-3625**		24,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4031-3614**		24,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4031-3660**		33,20 €

M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 202, 212

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4032-3619**		24,25 €
Aktivweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4032-3625**		24,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4032-3614**		24,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4032-3660**		33,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger

Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger



Zum individuellen Beschriften der M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang:
1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**484100**		16,90 €

System M Rahmen

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





M-Pure Decor

Echte Akzente setzen

M-Pure Decor

Moderne Architektur zeigt sich facettenreich. Besonders in der Inszenierung von Materialien bilden Metall, Stein und Holz oftmals die Basis. Als Designvariante setzt M-Pure Decor das Prinzip der klaren Linie fort und schafft Akzente durch den Einsatz natürlicher Materialien.

Wenge / Aluminium



Eiche / aktivweiß



Edelstahl / Aluminium



Schiefer / Aluminium



Die Symbiose aus Form, Farbe und Material.

Edelstahl, Schiefer, Wenge, Eiche – M-Pure Decor verbindet reduzierte Formen mit hochwertigen Materialien. Die 1 mm starken Echtmaterial-schichten jedem M-Pure Decor eine einzigartige Optik und Haptik.

M-Pure Decor

Decor-Rahmen 216

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Pure Decor-Rahmen

Hinweis:
Die Einsätze für M-Pure Decor finden Sie unter „System M / Einsätze“.

System M Rahmen

M-Pure Decor-Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3669**		18,10 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3671**		12,00 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3674**		12,00 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3646**		12,00 €

M-Pure Decor-Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3669**		30,95 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3671**		20,70 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3674**		20,70 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3646**		20,70 €

M-Pure Decor-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3669**		30,95 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3671**		20,70 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3674**		20,70 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3646**		20,70 €

M-Pure Decor-Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3669**		45,20 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3671**		30,05 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3674**		30,05 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3646**		30,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Pure Decor-Rahmen

M-Pure Decor-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3669**		71,60 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3671**		48,40 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3674**		48,40 €
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3646**		48,40 €

M-Pure Decor-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3669**		110,50 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3671**		72,20 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3674**		72,20 €
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3646**		72,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





M-Plan, M-Plan II

Glänzender Auftritt

M-Plan

M-Plan ist auf das Wesentliche reduziert und steht für eine klare Formensprache. Der ideale Schalter für alle, die dezent Akzente setzen wollen.

M-Plan
Polarweiß glänzend



M-Plan II

Die integrierte Lösung für die moderne Architektur. Bis auf 3 mm verschwinden die Steuerungsoberflächen vollständig in der Wand. Mittels Einputzadapter lassen sich bis zu 280 Funktionen von System M versenkt einbauen. Vom 1fach bis 3fach Rahmen. Die innovative und installationsfreundliche Einbautechnik erlaubt den versenkten Einbau in fast alle Wandmaterialien.

M-Plan II
Polarweiß glänzend



M-Plan, M-Plan II

Rahmen	220
Rahmen, beschriftbar	222
Rahmen, bündiger Einbau	224

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Plan-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 118, 126

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan finden Sie unter „System M / Einsätze“. Besondere Installationsart erforderlich.

System M Rahmen

M-Plan-Rahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515144**		5,94 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515119**		5,94 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515125**		5,94 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486119**		5,94 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486114**		6,87 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486160**		9,62 €

M-Plan-Rahmen, 2fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515244**		8,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515219**		8,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515225**		8,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486219**		8,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486214**		11,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486260**		14,70 €

M-Plan-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515844**		8,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515819**		8,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515825**		8,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488819**		8,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488814**		11,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488860**		14,70 €

M-Plan-Rahmen, 3fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 118, 126



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515344**		14,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515319**		14,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515325**		14,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486319**		14,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486314**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486360**		24,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan-Rahmen

M-Plan-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515444**		24,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515419**		24,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515425**		24,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486419**		24,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486414**		29,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486460**		38,70 €

M-Plan-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515544**		36,45 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515519**		36,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515525**		36,45 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486519**		36,45 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486514**		44,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486560**		58,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan-Rahmen, beschriftbar

Hinweis:
Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.

M-Plan-Rahmen, 1fach beschriftbar



Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 223

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514144**		9,05 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514119**		9,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514125**		9,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**476119**		9,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476114**		9,33 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476160**		12,70 €

M-Plan-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage



Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 223

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514244**		14,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514219**		14,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514225**		14,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**472219**		14,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472214**		15,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472260**		20,90 €

M-Plan-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage



Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 223

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513244**		14,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513219**		14,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513225**		14,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**476219**		14,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476214**		15,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476260**		20,90 €

M-Plan-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage



Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 223

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**514344**		24,25 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514319**		24,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514325**		24,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**472319**		24,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472314**		24,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472360**		33,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan-Rahmen, beschriftbar

M-Plan-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage



Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 223

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**513344**		24,25 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513319**		24,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513325**		24,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**476319**		24,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476314**		24,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476360**		33,20 €

Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen



- Zum individuellen Beschriften der beschriftbaren M-Plan-Rahmen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 33 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**486100**		6,93 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan II finden Sie unter „System M/Einsätze“.
Bei Hohlwandinstallation bitte besondere Installationshinweise beachten!

System M Rahmen

M-Plan II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau



- Für bündigen Einbau in die Wand.

Zu komplettieren mit: Seite
Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-Plan II **512403** 224

Zubehör: Seite
Schalungsadapter M-Plan II **512499** 225

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-2844**		5,94 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503119**		5,94 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503125**		5,94 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488119**		5,94 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488114**		6,87 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488160**		9,62 €

Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau



- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Lieferumfang:
Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Zubehör: Seite
Einlegeplättchen M-Plan II **512400** 225

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 4881..	T0	1	**512403**		8,25 €

M-Plan II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau



- Für bündigen Einbau in die Wand.
- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-Plan II **512503** 224

Zubehör: Seite
Schalungsadapter M-Plan II **512599** 225

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-2844**		8,10 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503219**		8,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503225**		8,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488219**		8,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488214**		11,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488260**		14,70 €

Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau



- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Lieferumfang:
Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Zubehör: Seite
Einlegeplättchen M-Plan II **512400** 225

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 4882..	T0	1	**512503**		11,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau

M-Plan II-Rahmen, 3fach, bündiger Einbau



- Für bündigen Einbau in die Wand.
- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-Plan II **512603** 225

Zubehör: Seite
Schalungsadapter M-Plan II **512699** 225

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-2844**		14,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503319**		14,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503325**		14,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488319**		14,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488314**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488360**		24,25 €

Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau



- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Lieferumfang:
Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Zubehör: Seite
Einlegeplättchen M-Plan II **512400** 225

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 4883..	T0	1	**512603**		20,65 €

Einlegeplättchen



- Plättchen zum Einlegen in Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau Art.-Nr. **512403**, **512503**, **512603**. Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede.

Lieferumfang: 12 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**512400**		11,45 €

Schalungsadapter



- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	für 4881.., schwarz	T0	1	**512499**		18,95 €

Schalungsadapter



- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	für 4882.., schwarz	T0	1	**512599**		26,85 €

Schalungsadapter



- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	für 4883.., schwarz	T0	1	**512699**		34,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



M-Plan Echtglas, Metall, Echtholz

Exklusivität erleben

M-Plan Echtglas

Zeitlos, ästhetisch und hochwertig – der mit vielen Designpreisen ausgezeichnete M-Plan in einer weiteren Designvariante: mit Echtglasrahmen.



M-Plan Metall

Die Form, die Farbe und nicht zuletzt auch das Material machen ein Produkt einzigartig. M-Plan Metallrahmen – ein klares Bekenntnis für pure Ästhetik und für exklusiven Geschmack.



M-Plan Echtholz

Faszination Holz. M-Plan Echtholzrahmen – zeitlose Optik und Eleganz. Jeder Rahmen ist ein Unikat.

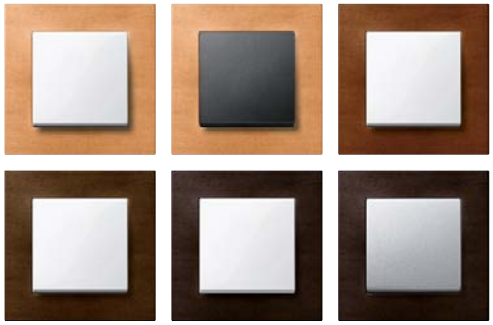

M-Plan Echtglas, Metall, Echtholz

Echtglasrahmen	228
Metallrahmen	229
Echtholzrahmen	230

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Plan-Echtglasrahmen

Hinweis:
Glas: Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.
Die Einsätze für M-Plan-Echtglasrahmen finden Sie unter „System M / Einsätze“.

System M Rahmen

M-PLAN-Echtglasrahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489119**		34,35 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489103**		34,35 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489160**		34,35 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489115**		34,35 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4010-2320**		34,35 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4010-2341**		34,35 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489219**		62,90 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489203**		62,90 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489260**		62,90 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489215**		62,90 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4020-2320**		62,90 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4020-2341**		62,90 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**487819**		62,90 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**487803**		62,90 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**487860**		62,90 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**487815**		62,90 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489319**		95,60 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489303**		95,60 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489360**		95,60 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489315**		95,60 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4030-2320**		95,60 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4030-2341**		95,60 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489419**		137,00 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489403**		137,00 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489460**		137,00 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489415**		137,00 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4040-2320**		137,00 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4040-2341**		137,00 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489519**		207,00 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489503**		207,00 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489560**		207,00 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489515**		207,00 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4050-2320**		207,00 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4050-2341**		207,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan-Metallrahmen

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan-Metallrahmen finden Sie unter „System M / Einsätze“.

M-PLAN-Metallrahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475160**		34,35 €
Chrom	Metall	T1	1	**475139**		34,35 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475114**		34,35 €

M-PLAN-Metallrahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475260**		62,90 €
Chrom	Metall	T1	1	**475239**		62,90 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475214**		62,90 €

M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475860**		62,90 €
Chrom	Metall	T1	1	**475839**		62,90 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475814**		62,90 €

M-PLAN-Metallrahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475360**		95,60 €
Chrom	Metall	T1	1	**475339**		95,60 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475314**		95,60 €

M-PLAN-Metallrahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475460**		137,00 €
Chrom	Metall	T1	1	**475439**		137,00 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475414**		137,00 €

M-PLAN-Metallrahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475560**		207,00 €
Chrom	Metall	T1	1	**475539**		207,00 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475514**		207,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan-Echtholzrahmen

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan-Echtholzrahmen finden Sie unter „System M / Einsätze“.

System M Rahmen

Holzrahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4051-3470**		34,35 €
Wenge	Holz	T1	1	**MEG4051-3471**		34,35 €
Kirsche	Holz	T1	1	**MEG4051-3472**		34,35 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4051-3473**		34,35 €

Holzrahmen, 2fach



• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4052-3470**		62,90 €
Wenge	Holz	T1	1	**MEG4052-3471**		62,90 €
Kirsche	Holz	T1	1	**MEG4052-3472**		62,90 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4052-3473**		62,90 €

Holzrahmen, 2fach ohne Mittelsteg



• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4058-3470**		62,90 €
Wenge	Holz	T1	1	**MEG4058-3471**		62,90 €
Kirsche	Holz	T1	1	**MEG4058-3472**		62,90 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4058-3473**		62,90 €

Holzrahmen, 3fach



• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4053-3470**		95,60 €
Wenge	Holz	T1	1	**MEG4053-3471**		95,60 €
Kirsche	Holz	T1	1	**MEG4053-3472**		95,60 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4053-3473**		95,60 €

Holzrahmen, 4fach



• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4054-3470**		137,00 €
Wenge	Holz	T1	1	**MEG4054-3471**		137,00 €
Kirsche	Holz	T1	1	**MEG4054-3472**		137,00 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4054-3473**		137,00 €

Holzrahmen, 5fach



• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4055-3470**		207,00 €
Wenge	Holz	T1	1	**MEG4055-3471**		207,00 €
Kirsche	Holz	T1	1	**MEG4055-3472**		207,00 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4055-3473**		207,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.







M-Creativ

Der Rahmen für Persönlichkeiten

M-Creativ bietet viele Möglichkeiten und ist flexibel. Unterschiedliche Farbgestaltung durch mitgelieferte Inlays in 4 verschiedenen Farben. Tapeten können ausgeschnitten und eingesetzt werden sowie ganz freie eigene Gestaltung, seien es Urlaubsbilder oder selbstgemalte und gebastelte Designs.



Das M-Creativ Prinzip

M-Creativ besteht aus 3 Komponenten
① Trägerrahmen
② Einleger
③ Transparente Abdeckung
und ist als Rahmen, Steckdose, Schalter und Dimmer erhältlich. Nutzen Sie nicht nur die volle Funktionstiefe – kombinieren Sie auch andere Rahmendesigns aus System M mit Ihrer persönlichen M-Creativ Gestaltung.

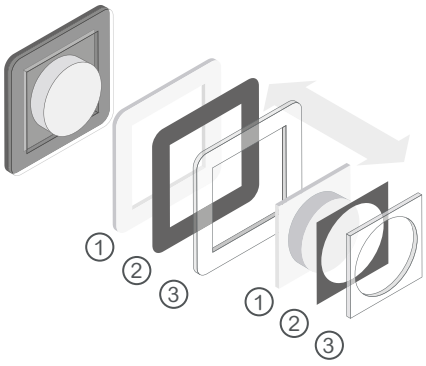

M-Creativ-Konfigurator

M-Creativ
Rahmen 234
Rahmen Polarweiß 235
Bedienelemente 236
Steckdosen 237

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Rahmen

Transparente Abdeckung, Folienset und Trägerrahmen bilden bei M-Creativ eine Einheit.
Das Folienset besteht aus Folien in den Farben weiß, schwarz, rot und beige.
Anstelle der Folien können auch Abschnitte von Tapeten oder andere Papiere/Folien zwischen den Trägerrahmen und der transparenten Abdeckung eingebracht werden.
Hierzu kann eine Folie aus dem Folienset als Schnittmuster verwendet werden.
Der Kreativität Ihrer Kunden steht nichts im Wege.

A Transparente Abdeckung
B Farbeinleger
C Trägerrahmen in der Farbe polarweiß



Hinweis:
Die Einsätze für M-Creativ finden Sie unter „System M/Einsätze“.

M-Creativ-Rahmen, 1fach



- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen **MEG4061-3500** 237

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent/polarweiß	T1	1	**MEG4010-3500**		12,70 €

M-Creativ-Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen **MEG4062-3500** 237

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent/polarweiß	T1	1	**MEG4020-3500**		15,90 €

M-Creativ-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg



- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent/polarweiß	T1	1	**MEG4025-3500**		15,90 €

M-Creativ-Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen **MEG4063-3500** 237

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent/polarweiß	T1	1	**MEG4030-3500**		26,95 €

M-Creativ-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent/polarweiß	T1	1	**MEG4040-3500**		42,40 €

M-Creativ-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent/polarweiß	T1	1	**MEG4050-3500**		65,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rahmen Polarweiß

M-Creativ-Rahmen, 1fach



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	T0	1	**MEG4010-3519**		5,94 €

M-Creativ-Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	T0	1	**MEG4020-3519**		8,10 €

M-Creativ-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	T0	1	**MEG4025-3519**		8,10 €

M-Creativ-Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	T0	1	**MEG4030-3519**		14,90 €

M-Creativ-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	T0	1	**MEG4040-3519**		24,10 €

M-Creativ-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	T0	1	**MEG4050-3519**		36,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bedienelemente

Wippe mit transparenter Abdeckung



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen **MEG4061-3500** 237
2fach Rahmen **MEG4062-3500** 237
3fach Rahmen **MEG4063-3500** 237

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent	T1	1	**MEG3340-3500**		12,10 €

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf



- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).
Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 16, 79, 420
Universal-Drehdimmer-Einsatz , **MEG5139-0000** 14, 54
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit
Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit
Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last **MEG5133-0000,**
MEG5135-0000 16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White
mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000** 81, 423

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen **MEG4061-3500** 237
2fach Rahmen **MEG4062-3500** 237
3fach Rahmen **MEG4063-3500** 237

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
transparent	T1	1	**MEG5250-3500**		18,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steckdosen

SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen M-Creativ	
1fach Rahmen **MEG4061-3500**	237
2fach Rahmen **MEG4062-3500**	237
3fach Rahmen **MEG4063-3500**	237

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T1	1	**MEG2300-3500**		19,05 €

Zubehör

Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen

- Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 6 Rahmen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T1	1	**MEG4061-3500**		28,70 €

Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen

- Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 3 Rahmen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T1	1	**MEG4062-3500**		28,70 €

Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen

- Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 2 Rahmen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T1	1	**MEG4063-3500**		28,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



System Design Einsätze

Vielfalt ohne Grenzen

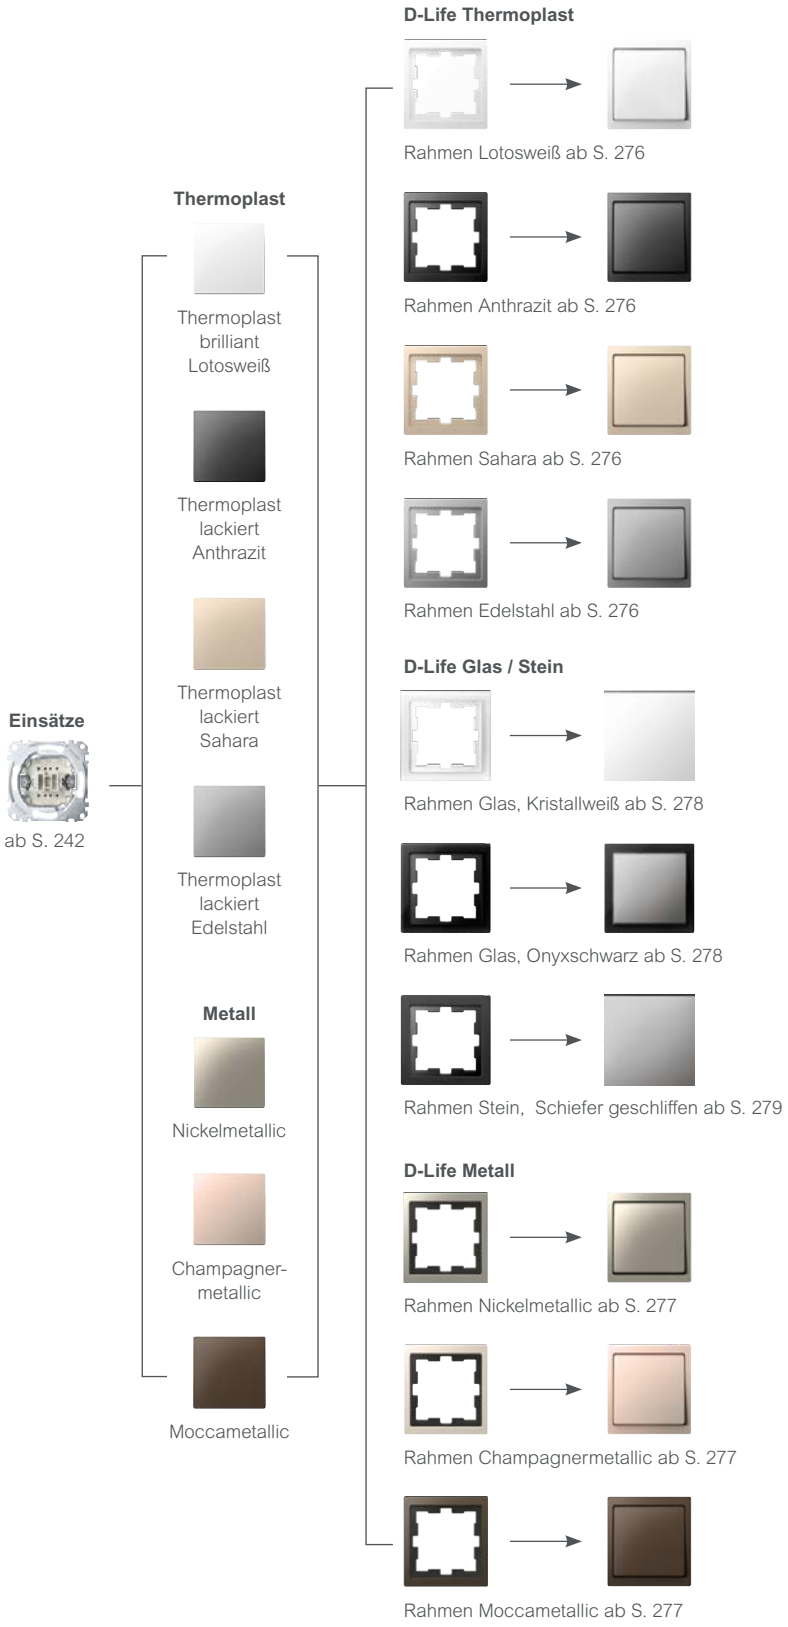

Schalterkonfigurator
System Design
Zum Online-Konfigurator

System Design Einsätze

qles - Die Verbindung von Funktion und Design	240
qles - Flex-Base	241
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	242
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	245
SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise	246
Steckdosen (International)	247
Zubehör Steckdosen	248
Schalterwippen	249
Schalterwippen (beleuchtet)	251
Spritzwassergeschützt - IP 44	253
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	254
Rollladenschalter	255
Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink	256
Bewegungsmelder	259
Drehdimmerabdeckungen	260
Raumtemperaturregler	261
Taster System Design	264
Zentralplatten Kommunikationstechnik	266
Einschübe Kommunikationstechnik	267
Telekommunikation	269
Datentechnik	270
TV / Audio	271
USB Ladegeräte	270
Zubehör	273

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog



Die Verbindung von Funktion und Design

Das qles Haltesystem-Konzept im System Design

Entdecken Sie die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion und Design. Das qles Haltesystem-Konzept bietet ganz neue Möglichkeiten.

Der Grundgedanke ist ebenso simpel wie genial: Accessoires, Halter etc. werden stets über eine Montageplatte, die qles Flex-Base, in die Merten Schalterserien eingebunden. Schaffen Sie mit den qles Produkten eine optisch einheitliche Verbindung von Funktion und Design.





Gemeinsam Neues schaffen

Die hochwertige Qualität und Verarbeitung der qles Produkte passt perfekt zu den Merten Schalterprogrammen ebenso wie die Liebe zum Design. Das Zusammenspiel von dem Schalterprogramm System Design oder System M und den qles Produkten ist nahezu grenzenlos.
Die Flexibilität in den Farben, den Materialien und den Oberflächen lässt kaum einen Designwunsch offen.

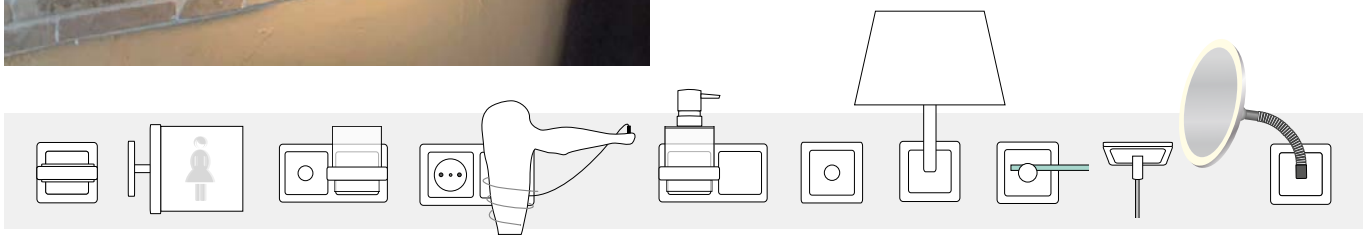

qles GmbH | Feldstraße 40 | 44141 Dortmund | +49 (0) 231-989 492 00 www.qles.style











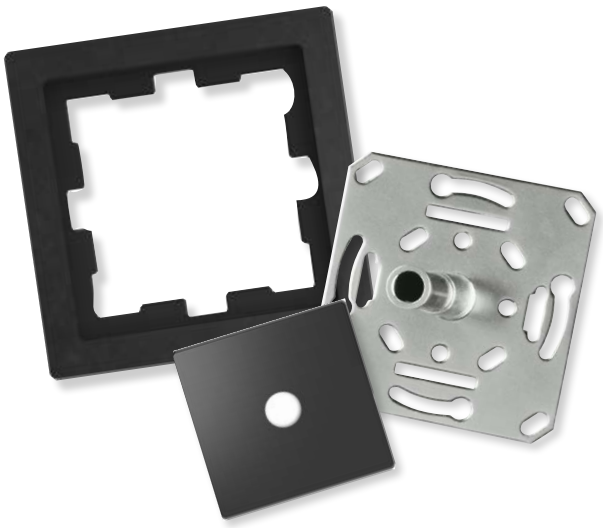

Nähere Informationen zum qles Haltesystem-Konzept
und zur Montage unter System M, Seite 102







qles GmbH | Feldstraße 40 | 44141 Dortmund | +49 (0) 231-989 492 00

www.qles.style

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Hinweise zu Materialien:

Die Artikel im System M werden in verschiedenen Materialien angeboten.
Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Thermoplast lackiert:

Bruchsicheres Material wird in einem aufwendigen Verfahren veredelt.

Metall:

Echtmetalloberfläche oder metallfarben lackiert.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Zu komplettieren mit:	Seite
D-Life-Rahmen	276
D-Life Metallrahmen	277
D-Life Glasrahmen	278
D-Life Steinrahmen	279

Hinweis:
Unter „System Design/Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen D-Life, D-Life Glas, D-Life Stein und D-Life Metall passen.

System Design Einsätze

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-6035**		7,99 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6034**		10,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6033**	Ausl.	10,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6036**		12,50 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6050**		16,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6051**	Ausl.	21,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6052**		21,85 €

QuickFlex

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-6035**		10,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6034**		13,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6033**	Ausl.	13,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6036**		14,35 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6050**		18,15 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6051**	Ausl.	23,25 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6052**		23,25 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Nennspannung: AC 220-240 V
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A
USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
USB Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A
(für beide Ausgänge zusammen)
USB Ausgangsleistung: max. 12 W

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-6035**		68,70 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6034**		72,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6033**	Ausl.	72,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6036**		73,20 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6050**		75,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6051**	Ausl.	80,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6052**		80,60 €

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A



SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- SCHUKO Steckdose mit integriertem USB-Ladegerät Typ A und Typ C.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

USB-Ladegerät:
Nennspannung: AC 220-250 V
Eingangsstrom: 0,15 A
Ausgangsstrom USB Typ A: 2,4 A
Ausgangsstrom USB Typ C: 3,0 A
Der Ausgangsstrom wird geteilt: 3.0 A
Ausgangsleistung: 15 W
Leistungsaufnahme: < 60 mW
Betriebstemperatur: 0-40 °C
Überspannungskategorie: III
Erwartete Lebensdauer: 20.000 Stunden bei Volllast
Steckdose: 16 A, AC 250 V
Klemmen: Steckklemmen
Abisolierlänge: 11 mm
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
(starr, starr verseilt und flexibel)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	E0	1	**MEG2367-6035**		72,00 €
Anthrazit	E0	1	**MEG2367-6034**		75,40 €
Sahara	E0	1	**MEG2367-6033**	Ausl.	75,40 €
Edelstahl	E0	1	**MEG2367-6036**		76,50 €
Nickelmetallic	E0	1	**MEG2367-6050**		78,80 €
Champagnermetallic	E0	1	**MEG2367-6051**		80,60 €
Moccametallic	E0	1	**MEG2367-6052**		80,60 €

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
- Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-6035**		59,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6034**		60,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6033**	Ausl.	60,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6036**		63,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6050**		67,70 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6051**	Ausl.	72,70 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6052**		72,70 €

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für Schalter,
Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-6035**		13,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2302-6034**		15,15 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2302-6033**	Ausl.	15,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2302-6036**		17,75 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2302-6050**		21,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2302-6051**	Ausl.	28,20 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2302-6052**		28,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-6035**		14,40 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2310-6034**		17,60 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2310-6033**	Ausl.	17,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2310-6036**		19,90 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2310-6050**		23,30 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2310-6051**	Ausl.	29,25 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2310-6052**		29,25 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-6035**		20,80 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6034**		24,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6033**	Ausl.	24,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6036**		25,50 €
Nickelmetallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6050**		28,60 €
Champagnermetallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6051**	Ausl.	34,95 €
Moccametallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6052**		34,95 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz (Shutter), Steckklemmen



- 16 A, AC 250 V, DIN 49440
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.
- Mit Steckklemmen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast lackiert	T0	1	**MEG2312-6035**		20,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T8	1	**MEG2312-6034**		24,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T8	1	**MEG2312-6033**	Ausl.	24,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T8	1	**MEG2312-6036**		25,50 €
Nickelmetallic	Metall	T8	1	**MEG2312-6050**		28,60 €
Champagnermetallic	Metall	T8	1	**MEG2312-6051**	Ausl.	34,95 €
Moccametallic	Metall	T8	1	**MEG2312-6052**		34,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-6035**		9,04 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2400-6034**		12,25 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2400-6033**	Ausl.	12,25 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2400-6036**		14,80 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2400-6050**		18,80 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG2400-6051**	Ausl.	25,20 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2400-6052**		25,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SAFETY PLUS

SV ZSV

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2300-6004**		11,95 €
Orange	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2300-6002**		11,95 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2300-6006**		11,95 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SAFETY PLUS

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2302-6004**		16,40 €
Orange	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2302-6002**		16,40 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2302-6006**		16,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steckdosen (International)

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Zentralplatte für Rasiersteckdose



Zu komplettieren mit: Seite
Rasiersteckdosen-Einsatz **213300** 115, 247
D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose **MEG4025-653** 247, 276

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2109-3435**		19,85 €

D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System Design **MEG2109-3435** 247

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-6535**		8,15 €

Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742



- Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/China-Standard).
- Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
- Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
- Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
- Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System M **2135.., 2136..** 115
System Design **MEG2109-3435** 247

Zubehör:
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. **9062-77** (Hohlwand) oder Art. Nr. **1656-02** (Unterputz).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742	E0	1	**213300**		75,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Steckdosen

Symbolset für Steckdosen



- Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen.
- Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen aufgerubbelt.

Lieferumfang: Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Symbolset für Steckdosen	T0	1	**MEG3927-6000**		4,12 €

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M, System Design und System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44	W1	1	**515990**		3,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Zu komplettieren mit: Seite
Wippschalter-Einsätze 54
Wipptaster-Einsätze 58

Wippe

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3300-6035**		6,03 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6034**		7,65 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6033**	Ausl.	7,65 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6036**		9,26 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6050**		11,85 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6051**	Ausl.	19,55 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6052**		19,55 €

Wippe IP44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschütztest

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG3304-6035**		10,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG3304-6034**		14,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG3304-6033**	Ausl.	14,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3304-6036**		14,80 €

Wippe für Serienschalter



- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3400-6035**		8,74 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6034**		9,45 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6033**	Ausl.	9,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6036**		12,00 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6050**		18,00 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6051**	Ausl.	24,30 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6052**		24,30 €

Wippe mit Schriftfeld



- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter,
Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3360-6035**		9,01 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3360-6034**		10,95 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3360-6033**	Ausl.	10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3360-6036**		12,25 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3360-6050**		14,80 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3360-6051**	Ausl.	21,20 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3360-6052**		21,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel



- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-6035**		9,01 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3365-6034**		10,90 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3365-6033**	Ausl.	10,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3365-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3365-6050**		16,00 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3365-6051**	Ausl.	22,40 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3365-6052**		22,40 €

System Design Einsätze

Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1



- Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3301-6035**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3301-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3301-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3301-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3301-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3301-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3301-6052**		20,35 €

Wippe für Rollladenschalter und -taster



- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 15, 61
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000** 61
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig **MEG3755-0000** 16, 61

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3855-6035**		10,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6034**		13,00 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6033**	Ausl.	13,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6036**		14,30 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6050**		20,25 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6051**	Ausl.	26,55 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6052**		26,55 €

Wippe mit Kennzeichnung Klingel



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-6035**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3305-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3305-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3305-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3305-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3305-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3305-6052**		20,35 €

Wippe mit Kennzeichnung Licht



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-6035**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3302-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3302-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3302-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3302-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3302-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3302-6052**		20,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Zu komplettieren mit: Seite
Wippschalter-Einsätze 54
Wipptaster-Einsätze 58

Wippe mit Kontrollfenster

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3320-6035**		5,67 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3320-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3320-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3320-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3320-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3320-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3320-6052**		20,35 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang:
Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar),
1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar),
1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Zubehör: Seite
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 39590** 179, 273, 311, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3350-6035**		7,56 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6052**		20,35 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster



- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-6035**		9,84 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3420-6034**		12,95 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3420-6033**	Ausl.	12,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3420-6036**		14,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3420-6050**		20,55 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3420-6051**	Ausl.	26,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3420-6052**		26,85 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3325-6035**		5,67 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3325-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3325-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3325-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3325-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3325-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3325-6052**		20,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen



- Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3429-6035**		10,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3429-6034**		12,95 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3429-6033**	Ausl.	12,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3429-6036**		16,30 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3429-6050**		30,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3429-6051**	Ausl.	22,40 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3429-6052**		22,40 €

System Design Einsätze

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3322-6035**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3322-6034**		9,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3322-6033**	Ausl.	9,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3322-6036**		10,40 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3322-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3322-6051**	Ausl.	20,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3322-6052**		20,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spritzwassergeschützt - IP 44

Wippe IP44

IP 44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG3304-6035**		10,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG3304-6034**		14,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG3304-6033**	Ausl.	14,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3304-6036**		14,80 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-6035**		20,80 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6034**		24,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6033**	Ausl.	24,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6036**		25,50 €
Nickelmetallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6050**		28,60 €
Champagnermetallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6051**	Ausl.	34,95 €
Moccametallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6052**		34,95 €

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M, System Design und Antik Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44	W1	1	**515990**		3,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Seite
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318601** 64

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG3886-6035**		7,54 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6034**		14,10 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6033**	Ausl.	14,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6036**		15,35 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6050**		19,90 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6051**	Ausl.	25,65 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6052**		25,65 €

System Design Einsätze

Card-Schalter mit Schriftfeld



- Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt
Schließer 1-polig **MEG3754-0000** 60
Schließer 1-polig und Orientierungslicht **MEG3760-0000** 60
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt Schließer 1-polig
MEG3154-0000 58
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig
MEG3160-0000 15, 60
MEG3560-00 60

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3854-6035**		55,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6034**		58,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6033**	Ausl.	58,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6036**		53,20 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6050**		61,10 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6051**	Ausl.	66,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6052**		66,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter

Wippe für Rollladenschalter und -taster



- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 15, 61
mit Zusatzkontakt, 1-polig **MEG3714-0000** 61
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 16, 61

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3855-6035**		10,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6034**		13,00 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6033**	Ausl.	13,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6036**		14,30 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6050**		20,25 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6051**	Ausl.	26,55 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6052**		26,55 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz



Zu komplettieren mit: Seite

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz **317200** 62

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG3875-6035**		8,67 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3875-6034**		12,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3875-6033**	Ausl.	12,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3875-6036**		12,85 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG3875-6050**		19,90 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG3875-6051**	Ausl.	26,95 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG3875-6052**		26,95 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318501** 62
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder **318901** 62

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG3883-6035**		8,67 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6034**		12,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6033**	Ausl.	12,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6036**		16,20 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6050**		19,90 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6051**	Ausl.	23,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6052**		23,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul



PlusLink inside

System Design Einsätze

- Für System Design.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz
- Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern

Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-6035**		117,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6034**		120,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6033**	Ausl.	120,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6036**		126,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6050**		129,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6051**	Ausl.	136,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6052**		136,00 €

Wiser Taster-Modul, 1fach



Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Wiser Schneider Electric
Bluetooth zigbee
Wiser App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design **MEG5210-60..** 257, 411
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design **MEG5211-60..** 257, 411
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design **MEG5215-60..** 257, 411

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5113-6000**		21,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wippe für Taster-Modul 1fach

- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Nebenstelle Plus, 1fach System Design **MEG5119-60..** 74, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-6035**		5,03 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6034**		6,35 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6033**	Ausl.	6,35 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6036**		8,46 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6050**		9,70 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6051**	Ausl.	12,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6052**		12,10 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Nebenstelle Plus, 1fach System Design **MEG5119-60..** 74, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-6035**		9,57 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6034**		11,70 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6033**	Ausl.	11,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6036**		12,40 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6050**		14,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6051**	Ausl.	16,35 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6052**		16,35 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Nebenstelle Plus, 1fach System Design **MEG5119-60..** 74, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-6035**		9,57 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6034**		11,70 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6033**	Ausl.	11,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6036**		12,40 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6050**		14,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6051**	Ausl.	16,35 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6052**		16,35 €

Wiser Taster-Modul, 2fach



Wiser Raum-steuerung · Wiser Haus-steuerung · Wiser Schneider Electric · Bluetooth · zigbee · Wiser App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App" ist für AndroidTM (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design **MEG5220-60..** 258, 412
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design **MEG5226-60..** 258, 412
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design **MEG5228-60..** 258, 413
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design **MEG5227-60..** 258, 413

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5123-6000**		26,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wippen für Taster-Modul 2fach

- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-6035**		9,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6034**		10,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6033**	Ausl.	10,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6036**		12,10 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6051**	Ausl.	17,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6052**		17,10 €

System Design Einsätze

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-6035**		12,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6034**		14,75 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6033**	Ausl.	14,75 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6036**		15,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6050**		17,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6051**	Ausl.	19,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6052**		19,60 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-6035**		12,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6034**		14,75 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6033**	Ausl.	14,75 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6036**		15,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6050**		17,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6051**	Ausl.	19,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6052**		19,60 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-6035**		12,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6034**		14,75 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6033**	Ausl.	14,75 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6036**		15,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6050**		17,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6051**	Ausl.	19,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6052**		19,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungsmelder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **EG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-6035**		57,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6034**		60,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6033**	Ausl.	60,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6036**		63,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6050**		73,20 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6051**	Ausl.	81,30 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6052**		81,30 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter



PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-6035**		91,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6034**		94,90 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6033**	Ausl.	94,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6036**		98,80 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6050**		115,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6051**	Ausl.	119,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6052**		119,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf



- Für System Design.
- Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5139-0000 16, 79, 420
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 16, 80, 421
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 80, 421
für induktive Last **MEG5133-0000, MEG5135-0000** 16, 80, 421
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz
Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000** 81, 423

Zubehör: Seite
LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer
MEG5300-0002 82, 260, 424

System Design Einsätze

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-6035**		13,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6034**		16,40 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6033**	Ausl.	16,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6036**		21,25 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6050**		26,25 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6051**	Ausl.	31,30 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6052**		31,30 €

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer



- Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
- Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
- Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5139-0000 16, 79, 420
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 80, 421
für induktive Last **MEG5133-0000** 16, 80, 421
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 16, 81, 422
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Farbe	E0	1	**MEG5300-0002**		12,40 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller



- Für System Design.

Zu komplettieren mit: Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000** 82, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-6035**		13,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6034**		16,40 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6033**	Ausl.	16,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6036**		21,25 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6050**		26,25 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6051**	Ausl.	31,30 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6052**		31,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler 230 V mit Schalter und Zentralplatte



- Für System Design.
- Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe.
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos w = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2200 W

Funktionen:
- Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5760-6035**		86,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5760-6034**		88,60 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5760-6033**	Ausl.	88,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5760-6036**		96,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5760-6050**		101,50 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5760-6051**	Ausl.	113,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5760-6052**		113,00 €

Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte



- Für System Design.
- Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe.
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 24 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (DC): 4 A , max. 100 W
Schaltleistung Heizen: 240 W

Funktionen:
- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung
- Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5761-6035**		96,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5761-6034**		97,60 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5761-6033**	Ausl.	97,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5761-6036**		104,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5761-6050**		111,00 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5761-6051**	Ausl.	123,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5761-6052**		123,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler 230 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte



- Für System Design.
- Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom Heizen: 10 A (4 A , cos w = 0,6)
Schaltleistung Heizen: 2200 W
Nennstrom Kühlen: 5 A (2 A , cos w = 0,6)
Schaltleistung Kühlen: 1100 W

Funktionen:
- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung

System Design Einsätze

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5762-6035**		91,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6034**		92,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6033**	Ausl.	92,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6036**		99,90 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6050**		103,50 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6051**	Ausl.	115,50 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6052**		115,50 €

Raumtemperaturregler 24 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte



- Für System Design.
- Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 24 V
Nennstrom Heizen: 10 A (DC 4 A)
Schaltleistung Heizen: 240 W (DC 100 W)
Nennstrom Kühlen: 5 A (DC 2 A)
Schaltleistung Kühlen: 120 W (DC 30 W)

Funktionen:
- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5763-6035**		97,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5763-6034**		98,30 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5763-6033**	Ausl.	98,30 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5763-6036**		105,50 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5763-6050**		109,00 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5763-6051**	Ausl.	122,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5763-6052**		122,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Fußbodentemperaturregler 230 V mit Schalter und Zentralplatte



- Für System Design.
- Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler.
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos w = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2300 W
Energie-Klasse: IV = 2 %

Funktionen:
- Mit Schalter und Kontrollleuchten
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 1 K
- Temperaturbereich ca. 10-50 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5764-6035**		179,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5764-6034**		181,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5764-6033**	Ausl.	181,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5764-6036**		193,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5764-6050**		197,50 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5764-6051**	Ausl.	211,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5764-6052**		211,00 €

Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display



- Für System Design.
- Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Zu komplettieren mit: Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5775-0000** 86
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5776-0000** 86

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-6035**		8,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6034**		9,64 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6033**	Ausl.	9,64 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6036**		10,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6050**		11,40 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6051**	Ausl.	14,45 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6052**		14,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System Design

KNX Tastsensor Pro



- Für System Design.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:
- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
- 2 Möglichkeiten der Programmierung: Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration, Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang:
Gerät mit eingelegter Fertigfolie.
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Folienset für KNX Tastsensor Pro	
System Design **MEG6270-0011**	265, 595

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6035**		124,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6034**		126,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6033**	Ausl.	126,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6036**		128,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6050**		129,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6051**	Ausl.	135,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6180-6052**		135,00 €

KNX Multi-Touch Pro



- Für System Design.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:
- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
  Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

Softwarefunktionen KNX:
- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig)
- Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:
- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:
  Heizen mit einem Reglerausgang
  Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Bedienung: Touch Display
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X0	1	**MEG6215-5910**		299,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System Design

Demontageschutz



- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro	
System M **MEG6180-04..**	149
System Design **MEG6180-60..**	264
KNX Multi-Touch Pro	
System M **MEG6215-03..**	150, 581, 589
System Design **MEG6215-59..**	264, 594

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Demontageschutz	X0	1	**MEG6270-0000**		4,95 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro Ersatzteil



- Für System Design.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro System Design **MEG6180-60.**	264

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Folienset für KNX Tastsensor Pro, System Design	X0	1	**MEG6270-0011**		12,15 €

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP



- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
- Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6302-6035**		133,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6034**		135,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6033**	Ausl.	135,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6036**		137,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6050**		139,00 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6051**	Ausl.	143,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6052**		143,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatten Kommunikationstechnik

Blindabdeckung

- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4075-6035**		10,40 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4075-6034**		13,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4075-6033**	Ausl.	13,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4075-6036**		15,80 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4075-6050**		17,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4075-6051**	Ausl.	24,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4075-6052**		24,15 €

System Design Einsätze

Adapter für Einsätze nach DIN 49075



- Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4500-6035**		4,66 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4500-6034**		4,37 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4500-6033**	Ausl.	4,37 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4500-6036**		5,65 €

Adapter mit Klappdeckel für System M Artikel in System Design



- Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Design integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4081-6035**		8,77 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4081-6034**		10,70 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4081-6033**	Ausl.	10,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4081-6036**		12,10 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4081-6050**		17,30 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4081-6051**	Ausl.	23,65 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4081-6052**		23,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einschübe Kommunikationstechnik

Schrägauslass mit Schriftfeld



- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Zu komplettieren mit: Seite

Blindeinschub System M, System Design, Antik
464380 161, 268, 529

Einschub System M, System Design, Antik für
D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig **464391** 161, 268, 529

Einschub System M, System Design, Antik mit
High-End Lautsprecher-Steckverbinder **464387** 161, 268, 529

Einschub System M, System Design, Antik für
Duplex SC **464381** 161, 268, 529
Reichle & De-Massari **464384** 161, 268, 529

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 273

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4540-6035**		14,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6034**		15,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6033**	Ausl.	15,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6036**		17,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6050**		18,20 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6051**	Ausl.	24,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6052**		24,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einschübe Kommunikationstechnik

Hinweis:
Weitere Einschubvarianten stehen im Merten Katalog zur Verfügung

Blindeinschub



- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464380**		4,84 €

Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

System Design Einsätze



- Für zwei D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464391**		4,84 €

Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder



- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464387**		40,50 €

Einschub für Duplex SC



- Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464381**		4,84 €

Einschub für Reichle & De-Massari



- Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.

Hinweis:
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528
Anschlussmodul, geschirmt **465581/83** 92, 529

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für Reichle & De-Massari	T0	1	**464384**		4,84 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld



- Für System Design.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		19,85 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach



- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4521-6035**		9,51 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6034**		11,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6033**	Ausl.	11,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6050**		15,60 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6052**		19,85 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4522-6035**		8,23 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6034**		9,97 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6033**	Ausl.	9,97 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6050**		14,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6052**		19,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder
Modular Jack **MEG4566-00..** 92, 533

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-6035**		9,51 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6034**		11,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6033**	Ausl.	11,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6036**		15,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6050**		16,40 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6051**	Ausl.	20,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6052**		20,75 €

System Design Einsätze

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach



- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 91, 527, 531
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 91, 527, 531

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4572-6035**		9,51 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6034**		11,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6033**	Ausl.	11,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6036**		15,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6050**		16,40 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6051**	Ausl.	20,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6052**		20,75 €

Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 91, 527, 531
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 91, 527, 531

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-6035**		9,51 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6034**		11,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6033**	Ausl.	11,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6036**		15,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6050**		16,40 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6051**	Ausl.	20,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6052**		20,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Antennensteckdosen



- Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
- Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite

BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098** 94
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099** 17, 94
Sat-Antennendose, 3fach **466097** 17, 94

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4123-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6052**		19,85 €

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld



- Für System Design.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36** 17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707** 90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14** 94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14** 94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000** 88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000** 88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000** 88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001** 88

Zubehör: Seite

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		19,85 €

Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz



- Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.
- Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4345-6035**		15,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4345-6034**		19,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4345-6033**	Ausl.	19,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4345-6036**		21,80 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4345-6050**		21,80 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4345-6051**	Ausl.	28,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4345-6052**		28,10 €

Steckdose für Audio Anschluss



- Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
- Vergoldete Kontakte.
- Kontakte mit Lötanschlüssen.

Farben: Rot und Weiß.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-6035**		30,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6034**		32,70 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6033**	Ausl.	32,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6036**		35,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6050**		39,75 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6051**	Ausl.	44,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6052**		44,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

USB Ladegeräte

Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz



- Für System Design.
- Für USB Ladestation-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A **MEG4366-0100**	95
USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C **MEG4366-0110**	95

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG4367-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6052**		19,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Symbole, rechteckig



- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,01 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395600**		1,01 €
neutral, glasklar	T0	1	**395700**		1,01 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395800**		1,01 €
Licht, weiß	T0	1	**395569**		1,01 €
Klingel, weiß	T0	1	**395669**		1,01 €
Licht, glasklar	T0	1	**395769**		1,01 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,01 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,01 €

Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld



- Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Licht, glasklar	T0	1	**434791**		4,26 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**434792**		4,26 €
Klingel, glasklar	T0	1	**434793**		4,26 €
Steckdose, glasklar	T0	1	**434794**		4,26 €

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen

- Zum individuellen Beschriften.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte.

Zu komplettieren mit: Seite

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen System Design **MEG2302-60..** 243
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen System Design **MEG2302-600.** 246
Wippe mit Schriftfeld System Design **MEG3360-60..** 249
Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel System Design **MEG3365-60..** 250
Card-Schalter mit Schriftfeld System Design **MEG3854-60..** 254
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design **MEG4250-60..** 23, 269, 271, 525
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design **MEG4540-60..** 267, 528
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber System Design **MEG4564-60..** 270, 533

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG3926-6000**		4,12 €

Symbolset für Steckdosen



- Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen.
- Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen aufgerubbelt.

Lieferumfang: Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG3927-6000**		4,12 €

Adapter für System M Artikel in System Design



- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4080-6035**		3,99 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6034**		4,37 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6033**	Ausl.	4,37 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6036**		5,65 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6050**		4,68 €
Champagnermetal	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6051**	Ausl.	11,05 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6052**		11,05 €

Spezialschrauben-Sortiment



- Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen.
- Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.

Lieferumfang: 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spezialschrauben-Sortiment	T0	1	**399898**		2,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



System Design Rahmen

D-Life – Rahmen, die Raum geben

Schick, elegant und zeitlos bei größtmöglicher Bedienfläche – das ist das Flächenschalterprogramm System Design. Von konventioneller Installation bis hin zu KNX – System Design verbindet moderne Technik mit zeitgemäßem Look für exklusive Wohnwelten. Durch die schlanken Rahmen ohne Mittelsteg berühren sich die Einsätze fast nahtlos. Das bringt die große Fläche des Schalters (71 x 71 mm) optimal zur Geltung.



Dank hochwertiger Materialien setzt das Schalterprogramm in jedem Raum Akzente: Thermoplast, Metall, Glas und Stein stehen für die Rahmen zur Verfügung. Farblich kannst du unter anderem zwischen Lotosweiß, Anthrazit, Sahara und Edelstahl wählen. Glasrahmen sind in Kristallweiß und Onyxschwarz erhältlich, Steinrahmen in Schiefer. Metallene Wippen und Rahmen gibt es in Nickelmetallic, Champagnermetallic und Moccametallic. Wie wäre es mit freundlichen, hellen Farben als dominierende Komponente und dunkleren Tönen als Gegenpol?

System Design Rahmen

D-Life – Thermoplast 276
D-Life – Metall 277
D-Life – Echtglas 278
D-Life – Stein 279
D-Life – Aufputz 280

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

D-Life Thermoplast

Variationen in faszinierender Vielfalt:

Die neuen Rahmen von sind farblich ebenso stilsicher wie das ästhetisch reduzierte D-Life Design. Strahlendes Lotosweiß. Sanftes Sahara. Klare Akzente in Anthrazit und elegantes Auftreten in Edelstahl. D-Life - eine Inspiration, die Sie ab dem ersten Moment begleitet.

Hinweis:
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Thermoplast lackiert:

Bruchsicheres Material wird in einem aufwendigen Verfahren veredelt.

D-Life Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-6535**		4,64 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4010-6534**		6,56 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4010-6533**	Ausl.	6,56 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4010-6536**		9,83 €

D-Life Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-6535**		7,84 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4020-6534**		9,83 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4020-6533**	Ausl.	9,83 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4020-6536**		14,75 €

D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System Design **MEG2109-3435** 247

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-6535**		8,15 €

D-Life Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-6535**		13,35 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4030-6534**		18,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4030-6533**	Ausl.	18,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4030-6536**		25,45 €

D-Life Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-6535**		20,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4040-6534**		26,95 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4040-6533**	Ausl.	26,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4040-6536**		39,20 €

D-Life Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-6535**		28,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4050-6534**		35,60 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4050-6533**	Ausl.	35,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4050-6536**		58,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

D-Life Metall

D-Life-Metallrahmen:

D-Life Metall, das ist erlesenes Design in seiner schönsten Stärke. Nicht nur Akzent, sondern Statement. Kühles Nickel. Sinnliches Champagner. Erdiges Mocca. Klassisch monochrom oder kontrastreich kombiniert. D-Life Metall ist nicht nur Akzent, sondern Statement.

Hinweis:
Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

Metall:

Echtmetallrahmen

D-Life Metall Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4010-6550**		31,95 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4010-6551**	Ausl.	40,95 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4010-6552**		40,95 €

D-Life Metall Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4020-6550**		48,00 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4020-6551**	Ausl.	61,60 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4020-6552**		61,60 €

D-Life Metall Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4030-6550**		65,80 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4030-6551**	Ausl.	94,00 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4030-6552**		94,00 €

D-Life Metall Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4040-6550**		87,90 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4040-6551**	Ausl.	118,50 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4040-6552**		118,50 €

D-Life Metall Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4050-6550**		119,50 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4050-6551**	Ausl.	178,50 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4050-6552**		178,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

D-Life Glas

Glas:
Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.

Hinweis:
Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

D-Life Glas Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4010-6520**		39,75 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4010-6503**		39,75 €

D-Life Glas Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4020-6520**		55,10 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4020-6503**		55,10 €

D-Life Glas Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4030-6520**		92,20 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4030-6503**		92,20 €

D-Life Glas Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4040-6520**		131,00 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4040-6503**		131,00 €

D-Life Glas Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4050-6520**		199,50 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4050-6503**		199,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

D-Life Stein

Hinweis:
Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

D-Life Stein Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4010-6547**		39,75 €

D-Life Stein Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4020-6547**		55,10 €

D-Life Stein Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4030-6547**		92,20 €

D-Life Stein Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4040-6547**		131,00 €

D-Life Stein Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4050-6547**		199,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

D-Life Aufputz

Aufputz-Gehäuse für D-Life, D-Life Metall

- Bruchsichere Thermoplastausführung.

Hinweis:
Passende Minikanäle (15x15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben,
Leitungs- und Kanaleinführung (15 mm).

Aufputz-Gehäuse, 1fach für D-Life Rahmen und D-Life Metall Rahmen



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände.
- 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4014-6535**		15,40 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4014-6534**		17,30 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4014-6533**	Ausl.	17,30 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4014-6536**		19,25 €

System Design Rahmen

Aufputz-Gehäuse, 2fach für D-Life Rahmen und D-Life Metall Rahmen



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände.
- 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4024-6535**		26,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4024-6534**		29,90 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4024-6533**	Ausl.	29,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4024-6536**		32,15 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach für D-Life Rahmen und D-Life Metall Rahmen



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände.
- 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4034-6535**		39,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4034-6534**		41,85 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4034-6533**	Ausl.	41,85 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4034-6536**		44,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





Antik

Antik

Die stilvolle Variante

Dieses Design-Programm verbindet Funktionsvielfalt modernster Schaltertechnik mit stilsicherer Eleganz. Hochwertige und abgestimmte Materialtöne bieten für die gehobene Wohnraumgestaltung vielfältige Möglichkeiten. Ein zeitaufwändiger Fertigungsprozess ist erforderlich, um die edle Optik der Antik-Messingelemente zu schaffen.



Antik

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	284
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	286
Schalterwippen	287
Schalterwippen (beleuchtet)	288
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)	289
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	290
Rollladenschalter, Drehdimmerabdeckungen	291
Bewegungsmelder	292
Raumtemperaturregler	293
Kommunikationstechnik, Telekommunikation	294
Datentechnik	295
TV / Audio	296
Zubehör	297
Rahmen	298

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Metall:
Echtmetallrahmen. Die Oberfläche „Antikmessing“ wird in einem aufwändigen Verfahren von Hand veredelt. Daher kann die Oberflächenerscheinung leicht variieren.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-4019**		8,33 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**MEG2301-4143**		32,80 €
Weiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**MEG2301-4244**		7,31 €

QuickFlex

Antik

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 179

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-4044**		13,05 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-4019**		14,55 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-4044**		15,95 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-4019**		17,40 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**MEG2310-4143**		39,90 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-4044**		20,25 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-4019**		21,75 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-4044**		9,10 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	10	**MEG2300-4019**		11,00 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**MEG2300-4143**		31,50 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

SAFETY PLUS

Antik

Zubehör: Seite

Überspannungsschutz-Modul
MEG2005-0004 117, 304, 316, 317

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-4044**		9,44 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-4019**		10,85 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**MEG2400-4143**		32,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsätze	54
Wipptaster-Einsätze	58

Wippe



- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**412119**		6,28 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**412143**		27,25 €

Wippe für Serienschalter



- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**412519**		9,10 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**412543**		37,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Zu komplettieren mit: Seite
Wippschalter-Einsätze 54
Wipptaster-Einsätze 58

Wippe mit Kontrollfenster



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	5	**438044**		6,21 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	5	**438019**		7,87 €
Antikmessing	Metall	T4	5	**438043**		29,95 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe:
1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar),
1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar),
1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900** 179, 273, 311, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**411819**		7,46 €
Antikmessing	Metall	T4	5	**411843**		29,95 €

Antik

Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster



- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	5	**413644**		9,90 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	5	**413619**		9,59 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Metall	T0	5	**437944**		6,21 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**437919**		7,46 €
Antikmessing	Metall	T4	5	**437943**		29,95 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Antikmessing	Metall	T4	5	**437843**		29,95 €

Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster



- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**413519**		11,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Sensorfläche



- Im Design Antik.
- Manuelle Bedienung.
- Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Superdimmer-Einsatz **577099**	76, 428
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last **577299**	76, 428
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last **577899**	76, 428
Elektronik-Schalt-Einsatz **575799**	77, 429
Relais-Universal-Einsatz **575897**	77, 429
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**573744**		15,45 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**573719**		18,95 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**573743**		57,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Card-Schalter



- Beleuchtbar.
- Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
- 10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Zu komplettieren mit:	Seite
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3754-0000**	60
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig **MEG3760-0000**	60
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3154-0000**	58
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig **MEG3160-0000, MEG3560-0000**	15, 60

Zubehör:	Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster **MEG3901-0006, MEG3921-0000**	97, 319
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe **396502**	98, 319, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**315319**		57,40 €

Antik

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter, Drehdimmerabdeckungen

Wippe für Rollladenschalter und -taster



- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 15, 61
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000** 61

Rollladentaster-Einsatz, 1-polig
MEG3755-0000 16, 61

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**411519**		11,00 €
Antikmessing	Metall	T4	5	**411543**		41,65 €

Zentralplatte mit Drehknopf



- Im Design Antik.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5139-0000 16, 79, 420
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 16, 79, 420

Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 16, 80, 421
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 80, 421
für induktive Last **MEG5133-0000, MEG5135-0000** 16, 80, 421
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 81, 423

DALI-Drehdimmer-Einsatz
Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000** 81, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-4019**		14,25 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**MEG5250-4143**		43,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungsmelder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für Antik
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-4719**		58,30 €
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-4744**		58,30 €

Antik

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display



Zu komplettieren mit: Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5775-0000** 86
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5776-0000** 86

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-4044**		8,35 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-4019**		8,35 €

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter



- Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04** 87

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**539744**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**539719**		10,75 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**539743**		41,55 €

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt



- Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt **536400/01** 17, 87
Raumtemperaturregler-Einsatz **MEG5773-0000** 17, 87

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**537444**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**537419**		10,75 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**537443**		39,45 €

Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter



- Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Seite
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter **537100** 87

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**537544**		10,75 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**537519**		10,75 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**537543**		56,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Blindabdeckung



- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**391919**		10,80 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design Antik.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE, Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**297819**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**297843**		28,20 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach Mit Schriftfeld.



- Im Design Antik.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	10	**291844**		6,10 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**291819**		6,87 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach Mit Schriftfeld.



- Im Design Antik.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	10	**292644**		6,10 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**292619**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	10	**292643**		29,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design Antik.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**297819**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**297843**		28,20 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach Mit Schriftfeld.



- Im Design Antik.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: Seite

UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	10	**291844**		6,10 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**291819**		6,87 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach Mit Schriftfeld.



- Im Design Antik.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: Seite

UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	10	**292644**		6,10 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**292619**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	10	**292643**		29,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

TV / Audio

Zentralplatte für Antennensteckdosen



- Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
- Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite

BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098** 94
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099** 17, 94
Sat-Antennendose, 3fach **466097** 17, 94

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T0	5	**294144**		5,54 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**294119**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	5	**294143**		32,00 €

Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen



Hinweis:
Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Zu komplettieren mit:
Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.Nr. **SAT 400 EAS DC** der Firma Ankaro zu komplettieren.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	10	**464219**		7,81 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design Antik.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE, Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36** 17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707** 90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14** 94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14** 94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000** 88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000** 88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000** 88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001** 88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**297819**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**297843**		28,20 €

Antik

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Hinweis:
KNX Tastsensoren aus System M können mit Hilfe des Adapters **518419** verwendet werden.

Adapter



- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Fläche integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518419**		3,89 €
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	10	**518444**		4,10 €

Zwischenring mit Klappdeckel



- Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Fläche integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**516419**		8,77 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Antik-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Metall:
Echtmetallrahmen. Die Oberfläche „Antikmessing“ wird in einem aufwändigen Verfahren von Hand veredelt. Daher kann die Oberflächenerscheinung leicht variieren.

Hinweis:
Die Einsätze für das Antik-Programm finden Sie unter „Antik“. Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß und Antikmessing.

ANTIK-Rahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483144**		7,60 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T4	1	**483119**		9,33 €
Blankmessing	Metall	T4	1	**483121**		43,25 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**483143**		43,25 €

ANTIK-Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483244**		14,30 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483219**		16,25 €
Blankmessing	Metall	T4	2	**483221**		69,20 €
Antikmessing	Metall	T4	2	**483243**		69,20 €

Antik

ANTIK-Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483344**		21,75 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483319**		23,55 €
Blankmessing	Metall	T4	2	**483321**		105,50 €
Antikmessing	Metall	T4	2	**483343**		105,50 €

ANTIK-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483444**		36,55 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T4	2	**483419**		38,05 €
Blankmessing	Metall	T4	2	**483421**		151,50 €
Antikmessing	Metall	T4	2	**483443**		151,50 €

ANTIK-Rahmen, 5fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast brillant	T4	1	**483544**		109,50 €
Polarweiß	Thermoplast brillant	T4	1	**483519**		114,50 €
Blankmessing	Metall	T4	1	**483521**		215,00 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**483543**		203,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





IP 44

Aquadesign

Aquadesign

Außen schön, innen wasserdicht

Dass Zweckmäßiges auch schön sein kann, beweist Aquadesign bereits auf den ersten Blick. Stimmige Proportionen, hochwertige Oberfläche und ein geschwungener Rahmen verleihen der wassergeschützten Schalterserie einen individuellen Charakter. Typische Einsatzgebiete von Aquadesign: Profiküchen, Waschküchen oder Außenbereiche wie Terrassen.



Aquadesign

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	302
Steckdosen (International), Zubehör Steckdosen	304
Schalterwippen	305
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)	307
Rollladenschalter	308
Wassergeschützte-Bewegungsmelder	309
KNX Kommunikationstechnik	310
Zubehör	311
Rahmen	312

IP 44

Aquadesign



Selbst in gestecktem Zustand noch wasserdicht: Aquadesign mit Netzwerkanschluss-Einsatz



Dank speziellem Adapter: Aquadesign auch für sämtliche System M-Komponenten einsetzbar. Hier am Beispiel der abschließbaren Telefondose

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Spritzwassergeschütztes UP-Programm, IP 44, Bruchsicher
Spritzwassergeschützt, IP 44.

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Hinweis:
Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. **MEG3970-7504** mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Aquadesign

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2310-7244**		15,35 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2310-7219**		15,35 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2310-7215**		19,99 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2310-7214**		19,99 €
Aluminium	W1	1	**MEG2310-7260**		19,99 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2312-7244**		18,35 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2312-7219**		18,35 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2312-7215**		23,10 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2312-7214**		23,10 €
Aluminium	W1	1	**MEG2312-7260**		23,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2316-7244**		61,00 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2316-7219**		61,00 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2316-7215**		65,20 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2316-7214**		65,20 €
Aluminium	W1	1	**MEG2316-7260**		65,20 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 10 gleichen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2317-7244**		61,00 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2317-7219**		61,00 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2317-7215**		65,20 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2317-7214**		65,20 €
Aluminium	W1	1	**MEG2317-7260**		65,20 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2318-7244**		119,90 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2318-7219**		119,90 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2318-7215**		129,90 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2318-7214**		129,90 €
Aluminium	W1	1	**MEG2318-7260**		129,90 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2300-7244**		11,40 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2300-7219**		11,40 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2300-7215**		16,10 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2300-7214**		16,10 €
Aluminium	W1	1	**MEG2300-7260**		16,10 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör: Seite

Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 179, 273

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2612-7244**		20,70 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2612-7219**		20,70 €
Dunkelbrasil	W1	1	**MEG2612-7215**		25,40 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2612-7214**		25,40 €
Aluminium	W1	1	**MEG2612-7260**		25,40 €

Überspannungsschutz-Modul

IP 44

Aquadesign



QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden

Mit optischer und akustischer Defektanzeige:
Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG2005-0004**		82,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Zu komplettieren mit: Seite
Wippschalter-Einsätze 54
Wipptaster-Einsätze 58

Wippe



IP 44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343144**		8,98 €
Polarweiß	W1	1	**343119**		8,98 €
Dunkelbrasil	W1	1	**343115**		11,95 €
Anthrazit	W1	1	**343114**		11,95 €
Aluminium	W1	1	**343160**		11,95 €

Wippe für Serienschalter



IP 44

- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 58

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343544**		11,75 €
Polarweiß	W1	1	**343519**		11,75 €
Dunkelbrasil	W1	1	**343515**		14,80 €
Anthrazit	W1	1	**343514**		14,80 €
Aluminium	W1	1	**343560**		14,80 €

Wippe mit Schriftfeld



IP 44

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343944**		12,00 €
Polarweiß	W1	1	**343919**		12,00 €
Dunkelbrasil	W1	1	**343915**		15,10 €
Anthrazit	W1	1	**343914**		15,10 €
Aluminium	W1	1	**343960**		15,10 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster



IP 44

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte,
mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar),
1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar),
1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Zubehör: Seite
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 3959** 179, 273, 311, 345, 350

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343844**		10,20 €
Polarweiß	W1	1	**343819**		10,20 €
Dunkelbrasil	W1	1	**343815**		13,10 €
Anthrazit	W1	1	**343814**		13,10 €
Aluminium	W1	1	**343860**		13,10 €

IP 44
Aquadesign

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Wippe für Heizungs-Notschalter



- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
- Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte und rot-transparentem Fenster.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 54

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343044**		11,30 €
Polarweiß	W1	1	**343019**		11,30 €

IP 44

IP 44
Aquadesign

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Zu komplettieren mit: Tastdimmer-/schalter 76

Sensorfläche

- Im Design Aquadesign.
- Manuelle Bedienung.
- Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Superdimmer-Einsatz **577099**	76, 428
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last **577299**	76, 428
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last **577899**	76, 428
Elektronik-Schalt-Einsatz **575799**	77, 429
Relais-Universal-Einsatz **575897**	77, 429
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**573844**		25,75 €
Polarweiß	E0	1	**573819**		25,75 €
Dunkelbrasil	E0	1	**573815**		31,85 €
Anthrazit	E0	1	**573814**		31,85 €
Aluminium	E0	1	**573860**		31,85 €



Aquadesign

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter 61

Wippe für Rollladenschalter und -taster



- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit:	Seite
Rollladenschalter-Einsatz	
1-polig **MEG3715-0000**	15, 61
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000**	61
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-00	16, 61

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343444**		14,15 €
Polarweiß	W1	1	**343419**		14,15 €
Dunkelbrasil	W1	1	**343415**		17,05 €
Anthrazit	W1	1	**343414**		17,05 €
Aluminium	W1	1	**343460**		17,05 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit:	Seite
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318501**	62
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder **318901**	62

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**348244**		11,40 €
Polarweiß	E0	1	**348219**		11,40 €
Dunkelbrasil	E0	1	**348215**		19,10 €
Anthrazit	E0	1	**348214**		19,10 €
Aluminium	E0	1	**348260**		19,10 €

IP 44
Aquadesign

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wassergeschützte-Bewegungsmelder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

IP 44

- Für Aquadesign
- Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7244**		61,90 €
Polarweiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7219**		61,90 €
Dunkelbrasil	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7215**		66,90 €
Anthrazit	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7214**		66,90 €
Aluminium	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7260**		66,90 €



Aquadesign

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Hinweis:
Das Aquadesign-Programm kann im Innenbereich auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. **6711..** und **6712..** in KNX integriert werden.

Blindabdeckung



IP 44

- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Hinweis: Schutzart IP 20 nach mechanischer Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.).

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**348344**		11,65 €
Polarweiß	W1	1	**348319**		11,65 €
Dunkelbrasil	W1	1	**348315**		17,00 €
Anthrazit	W1	1	**348314**		17,00 €
Aluminium	W1	1	**348360**		17,00 €

Zwischenring mit Klappdeckel



IP 44

- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516544**		17,60 €
Polarweiß	W1	1	**516519**		17,60 €
Dunkelbrasil	W1	1	**516515**		22,95 €
Anthrazit	W1	1	**516514**		22,95 €
Aluminium	W1	1	**516560**		22,95 €

IP 44
Aquadesign

Zwischenring mit transparentem Klappdeckel



IP 44

- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Hinweis:
Beachten Sie bei Elektronikartikeln die zulässigen Umgebungsbedingungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516944**		17,60 €
Polarweiß	W1	1	**516919**		17,60 €
Dunkelbrasil	W1	1	**516915**		22,95 €
Anthrazit	W1	1	**516914**		22,95 €
Aluminium	W1	1	**516960**		22,95 €

Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld



IP 44

- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516644**		20,60 €
Polarweiß	W1	1	**516619**		20,60 €
Dunkelbrasil	W1	1	**516615**		25,90 €
Anthrazit	W1	1	**516614**		25,90 €
Aluminium	W1	1	**516660**		25,90 €

Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar



IP 44

- Verschiedene Schließungen
- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516344**		62,80 €
Polarweiß	W1	1	**516319**		62,80 €
Dunkelbrasil	W1	1	**516315**		68,10 €
Anthrazit	W1	1	**516314**		68,10 €
Aluminium	W1	1	**516360**		68,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Symbole, rechteckig



- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,01 €
Licht, weiß	T0	1	**395600**		1,01 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395700**		1,01 €
Klingel, weiß	T0	1	**395800**		1,01 €
neutral, glasklar	T0	1	**395569**		1,01 €
Licht, glasklar	T0	1	**395669**		1,01 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395769**		1,01 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,01 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,01 €

Adapter



- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 20.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**518344**		5,96 €
Polarweiß	W1	1	**518319**		5,96 €
Anthrazit	W1	1	**518314**		8,49 €
Aluminium	W1	1	**518360**		8,49 €

Einbaudose



- Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen Panzer oder Aquadesign.
- Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

IP 44
Aquadesign

Hinweis: Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einbaudose	T6	1	**MEG3970-7504**		8,14 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aquadesign-Rahmen

Aquadesign-Rahmen, 1fach



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400144**		10,65 €
Polarweiß	W1	1	**400119**		10,65 €
Dunkelbrasil	W1	1	**400115**		14,20 €
Anthrazit	W1	1	**400114**		14,20 €
Aluminium	W1	1	**400160**		14,20 €

IP 44

Aquadesign-Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400244**		13,60 €
Polarweiß	W1	1	**400219**		13,60 €
Dunkelbrasil	W1	1	**400215**		20,15 €
Anthrazit	W1	1	**400214**		20,15 €
Aluminium	W1	1	**400260**		20,15 €

IP 44

Aquadesign-Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400344**		30,30 €
Polarweiß	W1	1	**400319**		30,30 €
Dunkelbrasil	W1	1	**400315**		39,55 €
Anthrazit	W1	1	**400314**		39,55 €
Aluminium	W1	1	**400360**		39,55 €

IP 44



Aquadesign

Aquadesign-Rahmen, 4fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400444**		47,20 €
Polarweiß	W1	1	**400419**		47,20 €
Dunkelbrasil	W1	1	**400415**		62,80 €
Anthrazit	W1	1	**400414**		62,80 €
Aluminium	W1	1	**400460**		62,80 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aquadesign-Rahmen

Aquadesign-Rahmen mit Verschraubung, 1fach



IP 44

Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Zubehör: Einbaudose **MEG3970-7504** 311, 323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**401144**		10,90 €
Polarweiß	W1	1	**401119**		10,90 €
Dunkelbrasil	W1	1	**401115**		14,55 €
Anthrazit	W1	1	**401114**		14,55 €
Aluminium	W1	1	**401160**		14,55 €

Aquadesign-Rahmen mit Verschraubung, 2fach



IP 44

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Zubehör: Einbaudose **MEG3970-7504** 311, 323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**401244**		13,90 €
Polarweiß	W1	1	**401219**		13,90 €
Dunkelbrasil	W1	1	**401215**		20,45 €
Anthrazit	W1	1	**401214**		20,45 €
Aluminium	W1	1	**401260**		20,45 €

Aquadesign-Rahmen mit Verschraubung, 3fach



IP 44

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Zubehör: Einbaudose **MEG3970-7504** 311, 323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**401344**		30,60 €
Polarweiß	W1	1	**401319**		30,60 €
Dunkelbrasil	W1	1	**401315**		39,80 €
Anthrazit	W1	1	**401314**		39,80 €
Aluminium	W1	1	**401360**		39,80 €

Aquadesign-Rahmen mit Verschraubung, 4fach



IP 44

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Zubehör: Einbaudose **MEG3970-7504** 311, 323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**401444**		47,60 €
Polarweiß	W1	1	**401419**		47,60 €
Dunkelbrasil	W1	1	**401415**		62,80 €
Anthrazit	W1	1	**401414**		62,80 €
Aluminium	W1	1	**401460**		62,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





Panzer

Dauerhafte Sicherheit

In Sporthallen beispielsweise können Bälle zu Geschossen werden – konventionelle Schalter und Steckdosen sind hierfür nicht ausgelegt. Eigens für diese rauhe Welt ist die Schalterserie Panzer entworfen. Panzer ist ein extrem widerstandsfähiges und robustes Schalterprogramm – selbst Tritte, Schläge und Angriffe mit Werkzeugen können ihm nichts anhaben. Diese besondere Sicherheit bietet Panzer dank seiner Befestigung: Die mit Plomben gesicherte Schalterserie ist somit gleichzeitig gegen Entwendungen geschützt, denn nur durch Aufbohren der Verschraubung kann sie abgebaut werden.

Schalter mit LED-Leuchte



USB-Spannungsversorgung



RJ45-Einsatz



RJ45-Einsatz



Panzer

SCHUKO-Steckdosen	316
Steckdosen (International)	317
Schalter und Taster	318
Schalter und Taster, ohne Rahmen	319
Rollladenschalter	320
USB Ladegeräte	321
KNX Kommunikations-Einsätze und Zubehör	322
Rahmen	324
Aufputz-Gehäuse	325





Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

SCHUKO-Steckdosen

Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher.

- Unverwüstlich auch bei Angriffen durch offenes Feuer oder Werkzeugen und harten Stößen.
- Verankerung der Rahmen und Einsätze durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. **MEG3970-7504** mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Material: Echtmetalloberfläche

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Hinweis:
Die neue Oberfläche (Endnummer 60) ist annähernd farbgleich mit der bisherigen (Endnummer 40). Wir empfehlen innerhalb einer Kombination nur eine Oberflächenvariante zu verwenden.
Hinweise zu Materialien:
Isolierstoffgefütterte, dickwandige Alu-Druckguss-Metallabdeckung.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör:	Seite
Überspannungsschutz-Modul	
MEG2005-0004	117, 304, 316, 317

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG2300-7060**		52,20 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör:	Seite
Überspannungsschutz-Modul	
MEG2005-0004	117, 304, 316, 317

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG2400-7060**		52,20 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

Überspannungsschutz-Modul



- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

QuickFlex

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsschutz-Modul	E0	1	**MEG2005-0004**		82,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Steckdosen (International)

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Steckdose mit Schutzkontaktstift 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör:	Seite
Überspannungsschutz-Modul	
MEG2005-0004	117, 304, 316, 317

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG2500-7060**		52,20 €

Überspannungsschutz-Modul



QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsschutz-Modul	E0	1	**MEG2005-0004**		82,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter und Taster

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-00 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3116-7060**		59,30 €

QuickFlex



Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-00 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3117-7060**		69,20 €

QuickFlex



Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig 10 AX, AC 250 V

Panzer



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster. Ohne Rahmen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3106-7060**		73,40 €

QuickFlex



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig 10 A, AC 250 V



- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-00 97, 319

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3156-7060**		60,50 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter und Taster, ohne Rahmen

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück) Stromverbrauch 0,65 mA



QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED, 1 VE = 10 Stück.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach — Seite 54

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0106**		56,40 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA



QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach — Seite 54

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0006**		5,93 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA



QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach — Seite 54

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3901-0000**		12,65 €
8-32 V, multicolor	T0	1	**MEG3921-0000**		12,65 €

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe AC 230 V, 0,65 mA



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	T0	1	**396502**		4,42 €

Steckfassung E 10



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,19 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Hinweis: Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	mattsilber	T6	1	**318760**		181,50 €

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	mattsilber	T6	1	**318860**		181,50 €

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Spritzwassergeschützt.
- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Hinweis:
Nur als Einfachgerät zu verwenden.
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Lieferumfang:
Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Panzer

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**318260**		221,00 €

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Spritzwassergeschützt.
- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Hinweis:
Nur als Einfachgerät zu verwenden.

Lieferumfang:
Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 62, 99, 323
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 62, 99, 323

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**318460**		221,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

USB Ladegeräte

USB Ladestation



- USB Ladestation mit zwei Ausgängen Typ A zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2100 mA, 2x1050 mA
USB Standard: 2.0

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4366-7060**		97,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

KNX Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Hinweis:
Das Panzer-Programm kann auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. **6711..** in KNX integriert werden. Die Panzer-Abdeckung und der Busankoppler-Einsatz werden als Komplettgerät geliefert.

Blindabdeckung



- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**392360**		39,45 €

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/400 mA
- Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**299460**		95,60 €

Sat-Antennendose, 3fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/320 mA
- Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**259160**		109,50 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen



- Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**294660**		54,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

KNX Kommunikations-Einsätze und Zubehör

RJ 45-Einsatz 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi Cat6A STP



- Zum Anschluss von einem analogen oder digitalen Endgerät über ein Actassi RJ45-Cat6A STP Modul.
- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4576-7021**		91,00 €

RJ 45-Einsatz 2fach mit Anschlußmodulen Schneider Electric - Actassi Cat6A STP



- Zum Anschluss von zwei analogen oder digitalen Endgeräten über zwei Actassi RJ45-Cat6A STP Module.
- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4576-7022**		97,50 €

Audio-Steckbuchse



- XLR-Rundsteckverbinder 3-polig mit Lötanschluss und mechanischer Verriegelung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**460860**		141,50 €

Zubehör

Einbaudose



- Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen Panzer oder Aquadesign.
- Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Hinweis: Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm	T6	1	**MEG3970-7504**		8,14 €

Verschlussplomben



- Als Ersatzteile zum Verschließen der Befestigungslöcher von Panzer-Rahmen.

Lieferumfang: 1 VE = 8 Verschlussplomben.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**390199**		2,99 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition



- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0001**		33,25 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen



- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0003**		139,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Panzer-Rahmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Rahmen, 1fach



- Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
- Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Zubehör:	Seite
Einbaudose **MEG3970-7504**	311, 323
Ersatzteil:	
Verschlussplomben Panzer **390199**	323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**480160**		34,25 €

Rahmen, 2fach



- Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
- Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Hinweis: Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Zubehör:	Seite
Einbaudose **MEG3970-7504**	311, 323
Ersatzteil:	
Verschlussplomben Panzer **390199**	323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**480260**		52,00 €

Rahmen, 3fach



- Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
- Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Hinweis: Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Zubehör:	Seite
Einbaudose **MEG3970-7504**	311, 323
Ersatzteil:	
Verschlussplomben Panzer **390199**	323

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**480360**		119,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für Panzer

Aufputz-Gehäuse, 1fach



- Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher in den Rahmen.
- Verankerung der Aufputzgehäuse durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Glasfaserverstärkes Polycarbonat.
- Farbe mattsilber: Passend zu den Rahmen und Abdeckungen
- Die Öffnungen für Kabel und Kanaleinführung müssen bauseitig erfolgen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4014-7060**		85,90 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach



- Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher in den Rahmen.
- Verankerung der Aufputzgehäuse durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Glasfaserverstärkes Polycarbonat.
- Farbe mattsilber: Passend zu den Rahmen und Abdeckungen
- Die Öffnungen für Kabel und Kanaleinführung müssen bauseitig erfolgen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4024-7060**		166,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



IP 44

Aquastar

Aquastar

Überzeugend wetterfest

Ob Regen oder Schnee, Spritzwasser oder sonstige Nässe: Die Feuchtraum-Schalterserie Aquastar verrichtet unbeirrt ihre Dienste. Aquastar wurde speziell für Orte entwickelt, an denen besonders hohe Unempfindlichkeit gefordert ist wie in Garagen oder Kellern.
Die Gehäuse des Aufputzprogrammes sind aus einem zäh- elastischen Kunststoff, der auch hohen mechanischen Belastungen standhält.
Durch nachrüstbare Beschriftungsfelder ist die Zuordnung von Funktionen und Einsatzbereichen einfach zu gestalten, auch beleuchtete Klarsichtfelder sind möglich.

Aquastar

Wippschalter-Einsätze	328
Rollladenschalter	333
SCHUKO-Steckdosen	334
Zubehör	339



Praktisch und einfach anzuschließen: Aquastar mit großem Verdrahtungsraum und viel Platz für die Durchverdrahtung (selbst für 5 x 2,5 mm²)

Rostfrei, nicht zu verlieren und zeitsparend montiert: die Schnellschrauben

Installationsfreundlich: die schraubenlose Klemme mit Lösehebel

Für komfortables Anschließen: der bei allen Geräten herausnehmbare Sockel

Einfaches Ausrichten bei der Montage auf problematischen Untergründen mittels diagonaler Anordnung der Befestigungslöcher

IP 44

Aquastar

Aquastar
Polarweiß



Aquastar
Lichtgrau



Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Wippschalter-Einsätze

Feuchtraum-Programm
- Neue energieeffiziente LED Beleuchtung.
- Alle Steckdosen-Klappdeckel, Schalter und Lichtsignale können nachträglich mit einem Schriftfeld versehen werden.
- Alle Sockel sind sicher befestigt und herausnehmbar.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Material: Thermoplast.

Erhebliche Kosteneinsparung durch:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Ausnahme: 3 poliger Schalter.

Hinweis zu Materialien:
Widerstandsfähiges Thermoplastgehäuse.
Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Aus/Wechselschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Zubehör: Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V
Aquastar **MEG3901-8006** 339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V
Aquastar **MEG3922-8006** 339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V
Aquastar **MEG3903-8000** 339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000** 340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..** 340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..** 341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029** 341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..** 341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029** 341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3116-8019**		14,45 €
Lichtgrau	W8	1	**MEG3116-8029**		13,90 €

Kreuzschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Aquastar

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Zubehör: Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V
Aquastar **MEG3901-8006** 339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V
Aquastar **MEG3922-8006** 339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V
Aquastar **MEG3903-8000** 339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000** 340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..** 340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..** 341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029** 341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..** 341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029** 341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3117-8019**		23,45 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3117-8029**		23,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Ausschalter, 2-polig 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44





Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3112-8019**		23,45 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3112-8029**		23,45 €

Serienschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44





Zubehör:

	Seite
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3115-8019**		24,20 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3115-8029**		24,20 €

Ausschalter, 3-polig 16 AX, AC 400 V



- Beleuchtbar.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44





Zubehör:

	Seite
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter	
Aquastar **MEG3902-8000**	98, 339, 345
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3644-8019**		35,85 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3644-8029**		35,85 €

Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtet.
- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44





Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3106-8019**		27,15 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3106-8029**		27,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Aus-Kontrollschalter, 2-polig 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtet.
- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

IP 44





Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Zubehör: Seite

LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3102-8019**		35,70 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3102-8029**		35,70 €

Taster, Schließer 1-polig 10 A, AC 250 V



- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

5 Schriftfeldeinlagen:
1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Zubehör: Seite

Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

IP 44





Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3150-8019**		15,75 €
Lichtgrau	W8	1	**MEG3150-8029**		15,15 €

Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig 10 A, AC 250 V



- Beleuchtet.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

5 Schriftfeldeinlagen:
1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Zubehör: Seite

LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

IP 44





Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3154-8019**		23,45 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3154-8029**		23,45 €

IP 44
Aquastar

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig 10 A, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44





Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

5 Schriftfeldeinlagen:
1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3156-8019**		15,25 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3156-8029**		16,05 €

Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtet.
- Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44





Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Lieferumfang: Mit LED-Langfeldleuchte, mit Schriftfeldeinlage, mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3448-8019**		31,30 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3448-8029**		31,30 €

Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte 10 AX, AC 250 V



- Beleuchtet.
- Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44





Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Lieferumfang: Mit LED-Langfeldleuchte, mit Schriftfeldeinlage, mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3449-8019**		39,60 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3449-8029**		39,60 €



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht 16 AX, AC 400 V



- Beleuchtet.
- Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter, mit Schriftfeldeinlage, mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Zubehör:	Seite
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Aquastar **MEG3902-8000**	98, 339, 345
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3643-8019**		51,70 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3643-8029**		51,70 €

Auslösetaster für Feststellanlagen, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig 10 A, AC 250 V



- Zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen).
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3167-8029**		45,50 €

IP 44



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter

Rollladenschalter, 1-polig 10 A, AC 250 V 10 A, AC 250 V



- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör: Seite

Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3715-8019**		34,95 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3715-8029**		34,95 €

Rollladentaster, 1-polig 10 A, AC 250 V 10 A, AC 250 V



- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör: Seite

Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3755-8019**		34,95 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3755-8029**		34,95 €

Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44

Zubehör: Seite

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition **MEG3985-0001**	62, 99, 323
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen **MEG3985-0003**	62, 99, 323
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E0	1	**MEG3717-8019**		108,00 €
Lichtgrau	E0	1	**MEG3717-8029**		108,00 €

Rollladentaster für Schließzylinder 10 A, AC 250 V



- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44

Zubehör: Seite

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition **MEG3985-0001**	62, 99, 323
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen **MEG3985-0003**	62, 99, 323
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E0	1	**MEG3718-8019**		108,00 €
Lichtgrau	E0	1	**MEG3718-8029**		108,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG2301-8029**		11,55 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2300-8019**		14,55 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2300-8029**		14,55 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2400-8019**		14,55 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2400-8029**		14,55 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2422-8029**		56,70 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2423-8029**		56,70 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2424-8029**		110,50 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2416-8019**		58,60 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2416-8029**		58,60 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2417-8019**		58,60 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2417-8029**		58,60 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2418-8019**		115,50 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2418-8029**		115,50 €

SAFETY PLUS

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 4 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 143 x 57 mm

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG2321-8029**		27,15 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 4 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 143 x 57 mm

SAFETY PLUS

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2320-8019**		34,20 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2320-8029**		34,20 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 2 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG2329-8029**		27,10 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 2 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

SAFETY PLUS

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2328-8019**		34,20 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2328-8029**		34,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet 16 A, AC 250 V, DIN 49440



IP 44

- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 223 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2391-8029**		52,20 €

SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440



SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 223 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2390-8019**		59,70 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2390-8029**		59,70 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter Eigenschaften Schalter:



IP 44



- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG3495-8029**		29,30 €



Aquastar

Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter Eigenschaften Schalter:



SAFETY PLUS

IP 44



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V Aquastar **MEG3901-8006**	339
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V Aquastar **MEG3922-8006**	339
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V Aquastar **MEG3903-8000**	339
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3494-8019**		34,30 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3494-8029**		34,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Taster, Schließer 1-polig



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Taster, Schließer 1-polig: 10 A, AC 250 V.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3497-8019**		34,30 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3497-8029**		34,30 €

Steckdosen (International)

Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2500-8019**		18,55 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2500-8029**		18,55 €

Doppelsteckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	340
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	340
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	341, 348, 351
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	341
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	341
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	341

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2520-8019**		38,30 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2520-8029**		38,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AC 230 V



- Mit weißer LED.
- Stromaufnahme 2,1 mA, AC 230 V.

Zu komplettieren mit:

	Seite
Aus/Wechselschalter, 1-polig Aquastar **MEG3116-80..**	328
Ausschalter, 2-polig Aquastar **MEG3112-80..**	329
Kreuzschalter, 1-polig Aquastar **MEG3117-80..**	328
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig Aquastar **MEG3106-80..**	329
Aus-Kontrollschalter, 2-polig Aquastar **MEG3102-80..**	330
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig Aquastar **MEG3154-80..**	330
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig Aquastar **MEG3156-80..**	331
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3448-80..**	331
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3449-80..**	331

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit LED.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W0	1	**MEG3903-8000**		10,70 €

LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V



- Punktbeleuchtung.
- Mit roter LED.
- Stromaufnahme 1 mA, AC 230 V.

Zu komplettieren mit:

	Seite
Aus/Wechselschalter, 1-polig Aquastar **MEG3116-80..**	328
Ausschalter, 2-polig Aquastar **MEG3112-80..**	329
Kreuzschalter, 1-polig Aquastar **MEG3117-80..**	328
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig Aquastar **MEG3106-80..**	329
Aus-Kontrollschalter, 2-polig Aquastar **MEG3102-80..**	330
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig Aquastar **MEG3154-80..**	330
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig Aquastar **MEG3156-80..**	331
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3448-80..**	331
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3449-80..**	331

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit LED.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	W0	1	**MEG3901-8006**		5,59 €

LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V



- Punktbeleuchtung.
- Mit roter LED.
- Stromaufnahme 1,2 mA, DC 24 V.

Zu komplettieren mit:

	Seite
Aus/Wechselschalter, 1-polig Aquastar **MEG3116-80..**	328
Ausschalter, 2-polig Aquastar **MEG3112-80..**	329
Kreuzschalter, 1-polig Aquastar **MEG3117-80..**	328
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig Aquastar **MEG3106-80..**	329
Aus-Kontrollschalter, 2-polig Aquastar **MEG3102-80..**	330
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig Aquastar **MEG3154-80..**	330
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig Aquastar **MEG3156-80..**	331
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3448-80..**	331
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3449-80..**	331

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit LED.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	W0	1	**MEG3922-8006**		6,28 €

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AC 400 V, 1,25 mA



- Für 3-polige Schalter.
- Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit:

	Seite
Wippschalter-Einsatz **311300**	55
Ausschalter, 3-polig Aquastar **MEG3644-80..**	329
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht Aquastar **MEG3643-80..**	332
Wipp-Kontrollschalter schlagfest **372375**	344

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit Glimmlampe.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 400 V, 1,25 mA	T0	1	**MEG3902-8000**		9,05 €

IP 44

Aquastar

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Schriftfeldeinlagen



- Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle Aquastar-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden.

Lieferumfang: 5 weiße Einlagen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Licht, weiß	W0	1	**MEG3953-8000**		2,08 €
Schlüssel, weiß	W0	1	**MEG3954-8000**		2,08 €
Heizung-Notschalter, weiß	W0	1	**MEG3956-8000**		2,08 €
für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß	W0	1	**MEG3957-8000**		1,99 €

Schriftfeld-Einsatz



- Mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle Aquastar-Steckdosen beschriftet werden.

Lieferumfang: Transparenter Schriftfeldeinsatz und Beschriftungsstreifen, 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
glasklar	W0	1	**MEG3952-8000**		20,70 €

Lichtsignal E 14 AC 250 V, max. 5 W



- Mit flacher, roter Haube für max. 5 Watt.
- Für Glimm- und Glühlampen bis max. 38 mm Länge.
- Umrüstbar mit bruchfester Kuppelhaube für max. 10 Watt.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe, ohne LED.

Zu komplettieren mit:	Seite
LED-Leuchtmittel E 14 Aquastar **MEG3951-0000**	340, 348
Glühlampe E 14 Aquastar **MEG3950-0000**	
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4491-80..**	340, 348

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG4410-8019**		23,25 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG4410-8029**		21,40 €

IP 44

LED-Leuchtmittel E 14 AC 230 V, 4 mA



- Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.
- Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück.

Zu komplettieren mit:	Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..**	340
Schlagfest **378075**	348

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(1x), rot	W0	1	**MEG3951-0000**		11,80 €

IP 44

Aquastar

Kuppelhaube für Lichtsignal E 14



- Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Lieferumfang: 1 VE = 2 Stück.

Zu komplettieren mit:	Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..**	340
Schlagfest **378075**	348

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(2x), grün	W0	1	**MEG4491-8004**		7,21 €
(2x), klar	W0	1	**MEG4493-8000**		7,21 €
(2x), rot	W0	1	**MEG4492-8006**		7,21 €

Doppeleinführung

- Für Kabel und Leitungen.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), polarweiß	W0	1	**MEG3961-8019**		30,30 €
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3961-8029**		30,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Schieber mit Stutzen



- Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3962-8029**		38,75 €

Verbindungsstück



- Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), polarweiß	W0	1	**MEG3963-8019**		16,60 €
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3963-8029**		16,60 €

Rohreinführung



- Für Kunststoffrohre nach DIN 49016.
- Innendurchmesser 18,7 mm und Außendurchmesser 25 mm.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3964-8029**		38,75 €

Kanaleinführung



- Für Kanäle 15x15 mm.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), polarweiß	W0	1	**MEG3965-8019**		38,75 €
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3965-8029**		38,75 €



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

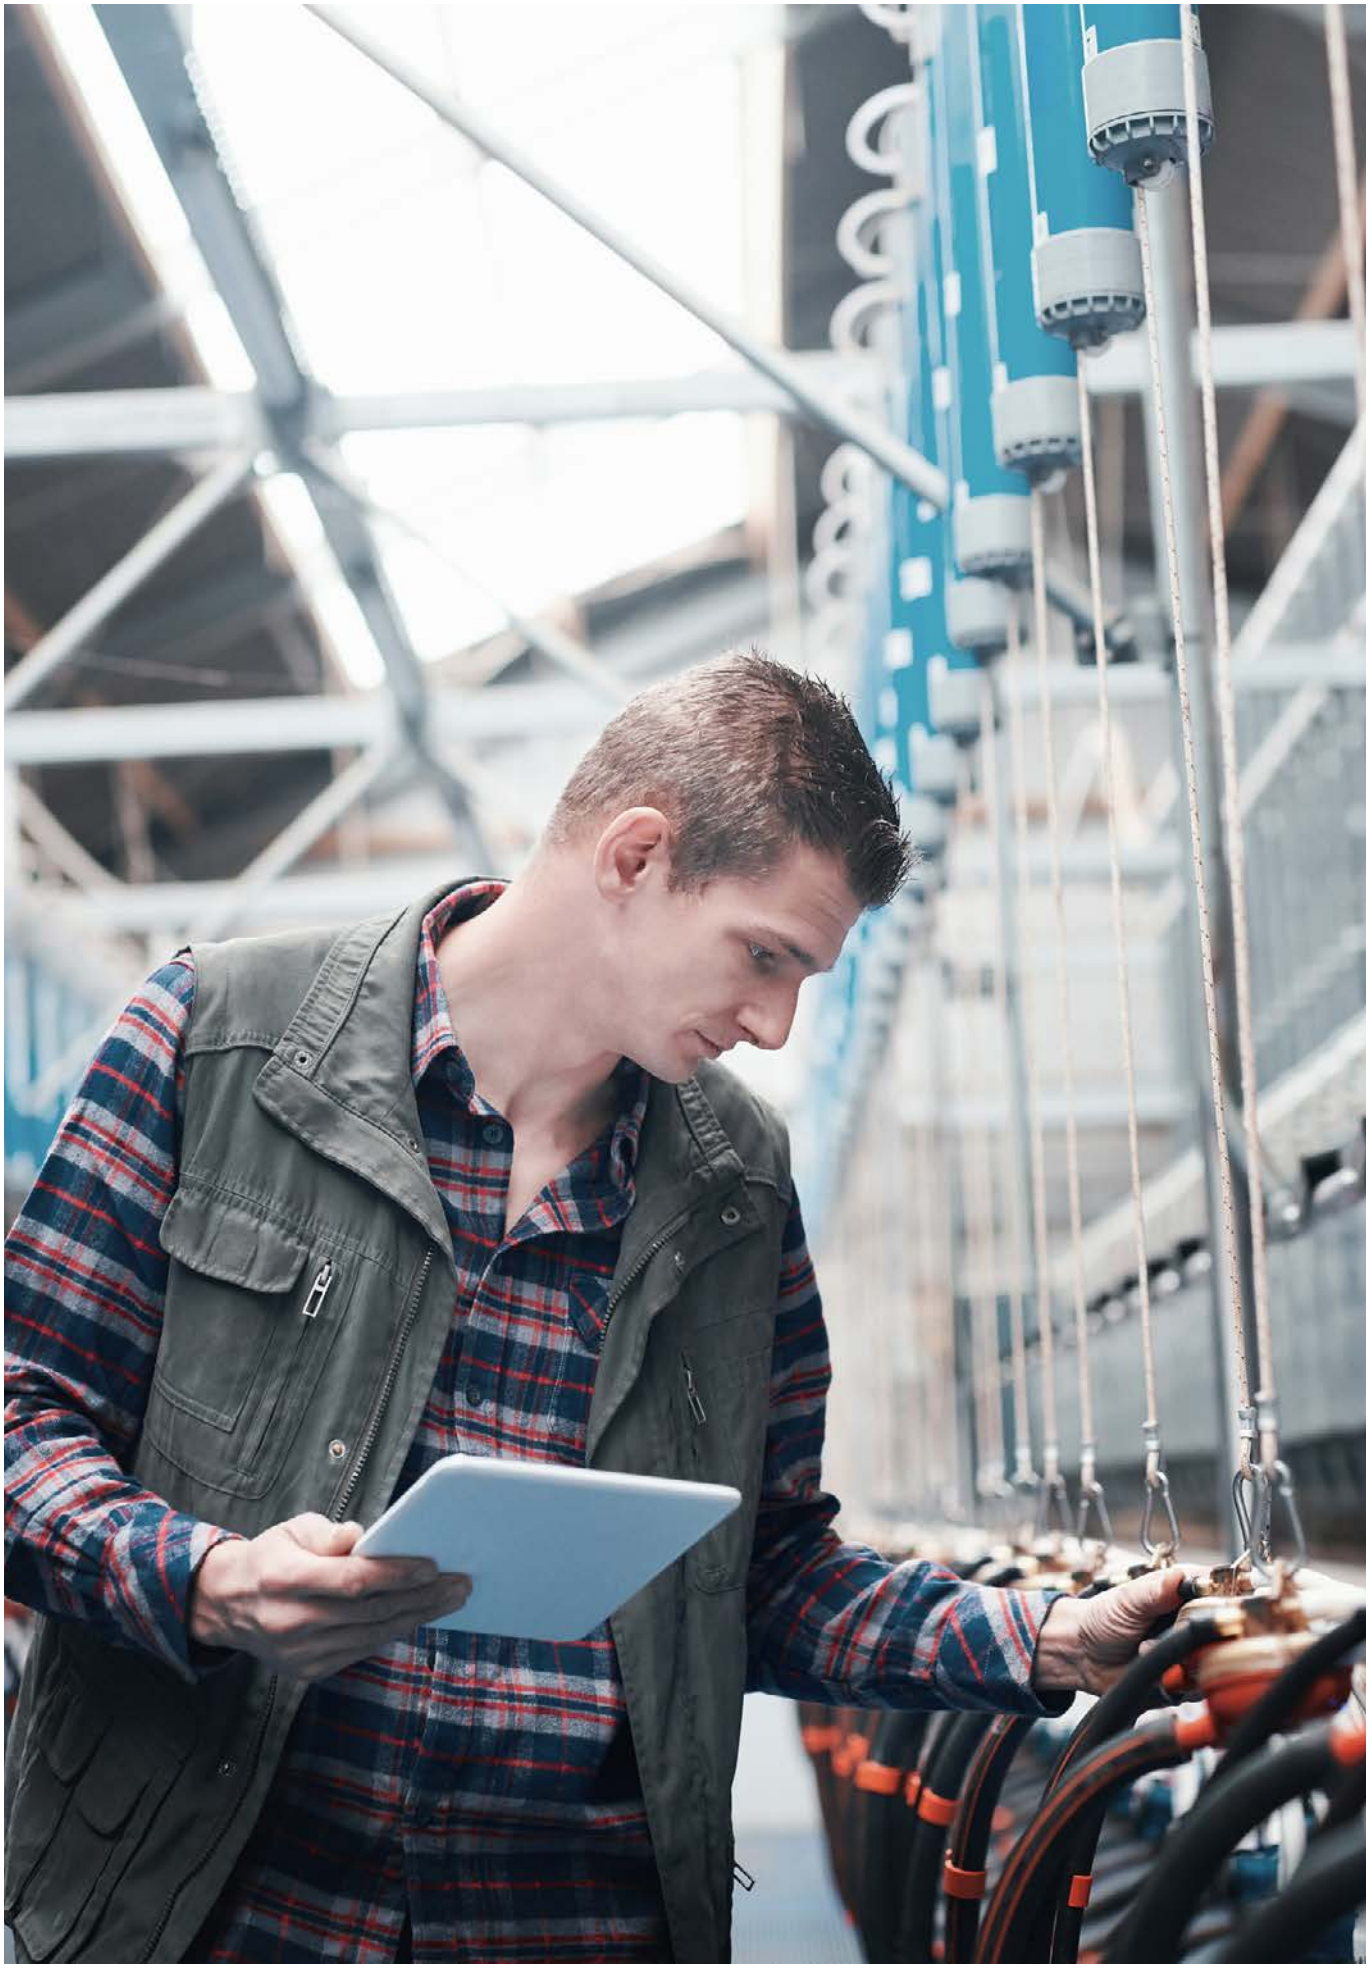

Schlagfest, Agrar

Hart im Nehmen

Schlagfest

Je härter die Alltagsanforderungen, desto eher fällt die Wahl auf die Schalterserie Schlagfest. Egal ob es gilt Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen oder Konzerthallen mit robusten Schaltern auszustatten oder eine passende Schalterserie zu integrieren, die gegen Wasser, Kälte und Wärme schützt – mit Schlagfest kein Problem. Schlagfest ist speziell für den Betrieb nach VDE 0620 ausgelegt und liefert so die Grundlage für höchste Anforderungen.

Schlagfest



Agrar

Sind die Anforderungen an Schlagfest schon hoch, werden diese bei Agrar noch erweitert:
Diese Schalterserie ist zusätzlich resistent gegen chemische Stoffe und Korrosion. Agrar ist die perfekte Lösung für landwirtschaftliche Betriebe, Gärtnereien, Kläranlagen, chemische Anlagen sowie Gebäude in Küstennähe, die hohen Salzgehalten in der Luft ausgesetzt sind. Erreicht wird dieser extrem resistente Standard, der die Schutznorm IP55 erfüllt, durch den Einsatz von Gehäusen aus Polyamid, die selbst gegen Ammoniakdämpfe immun sind.

Agrar



Schlagfest, Agrar

Schlagfest
Schalter, Taster und Zubehör 344
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 346

Agrar
Schalter, Taster und Zubehör 349
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 351

Schlagfest
Agrar

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Schalter, Taster und Zubehör

Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Material: Thermoplast.

Hinweise zu Materialien:
Bruchsicheres Thermoplast.
Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Wippschalter 16 AX, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 98, 319, 345, 350
Steckfassung E 10 **396576** 98, 319, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Wechsel	W0	1	**370675**		37,00 €
Blau	Kreuz	W0	1	**370775**		47,00 €

IP66

Wipp-Kontrollschalter 16 AX, AC 250 V



- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Wechsel	W0	1	**372675**		51,20 €
Blau	Aus, 2-polig	W0	1	**372275**		61,00 €

IP66

Wipp-Kontrollschalter, 16 AX, AC 400 V



- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Art.-Nr. MEG3902-8000.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Aus, 3-polig	W0	1	**372375**		65,20 €

IP66

Schlagfest Agrar

Wipptaster 10 A, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 98, 319, 345, 350
Steckfassung E 10 **396576** 98, 319, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Schließer, 1-polig mit separaten Meldekontakten	W0	1	**375975**		43,65 €
Blau	Wechsel. 1-polig	W0	1	**375998**		38,45 €
Blau	Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten	W0	1	**375997**		43,65 €

IP66

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter, Taster und Zubehör

Symbole, rechteckig



- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,01 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395600**		1,01 €
neutral, glasklar	T0	1	**395700**		1,01 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395800**		1,01 €
Licht, weiß	T0	1	**395569**		1,01 €
Klingel, weiß	T0	1	**395669**		1,01 €
Licht, glasklar	T0	1	**395769**		1,01 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,01 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,01 €

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe AC 230 V, 0,65 mA



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	T0	1	**396502**		4,42 €

Steckfassung E 10



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,19 €

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AC 400 V, 1,25 mA



- Für 3-polige Schalter.
- Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit Glimmlampe.

Zu komplettieren mit:

	Seite
Wippschalter-Einsatz **311300**	55
Ausschalter, 3-polig Aquastar **MEG3644-80..**	329
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht Aquastar **MEG3643-80..**	332
Wipp-Kontrollschalter schlagfest **372375**	344

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 400 V, 1,25 mA	T0	1	**MEG3902-8000**		9,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



IP 44

- Herausnehmbarer Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**279075**		30,50 €

SCHUKO-Steckdose mit Informationsfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440



IP 44

- Mit Informationsfeld und herausnehmbarem Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**279091**		34,05 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440



SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229275**		63,90 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht 16 A, AC 250 V, DIN 49440



IP 44

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229286**		63,90 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

Schlagfest Agrar



SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229266**		68,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Dreifach-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



IP 44

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229375**		105,50 €

Mobile SCHUKO Dreifach-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



IP 44

- Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
- Geeignet für Leitungen bis 3x2,5 mm², H 07 RN-F und NSSHöu.
- Mit Kunststoff-Aufhängebügel (Zugentlastung) und Knickschutztülle.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229393**		117,00 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter



IP 44

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 16 AX, AC 250 V.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**227875**		68,10 €

Steckdosen (international)

Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V



SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Herausnehmbarer Sockel.
- Geeignet für die Aufputz-Montage.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**289378**		33,15 €

Schlagfest Agrar

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Lichtsignal E 14 AC 250 V, max. 10 W



IP 44

- Für Glimmlampen nach DIN 49850 und
- Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A.

Lieferumfang: Ohne Lampe und Haube.

Zu komplettieren mit: Seite
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 AQUASTAR **MEG4491-80..** 340, 348

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**378075**		46,90 €

LED-Leuchtmittel E 14 AC 230 V, 4 mA



- Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.
- Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück.

Zu komplettieren mit: Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..** 340
Schlagfest **378075** 340

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(1x), rot	W0	1	**MEG3951-0000**		11,80 €

Kuppelhaube für Lichtsignal E 14



- Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Lieferumfang: 1 VE = 2 Stück.

Zu komplettieren mit: Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..** 340
Schlagfest **378075** 340

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(2x), grün	W0	1	**MEG4491-8004**		7,21 €
(2x), klar	W0	1	**MEG4493-8000**		7,21 €
(2x), rot	W0	1	**MEG4492-8006**		7,21 €

Abzweigdose



IP54

- 400 V
- Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**522175**		27,65 €

Doppeleinführung



- Für Kabel und Leitungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**536061**		3,05 €

Schlagfest Agrar

Verbindungsstück



- Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), polarweiß	W0	1	**MEG3963-8019**		16,60 €
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3963-8029**		16,60 €

Schieber mit Stutzen



- Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder
- Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**533963**		3,89 €

Aufhängebügel mit Knickschutztülle und Zugentlastung



- Zum schnellen und sicheren Aufhängen aller Schlagfest-Geräte.

Hinweis:
In Kombination mit den Geräten wird IP 20 erreicht.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229399**		11,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter, Taster und Zubehör

Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Material: Thermoplast.

Hinweise zu Materialien:
Widerstandsfähig gegen aggressive Atmosphäre durch korrosionsbeständige Metallteile aus Speziallegierungen und weitgehend chemikalien resistente Polyamidgehäuse.

Wippschalter 16 AX, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Schutzart: IP 55

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 98, 319, 345, 350
Steckfassung E 10 **396576** 98, 319, 345, 350

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Wechsel	W0	1	**370677**		40,85 €

IP55

Wipp-Kontrollschalter 16 AX, AC 250 V



- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Schutzart: IP 55

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Wechsel	W0	1	**372677**		54,20 €

IP55

Wipptaster 10 A, AC 250 V



- Beleuchtbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 98, 319, 345, 350
Steckfassung E 10 **396576** 98, 319, 345, 350

Schutzart: IP 55

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Wechsel, 1-polig	W0	1	**375977**		41,90 €

IP55

Schlagfest Agrar

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter, Taster und Zubehör

Symbole, rechteckig



- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,01 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395600**		1,01 €
neutral, glasklar	T0	1	**395700**		1,01 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395800**		1,01 €
Licht, weiß	T0	1	**395569**		1,01 €
Klingel, weiß	T0	1	**395669**		1,01 €
Licht, glasklar	T0	1	**395769**		1,01 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,01 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,01 €

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe AC 230 V, 0,65 mA



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	T0	1	**396502**		4,42 €

Steckfassung E 10



- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,19 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
- Herausnehmbarer Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**279077**		36,65 €

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
- Herausnehmbarer Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**279377**		43,40 €

SCHUKO-Dreifach-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
- Die Steckdosen sind beliebig austauschbar gegen andere Produkte des AGRAR-Programms.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**229377**		116,50 €

Zubehör

Abzweigdose



- 400 V
- Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

Lieferumfang: Komplettgerät mit 4 Dopeleinführungen.

IP54

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**522177**		27,95 €

Schlagfest Agrar

Doppeleinführung



- Für Kabel und Leitungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**536061**		3,05 €

Verbindungsstück



- Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), polarweiß	W0	1	**MEG3963-8019**		16,60 €
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3963-8029**		16,60 €

Schieber mit Stutzen



- Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder
- Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**533963**		3,89 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Aufputz

Aufputz

Formschön auf der Wand

Ist der Aufwand für eine – meist nachträgliche – Installation zu hoch, senkt der Griff zum Aufputz-Programm zuverlässig die Kosten.

Der besondere Vorteil des neuen Materials Thermoplast liegt in der höheren Bruch- und Stoßfestigkeit. Die Gehäuse werden in glänzendem Material ausgeführt wobei die Wippe eine rauhe und damit unempfindlichere Oberfläche besitzt. So vereinen wir die Vorteile des Thermoplastes mit der Kratzfestigkeit eines Duroplates.

Zusätzlich bieten wir Ihnen Aufputz-Gehäuse für die Schalterprogramme 1-M, Atelier-M, M-Smart, Artec an. So muss auf optische Qualität nicht verzichtet werden.

Aufputz

Schalter, Taster und Zubehör	354
SCHUKO-Steckdosen	356
Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M	358
Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC	359

Aufputz
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig



Aufputz
Gehäuse, Polarweiß



Aufputz
Polarweiß



Aufputz
Aus-Kontrollschalter, 2-polig



Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Aufputz

Schalter, Taster und Zubehör

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Material: Bruchsicheres Thermoplast.

Hinweis:
Alle Schalter und Taster mit Schraubbefestigung.
Alle Schalter und Taster mit Steckklemmen.

Aus/Wechselschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V





Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3116-8719**		11,40 €
Braun	T5	1	**MEG3116-8717**		15,35 €
Weiß	T5	1	**MEG3116-8744**		11,40 €

Kreuzschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V





Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3117-8719**		20,20 €
Braun	T5	1	**MEG3117-8717**		24,05 €
Weiß	T5	1	**MEG3117-8744**		20,20 €

Ausschalter, 2-polig 10 AX, AC 250 V





Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3112-8719**		20,20 €
Braun	T5	1	**MEG3112-8717**		24,05 €
Weiß	T5	1	**MEG3112-8744**		20,20 €

Serienschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

IP20
Aufputz





Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3115-8719**		15,80 €
Braun	T5	1	**MEG3115-8717**		19,60 €
Weiß	T5	1	**MEG3115-8744**		15,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter, Taster und Zubehör

Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3106-8719**		24,05 €
Braun	T5	1	**MEG3106-8717**		27,70 €
Weiß	T5	1	**MEG3106-8744**		24,05 €



Taster, Schließer 1-polig 10 AX, AC 250 V



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3150-8719**		12,60 €
Braun	T5	1	**MEG3150-8717**		17,60 €
Weiß	T5	1	**MEG3150-8744**		12,60 €



Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig 10 AX, AC 250 V



Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3160-8719**		27,70 €
Braun	T5	1	**MEG3160-8717**		24,05 €
Weiß	T5	1	**MEG3160-8744**		24,05 €



Rollladentaster, 1-polig 10 AX, AC 250 V



- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung.
- Nach Entfernung der Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3755-8719**		25,10 €
Braun	T5	1	**MEG3755-8717**		29,20 €
Weiß	T5	1	**MEG3755-8744**		25,10 €





Aufputz

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

• Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



• Aufputz-Montage
• Mit Schraubbefestigung.
• Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG2301-8719**		6,59 €
Braun	T5	1	**MEG2301-8717**		10,65 €
Weiß	T5	1	**MEG2301-8744**		6,59 €

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



• Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
• Aufputz-Montage
• Mit Schraubbefestigung.
• Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG2300-8719**		7,92 €
Braun	T5	1	**MEG2300-8717**		13,30 €
Weiß	T5	1	**MEG2300-8744**		7,92 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440



• Aufputz-Montage
• Mit Schraubbefestigung.
• Mit Schraubklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG2421-8719**		11,80 €
Braun	T5	1	**MEG2421-8717**		15,60 €
Weiß	T5	1	**MEG2421-8744**		11,80 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus/Wechselschalter, 1-polig



• Aufputz-Montage

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3495-8719**		27,65 €
Braun	T5	1	**MEG3495-8717**		31,75 €
Weiß	T5	1	**MEG3495-8744**		27,65 €

IP20
Aufputz

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig



- Aufputz-Montage

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Serienschalter: 10 AX, AC 250 V.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3498-8719**		27,65 €
Braun	T5	1	**MEG3498-8717**		31,75 €
Weiß	T5	1	**MEG3498-8744**		27,65 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus-Kontrollschalter 2-polig



- Aufputz-Montage

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechsel-Kontrollschalter: 10 AX, AC 250 V.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3499-8719**		27,65 €
Braun	T5	1	**MEG3499-8717**		31,75 €
Weiß	T5	1	**MEG3499-8744**		27,65 €



Aufputz

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M

Bruchsichere Thermoplastausführung.
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach



Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör:	Seite
Zugentlastung Aufputz **510501**	189, 193, 358
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..**	189, 193, 203, 359

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519144**		10,95 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519119**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519125**		10,95 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach



Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör:	Seite
Zugentlastung Aufputz **510501**	189, 193, 358
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..**	189, 193, 203, 359

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519244**		19,85 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519219**		19,85 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519225**		19,85 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach



Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör:	Seite
Zugentlastung Aufputz **510501**	189, 193, 358
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..**	189, 193, 203, 359

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	T5	1	**519344**		31,50 €
Polarweiß glänzend	T5	1	**519319**		31,50 €
Aktivweiß glänzend	T5	1	**519325**		31,50 €

IP20
Aufputz

Zugentlastung



Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugentlastung	T5	1	**510501**		4,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC

Bruchsichere Thermoplastausführung.

- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 189, 193, 203, 359

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**512119**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	T0	1	**MEG4014-1425**		10,95 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**512219**		19,85 €
Aktivweiß glänzend	T0	1	**MEG4024-1425**		19,85 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach



- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**512319**		31,50 €
Aktivweiß glänzend	T0	1	**MEG4034-1425**		31,50 €

Zubehör

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535160**		1,19 €

Kanaleinführung (15 mm)



- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**535060**		1,64 €
Dunkelbrasil	T5	1	**535064**		1,86 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Steckvorrichtungen

Für feste Verbindungen

Merten Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen können einiges wegstecken. Sowohl im täglichen Einsatz in der Werkstatt als auch auf der Großbaustelle. Für jedes Einsatzgebiet und jeden Einsatzzweck gibt es die passende Steckvorrichtung.

Dank des modularen Baukastensystems sind bei allen Steckvorrichtungen Schnappkragen, Überwurfverschraubung und Klappdeckel kompatibel und problemlos nachrüstbar.

Steckvorrichtungen

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen	362
Vollgummi-Steckvorrichtungen	363
Gummi-Steckvorrichtungen	364
Zubehör für Steckvorrichtungen	365
SCHUKO-Stecker und -Kupplungen	366
CEE-Steckvorrichtungen	367

Schwere Vollgummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen



Vollgummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen



Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen



Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014959

DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen für Wind und Wetter.

Die Errichtungsbestimmungen für Starkstromanlagen nach VDE 0100 Ä 55e schreiben vor, dass für Baustellen nur noch Kupplungen und Stecker nach DIN 49440 und DIN 49441 in der Ausführung „für erschwerte Bedingungen“ zugelassen sind. Man erkennt solche Steckvorrichtungen am Hammerzeichen. Der IP 44 Spritzwasserschutz wird in Verbindung mit Schnappkragen und Klappdeckel erreicht. Baukastensystem für die Erweiterung der SCHUKO-Steckvorrichtungen mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.

- Material: Naturkautschuk.
- Einheitliches Design.
- Gute Griffigkeit durch optimierte Formgebung der Oberfläche.
- Einfache und schnelle Montage durch optimale Zugänglichkeit der Schrauben.
- Die Zugentlastung ermöglicht den Einsatz von Leitungen unterschiedlicher Stärke.

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen

- Extra großer Klemmraum.
- Gummi-Einsatz für härteste Beanspruchung.
- Frontschrauben für höchste Zugfestigkeit.
- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.

Schwerer Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**123551**		9,93 €

IP 44

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:	Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097**	365
Überwurfverschraubung **535491**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173091**		14,55 €

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:	Seite
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097**	365
Überwurfverschraubung **535491**	365
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173092**		15,15 €

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Spritzwassergeschützte Kupplung.
- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:	Seite
Überwurfverschraubung **535491**	365
Ersatzteil:	
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173051**		16,45 €

IP 44

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Steckvorrichtung 16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441



- Spritzwassergeschützte, schwere Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.
- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ersatzteil:	Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097**	365
Überwurfverschraubung **535491**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz/gelb	Z3	1	**535593**		32,30 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Vollgummi-Steckvorrichtungen

Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**122051**		8,17 €

IP 44

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 365
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 365
Überwurfverschraubung **535491** 365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**172991**		13,80 €

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 365
Überwurfverschraubung **535491** 365
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**172951**		14,30 €

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Spritzwassergeschützte Kupplung.
- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Überwurfverschraubung **535491** 365
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 365
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**172993**		15,65 €

IP 44

Vollgummi-SCHUKO-Steckvorrichtung 16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441



- Spritzwassergeschützte Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.
- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ersatzteil: Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 365
Ersatzkappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 365
Überwurfverschraubung **535491** 365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz/gelb	Z3	1	**535493**		29,85 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Gummi-Steckvorrichtungen

- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.

Gummi-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**122151**		7,99 €

IP 44

Gummi-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:	Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197**	365
Überwurfverschraubung **535491**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174091**		12,85 €

Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:	Seite
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197**	365
Überwurfverschraubung **535491**	365
Ersatzteil:	
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174051**		13,45 €

Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Spritzwassergeschützte Kupplung.
- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Schnappkragen und Klappdeckel.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:	Seite
Überwurfverschraubung **535491**	365
Ersatzteil:	
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174151**		14,80 €

IP 44

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtung 16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441



- Spritzwassergeschützte Gummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.
- Zug- und bruchgeschützte Steckverbindung.

Ersatzteil:	Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196**	365
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197**	365
Überwurfverschraubung **535491**	365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz/gelb	Z3	1	**535451**		29,00 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör für Steckvorrichtungen

Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Aus formbeständigem Gummi.
- Mit angeformtem Aufhänger und Klappdeckeln, korrosionsfest.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F.

Hinweis: Die Gehäuseschrauben dürfen nur handfest angezogen werden (Anzugsdrehmoment 0,8 Nm).

Ersatzteil: Seite
Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung **179891** 365

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**179851**		62,70 €

Zubehör

Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**179891**		5,46 €

Überwurfverschraubung



- Für Stecker und Kupplung mit Schnappkragen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb	Z3	1	**535491**		8,46 €

Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174196**		2,65 €

Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173097**		5,28 €

Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174197**		5,28 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Stecker und -Kupplungen

SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z2	1	**122427**		3,06 €
Grau	Z2	1	**122463**		3,49 €
Dunkelbrasil	Z2	1	**122415**		3,49 €

SCHUKO-Stecker (DE, FR, BE) 16 A, AC 250 V, DIN 49441, CEE 7, Normblatt 7



- Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt.
- Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	Z2	1	**123363**		6,72 €

SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Kleine, griffgerechte Kupplung mit bruchgeschütztem Gehäuse.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z2	1	**172427**		6,28 €
Grau	Z2	1	**172463**		6,49 €
Dunkelbrasil	Z2	1	**172415**		6,49 €

Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Mit seitlicher Einführung sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z2	1	**120927**		3,43 €

Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Mit seitlicher Einführung und Knickschutztülle sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	Z2	1	**120963**		4,52 €

PVC-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441



- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z2	1	**125462**		6,89 €
Grau	Z2	1	**125463**		6,89 €

IP 44

PVC-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440



- Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z2	1	**173762**		14,05 €
Grau	Z2	1	**173763**		14,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Schneidklemmtechnik

Zur Versorgung von fest installierten oder tragbaren Geräten.
Schutzart gemäß IEC 60529:
PK PratiKa: 16 und 32 A IP 44 und IP 67
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Kontakte aus Messing

Kabeleinführung:
IP 44/IP 67 Kabelverschraubung für Zugentlastung und Abdichtung
I_n 16 A: 8 ... 15 mm,
I_n 32 A: 11,5 ... 21 mm
Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 2,5 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 6 mm²

Kupplungen IP44 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY16M423**		32,65 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16M424**		45,05 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16M425**		59,20 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY32M423**		39,30 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY32M424**		52,80 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32M425**		64,90 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY16M433**		49,95 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16M434**		43,45 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16M435**		16,55 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY32M433**		59,50 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY32M434**		51,70 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32M435**		20,55 €

Stecker IP44 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKX16M423**		25,65 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX16M424**		39,60 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKX16M425**		42,25 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKX32M423**		29,60 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX32M424**		38,50 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKX32M425**		41,00 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKX16M433**		42,45 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX16M434**		41,35 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKX16M435**		15,00 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKX32M433**		39,20 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX32M434**		38,00 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKX32M435**		18,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Schneidklemmtechnik

Zur Versorgung von fest installierten oder tragbaren Geräten.
Schutzart gemäß IEC 60529:
PK PratiKa: 16 und 32 A IP 44 und IP 67
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Kontakte aus vernickeltem Messing

Kabeleinführung:
IP 44/IP 67 Kabelverschraubung für Zugentlastung und Abdichtung
I_n 16 A: 8 ... 15 mm,
I_n 32 A: 11,5 ... 21 mm
Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 2,5 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 6 mm²

Stecker IP67 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKX16M723**		36,80 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX16M724**		51,40 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX16M725**		56,40 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKX32M723**		54,20 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX32M724**		64,40 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX32M725**		68,80 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKX16M733**		50,20 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX16M734**		52,80 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX16M735**		35,75 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKX32M733**		58,70 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX32M734**		60,40 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX32M735**		55,80 €

Kupplungen IP67 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY16M723**		54,20 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY16M724**		72,00 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY16M725**		76,60 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY32M723**		62,10 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32M724**		79,30 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY32M725**		84,80 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY16M733**		58,90 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY16M734**		54,20 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY16M735**		47,75 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY32M733**		67,60 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32M734**		62,20 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY32M735**		52,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Schneidklemmtechnik

Für die Wandmontage geeignete Steckdosen
zur Versorgung von beweglichen oder ortsfesten Verbrauchern.
Der Kontaktträger kann für eine leichte Montage aus dem Gehäuseunterteil herausgenommen werden.
Schutzart gemäß IEC 60529: IP 44
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
750 °C (Glühdrahtprüfung)
Kontakte aus Messing

Kabeleinführung:
IP 44 Kabeleinführung: M25-Würgenippel
I_n 16 A und 32 A:
Kabeldurchmesser max. 21 mm
Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 2,5 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 6 mm²

Wandsteckdosen IP44 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Wandsteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16W435**		19,00 €
CEE Wandsteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32W435**		27,65 €

Wandsteckdosen IP67 mit Schraubklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKF16W723**		78,50 €
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKF32W723**		108,00 €
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKF16W735**		85,90 €
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKF32W735**		116,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Mit Neigung Schneidklemmtechnik

Anbausteckdosen für die Montage in Maschinengehäusen, Schaltschränken und im Gehäusesystem Kaedra als Steckdosenkombination. Sie können auch in Abgangskästen der Schienenverteiler Canalis eingebaut werden.
Schutzart gemäß IEC 60529: 16 und 32 A IP 44 und IP 67;
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff
Kontakte aus Messing

Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Starre Kabel/Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 4 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 10 mm²,
I_n 63 A: 6 ... 25mm²,
I_n 125A: 16 ... 70 mm²
Flanschabmessungen:
16 A: 3P, 4P: 65 × 85 mm 5P: 90 × 100 mm
32 A: 3P, 4P, 5P: 90 × 100 mm

Anbausteckdosen IP44 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY16F423**		31,30 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16F424**		47,75 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16F425**		47,40 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY32F423**		44,40 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY32F424**		59,00 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32F425**		62,30 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY16F433**		42,05 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16F434**		35,85 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16F435**		33,55 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY32F433**		58,30 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY32F434**		49,95 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32F435**		43,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Mit Neigung Schneidklemmtechnik

Anbausteckdosen für die Montage in Maschinengehäusen, Schaltschränken und im Gehäusesystem Kaedra als Steckdosenkombination. Sie können auch in Abgangskästen der Schienenverteiler Canalis eingebaut werden.
Schutzart gemäß IEC 60529: 16 und 32 A IP 44 und IP 67;
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff
Kontakte aus Messing

Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Starre Kabel/Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 4 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 10 mm²,
I_n 63 A: 6 ... 25mm²,
I_n 125A: 16 ... 70 mm²
Flanschabmessungen:
16 A: 3P, 4P: 65 × 85 mm 5P: 90 × 100 mm
32 A: 3P, 4P, 5P: 90 × 100 mm

Anbausteckdosen IP67 mit Schneidklemmen



Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY16F723**		50,80 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY16F724**		70,90 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY16F725**		75,50 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY32F723**		68,60 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32F724**		84,80 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY32F725**		90,30 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY16F733**		62,00 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY16F734**		58,20 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY16F735**		52,90 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY32F733**		72,40 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32F734**		73,90 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY32F735**		74,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Herd-/ Geräte-anschluss-dosen

Herd- und Geräteanschlussdosen

Einfach – schnell – sicher

Geräteanschlussdosen

Ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, ob Einfach- oder Mehrfachanschlussdose: Merten bietet eine große Bandbreite von Herd- und Geräteanschlussdosen, die maximale Sicherheit bei der Installation von Elektrogeräten garantieren. Dazu trägt auch das bruchfeste Material bei, aus dem die Merten Anschlussdosen gefertigt sind.

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herd- und Geräteanschlussdosen 374
Abzweigdosen 376



Herdanschlussdose UP + AP für den Anschluss von Kochfeld und Backofen. Wiederverschließbare WAGO®-Klemmen Serie 221. Geringe Einbautiefe von 25 mm. Zwei Leitungseinführungen inklusive Zugentlastung. VDE zugelassen.

Die neue Herdanschlussdose
Starke Eigenschaften auf einen Blick

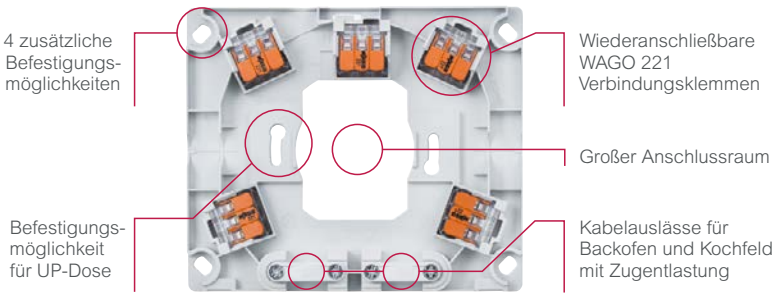

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014959
DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herd- und Geräteanschlussdose UP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen



- Herd- und Geräteanschlussdose zur Unterputzmontage.
- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
- Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
- Großer Anschlussraum.
- Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter Zugentlastungen.
- Schraub- und Krallenbefestigung für 60er-Unterputzdose.
- Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken.

Nennspannung: 450 V
Nennstrom: 20 A
Klemmen: Nennquerschnitt 2,5 mm²

Lieferumfang: Anschlussdose, mit 5 x 3-fach-Steckklemmen mit Lösehebel, mit Kralle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**MEG1010-9019**		14,55 €

IP20

Herd- und Geräteanschlussdose AP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen



- Herd- und Geräteanschlussdose zur Aufputzmontage.
- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
- Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
- Großer Anschlussraum.
- Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter Zugentlastungen.
- Schraubbefestigung für 60er-Unterputzdose.
- Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken.

Nennspannung: 450 V
Nennstrom: 20 A
Klemmen: Nennquerschnitt 2,5 mm²

Lieferumfang: Anschlussdose, mit 5 x 3-fach-Steckklemmen mit Lösehebel.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**MEG1011-9019**		12,90 €

IP20

Herdanschlussdose UP Nennquerschnitt 2,5 mm²



- Besonders flache Ausführung.
- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss, herausnehmbarerem Klemmstein mit 5 Doppelklemmen.

Hinweis:
Bei Verwendung von Verlängerungskrallen Art.-Nr. **533591** auch in 70er UP-Dosen passend.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**520427**		9,88 €

IP20

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herdanschlussdose UP+AP Nennquerschnitt 2,5 mm²



- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
- Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen, mit herausnehmbaren Spreizkrallen.
- Großer, übersehbarer Anschlussraum.
- Dübelbefestigung sowie Kabeleinführung von oben ebenfalls möglich.
- Zugentlastung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**520619**		11,65 €

IP20

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP Nennquerschnitt 2,5 mm²



- 2 bruchgeschützte Deckel mit Schnappverschluss, 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen.
- Große, übersehbare Anschlussräume.
- Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen (Mauerwerk, Hohlwand- und Betonbau), mit abnehmbaren Spreizkrallen.
- Dübelbefestigung ebenfalls möglich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z5	1	**521044**		28,95 €

IP20

Klemmstein



- 5-polig, für 2,5 mm²
- Doppelklemmen mit Bohrungsdurchmesser 3,8 mm.
- Vielseitig verwendbar.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z5	1	**520900**		5,89 €

Kabelverbindungsmuffe 5x2,5 mm², ø 27,5 mm



- Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung.
- Genehmigt nach VDE 0606.

Hinweis:
Kabelverbindungsmuffen ermöglichen sichere und schnelle Verbindungen von Leitungen unterschiedlicher Querschnitte, von 3x1,5 mm² bis 5x6 mm²

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	5 x 2 mm²	Z7	1	**526129**		16,20 €

IP54

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Abzweigdosen

Mureva Abzweigdosen

- Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen
- Schutzart IP 55, Farbe: Grau RAL7035
- unverlierbarer Deckel durch Halteband, schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran
- Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich
- Deckelbefestigung: Clip



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, runde Abzweigdose, 4 Tüllen DM 20, 60x60x40mm	HA	1	**ENN05001**		1,60 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 20, 65x65x45mm	HA	1	**ENN05002**		2,15 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tüllen DM 20, 105x65x55mm	HA	1	**ENN05003**		4,30 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen DM 20, 80x80x45mm	HA	1	**ENN05004**		1,55 €

- Deckelbefestigung: 1/4-Umdrehung



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55mm	HA	1	**ENN05005**		3,86 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25, 150x105x80mm	HA	1	**ENN05007**		9,38 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80mm	HA	1	**ENN05010**		13,00 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 25+8xDM 32, 225x175x100mm	HA	1	**ENN05013**		21,20 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tüllen DM 32+4xDM40, 275x225x120mm	HA	1	**ENN05017**		32,90 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 32+10xDM40, 325x175x120mm	HA	1	**ENN05019**		47,25 €

- Deckelbefestigung: Clip
- Federzugklemmenleiste 3 x 1,5-2,5 mm² je 6 Adern



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 20, 80x80x45mm	HA	1	**ENN05204**		2,71 €

- Deckelbefestigung: 1/4-Umdrehung
- Schraubklemmenleiste 6 x 1,5-6 mm²



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55mm	HA	1	**ENN05205**		6,18 €

Zubehör für Mureva Abzweigdosen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau	HA	1	**ENN48934**		2,90 €
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau	HA	1	**ENN48935**		2,96 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80mm	HA	1	**ENN08167**		1,99 €
Mureva Box, Gehäusemontageplatte für Reihenklemme 2,5 mm² und 6 mm²	HA	1	**ENN08241**		0,36 €
Mureva BOX, Schraubklemmenblock- einsteckbar, 6p, 6x2,5 mm²	HA	1	**WDE0000010**		49,15 €

(1) Listenpreis pro 100 Stück

Herd-/ Geräte-anschluss-dosen

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





LED Leuchten und Befestigungsmaterial

Die neue Produktpalette LED-Leuchten von Schneider Electric wurde designt und erweitert, um Ihnen mehr Funktionen zu bieten, die nahezu alle Anwendungsgebiete abdecken.

Leuchten werden seit vielen Jahren auf Baustellen eingesetzt. Dabei haben sie dank Ihrer Flexibilität und Qualität nie ihre Popularität eingebüßt. Nun ist es an der Zeit, diese Klassiker umfassend zu verbessern und mehr Anwendungsbereiche zu erschließen. Damit schaffen wir eine neue Generation von besonders hochwertigen Leuchten für jede Kleinreparatur, für das Arbeitsumfeld auf der Baustelle oder zur Flächenbeleuchtung auf Industrie-, Sport- und Wohnanlagen.

LED Leuchten und Befestigungsmaterial

LED Arbeitsleuchten	380
Befestigungsmaterial	383



Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014959

DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

LED Arbeitsleuchten

Taschenlampe Mini Thorsmann 1,3 W LED, starkes Licht im Taschenformat



Wo immer sie schnell Licht benötigen (Service / Inspektion) ist diese Leuchte zur Stelle. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Taschenlampe ein hohes Maß an Flexibilität.

- Verstellbare Halterung bis zu 180°
- Starker eingebauter Magnet
- Robuster drehbarer Haken
- Gürtel-/Taschen-Clip
- Wieder auf ladbarer AKKU via USB
- Leistungsstarke Lichtquelle
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- 2-stufen Betrieb
- Einfacher Transport
- Verstellbare Halterung
- Taschenformat
- Sehr leicht

Nettogewicht: 112 g
Akku: 1000mSh Li-ion
Leuchtstärke: 55/110lm (Lumen) / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtstärke: 80/160lx auf 0,5m / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtdauer: 5h / 2,5h / Stufe1 / Stufe 2
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>70
Anzeige: LED Ladestandsaanzeige
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessung: 120 x 59 x 25mm

Ausführung	Leucht-mittel	Leis-tung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
aufladbare Taschenlampe	LED	1,3 W	IP20	-10 bis +40°C	TJ	1	**IMT47238**	**Neu**	27,80 €

LED Stirnlampe Top-View Thorsmann IP65, starkes Licht und freie Hände



Verfügt über einen Sensor mit dem das Licht ein-/ausgeschaltet werden kann, ohne die Leuchte zu berühren. Der gesamte Arbeitsbereich wird von oben ausgeleuchtet und der breite Strahlungswinkel sorgt dafür, dass Sie - ohne den Kopf zu verdrehen - alles bequem im Blickfeld haben. Dies sorgt für größtmögliche Bewegungsfreiheit. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Handlampe ein hohes Maß an Flexibilität.

- Sensorgesteuerte Ein-/Ausschaltung (alternativ zum vorhandenen Schalter)
- Verstellbares Gummiband für Befestigung am Kopf / Helm
- Staub- und wasserfest
- Wieder auf ladbarer AKKU via USB
- Leistungsstarke Lichtquelle
- Gleichmäßige Ausleuchtung 180°
- Ultralange Lebensdauer
- 2-stufen Betrieb
- Auch mit Handschuhen bedienbar
- Hoher Tragekomfort dank Schaumeinlage

Nettogewicht: 120 g
Akku: 1600 mSh Li-Polymer
Leuchtstärke: 80/160 lm (Lumen) / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtstärke: 300/500 lx auf 0,5m / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtdauer: 6 h / 3 h / Stufe1 / Stufe 2
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Anzeige: LED Ladestandsanzeige
Stoßfestigkeitsgrad: IK07
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessung: 105 x 52 x 43 mm
Stromanschluss: 5 V DC / 1000 mA
(USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Leucht-mittel	Leis-tung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
aufladbare Stirnlampe	LED	2 W	IP65	-10 bis + 40°C	TJ	1	**IMT47239**	**Neu**	49,15 €

LED Arbeitsleuchte Thorsman (20W/30W)





Starkes Licht in kompakter Bauform
Ideal für kleine bis mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur, Kabelmanagement und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LEDArbeitsleuchte

- Helles Licht
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Verstellbarer LED Leuchtkörper
- Intelligentes Kabelmanagement
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 2000lm (20W) / 3000lm (30W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK05
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 3,2m (20W) / 3,5m (30W)
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 4000k (neutralweiß)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessungen: 229,5 x 204,5 x 40 mm (20W) / 254,5 x 231 x 20 mm (30W)
Gewicht: 850g (20W) / 980g (30W)

Ausführung	IP	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
LED Arbeitsleuchte 20 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47225**	**Neu**	37,45 €
LED Arbeitsleuchte 30 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47226**	**Neu**	48,10 €

GOLD AWARD 2020

Befesti-gungs-material/ LED Leuchten

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

LED Arbeitsleuchten

LED Strahler Mureva (20W/30W/50W/100W)



LED Strahler für Haus, Platz und Objektbeleuchtung
Ideal für mittlere bis große Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LED Strahler.

Anwendungsbereiche: Eingänge, Wege, Carport, Stellplätze
- Schwenkbarer LED Strahler zur
- Wandmontage im Außenbereich
- Ultralange Lebensdauer
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Außenbereich
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 2000lm (20W) / 3000lm (30W) / 5000lm (50W) / 10000lm (100W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK05
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 0,5m vorkonfektioniert
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 4000k (neutralweiß)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessungen: 163,4 x 121,.4 x 26 mm (20W) / 189,4 x 141,4 x 26,5 mm (30W) / 215,4 x 161,4 x 31 mm (50W) / 288,4 x 216,4 x 39,3 mm (100W)
Gewicht: 530g (20W) / 780g (30W) / 1020g (50W) / 1950g (100W)
Gehäuse: aus Aluminium (Schwarz)
Optik: Glasabdeckung

Ausführung	IP	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
LED Strahler 20 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47208**	Neu	23,55 €
LED Strahler 30 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47210**	Neu	31,05 €
LED Strahler 50 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47212**	Neu	40,65 €
LED Strahler 100 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47214**	Neu	60,90 €

LED Strahler mit Bewegungsmelder Mureva (20W/30W/50W)



LED Strahler mit Bewegungsmelder für Haus und Objektbeleuchtung
Ideal für mittlere bis große Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LED Strahler.

Anwendungsbereiche: Eingänge, Wege, Carport, Stellplätze
- Schwenkbarer LED Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich
- Ultralange Lebensdauer
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 2000lm (20W) / 3000lm (30W) / 5000lm (50W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK04
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 0,5m vorkonfektioniert
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 4000k (neutralweiß)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: max. 12m
Nachlaufzeit: 10s bis 10min stufenlos einstellbar
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 10lx bis 2000lux stufenlos einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Abmessungen: 163,4 x 181,4 x 26 mm (20W) / 189,4 x 201,4 x 26,5 mm (30W) / 215,4 x 221,4 x 31 mm (50W)
Gewicht: 570g (20W) / 820g (30W) / 1060g (50W)
Gehäuse: aus Aluminium (Schwarz)
Optik: Glasabdeckung

Ausführung	IP	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
LED Strahler 20 W	44	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47216**	Neu	34,25 €
LED Strahler 30 W	44	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47218**	Neu	42,75 €
LED Strahler 50 W	44	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47220**	Neu	51,30 €

Befesti-gungs-material/ LED Leuchten

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

LED Arbeitsleuchten

LED Flutlichtstrahler Mureva (150W/200W/300W)



Flutlicht für Objekt- und Flächenbeleuchtung
Ideal für mittlere bis große Bereiche / Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser Flutlichtstrahler.

Anwendungsbereiche: Parkplätze, Fassaden- Objektbeleuchtung, Sportplätze, Umschlagplätze, Hallenbeleuchtung.

- Helles Licht (Tageslicht)
- Ultralange Lebensdauer
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Außenbereich
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 15000lm (150W) / 20000lm (200W) / 30000lm (300W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK05
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 0,5m vorkonfektioniert
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 6500k (Tageslicht)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessungen: 342 x 278 x 61 mm (150W) / 363 x 293 x 66 mm (200W) / 439 x 339 x 71 mm (300W)
Gewicht: 4050g (150W) / 4900g (200W) / 7640g (300W)
Gehäuse: aus Aluminium (Schwarz)
Optik: Glasabdeckung

Ausführung	IP	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flutlicht 150 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47222**	Neu	219,00 €
Flutlicht 200 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47223**	Neu	267,00 €
Flutlicht 300 W	65	-30 bis +45°C	TJ	1	**IMT47224**	Neu	385,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Befestigungsmaterial

Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle.

Vorteile

- Colour Code System™ - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße.
- Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackungen.
- Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips.
- Mit Flügeln und Bund – Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht.
- Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze = Tiefenexpansion; Vermeidung von Rissbildung in geschlämmten oder verputzten Wänden.

Anwendungen
Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen.

Hinweis:
Geeignet für Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen.

Dübel



Farbe	Ausführung	Material	Temperaturbereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Weiß	TP0 5,5x16,5 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**1000009**		3,82 €
Gelb	TP1 5,5x22 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**1001007**		3,92 €
Rot	TP2 6x30 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**1003020**		4,10 €
Braun	TP2B 8x40 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**1005008**		5,06 €
Blau	TP3 10x45 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**IMT48000**		10,65 €
Grün	TP4 12x60 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**IMT48001**		20,40 €
Grau	Tp14 14x70 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**IMT38063**		42,90 €
Orange	TP16 16x80 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	TC	1	**IMT38064**		64,40 €

Technische Daten Dübel

Typ	Bohrdurchmesser				Belastbarkeit mit größter Schraube		
					Querbelastung/Zugbelastung Sicherheitsfaktor 4,5 bei Querbelastungen und 6 für Zugbelastungen		
	Beton	Leichtbeton	Min. Bohrtiefe	Holzschraube	Beton C25 1 kN ≈ 100 kg	Mauerstein 1 kN ≈ 100 kg	Leichtbeton Blähton 1 kN ≈ 100 kg
TP0 5,5 x 16,6	5,5 mm	–	20 mm	3,5 – 5 Ø mm	0,4/0,15 kN	0,3/0,15 kN	–
TP1 5,5 x 22	5,5 mm	5 mm	25 mm	3,5 – 5 Ø mm	0,5/0,25 kN	0,4/0,2 kN	0,1/0,04 kN
TP6 x 30	6 mm	6 mm	35 mm	3,5 – 5 Ø mm	0,6/0,4 kN	0,5/0,3 kN	0,2/0,08 kN
TP2B 8 x 40	8 mm	7 mm	45 mm	5 – 6 Ø mm	1,2/0,8 kN	0,7/0,4 kN	0,25/0,1 kN
TP3 10 x 45	10 mm	9 mm	50 mm	5 – 7 Ø mm	1,4/1,0 kN	–	0,3/0,15 kN
TP4 12 x 60	12 mm	10 mm	65 mm	8 – 10 Ø mm	3,0/2,0 kN	–	0,5/0,25 kN
TP14 14 x 70	14 mm	–	78 mm	10 – 12 Ø mm	4,0/2,5 kN	–	–
TP16 16 x 80	16 mm	–	88 mm	12 Ø mm	5,0/3,0 kN	–	–

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Befestigungsmaterial

Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben.
Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser.

Vorteile

- Sicherheitsstifte; diese verbiegen, statt abzubrechen.
- Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung.
- Flexibel – jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab
- Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl
- Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften.
- Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft).



Material:
Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen)
UV-Beständig / Halogenfrei
Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl
(Fe/Zn 8C1, 8 mm)

Hinweis:
Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln

Nagelschellen



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Natur	TC 3-5, 1,2 x 20 x 15 mm	TC	1	**2011005**		3,97 €
Grau	TC 3-5, 1,2 x 20 x 15 mm	TC	1	**2011021**		3,97 €
Natur	TC 4-6, 1,4 x 20 x 14 mm	TC	1	**2015105**		4,20 €
Weiß	TC 4-6, 1,4 x 20 x 14 mm	TC	1	**2015110**		4,20 €
Grau	TC 4-6, 1,4 x 20 x 14 mm	TC	1	**2015121**		4,20 €
Natur	TC 5-7, 1,2 x 20 x 12 mm	TC	1	**2021004**		4,52 €
Weiß	TC 5-7, 1,2 x 20 x 12 mm	TC	1	**2021012**		4,52 €
Grau	TC 5-7, 1,2 x 20 x 12 mm	TC	1	**2021020**		4,52 €
Weiß	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	TC	1	**2032019**		5,06 €
Grau	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	TC	1	**2032027**		5,06 €
Hellgrau	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	TC	1	**2032035**		5,06 €
Schwarz	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	TC	1	**2032043**		5,06 €
Hellgrau	TC 7-10, 1,6 x 30 x 21 mm	TC	1	**2033033**		5,06 €
Weiß	TC 8-12, 2,0 x 30 x 19 mm	TC	1	**2041200**		6,22 €
Grau	TC 8-12, 2,0 x 30 x 19 mm	TC	1	**2041259**		6,22 €
Hellgrau	TC 8-12, 2,0 x 30 x 19 mm	TC	1	**2041218**		6,22 €
Hellgrau	TC 8-12, 2,0 x 35 x 24 mm	TC	1	**2041274**		6,22 €
Weiß	TC 8-12, 2,0 x 45 x 34 mm	TC	1	**2041283**		6,22 €
Weiß	TC 10-14, 2,0 x 30 x 17 mm	TC	1	**2042018**		9,71 €
Grau	TC 10-14, 2,0 x 30 x 17 mm	TC	1	**2042026**		9,71 €
Hellgrau	TC 10-14, 2,0 x 30 x 17 mm	TC	1	**2042034**		9,71 €
Weiß	TC 10-14, 2,5 x 30 x 17 mm	TC	1	**2042011**		9,71 €
Hellgrau	TC 10-14, 2,0 x 35 x 22 mm	TC	1	**2043032**		9,71 €
Weiß	TC 10-14, 2,0 x 45 x 32 mm	TC	1	**2045012**		9,71 €
Weiß	TC 14-20, 2,0 x 35 x 18 mm	TC	1	**2052017**		14,55 €
Grau	TC 14-20, 2,0 x 35 x 18 mm	TC	1	**2052025**		14,55 €
Hellgrau	TC 14-20, 2,0 x 35 x 18 mm	TC	1	**2052033**		14,55 €
Hellgrau	TC 14-20, 2,0 x 45 x 28 mm	TC	1	**2053031**		14,55 €
Weiß	TC 18-22, 2,5 x 45 x 25 mm	TC	1	**2060002**		17,55 €
Hellgrau	TC 18-22, 2,5 x 45 x 25 mm	TC	1	**2060028**		17,55 €
Weiß	TC 22-26, 2,5 x 45 x 21 mm	TC	1	**2070001**		19,20 €
Hellgrau	TC 22-26, 2,5 x 45 x 21 mm	TC	1	**2070027**		19,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Hohlraumdübel mit selbstschneidendem Gewinde für die Montage in Gipskartonplatten.

Vorteile

- Selbstschneidend, Montage von Hand oder mit Elektroschrauber mit Pozidriv (PZ 2), kein Vorbohren notwendig
- Driva TPD-SK wird mit Schraube 4,5 × 35 mm und Flachkopf geliefert
- Driva TPD-VS wird mit Schraube 4,5 × 35 mm und Halbrundkopf geliefert
- Geeignet für Gipskarton ab 9 mm Stärke, auch mehrlagig
- Driva TPD-SK ist feuerbeständig
- Steiles Gewinde – leicht und schnell einzudrehen



Anwendungen
Für die Befestigung leichter Gegenstände. Zur Montage in Gipskartonplatten ab 9 mm Dicke, auch mit dahinter liegendem Dämmmaterial.

Hohlraumdübel Driva, TPD



- Werkstoff: Driva TPD-SK: Zink, Schraube verzinkt
- Driva TPD-VS: glasfaserverstärktes PA

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Hohlraumdübel Zink mit Flachkopfschraube verzinkt, TPD-SK 4,5 x 35	TC	1	**1220104**		34,30 €
Hohlraumdübel Zink mit Flachkopfschraube verzinkt, TPD-SK 4,5 x 35	TC	1	**1220120**		38,70 €
Hohlraumdübel glasfaserverstärktes Polyamid mit Halbrundkopfschraube verzinkt, TPD-VS 4,5 x 35	TC	1	**1220010**		22,80 €

Kabelbinder Cintura
Erhältlich sind zwei verschiedene Materialtypen für Innen- und Außengebrauch.

Vorteile

- Die Kabelbinder sind selbstschließend und können nicht geöffnet und wieder verschlossen werden
- Die Kabelbinder haben glatte abgerundete Kanten für den einfacheren Gebrauch und eine sichere Installation
- Die rund gebogene Spitze ermöglicht das einfache Einführen in den Kopf des Kabelbinders
- Dokumentierte Qualität
- Halogen-frei
- Vakuumverpackt

Material: PA
Transparentes Polyamid (6.6), halogenfrei, ausschließlich für Innengebrauch
UV-stabilisiertes schwarzes Polyamid (6.6), halogenfrei, für Außengebrauch

Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Schmelzpunkt 250°C)
Glühdraht-Prüfung (NF C 20-455): 650°C / 30 s
Produktstandard: IEC 62275
Resistenz gegen Erdölprodukte, Chloriert:
Uneingeschränkt resistent:
Motoröle, Schmieröle
Gute Resistenz: Organische Basen/Säuren, Lösungsmittel
Eingeschränkt resistent: Säure
Keine Resistenz: Phenol



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Klar	100 x 2,5	TC	1	**IMT46026**		1,09 €
Schwarz	100 x 2,5	TC	1	**IMT46033**		1,14 €
Klar	120 x 2,5	TC	1	**IMT46035**		1,43 €
Schwarz	120 x 2,5	TC	1	**IMT46036**		1,48 €
Klar	150 x 3,6	TC	1	**IMT46064**		1,97 €
Schwarz	150 x 3,6	TC	1	**IMT46071**		2,23 €
Klar	200 x 2,5	TC	1	**IMT46158**		2,73 €
Schwarz	200 x 2,5	TC	1	**IMT46157**		2,83 €
Klar	200 x 3,6	TC	1	**IMT46149**		3,49 €
Schwarz	200 x 3,6	TC	1	**IMT46156**		3,71 €
Klar	200 x 4,6	TC	1	**IMT46101**		3,61 €
Schwarz	200 x 4,6	TC	1	**IMT46118**		3,82 €
Klar	250 x 4,8	TC	1	**IMT46918**		5,62 €
Schwarz	250 x 4,8	TC	1	**IMT46968**		5,94 €
Klar	300 x 3,6	TC	1	**IMT46921**		5,62 €
Schwarz	300 x 3,6	TC	1	**IMT46922**		5,94 €
Klar	300 x 4,8	TC	1	**IMT46919**		5,94 €
Schwarz	300 x 4,8	TC	1	**IMT46969**		6,54 €
Schwarz	300 x 7,6	TC	1	**IMT46923**		7,63 €
Klar	370 x 4,8	TC	1	**IMT46248**		8,46 €
Schwarz	370 x 4,8	TC	1	**IMT46970**		8,78 €
Klar	380 x 7,6	TC	1	**IMT46286**		14,15 €
Schwarz	380 x 7,6	TC	1	**IMT46293**		15,20 €
Klar	550 x 8,8	TC	1	**IMT46926**		27,25 €
Schwarz	550 x 8,8	TC	1	**IMT46924**		28,35 €
Schwarz	780 x 8,8	TC	1	**IMT46927**		37,10 €

Befestigungsmaterial/ LED Leuchten

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


15 Licht- und Jalousiesystem


16 Bewegungs- und Präsenzmelder


17 Dämmerungsschalter


18 Gebäudekommunikation


19 Rufsysteme


20 Wiser – Smart Home


21 KNX – Gebäudesteuerung


22 KNX – Sensoren


23 KNX – Aktoren


24 Reiheneinbaugeräte


25 Zählerplatztechnik


26 Elektromobilität


27 Leitungsführung


28 Suchregister

Elektronikeinsätze-PlusLink	390	388
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais	417	
Dimmer	418	
Bewegungsmelder	434	432
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte	440	
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz	452	
		470
Video-Freisprechstellen	476	474
Ritto Bestelltabellen	480	
Rufsysteme	500	498
Netzwerktechnik	520	
		534
KNX – Gebäudesteuerung	560	558
KNX – Systemgeräte	570	
		578
		620
		654
		706
		720
		750
		766


S1
I
S2
O

Licht- und Jalousiesystem

Die Merten Elektronikeinsätze mit einheitlicher Schnittstelle

Entdecken Sie die Funktionstiefe des Merten Elektronikbaukastens in durchgängigem System M und System Design. Ob für die Licht- oder Jalousiesteuerung, alle Einzelfunktionen entstehen aus der Kombination von Elektronikeinsatz und Applikationsmodul.

Der Elektronikeinsatz bestimmt die Grundfunktion: Lichtsteuerung mit Dimm- und Schalt-Einsätzen oder Jalousiesteuerung sowie Zentral- und Nebenstellen zur Steuerung vernetzter Lösungen. Das Applikationsmodul definiert die Art der Anwendung: Taster- und Drehregler-Module, Sensor-Module und Zeitschaltuhr-Module.

Neben umfangreichen Komfortlösungen lassen sich auch energieeffiziente Lösungen umsetzen, wie die Steuerung von LED, CFL und Halogenleuchtmitteln – auch mit DALI – oder der Aufbau von Präsenzmeldersystemen zur effektiven Energieeinsparung.

Profitieren Sie von einem der stärksten Elektronikbaukästen, die der Markt zu bieten hat!



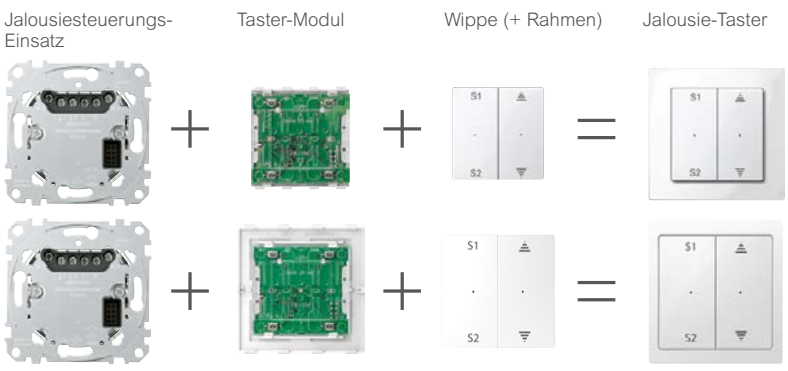

Licht- und Jalousiesystem

PlusLink

Funktionsübersicht	390
Dimmer-Einsätze PlusLink	392
DALI-Einsätze PlusLink	394
Steuereinheiten 1-10 V PlusLink	395
Schalt-Einsätze PlusLink	396
Jalousiesteuerungssystem PlusLink	400
Zentral-/Nebenstellen PlusLink	401
Module PlusLink System M	404
Module PlusLink System Design	410
Argus Präsenzmelder PlusLink	415
Sensoren und Zubehör	416

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais	417

Dimmer

Drehdimmer	420
Dimmer	424
Drehdimmerabdeckungen	425
Energiesparlampen-/ LED-Dimmer	427
Tastdimmer	428
Tastschalter	429
Nebenstellen-Einsatz	430
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)	431

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

PlusLink inside

	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	**MEG5171-0000**	**MEG5172-0000**	**MEG5180-0000**	**MEG5185-0000**
				
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Taster-Module				
Wiser Taster-Modul, 1fach System M: MEG5113-0300 System Design: MEG5113-6000 Bluetooth zigbee	 • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppen-lichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppen-lichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppen-lichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppen-lichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen
Wiser Taster-Modul, 2fach System M: MEG5123-0300 System Design: MEG5123-6000 Bluetooth zigbee	 Wie MEG5113-0300 + • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 + • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Wie MEG5113-0300 + • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Drehregler-Modul				
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03..	 Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Zeitschaltuhr-Modul				
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04..	 • Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04.. System Design: MEG5755-60..	 Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion
Sensoren				
Sonnen-/Dämmerungs-sensor 580691	 —	—	—	—
Magnetkontakt Fremdanbieter	—	—	—	—

Lichtsteuerung				Jalousiesteuerung	Zentrale Steuerung			
Schalt-Einsätze					PlusLink			Sensoren
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Jalousiesteue-rungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M und System Design		Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
1fach	2fach	1fach	2fach			1fach	2fach	
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300 MEG5119-6000	MEG5129-0300 MEG5129-6000	MEG5195-0100
								
1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-. Ausgänge	1 PlusLink-Ausgänge.	1 PlusLink-Ausgänge
Mögliche Lasten					**PlusLink-Funktionen**			
					•In Verbindung mit mechani-schem Taster an PL1:Panikszene	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runter fahren	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Lichtszenen aufrufen / speichern •Hoch-/Runter fahren	
ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	
Taster-Module					**PlusLink-Funktionen**			
•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen, wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	•Hoch-/Runter-fahren •Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt) •Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: Zeitschaltuhr	•Ein-/ausschalten •Dimmen Zusätzli-che App-Funktio-nen, wie z. B.: •Timer (z. B. Trep-penlichtfunktion) •Zeitschaltuhr •Hoch-/Runterfahren Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: - Timer - Zeitschaltuhr	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
Wie MEG5113-0300 + •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle separat: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 + •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle separat: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funktio-nen (Kanäle zusammen), wie z. B.: •Timer (z. B. Treppenlicht-funktion) •Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 + •Jalousieszenen aufrufen/spei-chern (beliebige Positi-onen)	Wie MEG5113-0300 + •Lichtszenen aufrufen/speichern •Jalousieszenen aufrufen/speichern (beliebige Positi-onen)	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
Taster-Module					**PlusLink-Funktionen**			
Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runter-fahren •Jalousieszenen Basic aufrufen/ speichern	•Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchs-anleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—	—
Zeitschaltuhr-Modul					**PlusLink-Funktionen**			
•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Hoch-/Runter-fahren •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteue-rung pro PL-Linie •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	—
Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochenta-ge-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)	Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	•Sonnen-schutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
					PlusLink-Funktionen			
—	—	—	—	—	—	—	—	•Sonnenschutz-funktion
—	—	—	—	—	—	—	—	•Jalousiefahrt sperren

Dimmer-Einsätze PlusLink

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite

Bedienflächen Pluslink System M	142
Bedienflächen Pluslink System Design	410

Universal-Dimmer-Einsatz



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

R,L,C LED

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	139, 408, 456
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör: Seite

PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		125,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Dimmer-Einsätze PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		159,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

DALI-Einsätze PlusLink

DALI-Steuerungs-Einsatz



PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		167,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steuereinheiten 1-10 V PlusLink

Steuerungs-Einsatz 1-10 V



PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz



PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach



PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz



PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach



PlusLink inside



- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Jalousiesteuerungs-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP **MEG5195-0100**	84, 416

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Jalousiesteuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5165-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentral-/Nebenstellen PlusLink

Zentralstellen-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		76,10 €

Nebenstelle Plus, 1fach



PlusLink inside

- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	257, 411
System Design (1/0) **MEG5211-60..**	257, 411
System Design (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-60..**	257, 411

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-0300**		58,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentral-/Nebenstellen PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach



- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System M **MEG5210-03../-04..**	136, 405
System M (1/0) **MEG5211-03../-04..**	136, 405
System M (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-03../-04..**	136, 405

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-6000**		60,80 €

Nebenstelle Plus, 2fach



- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	137, 406
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	138, 406
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	138, 407

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-0300**		64,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentral-/Nebenstellen PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach



PlusLink inside

- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System Design **MEG5220-60..**	258, 412
System Design (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..**	258, 412
System Design (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..**	258, 413
System Design (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..**	258, 413

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-6000**		68,70 €

Module PlusLink System M

Licht- und Jalousiesystem

Drehregler-Modul Funktionen:



PlusLink inside

- Für System M.
- Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.
- Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern.
- Lokal beide Kanäle separat schalten.
- Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern.
- Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen.
- Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern.
- Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern.

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0344**		93,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0319**		93,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0325**		93,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0419**		93,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0414**		96,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0460**		99,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

Zeitschaltuhr-Modul Standard



PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,

Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0344**		66,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0319**		66,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0325**		66,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0419**		66,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0414**		69,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0460**		72,10 €

Zeitschaltuhr-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,

Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	Preis/Stück
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0344**	Ausl.	112,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0319**	Ausl.	112,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0325**	Ausl.	112,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0419**	Ausl.	112,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0414**	Ausl.	116,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0460**	Ausl.	119,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

Wiser Taster-Modul, 1fach



Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Wiser Schneider Electric | Bluetooth | zigbee | Wiser App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M **MEG5210-03../-04..** 136, 405
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M **MEG5211-03../-04..** 136, 405
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M **MEG5215-03../-04..** 136, 405

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5113-0300**		20,90 €

Wippe für Taster-Modul 1fach



- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0344**		3,48 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0319**		3,48 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0325**		3,48 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0419**		3,48 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0414**		4,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0460**		6,52 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)



- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0344**		7,48 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0319**		7,48 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0325**		7,48 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0419**		7,48 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0414**		9,29 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0460**		10,40 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)



- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0344**		7,48 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0319**		7,48 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0325**		7,48 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0419**		7,48 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0414**		9,29 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0460**		10,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

Wiser Taster-Modul, 2fach



- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Wiser Schneider Electric | Bluetooth | zigbee | Wiser App

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M **MEG5220-03../-04..** 137, 406
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M **MEG5226-03../-04..** 137, 406
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M **MEG5228-03../-04..** 138, 406
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M **MEG5227-03../-04..** 138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5123-0300**		24,85 €

Wippen für Taster-Modul 2fach



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0344**		6,30 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0319**		6,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0325**		6,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0419**		6,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0414**		7,71 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0460**		9,32 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0344**		8,62 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0319**		8,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0325**		8,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0419**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0460**		11,65 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0344**		8,62 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0319**		8,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0325**		8,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0419**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0460**		11,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)



- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0344**		8,62 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0319**		8,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0325**		8,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0419**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0460**		11,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle e ingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0344**		56,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0319**		56,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0325**		56,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0419**		56,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0414**		59,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0460**		61,40 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter



PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0344**		79,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0319**		79,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0325**		79,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0419**		79,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0414**		82,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0460**		85,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0344**		79,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		79,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		79,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		79,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		84,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		87,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System Design

Zeitschaltuhr-Modul



PlusLink inside

- Für System Design.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz
- Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern

Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-6035**		117,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6034**		120,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6033**	Ausl.	120,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6036**		126,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6050**		129,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6051**	Ausl.	136,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6052**		136,00 €

Wiser Taster-Modul, 1fach



Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Bluetooth | zigbee | Wiser Schneider Electric | Wiser App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	257, 411
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)	
System Design **MEG5211-60..**	257, 411
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)	
System Design **MEG5215-60..**	257, 411

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E5	1	**MEG5113-6000**		21,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System Design

Wippe für Taster-Modul 1fach

- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design **MEG5119-60..** 74, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-6035**		5,03 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6034**		6,35 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6033**	Ausl.	6,35 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6036**		8,46 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6050**		9,70 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6051**	Ausl.	12,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6052**		12,10 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design **MEG5119-60..** 74, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-6035**		9,57 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6034**		11,70 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6033**	Ausl.	11,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6036**		12,40 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6050**		14,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6051**	Ausl.	16,35 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6052**		16,35 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design **MEG5119-60..** 74, 402

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-6035**		9,57 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6034**		11,70 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6033**	Ausl.	11,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6036**		12,40 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6050**		14,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6051**	Ausl.	16,35 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6052**		16,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System Design

Wiser Taster-Modul, 2fach



Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Wiser Schneider Electric
Bluetooth zigbee
Wiser App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung:
Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung:
Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden.
Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden.
Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design **MEG5220-60..** 258, 412
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design **MEG5226-60..** 258, 412
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design **MEG5228-60..** 258, 413
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design **MEG5227-60..** 258, 413

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E5	1	**MEG5123-6000**		26,00 €

Wippen für Taster-Modul 2fach

- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-6035**		9,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6034**		10,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6033**	Ausl.	10,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6036**		12,10 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6050**		13,90 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6051**	Ausl.	17,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6052**		17,10 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-6035**		12,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6034**		14,75 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6033**	Ausl.	14,75 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6036**		15,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6050**		17,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6051**	Ausl.	19,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6052**		19,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System Design

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-6035**		12,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6034**		14,75 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6033**	Ausl.	14,75 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6036**		15,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6050**		17,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6051**	Ausl.	19,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6052**		19,60 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 75, 403

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-6035**		12,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6034**		14,75 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6033**	Ausl.	14,75 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6036**		15,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6050**		17,35 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6051**	Ausl.	19,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6052**		19,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System Design

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **EG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-6035**		57,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6034**		60,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6033**	Ausl.	60,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6036**		63,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6050**		73,20 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6051**	Ausl.	81,30 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6052**		81,30 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter



PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-6035**		91,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6034**		94,90 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6033**	Ausl.	94,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6036**		98,80 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6050**		115,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6051**	Ausl.	119,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6052**		119,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenzmelder PlusLink

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0344**		79,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		79,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		79,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		79,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		84,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		87,00 €

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR



PlusLink inside

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5522-0019**		94,20 €
Aluminium	E4	1	**MEG5522-0060**		99,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sensoren und Zubehör

Helligkeitssensor-Schnittstelle UP



- Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich Eingänge:
3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt: L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:	Seite
Sonnen-/Dämmerungssensor **580691**	84, 416
Empfänger:	
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG5195-0100**		61,40 €

Sonnen-/Dämmerungssensor



- Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
- Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	2 m	E0	1	**580691**		52,70 €

PlusLink Verteiler (3 Phasen)



- Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3).
- Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Daher kann der PlusLink-Verteiler auch dann eingesetzt werden, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter verwendet werden. Es erfolgt eine reine Signalverteilung - keine Energieübertragung.
- Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2,5 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PlusLink Verteiler (3 Phasen)	E0	1	**MEG5130-0001**		92,50 €

PlusLink-Erweiterung



- Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden.
- Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre.
- Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PlusLink-Erweiterung	E0	1	**MEG5130-0000**		89,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP 2 A, AC 230 V



- Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindabdeckung	
System M **3916..., 3918.., 3917..**	159
System Design **MEG4075-60..**	266
Antik **3919..**	115

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP	E0	1	**576398**		57,40 €

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG 2 A, AC 250 V



- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
- Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG	E0	1	**576397**		61,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Dimmer

Beleuchtung unter Kontrolle

Pluslink Universal-Dimmer-Einsatz inkl. DALI- und Steuerungs-Einsatz 1-10V finden Sie ab Seite 390 (Übersicht) und auf den Folgeseiten.

Beleuchtungsring

Verleihen Sie den Drehdimmern des neuen Schalterprogramms System Design eine ganz besondere Note. Die neuen Beleuchtungsringe sind kompatibel mit einer Vielzahl von Drehdimmereinsätzen und können durch einfaches Aufstecken von vorne schnell und bequem montiert werden. Selbst die Nachrüstung ist jederzeit ohne Ausbau des Einsatzes möglich.

Dimmer

Drehdimmer	420
Dimmer	424
Drehdimmerabdeckungen	425
Energiesparlampen-/ LED-Dimmer	427
Tastdimmer	428
Tastschalter	429
Nebenstellen-Einsatz	430
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)	431

Montage Beleuchtungsring

Drehdimmer-Einsatz



+

Beleuchtungsring



+

Zentralplatte mit Drehknopf



=

Drehdimmer



Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Drehdimmer

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehdimmerabdeckung System M	141, 425
Drehdimmerabdeckung System Design	260, 425

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.



Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus)
4-40 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 4-400 W
Halogenlampen: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..**	291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf	
M-Creativ **MEG5250-3500**	141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen	E0	1	**MEG5134-0000**		94,20 €

Universal-Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50 Hz



- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.



Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..**	291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf	
M-Creativ **MEG5250-3500**	141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-600 W/VA	E0	1	**MEG5139-0000**		138,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter AC 230 V, 50 Hz



- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte mit Drehknopf

System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5131-0000**		25,75 €

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter AC 230 V, 50 Hz



- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte mit Drehknopf

System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5132-0000**		59,10 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz



- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte mit Drehknopf

System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426

Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-600 W/VA	E0	1	**MEG5133-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz



- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
60-1000 VA	E0	1	**MEG5135-0000**		169,90 €



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last AC 230 V, 50 Hz



- Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last). **(Phasenabschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..** 22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..** 291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ **MEG5250-3500** 141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**MEG5136-0000**		97,60 €



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung AC 230 V~, 50/60 Hz



DALI

- Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG). Bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden.

Dimmer für aktiven und passiven Betrieb:

- aktiver Betrieb: bei Anschluss an die Netzspannung liefert der Dimmer den Steuerstrom für max. 26 DALI-Teilnehmer
- passiver Betrieb: ohne Anschluss an die Netzspannung versorgt sich der Dimmer aus der DALI-Spannung und dient als zusätzliche Bedienstelle
- Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur Versorgung von max. 104 DALI-Teilnehmern möglich
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
- Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
- Farbtemperatur-Grenzwerte einstellbar
- Grundhelligkeit einstellbar
- Einschalthelligkeit einstellbar aktiver und passiver Betrieb möglich

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Nennspannung DALI: DC 16 V (typisch)
Ausgangsstrom DALI: max. 52 mA
Farbtemperatureinstellung: 2000 bis 10000 K
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 4 mm² (eindrähtig)
Umgebungstemperatur: -5 °C bis + 45 °C
Typ: DM51440

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf	
M-Creativ **MEG5250-3500**	141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung	E0	1	**MEG5144-0000**		141,50 €

Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V AC 230 V, 50 Hz



- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	18, 141, 425
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425
Antik **MEG5250-40../-41../-42..**	291, 426
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf	
M-Creativ **MEG5250-3500**	141, 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5142-0000**		46,75 €

Drehzahlsteller-Einsatz



- Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten. Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast: 20 - 400 W
Mindestlast: 20 W
Lastart: Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos w = 0,6
Kurzschlussschutz: Schmelzsicherung, F4.0AH

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für Drehzahlsteller	
System M **MEG5251-03../-04..**	142, 426
System Design **MEG5251-60..**	260, 426

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-400 VA	E0	1	**MEG5143-0000**		99,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Dimmer

Universal LED Dimmermodul





- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert.
- Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus)
• 4-20 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 5-200 W
Halogenlampen: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT)

Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- Memory-Funktion
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG5300-0001**		88,60 €

Dimmer-Zubehör

Kompensationsmodul LED



- Das Kompensationsmodul LED wird ausschließlich in Kombination mit Dimmern im Phasenabschnittbetrieb eingesetzt, an denen HV-LED-Lampen betrieben werden. Hier kann das Modul das Dimmverhalten verbessern und ein Nachglimmen beim Ausschalten der LED verhindern.
- Typischerweise können drei HV-LED-Lampen mit einem Modul betrieben werden. Bei Bedarf können auch mehrere Module parallel geschaltet werden.
- Eine Garantie für Funktion, Dimmergebnisse und Dimmqualität kann nicht übernommen werden, da die LED-Lampenelektronik einen erheblichen Einfluss darauf haben kann.
- Anschluss parallel zur HV-LED-Lampe, auf Nullleiter und gedimmter Phase. Das Modul sollte in der Abzweigdose oder der Leuchte installiert werden.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 2 W
Gehäusetemperatur (Tc): max. 65 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +75 °C
Abmessungen (LxBxH): 28,5×43,0×11,5 mm
Kabellänge: ca. 15 cm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hellgrau	E0	1	**CCT90501**		29,75 €

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer



- Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
- Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
- Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Drehdimmer-Einsatz	
MEG5139-0000	16, 79, 420
für LED-Lampen **MEG5134-0000**	16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz	
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	80, 421
für induktive Last **MEG5133-0000**	16, 80, 421
für kapazitive Last **MEG5136-0000**	16, 81, 422
Zentralplatte mit Drehknopf	
System Design **MEG5250-60..**	22, 260, 425

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**MEG5300-0002**		12,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf



- Im Design System M.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen **MEG5134-0000**	16, 79, 420
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000**	16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000**	16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	80, 421
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last **MEG5133-0000 MEG5135-0000**	16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last **MEG5136-0000**	16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000**	81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000**	81, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0344**		5,90 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0319**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0325**		5,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0419**		5,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0414**		8,88 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0460**		11,20 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**MEG5250-0619**		5,90 €

Zentralplatte mit Drehknopf



- Für System Design.
- Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen **MEG5134-0000**	16, 79, 420
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000**	16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000**	16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	80, 421
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last **MEG5133-0000 MEG5135-0000**	16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last **MEG5136-0000**	16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000**	81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000**	81, 423

Zubehör: Seite

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer **MEG5300-000**	82, 424

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-6035**		13,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6034**		16,40 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6033**	Ausl.	16,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6036**		21,25 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6050**		26,25 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6051**	Ausl.	31,30 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6052**		31,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf



- Im Design Antik.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen **MEG5134-0000**	16, 79, 420
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000**	16, 79, 420
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000**	16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	80, 421
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last **MEG5133-0000 MEG5135-0000**	16, 80, 421
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last **MEG5136-0000**	16, 81, 422
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000**	81, 423
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung **MEG5144-0000**	81, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-4019**		14,25 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**MEG5250-4143**		43,30 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller



- Für System M.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000**	82, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0344**		6,99 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0319**		6,99 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0325**		6,99 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0419**		6,99 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0414**		10,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0460**		15,20 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller



- Für System Design.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000**	82, 423

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-6035**		13,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6034**		16,40 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6033**	Ausl.	16,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6036**		21,25 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6050**		26,25 €
Champagnermetallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6051**	Ausl.	31,30 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6052**		31,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Energiesparlampen-/ LED-Dimmer

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen





- Für System M.
- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

Für dimmbare Energiesparlampen von:
Osram, Philips, Govena, Megaman
Für dimmbare LED Lampen von:
Osram, Philips, Ledon, Toshiba
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Zu komplettieren mit: Seite

Wippen für Taster-Modul 2fach

System M **MEG5220-03../-04..** 137, 406
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..** 137, 406
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..** 138, 406
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..** 138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M	E0	1	**MEG5170-0300**	Ausl.	116,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastdimmer

Memory-Funktion:

- Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.
- Störsicher nach VDE 0639.

Universal-Superdimmer-Einsatz



- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.



Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche Connect für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche	
Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25-420 VA	E0	1	**577099**		150,50 €

Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last AC 230 V



- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. (Phasenanschnitt).
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
60-600 W, Halogen 500 W	E0	1	**577299**		97,10 €



Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last AC 230 V



- Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last). (Phasenabschnitt).
- Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellenbetrieb: Relais-Universal-Einsatz **575897**	77, 429

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**577899**		122,00 €



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastschalter

Memory-Funktion:

- Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.
- Störsicher nach VDE 0639.

Elektronik-Schalt-Einsatz AC 230 V



- Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Schaltleistung: 25-400 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche	
Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25-400 W	E0	1	**575799**		44,90 €

Relais-Universal-Einsatz AC 230 V



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.

Funktionen:

- Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
- Schaltfunktion: Ein/Aus
- Zeitfunktion: 5 s bis 1 h

Neutralleiter: erforderlich
Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche	
Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.	
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
max. 1000 W/VA	E0	1	**575897**		92,50 €

Elektronik-Schalt-Einsatz



- Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-300 W	E0	1	**576799**		42,70 €

Relais-Schalt-Einsatz



- Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. **576899.**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0-1000 VA	E0	1	**576897**		96,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Nebenstellen-Einsatz

Nebenstellen-Einsatz



- Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
- Die Nebenstelle ist nicht fernbedienbar.
- Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit:	Seite
Sensorfläche Antik **5737..**	289, 431
Aquadesign **5738..**	307, 431

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstellen-Einsatz	E0	1	**573999**		38,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Sensorfläche

- Im Design Antik.
- Manuelle Bedienung.
- Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Superdimmer-Einsatz **577099**	76, 428
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last **577299**	76, 428
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last **577899**	76, 428
Elektronik-Schalt-Einsatz **575799**	77, 429
Relais-Universal-Einsatz **575897**	77, 429
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**573744**		15,45 €
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**573719**		18,95 €
Antikmessing	Metall	E0	1	**573743**		57,90 €

Sensorfläche

- Im Design Aquadesign.
- Manuelle Bedienung.
- Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Superdimmer-Einsatz **577099**	76, 428
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last **577299**	76, 428
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last **577899**	76, 428
Elektronik-Schalt-Einsatz **575799**	77, 429
Relais-Universal-Einsatz **575897**	77, 429
Nebenstellen-Einsatz **573999**	77, 430

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**573844**		25,75 €
Polarweiß	E0	1	**573819**		25,75 €
Dunkelbrasil	E0	1	**573815**		31,85 €
Anthrazit	E0	1	**573814**		31,85 €
Aluminium	E0	1	**573860**		31,85 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Bewegungs- und Präsenzmelder

Für besten Rundumschutz

Für Aufputz-Bewegungsmelder sprechen viele Argumente. So sorgen sie z.B. im Außenbereich in Verbindung mit einer Eingangsbeleuchtung für beste Übersicht. Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause.

Komfort, Funktionalität und Sicherheit sind wesentliche Aspekte bei der Entscheidung für die richtige Gebäudetechnik. Energieeffizienz ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Für Merten ist es selbstverständlich, nachhaltige Produkte und Lösungen zu entwickeln, um vorhandene Ressourcen und künftige Generationen zu schützen.

Verbessertes Relais

Bei Verwendung von Leuchtmitteln die ein Vorschaltgerät benötigen, können beim Einschaltstrom hohe kapazitive Lasten auftreten, die beim Schaltrelais Fehlfunktionen auslösen. Darum wurden die Relais bei den Argus 220 Außenbewegungsmelder durch stärkere Typen ersetzt. Auch hier entstehen Ihnen für den verbesserten Funktionsumfang keine Kosten.

Neue Erfassungssensorik

Alle Merten Argus Außenbewegungsmelder mit 110° und 220° Erfassungsbereich werden mit der neusten Infrarot-Technologie hergestellt und geliefert. Dabei bleiben Ihnen die altbekannten Merten Artikelnummern erhalten. Ihr Vorteil: Eine noch bessere Detektion zum gleichen Preis.



Bewegungs- und Präsenzmelder

Bewegungsmelder
Argus Bewegungsmelder 434
Zubehör 438
Schneider-Electric Bewegungsmelder 439

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 442
Schneider-Electric Bewegungsmelder 450

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz
Kombinations- und Geräteübersicht 454
Module PlusLink System M 456
Module PlusLink System Design 457
Module PlusLink 458
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder 460

Argus Bewegungsmelder

Bewegungs- und Präsenz-melder

Argus 220



IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:

- Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.

Nennspannung: AC 220/230 V ~, 50 Hz
Nennstrom: 10 AX, AC 230 V, cosw = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2200 W
HV Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
NV Halogenlampen: AC 230 V, 500 VA mit gewickeltem Trafo AC 230 V, 1050 W mit elektronischen Trafos
Kapazitive Last: 10 A, max. 140 µF
Energiesparlampen: AC 230 V, max. 100 VA
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 VA
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Schaltdauer: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	438
Kondensator **542895**	98, 438, 473

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5628-3119**		138,00 €
Dunkelbrasil	E4	1	**MEG5628-3115**		138,00 €
Aluminium	E4	1	**MEG5628-3160**		148,50 €

ARGUS 360 IP54 pw



IP55

- Bewegungsmelder
- Geräteanwendung: Beleuchtungssteuerung
- Sensortyp: PIR
- Lasttyp Glühlampe: 2000 W - 230 V AC
- LED-Lampe: integrierter Vorschaltgerät 8 x 58 W, 176 µF - 230 V AC
- Leuchtstofflampe: 1000 W - 230 V AC
- Polarweiß RAL 9003

Zusatzmerkmale:

- Klemmverbindungskapazität <= 2,5 mm²
- Einschaltstrom 600 A für 20 µs

Funktionen:

- verfügbar Helligkeitsanpassung
- Lernmodus
- Zeitumstellung
- Impulsfunktion
- Dampferschutz
- Bewegungsmelder-Abschaltlogik

Displaytyp: LED
Zeitverzögerung: 5 s - 15 min
Einstellung der Leuchtstärke: 2…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel: 0…360 °
Detection range Radius: 20 m
Material: Thermoplast glänzend
Gehäusevariante: Decke
Montagehöhe: 2,5 m
Abmessung: 65 x 121 x 121 mm (HxBxT)
Durchmesser 121 mm
Anschlüsse: Klemmen Schraubenlose Klemmen
Betriebsbemessungsspannung: Ue 220-240 V AC
Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz
Eingangs-Kompatibilität: Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Eingangsfunktion: externer Auslöser
Schutzfunktionen: Externe Sicherung
Typ: Einstellung Zeitumstellung
Einstellbare Lichtempfindlichkeit

Lieferumfang: 1 Oberflächengehäuse, 1 Geber, 1 Deckschicht, 1 Schraube, 1 Benutzerhandbuch, 1 Linsenmaske

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5640-3119**		175,00 €

Schutzkorb für KNX Präsenz



- Schutzgitter für Bewegungs- und Präsenzmelder.
- Aufputz-Montage mit Schrauben.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS 360 IP54 pw **MEG5640-3119**	434
KNX Präsenz Halle UP **MEG6304-0019**	447, 610
KNX Präsenz Halle AP **MEG6354-0019**	448, 611
KNX Prasenz Korridor UP **MEG6305-0019**	447, 610
KNX Prasenz Korridor AP **MEG6355-0019**	449, 612

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Schutzkorb für KNX Präsenzmelder	X0	1	**MEG6300-0001**		27,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungsmelder

Argus 110 Basic



- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 110°-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

IP55

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosw = 1
Erfassungswinkel: 110°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 92 mit 368 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	438
Kondensator **542895**	98, 438, 473

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565119**		69,80 €

Argus 220 Basic



- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

IP55

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	438
Kondensator **542895**	98, 438, 473

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565219**		128,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungsmelder

Bewegungs- und Präsenz-melder

Argus 220 Timer



IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr und Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Halbautomatikfunktion: Abends wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle ein- und zur voreingestellten Uhrzeit (z. B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Danach ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
Automatikfunktion: wie Halbautomatikfunktion. Morgens wird zur voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder ein- und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet. Dazwischen ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
Schaltuhrfunktion Automatik: Am Abend und am Morgen helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (Argus gesperrt), dazwischen normale Bewegungsmelder-Funktion.
Schaltuhrfunktion Halbautomatik: Am Abend helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (Argus gesperrt), danach normale Bewegungsmelder-Funktion.

- Reine Bewegungsmelder-Funktion

Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen **über Funk realisierbar:** Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (Anlernen aktueller Dämmerungswert. Kein manuelles Nachstellen.)
Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosw = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	438
Montagewinkel **565291/92/93**	438
Kondensator **542895**	98, 438, 473

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565619**		149,90 €
Dunkelbrasil	E4	1	**565615**		149,90 €
Aluminium	E4	1	**565669**		161,50 €

Argus 220 für 12 V



IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- 12 V Ausführung. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen **über Funk realisierbar:** Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.
Versorgungsspannung: DC 12 V
Schaltkontakt: potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5 A, DC 12 V
- 5 A, AC 230 V, cosω = 1

Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	438
Montagewinkel **565291/92/93**	438
Kondensator **542895**	98, 438, 473

Die Farben Dunkelbrasil und Aluminium auf Anfrage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565426**		138,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungsmelder

KNX ARGUS 220



IP55

- KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, **Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel:** 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux **(unendlich:** Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör: Seite
Montagewinkel **565291/92/93** 438

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**632519**		229,00 €
Dunkelbrasil	X0	1	**632515**		229,00 €
Aluminium	X0	1	**632569**		245,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Montagewinkel



- Montagewinkel zur Befestigung von Argus 110/220 Basic, Argus 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen.

Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle.

Zu komplettieren mit:	Seite
Argus 110 Basic **565219**	435
Argus 220 Basic **565219**	435
Argus 222 **MEG5628-31..**	434
Argus 220 für 12 V **565426**	436
Argus 220 Timer **565619**	436
Im KNX zu komplettieren mit: KNX Argus 222 **6325..**	159

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565291**		12,15 €
Schwarzgrau	E4	1	**565293**		12,15 €
Dunkelbrasil	E4	1	**565292**		12,15 €

Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder



- Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Argus 220 oder Argus 220 Timer. Eine registrierte Bewegung wird über das Funkmodul an alle angelernten Bewegungsmelder gesendet. Mit integriertem Sender und Empfänger.
- Das Funkmodul kann nachträglich in die Bewegungsmelder eingesteckt werden.

Funktionen:

- Das Funkmodul unterstützt die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur Argus 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der Argus die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschalten.

Funkfrequenz: 868 MHz
Übertragungsart: FSK, Frequency Shift Keying, Bidirektional, mit integriertem Sender und Empfänger
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld), bis zu 30 m (Gebäude)

Zu komplettieren mit:	Seite
Argus 222 **MEG5628-31..**	434
Argus 220 für 12 V **565426**	436
Argus 220 Timer **565619**	436
Sender:	
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	438
Empfänger:	
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Funkmodul	E4	1	**565495**		104,00 €

Kondensator AC 230 V, 0,33 µF



- Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
- Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 0,33 µF	E0	1	**542895**		5,44 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schneider-Electric Bewegungsmelder

ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 120



IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 120°- Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich
- Befestigung an Außen-/Innenecken

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cos¥ = 0,6
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen AC 230 V: 1000 W
Halogenlampen AC 230 V: 900 W
Halogen (elektronischer Trafo): 250 VA
Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA
Leuchtstoffröhren: 200 VA
kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 21 µF
kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 14 µF
Kompakt-Leuchtstofflampen: 3 x 23 W
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: max. 12 m
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 3 s bis ca. 30 min, Toleranz 2–6 s
Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 55
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 164x80x75 mm (mit Montagewinkel), 140x80x75 (ohne Montagewinkel)
Nettogewicht: 226g (mit Montagewinkel), 205g (ohne Montagewinkel)

Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	SD	1	**CCT56P004**		53,30 €

ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 360



IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 360°- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich
- Befestigung an Außen-/Innenecken

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cos¥ = 0,6
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen AC 230 V: 1000 W
Halogenlampen AC 230 V: 800 W
Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA
Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA
Leuchtstoffröhren: 250 VA
kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 µF
kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 µF
Kompakt-Leuchtstofflampen: 4 x 23 W
Eigenverbrauch: max. 2,5 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 12 m
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 5 s bis ca. 20 min, Toleranz 2–8 s
Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 55
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 170x88x76 mm (mit Montagewinkel), 142,5x88x76 (ohne Montagewinkel)
Nettogewicht: 256g (mit Montagewinkel), 230g (ohne Montagewinkel)

Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	SD	1	**CCT56P008**		94,50 €

ARGUS Deckenbewegungsmelder Standard 360



- Deckenbewegungsmelder für den Innenbereich. 360°- Flächenüberwachung.
- Attraktives flaches Design
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cos¥ = 0,6
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen AC 230 V: 1000 W
Halogenlampen AC 230 V: 1000 W
Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA
Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA
Leuchtstoffröhren: 250 VA
kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 µF
kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 µF
Kompakt-Leuchtstofflampen: 4 x 23 W
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7,4 m (bei 2,4 m Montagehöhe)
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 3 s bis ca. 10 min, Toleranz 2–8 s
Schaltmodus: Automatik
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 135x135x43 mm
Nettogewicht: 208g

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	SD	1	**CCT56P002**		81,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Effizient und intelligent

Steigende Energiekosten und wachsendes Umweltbewusstsein im modernen Gebäude-management fordern heute mehr denn je innovative Lösungen für den effizienten Energie-einsatz. Mit den Argus PlusLink Präsenzmeldern von Merten können Sie rechnen.
Dank bedarfsgerechter Einzelraumsteuerung von Beleuchtung, Heizung oder Lüftung.

Unter der Raumdecke montiert, erfasst der Argus Präsenzmelder die Anwesenheit von Personen in einem Bereich von ca. 14 m (bei 2,50 m Montage-höhe) und misst gleichzeitig die Intensität des natürlichen Lichts. Wird eine vorher festgelegte Lichtschwelle unterschritten, genügen kleine Bewegungen im Raum, um die Beleuchtung automatisch zu aktivieren. Reicht die Umgebungs-helligkeit jedoch aus oder erkennt er keine Anwe-senheit mehr, schaltet der Argus Präsenzmelder kostensparend das Licht wieder aus.

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 442
Schneider-Electric Bewegungsmelder 450

PlusLink inside



Argus Präsenzmelder
1-fach



Argus Präsenzmelder
2-fach

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Bewegungs- und Präsenz-melder

ARGUS Präsenz, Relais 1fach



PlusLink inside

LED

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Externe Ansteuerung über einen PL-Eingang (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus).
- Schalten
- Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosω =0,6
Ausgänge: 1x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5510-1119**		115,00 €

ARGUS Präsenz, Relais 2fach



PlusLink inside

LED

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Externe Ansteuerung über zwei PL-Eingänge (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus).
- Schalten
- Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosω =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5510-1219**		132,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

ARGUS Präsenz Slave



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller ARGUS Präsenz Geräte (Master) mit Pluslink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier Pluslink-Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über Pluslink wird je Pluslink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Master-Geräten benötigt.
- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Der Argus Präsenz Slave sendet bei Bewegungserfassung diese Information an den oder die Argus Präsenz Master. Der Master steuert die Beleuchtung. Die Helligkeitsmessung erfolgt am Montageort des Masters.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x Pluslink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar

Funktionen:
- Globale Steuerung über vier Pluslink-Ausgänge.
- Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5570-1019**		115,00 €

Zubehör

Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz



- Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz	
Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Relais 1fach **MEG5510-1119**	442
Relais 2fach **MEG5510-1219**	442
Slave **MEG5570-1019**	443
KNX ARGUS	
Präsenz Basic **630719**	
Präsenz **6308..**	430, 612
Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**550619**		11,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Bewegungs- und Präsenz-melder

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP



- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6302-6035**		133,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6034**		135,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6033**	Ausl.	135,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6036**		137,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6050**		139,00 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6051**	Ausl.	143,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6052**		143,00 €

KNX ARGUS Präsenz



- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
- Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden.
- Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**630819**		175,00 €
Aluminium	X0	1	**630860**	Ausl.	184,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger



- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
- Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfiguratio-nen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
- IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte,
10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Bewegungs- und Präsenz-melder

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**630919**		188,50 €
Aluminium	X0	1	**630960**	Ausl.	198,00 €

Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz



- Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz	
Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Relais 1fach **MEG5510-1119**	442
Slave **MEG5570-1019**	443
KNX ARGUS	
Präsenz Basic **630719**	
Präsenz **6308..**	444, 613
Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**550619**		11,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenzsmelder

Bewegungs- und Präsenz-melder

KNX Präsenz Mini



- KNX Präsenzmelder zur unauffälligen Montage in abgehängten Decken.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (4 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über vier Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich in abgehägten Decken. Der Melder wird mit Klemmfeder in einem Kreisausschnitt (Durchmesser 35mm) einer abgehägten Decke (z. B. Gipskartonplatten) montiert. Die Einbautiefe beträgt min. 65 mm.

Softwarefunktionen KNX:

- Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
  Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
  Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
  HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
  Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
  Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
  Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 6 x 6 m (tangential)
- max. 4 x 4 m (radial)

Montagehöhe: 2 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 4x Passiv-Infrarot
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 43 x 71 mm (Ø x H)
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6303-0019**		149,50 €

Fernbedienung für KNX Präsenz



- IR-Fernbedienung zur Bedienung und Einstellung von KNX Präsenzmeldern.
- Mit der IR-Fernbedienung können folgende Funktionen und Einstellungen ausgeführt werden: Aktivierung des KNX Programmiermodus
- Testbetriebsarten auswählen
- Testbetrieb starten und beenden
- Helligkeitsmessung kalibrieren
- Helligkeitssollwert einstellen
- Nachlaufzeit Beleuchtung einstellen
- Einschaltverzögerung HLK einstellen
- Einschaltdauer Grundbeleuchtung einstellen

Zu komplettieren mit:	Seite
KNX Präsenz Halle UP **MEG6304-0019**	447, 610
KNX Präsenz Halle AP **MEG6354-0019**	448, 611
KNX Präsenz Korridor UP **MEG6305-0019**	447, 610
KNX Präsenz Korridor AP **MEG6355-0019**	449, 612
KNX Präsenz Mini **MEG6303-0019**	446, 609

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Fernbedienung für KNX Präsenzmelder, IR, Programmierung	X0	1	**MEG6300-0002**		32,99 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle UP



- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6304-0019**		188,50 €

KNX Präsenz Korridor UP



- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20).
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6305-0019**		188,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle AP



- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6354-0019**		188,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Korridor AP



- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6355-0019**		188,50 €

Schutzkorb für KNX Präsenz



- Schutzgitter für Bewegungs- und Präsenzmelder.
- Aufputz-Montage mit Schrauben.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS 360 IP54 pw **MEG5640-3119**	434
KNX Präsenz Halle UP **MEG6304-0019**	447, 610
KNX Prasenz Halle AP **MEG6354-0019**	448, 611
KNX Prasenz Korridor UP **MEG6305-0019**	447, 610
KNX Prasenz Korridor AP **MEG6355-0019**	449, 612

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Schutzkorb für KNX Präsenzmelder	X0	1	**MEG6300-0001**		27,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schneider-Electric Präsenzmelder

Bewegungs- und Präsenz-melder

ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal



- Präsenzmelder für die Deckenmontage.
- Funktionen:
- Präsenzerkennung mittels Hochfrequenztechnik
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle, Schaltdauer und Empfindlichkeit
- Detektionsreichweite 14m Ø bei 2,5m Installationshöhe
- Detektionsreichweite 10m Ø bei 10m Installationshöhe

Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cosw = 0,6
Nennleistung:
Ausgang 1:
LED-Lampen: 100 W
Glühlampen AC 230 V: 2000 W
Halogenlampen AC 230 V: 1000 W
Halogen mit elektronischem Trafo: 1000 VA
Halogen mit Eisenkern-Trafo: 1000 VA
Leuchtstoffröhren: 900 VA
Kompakt-Leuchtstofflampen: 100 W
Ausgang 2:
Relais Schaltkapazität: AC 250 V, 5 A cosω = 1
Motor: 100 W
vorgeschaltete Sicherung: 10 A
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei 2,5-5 m Montagehöhe)
- Radius von max. 5 m (bei 5,5-10 m Montagehöhe)

Lichtsensor (Empfindlichkeit): 10–2000 Lux
Zeiteinstellung:
Zeit 1: von ca. 10 s bis ca. 30 min
Zeit 2: von ca. 10 s bis ca. 60 min
Schaltmodus: Automatik
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur
Schutzart: IP40 bzw. IP54 je nach Einbauart
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH):
107x107x33 mm (UP)
107x107x53 mm (AP)

Zubehör:	Seite
IR-Fernbedienung für ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz **CCT556023**	450

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal	SD	1	**CCT551023**		144,00 €

IR-Fernbedienung für ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz



- IR-Fernbedienung zur Ansteuerung von
- ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal

Batterie: CR2032
Reichweite: bis zu 10 m

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal **CCT551023**	450

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
IR-Fernbedienung für ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz	SD	1	**CCT556023**		21,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungs- und Präsenz-melder



Argus Bewegungs-/ Präsenzmelder Unterputz

Komfort und Sicherheit auf Schritt und Tritt

Nie wieder im Dunkeln tappen. Denn mit den Argus PlusLink Bewegungsmeldern schaltet das Licht automatisch ein, sobald eine Person in den Erfassungsbereich kommt. Und das bedeutet nicht nur mehr Komfort und Sicherheit, sondern auch mehr Energieeinsparung. Vor allem in Fluren, Dielen, Treppenhäusern, Kellerabgängen und selten genutzten Räumen. Auch die Möglichkeiten bei Master-Slave Installationen wurden optimiert.

Argus Bewegungs-/ Präsenzmelder Unterputz

Kombinations- und Geräteübersicht	454
Module PlusLink System M	456
Module PlusLink System Design	457
Module PlusLink	458
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder	460

Bewegungsmelder PlusLink

PlusLink inside

Argus 180 UP Sensor-Modul, System M, M-Smart, Polarweiß glänzend



Argus 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, System M, M-Smart, Polarweiß glänzend



Argus 180 UP Sensor-Modul Aquadesign



Argus 180 UP Sensor-Modul, System Design, D-Life, Lotosweiß



Argus 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, System Design, D-Life, Lotosweiß



Argus 180 UP Sensor-Modul Antik



Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

Kombinations- und Geräteübersicht

	Lichtsteuerung			
PlusLink inside	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	**MEG5171-0000**	**MEG5172-0000**	**MEG5180-0000**	**MEG5185-0000**
				
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Sensor-Module				
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M: MEG5710-03.. System Design: MEG5710-60.. Aquadesign: MEG5710-72.. Antik: MEG5710-47.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M: MEG5711-03.. System Design: MEG5711-60.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein/aus-schalten	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion • Kanäle zusammen: • Permanent ein/aus-schalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein/aus-schalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein/aus-schalten
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul MEG5530-03.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kombinations- und Geräteübersicht

Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M und System Design	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	**MEG5162-0000**	**MEG5151-0000**	**MEG5152-0000**	**MEG5190-0000**	**MEG5119-0300 MEG5129-0300**	**MEG5129-0300 MEG5129-0300**
						
1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausg.	1 PlusLink-Ausg.
Mögliche Lasten				**PlusLink-Funktionen**		
				• mit Taster-Modulen: • Treppenlicht-funktion • 24h-Treppenlicht-schaltung	• Treppenlicht-funktion	• Treppenlicht-funktion • 24h-Treppen-lichtschaltung
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
				PlusLink-Funktionen		
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion	• Slave-Funktion: Helligkeitsunab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Einsätze (Master)	—	—
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • Permanent ein/ ausschalten	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion • Kanäle zusammen: • Permanent ein/ ausschalten	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • Permanent ein/ ausschalten	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion • Kanäle zusammen: • Permanent ein/ ausschalten	• Slave-Funktion: Helligkeitsunab hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Ein sätze (Master)	—	—
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion	• Slave-Funktion: Helligkeitsunab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm Einsätze (Master)	—	—
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion • Halbautomatikbe-trieb • Halbautomatik-betrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion • Halbautomatikbe-trieb • Halbautomatik-betrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhän-gige Treppenlicht-funktion	• Slave-Funktion: Helligkeitsunab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Ein sätze (Master)	—	—

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

Bewegungs- und Präsenz-melder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle e ingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0344**		56,40 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0319**		56,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0325**		56,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0419**		56,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0414**		59,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0460**		61,40 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter



PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0344**		79,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0319**		79,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0325**		79,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0419**		79,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0414**		82,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0460**		85,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System Design

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Bewegungs- und Präsenz-melder

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **EG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-6035**		57,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6034**		60,80 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6033**	Ausl.	60,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6036**		63,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6050**		73,20 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6051**	Ausl.	81,30 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6052**		81,30 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter



PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-6035**		91,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6034**		94,90 €
Sahara	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6033**	Ausl.	94,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6036**		98,80 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6050**		115,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6051**	Ausl.	119,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6052**		119,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink

Bewegungs- und Präsenz-melder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



- Für Aquadesign
- Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

PlusLink inside

IP 44

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7244**		61,90 €
Polarweiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7219**		61,90 €
Dunkelbrasil	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7215**		66,90 €
Anthrazit	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7214**		66,90 €
Aluminium	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7260**		66,90 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul



- Für Antik
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

PlusLink inside

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-4719**		58,30 €
Weiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-4744**		58,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul



PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Bewegungs- und Präsenz-melder

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0344**		79,70 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		79,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		79,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		79,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		84,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		87,00 €

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR



PlusLink inside

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5522-0019**		94,20 €
Aluminium	E4	1	**MEG5522-0060**		99,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit:	Seite
Bedienflächen Pluslink System M	142
Bedienflächen Pluslink System Design	410

Universal-Dimmer-Einsatz



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

R,L,C LED

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen-abhängig.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		125,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		159,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Bewegungs- und Präsenz-melder

Relais-Schalt-Einsatz



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside



Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Elektronik-Schalt-Einsatz



PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach



- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Bewegungs- und Präsenz-melder

DALI-Steuerungs-Einsatz



PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		167,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Steuerungs-Einsatz 1-10 V



PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Bewegungs- und Präsenz-melder

Zentralstellen-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

KNX ARGUS 180 UP



- Im Design System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich.
- Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
- Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen.
Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux
(ETS oder Potentiometer) Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**631644**	Ausl.	121,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**631619**	Ausl.	121,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**631625**	Ausl.	122,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632619**	Ausl.	132,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632614**	Ausl.	136,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632660**	Ausl.	138,50 €

KNX ARGUS 180/2,20 m UP



- Im Design System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit **lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlicht-zeit. Erfassungswinkel:** 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux
(ETS oder Potentiometer) Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**631744**		119,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**631719**		119,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**631725**		119,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632719**		127,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632714**		128,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632760**		129,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


IP54

Dämmerungsschalter

Effizientes Schalten

Argus Dämmerungsschalter

Zwei Argus Dämmerungsschalter von Merten führen zur gezielten Beleuchtung in Außenbereichen. Steht der Argus Dämmerungsschalter Kompakt mit vorgegebener Ein- und Ausschaltschwelle zur Verfügung, bietet der Argus Dämmerungsschalter höchste Flexibilität dank einstellbarer Schaltschwellen und höherer Schaltleistung. Zudem ist diese zweite Ausführung von Außen einstellbar.

Argus Dämmerungszeitschaltuhr

Die Argus Dämmerungszeitschaltuhr vereint Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in einem Gerät. Noch effizienter als mit Dämmerungsschaltern und Zeitschaltuhren kann Energie gespart werden, indem beide Techniken in einer Lösung vereint werden.

Dämmerungsschalter

Argus Dämmerungsschalter	472
Zubehör	473

Argus
Dämmerungszeitschaltuhr



Argus
Dämmerungsschalter



Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Argus Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter

ARGUS Dämmerungsschalter AC 230 V



IP54

- Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
- Verstärktes Relais.
- Hohe Lichtempfindlichkeit.
- Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cosφ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s

Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör: Seite
Kondensator **542895** 98, 438, 473

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	mit Schaltverzögerung	E4	1	**544819**		86,80 €

ARGUS Dämmerungsschalter AC 230 V



IP54

- Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
- Verstärktes Relais.
- Hohe Lichtempfindlichkeit.
- Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cosφ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s

Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör: Seite
Kondensator **542895** 98, 438, 473

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	ohne Schaltverzögerung	E4	1	**544829**		72,40 €
Lichtgrau	mit Schaltverzögerung	E4	1	**544894**		82,70 €

ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr AC 230 V



IP54

- Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
- Mit Zeitfunktion.
- Die Dämmerungszeitschaltuhr vereinigt die Funktionen eines Dämmerungsschalters und einer Zeitschaltuhr in einem Gerät.
- Es kann zwischen drei Funktionen gewählt werden:

Dämmerungsfunktion:
- Jeweils bei Erreichen der Dämmerungsschwelle wird am Abend die Beleuchtung ein- und am Morgen ausgeschaltet.

Automatikfunktion:
- Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Am Morgen wird zu einer voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder eingeschaltet und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet.

Halbautomatikfunktion:
- Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet.
- Eine integrierte Spezialfunktion sorgt für das automatische Anpassen der Uhrzeit an die Umgebungshelligkeit. Eine manuelle Einstellung der Uhrzeit ist nicht erforderlich.
- Relais mit µ-Kontakt. Hoher Lichtempfindlichkeit. Automatische Zeitanpassung. Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A cosφ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 2 bis 300 Lux, einstellbar

Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97 x 80 x 47 mm

Zubehör: Seite
Kondensator **542895** 98, 438, 473

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	E4	1	**544890**		108,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kondensator AC 230 V, 0,33 µF



- Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
- Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 0,33 µF	E0	1	**542895**		5,44 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

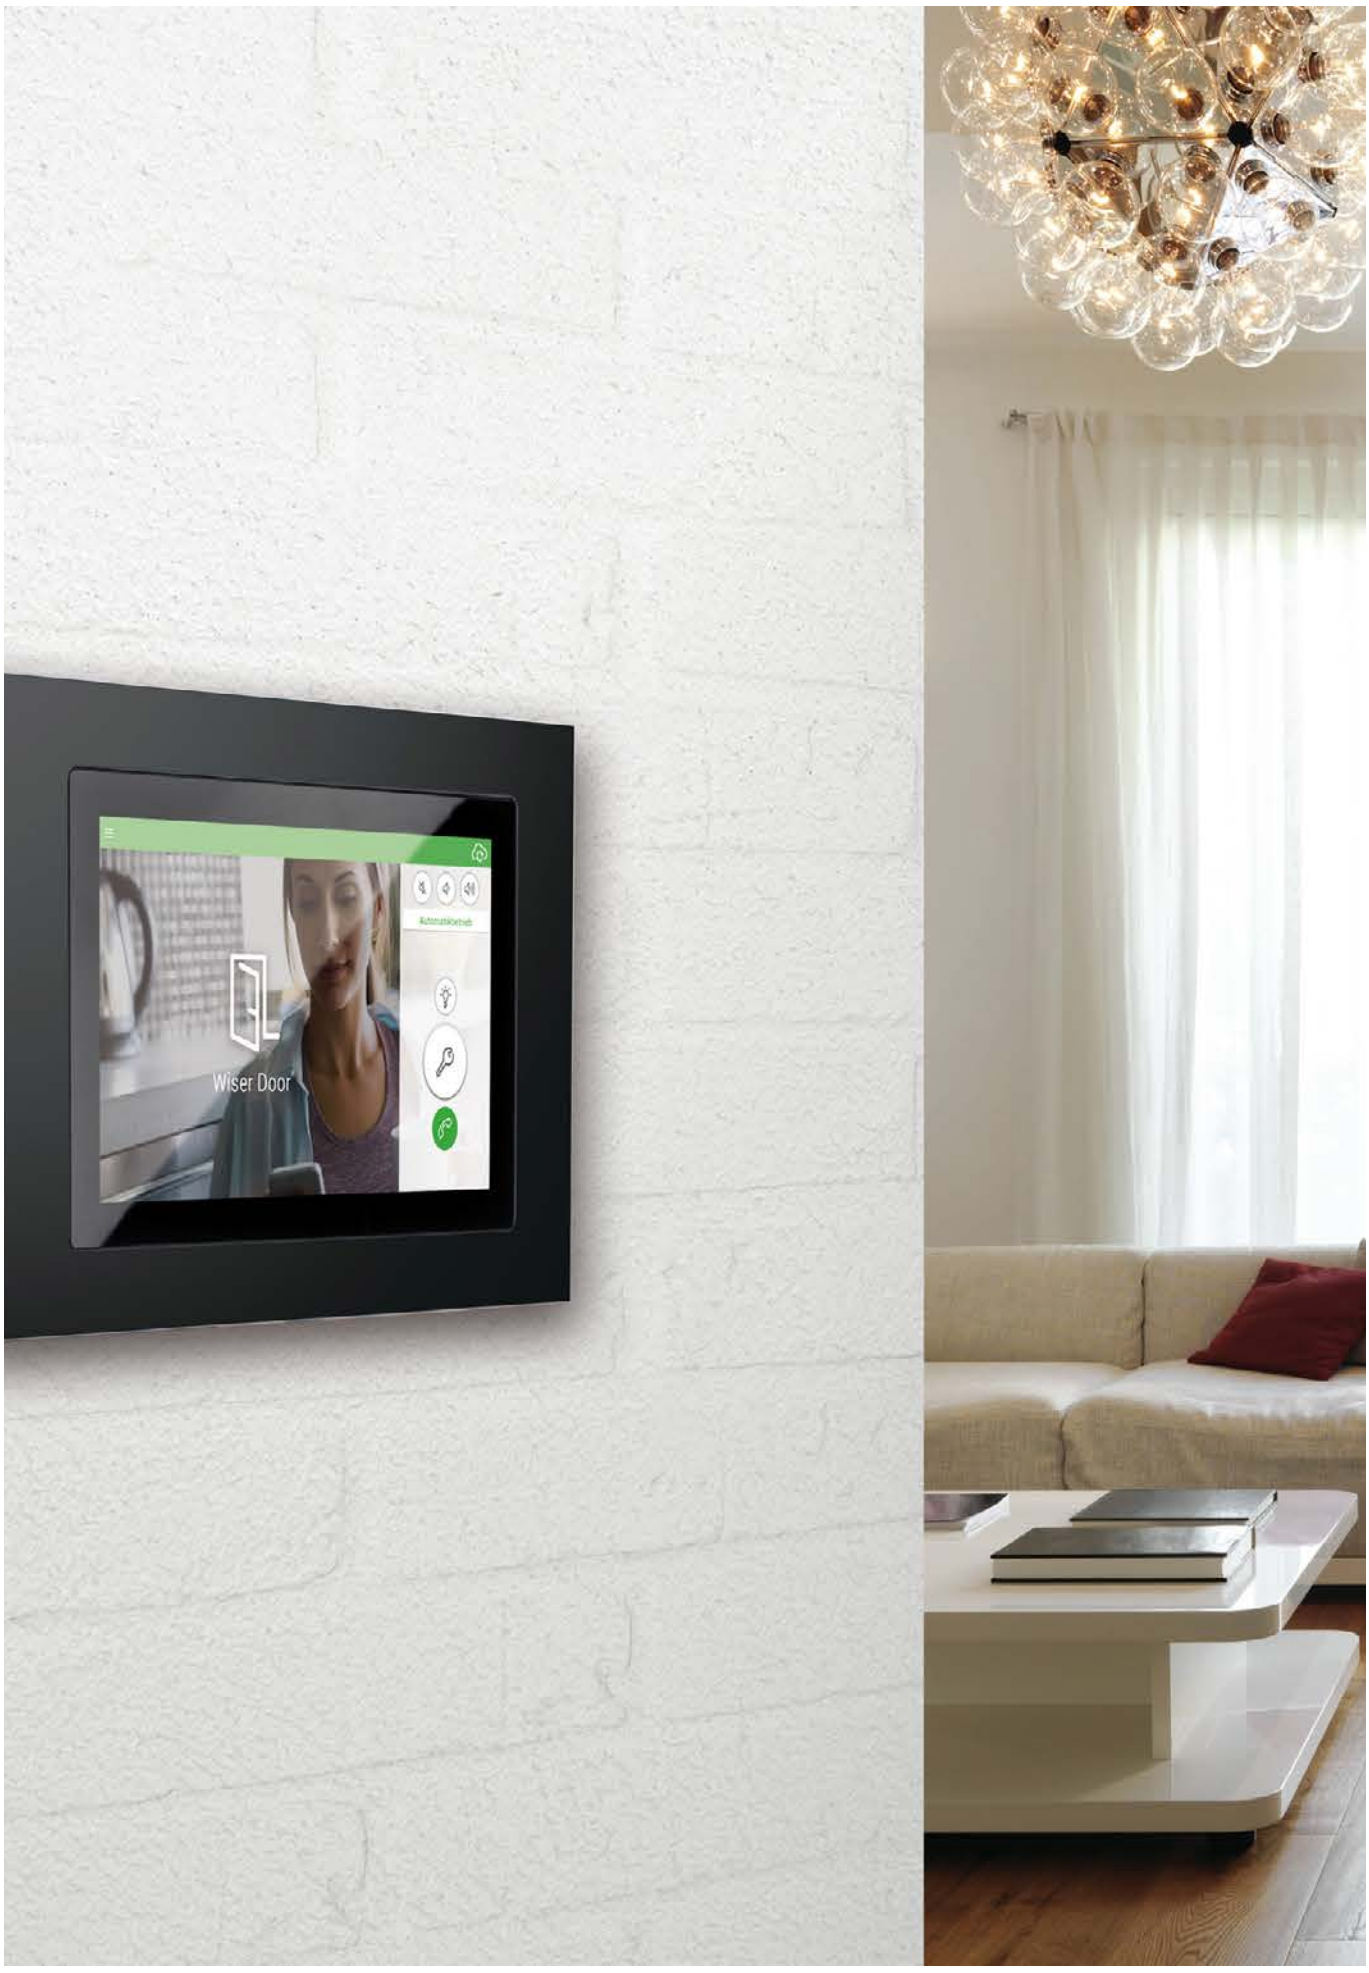
Wiser Door

Gebäudekommunikation

Komfort mit System

TwinBus Video-Freisprechstellen – in System M Designvarianten

Einfache, funktionale Formen: dafür steht das M-Pure Rahmendesign in System M, welches in Form und Material das Prinzip der klaren Linie verfolgt.

Im Einklang dazu sind nun die besonders eleganten Gehäuse der TwinBus Video-Freisprechstellen auch in den Farbvarianten aktivweiß und polarweiß glänzend in Thermoplast brillant sowie in aluminium lackiert und Anthrazit in Thermoplast edelmatt erhältlich.

Ritto Anlagenkonfigurator

Gebäudekommunikation

Video-Freisprechstellen 476
Ritto Bestelltabellen 480

Farbauswahl

TwinBus Video-Freisprechstellen Color Komfort / M-Pure Rahmendesigns / Wiser™ Door Panel TwinBus mit M-Pure Rahmendesigns

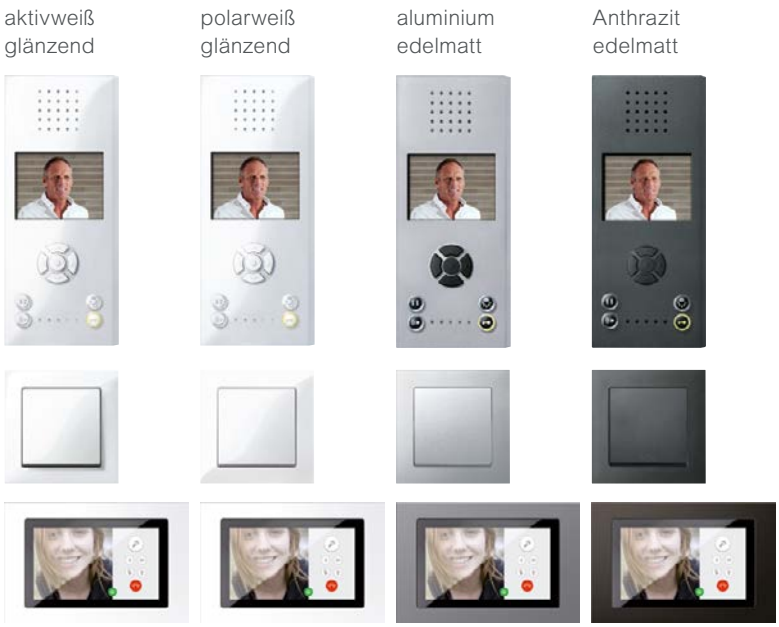

Farbvarianten

Farben Wohntelefone, (Video-) Hausstationen, (Video-) Freisprechstellen …

Ritto -20 silber	**kein RAL**
Ritto -40 schwarz	ähnl. **RAL 9005**
Ritto -70 weiß	ähnl. **RAL 9016**
Ritto -90 grau	ähnl. **RAL 9018**
Merten weiß glänzend	ähnl. **RAL 1013**
Merten polarweiß glänzend	ähnl. **RAL 9010**
Merten aktivweiß glänzend	ähnl. **RAL 9016**
Merten polarweiß matt	ähnl. **RAL 9010**
Merten Anthrazit matt	ähnl. **RAL 7024**
Merten aluminium matt	**kein RAL**

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014655
Ritto TwinBus + Wiser Door

Merten Video-Freisprechstellen

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe

- Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight
- Intelligentes Freisprechen
- Ruflautstärke 8-stufig einstellbar
- Rufabschaltung mit optischer Statusanzeige
- Optische Rufanzeige
- Lichtschaltfunktion
- Türöffnertaste hinterleuchtet (Nachtdesign)
- Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915
- Taste für Gespräch annehmen/beenden
- Sprachlautstärke 8-stufig einstellbar
- Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf
- Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast
- Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt
- Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt
- Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen
- Manuelles Ein-/Ausschalten des Videobildes bei Einschaltberechtigung
- 10 einlernbare Klingeltasten

Betriebsspannung:
dezentrale Speisung mit 16477.. AC 12 V,
zentrale Speisung mit RGE16481.. DC 18 V bis 24 V
Temperaturbereich: 0° bis 40°C
Montageart: Aufputz, Tischmontage mit Tischkonsole 17313..

Zubehör:
Tischmontage mit Tischkonsole **17313..**
Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen **17320..**
Nur für Komfort-Version: UP Funksender **1785600**
zur Ansteuerung des Funksignalgerätes **1795070**

Video-Freisprechstelle Color



- 10 Ruftöne auswählbar

Ausführung	BxHxT	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Thermoplast brillant, polarweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4610-0319**		513,00 €
Thermoplast brillant, aktivweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4610-0325**		513,00 €

Video-Freisprechstelle Color Komfort



- 20 Ruftöne auswählbar
- Rufunterscheidung Internruf
- Internsprechen / 8 Schaltbefehle über OSD
- Konfigurierbare Taste z.B. für Kameraauswahl, Internruf oder Schalten mit optischer Rückmeldung
- integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Ausgang 24V/1A)
- Rufspeicher für Internrufe
- Türöffnerautomatik für Türruf / Etagenruf mit einstellbarer Zeitverzögerung

Ausführung	BxHxT	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Thermoplast brillant, polarweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0319**		616,00 €
Thermoplast brillant, aktivweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0325**		616,00 €
Thermoplast edelmatt, Anthrazit	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0414**		616,00 €
Thermoplast edelmatt, aluminium	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0460**		652,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Merten Video-Freisprechstellen

Freisprechstelle UP



- Für TwinBus Türsprechanlagen.
- Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.
- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung

Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert

- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperre
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)
- Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät **17573**
Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA
Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden
Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus, Tragring und Schrauben.

Zu komplettieren mit:
Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	R2	1	**700244**		79,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	R2	1	**700219**		79,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	R2	1	**700225**		79,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	R2	1	**701219**		79,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	R2	1	**701214**		82,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	R2	1	**701260**		83,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Ritto Wiser Door

Wiser Door System

In Kombination mit der Applikation **„Wiser Door“** kann die TwinBus Türkommunikation zusätzlich mit bis zu 8 mobilen Endgeräten als interne Benutzer (nur für Android™ Geräte empfohlen) oder als externe Benutzer (für Android™ und iOS Geräte, Benutzerkonten für externen Server werden bereitgestellt) gesteuert werden. Bei Verwendung eines externen Servers kann die App auch außerhalb des eigenen Netzwerkes auf das TwinBus-System zugreifen.

Die Konfiguration von Server- und Benutzereinstellungen erfolgt über einen Webbrowser (Wiser Door Gateway), bzw. direkt am Wiser Door Panel.
Die Konfigurationsdaten werden in einen QR-Code gewandelt und lassen sich per App einlesen und ausführen (interne Benutzer) oder manuell eintragen (interne und externe Benutzer).

Funktionen:

App:

- Audio- / Videoübertragung von TwinBus-Türstationen
- Gespräch annehmen / beenden
- Tür öffnen
- Licht schalten
- Kamerasteuerung in Verbindung mit TwinBus Kameramodul oder Kameraumschalter
- Foto von Türkameras aufnehmen und speichern (Anschluss von max. 6 Kameras möglich)
- Abruf der Historie der letzten 30 versäumten und gespeicherten Anrufe
- Import der Verbindungseinstellungen per QR-Code (interne Benutzer), manuelle Eingabe der Verbindungseinstellungen möglich
- 8 frei wählbare Schaltbefehle
- Passwort-Vergabe zum Schutz der Einstellungen
- Ruftonlautstärke einstellbar
- Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt

Konfiguration per Webbrowser (Wiser Door Gateway), bzw. direkt am Wiser Door Panel:

- Server-Einstellungen für internen Server und externen SIP-Server
- Benutzerverwaltung
- Übergabe der Verbindungseinstellungen an mobile Endgeräte per QR-Code (interne Benutzer)
- Programmiermodus zum Einlernen von Klingeltasten
- Updatefunktion



Unsere Wiser Door Tutorials zum Gateway und Panel zeigen Ihnen wie schnell und einfach die Inbetriebnahme erfolgt.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Wiser Door Panel TwinBus 7“ mit Rahmen im M-Pure Design



Das Wiser Door Panel TwinBus 7“ dient als Video Freisprechstelle für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe. Zur Verwendung der App “Wiser Door” kann eine Verbindung zum IP-Netzwerkrouter (LAN) per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker hergestellt werden. Die Wandmontage erfolgt Aufputz vor einer UP-Dose mit 4 Schrauben. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung. Mit einer zentralen Spannungsversorgung (RGE1648102) können max. 2 Panels betrieben werden. Bei mehr als 15 Wiser Door Panelsan einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden. Die Verdrahtung erfolgt über 3 bzw. 4 Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes. Ausführung der wichtigsten Funktionen zusätzlich per Schnellzugriffstasten seitlich am Gerät: Stummschaltung, Gespräch annehmen/beenden, Tür öffnen.
Die App „Wiser Door“ ist für Android™ (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich.
Das Wiser Door-System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..).
Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt.

Betriebssystem: Android™
Display: LCD 7” (17.8 cm), Auflösung 1024 x 600 Pixel
Anzeigeelemente: je 1 LED für Betrieb, Netzwerk-Kommunikation, TwinBus Datenübertragung
Anschlüsse:
LAN (Ethernet): RJ45, IEEE802.3
10 M / 100 M Base-T
LAN-Kabel: Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher
TwinBus: a / b
Video-Bus: Va / Vb
Spannungsversorgung: 18 V AC (max. 600 mA) oder 24 V DC (max. 550 mA)
Etagendrücker: ED / ED
Potentialfreier Relaiskontakt: NO / COM / NC
Datenrate für externe Verbindung: mind. 4G (mobil) oder 2 MB/s (WLAN)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Abmessungen: 230x150x37 mm (BxHxT)

Lieferumfang: Mit Rahmen im M-Pure Design in der Farbe polarweiß glänzend.

Zubehör:	Seite
M-Pure Rahmen für TwinBus Touch Panel 7“ **RGE17933..**	479

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	R3	1	**RGE1797580**		718,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Ritto Wiser Door

Wiser Door Panel TwinBus 7“ mit Wifi® und Rahmen im M-Pure Design



Das Wiser Door Panel TwinBus 7“ dient als Video Freisprechstelle für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe. Zur Verwendung der App “Wiser Door” kann eine Verbindung zum IP-Netzwerkrouter (LAN) per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker hergestellt werden. Die Wandmontage erfolgt Aufputz vor einer UP-Dose mit 4 Schrauben. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung. Mit einer zentralen Spannungsversorgung (RGE1648102) können max. 2 Panels betrieben werden. Bei mehr als 15 Wiser Door Panels an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden. Die Verdrahtung erfolgt über 3 bzw. 4 Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes. Ausführung der wichtigsten Funktionen zusätzlich per Schnellzugriffstasten seitlich am Gerät: Stummschaltung, Gespräch annehmen/beenden, Tür öffnen.
Die App „Wiser Door“ ist für Android™ (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich.
Das Wiser Door-System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..).
Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt.

Betriebssystem: Android™
Display: LCD 7” (17.8 cm), Auflösung 1024 x 600 Pixel
Anzeigeelemente: je 1 LED für Betrieb, Netzwerk-Kommunikation, TwinBus Datenübertragung
Anschlüsse:
LAN (Ethernet): RJ45, IEEE802.3, 10 M / 100 M Base-T
LAN-Kabel: Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher
TwinBus: a / b,
Video-Bus: Va / Vb
Spannungsversorgung: 18 V AC (max. 600 mA) oder 24 V DC (max. 550 mA)
Etagendrücker: ED / ED
Potentialfreier Relaiskontakt: NO / COM / NC
WLAN (Wi-Fi®): IEEE 802.11b/g/n
Datenrate für externe Verbindung:
mind. 4G(mobil) oder 2 MB/s (WLAN)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Abmessungen: 230x150x37 mm (BxHxT)

Lieferumfang: Mit Rahmen im M-Pure Design in der Farbe polarweiß glänzend.

Zubehör: Seite
M-Pure Rahmen für TwinBus Touch Panel 7“ **RGE17933..** 479

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
polarweiß glänzend	R3	1	**RGE1797780**		821,00 €

Wiser Door Gateway TwinBus



Das Wiser Door Gateway TwinBus verbindet eine TwinBus-Installation per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker mit dem IP-Netzwerk (LAN).
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung.
Bei mehr als 15 Wiser Door Gateways an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden.

Die App „Wiser Door“ ist für Android™ (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich. Das Wiser Door-System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..). Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt.

- Mit Schraubklemmen
- Manuelle Bedienung am Gerät:
  Reset (auf Werkseinstellung),
  Neustart (Installationseinstellungen bleiben erhalten).

Anzeigeelemente:
je 1 LED für Betrieb, TwinBus-Kommunikation, Programmierung
Anschlüsse:
LAN (Ethernet): RJ45, IEEE802.3 10 M / 100 M Base-T
LAN-Kabel: Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher
TwinBus: a / b
Video-Bus: Va / Vb
Spannungsversorgung:
18 V AC (max. 350 mA) oder 24 V DC (max. 200 mA)
Datenrate für externe Verbindung:
mind. 4G (mobil) oder 2 MB/s (WLAN)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Gerätebreite: 4 TE = 72 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Door Gateway TwinBus	R3	1	**RGE1798500**		355,00 €

M-Pure Rahmen für TwinBus Touch Panel 7“

Zubehör von: Seite
Wiser Door Panel TwinBus 7“ mit Rahmen im M-Pure Design **RGE1797580** 478
Wiser Door Panel TwinBus 7“ mit Wifi® und Rahmen im M-Pure Design **RGE1797780** 479

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
aktivweiß glänzend	R3	1	**RGE1793325**		30,85 €
Anthrazit edelmatt	R3	1	**RGE1793314**		36,00 €
aluminium edelmatt	R3	1	**RGE1793360**		36,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Audio

Portier Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohn-telefon	Netzgerät	Türsprech-modul	Tastenmodul 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Blindmodul	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 weiß								 inkl. Gehäuse UP		(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)
Artikel Nr.	**1763070**	**1757301**	**18759xx**	**18751xx**	**18752xx**	**18753xx**	**18754xx**	**18766xx**	1x	1x	
UVP/Stk.	**67,40**	**239,00**	**202,00**	**94,20**	**118,50**	**129,50**	**136,50**	**31,55**			
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer											
1	1	1	1	1							**706,10**
2	2	1	1		1				**103,50** 18812xx	**103,50** 18832xx	**797,80**
3	3	1	1			1					**876,20**
4	4	1	1				1				**950,60**
5	5	1	1		1	1					**1.152,50**
6	6	1	1			2			**126,50** 18813xx	**126,50** 18833xx	**1.230,90**
7	7	1	1			1	1				**1.305,30**
8	8	1	1				2				**1.379,70**
9	9	1	1			3			**157,00** 18814xx	**157,00** 18834xx	**1.593,10**
10	10	1	1			2	1				**1.667,50**
12	12	1	1				3				**1.816,30**
14	14	1	1			2	2	1			**2.164,15**
16	16	1	1				4	1	**216,00** 18816xx	**216,00** 18836xx	**2.312,95**
18	18	1	1			2	3				**2.538,70**
20	20	1	1				5				**2.687,50**
22	22	1	1			2	4	1			**3.057,35**
24	24	1	1				6	1	**297,00** 18822xx	**297,00** 18837xx	**3.206,15**
26	26	1	1			2	5				**3.431,90**
28	28	1	1				7				**3.580,70**

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Audio

Portier Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprech-stelle	Netzgerät	Türsprech-modul	Tastenmodul 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Blindmodul	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
											(komplette TwinBus Türsprechan-lage mit Frei-sprechstelle 1723070)
	weiß								inkl. Gehäuse UP		
Artikel Nr.	**1723070**	**1757301**	**18759xx**	**18751xx**	**18752xx**	**18753xx**	**18754xx**	**18766xx**	1x	1x	
UVP/Stk.	**80,80**	**239,00**	**202,00**	**94,20**	**118,50**	**129,50**	**136,50**	**31,55**			
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer											
1	1	1	1	1							**719,50**
2	2	1	1		1				**103,50** 18812xx	**103,50** 18832xx	**824,60**
3	3	1	1			1					**916,40**
4	4	1	1				1				**1.004,20**
5	5	1	1		1	1					**1.219,50**
6	6	1	1			2			**126,50** 18813xx	**126,50** 18833xx	**1.311,30**
7	7	1	1			1	1				**1.399,10**
8	8	1	1				2				**1.486,90**
9	9	1	1			3					**1.713,70**
10	10	1	1			2	1		**157,00** 18814xx	**157,00** 18834xx	**1.801,50**
12	12	1	1				3				**1.977,10**
14	14	1	1			2	2	1			**2.351,75**
16	16	1	1				4	1	**216,00** 18816xx	**216,00** 18836xx	**2.527,35**
18	18	1	1			2	3				**2.779,90**
20	20	1	1				5				**2.955,50**
22	22	1	1			2	4	1			**3.352,15**
24	24	1	1				6	1	**297,00** 18822xx	**297,00** 18837xx	**3.527,75**
26	26	1	1			2	5				**3.780,30**
28	28	1	1				7				**3.955,90**

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Türsprechmodul	Tastenmodul 1 Taste	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
							(komplette TwinBus Türsprech-anlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)
	weiß				inkl. Gehäuse UP		
Artikel Nr.	**1765070**	**1757301**	**18759xx**	**18751xx**	1x	1x	
UVP/Stk.	**152,50**	**239,00**	**202,00**	**94,20**			
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
2	2	1	1	1			**943,70**
3	3	1	1	1			**1.096,20**
4	4	1	1	1			**1.248,70**
5	5	1	1	1	**103,50** 18812xx	**103,50** 18832xx	**1.401,20**
6	6	1	1	1			**1.553,70**
7	7	1	1	1			**1.706,20**
8	8	1	1	1			**1.858,70**

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einbaulautsprecher Audio

Einbaulautsprecher mit Wohntelefon 1763070 (alternativ Freisprechstelle 1723070)

Ausführung	Wohntelefon	Freisprechstelle	Netzgerät	Einbaulautsprecher	Erweiterungseinheit	UVP/Stk.	UVP/Stk.
	 alternativ weiß	 weiß				(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)	(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)
Artikel Nr.	**1763070**	**1723070**	**1757301**	**1492102**	**1492301**		
UVP/Stk.	**67,40**	**80,80**	**239,00**	**158,00**	**67,40**		
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
1	1		1	1		**464,40**	**477,80**
2	2		1	1		**531,80**	**558,60**
3	3		1	1		**599,20**	**639,40**
4	4		1	1		**666,60**	**720,20**
5	5		1	1		**734,00**	**801,00**
6	6		1	1		**801,40**	**881,80**
7	7		1	1		**868,80**	**962,60**
8	8		1	1		**936,20**	**1.043,40**
9	9		1	1		**1.003,60**	**1.124,20**
10	10		1	1		**1.071,00**	**1.205,00**
12	12		1	1		**1.205,80**	**1.366,60**
14	14		1	1	1	**1.408,00**	**1.595,60**
16	16		1	1	1	**1.542,80**	**1.757,20**
18	18		1	1	1	**1.677,60**	**1.918,80**
20	20		1	1	1	**1.812,40**	**2.080,40**
22	22		1	1	1	**1.947,20**	**2.242,00**
24	24		1	1	1	**2.082,00**	**2.403,60**
26	26		1	1	2	**2.284,20**	**2.632,60**
28	28		1	1	2	**2.419,00**	**2.794,20**

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Video Color

Portier Türstation Video Color (fest) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color	Video-Frei-sprech-stelle Color	Netz-gerät	Video-Netzgerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 alternativ										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770
	weiß	weiß											
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x	
UVP/Stk.	513,00	513,00	239,00	144,50	202,00	875,00	94,20	118,50	129,50	136,50			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.194,20 / 661,70 / 1.532,50
2	2		1	1	1	1		1			126,50	126,50	2.731,50 / 686,00 / 2.045,50
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.255,50 / 697,00 / 2.558,50
4	4		1	1	1	1				1			3.775,50 / 704,00 / 3.071,50
5	5		1	1	1	1		1	1				4.430,50 / 846,00 / 3.584,50
6	6		1	1	1	1			2		157,00	157,00	4.954,50 / 857,00 / 4.097,50
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	5.474,50 / 864,00 / 4.610,50
8	8		1	1	1	1				2			5.994,50 / 871,00 / 5.123,50

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (fest) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color Komfort	Video-Frei-sprech-stelle Color Komfort	Netz-gerät	Video-Netzgerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 alternativ										 inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570
	weiß	weiß											
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x	
UVP/Stk.	616,00	616,00	239,00	144,50	202,00	875,00	94,20	118,50	129,50	136,50			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.297,20 / 661,70 / 1.635,50
2	2		1	1	1	1		1			126,50	126,50	2.937,50 / 686,00 / 2.251,50
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.564,50 / 697,00 / 2.867,50
4	4		1	1	1	1				1			4.187,50 / 704,00 / 3.483,50
5	5		1	1	1	1		1	1				4.945,50 / 846,00 / 4.099,50
6	6		1	1	1	1			2		157,00	157,00	5.572,50 / 857,00 / 4.715,50
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.195,50 / 864,00 / 5.331,50
8	8		1	1	1	1				2			6.818,50 / 871,00 / 5.947,50

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Video Color

Portier Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color	Video-Frei-sprech-stelle Color	Netz-gerät	Video-Netz-gerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul mecha-nisch Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 alternativ weiß	 weiß									inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770

Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	18759x0	18789xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x			
UVP/Stk.	513,00	513,00	239,00	144,50	202,00	992,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer															
1	1		1	1	1	1	1						2.311,20	661,70	1.649,50
2	2		1	1	1	1		1			126,50	126,50	2.848,50	686,00	2.162,50
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.372,50	697,00	2.675,50
4	4		1	1	1	1				1			3.892,50	704,00	3.188,50
5	5		1	1	1	1		1	1				4.547,50	846,00	3.701,50
6	6		1	1	1	1			2		157,00	157,00	5.071,50	857,00	4.214,50
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	5.591,50	864,00	4.727,50
8	8		1	1	1	1				2			6.111,50	871,00	5.240,50

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color Komfort	Video-Frei-sprech-stelle Color Komfort	Netz-gerät	Video-Netz-gerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul mecha-nisch Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 alternativ weiß	 weiß									inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570

Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	18759x0	18789xx	18751xx	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x			
UVP/Stk.	616,00	616,00	239,00	144,50	202,00	992,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer															
1	1		1	1	1	1	1						2.414,20	661,70	1.752,50
2	2		1	1	1	1		1			126,50	126,50	3.054,50	686,00	2.368,50
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.681,50	697,00	2.984,50
4	4		1	1	1	1				1			4.304,50	704,00	3.600,50
5	5		1	1	1	1		1	1				5.062,50	846,00	4.216,50
6	6		1	1	1	1			2		157,00	157,00	5.689,50	857,00	4.832,50
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.312,50	864,00	5.448,50
8	8		1	1	1	1				2			6.935,50	871,00	6.064,50

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Video Color

Portier Türstation Video Color (130°) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color	Video-Frei-sprech-stelle Color	Netz-gerät	Video-Netzgerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul 130°um-schaltbar Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 alternativ												komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770
	weiß	weiß									inkl. Gehäuse UP		
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	18759x0	18787xx	18751xx	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x	
UVP/Stk.	513,00	513,00	239,00	144,50	202,00	1157,00	94,20	118,50	129,50	136,50			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.476,20 / 661,70 / 1.814,50
2	2		1	1	1	1		1			126,50	126,50	3.013,50 / 686,00 / 2.327,50
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.537,50 / 697,00 / 2.840,50
4	4		1	1	1	1				1			4.057,50 / 704,00 / 3.353,50
5	5		1	1	1	1		1	1				4.712,50 / 846,00 / 3.866,50
6	6		1	1	1	1			2		157,00	157,00	5.236,50 / 857,00 / 4.379,50
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	5.756,50 / 864,00 / 4.892,50
8	8		1	1	1	1				2			6.276,50 / 871,00 / 5.405,50

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (130°) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color Komfort	Video-Frei-sprech-stelle Color Komfort	Netz-gerät	Video-Netzgerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul 130°um-schaltbar Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	 alternativ												komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570
	weiß	weiß									inkl. Gehäuse UP		
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	18759x0	18787xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x	
UVP/Stk.	616,00	616,00	239,00	144,50	202,00	1157,00	94,20	118,50	129,50	136,50			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.579,20 / 661,70 / 1.917,50
2	2		1	1	1	1		1			126,50	126,50	3.219,50 / 686,00 / 2.533,50
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.846,50 / 697,00 / 3.149,50
4	4		1	1	1	1				1			4.469,50 / 704,00 / 3.765,50
5	5		1	1	1	1		1	1				5.227,50 / 846,00 / 4.381,50
6	6		1	1	1	1			2		157,00	157,00	5.854,50 / 857,00 / 4.997,50
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.477,50 / 864,00 / 5.613,50
8	8		1	1	1	1				2			7.100,50 / 871,00 / 6.229,50

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier mit Wiser Door Panel

Portier Türstation Video Color (fest) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Türsprechmodul	Kameramodul Color	Tastenmodule 1 Taste	Tastenmodule 2 Tasten	Tastenmodule 3 Tasten	Tastenmodule 4 Tasten	Rahmen UP	Rahmen AP	UVP/Stk.		
										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ RGE1797580		
Artikel Nr.	RGE1797580	1757301	1647701	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x			
UVP/Stk.	718,00	239,00	60,20	202,00	875,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer														
1	1	1	2	1	1	1						2.375,10	782,10	1.593,00
2	2	1	3	1	1		1			126,50	126,50	3.177,60	866,60	2.311,00
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	3.966,80	937,80	3.029,00
4	4	1	5	1	1				1			4.752,00	1.005,00	3.747,00
5	5	1	6	1	1		1	1				5.672,20	1.207,20	4.465,00
6	6	1	7	1	1			2		157,00	157,00	6.461,40	1.278,40	5.183,00
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	7.246,60	1.345,60	5.901,00
8	8	1	9	1	1				2			8.031,80	1.412,80	6.619,00

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (fest) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Türsprechmodul	Kameramodul Color	Tastenmodule 1 Taste	Tastenmodule 2 Tasten	Tastenmodule 3 Tasten	Tastenmodule 4 Tasten	Rahmen UP	Rahmen AP	UVP/Stk.		
										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi RGE1797780		
Artikel Nr.	RGE1797780	1757301	1647701	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x			
UVP/Stk.	821,00	239,00	60,20	202,00	875,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer														
1	1	1	2	1	1	1						2.478,10	782,10	1.696,00
2	2	1	3	1	1		1			126,50	126,50	3.383,60	866,60	2.517,00
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	4.275,80	937,80	3.338,00
4	4	1	5	1	1				1			5.164,00	1.005,00	4.159,00
5	5	1	6	1	1		1	1				6.187,20	1.207,20	4.980,00
6	6	1	7	1	1			2		157,00	157,00	7.079,40	1.278,40	5.801,00
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	7.967,60	1.345,60	6.622,00
8	8	1	9	1	1				2			8.855,80	1.412,80	7.443,00

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier mit Wiser Door Panel

Portier Türstation Video Color (mechanisch) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“	Netz-gerät	Video Netztrafo	Tür-sprech-modul	Kamera-modul mecha-nisch Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.		
												komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ RGE1797580		
Artikel Nr.	RGE1797580	1757301	1647701	18759x0	18789xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x			
UVP/Stk.	718,00	239,00	60,20	202,00	992,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										inkl. Ge-häuse UP				
1	1	1	2	1	1	1						2.492,10	782,10	1.710,00
2	2	1	3	1	1		1			126,50	126,50	3.294,60	866,60	2.428,00
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	4.083,80	937,80	3.146,00
4	4	1	5	1	1				1			4.869,00	1.005,00	3.864,00
5	5	1	6	1	1		1	1				5.789,20	1.207,20	4.582,00
6	6	1	7	1	1			2		157,00	157,00	6.578,40	1.278,40	5.300,00
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	7.363,60	1.345,60	6.018,00
8	8	1	9	1	1				2			8.148,80	1.412,80	6.736,00

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (mechanisch) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi	Netz-gerät	Video Netztrafo	Tür-sprech-modul	Kamera-modul mecha-nisch Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.		
												komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi RGE1797780		
Artikel Nr.	RGE1797780	1757301	1647701	18759x0	18789xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x			
UVP/Stk.	821,00	239,00	60,20	202,00	992,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										inkl. Ge-häuse UP				
1	1	1	2	1	1	1						2.595,10	782,10	1.813,00
2	2	1	3	1	1		1			126,50	126,50	3.500,60	866,60	2.634,00
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	4.392,80	937,80	3.455,00
4	4	1	5	1	1				1			5.281,00	1.005,00	4.276,00
5	5	1	6	1	1		1	1				6.304,20	1.207,20	5.097,00
6	6	1	7	1	1			2		157,00	157,00	7.196,40	1.278,40	5.918,00
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	8.084,60	1.345,60	6.739,00
8	8	1	9	1	1				2			8.972,80	1.412,80	7.560,00

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier mit Wiser Door Panel

Portier Türstation Video Color (130°) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“	Netz-gerät	Video Netztrafo	Tür-sprech-modul	Kamera-modul 130°um-schaltbar Color	Tastenmodule 1 Taste	Tastenmodule 2 Tasten	Tastenmodule 3 Tasten	Tastenmodule 4 Tasten	Rahmen UP	Rahmen AP	UVP/Stk.		
										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ RGE1797580		
Artikel Nr.	RGE1797580	1757301	1647701	18759x0	18787xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x			
UVP/Stk.	718,00	239,00	60,20	202,00	1.157,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer														
1	1	1	2	1	1	1						2.657,10	782,10	1.875,00
2	2	1	3	1	1		1			126,50	126,50	3.459,60	866,60	2.593,00
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	4.248,80	937,80	3.311,00
4	4	1	5	1	1				1			5.034,00	1.005,00	4.029,00
5	5	1	6	1	1		1	1				5.954,20	1.207,20	4.747,00
6	6	1	7	1	1			2		157,00	157,00	6.743,40	1.278,40	5.465,00
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	7.528,60	1.345,60	6.183,00
8	8	1	9	1	1				2			8.313,80	1.412,80	6.901,00

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (130°) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi	Netz-gerät	Video Netztrafo	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color, 130°um-schaltbar	Tastenmodule 1 Taste	Tastenmodule 2 Tasten	Tastenmodule 3 Tasten	Tastenmodule 4 Tasten	Rahmen UP	Rahmen AP	UVP/Stk.		
										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi RGE1797780		
Artikel Nr.	RGE1797780	1757301	1647701	18759x0	18787xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x			
UVP/Stk.	821,00	239,00	60,20	202,00	1.157,00	94,20	118,50	129,50	136,50					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer														
1	1	1	2	1	1	1						2.760,10	782,10	1.978,00
2	2	1	3	1	1		1			126,50	126,50	3.665,60	866,60	2.799,00
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	4.557,80	937,80	3.620,00
4	4	1	5	1	1				1			5.446,00	1.005,00	4.441,00
5	5	1	6	1	1		1	1				6.469,20	1.207,20	5.262,00
6	6	1	7	1	1			2		157,00	157,00	7.361,40	1.278,40	6.083,00
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	8.249,60	1.345,60	6.904,00
8	8	1	9	1	1				2			9.137,80	1.412,80	7.725,00

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero Audio

Acero Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohntelefon	Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	 weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)		
Artikel Nr.	1763070	1757301	1810120	1810220	1810320	1810420	1810620			
UVP/Stk.	67,40	239,00	362,00	391,00	417,00	447,00	506,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**668,40**	**306,40**	**362,00**
2	2	1		1				**764,80**	**373,80**	**391,00**
3	3	1			1			**858,20**	**441,20**	**417,00**
4	4	1				1		**955,60**	**508,60**	**447,00**
6	6	1					1	**1.149,40**	**643,40**	**506,00**

Acero Edelstahl-Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprechstelle	Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	 weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)		
Artikel Nr.	1723070	1757301	1810120	1810220	1810320	1810420	1810620			
UVP/Stk.	80,80	239,00	362,00	391,00	417,00	447,00	506,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**681,80**	**319,80**	**362,00**
2	2	1		1				**791,60**	**400,60**	**391,00**
3	3	1			1			**898,40**	**481,40**	**417,00**
4	4	1				1		**1.009,20**	**562,20**	**447,00**
6	6	1					1	**1.229,80**	**723,80**	**506,00**

Acero Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation, 1 Klingeltaste	UVP/Stk.		
	 weiß			(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)		
Artikel Nr.	1765070	1757301	1810120			
UVP/Stk.	152,50	239,00	362,00			
MG	R2	R2	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer						
2	2	1	1	**906,00**	**544,00**	**362,00**
3	3	1	1	**1.058,50**	**696,50**	**362,00**
4	4	1	1	**1.211,00**	**849,00**	**362,00**
5	5	1	1	**1.363,50**	**1.001,50**	**362,00**
6	6	1	1	**1.516,00**	**1.154,00**	**362,00**
7	7	1	1	**1.668,50**	**1.306,50**	**362,00**
8	8	1	1	**1.821,00**	**1.459,00**	**362,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero Video Color

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color	Video-Freisprechstelle Color	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten			
	 alternativ								(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770)		
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	1815120	1815220	1815320	1815420			
UVP/Stk.	513,00		239,00	144,50	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.291,50**	**239,00**	**2.052,50**
2	2		1	1		1			**2.832,50**	**239,00**	**2.593,50**
3	3		1	1			1		**3.370,50**	**239,00**	**3.131,50**
4	4		1	1				1	**3.906,50**	**239,00**	**3.667,50**

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer o. Freisprechen) mit zentr. Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color Komfort	Video-Freisprechstelle Color Komfort	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten			
	 alternativ								(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570)		
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	1815120	1815220	1815320	1815420			
UVP/Stk.	616,00		239,00	144,50	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.394,50**	**239,00**	**2.155,50**
2	2		1	1		1			**3.038,50**	**239,00**	**2.799,50**
3	3		1	1			1		**3.679,50**	**239,00**	**3.440,50**
4	4		1	1				1	**4.318,50**	**239,00**	**4.079,50**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero mit Wiser Door Panel

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Acero Edelstahl-Türstation Video 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	UVP/Stk. (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ RGE1797580)		
										
Artikel Nr.	RGE1797580	1757301	1647701	1815120	1815220	1815320	1815420			
UVP/Stk.	718,00	239,00	60,20	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3	R2	R2	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	2	1				**2.472,40**	**359,40**	**2.113,00**
2	2	1	3		1			**3.278,60**	**419,60**	**2.859,00**
3	3	1	4			1		**4.081,80**	**479,80**	**3.602,00**
4	4	1	5				1	**4.883,00**	**540,00**	**4.343,00**

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ WIFI Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Acero Edelstahl-Türstation Video 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	UVP/Stk. (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi RGE1797780)		
										
Artikel Nr.	RGE1797780	1757301	1647701	1815120	1815220	1815320	1815420			
UVP/Stk.	821,00	239,00	60,20	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3	R2	R2	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	2	1				**2.575,40**	**359,40**	**2.216,00**
2	2	1	3		1			**3.484,60**	**419,60**	**3.065,00**
3	3	1	4			1		**4.390,80**	**479,80**	**3.911,00**
4	4	1	5				1	**5.295,00**	**540,00**	**4.755,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero pur Audio

Acero pur Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohntelefon	Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	 weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)		
Artikel Nr.	1763070	1757301	RGE1810125	RGE1810225	RGE1810325	RGE1810425	RGE1810625			
UVP/Stk.	67,40	239,00	362,00	391,00	417,00	447,00	506,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**668,40**	**306,40**	**362,00**
2	2	1		1				**764,80**	**373,80**	**391,00**
3	3	1			1			**858,20**	**441,20**	**417,00**
4	4	1				1		**955,60**	**508,60**	**447,00**
6	6	1					1	**1.149,40**	**643,40**	**506,00**

Acero pur Edelstahl-Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprechstelle	Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	 weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)		
Artikel Nr.	1723070	1757301	RGE1810125	RGE1810225	RGE1810325	RGE1810425	RGE1810625			
UVP/Stk.	80,80	239,00	362,00	391,00	417,00	447,00	506,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**681,80**	**319,80**	**362,00**
2	2	1		1				**791,60**	**400,60**	**391,00**
3	3	1			1			**898,40**	**481,40**	**417,00**
4	4	1				1		**1.009,20**	**562,20**	**447,00**
6	6	1					1	**1.229,80**	**723,80**	**506,00**

Acero pur Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation, 1 Klingeltaste	UVP/Stk.		
	 weiß			(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)		
Artikel Nr.	1765070	1757301	RGE1810125			
UVP/Stk.	152,50	239,00	362,00			
MG	R2	R2	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer						
2	2	1	1	**906,00**	**544,00**	**362,00**
3	3	1	1	**1.058,50**	**696,50**	**362,00**
4	4	1	1	**1.211,00**	**849,00**	**362,00**
5	5	1	1	**1.363,50**	**1.001,50**	**362,00**
6	6	1	1	**1.516,00**	**1.154,00**	**362,00**
7	7	1	1	**1.668,50**	**1.306,50**	**362,00**
8	8	1	1	**1.821,00**	**1.459,00**	**362,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero pur Video

Acero pur Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color	Video-Freisprechstelle Color	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten			
	 alternativ								(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770)		
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425			
UVP/Stk.	513,00		239,00	144,50	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.291,50**	**239,00**	**2.052,50**
2	2		1	1		1			**2.832,50**	**239,00**	**2.593,50**
3	3		1	1			1		**3.370,50**	**239,00**	**3.131,50**
4	4		1	1				1	**3.906,50**	**239,00**	**3.667,50**

Acero pur Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer o. Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color Komfort	Video-Freisprechstelle Color Komfort	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten			
	 alternativ								(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570)		
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425			
UVP/Stk.	616,00		239,00	144,50	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.394,50**	**239,00**	**2.155,50**
2	2		1	1		1			**3.038,50**	**239,00**	**2.799,50**
3	3		1	1			1		**3.679,50**	**239,00**	**3.440,50**
4	4		1	1				1	**4.318,50**	**239,00**	**4.079,50**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero pur mit Wiser Door Panel

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Acero pur Edelstahl-Türstation Video 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	UVP/Stk. (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door PanelTwinBus 7“ RGE1797580)		
										
Artikel Nr.	RGE1797580	1757301	1647701	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425			
UVP/Stk.	718,00	239,00	60,20	1.395,00	1.423,00	1.448,00	14.71,00			
MG	R3	R2	R2	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	2	1				**2.472,40**	**359,40**	**2.113,00**
2	2	1	3		1			**3.278,60**	**419,60**	**2.859,00**
3	3	1	4			1		**4.081,80**	**479,80**	**3.602,00**
4	4	1	5				1	**4.883,00**	**540,00**	**4.343,00**

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi und dezentraler Speisung

Ausführung	Wiser Door Panel TwinBus 7“ WIFI Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Acero pur Edelstahl-Türstation Video 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	UVP/Stk. (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser Door Panel TwinBus 7“ WiFi RGE1797780)		
										
Artikel Nr.	RGE1797780	1757301	1647701	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425			
UVP/Stk.	821,00	239,00	60,20	1.395,00	1.423,00	1.448,00	1.471,00			
MG	R3	R2	R2	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	2	1				**2.575,40**	**359,40**	**2.216,00**
2	2	1	3		1			**3.484,60**	**419,60**	**3.065,00**
3	3	1	4			1		**4.390,80**	**479,80**	**3.911,00**
4	4	1	5				1	**5.295,00**	**540,00**	**4.755,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Entravox Audio

Entravox Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohntelefon	Netzgerät	Entravox Türstation				UVP/Stk.
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	
	 weiß						(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)
Artikel Nr.	**1763070**	**1757301**	**18401xx**	**18402xx**	**18403xx**	**18404xx**	
UVP/Stk.	**67,40**	**239,00**	**299,00**	**307,00**	**316,00**	**322,00**	
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
1	1	1	1				**605,40**
2	2	1		1			**680,80**
3	3	1			1		**757,20**
4	4	1				1	**830,60**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Türstation Entravox)

Entravox Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprechstelle	Netzgerät	Entravox Türstation				UVP/Stk.
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	
	 weiß						(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)
Artikel Nr.	**1723070**	**1757301**	**18401xx**	**18402xx**	**18403xx**	**18404xx**	
UVP/Stk.	**80,80**	**239,00**	**299,00**	**307,00**	**316,00**	**322,00**	
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
1	1	1	1				**618,80**
2	2	1		1			**707,60**
3	3	1			1		**797,40**
4	4	1				1	**884,20**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Türstation Entravox)

Entravox Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Entravox Türstation, 1 Klingeltaste	UVP/Stk.
	 weiß			(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)
Artikel Nr.	**1765070**	**1757301**	**18401xx**	
UVP/Stk.	**152,50**	**239,00**	**299,00**	
MG	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer				
2	2	1	1	**843,00**
3	3	1	1	**995,50**
4	4	1	1	**1.148,00**
5	5	1	1	**1.300,50**
6	6	1	1	**1.453,00**
7	7	1	1	**1.605,50**
8	8	1	1	**1.758,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Entravox Video Color

Entravox Türstation Video Color mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit dezentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color	Video-Freisprechstelle Color	Netzgerät	Video Netztrafo	Entravox Türstation Video		UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770)		
	 alternativ								
	weiß	weiß							
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	1647701	18431xx	18432xx			
UVP/Stk.	513,00		239,00	60,20	695,00	822,00			
MG	R3		R2	R2	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer									
1	1		1	2	1		**1.567,40**	**359,40**	**1.208,00**
2	2		1	3		1	**2.267,60**	**419,60**	**1.848,00**

Farben: Weiß 71, Silber 21 (gilt für Türstation Entravox)

Entravox Türstation Video Color mit Video-Hausstation Komfort (Hörer o. Freisprechen) mit dezentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color Komfort	Video-Freisprechstelle Color Komfort	Netzgerät	Video Netztrafo	Entravox Türstation Video		UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570)		
	 alternativ								
	weiß	weiß							
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	1647701	18431xx	18432xx			
UVP/Stk.	616,00		239,00	60,20	695,00	822,00			
MG	R3		R2	R2	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer									
1	1		1	2	1		**1.670,40**	**359,40**	**1.311,00**
2	2		1	3		1	**2.473,60**	**419,60**	**2.054,00**

Farben: Weiß 71, Silber 21 (gilt für Türstation Entravox)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





Life Is On Schneider Electric

Rufsysteme

Schnelle Hilfe durch innovative Technik

ELSO Mediopt care®

Komfort und Sicherheit für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime: Das Patienten Ruf- und Kommunikationssystem ELSO Mediopt care® im Schalterdesign System M von Merten bietet medizinischen Einrichtungen attraktive Funktionen, die den Klinikalltag erleichtern.

ELSO Mediopt care® ist sowohl für kleine Gebäude als auch für Kliniken mit bis zu 5841 Zimmern einsetzbar.

Sigma WC-Ruf

Sigma WC-Ruf im Design System M ist für hilfebedürftige Personen aus dem Alltag nicht wegzudenken. Mit einem einfachen Signal kann schnell Hife herbei gerufen werden.
Es ist das perfekte Rufanlagensystem für die Ausstattung von Behinderten-WCs, privaten Pflegeräumen und Arztpraxen.

Kombination Ruftaster mit Systemsteckdose,
Birntaster comfort mit Lichtfunktion



Ruf-Abstelltaster, 2fach



Behinderten WC-Set im Design System M



Rufsysteme

Rufsysteme
Behinderten-WC-Set 500
Einzelkomponenten 501
Komponenten 503
Netzteile und weitere Systemkomponenten 511
Rufanlagenzubehör 513
Licht- und Tonrufsysteme Ackermann 515

Netzwerktechnik
Kommunikations-Einsätze und Zubehör 522
Einschübe Kommunikationstechnik 528
Kommunikationstechnik 530

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 012935
Patientenrufsytem MEDIOPTcare

Behinderten-WC-Set

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für DIN-Schienen Montage



Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, entspricht EN60601-1, 3PLE

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4848-1419**		274,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4848-1425**		274,00 €

Rufsysteme

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für Unterputz-Montage



Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4849-1419**		280,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4849-1425**		280,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einzelkomponenten

Gruppensignalleuchte



- Mit optischer und akustischer Signalisierung, ohne Leitungsüberwachung
- Für zusätzliche Rufanzeige

Stromaufnahme: max. 190 mA AC oder 130mA DC
Frequenz: 1.800 – 2.800 Hz

Farbe	Abmessungen	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	85 x 85 x 35 mm	SH	1	**740020**		62,30 €

Zimmersignalleuchte



- Akustischer und optischer Alarm, mit roten Leuchtdioden
- Max. 8 Ruftaster und 4 Abstelltaster anschließbar
- Leitungsüberwachung gegen Kurzschluss und Kabelbruch
- Speicherfunktion: EIN/AUS,
- Getrennter Ruf- und Abstellkreis
- Relaisausgang: 2 Wechsler, 1 A bei 60 VDC, 30 W/42 VAC, 30 VA
- Aufputz-Montage

Stromaufnahme: max. 200 mA AC oder 150 mA DC
Betriebspannung: 24 VAC/DC (20 – 28V)
Akust. Signalstärke: ca. 70 dB bei 1 m
Frequenz: 1.800 – 2.800 Hz

Ausführung	Abmessungen	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronische Zimmersignal-leuchte optisch und akustische Signal. SIGMA, weiß	85 x 85 x 35 mm	SH	1	**740010**		108,00 €
Elektronische Zimmersignal-leuchte optisch und akustische Signal. SIGMA, Edelstahleffekt	85 x 85 x 35 mm	SH	1	**7400111**		118,00 €

Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte



- Im Design System M.
- Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4850-0319**		41,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4850-0325**		41,85 €

Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte



- Im Design System M.
- Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4851-0319**		40,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4851-0325**		40,60 €

Netzteil 100 W



- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- Montage auf DIN-Schiene, 6PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 VDC, 4 A, SELV

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Netzteil 24VDC/100W MEDIOPT CARE	SF	1	**720960**		153,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einzelkomponenten

Netzteil



- Stellt die Systemspannung 24 VAC, 1 A bereit
- Anschluss von max. 4 Zimmern möglich

Schutzklasse: II, SELV

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Netzteil	3	SH	1	**740080**		36,70 €

USV-Netzteil



- Stellt die Systemspannung bereit
- Anschluss von max. 2 Zimmern möglich.
- In Kombination mit USV-Batteriemodul ELG740240 einsetzbar.

Eingangsspannung: 230 VAC 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 VDC/0,5 A
Ladeausgang: 27 VDC/0,5 A
Schutzkleinspannung: SELV
Tiefentladeschutz: fest eingestellt 19 V
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Relaisausgang:
Wechselkontakt belastbar max. 24 VAC/DC/2 A
Schutz: Auto-Restart, Überstromschutz, thermische Abschaltung, Unterspannungsabschaltung, Impuls-Strombegrenzung
Schutzgrad: IP20

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
USV-Netzteil ohne Batterie	6	SH	1	**ELG740230**		181,50 €

USV-Batteriemodul



- Stellt im Falle eines Spannungsausfalls die Systemspannung bereit
- Nur in Kombination mit USV-Netzteil ELG740230 einsetzbar

Batterie: 24 VDC (NiMH aufladbar)
Max. Ladestrom: 2400 mAA
Ladezeit bei Erstinbetriebnahme/Entladung: 24 h
Temperaturbereich: 0...45 °C
Kapazität: 800 mAh
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Schutzgrad: IP20

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Batteriemodul (ohne Netzteil) für USV Netzteil	6	SH	1	**ELG740240**		196,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zimmer-/Dienstzimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster und Display



- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Bei Anwesenheit werden auf dem beleuchteten Display (8x16 Zeichen) Rufe angezeigt
- Lautsprecher und Mikrofon für Wechselsprechen aus dem Zimmer
- Anwesenheitstaste Schwester 1
- Anwesenheitstaste Schwester 2
- Anwesenheitstaste Arzt
- Ruftaster Arzt
- Ruftaster Bewohnerruf
- Folientastatur mit besonders großen Tasten
- Anzeige von Personalanwesenheiten
- Anzeige von Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
- Anzeige von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4 Import im Klartext
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Überwachung Ausfall/Störung der gesamten Station
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Aufputz- oder Unterputz-Montage in Kaiserdose
- mit Halterahmen Art.-Nr. **ELG735990**

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 200/300 mA
Abmessungen: 160x255x55 mm (HxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	SM	1	**735000**		541,00 €

Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster



- Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Montage in UP-Doppeldose.
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit: Seite

Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

1-M-Rahmen **3898..** 186
ATELIER-M-Rahmen **3888..** 192
M-SMART-Rahmen **4788.., 4848..** 198
M-PLAN-Rahmen **4888.., 5158..** 220
M-PLAN-Echtglasrahmen **4878..** 228
M-PLAN-Metallrahmen **4758..** 229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0319**		169,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0325**		169,50 €

UP-Halterahmen



- Zur UP-Montage von Zimmermodul Art.-Nr. **735000** in Verbindung mit Kaiserdose, z. B.
- Verbindungsdose **9192-91** (Hohlwand)
- Verbindungsdose **1092-96** (Unterputz)
- Verbindungsdosen auf Anfrage über Schneider Electric bestellbar

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Unterputz-Halterahmen für Dienstzimmermodul (MEDIOPT Care)	SM	1	**ELG735990**		8,83 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komponenten

Zimmermodul Ruf-/Abstelltaster mit Display klein weiß



Zimmermodul mit Sensortasten und Display Mediopt care® zum Anschluss an den Stationsbus, geeignet sowohl als Einzelgerät als auch zur Steuerung und Überwachung aller im Patientenzimmer systemmäßig über Zimmerbus anschließbaren Ruf- und Anzeigegeräte, geeignet für Anlagen ohne Sprechen.

Funktionen und Ausstattung:

- Rufsensor rot mit Rufsymbol und Leuchtdiode
- Anwesenheitssensor grün mit Leuchtdiode
- OLED-Display zur kontrastreichen Darstellung von 2x16 selbstleuchtenden Zeichen
- Tongeber für akustische Rufnachsendung
- Menügeführte Einstellung aller Parameter und Auswahl aller Funktionsprogramme über Tasten und Display ohne Öffnen des Gerätes
- Reprogrammierbar über Mikro USB Anschluss
- Anschlussmöglichkeit aller zum Rufsystem verfügbaren Funktionstasten und Anzeigeeinheiten über Zimmerbus für alle systemmäßigen Ruf- und Anzeigefunktionen: Zimmerruf, Anwesenheitsmarkierung für Schwester 1, Schwester 2 und Arzt, WC-Ruf und WC-Rufabstellung, Bettenrufe für bis zu 6 Betten, Diagnostikruf, Arztruf, Zimmersignalleuchte, Richtungssignalleuchte
- Zusätzlich ein Eingang zum direkten Anschluss eines weiteren Tasters sowie ein Ausgang zum Anschluss eines Anzeigeelementes (Leuchte, Relais,...) mit parametrierbarer Funktion.
- Störmeldungen können im Display angezeigt werden.
- Geeignet zur Montage als Einsatz für Schalterprogramm Merten System M
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen/Gehäuse

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß	SM	1	**ELG735010**		251,00 €

Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster und Display

Rufsysteme



- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Bei Anwesenheit werden auf dem beleuchteten Display (2x15 Zeichen) Rufe angezeigt
- Tongeber für akustische Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Folientastatur mit Ruf-/und Anwesenheitstaster
- Anzeige von Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
- Anzeige von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4 Import im Klartext
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Anschluss von Fremdsystemen über Kontakt
- Kontakt zeitlich steuerbar/ aktivierbar
- Kontakteingang ist Leitungsüberwacht
- Montage in UP-Doppeldose oder AP-Rahmen Art.-Nr. **ELG735980**

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 80/120 mA
Abmessungen: 160x80x12 mm (HxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zimmermodul mit Ruf/Abstelltaster und Display MEDIOPT Care	SM	1	**735020**	Ausl.	245,00 €
Aufputz-Rahmen	SM	1	**ELG735980**		15,00 €

Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte



- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- verwendbar als Gruppensignalleuchte zur Installation auf dem Stationsbus
- verwendbar als Richtungsleuchte zur Installation auf dem Stationsbus
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Anschluss von Fremdsystemen über potetialfreien Kontakt (Leitungsüberwacht)

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 70/200 mA
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: 85x85x45 mm (HxBxT)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Perlweiß	SM	1	**735040**	Ausl.	148,00 €

Zimmer-Designleuchte



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Türschild: Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 40,5x55,5x37,0 mm (B x H x T)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul	
Art.-Nr. **735000**	503
Art. Nr.: **MEG4852-0319**	173, 503
Art. Nr.: **MEG4852-0325**	173, 503

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	2-fach rot	SM	1	**735360**		104,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zimmer-Designleuchte mit Türschild



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Türschild: Aufputz-Montage

Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: 180x180x22 mm (BxHxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul	
Art.-Nr. **735000**	503
Art. Nr.: **MEG4852-0319**	173, 503
Art. Nr.: **MEG4852-0325**	173, 503

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nur Türschild ohne Leuchte und Elektronik	SM	1	**ELG735390**		106,00 €

Zimmer-Designleuchte mit Türschild



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Türschild: Aufputz-Montage

Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: 100x100x25 mm (BxHxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul	
Art.-Nr. **735000**	503
Art. Nr.: **MEG4852-0319**	173, 503
Art. Nr.: **MEG4852-0325**	173, 503

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3-fach weiß, rot, grün	SM	1	**ELG735400**		98,40 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	SM	1	**ELG735420**		55,70 €

Aufputzgehäuse für Zimmer-/Gruppensignalleuchte



- geeignet für **735040, 735480, 735490**
- Montage Aufputz bzw. auf UP-Schalter-/Hohlwanddose

Abmessungen: 85x74x25 mm (HxBxT)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	SM	1	**ELG735970**		35,75 €

Zimmer-Designleuchte mit Türschild



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 180x180x22 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,**	503
Art.-Nr. **735020,**	504
Art.-Nr. **735030,**	
Art.-Nr. **ELG735050,**	
Art.-Nr. **ELG735054**	

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, 3-fach	SM	1	**735370**		157,00 €
rot, grün, 2-fach	SM	1	**735380**		137,50 €
ohne Leuchte und Elektronik, Nur Türschild	SM	1	**735390**		106,00 €

Zimmer-Designleuchte mit Türschild, klein



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 100x100x25 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,**	503
Art.-Nr. **735020,**	504
Art.-Nr. **735030,**	
Art.-Nr. **ELG735050,**	
Art.-Nr. **ELG735054**	

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, gelb, 4-fach	SM	1	**735430**		114,50 €
weiß, rot, grün, 3-fach	SM	1	**735400**		98,40 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	SM	1	**735420**		55,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komponenten

Zimmersignalleuchte comfort mit Türschild



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Schildeinlage (Art.-Nr. 733420) bitte separat bestellen!

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 150x116x40 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit: Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,** 503
Art.-Nr. **735020,** 504
Art.-Nr. **735030,**
Art.-Nr. **ELG735050,**
Art.-Nr. **ELG735054**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, 3-fach	SM	1	**735300**		143,00 €
rot, grün, 2-fach	SM	1	**735310**		115,00 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	SM	1	**733570**		75,10 €

Schildeinlage 150x80 mm für Zimmersignalleuchte comfort



- Beschriftung erfolgt entsprechend Kundenwunsch

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schildeinlage 150x80mm für Türschild	SM	1	**733420**		12,40 €

Zimmersignalleuchte standard mit Türschild



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Schildeinlage (Art.-Nr. **733670**) bitte separat bestellen!

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 150x116x40 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit: Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,** 503
Art.-Nr. **735020,** 504
Art.-Nr. **735030,**
Art.-Nr. **ELG735050,**
Art.-Nr. **ELG735054**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, 3-fach	SM	1	**735330**		99,50 €
rot, grün, 2-fach	SM	1	**735340**		88,20 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	SM	1	**733650**		59,10 €

Schildeinlage 140x95 mm für Zimmersignalleuchte standard



- Beschriftung erfolgt entsprechend Kundenwunsch

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schildeinlage 140x95mm für Türschild	SM	1	**733670**		12,40 €

Zimmersignalleuchte 3-fach



- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- zum Anschluss an den Zimmerbus
- Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 30/160 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zimmer-Signalleuchte 3-fach MEDIOPT CARE	SM	1	**735490**		72,80 €

Gruppensignalleuchte 2-fach



- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Reagiert auf die Gruppenadresse, die am angeschlossenen Zimmerbus definiert wurde und parallel auf alle Zimmer mit identischer Gruppenadresse
- Signalisiert Rufe und Anwesenheiten der entsprechenden Gruppe
- Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 30/110 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gruppen-Signalleuchte 2-fach MEDIOPT CARE	SM	1	**735480**		62,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komponenten

Anwesenheits-/Abstelltaster



- Funktion wählbar als: Anwesenheits-/Abstelltaster oder Abstelltaster WC
- Integrierte Erinnerungsslampe
- Tongeber für akust. Rufnachsendung bei Anwesenheit
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Zu komplettieren mit:
Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Anwesenheits-/Abstelltaster	SM	1	**735080**		34,45 €

Ruf-/Abstelltaster



- Funktion wählbar als: Ruf-/Anwesenheits-/Abstelltaster im Zimmer oder als Ruf-/Abstelltaster WC
- Integrierte Beruhigungslampe
- Integrierte Erinnerungsslampe
- Tongeber für akust. Rufnachsendung bei Anwesenheit
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Zu komplettieren mit:
Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	SM	1	**735070**		35,15 €

Ruftastereinsatz



- für ELSO JOY/Fashion/Riva/Scala
- Funktion wählbar als: Zimmerruf-, Bettenruf- und WC-Ruftaster
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA

Zu komplettieren mit:
Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ruftastereinsatz	SM	1	**735090**		34,45 €

Zugtastereinsatz



- Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC- Ruftaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Hinweis:
Lieferumfang: 3 m Zugschnur (rot)

Zu komplettieren mit:
Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugtastereinsatz	SM	1	**735100**		35,55 €

Pneumatiktastereinsatz



- für ELSO JOY/Fashion/Riva/Scala
- Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC- Ruftaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 20 mA

Hinweis:
Lieferumfang: 2 m Druckluftschlauch. 1 Gummiball.

Zu komplettieren mit:
Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Pneumatiktastereinsatz	SM	1	**735150**		85,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komponenten

Zugschnur



- Ersatzschnur für Zugtastereinsätze von ELSO MEDIOPT® und ELSO SIGMA

Länge: 4 m

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugschnur 4m mit Knopf Ersatz	SM	1	**ELG730189**		5,87 €

Griffstück für Zugschnur



- Ersatzgriffstück für Zugschnur für Zugtastereinsatz von ELSO MEDIOPT® care

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Griffstück Zugtaster Medioptcare/Ersatz	SM	1	**ELG087278**		5,24 €

Birntaster comfort



- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m	SM	1	**733480**		34,10 €
Weiß	5 m	SM	1	**733485**		42,70 €

Birntaster comfort



- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m	SM	1	**ELG733480**		34,10 €
Weiß	5 m	SM	1	**ELG733485**		42,70 €

Birntaster comfort mit 1 Lichttaste



- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug
- 1 Taste für zusätzl. Beleuchtungsfunktion

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m, 1 Lichttaste	SM	1	**733490**		46,15 €
Weiß	5 m, 1 Lichttaste	SM	1	**733495**		55,60 €

Birntaster comfort mit 2 Lichttastern



- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug
- 2 Tasten für zusätzl. Beleuchtungsfunktionen

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m, 2 Lichttasten	SM	1	**733500**		58,00 €
Weiß	5 m, 2 Lichttasten	SM	1	**ELG733505**		66,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Flurdisplay einseitig Wandhalterung



- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus
- Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 518x85x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay einseitig Wandhalterung MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735601**		1.125,00 €

Flurdisplay einseitig Wandmontage



- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 477x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay einseitig Wandmontage MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735611**		1.234,00 €

Flurdisplay doppelseitig Wandmontage



- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 1 A
Abmessungen: 477x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay doppelseitig Wandmontage MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735621**		2.110,00 €

Flurdisplay einseitig Deckenmontage



- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 518x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay einseitig Deckenmontage MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735631**		1.275,00 €

Flurdisplay doppelseitig Deckenmontage



- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 1 A
Abmessungen: 518x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay doppelseitig Deckenmontage MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735641**		2.136,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komponenten

Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion



- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0319**		46,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0325**		46,35 €

Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion



- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosω=1
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0319**		62,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0325**		62,00 €

Tastfläche 1-fach für Ruftaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruftastereinsatz ELSO Art.-Nr. **73509.** 526

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0325**		10,85 €

Tastfläche 1-fach für Abstelltaster



- Im Design System M.

Zubehör: Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **73508.** Seite 526

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0325**		10,85 €

Zentralplatte Zugtaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Zugtastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735100** 526

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0325**		10,85 €

Zentralplatte Pneumatiktaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735150** 526

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0319**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0325**		10,85 €

Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster



- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735070** 526

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0319**		11,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0325**		11,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Netzteile und weitere Systemkomponenten

DCF Funkuhr



- Zum Anschluss an Etagenbus
- Stellt die Systemzeit zur Verfügung
- Inklusive Antenne mit 5 m-Anschlusskabel
- Montage in UP-Doppeldose oder AP-Rahmen (Art. **735980**)

Stromaufnahme: 50 mA

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DCF Funkuhr mit Antenne 5m MEDIOPT CARE	SM	1	**735290**		631,00 €
Aufputz-Rahmen	SM	1	**ELG735980**		15,00 €

Netzteil 200 W



- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- Montage auf DIN-Schiene, 11PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 VDC, 8 A, SELV
Abmessungen: 199x119x50 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 24 VDC/8A MEDIOPT Care	SM	1	**735240**		208,00 €

Netzteil 336 W



- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 (regelbar: 21,6-28,8) VDC, 14A, SELV
Norm: ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1
Abmessungen: 199x105x41 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 26V DC/12A MEDIOPT Care	SM	1	**735220**		255,00 €

Netzteil 240 W



- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- In Verbindung mit Art.-Nr. 735230 verwendbar
- Montage auf DIN-Schiene , 8PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 - 27 VDC (einstellbar), 10 A, SELV
Abmessungen: 126x126x100 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 26VDC/10A MEDIOPT Care	SM	1	**735250**		222,00 €

Netzteil 480 W



- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- In Verbindung mit Art.-Nr. 735230 verwendbar
- Montage auf DIN-Schiene , 13PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 - 27 VDC (einstellbar), 20 A, SELV
Abmessungen: 227x126x100 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 26VDC/20A MEDIOPT Care	SM	1	**735260**		299,00 €

Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung



- Automatische Umschaltung auf Akkubetrieb
- Störungs- und Betriebsanzeige über LED und polfreien Kontakt

Umschaltzeit: keine (online)

- Erweiterung mit maximal 2 Batteriemodulen (**735270**) möglich
- Montage auf Montageplatte

Primär: 26-28 VDC
Ausgangsspannung: 24 VDC
(20 - 27 VDC je nach Betriebszustand)
Ausgangsstrom: max. 20 A
Akku: 2 x 12 V / 7,2 Ah
Pufferzeit: ca. 1 h bei 5 A und vollständig geladenem Akku
Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 170x135x205 mm (LxBxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Netzteil Art.-Nr. **735220**	511
Netzteil Art.-Nr. **735250**	511
Netzteil Art.-Nr. **735260**	511

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung mit Batterie MEDIOPT Care	SM	1	**735230**		470,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Netzteile und weitere Systemkomponenten

Batterieerweiterungsmodul für Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung



- Zur Erweiterung und Leistungserhöhung von Art.-Nr. 735230
- Maximal 2 zusätzlich Batteriemodule an 735230 anschließbar
- Montage auf Montageplatte

Akku: 2 x 12 V / 7,2 Ah
Pufferzeit: ca. 1 h bei 5 A und vollständig geladenem Akku
Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 170x135x205 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Batteriemodul zur Erweiterung der USV MEDIOPT Care	SM	1	**735270**		218,00 €

Stationsübergabe (SUD)



- Zentrales Steuerelement für die Station
- Anschluss von Stationbus und Etagenbus
- steuert die stationsübergreifende Kommunikation
- Überwachung Ausfall / Störung der gesamten Station und der Schnittstelle zu Fremdsystemen
- Eingangskontakt für Meldung Spannungsausfall
- integrierte zeitgesteuerte Gruppenbildung
- integrierte kontaktbezogene Gruppenbildung
- integrierte feste Gruppenbildung der Stationen
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display

1xRS485 Schnittstelle für wahlweise:
Import Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
Export Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
Import von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4
Aufschaltung Protokollrechner
Aufschaltung DECT Anlage über ESPA 4.4.4 Protokoll
- Verfügt über 8 Eingänge und 8 Ausgänge
- Parametrierung erfolgt über Menütasten am Display
- Montage auf DIN Schiene, 6PLE

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 100 mA
Abmessungen: 95x95x58 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Stationsübergabe mit Interface für PC/DECT MEDIOPT CARE	SM	1	**735200**		701,00 €

Stationsübergreifendes Sprechen (SUS)



- Zentrales Steuerelement für Stationsübergreifendes Sprechen
- Anschluss an Stationsübergabe (SUD) über 30-poligen Stecker
- Parametrierung erfolgt über Stationsübergabe (SUD)
- Anschluss für Sprachleitungen der Station
- Anschluss für Stationsübergreifendes Wechselsprechen
- Sprachleitungen jeweils für Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3
- Gruppendefinition erfolgt in der Stationsübergabe
- Montage auf DIN Schiene, 6PLE

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 100 mA
Abmessungen: 95x95x58 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Koppelglied Stations-übergreifendes Sprechen MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735210**		348,00 €

MEDIOPT care®-Einzelplatz-PC



- Projektfertig konfiguriert inkl. Software Call-Service inkl. Software Mediopt Tool
- Hochwertiger Mini-PC, inkl. Tastatur/Mouse, ohne Monitor
- Erfassung, Anzeige und Protokollierung aller Rufereignisse im MEDIOPT care-System

Betriebssystem: Windows
Schnittstellen: 1 x Com, 1 x Ethernet 10/100 Mbit über RJ45
inkl. Schnittstellenadapter Art.Nr: 735520
bestehend aus:
Seriellem Verlängerungskabel 2 m,
Schnittstellenwandler RS485 auf 232,
Netzteil 230/5 V DC 4KV Iso,
Seriellem Anschlusskabel 25polig auf 9polig,
Seriellem Adapter 25 auf 9polig,
RS 232 Isolator 4 KV

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Projekt-Einzelplatz-PC Rufdatenerfassung MEDIOPT CARE	SM	1	**735510**		3.522,00 €

Schnittstellenadapter



- Zur Ankopplung von DECT-/PSA-Systemen direkt an die Stationsübergabe

Bestehend aus:
- Seriellem Verlängerungskabel,
- Schnittstellenwandler RS485 auf 232,
- Netzteil 230/5 VDC 4kV ISO,
- Seriellem Anschlusskabel 25 auf 9polig,
- Seriellem Adapter 25 auf 9polig,
- RS 232 Isolator

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schnittstellenadapter RS485 auf RS232 MEDIOPT Care	SM	1	**735520**		440,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rufanlagenzubehör

Hinweis:
Die hier aufgeführten Komponenten können nach vorheriger Absprache mit der ELSO GmbH an die Rufanlagen ELSO MEDIOPT care®, ELSO MEDIOPT® und ELSO SIGMA angekoppelt werden.

UP Empfänger 1-Kanal



- 1-Kanal Schaltmodul (1 Schließer)
- 2-Tastenbedienung mit Funktion EIN/AUS
- 1-Tastenbedienung mit Funktion EIN/AUS/EIN, def. AUS bei Bedienzeit > 1,5 s
- Tasterfolger-Impuls bis max. 10 s
- Nur mit Art.-Nr. **733510** und **733680** verwendbar

Versorgungsspannung: 12 – 24 VAC/DC
Schaltleistung: max. 60 VDC, 1 A, 30 W/max. 125 VAC, 1 A, 62 W
Kontaktart: potentialfreier Wechselkontakt
Einbau: in UP-Dose IP40, Einbautiefe: 28 mm
Funkfrequenz: 868 MHz
Anzahl Speicherplätze: 32

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Funk UP Empfänger 1Kanal 24 Mediopt care	SM	1	**733540**		159,50 €

Handsender mit Trageband



Spannungsversorgung: Batterie CR2032
Sendereichweite: typisch 30 m
Funkfrequenz: 868 MHz

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Handsender mit Halsband Mediopt care	SM	1	**733510**		76,70 €

Armbandsender



- Große Drucktaste zur einfachen Bedienung
- Nötiger Batteriewechsel wird durch LED signalisiert

Versorgungsspannung: Batterie CR2032
Sendereichweite: typisch 30 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Schutzart: IP65

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Armbandsender Funk 868MHZ IP65	SM	1	**ELG733680**		76,70 €

Ersatzbatterie



- Ersatzbatterie für Handsender **733510** und Armbandsender **ELG733680**

Typ: CR2032

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ersatzbatterie für Armbandsender ELG733680 und Handsender 733510 MEDIOPT Care	SM	1	**ELG733700**		2,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rufanlagenzubehör

Stromstoßrelais 1 polig



- Mit einem Kontakt zum schalten der Beleuchtung / Leselicht
- In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar
- Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung
- Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 150–250 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 6 A / 250 VAC
Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Stromstoßrelais 1-polig 6A/250VAC MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735530**		75,20 €

Stromstoßrelais 2 polig



- Mit zwei Kontakten zum Schalten der Beleuchtung / Leselicht
- In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar
- Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung
- Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 150–250 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 6 A / 250 VAC
Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Stromstoßrelais 2-polig 6A/250VAC MEDIOPT Care	SM	1	**ELG735540**		109,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime oder Sanatorien.
Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei der Firma ELSO.

Hinweis:
Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme „clino com 95“, „clino opt 99“ sowie „clino com 21“ der Firma Ackermann.

Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450019**		7,31 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 K3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450119**		13,25 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450219**		13,25 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450319**		14,45 €

Zentralplatte für Ruftaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450419**		13,25 €

Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450519**		14,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450619**		13,25 €

Zentralplatte für Zugtaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450719**		7,31 €

Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450819**		7,31 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 B3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450919**		7,31 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451019**		7,31 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451119**		8,44 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451219**		8,44 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451325**		8,44 €

Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451819**		7,31 €

Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451419**		18,50 €

Zentralplatte für Abstelltaster, grün



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451519**		13,25 €

Zentralplatte für Abstelltaster, gelb



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451619**		13,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Abstelltaster



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 B3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451719**		19,15 €

Zentralplatte für Dienstzimmereinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452119**		20,30 €

Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit



- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
- Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452319**		13,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Rundfunkeinheit



• Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451919**		8,44 €

Zentralplatte für Programmwahlschalter



• Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452019**		8,44 €

Zentralplatte für Abwurfsteckvorrichtung

• Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 N3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452219**		8,44 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Netzwerktechnik

Flexibel vernetzt

Für die effiziente Gebäudevernetzung bietet Merten eine Reihe von Produkten für einen gelungenen Eindruck. Neben Kommunikationseinsätzen und Einschüben steht auch eine umfangreiche Auswahl an Zentral- und Tragplatten zum Einsatz bereit.

Netzwerktechnik

Kommunikations-Einsätze und Zubehör	522
Einschübe Kommunikationstechnik	528
Kommunikationstechnik	530



Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 012935
Patientenrufsytem MEDIOPTcare

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

UAE-Einsatz 8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach	
System M **2962.., 2983..**	162, 165, 522
System Design **MEG4521-60..**	269, 522
Antik **2918..**	294, 295

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**465720**		18,95 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach



Rufsysteme

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296244**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296219**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296225**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298319**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298314**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298360**		10,40 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach



- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4521-6035**		9,51 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6034**		11,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6033**	Ausl.	11,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6050**		15,60 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6052**		19,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach Mit Schriftfeld.



- Im Design Antik.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: Seite
UAE-Einsatz 8 **465720** 90, 522
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000** 90, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**291819**		6,87 €

UAE-Einsatz 8/8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 19, 162, 165, 524
System Design **MEG4522-60..** 23, 269, 524
Antik **2926..** 294, 295

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465701**		22,70 €

Rufsysteme

UAE-Einsatz 2x8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 19, 162, 165, 524
System Design **MEG4522-60..** 23, 269, 524
Antik **2926..** 294, 295

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465702**		17,30 €

UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nach Cat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 **und DIN EN 50173-1:**2011-09.

- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 162, 165, 522
System Design **MEG4521-60..** 269, 522
Antik **2918..** 294, 295

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso	T0	1	**MEG4530-0000**		26,20 €

UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nach Cat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 **und DIN EN 50173-1:**2011-09.

- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 19, 162, 165, 524
System Design **MEG4522-60..** 23, 269, 524
Antik **2926..** 294, 295

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso	T0	1	**465706**		35,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296144**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		10,40 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach Mit Schriftfeld.



- Im Design Antik.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**292619**		6,87 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach



- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	90, 523
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	90, 523
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	17, 91, 523

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4522-6035**		8,23 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6034**		9,97 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6033**	Ausl.	9,97 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6050**		14,75 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6052**		19,85 €

Kombidose UAE/TAE (Kat 3)



- Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB System M **2960.., 2979..**	19, 162, 165, 168, 525
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design **MEG4250-60..**	23, 269, 271, 525
Zentralplatte für TAE/Audio/USB Antik **2978..**	294, 295, 296, 525

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	8(6)-6F+N	T0	1	**465707**		22,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296044**		5,12 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**		5,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		5,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		5,12 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		7,74 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		10,40 €

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld



- Für System Design.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Zubehör: Seite

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**		6,60 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		8,69 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6033**	Ausl.	8,69 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		11,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		13,45 €
Champagnermetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6051**	Ausl.	19,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		19,85 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB



- Im Design Antik.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	17, 89
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	90, 524
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	94
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	94
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	88
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	88
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4585-0000**	88
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**297819**		6,87 €
Antikmessing	Metall	T4	1	**297843**		28,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 166, 167, 526, 530

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0011**		20,35 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 166, 167, 526, 530

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0021**		26,20 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 91, 526, 530
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 91, 526, 530

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		9,31 €

★

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 166, 167, 527, 531
System Design **MEG4572-60..** 270
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-
Connector 2fach System Design **MEG4574-60..** 270

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0012**		30,20 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 166, 167, 527, 531
System Design **MEG4572-60..** 270
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-
Connector 2fach System Design **MEG4574-60..** 270

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0022**		35,00 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 91, 527, 531
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 91, 527, 531

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		9,31 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einschübe Kommunikationstechnik

Schrägauslass



- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Hinweis: Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M oder ATELIER-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-PLAN verwendet werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464944**		13,35 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464919**		13,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464925**		13,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**464619**		13,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464614**		16,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464660**		19,25 €

Schrägauslass mit Schriftfeld



- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Zu komplettieren mit: Seite

Blindeinschub System M, System Design, Antik
464380 161, 268, 529

Einschub System M, System Design, Antik für
D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig **464391** 161, 268, 529

Einschub System M, System Design, Antik mit
High-End Lautsprecher-Steckverbinder **464387** 161, 268, 529

Einschub System M, System Design, Antik für
Duplex SC **464381** 161, 268, 529
Reichle & De-Massari **464384** 161, 268, 529

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 273

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4540-6035**		14,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6034**		15,05 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6033**	Ausl.	15,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6036**		17,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6050**		18,20 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6051**	Ausl.	24,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6052**		24,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einschübe Kommunikationstechnik

Blindeinschub



- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blindeinschub	T0	1	**464380**		4,84 €

Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig



- Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig	T0	1	**464391**		4,84 €

Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder



- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².
- Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder	T0	1	**464387**		40,50 €

Einschub für Duplex SC



- Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 14, 54
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464381**		4,84 €

Einschub für Reichle & De-Massari



- Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.

Hinweis:
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 161, 528
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 267, 528
Reichle & De-Massari
Anschlussmodul, geschirmt **465581/83** 92, 529

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für Reichle & De-Massari	T0	1	**464384**		4,84 €

Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design **464384** 161, 268, 529

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kat 6, 1xRJ45/s	T0	1	**465583**		24,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikationstechnik

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 166, 167, 526, 530

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0011**		20,35 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 166, 167, 526, 530

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0021**		26,20 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 91, 526, 530
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 91, 526, 530

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		9,31 €

★

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 166, 167, 527, 531
System Design **MEG4572-60..** 270
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-
Connector 2fach System Design **MEG4574-60..** 270

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0012**		30,20 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 166, 167, 527, 531
System Design **MEG4572-60..** 270
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-
Connector 2fach System Design **MEG4574-60..** 270

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0022**		35,00 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach



- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 91, 527, 531
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 91, 527, 531

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0344**		9,31 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		9,31 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikationstechnik

Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack



- Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
- Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290144**		9,11 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290119**		9,11 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290125**		9,11 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**295719**		9,11 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295714**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295760**		14,50 €

Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack



- Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
- Für Lexcom Module.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0344**		9,61 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0319**		9,61 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0325**		9,61 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4568-0419**		9,61 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0414**		13,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0460**		14,90 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack **MEG4566-00..**	92, 533
Adapter:	
Adapter System M **5184..**	180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel Antik **5164..**	180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0344**		9,11 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0319**		9,11 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0325**		9,11 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4562-0419**		9,11 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0414**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0460**		14,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder
Modular Jack **MEG4566-00..** 92, 533

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 273

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-6035**		9,51 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6034**		11,20 €
Sahara	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6033**	Ausl.	11,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6036**		15,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6050**		16,40 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6051**	Ausl.	20,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6052**		20,75 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber



- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder
Modular Jack **MEG4566-00..** 92, 533

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 179
Adapter:
Adapter System M **5184..** 180, 297
Zwischenring mit Klappdeckel Antik **5164..** 180, 297

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0344**		9,60 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0319**		9,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0325**		9,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4564-0419**		9,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0414**		13,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0460**		14,90 €

Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack



- Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber
System M **MEG4562-03../-04..** 163, 166, 532
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System M **MEG4564-03../-04..** 163, 167, 533
System Design **MEG4564-60..** 270, 533

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	T0	1	**MEG4566-0006**		10,30 €
Transparent	T0	1	**MEG4566-0080**		10,30 €
Schwarz/gelb	T0	1	**MEG4566-0003**		10,30 €
Grün	T0	1	**MEG4566-0004**		10,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


Zurück
Wohnzimmer Rollladen
94 %
POSITION
Geschlossen

Wiser – Smart Home

Von der Raumsteuerung per Bluetooth bis zur komplexen Heimsteuerung per Zigbee – mit Wiser erhalten Sie eine erweiterbare Lösung für ein modernes Smart Home. Das Energiemanagement mit Wiser ergänzt die Installation um ein modernes Monitoring für mehr Energieeffizienz und Sicherheit in jedem Zuhause. Entdecken Sie die Smart Home Lösungen von Wiser!

Heimsteuerung

Die Wiser Heimsteuerung per Zigbee bietet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten und den vollen Funktionsumfang: Steuerung von Licht, Jalousie und Heizung per Wiser App und ein übersichtliches und kostenschonendes Energiemanagement mit der Wiser Energiemanagement App.

Energiemanagement mit Wiser

Die Kombination aus Resi9 Reiheneinbaugeräten, ABN und Energiemanagement mit Wiser macht aus jedem Nutzer im Handumdrehen einen Energie-Manager. Die Wiser Energiemanagement App ermöglicht eine Überwachung, Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs inklusive Benachrichtungen bei auffälligen Energiewerten.

Raumsteuerung

Wiser erlaubt Ihnen den einfachen und flexibel erweiterbaren Einstieg in die Smart Home Welt: Starten Sie mit der Raumsteuerung per Bluetooth über die Wiser App, mit Wiser Tastern und Wiser Aktoren. Das System ist zur einfachen Nachrüstung geeignet und erlaubt eine spätere Erweiterung auf die gesamte Wohnung bis zur komplexen Heimsteuerung.







Das kann Wiser – online mit wenigen Klicks Produktpakete zusammenstellen
Zum Online-Konfigurator

Wiser – Smart Home

Wiser - Smart Home	536
Wiser Home Touch	537
Wiser, Dimmen und Schalten	538
Dimmer-Einsätze PlusLink	541
DALI-Einsätze PlusLink	543
Steuereinheiten 1-10 V PlusLink	544
Schalt-Einsätze PlusLink	545
Wiser, Dimmen und Schalten	549
Wiser, Rollladen/Jalousie	550
Wiser, Heizung, Zubehör	554
Wiser Energiemanagement	555

Wiser Smart Home

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014873
Wiser - der Einstieg in die Welt von Smart Home

Seminarprogramm 014852
Wiser for KNX / spaceLYnk

Seminarprogramm 014872
Erweiterte Anwendungen mit Wiser for KNX

Das System in der Übersicht

Heimsteuerung

zigbee

Die Wiser Heimsteuerung per Zigbee bietet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten und den vollen Funktionsumfang: Steuerung von Licht, Jalousie und Heizung per Wiser App und ein übersichtliches und kostenschonendes Energiemanagement mit der Wiser Energiemanagement App.

Wiser App



Wiser Home Touch



Sprachsteuerung





Merten
Wiser Taster 1fach,
System Design



Merten
Wiser Taster 1fach,
System Design

Merten Wiser
Jalousieaktor

Merten Taster,
System Design

Merten Wiser
Heizkörperthermostat

Energiemanagement mit Wiser

Die Kombination aus Resi**9** Reiheneinbaugeräten, ABN und Energiemanagement mit Wiser macht aus jedem Nutzer im Handumdrehen einen Energie-Manager. Die Wiser Energiemanagement App ermöglicht eine Überwachung, Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs inklusive Benachrichtungen bei auffälligen Energiewerten.



Raumsteuerung

Bluetooth®

Wiser erlaubt Ihnen den einfachen und flexibel erweiterbaren Einstieg in die Smart Home Welt: Starten Sie mit der Raumsteuerung per Bluetooth über die Wiser App, mit Wiser Tastern und Wiser Aktoren. Das System ist zur einfachen Nachrüstung geeignet und erlaubt eine spätere Erweiterung auf die gesamte Wohnung bis zur komplexen Heimsteuerung.



Merten Wiser Taster,
System M



Wiser App



Merten Taster,
System M



Merten Wiser
Jalousieaktor



Wiser App

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser Home Touch

Wiser die inteligente Smart Home Lösung

Wiser Home Touch für Wandmontage



- Der Wiser Home Touch ist ein Gerät, das alle Wiser-Produkte zu einer Haussteuerung miteinander vernetzt. Diese können dann mit der Wiser-App über das WLAN im Gebäude oder über das Internet gesteuert werden. Mit seinem vollfarbigen Touch-Display kann es als eine Steuereinheit genutzt werden.
- Befestigen Sie den Home Touch an einer Wand in Augenhöhe und erhalten einen einfachen Zugriff auf Ihre Wiser-Funktionen. Das im Lieferumfang enthaltene DC 24 V Netzgerät passt in eine Unterputzdose hinter dem Home Touch.

Funktionen:
- Gateway für die Wiser-Haussteuerung
- Vollfarbiges Touch-Display
- Integrierte Sensoren (Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Näherungssensor)
- Automatische Anpassung der Displayhelligkeit
- Einstellen des Modus: Zuhause / Abwesend / Schlafen

Nennspannung: DC 24 V
Nennstrom: 0,25 A
Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C
Display: Farb Touch-Display
Displaydiagonale: 88,9 mm
WLAN (WI-FI): 802,11 b/g/n, 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 40 mW
Abmessungen:
Home Touch (LxBxT): 100 mm x 100 x 24 mm
Netzgerät (ØxT): 43 mm x 26 mm
Ersatzteil: Wandmontage Set für Wiser Home Touch **CCT51500**

Lieferumfang: Home Touch, Unterputz-Netzgerät DC 24V, Tragring, Abdeckplatte, Steckadapter, 2 Klemmen und 2 Schrauben.

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Home Touch für Wandmontage	E5	1	**MEG5050-0000**		299,00 €

Wiser Home Touch mit Standfuß



- Der Wiser Home Touch ist ein Gerät, das alle Wiser-Produkte zu einer Haussteuerung miteinander vernetzt. Diese können dann mit der Wiser-App über das WLAN im Gebäude oder über das Internet gesteuert werden. Mit seinem vollfarbigen Touch-Display kann es als eine Steuereinheit genutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder ein Regal in Reichweite einer Steckdose und erhalten einen einfachen Zugriff auf Ihre Wiser-Funktionen.

Funktionen:
- Gateway für die Wiser-Haussteuerung
- Vollfarbiges Touch-Display
- Integrierte Sensoren (Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Näherungssensor)
- Automatische Anpassung der Displayhelligkeit
- Einstellen des Modus: Zuhause / Abwesend / Schlafen

Nennspannung: DC 5,1 V über Steckernetzteil
Nennstrom: 1,2 A
Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C
Display: Farb Touch-Display
Displaydiagonale: 88,9 mm
WLAN (WI-FI): 802,11 b/g/n, 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 40 mW
Abmessungen:
Home Touch mit Standfuß (LxBxT): 113 mm x 113 mm x 134 mm
Kabellänge: 1,5m
Ersatzteil: Standfuß für Wiser Home Touch **CCT51600**

Lieferumfang: Home Touch, Standfuß, Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitung und Mini-USB Stecker.

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Home Touch mit Standfuß	E5	1	**MEG5050-0001**		299,00 €

Wiser Smart Home

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Dimmen und Schalten

Wiser Dimmaktor 1fach UP





- Der Wiser Dimmaktor 1fach UP schaltet und dimmt ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten.
- Die Ansteuerung des Aktors erfolgt je nach Anwendungsfall über unterschiedliche Wege.
- Vor-Ort-Bedienung: Der Aktor kann mit max. 10 mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert werden.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Aktor direkt über das Smartphone (mit Wiser App) oder von einem anderen Wiser-Gerät angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Aktor über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert werden. Zudem wird hierfür die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

- Beim Einbau des Aktors in Kombination mit einem mechanischen Taster ist eine entsprechend tiefe Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen

Nennspannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nennleistung:
LED-Lampen: 5-100 VA (RC), 5-20 VA (RL)
Glühlampen: 14-200 W
Halogenlampen: 14-150 W (230 V)
14-150 VA (NV mit dimmbarem gewickelten Trafo)
14-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischen Trafo)
Dimmkanäle: 1
Neutralleiter: nicht erforderlich
Standby: max. 0,4 W
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²
Nebenstellen: max. 10 mechanische Taster
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Abmessungen (HxBxT): max. 43x43x22 (19) mm

Funktionen:

- Thermoschutz, überlastfest, kurzschlussfest
- Soft-Start, Soft-Stopp
- Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt.
- Der Aktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Für den Funktionstest verfügt der Aktor über einen integrierten Taster.
- Über die Wiser App können Sie den Aktor einstellen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. : Min/Max Helligkeit einstellen
- Umstellbar auf den RL LED-Modus.
- LED-Betriebsart manuell einstellen
- Einschalthelligkeit oder Memory-Funktion einstellen
- Timer aktivieren
- Zeitschaltuhr mit Astro-Funktion. Ohne Gangreserve
- Zeitsynchronisation über App

Wiser Smart Home

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Dimmaktor 1fach UP	E5	1	**MEG5010-0001**		111,00 €

Wiser Schaltaktor 1fach UP





- Der Wiser Schaltaktor 1fach UP schaltet ohmsche, induktive oder kapazitiveLasten.
- Die Ansteuerung des Aktors erfolgt je nach Anwendungsfall über unterschiedliche Wege.
- Vor-Ort-Bedienung: Der Aktor kann mit max. 10 mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert werden.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Aktor direkt über das Smartphone (mit Wiser App) oder von einem anderen Wiser-Gerät angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Aktor über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert werden. Zudem wird hierfür die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

- Beim Einbau des Aktors in Kombination mit einem mechanischen Taster ist eine entsprechend tiefe Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen: 2200 W
Halogenlampen: 2000 W (230 V)
500 VA (NV mit dimmbarem gewickelten Trafo)
1050 VA (NV mit dimmbarem elektronischen Trafo)
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 W
Motor: 1000 VA
Schaltkanäle: 1, potentialfreier Kontakt (nicht SELV)
Nennstrom: 10 AX, cosω = 0,6
Neutralleiter: erforderlich
Standby: max. 0,3 W
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²
Nebenstellen: max. 10 mechanische Taster
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Abmessungen (HxBxT): max. 43x43x22 mm

Funktionen:

- Schalten
- Für den Funktionstest verfügt der Aktor über einen integrierten Taster.
- Über die Wiser App können Sie den Aktor einstellen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. : Timer aktivieren
- Zeitschaltuhr mit Astro-Funktion. Ohne Gangreserve
- Zeitsynchronisation über App

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Schaltaktor 1fach UP	E5	1	**MEG5011-0001**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Dimmen und Schalten

Wiser Taster-Modul, 1fach



- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543
Wippe für Taster-Modul System M	
1fach **MEG5210-03../-04..**	136, 405
1fach (1/0) **MEG5211-03../-04..**	136, 405
1fach (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-03../-04..**	136, 405

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach, System M	E5	1	**MEG5113-0300**		20,90 €

Wiser Smart Home

Wiser Taster-Modul, 1fach



- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543
Wippe für Taster-Modul System Design	
1fach **MEG5210-60..**	257, 411
1fach (1/0) **MEG5211-60..**	257, 411
1fach (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-60..**	257, 411

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach, System Design	E5	1	**MEG5113-6000**		21,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Dimmen und Schalten

Wiser Taster-Modul, 2fach



- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Wiser Raum-steuerung · Wiser Haus-steuerung · Bluetooth · zigbee · Wiser · Schneider electric · Wiser App

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

- Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
- Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
- Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
- Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
- Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
- DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Wippen für Taster-Modul System M

- 2fach **MEG5220-03../-04..** 137, 406
- 2fach (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..** 137, 406
- 2fach (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..** 138, 406
- 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..** 138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach, System M	E5	1	**MEG5123-0300**		24,85 €

Wiser Smart Home

Wiser Taster-Modul, 2fach



- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Wiser Raum-steuerung · Wiser Haus-steuerung · Bluetooth · zigbee · Wiser · Schneider electric · Wiser App

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

- Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
- Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
- Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
- Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
- Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
- DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Wippen für Taster-Modul System Design

- 2fach **MEG5220-60..** 258, 412
- 2fach (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..** 258, 412
- 2fach (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..** 258, 413
- 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..** 258, 413

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach, System Design	E5	1	**MEG5123-6000**		26,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Dimmer-Einsätze PlusLink

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite

Bedienflächen Pluslink System M	142
Bedienflächen Pluslink System Design	410

Wiser Smart Home

Universal-Dimmer-Einsatz



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

R,L,C LED

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen-abhängig.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör: Seite

PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		125,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Dimmer-Einsätze PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside



Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Wiser Smart Home

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		159,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

DALI-Einsätze PlusLink

DALI-Steuerungs-Einsatz



PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551

Wiser Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552

Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 134, 142, 403

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..** 259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..** 309, 458
Antik **MEG5710-47..** 292, 458

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..** 259, 414, 457

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 415, 459

Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..** 133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..** 256, 410

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 416
Mechanische Taster 58
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 74, 401
System Design **MEG5119-60..** 74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 75, 402
System Design **MEG5129-60..** 75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		167,00 €

Wiser Smart Home

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steuereinheiten 1-10 V PlusLink

Steuerungs-Einsatz 1-10 V



PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Wiser Smart Home

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..** 259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..** 309, 458
Antik **MEG5710-47..** 292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..** 259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 415, 459
Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..** 133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..** 256, 410

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 416
Mechanische Taster 58
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 74, 401
System Design **MEG5119-60..** 74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 75, 402
System Design **MEG5129-60..** 75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		76,10 €

Wiser Smart Home

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach



PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Wiser Smart Home

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz



PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach



PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Wiser Smart Home

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5113-0300** 136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..** 256, 410, 539, 551

Wiser Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5123-03..** 137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..** 257, 412, 540, 552

Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 134, 142, 403

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..** 259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..** 309, 458
Antik **MEG5710-47..** 292, 458

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..** 259, 414, 457

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 415, 459

Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..** 133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..** 256, 410

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 416
Mechanische Taster 58
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 74, 401
System Design **MEG5119-60..** 74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 75, 402
System Design **MEG5129-60..** 75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralstellen-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Rollladen/Jalousie

Wiser Jalousieaktor 1fach UP



- Der Wiser Jalousieaktor 1fach UP steuert einen Jalousie-/Rollladenmotor mit Endlagenschalter.
- Die Ansteuerung des Aktors erfolgt je nach Anwendungsfall über unterschiedliche Wege.
- Vor-Ort-Bedienung: Der Aktor kann mit max. 10 mechanischen Doppeltastern im Parallelbetrieb angesteuert werden.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Aktor direkt über das Smartphone (mit Wiser App) oder von einem anderen Wiser-Gerät angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Aktor über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert werden. Zudem wird hierfür die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

- Beim Einbau des Aktors in Kombination mit einem mechanischen Taster ist eine entsprechend tiefe Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Mechanisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte verhindern das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge.
- Für den Funktionstest verfügt der Aktor über einen integrierten Taster.
- Über die Wiser App können Sie den Aktor einstellen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. : Laufzeit einstellen
- Zeitschaltuhr mit Astro-Funktion. Ohne Gangreserve
- Zeitsynchronisation über App

Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Bluetooth | zigbee | Wiser | Wiser App

Wiser Smart Home

Nennspannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 4 A cos w =0,6
Jalousiekanäle: 1
Standby: max. 0,3 W
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²
Nebenstellen: max. 10 mechanische Doppeltaster
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen (HxBxT): max. 43x43x22 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Jalousieaktor 1fach UP	E5	1	**MEG5015-0001**		84,70 €

Wiser Taster-Modul, 1fach



- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden.
Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden.
Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Wiser Raum-steuerung | Wiser Haus-steuerung | Bluetooth | zigbee | Wiser | Wiser App

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Wippe für Taster-Modul 1fach
System M **MEG5210-03../-04..** 136, 405

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M **MEG5211-03../-04..** 136, 405

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M **MEG5215-03../-04..** 136, 405

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach, System M	E5	1	**MEG5113-0300**		20,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Rollladen/Jalousie

Wiser Taster-Modul, 1fach



- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

- Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
- Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
- Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
- Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
- Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
- DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Wippe für Taster-Modul 1fach
- System Design **MEG5210-60..** 257, 411

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
- System Design **MEG5211-60..** 257, 411

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
- System Design **MEG5215-60..** 257, 411

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5113-6000**		21,80 €

Wiser Taster-Modul, 2fach



- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

- Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 73, 84, 401, 468, 549, 553
- Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 71, 398, 464, 547
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 72, 399, 465, 548
- Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 69, 396, 462, 545
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 70, 397, 463, 546
- Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 83, 400, 552
- Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 17, 65, 392, 460, 541
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 66, 393, 461, 542
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 68, 395, 467, 544
- DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 67, 394, 466, 543

Wippen für Taster-Modul 2fach
- System M **MEG5220-03../-04..** 137, 406

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
- System M **MEG5226-03../-04..** 137, 406

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
- System M **MEG5228-03../-04..** 138, 406

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
- System M **MEG5227-03../-04..** 138, 407

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5123-0300**		24,85 €

Wiser Smart Home

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Rollladen/Jalousie

Wiser Taster-Modul, 2fach



- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.

Haussteuerung:
Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden.
Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden.
Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.
Steuerbar mit „Wiser App“ über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System Design **MEG5220-60..**	258, 412
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)	
System Design **MEG5226-60..**	258, 412
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)	
System Design **MEG5228-60..**	258, 413
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)	
System Design **MEG5227-60..**	258, 413

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5123-6000**		26,00 €

Wiser Smart Home

Jalousiesteuerungs-Einsatz



- Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör: Seite

PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Mechanische Taster	58
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	74, 401
System Design **MEG5119-60..**	74, 402
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	75, 402
System Design **MEG5129-60..**	75, 403
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	73, 84, 401, 468, 549, 553
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP **MEG5195-0100**	84, 416

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Jalousiesteuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5165-0000**		84,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Rollladen/Jalousie

Zentralstellen-Einsatz



PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5113-0300**	136, 405, 539, 550
System Design **MEG5113-60..**	256, 410, 539, 551
Wiser Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5123-03..**	137, 406, 540, 551
System Design **MEG5123-60..**	257, 412, 540, 552
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	134, 142, 403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5710-60..**	259, 414, 457
Aquadesign **MEG5710-72..**	309, 458
Antik **MEG5710-47..**	292, 458
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	139, 408, 456
System Design **MEG5711-60..**	259, 414, 457
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	140, 409, 415, 459
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	132, 135, 404
System M **MEG5755-03../-04..**	133, 135, 404
System Design **MEG5755-60..**	256, 410

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	416
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	416
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	71, 398, 464, 547
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	72, 399, 465, 548
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	69, 396, 462, 545
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	70, 397, 463, 546
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	17, 65, 392, 460, 541
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	66, 393, 461, 542
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	83, 400, 552
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	68, 395, 467, 544
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	67, 394, 466, 543

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		76,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser, Heizung, Zubehör

Wiser Heizkörperthermostat



Wiser Haus-steuerung zigbee
Wiser Schneider Electric
Wiser App

- Der Wiser Heizkörperthermostat regelt den Wasserdurchfluss des Heizkörpers, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
- Um den Wiser Heizkörperthermostat zu steuern, wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt. Wiser Home Touch verbindet den Wiser Heizkörper-thermostaten über WLAN und dem Internet mit dem Smartphone, so dass von jedem Ort die Raumtemperatur gesteuert werden kann.
- Verwenden Sie die Wiser App auf Ihrem Smartphone, um die Temperatur zu kontrollieren und Zeitpläne für jede Zone zu erstellen.
- Montage an vorhandene Heizkörperventile
- Mehrere Sensoren für eine exakte Temperaturregelung
- Timer: kurzzeitige Änderung der Solltemperatur von +/- 2 °C für 1 Stunde durch Drehen der Kappe
- Automatischer Ventilschutz
- 3 Status-LEDs (rot, blau, blau, grün/gelb/rot), drehbare Kappe mit Rückfederung
- Der Wiser Heizkörperthermostat wird mit M30x1,5mm und Danfoss RA Ventiladaptern geliefert. Für alle anderen Ventiltypen müssen zusätzliche Ventiladapter hinzugekauft werden.

Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 2x1.5V IEC LR6 (AA) alkaline batteries
Batterielebensdauer: > 2 Jahre
Anzeigeelemente: 3 Status-LEDs
Bedienelemente: drehbare Kappe mit Rückfederung
Abmessungen (Ø x T): 51 mm x 93 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 10 mW

Lieferumfang: 1xWiser Heizkörperthermostat, 2xAA-Batterie, 1xM30x1,5mm Ventiladapter, 1xRingmutteradapter und 1xDanfoss RA Ventiladapter.

Wiser Smart Home

Funktionen:
- Mit der Wiser App haben Sie folgende Funktionen: Solltemperatur für jede Zone manuell regeln
- Bis zu 16 Zonen
- Erstellen von Heizplänen für jede Zone
- Timer (kurzzeitige Änderung der Solltemperatur (+/-) für 0,5/1/2/2/3 Stunden)
- Statusanzeige der Signalstärke

Hinweis: Die „Wiser App“ ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.

Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:	Seite
Wiser Home Touch für Wandmontage **MEG5050-0000**	537
Wiser Home Touch mit Standfuß **MEG5050-0001**	537

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Heizkörperthermostat	E9	1	**MEG5935-0000**		55,50 €

Wandmontage Set für Wiser Home Touch



- Das Wandmontage Set für Wiser Home Touch besteht aus einem 24 V Unterputz-Netzgerät, Tragring, Abdeckplatte, Steckadapter, Schrauben und Klemmen. Das Unterputz-Netzgerät wird in einer 60er Installations-dose hinter den Montageplatten eingebaut. Der Wiser Home Touch benötigt DC 24 V.

Eingang: Nennspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgang: Nennspannung: DC 24 V
Strom: max. 0,25 A

Lieferumfang: Unterputz-Netzgerät DC 24V, Tragring, Abdeckplatte, Steckadapter, 2 Klemmen und 2 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wandmontage Set für Wiser Home Touch	E5	1	**CCT51500**		70,30 €

Standfuß für Wiser Home Touch



- Standfuß mit Steckernetzteil passend zum Wiser Home Touch. Der Wiser Home Touch wird auf den Standfuß aufgesteckt. Über das im Lieferumgang enthaltene Steckernetzteil wird der Home Touch mit Energie versorgt.

Eingang: Nennspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgang: Nennspannung: DC 5 V
Strom: max. 2,5 A
Leistung: max. 12,75 W
Kabellänge: 1,5 m

Lieferumfang: Standfuß, Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitung und Mini-USB Stecker.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Standfuß für Wiser Home Touch	E5	1	**CCT51600**		93,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser Energiemanagement

Wiser IP Modul



- Konfiguration über Bluetooth und dem eSetup App
- Einsammeln von Daten von bis zu 20 Stück PowerTag Energiesensoren
- Modul für die Übermittlung von Daten in die Cloud Anwendung von Wiser
- Anzeige der Energiedaten, Alarme, Prognosen immer über die Wiser Energiemanagement App
- Direkter Anschluss an den Router im Haus über den RJ45-Anschluss oder das PLC-Modul (Wiser Connection Kit)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser IP Modul für 20 Teilneh./PowerTag	D5	1	**EER31800**		399,00 €

Wiser Kit-Varianten



- Hier werden Ihnen zum Einstieg drei verschiedene Energiemanagement Kits für verschiedene Anwendungen angeboten.
- In jedem dieser Kits befindet sich immer ein Wiser IP-Modul und eine verschiedene Anzahl vonn Resi**9** PowerTag bzw. Resi**9** PowerTag Flex.

Hinweis:
WE3800 - Basis-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (**EER31800**)
1 Stück - Resi**9** PowerTag flex 3P+N (**R9M70**)
1 Stück - Resi**9** PowerTag 3P (**R9M40**)
3 Stück - Resi**9** PowerTag 1P+N (**R9M20**)
WE3700 - Premium-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (**EER31800**)
1 Stück - Resi**9** PowerTag flex 3P+N (**R9M70**)
2 Stück - Resi**9** PowerTag 3P (**R9M40**)
5 Stück - Resi**9** PowerTag 1P+N (**R9M20**)
WE3900 - Nachrüst-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (**EER31800**)
2 Stück - Resi**9** PowerTag flex 3P+N (**R9M70**)
3 Stück - Resi**9** PowerTag flex 1P+N (**R9M60**)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Basis Kit 5 X Resi**9** PT + IP Modul	D5	1	**WE3800**		669,00 €
Wiser Premium Kit 8 X Resi**9** PT+IP Modul	D5	1	**WE3700**		851,00 €
Wiser Nachrüst Kit 5X Resi**9** PT+IP Modul	D5	1	**WE3900**		723,00 €

Wiser Smart Home

PowerTag Control IO 230V



- Drahtloses Kommunikationsmodul für Steuerungs- und Überwachungsanwendungen.
- Teil des PowerTag-Systems und des Energiemanagements mit Wiser zur Umsetzung einer smarten Verteilung.
- Überwachung einer Schaltung und Benachrichtigung an das Wiser IP Modul via Funkverbindung (potentialfreier Kontakt)
- Fernschalten einer Last mithilfe eines Schützes oder Impulsrelais mittels einer drahtlosen Verbindung zum IP Modul
- Manuelles Schalten oder über Zeitschaltuhrfunktion
- Einfache Inbetriebnahme mittels der eSetup App und leichte Bedienung des PowerTag C Moduls mit der Wiser Energiemanagement App
- Einfache Montage auf DIN-Schiene

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PowerTag C IO 230V	D5	1	**A9XMC1D3**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser Energiemanagement

Resi**9** PowerTag



- Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Passend zur Verwendung mit der Resi9 Baureihe
- Kabel durch die Öffnung des PowerTag durchführen und zusammen mit der Anschlussfahne in die Anschlussklemme des LS- oder FI-Schutzschalters mit anschließen
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser IP Modul mittels Funkverbindung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P+Kabel, Einbau Oben o. Unten	D5	1	**R9M20**		63,00 €
3P, Einbau Oben o. Unten	D5	1	**R9M40**		87,70 €
3P+N, Einbau Oben	D5	1	**R9M41**		100,50 €

Resi**9** PowerTag Flex



- Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Anschluss des PowerTag an den LS-Schalter, FI-Schutzschalter, Hauptschalter, ... mittels der beiden rausgeführten Anschlusskabel anschließen
- Ideal zum Nachrüsten von vorhandenen Reiheneinbaugeräten oder an die Baureihe Acti**9** iC60
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser IP Modul mittels Funkverbindung

Wiser Smart Home

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P+N	D5	1	**R9M60**		75,90 €
3P+N	D5	1	**R9M70**		112,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.





KNX Gebäude-steuerung

KNX-Systeme

Intelligenz im ganzen Haus

Als langjährige und entsprechend erfahrene Experten für Smart Home Systeme verfügen Merten und Schneider Electric über ein breites Produktspektrum von KNX-kompatiblen Geräten. Hierzu zählen beispielsweise Systemgeräte wie Busspannungsversorgungen, Schnittstellen bzw. Gateways oder Komponenten für die gezielte Energiemessung. Ebenso finden Bauherren, Planer, Architekten, Installateure und Co. bei Merten und Schneider Electric verschiedene Sensoren und Aktoren wie Jalousie- und Dimmaktoren sowie solche Geräte zur Regelung der Raumtemperatur. Abgerundet wird unser Sortiment in diesem Bereich von Komponenten für die Visualisierung wie beispielsweise spezifische KNX Software.

KNX-Systeme

Gebäudesteuerung

Busspannungsversorgungen	560
Systemkomponenten	565
Systemzubehör	567
Logikmodule	568
Energiemessung	569

Systemgeräte

KNX Automationslösungen	571
spaceLYnk	574
Wiser for KNX / spaceLYnk	576
Software	577

Weitere KNX-Kapitel

Sensoren	578
Aktoren	620

KNX Gebäudesteuerung

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014816
KNX Grundlagenseminar

Seminarprogramm 014817
KNX Praxisseminar

Seminarprogramm 014653
KNX Grundlagenkurs mit anschließender Zertifizierung



Busspannungsversorgungen

SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320 mA



- KNX Spannungsversorgung 320 mA, REG SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320 mAbestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen. Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX-Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge, einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte.
- Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln.
- Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.

Merkmale:
- Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden.
- Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte.
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlauffest
- Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 1,8 WKNX
Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELV
Bus-Ausgangsstrom: 320 mA (alle Ausgänge)DC 30 V
Ausgangsspannung: 30 V DC
Signalausgabe: 12-230 V Wechselstrom, 2-30 V Gleichstrom
Schaltstrom: 5 mA ... 2 A

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320 mA	4	Z8	1	**MTN6513-1203**		167,00 €

SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 640 mA



KNX Gebäude-steuerung

- KNX Spannungsversorgung 640mA, REG SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 640m
- Abestimmungsgemäßer Gebrauch
- Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715.
- Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen.
- Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX-Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge
- einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte.
- Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.

Merkmale:
- Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden.
- Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte.
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlauffest
- Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 2,9W
Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC
SELVBus-Ausgangsstrom: 640mA (alle Ausgänge)DC 30 V
Ausgangsspannung: 30 V DC
Signalausgabe: 12-230 V Wechselstrom, 2-30 V Gleichstrom
Schaltstrom: 5 mA ... 2 A

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 640 mA	4	Z8	1	**MTN6513-1202**		249,00 €

SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280 mA



- KNX Spannungsversorgung 1280mA, REG SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280m
- Abestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen.Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX-Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge, einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.

Merkmale:
- Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden.
- Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte.
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlauffest
- Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 6,4W
Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELV
Bus-Ausgangsstrom: 1280mA (alle Ausgänge)DC 30 V
Ausgangsspannung: 30 V DC
Signalausgabe: 12-230 V Wechselstrom, 2-30 V Gleichstrom
Schaltstrom: 5 mA ... 2 A

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Spannungsversorgung1280 mA	6	Z8	1	**MTN6513-1201**		399,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Busspannungsversorgungen

KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA



- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 320 mA, kurzschlussfest

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN684032**		161,00 €

KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang



- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
- Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 320 mA, kurzschlussfest

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Zubehör: Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901** 562

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN683832**		170,50 €

KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA



- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 640 mA, kurzschlussfest

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

KNX Gebäude-steuerung

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN684064**		251,00 €

KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang



- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
- Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 640 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Zubehör: Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901** 562

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN683890**		232,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Busspannungsversorgungen

Notstromversorgung REG



- Zur Pufferung der Busspannung. An die Notstromversorgung REG kann zur Pufferung bei vollständigem Netzausfall ein externer Bleigelakku mit einer Spannung von DC 12 V (SELV) angeschlossen werden. Mit der integrierten Ladeelektronik wird der Bleigelakku nachgeladen bzw. der Ladezustand erhalten.
- Zur Erfassung der Betriebszustände (Netzspannung, Fehlerwarnung, Akkubetrieb) kann ein Binäreingang angeschlossen werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgang zur Spannungsversorgung:
Ausgangsspannung: DC 30 V ±2 V
Ausgangsstrom: ohne Akku mit Netzversorgung max. 300 mA, mit Akku ohne Netzversorgung max. 640 mA
Pufferzeiten mit Bleigelakku 7,2 Ah:
MTN683890: ca. 0,5 h MTN683832: ca. 1 h 683816: ca. 2 h
Pufferzeiten mit Bleigelakku 18 Ah:
MTN683890: ca. 1,25 h MTN683832: ca. 2,5 h 683816: ca. 5 h
Kurzschlussstrom: < 1,5 A
Ladestrom: max. 1 A
Anschlüsse: steckbare Schraubklemme für Netzanschluss, Betriebszustand (vierpolig, 3 potentialfreie Kontakte) und Notstromversorgung. Steckklemme für Akkuanschluss (zwei 1 mm Stifte)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Anschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang **MTN683832**	561
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang **MTN683890**	561

Zubehör:	Seite
Bleigelakku **668990, 668991**	564
Binareingang REG-K/8x24 **MTN644892**	601
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A **MTN668990**	

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN683901**		71,50 €

KNX Gebäude-steuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Busspannungsversorgungen

Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A



- Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Internet Controller REG-K, KNX/IP-Router REG-K.
- Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Versorgung primär: AC 230 V, 48-63 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 0,4 A
Ausgangsleistung: max. 10 W
Gerätebreite: 1 TE = ca. 18 mm

Zur Versorgung von:	Seite
Binareingang REG-K/4x24 **MTN644892**	601
Binareingang REG-K/8x24 **MTN644792**	602

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	1	Z9	1	**MTN693003**		92,60 €

Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A



- Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Wetterstation REG-K/4fach, Analogeingangsmodul REG/4fach, Regensensor, Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, KNX/IP-Router REG-K.
- Mit Sicherung.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Versorgung primär: AC 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: AC 24 V
Ausgangsstrom: max. 1 A
Sicherung: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA
Gerätebreite: 5 TE = ca. 90 mm
Lieferumfang: Mit Ersatzsicherung.

Zur Versorgung von:	Seite
Binareingang REG-K/8x24 **MTN644792**	602
Wetterstation REG-K/4fach **MTN682991**	
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	651

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	5	Z9	1	**MTN663529**		69,50 €

KNX Gebäude-steuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Busspannungsversorgungen

Bleigelakku



- Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss.
- Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet Controller.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 7,2 Ah

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901** 562

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
7,2 Ah	X0	1	**668990**		47,35 €

Bleigelakku



- Bleigelakkumulator zum Anschluss an die Notstromversorgung REG-K.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 18 Ah

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901** 562

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
18 Ah	X0	1	**668991**		91,30 €

KNX Gebäude-steuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spacelogic KNX-Koppler auf DIN-Schiene



- Zur logischen Verbindung und galvanischen Trennung von Linien und Bereichen.
- Das Gerät unterstützt KNX Security. Diese Option kann in der ETS aktiviert werden. Als sicherer Linienkoppler ermöglicht das Gerät die Weiterleitung von gesicherter und ungesicherter Kommunikation. Zusätzlich ist der Zugriff auf das Gerät selbst (z.B. für einen Download) durch KNX Security geschützt.
- Das Gerät verfügt über eine Filtertabelle (8k Bytes) und sorgt für eine galvanische Trennung zwischen den Linien.
- Der Koppler unterstützt KNX Longframes und ist kompatibel mit der ETS 5 Software.
- Mit 2 integrierten Tastern für Testzwecke und 3 Status-LEDs.
- Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über Busanschluss-klemmen.

- **KNX Softwarefunktionen:**
  Das Gerät kann als Bereichs-/Linienkoppler oder als Repeater zur Bildung von Liniensegmenten in bestehenden oder neuen KNX-Systemen eingesetzt werden. Die Funktion als Koppler oder Repeater ist parametrierbar.
- Funktionen als Koppler: Einsatz als Bereichs- oder Linien-koppler in Abhängigkeit von der physikalischen Adresse. Reduzierung der Buslast durch die Filterfunktion (Filtertabel-le). Unterstützung des vollen Adressbereichs (Gruppe 0-31) mit Filterfunktion. Die Weiterleitung von individuell adressier-ten Telegrammen (Subline = Mainline, Mainline = Subline) ist parametrierbar. Die Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Unterleitung = Hauptleitung, Hauptleitung = Unterleitung) ist parametrierbar. Telegrammwiederholungen bei Übertra-gungsfehlern getrennt für Gruppentelegramme, Broadcast-Telegramme und physikalisch adressierte Telegramme parametrierbar. Die Telegrammbestätigung für Gruppentele-gramme und physikalisch adressierte Telegramme ist separat parametrierbar.
- Funktion als Repeater: Erweiterung einer Linie in Segmente. Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern getrennt für Gruppentelegramme, Broadcast-Telegramme und physika-lisch adressierte Telegramme parametrierbar.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Hinweis: Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher.
Preise und Materialpreisgruppe Gültig ab 01.01.2021

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spacelogic KNX-Koppler	1	Z8	1	**MTN6500-0101**		249,00 €

KNX Gebäude-steuerung

Spacelogic KNX IP Router DIN-Schiene



- Der Spacelogic KNX IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone.
- Zusätzlich ist dieser KNX IP Router geeignet, einen PC an das KNX Netzwerk anzuschließen, z.B. für die ETS-Programmierung.
- Der KNX IP Router unterstützt die KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Als sicherer Router ermöglicht das Ge-rät die Kopplung von ungesicherter Kommunikation auf KNX TP an einen gesicherten IP-Backbone. Für die Schnittstellen-funktionalität (Tunneling) verhindert die KNX-Sicherheit einen unbefugten Zugriff. Der Router unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individu-elle Adresse konfiguriert werden. Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) bezogen werden. Dieser KNX IP Router arbeitet gemäß der KNXnet/IP-Spezifikation und nutzt den Core, das Gerätema-nagement, das Tunneling und den Routing-Teil.

- Der Spacelogic KNX IP Router verfügt über eine erweiterte Filtertabelle für die Hauptgruppe 0 bis 31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern.
- Der Router wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich.
- Mit 2 integrierten Drucktasten für Testzwecke und 3 Status-LEDs.
- Zur Montage auf Hutschiene TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Bus-anschlussklemme.
- Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Hinweis: Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher.
Preise und Materialpreisgruppe Gültig ab 01.01.2021

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spacelogic KNX IP Router	1	Z8	1	**MTN6500-0103**		315,00 €

Spacelogic KNX IP-Schnittstelle DIN-Schiene



- Das Spacelogic KNX IP Interface ist eine Schnittstelle zwischen IP und KNX. Sie können von jedem Punkt Ihres LANs auf den KNX Bus zugreifen.
- Das Spacelogic KNX IP Interface kann als Programmier-schnittstelle für die ETS 5 Software verwendet werden und ermöglicht den Zugriff auf den KNX-Bus über das Internet über ein VPN.
- Das Gerät unterstützt KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Mit seiner Schnittstellenfunktionalität (Tunne-ling) verhindert die KNX Security einen unbefugten Zugriff. Das Gerät unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individuelle Adresse kon-figuriert werden. Mit 2 integrierten Drucktastern zur Auswahl des Tunnelkanals und 3 Status-LEDs.

- Das Interface wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
- Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Bus-anschlussklemme.
- Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Hinweis: Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher.
Preise und Materialpreisgruppe Gültig ab 01.01.2021

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spacelogic KNX IP-Schnittstelle	1	Z8	1	**MTN6502-0105**		229,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Systemkomponenten

Spacelogic KNX USB-Schnittstelle DIN-Schiene



- Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit einer USB 2.0 Schnittstelle an den KNX. Der USB-Stecker (Typ C) ist vom KNX-Bus galvanisch getrennt. Er kann als Programmierschnittstelle für die ETS Software Version 4 (oder höher) verwendet werden.
- Das Gerät wird lokal mit der physikalischen Adresse programmiert und verfügt über keine Programmiertaste und keine Programmier-LED. Mit 2 Status-LEDs.
- Die KNX USB-Schnittstelle unterstützt die KNX „Longframe“-Kommunikation und ist kompatibel mit KNX Sicherheitstelegrammen/-geräten. Dies ermöglicht schnellere KNX-Downloads, wenn das Zielgerät dies unterstützt (z.B. **MTN6725-0101**).
- Zur Montage auf Hutschiene TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spacelogic KNX USB-Schnittstelle	1	Z8	1	**MTN6502-0101**		156,50 €

KNX Gebäude-steuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Systemzubehör

Busanschlussklemme



- Zum Anschluss von max. 4 Adernpaaren an ein KNX-Gerät, auch als Abzweigklemme verwendbar.
- Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen rot („+“) und dunkelgrau („-“) mit je 4 Steckklemmen.
- Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot/dunkelgrau	X2	1	**689701**		1,10 €

Abzweigklemme Gelb/Weiß



- Abzweigklemme bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen in den Farben gelb und weiß mit je 4 Steckklemmen.
- Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.
- Für die Verdrahtung der gelb/weißen Adern des Buskabels.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb/weiß	X2	1	**689702**		1,10 €

Leitungsabdeckung für REG-K



- Zur Abdeckung der abisolierten Busleitung bei allen REG-K Geräten. Die Leitungsabdeckung gewährleistet den Sicherheitsabstand zwischen der Busspannung (SELV) und der Netzspannung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	X0	1	**662929**	Ausl.	1,66 €

KNX Gebäude-steuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Logikmodule

KNX Logikmodul Basic REG-K



- Das Logikmodul dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät. Es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10 Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine.
- Mit 3 frei programmierbaren Tasten und 3 Status LEDs. Diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

10 Verknüpfungsbausteine (AND, OR, XOR):

- Mit jeweils bis zu 8 binären Eingangs- und einem Ausgangsobjekt.
- Invertieren der Eingangs- und Ausgangsobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

10 Filter- und Zeitbausteine:

- Binäre Eingangs- und einem Ausgangsobjekte mit Zeitverzögerungen.
- Filtern der binären Eingangsobjekte vor Ausgabe.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

8 Konverterbausteine:

- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 2 Bit-Zwangsführung.
- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 8 Bit-Werttelegramme.
- Wandeln von 8 Bit-Werttelegramme in 1 Bit-Schalttelegrammen.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.
- 12 Multiplexerbausteine (Lichtsteuerung)
- Multiplexerbausteine dienen zum selektiven Steuern von Telegrammen; z. B. zum Umschalten zwischen einer Einzelraum- und einer Gesamtraumsteuerung für Konferenzräume mit Trennwänden.

Unterstützte Telegrammformate je Baustein:

1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 8 Bit , 2 Byte.

- Ein Baustein kann für das 4 Byte Format verwendet werden.
- Telegrammweiterleitung bzw. Sperren in einer oder beiden Richtungen mittels Steuerobjekt.
- Einstellbares Gateverhalten.
- Einstellbares Verhalten der Steuerobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Einstellbares Sendeverhalten.
- Einstellbare Sendverzögerung.

Belegung der Tasten und LEDs:

- Freie Zuweisung der drei Tasten und der drei LEDs mit binären Objekten.
- Verhalten pro LED.
- Verhalten pro Taste.
- Verhalten nach Busreset
- Anlaufverzögerung der Bausteine nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z8	1	**MTN676090**		113,50 €

KNX Gebäudesteuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Energiemessung

KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A



- Gerät zur Messung und Überwachung des Energieverbrauchs an bis zu drei Kanäle. An die Kanäle können unterschiedliche Phasen angeschlossen werden. Die Daten werden zur Auswertung und Visualisierung auf den KNX-Bus übertragen.
- Je Kanal stehen ein zurücksetzbarer Energiezähler und ein Gesamtenergiezähler zur Verfügung. Das Gerät speichert die Werte bei Spannungsausfall. Bei Überschreiten von bis zu 8 Schwellwerten können Telegramme für Energiespar- und Alarmfunktionen über den Bus an verschiedene Verbraucher gesendet werden. Der Energiezähler kann extern gemessene Energiewerte (z. B. von weiteren Energiezählern oder Schaltaktoren mit Stromerkennung) über den KNX-Bus empfangen und die Werte summieren.
- Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Mit Schraubklemmen.

Softwarefunktionen KNX: Funktionen je Kanal:
- Energieeinheit einstellbar (Wh / kWh). Energiezähler (zurücksetzbar). Gesamtenergiezähler. Übertragung von Leistungs- und Stromwerten einstellbar.
- Energiesparfunktion: Senden von Telegrammen zur Energieeinsparung (Schalt-, Wert-, Dimm-, Szenen- und Temperaturobjekt) bei Überschreiten von Schwellwerten. 8 separat einstellbare Schwellwerte mit Toleranz (wählbar über Objekt). Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.
- Alarmfunktion: Senden von Alarm bei Über- oder Unterschreiten von Strom Schwellwerten. Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.

Funktionen für alle Kanäle:
- Verbrauchswerte mit Zeitstempel. Zeit wird empfangen von einem externen Zeitgeber. Nennspannung einstellbar (210-240 V). Tarifzähler mit 4 Tarifen. Summierung der Energiewerte von mehreren Kanälen und externen Energiewerten. Statusrückmeldungen über Busspannungsausfall, Überschreiten von Energie-,Gesamtenergie-, und Tarifzählern.

Energiemessung: Anzahl Kanäle: 3
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Max. Strom je Kanal: 16 A
Wirkenergiemessung: Klasse 1
Erfassungsgenauigkeit: Leistungs- und Strommessung (kalkuliert): max. 10 %
Kapazität des Gesamtenergiezählers: > 2 Mio. kWh
Temperaturbereich: -5 °C bis + 45 °C
Schutzart: IP 20

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6600-0603**		150,50 €

KNX Gebäudesteuerung

KNX Zählerschnittstelle Modbus REG-K



- Die KNX Zählerschnittstelle Modbus REG-K ist ein Gateway zwischen einer Modbus Installation und dem KNX-Bus.
- Das Gerät überträgt gemessene Leistungs- und Verbrauchswerte von angeschlossenen Modbus-Energiezählern auf den KNX-Bus. Diese Daten von den Energiezählern können zur Auswertung, Visualisierung oder zur Reduzierung der Energieverbräuche in Ihrer KNX-Installation verwendet werden.
- Es können bis zu 10 Modbus-Zähler mit RTU-Übertragungsprotokoll parallel an das Gateway angeschlossen werden. Diese Zähler senden Daten über das Gateway auf den KNX. Das Gateway arbeitet immer im Master-Modus, die angeschlossenen Modbus-Geräte arbeiten im Slave-Modus. Eine Kommunikation von KNX auf den Modbus ist nicht möglich. Die ETS-Applikation verfügt über vorprogrammierte Vorlagen für 17 verschiedene Schneider-Electric Modelle von Modbus-Zählern. Jedem angeschlossenen Modbus-Zähler kann in der ETS eine entsprechende Vorlage zugewiesen werden. Die Zuordnung der entsprechenden Modbus-Register zu den Kommunikationsobjekten auf der KNX-Seite erfolgt dann automatisch.

Folgende Modelle von Schneider-Electric Modbus-Zählern werden über Vorlagen unterstützt:
- Universalmessgerät PM9C
- Universalmessgerät PM210
- Universalmessgeräte PM710, PM750
- Universalmessgeräte PM810, PM820, PM850, PM870
- Universalmessgeräte PM1200, PM6200
- Energiezähler iEM3150, iEM3155, iEM3250, iEM3255
- Universalmessgeräte PM3250, PM3255
- Bei Modbus-Geräten ohne Vorlage können bis zu 40 Modbus-Register direkt den Kommunikationsobjekten auf der KNX-Seite zugeordnet werden. Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt über den KNX-Bus.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Mit Schraubklemmen.

Softwarefunktionen KNX:
- Modbus-Kommunikationseinstellungen (Baud-Rate, Parität, Verzögerungen).
- Auswahl von vorprogrammierten Vorlagen für 17 Modbus-Zähler mit Erfassung von: Spannung (Phase 1-3), Stromstärke (Phase 1-3), Frequenz, Leistungsfaktor, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie. Zusätzlich zum Template ist ein direkter Zugriff auf Modbus-Register und manuelle Zuordnung der Registerwerte auf Kommunikationsobjekte möglich. Diagnosefunktion: aktive und passive Auswertung von Fehlern in der Modbus-Installation. Zurücksetzen aller Werte durch Reset-Objekt möglich.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z8	1	**MTN6503-0201**		259,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

KNX Gebäude-steuerung



KNX Systemgeräte

KNX Automationslösungen einfach gedacht

Für mehr Komfort und geringeren Energieverbrauch

Jetzt gibt es eine einfache Lösung, Wohnhäuser und Gewerbekomplexe mit smarten Steuerungen für Beleuchtungs-, Beschattungs- und HLK-Systeme auszustatten: eConfigure KNX Lite / Expert von Schneider Electric.



Für smarte Häuser und Gewerbegebäude

Schulung, Installation und Pflege: Mit eConfigure KNX Lite erhalten Sie eine effiziente Automationslösung, auf die Sie sich immer verlassen können.

- Nutzen Sie das leistungsfähige KNX-System dank offener Protokolle und Geräte, ohne komplexe Vorgänge entwickeln zu müssen
- Dank der umfassenden Kompatibilität mit der ETS Pro Software für große Gebäude können Sie flexible Lösungen entwickeln, die Sie anpassen können falls die Gebäudeanforderungen wachsen
- Sparen Sie Zeit und Geld bei zukünftigen Installation dank der Wiederverwendung bereits im System vorhandener oder von Schneider Electric bereitgestellter vorgefertigter Lösungen
- Erstellen und bearbeiten Sie professionelle Stücklisten und Berichte, um Spezifikationen mit Projektbeteiligten zu besprechen und präzise Kostenvoranschläge zu erstellen

Sie nutzen bereits die ETS6?

… dann ist eConfigure KNX Expert genau das richtige für Sie! Die Applikation für die ETS6 ermöglicht die schnelle und zuverlässige KNX-Inbetriebnahme mit allen Funktionen und Parametern anhand grafischer Darstellungen für mittelgroße und große Gebäude. Erfahren Sie mehr unter: my.knx.org/shop/

KNX Systemgeräte

KNX Automationslösungen	571
spaceLYnk	574
Wiser for KNX / spaceLYnk	576
Software	577

KNX Gebäudesteuerung

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014816
KNX Grundlagenseminar

Seminarprogramm 014817
KNX Praxisseminar

Seminarprogramm 014653
KNX Grundlagenkurs mit anschließender Zertifizierung

Das ist neu – Funktions-Erweiterungen

Wir erweitern und verbessern stetig die Funktionen und Anwendungsbereiche der beiden Logikcontroller, um unseren Kunden weiterhin die neuesten und innovativsten Technologien sowie Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Hier ein Auszug der neuesten Erweiterungen:

- Kompatibilität mit EEBUS Applikationen für die Elektromobilität
- Voice Control (Amazon Alexa, Google Home)
- Nahtlose Integration von SONOS sowie REVOX Sound-Systemen
- Widgets für die Steuerung von Sauna-Technologien
- Neuer Funktionsblock-Editor mit mehr Möglichkeiten
- Kompatibel mit KNX IP-Secure

Die Touch Visualisierung 3.0 wurde grundlegend überarbeitet und bietet Ihnen und Ihren Kunden ab sofort viele weitere Möglichkeiten in ihrer ganz eigenen Bedienoberfläche:

- Anpassbarer Hauptbildschirm für schnelle Steuerung und Navigation (Favoriten)
- Kreieren Sie ganz nach den Design- und Farbwünschen ihrer Kunden ihre eigenen Widgets
- 34 Widgets verfügbar inkl. einem neuen Chart Widget uvm.

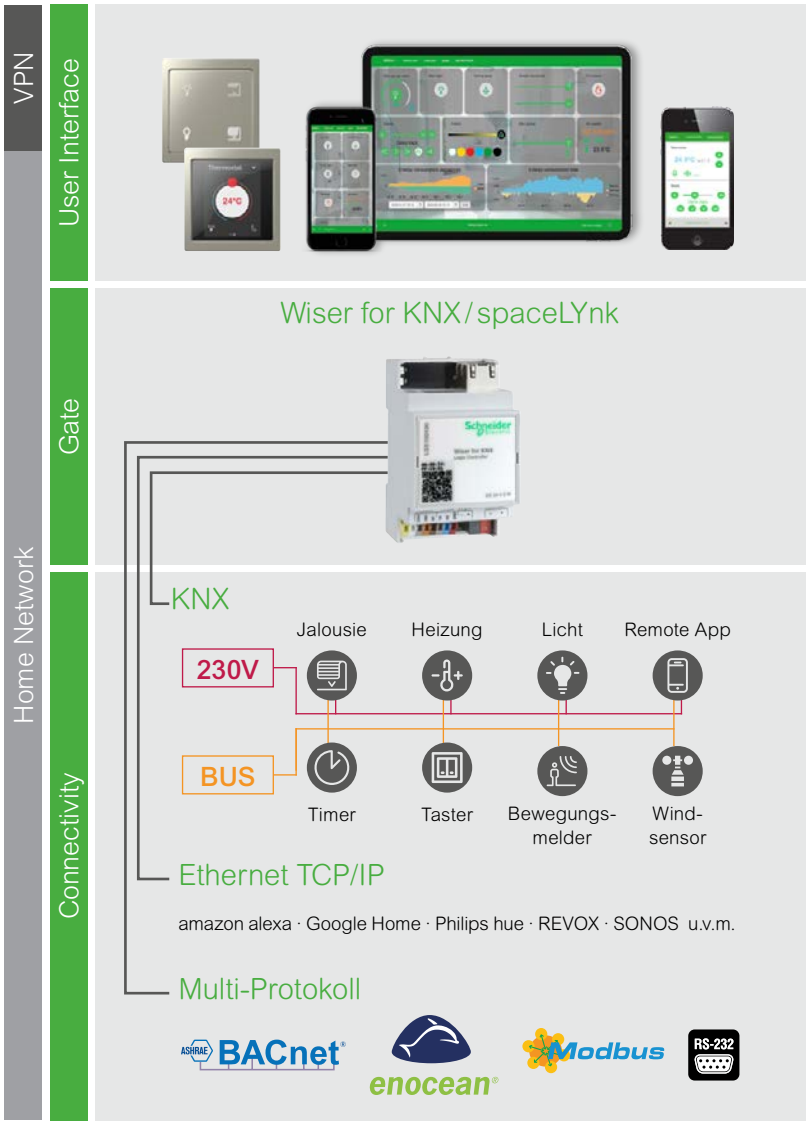

somfy · SONOS · REVOX · IFTTT · amazon alexa · Google Home · PHILIPS hue · Danfoss · KNX · BACnet · Modbus · enocean · EEBUS

Standards und Protokolle

Wiser for KNX und spaceLYnk ermöglichen die Verbindung verschiedener Standards und Protokolle für sämtliche Anwendungen in der Hausautomation, Gebäudeautomation und Energieverbrauchsmessung inkl. Anbindung an die Gebäudeleittechnik.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komfortable mobile Steuerung

Die Wiserfor KNX-Oberfläche kann auf allen lokalen oder mobilen Geräten angezeigt werden. Für jedes Gerät optimiert, gewährleistet das Oberflächendesign schnelle Bedienung – leichter als je zuvor.



*Neu

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Mobile Steuerung

Sämtliche Gebäudefunktionen können auch von unterwegs gesteuert und überwacht werden. Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und ein Smartphone oder Tablet.

Anpassung auf Ihre Konfigurationsebene

KNX Gebäude-steuerung

Das neue App-Konzept ist äußerst flexibel und erfüllt im Hinblick auf die Funktionalität höchste Anforderungen. Lässt sich das System einfach und schnell an alle Anforderungen konfigurieren? Ja, sie kann an die verschiedensten Anforderungen angepasst und für ähnliche Projekte wiederverwendet werden.

Einfache und schnelle Konfiguration mit der Touch App

Die Touch App ist eine voll funktionsfähige Benutzeroberfläche für Tablets, Smartphones und Touchscreens mit funktionellen, einfach zu bedienenden und kundenfreundlichen Widgets.

Die Widgets stehen direkt in der Touch App zur Verfügung. Der Benutzer muss lediglich die Etagen und Räume festlegen und dann die verfügbaren, sichtbaren Widgets auswählen.



1 Gebäudestruktur definieren

2 Wählen Sie Ihre Widgets

3 Legen Sie die Position der Widgets fest

4 Erstellen Sie eine Verknüpfung mit KNX-Funktionen

Der neue Logik-Editor unterstützt komplexe Funktionen

Dank der Logical Function-App können Sie komplexe logische Funktionen erstellen, um die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zu erfüllen.

Weitere Apps

Es stehen weitere Apps zur Verfügung, zum Beispiel Sonos zur Integration von Musiksystemen in Ihre Installation. Alle Apps können im lokalen Shop direkt in die homeLYnk Benutzeroberfläche geladen werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Apps und Integrationen

Verbindung verschiedener, vielfältiger **Schnittstellen, Standards und Protokolle** für eine smarte und komfortable Hausautomation, Gebäudeautomation und Energieverbrauchsmessung.

Freie Visualisierung

Im erweiterten Konfigurationsmodus können Sie das benutzerdefinierte Schnittstellendesign erstellen. Einzelne Elemente wie Logo oder ein Symbol können ebenso wie das gesamte Oberflächenlayout ersetzt werden, sodass Sie ihr Design und ihre Marke auf den Markt bringen können.





Wiser for KNX / spaceLYnk

KNX Gebäude-steuerung

Touch Visualisierung 3.0

- **Anpassbarer Hauptbildschirm** für schnelle Steuerung und Navigation (Favoriten)
- **Eigene Widgets nach Design- und Farbwünschen** Ihrer Kunden
- **34 Widgets verfügbar** inkl. einem neuen Chart Widget uvm.
- **Partner-Widgets:** Somfy, Danfoss, Sonos, EOS, Revox
- **Komfortable Bedienung** über lokales oder mobiles Gerät
- **Klar strukturierte Übersicht** über Funktionen, Vorgänge, Einstellungen und Werte
- **Intuitive Orientierung** dank eindeutiger Symbole und interaktiver Etagenpläne



Einfache Konfiguration

Besonders einfache, schnelle Konfiguration per Touch App:

- Gebäudestruktur: Definition von Etagen und Räumen
- Widgets: Gewünschte Widgets auswählen
- Oberfläche: Position der Widgets festlegen
- Funktionen: Verknüpfung mit KNX-Funktionen festlegen





Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Erweiterte Funktionen

- IP Router
- IP Programierschnittstelle
- Jahreszeitschaltuhr
- Logikmodul IFTTT
- Szenenbaustein per App
- Anwesenheitssimulation per App
- Benachrichtigungen (E-Mail, SMS)
- Alarme

Multi-Protokoll/Server

spaceLYnk und Wiser for KNX sind der Schlüssel zu uneingeschränkter Flexibilität, Einfachheit und Effizienz dank der Kommunikation mit vielzähligen Protokollen.

- BACnet (BACnet App)
- Modbus (Zugriff auf Bibiliothek)
- RS232 (Audio, Video)
- DALI
- KNX
- enOcean
- Ethernet TCP/IP
- NTP Client Server
- HTTP Server
- FTP Server

KNX BACnet enocean Modbus

Intelligentes Lademanagement für Elektrofahrzeuge

Dank der Anbindung der Ladestationen an ein dynamisches Lademanagement behalten Nutzer und Betreiber immer den Überblick über den Ladestatus für ihr Fahrzeug und die Ladestation. Dabei wird außerdem die im Netz verfügbare Leistung berücksichtigt, um eine Überlastung des Hausanschlusses und der Infrastruktur zu vermeiden.



EEBUS





Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser for KNX / spaceLYnk

Wiser for KNX





Modbus

BACnet



JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

KNX Gebäude-steuerung

- Logik Controller für die Steuerung, Visualisierung und Kopplung von KNX und Modbus Anlagen.

Wiser for KNX (bekannt als HomeLYnk) kann genutzt werden:

- als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf PCs und mobilen Endgeräten.
- als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und Netzwerken.
- als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exportieren der Daten (z.b. als .csv).
- als Logik Controller

Funktionen:

- Logikfunktionen
- WEB SCADA Visualisierung für PC und mobile Geräte
- Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP
- Integration von Geräten über RS-232 (IR, AV)
- Termin- und Zeitsteuerung
- Integration von Web-Kamera
- Datenlogger mit Trenddarstellung
- BACnet Server (150 Datenpunkte)
- Modbus (10 Teilnehmer)
- Login Visualisierung (8 Benutzer)
- Vordefinierte Modbus-Templates
- Einfache Block-Programmierung

BACnet zertifiziert:
„BACnet Application Specific Controller (B-ASC)“
- Neue Symbole

Spannungversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeigeelemente: LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU last), LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset)
Bedienelemente: 1x Reset Taster
Schnittstellen: 1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand 47 kX, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0
Klemmen: KNX: Busklemme 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Betrieb: -5°C to +45°C
Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT)
Medium: TP256

Hinweis: Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels mit Software EConfigure KNX Lite (**LSS900100**) möglich.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
homeLYnk Logic Controller	3	DT	1	**LSS100100**		1.514,00 €

spaceLYnk





Modbus

BACnet

- Logik Controller für die Erstellung komplexer Gebäudeautomatisierungslösungen.
- Gebäudeautomatisierungslösung für kleinere und mittlere Gebäude mit kompletter Steuerung einschließlich Beleuchtungs- und Raumsteuerung (KNX), Messtechnik (Modbus Geräte, Smartlink RTU und IP)
- Gewerkeübergreifende Kommunikation für große Gebäude mit kompletter Steuerung über SBO (BMS von Schneider Electric).

SpaceLYnk kann genutzt werden:

- als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und Netzwerken.
- als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exportieren der Daten (z.b. als .csv).
- als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf PCs und mobilen Endgeräten.
- als Logik Controller

Funktionen:

- Logikfunktionen
- WEB SCADA Visualisierung für PC und mobile Geräte
- Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP
- Termin- und Zeitsteuerung
- Integration von Web-Kamera
- Datenlogger mit Trenddarstellung
- BACnet Server (2.000 Datenpunkte)
- Modbus (31 Teilnehmer)
- Login Visualisierung (50 Benutzer)
- Vordefinierte Modbus-Templates
- Einfache Block-Programmierung

BACnet zertifiziert:
„BACnet Application Specific Controller (B-ASC)“
- Neue Symbole

Spannungversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeigeelemente: LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU last), LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset)
Bedienelemente: 1x Reset Taster
Schnittstellen: 1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand 47 kX, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0
Klemmen: KNX: Busklemme 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Betrieb: -5°C to +45°C
Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT)
Medium: TP256

Hinweis: Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels mit Software EConfigure KNX Lite (**LSS900100**) möglich.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Logik-Controller spaceLYnk	3	DT	1	**LSS100200**		1.901,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EConfigure KNX Lite



- Neue Software für eine vereinfachte KNX-Konfiguration im Wohn- und Zweckbau.
- Schnelle und komfortable Planung und Inbetriebnahme durch grafische Benutzeroberfläche.
- Aufwändige Programmierung über ETS-Software entfällt.
- Erlaubt Zugriff auf vorkonfektionierte Lösungen und ermöglicht einfache Konfiguration von Szenen.
- Bis zu 250 KNX-Geräte lassen sich in ein Projekt integrieren.

Kann genutzt werden:

- als Tool für eine einfache, schnelle und intuitive Konfiguration und Einrichtung für Gebäudeautomationslösungen auf Basis von KNX
- als Produktdatenbank, die alle verfügbaren KNX-Geräte von Merten und Schneider enthält. Ein Download der Gerätedateien ist nicht mehr notwendig. automatische Generierung und Produktauswahl von KNX Reiheneinbaugeräten für das Schaltschranklayout.
- Vollautomatische Erstellung von Visualisierungen in Kombination mit Wiser for KNX und spaceLYnk möglich

Weitere Funktionen:

- Assistenz-Funktion prüft die Konfiguration auf Fehlerquellen für eine reibungslose Inbetriebnahme.
- Erstellung eines Raumbuches und Material-Listen für einfache Projektdokumentation.
- Import von eConfigure KNX lite Projektdateien in eConfigure KNX expert (ETS5) möglich

Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7, SP1, Windows 8, Windows 10
Minimale Computeranforderungen:
siehe Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch.
Lieferumfang: Box mit KNX Dongle und USB Stick mit Software.

Hinweis: Diese Software wird auf einem Computer mit Windows® Betriebsystem installiert.
Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels U.motion in Verbindung mit Wiser for KNX (**LSS100100**) oder spaceLYnk (**LSS100200**) möglich.
Liste der kompatiblen KNX Produkte (Merten und Schneider electric):
siehe Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
eConfigure KNX lite Grafisches Inbetriebnahmetool	X1	1	**LSS900100**		489,00 €

KNX Gebäudesteuerung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



KNX Sensoren

KNX Sensoren

Einfach, klar und übersichtlich

KNX-Sensoren stehen am Beginn jeder Aktion. Denn nur wenn Windgeschwindigkeiten gemessen werden, kann das Signal erfolgen, Jalousien ab einem Grenzwert zu schließen. Nur wenn Bewegung registriert wird, kann Licht geschaltet werden und nur wenn die Temperatur gemessen wird, kann Energie effizient reguliert werden.

KNX Multi-Touch Pro / KNX Tastsensor Pro T

Mit dem KNX Multi-Touch Pro und dem KNX Tastsensor Pro T bietet Merten eine ganz neue Generation von KNX Bedienoberflächen. Intuitiv in der Bedienung, flexibel in der Funktion und elegant im Design. Ein ausgereiftes Design, mit Einsätzen, die besonders flach im Rahmen sitzen, eine neue Bedienphilosophie, die an das intuitive und komfortable Bedienen eines Smartphones oder Tablets erinnert.
Beide Bedienoberflächen sind sowohl im System M als auch im Schalterprogramm System Design erhältlich.

KNX Sensoren

Taster System M	580
Raumtemperaturregler System M	589
Taster System Design	594
Busankopplung für Schalterwippen	596
Funktionsübersicht Binäreingänge	598
Tasterschnittstellen	600
Binäreingänge	601
Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder	604
Bewegungsmelder	606
Präsenzmelder	608
Sonstige Sensoren	616
Zeitschaltuhr	619

KNX Multi-Touch Pro System Design, D-Life Metall



KNX Tastsensor Pro T System Design, D-Life Metall



KNX Multi-Touch Pro System M, M-Pure



KNX Tastsensor Pro T System M, M-Pure



Die neuen KNX Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle UP und KNX Präsenz Korridor UP



KNX Präsenz Halle AP und KNX Präsenz Korridor AP



KNX Präsenz Mini



Fernbedienung für KNX Präsenz



Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014816
KNX Grundlagenseminar

Seminarprogramm 014817
KNX Praxisseminar

Seminarprogramm 014653
KNX Grundlagenkurs mit anschließender Zertifizierung

Taster System M

Hinweis:
Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

KNX Tastsensor Pro T



- Für System M.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.
- Eingebauter Temperatursensor.
- Berührungsloser Bedienmodus (Gestensteuerung)

ETS-Gerätefunktionen:
- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
- 2 Möglichkeiten der Programmierung:
- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Gerät mit eingelegter Fertigfolie, mit Busanschlussklemme und Tragplatte, 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Folienset für KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6270-0010**	149, 580

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6185-0319**		117,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6185-0325**		117,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6185-0414**		122,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6185-0460**		125,50 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro T Ersatzteil

KNX Sensoren



- Für System M.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro T.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	580

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Folienset für KNX Tastsensor Pro T	X0	1	**MEG6270-0010**		12,15 €

Demontageschutz



- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro T und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	580
System Design **MEG6185-60..**	594
KNX Multi-Touch Pro T	
System M **MEG6215-03..**	150, 581, 589
System Design **MEG6215-59..**	264, 594

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Demontageschutz	X0	1	**MEG6270-0000**		4,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX Multi-Touch Pro



- Für System M.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
- Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Medium: TP256
Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X0	1	**MEG6215-0310**		267,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 1fach plus



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Hinweis: Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..** 147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617144**		115,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617119**		115,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617125**		115,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627519**		115,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627514**		116,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627560**		118,00 €

Taster 2fach plus



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..** 147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617244**		125,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617219**		125,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617225**		125,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627619**		125,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627614**		126,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627660**		128,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0344**		259,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0319**		259,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0325**		259,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0419**		259,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0414**		262,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0460**		266,00 €

Taster 4fach plus



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..**	147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617444**		164,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617419**		164,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**617425**		164,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627819**		164,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627814**		165,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627860**		167,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:

- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)

Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang

- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz

- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	186
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3888..**	192
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	198
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	220
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	228
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	229
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0319**		333,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0325**		333,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0419**		333,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0414**		336,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0460**		337,00 €

Taster 4fach plus mit IR-Empfänger



- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden. Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen für Taster **6183..**	147, 585

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**617544**		186,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**617519**		186,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**617525**		186,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627919**		186,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627914**		188,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**627960**		190,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Beschriftungsbogen für Taster



- Zum individuellen Beschriften der System M Taster mit Texten oder Symbolen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X2	1	**618319**	Ausl.	31,90 €
Silber	X2	1	**618320**	Ausl.	31,90 €

Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger



- Zum individuellen Beschriften des System M Multifunktions-Tasters mit IR-Empfänger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**618419**		23,70 €
Silber	X0	1	**618420**	Ausl.	23,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX-Tastermodul 1fach



- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Wippe für Tastermodul 1fach
System M **6191.., 6251..** 151, 586
System M mit Aufdruck 1/0 **6254.., 6193..** 152, 586
System M mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab **6255.., 6194..** 152, 586

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX-Tastermodul 1fach	X2	1	**625199**		59,00 €

Wippe für Tastermodul 1fach



- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 586

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619144**	Ausl.	2,20 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619119**		2,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619125**		2,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625119**		2,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625114**		2,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625160**		4,39 €

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0



- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 586

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619344**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619319**	Ausl.	3,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619325**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625419**	Ausl.	4,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625414**	Ausl.	6,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625460**	Ausl.	6,60 €

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab



- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 586

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619444**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619419**	Ausl.	3,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619425**	Ausl.	3,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625519**	Ausl.	4,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625514**	Ausl.	6,05 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625560**	Ausl.	6,60 €

KNX Sensoren

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX-Tastermodul 2fach



- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippen.
- Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Tastermodul 2fach
System M **6192.., 6252..** 152, 587
System M mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab **6256.., 6195..** 148, 587
System M mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0 **6257.., 6196..** 148, 587
System M mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab **6258.., 6197..** 148, 588

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X2	1	**625299**		69,40 €

Wippen für Tastermodul 2fach



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach
System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619244**	Ausl.	4,39 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619219**		4,39 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619225**		4,39 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625219**		3,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625214**		4,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625260**	Ausl.	6,05 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach
System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619544**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619519**	Ausl.	4,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619525**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625619**	Ausl.	5,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625614**	Ausl.	6,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625660**	Ausl.	7,71 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach
System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619644**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619619**	Ausl.	4,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619625**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625719**	Ausl.	5,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625714**	Ausl.	6,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625760**	Ausl.	7,71 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab



- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach
System M **625299** 152, 587

Zubehör: Seite
Putzschutzhaube
System M **627591** 147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619744**	Ausl.	4,95 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619719**		4,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**619725**		4,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625819**	Ausl.	5,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625814**	Ausl.	6,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X2	1	**625860**	Ausl.	7,71 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

KNX Multi-Touch Pro



- Für System M.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
- Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Medium: TP256
Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X0	1	**MEG6215-0310**		267,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:

- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0344**		259,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0319**		259,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6212-0325**		259,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0419**		259,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0414**		262,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6212-0460**		266,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler



- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster: Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/
lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)

Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	186
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3888..**	192
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	198
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	220
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	228
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	229
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0344**	Ausl.	331,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0319**		333,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6214-0325**		333,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0419**		333,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0414**		336,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6214-0460**		337,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

Raumtemperaturregler mit Display



- Im Design System M.
- KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus.
- Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.

Bedienung: Menü
Funktionen Tasten: Auswahl von 1- 4 Betriebsarten je Taste. Sollwertverschiebung.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zubehör:	Seite
Putzschutzhaube System M **627591**	147

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6241-0344**	Ausl.	213,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6241-0319**	Ausl.	213,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6241-0325**	Ausl.	213,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6241-0419**	Ausl.	213,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6241-0414**	Ausl.	218,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6241-0460**	Ausl.	219,00 €

Raumtemperaturregler für den Objektbereich

KNX Sensoren



- Im Design System M.
- KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Einstellung der Betriebsarten, Sollwert, Regelungsfunktion erfolgt nur über den Bus. Das Gerät verfügt über keine Bedien- und Anzeigeelemente.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler: Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.

Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.

Bedienung: Nur über Bustelegramme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6221-0344**		169,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6221-0319**		169,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6221-0325**		169,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6221-0419**		169,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6221-0414**		173,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**MEG6221-0460**		175,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach



- Im Design System M.
- Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden. Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Raumtemperaturregler:Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).
Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör: Seite
Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI **616790** 153, 593

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**616744**		213,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**616719**		213,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**616725**		213,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**616819**		213,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**616814**		217,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**616860**		219,00 €

Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI



- Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: Seite
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach
System M **6167.., 6168..** 153, 593

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	X0	1	**616790**		18,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System Design

KNX Tastsensor Pro T



- Für System Design.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:
- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Eingebauter Temperatursensor.
- Berührungsloser Bedienmodus (Gestensteuerung)

Softwarefunktionen KNX:
- 2 Möglichkeiten der Programmierung: Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration, Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang:
Gerät mit eingelegter Fertigfolie.
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Folienset für KNX Tastsensor Pro	
System Design **MEG6270-0011**	265, 595

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6035**		124,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6034**		126,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6033**		126,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6036**		128,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6050**		129,50 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6051**		135,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6185-6052**		135,00 €

KNX Multi-Touch Pro

KNX Sensoren



- Für System Design.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:
- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
  Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

Softwarefunktionen KNX:
- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig)
- Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:
- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:
  Heizen mit einem Reglerausgang
  Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Medium: TP256
Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	149, 265, 580, 595
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	87

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X0	1	**MEG6215-5910**		299,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System Design

Demontageschutz



- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro	
System M **MEG6180-04..**	149
System Design **MEG6180-60..**	264
KNX Multi-Touch Pro	
System M **MEG6215-03..**	150, 581, 589
System Design **MEG6215-59..**	264, 594

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Demontageschutz	X0	1	**MEG6270-0000**		4,95 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro Ersatzteil



- Für System Design.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro System Design **MEG6180-60..**	380

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Folienset für KNX Tastsensor Pro, System Design	X0	1	**MEG6270-0011**		12,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Busankopplung für Schalterwippen

Busankoppler-Einsatz 1fach



IP20

- Die Wippe für Schalter/Taster, Wippe mit Kennzeichnung 0/1, Wippe mit Schriftfeld und Wippe mit Symbolfenster aus System M, System Design und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 1fach aufgesteckt werden. Mit programmierbarer Betriebs- oder Statusanzeige für Wippen mit Symbolfenster. Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN, AQUACLASSIC und PANZER für den Busankoppler-Einsatz 1fach angepasst werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
- Für die Montage in eine 60er-Installationsdose. Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
- Für Art.-Nr. **671198**:
  Schalten. Umschalten. Statusanzeige.
- Für Art.-Nr. **671199**:
  Schalten. Dimmen. Jalousie. Umschalten. Statusanzeige.

Medium: TP256

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
mit Mittelstellung	X2	1	**671199**		70,40 €
ohne Mittelstellung	X2	1	**671198**		65,40 €

Busankoppler-Einsatz 2fach



IP20

- Die Wippe für Serienschalter, Wippe für Rollladenschalter und -taster aus System M, System Design und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 2fach aufgesteckt werden. Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN und AQUACLASSIC für den Busankoppler-Einsatz 2fach angepasst werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
- Für die Montage in eine 60er-Installationsdose.
  Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
- Für Art.-Nr. **671298**:
  Schalten. Umschalten. Dimmen. 1 Jalousiegruppe.
- Für Art.-Nr. **671299**:
  Schalten. Umschalten. Dimmen. 2 Jalousiegruppen.

Medium: TP256

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
mit Mittelstellung	X2	1	**671299**		77,60 €
ohne Mittelstellung	X2	1	**671298**		72,70 €

SpaceLogic KNX UP Schaltaktor 1fach mit 3 Binäreingängen



- Schaltaktor 1fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Unterputzdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden.
- Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel.

KNX-Software-Funktionen: Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner oder Schließer. Auswahl der Grundstellung bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Statusrückmeldung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Szenenfunktion (64). Rückmeldeobjekt kann invertiert werden.
Eingangsfunktionen: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.
Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit.

Wertgeber- und Lichtszenen-Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion.
Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Komparator, Grenzwert.
Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 16 A, ohmsche Last
Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt
Nennleistung: Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W.
Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 140 µF
NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos.
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).
NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos.

Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox oder eine Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge muss ein Mindestabstand von 4mm vorhanden sein (SELV).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX UP Schaltaktor 1fach mit 3 Binäreingängen	Z8	1	**MTN6003-0011**	Neu	104,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Busankopplung für Schalterwippen

SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen



- Jalousieaktor 1fach oder Schaltaktor 2fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
- Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden.
- Aktive/passive Statusrückmeldung, zyklische Statusrückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen.
- Beschattungssteuerung mit Heiz-/Kühl-Automatikbetrieb und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Verzögerung der Statusrückmeldung nach Busspannungswiederkehr.

KNX-Software-Funktionen: Jalousieaktorfunktionen:
Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel.
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Auf- oder Abfahrzeiten mit Verlängerung für die obere Endlage. Statusrückmeldung der Position bzw. der Lamellenstellung.
Vorrangfunktion. Szenenfunktion (64). Speicherfunktion für Szenen. Eingangsfunktion: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.
Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szene ext. Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über lange Tasterbetätigung für Wertgeber. Scene ext. Einheit mit Speicherfunktion.
Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Vergleicher, Grenzwert.
Nennspannung: AC 230 V.
Nennstrom: ∑ 16 A, ohmsche Last
Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt.
Nennleistung Motor: AC 230 V, max. 1380 W
Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W
Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 140 µF.
NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 W, unkompensiert / AC 230 V, max. 1160 W (140 µF) mit Parallelkompensation.
Eingänge: 3.
Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).

Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox/Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge (SELV) ein Abstand von mind. 4mm einhalten.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen	Z8	1	**MTN6003-0012**	Neu	125,00 €

SpaceLogic KNX Universal Dimmaktor UP mit 3 Binäreingängen



- Universal-Dimmaktor 1fach mit drei Eingängen zum Einbau in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
- Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden.
- Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel.
- Dimmen oder Springen auf Helligkeitswerte. Zeitverzögertes Ausschalten, wenn eine Ausschalthelligkeit nicht erreicht wird. Kurzschluss- und Lastausfallsignal. 64 Szenenfunktion.
- Sperrbetrieb über ein Objekt mit parametrierbarem Helligkeitswert bei Beginn und Ende der Sperrung. Verhalten des Dimmaktors nach Busspannungswiederkehr.

KNX-Software-Funktionen: Dimmaktorfunktionen: Lampen schalten und dimmen. Einschalt- und Dimmverhalten ist einstellbar. Rückmeldung des Schaltzustandes und des Helligkeitswertes. Soft-EIN, Soft-AUS und Zeitdimmer.
Funktion Eingänge: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.
Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szene ext. Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über lange Tasterbetätigung für Wertgeber. Scene ext. Einheit mit Speicherfunktion.
Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Vergleicher, Grenzwert.
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung 25 °C: Glüh-/Halogenlampen: AC 230 V, 20-230 W.NV-Halogenlampen: 20-210 VA gewi. Trafo / 20-210 W elektr. Trafo
LED-Phasenanschnittsteuerung: AC 230 V.20-210 W/VA, AC 230 V, 20-230 W.
Anschlussleistung 45 °C: Glüh-/Halogenlampen: AC 230 V, 20-210 W.NV-Halogenlampen: 20-160 VA gewi. Trafo / 20-160 W elektr. Trafo
LED-Phasenanschnittsteuerung: AC 230 V.20-160 W/VA, AC 230 V, 20-210 W.
Eingänge: 3
Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).

Hinweis: Für den Einbau in Doppel-/Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge (SELV) muss ein Mindestabstand von 4mm eingehalten werden.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Universal Dimmaktor UP mit 3 Binäreingängen	Z8	1	**MTN6003-0013**	Neu	146,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Funktionsübersicht Binäreingänge

	Tasterschnittstelle plus		Binäreingang REG-K/x10		
					
Artikelnummer	**670802**	**670804**	**MTN644492**	**MTN644592**	
Kanalanzahl	2	4	4	8	
Ausgänge	2 (nur für Low Current LEDs)	4 (nur für Low Current LEDs)	—	—	
Geräteabmessungen	40x30,5x12,5 mm (HxBxT)		2,5 TE	4 TE	
Anwendungsfälle	Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten		Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten		
Montageort	In der Nähe von Tastern		Schaltschrank		
Anschlussklemmen	—		steckbare Schraubklemmen		
Intern erzeugte Signalspannung	■		■		
Eingangsspannung/Kontaktspannung	— / 3,5 V		— / 10 V		
Eingangsstrom/Kontaktstrom	— / 2 mA		— / 2 mA		
Signalschwellen	—		—		
Maximale Leitungslänge	7,5 m		50 m		
Software					
Umschalten	■		■		
Schalten	■		■		
Dimmen (über ein/zwei Eingänge)	■		■		
Jalousie (über ein/zwei Eingänge)	■		■		
Jalousie mit Positionswerten	■		■		
Flanken (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte)	■		■		
Flanken (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte), kurze und lange Betätigung	■		■		
8 Bit-Schieberegler	■		■		
Szenen	■		■		
Impulszähler	■		■		
Schaltzähler	■		■		
Zähler zurücksetzen	■		■		
Zyklisches Senden (1 Bit, 4 Bit, 1 Byte)	■		■		
Sperrfunktion für jeden Kanal	■		■		
Sperrfunktion • Für jeden Kanal einstellbar • Alle Kanäle folgen der Funktion eines Masterkanals	■ ■		■ ■		

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	Binäreingang REG-K/x24		Binäreingang REG-K/x230	
				
	MTN644892	MTN644792	MTN644992	MTN644692
	4	8	4	8
	—	—	—	—
	2,5 TE	4 TE	2,5 TE	4 TE
	Anschluss von konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen, z. B. Fensterkontakte, Windsensoren, Glasbruchsensoren		Anschluss von konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen	
	Schaltschrank		Schaltschrank	
	steckbare Schraubklemmen		steckbare Schraubklemmen	
	—		—	
	AC/DC 24 V / —		AC 230 V / —	
	AC 6 mA, DC 15 mA / —		AC 12 mA / —	
	0-Signal: ≤ 5 V 1-Signal: ≥11 V		0-Signal: ≤ 40 V 1-Signal: ≥160 V	
	100 m		100 m	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■ ■		■ ■	

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tasterschnittstellen

Hinweis:
Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Tasterschnittstelle 2fach plus



- Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von zwei Low Current-LEDs.
- Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar. Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Medium: TP256

Je Eingang/Ausgang: Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.

Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**670802**		50,60 €

Tasterschnittstelle 4fach plus



- Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von vier Low Current-LEDs.
- Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar. Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Medium: TP256

Je Eingang/Ausgang: Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.

Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**670804**		85,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Binäreingänge

Binäreingang REG-K/4x10



- Zum Anschluss von 4 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 4
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z9	1	**MTN644492**		163,00 €

Binäreingang REG-K/8x10



- Zum Anschluss von 8 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 8
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN644592**		247,00 €

Binäreingang REG-K/4x24



- Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.
Eingangsspannung: AC/DC 24 V
Eingänge: 4
Eingangsstrom: DC 15 mA (30 V),
- AC 6 mA (27 V)

0-Signal: 7 5 V
1-Signal: 8 11 V
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z9	1	**MTN644892**		163,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Binäreingänge

Binäreingang REG-K/8x24



- Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.
Eingangsspannung: AC/DC 24V
Eingänge: 8
Eingangsstrom: DC ca. 15 mA/AC ca. 6 mA
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN644792**		247,00 €

Binäreingang REG-K/4x230



- Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer g elben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Eingänge: 4
Eingangsstrom: AC 12 mA
0-Signal: 7 40 V
1-Signal: 8 160 V
Leitungslänge: max. 100 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z9	1	**MTN644992**		163,00 €

KNX Sensoren

Binäreingang REG-K/8x230



- Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230V, 50-60Hz
Eingänge: 8
Eingangsstrom: AC ca. 7 mA
Leitungslänge: max. 100 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN644692**		247,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

	KNX ARGUS Präsenz Basic	KNX ARGUS Präsenz	KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger	
				
Artikelnummer	**6307.. (Ausl.)**	**6308.. (Ausl.)**	**6309.. (Ausl.)**	
Design				
Anwendungsfälle (Beispiele)	Büroräume, Wartezimmer	Große Büroräume, Warte-zimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude	Große Büroräume, Warte-zimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude	
	Beleuchtungs-, Heizungssteuerung	Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung, konstante Lichtregelung	
Montageort	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	
Empfohlene Montagehöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
Erfassungswinkel	360°	360°	360°	
Reichweite	7 m Radius	7 m Radius	7 m Radius	
Anzahl der Ebenen	6	6	6	
Anzahl der Zonen	136	136	136	
Anzahl Schaltsegmente	544	544	544	
Anzahl Bewegunssensoren	4	4	4	
Lichtfühler	10-2000 Lux	10-2000 Lux	10-2000 Lux	
Treppenlichtzeit am Gerät einstellbar	—	—	—	
Treppenlichtzeit in der ETS einstellbar	1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h	
Software				
Lichtregelung für eine dauerhaft gewünschte Helligkeit	—	—	■	
Anzahl Beweg-/Präsenzblöcke	2	5	5+1 (1 für Lichtregelung)	
Anzahl Funktionen je Beweg-/Präsenzblock	4	4	4	
Funktionen je Beweg-/Präsenzblock				
• Ausgangstelegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte	■	■	■	
• Treppenlichtzeit	■	■	■	
• Lernbare Treppenlichtzeit	■	■	■	
• Empfindlichkeit einstellbar	■	■	■	
• Reichweite einstellbar	■	■	■	
• Helligkeitsschwelle einstellbar	■	■	■	
• Sperrfunktion	■	■	■	
• Empfindlichkeit und Reichweite der Bewegungssensoren sektorbezogen einstellbar	—	■	■	
Korrektur Helligkeitswert	—	■	■	
Zyklisches Senden des ermittelten Helligkeitswertes	■	■	■	
Zyklisches Senden des Helligkeitswertes über 2 Byte-Objekt	■	■	■	
Helligkeitsschwelle einstellbar über Objekt	—	■	■	
Master-/Slavefunktion	—	■	■	
Überwachungsbetrieb (zyklisches Senden)	—	■	■	
Totzeit einstellbar (Störungsunterdrückung)	—	—	—	
IR-Empfänger mit 10 Kanälen				
• IR-Funktionen mit KNX-Telegrammen	—	—	■	
• Konfiguration der Helligkeitsschwelle, Treppenlichtzeit und Reichweite	—	—	■	

KNX Sensoren

Die neuen KNX Präsenzmelder

Weitere Informationen ab Seite 608



KNX Präsenz Halle (UP/AP) und KNX Präsenz Korridor (UP/AP)



KNX Präsenz Mini



Fernbedienung für KNX Präsenz

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP		KNX ARGUS 180/2,20 m UP	KNX ARGUS 220
				
	6304.., 6306.. (Ausl.)	**MEG6302-60..**	**6317.., 6327.. (Ausl.)**	**6325..**
	System M	System Design	System M	
	Große Büroräume, Wartezimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude		Flure, private Bereiche, öffentliche Gebäude	Eingangsbereiche, Terrassen, Garagen, großflächige Innenbereiche in denen Geräte mit einer Schutzart höher IP20 gefordert sind (Werkstätten, Wellnessbereiche, ...)
	Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung		Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Beleuchtungssteuerung
	Unterputzmontage, Innenbereich		Unterputzmontage, Innenbereich	Aufputzmontage, Außenbereich, Innenbereich
	IP 20		IP 20	IP 55
	2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)		2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)	2,5 m
	180°		180°	220°, einstellbare Linse
	8 m rechts/links, 12 m nach vorne		8 m rechts/links, 12 m nach vorne	14 m rechts/links, 16 m nach vorne
	6		6	7
	46		46	112
	—		—	448
	2		2	1
	10-2000 Lux		10-2000 Lux	3-2000 Lux
	1 s - 8 min		1 s - 8 min	1 s - 8 min
	1 s - 255 h		1 s - 255 h	1 s - 255 h
	—		—	—
	5		5	5
	4		4	4
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —
	■		■	—
	■		—	—
	■		■	■
	■		—	—
	■		■	■
	■		■	■
	—		■	■
	— —		— —	— —

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungsmelder

KNX ARGUS 180 UP



- Im Design System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich.
- Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
- Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen.
Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux
(ETS oder Potentiometer) Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**631644**	Ausl.	121,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**631619**	Ausl.	121,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X2	1	**631625**	Ausl.	122,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632619**	Ausl.	132,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632614**	Ausl.	136,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632660**	Ausl.	138,50 €

KNX ARGUS 180/2,20 m UP



- Im Design System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

KNX Sensoren

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit **lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel:** 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux
(ETS oder Potentiometer) Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**631744**		119,00 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**631719**		119,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**631725**		119,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632719**		127,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632714**		128,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**632760**		129,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bewegungsmelder

KNX ARGUS 220



IP55

- KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, **Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel:** 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux **(unendlich:** Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	438

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**632519**		229,00 €
Dunkelbrasil	X0	1	**632515**		229,00 €
Aluminium	X0	1	**632569**		245,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP



- Für System M.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.
Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden.
- Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**630444**		133,50 €
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**630419**		133,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X0	1	**630425**		133,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X0	1	**630619**		133,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X0	1	**630614**		135,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X0	1	**630660**		137,50 €

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

KNX Sensoren



- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
- Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6302-6035**		133,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6034**		135,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6033**	Ausl.	135,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6036**		137,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6050**		139,00 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6051**	Ausl.	143,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6052**		143,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Mini



- KNX Präsenzmelder zur unauffälligen Montage in abgehängten Decken.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (4 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über vier Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich in abgehägten Decken. Der Melder wird mit Klemmfeder in einem Kreisausschnitt (Durchmesser 35mm) einer abgehägten Decke (z. B. Gipskartonplatten) montiert. Die Einbautiefe beträgt min. 65 mm.

Softwarefunktionen KNX:

- Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
  Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
  Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
  HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
  Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
  Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
  Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 6 x 6 m (tangential)
- max. 4 x 4 m (radial)

Montagehöhe: 2 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 4x Passiv-Infrarot
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 43 x 71 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6303-0019**		149,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle UP



- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6304-0019**		188,50 €

KNX Sensoren

KNX Präsenz Korridor UP



- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20).
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6305-0019**		188,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle AP



- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6354-0019**		188,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenz Korridor AP



- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Fernbedienung für KNX Präsenz **MEG6300-0002**	446, 615
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	434, 449

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X0	1	**MEG6355-0019**		188,50 €

KNX Sensoren

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP



- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X0	1	**MEG6302-6035**		133,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6034**		135,50 €
Sahara	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6033**		135,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6036**		137,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6050**		139,00 €
Champagnermetallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6051**		143,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X0	1	**MEG6302-6052**		143,00 €

KNX ARGUS Präsenz



- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
- Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden.
- Istwertkorrektur.

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör: Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619** 443, 445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**630819**		175,00 €
Aluminium	X0	1	**630860**	Ausl.	184,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger



- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
- Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
- IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte,
10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	443, 445, 614
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	96

KNX Sensoren

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X0	1	**630919**		188,50 €
Aluminium	X0	1	**630960**	Ausl.	198,00 €

Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz



- Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz	
Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	415, 459
Relais 1fach **MEG5510-1119**	442
Relais 2fach **MEG5510-1219**	442
Slave **MEG5570-1019**	443
KNX ARGUS	
Präsenz **6308..**	444, 613
Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	445, 614

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**550619**		11,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

Fernbedienung für KNX Präsenz



- IR-Fernbedienung zur Bedienung und Einstellung von KNX Präsenzmeldern.
- Mit der IR-Fernbedienung können folgende Funktionen und Einstellungen ausgeführt werden: Aktivierung des KNX Programmiermodus
- Testbetriebsarten auswählen
- Testbetrieb starten und beenden
- Helligkeitsmessung kalibrieren
- Helligkeitssollwert einstellen
- Nachlaufzeit Beleuchtung einstellen
- Einschaltverzögerung HLK einstellen
- Einschaltdauer Grundbeleuchtung einstellen

Zu komplettieren mit:	Seite
KNX Präsenz Halle UP **MEG6304-0019**	447, 610
KNX Präsenz Halle AP **MEG6354-0019**	448, 611
KNX Präsenz Korridor UP **MEG6305-0019**	447, 610
KNX Präsenz Korridor AP **MEG6355-0019**	449, 612
KNX Präsenz Mini **MEG6303-0019**	446, 609

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Fernbedienung für KNX Präsenzmelder, IR, Programmierung	X0	1	**MEG6300-0002**		32,99 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Sensoren

Analogeingang REG-K/4fach



- Der Analogeingang erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul REG/4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt. Die Auswertung sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgen im Analogeingang.
- Mit Drahtbruchüberwachung der 4 ... 20 mA-Eingänge. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Medium: TP256
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogeingänge: 4
Stromschnittstelle: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungsschnittstelle: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN682191**		179,00 €

KNX CO2-, Feuchte- und Temperatursensor AP



- Das Gerät ist ein kombinierter Sensor für CO2, Temperatur- und Feuchtemessung (relative Feuchtigkeit).
- Er dient zur Überwachung der Luftgüte in Tagungs- bzw. Versammlungsräumen, Büroräumen, Schulen / Kindergärten, Passiv- bzw. Niedrigenergiehäusern und Wohnräumen ohne geregelte Lüftung.
- Der CO2-Gehalt der Luft ist ein nachweisbarer Indikator für die Qualität der Raumluft. Je höher der CO2-Gehalt, desto schlechter ist die Raumluft.

Softwarefunktionen KNX:
Medium: TP256
Einstellbereich Schwellen: 500–2550 ppm.
Objekt „Physikalischer Wert“: 0–9999 ppm.
Es gibt 3 unabhängige Schwellen der Messwerte bei CO2 und relativer Feuchte sowie eine Schwelle für den Messwert Temperatur.
Bei Unter- bzw. Überschreiten der Schwellen
wird eine Aktion ausgeführt: Senden Priorität. Schalten,Wert. Jede Schwelle verfügt über ein Sperrobjekt.
Spannungsversorgung: Busspannung
Stromaufnahme aus Bus: max. 10 mA
Umgebungstemperatur: -5 °C ... +45 °C
Messbereich CO2: 300 – 9999 ppm
Messbereich Temperatur: 0 - 40 °C
Messbereich Feuchtigkeit: linear 20 % ... 80 %
Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529
Abmessungen: 74x74x31 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX CO2-, Feuchte- und Temperatursensor AP	X0	1	**MEG6005-0001**	Ausl.	259,00 €

KNX Sensoren

KNX Helligkeits- und Temperatursensor



- Der Sensor erfasst Helligkeit und Temperatur und sendet diese Werte auf den Bus. Er verfügt über einen Temperatursensor und einen Helligkeitssensor.
- 3 Universalkanäle für Einzelaufgaben oder Verknüpfungen. Temperatur und Helligkeitsschwelle lassen sich beliebig kombinieren.

Sonnenschutzkanal für Jalousie-/Rollladensteuerung.
Objekte für: Dämmerungsschwelle, Helligkeitsschwellen, Antriebssteuerung, Sonnenautomatik, Einlernen, Sicherheit.

- Sonnenschutzautomatik. Steuert die Jalousie eigenständig über den Tag. Einlernobjekt. Hierüber kann jede Helligkeitsschwelle per Tastendruck neu festgelegt werden.
- Geeignet für die Außenmontage an der Wand.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Medium: TP256
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
Sensoren: 2
Messbereich Temperatur: - 25 °C ... + 55 °C (±5 % bzw. ±1 Grad)
Messbereich Helligkeit: 1 ... 100.000 Lux (±20% bzw. ±5 Lux)
Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 bei senkrechter Montage mit Abdeckhaube
Abmessungen: 110x72x54 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	X0	1	**663991**		272,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Sensoren

Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle, polarweiß



- Der Windsensor wertet die Windgeschwindigkeit aus und wandelt sie in eine analoge 0-10 V Ausgangsspannung um. Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte stellen die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung zur Verfügung.

Für MTN663592: Die integrierte Heizung kann über eine externe Spannungsversorgung von AC 24 V/500 mA betrieben werden und sorgt so für einen störungsfreien Betrieb bei frostiger Witterung.
Messbereich: 0,7-40 m/s, linear
Ausgang: 0-10 V
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (18-32 V DC)
Stromaufnahme: ca. 12 mA
Schutzart: IP 65
Belastung: max. 60 m/s transient
Zuleitung: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm²
Befestigungsart: Montagebügel
Einbaulage: vertikal
Inhalt: Mit Montagebügel

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
http://www.merten.de/KNX.knx.0.html?&L=0-Range

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle, polarweiß	X0	1	**MTN663591**		422,00 €
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, polarweiß	X0	1	**MTN663592**		435,00 €

Helligkeits-, Dämmerungssensor, lichtgrau



- Der Helligkeitssensor bzw. Dämmerungssensor wird zur Erfassung und Auswertung der Helligkeit benötigt. Die Helligkeit wird über eine Fotodiode erfasst und elektronisch in ein analoges Ausgangssignal von 0 V - 10 V umgewandelt.

Für MTN663593: Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach. Dieses Gerät stellt die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung zur Verfügung.
Für MTN663594: Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte liefern die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung.
Messbereich:
MTN663593: 0 bis 60.000 Lux, linear;
MTN663594: 0 bis 255 Lux, linear
Ausgang: 0-10 V kurzschlusssicher
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (15-30 V DC)
Stromaufnahme: ca. 5 mA
Eingangskabel: mit PG7-Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3 x 0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58 x 35 x 64 mm

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
http://www.merten.de/KNX.knx.0.html?&L=0-Range

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Helligkeitssensor, lichtgrau	X0	1	**MTN663593**		123,50 €
Dämmerungssensor, lichtgrau	X0	1	**MTN663594**		123,50 €

Regensensor



- Der Regensensor dient der Erfassung und Auswertung von Niederschlägen und ist für die Außenmontage vorgesehen. Ein Sensor wertet die Leitfähigkeit des Regenwassers aus. Die Heizung wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der ein Ausgangssignal von 0 V oder 10 V liefert. Mit Hilfe einer eingebauten Heizung kann das Ende des Niederschlags fast sofort erfasst werden. Die Heizung benötigt eine zusätzliche Spannung von 24 V AC oder DC. Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte liefern die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung.

Ausgang: 0 V trocken, 10 V Regen.
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (15-30 V DC)
Stromaufnahme: ca. 10 mA (ohne Heizung);
Heizung: 24 V DC/AC max. 4.5 W.
Schutzart: IP 65
Zuleitung: 3 m, UYY 5 x 0,25 mm²
Befestigungsart: Montagebügel
Einbaulage: ca. 45°
Lieferumfang: Mit Halterung für die Montage des Sensors an Wänden und Masten

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
http://www.merten.de/KNX.knx.0.html?&L=0-Range

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Regensensor	X0	1	**MTN663595**		268,00 €

Temperatursensor, lichtgrau



- Die Temperatur wird mit dem Temperatursensor gemessen und in ein analoges Ausgangssignal von 0-10 V umgewandelt. Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte liefern die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung.

Messbereich: -30° C bis +70° C linear
Ausgang: 0-10 V kurzschlusssicher
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (15-30 V DC)
Stromaufnahme: ca. 3 mA
Eingangskabel: mit PG7-Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3 x 0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58 x 35 x 64 mm

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
http://www.merten.de/KNX.knx.0.html?&L=0-Range

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Temperatursensor, lichtgrau	X0	1	**MTN663596**		129,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Sensoren

KNX Wetterstation Basic V2



- Die KNX Wetterstation Basic erfasst Wetterdaten, wertet sie aus und kann sie auf den Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Windsensor, Niederschlagssensor, Temperatursensor und 3 Helligkeitssensoren.
- Kombisensor/Wetterstation
- Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur
- Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung
- Regensensor mit Heizung
- Betrieb ohne Netzspannung möglich, die Heizung des Regensensors hat dann keine Funktion
- Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
- Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren
- 8 Sonnenschutzkanäle
- 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren
- 6 Logikkanäle
- Anzeige der Wetterdaten
- Geeignet für die Außenmontage an der Wand oder mit optionalem Zubehör an einer Ecke oder an einem Mast.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Es wird eine zusätzliche Spannungsversorgung von AC 230 V für die Heizung benötigt.

Softwarefunktionen KNX:
- Anpassung der Lamellenstellung nach aktuellem Sonnenstand.
- Sonnenschutzbereich sowohl horizontal (Azimut) als vertikal (Elevation) gradgenau einstellbar.
- 3 eingebaute Helligkeitssensoren im 90° Abstand.
- 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren.
- Beschattung kann per Objekt temporär unterbrochen werden.
- Universalkanäle mit UND/ODER Verknüpfung der Wettergrößen.
- Schwellwertkanäle mit Verzögerung bei Über- und Unterschreiten.
- Logikkanäle mit 4 Eingangsobjekten + interne Verknüpfung mit Status der Universal- und Schwellwertkanäle konfigurierbar

Medium: TP256
Spannungsversorgung: AC 110-230 V, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: max. 10 mA bei Busspannung
Stand-by Leistung: < 0,5 W
Messbereiche:
Helligkeit: 1 - 100000 lx
Temperatur: - 30 °C ... + 60 °C
Windgeschwindigkeit: 2 - 30 m/s
Umgebungstemperatur: - 20 °C ... + 55 °C
Schutzklasse: II Schutzart: IP 44
Abmessungen: 227x121x108 mm (LxBxH)

Zubehör: Seite
Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic V2 **MEG6904-0002** 618

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Wetterstation Basic V2	X0	1	**MEG6904-0001**		585,00 €

Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic V2



- Zur Eckbefestigung von max. 2 Wetterstationen Basic V2.
- Zur Mastbefestigung von 1 Wetterstation Basic V2.
- Mastdurchmesser 48–60 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
KNX Wetterstation Basic V2 **MEG6904-0001** 618

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mast und Eckbefestig. für KNX Wetterst. Basic V2	X1	1	**MEG6904-0002**		24,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zeitschaltuhr

DCF77 Antenne V2



- Antenne für den Empfang der Zeit per Funksignal. Die Antenne ist an die Jahreszeitschaltuhr anzuschließen.
- Um einen guten Empfang zu erzielen, sollte die Antenne nicht im Keller oder in der Verteilung montiert werden. Der Anschluss erfolgt durch eine separate 2-adrige, nicht abgeschirmte Starkstromleitung (max. 100 m), an die bis zu 5 Jahreszeitschaltuhren anschließbar sind. Verpolung, Kurzschluss und Unterbrechung der Antennenleitung werden jeweils optisch angezeigt.

Schutzart: IP 54

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DCF77 Antenne V2	X0	1	**MEG6606-0070**	Ausl.	87,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


FLOOR #1
children room
living room
garden
ADD NEW ROOM
Wall Light
Ceiling lamp
Corner Light 1
Main light
Fire Alarm
Air quality
425 ppm
45%
23.5°C
Colors
living room

KNX Aktoren

Das neue Master-/Erweiterung Konzept

Hybrid System
Standard KNX Bus-Topologie-System intelligent kombiniert mit Multi-Protokoll-Gateways.

Kommissionierung
Durch Standard-ETS-Software oder vereinfachte SpaceLogic eConfigure KNX Software.

Eigenschaften
Dezentrales System mit verteilter “Intelligenz” in jedem KNX-Gerät.

End-2-End Cybersecurity
KNX/IP-sichere Konformität und weltweit führende Cybersicherheit.

1 **Software:** eConfigure KNX

2 Konnektivität



3 Sensoren

Sensoren | Design



Sensoren | Sonstiges



4 DIN-Schiene

Aktoren



Systemgeräte



Bus Line

Bus Line

KNX Aktoren

SpaceLogic KNX Aktoren	622
Funktionsübersicht Schaltaktoren	624
Schaltaktoren	626
Funktionsübersicht Jalousieaktoren	632
Jalousie-/Schaltaktoren SpaceLogic	634
Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung	636
Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung	637
Funktionsübersicht Dimmaktoren	640
Master Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG	642
Erweiterung Universaldimmer, 2-fach, REG	643
Steuereinheiten 0-10 V	645
DALI-Gateteways	646
Raumtemperaturregelung	648
Sonstige Aktoren	653

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014816
KNX Grundlagenseminar

Seminarprogramm 014817
KNX Praxisseminar

Seminarprogramm 014653
KNX Grundlagenkurs mit anschließender Zertifizierung

SpaceLogic KNX Aktoren – Das neue Master-/Erweiterung Konzept

Das flexible und zeitsparende modulare Konzept der neuen SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie- und Dimmaktoren von Schneider Electric wird Sie überzeugen.

Jedes Mastergerät steuert zusätzlich bis zu zwei Erweiterungen. Diese werden einfach neben dem Master oder auch versetzt auf der Hutschiene platziert und werkzeuglos über das Verbindungsmodul verbunden. Die Adressierung der Erweiterungen erfolgt automatisch im Master. Programmiert werden somit alle drei Geräte ausschließlich in der ETS-Applikation des Masters.

Die Master steuern nicht nur die Erweiterungen, sondern versorgen sie auch mit Spannung. Weitere zeitaufwändige Verkabelung ist auch hier nicht mehr notwendig.

Wird ein Master mit einer Erweiterung bzw. einer zweiten Erweiterung verbunden, findet automatisch eine Kompatibilitätsprüfung statt. Sind alle Kompatibilitätspunkte erfüllt, lädt der Master anschließend die Applikation auf die Erweiterung.

Kombinationsmöglichkeiten	
SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie	SpaceLogic KNX Dimmer
1x SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie 8-fach, Master 2x SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie 8-fach, Erweiterung	1x SpaceLogic KNX Dimmer 2-fach, Master 2x SpaceLogic KNX Dimmer 2-fach, Erweiterung oder (auch im Mix) 2x SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie 8-fach, Erweiterung

KNX Aktoren

Anschluss KNX Kabel
- Werkzeugfrei
- USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
- QR-Code für technische Informationen

Verbindungsmodul oder Verbindungskabel
- Verbindet Master mit Erweiterungen
- Werkzeugfrei durch einfaches Aufstecken



Master
- Werkzeugfrei
- USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
- QR-Code für technische Informationen

Erweiterung 1
um weitere
8 Schaltkanäle /
4 Jalousiekanäle

Erweiterung 2
um weitere
2 Dimmkanäle

Life Is On Schneider Electric





Neue Aktoren erleichtern Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung

Als Teil der SpaceLogic KNX-Systemlösung von Schneider Electric erweisen sich die neuen Aktoren zum Dimmen, Schalten und Verschatten als besonders flexibel, effizient und pflegeleicht. So konzipiert, dass sie von Planung und Installation über Betrieb und Instandhaltung bis zu eventuellen Erweiterungen an die alltäglichen Anforderungen an Techniker und Installateure angepasst sind, heben sie standardisierte KNX-Lösungen auf ein neues Niveau in Sachen Performance, Handhabung und Pflege.

SpaceLogic KNX Produktlebenszyklus

Planung

- Universelle Funktion
- Einheitliche Größen bieten Platzersparnis
- Kompakte Größe inkl. Master – 12 TE mit bis zu 24 Kanälen
- Weniger Referenzen

Installation

- Modulares Konzept
- Werkzeuglose Installation
- Intuitiv und schneller einzurichten
- geringerer Programmieraufwand

Betrieb

- Weniger Platzbedarf
- Weniger Energieverbrauch
- Green Premium Produkte

Instandhaltung

- Einfaches Firmware-Update über Mini-USB
- Erweiterungen einfach und ohne nachtragliche ETS-Programmierung austauschbar
- KNX Secure

Funktionsübersicht Schaltaktoren

	Schaltaktor REG-K/8x230/6	Schaltaktor REG-K/x230/10 mit Handbetätigung			
					
Artikelnummer	**MTN6705-0008**	**MTN647393**	**MTN6705-0008**	**MTN6705-0008**	**MTN6705-0008 MTN6805-0008**
Schaltkontakte	8	2	4	8	12
Gerätebreite	4 TE	2,5 TE	4 TE	4 TE	6 TE
Handbetätigung • Mechanisch • Elektrisch • Zurücksetzen d. Handbetätigung ausgelöster Aktionen	— — —	— ■ (sperrbar) —			
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubkl.	steckbare Schraubklemmen			
Nennspannung	AC 230 V, 50-60 Hz	AC 230 V, 50-60 Hz			
Nennstrom	6 A, cosφ = 0,6	10 A, cosφ = 1 / 10 A, cosφ = 0,6			
Max. Anschlussleistung, AC 230 V • Glühlampen • Halogenlampen • Kapazitive Last • Leuchtstofflampen	1380 W 1380 W 105 µF 1000 VA	2000 W 1700 W 105 µF 1800 W unkompensiert 1000 W parallelkompensiert			
Gleichstromanschluss	nicht erlaubt	nicht erlaubt			
Software					
Ein-/Ausschaltverzögerung	■	■			
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Abbruch • Retriggerbar • Fix (für alle Taster dieselbe Zeit) • Variabel (für alle Taster unterschiedliche Zeiten) • Retriggernd und addierend • Retriggernd auf die größere Zeit • Vorwarnen	■ ■ — — — — ■	■ ■ — — — — ■			
Blinken	■	—			
Schließer/Öffner einstellbar	■	■			
Wechsler einstellbar	■	—			
Status/Rückmeldung • Aktiv • Passiv • Handbetätigung: Erkennen und melden / Rücksetzen • Verzögert je Gerät / Verzögert je Kanal	 ■ ■ — / — — / —	 ■ ■ ■ / — — / —			
Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr	■ / ■	■ / ■			
Szenen • Sendeverzögerung	8 —	5 —			
Übergeordnete Funktionen	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung			
Sperrfunktion • Verhalten der Sperre nach Busspannungswiederkehr	■ ■	■ ■			
Logikfunktion • Verknüpfung • Wertevergleich/Logik/Torfunktion/Filter/Zeitverzögerung	 ■ — / — / — / — / —	 ■ — / — / — / — / —			
Zentralfunktion • Zeitverzögerung / Änderung speichern	■ — / —	■ — / —			
Sicherheitsfunktion	—	—			
Leitungsüberwachung (sendet Lebt-Signal)	—	—			
Stromerkennung • AC/DC • Anzeige Energieverbrauch* • Verschiedene Grenzwertüberwachungen • Schaltzähler • Betriebsstundenzähler • Kombizähler (Schalt- und Betriebsstundenzähler mit Grenzwertüberwachung)	 — — — — — —	 — — — — — —			
Heizungsfunktion • Schaltend Ein/Aus (2 Punkt) • Stetig (PWM) • Stellwertüberwachung zyklisch • Sperre bei Sommer-/Winterbetrieb • Sammelmeldung „Alle Ventile geschlossen“ • Stromerkennung • Ventilschutz zyklisch / mit Telegramm • Ventilschutz Rückmeldung / Status • Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr	 — — — — — — — / — — / — — / —	 — — — — — — — / — — / — — / —			

KNX Aktoren

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

	Jalousie-/Schaltaktor REG-K/x/x/10 mit Handbetätigung		Schaltaktor REG-K/x230/16 mit Handbetätigung				Schaltaktor REG-K/x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung			
										
	MTN6705-0008 MTN6805-0008	MTN6705-0008 MTN6805-0008 MTN6805-0008	MTN647393	MTN647593	MTN647893	MTN648493	MTN647395	MTN647595	MTN647895	MTN648495
			2	4	8	12	2	4	8	12
			2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE
	— ■ (sperrbar) —		■ — —				■ — ■			
	steckbare Schraubkl.		Schraubklemmen				Schraubklemmen			
	AC 230 V, 50-60 Hz		AC 230 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz			
	10 A, cosφ = 0,6		16 A, cosφ = 0,6				16 A, cosφ = 0,6			
	2000 W 1700 W 105 µF 1800 W unkompensiert 1000 W parallelkompensiert		3600 W 2500 W 200 µF 2500 VA				3600 W 2500 W 200 µF 2500 VA			
	nicht erlaubt		ohmsche Lasten erlaubt, DC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A				ohmsche Lasten erlaubt, DC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A			
	■		■				■			
	■ ■ — — — — ■		■ ■ — — — — ■				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
	—		■				■			
	■		■				■			
	—		■				—			
	■ ■ ■ / — — / ■		■ ■ — / — — / —				■ ■ ■ / ■ ■ / ■			
	■ / ■		■ / ■				■ / ■			
	5 —		8 —				8 ■			
	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung		■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung				■ Logikfunktion ■ Sperrfunktion oder Zwangsführung			
	■ ■		■ ■				■ ■			
	■ — / — / — / — / —		■ — / — / — / — / —				■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■			
	■ — / —		■ — / —				■ ■ / ■			
	—		—				■			
	—		—				■			
	— — — — — —		— — — — — —				■ ■ ■ ■ ■ ■			
	— — — — — — — / — — / — — / —		— — — — — — — / — — / — — / —				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■			

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltaktoren

SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach



- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt.
- Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (MTN6705-0008) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen).
- Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:
- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt

Allgemeine KNX-Softwarefunktionen:
- Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:
- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:
- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang:
Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten: Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach **MTN6805-0008**	626, 634
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	642

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6705-0008**		229,90 €

SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach

KNX Aktoren



- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden.Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt. Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (**MTN6705-0008**) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können.
- Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:
- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update.Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:
- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:
- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Verbindungsmodul

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie **MTN6705-0008**	626, 634
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	642

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6805-0008**		155,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltaktoren

SpaceLogic KNX Verbindungsleitung S



- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 30 cm	Z8	2	**MTN6941-0001**		19,99 €

SpaceLogic KNX Verbindungsleitung L



- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 150 cm	Z8	1	**MTN6941-0002**		21,05 €

SpaceLogic KNX Verbindungsmodul



- Das Verbindungsmodul verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Verbindungsmodul	Z8	10	**MTN6940-0000**		9,47 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/2x230, 16 A mit Handbetätigung





- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 2 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z9	1	**MTN647393**		170,50 €

Schaltaktor REG-K/2x230, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung





- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 2 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
- Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom:
Erkennungsbereich: 0,1 A bis 16 A
(Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z8	1	**MTN647395**		184,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/4x230, 16 A mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 4 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN647593**		233,00 €

Schaltaktor REG-K/4x230, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 4 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download. Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom: Erkennungsbereich: 0,1 A bis 16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN647595**		254,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/8x230, 16 A mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	Z9	1	**MTN647893**		321,00 €

Schaltaktor REG-K/8x230, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
- Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom: Erkennungsbereich: 0,1 A bis **16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)**
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	Z8	1	**MTN647895**		325,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/12x230, 16 A mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	12	Z9	1	**MTN648493**		398,00 €

Schaltaktor REG-K/12x230, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Laststrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
- Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom: Erkennungsbereich:
0,1 A bis 16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	12	Z8	1	**MTN648495**		416,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Funktionsübersicht Jalousieaktoren

	Jalousieaktor REG-K/4x/6	Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung	Rollladenaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung	
				
Artikelnummer	**MTN6705-0008**	**MTN648704**	**MTN6705-0008**	
Kanalanzahl	4	4	4	
Gerätebreite	4 TE	4 TE	4 TE	
Taster für Handbetätigung	—	■	■	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	
Nennspannung	AC 230 V, 50-60 Hz	DC 24 V, ±10 %	AC 230 V, 50-60 Hz	
Nennstrom	6 A, cosφ = 0,6	6 A	10 A, cosφ = 0,6	
Externe Hilfsspannung (optional)	—	—	—	
Software				
Konfiguration Schalten oder Jalousie	—	—	—	
Jalousietyp definieren	■	■	—	
Lamellenfunktion	■	■	—	
Kalibrierung (Referenzfahrt)	■	■	■	
Fahrbereich begrenzen	■	■	■	
Pause bei Richtungswechsel	■	■	■	
Erweiterte Antriebsparameter	■	■	■	
Steuerung durch • Handbetätigung mit den Tasten des Aktors • Automatikobjekte oder Presetobjekte • manuelle Bedienung über Objekte	 — ■ ■	 ■ ■ ■	 ■ ■ ■	
Handbetätigung bei Busspannungsausfall freigeben/sperren	—	—	—	
Manuelle Bedienung über Objekte sperren	■	■	■	
Wetteralarmfunktionen • Windalarme • Regenalarme • Frostalarme • Prioritätsfolge festlegen • Verhalten bei Beginn/Ende des Wetteralarms	 3 1 1 ■ ■	 3 1 1 ■ ■	 3 1 1 ■ ■	
Alarmfunktionen • Verhalten bei Beginn/Ende des Alarms	■	■	■	
Prioritätsfolge übergeordneter Funktionen einstellen (Alarm, Wetteralarm, Sperre, Fahrbereich)	■	■	■	
Szenen	4	5	5	
Sperrfunktion • Verhalten bei Beginn/Ende der Sperre	■	■	■	
Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr / Download	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Statusmeldungen • Höhe • Lamelle • Automatik • Antriebssperre oder Fahrbereichsgrenze	 ■ ■ ■ ■	 ■ ■ ■ ■	 ■ — ■ ■	

KNX Aktoren

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

	Jalousieaktor REG-K/x/10 mit Handbetätigung		Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung	Jalousie-/Schaltaktor REG-K/x/x/10 mit Handbetätigung	
					
	MTN649802	**MTN649804**	**MTN649808**	**MTN6705-0008 MTN6805-0008**	**MTN6705-0008 MTN6805-0008 MTN6805-0008**
	2	4	8	8	12
	4 TE		8 TE	8 TE	12 TE
	■		■	■	
	steckbare Schraubklemmen		steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	
	AC 230 V, 50-60 Hz		AC 230 V, 50-60 Hz	AC 230 V, 50-60 Hz	
	10 A, cosφ = 0,6		10 A, cosφ = 0,6	10 A, cosφ = 0,6	
	—		AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA	AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA	
	—		—	■	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■		■	—	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■ ■ ■		■ ■ ■	■ — ■	
	—		■ (Voraussetzung: externe Hilfsspannung)	■ (Voraussetzung: externe Hilfsspannung)	
	■		■	—	
	3 1 1 ■ ■		3 1 1 ■ ■	1 1 — ■ ■	
	■		■	—	
	■		■	—	
	5		5	5	
	■		■	—	
	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ — —	

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousie-/Schaltaktoren SpaceLogic

SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach



- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt.
- Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (MTN6705-0008) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen).
- Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:
- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt

Allgemeine KNX-Softwarefunktionen:
- Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:
- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:
- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang:
Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten: Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach **MTN6805-0008**	626, 634
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	642

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6705-0008**		229,90 €

SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach

KNX Aktoren



- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden.Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt. Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (**MTN6705-0008**) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können.
- Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:
- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update.Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:
- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:
- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Verbindungsmodul

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie **MTN6705-0008**	626, 634
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	642

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6805-0008**		155,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousie-/Schaltaktoren SpaceLogic

SpaceLogic KNX Verbindungsleitung S



- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 30 cm	Z8	2	**MTN6941-0001**		19,99 €

SpaceLogic KNX Verbindungsleitung L



- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 150 cm	Z8	1	**MTN6941-0002**		21,05 €

SpaceLogic KNX Verbindungsmodul



- Das Verbindungsmodul verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Verbindungsmodul	Z8	10	**MTN6940-0000**		9,47 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung

Jalousieaktor REG-K/2x/10 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Steuern von 2 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz,
Nennstrom: 10 A, cosφ = 0,6,
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN649802**		168,00 €

Jalousieaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz,
Nennstrom: 10 A, cosφ = 0,6,
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN649804**		224,00 €

Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Steuern von 8 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz,
Nennstrom: 10 A, cosφ = 0,6,
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	Z8	1	**MTN649808**		386,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung

Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: DC 24 V ±10 %
Nennstrom: 6 A
Lastarten: 24 V Gleichstromantriebe

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN648704**		213,00 €

KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen



- Jalousieaktor 1fach und Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousieaktorfunktion: Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen, (3) Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
- Heizungsaktorfunktion: Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
- Eingangsfunktion: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
- Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
- Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
- Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
- Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung Motor: AC 230 V, 600 VA
Heizungsausgang
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. **1068-02, 9062-94, 9062-74**).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen	X0	1	**MEG6003-0006**		179,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP 2 A, AC 230 V



- Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindabdeckung	
System M **3916..., 3918.., 3917..**	159
System Design **MEG4075-60..**	266
Antik **3919..**	115

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP	E0	1	**576398**		57,40 €

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG 2 A, AC 250 V



- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
- Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG	2	E0	1	**576397**		61,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Funktionsübersicht Dimmaktoren

	Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/150 W	KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W	
			
Artikelnummer	**MTN6710-0102**	**MTN6710-0004**	
Kanalanzahl	4	4	
Gerätebreite	6 TE	8 TE	
Taster für Handbetätigung	■	■	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	
Nennspannung	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	
Nennleistung			
• Belegung von 4 Kanälen	4 x 150 W/VA	4 x 250 W/VA	
• Belegung von 3 Kanälen	1x300 W/VA, 2x150 W/VA	1 x 420 W/VA, 2 x 250 W/VA	
• Belegung von 2 Kanälen	2x300 W/VA	2x420 W/VA	
• Belegung von 1 Kanal	1x300 W/VA	1x420 W/VA	
Mindestlast ohmsch	25 W	4 W	
Mindestlast ohmsch-induktiv	50 VA	25 VA	
Mindestlast ohmsch-kapazitiv	50 VA	4 W	
Autom. Lasterkennung / Phasenanschnitt LED, ESL/CFL	■ / —	■ / ■	
Anschluss von verschiedenen Phasen	—	■	
Relais für Lasttrennung	—	■	
Eingang für Nebenstellenbetrieb, sperrbar (schaltend, Treppenlichtzeitfunktion)	AC 230 V, 50/60 Hz	—	
Software			
Handbetätigung über den Bus freigeben/sperren	■	■	
Dimmfunktion			
• Minimaler Dimmwert / Maximaler Dimmwert	■ / ■	■ / ■	
• Einschaltverhalten / Memory-Funktion / 50 % Helligkeit (ESL/CFL)	■ / ■ / —	■ / ■ / ■	
• Dimmobjekt schaltet Kanal	■	■	
• Wertobjekt schaltet Kanal	■	■	
• Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunktion und Szenen	■	■	
• Ein-/Ausschaltverzögerung	■	■	
• Basis-Dimmkurve mit 3 Schwellwerten	■	■	
• Dimmzeitverkürzung über Objekt	■	■	
• 4 vorkonfigurierte Dimmsets zur Dimmzeitverkürzung*	■	■	
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Abbruch	■	■	
• Retriggerbar	■	■	
• Nicht retriggerbar	■	■	
• Zeit addierend	■	■	
• Vorwarnen	■	■	
Szenen (1 Byte)	8	8	
Zentralfunktion	■	■	
Übergeordnete Funktionen	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	
Verknüpfung			
• UND, ODER	■	■	
• Schaltobjekt wirkt invertierend auf Verknüpfung	■	■	
Sperrfunktion			
• Verhalten der Sperre nach Busspannungswiederkehr	■	■	
• Verhalten bei Beginn/Ende der Sperre	■	■	
Verhalten bei Netzspannungswiederkehr / Busspannungswiederkehr / Download / Busspannungsausfall	— / ■ / ■ / —	■ / ■ / ■ / —	
Statusmeldungen			
• Schalten	■	■	
• Helligkeitswert	■	■	
• Fehler	■	■	

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

	KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/2x230/300 W	Universal-Dimmaktor REG-K/230/500 W	Universal-Dimmaktor REG-K/230/1000 W
			
	MTN6710-0102	MTN6710-0102	MTN6710-0102
	2	1	1
	4 TE	4 TE	4 TE
	■	■	■
	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme
	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz
	—	—	—
	—	—	—
	2x300 W/VA	—	—
	1x420 W/VA	1x500 W/VA	1x1000 W/VA
	4 W	25 W	25 W
	25 VA	50 VA	50 VA
	4 W	50 VA	50 VA
	■ / ■	■ / —	■ / —
	■	—	—
	■	—	—
	—	AC 230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50/60 Hz
	■	■	■
	■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ / ■ ■ / ■ / — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ / ■ ■ / ■ / — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	8	8	8
	■	■	■
	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung
	■ ■	■ ■	■ ■
	■ ■	■ ■	■ ■
	■ / ■ / ■ / —	— / ■ / ■ / —	— / ■ / ■ / —
	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Master Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG

SpaceLogic KNX

Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach





- Der Master steuert die Erweiterungen, ihre Stromversorgung und die Kommunikation mit dem Bus.
- Die Anzahl der Kanäle kann durch den kabel- und werkzeuglosen Anschluss von SpaceLogic KNX Dimmer sowie Schalt/Jalousie-Erweiterungen erhöht werden. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master angeschlossen werden.
- Für das Erweitern der KNX-Installation durch SpaceLogic KNX-Erweiterungen (MTN6805-0008 Schalter/Jalousie oder MTN6810-0102Dimmer) braucht es keine weitere ETS-Applikation bzw. Eingriff in die KNX-Topologie.
- Master Dimmaktor mit 2 Kanälen zum Schalten und Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen unter Verwendung von dimmbarengewickelten Transformatoren oder elektronischen Transformatoren oder dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenanschnitt und Phasenabschnitt)
- Der Master erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies geschieht beim Einschalten im Hintergrund.
- Es können auch Kombinationen von ohmschen und induktiven oder ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen von induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
- Kein Flackern der LEDs im ausgeschalteten Zustand.
- Kanalstatusanzeige über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Alle Dimmausgänge können manuell mit Drucktasten bedient werden (Ein/Aus, Dimm UP/Down, LED-Modus/Automodus, Ein/Zwei-Tasten-Bedienung).
- Die Anzahl der Dimmkanäle kann durch den Anschluss von SpaceLogic KNX Dimmer Erweiterungen erhöht werden.
- Ebenfalls können durch den Anschluss einer SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie-Erweiterung die Kanäle des Masters mit Schalter/Jalousie-Kanälen erweitert werden.
- Mit Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz mit Softstart-Lampenstart.
- Es können verschiedene Phasen angeschlossen werden.
- Mit integriertem Buskoppler.
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen; eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung,Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Zubehör: Seite

SpaceLogic KNX Erweiterung Universaldimmer 2-fach, REG
MTN6810-0102 643

SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach
MTN6805-0008 626, 634

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universaldimmer 2-fach	4	Z8	1	**MTN6710-0102**		219,00 €

KNX Aktoren

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Erweiterung Universaldimmer, 2-fach, REG

Universaldimmer 2-fach, REG, Erweiterung SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach Erweiterung





- Zur unabhängigen Steuerung von bis zu 2 dimmbaren Lasten wie dimmbare LED-Lampen,Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen unter Verwendung von dimmbarengewickelten Transformatoren oder elektronischen Transformatoren oder dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen.
- Alle Ausgänge können manuell über Taster bedient werden.
- Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt.
- Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Der Kanalstatus wird über LEDs auf dem Tastenfeld des Masters angezeigt.
- Mit Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz mit Softstart-Lampenstart.
- Es können verschiedene Phasen angeschlossen werden.
- Alle Ausgänge können mit Drucktasten des Masters manuell bedient werden (Ein/Aus, Dimm UP/Down, LED-Modus/Automodus, Ein-/Zwei-Tasten- Bedienung).
- Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird.
- Zur Montageauf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder mit einem Verbindungsmodul oder Verbindungskabel.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Zubehör:	Seite
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	642
SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach **MTN6705-0008**	626, 634

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universaldimmer 2-fach, REG, Erweiterung SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach Erweiterung	4	Z8	1	**MTN6810-0102**		109,90 €

SpaceLogic KNX Verbindungsleitung S



- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 30 cm	Z8	2	**MTN6941-0001**		19,99 €

SpaceLogic KNX Verbindungsleitung L



- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 150 cm	Z8	1	**MTN6941-0002**		21,05 €

SpaceLogic KNX Verbindungsmodul



- Das Verbindungsmodul verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Verbindungsmodul	Z8	10	**MTN6940-0000**		9,47 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Dimmaktoren

KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W





- LED-Dimmer
- Zum Schalten und Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos oder dimmbare Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenan- und Phasenabschnitt)
- Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
- Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern ist zulässig.
- Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies erfolgt beim Einschalten im Hintergrund. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Kein Flackern von LED's in ausgeschaltetem Zustand.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Dimmbetrieb über KNX, Dimmbetrieb und Notbetrieb über Handschalter, Handbetätigung über Bus freigeben/sperren, Dimmbetriebsart automatisch oder Phasenanschnitt für bestimmte LED/ESL/CFL Leuchtmittel, Lasttrennung beim Zustand AUS möglich, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Minimaler/Maximaler Dimmwert, Einschaltverhalten, Memory-Funktion, 50% Helligkeit beim Starten von ESL/CFL Leuchtmittel, Dimm-/Wertobjekt schaltet Kanal, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion (mit/ohne manuell AUS-Funktion, Nicht/Retriggerbar, Zeit addierend, Vorwarnfunktion), Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen (UND/ODER) oder Zwangsführung, Sperrfunktion (Verhalten der Sperre), Rückmeldung des Statuszustandes (Schaltzustand, Helligkeitswert, Fehler), Verhalten bei Netzspannungswiederkehr/bei Busspannungswiederkehr/Download.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kanäle: 4 (verschiedene Phasen möglich)
Nennleistung: 4 x 250 W/VA
Bei 3 Kanälen: 1 x 350 W/VA und 2 x 250 W/VA
Bei 2 Kanälen: 2 x 350 W/VA
Mindestlast/Kanal: 4 W (ohmsch)
4 W (ohmsch-kapazitiv)
25 VA (ohmsch-induktiv)

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	Z9	1	**MTN6710-0004**		323,00 €

KNX Aktoren

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Steuereinheiten 0-10 V

Steuereinheit 0-10 V REG-K/1fach mit Handbetätigung



- Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cosφ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
- AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert

NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	Z8	1	**MTN647091**		148,50 €

Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach mit Handbetätigung



- Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cosφ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
- AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert

NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN646991**		229,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

DALI-Gateways

SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro DALI 2.0



- Das KNX DALI-Gateway verbindet KNX mit dem DALI-Bus. Das Gateway ist ein Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für die EVGs.
- Das Gerät ist ein DALI2 Multi-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 -auch im Mix anzusteuern, gemäß Multi-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) unterstützt.
- Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen. Fehlermeldungen der einzelnen EVGs bzw. jedes angeschlossenen Leuchtmittels können zum KNX gesendet und visualisiert werden.

Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration, die Gruppenzuordnung und die Szeneneinstellung lassen sich durchführen über: das Gerät (Display und optional sperrbare Bedientasten) den integrierten Web-Server

Web-Serverfunktionen:

- Neuer Webserver mit zusätzlichen Diagnosefunktionen
- Der Zugriff erfolgt mit Hilfe eines PCs, PDAs oder Web-Tableaus über das LAN-Netzwerk. Mit einem WLAN-Umsetzer erleichtert sich die Inbetriebnahme zusätzlich. Über die internen Webseiten lässt sich das Gerät in Betrieb nehmen und alle wichtigen Funktionen konfigurieren, bedienen oder anzeigen.
- Zwei getrennte Benutzerprofile mit eigenem Passwort
- Effektmodul mit 16 Effekten und insgesamt bis zu 500 Steuerbefehle

Konfigurieren: Effekte, Service, Wartung, Burn-in, Betriebsstunden
Bedienen: Gerät, EVGs und Gruppen
Anzeigen: Status- und Fehlermeldungen

- Integrierte Farbsteuerung mit maximal 16 Templates mit bis zu 300 Steuerbefehlen
- Konfigurierbare Szenen mit Helligkeit und Farbwerten.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Farbtemperaturregelung für 2 getrennte DT-8 LED-Leuchten
- Dim-to-Cold-Funktion aktiviert
- Schalt-, Dimm- und Wertobjekt pro Gruppe oder EVG. Treppenlichtzeitfunktion. Statusobjekte. Verzögerungen zwischen Rückmeldungen.
- Detaillierte Fehlermeldungen je EVG und Gruppe. Test von DALI-EVGs für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie oder eingebauter Batterie mit wählbaren Testintervallen. Parallele Broadcast-Ansteuerung aller EVGs, Ein-/Ausschalthelligkeit und Ein-/Auschaltdimmgeschwindigkeit. Dimmgeschwindigkeiten für relatives Dimmen und Dimmwerte. Dimmwert max./min. Verschiedene Modi (Normal, Permanent, Nacht, Panik). Betriebsstundenzähler und Einbrennautomatik pro EVG.

Versorgungsspannung: AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgänge: DALI D+, D-, DC 16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250 mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, Ethernet RJ-45, DALI
Typ: Steuergerät der Kategorie I (Multi Master)
Anschlussquerschnitt: Versorgung bzw. DALI: 1,5-2,5 mm²
Schutzart: IP 20

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6725-0101**		439,00 €

KNX Aktoren

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

DALI-Gateways

KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64



- Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit 1 DALI-Ausgang. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Bis zu 64 EVGs können in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.
- Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen.
- Das Gerät ist ein DALI2 Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2.
- Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z.B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.
- Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.
- Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppen zuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm, Wert- und Farbobjekte pro Gruppe, sowie Schalt-, Wert- und Farbobjekt für Broadcast-Steuerung. Treppenlichtzeitfunktion bei gedimmten Leuchten auch mit Vorwarnung, Betriebsarten Normal-, Dauer-, Nacht- und Panikbetrieb. Differenzierte Fehleranalyse pro EVG und Gruppe. Szenen mit Helligkeit und Farbe. Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich. Mit dem Farbsteuerungsmodul können Helligkeiten und Farben auf Basis einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert werden. (Voraussetzung: Wochentag- und Zeitsynchronisation) Dabei sind auch zeitliche Übergänge bis 90s möglich. Die bis zu 16 Zeitprogramme können über KNX Objekte gesteuert werden. Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden. Eine Aktualisierung der Firmware kann über eine FAT32 formatierte Micro-SD Karte durchgeführt werden.
Medium: TP256
Versorgungsspannung: AC/DC 100-240V, 50/60Hz
Ausgänge: 1x DALI D+, D-, DC16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, DALI
Typ: DALI Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt: Netzversorgung bzw. DALI: 1,5-2,5mm²
Schutzart: IP20

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z9	1	**MTN6725-0003**		349,00 €

KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64



- Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit 2 DALI-Ausgängen. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Je DALI Ausgang können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.
- Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen.
- Das Gerät ist ein DALI2 Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 - auch im Mix- anzusteuern, gemäß Single-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) unterstützt.
- Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z.B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.
- Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.
- Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm, Wert- und Farbobjekte pro Gruppe, sowie Schalt-, Wert- und Farbobjekt für Broadcast-Steuerung. Treppenlichtzeitfunktion bei gedimmten Leuchten auch mit Vorwarnung, Betriebsarten Normal-, Dauer-, Nacht- und Panikbetrieb. Differenzierte Fehleranalyse pro EVG und Gruppe. Szenen mit Helligkeit und Farbe. Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich. Mit dem Farbsteuerungsmodul können Helligkeiten und Farben auf Basis einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert werden. (Voraussetzung: Wochentag- und Zeitsynchronisation) Dabei sind auch zeitliche Übergänge bis 90s möglich. Die bis zu 16 Zeitprogramme können über KNX Objekte gesteuert werden. Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden. Eine Aktualisierung der Firmware kann über eine FAT32 formatierte Micro-SD Karte durchgeführt werden.
Medium: TP256
Versorgungsspannung: AC/DC 100-240V, 50/60Hz
Ausgänge: 2x DALI D+, D-, DC16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, DALI
Typ: DALI Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt: Netzversorgung bzw. DALI: 1,5-2,5mm²
Schutzart: IP20

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	Z8	1	**MTN6725-0004**		420,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregelung

Ventilantriebsaktor mit Regelung, REG, SpaceLogic KNX Ventilantriebsaktor



- Zur Ansteuerung von elektrothermischen Ventilantrieben für Heiz-oder Kühldecken. Der Ventilantriebsregler hat 6 elektronische Ausgänge. An jeden Ausgang können bis zu 4 Ventilantriebe (230 V AC) oder 2 Ventilantriebe (24 V AC) angeschlossen werden. Es können sowohl stromlos geschlossene als auch stromlos geöffnete Ventilantriebe angeschlossen werden. Zusätzlich enthält der Ventilantriebsregler 6 integrierte Raumtemperaturregler (RTR), die unabhängig voneinander arbeiten. Die Stellgrößenausgänge dieser RTCs können intern mit den Ventilausgängen verknüpft werden, so dass Temperaturregelung und Ventilsteuerung bei Bedarf nur von einem einzigen Busteilnehmer durchgeführt werden können. In diesem Fall ist kein externer Raumtemperaturregler (z.B. Taster mit RTR) erforderlich. Da die Ventilausgänge einzeln angesteuert werden können, ist auch die Verwendung einer externen RTR jederzeit möglich. Die integrierten Raumtemperaturregler können das Stellgrößentelegramm auf den Bus senden und damit andere Heizungsaktorenoder Fan Coil Aktoren ansteuern. Die Ausgänge sind entweder schalterbetätigt (1 Bit) oder PWM-Signal (1 Byte) aktiviert. Jeder Ausgang ist überlast-und kurzschlussgeschützt.Alle Ausgänge können manuell per Tastenbedienung bedient werden. Baustellenbetrieb ist möglich. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

KNX-Softwarefunktionen -Ventil:

- Ventilansteuerung (stromlos geöffnet / geschlossen) für jeden Ausgang konfigurierbar, Aktorauswertung als „Schaltend, 1 Bit“, „Konstant, 1 Byte“ oder „Konstant 1 Byte mit Aktorgrenzwert und Hysterese“, Statusrückmeldung, Sammelrückmeldung aller Ventilzustände über 4 Byte-Telegramm, kombinierter Ventilzustand über 1 Byte, Ausfallsignal der Ventilbetriebsspannung konfigurierbar, Überlast-und Kurzschlusssignal für jeden Ventilausgang, automatische Ventilspülung, Sommer-/Winter-Umschaltung für Ventilausgänge, Ventil-Sollwertbegrenzung, Zwangsstellung konfigurierbar, Aktivierung des Betriebsmodus mit definierter Ventilstellung

KNX Softwarefunktionen -RTR:

- Betriebsarten „Heizen“, „Kühlen“, „Heizen und Kühlen“ jeweils mit oder ohne Zusatzstufe, Konfiguration der Temperatursollwerte als relativ (abgeleitet vom Grundsollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jede Betriebsart), PI-Regelung, PWM-oder schaltende 2-Punkt-Rückführung, automatische oder objektorientierte Umschaltung zwischen „Heizen“ und „Kühlen“, temporäre oder permanente Sollwertverschiebung durch Kommunikationsobjekte möglich (e. z. B. über eine Reglererweiterung), konfigurierbare Schrittweite der Sollwertschiebung (0,1 K / 0,5 K), Abgleich der Temperaturwerte möglich und Messwertbildung der externen Sensoren konfigurierbar, getrennte oder gemeinsame Sollwertausgabe im Heiz-und Kühlbetrieb, Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb, Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb, Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einschaltzeiten der Ventilausgänge

Nennspannung: AC 110-230 V, 50/60 HzAusgänge: 6, elektronisch AC 24 V / 230 V
Schaltstrom: 5 ... 160 mA,
Einschaltstrom AC 230 V: max. 1,5 A (2 s),
Einschaltstrom AC 24 V: max. 0,3 A (2 min)
Anzahl der Ventilantriebe: max. 4 pro Ausgang (230 V-Antriebe)max. 2 pro Ausgang (24-V-Antriebe)
Leistungsaufnahme KNX: max. 250 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Zubehör:
Thermoelektrischer Ventilantrieb 230 V **MTN639125**
Thermoelektrischer Ventilantrieb 24 V **MTN639126**

KNX Aktoren

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	4	Z8	1	**MTN6730-0002**		209,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregelung

KNX Fan Coil Aktor REG-K



- Für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung. Zur Ansteuerung von Ventilator-Konvektoren mit bis zu drei Geschwindigkeitsstufen sowie zur Ansteuerung von Dreipunkt-Motorantrieben (stetig/pulsweitenmoduliert) oder Zweipunkt-Thermoantrieben. Der Aktor unterstützt 2-Rohr- sowie 4-Rohr-Systeme.
- Zwei potentialfreie Binäreingänge für z. B Fensterkontakt und Füllstandskontakt für Kondenswasser-Auffangbehälter. Anschluss von 1- bis 3-stufigen Ventilatoren. Zur Ansteuerung des Fan Coil Aktors können die Taster plus mit Raumtemperaturregler verwendet werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich

Softwarefunktionen KNX:
Ventilatorsteuerung: Im Automatikbetrieb werden die Ventilatorstufen abhängig von der Stellgröße des Taster plus gesteuert. Die drei Ventilatorstufen und der Automatikbetrieb lassen sich per KNX-Telegramm schalten. Der Ventilator kann entweder direkt oder über Schaltaktoren bzw. geeignete Dimmaktoren gesteuert werden. Über entsprechende Rückmeldeobjekte ist eine Rückmeldung der Ventilatorstufe an z.B. Status-LEDs des Tasters möglich. Die Ventilatorstufe wie auch der Status Automatik "(Auto)" kann im Display des Taster plus mit RTR angezeigt werden.

Medium: TP256
Ventilsteuerung: Reglertyp: PI-Regelung (PWM und stetig).
Regler-Mode: Heizen und/oder Kühlen mit gemeinsamen **oder getrennten Ventilausgängen. Betriebsarten:** Die Betriebsartenwahl erfolgt im Taster plus mit RTR
Spannungsversorgung: AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 3 VA
Ausgänge: 3 potentialfreie Kontakte (Fan Coil), 2 Halbleiterschalter (Ventilanschlüsse)
Schaltleistung für Ventile: 0,5 A, AC 24V - 230 V
Schaltleistung Zusatzrelais: 16 A Schaltleistung
Lüfterrelais: 8 A Eingänge: 2, max. Leitungslänge 5 m
Bedienung: Taster Ventilatorstufen und Heiz-/Kühlbetrieb
Anzeigen: 9 Status-LEDs
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	651
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	651
Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler System M **MEG6212-03.. /-04..**	145, 583, 590
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler System M **MEG6214-03.. /-04..**	144, 154, 591

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Fan Coil Aktor REG-K	4	Z8	1	**MTN645094**		216,00 €

Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A



- Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizungen oder Kühldecken. Der Heizungsaktor verfügt über 6 elektronische Ausgänge. Je Ausgang sind bis zu 4 Stellantriebe anschließbar. Die Ausgänge werden entweder schaltend (1 Bit) oder mit einem PWM-Signal (1 Byte) angesteuert. Mit Überlast- und Kurzschlussschutz für jeden Ausgang. Alle Ausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen, ein Baustellenbetrieb ist möglich. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 110-230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 6, elektronisch AC 24 V / 230 V
Nennstrom: 0,05-0,16 A, ohmsch
Einschaltstrom: max. 1,5 A (2 s), Mindestlast pro genutztem Ausgang 1 Stellantrieb.
Anzahl Stellantriebe: max. 4 pro Ausgang (230 V Antriebe), max. 2 pro Ausgang (24 V Antriebe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A	Z8	1	**MTN6730-0001**		152,50 €

KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen



- Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Heizungsaktorfunktion: Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. **1068-02, 9062-94, 9062-74**).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen	X0	1	**MEG6003-0005**		159,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregelung

KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen



- Jalousieaktor 1fach und Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousieaktorfunktion: Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen, (3) Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
- Heizungsaktorfunktion: Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
- Eingangsfunktion: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
- Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
- Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
- Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
- Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung Motor: AC 230 V, 600 VA
Heizungsausgang
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. **1068-02, 9062-94, 9062-74**).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen	X0	1	**MEG6003-0006**		179,00 €

KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen



- Elektromotorischer Stellantrieb für Heizungsventile. Das Gerät verfügt über 2 Eingänge für z. B. Fensterkontakt oder Präsenzmelder.
- Anzeige des Ventilhubes über rote LEDs. Mit Automatischer Ventilhuberkennung. Der Stellantrieb kann direkt an den KNX angeschlossen werden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Mit Integriertem Busankoppler.

Medium: TP256
Leistungsaufnahme: max. 10 mA Hub: max. 7,5 mm
Stellkraft: 120 N
Schutzart: IP 21 Schutzklasse: III nach EN 60730
Montage: Aufrasten auf Ventiladapter
Abmessungen: (H x Bx T) 82 x 50 x 65 mm

Lieferumfang: Mit 2 Ventiladaptern (**VA78/VA10**).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen	X0	1	**MEG6921-0001**		177,00 €

KNX Aktoren

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregelung

Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V



- Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, 0,16A, Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (230 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
- Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Versorgungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom: max. 550 mA für max. 100 ms
Leistungsaufnahme: 1 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 3,5 min für 4 mm
Stellkraft: 100 N ± 5 %
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² steckbar
Abmessungen: 59,2 x44,3x56 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04**	87
Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A **MTN6730-0001**	649
KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen **MEG6003-0005**	649
KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen **MEG6003-0006**	637, 650
Ventiladapter für Thermoelektrischen Stellantrieb	
VA10 **639110**	652
VA50 **639150**	652
VA78 **639178**	652
VA80 **639180**	652

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V	X0	1	**639125**		31,35 €

Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V



- Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (24 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
- Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Versorgungsspannung: AC/DC 24 V +20%/-10%, 0-60 Hz
Einschaltstrom: <300 mA für max. 2 min
Leistungsaufnahme: 1 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 3,5 min für 4mm
Stellkraft: 100 N ± 5%
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² steckbar
Abmessungen: 59,2x44,3x56 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04**	87
Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A **MTN6730-0001**	649
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639110**	652
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639150**	652
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639178**	652
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639180**	652

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V	X0	1	**639126**		31,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregelung

Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb



- Für Dumser, Vescal, Simplex.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	651
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	651

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X0	1	**639110**		2,20 €

Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb



- Für Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	651
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	651

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X0	1	**639150**		2,20 €

Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb



- Für Danfoss RA.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	651
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	651

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X0	1	**639178**		3,30 €

Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb



- Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 1993), Oventrop M30x1,5, TeSa.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	651
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	651

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X0	1	**639180**		2,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Aktoren

Analogaktor REG-K/4fach



- Zur Ansteuerung analoger Stellgrößen (z. B. Stellmotoren) besteht die Möglichkeit die Ausgangskanäle auf unterschiedliche Strom- und Spannungssignale zu parametrieren. Der Aktor verfügt über vier analoge Ausgänge. In Verbindung mit dem Analogaktormodul REG/4fach stehen 8 Analogausgänge zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über den Subbus.
- Mit Drahbruchüberwachung der Stromausgänge.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Medium: TP256
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogausgänge: 4
Stromsignale: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungssignale: 0 ... 1 V, 0.. 10 V
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA (Summe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Analogaktor REG-K/4fach	4	Z8	1	**MTN682291**		259,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Life Is On Schneider Electric

Reiheneinbaugeräte

Energiemanagment mit Wiser und Resi**9**

Mit Wiser erhalten Ihre Kunden Erkenntnisse, wie sie ihre Energienutzung optimieren können. Innovative Funktionen unterstützen Hausbesitzer dabei, die Energie ihres Hauses zu optimieren.
Wiser benachrichtigt Sie bei keinem oder abweichendem Energieverbrauch (z. B. bei defektem Gefrierschrank).
Mit der App behalten Sie den Überblick über die Lasten, einschließlich der größten Energieverbraucher.
Mit Wiser sind die Energierechnungen vorhersehbar und Sie werden benachrichtigt, wenn ein vorher festgelegtes Budget überschritten wird.
Hausbesitzer können ihren aktuellen Stromverbrauch mit dem der Vormonate vergleichen und dadurch ihre Rechnungen im Auge behalten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Wiser kann den Ladezustand Ihres Elektroautos überwachen und Benachrichtigungen senden, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und zeigt ebenfalls die Kosten der Aufladung an.
Ihre Kunden, die eine Photovoltaikanlage besitzen, können ihre Eigenverbrauchsquote erhöhen und ihre Energieeinsparungen auf einfache Art messen.

Wiser
Energiemanagement App



Wiser IP-Modul



Resi**9**
PowerTag



Resi**9**
Reiheneinbaugerät



Konfiguratoren für viele unserer Reiheneinbaugeräte
Zu den Online-Konfiguratoren

Reiheneinbaugeräte

Energiemanagment mit Wiser und Resi**9**	656
Leitungsschutzschalter Resi**9**	657
Zubehör	659
Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60N	660
Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H	663
Leitungsschutzschalter Acti**9** iC120H	668
Elektrische Zusatzausrüstungen Acti**9** C120H	670
Zubehör	671
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi**9**	673
FI/LS-Schalter Resi**9**	674
Fehlerstromschutzschalter Acti**9** iID	675
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti**9** iDPN Vigi	676
Sicherungen	678
Motorschutzschalter Acti**9** P25M	680
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)	681
AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter	683
AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung	684
Hauptgeräte	686
Überspannungsschutz Resi**9**	687
Überspannungsableiter Acti**9** iPRD	688
Schaltgeräte Acti**9** MIN / IHP / IH	689
Schaltgeräte Acti**9** MIN	691
Schaltgeräte Acti**9** iTL	692
Schaltgeräte Acti**9** ICT / ISW	693
Schaltgeräte Acti**9** iSSW	694
Schaltgeräte Acti**9** IPB / IPC / ITR	695
Schaltgeräte Acti**9** STD	696
Schaltgeräte Acti**9** iRC	697
Schaltgeräte Acti**9** ARA iC60 / ARA iID	698
Schaltgeräte Acti**9** RCA iC60	699
Schaltgeräte Acti**9** Reflex iC60	700
Wiser Energiemanagement	703

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014846
Reiheneinbaugeräte Acti9, Messgeräte und SmartLink

Wie Wiser Energiemanagement funktioniert

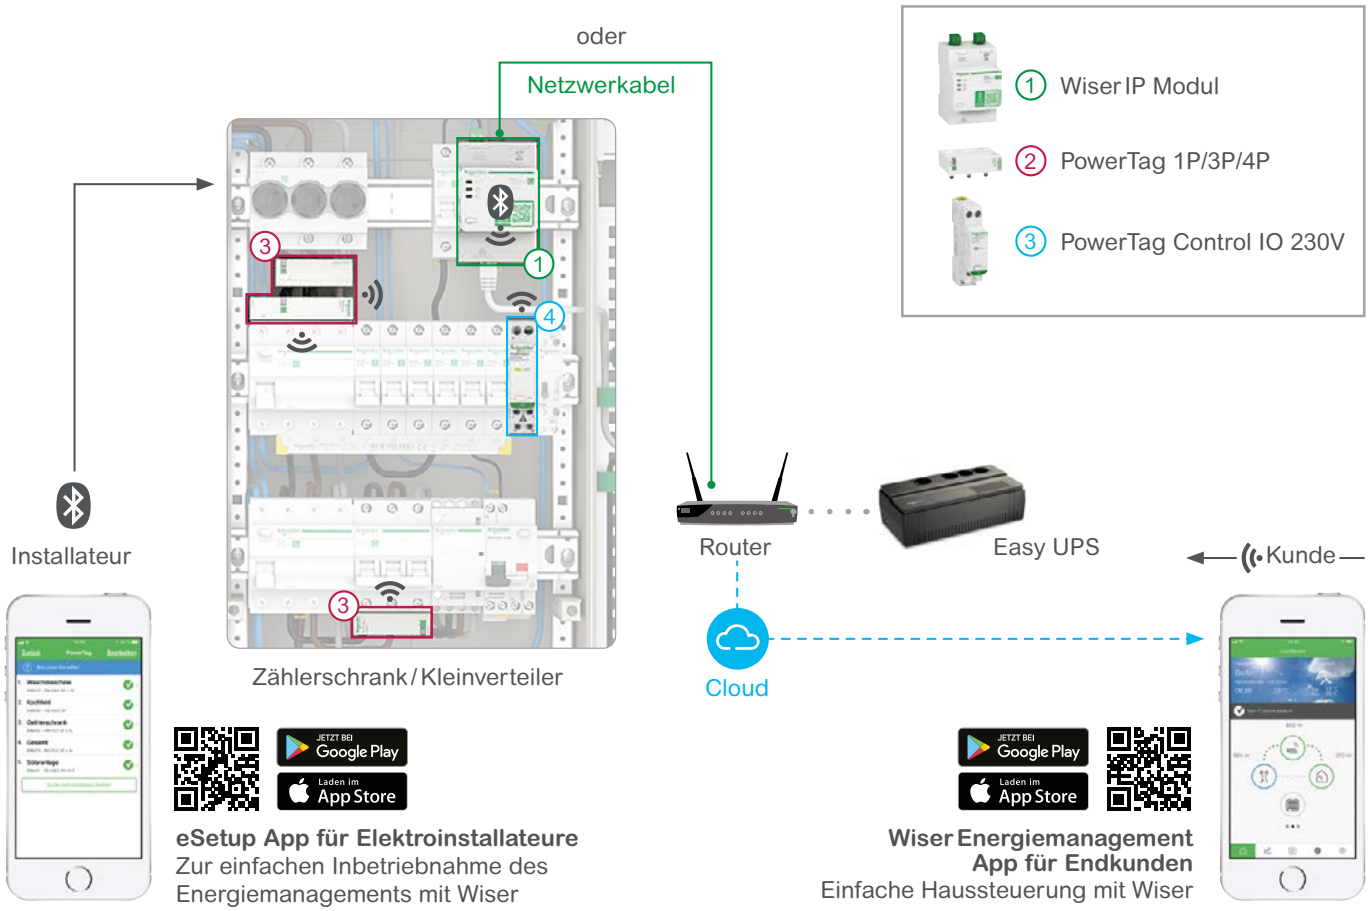

Reihen-einbau-geräte

Das IP-Modul und die PowerTag-Energiesensoren sind mit Wiser kompatibel

Wiser™ Connected Technology for Homes

Einfach smart im gesamten Wohnbau

Die Sammlung von Daten erfolgt via Wiser IP-Modul mittels PowerTag Energiesensoren, die auf den Resi**9**-Reiheneinbaugeräten verbaut sind und auf RF-Technologie basieren. Die Geräte sind direkt in der Verteilung installiert und externe Daten, wie z.B. aus einem Batteriespeicher, lassen sich problemlos integrieren. Mittels der Wiser Energiemanagement App kann der Endverbraucher mit der Energieverteilung kommunizieren und so wertvolle Informationen erhalten.

Leitungsschutzschalter Resi**9**

Leitungsschutzschalter Resi**9**

- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme
- Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme
- Trennen und Schalten von Stromkreisen
- Die Querverschienung ist mit FI-Schutzschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 60898-1

Charakteristik B, 6 kA, 1-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F23106**		13,35 €
10 A	1P	1	D0	1	**R9F23110**		11,60 €
13 A	1P	1	D0	1	**R9F23113**		11,60 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F23116**		8,36 €
20 A	1P	1	D0	1	**R9F23120**		12,50 €
25 A	1P	1	D0	1	**R9F23125**		13,35 €
32 A	1P	1	D0	1	**R9F23132**		15,50 €
40 A	1P	1	D0	1	**R9F23140**		18,75 €

Charakteristik C, 6 kA, 1-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F24106**		25,35 €
10 A	1P	1	D0	1	**R9F24110**		22,60 €
13 A	1P	1	D0	1	**R9F24113**		22,60 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F24116**		20,75 €
20 A	1P	1	D0	1	**R9F24120**		23,45 €
25 A	1P	1	D0	1	**R9F24125**		25,35 €
32 A	1P	1	D0	1	**R9F24132**		28,20 €
40 A	1P	1	D0	1	**R9F24140**		34,90 €

Charakteristik B, 6 kA, 3-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**R9F23306**		72,70 €
10 A	3P	3	D0	1	**R9F23310**		62,10 €
13 A	3P	3	D0	1	**R9F23313**		69,70 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F23316**		56,80 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F23320**		64,80 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F23325**		71,10 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F23332**		81,10 €
40 A	3P	3	D0	1	**R9F23340**		98,80 €
50 A	3P	3	D0	1	**R9F23350**		114,00 €
63 A	3P	3	D0	1	**R9F23363**		143,00 €

Charakteristik C, 6 kA, 3-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**R9F24306**		104,00 €
10 A	3P	3	D0	1	**R9F24310**		95,60 €
13 A	3P	3	D0	1	**R9F24313**		95,60 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F24316**		85,00 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F24320**		95,30 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F24325**		100,50 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F24332**		105,50 €
40 A	3P	3	D0	1	**R9F24340**		143,00 €
50 A	3P	3	D0	1	**R9F24350**		162,50 €
63 A	3P	3	D0	1	**R9F24363**		176,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Resi**9**

Leitungsschutzschalter Resi**9**

- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme
- Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme
- Trennen und Schalten von Stromkreisen
- Die Querverschienung ist mit FI-Schutzschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 60898-1

Charakteristik B, 10 kA, 1-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F27106**		16,40 €
10 A	1P	1	D0	1	**R9F27110**		12,90 €
13 A	1P	1	D0	1	**R9F27113**		12,50 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F27116**		10,20 €
20 A	1P	1	D0	1	**R9F27120**		14,45 €
25 A	1P	1	D0	1	**R9F27125**		14,45 €
32 A	1P	1	D0	1	**R9F27132**		16,85 €
40 A	1P	1	D0	1	**R9F27140**		21,00 €

Charakteristik C, 10 kA, 1-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F28106**		27,75 €
10 A	1P	1	D0	1	**R9F28110**		25,15 €
13 A	1P	1	D0	1	**R9F28113**		23,95 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F28116**		23,25 €
20 A	1P	1	D0	1	**R9F28120**		25,35 €
25 A	1P	1	D0	1	**R9F28125**		27,85 €
32 A	1P	1	D0	1	**R9F28132**		32,00 €
40 A	1P	1	D0	1	**R9F28140**		37,55 €

Charakteristik B, 10 kA, 3-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**R9F27306**		90,60 €
10 A	3P	3	D0	1	**R9F27310**		71,70 €
13 A	3P	3	D0	1	**R9F27313**		87,50 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F27316**		63,00 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F27320**		71,20 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F27325**		77,50 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F27332**		87,90 €
40 A	3P	3	D0	1	**R9F27340**		128,00 €
50 A	3P	3	D0	1	**R9F27350**		131,00 €
63 A	3P	3	D0	1	**R9F27363**		145,50 €

Charakteristik C, 10 kA, 3-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**R9F28306**		111,00 €
10 A	3P	3	D0	1	**R9F28310**		102,50 €
13 A	3P	3	D0	1	**R9F28313**		107,50 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F28316**		95,60 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F28320**		104,50 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F28325**		113,00 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F28332**		133,50 €
40 A	3P	3	D0	1	**R9F28340**		153,50 €
50 A	3P	3	D0	1	**R9F28350**		178,50 €
63 A	3P	3	D0	1	**R9F28363**		209,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Phasenschienen Gabel, 63 A, für Resi9, ablängbar, 1-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	1P	12	D1	1	**R9XFH112**		4,88 €
57 Module	1P	57	D1	1	**R9XFH157**		18,20 €

Phasenschienen Gabel, 63 A, für Resi9, ablängbar, 3-polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 Module	3P	6	D1	1	**R9XFH306**		7,08 €
9 Module	3P	9	D1	1	**R9XFH309**		10,35 €
11 Module	3P	11	D1	1	**R9XFH311**		12,20 €
12 Module	3P	12	D1	1	**R9XFH312**		13,15 €
57 Module	3P	57	D1	1	**R9XFH357**		54,80 €

Endkappen für die Phasenschienen



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Endkappen	1P	D1	1	**R9XE110**		7,20 €
Endkappen	3P	D1	1	**R9XE310**		8,90 €

Neozed-Sicherungssockel Resi9

- Betriebsspannung 230/400 V
- Montage auf Hutschiene



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
D01, 16 A	1P	1,5	D3	1	**R9J01116**		12,55 €
D01, 16 A	3P	4,5	D3	1	**R9J01316**		37,35 €
D02, 63 A	1P	1,5	D3	1	**R9J02163**		12,55 €
D02, 63 A	3P	4,5	D3	1	**R9J02363**		37,35 €

Neozed Schraubkappe Resi9

- Schraubkappen für Neozed-Sicherungselement D01, D02 (R9J0...)



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
D01, 16 A	1P	D3	1	**R9J01016**		30,50 €
D02, 63 A	1P	D3	1	**R9J02063**		38,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60N

Leitungsschutzschalter iC60N

- 230/400 V, **6 kA** nach VDE 0641/T11, nach der Norm IEC/EN 60898-1
- Charakteristik B: 3 – 5 x I_n, C: 5 – 10 x I_n,
- Doppelanschlussklemme für Steg-Phasenschiene und Kabel:
  I_n ≤ 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel),
- I_n ≥ 32A: 25 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel)
- Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich.
- Die Herausnahme des einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich.
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss- und Überlastauslösung.
- Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die Hutschienenmontage.
- Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich.

Charakteristik B, 1- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F03106**	14,55 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F03110**	12,85 €
13 A	1 P	1	D0	1	**A9F03113**	12,85 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F03116**	8,99 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F03120**	13,15 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F03125**	14,35 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F03132**	16,75 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F03140**	20,60 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F03150**	25,80 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F03163**	31,75 €

Charakteristik B, 2- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	2 P	2	D0	1	**A9F03206**	55,70 €
10 A	2 P	2	D0	1	**A9F03210**	48,60 €
13 A	2 P	2	D0	1	**A9F03213**	48,60 €
16 A	2 P	2	D0	1	**A9F03216**	45,50 €
20 A	2 P	2	D0	1	**A9F03220**	50,80 €
25 A	2 P	2	D0	1	**A9F03225**	55,70 €
32 A	2 P	2	D0	1	**A9F03232**	62,40 €
40 A	2 P	2	D0	1	**A9F03240**	81,30 €
50 A	2 P	2	D0	1	**A9F03250**	97,80 €
63 A	2 P	2	D0	1	**A9F03263**	116,50 €

Charakteristik B, 3- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	3 P	3	D0	1	**A9F03306**	76,60 €
10 A	3 P	3	D0	1	**A9F03310**	66,60 €
13 A	3 P	3	D0	1	**A9F03313**	66,60 €
16 A	3 P	3	D0	1	**A9F03316**	59,60 €
20 A	3 P	3	D0	1	**A9F03320**	70,60 €
25 A	3 P	3	D0	1	**A9F03325**	76,60 €
32 A	3 P	3	D0	1	**A9F03332**	86,10 €
40 A	3 P	3	D0	1	**A9F03340**	111,50 €
50 A	3 P	3	D0	1	**A9F03350**	132,50 €
63 A	3 P	3	D0	1	**A9F03363**	159,50 €

Charakteristik B, 4- polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	4 P	4	D0	1	**A9F03406**	114,00 €
10 A	4 P	4	D0	1	**A9F03410**	100,50 €
13 A	4 P	4	D0	1	**A9F03413**	100,50 €
16 A	4 P	4	D0	1	**A9F03416**	94,00 €
20 A	4 P	4	D0	1	**A9F03420**	104,50 €
25 A	4 P	4	D0	1	**A9F03425**	112,50 €
32 A	4 P	4	D0	1	**A9F03432**	126,50 €
40 A	4 P	4	D0	1	**A9F03440**	168,50 €
50 A	4 P	4	D0	1	**A9F03450**	208,00 €
63 A	4 P	4	D0	1	**A9F03463**	243,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60N

Charakteristik C, 1- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 A	1 P	1	D0	1	**A9F04101**	27,40 €
2 A	1 P	1	D0	1	**A9F04102**	27,40 €
3 A	1 P	1	D0	1	**A9F04103**	27,40 €
4 A	1 P	1	D0	1	**A9F04104**	27,40 €
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F04106**	27,40 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F04110**	24,00 €
13 A	1 P	1	D0	1	**A9F04113**	23,90 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F04116**	22,80 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F04120**	24,30 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F04125**	27,15 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F04132**	31,05 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F04140**	39,15 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F04150**	48,95 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F04163**	58,30 €

Charakteristik C, 2- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 A	2 P	2	D0	1	**A9F04201**	78,30 €
2 A	2 P	2	D0	1	**A9F04202**	78,20 €
3 A	2 P	2	D0	1	**A9F04203**	78,20 €
4 A	2 P	2	D0	1	**A9F04204**	78,10 €
6 A	2 P	2	D0	1	**A9F04206**	78,00 €
10 A	2 P	2	D0	1	**A9F04210**	69,20 €
13 A	2 P	2	D0	1	**A9F04213**	69,20 €
16 A	2 P	2	D0	1	**A9F04216**	63,70 €
20 A	2 P	2	D0	1	**A9F04220**	70,60 €
25 A	2 P	2	D0	1	**A9F04225**	77,20 €
32 A	2 P	2	D0	1	**A9F04232**	86,90 €
40 A	2 P	2	D0	1	**A9F04240**	109,90 €
50 A	2 P	2	D0	1	**A9F04250**	134,50 €
63 A	2 P	2	D0	1	**A9F04263**	162,00 €

Charakteristik C, 3- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 A	3 P	3	D0	1	**A9F04301**	116,50 €
2 A	3 P	3	D0	1	**A9F04302**	114,50 €
3 A	3 P	3	D0	1	**A9F04303**	115,50 €
4 A	3 P	3	D0	1	**A9F04304**	115,50 €
6 A	3 P	3	D0	1	**A9F04306**	114,50 €
10 A	3 P	3	D0	1	**A9F04310**	102,00 €
13 A	3 P	3	D0	1	**A9F04313**	102,00 €
16 A	3 P	3	D0	1	**A9F04316**	93,60 €
20 A	3 P	3	D0	1	**A9F04320**	105,50 €
25 A	3 P	3	D0	1	**A9F04325**	114,50 €
32 A	3 P	3	D0	1	**A9F04332**	131,50 €
40 A	3 P	3	D0	1	**A9F04340**	162,00 €
50 A	3 P	3	D0	1	**A9F04350**	196,50 €
63 A	3 P	3	D0	1	**A9F04363**	233,00 €

Charakteristik C, 4- polig



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	4 P	4	D0	1	**A9F04406**	154,50 €
10 A	4 P	4	D0	1	**A9F04410**	134,50 €
13 A	4 P	4	D0	1	**A9F04413**	134,50 €
16 A	4 P	4	D0	1	**A9F04416**	125,50 €
20 A	4 P	4	D0	1	**A9F04420**	137,50 €
25 A	4 P	4	D0	1	**A9F04425**	146,50 €
32 A	4 P	4	D0	1	**A9F04432**	164,00 €
40 A	4 P	4	D0	1	**A9F04440**	213,00 €
50 A	4 P	4	D0	1	**A9F04450**	257,00 €
63 A	4 P	4	D0	1	**A9F04463**	301,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60N

Charakteristik D, 1- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 A	1 P	1	D0	1	**A9F05101**	36,10 €
2 A	1 P	1	D0	1	**A9F05102**	35,20 €
3 A	1 P	1	D0	1	**A9F05103**	35,05 €
4 A	1 P	1	D0	1	**A9F05104**	34,90 €
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F05106**	34,60 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F05110**	30,25 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F05116**	27,15 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F05120**	32,00 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F05125**	34,70 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F05132**	37,45 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F05140**	45,95 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F05150**	57,80 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F05163**	70,20 €

Charakteristik D, 3- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 A	3 P	3	D0	1	**A9F05301**	135,50 €
2 A	3 P	3	D0	1	**A9F05302**	134,50 €
3 A	3 P	3	D0	1	**A9F05303**	134,50 €
4 A	3 P	3	D0	1	**A9F05304**	132,50 €
6 A	3 P	3	D0	1	**A9F05306**	126,50 €
10 A	3 P	3	D0	1	**A9F05316**	108,50 €
16 A	3 P	3	D0	1	**A9F05310**	113,50 €
20 A	3 P	3	D0	1	**A9F05320**	114,50 €
25 A	3 P	3	D0	1	**A9F05325**	128,50 €
32 A	3 P	3	D0	1	**A9F05332**	130,50 €
40 A	3 P	3	D0	1	**A9F05340**	144,50 €
50 A	3 P	3	D0	1	**A9F05350**	217,00 €
63 A	3 P	3	D0	1	**A9F05363**	242,00 €

Zusatzausrüstungen für Leitungsschutzschalter iC60, FI-Schutzschalter iID, FI/LS-Schalter iDPN Vigi



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben	0,5	D1	1	**A9A26869**	20,90 €
Fehlermeldeschalter iSD für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben	0,5	D1	1	**A9A26855**	32,50 €
Hilfsschalter und Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter iOF/SD+OF, 2 Wechsler	0,5	D1	1	**A9A26929**	41,70 €
Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC	1	D1	1	**A9A26476**	42,60 €

Reihen-einbau-geräte

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H

Leitungsschutzschalter iC60H

- 230/400 V, **10 kA** nach VDE 0641/T11, nach der Norm IEC/EN 60947-2
- Charakteristik B: 3 – 5 x I_n, C: 5 – 10 x I_n, D: 10 - 14 x I_n
- Doppelanschlussklemme für Steg-Phasenschiene und Kabel:
  I_n ≤ 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel),
  I_n ≥ 32A: 25 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel)
- Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich.
- Die Herausnahme des einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich.
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss- und Überlastauslösung.
- Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die Hutschienenmontage.
- Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich.

Charakteristik B, 1- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D7	1	**A9F06106**	19,90 €
10 A	1P	1	D7	1	**A9F06110**	18,40 €
13 A	1P	1	D7	1	**A9F06113**	18,40 €
16 A	1P	1	D7	1	**A9F06116**	11,50 €
20 A	1P	1	D7	1	**A9F06120**	17,55 €
25 A	1P	1	D7	1	**A9F06125**	18,70 €
32 A	1P	1	D7	1	**A9F06132**	21,55 €
40 A	1P	1	D7	1	**A9F06140**	30,95 €
50 A	1P	1	D7	1	**A9F06150**	40,15 €
63 A	1P	1	D7	1	**A9F06163**	48,00 €

Charakteristik C, 1- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	1P	1	D7	1	**A9F07170**	42,80 €
1 A	1P	1	D7	1	**A9F07101**	40,20 €
2 A	1P	1	D7	1	**A9F07102**	39,60 €
3 A	1P	1	D7	1	**A9F07103**	39,60 €
4 A	1P	1	D7	1	**A9F07104**	39,50 €
6 A	1P	1	D7	1	**A9F07106**	38,85 €
10 A	1P	1	D7	1	**A9F07110**	31,80 €
13 A	1P	1	D7	1	**A9F07113**	31,90 €
16 A	1P	1	D7	1	**A9F07116**	31,35 €
20 A	1P	1	D7	1	**A9F07120**	31,90 €
25 A	1P	1	D7	1	**A9F07125**	35,25 €
32 A	1P	1	D7	1	**A9F07132**	38,85 €
40 A	1P	1	D7	1	**A9F07140**	45,20 €
50 A	1P	1	D7	1	**A9F07150**	53,60 €
63 A	1P	1	D7	1	**A9F07163**	66,00 €

Charakteristik D, 1- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	1P	1	D7	1	**A9F08170**	39,85 €
1 A	1P	1	D7	1	**A9F08101**	38,95 €
2 A	1P	1	D7	1	**A9F08102**	38,95 €
3 A	1P	1	D7	1	**A9F08103**	38,60 €
4 A	1P	1	D7	1	**A9F08104**	38,05 €
6 A	1P	1	D7	1	**A9F08106**	37,35 €
10 A	1P	1	D7	1	**A9F08110**	33,40 €
13 A	1P	1	D7	1	**A9F08113**	32,55 €
16 A	1P	1	D7	1	**A9F08116**	31,05 €
20 A	1P	1	D7	1	**A9F08120**	34,75 €
25 A	1P	1	D7	1	**A9F08125**	39,05 €
32 A	1P	1	D7	1	**A9F08132**	41,15 €
40 A	1P	1	D7	1	**A9F08140**	48,60 €
50 A	1P	1	D7	1	**A9F08150**	59,70 €
63 A	1P	1	D7	1	**A9F08163**	72,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H

Charakteristik B, 1- polig+N



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06606**	62,60 €
10 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06610**	56,30 €
13 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06613**	56,30 €
16 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06616**	48,60 €
20 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06620**	54,90 €
25 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06625**	60,10 €
32 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06632**	70,10 €
40 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06640**	82,20 €
50 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06650**	106,00 €
63 A	1P+N	2	D7	1	**A9F06663**	126,00 €

Charakteristik C, 1- polig+N



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07670**	96,50 €
1 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07601**	98,40 €
2 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07602**	96,50 €
3 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07603**	95,70 €
4 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07604**	94,40 €
6 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07606**	93,40 €
10 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07610**	86,40 €
13 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07613**	87,30 €
16 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07616**	85,20 €
20 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07620**	87,80 €
25 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07625**	95,90 €
32 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07632**	96,40 €
40 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07640**	121,50 €
50 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07650**	134,00 €
63 A	1P+N	2	D7	1	**A9F07663**	163,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60H

Charakteristik B, 2- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	2P	2	D7	1	**A9F06206**	67,20 €
10 A	2P	2	D7	1	**A9F06210**	59,70 €
13 A	2P	2	D7	1	**A9F06213**	59,70 €
16 A	2P	2	D7	1	**A9F06216**	50,50 €
20 A	2P	2	D7	1	**A9F06220**	57,10 €
25 A	2P	2	D7	1	**A9F06225**	63,50 €
32 A	2P	2	D7	1	**A9F06232**	73,40 €
40 A	2P	2	D7	1	**A9F06240**	88,40 €
50 A	2P	2	D7	1	**A9F06250**	113,50 €
63 A	2P	2	D7	1	**A9F06263**	134,00 €

Charakteristik C, 2- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	2P	2	D7	1	**A9F07270**	99,90 €
1 A	2P	2	D7	1	**A9F07201**	103,50 €
2 A	2P	2	D7	1	**A9F07202**	102,00 €
3 A	2P	2	D7	1	**A9F07203**	101,00 €
4 A	2P	2	D7	1	**A9F07204**	100,50 €
6 A	2P	2	D7	1	**A9F07206**	99,90 €
10 A	2P	2	D7	1	**A9F07210**	91,80 €
13 A	2P	2	D7	1	**A9F07213**	91,80 €
16 A	2P	2	D7	1	**A9F07216**	88,90 €
20 A	2P	2	D7	1	**A9F07220**	91,00 €
25 A	2P	2	D7	1	**A9F07225**	99,90 €
32 A	2P	2	D7	1	**A9F07232**	101,50 €
40 A	2P	2	D7	1	**A9F07240**	129,50 €
50 A	2P	2	D7	1	**A9F07250**	141,00 €
63 A	2P	2	D7	1	**A9F07263**	171,50 €

Charakteristik D, 2- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	2P	2	D7	1	**A9F08270**	99,00 €
1 A	2P	2	D7	1	**A9F08201**	98,40 €
2 A	2P	2	D7	1	**A9F08202**	95,60 €
3 A	2P	2	D7	1	**A9F08203**	95,20 €
4 A	2P	2	D7	1	**A9F08204**	94,40 €
6 A	2P	2	D7	1	**A9F08206**	93,40 €
10 A	2P	2	D7	1	**A9F08210**	82,90 €
13 A	2P	2	D7	1	**A9F08213**	82,00 €
16 A	2P	2	D7	1	**A9F08216**	75,80 €
20 A	2P	2	D7	1	**A9F08220**	85,40 €
25 A	2P	2	D7	1	**A9F08225**	92,20 €
32 A	2P	2	D7	1	**A9F08232**	94,90 €
40 A	2P	2	D7	1	**A9F08240**	106,00 €
50 A	2P	2	D7	1	**A9F08250**	134,50 €
63 A	2P	2	D7	1	**A9F08263**	157,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H

Charakteristik B, 3- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D7	1	**A9F06306**	99,90 €
10 A	3P	3	D7	1	**A9F06310**	92,10 €
13 A	3P	3	D7	1	**A9F06313**	92,10 €
16 A	3P	3	D7	1	**A9F06316**	77,30 €
20 A	3P	3	D7	1	**A9F06320**	84,30 €
25 A	3P	3	D7	1	**A9F06325**	88,80 €
32 A	3P	3	D7	1	**A9F06332**	107,00 €
40 A	3P	3	D7	1	**A9F06340**	155,50 €
50 A	3P	3	D7	1	**A9F06350**	189,90 €
63 A	3P	3	D7	1	**A9F06363**	230,00 €

Charakteristik C, 3- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	3P	3	D7	1	**A9F07370**	153,00 €
1 A	3P	3	D7	1	**A9F07301**	138,50 €
2 A	3P	3	D7	1	**A9F07302**	136,50 €
3 A	3P	3	D7	1	**A9F07303**	135,50 €
4 A	3P	3	D7	1	**A9F07304**	134,50 €
6 A	3P	3	D7	1	**A9F07306**	131,50 €
10 A	3P	3	D7	1	**A9F07310**	123,00 €
13 A	3P	3	D7	1	**A9F07313**	120,50 €
16 A	3P	3	D7	1	**A9F07316**	113,50 €
20 A	3P	3	D7	1	**A9F07320**	118,50 €
25 A	3P	3	D7	1	**A9F07325**	127,50 €
32 A	3P	3	D7	1	**A9F07332**	136,00 €
40 A	3P	3	D7	1	**A9F07340**	191,50 €
50 A	3P	3	D7	1	**A9F07350**	228,00 €
63 A	3P	3	D7	1	**A9F07363**	277,00 €

Charakteristik D, 3- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	3P	3	D7	1	**A9F08370**	139,90 €
1 A	3P	3	D7	1	**A9F08301**	144,50 €
2 A	3P	3	D7	1	**A9F08302**	141,50 €
3 A	3P	3	D7	1	**A9F08303**	140,50 €
4 A	3P	3	D7	1	**A9F08304**	139,90 €
6 A	3P	3	D7	1	**A9F08306**	138,50 €
10 A	3P	3	D7	1	**A9F08310**	123,50 €
13 A	3P	3	D7	1	**A9F08313**	123,50 €
16 A	3P	3	D7	1	**A9F08316**	113,50 €
20 A	3P	3	D7	1	**A9F08320**	121,50 €
25 A	3P	3	D7	1	**A9F08325**	136,50 €
32 A	3P	3	D7	1	**A9F08332**	150,50 €
40 A	3P	3	D7	1	**A9F08340**	173,50 €
50 A	3P	3	D7	1	**A9F08350**	228,00 €
63 A	3P	3	D7	1	**A9F08363**	253,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60H

Charakteristik B, 4- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	4P	4	D7	1	**A9F06406**	144,50 €
10 A	4P	4	D7	1	**A9F06410**	131,50 €
13 A	4P	4	D7	1	**A9F06413**	131,50 €
16 A	4P	4	D7	1	**A9F06416**	126,50 €
20 A	4P	4	D7	1	**A9F06420**	134,50 €
25 A	4P	4	D7	1	**A9F06425**	144,50 €
32 A	4P	4	D7	1	**A9F06432**	167,50 €
40 A	4P	4	D7	1	**A9F06440**	202,00 €
50 A	4P	4	D7	1	**A9F06450**	246,00 €
63 A	4P	4	D7	1	**A9F06463**	299,00 €

Charakteristik C, 4- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	4P	4	D7	1	**A9F07470**	199,50 €
1 A	4P	4	D7	1	**A9F07401**	199,00 €
2 A	4P	4	D7	1	**A9F07402**	195,50 €
3 A	4P	4	D7	1	**A9F07403**	194,00 €
4 A	4P	4	D7	1	**A9F07404**	190,50 €
6 A	4P	4	D7	1	**A9F07406**	188,50 €
10 A	4P	4	D7	1	**A9F07410**	173,50 €
13 A	4P	4	D7	1	**A9F07413**	173,50 €
16 A	4P	4	D7	1	**A9F07416**	159,00 €
20 A	4P	4	D7	1	**A9F07420**	175,50 €
25 A	4P	4	D7	1	**A9F07425**	189,90 €
32 A	4P	4	D7	1	**A9F07432**	192,00 €
40 A	4P	4	D7	1	**A9F07440**	249,00 €
50 A	4P	4	D7	1	**A9F07450**	299,00 €
63 A	4P	4	D7	1	**A9F07463**	338,00 €

Charakteristik D, 4- polig



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
0,5 A	4P	4	D7	1	**A9F08470**	198,00 €
1 A	4P	4	D7	1	**A9F08401**	198,50 €
2 A	4P	4	D7	1	**A9F08402**	195,00 €
3 A	4P	4	D7	1	**A9F08403**	189,50 €
4 A	4P	4	D7	1	**A9F08404**	188,00 €
6 A	4P	4	D7	1	**A9F08406**	189,50 €
10 A	4P	4	D7	1	**A9F08410**	167,00 €
13 A	4P	4	D7	1	**A9F08413**	171,50 €
16 A	4P	4	D7	1	**A9F08416**	152,50 €
20 A	4P	4	D7	1	**A9F08420**	167,50 €
25 A	4P	4	D7	1	**A9F08425**	177,00 €
32 A	4P	4	D7	1	**A9F08432**	205,00 €
40 A	4P	4	D7	1	**A9F08440**	219,00 €
50 A	4P	4	D7	1	**A9F08450**	244,00 €
63 A	4P	4	D7	1	**A9F08463**	273,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC120H

Leitungsschutzschalter Acti**9** C120H, 15 kA

Leitungsschutzschalter C120H für die folgenden Schutzfunktionen:
- Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme,
- Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme,
- Trennen und Schalten von Stromkreisen,
- Fernauslösung und -meldung durch Erweiterung mit Zubehör.

Trennereigenschaften mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige
- Trennereigenschaften gemäß IEC/EN 60947-2.
- Die grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes signalisiert dem Anwender, dass die Kontakte vollständig geöffnet sind.
- Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte.
- Einspeisung von oben oder unten.

Leitungsschutzschalter Acti**9** C120H, 15 kA, 1-polig, EN 60898: 15 kA

Norm: IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Anschluss:
Starr: 1 ... 50 mm²
Flexibel oder mit Aderendhülse: 1.5 ... 35 mm²

Magnetischer Auslöser:
Charakteristik B: zwischen 3 – 5 × I_n
Charakteristik C: zwischen 5 – 10 × I_n
Charakteristik D: zwischen 10 – 14 × I_n

Charakteristik B



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
80 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18402**	77,90 €
100 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18403**	82,60 €
125 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18404**	103,50 €

Charakteristik C



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
80 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18446**	90,50 €
100 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18447**	95,90 €
125 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18448**	110,50 €

Charakteristik D



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
80 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18490**	94,20 €
100 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18491**	103,00 €
125 A	1P	1,5	D0	1	**A9N18492**	119,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC120H

Leitungsschutzschalter Acti**9** C120H, 15 kA, 3-polig, EN 60898: 15 kA

Norm: IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Anschluss:
Starr: 1 ... 50 mm²
Flexibel oder mit Aderendhülse: 1.5 ... 35 mm²

Magnetischer Auslöser:
Charakteristik B: zwischen 3 – 5 × I_n
Charakteristik C: zwischen 5 – 10 × I_n
Charakteristik D: zwischen 10 – 14 × I_n

Charakteristik B



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
80 A	3P	3	D0	1	**A9N18424**	319,00 €
100 A	3P	3	D0	1	**A9N18425**	346,00 €
125 A	3P	3	D0	1	**A9N18426**	440,00 €

Charakteristik C



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
80 A	3P	3	D0	1	**A9N18468**	325,00 €
100 A	3P	3	D0	1	**A9N18469**	365,00 €
125 A	3P	3	D0	1	**A9N18470**	447,00 €

Charakteristik D



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
80 A	3P	3	D0	1	**A9N18512**	361,00 €
100 A	3P	3	D0	1	**A9N18513**	392,00 €
125 A	3P	3	D0	1	**A9N18514**	451,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Elektrische Zusatzausrüstungen Acti9 C120H

Hilfsschalter C120

Hilfsschalter OF werden zur Anzeige der Schaltstellung des Leitungsschutzschalters C120 offen oder geschlossen eingesetzt. Fehlermeldeschalter SD werden zur Anzeige der Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters C120 eingesetzt. Mit frontseitiger Testfunktion zur Funktionsprüfung des Hilfsschalters. Fehlermeldeschalters SD sind mit einer roten, mechanischen Ausgelöstanzeige an der Gerätefrontseite ausgestattet.Der Meldeschalter OF/SD+OF bietet die Möglichkeit einen der beiden Wechsler als Hilfsschalter oder Fehlermeldeschalter zu verwenden. Die Auswahl erfolgt vor der Montage mittels eines seitlich am Hilfsschalter befindlichen Umschalters.

Bemessungsbetriebsspannung (U_e):
V~: 24 ...415, V=: 24 ... 130
Betriebsstrom: 240 V~ 6A

Hilfsschalter OF



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Wechsler / OF Hilfsschalter, 1 Wechsler	0,5	D1	1	**A9N26924**		20,90 €

Hilfsschalter OF+SD/OF umschaltbar



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2 Wechsler / OF+SD/OF, Umschaltbarer Hilfs-/Fehlermeldeschalter, 2 Wechsler	0,5	D1	1	**A9N26929**		41,70 €

Fehlermeldeschalter C120

Fehlermeldeschalter SD werden zur Anzeige der Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters C120 eingesetzt. Mit frontseitiger Testfunktion zur Funktionsprüfung des Meldeschalters. Fehlermeldeschalters SD sind mit einer roten, mechanischen Ausgelöstanzeige an der Gerätefrontseite ausgestattet.

Bemessungsbetriebsspannung (U_e):
V~: 24 ... 415, V=: 24 ... 130
Betriebsstrom: 240 V~: 6 A

Fehlermeldeschalter C120



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Wechsler / SD Fehlermeldeschalter 1 Wechsler	0,5	D1	1	**A9N26927**		31,85 €

Reihen-einbau-geräte

Arbeitsstromauslöser C120

Funktion
- Auslösung des Schutzschalters beim Anlegen einer Spannung an den Arbeitsstromauslöser. Mit integriertem Öffner/ Schließer zur Anzeige der Schaltstellungen „offen“ und „geschlossen“ des jeweiligen Schutzschalters

Verwendung
- Not-Aus über Drucktaster (Schließer) Fernanzeige der Schaltstellung des zugehörigen Schutzschalters

Norm: IEC/EN 60947-1
Bemessungsbetriebsspannung (U_e):
V~: 100 ... 415, V=: 110 ... 130

Hinweis:
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog
ZXKACTI9

Arbeitsstromauslöser C120 Fernauslöser



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
400 V / MX+OF Arbeitsstromauslöser 220 - 415V AC	1	D1	1	**A9N26946**		59,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Verriegelungselement iC60



Zur Verriegelung des Gerätes in Stellung EIN oder AUS.
- Vorhängeschlossdurchmesser 3...6 mm
- Plombierbar (max. Durchmesser: 1,2 mm)
- Auch bei Verriegelung in der Schaltstellung „EIN“ kann der Schutzschalter im Fehlerfall auslösen (Freiauslösung).

Hinweis:
Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstrom-Schutzschalter iID
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Verriegelungselement iC60	D1	1	**A9A26970**		41,70 €

Klemmenschraubenabdeckung iC60



Verhindert den Kontakt mit den Klemmenschrauben.
- Erhöht die Schutzart auf IP20D.
- Plombierbar, max. Durchmesser 1,2 mm

Hinweis:
Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstrom-Schutzschalter iID

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20 x 4-polig	D1	1	**A9A26981**		55,30 €

Klemmenabdeckung iC60



Verhindert den vollständigen Kontakt mit den Anschlussklemmen.
- Erhöht die Schutzart auf IP20D.
- Plombierbar, max. Durchmesser 1,2 mm
- Verpackungseinheit 2 Stück, für einspeise und abgangsseitige Anschlussklemmen
- Für 3 P: A9A26975 + A9A26976
- Für 4 P: 2 X A9A26976

Hinweis:
Artikel A9A26976 auch passend für Fehlerstrom- Schutzschalter iID.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2 x 1-polig	D1	1	**A9A26975**		16,05 €
2 x 2-polig	D1	1	**A9A26976**		19,65 €

Distanzstück Acti9



- Wird zur Begrenzung der Erwärmung bei nebeneinander montierten modularen Geräten benötigt.

Hinweis:
Wird empfohlen, um elektronische (Thermostat, Zeitschaltuhr usw.) von elektromechanischen Geräten (Relais, Schütze) zu trennen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Distanzstück	D1	1	**A9A27062**		12,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Hinweis:
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog
ZXKACTI9

Phasenschienen Steg 63 A für iC60, ablängbar

1-polig



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	1P	D1	1	**EZ9XPH112**		4,48 €
57 Module	1P	D1	1	**EZ9XPH157**		18,75 €

3-polig



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
11 Module	3P	D1	1	**10400**		13,15 €
12 Module	3P	D1	1	**EZ9XPH312**		13,45 €
57 Module	3P	D1	1	**EZ9XPH357**		56,10 €

Endkappen für ablängbare Phasenschienen



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Endkappen	1P	D1	1	**R9XE110**		7,20 €
Endkappen	3P	D1	1	**R9XE310**		8,90 €

Phasenschienen Steg 100 A für iC60, ablängbar

1-polig



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	1P	D1	1	**A9XPH112**		7,32 €
57 Module	1P	D1	1	**A9XPH157**		25,55 €

2-polig



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	2P	D1	1	**A9XPH212**		12,55 €
56 Module	2P	D1	1	**A9XPH257**		46,40 €

3-polig



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
9 Module	3P	D1	1	**A9XPH309**		11,70 €
11 Module	3P	D1	1	**A9XPH311**		13,70 €
12 Module	3P	D1	1	**A9XPH312**		15,20 €
57 Module	3P	D1	1	**A9XPH357**		69,90 €

Endkappen für ablängbare Phasenschienen



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Endkappen	1P	D1	1	**A9XPE110**		7,20 €
Endkappen	3P	D1	1	**A9XPE310**		8,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 Typ A – 10kA

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Querverschienung ist mit Leitungsschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 61008-1



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
25 A, 10 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R26225**	88,90 €
25 A, 30 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R22225**	73,10 €
40 A, 30 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R22240**	81,60 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D8	1	**R9R22440**	94,00 €
63 A, 30 mA	3P + N	4	D8	1	**R9R22463**	305,00 €

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 Typ F – 10kA

Typ F weist eine höhere elektrische Störfestigkeit gegenüber elektrischen Störungen in der Umgebung oder indirekten Blitzschlag auf. Typ F erfasst gemischte Fehlerströme mit Frequenzen von 10 Hz bis 1000 Hz. Der Typ F wird für den Schutz von bspw. einphasigen Verbrauchern, die mit einem Frequenzumrichter betrieben werden, wie z.B. Waschmaschine, Kühlungsanlagen, Wärmepumpen oder andere Pumpen, empfohlen.

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch indirektes Berühren
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Querverschienung ist mit Leitungsschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 61008-1



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
25 A, 30 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R42225**	220,00 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D8	1	**R9R42440**	252,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

FI/LS-Schalter Resi9

FI/LS-Schalter Resi9, Typ A – 6/10 kA

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
- Schalten und Trennen von Stromkreisen
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 61009-1



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
16 A, 10 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D03616**	113,00 €
6 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01606**	111,00 €
10 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01610**	111,00 €
13 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01613**	109,00 €
16 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01616**	102,50 €
20 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01620**	109,00 €
25 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01625**	111,00 €
32 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01632**	114,00 €
40 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01640**	117,00 €
10 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02610**	130,50 €
13 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02613**	130,50 €
16 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02616**	126,00 €
20 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02620**	132,00 €

FI/LS-Schalter Typ F – 6 kA

Typ F weist eine höhere elektrische Störfestigkeit gegenüber elektrischen Störungen in der Umgebung oder indirekten Blitzschlag auf. Typ F erfasst gemischte Fehlerströme mit Frequenzen von 10 Hz bis 1 000 Hz. Der Typ F wird für den Schutz von einphasigen Verbrauchern, die mit einem Frequenzumrichter betrieben werden, wie z.B. Waschmaschine, Kühlungsanlagen, Wärmepumpen oder andere Pumpen, empfohlen.



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41610**	212,00 €
13 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41613**	212,00 €
16 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41616**	203,00 €
20 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41620**	214,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstromschutzschalter Acti9 iID

Fehlerstrom-Schutzschalter iID

Norm: DIN VDE 0664 Teil 11. Betriebsspannung: 230/400 V, 50 Hz, 2-/4-polig

- Typ A pulsstromsensitiv, stoßstromfest bis 250 A (selektiv S : 3 kA)
- Kurzschlussfestigkeit: 10 kA mit Vorsicherung 100 A (I_n = 63-80 A) bzw. 80 A (I_n = 16-40 A)
- Doppelanschlussklemme für Steg-Phasenschiene und Kabel: 35 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel)
- Querverschienung mit Leitungsschutzschalter iC60 möglich.
- Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich

Fehlerstrom-Schutzschalter iID, Typ A, 2-polig



Bemessungsstrom	Bemessungs-Fehlerstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
16 A	0,01 A	2P	2	D8	1	**A9Z20216**	123,50 €
25 A	0,01 A	2P	2	D8	1	**A9Z20225**	107,00 €
25 A	0,03 A	2P	2	D8	1	**A9Z21225**	78,30 €
25 A	0,3 A	2P	2	D8	1	**A9Z24225**	99,80 €
40 A	0,03 A	2P	2	D8	1	**A9Z21240**	89,20 €
40 A	0,3 A	2P	2	D8	1	**A9Z24240**	101,00 €

Fehlerstrom-Schutzschalter iID, Typ A, 4-polig



Bemessungsstrom	Bemessungs-Fehlerstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
25 A	0,03 A	4P	4	D8	1	**A9Z21425**	102,50 €
25 A	0,3 A	4P	4	D8	1	**A9Z24425**	97,20 €
25 A	0,5 A	4P	4	D8	1	**A9Z26425**	97,40 €
40 A	0,03 A	4P	4	D8	1	**A9Z21440**	103,50 €
40 A	0,3 A	4P	4	D8	1	**A9Z24440**	99,70 €
40 A	0,3 A selektiv	4P	4	D8	1	**A9Z25440**	177,50 €
40 A	0,5 A	4P	4	D8	1	**A9Z26440**	99,70 €
63 A	0,03 A	4P	4	D8	1	**A9Z21463**	321,00 €
63 A	0,3 A	4P	4	D8	1	**A9Z24463**	152,50 €
63 A	0,3 A selektiv	4P	4	D8	1	**A9Z25463**	277,00 €
63 A	0,5 A	4P	4	D8	1	**A9Z26463**	152,50 €

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti9 Typ B – Allstromsensitiv 2- und 4-polig

Zur Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen in dreiphasigen Versorgungsnetzen, oder bei einphasigen Verbrauchern, hervorgerufen z.B. durch Frequenz- oder Wechselumrichter

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist möglich
- IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423, IEC 61543



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
25 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z61225**	596,00 €
40 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z61240**	621,00 €
63 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z61263**	945,00 €
25 A, 300 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z64225**	511,00 €
40 A, 300 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z64240**	528,00 €
63 A, 300 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z64263**	833,00 €
25 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61425**	849,00 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61440**	864,00 €
63 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61463**	1.149,00 €
80 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61480**	1.646,00 €
25 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64425**	756,00 €
40 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64440**	782,00 €
63 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64463**	1.088,00 €
80 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64480**	1.402,00 €
40 A, 300 mA S	3P + N	4	D2	1	**A9Z65440**	928,00 €
63 A, 300 mA S	3P + N	4	D2	1	**A9Z65463**	1.305,00 €
80 A, 300 mA S	3P + N	4	D2	1	**A9Z65480**	1.799,00 €
40 A, 500 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z66440**	790,00 €
63 A, 500 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z66463**	1.071,00 €
80 A, 500 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z66480**	1.799,00 €

Reihen-einbau-geräte

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti9 iDPN Vigi

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti9 Typ B-EV – Allstromsensitiv 2- und 4-polig

Zum Schutz bei Fehlerströmen in 1- und 3-phasigen Stromnetzwerken von Elektroladestationen

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist möglich
- IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423, IEC 61543



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
16 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z51216**	466,00 €
25 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z51225**	478,00 €
40 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z51240**	496,00 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z51440**	693,00 €
63 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z51463**	920,00 €

FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 6 kA

- Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutzschalter, 6 kA
- 1P+N: 1-polig geschützt, 2-polig schaltend. Norm: VDE 0664 Teil 21
- Empfindlichkeit: 30 mA, unverzögert, Typ A, pulsstromsensitiv
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss-, Überlast- und Fehlerstromauslösung

Charakteristik B



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56606**	126,50 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56610**	124,50 €
13 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56613**	120,50 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56616**	116,00 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56620**	120,50 €
25 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56625**	132,50 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56632**	149,90 €

Charakteristik C



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32606**	142,00 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32610**	138,00 €
13 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32613**	132,50 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32616**	125,00 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32620**	138,00 €
25 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32625**	147,50 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32632**	151,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti9 iDPN Vigi

FI/LS-Schalter iDPN H Vigi, 10 kA

- Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutzschalter, 10 kA
- 1P+N: 1-polig geschützt, 2-polig schaltend. Norm: VDE 0664 Teil 21
- Empfindlichkeit: 30 mA, unverzögert, Typ A, pulsstromsensitiv
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss-, Überlast- und Fehlerstromauslösung

Charakteristik B



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07606**	163,00 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07610**	151,50 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07616**	141,00 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07620**	151,50 €
25 A	1P+N	2	D8	6	**A9D07625**	165,00 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07632**	171,00 €

Charakteristik C



Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37606**	159,50 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37610**	153,50 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37616**	149,50 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37620**	162,00 €
25 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37625**	168,00 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37632**	171,00 €

Zusatzausrüstungen für Leitungsschutzschalter iC60, FI-Schutzschalter iID, FI/LS-Schalter iDPN Vigi



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben	0,5	D1	1	**A9A26869**	20,90 €
Fehlermeldeschalter iSD für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben	0,5	D1	1	**A9A26855**	32,50 €
Hilfsschalter und Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter iOF/SD+OF, 2 Wechsler	0,5	D1	1	**A9A26929**	41,70 €
Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC	1	D1	1	**A9A26476**	42,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sicherungen

Lasttrennschalter für Sicherungen D01

Lasttrennschalter für D0-Sicherungen vom Typ D01 in Schubladentechnik bieten den Überlast und Kurzschlussschutz. Sie werden für Anwendungen im Gebäudebereich wie auch in der Industrie eingesetzt. Schmelzsicherungen begrenzen die Durchlassenergie auf sehr geringe Werte und schützen daher Betriebsmittel zuverlässig.

Norm:
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3,
IEC 60269-1, IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

Anschluss:
Starr: 1,5 ... 25 mm²
Feindrähtig oder mit Aderendhülse: 1,5 ... 16 mm²
Bemessungsbetriebsspannung (U_e): 230/400 V AC
Betriebsfrequenz (Hz): 45-62 Hz
Betriebsschaltvermögen (I_{sc}): AC: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i): 400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}): 6 kV
Gebrauchskategorie (IEC 60947-3): 400 V AC: AC-22A
Lebensdauer (Ö-S):
Elektrisch: 1500 Schaltspiele
Mechanisch: 10.000 Schaltspiele

1P + N



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	1P + N	2	D0	1	**MGN01610**		35,30 €
13 A	1P + N	2	D0	1	**MGN01613**		35,30 €
16 A	1P + N	2	D0	1	**MGN01616**		34,95 €

3P



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 A	3P	3	D0	1	**MGN01316**		59,90 €

3P + N



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	3P + N	4	D0	1	**MGN01710**		87,10 €
13 A	3P + N	4	D0	1	**MGN01713**		87,10 €
16 A	3P + N	4	D0	1	**MGN01716**		86,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Lasttrennschalter für Sicherungen D02

Lasttrennschalter für D0-Sicherungen vom Typ D02 in Schubladentechnik bieten den Überlast und Kurzschlussschutz. Sie werden für Anwendungen im Gebäudebereich wie auch in der Industrie eingesetzt. Schmelzsicherungen begrenzen die Durchlassenergie auf sehr geringe Werte und schützen daher Betriebsmittel zuverlässig. Mit Passeinsätzen für den Lasttrennschalter D02 wird sichergestellt, dass der richtige Sicherungseinsatz verwendet wird.

Norm:
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3,
IEC 60269-1, IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

Anschluss:
Starr: 1,5 ... 35 mm²
Feindrähtig oder mit Aderendhülse: 1,5 ... 25 mm²
Bemessungsbetriebsspannung (U_e): 230/400 V AC, 110 V DC (2P)
Betriebsfrequenz (Hz): 45-62 Hz
Betriebsschaltvermögen (I_{sc}): AC: 50 kA, DC: 8 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i): 400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}): 6 kV
Gebrauchskategorie (IEC 60947-3):
400 V AC: AC-22A (63 A), AC-23A (35 A)
110 V DC (2P): DC-22B (63 A)
48 V DC (1P): DC-22B (63 A)
Lebensdauer (Ö-S):
Elektrisch: 1500 Schaltspiele
Mechanisch: 8.500 Schaltspiele

Zubehör:
Passeinsätze

1P



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P	1P	1,5	D0	1	**MGN02163**		41,75 €

1P + N



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P + N	1P + N	3	D0	1	**MGN02663**		62,70 €

2P



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2P	2P	3	D0	1	**MGN02263**		62,70 €

3P



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3P	3P	4,5	D0	1	**MGN02363**		74,20 €

3P + N



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3P + N	3P + N	6	D0	1	**MGN02763**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Motorschutzschalter Acti9 P25M

Motorschutzschalter P25M mit Kipphebel

Schalten und schützen von Wechsel- und Drehstrommotoren.
Schutzfunktionen:

- Trennen
- Handbetätigung oder Fernschalten
- Kurzschlussschutz (magnetisch)
- Überlastschutz (thermisch).

Norm: IEC 60947-2 und IEC 60947-4-1
Betriebsspannung (U_e): 690 V~
Lebensdauer (Ö-S) bei AC3-Betrieb:
100.000 Schaltspiele
Thermischer Auslöser:
Einstellungen (Werkseinstellung = kleinster Wert des Einstellbereichs)
Magnetischer Auslöser:
12 × Bemessungsstrom I_n (± 20 %)



Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,40 - 0,63 A	3P	2,5	D0	1	**21103**		72,80 €
0,63 - 1,0 A	3P	2,5	D0	1	**21104**		83,40 €
1,0 - 1,6 A	3P	2,5	D0	1	**21105**		83,40 €
1,6 - 2,5 A	3P	2,5	D0	1	**21106**		83,40 €
2,5 A - 4,0 A	3P	2,5	D0	1	**21107**		84,20 €
4,0 A - 6,3 A	3P	2,5	D0	1	**21108**		83,40 €
6 - 10 A	3P	2,5	D0	1	**21109**		97,60 €
9 - 14 A	3P	2,5	D0	1	**21110**		98,40 €
13 - 18 A	3P	2,5	D0	1	**21111**		99,20 €

Elektrische Zusatzausrüstungen P25M
Hilfsschalter für Motorschutzschalter P25M

Norm: IEC 60947-2 und IEC 60947-4-1
Bemessungsbetriebsstrom (I_e):
2.2 A AC (AC15)
bei Betriebsspannung (U_e) 415 V~

Hinweis:
Die Montage erfolgt linksseitig am Motorschutzschalter.
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Hilfsscfhalter für Motorschutzschalter ermöglichen die Schaltstellungsanzeige.



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1Ö + 1S	0,5	D0	1	**21117**		12,50 €

Reiheneinbaugeräte

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)

Häufige Brandursachen in der elektrischen Energieversorgung



Brandursachen

Nach wie vor sind in Deutschland rund ein Drittel aller Brände auf Fehler in der Elektroinstallation zurückzuführen. Häufige Ursachen sind Kurzschlüsse, Ableitströme oder Überlastungen. Aber auch Fehlerlichtbögen bergen ein hohes Brandrisiko, wenngleich sie in der Brandschutztechnik lange Zeit wenig Beachtung fanden.
Geprüfte und zertifizierte Produkte kombiniert mit innovativen Lösungen von Schneider Electric helfen Ihnen die Brandgefahr in elektrischen Installationen zu mindern, egal ob in neuen oder bestehenden Gebäuden.

Hohes Gefahrenpotenzial durch elektrisch gezündete Brände

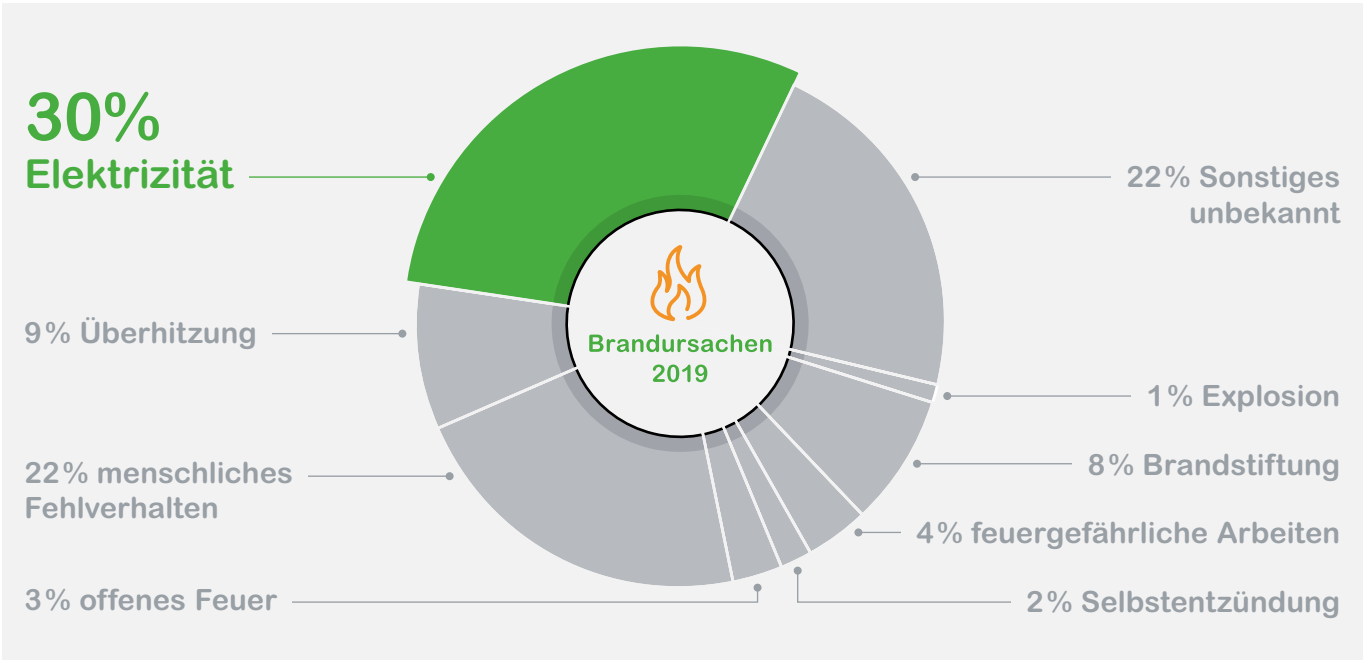

Quelle: IFS Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung
Ursachenstatistik Brandschäden 2019, Werte gerundet

Fehlerlichtbögen

Parallele und serielle Fehlerlichtbögen sind die Folge von fehlerhaften Kabelisolierungen oder losen Kontaktstellen, beispielsweise durch überlastete Mehrfachsteckdosen, eingeklemmte Leitungen, verbogene oder abgeknickte Kabel, fehlerhafte Klemmstellen oder Nagetierverbiss. Parallele Fehlerlichtbögen entstehen zwischen Außenleiter und Außenleiter, zwischen Außenleiter und Neutralleiter oder zwischen Außenleiter und Schutzleiter, also durch einen ungewollten Spannungsüberschlag infolge einer beschädigten Leitung. Serielle Fehlerlichtbögen treten demgegenüber im Leiter auf und entstehen an der Phase oder dem Neutralleiter beziehungsweise an der beschädigten Stelle.

Im Einzelnen sieht das dann so aus: Infolge einer Beschädigung verändert sich der Widerstand der Leitung, Kabel und Isolierung werden heiß, das Kupfer schmilzt und die Isolierung karbonisiert. Im weiteren Verlauf entwickelt sich an der Fehlerstelle schließlich ein stabiler Fehlerlichtbogen mit extrem hohen Temperaturen (bis zu 6.000 Grad). Im schlimmsten Fall kann sich die Isolierung anschließend entzünden und Feuer fangen. Der Brand kann sich dann schnell auf umliegende, brennbare Materialien übertragen und ausdehnen.
Ein sicherer Umgang mit gefährlichen Fehlerlichtbögen kann durch den Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) von Schneider Electric erzielt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)

Präventiver Schutz vor Fehlerlichtbögen

Arc Fault Detection Devices (AFDDs)

AFDDs, auch Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtung oder Brandschutzschalter genannt, überwachen mithilfe von Mikroprozessoren die Sinuswelle von Strom und Spannung und nehmen eine Hochfrequenzmessung im Stromkreis vor. Werden charakteristische Merkmale eines Fehlerlichtbogens erkannt, reagiert der AFDD unverzüglich und schaltet – noch vor der ersten Flammenbildung – den betroffenen Stromkreis ab. Besonders wichtig: AFDDs können Fehlerlichtbögen von betriebsbedingten Lichtbögen (z.B. dem Bürstenfeuer eines Motors) unterscheiden und lösen nur bei ungewollten Fehlerlichtbögen aus.

AFDDs und FI/LS-Schalter im Vergleich

Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter schützen zuverlässig vor Kurzschlüssen, Überlast, Differenzstrom und Fehlerströmen gegen Erde. Fehlerlichtbögen können von klassischen Sicherheitskomponenten hingegen weder erkannt noch verhindert werden, da bei einem Fehlerlichtbogen kein Ableitstrom zur Erde vorhanden ist und der Strom unter dem Auslösegrenzwert der Schutzschalter liegt. Einen wirksamen und präventiven Schutz bieten hier nur AFDDs.

Schutzfunktionen der Geräte

Fehlerfall / Schutzgerät	Kurzschluss	Überlast	Differenzstrom	Lichtbogen gegen Erde	Paralleler Lichtbogen	Serieller Lichtbogen
SH-Schalter	✔	✔	✘	✘	✘	✘
LS	✔	✔	✘	✘	✘	✘
FI	✘	✘	✔	✔	✘	✘
FI/LS	✔	✔	✔	✔	✘	✘
AFDD+LS	✔	✔	✘	✔	✔	✔
AFDD+FI/LS	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Neufassung der DIN VDE 0100-420 –Die Änderungen im Überblick

Allgemein

Ende 2019 ist die Neufassung der DIN VDE 0100-420 in Kraft getreten. Kern der Änderungen ist der Abschnitt 421.7, welcher den Schutz vor Fehlerlichtbögen und den Einsatz von AFDDs (Arc Fault Detection Devices), auch bekannt als Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtung oder Brandschutzschalter, behandelt.
In der aktualisierten Ausgabe wird eine individuelle Risiko- und Sicherheitsbewertung für bestimmte Orte und Räumlichkeiten gefordert. Liegen demnach besondere Risiken vor, sind bauliche, organisatorische oder anlagentechnische Maßnahmen empfohlen, um die Brandgefahr durch einen Fehlerlichtbogen zu minimieren. AFDDs gelten hierbei als geeignete anlagentechnische Maßnahme.

Anwendungsbereiche

Die Risiko- und Sicherheitsbewertung ist in der Planungsphase für folgende Gebäude und Bereiche verpflichtend:
Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten. Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko – Feuergefährdete Betriebsstätten (nach Musterbauordnung (MBO): Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist.
Räume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen, wenn diese einen geringeren Feuerwiderstand als feuerhemmend aufweise Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter.

Durchführung und Dokumentation

Umfang und Aufwand der Risiko- und Sicherheitsbewertung sind abhängig von den getroffenen Maßnahmen. Werden keine baulichen, organisatorischen oder anlagentechnischen Maßnahmen im ersten Schritt geplant und ergriffen, muss eine detaillierte Risikobewertung angefertigt und schriftlich dokumentiert werden, dass keine besonderen Risiken vorliegen. Der ZVEH empfiehlt hierfür die Methoden der DIN EN 31010:2010-11; VDE 0050-1:2010-11 (Risikomanagement – Verfahren zur Risikobeurteilung). Verantwortlich für die Risiko- und Sicherheitsbewertung, den daraus abgeleiteten Maßnahmen sowie die Sicherheit der installierten Anlage ist der Elektroplaner oder Errichter der elektrischen Anlage.

Vereinfachte Risiko- und Sicherheitsbewertung mit AFDDs

Mit dem Einbau eines AFDDs sind die Schutzziele nach DIN VDE 0100-420 erfüllt und die anerkannten Regeln der Technik eingehalten. Die Dokumentation der Risiko- und Sicherheitsbewertung kann folglich entfallen beziehungsweise vereinfacht dargestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter

Zusätzlicher Schutz gegen Lichtbögen

Zusätzlich zum Schutz gegen Überlast und Kurzschluss schützt der AFDD iDPN N Arc gegen in Kabeln oder Anschlüssen auftretende elektrische Lichtbögen, die zu Bränden in Gebäuden oder elektrischen Anlagen führen könnten. Diese Lichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen.

Ein Brand, ausgelöst durch einen elektrische Fehler, kann durch drei verschiedene Ursachen entstehen:

- Parallellichtbogen: Isolationsprobleme zwischen zwei stromführenden Leitern verursachen einen resistiven Kurzschluss, der zu niedrig ist, um von einem Leitungsschutzschalter erkannt zu werden, und bei dem kein Erdschluss auftritt, der wiederum von einem Fehlerstromschutzschalter erkannt werden könnte,
- Reihenlichtbogen: Ein beschädigter Leiter oder Anschluss, kann zu einem punktuellen Temperaturanstieg führen, wodurch ein Strom an der karbonisierten (temperaturgeschädigten) Isolierung fließen kann,
- Durch das Auftreten einer Überspannung für mehrere Sekunden an elektronischen Bauteilen kann es zu einer Überhitzung dieser kommen.

Kombination folgender Funktionen:

- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschluss- und Überlastströme (Funktion des Leitungsschutzschalters),
- Schutz gegen Brandgefahren durch Erkennung ungewollter elektrischer Lichtbögen (Überwachung der charakteristischen Kennlinienverläufe – Funktion des Brandschutzschalters),
- Schutz gegen Brandgefahren von Lasten aufgrund auftretender Überspannungen im Netz (Funktion des Brandschutzschalters),
- Ausgelöst Anzeige durch mechanische rote Anzeige auf der Front,
- Selbstdiagnose des Geräts mittels frontseitiger Prüftaste,
- Anzeige der Schaltstellung (Aus = grüne Anzeige),
- Einspeisung oben, Lastabgang unten.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230/240 V AC
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn: 6 kA nach EN 60898 (VDE 0641)
Anschlussquerschnitt: starr: 1-16 mm² oder 2 x 1-2,5 mm²
Flexibel mit Aderendhülse: 1-10 mm² oder 2 x 1-2,5 mm²
Magnetischer Auslöser:
Charakteristik B: Auslösung zwischen 3-5 × In
Auslösezeit/Lichtbogenstromwert: bei Un = 230 V AC (gemäß IEC 62606)
Auslösezeit bei Überspannung (Neutralleiterbruch): 400 V AC, 200 ms

Lichtbogenstrom	Max. Ausschaltzeit:
2,5 A	1 s
5 A	0,5 s
10 A	0,25 s
16 A	0,15 s
25 A	0,14 s

Brandschutzschalter AFDD + LS, iDPN N Arc



Bemessungsstrom	Charakteristik	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	B	1P+N	2	DX	1	**A9FDB7610**	179,90 €
13 A	B	1P+N	2	DX	1	**A9FDB7613**	179,90 €
16 A	B	1P+N	2	DX	1	**A9FDB7616**	175,50 €
10 A	C	1P+N	2	DX	1	**A9FDB610**	197,00 €
13 A	C	1P+N	2	DX	1	**A9FDB613**	197,00 €
16 A	C	1P+N	2	DX	1	**A9FDB616**	192,50 €



Elektrisches Zubehör Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Hilfsschalter iOF für iC60, iID, iC40, min. 10mA bis 6A	0,5	D1	1	**A9A26924**	20,90 €
Fehlermeldeschalter iSD für iC60, iID, iC40, min. 10mA bis 6A	0,5	D1	1	**A9A26927**	31,85 €
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter iOF/SD+OF, 2 Wechsler	0,5	D1	1	**A9A26929**	41,70 €
Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC	0,5	D1	1	**A9A26476**	42,60 €
Arbeitsstromauslöser iMX+Hilfskontakt OF, 220-415V AC 110-130V DC	0,5	D1	1	**A9A26946**	59,30 €
Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC	1	D1	1	**A9A26960**	75,60 €



Phasenschienen ablängbar, 80A Ausführung	Pol-zahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 12 MOD 4-Endkappen	1P+N	D1	1	**A9XPC612**	8,58 €
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 24 MOD 4-Endkappen	1P+N	D1	1	**A9XPC624**	18,65 €
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 12 MOD 4-Endkappen	3P+N	D1	1	**A9XPC712**	16,40 €
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 24 MOD 4-Endkappen	3P+N	D1	1	**A9XPC724**	29,70 €
Einspeiseklemme 25mm² Steg Set mit 4 Stück Klemmen für obige Phasenschienen		D1	1	**A9XPCM04**	23,60 €
Endkappen Phasenschiene Set mit 40 Stück Endkappen für obige Phasenschienen	1P+N	D1	1	**A9X21094**	22,80 €
Endkappen Phasenschiene Set mit 40 Stück Endkappen für obige Phasenschienen	3P+N	D1	1	**A9X21095**	24,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

Brandschutz

Der AFDD (umgangssprachlich auch Brandschutzschalter genannt) iARC reduziert das Risiko eines durch die Elektroinstallation verursachten Feuers.
Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Lichtbögen, welche die Ursache vieler Brände sind.
Es schaltet den betroffenen Stromkreis vor dem Auftreten der ersten Flamme automatisch ab.
Der iARC ist zur Verwendung in Gebäuden und elektrischen Anlagen zum Schutz von Stromkreisen zugelassen, bei denen bedingt durch eine erhöhte Personensicherheit, einen erhöhten Sachschutz oder die Anlagenverfügbarkeit, die Brandgefahr zu minimieren ist.

Produktnorm IEC/EN 62606

Allgemeine Anforderungen für Geräte zur Fehlerlichtbogenerkennung.

- Der Brandschutzschalter iARC erkennt elektrische Lichtbögen, die in Kabeln und Anschlüssen auftreten und einen Brand verursachen können. Diese Lichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen.
- Ein Brand, ausgelöst durch einen elektrischen Fehler, kann durch drei verschiedene Ursachen entstehen:
  - Parallellichtbogen: Isolationsprobleme zwischen zwei stromführenden Leitern verursachen einen resistiven Kurzschluss, der zu niedrig ist, um von einem Leitungsschutzschalter erkannt zu werden, und bei dem kein Erdschluss auftritt, der wiederum von einem Fehlerstromschutzschalter erkannt werden könnte.
  - Reihenlichtbogen: Ein beschädigter Leiter oder Anschluss, kann zu einem punktuellen Temperaturanstieg führen, wodurch ein Strom an der karbonisierten (temperaturgeschädigten) Isolierung fließen kann.
  - Durch das Auftreten einer Überspannung für mehrere Sekunden an elektronischen Bauteilen kann es zu einer Überhitzung dieser kommen.

- Kombination folgender Funktionen:
  - Schutz gegen Brandgefahren durch Erkennung ungewollter elektrischer Lichtbögen:
  - Schutz gegen Brandgefahren von Lasten aufgrund auftretender Überspannungen.
  - Anzeige der Schaltstellung (Aus = grüne Anzeige).
  - Rote mechanische Anzeige in der Front im Falle einer Fehlerauslösung.
  - Selbstdiagnose des Geräts mittels frontseitiger Prüftaste.

- In Reihe mit einem Leitungsschutzschalter oder einem FI/LS, bis max. 25 A Bemessungsstrom (I_n) schützt der iArc den angeschlossenen Stromkreis bei voller Koordinierung unter Kurzschlussbedingungen bis zu einem Bemessungsausschaltvermögen (I_{cn}) von 10.000 A.



Reihen-einbau-geräte



Zum Aufrasten auf 35-mm-DIN-Schiene.



Beliebige Einbaulage.



IP20



IP40

iARC



Ausführung	Betriebs-spannung	Betriebs-frequenz	Bemessungs-strom (I_n)	Pohlzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) gemäß IEC/EN 62606	230 V AC	50 Hz	25 A	1P+N	2	DX	1	**A9FDD225**	152,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

Anschluss	Anzugsdehmoment	Ausschließlich Leiter (Kupfer)	
		Starr	Flexibel oder mit Adernhülse
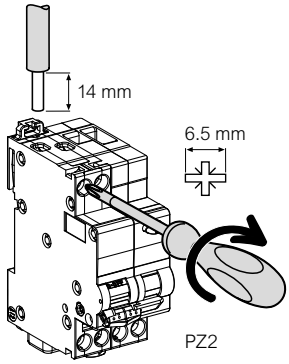	2 N.m	1 x 1 to 16 mm² 2 x 1 to 2.5 mm² 	1 x 1 to 10 mm² 2 x 1 to 2.5 mm² 

Technische Daten

Wichtigste Daten							
Auslösezeit/Lichtbogenstromwert bei Un = 230 V AC (gemäß IEC/EN 62606)	Lichtbogenstrom		2.5 A	5 A	10 A	16 A	25 A
	Max. Ausschaltzeit		1 s	0.5 s	0.25 s	0.15 s	0.14 s
Auslösezeit bei Überspannung (Nullleiterbruch)	400 V AC, 200 ms						
Isolationsspannung (Ui)	400 V AC						
Verschmutzungsgrad	2						
	4 kV						
Bemessungsein- und ausschaltvermögen (Im)	500 A						
Überspannungskategorie	III						
Koordiniert mit einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter	Max. Bemessungsstrom	25 A					
	Charakteristik	B oder C					
	Bemessungsaus-schaltvermögen (Icn)	Up to 10,000 A					

Weitere Daten			
Schutzart	Gerät allein		IP20
	Gerät in modularem Gehäuse		IP40 Isolationsklasse II
Lebensdauer (Ö-S)	Elektrisch	⩽ 20 A	20,000 Schaltspiele
		25 A	10,000 Schaltspiele
	Mechanisch		20,000 Schaltspiele
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C		
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C		
Klimafestigkeit (gemäß IEC/EN 62606)	Schweregrad B (gemäß IEC 60068-2-30) für 28 Tage		

Gewicht (g) Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung	
Typ	iARC
1P+N	198

Abmessungen (mm)

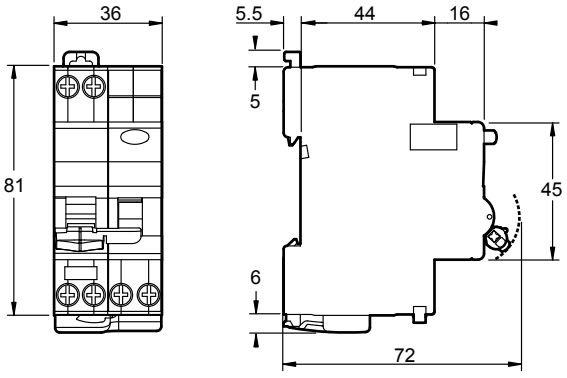

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Hauptgeräte

Hauptschalter (Lasttrennschalter) Resi**9**

- Hauptschalter (Lasttrennschalter) Steuerung und Abschaltung von Stromkreisen unter Last, die bereits gegen Überlast und Kurzschluss geschützt sind
- IEC/EN 60669-2-4



Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lasttrennschalter, 63 A	3P	D3	1	**R9S64363**		31,70 €
Lasttrennschalter, 63 A	3P + N	D3	1	**R9S64463**		39,50 €

Leistungsschalter NG 125 N Charakteristik C

- im Reiheneinbaugeräteformat
- Norm: VDE 0660, Teil 101. Charakteristik Kurve C,
- Schaltvermögen 25 kA



Bemessungsstrom	TE	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
32 A	4,5	3P	D1	1	**18636**		241,00 €
40 A	4,5	3P	D1	1	**18637**		244,00 €
50 A	4,5	3P	D1	1	**18638**		251,00 €
63 A	4,5	3P	D1	1	**18639**		253,00 €
80 A	4,5	3P	D1	1	**18640**		304,00 €
100 A	4,5	3P	D1	1	**18642**		354,00 €
125 A	4,5	3P	D1	1	**18644**		411,00 €

SH-Schalter für 40 mm Sammelschiene

- SHU-Schalter, 3-polig
- Sammelschienen-Montage
- Charakteristik E nach E DIN VDE 0643
- 1,05…1,2 . I_n



Bemessungsstrom	TE	Polzahl	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16A	3	3P	1	**XKS316-5**		315,00 €
20A	3	3P	1	**XKS320-5**		315,00 €
25A	3	3P	1	**XKS325-5**		315,00 €
35A	3	3P	1	**XKS335-5**		338,00 €
40A	3	3P	1	**XKS340-5**		338,00 €
50A	3	3P	1	**XKS350-5**		338,00 €
63A	3	3P	1	**XKS363-5**		350,00 €

Bestellbar über ABN Elektro

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Überspannungsschutz Resi9

Kombiableiter Basic



Kombiableiter für die Montage auf 40 mm Sammelschienen-System im netzseitigen Anschlussraum – Vorzählerbereich, Resi**9** iPRF Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443/-543, leckstromfrei, in Aufrasttechnik für eine schnelle und werkzeuglose Montage, mechanische Auslöseanzeige frontseitig

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, ohne äußeren Blitzschutz, 7,5 kA, TNC-System, 3-polig, leckstromfrei	3P	660	1	**R9L20307**		277,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, ohne äußeren Blitzschutz, 7,5 kA, TT/TNS-System, 3-polig + N, leckstromfrei	3P+N	660	1	**R9L20707**		379,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, mit äußerem Blitzschutz, 12,5 kA, TNC-System, 3-polig, leckstromfrei	3P	660	1	**R9L20312**		438,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, mit äußerem Blitzschutz, 12,5 kA, TT/TNS-System, 3-polig + N, leckstromfrei	3P+N	660	1	**R9L20712**		599,00 €

Kombiableiter Premium



Kombiableiter für die Montage auf 40 mm Sammelschienen-System im netzseitigen Anschlussraum – Vorzählerbereich, Resi9 iPRF Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443, leckstromfrei, in Aufrasttechnik für eine schnelle und werkzeuglose Montage, mechanische Auslöseanzeige frontseitig, mit separaten Spannungsabgriff von L1 und integrierter Steuersicherung gem. DIN VDE-AR 4100 (TAR Niederspannung), potentialfreier Fernüberwachungskontakt für Zustandsanzeige (ausgelöst) 1 Wechsler

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, ohne äußeren Blitzschutz, 7,5 kA, TNC-System, 3-polig, leckstromfrei, mit separatem Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreiem Fernüberwachungskontakt	3P	660	1	**R9L21307**		304,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, ohne äußeren Blitzschutz, 7,5 kA, TT/TNS-System, 3-polig + N, leckstromfrei, mit separatem Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreiem Fernüberwachungskontakt	3P+N	660	1	**R9L21707**		416,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, mit äußerem Blitzschutz, 12,5 kA, TNC-System, 3-polig, leckstromfrei, mit separatem Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreiem Fernüberwachungskontakt	3P	660	1	**R9L21312**		481,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, mit äußerem Blitzschutz, 12,5 kA, TT/TNS-System, 3-polig + N, leckstromfrei, mit separatem Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreiem Fernüberwachungskontakt	3P+N	660	1	**R9L21712**		661,00 €

Überspannungsschutz iPF K Typ 2



- Norm: EN 61643-11:2012 Typ 2
- Optische Defektanzeige
- Uc = 340 V AC (L-PE) 260 V AC (L-N)
- Mechanische Frontanzeige - Weiß = nicht ausgelöst / rot = ausgelöst

Ausführung	Imax	In	Up	TE	Netzform	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsableiter Typ 2 IPF K 40 3P	40 kA	15 kA	≤ 1,5 kV	3	TN-C	D6	1	**A9L15582**		198,50 €
Überspannungsableiter Typ 2 IPF K 40 3P+N	40 kA	15 kA	≤ 1,5 kV	4	TT & TN-S	D6	1	**A9L15688**		213,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Überspannungsableiter Acti9 iPRD

Überspannungsableiter iPRD Typ 2 mit steckbaren Schutzmodulen

- Norm: IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
- mit thermischer Abtrennvorrichtung
- max. Vorsicherung: 125 A,
- höchste Dauerspannung U_c: 350 V AC, mit Fernmeldekontakt (1 Wechsler) und optischer Defektanzeige.



Ausführung	Netzform	I_{max} kA	I_n kA	U_p kV	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Überspannungsabl. iPRD65r, Steckbare Schutzmodule	TT & TNS	65	20	≤1,5	3P+N	4	D6	1	**A9L65601**	328,00 €
Überspannungsabl. iPRD40r, Steckbare Schutzmodule	TT & TN	40	15	≤1,6	1P	1	D6	1	**A9L40101**	83,60 €
Überspannungsabl. iPRD40r, Steckbare Schutzmodule	TNC	40	15	≤1,6	3P	3	D6	1	**A9L40301**	252,00 €
Überspannungsabl. iPRD40r, Steckbare Schutzmodule	TT & TNS	40	15	≤1,6	3P+N	4	D6	1	**A9L40601**	296,00 €
Überspannungsabl. iPRD40r, Steckbare Schutzmodule	TN-C-S	40	15	≤1,6	4P	4	D6	1	**A9L40401**	296,00 €
Überspannungsabl. iPRD40r, Steckbare Schutzmodule, ohne Fernmeldekontakte	TT & TNS	40	15	≤1,6	3P+N	4	D6	1	**A9L40600**	264,00 €

Überspannungsableiter iPRD Typ 3 mit steckbaren Schutzmodulen

- Norm: IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
- mit thermischer Abtrennvorrichtung
- max. Vorsicherung: 125 A,
- höchste Dauerspannung U_c: 350 V AC, mit Fernmeldekontakt (1 Wechsler) und optischer Defektanzeige.



Ausführung	Netzform	I_{max} kA	I_n kA	U_p kV	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Überspannungsabl. iPRD8r, Steckbare Schutzmodule	TT & TN-S	8	2,5	≤1,4	3P+N	4	D6	1	**A9L08601**	302,00 €
Überspannungsabl. iPRD8r, Steckbare Schutzmodule	TT & TN-S	8	2,5	≤1,4	1P+N	2	D6	1	**A9L08501**	167,50 €
Überspannungsabl. iPRD8r, Steckbare Schutzmodule, ohne Fehlermeldekontakt	TN-C-S	8	2,5	≤1,2	4P	4	D6	1	**A9L08400**	278,00 €

Überspannungsableiter iPRD-DC 40r Typ 2 für Photovoltaikanlagen

- Norm: EN 50539-11: 2013, UTE C 61740-51
- mit thermischer Abtrennvorrichtung
- mit Fernmeldekontakt
- (1 Wechsler), optischer Defektmeldung und steckbaren Schutzmodulen.



U_N V DC	I_{max} kA	I_n kA	U_p kV	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
800	40	15	≤3	2P	3	D6	1	**A9L40271**	196,00 €
1000	40	15	≤3,9	2P	3	D6	1	**A9L40281**	202,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 MIN / IHP / IH

Beleuchtungs- und Komfortlösungen für Gebäude und öffentliche Räume

Bieten Sie Ihrem Kunden eine kostengünstige Möglichkeit für Einsparungen sowie erhöhte Sicherheit und Energieeffizienz in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden. Zeitschaltuhren und Dämmerungsschalter schalten verschiedene elektrische Verbraucher entsprechend den vom Benutzer festgelegten Programmen ein und aus. Zur Senkung der Kosten kann der Benutzer festlegen, dass Verbraucher nur während der Niedertarifzeiten automatisch eingeschaltet werden.
Im Vergleich zu einem Betrieb ohne Zeitschaltuhr, bei dem die Verbraucher permanent eingeschaltet sind, lassen sich mit programmierten Schaltzeiten Energieeinsparungen erzielen.

Digitale Zeitschaltuhren IHP

Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm:
- Die Programmierung erfolgt am Gerät
- Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Funktionen:
- 56 Speicherplätze
- EIN-AUS-Schaltzeiten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Handschaltung
- Ferienprogramm
- Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen)
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Sommer-/Winterzeitumschaltung: Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
- PIN-Codierung

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos φ = 1; 10 A, AC 250 V, cos φ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 24 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, parallel-kompensiert 400 VA (48 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W
LED < 2 W: 25 W
LED > 2 W: 200 W
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Bedienelemente: 4 Tasten zur Menüführung
Ganggenauigkeit: 7±0,25 s/Tag (25°C)
Gangreserve: 10 Jahre



Ausführung	IP	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Digitale Zeitschaltuhr IHP, 1-Kanal	20	2,5	D3	1	**CCT15441**	119,90 €
Digitale Zeitschaltuhr IHP, 2-Kanal	20	2,5	D3	1	**CCT15443**	147,00 €

Digitale Zeitschaltuhr IHP+ SMART

Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm:
- Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit **CCT15860**
- Externer Eingang pro Kanal als Nebenstelle
- Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Funktionen:
- 84 Speicherplätze
- Speicherkarte
- EIN-AUS-Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Ferienprogramm
- Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen)
- 2 Zufallsprogramme
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Sommer-/Winterzeitumschaltung: Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
- PIN-Codierung

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos φ = 1; 10 A, AC 250 V, cos φ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 24 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, parallel-kompensiert 400 VA (48 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W
LED < 2 W: 25 W
LED > 2 W: 200 W
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Externe Eingänge: 1 pro Kanal
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Bedienelemente: 4 Tasten zur Menüführung
Ganggenauigkeit: 7±0,25 s/Tag (25°C)
Gangreserve: 10 Jahre
Schutzart: IP20

Zubehör:
Programmierkit für PC **CCT15860**
Speicherkarte für IHP/IC **CCT15861**



Ausführung	IP	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Digit, Zeitschaltuhr IHP+, 1Kanal	20	2,5	D3	1	**CCT15551**	142,00 €
Digit, Zeitschaltuhr IHP+, 2Kanal	20	2,5	D3	1	**CCT15553**	174,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Digitale Zeitschaltuhr IHP DCF SMART

Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit **CCT15860**
- Zur Funkzeitsynchronisation über DCF kann die Zeitschaltuhr mit der entsprechenden Antenne komplettiert werden
- Externer Eingang als Nebenstelle
- Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Funktionen:
- 84 Speicherplätze
- Speicherkarte
- EIN-AUS-Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Ferienprogramm
- Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen)
- 2 Zufallsprogramme
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Sommer-/Winterzeitumschaltung: Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
- PIN-Codierung

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos φ = 1; 10 A, AC 250 V, cos φ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 12 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, parallel-kompensiert 400 VA (48 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W
LED < 2 W: 25 W
LED > 2 W: 200 W
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Externe Eingänge: 1
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Bedienelemente: 4 Tasten zur Menüführung
Ganggenauigkeit: 7±0,25 s/Tag (25°C)
Gangreserve: 10 Jahre

Zubehör:
DCF77 Antenne V2 **MEG6606-0070**
Programmierkit für PC **CCT15860**
Speicherkarte für IHP/IC **CCT15861**



Ausführung	IP	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Digit, Zeitschaltuhr IHP DCF, 1K	20	2,5	D3	1	**CCT15858**	223,00 €

Dämmerungsschalter IC100

Dämmerungsschalter zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen:
- Einstellbarer Schwellwert von 2 – 100 Lux
- Verzögertes Ein- und Ausschalten: EIN ca. 20 s, AUS ca. 80 s
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Reihen-einbau-geräte

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos φ = 1; 10 A, AC 250 V, cos φ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 24 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, parallel-kompensiert 730 VA (80 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 170 W
LED < 2 W: 30 W
LED > 2 W: 200 W
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Schutzart Außen Sensor: IP55

Lieferumfang:
Außen Lichtsensor **CCT15260**

Zubehör:
Außen Lichtsensor für IC Geräte **CCT15263**
Innen Lichtsensor für IC Geräte **CCT15262**



Ausführung	IP	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Dämmerungsschalter IC100, 1-Kanal	20	1	D3	1	**CCT15482**	128,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 MIN

Treppenlichtschalter MIN

Zwei Betriebsarten, die über den frontseitigen Umschalter eingestellt werden: Zeitverzögertes Abschalten:
- Betrieb Treppenlichtzeitschalter
- Einschaltdauer 1 bis 7 Minuten einstellbar
- Einstellung über Rändelrad in 15 s-Schritten
- Durch Betätigung eines Tasters nachschaltbar

Bemessungsspannung: 230 V AC
Stromaufnahme der angeschlossenen Leuchttaster: max. 50 mA
Schutzart: IP20B
Bemessungsstrom: 16 A (cos φ = 1)

Treppenlichtzeitschalter MIN elektromechanisch



- Dauerbetrieb: Dauerbeleuchtung

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Schließer	1	D3	1	**15363**		63,90 €

Treppenlichtzeitschalter MINs elektronisch

Zwei Betriebsarten, die über den frontseitigen Umschalter eingestellt werden: Zeitverzögertes Abschalten: Einschaltdauer 30 Sekunden bis 20 Minuten einstellbar, Dauerbetrieb: Dauerbeleuchtung. Nachschalten durch Betätigung eines Schalters: Einschaltzeitablauf wird erneut gestartet.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Stromaufnahme der angeschlossenenLeuchttaster: max. 150 m
Schutzart: IP20B
Bemessungsstrom: 16 A (cos φ = 1)



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Schließer	1	D3	1	**CCT15232**		67,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fernschalter iTL 16 A und 32 A

Lastkreis Bemessungsstrom: In bei cos φ = 0,6
Lastkreis Spannung: iTL 1P und 2P 250 V, 50-60 Hz.





Spulenspannung	I_n	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
230...240 V AC, 110 V DC	16 A	4P	2	D3	1	**A9C30814**	66,90 €
24 V AC, 12 V DC	16 A	4P	2	D3	1	**A9C30114**	70,40 €
230...240 V AC, 110 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30811**	32,05 €
48 V AC, 24 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30211**	34,25 €
24 V AC, 24 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30111**	34,25 €
12 V AC, 6 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30011**	34,10 €
230...240 V AC, 110 V DC	32 A	1P	1	D3	1	**A9C30831**	43,15 €
230...240 V AC	16 A	1P mit Zentral Ein/Aus	1	D3	1	**A9C33811**	62,80 €
230...240 V AC, 110 V DC	16 A	2P	1	D3	1	**A9C30812**	41,85 €
48 V AC, 12 V DC	16 A	2P	1	D3	1	**A9C30212**	42,25 €
24 V AC, 12 V DC	16 A	2P	1	D3	1	**A9C30112**	42,25 €
24 V AC	16 A	1P mit Zentral Ein/Aus	1	D3	1	**A9C33111**	64,70 €
48 V AC	16 A	1P mit Zentral Ein/Aus	1	D3	1	**A9C33211**	65,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 ICT / ISW

Installationsschütze iCT bis 100 A

Hauptstromkreis: Betriebsspannung:
250 V 1P und 2P, 400 V 3P und 4P
Steuerstromkreis: Betriebsspannung:
24 V: -10 % + 10 %, 230 / 240 V: -15 % + 6 %
Ausführung: ohne Vorwahl, brummfrei

Hinweis:
iCT 2P und 4P bis 100 A lieferbar. Bei Montage mehrerer Schütze im Gehäuse nebeneinander ist alle 8 Teilungseinheiten ein Distanzstück 9 mm einzusetzen.



Steuerspannung	I_n	Hilfsschalter	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
24 V	16 A	1S	1P	1	D3	1	**A9C22111**	35,60 €
230...240 V	16 A	1S	1P	1	D3	1	**A9C22711**	34,20 €
230…240 V	25 A	1S	1P	1	D3	1	**A9C20731**	45,20 €
24 V	16 A	1S + 1Ö	2P	1	D3	1	**A9C22115**	42,60 €
230...240 V	16 A	1S + 1Ö	2P	1	D3	1	**A9C22715**	42,55 €
12 V	16 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C22012**	42,55 €
24 V	16 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C22112**	43,50 €
230...240 V	16 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C22712**	42,55 €
24 V	25 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C20132**	51,70 €
230…240 V	25 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C20732**	48,50 €
230…240 V	25 A	2Ö	2P	1	D3	1	**A9C20736**	56,50 €
220…240 V	40 A	2S	2P	2	D3	1	**A9C20842**	101,50 €
220…240 V	25 A	3S	3P	2	D3	1	**A9C20833**	53,90 €
220…240 V	40 A	3S	3P	3	D3	1	**A9C20843**	118,00 €
220…240 V	63 A	3S	3P	3	D3	1	**A9C20863**	155,00 €
220...240 V	16 A	4S	4P	2	D3	1	**A9C22814**	61,70 €
220…240 V	25 A	4S	4P	2	D3	1	**A9C20834**	59,40 €
24 V	25 A	4S	4P	2	D3	1	**A9C20134**	67,60 €
220…240 V	25 A	2S + 2Ö	4P	2	D3	1	**A9C20838**	67,20 €
220…240 V	40 A	4S	4P	3	D3	1	**A9C20844**	129,90 €
220…240 V	63 A	4S	4P	3	D3	1	**A9C20864**	171,00 €
220…240 V	63 A	4Ö	4P	3	D3	1	**A9C20867**	195,50 €
220…240 V	100 A	4S	4P	6	D3	1	**A9C20884**	382,00 €
230...240 V	40 A	4S	3P+N	3	D3	1	**A9C24740**	134,00 €
230...240 V	40 A	4Ö	3P+N	3	D3	1	**A9C22740**	152,50 €
230...240 V	63 A	4S	3P+N	3	D3	1	**A9C24763**	175,50 €
230...240 V	63 A	4Ö	3P+N	3	D3	1	**A9C22763**	201,00 €

Distanzstück 9 mm breit

für Installationsschütze CT



Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß	0,5	D1	1	**A9A27062**	12,45 €

Lasttrennschalter iSW, Ausschalter

Bemessungsspannung: 250 V AC (48 V DC),
Kurzschlussfestigkeit: 20 x In (1s),
Isolationsspannung: 500 V AC





I_n	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
20 A	1P	1	D3	1	**A9S60120**	16,80 €
32 A	1P	1	D3	1	**A9S60132**	20,80 €
63 A	1P	1	D3	1	**A9S65163**	20,50 €
125 A	1P	1	D3	1	**A9S65192**	52,30 €
20 A	2P	2	D3	1	**A9S60220**	27,10 €
32 A	2P	2	D3	1	**A9S60232**	41,80 €
63 A	2P	2	D3	1	**A9S65263**	45,40 €
125 A	2P	2	D3	1	**A9S65292**	103,50 €
20 A	3P	3	D3	1	**A9S60320**	37,55 €
32 A	3P	3	D3	1	**A9S60332**	48,30 €
63 A	3P	3	D3	1	**A9S65363**	47,25 €
100 A	3P	3	D3	1	**A9S65391**	153,00 €
125 A	3P	3	D3	1	**A9S65392**	159,50 €
20 A	1P mit Glimmlampe 230 V AC	1	D3	1	**A9S61120**	39,75 €
32 A	1P mit Glimmlampe 230 V AC	1	D3	1	**A9S61132**	42,55 €

Reiheneinbaugeräte

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 iSSW

Gruppenschalter iSSW mit 2 Positionen



Norm: IEC 60669-1 und IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung (U_e): 250 V~
Bemessungsbetriebsstrom (I_e): 20 A
Anschluss:
Starr: min. 0.5 mm², max. 2 × 2.5 mm²
Feindrahtig oder mit Aderendhülse:
min. 0.5 mm², max. 2 × 2.5 mm²

- Gruppenschalter iSSW werden zum manuellen Schalten von elektrischen Stromkreisen eingesetzt

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1W	1	D3	1	**A9E18070**	28,05 €
1S+1Ö	1	D3	1	**A9E18072**	33,90 €

Gruppenschalter iSSW mit 3 Positionen



- Gruppenschalter iSSW werden zum manuellen Schalten von elektrischen Stromkreisen eingesetzt

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1S+1Ö	2	D3	1	**A9E18073**	31,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 IPB / IPC / ITR

Drucktaster iPB mit oder ohne Leuchtmelder



Bemessungsspannung: 250 V AC
Bemessungsstrom: 20 A
• Leuchtmelder in LED-Technologie
Schaltspiele: 30.000, Anschlussklemmen: für Kabel bis 2 x 2,5 mm²

Ausführung	Farbe Drucktaste	Farbe Leuchtmelder	Hilfsschalter	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Drucktaster iPB	rot		1 Ö	1	D3	1	**A9E18031**	15,70 €
Drucktaster iPB	grau		1 S	1	D3	1	**A9E18032**	16,45 €
Drucktaster iPB	grau		1 S + 1 Ö	1	D3	1	**A9E18033**	25,85 €
Drucktaster iPB, 110-230 V AC	grau	grün	1 S	1	D3	1	**A9E18036**	31,20 €
Drucktaster iPB, 110-230 V AC	grau	rot	1 Ö	1	D3	1	**A9E18037**	31,20 €
Drucktaster iPB, 110-230 V AC	grau	grün	1 S	1	D3	1	**A9E18038**	31,20 €

Steckdose iPC



• Schukosteckdose entspricht DIN 49440 / VDE 0620

Anschlussklemmen 16 A: 6 mm²

Ausführung	I_n	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Steckdose iPC, 250V AC, KEMA/ VDE 0620, deutsche Ausführung	16	2P + E	2,5	D3	1	**A9A15310**	20,10 €
Steckdose iPC 250V AC VDE-0620, deutsche Ausführung mit LED	16	2P + E mit LED	2,5	D3	1	**A9A15035**	23,95 €
Steckdose iPC, DIN-Schienen Montage, 16A, VDE	16	2P + E, Farbe gelb	2,5	D3	1	**15033**	19,05 €

Klingeltransformator iTR



Primärspannung: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Sekundärspannung unter Last: 8-12-24 V ± 15 %

Leistung	Sekundärspannung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
4 VA	8-12 V AC	2	D3	1	**A9A15213**	40,05 €
8 VA	8-12 V AC	2	D3	1	**A9A15216**	34,70 €
16 VA	8-12 V AC	2	D3	1	**A9A15212**	52,40 €
25 VA	12-24 V AC	3	D3	1	**A9A15215**	65,60 €

Sicherheitstransformator iTR



• Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung.
• Kurzschlussfest ausgeführt.

Primärspannung: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Sekundärspannung: 12-24 V ± 5 %

Leistung	Sekundärspannung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
16 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15218**	72,20 €
25 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15219**	87,00 €
40 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15220**	119,50 €
63 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15222**	134,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Universaldimmer LED optimiert



- Automatische Lasterkennung
- Einschalthelligkeit individuell speicherbar
- einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs)
- Multispannungseingang (z.B. für Sprechanlagen)
- Memoryfunktion bei Stromausfall
- automatische elektronische Überlast- und Übertemperatur-Abschaltung
- Dimm-Einschaltfunktion
- Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion)
- Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel
- keine Mindestlast nötig

Ausführung	Dimmzeiteinstellung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Universaldimmer STD400LED DIN	nein	1	D3	1	**CCTDD20016**	123,50 €
Universaldimmer STD400LED+ DIN	ja	1	D3	1	**CCTDD20017**	149,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 iRC

Phasenkontrollrelais iRCP



Überwachungsrelais kontrollieren elektrische Parameter und melden das Über- oder Unterschreiten von Schwellwerten. Überprüft die Präsenz der Spannung und die Lage der drei Phasen in einem Stromkreis (z.B. Motorzuleitung) und meldet Störungen wie Phasenausfall oder Phasenverschiebung.

Versorgungsspannung (U_c): V~: 400, ±15 %
Parameter einstellen: frontseitig

Ausgang Wechselkontakt: 8 A unter 250 V~ (cos ω = 1)
Meldeschwelle des Störungsverhältnisses (Asymmetrie): 5...25 % von 400 V
Hysterese: fest, 5 % des Asymmetrieschwellwertes
Auslöseverzögerung: 0,3 s
Überwachung der Phasendrehrichtung
Überwachung der Phasenpräsenz

Hinweis:
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 Wechsler	2	D3	1	**A9E21180**	134,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 ARA iC60 / ARA iID

Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA

Das automatische Wiedereinschaltgerät ARA bietet die folgenden Funktionen:

- Eine automatische Wiedereinschaltung der zugehörigen Schutzeinrichtung nach Auslösung.
- Die Verfügbarkeit von nicht-überwachten Anlagen erhöhen, die einen erschwerten Zugriff sowie die Erforderlichkeit einer permanenten Anlagen-verfügbarkeit aufweisen (Mobilfunkstationen, Autobahnen, Pumpstationen, Flughäfen, Züge, Wetterstationen, Tankstellen, Geldautomaten, öffentliche Beleuchtung, Tunnel usw.). Der Versuch einer Wiedereinschaltung erfolgt zuerst automatisch ohne manuelles Eingreifen von Personen.
- Bei Wiedereinschaltung auf einen bestehenden Fehler wird die Automatik je nach Programm gesperrt und ein manuelles Einschalten ist zwingend erforderlich.
- Programmwahl mit unterschiedlicher Anzahl von automatischen Wiedereinschaltversuchen und Wartezeiten zwischen den Versuchen.

Hinweis:
Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKACTI9

ARA iC60



- Für Leitungsschutzschalter iC60

Ausführung	Versorgungs-spannung	Pol-zahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 1P/2P - 4 Programme	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D5	1	**A9C70132**	281,00 €
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 3P/4P - 4 Programme	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D5	1	**A9C70134**	281,00 €

ARA iID



- Für Fehlerstrom-Schutzschalter iID

Ausführung	Versorgungs-spannung	Pol-zahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 2P - 1 Programm	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D5	1	**A9C70342**	274,00 €
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 4P - 1 Programm	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D5	1	**A9C70344**	274,00 €

	iC60	iID		TA	TB	
	1P, 1P+N, 2P: A9C70132 3P, 4P: A9C70134	2P: A9C70342 4P: A9C70344	Anzahl Wieder-einschaltversuche	Verzögerung vor dem Wieder-einschalten	Prüfzyklus	Finales Wieder-einschalten Y2
Programm	–	1 Programm				
1 2 4 3	●	–	1	10 s	6 Min.	Einmal nach Sperrung
1 2 4 3	●	–	3	10 s 1 Min. 3 Min.	2 Min. 6 Min. 6 Min.	
1 2 4 3	●	–	5	10 s 1 Min. 3 Min. 3 Min. 3 Min.	2 Min. 6 Min. 6 Min. 6 Min. 6 Min.	
1 2 4 3	●	–	5	10 s 1 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min.	2 Min. 6 Min. 8 Min. 10 Min. 12 Min.	
Nur 1 Programm verfügbar	–	●	15	10 s 20 s 40 s 3 Min.	30 Min. 30 Min. ...	Einmal pro Zyklus

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 RCA iC60

Fernantrieb RCA

Der Fernantrieb RCA bietet die folgenden Funktionen:
- Fernschalten (Öffnen und Schließen) von Leitungsschutzschaltern mit oder ohne FI-Block Vigi iC60 und optionaler Zusatzausrüstung.
- Ferneinschalten des Leitungsschutzschalters nach Auslösung entsprechend den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften.
- Lokale Steuerung durch Betätigungsgriff.
- Verriegelung der Einheit in Ausstellung mittels Vorhängeschloss möglich.

2 Betriebsarten nach einer Auslösung sind möglich:
- A: Ferneinschaltung möglich;
- B: Ferneinschaltung nicht möglich (deaktiviert).

Geräteversionen mit der Ti24-Schnittstelle bieten folgende Vorteile:
- Direkte Anbindung des Fernantriebs an eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), ein Überwachungssystem sowie sonstige Kommunikationsgeräte mit 24 V DC Ein-/Ausgängen zur Steuerung des Fernantriebs und Verarbeitung der Meldungen des Hilfs- und Fehlermeldeschalters.
- Schnelle, zuverlässige und einfache Verbindung des Fernantriebs mit dem Acti 9-Smartlink dank der vorgefertigten Kabel.
- Fern-Anzeige durch den potenzialfreien „OF“-Kontakt.
- Auswahl von 2 Betriebsarten „1 und 3“ möglich.

Hinweis:
Die Zusatzausrüstung iMDU (Koppelrelais) ermöglicht die Steuerung mit 24/48 V AC/DC.

Fernantrieb RCA

- Für LS-Schalter 1P, 1P+N, 2P

ComReady





Ausführung	Spannung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Fernantrieb RCA für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, ohne Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D5	1	**A9C70112**	219,00 €
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, mit Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D5	1	**A9C70122**	241,00 €
Fernantrieb RCA für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, ohne Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D5	1	**A9C70114**	226,00 €
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, mit Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D5	1	**A9C70124**	241,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 Reflex iC60

Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA

- Der fernschaltbare Leitungsschutzschalter Reflex iC60 integriert in einem kompakten Gerät die Funktionen Schalten und Schützen. Reflex iC60 eignet sich hervorragend für die automatisierte Steuerung von z.B. umfangreichen Beleuchtungsanlagen.
- Steuerung: Fernschaltung mittels Impuls und/oder Dauersignal entsprechend einem der 3 einstellbaren Betriebsarten durch den Anwender.
- Leitungsschutzschalter:
  - Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme,
  - Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme,
  - Trennen von Stromkreisen.

Die Wiedereinschaltung nach einer Fehlerauslösung erfolgt manuell durch den Knebel des Leitungsschutzschalters.

Die Ti24-Schnittstelle erlaubt die direkte Anbindung an SPS oder dezentrale E/A, um:
- die Fernsteuerung vorzunehmen (Y3);
- die Schaltstellung (OF) oder eine Fehlerauslösung (SD) anzuzeigen.

Die Ti24-Schnittstelle ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen Anschluss des Reflex iC60 an Acti**9**-Smartlink, mittels der vorgefertigten Kabel.

Hinweis:
Zur Ansteuerung des Reflex iC60 an den Klemmen Y1/Y2 mit Steuerspannungen 24/48 V AC/DC wird das Zusatzgerät iMDU(Relais) benötigt.
Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKACTI9

Wechselstrom (AC) 50 Hz

Ausschaltvermögen (I_{cu}) gemäß IEC/EN 60947-2 L/L (2P, 3P, 4P)		Betriebsspannung (U_e) 220 bis 240 V	Betriebsspannung (U_e) 380 bis 415 V	Betriebsausschaltvermögen (I_{cs})
Reflex iC60N				
Nennstrom (I_n)	10 bis 40 A	20 kA	10 kA	75 % von I_{cu}
	63 A	20 kA	10 kA	50 % von I_{cu}
Reflex iC60H				
Nennstrom (I_n)	10 bis 40 A	30 kA	15 kA	50 % von I_{cu}

Reflex iC60N Ti24 Charakteristik B





Nennstrom (I_n) A	Pohlzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C61210**	223,00 €
16 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C61216**	207,00 €
25 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C61225**	231,00 €
40 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C61240**	267,00 €
63 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C61263**	303,00 €
10 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C61310**	228,00 €
16 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C61316**	226,00 €
25 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C61325**	243,00 €
40 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C61340**	281,00 €
63 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C61363**	303,00 €
10 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C61410**	301,00 €
16 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C61416**	287,00 €
25 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C61425**	319,00 €
40 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C61440**	370,00 €
63 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C61463**	399,00 €

Reihen-einbau-geräte

Reflex iC60N Ti24 Charakteristik D





Nennstrom (I_n) A	Pohlzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C62210**	233,00 €
16 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C62216**	222,00 €
25 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C62225**	253,00 €
40 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C62240**	277,00 €
63 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C62263**	341,00 €
10 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C62310**	247,00 €
16 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C62316**	242,00 €
25 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C62325**	267,00 €
40 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C62340**	293,00 €
63 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C62363**	341,00 €
10 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C62410**	325,00 €
16 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C62416**	310,00 €
25 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C62425**	353,00 €
40 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C62440**	384,00 €
63 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C62463**	447,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 Reflex iC60

Reflex iC60N Ti24 Charakteristik D





Nennstrom (I_n) A	Pohlzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C63210**	254,00 €
16 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C63216**	243,00 €
25 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C63225**	277,00 €
10 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C63310**	269,00 €
16 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C63316**	257,00 €
25 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C63325**	293,00 €
10 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C63410**	353,00 €
16 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C63416**	338,00 €
25 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C63425**	384,00 €

Reflex iC60H Ti24 Charakteristik B





Nennstrom (I_n) A	Pohlzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C64210**	247,00 €
16 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C64216**	237,00 €
25 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C64225**	265,00 €
40 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C64240**	306,00 €
10 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C64310**	262,00 €
16 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C64316**	253,00 €
25 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C64325**	281,00 €
40 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C64340**	325,00 €
10 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C64410**	345,00 €
16 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C64416**	330,00 €
25 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C64425**	369,00 €
40 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C64440**	425,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 Reflex iC60

Reflex iC60H Ti24 Charakteristik C





Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C65210**	269,00 €
16 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C65216**	255,00 €
25 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C65225**	289,00 €
40 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C65240**	318,00 €
10 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C65310**	284,00 €
16 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C65316**	271,00 €
25 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C65325**	306,00 €
40 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C65340**	335,00 €
10 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C65410**	373,00 €
16 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C65416**	357,00 €
25 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C65425**	405,00 €
40 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C65440**	445,00 €

Reflex iC60H Ti24 Charakteristik D





Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C66210**	289,00 €
16 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C66216**	280,00 €
25 A	2 P	4,5	D5	1	**A9C66225**	318,00 €
10 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C66310**	307,00 €
16 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C66316**	298,00 €
25 A	3 P	5,5	D5	1	**A9C66325**	335,00 €
10 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C66410**	405,00 €
16 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C66416**	392,00 €
25 A	4 P	6,5	D5	1	**A9C66425**	445,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser Energiemanagement

Wiser IP Modul



- Konfiguration über Bluetooth und dem eSetup App
- Einsammeln von Daten von bis zu 20 Stück PowerTag Energiesensoren
- Modul für die Übermittlung von Daten in die Cloud Anwendung von Wiser
- Anzeige der Energiedaten, Alarme, Prognosen immer über die Wiser Energiemanagement App
- Direkter Anschluss an den Router im Haus über den RJ45-Anschluss oder das PLC-Modul (Wiser Connection Kit)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser IP Modul für 20 Teilneh./PowerTag	D5	1	**EER31800**		399,00 €

Wiser Kit-Varianten



- Hier werden Ihnen zum Einstieg drei verschiedene Energiemanagement Kits für verschiedene Anwendungen angeboten.
- In jedem dieser Kits befindet sich immer ein Wiser IP-Modul und eine verschiedene Anzahl vonn Resi**9** PowerTag bzw. Resi**9** PowerTag Flex.

Hinweis:
WE3800 - Basis-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (**EER31800**)
1 Stück - Resi**9** PowerTag flex 3P+N (**R9M70**)
1 Stück - Resi**9** PowerTag 3P (**R9M40**)
3 Stück - Resi**9** PowerTag 1P+N (**R9M20**)
WE3700 - Premium-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (**EER31800**)
1 Stück - Resi**9** PowerTag flex 3P+N (**R9M70**)
2 Stück - Resi**9** PowerTag 3P (**R9M40**)
5 Stück - Resi**9** PowerTag 1P+N (**R9M20**)
WE3900 - Nachrüst-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (**EER31800**)
2 Stück - Resi**9** PowerTag flex 3P+N (**R9M70**)
3 Stück - Resi**9** PowerTag flex 1P+N (**R9M60**)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Basis Kit 5 X Resi**9** PT + IP Modul	D5	1	**WE3800**		669,00 €
Wiser Premium Kit 8 X Resi**9** PT+IP Modul	D5	1	**WE3700**		851,00 €
Wiser Nachrüst Kit 5X Resi**9** PT+IP Modul	D5	1	**WE3900**		723,00 €

PowerTag Control IO 230V



- Drahtloses Kommunikationsmodul für Steuerungs- und Überwachungsanwendungen.
- Teil des PowerTag-Systems und des Energiemanagements mit Wiser zur Umsetzung einer smarten Verteilung.
- Überwachung einer Schaltung und Benachrichtigung an das Wiser IP Modul via Funkverbindung (potentialfreier Kontakt)
- Fernschalten einer Last mithilfe eines Schützes oder Impulsrelais mittels einer drahtlosen Verbindung zum IP Modul
- Manuelles Schalten oder über Zeitschaltuhrfunktion
- Einfache Inbetriebnahme mittels der eSetup App und leichte Bedienung des PowerTag C Moduls mit der Wiser Energiemanagement App
- Einfache Montage auf DIN-Schiene

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PowerTag C IO 230V	D5	1	**A9XMC1D3**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wiser Energiemanagement

Resi**9** PowerTag



- Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Passend zur Verwendung mit der Resi9 Baureihe
- Kabel durch die Öffnung des PowerTag durchführen und zusammen mit der Anschlussfahne in die Anschlussklemme des LS- oder FI-Schutzschalters mit anschließen
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser IP Modul mittels Funkverbindung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P+Kabel, Einbau Oben o. Unten	D5	1	**R9M20**		63,00 €
3P, Einbau Oben o. Unten	D5	1	**R9M40**		87,70 €
3P+N, Einbau Oben	D5	1	**R9M41**		100,50 €

Resi**9** PowerTag Flex



- Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Anschluss des PowerTag an den LS-Schalter, FI-Schutzschalter, Hauptschalter, ... mittels der beiden rausgeführten Anschlusskabel anschließen
- Ideal zum Nachrüsten von vorhandenen Reiheneinbaugeräten oder an die Baureihe Acti**9** iC60
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser IP Modul mittels Funkverbindung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P+N	D5	1	**R9M60**		75,90 €
3P+N	D5	1	**R9M70**		112,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



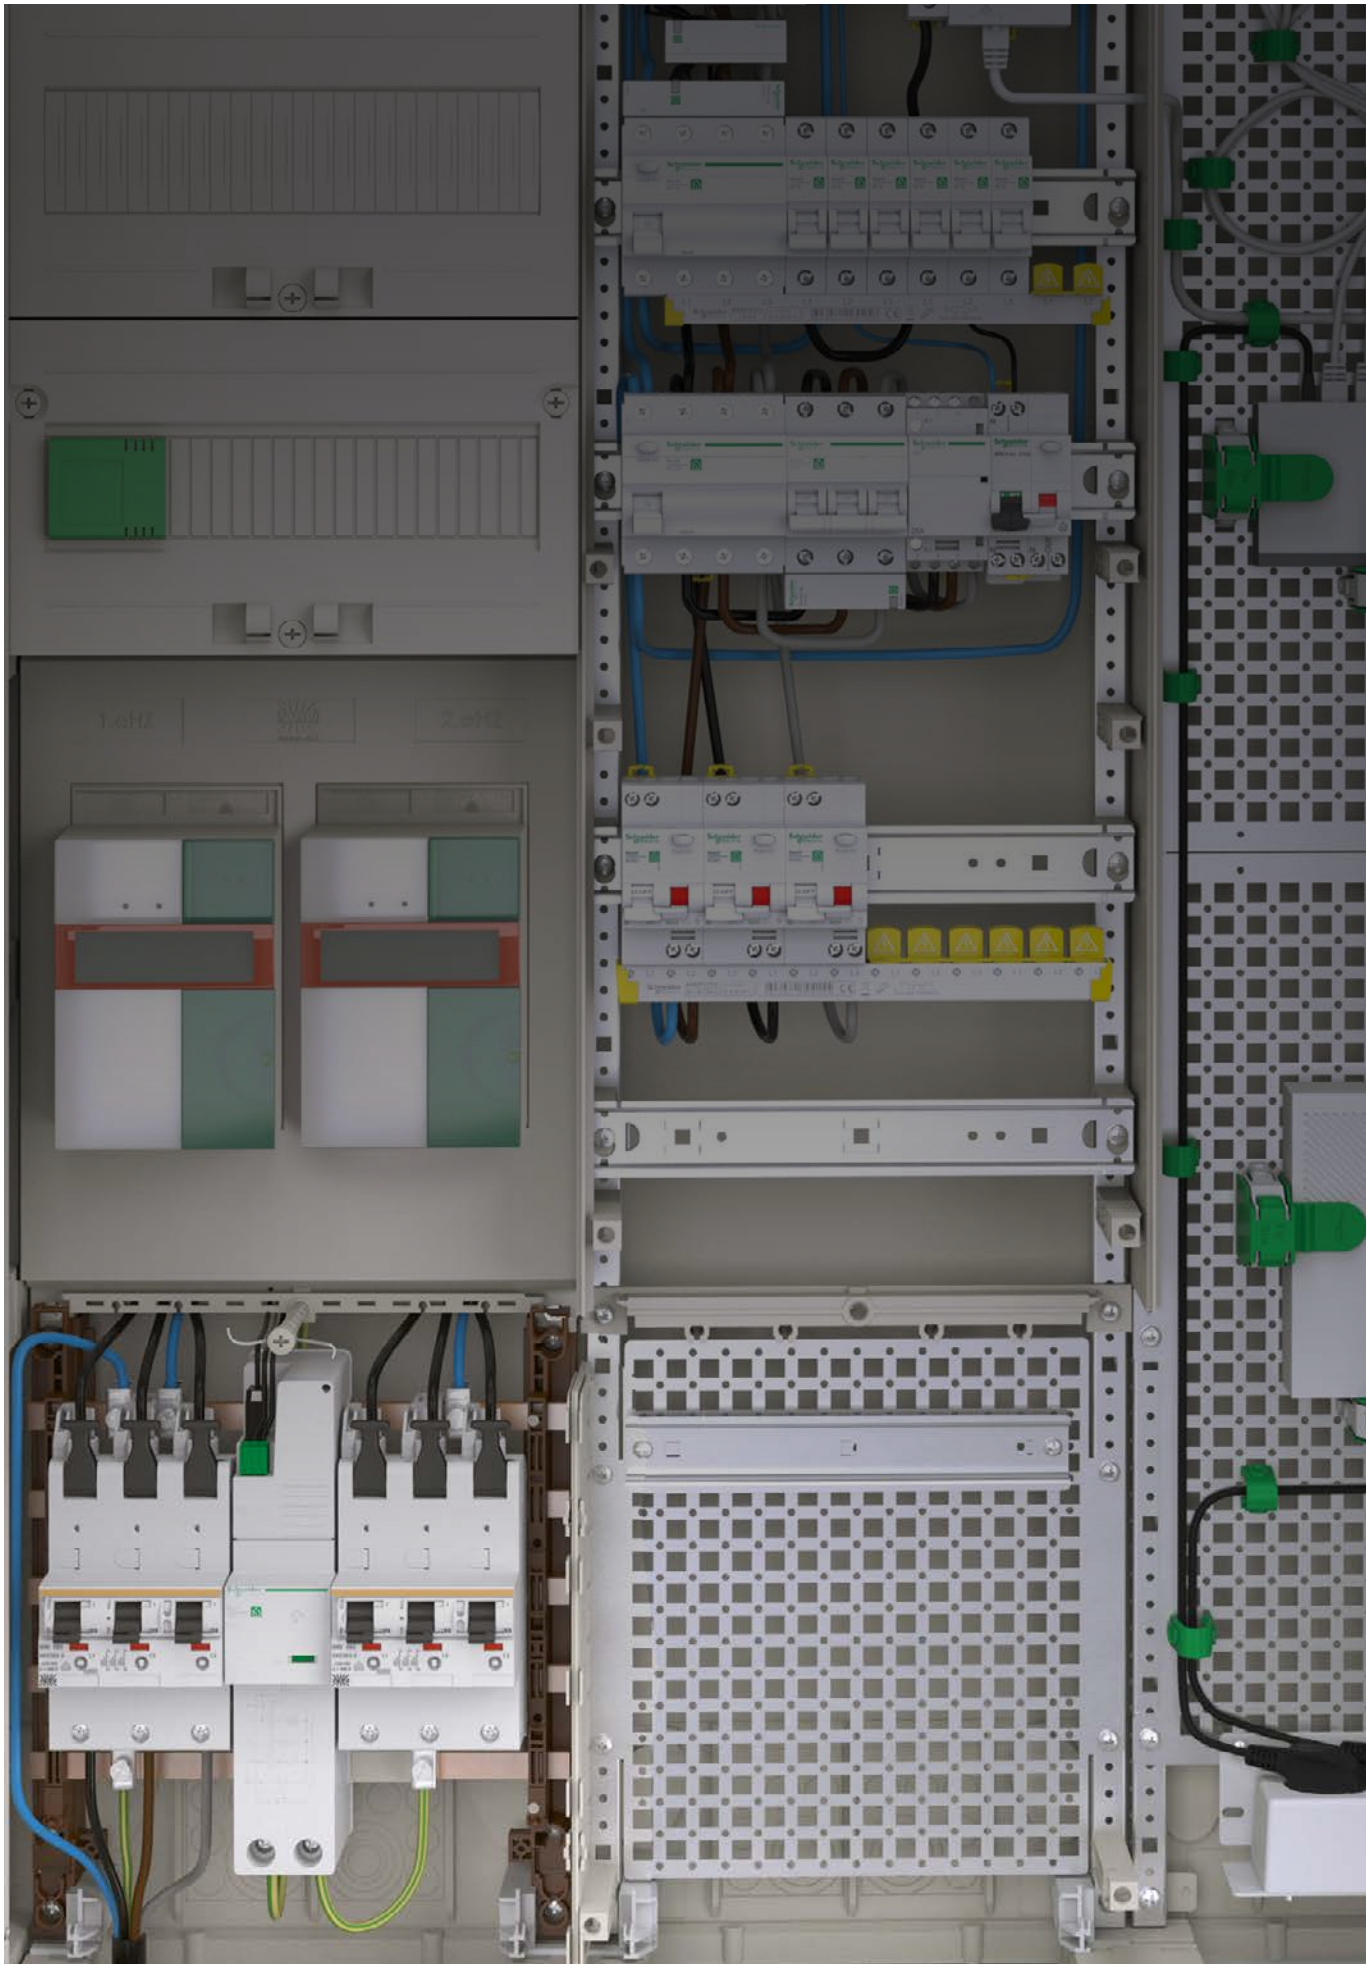

Zählerplatztechnik

Innovationen – Made in Germany

Als neuer Partner im Team Schneider Electric bringt ABN ein wichtiges Kompetenzfeld für den Bereich vernetzter und energieeffizienter Gebäudelösungen in ein Team starker Marken, die sich nun im Verbund optimal ergänzt.

Als Spezialist für Zählerplatz- und Verteilersysteme agiert ABN als Systempartner für Elektrofachgroßhandel, Elektroinstallateure und Schaltanlagenbauer und bietet hochwertige Produkte aus den Bereichen Zählerplatztechnik, Verteilertechnik und anderen maßgeschneiderten Dienstleistungen. Der Name ABN verbindet sich für unsere Kunden seit über 60 Jahren mit Qualität, Service und zuverlässiger Partnerschaft.

Der ABN-Feldverteiler ist ein vielseitig einsetzbares Produkt mit hoher Flexibilität. Ob nun als Unterverteiler im Wohngebäude, als Verteiler für gewerbliche Zwecke oder für Multimedia-Anwendungen – für jeden Anwendungsfall bietet er die passende Lösung.



Mit dem Planungsprogramm ecoreal^{ZP} können Sie in wenigen Schritten Ihre individuelle Zählerplatzlösung konfigurieren.
Zum Planungsprogramm ecoreal^{ZP}

Zählerplatztechnik

TAR NS / VDE-AR-N 4100	708
ecoreal^{ZP} – Die Zählerplatz-App	712
Strom im Haus – der ABN-Zählerschrank	714
Strom im Freien – die ABN-Zähleranschlusssäule	715
AMIGO Kleinverteiler	716
ABN Feldverteiler-System	717
Resi**9** Die vernetzte Energieverteilung	718
Die neue multimediale Welt – LexCom Home	719

Zählerplatz-technik

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014883
Energieeffizienz mit Wohnbau 4.0

Seminarprogramm 014967
Zweckbau 4.0 und Outdoor

TAR NS / VDE-AR-N 4100

Die aktualisierte Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 ist seit dem 1. April 2019 in Kraft. Der Zählerschrank wird so auf zukünftige Anforderungen vorbereitet.

Ebenfalls enthalten sind die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen mit direkter Messung und Betriebsströmen. Diese sind bis maximal 63 A definiert und an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen.



Die neuen Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz

- Bei neuen Zähleranlagen ist immer ein APZ-Raum zu integrieren
- Der APZ-Raum ist angrenzend an der Ober- oder Unterkante des Zählerschrankes anzubringen
- Abmessungen: Mindestmaße – Höhe 300 mm und Breite 250 mm
- Ein durchgängiges Systemlochblech mit einer Hutschiene min. 4 TE breit
- Eine RJ45-Datenschnittstelle als Verbindung zum Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Eine Spannungsversorgung max. 16 A mit Zuleitung aus dem ungemessenen Bereich sowie die Abgangsleitung bestückt mit 3-poligem Stecker
- Der RfZ gewinnt an Bedeutung, die Betriebsmittel für das intelligente Messsystem (iMsys) haben Marktreife erlangt und werden vermehrt zum Einsatz kommen. Die Leitungsverlegung ist nach der VDE 0603-100 auszuführen.
- Datenleitung zwischen HÜP und APZ-Raum als Leerrohr oder Kanal, Mindestdurchmesser 25 mm
- Einsatz der OKK, von der TAB-Vorgabe des jeweiligen VNB abhängig
- Zählerschränke nach DIN VDE 0603 einsetzen
- Bei Erzeugeranlagen beachten Sie zusätzlich auch die gültige VDE-AR-N 4105





Zählerplatz-technik

Mehr zum Thema erfahren Sie...

- auf unserer Website unter **www.abn-elektro.de ➔ Service**
- im VDE-ABO: Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk https://www.vde-verlag.de/normen

**ABN bietet professionelle Schulungen zum Thema Normen an!
Informieren Sie sich direkt auf unserer Website unter
www.abn-elektro.de/service/schulungen**



Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufbau eines Zählerplatzes



Damit ein Zählerschrank ausreichend Schutz bietet, muss man verpflichtend die IP-Schutzart des Gehäuses angeben. Diese gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für die jeweiligen Umgebungsbedingungen an, zusätzlich bietet sie Schutz für den Menschen bei einer potentiellen Gefährdung.

Nach DIN VDE 0470-1 ist eine IP-Schutzart von mindestens **IP31** für eine Aufputzausführung und **IP30** für eine Unterputzausführung von Gehäusen innerhalb von Gebäuden erforderlich.

Auch die Schutzklassen sind ein wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnahmen von elektrischen Betriebsmitteln. Die Schutzklassen 1 und 2 dienen zum Schutz für alle elektrischen Betriebsmittel und Anlagenteile, sowie vor Isolationsfehlern.

• Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)

Nach DIN VDE 0603-2-1 sind Zählerplätze mit einem AAR von mindestens 300 mm zu verwenden.
Im AAR können folgende Betriebsmittel verbaut werden: Hauptschalter, RJ45-Schnittstellen, LS-Schalter oder FI-Schutzeinrichtungen. Alle weiteren Betriebsmittel benötigen eine zusätzliche Unterverteilung oder ein Verteilerfeld.

• Zählerplatz (ZP):

Das Zählerplatzfeld ist 450 mm hoch und beinhaltet einen **Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)**. Im RfZ werden Betriebsmittel des Netz- und Messstellenbetreibers für intelligente Messsysteme untergebracht. Dazu gehören z.B. Smart-Meter-Gateway (SMG) oder Steuerboxen.



Hier gilt es zwei verschiedene Arten von Ausführungen zu beachten:

- Bei Zählerplätzen mit der eHZ-Befestigung ist der RfZ standardmäßig integriert.
- Bei einem Zählerplatz mit 3-Punkt-Befestigung kann eine Adapterplatte als RfZ-Ersatz zusätzlich dazu konfiguriert werden.

• Netzseitiger Anschlussraum (NAR):

Der NAR wird mit einem 5-poligen Sammelschienen-System vorbereitet und dient zum Einbau der SH-Schalter. Die Mindesthöhe beträgt 300 mm.
Im NAR können folgende Betriebsmittel Platz finden: SH-Schalter, Überspannungsschutz, RJ45-Schnittstellen oder Steuersicherung für intelligentes Messsystem.

Technische Ausführung eines ZP

- Zählerplätze sind mit Bemessungsströmen von 63 A auszulegen.
- Zählerschränke sind ausschließlich nach DIN VDE 0603 zu errichten.
- Dauerhafte Temperaturen von über 30° C sind zur Installation nicht zulässig (DIN 18012)
- Zählerreservefelder müssen spannungsfrei und berührungssicher gesichert werden

Bauhöhe 7

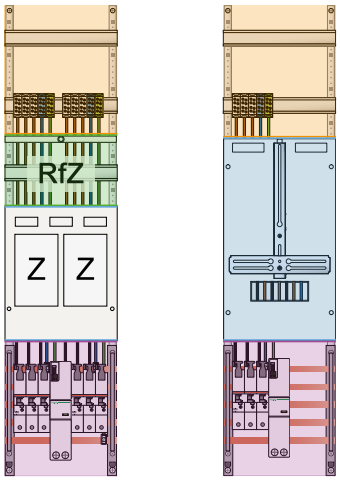

Bauhöhe 9



☐ AAR

☐ ZP

☐ RfZ

☐ NAR

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einkundenanlage

Das Smart-Meter-Gateway (SMG) ist die zentrale Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems, welches nach den Vorgaben des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt wurde. Die Hauptaufgabe des Smart-Meter-Gateways ist die sichere Datenübertragung im intelligenten Messsystem. Mit Hilfe verschiedener Schnittstellen lässt sich die Kommunikationseinheit mit anderen Komponenten verbinden.

Das Local-Metrological-Network (LMN) ermöglicht dem SMG die Kommunikation zwischen einem oder mehreren Zählern. Über das Home-Area-Network (HAN) wird dem SMG die Kommunikation mit dem häuslichen Netzwerk ermöglicht.

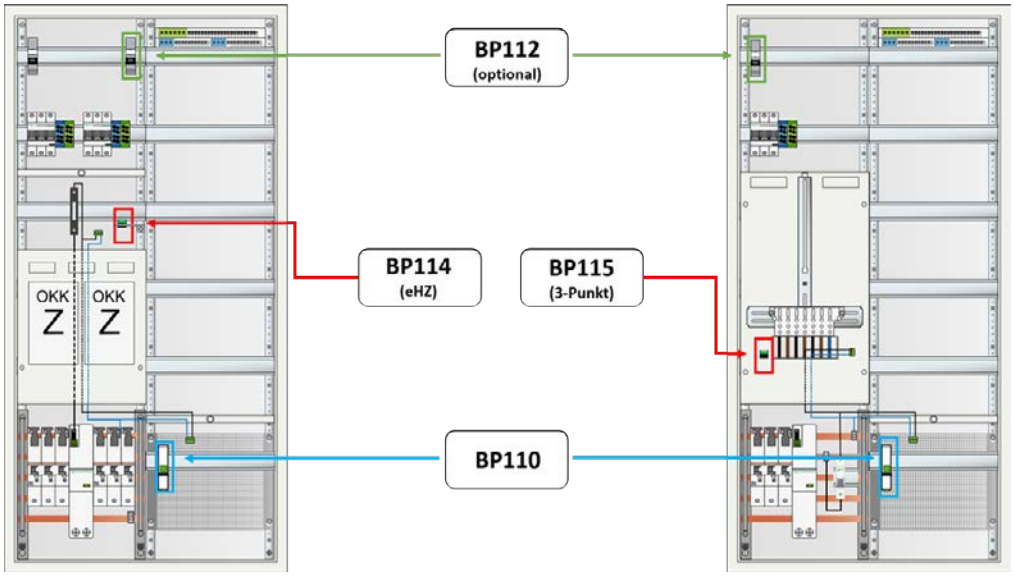

- Pro Anlage ist ein APZ-Raum mit einer Spannungsversorgung vorzusehen (z.B. BP110AR)
- Pro Schrank benötigt das LMN-Modul eine erneute Spannungsversorgung (BP110XR)
- Eine RJ45-Schnittstelle dient als Verbindung vom APZ-Raum zum Raum für Zusatzanwendungen RfZ (BP114/BP115)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Mehrkundenanlage

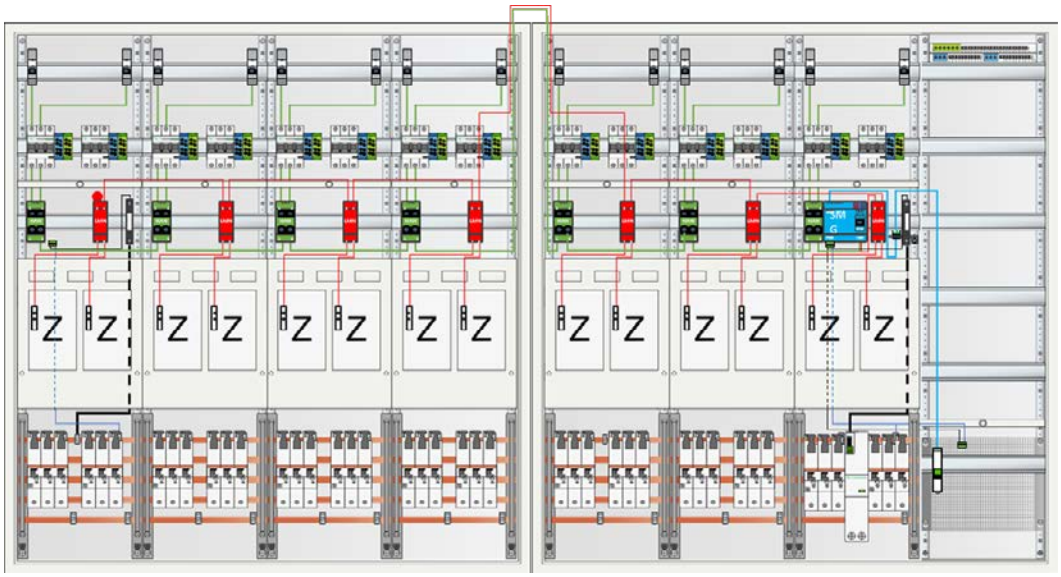

Betriebsmittel	Beschreibung
	Smart-Meter-Gateway (SMG)
	LMN-Modul, ist ein RJ12-Splitter
	HAN-Modul, ist ein RJ45-Switch

Leitungen	Beschreibung
	Wide Area Network (WAN)
	Local Metrological Network (LMN)
	Home Area Network (HAN)

- Pro Anlage ist ein APZ-Raum mit einer Spannungsversorgung zu versehen (z.B. BP110AR)
- Für jeden zusätzlichen Schrank benötigt das LMN-Modul eine weitere Spannungsversorgung (z.B. BP110XR)
- Eine RJ45-Schnittstelle wird als Verbindung vom APZ-Raum zum Raum für Zusatzaufwendungen (RfZ) benötigt. Ist bei einer Anlage eine Schrank-Schrank-Verbindung notwendig, so wird eine weitere Schnittstelle benötigt (z.B. BP114/BP115).

Nach der VDE-AR-N 4100 müssen neue Zählerplätze mit anschlussfertiger Netzwerkverdrahtung ausgestattet werden. Hierzu werden RJ45-Schnittstellen in den Zählerschränken untergebracht.

Bestückungspaket mit Spannungsversorgung für APZ-Raum und RfZ BP106AR bzw. BP110AR:
- Für die Montage im NAR
- Für eHZ und 3-Punkt geeignet
- Spannungsabgriff von der Sammelschiene im NAR

Bestückungspaket mit Spannungsversorgung für RfZ BP106XR bzw. BP110XR:
- Für eHZ und 3-Punkt geeignet
- Spannungsabgriff von der Sammelschiene im NAR
- Montage der Sicherung im NAR

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



ecoreal^{ZP} – Die Zählerplatz-App

Mit dem Planungsprogramm ecoreal^{ZP} können Sie in wenigen Schritten Ihre individuelle Zählerplatzlösung konfigurieren. Die App bietet Ihnen Produkte zur Auswahl, die auf die Technischen Anschlussbedingungen der jeweiligen Energieversorger abgestimmt sind.

System GEYER

Nun können auch Lösungen für Strom im Freien konfiguriert werden. System GEYER

Der kürzeste Weg zu Ihrem individuellen Zählerplatzsystem

Zählerplatz-technik

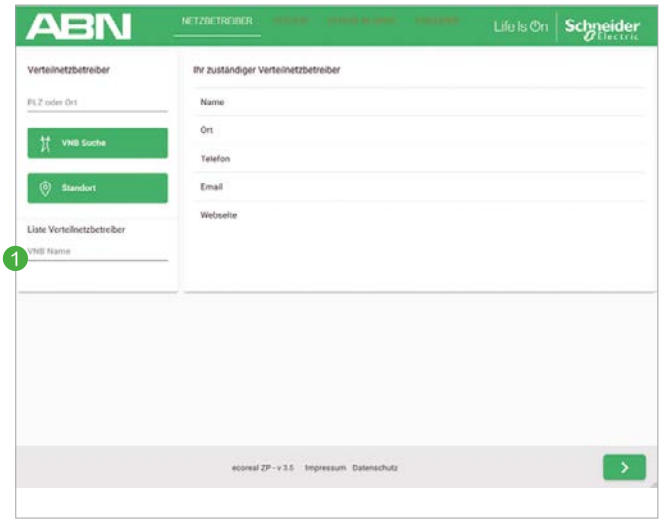

1

Standort bestimmen

- Via PLZ, Ort oder Standortermittlung per GPS
- Der zuständige Netzbetreiber wird ermittelt und angezeigt



2

Auswahl Portfolio

- Auswahl zwischen modularem Aufbau und Zählerkomplettlösungen in den Bereichen Strom im Haus und Strom im Freien

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Modularer Aufbau

Im modularen Aufbau haben Sie die Möglichkeit, Art und Anzahl des gewünschten Zählerplatzes zu wählen. Aus einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten können Sie sich Ihren individuellen Zählerplatz zusammenstellen.

Anhand der von Ihnen ausgewählten Komponenten und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Netzbetreibers wird automatisch das passende Zubehör ermittelt. Das ausgewählte Zubehör, wie zum Beispiel der Überspannungsschutz, kann nachträglich noch auf Ihren Wunsch angepasst werden.

Komplettlösungen

Wenn es ganz schnell gehen soll, bietet Ihnen die App ecoreal^{ZP} eine übersichtliche Auswahl vorkonfektionierter Zählerkomplettlösungen, die für häufige Anwendungsfälle geeignet sind.

Elbridge 2.0

Zur Vereinfachung des Bestellprozesses können Konfigurationsergebnisse in den Großhandelsshop übertragen und somit Erfassungsarbeiten minimiert werden. Der Elbridge-Konfigurator kann direkt über die Website aufgerufen werden. Außerdem ist die Ansicht früherer Konfigurationen möglich.

Ergebnisausgabe

Nach erfolgter Eingabe Ihrer gewünschten Konfiguration, präsentiert Ihnen die App ecoreal^{ZP} im Ergebnis sämtliche Aufbaupläne und die Materialliste. Das Ergebnis können Sie als PDF oder Excel-Tabelle weiterleiten, zum Beispiel per Mail versenden.

Ob im Kundengespräch, auf der Baustelle oder im Büro, die App ecoreal^{ZP} unterstützt Sie bei der täglichen Planung von Zählerplatzsystemen.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

zaehlerplatzapp.de

3

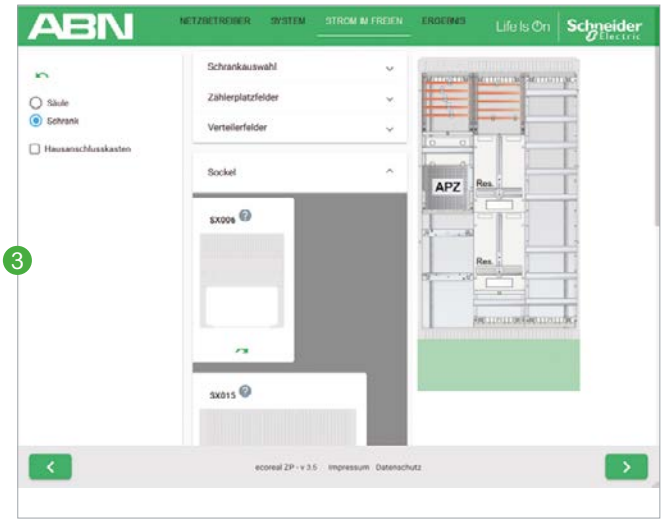

Modularer Aufbau

- Individuelle Zählerplatzlösung aus einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen

4

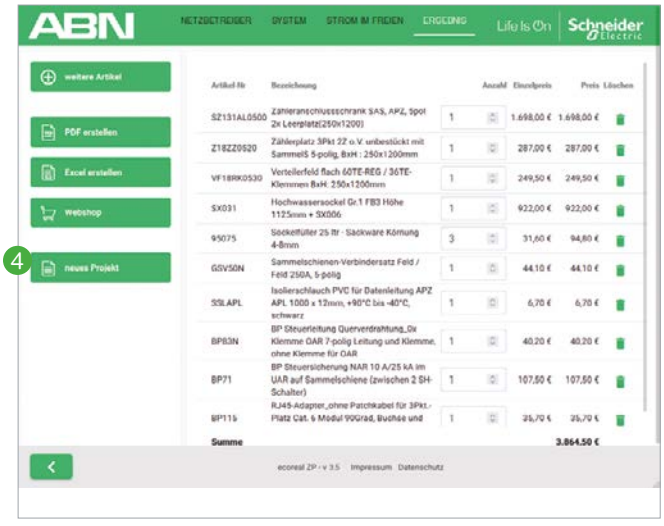

Ergebnis anzeigen

- Konfiguration steht mit Aufbauplänen und Materialliste bereit
- Download als Excel, alternativ Versand via E-Mail als PDF
- Direkte Übertragung an einen Webshop

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Strom im Haus – der ABN-Zählerschrank

Der ABN-Zählerschrank: gewohnte Qualität – vollgepackt mit Innovationen

Hinweis:
Jedes dieser Felder hat eine funktionelle Anwendung, die in der VDE-AR-N 4100:2019-04 (TAR NS) festgelegt ist.

Verteilerfeld
- Leitungsschutzschalter 6 kA
- Fehlerstromschutzschalter
- Überspannungsschutz Typ 2
- FI/LS
- Neozed-Sicherungselement
- AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
- Energiemanagement mit Wiser
- Installationsschütze
- Fernschalter

Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- FI/LS 10 kA

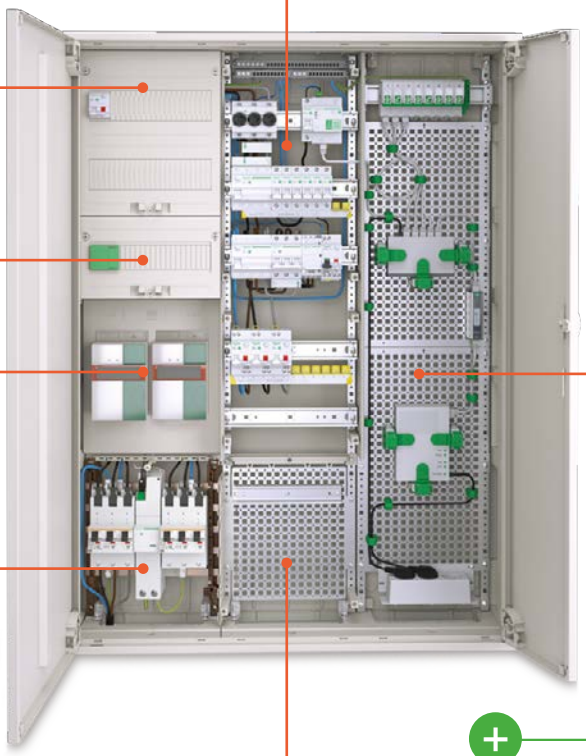

Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Aufnahme für Zusatzgeräte, z.B. Smart Meter

Multimediafeld LexCom Home
- Daten- und Kommunikationsfeld

Zählerfeld (ZF)
- eHZ mit steckbarem Zähler

Zählerplatztechnik

Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
- Überspannungsschutz Typ 1/2/3

APZ-Raum
- Raum für Abschlusspunkt Zählerplatz mit Spannungsversorgung und RJ45-Schnittstelle

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Strom im Freien – die ABN-Zähleranschlusssäule

System GEYER – bewährt und modern

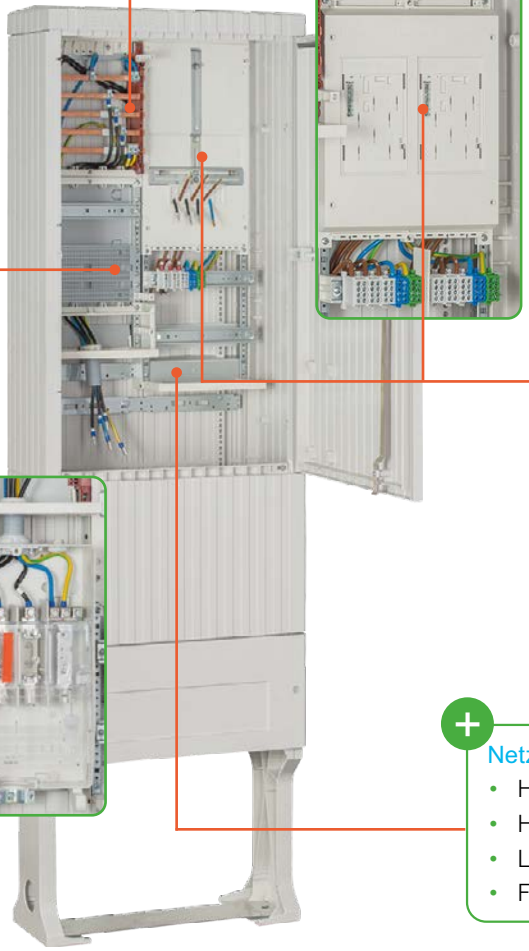

Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Aufnahme für Zusatzgeräte, z.B. Smart Meter

Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
- Überspannungsschutz Typ 1/2

APZ-Raum
- Abschlusspunkt Zählerplatz

Zählerplatz
- 3-Punkt-Befestigung
- eHZ-Stecktechnik BKE-I

Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Hauptleitungsabzweigklemme
- Hauptschalter
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- FI/LS 10 kA

Hausanschlusskasten
- NH00-Sicherungsunterteil

Zählerplatz-technik

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

AMIGO Kleinverteiler

Seit nahezu zwei Jahrzehnten steht AMIGO für das ABN Kleinverteiler-System, das Installations-Praxis und Anwenderkomfort in sich vereint. Ob in Eigenheim, Wohnung oder Hotelzimmer – mit AMIGO wird die Unterverteilung zum Freund jedes Installateurs. Und für das Zuhause von Endkunden ist der Kleinverteiler der Ort, wo das Herz des Wohnkomforts schlägt. Denn schließlich wären ohne ihn die allermeisten Elemente zeitgemäßer Wohnlichkeit schlicht nicht denkbar.

Entdecken Sie die Vorteile:

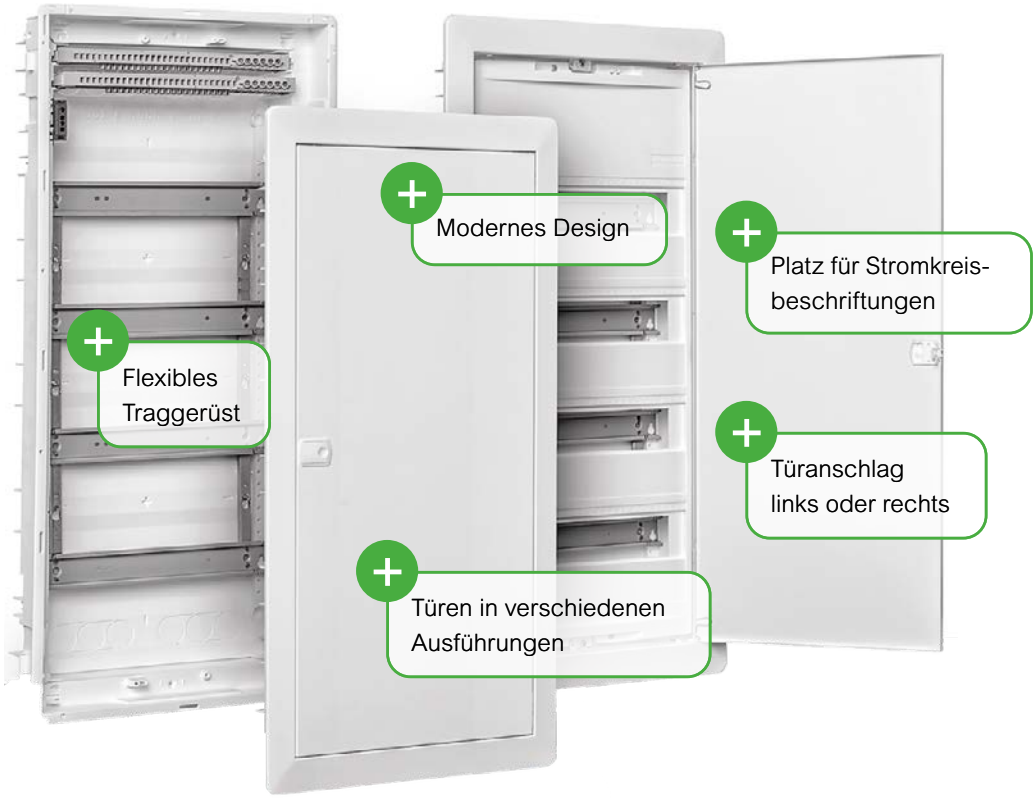

Zählerplatz-technik

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

ABN Feldverteiler-System

Der ABN-Feldverteiler ist ein vielseitig einsetzbares Produkt mit hoher Flexibilität. Ob nun als Unterverteiler im Wohngebäude, als Verteiler für gewerbliche Zwecke oder für Multimedia-Anwendungen – für jeden Anwendungsfall bietet er die passende Lösung.

Der Feldverteiler ist als 110 mm tiefe Unterputz-/Hohlwand-Variante oder als 160 mm tiefe Aufputz-Variante erhältlich, sowohl in modularer als auch in kompletter Lieferform. Bei der Komplettlieferung ist der Feldverteiler bereits mit Verteilerfeldern bestückt; er lässt sich jedoch auch modular für alle Bedürfnisse zusammenstellen und wird somit zur System-Lösung. Natürlich ist der Feldverteiler auch für Multimedia-Anwendungen erhältlich. Die Anforderungen an den modernen Wohnbau, aber auch im Zweckbau, sind vielfältig: Der Feldverteiler ist ein vielseitiges Produkt mit der nötigen Flexibilität, um für jede Anwendung die passende Lösung zu bieten.

Feldverteiler als Unterverteiler
im Wohngebäude mit Gebäudetechnik



Feldverteiler für gewerbliche Zwecke
mit Verdrahtungsräumen für Reihenklemmen



Multimedia-Feldverteiler
um den Ansprüchen des modernen Wohnbaus und der Vernetzung gerecht zu werden



Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die vernetzte Energieverteilung

Resi**9** ist mit Energiemanagement mit Wiser ein innovatives System.

Resi**9** und Wiser umfasst:

- Ein auf den Wohnbau abgestimmtes und umfassendes Reiheneinbauprogramm.
- Ein Wiser IP-Modul für ein umfassendes Energiemanagement mit der Wiser Energiemanagement App
  Die Daten werden über das Modul in den gesicherten Cloud-Server hochgeladen.
- Je nach Bedarf ein Wiser Connect Kit, mit dem die Daten mittels Powerline an den Internetrouter übermittelt werden.
- PowerTag Energiemess-Sensoren, die mittels Funkverbindung zum Wiser IP-Modul die Strom-, Spannungs- und Energiewerte übermitteln.
- Die Wiser Energiemanagement App zur Darstellung und Kontrolle der einzelnen Energieverbräuche und Benachrichtigungen bei abweichenden Lasten oder bei Ausfall einzelner Lasten.
- Abgestimmtes System mit ABN Zähler- und Verteilerschränken zur Auf- oder Unterputzmontage.

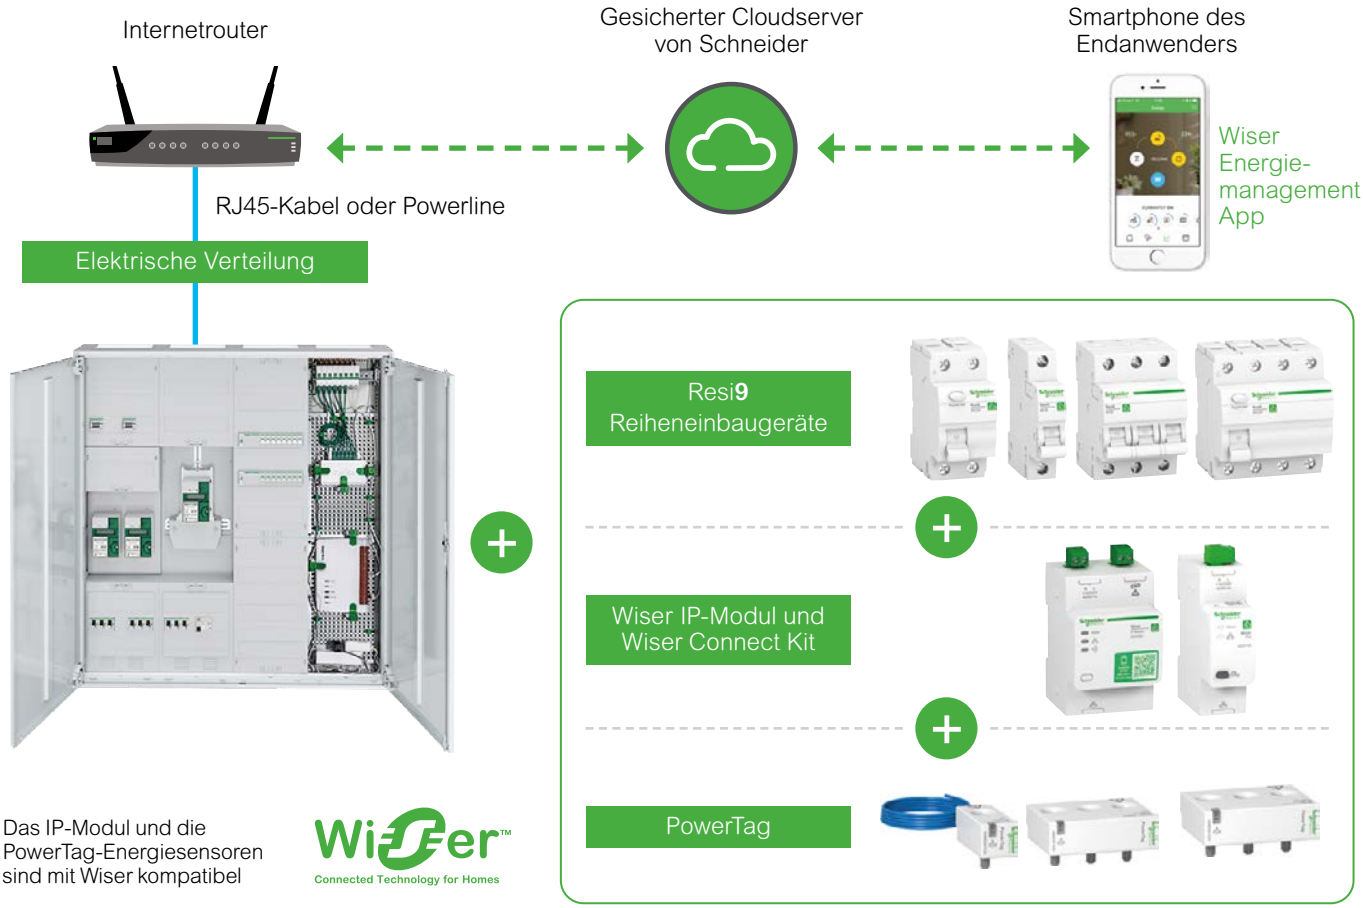

Zählerplatz-technik

Das IP-Modul und die PowerTag-Energiesensoren sind mit Wiser kompatibel

Wiser™ Connected Technology for Homes

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die neue multimediale Welt – LexCom Home

Die passende Lösung für die Digitalisierung Ihres Zuhauses



Die Vorteile im Überblick:

- Zeitsparende Installation
- Schnelle Montage
- Flexible Anordnung
- Einfache Handhabung

Mit LexCom Home erhalten Sie vormontierte Multimediafelder und eine „Familie“ von Komponenten, womit die Vernetzung des Wohnraums nach Ihren Ansprüchen gestaltet werden kann. Also genau DIE individuelle Lösung.

Werkzeuglos können Sie die Einbauten auf dem Montageraster flexibel platzieren und jederzeit schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Einfach strukturiert und maßgeschneidert.

Einfach zu installieren dank flexibler Struktur und werkzeuglosem Zubehör

Flexibles Montageraster

Die robuste Montageplatte ermöglicht es Ihnen, den gesamten Raum innerhalb des Gehäuses optimal zu nutzen.



Gerätehalter Fix Box

Zur flexiblen und werkzeuglosen Fixierung von Einbauteilen (z.B. Router, Switch). Einstellbar von 25 mm bis 85 mm.



Kabelhalter Fix Cable

Zur flexiblen und werkzeuglosen Anordnung der Kabel. Immer eine professionelle und zuverlässige Installation.



Schraubhalter Fix Screw

Zur flexiblen und werkzeuglosen Installation aller schraubbaren Einbauten (z.B. TV-Splitter, TAE-Dose).



Das schnelle und einfache RJ45-Modul









Das kompakte sowie einteilige Design des RJ45-Moduls hat eine Vielzahl von Vorteilen. Die intelligente Schirmkontaktierung, aufgedruckte Farbcodierung und Messerkontakte ermöglichen ein bis zu 50 % schnelleres Auflegen der Cat-Leitungen. Und das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, ist eine Feinschneidzange.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


Schneider Electric
EVlink

Elektromobilität

Die Ladeinfrastruktur als Schlüssel der Elektromobilität

Als Experte im Bereich Energiemanagement spielt das Thema Elektromobilität für Schneider Electric eine wichtige Rolle. Wir stellen uns damit den Herausforderungen, die aus dem Marktzuwachs von Elektrofahrzeugen resultieren. Wir bündeln unser gesamtes Know-how, um für Sie umweltfreundliche Ladelösungen anbieten zu können, die bedienerfreundlich, sicher, dauerhaft verfügbar und effizient sind.

Speziell dafür haben wir EVlink entwickelt.
Diese Lösung ist die Antwort auf die drei größten Anforderungen, die der großflächige Einsatz von Elektrofahrzeugen an die Ladeinfrastruktur mit sich bringt:

- Die Sicherheit von Vorrichtungen und Anwendern
- Die Verfügbarkeit und einfache Verwendung von Ladestationen in der Infrastruktur
- Lösungen für intelligentes Energiemanagement zur Einbindung von Elektrofahrzeugen ins intelligente Stromnetz



Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl passender Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität?.
Zur Online-Produktauswahl

Elektromobilität

Einleitung	722
EVlink Smart Wallbox G4	728
EVlink Parkplatz 2	732
EVlink Parkplatz 3	736
EVlink DC 24 kW Schnelllader	740
Bundles	
Bundles EVlink Ladestationen	742
Bundles EVlink + Wiser Energiemanagement	744
Bundles EVlink + Prosumer Home	745
Bundles EVlink Lastmanagement	746

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014898
Elektromobilität, Grundlagen, Inbetriebnahme, Service

Seminarprogramm 013014
EVlink Ready - Ladelösungen für die Elektromobilität

Seminarprogramm 014964
Elektromobilität und Lastmanagement



160.000
Ladestationen
installiert und in Betrieb

15.000
Ladestationen
verbunden mit einem digitalen Lastmanagement

Schneider Electric ist Ihr Partner für Ladeinfrastrukturlösungen

Planen Sie mit uns Elektromobilität vorausschauend und bedarfsgerecht.

- Ihr Partner für ganzheitliche Lösungen von der Energieverteilung über Konzeption, Inbetriebnahme, Service und Wartung
- Komplettangebot und Planungshilfe von der Energieverteilung vom Mittelspannungs-transformator bis zum Leitungsschutz – wir liefern die Gesamtösung
- Breites Netzwerk an Installationspartnern für eine professionelle und normgerechte Installation
- Globale Lieferfähigkeit über die deutschen Grenzen hinaus
- Konfiguration Ihres Lastmanagements und Optimierung Ihrer Energieverteilung
- Planung eines Canalis Stromschienenverteilsystems – schneller Aufbau, kostensparend, sicher und modular erweiterbar
- Integration in Microgrid- und Buildingmanagementsysteme

Erfahren Sie mehr über das Schneider Electric Komplettangebot im Bereich E-Mobility.

Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

E-Mobility Charging Solutions

Der ganzheitliche Lösungsansatz von EVlink

Welche Herausforderungen kommen auf Sie zu?

Spätestens mit dem neuen Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur Gesetz (GEIG) bekommt eine vorausschauende Planung von Energieverteilung und Ladeinfrastruktur eine bedeutende Rolle. Denn die Tankstelle der Zukunft wird nicht nur auf der Straße errichtet, sondern zu über 80% auch im Gebäude.

Ladeinfrastruktur
Als Tankstelle der Zukunft

Planbarkeit von Ladeninfrastruktur ist derzeit schwierig und benötigt ein normgerechtes und bedarfsorientiertes Konzept.

Gesetzgeberische Maßnahmen wie das Gebäude-Elektromobilitäts-infrastruktur-Gesetz verlangen Aufbau und Vorrüstung von Ladeinfrastrukturen.

Die Wirtschaftlichkeit von Ladeinfrastruktur erfordert vernetzte Geschäftsmodelle.

Energiebedarf
Erhöhter Energieverbrauch und Spitzenlasten erfordern ein Umdenken im Lastmanagement und der lokalen Energieerzeugung für maximale Energieeffizienz.

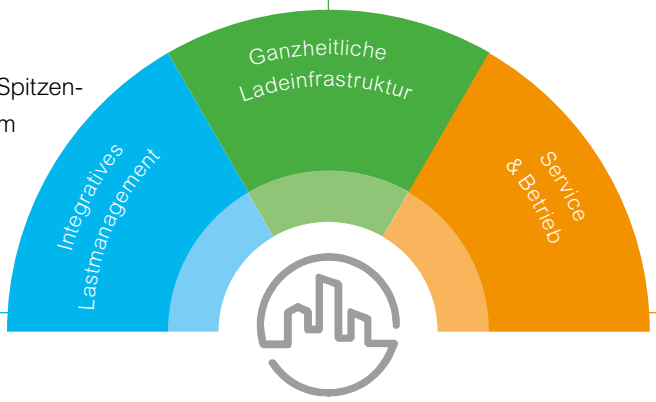

Betrieb und Service
Eine nachhaltige, sichere und kundenfreundliche Nutzung der Ladeinfrastrukturen, setzen einen rundum Service und Betrieb voraus.

Flexibles Ladeinfrastrukturkonzept aus einer Hand

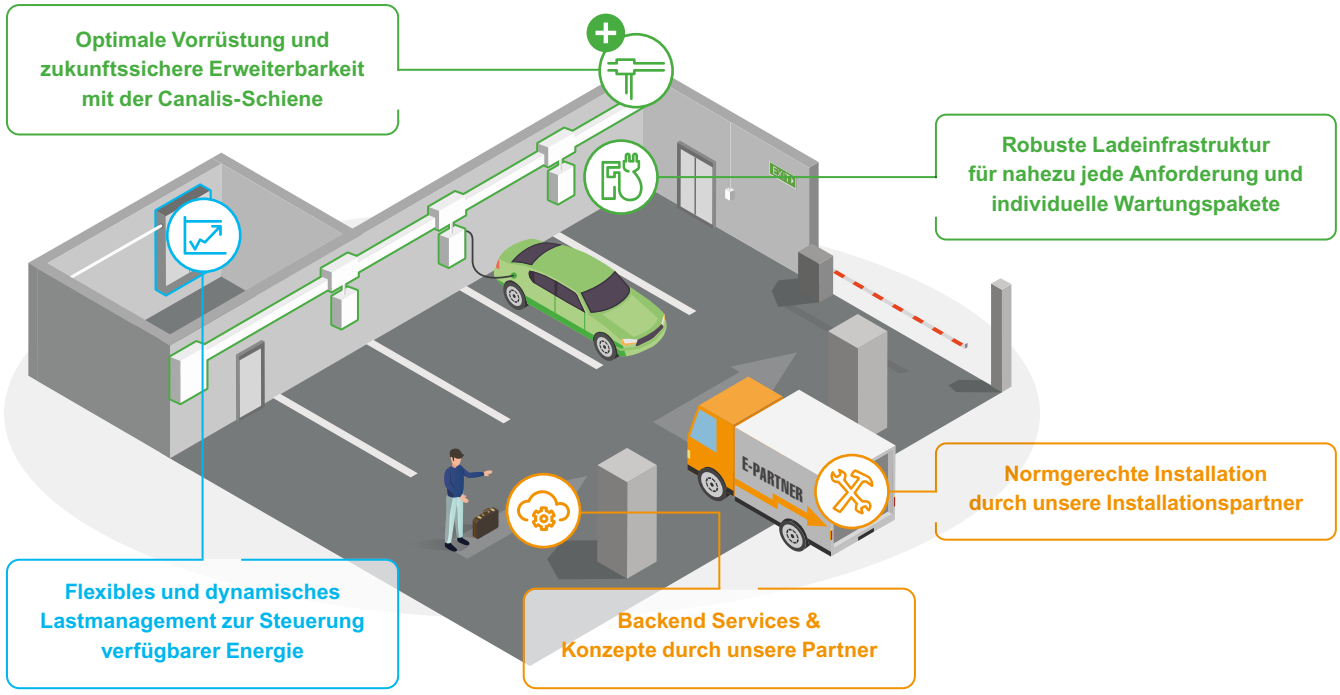

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



EVlink Ladestationen und Wiser Energiemanagement

Wer ein neues Elektrofahrzeug fährt, legt meist auch Wert auf Energieeffizienz. Doch was kostet Ihren Kunden sein Elektroauto und wie kann er seinen Verbrauch übersichtlich und unkompliziert einsehen, nachhalten und optimieren?

Eine Ladestation bringt in den meisten Fällen keine direkte Möglichkeit zur Visualisierung der Verbäuche mit sich. Die EVlink Bundles mit dem Energiemonitoring von Schneider Electric bieten Ihnen dafür eine einfache und durchdachte Lösung – sowohl in Kombination mit einer EVlink Wallbox als auch zur Nachrüstung bereits bestehender Ladestationen anderer Hersteller.

Mehr auf Seite 744
Auch als praktische Produkt-Bundles inkl. aller notwendigen Geräte zum Betrieb und der kostenlosen App für iOS und Android



Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

So arbeitet das Energiemanagement

Reagieren Sie besonders flexibel auf die Anforderungen Ihrer Kunden und bieten Sie Ihnen die passende Lösung, um den Energieverbrauch zu visualisieren. Die Bundles decken sowohl den Bedarf einer EVlink Ladestation als auch die Verbrauchsmessung und Visualisierung des Verbrauchs ab. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die Bundles als reine Ergänzung zur Visualisierung des Verbrauchs in bereits bestehende Ladeinfrastrukturen zu integrieren.

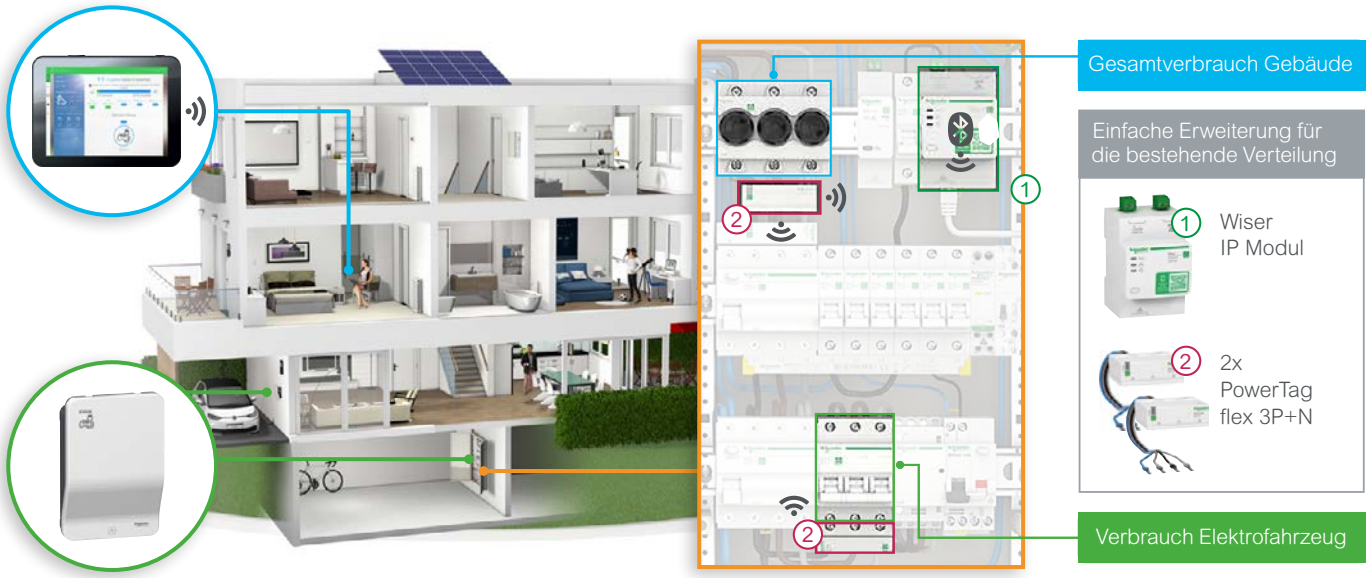

Alle Vorteile auf einen Blick

- Energieverbrauch und anfallende Kosten jederzeit und überall per App im Blick behalten
- Kostengünstige Installation auch in bestehende Anlagen
- Einfache Inbetriebnahme des Systems mit eSetup App
- Wiser Energiemanagement App kostenlos für Smartphone und Tablet mit Android oder iOS

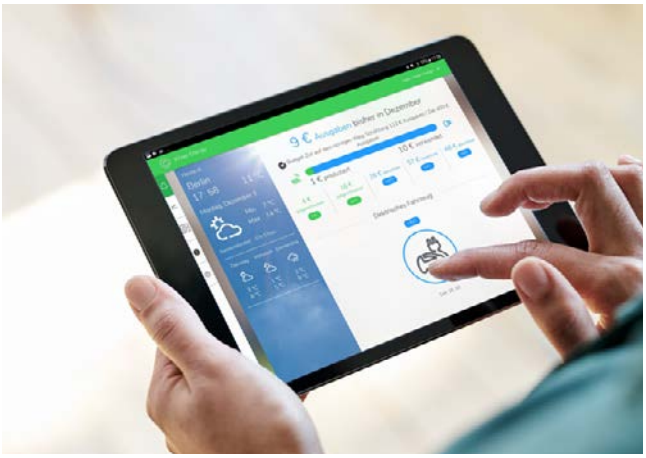

Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



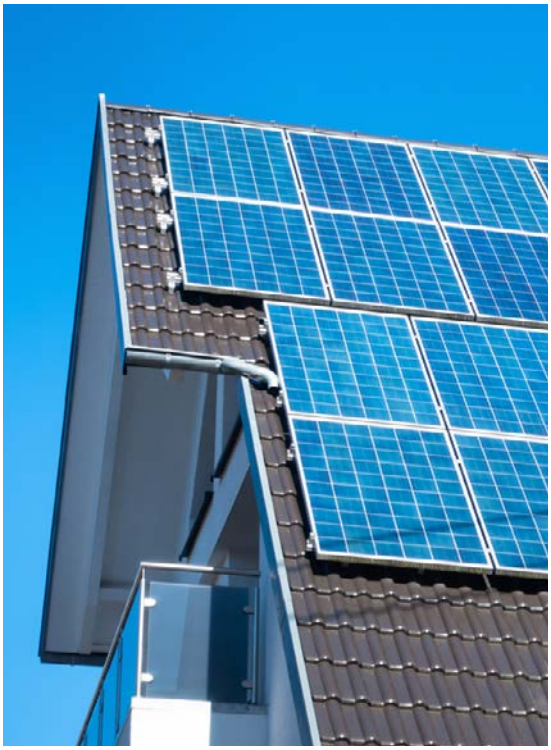

EVlink Ladestationen in einem Prosumer Home

Wechseln Sie jetzt vom Consumer zum Prosumer und nutzen Sie Ihren eigenen PV-Überschussstrom zum Laden Ihres Elektrofahrzeugs. Mit der Prosumer Home Lösung wird der Ökostromanteil beim Laden eines E-Fahrzeuges erhöht und emissionsfrei betrieben. Der Stromüberschuss aus der Photovoltaik-Anlage wird nicht mehr ins Netz eingespeist, sondern kann für das Laden des Elektrofahrzeuges verwendet werden und steigert dadurch die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaik-Anlage.

Zusätzlich bietet Prosumer Home mehrere Funktionen, um E-Fahrzeuge intelligent zu laden. Eine webbasierende Bedienoberfläche hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren und das Laden des Elektrofahrzeuges zu steuern.

Mehr auf Seite 745
Auch als praktische Produkt-Bundles inkl. aller notwendigen Geräte zum Betrieb und der kostenlosen App für iOS und Android



Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

So funktioniert die Prosumer Home Lösung

Die Prosumer Home Lösung ist sehr einfach und kann in jedem Haus mit PV-Anlage installiert werden, unabhängig des Wechselrichters. Mit dem Bundle-Paket erhalten Sie alle notwendigen Bausteine mit bis zu 15 % Ersparnis. Mithilfe des intuitiven Dashboards können Sie anschließend Ihr persönliches Lademangement einrichten.

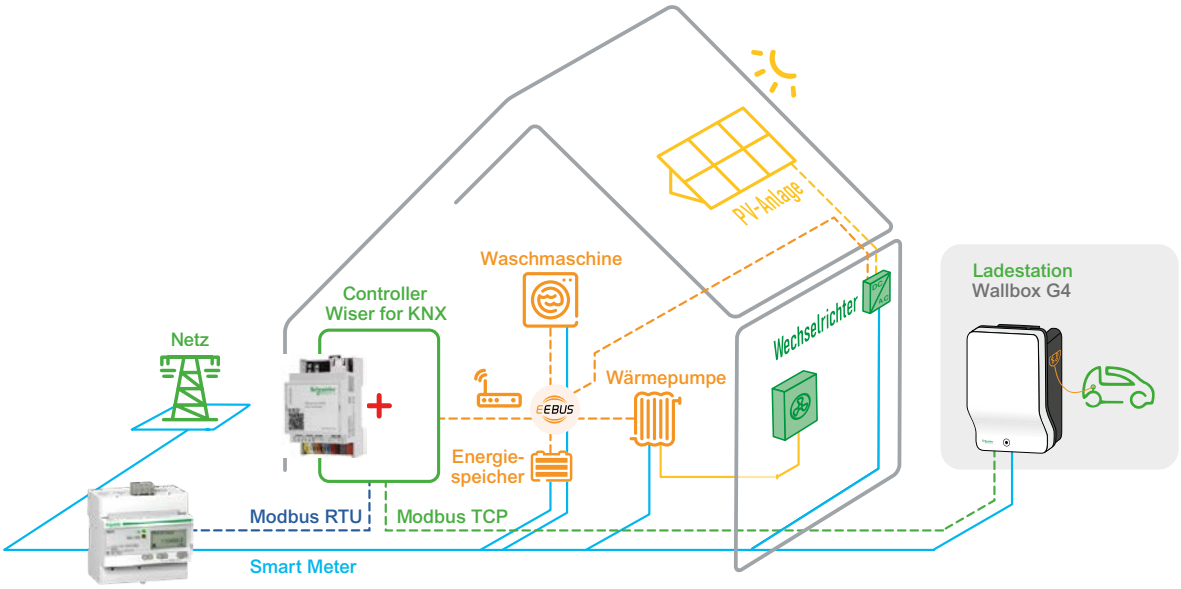

Alle Vorteile auf einen Blick

- Intelligentes Lastmanagement via Wiser for KNX Logic Controller
- Einbindung des Photovoltaik- und Speichersystems
- Visualisierung via Handy, Tablet oder PC
- Perfekt für Bestandsanlagen. Nutzbarkeit des Prosumer Home unabhängig des Herstellers der PV-Anlage
- Integration in das Wiser Energiemanagement
- Stromüberschussladen



Elektro-
mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Smart Wallbox G4



Einsatzbereiche

- Flottenfahrzeuge
- zu Hause
- Wohnanlage
- Firmenparkplätze und halböffentliche Parkplätze

Cloud-Konnektivität

GPRS

Ethernet

CE

OPEN CHARGE ALLIANCE

Schneider Electric unterstützt OCPP und ist ein aktives Mitglied der OCA (Open Charge Alliance).

E.V.READY Z.E. READY

PEP ecopassport®

Green Premium™

Zulassung

EVlink-Wanddosen haben das CB-Prüfzertifikat des LCIE-Prüflabors erhalten und entsprechen damit den Anforderungen der Normen IEC 61851-1 und IEC 61851-22.

Elektro-mobilität

Kurzinfo

Umfangreiche Auswahl

Ladestationen:

- Maximale Ladeleistung: 22 kW mit dreiphasiger Spannungsversorgung
- Der maximale Ladestrom ist von 8 A bis 32 A einstellbar
- T2-Steckdose
- Integriertes Kabel mit T2-Anschlussstecker
- Schlüsselschalter oder RFID-Benutzerauthentifizierung

QR-Code der Ladestation

- Um mit der App „mySchneider“ das Produkt-Datenblatt abzurufen oder mit der Kundenbetreuung Kontakt aufzunehmen, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem üblichen QR-Code-Reader.

Robustheit

- T2-Steckdose mit versilberten Kontakten zur Vermeidung von Überhitzung
- Sehr hohe mechanische Stossfestigkeit: IK 10
- Geeignet für Außenanwendungen: IP 54

Einfache Installation und Inbetriebnahme

- Wandmontage oder Standmontage
- Eine oder zwei Ladestationen an derselben Säule
- Einfache Verkabelung
- Integrierte Messung der Scheinleistung
- Schnittstelle mit einem externen MID-Energiezähler
- Parametereinstellung über einen in die Ladestation integrierten Webserver

Lastmanagement

- Ladeverzögerung lokal gesteuert über einen verdrahteten Kontakt, um den Ladevorgang auf die Niedertarifzeiten zu verschieben.
- Vorübergehende Strombegrenzung auf einen voreingestellten Wert, gesteuert über einen verdrahteten Kontakt, um den Verbrauch der Gesamtanlage sowie das Risiko eines Stromausfalls zu reduzieren.
- Die Ladeverzögerung und die Strombegrenzung können auch über das EVlink Lastmanagementsystem (LMS) gesteuert werden.

Anschluss an ein Überwachungssystem

- Verdrahtetes Ethernet (RJ45): 3 Schnittstellen
- OCPP-1.6-Schnittstelle
- 3G/4G-Modem als Zubehör verfügbar

Optimierte Architektur

- Eigenständige oder Cluster-Architektur
- Mit oder ohne Vernetzung mit einem Überwachungssystem (über das Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Smart Wallbox G4

Wallbox G4 Smart mit Steckdose(n)



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
22 kW - Steckdose Typ 2 - Schlüssel	AZ	1	**EVB1A22P2KI**		1.040,00 €
22 kW - Steckdose Typ 2 - RFID	AZ	1	**EVB1A22P2RI**		1.220,00 €
22 kW - Steckdose Typ 2S u. TE - Schlüssel	AZ	1	**EVB1A22P4EKI**		1.150,00 €
22 kW - Steckdose Typ 2S und TE - RFID	AZ	1	**EVB1A22P4ERI**		1.330,00 €

Wallbox G4 Smart mit Ladekabel



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
22 kW - Ladekabel Typ 2 - Schlüssel	AZ	1	**EVB1A22PCKI**		1.140,00 €
22 kW - Ladekabel Typ 2 - RFID	AZ	1	**EVB1A22PCRI**		1.320,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Smart Wallbox G4

Anwendung

Die Wallbox G4 wird für alle privaten und halböffentlichen Bereiche empfohlen, die sich mit der Benutzerauthentifizierung, der Überwachung von Ladesitzungen oder mit Verwaltung befassen.

Features und Funktionen

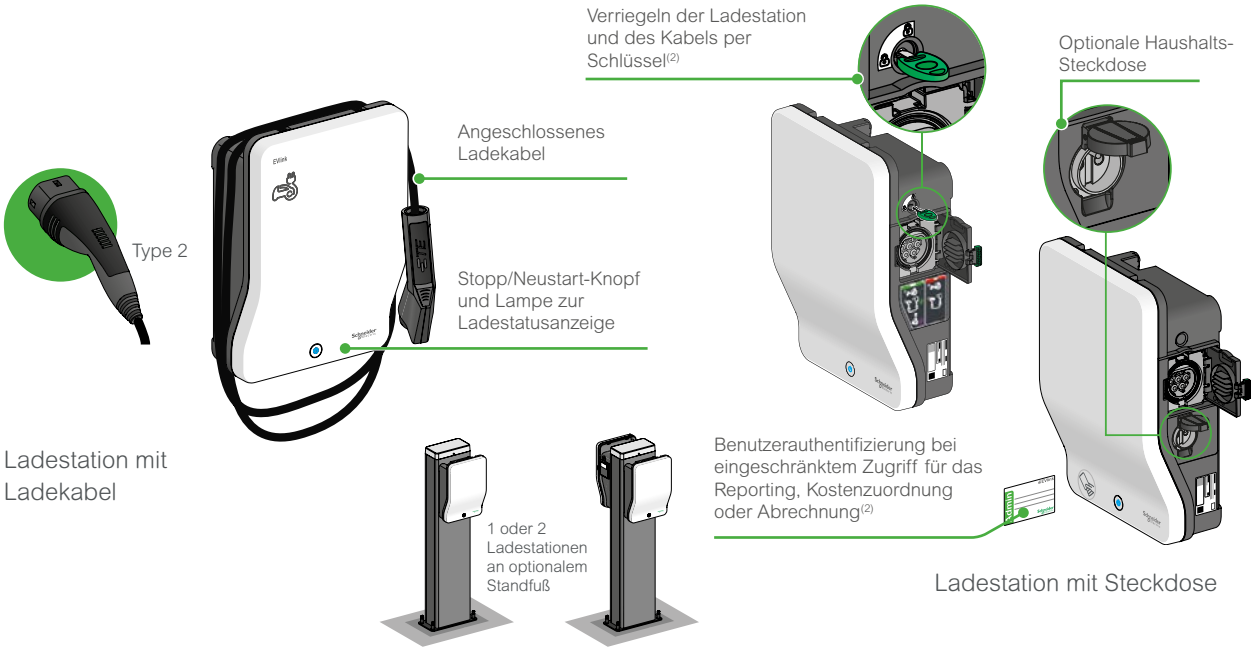

(1): Auch mit EVlink Smart Wallbox mit angeschlossenem Kabel verfügbar
(2): Funktion kann mit Inbetriebnahme-Tool deaktiviert werden

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Installation durch einen einzigen Techniker in weniger als 30 Minuten ohne Spezialwerkzeug. Verdrahtung von oben, unten oder von der Rückseite

Einfache Inbetriebnahme mit einem Laptop, der mit dem integrierten Webserver verbunden ist

Wie ist die EVlink Wallbox aufgebaut?

Scan oder klicke auf den QR-Code

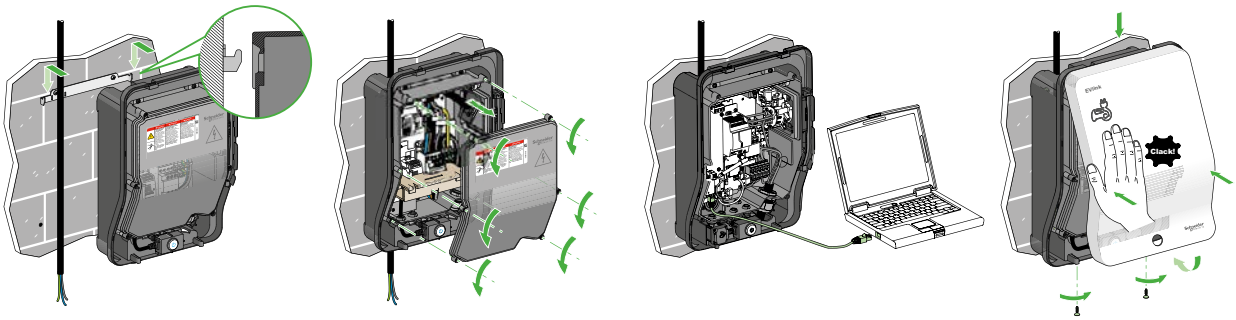

Sie können zum Beispiel:

- RFID-Ausweise konfigurieren. Standardmäßig werden alle RFID-Ausweise akzeptiert (Werkseinstellung)
- die maximale Ladung pro Steckdose ändern
- die Funktionen Lastabwurf aktivieren
- Wartungsberichte erstellen
- den Zugang zur Überwachung einrichten

Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör und Ersatzteile

EVlink Kabel



- Steckertyp: T2/T2 (Fahrzeug/Ladestation), versilberte Kontakte
- 3 Phasen
- 3P + N
- Nennstrom [In] 32 A

Hinweis:
Einphasige Kabel und Kabel mit Typ-1-Stecker auf Anfrage erhältlich.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
5 m	AZ	1	**EVP1CNS32322**		430,00 €
7 m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		470,00 €
10 m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		520,00 €

EVlink Prüf- und Simulationsadapter für AC-Ladestationen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ermöglicht die Funktionsprüfung der Ladestation und des Ladekabels.	AZ	1	**EVA1SADS**		990,00 €

EVlink Standfuß



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Bodenstehend: für 1 Wallbox	AZ	1	**EVP2PBSSG1**		350,00 €
Bodenstehend: für 2 Wallbox	AZ	1	**EVP2PBSSG2**		400,00 €

EVlink Modem für max. 40 Ladepunkte



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Modem für die Montage innerhalb der Wallbox. 3G/4G Modem	AZ	1	**EVP3MM**		520,00 €

EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück



- Für Ladestationen, die mit einem RFID-Lesegerät ausgestattet sind.
- Die Ausweise werden leer geliefert und können zur Identifizierung eines Administrators oder Benutzers programmiert werden. Bogen mit Klebeetiketten für: 1 Administrators + 9 Benutzer.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück	AZ	1	**EVP1BNS**		63,00 €

EVlink 4G Antenne für Wallbox G4



- Antenne muss separat bestellt werden:
- Ethernet-Kabel 0,3 m im Lieferumfang enthalten.
- Zur Montage innerhalb der Wallbox.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink 4G Antenne für Wallbox G4	AZ	1	**EVP2MX**		72,00 €

Fronthaube



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Fronthaube	AZ	1	**EVP1HCWN**		95,00 €

Schlüsselschalter



Hinweis:
- Wenn Sie ein EVP1HLSR bestellen, erhalten Sie ein Schloss + zwei Schlüssel mit demselben Code.
- Wenn Sie ein EVP1HLSS bestellen, erhalten Sie 10 Schlösser + 20 Schlüssel mit demselben Code für alle Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mehrfachkodierung	AZ	1	**EVP1HLSR**		25,00 €
Einzelkodierung	AZ	1	**EVP1HLSS**		73,00 €

Steckdosen-Unterbaugruppe



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
T2S	AZ	1	**EVP1BSE43**		260,00 €
T2	AZ	1	**EVP1BSE23**		250,00 €
TE	AZ	1	**EVP1BSSE**		90,00 €

Angeschlossenes Kabel - T2 Ladekabel



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
32 A 3-Ph	AZ	1	**EVP1CBS323C45**		340,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Parkplatz 2



Silver plated Socket-outlet
Schneider Electric

Einsatzbereiche

- Zu Hause – Wohnanlage
- Am Arbeitsplatz

Cloud-Konnektivität

GPRS

Ethernet

CE

E.V.READY Z.E. READY

Green Premium™

Zulassung

EVlink-Wanddosen haben das CB-Prüfzertifikat des LCIE-Prüflabors erhalten und entsprechen damit den Anforderungen der Normen IEC 61851-1 und IEC 61851-22.

Gehäusedesign

Auf Anfrage kann die Optik individuell angepasst werden. Sollten Sie Hilfe bei diesem Projekt benötigen, ist Ihr Schneider Electric-Ansprechpartner gerne für Sie da.

Elektro-mobilität

Kurzinfo

Umfangreiche Auswahl

Ladestationen

- Konform mit dem Stromnetz: 220-240 V / 380-415 V
- 22 kW (32 A für 230/400 V) und konfigurierbar von 8 A bis 32 A
- Robuste Steckdosen (Typ 2) dank versilberter Kontakte gegen Überhitzung
- Mehrere Konfigurationen: Benutzeridentifikation, ein oder zwei Steckdosen, Stand- oder Wandmontage

QR-Code der Ladestation

- Um mit der App „mySchneider“ das Produkt-Datenblatt abzurufen oder mit der Kundenbetreuung Kontakt aufzunehmen, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem üblichen QR-Code-Reader.

Zusätzliche Funktionen

Erweiterte Funktionen und Konfigurationen von EVlink-Ladestationen entstehen dank eines integrierten EVlink-Webservers.

- Individuelle Anpassung des Energiebedarfs der Ladestationen an Ihr Energieverteilsystem:
  - Konfiguration von Lastmanagement pro Steckdose oder Ladestation
  - Automatischer Lastausgleich zwischen Steckdosen für duale Ladestationen
  - Weitere Funktionen im Bereich Lastmanagement: Lastabwurf, Status von Leitungsschutzschaltern und verzögertes Laden
- Auswahl einer passenden Energiezähler-Lösung:
  - Standardmässig im Schaltschrank integrierte Stromwandler
  - Zusätzliche Energiezähler für höhere Messgenauigkeit, mit oder ohne MID-Konformität
- Anpassung der Ladestation an individuelle Anwendungen:
  - Aktivierung oder Deaktivierung von RFID-Lesegeräten
  - Konfiguration der Benutzer-RFID-Karte: Administratoren, Standardbenutzer
  - Optional mit fest verbundenem Kabel an der Ladestation
  - Konfiguration von IP-Adressen und Netzwerkparametern
  - Visualisierung von Ladeprotokollen (Verlauf von 30 Tagen)

Diagnose und Wartung

- Diagnosen über LEDs an der Frontseite der Ladestation oder über integrierten Webserver
- Herstellen der Werkseinstellung ohne Computer
- Aktualisieren der Ladestation mit der neuesten Firmware und Nutzung von zusätzlichen Funktionen

Überwachungsmöglichkeiten

- Einsatz und Wartung Ihrer Ladeinfrastruktur:
  - Vernetzung mit Überwachungssystemen über OCPP-1.6-Protokoll
  - Vernetzung mit lokalem Managementsystem, beispielsweise Gebäudemanagementsystem

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Parkplatz 2

EVlink Parkplatz 2 Wand



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
22 kW T2 + 22 kW T2 mit RFID	AZ	1	**EVW2S22P22R**		2.800,00 €
22 kW T2 + 2,3 kW TF mit RFID	AZ	1	**EVW2S22P2FR**		2.900,00 €

EVlink Parkplatz 2 Boden



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
22 kW T2 + 22 kW T2 mit RFID	AZ	1	**EVF2S22P22R**		3.400,00 €
22 kW T2 + 2,3 kW TF mit RFID	AZ	1	**EVF2S22P2FR**		3.300,00 €

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Parkplatz 2 Zubehör und Ersatzteile

EVlink Prüf- und Simulationsadapter für AC-Ladestationen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ermöglicht die Funktionsprüfung der Ladestation und des Ladekabels.	AZ	1	**EVA1SADS**		990,00 €

EVlink Modem für max. 40 Ladepunkte



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Modem für die Montage innerhalb der Wallbox. 3G/4G Modem	AZ	1	**EVP3MM**		520,00 €

EVlink 4G Antenne Parkplatz 2 Modem



- Antenne muss separat bestellt werden: Ethernet-Kabel 1,0 m im Lieferumfang enthalten.
- Zur Montage auf dem Bodensockel EVP2FBS
- (Lochdurchmesser 22 mm)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink 4G Antenne Parkplatz 2 Modem	AZ	1	**EVP2MP**		72,00 €

EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück



- Für Ladestationen, die mit einem RFID-Lesegerät ausgestattet sind.
- Die Ausweise werden leer geliefert und können zur Identifizierung eines Administrators oder Benutzers programmiert werden. Bogen mit Klebeetiketten für: 1 Administrators + 9 Benutzer.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück	AZ	1	**EVP1BNS**		63,00 €

EVlink, Schutzabdeckung



- Für wandmontierte Ladestationen. Versperrt dem Benutzer den Zugang zu den Kabeldosen, die für die Verkabelung verwendet werden. Degree of protection: IK10

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink, Schutzabdeckung	AZ	1	**EVP1WPSC**		85,00 €

EVlink Parkplatz Kabelhalterung



- Für bodenstehende und wandmontierte EVlink Parkplatz
- Ladestationen (auch kompatibel mit EVF1-----, EVW1----- und EVlink Parkplatz Ladestationen). Ermöglicht das Aufwickeln des Kabels zur einfachen Aufbewahrung und kann an der Halterung arretiert werden.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Parkplatz Kabelhalterung	AZ	1	**EVP1PH**		140,00 €

EVlink Parkplatz 2 Boden-Montage Kit



- Zur Verwendung der Ladesäule als Schaltschrank.
- Nur kompatibel mit Ladesäulen (Artikel-Nr. EVF2) und Standfuß (Artikel-Nr. **EVP2FBS**).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Parkplatz 2 Boden-Montage Kit	AZ	1	**EVP1FKC**		285,00 €

EVlink Kabel

Elektro-mobilität



- Steckertyp: T2/T2 (Fahrzeug/Ladestation), versilberte Kontakte
- 3 Phasen
- 3P + N
- Nennstrom [In] 32 A

Hinweis:
Einphasige Kabel und Kabel mit Typ-1-Stecker auf Anfrage erhältlich.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
5 m	AZ	1	**EVP1CNS32322**		430,00 €
7 m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		470,00 €
10 m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		520,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Parkplatz 2 Zubehör und Ersatzteile

Basis Parkplatz 2 Boden, Sockel für Kit



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Basis Parkplatz 2 Boden, Sockel für Kit	AZ	1	**EVP2FBS**		315,00 €

Basis Wandmontiertes Basisgerät



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Basis Wandmontiertes Basisgerät	AZ	1	**EVP1WBS**		200,00 €

Gehäuse 22 kW 2xT2 RFID



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gehäuse 22 kW 2xT2 RFID	AZ	1	**EVP2PE2222R**		3.300,00 €

Abdeckhauben Bodenstehend



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Abdeckhauben Bodenstehend	AZ	1	**EVP2FCG**		440,00 €

Abdeckhauben Wandmontage



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Abdeckhauben Wandmontage	AZ	1	**EVP2WCG**		410,00 €

Steckdose



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
T2-Block grün	AZ	1	**EVP1PSS2**		495,00 €

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Parkplatz 3



Einsatzbereiche

- Für halböffentliche und öffentliche Anwendungen und Firmenflotten (auch mit Abrechnung an Dritte)
- Am Arbeitsplatz

Cloud-Konnektivität

eichrechtskonform

Ethernet

Zulassung

EVlink-Wanddosen haben das CB-Prüfzertifikat des LCIE-Prüflabors erhalten und entsprechen damit den Anforderungen der Normen IEC 61851-1 und IEC 61851-22.

Gehäusedesign

Auf Anfrage kann die Optik individuell angepasst werden. Sollten Sie Hilfe bei diesem Projekt benötigen, ist Ihr Schneider Electric-Ansprechpartner gerne für Sie da.

Elektro-mobilität

Kurzinfo

Umfangreiche Auswahl

Ladestationen

- Konform mit dem Stromnetz: 220-240 V / 380-415 V
- 22 kW (32 A für 230/400 V) und konfigurierbar von 8 A bis 32 A
- Robuste Steckdosen (Typ 2) dank versilberter Kontakte gegen Überhitzung
- Mehrere Konfigurationen: Benutzeridentifikation, ein oder zwei Steckdosen, Stand- oder Wandmontage

QR-Code der Ladestation

- Um mit der App „mySchneider“ das Produkt-Datenblatt abzurufen oder mit der Kundenbetreuung Kontakt aufzunehmen, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem üblichen QR-Code-Reader.

Zusätzliche Funktionen

Erweiterte Funktionen und Konfigurationen von EVlink-Ladestationen entstehen dank des integrierten EVlink Webservers.

- Individuelle Anpassung des Energiebedarfs von Ladestationen an Ihr Energieverteilsystem:
  - Konfiguration von Lastmanagement pro Steckdose oder Ladestation
  - Automatischer Lastausgleich zwischen Steckdosen für duale Ladestationen
  - Weitere Funktionen im Bereich Lastmanagement: Lastabwurf, Status von Leitungsschutzschaltern und verzögertes Laden
- Auswahl einer passenden Energiezähler-Lösung:
  - Standardmässig im Schaltschrank integrierte Stromwandler
  - Zusätzliche Energiezähler für höhere Messgenauigkeit, mit oder ohne MID-Konformität
- Anpassung der Ladestation an individuelle Anwendungen:
  - Aktivierung oder Deaktivierung von RFID-Lesegeräten
  - Konfiguration der Benutzer-RFID-Karte: Administratoren, Standardbenutzer
  - Optional mit fest verbundenem Kabel an der Ladestation
  - Konfiguration von IP-Adressen und Netzwerkparametern
  - Visualisierung von Ladeprotokollen (Verlauf von 30 Tagen)

Diagnose und Wartung

- Diagnosen über LEDs an der Seite der Ladestation oder über integrierten Webserver
- Herstellen der Werkseinstellung ohne Computer
- Aktualisieren der Ladestation mit der neuesten Firmware und Nutzung von zusätzlichen Funktionen

Überwachungsmöglichkeiten

- Einsatz und Wartung Ihrer Ladeinfrastruktur:
  - Vernetzung mit Überwachungssystemen über OCPP-1.6-Protokoll
  - Vernetzung mit lokalem Lastmanagementsystem, beispielsweise Gebäudemanagementsystem

Die Parkplatz 3-Lösung ist ein Produkt unseres Partners Bender Solutions GmbH und wird exklusiv durch die Schneider Electric GmbH vertrieben.

Inverkehrbringer und verantwortlich für dieses Produkt ist die Bender Solutions GmbH.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Parkplatz 3

Parkplatz 3 Wand



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2 x 22 kW T2	AZ	1	**EVW3G22P22RSE**		6.990,00 €

Parkplatz 3 Boden



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2 x 22 kW T2	AZ	1	**EVF3G22P22RSE**		7.390,00 €

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Parkplatz 3 Zubehör und Ersatzteile

EVlink Prüf- und Simulationsadapter für AC-Ladestationen



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ermöglicht die Funktionsprüfung der Ladestation und des Ladekabels.	AZ	1	**EVA1SADS**		990,00 €

EVlink Modem für max. 40 Ladepunkte



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Modem für die Montage innerhalb der Wallbox. 3G/4G Modem	AZ	1	**EVP3MM**		520,00 €

EVlink 4G Antenne Parkplatz 2 Modem



- Antenne muss separat bestellt werden: Ethernet-Kabel 1,0 m im Lieferumfang enthalten.
- Zur Montage auf dem Bodensockel EVP2FBS
- (Lochdurchmesser 22 mm)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink 4G Antenne Parkplatz 2 Modem	AZ	1	**EVP2MP**		72,00 €

EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück



- Für Ladestationen, die mit einem RFID-Lesegerät ausgestattet sind.
- Die Ausweise werden leer geliefert und können zur Identifizierung eines Administrators oder Benutzers programmiert werden. Bogen mit Klebeetiketten für: 1 Administrators + 9 Benutzer.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück	AZ	1	**EVP1BNS**		63,00 €

EVlink, Schutzabdeckung



- Für wandmontierte Ladestationen. Versperrt dem Benutzer den Zugang zu den Kabeldosen, die für die Verkabelung verwendet werden. Degree of protection: IK10

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink, Schutzabdeckung	AZ	1	**EVP1WPSC**		85,00 €

EVlink Parkplatz Kabelhalterung



- Für bodenstehende und wandmontierte EVlink Parkplatz
- Ladestationen (auch kompatibel mit EVF1-----, EVW1----- und EVlink Parkplatz Ladestationen). Ermöglicht das Aufwickeln des Kabels zur einfachen Aufbewahrung und kann an der Halterung arretiert werden.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Parkplatz Kabelhalterung	AZ	1	**EVP1PH**		140,00 €

EVlink Kabel



- Steckertyp: T2/T2 (Fahrzeug/Ladestation), versilberte Kontakte
- 3 Phasen
- 3P + N
- Nennstrom [In] 32 A

Hinweis:
Einphasige Kabel und Kabel mit Typ-1-Stecker auf Anfrage erhältlich.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
5 m	AZ	1	**EVP1CNS32322**		430,00 €
7 m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		470,00 €
10 m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		520,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Parkplatz 3 Zubehör und Ersatzteile

Basis Parkplatz 2 Boden, Sockel für Kit



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Basis Parkplatz 2 Boden, Sockel für Kit	AZ	1	**EVP2FBS**		315,00 €

Basis Wandmontiertes Basisgerät



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Basis Wandmontiertes Basisgerät	AZ	1	**EVP1WBS**		200,00 €

Abdeckhauben Bodenstehend



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Abdeckhauben Bodenstehend	AZ	1	**EVP2FCG**		440,00 €

Abdeckhauben Wandmontage



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Abdeckhauben Wandmontage	AZ	1	**EVP2WCG**		410,00 €

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink DC 24 kW Schnelllader



Einsatzbereiche

- Gewerbe
- Flottenlösunge

Cloud-Konnektivität

GPRS Wi Fi Ethernet

OPEN CHARGE ALLIANCE

Schneider Electric unterstützt OCPP und ist ein aktives Mitglied der OCA (Open Charge Alliance).

Kurzinfo

Die intelligente Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen für Flotten in Parkhäusern, Tiefgaragen und auf Parkplätzen

Der EVlink DC 24 kW-Schnelllader zur Wand oder Bodenmontage, eignet sich für das sichere und schnelle Laden jedes elektrischen Fahrzeugs mit DC-Ladeanschluss – egal, ob auf Firmenparkplätzen, in Parkhäusern oder Tiefgaragen. Über eine optionale Typ 2 Steckdose können Fahrzeuge ebenfalls mit bis zu 22 kW AC aufgeladen werden. Interne und externe Mess- und Zählereinrichtungen sowie diverse Kommunikationsschnittstellen (OCPP, LAN) ermöglichen die Anbindung an Backends und die Regelung von Ladepunkten über ein dynamisches Lastmanagement.

Modulares und flexibles Konzept mit Schutz-, Mess- und Steuereinrichtungen außerhalb der Ladestation

- Netzwerkanbindung und Kommunikation mit Backendsystemen
- Einbindung in das Schneider Electric Lastmanagement
- Komplettes Produkt und Lösungsangebot für alle privaten und gewerblichen Elektromobilitätsanwendungen
- Breites Portfolio an Zubehör sowie Energieverteilungs- und Lastmanagementlösungen

Ein intelligentes Lastmanagement

- Dynamische Lastregelung von bis zu 200 Ladepunkten
- Einfache Installation und Konfiguration mit Visualisierungsmöglichkeiten auf PC oder Tablet
- Reduzierung von Lastspitzen und Vermeidung einer Überlast des Hausanschlusses durch Echtzeitmessung

Aufstellung

- Zehn Jahre global installierte Basis mit hoher Zuverlässigkeit bei verschiedenen Anwendungen und mit verschiedenen Autoherstellern
- Schneider Electric, weltweit führend in den Bereichen industrielle Antriebstechnik, Lastmanagement und -Verteilung mit über 175 Jahren Erfahrung
- Weltweite Präsenz für Lieferung und Service

Zuverlässige Technik

- Innen- oder Ausseneinsatz
- Wandmontage, Standmontage mit zusätzlichem Sockel
- Aufstellung in unter zwei Stunden (wenn das Versorgungskabel bereits installiert ist)

Wartung

- Verringerter Wartungsaufwand, da kein Luftfilter ersetzt werden muss, und eine robuste Ausführung (IP54, IK10) für eine Optimierung der Verfügbarkeit installiert ist

Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink DC 24 kW Schnelllader

EVlink DC 24 kW Schnelllader – Single



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Wallbox DC 24 - CHAdeMO	AZ	1	**EVD1S24T0H**		15.100,00 €

EVlink DC 24 kW Schnelllader – Single



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Wallbox DC 24 - CCS	AZ	1	**EVD1S24T0B**		14.000,00 €

EVlink DC 24 kW Schnelllader – Multi



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Wallbox DC 24 - CHAdeMO, CCS	AZ	1	**EVD1S24THB**		20.300,00 €

EVlink DC 24 kW Schnelllader – Multi



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Wallbox DC 24 - CHAdeMO, CCS, T2	AZ	1	**EVD1S24THB2**		21.400,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bundles EVlink Ladestationen

EVlink Parkplatz 2



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle P2 Boden 2x22kW-Schutz	AZ	1	**KITEVF2Basic**	Neu	4.000,00 €

bestehend aus:

1 x EVF2S22P22R	EVlink Parkplatz 2 Boden 2x22kW-T2 RFID
2 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik
2 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV
2 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz
2 x A9L40601	Überspannungsableiter Typ 2 iPRD40r 3P+N mit Fernsignalisierung
1 x A9F04110	Leitungsschutzschalter iC60N 1P 10A Charakteristik C

EVlink Parkplatz 2



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle P2 Wand 2x22kW-Schutz	AZ	1	**KITEVW2Basic**	Neu	3.500,00 €

bestehend aus:

1 x EVW2S22P22R	EVlink Parkplatz 2 Wand 2x22kW-T2 RFID
2 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik
2 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV
2 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz
1 x EVP1WPSC	EVlink Park. Wand - Kabelschutzabdeckung
1 x A9F04110	Leitungsschutzschalter iC60N 1P 10A Charakteristik C

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-11kW-Steckd.-Schutz	AZ	1	**KITEVB1A11Basic**	Neu	1.390,00 €

bestehend aus:

1 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID
1 x A9F04320	Leitungsschutzschalter iC60N 3P 20A Charakteristik C
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-11kW-Kabel-Schutz	AZ	1	**KITEVB1A11Ca**	Neu	1.490,00 €

bestehend aus:

1 x EVB1A22PCRI	EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID
1 x A9F04320	Leitungsschutzschalter iC60N 3P 20A Charakteristik C
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-11kW-Steckd.-Schutz-Modem	AZ	1	**KITEVB1A11Modem**	Neu	2.140,00 €

bestehend aus:

1 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID
1 x EVP3MM	4G Modem
1 x EVP2MX	EVlink 4G Antenne für Wallbox G4
1 x A9F04320	Leitungsschutzschalter iC60N 3P 20A Charakteristik C
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-11kW-Kabel-Modem-Schutz	AZ	1	**KITEVB1A11CaMo**	Neu	2.240,00 €

bestehend aus:

1 x EVB1A22PCRI	EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID
1 x EVP3MM	4G Modem
1 x EVP2MX	EVlink 4G Antenne für Wallbox G4
1 x A9F04320	Leitungsschutzschalter iC60N 3P 20A Charakteristik C
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bundles EVlink Ladestationen

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-22kW-Steckd.-Schutz	AZ	1	**KITEVB1A22Basic**	Neu	1.400,00 €
bestehend aus:					
1 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID				
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik				
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV				
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz				

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-22kW-Kabel-Schutz	AZ	1	**KITEVB1A22Ca**	Neu	1.500,00 €
bestehend aus:					
1 x EVB1A22PCRI	EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID				
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik				
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV				
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz				

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-22kW-Steckd.-Schutz-Modem	AZ	1	**KITEVB1A22Modem**	Neu	2.150,00 €
bestehend aus:					
1 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID				
1 x EVP3MM	4G Modem				
1 x EVP2MX	EVlink 4G Antenne für Wallbox G4				
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik				
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV				
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz				

EVlink Wallbox G4



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-22kW-Kabel-Modem-Schutz	AZ	1	**KITEVB1A22CaMo**	Neu	2.250,00 €
bestehend aus:					
1 x EVB1A22PCRI	EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID				
1 x EVP3MM	4G Modem				
1 x EVP2MX	EVlink 4G Antenne für Wallbox G4				
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik				
1 x A9Z51440	FI-SCHALTER IID 4P 40A 30MA TYP B-EV				
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz				

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bundles EVlink + Wiser Energiemanagement

Wiser



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-22kW-Wiser Energiemanagement		AZ	1	**KITEVB1A22WI-SERE**	Neu	1.700,00 €
bestehend aus:						
1 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID					
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik					
1 x A9Z51440	FI-Schalter IID 4P 40A 30MA TYP B-EV					
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz					
1 x EER31800	Wiser IP Modul für 20 Teilnehmer/PowerTag					
2 x R9M70	Resi9 PowerTag Flex F63 3P					

Wiser



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle G4-22kW-Kabel-Wiser Energiemanagement		AZ	1	**KITEVB1A22CAWI-SERE**	Neu	1.800,00 €
bestehend aus:						
1 x EVB1A22PCRI	EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID					
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik					
1 x A9Z51440	FI-Schalter IID 4P 40A 30MA TYP B-EV					
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz					
1 x EER31800	Wiser IP Modul für 20 Teilnehmer/PowerTag					
2 x R9M70	Resi9 PowerTag Flex F63 3P					

Wiser



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KIT Wiser Energiemanagement für Ladeinfrastruktur		AZ	1	**KITWISERE4LIS**	Neu	400,00 €
bestehend aus:						
1 x EER31800	Wiser IP Modul für 20 Teilnehmer/PowerTag					
2 x R9M70	Resi9 PowerTag Flex F63 3P					

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bundles EVlink + Prosumer Home

Prosumer Home



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle ProSumer Home 1 LP		AZ	1	**KITEVB1PRO1LP**	Neu	3.350,00 €
bestehend aus:						
1 x A9MEM3155	Energiezähler digital iEM3155 3P+N 63A MID Modbus					
1 x LSS100100	Wiser for KNX Logik Controller					
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W					
1 x A9L40600	Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA					
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz					
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik					
1 x A9Z51440	FI-Schalter IID 4P 40A 30mA Typ B - EV					
1 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID					

Prosumer Home



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle ProSumer Home 2 LP		AZ	1	**KITEVB1PRO2LP**	Neu	4.800,00 €
bestehend aus:						
1 x A9MEM3155	Energiezähler digital iEM3155 3P+N 63A MID Modbus					
1 x LSS100100	Wiser for KNX Logik Controller					
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W					
2 x A9L40600	Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA					
2 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz					
2 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik					
2 x A9Z51440	FI-Schalter IID 4P 40A 30mA Typ B - EV					
2 x EVB1A22P2RI	EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW T2-Steckdose RFID					

Prosumer Home



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle ProSumer Home 1 LP-Kabel		AZ	1	**KITEVB1PRO1LPC**	Neu	3.450,00 €
bestehend aus:						
1 x A9MEM3155	Energiezähler digital iEM3155 3P+N 63A MID Modbus					
1 x LSS100100	Wiser for KNX Logik Controller					
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W					
1 x A9L40600	Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA					
1 x A9A26969	Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz					
1 x A9F04340	Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 40A, C Charakteristik					
1 x A9Z51440	FI-Schalter IID 4P 40A 30mA Typ B - EV					
1 x EVB1A22PCRI	EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID					

Prosumer Home



Ausführung		MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle ProSumer Home 2 LP-Kabel		AZ	1	**KITEVB1PRO2LPC**	Neu	5.000,00 €
bestehend aus:						
1 x A9MEM3155	1 x A9MEM3155					
1 x LSS100100	1 x LSS100100					
1 x ABLM1A24012	1 x ABLM1A24012					
2 x A9L40600	2 x A9L40600					
2 x A9A26969	2 x A9A26969					
2 x A9F04340	2 x A9F04340					
2 x A9Z51440	2 x A9Z51440					
2 x EVB1A22PCRI	2 x EVB1A22PCRI					

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

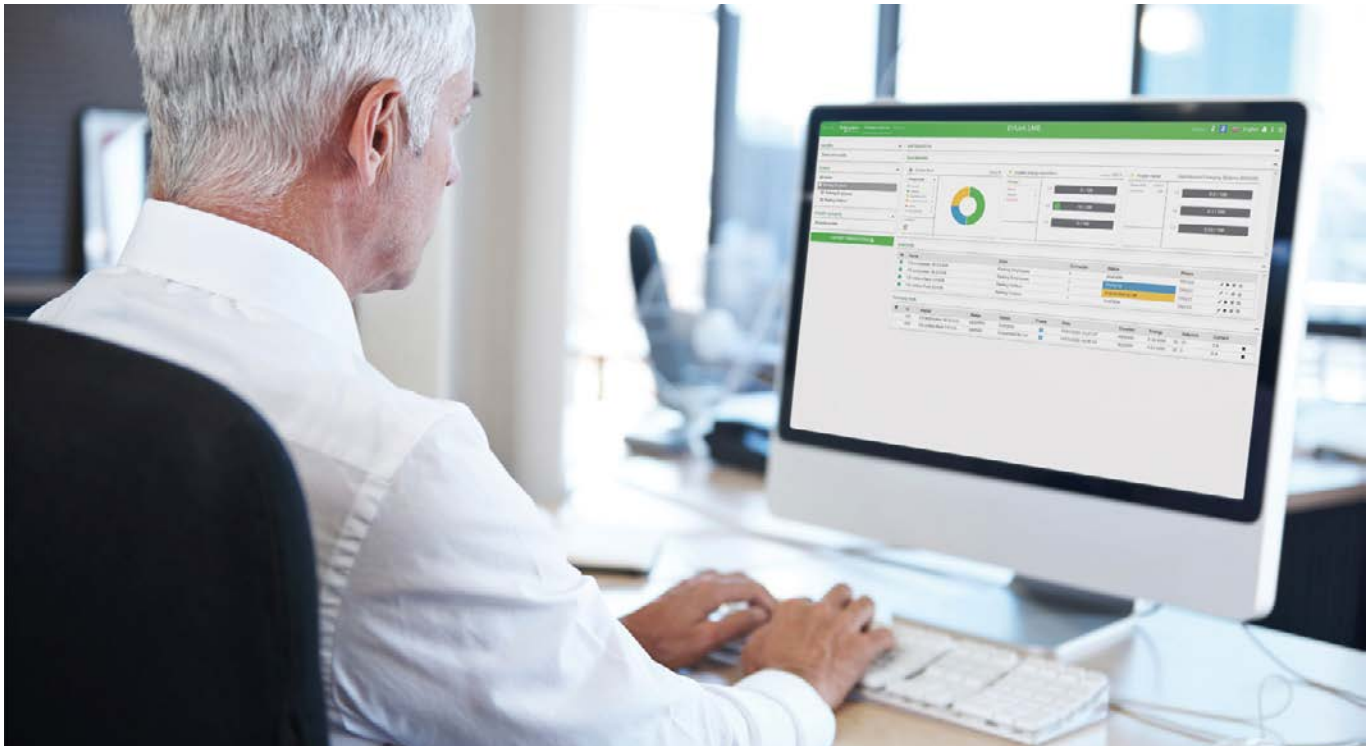

Wie stellen Sie sicher, dass Elektrofahrzeuge innerhalb der Energieverfügbarkeit der Gebäudeinfrastruktur geladen werden?

Überwachen, steuern und maximieren Sie den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen basierend auf der in Echtzeit in Ihrem Gebäude verfügbaren Leistung.

Sicherheit
Maximale Betriebskontinuität bei fairen und kontrollierten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge

Wirtschaftlich
Keine Abschlusskosten
Minimale Aufrüstung der Infrastruktur Hoch-/Niedertarifeinstellungen

Vernetzung
Vernetzung mit integriertem Dashboard zur Überwachung und Steuerung mit einem CPO-Backend oder GMS

Aufrüstbar und skalierbar
Aktualisierung der Softwarelizenz zur Anpassung an Ihre veränderlichen Ladeanforderungen für Elektrofahrzeuge

Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
Mit einem Konfigurationsassistenten und Funktionen wie einem automatischen Scan der Ladestationen

Einfacher Betrieb
Mit Benutzerzugriffsmanagement und Datenregistrierung für Ladevorgänge

Einfache Wartung
Mit dezentraler Steuerung der Ladestation und Registrierung von Protokolldaten

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Lastmanagementsystem

Flexibles Lastmanagement für Ihre technisch anspruchsvollen E-Mobilitäts-Anwendungen

Das EVlink Lastmanagement (LMS) ermöglicht die dynamische Regelung Ihrer Ladestationen in Abhängigkeit zu der zur Verfügung stehenden Energie in Ihrem Gebäude. Die Vorteile: Mit dem LMS nutzen und managen Sie die verfügbare Energie sinnvoll und überwachen gleichzeitig den Gebäudeanschluss, so dass es zu keiner Überlastung kommt.

Das LMS bietet ein intuitives Dashboard mit zahlreichen Funktionen: Eine Laderegelung nach Zonen, das Hinterlegen einer VIP Funktion oder auch das zeitabhängige Laden ermöglichen einen besonders effizienten Betrieb. Zudem ist das intelligente Lastmanagement nachträglich modular erweiterbar.



Alle Vorteile auf einen Blick

- Dynamische oder statische Lastregelung von bis zu 100 Ladestationen mit modularer Erweiterbarkeit
- Komfortable und schnelle Inbetriebnahme aller Ladestationen direkt über das intuitive Dashboard
- Zahlreiche Funktionen: Laderegelung nach Zonen, Hinterlegen einer VIP Funktion oder auch zeitabhängiges Laden
- Keine Lizenzgebühren oder laufende Kosten
- Fernbedien-, Dokumentations- und Wartungsfunktionen in Echtzeit
- Monitoring der Ladeinfrastruktur und optionale Einbindung in Microgrid- und Gebäudemanagementsysteme

Das EVlink Lastmanagementsystem ist die perfekte Ladelösung für Flotten, private Unternehmensparkplätze oder Wohnanlagen und garantiert gleichzeitig eine optimierte Energienutzung und einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb.

EVlink Lastmanagementsystem ist eine Solar Impulse Efficient Solution.

Erfahren Sie hier mehr

Wozu dient ein Lastmanagement?

- Verhindert Störungen und Betriebsverluste
- Reduziert Kosten für Leistung und elektrische Infrastruktur
- Macht Unternehmen effizienter
- Erhöht die Zufriedenheit des Fahrers





Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Lastmanagement Bestelldaten

		EVlink LMS mit statischem Modus (dynamisches Lastmanagement mit STATISCHEM Stromgrenzwert)		**EVlink LMS mit dynamischen & statischen Modi** (dynamisches Lastmanagement mit DYNAMISCHEM Stromgrenzwert, oder STATISCHEM Stromgrenzwert)				
Referenzen [2]		**HMIBS-CEA53D1ESS**	**HMIBSCEA-53D1ESM**	**HMIBSCEA-53D1EDB**	**HMIBSCEA-53D1EDS**	**HMIBSCEA-53D1EDM**	**HMIBSCEA-53D1EDL**	**HMIBSCEA-53D1EML**
Technische Daten								
Kapazität	Anzahl der EVlink-Ladestationen	15	50	5	15	50	100	1000 [1]
Energiemanagement	Dynamisch mit einem STATISCHEN Stromgrenzwert	●	●	●	●	●	●	●
	Dynamisch mit einem DYNAMISCHEN Stromgrenzwert			●	●	●	●	●
	Betriebszeit		●		●	●	●	●
Mehrere Zonen	Maximale Zonenanzahl	1	10	2	2	10	20	200
	Maximale Anzahl an Zonenebenen	1	3	2	2	3	3	4
Andere Lasten	Meldung der Leistungsaufnahme von anderen Abgängen		●			●	●	●
Kartenmanagement	Karte für privilegierte VIP-Benutzer		●			●	●	●
Stationsmanagement	Ladestation für privilegierte VIP		●			●	●	●
UVP/Stk.		1.900,00 €	2.700,00 €	850,00 €	3.000,00 €	4.020,00 €	5.360,00 €	auf Anfrage

[1] Durch das Management von bis zu neun Slave EVlink Lastmanagementsystemen
[2] Im Rahmen einer Aufrüstung von einer aktuellen Bestellnummer auf eine höhere empfehlen wir eine Beratung durch unsere Experten.

Funktionen, die alle Bestellnummern des EVlink LMS bieten

Zugriffsmanagement
- Karten hinzufügen, verändern, löschen, überwachen

Inbetriebnahme
- Inbetriebnahme aller Ladestationen direkt vom EVlink LMS
- Speichern & Wiederherstellen der Konfiguration bei Inbetriebnahme

Betrieb
- Überwachung über Echtzeit-dashboard und fernbetätigte Massnahmen an den Ladestationen
- Export des Ladedatenberichts
- Export des Wartungsberichts

Konnektivität
- Verbindung mit CPO-Überwachungssystem (OCPP 1.6 Json)
- Verbindung mit EcoStruxure-Überwachungssystem (Webservices) [1]
- Optional: 3G/4G-Modem
- Inbetriebnahme mit Ethernet-Kabel

[1] Erfordert möglicherweise individuelle Entwicklung

Elektro-mobilität

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Bundles EVlink Lastmanagement

EVlink LMS



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle LMS 5 LS dyn-PM-Switch	AZ	1	**KITEVLM-SEDBPM5320**	Neu	1.100,00 €

bestehend aus:

1 x HMIBSCEA53D1EDB	EVLink Lastmanagement 5 LS dynamisch
1 x HMIYADBMODIN11	DIN Rail Adapter für HMIBMO
1 x A9F03106	Leitungsschutzschalter iC60N 1P 6A Charakteristik B
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W
1 x METSEPM5320	PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme
1 x TCSESU053FN0	Connexium Ethernet Switch 5 ports 10/100

EVlink LMS



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle LMS 15 LS dyn-PM-Switch	AZ	1	**KITEVLM-SEDSPM5320**	Neu	3.200,00 €

bestehend aus:

1 x HMIBSCEA53D1EDS	EVLink Lastmanagement 15 LS dynamisch
1 x HMIYADBMODIN11	DIN Rail Adapter für HMIBMO
1 x A9F03106	Leitungsschutzschalter iC60N 1P 6A Charakteristik B
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W
1 x METSEPM5320	PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme
1 x TCSESU053FN0	Connexium Ethernet Switch 5 ports 10/100

EVlink LMS



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle LMS 50 LS dyn-PM-Switch	AZ	1	**KITEVLM-SEDMPM5320**	Neu	4.300,00 €

bestehend aus:

1 x HMIBSCEA53D1EDM	EVLink Lastmanagement 50 LS dynamisch
1 x HMIYADBMODIN11	DIN Rail Adapter für HMIBMO
1 x A9F03106	Leitungsschutzschalter iC60N 1P 6A Charakteristik B
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W
1 x METSEPM5320	PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme
1 x TCSESU053FN0	Connexium Ethernet Switch 5 ports 10/100

EVlink LMS



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Bundle LMS 100 LS dyn-PM-Switch	AZ	1	**KITEVLMSEDL-PM5320**	Neu	5.700,00 €

bestehend aus:

1 x HMIBSCEA53D1EDL	EVlink Lastmanagement 100 LS dynamisch
1 x HMIYADBMODIN11	DIN Rail Adapter für HMIBMO
1 x A9F03106	Leitungsschutzschalter iC60N 1P 6A Charakteristik B
1 x ABLM1A24012	Spannungsversorgung 100-240VAC 24VDC 1,2A 30W
1 x METSEPM5320	PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme
1 x TCSESU053FN0	Connexium Ethernet Switch 5 ports 10/100

Elektro-mobilität

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



Life Is On Schneider Electric

Leitungsführung

Für sichere Verkabelungen

Die Stromverteilung ist eine große Herausforderung beim Bau und der Sanierung von Gewerbe- und Industriegebäuden sowie Rechenzentren.

Die Wahl der Geräte ist von grundlegender Bedeutung, da sie sich auf den Lebenszyklus des Gebäudes auswirkt. Die Die Energieverteilung muss den bestehenden Vorschriften entsprechen und gleichzeitig flexibel, vernetzt und intelligent sein. Das Leitungsführungen von Schneider Electric sind die beste Lösung, um den Anforderungen von heute und den Herausforderungen von morgen gerecht zu werden.

Leitungsführung

Schienenverteiler	752
INKA Aluminium-Installationskanäle Sortiment	757
TEK-Sortiment	758
FED-Sockelleistenkanal	759
TMK Sortiment	760
POL-Sortiment	761
UFB Sortiment	763
Geräteeinbaudosen	764
CYB-Steckdosen und -Schalter Sortiment	765









Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 014959

DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

Schienenverteiler

Canalis KBA Schienenverteiler 25 A

- Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher.
- Stahlblech: Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart: IP55 und sprinklergeprüft.
- Option: Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
- Die Baureihe gibt es auch in der Stromstärke 40 A.

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKCANALIS

Schienenkästen gerade



- Ausführung: 5-polig.
  (Auch 3-polig und flexible Schienenkästen lieferbar)

Ausführung	Nennstrom	Abgänge	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBA gerades Element, 2 m	25 A	2	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4202W**	50,40 €
KBA gerades Element, 3 m	25 A	2	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4302W**	61,20 €
KBA gerades Element, 3 m	25 A	3	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4303W**	63,90 €
KBA gerades Element, 3 m	25 A	5	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4305W**	76,80 €

Einspeisekästen mit Endabdeckung



- Ausführung: 3- und 5-polig

Ausführung	Nennstrom	Montage	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBA Endeinspeisung	25 A	Links	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ABG4W**	34,25 €
KBA Endeinspeisung	40 A	Links	3L+N+PE	DH	1	**KBA40ABG4W**	41,20 €
KBA Endeinspeisung	25 + 40 A	Rechts	3L+N+PE	DH	1	**KBA40ABD4W**	46,75 €

Befestigungsmaterial



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBA Befestigungsbügel universal zur Aufhängung mit Kette oder Gewindestab bzw. Befestigung von Leuchten am Schienenkasten	DH	1	**KBA40ZFU**	1,82 €
KBA, KBB Haken mit Verriegelung	DH	1	**KBB40ZFC5**	2,70 €
KBA Befestigungsbügel zur Aufhängung mit Stahlseil, inkl. 3 m Stahlseil	DH	1	**KBA40ZFSU**	14,30 €

Abgangsadapter





Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff	10 A	L+N+PE	DH	1	**KBC10DCB20**	8,76 €
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel	10 A	L+N+PE	DH	1	**KBC10DCC211**	13,95 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	L+N+PE	DH	1	**KBC16DCB21**	25,60 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	3L+N+PE	DH	1	**KBC16DCB40**	43,25 €
KBC Abgangsadapter, m. Sicher., variabler Phasenabgriff, Schuko	16 A	L+N+PE	DH	1	**KBC16DCP2**	84,80 €
KBA, KBB Halter für parallel geführte Kabel			DH	1	**KBB40ZFGU**	2,37 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schienenverteiler

Canalis KBB Schienenverteiler 25 A

- Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schweren Leuchten.
- Stahlblech: Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart: IP 55 und sprinklergeprüft.
- Option: Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
- Die Baureihe gibt es auch in der Stromstärke 40 A.

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKCANALIS

Schienenkästen gerade



- Ausführung: 5-polig.
  (Auch 3-polig und flexible Schienenkästen lieferbar)

Ausführung	Nennstrom	Abgänge	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBB gerades Element, 1 Netz, 3 m	25 A	3	3L+N+PE	DH	1	**KBB25ED4303W**	112,50 €
KBB gerades Element, 2 Netze, 3 m	25 A	5 (3 + 2)	3L+N+PE	DH	1	**KBB25ED44305W**	129,00 €

Einspeisekästen mit Endabdeckung



- Ausführung: 3- und 5-polig

Ausführung	Nennstrom	Montage	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBB Endeinspeisung, 1 Netz	25 + 40 A	Links	3L+N+PE	DH	1	**KBB40ABG4W**	52,00 €
KBB Endeinspeisung, 1 Netz	25 + 40 A	Rechts	3L+N+PE	DH	1	**KBB40ABD4W**	51,10 €
KBB Endeinspeisung, 2 Netze	25 + 40 A	Links + Rechts	3L+N+PE	DH	1	**KBB40ABG44W**	77,20 €

Befestigungsmaterial



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBB Befestigungsbügel universal zur Aufhängung mit Kette oder Gewindestab bzw. Befestigung von Leuchten am Schienenkasten	DH	1	**KBB40ZFU**	1,99 €
KBA, KBB Haken mit Verriegelung	DH	1	**KBB40ZFC5**	2,70 €
KBB Befestigungsbügel zur Aufhängung mit Stahlseil, inkl. 3 m Stahlseil	DH	1	**KBB40ZFSU**	16,50 €

Abgangsadapter





Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff	10 A	L+N+PE	DH	1	**KBC10DCB20**	8,76 €
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel	10 A	L+N+PE	DH	1	**KBC10DCC211**	13,95 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	L+N+PE	DH	1	**KBC16DCB21**	25,60 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	3L+N+PE	DH	1	**KBC16DCB40**	43,25 €
KBC Abgangsadapter, m. Sicher., variabler Phasenabgriff, Schuko	16 A	L+N+PE	DH	1	**KBC16DCP2**	84,80 €
KBA, KBB Halter für parallel geführte Kabel			DH	1	**KBB40ZFGU**	2,37 €

Leitungs-führung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schienenverteiler

Canalis KNA Schienenverteiler 40 A, 63 A, 100 A, 160 A

- Zur Verteilung der elektrischen Energie.
- Stahlblech, RAL9001,
- Schutzart: IP 55 und sprinklergeprüft.
- Anzahl der Leiter: 3L + N + PE.
- Option: Integrierte Steuerleitung

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKCANALIS

Schienenkästen gerade



Ausführung	Nennstrom	Abgänge	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KNA gerades Element, 3 m	40 A	3	DH	1	**KNA40ED4303**	148,50 €
KNA gerades Element, 3 m	40 A	6	DH	1	**KNA40ED4306**	178,00 €
KNA gerades Element, 3 m	63 A	3	DH	1	**KNA63ED4303**	168,50 €
KNA gerades Element, 3 m	63 A	6	DH	1	**KNA63ED4306**	204,00 €
KNA gerades Element, 3 m	100 A	3	DH	1	**KNA100ED4303**	215,00 €
KNA gerades Element, 3 m	100 A	6	DH	1	**KNA100ED4306**	259,00 €
KNA gerades Element, 3 m	160 A	3	DH	1	**KNA160ED4303**	295,00 €
KNA gerades Element, 3 m	160 A	6	DH	1	**KNA160ED4306**	346,00 €
KNA gerades Element, 2 m	63 (40) A	4	DH	1	**KNA63ED4204**	158,50 €
KNA gerades Element, 2 m	100 A	4	DH	1	**KNA100ED4204**	203,00 €
KNA gerades Element, 2 m	160 A	4	DH	1	**KNA160ED4204**	292,00 €

Schienenkästen gerade

- Linkes oder rechtes Stangenende



Ausführung	Nennstrom	Montage	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KNA Endeinspeisekasten	63 (40) A	links oder rechts	DH	1	**KNA63AB4**	92,10 €
KNA Endeinspeisekasten	100 A	links oder rechts	DH	1	**KNA100AB4**	133,00 €
KNA Endeinspeisekasten	160 A	links oder rechts	DH	1	**KNA160AB4**	352,00 €

Befestigungsmaterial



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KN Befestigungsbügel, universal, für Wand- und Deckenbefestigung	DH	1	**KNB160ZF1**	4,21 €

Schienenkästen gerade



Ausführung	Nennstrom	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KN Abgangsadapter, leer für 5 Teilungseinheiten	32 A	DH	1	**KNB32CM55**	78,40 €
KN Abgangskasten, leer für 8 Teilungseinheiten	63 A	DH	1	**KNB63SM48**	127,00 €
KN Abgangskasten, leer für 12 Teilungseinheiten	63 A	DH	1	**KNB63SM412**	191,50 €

Abgangsadapter mit Steckdose und Reiheneinbaugeräten

- U_e = 400 V



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 x 4-poliger Fi-Schutzschalter 40 A, 30mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 6/10 kA1 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 6/10 kA und 1 Schuko- + 1 CEE-Steckdose 16 A 5-polig	DH	1	**KNB32CP1S1C516FCN**	337,00 €
1 x 4-poliger Fi-Schutzschalter 40 A, 30mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 32 A, C, 6/10 kA und 1 CEE-Steckdose 32 A 5-polig	DH	1	**KNB32CP1C532FCN**	332,00 €
1 x 2-poliger Fi-Schutzschalter 40 A, 30mA, 2 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, B, 6/10 kA und 2 Schukosteckdosen	DH	1	**KNB32CP2SFBN**	304,00 €

Leitungsführung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schienenverteiler

Canalis KSA Schienenverteiler 250 A, 400 A

- Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen.
- Stahlblech, RAL 9001
- Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft
- Anzahl der Leiter: 3L + N + PE.
- Die Baureihe gibt es in 8 verschiedene Stromstärken: 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800 und 1000 A.

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog DEBU026EN

Schienenkästen gerade



Ausführung	Nennstrom	Abgänge	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KSA gerades Element, 1,5 m	100 A bis 250 A	6	DI	1	**KSA250ED4156**	326,00 €
KSA gerades Element, 2 m	100 A bis 250 A	8	DI	1	**KSA250ED4208**	417,00 €
KSA gerades Element, 3 m	250 A	12	DI	1	**KSA250ED43012**	646,00 €
KSA gerades Element, 3 m	250 A	6	DI	1	**KSA250ED4306**	564,00 €
KSA gerades Element, 5 m	250A	10	DI	1	**KSA250ED45010**	838,00 €
KSA gerades Element, 5 m	250 A	20	DI	1	**KSA250ED45020**	933,00 €
KSA gerades Element, 1,5 m	400 A	6	DI	1	**KSA400ED4156**	692,00 €
KSA gerades Element, 2 m	400 A	8	DI	1	**KSA400ED4208**	753,00 €
KSA gerades Element, 3 m	400 A	12	DI	1	**KSA400ED43012**	1.131,00 €
KSA gerades Element, 3 m	400 A	6	DI	1	**KSA400ED4306**	1.020,00 €
KSA gerades Element, 5 m	400 A	10	DI	1	**KSA400ED45010**	1.582,00 €
KSA gerades Element, 5 m	400 A	20	DI	1	**KSA400ED45020**	1.712,00 €

Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 250 A, 400 A

- Endeinspeisungen für linkes und rechtes Stangenende geeignet.



Ausführung	Nennstrom	Montage	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KSA Endeinspeisung	100 A bis 250 A	Links + Rechts	DI	1	**KSA250AB4**	448,00 €
KSA Mitteneinspeisung	100 A bis 250 A		DI	1	**KSA250ABT4**	795,00 €
KSA Endeinspeisung	400 A	Links + Rechts	DI	1	**KSA400AB4**	726,00 €
KSA Mitteneinspeisung	400 A		DI	1	**KSA400ABT4**	1.373,00 €

Richtungsänderungskasten für 250 A, 400 A



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KSA Winkelelement, 250A, hochkant, Standardlänge	DI	1	**KSA250DLC401**	428,00 €
KSA Winkelelement, 400A,hochkant, Standardlänge	DI	1	**KSA400DLC401**	616,00 €

Befestigungsmaterial



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KS Befestigung, universal, Bauform 1 (100-400A)	DI	1	**KSB400ZF1**	6,88 €

Abgangsadapter / Abgangskasten für Reiheneinbaugeräte



Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KS Abgangsadapter, leer, 5 Teilungseinheiten	32A	3L+N+PE	DI	1	**KSB32CM55**	93,70 €
KS Abgangskasten, leer, 8 Teilungeinheiten	63 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB63SM48**	131,00 €
KS Abgangskasten, leer, 12 Teilungeinheiten	100 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB100SM412**	256,00 €

Abgangsadapter / Abgangskasten mit Sicherungsunterteilen



Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
KS Abgangsadapter, für Sicherungen E14 Neozed	16 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB16CN5**	104,00 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen E27 Diazed	25 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB25SD4**	176,00 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen E18	50 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB50SN4**	180,50 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen E33	63 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB63SD4**	231,00 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen NH00	100 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB100SE4**	269,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schienenverteiler

Abgangsadapter mit Steckdosen und Reiheneinbaugeräten

- U_e = 400 V



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
1 x 4-poliger FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 32 A, C, 10 kA und 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, IP 55	DI	1	**KSB32CP1C532FCH**	330,00 €
1 x 4-poliger FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 32 A, C, 10 kA und 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, IP 55	DI	1	**KSB32CP1C532FCH**	330,00 €
1 x 4-poliger FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 10 kA 1 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 10 kA und 1 Schuko- + 1 CEE-Steckdose, 16 A, 5-polig	DI	1	**KSB32CP1S1C516FCH**	332,00 €
2 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 10 kA und 2 CEE-Steckdosen, 16 A, 5-polig	DI	1	**KSB32CP2C516CH**	269,00 €
2 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 25 kA und 2 CEE-Steckdosen, 16 A, 5-polig	DI	1	**KSB32CP2C516CL**	271,00 €
2 x 1-poliger Leitungsschutzschalter, 16 A, B, 25 kA und 2 Schukosteckdosen	DI	1	**KSB32CP2SBL**	262,00 €
1 x 2-poliger FI-Schutzschalter, 40 A, 30 mA, 2 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, B, 10 kA und 2 Schukosteckdosen	DI	1	**KSB32CP2SFBH**	298,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

INKA Aluminium-Installationskanäle Sortiment

Installationskanalunterteil mit einem Fach

- Installationskanalunterteil zur Anbringung auf der Wandoberfläche oder mithilfe von Halterungen.
- Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden.
- Zur Verwendung mit einer Frontabdeckung vorgesehen.
- Hauptsächlich für die Installation in Höhe der Wandmitte (Fensterbank) oder der Sockelleisten ausgelegt.

Material: Aluminium









Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
INKA-U101	naturfarben	101x72x2500	TH	4	**5504000**		59,40 €
INKA-U101	weiß RAL9016	101x72x2500	TH	1	**5504003**		59,40 €
INKA-U123	naturfarben	123x72x2500	TH	1	**5507000**		64,80 €
INKA-U123	weiß RAL9016	123x72x2500	TH	1	**5507003**		64,80 €
INKA-U152	naturfarben	100x52x2500	TH	1	**5519080**		48,60 €
INKA-U152	weiß RAL9016	100x52x2500	TH	1	**5519084**		48,60 €
INKA-U161-3	naturfarben	161x72x2500	TH	1	**5510020**		108,00 €
INKA-U161-3	weiß RAL9016	161x72x2500	TH	1	**5510023**		108,00 €

Frontabdeckungen aus Aluminium

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material:
Aluminium, naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet.



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	naturfarben	80x13x2500	TH	1	**5580080**		22,70 €
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	TH	1	**5580088**		22,70 €

Frontabdeckungen aus PVC

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material: PVC

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	TH	1	**5580060**		8,64 €
FCA-F80	weiß RAL9010	80x13x2500	TH	1	**5580069**		8,64 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

TEK-Sortiment

Installationskanalunterteil

- Installationskanalunterteil mit F80®-Frontöffnung.
- Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden.
- Zur Verwendung als Perimeter-Installationskanal für die direkte Anbringung an der Wand oder mithilfe von Halterungen.
- Auch als Sockelleistenkanal geeignet.
- Jedem Element des Typs TEK-/161-3 sind vier Stützen beigefügt.
- Kompatibel mit FCA-F80, MIB-Dosen, TTI-Kabelträgern für 52 und 72 mm tiefe Installationskanäle, TTA-Halterungen.

Material: PVC









Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
TEK-U100	weiß RAL9010	100x52x2500	TH	1	**5522029**		17,30 €
TEK-U100	weiß RAL9016	100x52x2500	TH	4	**5522020**		17,30 €
TEK-UH100 Mit vorgefertigten Löchern auf der Rückseite	weiß RAL9016	100x52x2500	TH	4	**5522010**		17,30 €
TEK-U123	weiß RAL9010	123x72x2500	TH	1	**5526019**		19,45 €
TEK-U123	weiß RAL9016	123x72x2500	TH	1	**5526010**		19,45 €
INKA-U161-3	weiß RAL9010	161x72x2500	TH	1	**5532021**		31,35 €
INKA-U161-3	weiß RAL9016	161x72x2500	TH	4	**5532020**		31,35 €

Frontabdeckungen aus Aluminium

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	TH	1	**5580088**		22,70 €

Frontabdeckungen aus PVC

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material: PVC

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	TH	1	**5580060**		8,64 €
FCA-F80	weiß RAL9010	80x13x2500	TH	1	**5580069**		8,64 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

FED-Sockelleistenkanal

Technische Beschreibung/Sortiment - Sockelleistenkanal-System

Sockelleistenkanal-System mit Installationskanalprofil mit Abdeckung, Eckteilen, 90°-Winkelstücken und Endstücken in fünf Größen. Die beiden kleinsten Größen (5630 und 7640) haben zwei Fächer, 10134 hat drei und die beiden größeren Größen (12334 und 16155) haben vier Fächer. Das Sortiment umfasst auch ein Verbindungsstück und eine Kabelbinderhalterung.

Material: Aluminium SS 4104
Oberflächenbehandlung: naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß oder gemäß Farbauswahl
Farbangaben: weiß RAL 9016

Konstruktion und Abmessungen

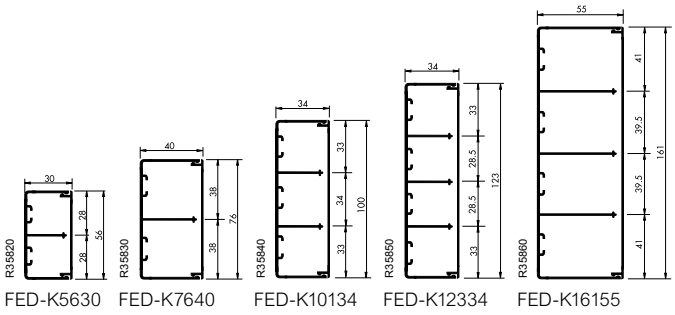

FED-K5630 FED-K7640 FED-K10134 FED-K12334 FED-K16155



Leitungskapazität

Fach Nr.	Max. Ø mm	Querschnittsfläche mm²	Leitungskapazität mm² 40 %	50 %	60 %		
1	26	584	234	292	350	R37870	
2	26	584	234	292	350	**FED-5630**	
1	36	1184	474	592	710	R37860	
2	36	1184	474	592	710	**FED-7640**	
1	31	821	328	411	493	R37850	
2	33	866	346	433	520	**FED-10134**	
3	31	821	328	411	493		
1	31	820	328	410	492	R37840	
2	27	711	284	356	427	**FED-12334**	
3	27	711	284	356	427		
4	31	820	328	410	492		
1	38	1838	735	919	1103	R37830	
2	38	1806	722	903	1084	**FED-16155**	
3	38	1806	722	903	1084		
4	38	1838	735	919	1103		

Sockelleistenkanal



Typ	Farbe	Abmessungen A/B/C (mm)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FED-K5630	naturfarben	56/30/2500	TH	8	**5435100**		54,00 €
FED-K5630	weiß RAL 9016	56/30/2500	TH	8	**5435108**		54,00 €
FED-K7640	naturfarben	76/40/2500	TH	6	**5435110**		64,80 €
FED-K7640	weiß RAL 9016	76/40/2500	TH	6	**5435118**		64,80 €
FED-K10134	naturfarben	100/34/2500	TH	6	**5435120**		70,20 €
FED-K10134	weiß RAL 9016	100/34/2500	TH	6	**5435128**		70,20 €
FED-K12334	naturfarben	123/34/2500	TH	4	**5435130**		86,40 €
FED-K12334	weiß RAL 9016	123/34/2500	TH	4	**5435138**		86,40 €
FED-K16155	naturfarben	161/55/2500	TH	2	**5435140**		108,00 €
FED-K16155	weiß RAL 9016	161/55/2500	TH	2	**5435148**		108,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

TMK Sortiment

Sortiment TMK-Minikanäle

- Halogenfreie Minikanäle für Stromversorgungs- und Niederspannungs-Kabel und -Leitungen.
- Unterteil mit vorgefertigten Löchern zur Befestigung.
- Rückseite des Unterteils geriffelt zur Befestigung mit Klebstoff (nur für Niederspannungsinstallationen).
- Die Ecken und Winkelstücke erlauben einen Biegeradius von 35 mm für Kabel mit einem Durchmesser von 7 mm.

Material: PC/ABS (Unterteil und Abdeckung).
ABS (Ecken, Winkelstücke, Endstücke, Abzweigdosen).

Minikanal (Installationsunterteil mit Abdeckung)



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
TMK-T20 10 mm	weiß	20x10x2500	TH	5	**5400110**		5,40 €
TMK-T20 17 mm	weiß	20x17x2500	TH	1	**5400120**		5,94 €

Innenecken



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-IH1020	weiß	22,5x55x55	TH	1	**5401011**		10,80 €
TMK-IH1720	weiß	22,5x61x61	TH	1	**5401021**		10,80 €

Außenecken



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-YH1020	weiß	22,5x55x55	TH	1	**5401111**		10,80 €
TMK-YH1720	weiß	22,5x55x55	TH	1	**5401121**		10,80 €

90°-Winkelstücke



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-LS1020	weiß	55x11x55	TH	1	**5401211**		10,80 €
TMK-LS1720	weiß	55x17,5x55	TH	1	**5401221**		10,80 €

Endstücke



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-ES1020	weiß	22x11,5x11	TH	1	**5401311**		4,32 €
TMK-ES1720	weiß	22x11,5x18	TH	1	**5401321**		4,32 €

Abzweigdose für Verzweigungen und Wanddurchführungen



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-AD70	weiß	25x71x71	TH	10	**5402010**		5,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

POL-Sortiment

Individuell angepasste und vorverdrahtete Installationssäulen

- Individuell angepasste und vorverdrahtete Installationssäulen für die Installation von Stromversorgung und Kommunikation von der Decke aus.
- In PSC-NET zu spezifizieren.
- Alle Säulen sind gemäß der Niederspannungsrichtlinie mit dem CE-Zeichen versehen.

Material: Aluminium (Profile, Frontabdeckung).

Unter Spannung zwischen Boden und Decke montiert oder an einer Kabelwanne/Kabelpritsche befestigt

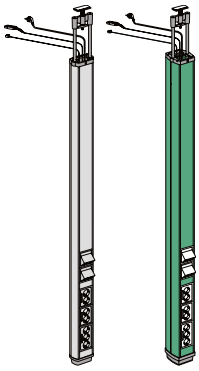

- Die Installationssäulen werden unter Spannung zwischen Boden und Decke montiert oder an einer Kabelwanne oder Kabelpritsche an der Decke befestigt.
- Mit Bodenbefestigung und dem erforderlichen Zubehör zur Befestigung der Säule an der Decke.
- Auf der gesamten Länge der Säule können Verkabelungsmodule angebracht werden.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-T10	eloxiert	Max. 5000x61x120	TE	1	**GCR_CMS9330**		0,05 €
POL-T20	eloxiert	Max. 5000x120x117	TE	1	**GCR_CMS9331**		0,05 €

Freistehend und beweglich

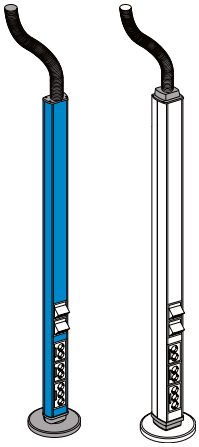

- Freistehender und beweglicher Installationssäulen. Bei Verwendung eines biegsamen Rohrs POL-FS in Verbindung mit Fuß ISM20808 oder ISM20809 kann die Säule in einem Radius von bis zu 1500 mm um den Anschlusspunkt in der Decke bewegt werden.
- Aufgrund seines hohen Gewichts wird der Fuß separat verpackt geliefert.

Maximallänge: 5000 mm
(Profil = max. 3000 mm, biegsames Rohr = max. 2000 mm)

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-M10	eloxiert	Max. 5000x61x120	TE	1	**GCR_CMS9332**		0,05 €
POL-M20	eloxiert	Max. 5000x120x117	TE	1	**GCR_CMS9333**		0,05 €

Wandmontage



- Installationssäulen zur Wandmontage
- Auf der gesamten Länge der Säule können Verkabelungsmodule angebracht werden, außer über Befestigungsschrauben.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-W1	eloxiert	Max. 5000x49x115	TE	1	**GCR_CMS9308**		0,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

POL-Sortiment

Leere Installationssäulen – unter Spannung zwischen Boden und Decke montiert

- Leere Installationssäulen zur Montage unter Spannung zwischen Boden und Decke.
- Nicht geerdet.
- Wird ohne Verkabelungszubehör und Leitungen geliefert.

Material: Aluminium





Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-T10 Einseitig	weiß RAL9010	3170-3570x61x120	TE	1	**5863572**		369,00 €
POL-T10 Einseitig	eloxiert	3170-3570x61x120	TP	1	**5863573**		357,00 €
POL-T10 Einseitig	weiß RAL9010	2870-3270x61x120	TE	1	**5863502**		422,00 €
POL-T10 Einseitig	eloxiert	2870-3270x61x120	TE	1	**5863503**		422,00 €
POL-T10 Einseitig	weiß RAL9010	2670-3070x61x120	TE	1	**5863552**		361,00 €
POL-T10 Einseitig	eloxiert	2670-3070x61x120	TE	1	**5863554**		473,00 €
POL-T20 Zweiseitig	eloxiert	3170-3570x120x117	TE	1	**5863670**		634,00 €
POL-T20 Zweiseitig	eloxiert	2870-3270x120x117	TE	1	**5863602**		612,00 €

Leere Installationssäulen – freistehend und beweglich

- Leere, freistehende und bewegliche Installationssäulen.
- Nicht geerdet.
- Wird ohne Verkabelungszubehör und Leitungen geliefert.
- Fuß muss separat bestellt werden.

Material: Aluminium

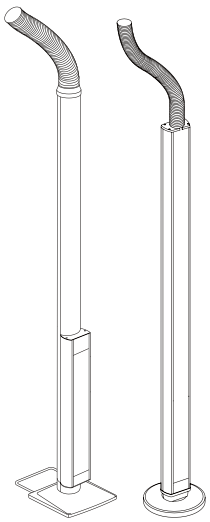

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-OM Mit einer Box	eloxiert	2465+2000x89x100	TE	1	**5863050**		434,00 €
POL-M10 Einseitig	eloxiert	2415+2000x61x120	TE	1	**5863744**		434,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

UFB Sortiment

Bodentanks UFB-700 & UFB-900

- Kompletter Bodentank mit Raster, Blendrahmen und Deckel, wobei der Deckel auf den Blendrahmen montiert ist.
- Geeignet für Doppelböden, Hohlraumböden und Estrichböden mit einer Mindesthöhe von 110 mm; im letztgenannten Fall in Verbindung mit der Unterflurdose UFB-IG oder Schablone UFB-RF. Blindabdeckungen UFB-L165 oder UFB-L252 zur Füllung leere Öffnungen im Raster.

Material: PA6, Stahlblech, extrudiertes Aluminium





Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UFB-700	grau RAL 7011	73x220x310	TP	1	**5197005**		85,30 €
UFB-900	grau RAL 7011	73x310x310	TP	1	**5197055**		95,90 €

Bodentank rund



- UFB-800 ist ein runder Bodentank für trockene Räume UFB-800 erfordert eine Mindesttiefe von 70 mm in einem fertigen Boden/Loch mit einem Durchmesser von 305 ± 1 mm.
- Kompletter Bodentank inklusive Gitter, Blende und Deckel.
- Der Deckel kann in vier Positionen (90° Raster) installiert werden.
- Der Deckel kann in zwei Positionen geöffnet werden; entweder 80°, in diesem Fall ist der Deckel selbstschließend, oder während des Service um 180°.
- Das Gitter hat drei F80® Öffnungen (1x284 und 2x142) für die Installation von Steckdosen, Telekommunikations- und Datensteckdosen (zu komplettieren mit Geräteauslassdosen 1- oder 2-fach Art.Nr. 5586150 bzw. 5586155) und vier 17.5x18.2 mm Knockouts für Actassi Einsätze.
- Die patentierte Bodenbefestigung funktioniert unabhängig von der Tiefe des Bodens oder der Art der Wand des Loches.
- Die Bodenbefestigung dehnt sich aus, wenn die Schraube angezogen wird, was zu einer Dehnung (Vergrößerung des Durchmessers) der Kontaktflächen führt und so die Befestigung in harten und porösen Böden erlaubt.
- Der Deckel ist mit einer 4 mm Stahlblechplatte verstärkt.
- Geprüft nach IEC 60670-23 und erfüllt die Anforderungen nach PSA-Spezifikation MOB PF2 Jan. 1992.
- Beschreibung der Festigkeitsuntersuchungen und Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.
- Der Zierrahmen ist mit einem Flansch versehen, der auf dem Boden aufliegt, den Rand des Loches verdeckt und die auf das Loch ausgeübten Kräfte ausgleicht - entspricht DIN VDE 0634 Teil 1.

Hinweis:
nicht geeignet für OL50 Einbaugeräte

Farbe	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau ähnlich RAL7011	PA/ABS, PA6.6 mit 35% Glasfaser, Stahlblech S 350 GD	TP	1	**5197100**		84,30 €
Anthrazit ähnlich RAL7016	PA/ABS, PA6.6 mit 35% Glasfaser, Stahlblech S 350 GD	TP	1	**5197104**		84,30 €

Leitungs-führung

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Geräteeinbaudosen

Geräteeinbaudose 1-fach MIB-A1



- Geräteeinbaudose rastbar für Brüstungskanal.
- Geeignet für Fremd-Einbaugeräte mit Befestigungsabstand C/C 60 mm, inklusive 2 Zugentlastungen, für 80 mm Frontöffnung.

Farbe	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiss	PVC	TH	1	**5586150**		4,95 €

Geräteeinbaudose 2-fach MIB-A2



- Geräteeinbaudose rastbar für Brüstungskanal.
- Geeignet für Fremd-Einbaugeräte mit Befestigungsabstand C/C 71 mm, inklusive 2 Zugentlastungen, für 80 mm Frontöffnung.

Farbe	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiss	PVC	TH	1	**5586155**		7,69 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CYB-Steckdosen und -Schalter Sortiment

Dreifach-Master-Steckdose, steckbar

- Dreifach-Anschlusskit mit Dose/Abdeckplatte (in einem Stück) mit Erdungssystem, zwei Zugentlastungsvorrichtungen, Steckklemmenstein und Schriftfeld mit Etikett.
- Ebenfalls enthalten eine Abdeckung für den Abschluss und ein Endstück, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.
- grün, orange und rot für die vorrangige Stromversorgung.
- Kombinierbar mit Zweifach-Slave-Steckdosen.



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Material	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9016	84x50x142	TP	1	**5940110**	PC/ABS	24,75 €
CYB-PS	weiß RAL 9010	84x50x142	TP	1	**5940111**	PC/ABS	24,75 €
CYB-PS	weiß RAL 1013	84x50x142	TP	1	**5940112**	PC/ABS	24,75 €
CYB-PS	Alu metallic	84x50x142	TP	1	**5940113**	PC/ABS	31,60 €
CYB-PS	grün	84x50x142	TP	1	**5951677**	PC/ABS	30,55 €
CYB-PS	orange	84x50x142	TP	1	**5951678**	PC/ABS	30,55 €
CYB-PS	rot	84x50x142	TP	1	**5951679**	PC/ABS	30,55 €
CYB-PS Kennzeichnung DATA	weiß RAL 9016	84x50x142	TP	1	**5940150**	PC/ABS	25,80 €
CYB-PS Kennzeichnung DATA	Alu metallic	84x50x142	TP	1	**5940153**	PC/ABS	32,65 €
CYB-PS Mit grüner LED-Anzeige	weiß RAL 9016	84x50x142	TP	1	**5940250**	PC/ABS	33,20 €
CYB-PS Mit grüner LED-Anzeige	Alu metallic	84x50x142	TP	1	**5940253**	PC/ABS	36,85 €

Dreifach-Master-Steckdose, steckbar, ohne Schriftfeld

- Dreifach-Anschlusskit mit Dose/Abdeckplatte (in einem Stück) mit Erdungssystem, zwei Zugentlastungsvorrichtungen und Steckklemmenstein.
- Ebenfalls enthalten eine Abdeckung für den Abschluss und ein Endstück, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.
- Kombinierbar mit Zweifach-Slave-Steckdosen.



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Material	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9010	84x50x142	TP	1	**5940310**	PC/ABS	24,75 €
CYB-PS	weiß RAL 9013	84x50x142	TP	1	**5940311**	PC/ABS	24,75 €
CYB-PS	Alu metallic	84x50x142	TP	1	**5940312**	PC/ABS	31,60 €

Zweifach-Slave-Steckdose

- Zweifach-Slave-Steckdose zum Einstecken in die Master- oder eine weitere Slave-Steckdose.
- Mit Endstück, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Material	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9016	84x39x94	TP	1	**5940010**	PC/ABS	22,35 €
CYB-PS	weiß RAL 9010	84x39x94	TP	1	**5940011**	PC/ABS	22,35 €
CYB-PS	weiß RAL 1013	84x39x94	TP	1	**5940012**	PC/ABS	22,35 €
CYB-PS	Alu metallic	84x39x94	TP	1	**5940013**	PC/ABS	24,50 €
CYB-PS Kennzeichnung DATA	weiß RAL 9016	84x39x94	TP	1	**5940015**	PC/ABS	23,45 €
CYB-PS Kennzeichnung DATA	Alu metallic	84x39x94	TP	1	**5940018**	PC/ABS	25,60 €

Zweifach-Slave-Steckdose, Kit, mit steckbarem Adapter

- Zweifach-Slave-Steckdose mit Endstück mit Schriftfeld, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt, und mit einem CYB-AC-Adapter mit steckbarem Abschluss auf der anderen Seite.
- Der Adapter verfügt über eine Schutzabdeckung, die unter die Frontabdeckung von Installationskanäle, -säule usw. passt, und über zwei Zugentlastungsvorrichtungen zum Aufrasten.
- Für eine Zu- und eine Ableitung, max. 3 x 2,5 mm2. Zum Einstecken in eine weitere Zweifach-Slave-Steckdose.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.



Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Material	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9016	84/39/160	TP	1	**5940044**	PC/ABS	25,40 €
CYB-PS	weiß RAL 9010	84/39/160	TP	1	**5940021**	PC/ABS	23,70 €
CYB-PS	Alu metallic	84/39/160	TP	1	**5940023**	PC/ABS	28,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Suchregister

1	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
1000009	TC	1	3,82 €	383
1001007	TC	1	3,92 €	383
1003020	TC	1	4,10 €	383
1005008	TC	1	5,06 €	383
10400	D1	1	13,15 €	672
120927	Z2	1	3,43 €	366
120963	Z2	1	4,52 €	366
1220010	TC	1	22,80 €	385
1220104	TC	1	34,30 €	385
1220120	TC	1	38,70 €	385
122051	Z3	1	8,17 €	363
122151	Z3	1	7,99 €	364
122415	Z2	1	3,49 €	366
122427	Z2	1	3,06 €	366
122463	Z2	1	3,49 €	366
123363	Z2	1	6,72 €	366
123551	Z3	1	9,93 €	362
125462	Z2	1	6,89 €	366
125463	Z2	1	6,89 €	366
15033	D3	1	19,05 €	695
15363	D3	1	63,90 €	691
172415	Z2	1	6,49 €	366
172427	Z2	1	6,28 €	366
172463	Z2	1	6,49 €	366
172951	Z3	1	14,30 €	363
172991	Z3	1	13,80 €	363
172993	Z3	1	15,65 €	363
173051	Z3	1	16,45 €	362
173091	Z3	1	14,55 €	362
173092	Z3	1	15,15 €	362
173097	Z3	1	5,28 €	365
173762	Z2	1	14,05 €	366
173763	Z2	1	14,05 €	366
174051	Z3	1	13,45 €	364
174091	Z3	1	12,85 €	364
174151	Z3	1	14,80 €	364
174196	Z3	1	2,65 €	365
174197	Z3	1	5,28 €	365
179851	Z3	1	62,70 €	365
179891	Z3	1	5,46 €	365
18636	D1	1	241,00 €	686
18637	D1	1	244,00 €	686
18638	D1	1	251,00 €	686
18639	D1	1	253,00 €	686
18640	D1	1	304,00 €	686
18642	D1	1	354,00 €	686
18644	D1	1	411,00 €	686

2	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
200919	T0	1	14,35 €	115
200925	T0	1	14,35 €	115
2011005	TC	1	3,97 €	384
2011021	TC	1	3,97 €	384
201219	T0	1	14,35 €	115
2015105	TC	1	4,20 €	384
2015110	TC	1	4,20 €	384
2015121	TC	1	4,20 €	384
2021004	TC	1	4,52 €	384
2021012	TC	1	4,52 €	384
2021020	TC	1	4,52 €	384
202314	T1	1	18,55 €	115
202319	T0	1	16,60 €	115
202360	T1	1	21,80 €	115
2032019	TC	1	5,06 €	384

2	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
2032027	TC	1	5,06 €	384
2032035	TC	1	5,06 €	384
2032043	TC	1	5,06 €	384
2033033	TC	1	5,06 €	384
203919	T0	1	16,60 €	115
203925	T0	1	16,60 €	115
2041200	TC	1	6,22 €	384
2041218	TC	1	6,22 €	384
2041259	TC	1	6,22 €	384
2041274	TC	1	6,22 €	384
2041283	TC	1	6,22 €	384
2042011	TC	1	9,71 €	384
2042018	TC	1	9,71 €	384
2042026	TC	1	9,71 €	384
2042034	TC	1	9,71 €	384
2043032	TC	1	9,71 €	384
2045012	TC	1	9,71 €	384
2052017	TC	1	14,55 €	384
2052025	TC	1	14,55 €	384
2052033	TC	1	14,55 €	384
2053031	TC	1	14,55 €	384
2060002	TC	1	17,55 €	384
2060028	TC	1	17,55 €	384
2070001	TC	1	19,20 €	384
2070027	TC	1	19,20 €	384
21103	D0	1	72,80 €	680
21104	D0	1	83,40 €	680
21105	D0	1	83,40 €	680
21106	D0	1	83,40 €	680
21107	D0	1	84,20 €	680
21108	D0	1	83,40 €	680
21109	D0	1	97,60 €	680
21110	D0	1	98,40 €	680
21111	D0	1	99,20 €	680
21117	D0	1	12,50 €	680
213300	E0	1	75,00 €	115, 247
213514	E0	1	21,65 €	115
213519	E0	1	17,65 €	115
213560	E0	1	24,65 €	115
213619	E0	1	17,65 €	115
213625	E0	1	17,65 €	115
213644	E0	1	17,65 €	115
227875	W0	1	68,10 €	347
229266	W0	1	68,10 €	346
229275	W0	1	63,90 €	346
229286	W0	1	63,90 €	346
229375	W0	1	105,50 €	347
229377	W0	1	116,50 €	351
229393	W0	1	117,00 €	347
229399	W0	1	11,40 €	348
230900	T0	1	16,90 €	179
232814	E0	1	159,90 €	108
232819	E0	1	159,00 €	108
232860	E0	1	162,00 €	108
233819	E0	1	159,00 €	108
233825	E0	1	159,00 €	108
233844	E0	1	159,00 €	108
259160	T6	1	109,50 €	322
279075	W0	1	30,50 €	346
279077	W0	1	36,65 €	351
279091	W0	1	34,05 €	346
279377	W0	1	43,40 €	351
289378	W0	1	33,15 €	347
290119	T0	1	9,11 €	166, 532

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

2	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
290125	T0	1	9,11 €	166, 532
290144	T0	1	9,11 €	166, 532
290319	T0	1	9,76 €	159
290325	T0	1	9,76 €	159
290344	T0	1	9,76 €	159
290419	T0	1	31,95 €	113
290425	T0	1	31,95 €	113
290444	T0	1	31,95 €	113
291819	T0	1	6,87 €	294, 295, 523
291844	T0	10	6,10 €	294, 295
292619	T0	1	6,87 €	294, 295, 524
292643	T4	10	29,70 €	294, 295
292644	T0	10	6,10 €	294, 295
294119	T0	1	6,87 €	296
294143	T4	5	32,00 €	296
294144	T0	5	5,54 €	296
294660	T6	1	54,50 €	322
295314	T1	1	9,44 €	168
295319	T0	1	5,90 €	168
295360	T1	1	11,20 €	168
295614	T1	1	16,60 €	159
295619	T0	1	12,65 €	159
295660	T1	1	18,05 €	159
295714	T1	1	12,55 €	166, 532
295719	T0	1	9,11 €	166, 532
295760	T1	1	14,50 €	166, 532
295919	T0	1	14,75 €	169
296019	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 168, 525
296025	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 168, 525
296044	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 168, 525
296119	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 524
296125	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 524
296144	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 524
296219	T0	1	5,12 €	162, 165, 522
296225	T0	1	5,12 €	162, 165, 522
296244	T0	1	5,12 €	162, 165, 522
296319	T0	1	12,65 €	159
296325	T0	1	12,65 €	159
296344	T0	1	12,65 €	159
296419	T0	1	9,76 €	159
296519	T0	1	5,90 €	168
296525	T0	1	5,90 €	168
296544	T0	1	5,90 €	168
296719	T0	1	5,24 €	19, 168
296725	T0	1	5,24 €	19, 168
296744	T0	1	5,24 €	19, 168
296919	T0	1	14,75 €	169
296925	T0	1	14,75 €	169
296944	T0	1	14,75 €	169
297190	T0	1	25,05 €	99, 113
297414	T1	1	17,95 €	169
297419	T0	1	14,75 €	169
297460	T1	1	18,85 €	169
297514	T1	1	7,37 €	19, 168
297519	T0	1	5,24 €	19, 168
297560	T1	1	10,60 €	19, 168
297819	T0	1	6,87 €	294, 295, 296, 525
297843	T4	1	28,20 €	294, 295, 296, 525
297914	T1	1	7,74 €	19, 162, 165, 168, 525
297919	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 168, 525
297960	T1	1	10,40 €	19, 162, 165, 168, 525
298014	T1	1	7,74 €	19, 162, 165, 524
298019	T0	1	5,12 €	19, 162, 165, 524
298060	T1	1	10,40 €	19, 162, 165, 524
298219	T0	1	31,95 €	113
298314	T1	1	7,74 €	162, 165, 522
298319	T0	1	5,12 €	162, 165, 522
298360	T1	1	10,40 €	162, 165, 522
299460	T6	1	95,60 €	322

3	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
311300	T0	1	30,40 €	55
315319	T0	1	57,40 €	290
315414	T1	1	55,40 €	128
315419	T0	1	53,30 €	128
315460	T1	1	58,70 €	128
315619	T0	1	53,30 €	128
315625	T0	1	53,30 €	128
315644	T0	1	53,30 €	128
317200	T0	1	32,70 €	62
317400	E0	1	61,40 €	64
318114	E0	1	10,35 €	127
318119	E0	1	7,60 €	127
318160	E0	1	14,20 €	127
318260	T6	1	221,00 €	320
318460	T6	1	221,00 €	320
318501	E0	1	50,60 €	62
318601	E0	1	50,60 €	64
318760	T6	1	181,50 €	320
318860	T6	1	181,50 €	320
318901	E0	1	50,60 €	62
319314	E0	1	11,20 €	129
319319	E0	1	8,54 €	129
319360	E0	1	15,15 €	129
319419	E0	1	8,54 €	129
319425	E0	1	8,54 €	129
319444	E0	1	8,54 €	129
319519	E0	1	7,60 €	127
319525	E0	1	7,60 €	127
319544	E0	1	7,60 €	127
343019	W1	1	11,30 €	306
343044	W1	1	11,30 €	306
343114	W1	1	11,95 €	305
343115	W1	1	11,95 €	305
343119	W1	1	8,98 €	305
343144	W1	1	8,98 €	305
343160	W1	1	11,95 €	305
343414	W1	1	17,05 €	308
343415	W1	1	17,05 €	308
343419	W1	1	14,15 €	308
343444	W1	1	14,15 €	308
343460	W1	1	17,05 €	308
343514	W1	1	14,80 €	305
343515	W1	1	14,80 €	305
343519	W1	1	11,75 €	305
343544	W1	1	11,75 €	305
343560	W1	1	14,80 €	305
343814	W1	1	13,10 €	305
343815	W1	1	13,10 €	305
343819	W1	1	10,20 €	305
343844	W1	1	10,20 €	305
343860	W1	1	13,10 €	305
343914	W1	1	15,10 €	305
343915	W1	1	15,10 €	305
343919	W1	1	12,00 €	305
343944	W1	1	12,00 €	305
343960	W1	1	15,10 €	305
348214	E0	1	19,10 €	308

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

3	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
348215	E0	1	19,10 €	308
348219	E0	1	11,40 €	308
348244	E0	1	11,40 €	308
348260	E0	1	19,10 €	308
348314	W1	1	17,00 €	310
348315	W1	1	17,00 €	310
348319	W1	1	11,65 €	310
348344	W1	1	11,65 €	310
348360	W1	1	17,00 €	310
370675	W0	1	37,00 €	344
370677	W0	1	40,85 €	349
370775	W0	1	47,00 €	344
372275	W0	1	61,00 €	344
372375	W0	1	65,20 €	344
372675	W0	1	51,20 €	344
372677	W0	1	54,20 €	349
375975	W0	1	43,65 €	344
375977	W0	1	41,90 €	349
375997	W0	1	43,65 €	344
375998	W0	1	38,45 €	344
378075	W0	1	46,90 €	348
385219	T0	1	10,65 €	187
385225	T0	1	10,65 €	187
385244	T0	1	10,65 €	187
385319	T0	1	16,70 €	187
385325	T0	1	16,70 €	187
385344	T0	1	16,70 €	187
385419	T0	1	23,20 €	188
385425	T0	1	23,20 €	188
385444	T0	1	23,20 €	188
385519	T0	1	34,60 €	188
385525	T0	1	34,60 €	188
385544	T0	1	34,60 €	188
387100	T0	1	16,90 €	188
387119	T0	1	5,67 €	187
387125	T0	1	5,67 €	187
387144	T0	2	5,67 €	187
387219	T0	1	10,65 €	187
387225	T0	1	10,65 €	187
387244	T0	1	10,65 €	187
387319	T0	1	16,70 €	187
387325	T0	1	16,70 €	187
387344	T0	1	16,70 €	187
387419	T0	1	23,20 €	188
387425	T0	1	23,20 €	188
387444	T0	1	23,20 €	188
387519	T0	1	34,60 €	188
387525	T0	1	34,60 €	188
387544	T0	1	34,60 €	188
388119	T8	1	2,46 €	192
388125	T0	1	2,46 €	192
388144	T8	1	2,46 €	192
388219	T8	1	4,19 €	192
388225	T0	1	4,19 €	192
388244	T8	1	4,19 €	192
388319	T0	1	7,37 €	192
388325	T0	1	7,37 €	192
388344	T0	1	7,37 €	192
388419	T0	1	12,70 €	192
388425	T0	1	12,70 €	192
388444	T0	1	12,70 €	192
388519	T0	1	21,00 €	192
388525	T0	1	21,00 €	192
388544	T0	1	21,00 €	192

3	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
388819	T0	1	4,41 €	192
388825	T0	1	4,41 €	192
388844	T0	1	4,41 €	192
389119	T8	1	2,46 €	186
389125	T0	1	2,46 €	186
389144	T8	1	2,46 €	186
389219	T8	1	4,19 €	186
389225	T0	1	4,19 €	186
389244	T8	1	4,19 €	186
389319	T0	1	7,37 €	186
389325	T0	1	7,37 €	186
389344	T0	1	7,37 €	186
389419	T0	1	12,70 €	186
389425	T0	1	12,70 €	186
389444	T0	1	12,70 €	186
389519	T0	1	21,00 €	186
389525	T0	1	21,00 €	186
389544	T0	1	21,00 €	186
389819	T0	1	4,41 €	186
389825	T0	1	4,41 €	186
389844	T0	1	4,41 €	186
390199	T6	1	2,99 €	323
391619	T0	1	9,36 €	159
391625	T0	1	9,36 €	159
391644	T0	1	9,36 €	159
391719	T0	1	9,36 €	159
391814	T1	1	13,05 €	159
391819	T0	1	9,36 €	159
391860	T1	1	14,70 €	159
391919	T0	1	10,80 €	294
392360	T6	1	39,45 €	322
393803	T0	1	14,45 €	159
393819	T0	1	11,15 €	159
393825	T0	1	11,15 €	159
393844	T0	1	11,15 €	159
393914	T1	1	13,75 €	159
393919	T0	1	11,15 €	159
393960	T1	1	17,15 €	159
395500	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395569	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395600	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395669	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395700	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395769	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395800	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395869	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
395900	T0	1	1,01 €	179, 273, 311, 345, 350
396502	T0	1	4,42 €	98, 319, 345, 350
396576	T0	1	2,19 €	98, 319, 345, 350
397619	T0	1	2,94 €	157
397625	T0	1	2,94 €	157
397644	T0	1	2,94 €	157
397819	T0	1	2,94 €	157
399898	T0	1	2,40 €	180, 273

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
400114	W1	1	14,20 €	312
400115	W1	1	14,20 €	312
400119	W1	1	10,65 €	312
400144	W1	1	10,65 €	312
400160	W1	1	14,20 €	312
400214	W1	1	20,15 €	312
400215	W1	1	20,15 €	312
400219	W1	1	13,60 €	312

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
400244	W1	1	13,60 €	312
400260	W1	1	20,15 €	312
400314	W1	1	39,55 €	312
400315	W1	1	39,55 €	312
400319	W1	1	30,30 €	312
400344	W1	1	30,30 €	312
400360	W1	1	39,55 €	312
400414	W1	1	62,80 €	312
400415	W1	1	62,80 €	312
400419	W1	1	47,20 €	312
400444	W1	1	47,20 €	312
400460	W1	1	62,80 €	312
401114	W1	1	14,55 €	313
401115	W1	1	14,55 €	313
401119	W1	1	10,90 €	313
401144	W1	1	10,90 €	313
401160	W1	1	14,55 €	313
401214	W1	1	20,45 €	313
401215	W1	1	20,45 €	313
401219	W1	1	13,90 €	313
401244	W1	1	13,90 €	313
401260	W1	1	20,45 €	313
401314	W1	1	39,80 €	313
401315	W1	1	39,80 €	313
401319	W1	1	30,60 €	313
401344	W1	1	30,60 €	313
401360	W1	1	39,80 €	313
401414	W1	1	62,80 €	313
401415	W1	1	62,80 €	313
401419	W1	1	47,60 €	313
401444	W1	1	47,60 €	313
401460	W1	1	62,80 €	313
411519	T0	1	11,00 €	291
411543	T4	5	41,65 €	291
411819	T0	1	7,46 €	288
411843	T4	5	29,95 €	288
412119	T0	1	6,28 €	287
412143	T4	1	27,25 €	287
412519	T0	1	9,10 €	287
412543	T4	1	37,35 €	287
413519	T0	1	11,25 €	288
413619	T0	5	9,59 €	288
413644	T0	5	9,90 €	288
430714	T1	1	7,18 €	124
430719	T0	1	5,74 €	124
430760	T1	1	8,79 €	124
430814	T1	1	7,18 €	124
430819	T0	1	5,74 €	124
430860	T1	1	8,79 €	124
430914	T1	1	7,18 €	124
430919	T0	1	5,74 €	124
430960	T1	1	8,79 €	124
431014	T1	1	5,84 €	122
431019	T0	1	4,60 €	122
431060	T1	1	7,61 €	122
431714	T1	1	7,18 €	125
431719	T0	1	5,74 €	125
431760	T1	1	8,79 €	125
431814	T1	1	7,18 €	125
431819	T0	1	5,74 €	125
431860	T1	1	8,79 €	125
432019	W1	1	9,19 €	118, 126
432025	W1	1	9,19 €	118, 126
432044	W1	1	9,19 €	118, 126

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
432119	T8	1	3,30 €	18, 118
432125	T0	1	3,30 €	18, 118
432144	T8	1	3,30 €	18, 118
432219	T0	1	4,59 €	119
432225	T0	1	4,59 €	119
432244	T0	1	4,59 €	119
432319	T0	1	6,53 €	119
432325	T0	1	6,53 €	119
432344	T0	1	6,53 €	119
432419	T0	1	8,64 €	18, 121, 129
432425	T0	1	8,64 €	18, 121, 129
432444	T0	1	8,64 €	18, 121, 129
432519	T0	1	6,27 €	18, 118
432525	T0	1	6,27 €	18, 118
432544	T0	1	6,27 €	18, 118
432619	T0	1	9,23 €	120, 158
432625	T0	1	9,23 €	120, 158
432644	T0	1	9,23 €	120, 158
432719	W1	1	9,35 €	122, 126
432725	W1	1	9,35 €	122, 126
432744	W1	1	9,35 €	122, 126
432819	T8	1	4,39 €	18, 122
432825	T0	1	4,39 €	18, 122
432844	T8	1	4,39 €	18, 122
432919	T0	1	5,74 €	125
432925	T0	1	5,74 €	125
432944	T0	1	5,74 €	125
433014	W1	1	10,10 €	118, 126
433019	W1	1	9,19 €	118, 126
433060	W1	1	12,25 €	118, 126
433114	T1	1	3,86 €	18, 118
433119	T8	1	3,30 €	18, 118
433160	T1	1	6,49 €	18, 118
433214	T1	1	5,83 €	119
433219	T0	1	4,59 €	119
433260	T1	1	8,58 €	119
433314	T1	1	7,90 €	119
433319	T0	1	6,53 €	119
433360	T1	1	9,53 €	119
433514	T1	1	6,40 €	18, 118
433519	T0	1	6,27 €	18, 118
433560	T1	1	9,28 €	18, 118
433714	W1	1	10,95 €	122, 126
433719	W1	1	9,35 €	122, 126
433760	W1	1	13,15 €	122, 126
433814	T1	1	5,02 €	18, 122
433819	T8	1	4,39 €	18, 122
433860	T1	1	7,61 €	18, 122
433919	T0	1	5,74 €	125
434119	T8	1	3,30 €	18, 118
434219	T0	1	4,59 €	119
434319	T0	1	6,53 €	119
434419	T0	1	8,64 €	18, 121, 129
434519	T0	1	6,27 €	18, 118
434614	T1	1	9,33 €	123
434619	T0	1	7,74 €	123
434660	T1	1	10,70 €	123
434719	T0	1	7,74 €	123
434725	T0	1	7,74 €	123
434744	T0	1	7,74 €	123
434791	T0	1	4,26 €	179, 273
434792	T0	1	4,26 €	179, 273
434793	T0	1	4,26 €	179, 273
434794	T0	1	4,26 €	179, 273

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
434819	T8	1	4,39 €	18, 122
434919	T0	1	5,74 €	125
435119	T0	1	5,74 €	125
435125	T0	1	5,74 €	125
435144	T0	1	5,74 €	125
435219	T0	1	5,74 €	125
435225	T0	1	5,74 €	125
435244	T0	1	5,74 €	125
435319	T0	1	5,74 €	124
435325	T0	1	5,74 €	124
435344	T0	1	5,74 €	124
435514	T1	1	9,03 €	18, 121, 129
435519	T0	1	8,64 €	18, 121, 129
435560	T1	1	11,70 €	18, 121, 129
435614	T1	1	10,70 €	120, 158
435619	T0	1	9,23 €	120, 158
435660	T0	1	12,45 €	120, 158
435819	T0	1	5,74 €	124
435825	T0	1	5,74 €	124
435844	T0	1	5,74 €	124
435919	T0	1	5,74 €	124
435925	T0	1	5,74 €	124
435944	T0	1	5,74 €	124
436019	T0	1	4,60 €	122
436025	T0	1	4,60 €	122
436044	T0	1	4,60 €	122
437314	E0	1	9,38 €	127
437319	E0	1	7,27 €	127
437360	E0	1	10,30 €	127
437514	T1	1	9,01 €	123
437519	T0	1	8,58 €	123
437560	T1	1	11,65 €	123
437843	T4	5	29,95 €	288
437919	T0	1	7,46 €	288
437943	T4	5	29,95 €	288
437944	T0	5	6,21 €	288
438019	T0	5	7,87 €	288
438043	T4	5	29,95 €	288
438044	T0	5	6,21 €	288
438519	T0	1	8,58 €	123
438525	T0	1	8,58 €	123
438544	T0	1	8,58 €	123
450019	T0	1	7,31 €	175, 515
450025	T0	1	7,31 €	175
450119	T0	1	13,25 €	175, 515
450125	T0	1	13,25 €	175
450219	T0	1	13,25 €	175, 515
450225	T0	1	13,25 €	175
450319	T0	1	14,45 €	175, 515
450325	T0	1	14,45 €	175
450419	T0	1	13,25 €	175, 515
450425	T0	1	13,25 €	175
450519	T0	1	14,45 €	175, 515
450525	T0	1	14,45 €	175
450619	T0	1	13,25 €	176, 516
450625	T0	1	13,25 €	176
450719	T0	1	7,31 €	176, 516
450725	T0	1	7,31 €	176
450819	T0	1	7,31 €	176, 516
450825	T0	1	7,31 €	176
450919	T0	1	7,31 €	176, 516
450925	T0	1	7,31 €	176
451019	T0	1	7,31 €	176, 516
451025	T0	1	7,31 €	176

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
451119	T0	1	8,44 €	176, 516
451125	T0	1	8,44 €	176
451219	T0	1	8,44 €	177, 517
451325	T0	1	8,44 €	177, 517
451419	T0	1	18,50 €	177, 517
451425	T0	1	18,50 €	177
451519	T0	1	13,25 €	177, 517
451525	T0	1	13,25 €	177
451619	T0	1	13,25 €	177, 517
451625	T0	1	13,25 €	177
451719	T0	1	19,15 €	178, 518
451725	T0	1	19,15 €	178
451819	T0	1	7,31 €	177, 517
451825	T0	1	7,31 €	177
451919	T0	1	8,44 €	178, 519
451925	T0	1	8,44 €	178
452019	T0	1	8,44 €	178, 519
452025	T0	1	8,44 €	178
452119	T0	1	20,30 €	178, 518
452125	T0	1	20,30 €	178
452219	T0	1	8,44 €	178, 519
452225	T0	1	8,44 €	178
452319	T0	1	13,25 €	178, 518
452325	T0	1	13,25 €	178
460619	T0	1	7,58 €	164
460860	T6	1	141,50 €	323
461819	T0	1	7,58 €	164
461825	T0	1	7,58 €	164
461844	T0	1	7,58 €	164
462119	T8	1	2,46 €	198
462219	T8	1	4,19 €	198
462319	T0	1	7,37 €	198
462419	T0	1	12,70 €	199
462519	T0	1	21,00 €	199
464219	T0	10	7,81 €	296
464380	T0	1	4,84 €	161, 268, 529
464381	T0	1	4,84 €	161, 268, 529
464384	T0	1	4,84 €	161, 268, 529
464387	T0	1	40,50 €	161, 268, 529
464391	T0	1	4,84 €	161, 268, 529
464614	T1	1	16,25 €	161, 528
464619	T0	1	13,35 €	161, 528
464660	T1	1	19,25 €	161, 528
464919	T0	1	13,35 €	161, 528
464925	T0	1	13,35 €	161, 528
464944	T0	1	13,35 €	161, 528
465226	T0	1	11,95 €	17, 89
465236	T0	1	11,95 €	17, 89
465583	T0	1	24,20 €	92, 529
465701	T0	1	22,70 €	90, 523
465702	T0	1	17,30 €	90, 523
465706	T0	1	35,00 €	17, 91, 523
465707	T0	1	22,70 €	90, 524
465720	T0	1	18,95 €	90, 522
466097	T0	1	37,85 €	17, 94
466098	T0	1	26,55 €	94
466099	T0	1	26,55 €	17, 94
466914	T0	1	23,15 €	94
466919	T0	1	22,15 €	94
467014	T0	1	26,05 €	94
467019	T0	1	23,45 €	94
467819	T0	1	9,81 €	164
467825	T0	1	9,81 €	164
467844	T0	1	9,81 €	164

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
468019	T0	1	9,20 €	169
468025	T0	1	9,20 €	169
468044	T0	1	9,20 €	169
468314	T1	1	13,20 €	164
468319	T0	1	9,81 €	164
468360	T1	1	15,15 €	164
468514	T1	1	13,65 €	164, 169
468519	T0	1	10,20 €	164, 169
468560	T1	1	15,50 €	164, 169
468819	T0	1	51,70 €	169
468825	T0	1	51,70 €	169
468844	T0	1	51,70 €	169
468914	T1	1	12,55 €	169
468919	T0	1	9,20 €	169
468960	T1	1	14,50 €	169
469119	T0	1	10,20 €	164, 169
469125	T0	1	10,20 €	164, 169
469144	T0	1	10,20 €	164, 169
469314	T1	1	55,40 €	169
469319	T0	1	51,70 €	169
469360	T1	1	58,40 €	169
470119	T0	1	5,67 €	200
470125	T0	1	5,67 €	200
470144	T0	1	5,67 €	200
470219	T0	1	10,65 €	200
470225	T0	1	10,65 €	200
470244	T0	1	10,65 €	200
470319	T0	1	16,70 €	201
470325	T0	1	16,70 €	201
470344	T0	1	16,70 €	201
470419	T0	1	23,20 €	201
470425	T0	1	23,20 €	201
470444	T0	1	23,20 €	201
470519	T0	1	34,60 €	202
470525	T0	1	34,60 €	202
470544	T0	1	34,60 €	202
471219	T0	1	10,65 €	200
471225	T0	1	10,65 €	200
471244	T0	1	10,65 €	200
471319	T0	1	16,70 €	200
471325	T0	1	16,70 €	200
471344	T0	1	16,70 €	200
471419	T0	1	23,20 €	201
471425	T0	1	23,20 €	201
471444	T0	1	23,20 €	201
471519	T0	1	34,60 €	201
471525	T0	1	34,60 €	201
471544	T0	1	34,60 €	201
472214	T1	1	15,30 €	222
472219	T0	1	14,40 €	222
472260	T1	1	20,90 €	222
472314	T1	1	24,90 €	222
472319	T0	1	24,25 €	222
472360	T1	1	33,20 €	222
473219	T0	1	10,65 €	200
473319	T0	1	16,70 €	200
473419	T0	1	23,20 €	201
473519	T0	1	34,60 €	201
474119	T0	1	5,67 €	200
474219	T0	1	10,65 €	200
474319	T0	1	16,70 €	201
474419	T0	1	23,20 €	201
474519	T0	1	34,60 €	202
475114	T1	1	34,35 €	229

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
475139	T1	1	34,35 €	229
475160	T1	1	34,35 €	229
475214	T1	1	62,90 €	229
475239	T1	1	62,90 €	229
475260	T1	1	62,90 €	229
475314	T1	1	95,60 €	229
475339	T1	1	95,60 €	229
475360	T1	1	95,60 €	229
475414	T1	1	137,00 €	229
475439	T1	1	137,00 €	229
475460	T1	1	137,00 €	229
475514	T1	1	207,00 €	229
475539	T1	1	207,00 €	229
475560	T1	1	207,00 €	229
475814	T1	1	62,90 €	229
475839	T1	1	62,90 €	229
475860	T1	1	62,90 €	229
476114	T1	1	9,33 €	222
476119	T0	1	9,05 €	222
476160	T1	1	12,70 €	222
476214	T1	1	15,30 €	222
476219	T0	1	14,40 €	222
476260	T1	1	20,90 €	222
476314	T1	1	24,90 €	223
476319	T0	1	24,25 €	223
476360	T1	1	33,20 €	223
478014	W1	1	16,30 €	207
478019	W1	1	15,25 €	207
478025	W1	1	15,25 €	207
478044	W1	1	15,25 €	207
478060	W1	1	19,99 €	207
478119	T8	1	2,46 €	198
478125	T0	1	2,46 €	198
478144	T8	1	2,46 €	198
478219	T8	1	4,19 €	198
478225	T0	1	4,19 €	198
478244	T8	1	4,19 €	198
478319	T0	1	7,37 €	198
478325	T0	1	7,37 €	198
478344	T0	1	7,37 €	198
478419	T0	1	12,70 €	199
478425	T0	1	12,70 €	199
478444	T0	1	12,70 €	199
478519	T0	1	21,00 €	199
478525	T0	1	21,00 €	199
478544	T0	1	21,00 €	199
478819	T0	1	4,41 €	198
478825	T0	1	4,41 €	198
478844	T0	1	4,41 €	198
480160	T6	1	34,25 €	324
480260	T6	1	52,00 €	324
480360	T6	1	119,50 €	324
483119	T4	1	9,33 €	298
483121	T4	1	43,25 €	298
483143	T4	1	43,25 €	298
483144	T4	2	7,60 €	298
483219	T4	2	16,25 €	298
483221	T4	2	69,20 €	298
483243	T4	2	69,20 €	298
483244	T4	2	14,30 €	298
483319	T4	2	23,55 €	298
483321	T4	2	105,50 €	298
483343	T4	2	105,50 €	298
483344	T4	2	21,75 €	298

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
483419	T4	2	38,05 €	298
483421	T4	2	151,50 €	298
483443	T4	2	151,50 €	298
483444	T4	2	36,55 €	298
483519	T4	1	114,50 €	298
483521	T4	1	215,00 €	298
483543	T4	1	203,00 €	298
483544	T4	1	109,50 €	298
484100	T0	1	16,90 €	202, 212
484119	T8	1	2,46 €	198
484219	T8	1	4,19 €	198
484319	T0	1	7,37 €	198
484419	T0	1	12,70 €	199
484519	T0	1	21,00 €	199
484819	T0	1	4,41 €	198
486100	T0	1	6,93 €	223
486114	T1	1	6,87 €	220
486119	T0	1	5,94 €	220
486160	T1	1	9,62 €	220
486214	T1	1	11,15 €	220
486219	T0	1	8,10 €	220
486260	T1	1	14,70 €	220
486314	T1	1	18,40 €	220
486319	T0	1	14,90 €	220
486360	T1	1	24,25 €	220
486414	T1	1	29,35 €	221
486419	T0	1	24,10 €	221
486460	T1	1	38,70 €	221
486514	T1	1	44,75 €	221
486519	T0	1	36,45 €	221
486560	T1	1	58,70 €	221
487803	T1	1	62,90 €	228
487815	T1	1	62,90 €	228
487819	T1	1	62,90 €	228
487860	T1	1	62,90 €	228
488114	T1	1	6,87 €	224
488119	T0	1	5,94 €	224
488160	T1	1	9,62 €	224
488214	T1	1	11,15 €	224
488219	T0	1	8,10 €	224
488260	T1	1	14,70 €	224
488314	T1	1	18,40 €	225
488319	T0	1	14,90 €	225
488360	T1	1	24,25 €	225
488814	T1	1	11,15 €	220
488819	T0	1	8,10 €	220
488860	T1	1	14,70 €	220
489103	T1	1	34,35 €	228
489115	T1	1	34,35 €	228
489119	T1	1	34,35 €	228
489160	T1	1	34,35 €	228
489203	T1	1	62,90 €	228
489215	T1	1	62,90 €	228
489219	T1	1	62,90 €	228
489260	T1	1	62,90 €	228
489303	T1	1	95,60 €	228
489315	T1	1	95,60 €	228
489319	T1	1	95,60 €	228
489360	T1	1	95,60 €	228
489403	T1	1	137,00 €	228
489415	T1	1	137,00 €	228
489419	T1	1	137,00 €	228
489460	T1	1	137,00 €	228
489503	T1	1	207,00 €	228

4	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
489515	T1	1	207,00 €	228
489519	T1	1	207,00 €	228
489560	T1	1	207,00 €	228

5	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
500114	E0	1	96,00 €	111, 133
500119	E0	1	93,20 €	111, 133
500160	E0	1	98,30 €	111, 133
501119	E0	1	93,20 €	111, 133
501125	E0	1	93,20 €	111, 133
501144	E0	1	93,20 €	111, 133
503119	T0	1	5,94 €	224
503125	T0	1	5,94 €	224
503219	T0	1	8,10 €	224
503225	T0	1	8,10 €	224
503319	T0	1	14,90 €	225
503325	T0	1	14,90 €	225
510501	T5	1	4,40 €	189, 193, 358
512119	T5	1	10,95 €	203, 359
512219	T5	1	19,85 €	203, 359
512319	T5	1	31,50 €	203, 359
512400	T0	1	11,45 €	225
512403	T0	1	8,25 €	224
512499	T0	1	18,95 €	225
512503	T0	1	11,20 €	224
512599	T0	1	26,85 €	225
512603	T0	1	20,65 €	225
512699	T0	1	34,90 €	225
513219	T0	1	14,40 €	222
513225	T0	1	14,40 €	222
513244	T0	1	14,40 €	222
513319	T0	1	24,25 €	223
513325	T0	1	24,25 €	223
513344	T0	1	24,25 €	223
514119	T0	1	9,05 €	222
514125	T0	1	9,05 €	222
514144	T0	1	9,05 €	222
514219	T0	1	14,40 €	222
514225	T0	1	14,40 €	222
514244	T0	1	14,40 €	222
514319	T0	1	24,25 €	222
514325	T0	1	24,25 €	222
514344	T0	1	24,25 €	222
515119	T0	1	5,94 €	220
515125	T0	1	5,94 €	220
515144	T0	1	5,94 €	220
515219	T0	1	8,10 €	220
515225	T0	1	8,10 €	220
515244	T0	1	8,10 €	220
515319	T0	1	14,90 €	220
515325	T0	1	14,90 €	220
515344	T0	1	14,90 €	220
515419	T0	1	24,10 €	221
515425	T0	1	24,10 €	221
515444	T0	1	24,10 €	221
515519	T0	1	36,45 €	221
515525	T0	1	36,45 €	221
515544	T0	1	36,45 €	221
515819	T0	1	8,10 €	220
515825	T0	1	8,10 €	220
515844	T0	1	8,10 €	220
515990	W1	1	3,60 €	116, 127, 248, 253
516314	W1	1	68,10 €	310
516315	W1	1	68,10 €	310

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

5	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
516319	W1	1	62,80 €	310
516344	W1	1	62,80 €	310
516360	W1	1	68,10 €	310
516419	T0	1	8,77 €	180, 297
516514	W1	1	22,95 €	310
516515	W1	1	22,95 €	310
516519	W1	1	17,60 €	310
516544	W1	1	17,60 €	310
516560	W1	1	22,95 €	310
516614	W1	1	25,90 €	310
516615	W1	1	25,90 €	310
516619	W1	1	20,60 €	310
516644	W1	1	20,60 €	310
516660	W1	1	25,90 €	310
516914	W1	1	22,95 €	310
516915	W1	1	22,95 €	310
516919	W1	1	17,60 €	310
516944	W1	1	17,60 €	310
516960	W1	1	22,95 €	310
518114	T1	1	3,61 €	160
518119	T0	1	2,75 €	160
518160	T1	1	5,26 €	160
518214	T1	1	14,80 €	160
518219	T0	1	10,50 €	160
518260	T1	1	17,00 €	160
518314	W1	1	8,49 €	311
518319	W1	1	5,96 €	311
518344	W1	1	5,96 €	311
518360	W1	1	8,49 €	311
518419	T0	1	3,89 €	180, 297
518444	T0	10	4,10 €	180, 297
518519	T0	1	2,75 €	160
518525	T0	1	2,75 €	160
518544	T0	1	2,75 €	160
518619	T0	1	10,50 €	160
518625	T0	1	10,50 €	160
518644	T0	1	10,50 €	160
519119	T5	1	10,95 €	189, 193, 358
519125	T5	1	10,95 €	189, 193, 358
519144	T5	1	10,95 €	189, 193, 358
519219	T5	1	19,85 €	189, 193, 358
519225	T5	1	19,85 €	189, 193, 358
519244	T5	1	19,85 €	189, 193, 358
519319	T5	1	31,50 €	189, 193, 358
519325	T5	1	31,50 €	189, 193, 358
519344	T5	1	31,50 €	189, 193, 358
5197005	TP	1	85,30 €	763
5197055	TP	1	95,90 €	763
5197100	TP	1	84,30 €	763
5197104	TP	1	84,30 €	763
520427	Z6	1	9,88 €	374
520619	Z6	1	11,65 €	375
520900	Z5	1	5,89 €	375
521044	Z5	1	28,95 €	375
522175	W0	1	27,65 €	348
522177	W0	1	27,95 €	351
526129	Z7	1	16,20 €	375
533591	T0	1	1,27 €	98
533963	W0	1	3,89 €	348, 351
534719	E0	1	10,75 €	19, 143
534725	E0	1	10,75 €	19, 143
534744	E0	1	10,75 €	19, 143
534819	E0	1	10,75 €	143
534825	E0	1	10,75 €	143

5	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
534844	E0	1	10,75 €	143
534919	E0	1	10,75 €	143
534925	E0	1	10,75 €	143
534944	E0	1	10,75 €	143
535060	T5	1	1,64 €	189, 193, 203, 359
535064	T5	1	1,86 €	189, 193, 203, 359
535160	T5	1	1,19 €	189, 193, 203, 359
535451	Z3	1	29,00 €	364
535491	Z3	1	8,46 €	365
535493	Z3	1	29,85 €	363
535593	Z3	1	32,30 €	362
535814	E0	1	15,70 €	143
535819	E0	1	10,75 €	143
535860	E0	1	16,05 €	143
536061	W0	1	3,05 €	348, 351
536114	E0	1	15,70 €	143
536119	E0	1	10,75 €	143
536160	E0	1	16,05 €	143
536214	E0	1	15,70 €	19, 143
536219	E0	1	10,75 €	19, 143
536260	E0	1	16,05 €	19, 143
536302	E8	1	77,20 €	87
536304	E0	1	86,10 €	87
536400	E0	1	80,50 €	17, 87
536401	E0	1	87,10 €	17, 87
537100	E0	1	170,50 €	87
537419	E0	1	10,75 €	293
537443	E0	1	39,45 €	293
537444	E0	1	10,75 €	293
537519	E0	1	10,75 €	293
537543	E0	1	56,80 €	293
537544	E0	1	10,75 €	293
538000	E0	1	66,40 €	64
538200	E0	1	66,40 €	64
538719	T0	1	6,88 €	129
538819	E0	1	7,27 €	127
539014	E0	1	11,20 €	132
539019	E0	1	7,27 €	132
539060	E0	1	15,70 €	132
539214	E0	1	11,20 €	132
539219	E0	1	7,27 €	132
539260	E0	1	15,70 €	132
539319	E0	1	7,27 €	132
539419	E0	1	7,27 €	132
539591	T0	1	5,11 €	98
539719	E0	1	10,75 €	293
539743	E0	1	41,55 €	293
539744	E0	1	10,75 €	293
5400110	TH	5	5,40 €	760
5400120	TH	1	5,94 €	760
5401011	TH	1	10,80 €	760
5401021	TH	1	10,80 €	760
5401111	TH	1	10,80 €	760
5401121	TH	1	10,80 €	760
5401211	TH	1	10,80 €	760
5401221	TH	1	10,80 €	760
5401311	TH	1	4,32 €	760
5401321	TH	1	4,32 €	760
5402010	TH	10	5,40 €	760
542895	E0	1	5,44 €	98, 438, 473
5435100	TH	8	54,00 €	759
5435108	TH	8	54,00 €	759
5435110	TH	6	64,80 €	759
5435118	TH	6	64,80 €	759

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

5	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
5435120	TH	6	70,20 €	759
5435128	TH	6	70,20 €	759
5435130	TH	4	86,40 €	759
5435138	TH	4	86,40 €	759
5435140	TH	2	108,00 €	759
5435148	TH	2	108,00 €	759
544819	E4	1	86,80 €	472
544829	E4	1	72,40 €	472
544890	E4	1	108,50 €	472
544894	E4	1	82,70 €	472
5504000	TH	4	59,40 €	757
5504003	TH	1	59,40 €	757
550619	E4	1	11,05 €	443, 445, 614
5507000	TH	1	64,80 €	757
5507003	TH	1	64,80 €	757
550892	E0	1	1,51 €	98
550992	E0	1	1,51 €	98
5510020	TH	1	108,00 €	757
5510023	TH	1	108,00 €	757
551092	E0	1	3,39 €	98
551192	E0	1	3,39 €	98
551292	E0	1	3,39 €	98
5519080	TH	1	48,60 €	757
5519084	TH	1	48,60 €	757
5522010	TH	4	17,30 €	758
5522020	TH	4	17,30 €	758
5522029	TH	1	17,30 €	758
5526010	TH	1	19,45 €	758
5526019	TH	1	19,45 €	758
5532020	TH	4	31,35 €	758
5532021	TH	1	31,35 €	758
5580060	TH	1	8,64 €	757, 758
5580069	TH	1	8,64 €	757, 758
5580080	TH	1	22,70 €	757
5580088	TH	1	22,70 €	757, 758
5586150	TH	1	4,95 €	764
5586155	TH	1	7,69 €	764
565119	E4	1	69,80 €	435
565219	E4	1	128,00 €	435
565291	E4	1	12,15 €	438
565292	E4	1	12,15 €	438
565293	E4	1	12,15 €	438
565426	E4	1	138,00 €	436
565495	E4	1	104,00 €	438
565615	E4	1	149,90 €	436
565619	E4	1	149,90 €	436
565669	E4	1	161,50 €	436
567119	T0	1	6,88 €	129
567125	T0	1	6,88 €	129
567144	T0	1	6,88 €	129
567219	E0	1	7,27 €	127
567225	E0	1	7,27 €	127
567244	E0	1	7,27 €	127
567419	E0	1	7,27 €	132
567425	E0	1	7,27 €	132
567444	E0	1	7,27 €	132
567519	E0	1	7,27 €	132
567525	E0	1	7,27 €	132
567544	E0	1	7,27 €	132
569814	T1	1	11,05 €	129
569819	T0	1	6,88 €	129
569860	T1	1	14,90 €	129
573719	E0	1	18,95 €	289, 431
573743	E0	1	57,90 €	289, 431

5	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
573744	E0	1	15,45 €	289, 431
573814	E0	1	31,85 €	307, 431
573815	E0	1	31,85 €	307, 431
573819	E0	1	25,75 €	307, 431
573844	E0	1	25,75 €	307, 431
573860	E0	1	31,85 €	307, 431
573999	E0	1	38,05 €	77, 430
575799	E0	1	44,90 €	77, 429
575897	E0	1	92,50 €	77, 429
576397	E0	1	61,40 €	417, 638
576398	E0	1	57,40 €	85, 417, 638
576799	E0	1	42,70 €	77, 429
576897	E0	1	96,00 €	77, 429
577099	E0	1	150,50 €	76, 428
577299	E0	1	97,10 €	76, 428
577899	E0	1	122,00 €	76, 428
580691	E0	1	52,70 €	84, 416
5863050	TE	1	434,00 €	762
5863502	TE	1	422,00 €	762
5863503	TE	1	422,00 €	762
5863552	TE	1	361,00 €	762
5863554	TE	1	473,00 €	762
5863572	TE	1	369,00 €	762
5863573	TP	1	357,00 €	762
5863602	TE	1	612,00 €	762
5863670	TE	1	634,00 €	762
5863744	TE	1	434,00 €	762
587014	E0	1	21,55 €	157
587019	E0	1	17,80 €	157
587060	E0	1	25,85 €	157
587090	E0	1	86,30 €	93
587091	E0	1	86,30 €	93
587092	E0	1	86,30 €	93
587093	E0	1	86,30 €	93
587094	E0	1	86,30 €	93
587095	E0	1	27,10 €	157
587096	E0	1	27,10 €	157
587419	E0	1	17,80 €	157
587425	E0	1	17,80 €	157
587444	E0	1	17,80 €	157
587514	E0	1	29,85 €	158
587519	E0	1	26,20 €	158
587560	E0	1	39,20 €	158
587614	E0	1	73,70 €	158
587619	E0	1	70,30 €	158
587660	E0	1	77,20 €	158
5940010	PC/ABS TP	1	22,35 €	765
5940011	PC/ABS TP	1	22,35 €	765
5940012	PC/ABS TP	1	22,35 €	765
5940013	PC/ABS TP	1	24,50 €	765
5940015	PC/ABS TP	1	23,45 €	765
5940018	PC/ABS TP	1	25,60 €	765
5940021	PC/ABS TP	1	23,70 €	765
5940023	PC/ABS TP	1	28,95 €	765
5940044	PC/ABS TP	1	25,40 €	765
5940110	PC/ABS TP	1	24,75 €	765
5940111	PC/ABS TP	1	24,75 €	765
5940112	PC/ABS TP	1	24,75 €	765
5940113	PC/ABS TP	1	31,60 €	765
5940150	PC/ABS TP	1	25,80 €	765
5940153	PC/ABS TP	1	32,65 €	765
5940250	PC/ABS TP	1	33,20 €	765
5940253	PC/ABS TP	1	36,85 €	765
5940310	PC/ABS TP	1	24,75 €	765

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

5		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
5940311	PC/ABS TP		1	24,75 €	765
5940312	PC/ABS TP		1	31,60 €	765
5951677	PC/ABS TP		1	30,55 €	765
5951678	PC/ABS TP		1	30,55 €	765
5951679	PC/ABS TP		1	30,55 €	765

6		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
616719		X0	1	213,00 €	153, 593
616725		X0	1	213,00 €	153, 593
616744		X0	1	213,00 €	153, 593
616790		X0	1	18,15 €	153, 593
616814		X0	1	217,00 €	153, 593
616819		X0	1	213,00 €	153, 593
616860		X0	1	219,00 €	153, 593
617119		X2	1	115,00 €	146, 582
617125		X2	1	115,00 €	146, 582
617144		X2	1	115,00 €	146, 582
617219		X2	1	125,00 €	145, 582
617225		X2	1	125,00 €	145, 582
617244		X2	1	125,00 €	145, 582
617419		X2	1	164,00 €	146, 583
617425		X2	1	164,00 €	146, 583
617444		X2	1	164,00 €	146, 583
617519		X0	1	186,50 €	144, 584
617525		X0	1	186,50 €	144, 584
617544		X0	1	186,50 €	144, 584
618319	Ausl.	X2	1	31,90 €	147, 585
618320	Ausl.	X2	1	31,90 €	147, 585
618419		X0	1	23,70 €	147, 585
618420		X0	1	23,70 €	147, 585
619119		X2	1	2,20 €	151, 586
619125		X2	1	2,20 €	151, 586
619144	Ausl.	X2	1	2,20 €	151, 586
619219		X2	1	4,39 €	152, 587
619225		X2	1	4,39 €	152, 587
619244	Ausl.	X2	1	4,39 €	152, 587
619319	Ausl.	X2	1	3,85 €	152, 586
619325	Ausl.	X2	1	3,85 €	152, 586
619344	Ausl.	X2	1	3,85 €	152, 586
619419	Ausl.	X2	1	3,85 €	152, 586
619425	Ausl.	X2	1	3,85 €	152, 586
619444	Ausl.	X2	1	3,85 €	152, 586
619519	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 587
619525	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 587
619544	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 587
619619	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 587
619625	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 587
619644	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 587
619719		X2	1	4,95 €	148, 588
619725		X2	1	4,95 €	148, 588
619744	Ausl.	X2	1	4,95 €	148, 588
625114		X2	1	2,75 €	151, 586
625119		X2	1	2,20 €	151, 586
625160		X2	1	4,39 €	151, 586
625199		X2	1	59,00 €	151, 586
625214		X2	1	4,95 €	152, 587
625219		X2	1	3,85 €	152, 587
625260	Ausl.	X2	1	6,05 €	152, 587
625299		X2	1	69,40 €	152, 587
625414	Ausl.	X2	1	6,05 €	152, 586
625419	Ausl.	X2	1	4,95 €	152, 586
625460	Ausl.	X2	1	6,60 €	152, 586
625514	Ausl.	X2	1	6,05 €	152, 586
625519	Ausl.	X2	1	4,95 €	152, 586

6		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
625560	Ausl.	X2	1	6,60 €	152, 586
625614	Ausl.	X2	1	6,60 €	148, 587
625619	Ausl.	X2	1	5,50 €	148, 587
625660	Ausl.	X2	1	7,71 €	148, 587
625714	Ausl.	X2	1	6,60 €	148, 587
625719	Ausl.	X2	1	5,50 €	148, 587
625760	Ausl.	X2	1	7,71 €	148, 587
625814	Ausl.	X2	1	6,60 €	148, 588
625819	Ausl.	X2	1	5,50 €	148, 588
625860	Ausl.	X2	1	7,71 €	148, 588
627514		X0	1	116,00 €	146, 582
627519		X0	1	115,00 €	146, 582
627560		X0	1	118,00 €	146, 582
627591	Ausl.	X0	1	1,66 €	147
627614		X0	1	126,00 €	145, 582
627619		X0	1	125,00 €	145, 582
627660		X0	1	128,00 €	145, 582
627814		X0	1	165,50 €	146, 583
627819		X0	1	164,00 €	146, 583
627860		X0	1	167,50 €	146, 583
627914		X0	1	188,00 €	144, 584
627919		X0	1	186,50 €	144, 584
627960		X0	1	190,50 €	144, 584
630419		X0	1	133,50 €	608
630425		X0	1	133,50 €	608
630444		X0	1	133,50 €	608
630614		X0	1	135,50 €	608
630619		X0	1	133,50 €	608
630660		X0	1	137,50 €	608
630819		X0	1	175,00 €	444, 613
630860	Ausl.	X0	1	184,00 €	444, 613
630919		X0	1	188,50 €	445, 614
630960	Ausl.	X0	1	198,00 €	445, 614
631619	Ausl.	X2	1	121,50 €	469, 606
631625	Ausl.	X2	1	122,00 €	469, 606
631644	Ausl.	X2	1	121,50 €	469, 606
631719		X0	1	119,00 €	469, 606
631725		X0	1	119,90 €	469, 606
631744		X0	1	119,00 €	469, 606
632515		X0	1	229,00 €	437, 607
632519		X0	1	229,00 €	437, 607
632569		X0	1	245,00 €	437, 607
632614	Ausl.	X0	1	136,00 €	469, 606
632619	Ausl.	X0	1	132,00 €	469, 606
632660	Ausl.	X0	1	138,50 €	469, 606
632714		X0	1	128,00 €	469, 606
632719		X0	1	127,00 €	469, 606
632760		X0	1	129,50 €	469, 606
639110		X0	1	2,20 €	652
639125		X0	1	31,35 €	651
639126		X0	1	31,35 €	651
639150		X0	1	2,20 €	652
639178		X0	1	3,30 €	652
639180		X0	1	2,20 €	652
662929	Ausl.	X0	1	1,66 €	567
663991		X0	1	272,00 €	616
668990		X0	1	47,35 €	564
668991		X0	1	91,30 €	564
670802		X0	1	50,60 €	600
670804		X0	1	85,20 €	600
671198		X2	1	65,40 €	596
671199		X2	1	70,40 €	596
671298		X2	1	72,70 €	596
671299		X2	1	77,60 €	596

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

6		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
689701		X2	1	1,10 €	567
689702		X2	1	1,10 €	567

7		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
700219		R2	1	79,20 €	156, 477
700225		R2	1	79,20 €	156, 477
700244		R2	1	79,20 €	156, 477
701214		R2	1	82,80 €	156, 477
701219		R2	1	79,20 €	156, 477
701260		R2	1	83,90 €	156, 477
720960		SF	1	153,50 €	501
733420		SM	1	12,40 €	506
733480		SM	1	34,10 €	508
733485		SM	1	42,70 €	508
733490		SM	1	46,15 €	508
733495		SM	1	55,60 €	508
733500		SM	1	58,00 €	508
733510		SM	1	76,70 €	513
733540		SM	1	159,50 €	513
733570		SM	1	75,10 €	506
733650		SM	1	59,10 €	506
733670		SM	1	12,40 €	506
735000		SM	1	541,00 €	503
735020	Ausl.	SM	1	245,00 €	504
735040	Ausl.	SM	1	148,00 €	504
735070		SM	1	35,15 €	507
735080		SM	1	34,45 €	507
735090		SM	1	34,45 €	507
735100		SM	1	35,55 €	507
735150		SM	1	85,30 €	507
735200		SM	1	701,00 €	512
735220		SM	1	255,00 €	511
735230		SM	1	470,00 €	511
735240		SM	1	208,00 €	511
735250		SM	1	222,00 €	511
735260		SM	1	299,00 €	511
735270		SM	1	218,00 €	512
735290		SM	1	631,00 €	511
735300		SM	1	143,00 €	506
735310		SM	1	115,00 €	506
735330		SM	1	99,50 €	506
735340		SM	1	88,20 €	506
735360		SM	1	104,00 €	504
735370		SM	1	157,00 €	505
735380		SM	1	137,50 €	505
735390		SM	1	106,00 €	505
735400		SM	1	98,40 €	505
735420		SM	1	55,70 €	505
735430		SM	1	114,50 €	505
735480		SM	1	62,40 €	506
735490		SM	1	72,80 €	506
735510		SM	1	3.522,00 €	512
735520		SM	1	440,00 €	512
740010		SH	1	108,00 €	501
7400111		SH	1	118,00 €	501
740020		SH	1	62,30 €	501
740080		SH	1	36,70 €	502

A		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9A15035		D3	1	23,95 €	695
A9A15212		D3	1	52,40 €	695
A9A15213		D3	1	40,05 €	695
A9A15215		D3	1	65,60 €	695
A9A15216		D3	1	34,70 €	695

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9A15218	D3	1	72,20 €	695
A9A15219	D3	1	87,00 €	695
A9A15220	D3	1	119,50 €	695
A9A15222	D3	1	134,50 €	695
A9A15310	D3	1	20,10 €	695
A9A26476	D1	1	42,60 €	662, 677, 683
A9A26855	D1	1	32,50 €	662, 677
A9A26869	D1	1	20,90 €	662, 677
A9A26924	D1	1	20,90 €	683
A9A26927	D1	1	31,85 €	683
A9A26929	D1	1	41,70 €	662, 677, 683
A9A26946	D1	1	59,30 €	683
A9A26960	D1	1	75,60 €	683
A9A26970	D1	1	41,70 €	671
A9A26975	D1	1	16,05 €	671
A9A26976	D1	1	19,65 €	671
A9A26981	D1	1	55,30 €	671
A9A27062	D1	1	12,45 €	671, 693
A9C20132	D3	1	51,70 €	693
A9C20134	D3	1	67,60 €	693
A9C20731	D3	1	45,20 €	693
A9C20732	D3	1	48,50 €	693
A9C20736	D3	1	56,50 €	693
A9C20833	D3	1	53,90 €	693
A9C20834	D3	1	59,40 €	693
A9C20838	D3	1	67,20 €	693
A9C20842	D3	1	101,50 €	693
A9C20843	D3	1	118,00 €	693
A9C20844	D3	1	129,90 €	693
A9C20863	D3	1	155,00 €	693
A9C20864	D3	1	171,00 €	693
A9C20867	D3	1	195,50 €	693
A9C20884	D3	1	382,00 €	693
A9C22012	D3	1	42,55 €	693
A9C22111	D3	1	35,60 €	693
A9C22112	D3	1	43,50 €	693
A9C22115	D3	1	42,60 €	693
A9C22711	D3	1	34,20 €	693
A9C22712	D3	1	42,55 €	693
A9C22715	D3	1	42,55 €	693
A9C22740	D3	1	152,50 €	693
A9C22763	D3	1	201,00 €	693
A9C22814	D3	1	61,70 €	693
A9C24740	D3	1	134,00 €	693
A9C24763	D3	1	175,50 €	693
A9C30011	D3	1	34,10 €	692
A9C30111	D3	1	34,25 €	692
A9C30112	D3	1	42,25 €	692
A9C30114	D3	1	70,40 €	692
A9C30211	D3	1	34,25 €	692
A9C30212	D3	1	42,25 €	692
A9C30811	D3	1	32,05 €	692
A9C30812	D3	1	41,85 €	692
A9C30814	D3	1	66,90 €	692
A9C30831	D3	1	43,15 €	692
A9C33111	D3	1	64,70 €	692
A9C33211	D3	1	65,80 €	692
A9C33811	D3	1	62,80 €	692
A9C61210	D5	1	223,00 €	700
A9C61216	D5	1	207,00 €	700
A9C61225	D5	1	231,00 €	700
A9C61240	D5	1	267,00 €	700
A9C61263	D5	1	303,00 €	700
A9C61310	D5	1	228,00 €	700

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9C61316	D5	1	226,00 €	700
A9C61325	D5	1	243,00 €	700
A9C61340	D5	1	281,00 €	700
A9C61363	D5	1	303,00 €	700
A9C61410	D5	1	301,00 €	700
A9C61416	D5	1	287,00 €	700
A9C61425	D5	1	319,00 €	700
A9C61440	D5	1	370,00 €	700
A9C61463	D5	1	399,00 €	700
A9C62210	D5	1	233,00 €	700
A9C62216	D5	1	222,00 €	700
A9C62225	D5	1	253,00 €	700
A9C62240	D5	1	277,00 €	700
A9C62263	D5	1	341,00 €	700
A9C62310	D5	1	247,00 €	700
A9C62316	D5	1	242,00 €	700
A9C62325	D5	1	267,00 €	700
A9C62340	D5	1	293,00 €	700
A9C62363	D5	1	341,00 €	700
A9C62410	D5	1	325,00 €	700
A9C62416	D5	1	310,00 €	700
A9C62425	D5	1	353,00 €	700
A9C62440	D5	1	384,00 €	700
A9C62463	D5	1	447,00 €	700
A9C63210	D5	1	254,00 €	701
A9C63216	D5	1	243,00 €	701
A9C63225	D5	1	277,00 €	701
A9C63310	D5	1	269,00 €	701
A9C63316	D5	1	257,00 €	701
A9C63325	D5	1	293,00 €	701
A9C63410	D5	1	353,00 €	701
A9C63416	D5	1	338,00 €	701
A9C63425	D5	1	384,00 €	701
A9C64210	D5	1	247,00 €	701
A9C64216	D5	1	237,00 €	701
A9C64225	D5	1	265,00 €	701
A9C64240	D5	1	306,00 €	701
A9C64310	D5	1	262,00 €	701
A9C64316	D5	1	253,00 €	701
A9C64325	D5	1	281,00 €	701
A9C64340	D5	1	325,00 €	701
A9C64410	D5	1	345,00 €	701
A9C64416	D5	1	330,00 €	701
A9C64425	D5	1	369,00 €	701
A9C64440	D5	1	425,00 €	701
A9C65210	D5	1	269,00 €	702
A9C65216	D5	1	255,00 €	702
A9C65225	D5	1	289,00 €	702
A9C65240	D5	1	318,00 €	702
A9C65310	D5	1	284,00 €	702
A9C65316	D5	1	271,00 €	702
A9C65325	D5	1	306,00 €	702
A9C65340	D5	1	335,00 €	702
A9C65410	D5	1	373,00 €	702
A9C65416	D5	1	357,00 €	702
A9C65425	D5	1	405,00 €	702
A9C65440	D5	1	445,00 €	702
A9C66210	D5	1	289,00 €	702
A9C66216	D5	1	280,00 €	702
A9C66225	D5	1	318,00 €	702
A9C66310	D5	1	307,00 €	702
A9C66316	D5	1	298,00 €	702
A9C66325	D5	1	335,00 €	702
A9C66410	D5	1	405,00 €	702
A9C66416	D5	1	392,00 €	702
A9C66425	D5	1	445,00 €	702
A9C70112	D5	1	219,00 €	699
A9C70114	D5	1	226,00 €	699
A9C70122	D5	1	241,00 €	699
A9C70124	D5	1	241,00 €	699
A9C70132	D5	1	281,00 €	698
A9C70134	D5	1	281,00 €	698
A9C70342	D5	1	274,00 €	698
A9C70344	D5	1	274,00 €	698
A9D07606	D8	1	163,00 €	677
A9D07610	D8	1	151,50 €	677
A9D07616	D8	1	141,00 €	677
A9D07620	D8	1	151,50 €	677
A9D07625	D8	6	165,00 €	677
A9D07632	D8	1	171,00 €	677
A9D32606	D8	1	142,00 €	676
A9D32610	D8	1	138,00 €	676
A9D32613	D8	1	132,50 €	676
A9D32616	D8	1	125,00 €	676
A9D32620	D8	1	138,00 €	676
A9D32625	D8	1	147,50 €	676
A9D32632	D8	1	151,50 €	676
A9D37606	D8	1	159,50 €	677
A9D37610	D8	1	153,50 €	677
A9D37616	D8	1	149,50 €	677
A9D37620	D8	1	162,00 €	677
A9D37625	D8	1	168,00 €	677
A9D37632	D8	1	171,00 €	677
A9D56606	D8	1	126,50 €	676
A9D56610	D8	1	124,50 €	676
A9D56613	D8	1	120,50 €	676
A9D56616	D8	1	116,00 €	676
A9D56620	D8	1	120,50 €	676
A9D56625	D8	1	132,50 €	676
A9D56632	D8	1	149,90 €	676
A9E18031	D3	1	15,70 €	695
A9E18032	D3	1	16,45 €	695
A9E18033	D3	1	25,85 €	695
A9E18036	D3	1	31,20 €	695
A9E18037	D3	1	31,20 €	695
A9E18038	D3	1	31,20 €	695
A9E18070	D3	1	28,05 €	694
A9E18072	D3	1	33,90 €	694
A9E18073	D3	1	31,05 €	694
A9E21180	D3	1	134,00 €	697
A9F03106	D0	1	14,55 €	660
A9F03110	D0	1	12,85 €	660
A9F03113	D0	1	12,85 €	660
A9F03116	D0	1	8,99 €	660
A9F03120	D0	1	13,15 €	660
A9F03125	D0	1	14,35 €	660
A9F03132	D0	1	16,75 €	660
A9F03140	D0	1	20,60 €	660
A9F03150	D0	1	25,80 €	660
A9F03163	D0	1	31,75 €	660
A9F03206	D0	1	55,70 €	660
A9F03210	D0	1	48,60 €	660
A9F03213	D0	1	48,60 €	660
A9F03216	D0	1	45,50 €	660
A9F03220	D0	1	50,80 €	660
A9F03225	D0	1	55,70 €	660
A9F03232	D0	1	62,40 €	660
A9F03240	D0	1	81,30 €	660

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F03250	D0	1	97,80 €	660
A9F03263	D0	1	116,50 €	660
A9F03306	D0	1	76,60 €	660
A9F03310	D0	1	66,60 €	660
A9F03313	D0	1	66,60 €	660
A9F03316	D0	1	59,60 €	660
A9F03320	D0	1	70,60 €	660
A9F03325	D0	1	76,60 €	660
A9F03332	D0	1	86,10 €	660
A9F03340	D0	1	111,50 €	660
A9F03350	D0	1	132,50 €	660
A9F03363	D0	1	159,50 €	660
A9F03406	D0	1	114,00 €	660
A9F03410	D0	1	100,50 €	660
A9F03413	D0	1	100,50 €	660
A9F03416	D0	1	94,00 €	660
A9F03420	D0	1	104,50 €	660
A9F03425	D0	1	112,50 €	660
A9F03432	D0	1	126,50 €	660
A9F03440	D0	1	168,50 €	660
A9F03450	D0	1	208,00 €	660
A9F03463	D0	1	243,00 €	660
A9F04101	D0	1	27,40 €	661
A9F04102	D0	1	27,40 €	661
A9F04103	D0	1	27,40 €	661
A9F04104	D0	1	27,40 €	661
A9F04106	D0	1	27,40 €	661
A9F04110	D0	1	24,00 €	661
A9F04113	D0	1	23,90 €	661
A9F04116	D0	1	22,80 €	661
A9F04120	D0	1	24,30 €	661
A9F04125	D0	1	27,15 €	661
A9F04132	D0	1	31,05 €	661
A9F04140	D0	1	39,15 €	661
A9F04150	D0	1	48,95 €	661
A9F04163	D0	1	58,30 €	661
A9F04201	D0	1	78,30 €	661
A9F04202	D0	1	78,20 €	661
A9F04203	D0	1	78,20 €	661
A9F04204	D0	1	78,10 €	661
A9F04206	D0	1	78,00 €	661
A9F04210	D0	1	69,20 €	661
A9F04213	D0	1	69,20 €	661
A9F04216	D0	1	63,70 €	661
A9F04220	D0	1	70,60 €	661
A9F04225	D0	1	77,20 €	661
A9F04232	D0	1	86,90 €	661
A9F04240	D0	1	109,90 €	661
A9F04250	D0	1	134,50 €	661
A9F04263	D0	1	162,00 €	661
A9F04301	D0	1	116,50 €	661
A9F04302	D0	1	114,50 €	661
A9F04303	D0	1	115,50 €	661
A9F04304	D0	1	115,50 €	661
A9F04306	D0	1	114,50 €	661
A9F04310	D0	1	102,00 €	661
A9F04313	D0	1	102,00 €	661
A9F04316	D0	1	93,60 €	661
A9F04320	D0	1	105,50 €	661
A9F04325	D0	1	114,50 €	661
A9F04332	D0	1	131,50 €	661
A9F04340	D0	1	162,00 €	661
A9F04350	D0	1	196,50 €	661
A9F04363	D0	1	233,00 €	661

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F04406	D0	1	154,50 €	661
A9F04410	D0	1	134,50 €	661
A9F04413	D0	1	134,50 €	661
A9F04416	D0	1	125,50 €	661
A9F04420	D0	1	137,50 €	661
A9F04425	D0	1	146,50 €	661
A9F04432	D0	1	164,00 €	661
A9F04440	D0	1	213,00 €	661
A9F04450	D0	1	257,00 €	661
A9F04463	D0	1	301,00 €	661
A9F05101	D0	1	36,10 €	662
A9F05102	D0	1	35,20 €	662
A9F05103	D0	1	35,05 €	662
A9F05104	D0	1	34,90 €	662
A9F05106	D0	1	34,60 €	662
A9F05110	D0	1	30,25 €	662
A9F05116	D0	1	27,15 €	662
A9F05120	D0	1	32,00 €	662
A9F05125	D0	1	34,70 €	662
A9F05132	D0	1	37,45 €	662
A9F05140	D0	1	45,95 €	662
A9F05150	D0	1	57,80 €	662
A9F05163	D0	1	70,20 €	662
A9F05301	D0	1	135,50 €	662
A9F05302	D0	1	134,50 €	662
A9F05303	D0	1	134,50 €	662
A9F05304	D0	1	132,50 €	662
A9F05306	D0	1	126,50 €	662
A9F05310	D0	1	113,50 €	662
A9F05316	D0	1	108,50 €	662
A9F05320	D0	1	114,50 €	662
A9F05325	D0	1	128,50 €	662
A9F05332	D0	1	130,50 €	662
A9F05340	D0	1	144,50 €	662
A9F05350	D0	1	217,00 €	662
A9F05363	D0	1	242,00 €	662
A9F06106	D7	1	19,90 €	663
A9F06110	D7	1	18,40 €	663
A9F06113	D7	1	18,40 €	663
A9F06116	D7	1	11,50 €	663
A9F06120	D7	1	17,55 €	663
A9F06125	D7	1	18,70 €	663
A9F06132	D7	1	21,55 €	663
A9F06140	D7	1	30,95 €	663
A9F06150	D7	1	40,15 €	663
A9F06163	D7	1	48,00 €	663
A9F06206	D7	1	67,20 €	665
A9F06210	D7	1	59,70 €	665
A9F06213	D7	1	59,70 €	665
A9F06216	D7	1	50,50 €	665
A9F06220	D7	1	57,10 €	665
A9F06225	D7	1	63,50 €	665
A9F06232	D7	1	73,40 €	665
A9F06240	D7	1	88,40 €	665
A9F06250	D7	1	113,50 €	665
A9F06263	D7	1	134,00 €	665
A9F06306	D7	1	99,90 €	666
A9F06310	D7	1	92,10 €	666
A9F06313	D7	1	92,10 €	666
A9F06316	D7	1	77,30 €	666
A9F06320	D7	1	84,30 €	666
A9F06325	D7	1	88,80 €	666
A9F06332	D7	1	107,00 €	666
A9F06340	D7	1	155,50 €	666

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F06350	D7	1	189,90 €	666
A9F06363	D7	1	230,00 €	666
A9F06406	D7	1	144,50 €	667
A9F06410	D7	1	131,50 €	667
A9F06413	D7	1	131,50 €	667
A9F06416	D7	1	126,50 €	667
A9F06420	D7	1	134,50 €	667
A9F06425	D7	1	144,50 €	667
A9F06432	D7	1	167,50 €	667
A9F06440	D7	1	202,00 €	667
A9F06450	D7	1	246,00 €	667
A9F06463	D7	1	299,00 €	667
A9F06606	D7	1	62,60 €	664
A9F06610	D7	1	56,30 €	664
A9F06613	D7	1	56,30 €	664
A9F06616	D7	1	48,60 €	664
A9F06620	D7	1	54,90 €	664
A9F06625	D7	1	60,10 €	664
A9F06632	D7	1	70,10 €	664
A9F06640	D7	1	82,20 €	664
A9F06650	D7	1	106,00 €	664
A9F06663	D7	1	126,00 €	664
A9F07101	D7	1	40,20 €	663
A9F07102	D7	1	39,60 €	663
A9F07103	D7	1	39,60 €	663
A9F07104	D7	1	39,50 €	663
A9F07106	D7	1	38,85 €	663
A9F07110	D7	1	31,80 €	663
A9F07113	D7	1	31,90 €	663
A9F07116	D7	1	31,35 €	663
A9F07120	D7	1	31,90 €	663
A9F07125	D7	1	35,25 €	663
A9F07132	D7	1	38,85 €	663
A9F07140	D7	1	45,20 €	663
A9F07150	D7	1	53,60 €	663
A9F07163	D7	1	66,00 €	663
A9F07170	D7	1	42,80 €	663
A9F07201	D7	1	103,50 €	665
A9F07202	D7	1	102,00 €	665
A9F07203	D7	1	101,00 €	665
A9F07204	D7	1	100,50 €	665
A9F07206	D7	1	99,90 €	665
A9F07210	D7	1	91,80 €	665
A9F07213	D7	1	91,80 €	665
A9F07216	D7	1	88,90 €	665
A9F07220	D7	1	91,00 €	665
A9F07225	D7	1	99,90 €	665
A9F07232	D7	1	101,50 €	665
A9F07240	D7	1	129,50 €	665
A9F07250	D7	1	141,00 €	665
A9F07263	D7	1	171,50 €	665
A9F07270	D7	1	99,90 €	665
A9F07301	D7	1	138,50 €	666
A9F07302	D7	1	136,50 €	666
A9F07303	D7	1	135,50 €	666
A9F07304	D7	1	134,50 €	666
A9F07306	D7	1	131,50 €	666
A9F07310	D7	1	123,00 €	666
A9F07313	D7	1	120,50 €	666
A9F07316	D7	1	113,50 €	666
A9F07320	D7	1	118,50 €	666
A9F07325	D7	1	127,50 €	666
A9F07332	D7	1	136,00 €	666
A9F07340	D7	1	191,50 €	666

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F07350	D7	1	228,00 €	666
A9F07363	D7	1	277,00 €	666
A9F07370	D7	1	153,00 €	666
A9F07401	D7	1	199,00 €	667
A9F07402	D7	1	195,50 €	667
A9F07403	D7	1	194,00 €	667
A9F07404	D7	1	190,50 €	667
A9F07406	D7	1	188,50 €	667
A9F07410	D7	1	173,50 €	667
A9F07413	D7	1	173,50 €	667
A9F07416	D7	1	159,00 €	667
A9F07420	D7	1	175,50 €	667
A9F07425	D7	1	189,90 €	667
A9F07432	D7	1	192,00 €	667
A9F07440	D7	1	249,00 €	667
A9F07450	D7	1	299,00 €	667
A9F07463	D7	1	338,00 €	667
A9F07470	D7	1	199,50 €	667
A9F07601	D7	1	98,40 €	664
A9F07602	D7	1	96,50 €	664
A9F07603	D7	1	95,70 €	664
A9F07604	D7	1	94,40 €	664
A9F07606	D7	1	93,40 €	664
A9F07610	D7	1	86,40 €	664
A9F07613	D7	1	87,30 €	664
A9F07616	D7	1	85,20 €	664
A9F07620	D7	1	87,80 €	664
A9F07625	D7	1	95,90 €	664
A9F07632	D7	1	96,40 €	664
A9F07640	D7	1	121,50 €	664
A9F07650	D7	1	134,00 €	664
A9F07663	D7	1	163,00 €	664
A9F07670	D7	1	96,50 €	664
A9F08101	D7	1	38,95 €	663
A9F08102	D7	1	38,95 €	663
A9F08103	D7	1	38,60 €	663
A9F08104	D7	1	38,05 €	663
A9F08106	D7	1	37,35 €	663
A9F08110	D7	1	33,40 €	663
A9F08113	D7	1	32,55 €	663
A9F08116	D7	1	31,05 €	663
A9F08120	D7	1	34,75 €	663
A9F08125	D7	1	39,05 €	663
A9F08132	D7	1	41,15 €	663
A9F08140	D7	1	48,60 €	663
A9F08150	D7	1	59,70 €	663
A9F08163	D7	1	72,30 €	663
A9F08170	D7	1	39,85 €	663
A9F08201	D7	1	98,40 €	665
A9F08202	D7	1	95,60 €	665
A9F08203	D7	1	95,20 €	665
A9F08204	D7	1	94,40 €	665
A9F08206	D7	1	93,40 €	665
A9F08210	D7	1	82,90 €	665
A9F08213	D7	1	82,00 €	665
A9F08216	D7	1	75,80 €	665
A9F08220	D7	1	85,40 €	665
A9F08225	D7	1	92,20 €	665
A9F08232	D7	1	94,90 €	665
A9F08240	D7	1	106,00 €	665
A9F08250	D7	1	134,50 €	665
A9F08263	D7	1	157,00 €	665
A9F08270	D7	1	99,00 €	665
A9F08301	D7	1	144,50 €	666

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F08302	D7	1	141,50 €	666
A9F08303	D7	1	140,50 €	666
A9F08304	D7	1	139,90 €	666
A9F08306	D7	1	138,50 €	666
A9F08310	D7	1	123,50 €	666
A9F08313	D7	1	123,50 €	666
A9F08316	D7	1	113,50 €	666
A9F08320	D7	1	121,50 €	666
A9F08325	D7	1	136,50 €	666
A9F08332	D7	1	150,50 €	666
A9F08340	D7	1	173,50 €	666
A9F08350	D7	1	228,00 €	666
A9F08363	D7	1	253,00 €	666
A9F08370	D7	1	139,90 €	666
A9F08401	D7	1	198,50 €	667
A9F08402	D7	1	195,00 €	667
A9F08403	D7	1	189,50 €	667
A9F08404	D7	1	188,00 €	667
A9F08406	D7	1	189,50 €	667
A9F08410	D7	1	167,00 €	667
A9F08413	D7	1	171,50 €	667
A9F08416	D7	1	152,50 €	667
A9F08420	D7	1	167,50 €	667
A9F08425	D7	1	177,00 €	667
A9F08432	D7	1	205,00 €	667
A9F08440	D7	1	219,00 €	667
A9F08450	D7	1	244,00 €	667
A9F08463	D7	1	273,00 €	667
A9F08470	D7	1	198,00 €	667
A9FDB610	DX	1	197,00 €	683
A9FDB613	DX	1	197,00 €	683
A9FDB616	DX	1	192,50 €	683
A9FDB7610	DX	1	179,90 €	683
A9FDB7613	DX	1	179,90 €	683
A9FDB7616	DX	1	175,50 €	683
A9FDD225	DX	1	152,00 €	684
A9L08400	D6	1	278,00 €	688
A9L08501	D6	1	167,50 €	688
A9L08601	D6	1	302,00 €	688
A9L15582	D6	1	198,50 €	687
A9L15688	D6	1	213,00 €	687
A9L40101	D6	1	83,60 €	688
A9L40271	D6	1	196,00 €	688
A9L40281	D6	1	202,00 €	688
A9L40301	D6	1	252,00 €	688
A9L40401	D6	1	296,00 €	688
A9L40600	D6	1	264,00 €	688
A9L40601	D6	1	296,00 €	688
A9L65601	D6	1	328,00 €	688
A9N18402	D0	1	77,90 €	668
A9N18403	D0	1	82,60 €	668
A9N18404	D0	1	103,50 €	668
A9N18424	D0	1	319,00 €	669
A9N18425	D0	1	346,00 €	669
A9N18426	D0	1	440,00 €	669
A9N18446	D0	1	90,50 €	668
A9N18447	D0	1	95,90 €	668
A9N18448	D0	1	110,50 €	668
A9N18468	D0	1	325,00 €	669
A9N18469	D0	1	365,00 €	669
A9N18470	D0	1	447,00 €	669
A9N18490	D0	1	94,20 €	668
A9N18491	D0	1	103,00 €	668
A9N18492	D0	1	119,50 €	668

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9N18512	D0	1	361,00 €	669
A9N18513	D0	1	392,00 €	669
A9N18514	D0	1	451,00 €	669
A9N26924	D1	1	20,90 €	670
A9N26927	D1	1	31,85 €	670
A9N26929	D1	1	41,70 €	670
A9N26946	D1	1	59,30 €	670
A9S60120	D3	1	16,80 €	693
A9S60132	D3	1	20,80 €	693
A9S60220	D3	1	27,10 €	693
A9S60232	D3	1	41,80 €	693
A9S60320	D3	1	37,55 €	693
A9S60332	D3	1	48,30 €	693
A9S61120	D3	1	39,75 €	693
A9S61132	D3	1	42,55 €	693
A9S65163	D3	1	20,50 €	693
A9S65192	D3	1	52,30 €	693
A9S65263	D3	1	45,40 €	693
A9S65292	D3	1	103,50 €	693
A9S65363	D3	1	47,25 €	693
A9S65391	D3	1	153,00 €	693
A9S65392	D3	1	159,50 €	693
A9X21094	D1	1	22,80 €	683
A9X21095	D1	1	24,00 €	683
A9XMC1D3	D5	1	130,50 €	555, 703
A9XPC612	D1	1	8,58 €	683
A9XPC624	D1	1	18,65 €	683
A9XPC712	D1	1	16,40 €	683
A9XPC724	D1	1	29,70 €	683
A9XPCM04	D1	1	23,60 €	683
A9XPE110	D1	1	7,20 €	672
A9XPE310	D1	1	8,90 €	672
A9XPH112	D1	1	7,32 €	672
A9XPH157	D1	1	25,55 €	672
A9XPH212	D1	1	12,55 €	672
A9XPH257	D1	1	46,40 €	672
A9XPH309	D1	1	11,70 €	672
A9XPH311	D1	1	13,70 €	672
A9XPH312	D1	1	15,20 €	672
A9XPH357	D1	1	69,90 €	672
A9Z20216	D8	1	123,50 €	675
A9Z20225	D8	1	107,00 €	675
A9Z21225	D8	1	78,30 €	675
A9Z21240	D8	1	89,20 €	675
A9Z21425	D8	1	102,50 €	675
A9Z21440	D8	1	103,50 €	675
A9Z21463	D8	1	321,00 €	675
A9Z24225	D8	1	99,80 €	675
A9Z24240	D8	1	101,00 €	675
A9Z24425	D8	1	97,20 €	675
A9Z24440	D8	1	99,70 €	675
A9Z24463	D8	1	152,50 €	675
A9Z25440	D8	1	177,50 €	675
A9Z25463	D8	1	277,00 €	675
A9Z26425	D8	1	97,40 €	675
A9Z26440	D8	1	99,70 €	675
A9Z26463	D8	1	152,50 €	675
A9Z51216	D2	1	466,00 €	676
A9Z51225	D2	1	478,00 €	676
A9Z51240	D2	1	496,00 €	676
A9Z51440	D2	1	693,00 €	676
A9Z51463	D2	1	920,00 €	676
A9Z61225	D2	1	596,00 €	675
A9Z61240	D2	1	621,00 €	675

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

A	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9Z61263	D2	1	945,00 €	675
A9Z61425	D2	1	849,00 €	675
A9Z61440	D2	1	864,00 €	675
A9Z61463	D2	1	1.149,00 €	675
A9Z61480	D2	1	1.646,00 €	675
A9Z64225	D2	1	511,00 €	675
A9Z64240	D2	1	528,00 €	675
A9Z64263	D2	1	833,00 €	675
A9Z64425	D2	1	756,00 €	675
A9Z64440	D2	1	782,00 €	675
A9Z64463	D2	1	1.088,00 €	675
A9Z64480	D2	1	1.402,00 €	675
A9Z65440	D2	1	928,00 €	675
A9Z65463	D2	1	1.305,00 €	675
A9Z65480	D2	1	1.799,00 €	675
A9Z66440	D2	1	790,00 €	675
A9Z66463	D2	1	1.071,00 €	675
A9Z66480	D2	1	1.799,00 €	675

C	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
CCT15232	D3	1	67,80 €	691
CCT15441	D3	1	119,90 €	689
CCT15443	D3	1	147,00 €	689
CCT15482	D3	1	128,00 €	690
CCT15551	D3	1	142,00 €	689
CCT15553	D3	1	174,00 €	689
CCT15858	D3	1	223,00 €	690
CCT51500	E5	1	70,30 €	554
CCT51600	E5	1	93,70 €	554
CCT551023	SD	1	144,00 €	450
CCT556023	SD	1	21,10 €	450
CCT56P002	SD	1	81,90 €	439
CCT56P004	SD	1	53,30 €	439
CCT56P008	SD	1	94,50 €	439
CCT90501	E0	1	29,75 €	82, 424
CCTDD20016	D3	1	123,50 €	696
CCTDD20017	D3	1	149,00 €	696

E	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
EER31800	D5	1	399,00 €	555, 703
ELG087278	SM	1	5,24 €	508
ELG730189	SM	1	5,87 €	508
ELG733480	SM	1	34,10 €	508
ELG733485	SM	1	42,70 €	508
ELG733505	SM	1	66,50 €	508
ELG733680	SM	1	76,70 €	513
ELG733700	SM	1	2,85 €	513
ELG735010	SM	1	251,00 €	173, 504
ELG735210	SM	1	348,00 €	512
ELG735390	SM	1	106,00 €	505
ELG735400	SM	1	98,40 €	505
ELG735420	SM	1	55,70 €	505
ELG735530	SM	1	75,20 €	514
ELG735540	SM	1	109,90 €	514
ELG735601	SM	1	1.125,00 €	509
ELG735611	SM	1	1.234,00 €	509
ELG735621	SM	1	2.110,00 €	509
ELG735631	SM	1	1.275,00 €	509
ELG735641	SM	1	2.136,00 €	509
ELG735970	SM	1	35,75 €	505
ELG735980	SM	1	15,00 €	504, 511
ELG735990	SM	1	8,83 €	503
ELG740230	SH	1	181,50 €	502
ELG740240	SH	1	196,50 €	502

E	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
ENN05001	HA	1	1,60 €	376
ENN05002	HA	1	2,15 €	376
ENN05003	HA	1	4,30 €	376
ENN05004	HA	1	1,55 €	376
ENN05005	HA	1	3,86 €	376
ENN05007	HA	1	9,38 €	376
ENN05010	HA	1	13,00 €	376
ENN05013	HA	1	21,20 €	376
ENN05017	HA	1	32,90 €	376
ENN05019	HA	1	47,25 €	376
ENN05204	HA	1	2,71 €	376
ENN05205	HA	1	6,18 €	376
ENN08167	HA	1	1,99 €	376
ENN08241	HA	1	0,36 €	376
ENN48934	HA	1	2,90 €	376
ENN48935	HA	1	2,96 €	376
EVA1SADS	AZ	1	990,00 €	731, 734, 738
EVB1A22P2KI	AZ	1	1.040,00 €	729
EVB1A22P2RI	AZ	1	1.220,00 €	729
EVB1A22P4EKI	AZ	1	1.150,00 €	729
EVB1A22P4ERI	AZ	1	1.330,00 €	729
EVB1A22PCKI	AZ	1	1.140,00 €	729
EVB1A22PCRI	AZ	1	1.320,00 €	729
EVD1S24T0B	AZ	1	14.000,00 €	741
EVD1S24T0H	AZ	1	15.100,00 €	741
EVD1S24THB	AZ	1	20.300,00 €	741
EVD1S24THB2	AZ	1	21.400,00 €	741
EVF2S22P22R	AZ	1	3.400,00 €	733
EVF2S22P2FR	AZ	1	3.300,00 €	733
EVF3G22P22RSE	AZ	1	7.390,00 €	737
EVP1BNS	AZ	1	63,00 €	731, 734, 738
EVP1BSE23	AZ	1	250,00 €	731
EVP1BSE43	AZ	1	260,00 €	731
EVP1BSSE	AZ	1	90,00 €	731
EVP1CBS323C45	AZ	1	340,00 €	731
EVP1CNL32322	AZ	1	470,00 €	731, 734, 738
EVP1CNS32322	AZ	1	430,00 €	731, 734, 738
EVP1FKC	AZ	1	285,00 €	734
EVP1HCWN	AZ	1	95,00 €	731
EVP1HLSR	AZ	1	25,00 €	731
EVP1HLSS	AZ	1	73,00 €	731
EVP1PH	AZ	1	140,00 €	734, 738
EVP1PSS2	AZ	1	495,00 €	735
EVP1WBS	AZ	1	200,00 €	735, 739
EVP1WPSC	AZ	1	85,00 €	734, 738
EVP2FBS	AZ	1	315,00 €	735, 739
EVP2FCG	AZ	1	440,00 €	735, 739
EVP2MP	AZ	1	72,00 €	734, 738
EVP2MX	AZ	1	72,00 €	731
EVP2PBSSG1	AZ	1	350,00 €	731
EVP2PBSSG2	AZ	1	400,00 €	731
EVP2PE2222R	AZ	1	3.300,00 €	735
EVP2WCG	AZ	1	410,00 €	735, 739
EVP3MM	AZ	1	520,00 €	731, 734, 738
EVW2S22P22R	AZ	1	2.800,00 €	733
EVW2S22P2FR	AZ	1	2.900,00 €	733
EVW3G22P22RSE	AZ	1	6.990,00 €	737
EZ9XPH112	D1	1	4,48 €	672
EZ9XPH157	D1	1	18,75 €	672
EZ9XPH312	D1	1	13,45 €	672
EZ9XPH357	D1	1	56,10 €	672

G	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
GCR_CMS9308	TE	1	0,05 €	761

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

G		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
GCR_CMS9330		TE	1	0,05 €	761
GCR_CMS9331		TE	1	0,05 €	761
GCR_CMS9332		TE	1	0,05 €	761
GCR_CMS9333		TE	1	0,05 €	761

I		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
IMT38063		TC	1	42,90 €	383
IMT38064		TC	1	64,40 €	383
IMT46026		TC	1	1,09 €	385
IMT46033		TC	1	1,14 €	385
IMT46035		TC	1	1,43 €	385
IMT46036		TC	1	1,48 €	385
IMT46064		TC	1	1,97 €	385
IMT46071		TC	1	2,23 €	385
IMT46101		TC	1	3,61 €	385
IMT46118		TC	1	3,82 €	385
IMT46149		TC	1	3,49 €	385
IMT46156		TC	1	3,71 €	385
IMT46157		TC	1	2,83 €	385
IMT46158		TC	1	2,73 €	385
IMT46248		TC	1	8,46 €	385
IMT46286		TC	1	14,15 €	385
IMT46293		TC	1	15,20 €	385
IMT46918		TC	1	5,62 €	385
IMT46919		TC	1	5,94 €	385
IMT46921		TC	1	5,62 €	385
IMT46922		TC	1	5,94 €	385
IMT46923		TC	1	7,63 €	385
IMT46924		TC	1	28,35 €	385
IMT46926		TC	1	27,25 €	385
IMT46927		TC	1	37,10 €	385
IMT46968		TC	1	5,94 €	385
IMT46969		TC	1	6,54 €	385
IMT46970		TC	1	8,78 €	385
IMT47208	Neu	TJ	1	23,55 €	381
IMT47210	Neu	TJ	1	31,05 €	381
IMT47212	Neu	TJ	1	40,65 €	381
IMT47214	Neu	TJ	1	60,90 €	381
IMT47216	Neu	TJ	1	34,25 €	381
IMT47218	Neu	TJ	1	42,75 €	381
IMT47220	Neu	TJ	1	51,30 €	381
IMT47222	Neu	TJ	1	219,00 €	382
IMT47223	Neu	TJ	1	267,00 €	382
IMT47224	Neu	TJ	1	385,00 €	382
IMT47225	Neu	TJ	1	37,45 €	380
IMT47226	Neu	TJ	1	48,10 €	380
IMT47238	Neu	TJ	1	27,80 €	380
IMT47239	Neu	TJ	1	49,15 €	380
IMT48000		TC	1	10,65 €	383
IMT48001		TC	1	20,40 €	383

K		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
KBA25ABG4W		DH	1	34,25 €	752
KBA25ED4202W		DH	1	50,40 €	752
KBA25ED4302W		DH	1	61,20 €	752
KBA25ED4303W		DH	1	63,90 €	752
KBA25ED4305W		DH	1	76,80 €	752
KBA40ABD4W		DH	1	46,75 €	752
KBA40ABG4W		DH	1	41,20 €	752
KBA40ZFSU		DH	1	14,30 €	752
KBA40ZFU		DH	1	1,82 €	752
KBB25ED4303W		DH	1	112,50 €	753
KBB25ED44305W		DH	1	129,00 €	753
KBB40ABD4W		DH	1	51,10 €	753

K		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
KBB40ABG44W		DH	1	77,20 €	753
KBB40ABG4W		DH	1	52,00 €	753
KBB40ZFC5		DH	1	2,70 €	752, 753
KBB40ZFGU		DH	1	2,37 €	752, 753
KBB40ZFSU		DH	1	16,50 €	753
KBB40ZFU		DH	1	1,99 €	753
KBC10DCB20		DH	1	8,76 €	752, 753
KBC10DCC211		DH	1	13,95 €	752, 753
KBC16DCB21		DH	1	25,60 €	752, 753
KBC16DCB40		DH	1	43,25 €	752, 753
KBC16DCP2		DH	1	84,80 €	752, 753
KITEVB1A11Basic	Neu	AZ	1	1.390,00 €	742
KITEVB1A11Ca	Neu	AZ	1	1.490,00 €	742
KITEVB1A11CaMo	Neu	AZ	1	2.240,00 €	742
KITEVB1A11Modem	Neu	AZ	1	2.140,00 €	742
KITEVB1A22Basic	Neu	AZ	1	1.400,00 €	743
KITEVB1A22Ca	Neu	AZ	1	1.500,00 €	743
KITEVB1A22CaMo	Neu	AZ	1	2.250,00 €	743
KITEVB1A22CAWISERE	Neu	AZ	1	1.800,00 €	744
KITEVB1A22Modem	Neu	AZ	1	2.150,00 €	743
KITEVB1A22WISERE	Neu	AZ	1	1.700,00 €	744
KITEVB1PRO1LP	Neu	AZ	1	3.350,00 €	745
KITEVB1PRO1LPC	Neu	AZ	1	3.450,00 €	745
KITEVB1PRO2LP	Neu	AZ	1	4.800,00 €	745
KITEVB1PRO2LPC	Neu	AZ	1	5.000,00 €	745
KITEVF2Basic	Neu	AZ	1	4.000,00 €	742
KITEVLMSEDBPM5320	Neu	AZ	1	1.100,00 €	749
KITEVLMSEDLPM5320	Neu	AZ	1	5.700,00 €	749
KITEVLMSEDMPM5320	Neu	AZ	1	4.300,00 €	749
KITEVLMSEDSPM5320	Neu	AZ	1	3.200,00 €	749
KITEVW2Basic	Neu	AZ	1	3.500,00 €	742
KITWISERE4LIS	Neu	AZ	1	400,00 €	744
KNA100AB4		DH	1	133,00 €	754
KNA100ED4204		DH	1	203,00 €	754
KNA100ED4303		DH	1	215,00 €	754
KNA100ED4306		DH	1	259,00 €	754
KNA160AB4		DH	1	352,00 €	754
KNA160ED4204		DH	1	292,00 €	754
KNA160ED4303		DH	1	295,00 €	754
KNA160ED4306		DH	1	346,00 €	754
KNA40ED4303		DH	1	148,50 €	754
KNA40ED4306		DH	1	178,00 €	754
KNA63AB4		DH	1	92,10 €	754
KNA63ED4204		DH	1	158,50 €	754
KNA63ED4303		DH	1	168,50 €	754
KNA63ED4306		DH	1	204,00 €	754
KNB160ZF1		DH	1	4,21 €	754
KNB32CM55		DH	1	78,40 €	754
KNB32CP1C532FCN		DH	1	332,00 €	754
KNB32CP1S1C516FCN		DH	1	337,00 €	754
KNB32CP2SFBN		DH	1	304,00 €	754
KNB63SM412		DH	1	191,50 €	754
KNB63SM48		DH	1	127,00 €	754
KSA250AB4		DI	1	448,00 €	755
KSA250ABT4		DI	1	795,00 €	755
KSA250DLC401		DI	1	428,00 €	755
KSA250ED4156		DI	1	326,00 €	755
KSA250ED4208		DI	1	417,00 €	755
KSA250ED43012		DI	1	646,00 €	755
KSA250ED4306		DI	1	564,00 €	755
KSA250ED45010		DI	1	838,00 €	755
KSA250ED45020		DI	1	933,00 €	755
KSA400AB4		DI	1	726,00 €	755
KSA400ABT4		DI	1	1.373,00 €	755

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

K	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
KSA400DLC401	DI	1	616,00 €	755
KSA400ED4156	DI	1	692,00 €	755
KSA400ED4208	DI	1	753,00 €	755
KSA400ED43012	DI	1	1.131,00 €	755
KSA400ED4306	DI	1	1.020,00 €	755
KSA400ED45010	DI	1	1.582,00 €	755
KSA400ED45020	DI	1	1.712,00 €	755
KSB100SE4	DI	1	269,00 €	755
KSB100SM412	DI	1	256,00 €	755
KSB16CN5	DI	1	104,00 €	755
KSB25SD4	DI	1	176,00 €	755
KSB32CM55	DI	1	93,70 €	755
KSB32CP1C532FCH	DI	1	330,00 €	756
KSB32CP1S1C516FCH	DI	1	332,00 €	756
KSB32CP2C516CH	DI	1	269,00 €	756
KSB32CP2C516CL	DI	1	271,00 €	756
KSB32CP2SBL	DI	1	262,00 €	756
KSB32CP2SFBH	DI	1	298,00 €	756
KSB400ZF1	DI	1	6,88 €	755
KSB50SN4	DI	1	180,50 €	755
KSB63SD4	DI	1	231,00 €	755
KSB63SM48	DI	1	131,00 €	755

L	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
LSS100100	DT	1	1.514,00 €	576
LSS100200	DT	1	1.901,00 €	576
LSS900100	X1	1	489,00 €	577

M	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG1010-9019	Z6	1	14,55 €	374
MEG1011-9019	Z6	1	12,90 €	374
MEG2003-0004	T0	1	16,30 €	117
MEG2005-0004	E0	1	82,90 €	117, 304, 316, 317
MEG2100-0414	T1	1	34,20 €	113
MEG2100-0460	T1	1	37,50 €	113
MEG2109-3435	E0	1	19,85 €	247
MEG2151-0319	T0	1	41,65 €	114
MEG2151-0325	T0	1	41,65 €	114
MEG2151-0344	T0	1	41,65 €	114
MEG2151-0414	T1	1	42,40 €	114
MEG2151-0419	T0	1	41,65 €	114
MEG2151-0460	T1	1	45,85 €	114
MEG2156-0319	T0	1	44,65 €	115
MEG2156-0325	T0	1	44,65 €	115
MEG2156-0344	T0	1	44,65 €	115
MEG2156-0414	T1	1	45,20 €	115
MEG2156-0419	T0	1	44,65 €	115
MEG2156-0460	T1	1	48,65 €	115
MEG2300-0302	T0	1	10,95 €	112
MEG2300-0304	T0	1	10,95 €	112
MEG2300-0306	T0	1	10,95 €	112
MEG2300-0319	T0	1	7,80 €	20, 104
MEG2300-0325	T0	1	7,80 €	20, 104
MEG2300-0344	T0	1	7,80 €	20, 104
MEG2300-0414	T1	1	10,35 €	20, 104
MEG2300-0419	T0	1	7,80 €	20, 104
MEG2300-0460	T1	1	12,30 €	20, 104
MEG2300-1019	T0	1	8,34 €	190
MEG2300-1025	T0	1	8,34 €	190
MEG2300-1044	T0	1	8,34 €	190
MEG2300-1219	T0	1	8,34 €	194
MEG2300-1225	T0	1	8,34 €	194
MEG2300-1244	T0	1	8,34 €	194
MEG2300-1419	T0	1	8,34 €	205

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2300-1425		T0	1	8,34 €	205
MEG2300-1444		T0	1	8,34 €	205
MEG2300-1519		T0	1	8,34 €	205
MEG2300-3500		T1	1	19,05 €	106, 237
MEG2300-4019		T0	10	11,00 €	285
MEG2300-4044		T0	1	9,10 €	285
MEG2300-4143		T4	1	31,50 €	285
MEG2300-6002		T2	1	11,95 €	246
MEG2300-6004		T2	1	11,95 €	246
MEG2300-6006		T2	1	11,95 €	246
MEG2300-6033	Ausl.	T2	1	13,05 €	24, 242
MEG2300-6034		T2	1	13,05 €	24, 242
MEG2300-6035		T0	1	10,05 €	24, 242
MEG2300-6036		T2	1	14,35 €	24, 242
MEG2300-6050		T2	1	18,15 €	24, 242
MEG2300-6051	Ausl.	T2	1	23,25 €	24, 242
MEG2300-6052		T2	1	23,25 €	24, 242
MEG2300-7060		T6	1	52,20 €	316
MEG2300-7214		W1	1	16,10 €	303
MEG2300-7215		W1	1	16,10 €	303
MEG2300-7219		W1	1	11,40 €	303
MEG2300-7244		W1	1	11,40 €	303
MEG2300-7260		W1	1	16,10 €	303
MEG2300-8019		W0	1	14,55 €	334
MEG2300-8029		W0	1	14,55 €	334
MEG2300-8717		T5	1	13,30 €	356
MEG2300-8719		T5	1	7,92 €	356
MEG2300-8744		T5	1	7,92 €	356
MEG2301-0319		T8	1	5,65 €	20, 104
MEG2301-0325		T0	1	5,65 €	20, 104
MEG2301-0344		T8	1	5,65 €	20, 104
MEG2301-0414		T1	1	7,35 €	20, 104
MEG2301-0419		T8	1	5,65 €	20, 104
MEG2301-0460		T1	1	10,70 €	20, 104
MEG2301-0619		T8	1	5,65 €	20, 104
MEG2301-1019		T8	1	6,19 €	190
MEG2301-1025		T0	1	6,19 €	190
MEG2301-1044		T8	1	6,19 €	190
MEG2301-1219		T8	1	6,19 €	194
MEG2301-1225		T0	1	6,19 €	194
MEG2301-1244		T8	1	6,19 €	194
MEG2301-1419		T8	1	6,19 €	205
MEG2301-1425		T0	1	6,19 €	205
MEG2301-1444		T8	1	6,19 €	205
MEG2301-1519		T8	1	6,19 €	205
MEG2301-1619		T8	1	6,19 €	205
MEG2301-4019		T0	1	8,33 €	284
MEG2301-4143		T4	1	32,80 €	284
MEG2301-4244		T0	1	7,31 €	284
MEG2301-6033	Ausl.	T2	1	10,20 €	24, 242
MEG2301-6034		T2	1	10,20 €	24, 242
MEG2301-6035		T0	1	7,99 €	24, 242
MEG2301-6036		T2	1	12,50 €	24, 242
MEG2301-6050		T2	1	16,75 €	24, 242
MEG2301-6051	Ausl.	T2	1	21,85 €	24, 242
MEG2301-6052		T2	1	21,85 €	24, 242
MEG2301-8029		W8	1	11,55 €	334
MEG2301-8717		T5	1	10,65 €	356
MEG2301-8719		T5	1	6,59 €	356
MEG2301-8744		T5	1	6,59 €	356
MEG2302-0302		T0	1	12,60 €	112
MEG2302-0304		T0	1	12,60 €	112
MEG2302-0306		T0	1	12,60 €	112
MEG2302-0307		T0	1	12,70 €	112

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2302-0319		T0	1	11,65 €	106
MEG2302-0325		T0	1	11,65 €	106
MEG2302-0329		T0	1	12,70 €	112
MEG2302-0344		T0	1	11,65 €	106
MEG2302-0378		T0	1	12,70 €	112
MEG2302-0414		T1	1	12,60 €	106
MEG2302-0419		T0	1	11,65 €	106
MEG2302-0460		T1	1	16,30 €	106
MEG2302-4019		T0	1	14,55 €	284
MEG2302-4044		T0	1	13,05 €	284
MEG2302-6002		T2	1	16,40 €	246
MEG2302-6004		T2	1	16,40 €	246
MEG2302-6006		T2	1	16,40 €	246
MEG2302-6033	Ausl.	T2	1	15,15 €	243
MEG2302-6034		T2	1	15,15 €	243
MEG2302-6035		T0	1	13,20 €	243
MEG2302-6036		T2	1	17,75 €	243
MEG2302-6050		T2	1	21,90 €	243
MEG2302-6051	Ausl.	T2	1	28,20 €	243
MEG2302-6052		T2	1	28,20 €	243
MEG2303-0302		T0	1	27,90 €	113
MEG2303-0304		T0	1	27,90 €	113
MEG2303-0306		T0	1	27,90 €	113
MEG2303-0319		T0	1	22,50 €	106
MEG2303-0325		T0	1	22,50 €	106
MEG2303-0344		T0	1	22,50 €	106
MEG2303-0414		T1	1	27,90 €	106
MEG2303-0419		T0	1	22,50 €	106
MEG2303-0460		T1	1	31,45 €	106
MEG2304-0319		E0	1	60,10 €	21, 106
MEG2304-0325		E0	1	60,10 €	21, 106
MEG2304-0344		E0	1	60,10 €	21, 106
MEG2304-0414		E0	1	61,40 €	21, 106
MEG2304-0419		E0	1	60,10 €	21, 106
MEG2304-0460		E0	1	63,00 €	21, 106
MEG2304-6033	Ausl.	E0	1	60,80 €	24, 243
MEG2304-6034		E0	1	60,80 €	24, 243
MEG2304-6035		E0	1	59,10 €	24, 243
MEG2304-6036		E0	1	63,50 €	24, 243
MEG2304-6050		E0	1	67,70 €	24, 243
MEG2304-6051	Ausl.	E0	1	72,70 €	24, 243
MEG2304-6052		E0	1	72,70 €	24, 243
MEG2305-0319		E0	1	89,80 €	21, 109
MEG2305-0325		E0	1	89,80 €	21, 109
MEG2305-0344		E0	1	89,80 €	21, 109
MEG2305-0414		E0	1	90,80 €	21, 109
MEG2305-0419		E0	1	89,80 €	21, 109
MEG2305-0460		E0	1	92,00 €	21, 109
MEG2310-0319		T0	1	15,10 €	107
MEG2310-0325		T0	1	15,10 €	107
MEG2310-0344		T0	1	15,10 €	107
MEG2310-0414		T1	1	16,10 €	107
MEG2310-0419		T0	1	15,10 €	107
MEG2310-0460		T1	1	19,85 €	107
MEG2310-0619		T0	1	15,10 €	107
MEG2310-4019		T0	1	17,40 €	284
MEG2310-4044		T0	1	15,95 €	284
MEG2310-4143		T4	1	39,90 €	284
MEG2310-6033	Ausl.	T2	1	17,60 €	244
MEG2310-6034		T2	1	17,60 €	244
MEG2310-6035		T0	1	14,40 €	244
MEG2310-6036		T2	1	19,90 €	244
MEG2310-6050		T2	1	23,30 €	244
MEG2310-6051	Ausl.	T2	1	29,25 €	244

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2310-6052		T2	1	29,25 €	244
MEG2310-7214		W1	1	19,99 €	302
MEG2310-7215		W1	1	19,99 €	302
MEG2310-7219		W1	1	15,35 €	302
MEG2310-7244		W1	1	15,35 €	302
MEG2310-7260		W1	1	19,99 €	302
MEG2311-0319		T0	1	12,50 €	21, 107
MEG2311-0325		T0	1	12,50 €	21, 107
MEG2311-0344		T0	1	12,50 €	21, 107
MEG2311-0414		T1	1	15,45 €	21, 107
MEG2311-0419		T0	1	12,50 €	21, 107
MEG2311-0460		T1	1	17,35 €	21, 107
MEG2312-0319		T0	1	18,30 €	108
MEG2312-0325		T0	1	18,30 €	108
MEG2312-0344		T0	1	18,30 €	108
MEG2312-0414		T1	1	19,35 €	108
MEG2312-0419		T0	1	18,30 €	108
MEG2312-0460		T1	1	23,10 €	108
MEG2312-4019		T0	1	21,75 €	284
MEG2312-4044		T0	1	20,25 €	284
MEG2312-6033	Ausl.	T8	1	24,20 €	244
MEG2312-6034		T8	1	24,20 €	244
MEG2312-6035		T0	1	20,90 €	244
MEG2312-6036		T8	1	25,50 €	244
MEG2312-6050		T8	1	28,60 €	244
MEG2312-6051	Ausl.	T8	1	34,95 €	244
MEG2312-6052		T8	1	34,95 €	244
MEG2312-7214		W1	1	23,10 €	302
MEG2312-7215		W1	1	23,10 €	302
MEG2312-7219		W1	1	18,35 €	302
MEG2312-7244		W1	1	18,35 €	302
MEG2312-7260		W1	1	23,10 €	302
MEG2313-0302		T0	1	36,15 €	113
MEG2313-0304		T0	1	36,15 €	113
MEG2313-0306		T0	1	36,15 €	113
MEG2313-0319		T0	1	31,50 €	108
MEG2313-0325		T0	1	31,50 €	108
MEG2313-0344		T0	1	31,50 €	108
MEG2313-0414		T1	1	34,20 €	108
MEG2313-0419		T0	1	31,50 €	108
MEG2313-0460		T1	1	36,15 €	108
MEG2314-0319		W1	1	18,80 €	107, 126
MEG2314-0325		W1	1	18,80 €	107, 126
MEG2314-0344		W1	1	18,80 €	107, 126
MEG2314-0414		W1	1	19,85 €	107, 126
MEG2314-0419		W1	1	18,80 €	107, 126
MEG2314-0460		W1	1	23,45 €	107, 126
MEG2314-6033	Ausl.	W1	1	24,20 €	244, 253
MEG2314-6034		W1	1	24,20 €	244, 253
MEG2314-6035		W1	1	20,80 €	244, 253
MEG2314-6036		W1	1	25,50 €	244, 253
MEG2314-6050		W1	1	28,60 €	244, 253
MEG2314-6051	Ausl.	W1	1	34,95 €	244, 253
MEG2314-6052		W1	1	34,95 €	244, 253
MEG2315-0319		T0	1	54,00 €	107
MEG2315-0325		T0	1	54,00 €	107
MEG2315-0344		T0	1	54,00 €	107
MEG2315-0414		T1	1	55,20 €	107
MEG2315-0419		T0	1	54,00 €	107
MEG2315-0460		T1	1	58,70 €	107
MEG2316-7214		W1	1	65,20 €	303
MEG2316-7215		W1	1	65,20 €	303
MEG2316-7219		W1	1	61,00 €	303
MEG2316-7244		W1	1	61,00 €	303

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2316-7260		W1	1	65,20 €	303
MEG2317-7214		W1	1	65,20 €	303
MEG2317-7215		W1	1	65,20 €	303
MEG2317-7219		W1	1	61,00 €	303
MEG2317-7244		W1	1	61,00 €	303
MEG2317-7260		W1	1	65,20 €	303
MEG2318-7214		W1	1	129,90 €	303
MEG2318-7215		W1	1	129,90 €	303
MEG2318-7219		W1	1	119,90 €	303
MEG2318-7244		W1	1	119,90 €	303
MEG2318-7260		W1	1	129,90 €	303
MEG2320-8019		W0	1	34,20 €	336
MEG2320-8029		W0	1	34,20 €	336
MEG2321-8029		W8	1	27,15 €	336
MEG2328-1019	Ausl.	T0	1	16,50 €	190
MEG2328-1025	Ausl.	T0	1	16,50 €	190
MEG2328-1044	Ausl.	T0	1	16,50 €	190
MEG2328-1219	Ausl.	T0	1	16,50 €	194
MEG2328-1225	Ausl.	T0	1	16,50 €	194
MEG2328-1244	Ausl.	T0	1	16,50 €	194
MEG2328-1419		T0	1	16,25 €	205
MEG2328-1425		T0	1	16,25 €	205
MEG2328-1444		T0	1	16,25 €	205
MEG2328-1519		T0	1	16,25 €	205
MEG2328-8019		W0	1	34,20 €	336
MEG2328-8029		W0	1	34,20 €	336
MEG2329-8029		W8	1	27,10 €	336
MEG2333-0319		T0	1	25,30 €	117
MEG2333-0325		T0	1	25,30 €	117
MEG2333-0344		T0	1	25,30 €	117
MEG2333-0414		T1	1	26,20 €	117
MEG2333-0419		T0	1	25,30 €	117
MEG2333-0460		T1	1	29,45 €	117
MEG2334-0319		E0	1	56,40 €	116
MEG2334-0325		E0	1	56,40 €	116
MEG2334-0344		E0	1	56,40 €	116
MEG2334-0414		E0	1	57,90 €	116
MEG2334-0419		E0	1	56,40 €	116
MEG2334-0460		E0	1	59,60 €	116
MEG2335-0319		E0	1	88,60 €	116
MEG2335-0325		E0	1	88,60 €	116
MEG2335-0344		E0	1	88,60 €	116
MEG2335-0414		E0	1	89,80 €	116
MEG2335-0419		E0	1	88,60 €	116
MEG2335-0460		E0	1	90,80 €	116
MEG2350-0319		T0	1	9,94 €	109
MEG2350-0325		T0	1	9,94 €	109
MEG2350-0344		T0	1	9,94 €	109
MEG2350-0414		T1	1	12,55 €	109
MEG2350-0419		T0	1	9,94 €	109
MEG2350-0460		T1	1	14,70 €	109
MEG2351-0319		T0	1	9,76 €	109
MEG2351-0325		T0	1	9,76 €	109
MEG2351-0344		T0	1	9,76 €	109
MEG2351-0414		T1	1	12,35 €	109
MEG2351-0419		T0	1	9,76 €	109
MEG2351-0460		T1	1	14,45 €	109
MEG2352-0319		T0	1	9,76 €	109
MEG2352-0325		T0	1	9,76 €	109
MEG2352-0344		T0	1	9,76 €	109
MEG2352-0414		T1	1	12,35 €	109
MEG2352-0419		T0	1	9,76 €	109
MEG2352-0460		T1	1	14,45 €	109
MEG2366-0319		E0	1	65,90 €	20, 105
MEG2366-0325		E0	1	65,90 €	20, 105
MEG2366-0344		E0	1	65,90 €	20, 105
MEG2366-0414		E0	1	65,90 €	20, 105
MEG2366-0460		E0	1	71,60 €	20, 105
MEG2366-6033	Ausl.	E0	1	72,10 €	23, 242
MEG2366-6034		E0	1	72,10 €	23, 242
MEG2366-6035		E0	1	68,70 €	23, 242
MEG2366-6036		E0	1	73,20 €	23, 242
MEG2366-6050		E0	1	75,50 €	23, 242
MEG2366-6051	Ausl.	E0	1	80,60 €	23, 242
MEG2366-6052		E0	1	80,60 €	23, 242
MEG2367-0319		E0	1	69,20 €	20, 105
MEG2367-0325		E0	1	69,20 €	20, 105
MEG2367-0344		E0	1	69,20 €	20, 105
MEG2367-0414		E0	1	69,20 €	20, 105
MEG2367-0460		E0	1	74,90 €	20, 105
MEG2367-6033	Ausl.	E0	1	75,40 €	24, 243
MEG2367-6034		E0	1	75,40 €	24, 243
MEG2367-6035		E0	1	72,00 €	24, 243
MEG2367-6036		E0	1	76,50 €	24, 243
MEG2367-6050		E0	1	78,80 €	24, 243
MEG2367-6051	Ausl.	E0	1	80,60 €	24, 243
MEG2367-6052		E0	1	80,60 €	24, 243
MEG2390-8019		W0	1	59,70 €	337
MEG2390-8029		W0	1	59,70 €	337
MEG2391-8029		W0	1	52,20 €	337
MEG2400-0319		T0	1	8,54 €	110
MEG2400-0325		T0	1	8,54 €	110
MEG2400-0344		T0	1	8,54 €	110
MEG2400-0414		T1	1	11,10 €	110
MEG2400-0419		T0	1	8,54 €	110
MEG2400-0460		T1	1	13,15 €	110
MEG2400-4019		T0	1	10,85 €	286
MEG2400-4044		T0	1	9,44 €	286
MEG2400-4143		T4	1	32,80 €	286
MEG2400-6033	Ausl.	T2	1	12,25 €	245
MEG2400-6034		T2	1	12,25 €	245
MEG2400-6035		T0	1	9,04 €	245
MEG2400-6036		T2	1	14,80 €	245
MEG2400-6050		T2	1	18,80 €	245
MEG2400-6051	Ausl.	T2	1	25,20 €	245
MEG2400-6052		T2	1	25,20 €	245
MEG2400-7060		T6	1	52,20 €	316
MEG2400-8019		W0	1	14,55 €	334
MEG2400-8029		W0	1	14,55 €	334
MEG2401-0319		T0	1	5,90 €	110
MEG2401-0325		T0	1	5,90 €	110
MEG2401-0344		T0	1	5,90 €	110
MEG2401-0414		T1	1	8,38 €	110
MEG2401-0419		T0	1	5,90 €	110
MEG2401-0460		T1	1	10,70 €	110
MEG2401-0619		T0	1	5,90 €	110
MEG2401-1019		T8	1	6,19 €	191
MEG2401-1025		T0	1	6,19 €	191
MEG2401-1044		T8	1	6,19 €	191
MEG2401-1419		T8	1	6,19 €	206
MEG2401-1425		T0	1	6,19 €	206
MEG2401-1444		T8	1	6,19 €	206
MEG2401-1519		T8	1	6,19 €	206
MEG2401-1619		T8	1	6,19 €	206
MEG2414-0319		W1	1	18,80 €	110
MEG2414-0325		W1	1	18,80 €	110
MEG2414-0344		W1	1	18,80 €	110
MEG2414-0414		W1	1	19,85 €	110

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2414-0419	W1	1	18,80 €	110
MEG2414-0460	W1	1	23,45 €	110
MEG2416-8019	W0	1	58,60 €	335
MEG2416-8029	W0	1	58,60 €	335
MEG2417-8019	W0	1	58,60 €	335
MEG2417-8029	W0	1	58,60 €	335
MEG2418-8019	W0	1	115,50 €	335
MEG2418-8029	W0	1	115,50 €	335
MEG2420-1419	T0	1	12,70 €	205
MEG2420-1425	T0	1	12,70 €	205
MEG2420-1444	T0	1	12,70 €	205
MEG2421-8717	T5	1	15,60 €	356
MEG2421-8719	T5	1	11,80 €	356
MEG2421-8744	T5	1	11,80 €	356
MEG2422-8029	W0	1	56,70 €	334
MEG2423-8029	W0	1	56,70 €	334
MEG2424-8029	W0	1	110,50 €	335
MEG2500-0319	T0	1	10,05 €	114
MEG2500-0325	T0	1	10,05 €	114
MEG2500-0344	T0	1	10,05 €	114
MEG2500-0414	T1	1	12,70 €	114
MEG2500-0419	T0	1	10,05 €	114
MEG2500-0460	T1	1	14,65 €	114
MEG2500-7060	T6	1	52,20 €	317
MEG2500-8019	W0	1	18,55 €	338
MEG2500-8029	W0	1	18,55 €	338
MEG2520-8019	W0	1	38,30 €	338
MEG2520-8029	W0	1	38,30 €	338
MEG2600-0319	T0	1	10,05 €	114
MEG2600-0325	T0	1	10,05 €	114
MEG2600-0344	T0	1	10,05 €	114
MEG2600-0414	T1	1	12,70 €	114
MEG2600-0419	T0	10	10,05 €	114
MEG2600-0460	T1	10	14,65 €	114
MEG2612-7214	W1	1	25,40 €	304
MEG2612-7215	W1	1	25,40 €	304
MEG2612-7219	W1	1	20,70 €	304
MEG2612-7244	W1	1	20,70 €	304
MEG2612-7260	W1	1	25,40 €	304
MEG3050-0000	T0	1	9,50 €	58
MEG3055-0000	T0	1	22,25 €	59
MEG3056-0000	T0	1	9,70 €	58
MEG3059-0000	T0	1	22,70 €	59
MEG3102-0000	T0	1	29,45 €	14, 56
MEG3102-8019	W0	1	35,70 €	330
MEG3102-8029	W0	1	35,70 €	330
MEG3105-0000	T0	1	25,30 €	57
MEG3106-0000	T0	1	21,05 €	14, 56
MEG3106-7060	T6	1	73,40 €	318
MEG3106-8019	W0	1	27,15 €	329
MEG3106-8029	W0	1	27,15 €	329
MEG3106-8717	T5	1	27,70 €	355
MEG3106-8719	T5	1	24,05 €	355
MEG3106-8744	T5	1	24,05 €	355
MEG3112-0000	T0	1	17,15 €	55
MEG3112-8019	W0	1	23,45 €	329
MEG3112-8029	W0	1	23,45 €	329
MEG3112-8717	T5	1	24,05 €	354
MEG3112-8719	T5	1	20,20 €	354
MEG3112-8744	T5	1	20,20 €	354
MEG3115-0000	T0	1	12,90 €	14, 54
MEG3115-8019	W0	1	24,20 €	329
MEG3115-8029	W0	1	24,20 €	329
MEG3115-8717	T5	1	19,60 €	354

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3115-8719		T5	1	15,80 €	354
MEG3115-8744		T5	1	15,80 €	354
MEG3116-0000		T8	1	8,09 €	14, 54
MEG3116-7060		T6	1	59,30 €	318
MEG3116-8019		W0	1	14,45 €	328
MEG3116-8029		W8	1	13,90 €	328
MEG3116-8717		T5	1	15,35 €	354
MEG3116-8719		T5	1	11,40 €	354
MEG3116-8744		T5	1	11,40 €	354
MEG3117-0000		T0	1	17,15 €	14, 54
MEG3117-7060		T6	1	69,20 €	318
MEG3117-8019		W0	1	23,45 €	328
MEG3117-8029		W0	1	23,45 €	328
MEG3117-8717		T5	1	24,05 €	354
MEG3117-8719		T5	1	20,20 €	354
MEG3117-8744		T5	1	20,20 €	354
MEG3125-0000		T0	1	13,20 €	55
MEG3126-0000		T0	1	22,40 €	55
MEG3128-0000		T0	1	22,70 €	56, 59
MEG3135-0000		T0	1	19,30 €	57
MEG3136-0000		T0	1	14,10 €	56
MEG3137-0000		T0	1	22,90 €	57
MEG3150-0000		T8	1	9,17 €	15, 58
MEG3150-8019		W0	1	15,75 €	330
MEG3150-8029		W8	1	15,15 €	330
MEG3150-8717		T5	1	17,60 €	355
MEG3150-8719		T5	1	12,60 €	355
MEG3150-8744		T5	1	12,60 €	355
MEG3151-0000		T0	1	9,70 €	60
MEG3153-0000		T0	1	22,70 €	59
MEG3154-0000		T0	1	13,05 €	58
MEG3154-8019		W0	1	23,45 €	330
MEG3154-8029		W0	1	23,45 €	330
MEG3155-0000		T0	1	22,25 €	15, 59
MEG3156-0000		T0	1	9,70 €	15, 58
MEG3156-7060		T6	1	60,50 €	318
MEG3156-8019		W0	1	15,25 €	331
MEG3156-8029		W0	1	16,05 €	331
MEG3159-0000		T0	1	22,70 €	59
MEG3160-0000		T0	1	15,15 €	15, 60
MEG3160-8717		T5	1	24,05 €	355
MEG3160-8719		T5	1	27,70 €	355
MEG3160-8744		T5	1	24,05 €	355
MEG3165-0000		T0	1	28,50 €	60
MEG3167-2119		T0	1	40,05 €	130
MEG3167-8029		W0	1	45,50 €	332
MEG3182-0000		T0	1	24,05 €	63
MEG3184-0000		T0	1	18,30 €	63
MEG3186-0000		T0	1	15,35 €	63
MEG3300-0306		T0	1	4,56 €	118
MEG3300-6033	Ausl.	T2	1	7,65 €	22, 249
MEG3300-6034		T2	1	7,65 €	22, 249
MEG3300-6035		T0	1	6,03 €	22, 249
MEG3300-6036		T2	1	9,26 €	22, 249
MEG3300-6050		T2	1	11,85 €	22, 249
MEG3300-6051	Ausl.	T2	1	19,55 €	22, 249
MEG3300-6052		T2	1	19,55 €	22, 249
MEG3301-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	250
MEG3301-6034		T2	1	9,10 €	250
MEG3301-6035		T0	1	7,16 €	250
MEG3301-6036		T2	1	10,40 €	250
MEG3301-6050		T2	1	13,90 €	250
MEG3301-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	250
MEG3301-6052		T2	1	20,35 €	250

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3302-0319		T0	1	4,59 €	120
MEG3302-0325		T0	1	4,59 €	120
MEG3302-0344		T0	1	4,59 €	120
MEG3302-0414		T1	1	5,83 €	120
MEG3302-0419		T0	1	4,59 €	120
MEG3302-0460		T1	1	8,58 €	120
MEG3302-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	250
MEG3302-6034		T2	1	9,10 €	250
MEG3302-6035		T0	1	7,16 €	250
MEG3302-6036		T2	1	10,40 €	250
MEG3302-6050		T2	1	13,90 €	250
MEG3302-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	250
MEG3302-6052		T2	1	20,35 €	250
MEG3303-0319		T0	1	4,59 €	120
MEG3303-0325		T0	1	4,59 €	120
MEG3303-0344		T0	1	4,59 €	120
MEG3303-0414		T1	1	5,83 €	120
MEG3303-0419		T0	1	4,59 €	120
MEG3303-0460		T1	1	8,58 €	120
MEG3304-6033	Ausl.	W1	1	14,05 €	249, 253
MEG3304-6034		W1	1	14,05 €	249, 253
MEG3304-6035		W1	1	10,90 €	249, 253
MEG3304-6036		T2	1	14,80 €	249, 253
MEG3305-0319		T0	1	4,59 €	120
MEG3305-0325		T0	1	4,59 €	120
MEG3305-0344		T0	1	4,59 €	120
MEG3305-0414		T1	1	5,83 €	120
MEG3305-0419		T0	1	4,59 €	120
MEG3305-0460		T1	1	8,58 €	120
MEG3305-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	250
MEG3305-6034		T2	1	9,10 €	250
MEG3305-6035		T0	1	7,16 €	250
MEG3305-6036		T2	1	10,40 €	250
MEG3305-6050		T2	1	13,90 €	250
MEG3305-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	250
MEG3305-6052		T2	1	20,35 €	250
MEG3320-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	251
MEG3320-6034		T2	1	9,10 €	251
MEG3320-6035		T0	1	5,67 €	251
MEG3320-6036		T2	1	10,40 €	251
MEG3320-6050		T2	1	13,90 €	251
MEG3320-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	251
MEG3320-6052		T2	1	20,35 €	251
MEG3322-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	252
MEG3322-6034		T2	1	9,10 €	252
MEG3322-6035		T0	1	7,16 €	252
MEG3322-6036		T2	1	10,40 €	252
MEG3322-6050		T2	1	13,90 €	252
MEG3322-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	252
MEG3322-6052		T2	1	20,35 €	252
MEG3325-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	251
MEG3325-6034		T2	1	9,10 €	251
MEG3325-6035		T0	1	5,67 €	251
MEG3325-6036		T2	1	10,40 €	251
MEG3325-6050		T2	1	13,90 €	251
MEG3325-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	251
MEG3325-6052		T2	1	20,35 €	251
MEG3327-0414		T1	1	7,18 €	125
MEG3327-0460		T1	1	8,79 €	125
MEG3340-3500		T1	1	12,10 €	118, 119, 236
MEG3341-1406		T0	1	30,80 €	131, 204
MEG3341-1419		T0	1	30,80 €	131, 204
MEG3350-6033	Ausl.	T2	1	9,10 €	22, 251
MEG3350-6034		T2	1	9,10 €	22, 251
MEG3350-6035		T0	1	7,56 €	22, 251
MEG3350-6036		T2	1	10,40 €	22, 251
MEG3350-6050		T2	1	13,90 €	22, 251
MEG3350-6051	Ausl.	T2	1	20,35 €	22, 251
MEG3350-6052		T2	1	20,35 €	22, 251
MEG3360-6033	Ausl.	T2	1	10,95 €	249
MEG3360-6034		T2	1	10,95 €	249
MEG3360-6035		T0	1	9,01 €	249
MEG3360-6036		T2	1	12,25 €	249
MEG3360-6050		T2	1	14,80 €	249
MEG3360-6051	Ausl.	T2	1	21,20 €	249
MEG3360-6052		T2	1	21,20 €	249
MEG3365-0319		T0	1	7,74 €	119
MEG3365-0325		T0	1	7,74 €	119
MEG3365-0344		T0	1	7,74 €	119
MEG3365-0414		T1	1	9,33 €	119
MEG3365-0419		T0	1	7,74 €	119
MEG3365-0460		T1	1	10,70 €	119
MEG3365-6033	Ausl.	T2	1	10,90 €	250
MEG3365-6034		T2	1	10,90 €	250
MEG3365-6035		T0	1	9,01 €	250
MEG3365-6036		T2	1	13,45 €	250
MEG3365-6050		T2	1	16,00 €	250
MEG3365-6051	Ausl.	T2	1	22,40 €	250
MEG3365-6052		T2	1	22,40 €	250
MEG3370-0302		T0	1	9,33 €	124
MEG3370-0304		T0	1	9,33 €	124
MEG3370-0306		T0	1	9,33 €	124
MEG3370-0307		T0	1	9,33 €	124
MEG3380-0319		T0	1	7,06 €	127
MEG3380-0325		T0	1	7,06 €	127
MEG3380-0344		T0	1	7,06 €	127
MEG3380-0414		T1	1	10,70 €	127
MEG3380-0419		T0	1	7,06 €	127
MEG3380-0460		T1	1	12,35 €	127
MEG3400-6033	Ausl.	T2	1	9,45 €	22, 249
MEG3400-6034		T2	1	9,45 €	22, 249
MEG3400-6035		T0	1	8,74 €	22, 249
MEG3400-6036		T2	1	12,00 €	22, 249
MEG3400-6050		T2	1	18,00 €	22, 249
MEG3400-6051	Ausl.	T2	1	24,30 €	22, 249
MEG3400-6052		T2	1	24,30 €	22, 249
MEG3420-0319		T0	1	8,58 €	122
MEG3420-0325		T0	1	8,58 €	122
MEG3420-0344		T0	1	8,58 €	122
MEG3420-0414		T1	1	9,01 €	122
MEG3420-0419		T0	1	8,58 €	122
MEG3420-0460		T1	1	11,65 €	122
MEG3420-6033	Ausl.	T2	1	12,95 €	251
MEG3420-6034		T2	1	12,95 €	251
MEG3420-6035		T0	1	9,84 €	251
MEG3420-6036		T2	1	14,20 €	251
MEG3420-6050		T2	1	20,55 €	251
MEG3420-6051	Ausl.	T2	1	26,85 €	251
MEG3420-6052		T2	1	26,85 €	251
MEG3424-0319		T0	1	14,90 €	123, 126
MEG3424-0325		T0	1	14,90 €	123, 126
MEG3424-0344		T0	1	14,90 €	123, 126
MEG3424-0414		T1	1	17,55 €	123, 126
MEG3424-0419		T0	1	14,90 €	123, 126
MEG3424-0460		T1	1	21,00 €	123, 126
MEG3429-0319		T0	1	11,00 €	125, 158
MEG3429-0325		T0	1	11,00 €	125, 158
MEG3429-0344		T0	1	11,00 €	125, 158

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3429-0414		T1	1	13,75 €	125, 158
MEG3429-0419		T0	1	11,00 €	125, 158
MEG3429-0460		T1	1	15,65 €	125, 158
MEG3429-6033	Ausl.	T2	1	12,95 €	252
MEG3429-6034		T2	1	12,95 €	252
MEG3429-6035		T0	1	10,60 €	252
MEG3429-6036		T2	1	16,30 €	252
MEG3429-6050		T2	1	30,75 €	252
MEG3429-6051	Ausl.	T2	1	22,40 €	252
MEG3429-6052		T2	1	22,40 €	252
MEG3448-8019		W0	1	31,30 €	331
MEG3448-8029		W0	1	31,30 €	331
MEG3449-8019		W0	1	39,60 €	331
MEG3449-8029		W0	1	39,60 €	331
MEG3456-0319		T0	1	8,58 €	123
MEG3456-0325		T0	1	8,58 €	123
MEG3456-0344		T0	1	8,58 €	123
MEG3456-0414		T1	1	9,01 €	123
MEG3456-0419		T0	1	8,58 €	123
MEG3456-0460		T1	1	11,65 €	123
MEG3494-8019		W0	1	34,30 €	337
MEG3494-8029		W0	1	34,30 €	337
MEG3495-8029		W8	1	29,30 €	337
MEG3495-8717		T5	1	31,75 €	356
MEG3495-8719		T5	1	27,65 €	356
MEG3495-8744		T5	1	27,65 €	356
MEG3497-8019		W0	1	34,30 €	338
MEG3497-8029		W0	1	34,30 €	338
MEG3498-8717		T5	1	31,75 €	357
MEG3498-8719		T5	1	27,65 €	357
MEG3498-8744		T5	1	27,65 €	357
MEG3499-8717		T5	1	31,75 €	357
MEG3499-8719		T5	1	27,65 €	357
MEG3499-8744		T5	1	27,65 €	357
MEG3502-0000		T0	1	36,15 €	56
MEG3506-0000		T0	1	27,00 €	56
MEG3515-0000		T0	1	18,50 €	54
MEG3516-0000		T0	1	13,80 €	54
MEG3517-0000		T0	1	21,50 €	54
MEG3526-0000		T0	1	28,40 €	55
MEG3535-0000		T0	1	25,35 €	57
MEG3536-0000		T0	1	19,80 €	56
MEG3560-0000		T0	1	21,00 €	60
MEG3602-0000		T0	1	36,15 €	14, 56
MEG3605-0000		T0	1	31,65 €	57
MEG3606-0000		T0	1	27,00 €	14, 56
MEG3612-0000		T0	1	23,15 €	55
MEG3615-0000		T0	1	18,50 €	14, 54
MEG3616-0000		T0	1	13,80 €	14, 54
MEG3617-0000		T0	1	21,50 €	14, 54
MEG3626-0000		T0	1	28,40 €	55
MEG3635-0000		T0	1	25,35 €	57
MEG3636-0000		T0	1	19,80 €	56
MEG3637-0000		T0	1	29,00 €	57
MEG3643-8019		W0	1	51,70 €	332
MEG3643-8029		W0	1	51,70 €	332
MEG3644-8019		W0	1	35,85 €	329
MEG3644-8029		W0	1	35,85 €	329
MEG3714-0000		T0	1	26,05 €	61
MEG3715-0000		T0	1	22,85 €	15, 61
MEG3715-8019		W0	1	34,95 €	333
MEG3715-8029		W0	1	34,95 €	333
MEG3717-8019		E0	1	108,00 €	333
MEG3717-8029		E0	1	108,00 €	333

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3718-8019		E0	1	108,00 €	333
MEG3718-8029		E0	1	108,00 €	333
MEG3754-0000		T0	1	9,70 €	60
MEG3755-0000		T0	1	22,85 €	16, 61
MEG3755-8019		W0	1	34,95 €	333
MEG3755-8029		W0	1	34,95 €	333
MEG3755-8717		T5	1	29,20 €	355
MEG3755-8719		T5	1	25,10 €	355
MEG3755-8744		T5	1	25,10 €	355
MEG3760-0000		T0	1	15,40 €	60
MEG3854-6033	Ausl.	T2	1	58,20 €	254
MEG3854-6034		T2	1	58,20 €	254
MEG3854-6035		T0	1	55,20 €	254
MEG3854-6036		T2	1	53,20 €	254
MEG3854-6050		T2	1	61,10 €	254
MEG3854-6051	Ausl.	T2	1	66,90 €	254
MEG3854-6052		T2	1	66,90 €	254
MEG3855-6033	Ausl.	T2	1	13,00 €	22, 250, 255
MEG3855-6034		T2	1	13,00 €	22, 250, 255
MEG3855-6035		T0	1	10,60 €	22, 250, 255
MEG3855-6036		T2	1	14,30 €	22, 250, 255
MEG3855-6050		T2	1	20,25 €	22, 250, 255
MEG3855-6051	Ausl.	T2	1	26,55 €	22, 250, 255
MEG3855-6052		T2	1	26,55 €	22, 250, 255
MEG3875-6033	Ausl.	E0	1	12,05 €	255
MEG3875-6034		E0	1	12,05 €	255
MEG3875-6035		E0	1	8,67 €	255
MEG3875-6036		E0	1	12,85 €	255
MEG3875-6050		E0	1	19,90 €	255
MEG3875-6051	Ausl.	E0	1	26,95 €	255
MEG3875-6052		E0	1	26,95 €	255
MEG3883-6033	Ausl.	E0	1	12,05 €	255
MEG3883-6034		E0	1	12,05 €	255
MEG3883-6035		E0	1	8,67 €	255
MEG3883-6036		E0	1	16,20 €	255
MEG3883-6050		E0	1	19,90 €	255
MEG3883-6051	Ausl.	E0	1	23,75 €	255
MEG3883-6052		E0	1	23,75 €	255
MEG3886-6033	Ausl.	E0	1	14,10 €	254
MEG3886-6034		E0	1	14,10 €	254
MEG3886-6035		E0	1	7,54 €	254
MEG3886-6036		E0	1	15,35 €	254
MEG3886-6050		E0	1	19,90 €	254
MEG3886-6051	Ausl.	E0	1	25,65 €	254
MEG3886-6052		E0	1	25,65 €	254
MEG3900-0000		T0	1	1,61 €	99
MEG3901-0000		T0	1	12,65 €	97, 319
MEG3901-0006		T0	1	5,93 €	97, 319
MEG3901-0106		T0	1	56,40 €	97, 319
MEG3901-8006		W0	1	5,59 €	339
MEG3902-0000		T0	1	13,10 €	97
MEG3902-8000		T0	1	9,05 €	98, 339, 345
MEG3903-8000		W0	1	10,70 €	339
MEG3921-0000		T0	1	12,65 €	97, 319
MEG3922-0000		T0	1	13,10 €	97
MEG3922-8006		W0	1	6,28 €	339
MEG3926-6000		T0	1	4,12 €	273
MEG3927-6000		T0	1	4,12 €	248, 273
MEG3942-0000		T0	1	13,10 €	97
MEG3951-0000		W0	1	11,80 €	340, 348
MEG3952-8000		W0	1	20,70 €	340
MEG3953-8000		W0	1	2,08 €	340
MEG3954-8000		W0	1	2,08 €	340
MEG3956-8000		W0	1	2,08 €	340

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3957-8000		W0	1	1,99 €	340
MEG3961-8019		W0	1	30,30 €	340
MEG3961-8029		W0	1	30,30 €	340
MEG3962-8029		W0	1	38,75 €	341
MEG3963-8019		W0	1	16,60 €	341, 348, 351
MEG3963-8029		W0	1	16,60 €	341, 348, 351
MEG3964-8029		W0	1	38,75 €	341
MEG3965-8019		W0	1	38,75 €	341
MEG3965-8029		W0	1	38,75 €	341
MEG3970-7504		T6	1	8,14 €	311, 323
MEG3985-0001		E0	1	33,25 €	62, 99, 323
MEG3985-0003		E0	1	139,90 €	62, 99, 323
MEG4010-2320		T1	1	34,35 €	228
MEG4010-2341		T1	1	34,35 €	228
MEG4010-2844		T0	1	5,94 €	224
MEG4010-3500		T1	1	12,70 €	234
MEG4010-3519		T0	1	5,94 €	235
MEG4010-3614		T1	1	6,87 €	210
MEG4010-3619		T0	1	5,94 €	210
MEG4010-3625		T0	1	5,94 €	210
MEG4010-3646		T1	1	12,00 €	216
MEG4010-3660		T1	1	9,62 €	210
MEG4010-3669		T1	1	18,10 €	216
MEG4010-3671		T1	1	12,00 €	216
MEG4010-3674		T1	1	12,00 €	216
MEG4010-6503		T2	1	39,75 €	278
MEG4010-6520		T2	1	39,75 €	278
MEG4010-6533	Ausl.	T2	1	6,56 €	276
MEG4010-6534		T2	1	6,56 €	276
MEG4010-6535		T0	1	4,64 €	276
MEG4010-6536		T2	1	9,83 €	276
MEG4010-6547		T2	1	39,75 €	279
MEG4010-6550		T2	1	31,95 €	277
MEG4010-6551	Ausl.	T2	1	40,95 €	277
MEG4010-6552		T2	1	40,95 €	277
MEG4011-3614		T1	1	9,33 €	211
MEG4011-3619		T0	1	9,05 €	211
MEG4011-3625		T0	1	9,05 €	211
MEG4011-3660		T1	1	12,70 €	211
MEG4014-1425		T0	1	10,95 €	203, 359
MEG4014-6533	Ausl.	T2	1	17,30 €	280
MEG4014-6534		T2	1	17,30 €	280
MEG4014-6535		T0	1	15,40 €	280
MEG4014-6536		T2	1	19,25 €	280
MEG4014-7060		T6	1	85,90 €	325
MEG4020-2320		T1	1	62,90 €	228
MEG4020-2341		T1	1	62,90 €	228
MEG4020-2844		T0	1	8,10 €	224
MEG4020-3500		T1	1	15,90 €	234
MEG4020-3519		T0	1	8,10 €	235
MEG4020-3614		T1	1	11,15 €	210
MEG4020-3619		T0	1	8,22 €	210
MEG4020-3625		T0	1	8,22 €	210
MEG4020-3646		T1	1	20,70 €	216
MEG4020-3660		T1	1	14,70 €	210
MEG4020-3669		T1	1	30,95 €	216
MEG4020-3671		T1	1	20,70 €	216
MEG4020-3674		T1	1	20,70 €	216
MEG4020-6503		T2	1	55,10 €	278
MEG4020-6520		T2	1	55,10 €	278
MEG4020-6533	Ausl.	T2	1	9,83 €	276
MEG4020-6534		T2	1	9,83 €	276
MEG4020-6535		T0	1	7,84 €	276
MEG4020-6536		T2	1	14,75 €	276
MEG4020-6547		T2	1	55,10 €	279
MEG4020-6550		T2	1	48,00 €	277
MEG4020-6551	Ausl.	T2	1	61,60 €	277
MEG4020-6552		T2	1	61,60 €	277
MEG4021-3614		T1	1	15,30 €	211
MEG4021-3619		T0	1	14,40 €	211
MEG4021-3625		T0	1	14,40 €	211
MEG4021-3660		T1	1	20,90 €	211
MEG4022-3614		T1	1	15,30 €	211
MEG4022-3619		T0	1	14,40 €	211
MEG4022-3625		T0	1	14,40 €	211
MEG4022-3660		T1	1	20,90 €	211
MEG4024-1425		T0	1	19,85 €	203, 359
MEG4024-6533	Ausl.	T2	1	29,90 €	280
MEG4024-6534		T2	1	29,90 €	280
MEG4024-6535		T0	1	26,95 €	280
MEG4024-6536		T2	1	32,15 €	280
MEG4024-7060		T6	1	166,50 €	325
MEG4025-3500		T1	1	15,90 €	234
MEG4025-3519		T0	1	8,10 €	235
MEG4025-3614		T1	1	11,15 €	210
MEG4025-3619		T0	1	8,22 €	210
MEG4025-3625		T0	1	8,22 €	210
MEG4025-3646		T1	1	20,70 €	216
MEG4025-3660		T1	1	13,95 €	210
MEG4025-3669		T1	1	30,95 €	216
MEG4025-3671		T1	1	20,70 €	216
MEG4025-3674		T1	1	20,70 €	216
MEG4025-6535		T0	1	8,15 €	247, 276
MEG4030-2320		T1	1	95,60 €	228
MEG4030-2341		T1	1	95,60 €	228
MEG4030-2844		T0	1	14,90 €	225
MEG4030-3500		T1	1	26,95 €	234
MEG4030-3519		T0	1	14,90 €	235
MEG4030-3614		T1	1	18,40 €	210
MEG4030-3619		T0	1	14,90 €	210
MEG4030-3625		T0	1	14,90 €	210
MEG4030-3646		T1	1	30,05 €	216
MEG4030-3660		T1	1	24,25 €	210
MEG4030-3669		T1	1	45,20 €	216
MEG4030-3671		T1	1	30,05 €	216
MEG4030-3674		T1	1	30,05 €	216
MEG4030-6503		T2	1	92,20 €	278
MEG4030-6520		T2	1	92,20 €	278
MEG4030-6533	Ausl.	T2	1	18,80 €	276
MEG4030-6534		T2	1	18,80 €	276
MEG4030-6535		T0	1	13,35 €	276
MEG4030-6536		T2	1	25,45 €	276
MEG4030-6547		T2	1	92,20 €	279
MEG4030-6550		T2	1	65,80 €	277
MEG4030-6551	Ausl.	T2	1	94,00 €	277
MEG4030-6552		T2	1	94,00 €	277
MEG4031-3614		T1	1	24,90 €	211
MEG4031-3619		T0	1	24,25 €	211
MEG4031-3625		T0	1	24,25 €	211
MEG4031-3660		T1	1	33,20 €	211
MEG4032-3614		T1	1	24,90 €	211
MEG4032-3619		T0	1	24,25 €	211
MEG4032-3625		T0	1	24,25 €	211
MEG4032-3660		T1	1	33,20 €	211
MEG4034-1425		T0	1	31,50 €	203, 359
MEG4034-6533	Ausl.	T2	1	41,85 €	280
MEG4034-6534		T2	1	41,85 €	280
MEG4034-6535		T0	1	39,20 €	280

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4034-6536		T2	1	44,00 €	280
MEG4040-2320		T1	1	137,00 €	228
MEG4040-2341		T1	1	137,00 €	228
MEG4040-3500		T1	1	42,40 €	234
MEG4040-3519		T0	1	24,10 €	235
MEG4040-3614		T1	1	29,35 €	210
MEG4040-3619		T0	1	24,10 €	210
MEG4040-3625		T0	1	24,10 €	210
MEG4040-3646		T1	1	48,40 €	217
MEG4040-3660		T1	1	38,70 €	210
MEG4040-3669		T1	1	71,60 €	217
MEG4040-3671		T1	1	48,40 €	217
MEG4040-3674		T1	1	48,40 €	217
MEG4040-6503		T2	1	131,00 €	278
MEG4040-6520		T2	1	131,00 €	278
MEG4040-6533	Ausl.	T2	1	26,95 €	276
MEG4040-6534		T2	1	26,95 €	276
MEG4040-6535		T0	1	20,20 €	276
MEG4040-6536		T2	1	39,20 €	276
MEG4040-6547		T2	1	131,00 €	279
MEG4040-6550		T2	1	87,90 €	277
MEG4040-6551	Ausl.	T2	1	118,50 €	277
MEG4040-6552		T2	1	118,50 €	277
MEG4050-2320		T1	1	207,00 €	228
MEG4050-2341		T1	1	207,00 €	228
MEG4050-3500		T1	1	65,80 €	234
MEG4050-3519		T0	1	36,45 €	235
MEG4050-3614		T1	1	44,75 €	210
MEG4050-3619		T0	1	36,45 €	210
MEG4050-3625		T0	1	36,45 €	210
MEG4050-3646		T1	1	72,20 €	217
MEG4050-3660		T1	1	58,70 €	210
MEG4050-3669		T1	1	110,50 €	217
MEG4050-3671		T1	1	72,20 €	217
MEG4050-3674		T1	1	72,20 €	217
MEG4050-6503		T2	1	199,50 €	278
MEG4050-6520		T2	1	199,50 €	278
MEG4050-6533	Ausl.	T2	1	35,60 €	276
MEG4050-6534		T2	1	35,60 €	276
MEG4050-6535		T0	1	28,50 €	276
MEG4050-6536		T2	1	58,40 €	276
MEG4050-6547		T2	1	199,50 €	279
MEG4050-6550		T2	1	119,50 €	277
MEG4050-6551	Ausl.	T2	1	178,50 €	277
MEG4050-6552		T2	1	178,50 €	277
MEG4051-3470		T1	1	34,35 €	230
MEG4051-3471		T1	1	34,35 €	230
MEG4051-3472		T1	1	34,35 €	230
MEG4051-3473		T1	1	34,35 €	230
MEG4052-3470		T1	1	62,90 €	230
MEG4052-3471		T1	1	62,90 €	230
MEG4052-3472		T1	1	62,90 €	230
MEG4052-3473		T1	1	62,90 €	230
MEG4053-3470		T1	1	95,60 €	230
MEG4053-3471		T1	1	95,60 €	230
MEG4053-3472		T1	1	95,60 €	230
MEG4053-3473		T1	1	95,60 €	230
MEG4054-3470		T1	1	137,00 €	230
MEG4054-3471		T1	1	137,00 €	230
MEG4054-3472		T1	1	137,00 €	230
MEG4054-3473		T1	1	137,00 €	230
MEG4055-3470		T1	1	207,00 €	230
MEG4055-3471		T1	1	207,00 €	230
MEG4055-3472		T1	1	207,00 €	230

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4055-3473		T1	1	207,00 €	230
MEG4058-3470		T1	1	62,90 €	230
MEG4058-3471		T1	1	62,90 €	230
MEG4058-3472		T1	1	62,90 €	230
MEG4058-3473		T1	1	62,90 €	230
MEG4061-3500		T1	1	28,70 €	237
MEG4062-3500		T1	1	28,70 €	237
MEG4063-3500		T1	1	28,70 €	237
MEG4075-6033	Ausl.	T2	1	13,20 €	266
MEG4075-6034		T2	1	13,20 €	266
MEG4075-6035		T0	1	10,40 €	266
MEG4075-6036		T2	1	15,80 €	266
MEG4075-6050		T2	1	17,75 €	266
MEG4075-6051	Ausl.	T2	1	24,15 €	266
MEG4075-6052		T2	1	24,15 €	266
MEG4080-6033	Ausl.	T2	1	4,37 €	180, 273
MEG4080-6034		T2	1	4,37 €	180, 273
MEG4080-6035		T0	1	3,99 €	180, 273
MEG4080-6036		T2	1	5,65 €	180, 273
MEG4080-6050		T2	1	4,68 €	180, 273
MEG4080-6051	Ausl.	T2	1	11,05 €	180, 273
MEG4080-6052		T2	1	11,05 €	180, 273
MEG4081-6033	Ausl.	T2	1	10,70 €	266
MEG4081-6034		T2	1	10,70 €	266
MEG4081-6035		T0	1	8,77 €	266
MEG4081-6036		T2	1	12,10 €	266
MEG4081-6050		T2	1	17,30 €	266
MEG4081-6051	Ausl.	T2	1	23,65 €	266
MEG4081-6052		T2	1	23,65 €	266
MEG4122-0319		T0	1	5,24 €	168
MEG4122-0325		T0	1	5,24 €	168
MEG4122-0344		T0	1	5,24 €	168
MEG4122-0414		T1	1	8,83 €	168
MEG4122-0419		T0	1	5,24 €	168
MEG4122-0460		T1	1	10,60 €	168
MEG4123-6033	Ausl.	T2	1	8,69 €	23, 271
MEG4123-6034		T2	1	8,69 €	23, 271
MEG4123-6035		T0	1	6,60 €	23, 271
MEG4123-6036		T2	1	11,20 €	23, 271
MEG4123-6050		T2	1	13,45 €	23, 271
MEG4123-6051	Ausl.	T2	1	19,85 €	23, 271
MEG4123-6052		T2	1	19,85 €	23, 271
MEG4211-0319		T0	1	5,12 €	163
MEG4211-0325		T0	1	5,12 €	163
MEG4211-0344		T0	1	5,12 €	163
MEG4211-0414		T1	1	7,74 €	163
MEG4211-0419		T0	1	5,12 €	163
MEG4211-0460		T1	1	10,40 €	163
MEG4214-0000		T0	1	7,94 €	92
MEG4216-0000		T0	1	11,95 €	92
MEG4250-6033	Ausl.	T2	1	8,69 €	23, 269, 271, 525
MEG4250-6034		T2	1	8,69 €	23, 269, 271, 525
MEG4250-6035		T0	1	6,60 €	23, 269, 271, 525
MEG4250-6036		T2	1	11,20 €	23, 269, 271, 525
MEG4250-6050		T2	1	13,45 €	23, 269, 271, 525
MEG4250-6051	Ausl.	T2	1	19,85 €	23, 269, 271, 525
MEG4250-6052		T2	1	19,85 €	23, 269, 271, 525
MEG4345-6033	Ausl.	T2	1	19,20 €	271
MEG4345-6034		T2	1	19,20 €	271
MEG4345-6035		T0	1	15,95 €	271
MEG4345-6036		T2	1	21,80 €	271
MEG4345-6050		T2	1	21,80 €	271
MEG4345-6051	Ausl.	T2	1	28,10 €	271
MEG4345-6052		T2	1	28,10 €	271

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4350-0319		T0	1	31,35 €	169
MEG4350-0325		T0	1	31,35 €	169
MEG4350-0344		T0	1	31,35 €	169
MEG4350-0414		T1	1	35,15 €	169
MEG4350-0419		T0	1	31,35 €	169
MEG4350-0460		T1	1	40,05 €	169
MEG4350-6033	Ausl.	T2	1	32,70 €	271
MEG4350-6034		T2	1	32,70 €	271
MEG4350-6035		T0	1	30,10 €	271
MEG4350-6036		T2	1	35,15 €	271
MEG4350-6050		T2	1	39,75 €	271
MEG4350-6051	Ausl.	T2	1	44,90 €	271
MEG4350-6052		T2	1	44,90 €	271
MEG4366-0100		E0	1	46,60 €	95
MEG4366-0110		E0	1	46,60 €	95
MEG4366-7060		T6	1	97,50 €	321
MEG4367-0319		T0	1	5,12 €	170
MEG4367-0325		T0	1	5,12 €	170
MEG4367-0344		T0	1	5,12 €	170
MEG4367-0414		T1	1	7,74 €	170
MEG4367-0460		T1	1	10,40 €	170
MEG4367-6033	Ausl.	T2	1	8,69 €	272
MEG4367-6034		T2	1	8,69 €	272
MEG4367-6035		T2	1	6,60 €	272
MEG4367-6036		T2	1	11,20 €	272
MEG4367-6050		T2	1	13,45 €	272
MEG4367-6051	Ausl.	T2	1	19,85 €	272
MEG4367-6052		T2	1	19,85 €	272
MEG4375-0303		E0	1	189,00 €	134
MEG4381-0303		E0	1	38,25 €	134
MEG4410-8019		W0	1	23,25 €	340
MEG4410-8029		W0	1	21,40 €	340
MEG4420-0000		E0	1	91,50 €	93
MEG4420-0319		T0	1	7,74 €	157
MEG4420-0325		T0	1	7,74 €	157
MEG4420-0344		T0	1	7,74 €	157
MEG4420-0414		T1	1	9,33 €	157
MEG4420-0419		T0	1	7,74 €	157
MEG4420-0460		T1	1	10,70 €	157
MEG4449-0319		T0	1	28,20 €	158
MEG4449-0325		T0	1	28,20 €	158
MEG4449-0344		T0	1	28,20 €	158
MEG4450-0000		E0	1	46,10 €	93
MEG4450-0319		T0	1	7,74 €	157
MEG4450-0325		T0	1	7,74 €	157
MEG4450-0344		T0	1	7,74 €	157
MEG4450-0414		T1	1	9,33 €	157
MEG4450-0419		T0	1	7,74 €	157
MEG4450-0460		T1	1	10,70 €	157
MEG4451-0000		E0	1	98,30 €	93
MEG4491-8004		W0	1	7,21 €	340, 348
MEG4492-8006		W0	1	7,21 €	340, 348
MEG4493-8000		W0	1	7,21 €	340, 348
MEG4500-6033	Ausl.	T2	1	4,37 €	266
MEG4500-6034		T2	1	4,37 €	266
MEG4500-6035		T0	1	4,66 €	266
MEG4500-6036		T2	1	5,65 €	266
MEG4521-6033	Ausl.	T2	1	11,20 €	269, 522
MEG4521-6034		T2	1	11,20 €	269, 522
MEG4521-6035		T0	1	9,51 €	269, 522
MEG4521-6036		T2	1	13,45 €	269, 522
MEG4521-6050		T2	1	15,60 €	269, 522
MEG4521-6051	Ausl.	T2	1	19,85 €	269, 522
MEG4521-6052		T2	1	19,85 €	269, 522

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4522-6033	Ausl.	T2	1	9,97 €	23, 269, 524
MEG4522-6034		T2	1	9,97 €	23, 269, 524
MEG4522-6035		T0	1	8,23 €	23, 269, 524
MEG4522-6036		T2	1	11,20 €	23, 269, 524
MEG4522-6050		T2	1	14,75 €	23, 269, 524
MEG4522-6051	Ausl.	T2	1	19,85 €	23, 269, 524
MEG4522-6052		T2	1	19,85 €	23, 269, 524
MEG4530-0000		T0	1	26,20 €	90, 523
MEG4540-6033	Ausl.	T2	1	15,05 €	267, 528
MEG4540-6034		T2	1	15,05 €	267, 528
MEG4540-6035		T0	1	14,20 €	267, 528
MEG4540-6036		T2	1	17,60 €	267, 528
MEG4540-6050		T2	1	18,20 €	267, 528
MEG4540-6051	Ausl.	T2	1	24,55 €	267, 528
MEG4540-6052		T2	1	24,55 €	267, 528
MEG4562-0319		T0	1	9,11 €	163, 166, 532
MEG4562-0325		T0	1	9,11 €	163, 166, 532
MEG4562-0344		T0	1	9,11 €	163, 166, 532
MEG4562-0414		T1	1	12,55 €	163, 166, 532
MEG4562-0419		T0	1	9,11 €	163, 166, 532
MEG4562-0460		T1	1	14,50 €	163, 166, 532
MEG4564-0319		T0	1	9,60 €	163, 167, 533
MEG4564-0325		T0	1	9,60 €	163, 167, 533
MEG4564-0344		T0	1	9,60 €	163, 167, 533
MEG4564-0414		T1	1	13,10 €	163, 167, 533
MEG4564-0419		T0	1	9,60 €	163, 167, 533
MEG4564-0460		T1	1	14,90 €	163, 167, 533
MEG4564-6033	Ausl.	T2	1	11,20 €	270, 533
MEG4564-6034		T2	1	11,20 €	270, 533
MEG4564-6035		T0	1	9,51 €	270, 533
MEG4564-6036		T2	1	15,60 €	270, 533
MEG4564-6050		T2	1	16,40 €	270, 533
MEG4564-6051	Ausl.	T2	1	20,75 €	270, 533
MEG4564-6052		T2	1	20,75 €	270, 533
MEG4566-0003		T0	1	10,30 €	92, 533
MEG4566-0004		T0	1	10,30 €	92, 533
MEG4566-0006		T0	1	10,30 €	92, 533
MEG4566-0080		T0	1	10,30 €	92, 533
MEG4568-0319		T0	1	9,61 €	167, 532
MEG4568-0325		T0	1	9,61 €	167, 532
MEG4568-0344		T0	1	9,61 €	167, 532
MEG4568-0414		T1	1	13,05 €	167, 532
MEG4568-0419		T0	1	9,61 €	167, 532
MEG4568-0460		T1	1	14,90 €	167, 532
MEG4572-6033	Ausl.	T2	1	11,20 €	270
MEG4572-6034		T2	1	11,20 €	270
MEG4572-6035		T0	1	9,51 €	270
MEG4572-6036		T2	1	15,60 €	270
MEG4572-6050		T2	1	16,40 €	270
MEG4572-6051	Ausl.	T2	1	20,75 €	270
MEG4572-6052		T2	1	20,75 €	270
MEG4573-0319		T0	1	9,31 €	166, 167, 526, 530
MEG4573-0325		T0	1	9,31 €	166, 167, 526, 530
MEG4573-0344		T0	1	9,31 €	166, 167, 526, 530
MEG4573-0414		T1	1	12,65 €	166
MEG4573-0419		T0	1	9,31 €	166
MEG4573-0460		T1	1	14,50 €	166
MEG4574-0319		T0	1	9,31 €	166, 167, 527, 531
MEG4574-0325		T0	1	9,31 €	166, 167, 527, 531
MEG4574-0344		T0	1	9,31 €	166, 167, 527, 531
MEG4574-0414		T1	1	12,65 €	166
MEG4574-0419		T0	1	9,31 €	166
MEG4574-0460		T1	1	14,50 €	166
MEG4574-6033	Ausl.	T2	1	11,20 €	270

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4574-6034		T2	1	11,20 €	270
MEG4574-6035		T0	1	9,51 €	270
MEG4574-6036		T2	1	15,60 €	270
MEG4574-6050		T2	1	16,40 €	270
MEG4574-6051	Ausl.	T2	1	20,75 €	270
MEG4574-6052		T2	1	20,75 €	270
MEG4575-0011		T0	1	20,35 €	91, 526, 530
MEG4575-0012		T0	1	30,20 €	91, 527, 531
MEG4576-0021		T0	1	26,20 €	91, 526, 530
MEG4576-0022		T0	1	35,00 €	91, 527, 531
MEG4576-7021		T6	1	91,00 €	323
MEG4576-7022		T6	1	97,50 €	323
MEG4580-0001		T0	1	14,45 €	88
MEG4581-0000		T0	1	48,55 €	88
MEG4581-0001		T0	1	18,00 €	89
MEG4582-0001		T0	1	22,05 €	89
MEG4583-0000		T0	1	68,20 €	88
MEG4583-0001		T0	1	23,50 €	89
MEG4583-0002		T0	1	36,70 €	89
MEG4585-0000	Ausl.	T0	1	58,30 €	88
MEG4586-0001		T0	1	10,50 €	89
MEG4610-0319		R3	1	513,00 €	476
MEG4610-0325		R3	1	513,00 €	476
MEG4611-0319		R3	1	616,00 €	476
MEG4611-0325		R3	1	616,00 €	476
MEG4611-0414		R3	1	616,00 €	476
MEG4611-0460		R3	1	652,00 €	476
MEG4840-0319		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4840-0325		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4841-0319		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4841-0325		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4842-0319		T0	1	11,80 €	174, 510
MEG4842-0325		T0	1	11,80 €	174, 510
MEG4843-0319		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4843-0325		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4844-0319		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4844-0325		T0	1	10,85 €	174, 510
MEG4846-0319		E0	1	46,35 €	174, 510
MEG4846-0325		E0	1	46,35 €	174, 510
MEG4847-0319		E0	1	62,00 €	174, 510
MEG4847-0325		E0	1	62,00 €	174, 510
MEG4848-1419		E0	1	274,00 €	171, 500
MEG4848-1425		E0	1	274,00 €	171, 500
MEG4849-1419		E0	1	280,00 €	171, 500
MEG4849-1425		E0	1	280,00 €	171, 500
MEG4850-0319		E0	1	41,85 €	172, 501
MEG4850-0325		E0	1	41,85 €	172, 501
MEG4851-0319		E0	1	40,60 €	172, 501
MEG4851-0325		E0	1	40,60 €	172, 501
MEG4852-0319		E0	1	169,50 €	173, 503
MEG4852-0325		E0	1	169,50 €	173, 503
MEG5010-0001		E5	1	111,00 €	538
MEG5011-0001		E5	1	76,10 €	538
MEG5015-0001		E5	1	84,70 €	550
MEG5050-0000		E5	1	299,00 €	537
MEG5050-0001		E5	1	299,00 €	537
MEG5113-0300		E5	1	20,90 €	136, 405, 539, 550
MEG5113-6000		E5	1	21,80 €	256, 410, 539, 551
MEG5119-0300		E0	1	58,50 €	74, 401
MEG5119-6000		E0	1	60,80 €	74, 402
MEG5123-0300		E5	1	24,85 €	137, 406, 540, 551
MEG5123-6000		E5	1	26,00 €	257, 412, 540, 552
MEG5129-0300		E0	1	64,80 €	75, 402
MEG5129-6000		E0	1	68,70 €	75, 403

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG5130-0000		E0	1	89,80 €	416
MEG5130-0001		E0	1	92,50 €	416
MEG5131-0000		E0	1	25,75 €	16, 80, 421
MEG5132-0000		E0	1	59,10 €	80, 421
MEG5133-0000		E0	1	76,10 €	16, 80, 421
MEG5134-0000		E0	1	94,20 €	16, 79, 420
MEG5135-0000		E0	1	169,90 €	80, 422
MEG5136-0000		E0	1	97,60 €	16, 81, 422
MEG5139-0000		E0	1	138,50 €	16, 79, 420
MEG5142-0000		E0	1	46,75 €	81, 423
MEG5143-0000		E0	1	99,90 €	82, 423
MEG5144-0000		E0	1	141,50 €	81, 423
MEG5151-0000		E0	1	76,10 €	71, 398, 464, 547
MEG5152-0000		E0	1	84,70 €	72, 399, 465, 548
MEG5161-0000		E0	1	76,10 €	69, 396, 462, 545
MEG5162-0000		E0	1	84,70 €	70, 397, 463, 546
MEG5165-0000		E0	1	84,70 €	83, 400, 552
MEG5170-0300	Ausl.	E0	1	116,50 €	68, 78, 427
MEG5171-0000		E0	1	125,50 €	17, 65, 392, 460, 541
MEG5172-0000		E0	1	159,90 €	66, 393, 461, 542
MEG5180-0000		E0	1	130,50 €	68, 395, 467, 544
MEG5185-0000		E0	1	167,00 €	67, 394, 466, 543
MEG5190-0000		E0	1	76,10 €	73, 84, 401, 468, 549, 553
MEG5195-0100		E0	1	61,40 €	84, 416
MEG5209-0319		E0	1	70,30 €	158
MEG5209-0325		E0	1	70,30 €	158
MEG5209-0344		E0	1	70,30 €	158
MEG5210-0319		E0	1	3,48 €	136, 405
MEG5210-0325		E0	1	3,48 €	136, 405
MEG5210-0344		E0	1	3,48 €	136, 405
MEG5210-0414		E0	1	4,55 €	136, 405
MEG5210-0419		E0	1	3,48 €	136, 405
MEG5210-0460		E0	1	6,52 €	136, 405
MEG5210-6033	Ausl.	E0	1	6,35 €	257, 411
MEG5210-6034		E0	1	6,35 €	257, 411
MEG5210-6035		E0	1	5,03 €	257, 411
MEG5210-6036		E0	1	8,46 €	257, 411
MEG5210-6050		E0	1	9,70 €	257, 411
MEG5210-6051	Ausl.	E0	1	12,10 €	257, 411
MEG5210-6052		E0	1	12,10 €	257, 411
MEG5211-0319		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5211-0325		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5211-0344		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5211-0414		E0	1	9,29 €	136, 405
MEG5211-0419		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5211-0460		E0	1	10,40 €	136, 405
MEG5211-6033	Ausl.	E0	1	11,70 €	257, 411
MEG5211-6034		E0	1	11,70 €	257, 411
MEG5211-6035		E0	1	9,57 €	257, 411
MEG5211-6036		E0	1	12,40 €	257, 411
MEG5211-6050		E0	1	14,35 €	257, 411
MEG5211-6051	Ausl.	E0	1	16,35 €	257, 411
MEG5211-6052		E0	1	16,35 €	257, 411
MEG5215-0319		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5215-0325		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5215-0344		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5215-0414		E0	1	9,29 €	136, 405
MEG5215-0419		E0	1	7,48 €	136, 405
MEG5215-0460		E0	1	10,40 €	136, 405
MEG5215-6033	Ausl.	E0	1	11,70 €	257, 411
MEG5215-6034		E0	1	11,70 €	257, 411
MEG5215-6035		E0	1	9,57 €	257, 411
MEG5215-6036		E0	1	12,40 €	257, 411
MEG5215-6050		E0	1	14,35 €	257, 411

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG5215-6051	Ausl.	E0	1	16,35 €	257, 411
MEG5215-6052		E0	1	16,35 €	257, 411
MEG5220-0319		E0	1	6,30 €	137, 406
MEG5220-0325		E0	1	6,30 €	137, 406
MEG5220-0344		E0	1	6,30 €	137, 406
MEG5220-0414		E0	1	7,71 €	137, 406
MEG5220-0419		E0	1	6,30 €	137, 406
MEG5220-0460		E0	1	9,32 €	137, 406
MEG5220-6033	Ausl.	E0	1	10,80 €	258, 412
MEG5220-6034		E0	1	10,80 €	258, 412
MEG5220-6035		E0	1	9,10 €	258, 412
MEG5220-6036		E0	1	12,10 €	258, 412
MEG5220-6050		E0	1	13,90 €	258, 412
MEG5220-6051	Ausl.	E0	1	17,10 €	258, 412
MEG5220-6052		E0	1	17,10 €	258, 412
MEG5226-0319		E0	1	8,62 €	137, 406
MEG5226-0325		E0	1	8,62 €	137, 406
MEG5226-0344		E0	1	8,62 €	137, 406
MEG5226-0414		E0	1	10,60 €	137, 406
MEG5226-0419		E0	1	8,62 €	137, 406
MEG5226-0460		E0	1	11,65 €	137, 406
MEG5226-6033	Ausl.	E0	1	14,75 €	258, 412
MEG5226-6034		E0	1	14,75 €	258, 412
MEG5226-6035		E0	1	12,45 €	258, 412
MEG5226-6036		E0	1	15,15 €	258, 412
MEG5226-6050		E0	1	17,35 €	258, 412
MEG5226-6051	Ausl.	E0	1	19,60 €	258, 412
MEG5226-6052		E0	1	19,60 €	258, 412
MEG5227-0319		E0	1	8,62 €	138, 407
MEG5227-0325		E0	1	8,62 €	138, 407
MEG5227-0344		E0	1	8,62 €	138, 407
MEG5227-0414		E0	1	10,60 €	138, 407
MEG5227-0419		E0	1	8,62 €	138, 407
MEG5227-0460		E0	1	11,65 €	138, 407
MEG5227-6033	Ausl.	E0	1	14,75 €	258, 413
MEG5227-6034		E0	1	14,75 €	258, 413
MEG5227-6035		E0	1	12,45 €	258, 413
MEG5227-6036		E0	1	15,15 €	258, 413
MEG5227-6050		E0	1	17,35 €	258, 413
MEG5227-6051	Ausl.	E0	1	19,60 €	258, 413
MEG5227-6052		E0	1	19,60 €	258, 413
MEG5228-0319		E0	1	8,62 €	138, 406
MEG5228-0325		E0	1	8,62 €	138, 406
MEG5228-0344		E0	1	8,62 €	138, 406
MEG5228-0414		E0	1	10,60 €	138, 406
MEG5228-0419		E0	1	8,62 €	138, 406
MEG5228-0460		E0	1	11,65 €	138, 406
MEG5228-6033	Ausl.	E0	1	14,75 €	258, 413
MEG5228-6034		E0	1	14,75 €	258, 413
MEG5228-6035		E0	1	12,45 €	258, 413
MEG5228-6036		E0	1	15,15 €	258, 413
MEG5228-6050		E0	1	17,35 €	258, 413
MEG5228-6051	Ausl.	E0	1	19,60 €	258, 413
MEG5228-6052		E0	1	19,60 €	258, 413
MEG5250-0319		E0	1	5,90 €	18, 141, 425
MEG5250-0325		E0	1	5,90 €	18, 141, 425
MEG5250-0344		E0	1	5,90 €	18, 141, 425
MEG5250-0414		E0	1	8,88 €	18, 141, 425
MEG5250-0419		E0	1	5,90 €	18, 141, 425
MEG5250-0460		E0	1	11,20 €	18, 141, 425
MEG5250-0619		E0	1	5,90 €	18, 141, 425
MEG5250-3500		T1	1	18,45 €	141, 236
MEG5250-4019		E0	1	14,25 €	291, 426
MEG5250-4143		E0	1	43,30 €	291, 426
MEG5250-6033	Ausl.	E0	1	16,40 €	22, 260, 425
MEG5250-6034		E0	1	16,40 €	22, 260, 425
MEG5250-6035		E0	1	13,75 €	22, 260, 425
MEG5250-6036		E0	1	21,25 €	22, 260, 425
MEG5250-6050		E0	1	26,25 €	22, 260, 425
MEG5250-6051	Ausl.	E0	1	31,30 €	22, 260, 425
MEG5250-6052		E0	1	31,30 €	22, 260, 425
MEG5251-0319		E0	1	6,99 €	142, 426
MEG5251-0325		E0	1	6,99 €	142, 426
MEG5251-0344		E0	1	6,99 €	142, 426
MEG5251-0414		E0	1	10,80 €	142, 426
MEG5251-0419		E0	1	6,99 €	142, 426
MEG5251-0460		E0	1	15,20 €	142, 426
MEG5251-6033	Ausl.	E0	1	16,40 €	260, 426
MEG5251-6034		E0	1	16,40 €	260, 426
MEG5251-6035		E0	1	13,75 €	260, 426
MEG5251-6036		E0	1	21,25 €	260, 426
MEG5251-6050		E0	1	26,25 €	260, 426
MEG5251-6051	Ausl.	E0	1	31,30 €	260, 426
MEG5251-6052		E0	1	31,30 €	260, 426
MEG5252-0319		E0	1	93,20 €	134, 142, 403
MEG5252-0325		E0	1	93,20 €	134, 142, 403
MEG5252-0344		E0	1	93,20 €	134, 142, 403
MEG5252-0414		E0	1	96,60 €	134, 142, 403
MEG5252-0419		E0	1	93,20 €	134, 142, 403
MEG5252-0460		E0	1	99,40 €	134, 142, 403
MEG5300-0001		E0	1	88,60 €	82, 424
MEG5300-0002		E0	1	12,40 €	82, 260, 424
MEG5510-1119		E4	1	115,00 €	442
MEG5510-1219		E4	1	132,50 €	442
MEG5522-0019		E4	1	94,20 €	415, 459
MEG5522-0060		E4	1	99,80 €	415, 459
MEG5530-0319		E4	1	79,70 €	140, 409, 415, 459
MEG5530-0325		E4	1	79,70 €	140, 409, 415, 459
MEG5530-0344		E4	1	79,70 €	140, 409, 415, 459
MEG5530-0414		E4	1	84,20 €	140, 409, 415, 459
MEG5530-0419		E4	1	79,70 €	140, 409, 415, 459
MEG5530-0460		E4	1	87,00 €	140, 409, 415, 459
MEG5570-1019		E4	1	115,00 €	443
MEG5628-3115		E4	1	138,00 €	434
MEG5628-3119		E4	1	138,00 €	434
MEG5628-3160		E4	1	148,50 €	434
MEG5640-3119		E4	1	175,00 €	434
MEG5710-0319		E0	1	56,40 €	139, 408, 456
MEG5710-0325		E0	1	56,40 €	139, 408, 456
MEG5710-0344		E0	1	56,40 €	139, 408, 456
MEG5710-0414		E0	1	59,60 €	139, 408, 456
MEG5710-0419		E0	1	56,40 €	139, 408, 456
MEG5710-0460		E0	1	61,40 €	139, 408, 456
MEG5710-4719		E0	1	58,30 €	292, 458
MEG5710-4744		E0	1	58,30 €	292, 458
MEG5710-6033	Ausl.	E0	1	60,80 €	259, 414, 457
MEG5710-6034		E0	1	60,80 €	259, 414, 457
MEG5710-6035		E0	1	57,90 €	259, 414, 457
MEG5710-6036		E0	1	63,50 €	259, 414, 457
MEG5710-6050		E0	1	73,20 €	259, 414, 457
MEG5710-6051	Ausl.	E0	1	81,30 €	259, 414, 457
MEG5710-6052		E0	1	81,30 €	259, 414, 457
MEG5710-7214		E0	1	66,90 €	309, 458
MEG5710-7215		E0	1	66,90 €	309, 458
MEG5710-7219		E0	1	61,90 €	309, 458
MEG5710-7244		E0	1	61,90 €	309, 458
MEG5710-7260		E0	1	66,90 €	309, 458
MEG5711-0319		E0	1	79,50 €	139, 408, 456

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG5711-0325		E0	1	79,50 €	139, 408, 456
MEG5711-0344		E0	1	79,50 €	139, 408, 456
MEG5711-0414		E0	1	82,90 €	139, 408, 456
MEG5711-0419		E0	1	79,50 €	139, 408, 456
MEG5711-0460		E0	1	85,70 €	139, 408, 456
MEG5711-6033	Ausl.	E0	1	94,90 €	259, 414, 457
MEG5711-6034		E0	1	94,90 €	259, 414, 457
MEG5711-6035		E0	1	91,50 €	259, 414, 457
MEG5711-6036		E0	1	98,80 €	259, 414, 457
MEG5711-6050		E0	1	115,50 €	259, 414, 457
MEG5711-6051	Ausl.	E0	1	119,50 €	259, 414, 457
MEG5711-6052		E0	1	119,50 €	259, 414, 457
MEG5754-0319		E0	1	66,40 €	132, 135, 404
MEG5754-0325		E0	1	66,40 €	132, 135, 404
MEG5754-0344		E0	1	66,40 €	132, 135, 404
MEG5754-0414		E0	1	69,80 €	132, 135, 404
MEG5754-0419		E0	1	66,40 €	132, 135, 404
MEG5754-0460		E0	1	72,10 €	132, 135, 404
MEG5755-0319	Ausl.	E0	1	112,50 €	133, 135, 404
MEG5755-0325	Ausl.	E0	1	112,50 €	133, 135, 404
MEG5755-0344	Ausl.	E0	1	112,50 €	133, 135, 404
MEG5755-0414	Ausl.	E0	1	116,50 €	133, 135, 404
MEG5755-0419	Ausl.	E0	1	112,50 €	133, 135, 404
MEG5755-0460	Ausl.	E0	1	119,00 €	133, 135, 404
MEG5755-6033	Ausl.	E0	1	120,50 €	256, 410
MEG5755-6034		E0	1	120,50 €	256, 410
MEG5755-6035		E0	1	117,50 €	256, 410
MEG5755-6036		E0	1	126,50 €	256, 410
MEG5755-6050		E0	1	129,50 €	256, 410
MEG5755-6051	Ausl.	E0	1	136,00 €	256, 410
MEG5755-6052		E0	1	136,00 €	256, 410
MEG5760-6033	Ausl.	E0	1	88,60 €	261
MEG5760-6034		E0	1	88,60 €	261
MEG5760-6035		E0	1	86,90 €	261
MEG5760-6036		E0	1	96,00 €	261
MEG5760-6050		E0	1	101,50 €	261
MEG5760-6051	Ausl.	E0	1	113,00 €	261
MEG5760-6052		E0	1	113,00 €	261
MEG5761-0000		E0	1	91,50 €	96
MEG5761-6033	Ausl.	E0	1	97,60 €	261
MEG5761-6034		E0	1	97,60 €	261
MEG5761-6035		E0	1	96,00 €	261
MEG5761-6036		E0	1	104,00 €	261
MEG5761-6050		E0	1	111,00 €	261
MEG5761-6051	Ausl.	E0	1	123,00 €	261
MEG5761-6052		E0	1	123,00 €	261
MEG5762-6033	Ausl.	E0	1	92,50 €	23, 262
MEG5762-6034		E0	1	92,50 €	23, 262
MEG5762-6035		E0	1	91,50 €	23, 262
MEG5762-6036		E0	1	99,90 €	23, 262
MEG5762-6050		E0	1	103,50 €	23, 262
MEG5762-6051	Ausl.	E0	1	115,50 €	23, 262
MEG5762-6052		E0	1	115,50 €	23, 262
MEG5763-6033	Ausl.	E0	1	98,30 €	262
MEG5763-6034		E0	1	98,30 €	262
MEG5763-6035		E0	1	97,10 €	262
MEG5763-6036		E0	1	105,50 €	262
MEG5763-6050		E0	1	109,00 €	262
MEG5763-6051	Ausl.	E0	1	122,00 €	262
MEG5763-6052		E0	1	122,00 €	262
MEG5764-6033	Ausl.	E0	1	181,50 €	263
MEG5764-6034		E0	1	181,50 €	263
MEG5764-6035		E0	1	179,50 €	263
MEG5764-6036		E0	1	193,00 €	263

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG5764-6050		E0	1	197,50 €	263
MEG5764-6051	Ausl.	E0	1	211,00 €	263
MEG5764-6052		E0	1	211,00 €	263
MEG5773-0000		E0	1	59,10 €	17, 87
MEG5775-0000		E0	1	143,00 €	86
MEG5775-0003		E0	1	26,25 €	87
MEG5775-0319		E0	1	6,95 €	143
MEG5775-0325		E0	1	6,95 €	143
MEG5775-0344		E0	1	6,95 €	143
MEG5775-0414		E0	1	8,37 €	143
MEG5775-0419		E0	1	6,95 €	143
MEG5775-0460		E0	1	9,64 €	143
MEG5775-4019		E0	1	8,35 €	293
MEG5775-4044		E0	1	8,35 €	293
MEG5775-6033	Ausl.	E0	1	9,64 €	263
MEG5775-6034		E0	1	9,64 €	263
MEG5775-6035		E0	1	8,05 €	263
MEG5775-6036		E0	1	10,60 €	263
MEG5775-6050		E0	1	11,40 €	263
MEG5775-6051	Ausl.	E0	1	14,45 €	263
MEG5775-6052		E0	1	14,45 €	263
MEG5776-0000		E0	1	222,00 €	86
MEG5935-0000		E9	1	55,50 €	554
MEG6003-0005		X0	1	159,00 €	649
MEG6003-0006		X0	1	179,00 €	637, 650
MEG6005-0001	Ausl.	X0	1	259,00 €	616
MEG6180-0319		X0	1	117,50 €	149
MEG6180-0325		X0	1	117,50 €	149
MEG6180-0414		X0	1	122,50 €	149
MEG6180-0460		X0	1	125,50 €	149
MEG6180-6033	Ausl.	X0	1	126,50 €	264
MEG6180-6034		X0	1	126,50 €	264
MEG6180-6035		X0	1	124,00 €	264
MEG6180-6036		X0	1	128,50 €	264
MEG6180-6050		X0	1	129,50 €	264
MEG6180-6051	Ausl.	X0	1	135,00 €	264
MEG6180-6052		X0	1	135,00 €	264
MEG6185-0319		X0	1	117,50 €	580
MEG6185-0325		X0	1	117,50 €	580
MEG6185-0414		X0	1	122,50 €	580
MEG6185-0460		X0	1	125,50 €	580
MEG6185-6033		X0	1	126,50 €	594
MEG6185-6034		X0	1	126,50 €	594
MEG6185-6035		X0	1	124,00 €	594
MEG6185-6036		X0	1	128,50 €	594
MEG6185-6050		X0	1	129,50 €	594
MEG6185-6051		X0	1	135,00 €	594
MEG6185-6052		X0	1	135,00 €	594
MEG6212-0319		X0	1	259,00 €	145, 583, 590
MEG6212-0325		X0	1	259,00 €	145, 583, 590
MEG6212-0344		X0	1	259,00 €	145, 583, 590
MEG6212-0414		X0	1	262,00 €	145, 583, 590
MEG6212-0419		X0	1	259,00 €	145, 583, 590
MEG6212-0460		X0	1	266,00 €	145, 583, 590
MEG6214-0319		X0	1	333,00 €	144, 154, 584, 591
MEG6214-0325		X0	1	333,00 €	144, 154, 584, 591
MEG6214-0344	Ausl.	X0	1	331,00 €	144, 154, 591
MEG6214-0414		X0	1	336,00 €	144, 154, 584, 591
MEG6214-0419		X0	1	333,00 €	144, 154, 584, 591
MEG6214-0460		X0	1	337,00 €	144, 154, 584, 591
MEG6215-0310		X0	1	267,00 €	150, 581, 589
MEG6215-5910		X0	1	299,00 €	264, 594
MEG6221-0319		X0	1	169,00 €	155, 592
MEG6221-0325		X0	1	169,00 €	155, 592

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

M		MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG6221-0344		X0	1	169,00 €	155, 592
MEG6221-0414		X0	1	173,50 €	155, 592
MEG6221-0419		X0	1	169,00 €	155, 592
MEG6221-0460		X0	1	175,50 €	155, 592
MEG6241-0319	Ausl.	X0	1	213,00 €	155, 592
MEG6241-0325	Ausl.	X0	1	213,00 €	155, 592
MEG6241-0344	Ausl.	X0	1	213,00 €	155, 592
MEG6241-0414	Ausl.	X0	1	218,00 €	155, 592
MEG6241-0419	Ausl.	X0	1	213,00 €	155, 592
MEG6241-0460	Ausl.	X0	1	219,00 €	155, 592
MEG6270-0000		X0	1	4,95 €	149, 265, 580, 595
MEG6270-0010		X0	1	12,15 €	149, 580
MEG6270-0011		X0	1	12,15 €	265, 595
MEG6300-0001		X0	1	27,50 €	434, 449
MEG6300-0002		X0	1	32,99 €	446, 615
MEG6302-6033	Ausl.	X0	1	135,50 €	265, 444, 608, 613
MEG6302-6034		X0	1	135,50 €	265, 444, 608, 613
MEG6302-6035		X0	1	133,50 €	265, 444, 608, 613
MEG6302-6036		X0	1	137,00 €	265, 444, 608, 613
MEG6302-6050		X0	1	139,00 €	265, 444, 608, 613
MEG6302-6051	Ausl.	X0	1	143,00 €	265, 444, 608, 613
MEG6302-6052		X0	1	143,00 €	265, 444, 608, 613
MEG6303-0019		X0	1	149,50 €	446, 609
MEG6304-0019		X0	1	188,50 €	447, 610
MEG6305-0019		X0	1	188,50 €	447, 610
MEG6354-0019		X0	1	188,50 €	448, 611
MEG6355-0019		X0	1	188,50 €	449, 612
MEG6606-0070	Ausl.	X0	1	87,00 €	619
MEG6904-0001		X0	1	585,00 €	618
MEG6904-0002		X1	1	24,20 €	618
MEG6921-0001		X0	1	177,00 €	650
MEGMK001		TM	1	75,50 €	26
MEGMK003		TM	1	473,00 €	26
MEGMKM001		TM	1	34,00 €	26
MEGMKM002		TM	1	34,00 €	26
MEGMKM003		TM	1	34,00 €	26
MEGMKM004		TM	1	37,50 €	27
MEGMKM005		TM	1	63,80 €	27
MEGMKM008		TM	1	58,60 €	27
MEGMKM009		TM	1	36,20 €	27
MEGMKM010		TM	1	45,75 €	27
MEGMKM012		TM	1	63,40 €	29
MEGMKM015		TM	1	65,90 €	29
MEGMKM016		TM	1	39,70 €	29
MEGMKM018		TM	1	89,80 €	28
MEGMKM020		TM	1	135,00 €	29
MEGMKM021		TM	1	145,50 €	28
MEGMKM022		TM	1	68,40 €	28
MEGMKM023		TM	1	49,70 €	28
MGN01316		D0	1	59,90 €	678
MGN01610		D0	1	35,30 €	678
MGN01613		D0	1	35,30 €	678
MGN01616		D0	1	34,95 €	678
MGN01710		D0	1	87,10 €	678
MGN01713		D0	1	87,10 €	678
MGN01716		D0	1	86,10 €	678
MGN02163		D0	1	41,75 €	679
MGN02263		D0	1	62,70 €	679
MGN02363		D0	1	74,20 €	679
MGN02663		D0	1	62,70 €	679
MGN02763		D0	1	130,50 €	679
MTN6003-0011	Neu	Z8	1	104,00 €	596
MTN644492		Z9	1	163,00 €	601
MTN644592		Z9	1	247,00 €	601

M	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MTN644692	Z9	1	247,00 €	602
MTN644792	Z9	1	247,00 €	602
MTN644892	Z9	1	163,00 €	601
MTN644992	Z9	1	163,00 €	602
MTN645094	Z8	1	216,00 €	649
MTN646991	Z8	1	229,00 €	645
MTN647091	Z8	1	148,50 €	645
MTN647393	Z9	1	170,50 €	628
MTN647395	Z8	1	184,50 €	628
MTN647593	Z9	1	233,00 €	629
MTN647595	Z8	1	254,00 €	629
MTN647893	Z9	1	321,00 €	630
MTN647895	Z8	1	325,00 €	630
MTN648493	Z9	1	398,00 €	631
MTN648495	Z8	1	416,00 €	631
MTN648704	Z8	1	213,00 €	637
MTN649802	Z8	1	168,00 €	636
MTN649804	Z8	1	224,00 €	636
MTN649808	Z8	1	386,00 €	636
MTN6500-0101	Z8	1	249,00 €	565
MTN6500-0103	Z8	1	315,00 €	565
MTN6502-0101	Z8	1	156,50 €	566
MTN6502-0105	Z8	1	229,00 €	565
MTN6503-0201	Z8	1	259,00 €	569
MTN6513-1201	Z8	1	399,00 €	560
MTN6513-1202	Z8	1	249,00 €	560
MTN6513-1203	Z8	1	167,00 €	560
MTN6600-0603	Z8	1	150,50 €	569
MTN663529	Z9	1	69,50 €	563
MTN663591	X0	1	422,00 €	617
MTN663592	X0	1	435,00 €	617
MTN663593	X0	1	123,50 €	617
MTN663594	X0	1	123,50 €	617
MTN663595	X0	1	268,00 €	617
MTN663596	X0	1	129,90 €	617
MTN6705-0008	Z8	1	229,90 €	626, 634
MTN6710-0004	Z9	1	323,00 €	644
MTN6710-0102	Z8	1	219,00 €	642
MTN6725-0003	Z9	1	349,00 €	647
MTN6725-0004	Z8	1	420,00 €	647
MTN6725-0101	Z8	1	439,00 €	646
MTN6730-0001	Z8	1	152,50 €	649
MTN6730-0002	Z8	1	209,00 €	648
MTN676090	Z8	1	113,50 €	568
MTN6805-0008	Z8	1	155,00 €	626, 634
MTN6810-0102	Z8	1	109,90 €	643
MTN682191	Z8	1	179,00 €	616
MTN682291	Z8	1	259,00 €	653
MTN683832	Z8	1	170,50 €	561
MTN683890	Z8	1	232,00 €	561
MTN683901	Z8	1	71,50 €	562
MTN684032	Z9	1	161,00 €	561
MTN684064	Z9	1	251,00 €	561
MTN693003	Z9	1	92,60 €	563
MTN6940-0000	Z8	10	9,47 €	627, 635, 643
MTN6941-0001	Z8	2	19,99 €	627, 635, 643
MTN6941-0002	Z8	1	21,05 €	627, 635, 643

P	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
PKF16W723	D4	1	78,50 €	369
PKF16W735	D4	1	85,90 €	369
PKF32W723	D4	1	108,00 €	369
PKF32W735	D4	1	116,00 €	369
PKX16M423	D4	1	25,65 €	367

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • Neu • Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

P	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
PKX16M424	D4	1	39,60 €	367
PKX16M425	D4	1	42,25 €	367
PKX16M433	D4	1	42,45 €	367
PKX16M434	D4	1	41,35 €	367
PKX16M435	D4	1	15,00 €	367
PKX16M723	D4	1	36,80 €	368
PKX16M724	D4	1	51,40 €	368
PKX16M725	D4	1	56,40 €	368
PKX16M733	D4	1	50,20 €	368
PKX16M734	D4	1	52,80 €	368
PKX16M735	D4	1	35,75 €	368
PKX32M423	D4	1	29,60 €	367
PKX32M424	D4	1	38,50 €	367
PKX32M425	D4	1	41,00 €	367
PKX32M433	D4	1	39,20 €	367
PKX32M434	D4	1	38,00 €	367
PKX32M435	D4	1	18,85 €	367
PKX32M723	D4	1	54,20 €	368
PKX32M724	D4	1	64,40 €	368
PKX32M725	D4	1	68,80 €	368
PKX32M733	D4	1	58,70 €	368
PKX32M734	D4	1	60,40 €	368
PKX32M735	D4	1	55,80 €	368
PKY16F423	D4	1	31,30 €	370
PKY16F424	D4	1	47,75 €	370
PKY16F425	D4	1	47,40 €	370
PKY16F433	D4	1	42,05 €	370
PKY16F434	D4	1	35,85 €	370
PKY16F435	D4	1	33,55 €	370
PKY16F723	D4	1	50,80 €	371
PKY16F724	D4	1	70,90 €	371
PKY16F725	D4	1	75,50 €	371
PKY16F733	D4	1	62,00 €	371
PKY16F734	D4	1	58,20 €	371
PKY16F735	D4	1	52,90 €	371
PKY16M423	D4	1	32,65 €	367
PKY16M424	D4	1	45,05 €	367
PKY16M425	D4	1	59,20 €	367
PKY16M433	D4	1	49,95 €	367
PKY16M434	D4	1	43,45 €	367
PKY16M435	D4	1	16,55 €	367
PKY16M723	D4	1	54,20 €	368
PKY16M724	D4	1	72,00 €	368
PKY16M725	D4	1	76,60 €	368
PKY16M733	D4	1	58,90 €	368
PKY16M734	D4	1	54,20 €	368
PKY16M735	D4	1	47,75 €	368
PKY16W435	D4	1	19,00 €	369
PKY32F423	D4	1	44,40 €	370
PKY32F424	D4	1	59,00 €	370
PKY32F425	D4	1	62,30 €	370
PKY32F433	D4	1	58,30 €	370
PKY32F434	D4	1	49,95 €	370
PKY32F435	D4	1	43,95 €	370
PKY32F723	D4	1	68,60 €	371
PKY32F724	D4	1	84,80 €	371
PKY32F725	D4	1	90,30 €	371
PKY32F733	D4	1	72,40 €	371
PKY32F734	D4	1	73,90 €	371
PKY32F735	D4	1	74,20 €	371
PKY32M423	D4	1	39,30 €	367
PKY32M424	D4	1	52,80 €	367
PKY32M425	D4	1	64,90 €	367
PKY32M433	D4	1	59,50 €	367
PKY32M434	D4	1	51,70 €	367
PKY32M435	D4	1	20,55 €	367
PKY32M723	D4	1	62,10 €	368
PKY32M724	D4	1	79,30 €	368
PKY32M725	D4	1	84,80 €	368
PKY32M733	D4	1	67,60 €	368
PKY32M734	D4	1	62,20 €	368
PKY32M735	D4	1	52,70 €	368
PKY32W435	D4	1	27,65 €	369

R	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
R9D01606	D8	1	111,00 €	674
R9D01610	D8	1	111,00 €	674
R9D01613	D8	1	109,00 €	674
R9D01616	D8	1	102,50 €	674
R9D01620	D8	1	109,00 €	674
R9D01625	D8	1	111,00 €	674
R9D01632	D8	1	114,00 €	674
R9D01640	D8	1	117,00 €	674
R9D02610	D8	1	130,50 €	674
R9D02613	D8	1	130,50 €	674
R9D02616	D8	1	126,00 €	674
R9D02620	D8	1	132,00 €	674
R9D03616	D8	1	113,00 €	674
R9D41610	D8	1	212,00 €	674
R9D41613	D8	1	212,00 €	674
R9D41616	D8	1	203,00 €	674
R9D41620	D8	1	214,00 €	674
R9F23106	D0	1	13,35 €	657
R9F23110	D0	1	11,60 €	657
R9F23113	D0	1	11,60 €	657
R9F23116	D0	1	8,36 €	657
R9F23120	D0	1	12,50 €	657
R9F23125	D0	1	13,35 €	657
R9F23132	D0	1	15,50 €	657
R9F23140	D0	1	18,75 €	657
R9F23306	D0	1	72,70 €	657
R9F23310	D0	1	62,10 €	657
R9F23313	D0	1	69,70 €	657
R9F23316	D0	1	56,80 €	657
R9F23320	D0	1	64,80 €	657
R9F23325	D0	1	71,10 €	657
R9F23332	D0	1	81,10 €	657
R9F23340	D0	1	98,80 €	657
R9F23350	D0	1	114,00 €	657
R9F23363	D0	1	143,00 €	657
R9F24106	D0	1	25,35 €	657
R9F24110	D0	1	22,60 €	657
R9F24113	D0	1	22,60 €	657
R9F24116	D0	1	20,75 €	657
R9F24120	D0	1	23,45 €	657
R9F24125	D0	1	25,35 €	657
R9F24132	D0	1	28,20 €	657
R9F24140	D0	1	34,90 €	657
R9F24306	D0	1	104,00 €	657
R9F24310	D0	1	95,60 €	657
R9F24313	D0	1	95,60 €	657
R9F24316	D0	1	85,00 €	657
R9F24320	D0	1	95,30 €	657
R9F24325	D0	1	100,50 €	657
R9F24332	D0	1	105,50 €	657
R9F24340	D0	1	143,00 €	657
R9F24350	D0	1	162,50 €	657
R9F24363	D0	1	176,00 €	657

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Suchregister

R	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
R9F27106	D0	1	16,40 €	658
R9F27110	D0	1	12,90 €	658
R9F27113	D0	1	12,50 €	658
R9F27116	D0	1	10,20 €	658
R9F27120	D0	1	14,45 €	658
R9F27125	D0	1	14,45 €	658
R9F27132	D0	1	16,85 €	658
R9F27140	D0	1	21,00 €	658
R9F27306	D0	1	90,60 €	658
R9F27310	D0	1	71,70 €	658
R9F27313	D0	1	87,50 €	658
R9F27316	D0	1	63,00 €	658
R9F27320	D0	1	71,20 €	658
R9F27325	D0	1	77,50 €	658
R9F27332	D0	1	87,90 €	658
R9F27340	D0	1	128,00 €	658
R9F27350	D0	1	131,00 €	658
R9F27363	D0	1	145,50 €	658
R9F28106	D0	1	27,75 €	658
R9F28110	D0	1	25,15 €	658
R9F28113	D0	1	23,95 €	658
R9F28116	D0	1	23,25 €	658
R9F28120	D0	1	25,35 €	658
R9F28125	D0	1	27,85 €	658
R9F28132	D0	1	32,00 €	658
R9F28140	D0	1	37,55 €	658
R9F28306	D0	1	111,00 €	658
R9F28310	D0	1	102,50 €	658
R9F28313	D0	1	107,50 €	658
R9F28316	D0	1	95,60 €	658
R9F28320	D0	1	104,50 €	658
R9F28325	D0	1	113,00 €	658
R9F28332	D0	1	133,50 €	658
R9F28340	D0	1	153,50 €	658
R9F28350	D0	1	178,50 €	658
R9F28363	D0	1	209,00 €	658
R9J01016	D3	1	30,50 €	659
R9J01116	D3	1	12,55 €	659
R9J01316	D3	1	37,35 €	659
R9J02063	D3	1	38,15 €	659
R9J02163	D3	1	12,55 €	659
R9J02363	D3	1	37,35 €	659
R9L20307	660	1	277,00 €	687
R9L20312	660	1	438,00 €	687
R9L20707	660	1	379,00 €	687
R9L20712	660	1	599,00 €	687
R9L21307	660	1	304,00 €	687
R9L21312	660	1	481,00 €	687
R9L21707	660	1	416,00 €	687
R9L21712	660	1	661,00 €	687
R9M20	D5	1	63,00 €	556, 704
R9M40	D5	1	87,70 €	556, 704
R9M41	D5	1	100,50 €	556, 704
R9M60	D5	1	75,90 €	556, 704
R9M70	D5	1	112,00 €	556, 704
R9R22225	D8	1	73,10 €	673
R9R22240	D8	1	81,60 €	673
R9R22440	D8	1	94,00 €	673
R9R22463	D8	1	305,00 €	673
R9R26225	D8	1	88,90 €	673
R9R42225	D8	1	220,00 €	673
R9R42440	D8	1	252,00 €	673
R9S64363	D3	1	31,70 €	686
R9S64463	D3	1	39,50 €	686
R9XE110	D1	1	7,20 €	659, 672
R9XE310	D1	1	8,90 €	659, 672
R9XFH112	D1	1	4,88 €	659
R9XFH157	D1	1	18,20 €	659
R9XFH306	D1	1	7,08 €	659
R9XFH309	D1	1	10,35 €	659
R9XFH311	D1	1	12,20 €	659
R9XFH312	D1	1	13,15 €	659
R9XFH357	D1	1	54,80 €	659
RGE1793314	R3	1	36,00 €	479
RGE1793325	R3	1	30,85 €	479
RGE1793360	R3	1	36,00 €	479
RGE1797580	R3	1	718,00 €	478
RGE1797780	R3	1	821,00 €	479
RGE1798500	R3	1	355,00 €	479

W	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
WDE0000010	HA	1	49,15 €	376
WE3700	D5	1	851,00 €	555, 703
WE3800	D5	1	669,00 €	555, 703
WE3900	D5	1	723,00 €	555, 703

X	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
XKS316-5	3P	1	315,00 €	686
XKS320-5	3P	1	315,00 €	686
XKS325-5	3P	1	315,00 €	686
XKS335-5	3P	1	338,00 €	686
XKS340-5	3P	1	338,00 €	686
XKS350-5	3P	1	338,00 €	686
XKS363-5	3P	1	350,00 €	686

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit • ■ Neu • ■ Auslaufend • Cradle2Cradle

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.11.2021. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Schneider Electric Deutschland

Zentrale

Kundenbetreuung Großhandel
Technische Unterstützung · Service
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
T. +49 211 7374 8008
de-schneider-service@se.com

Technisches Training

Grundlagen der elektrischen Energieverteilung
Kompetenzmanagement · Elektrische Sicherheit
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt
T. +49 6182 8224-137 / -138
de-kundenschulung@se.com

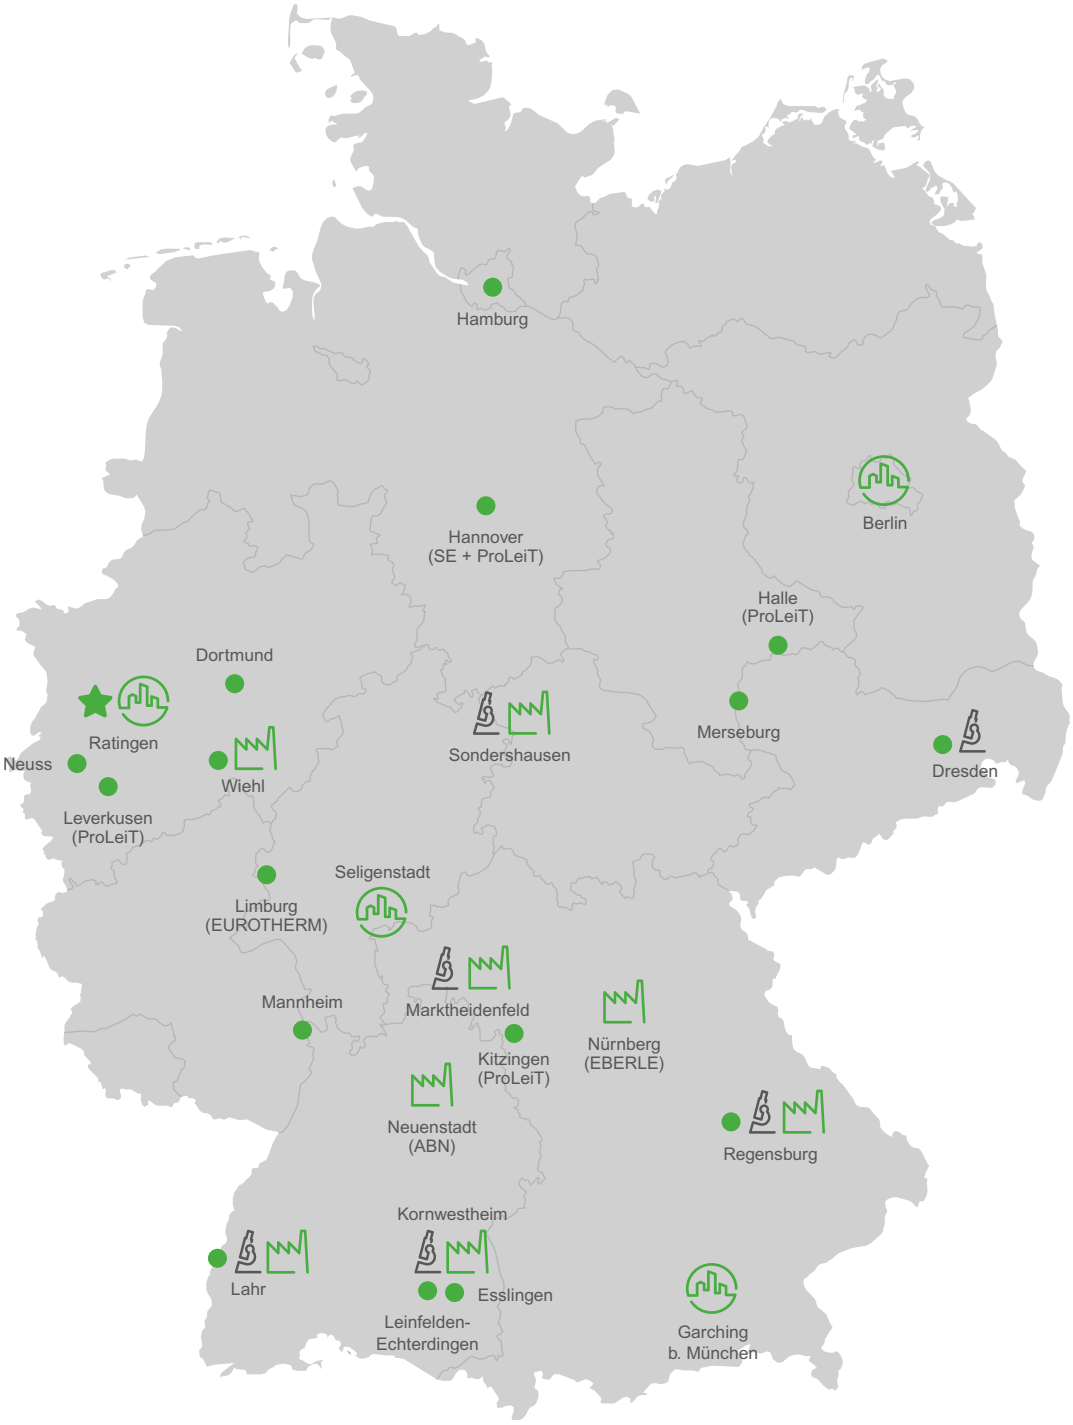

Nord / Ost

Berlin
Torgauer Straße 12-15
EUREF Campus
10829 Berlin

Hamburg
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg

Mitte / West

Ratingen
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen

Dortmund
Westfalendamm 98
44141 Dortmund

Seligenstadt
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt

Süd

Leinfelden-Echterdingen
Karlsruher Str. 3
70771 Leinfelden-Echterdingen

München
Parkring 5
85748 Garching

Neuenstadt
Daimlerstraße 10 – 12
74196 Neuenstadt

★ Zentrale Haupt-Niederlassung F&E (BU)
● Niederlassung Produktionsstandort Stand: 10/2021

Life Is On | Schneider Electric

Life Is On | Schneider Electric

merten.de

SchneiderElecDE

blog.se.com/de

SchneiderElectric_DACH

Schneider-Electric

www.merten.de

Schneider Electric GmbH c/o merten · Gothaer Straße 29 · 40880 Ratingen

© 2021 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. ZXKATALOGMR2021 · 11/2021